

StrongMax 18

—
Výsuv,
ktorý dospel


 **Demos**

Všetko pre výrobu nábytku


Prečo **18**?

StrongMax dospel.
Dospel k ďalšiemu štádiu svojho vývoja. Tým nastala možnosť použiť ako materiál na tvorbu dna zásuvky dosku hrubú 18 mm.

- Zostávajú všetky kvality a výhody radu StrongMax.
- Môžete využiť zvyšky dosiek,, z ktorých ste robili skrinky, vyrábali dverkovinu a pod.
- Ani v jednom prípade **NEMUSÍTE 18 mm dosky upravovať** (frézovať, odrezávať).
- Zásuvky môžete doladiť so zvyškom nábytku. Na detailoch záleží!



Tenká
bočnica



Hrúbka dna
18 mm



Nosnosť
40 kg



Testované
na 80 000 cyklov

Pripomeňme si StrongMax

- Na zásuvku s čelom všetko **pod jedným objednávacím kódom** a všetko v jednom balení.
- Všetky **nastavenia sú skryté vo vnútri** zásuvky, kryt nenarušuje čistý dizajn strany.
- **Tenké bočnice** zvyšujú využiteľnosť vnútorného priestoru zásuvky až o 2,5 cm.
- Opakovane pri skúškach plného zaťaženia prekonáva **80 000 cyklov otvorenia a zatvorenia (podľa normy TÚV)**.
- Kombinujte s **príborníkmi StrongMax** pre perfektný dizajn a **prehľad vo vnútri zásuviek**.
- * Verzia **so sklenenými bočnicami** umožňuje **perfektný prehľad** v uložených veciach..
- Teraz dostupné aj pre 18 mm hrúbku materiálu dna (**StrongMax 18**).

* Verzia StrongMax 18 so sklenenými bočnicami nie je zatiaľ vo verzii 18 dostupná.

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

pre výber dekoru dna a zadnej časti

ZVYŠUJE VYUŽITEĽNOSŤ DOSIEK

na výrobu nábytku

TENKÁ BOČNICA = VIAC


priestoru vo vnútri zásuvky

NOSNOSŤ VÝSUVU

až 40 kg

Ušetríte, vyšperkujete, pohrajte sa
s kovaním **StrongMax 18**

StrongMax 18

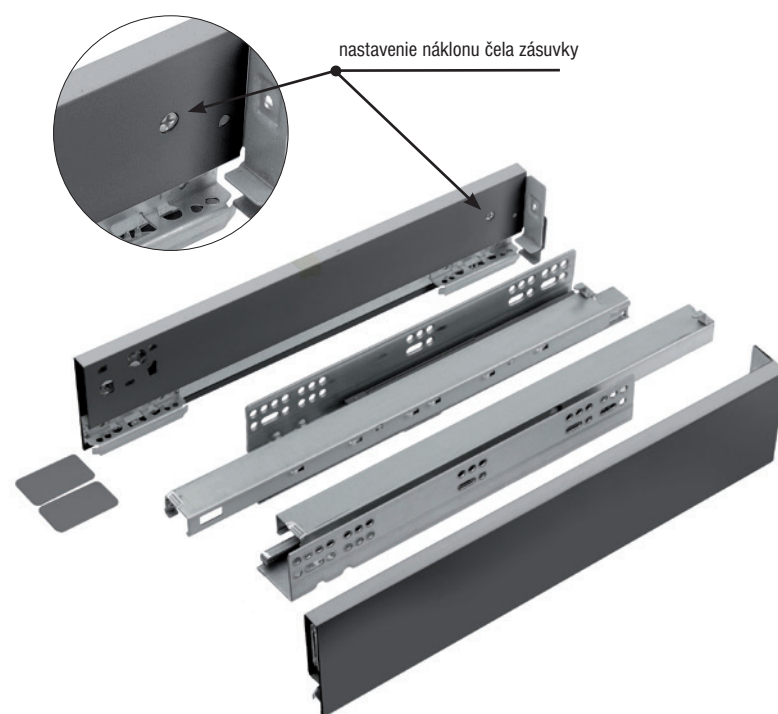


Výška 89 mm

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
300	482275	482283	482267
350	482276	482284	482268
400	482277	482285	482269
450	482278	482286	482270
500	482279	482287	482271
550	482280	482288	482272
600	482281	482289	482273
650	482282	482290	482274



- pre hrúbku dna 18 mm
- nosnosť 40 kg
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- mechanizmus na vysadenie zásuvky je integrovaný v bočnici
- nastavenie čela zásuvky horizontálne a vertikálne
- nastavenie náklonu čela zásuvky

Súprava obsahuje:

- bočnica - L + P, výsuv - L + P, držiak zadnej časti - L + P,
- držiak čela - 2x, krytka s logom Strong - 2x,
- skrutky na príchytý čela

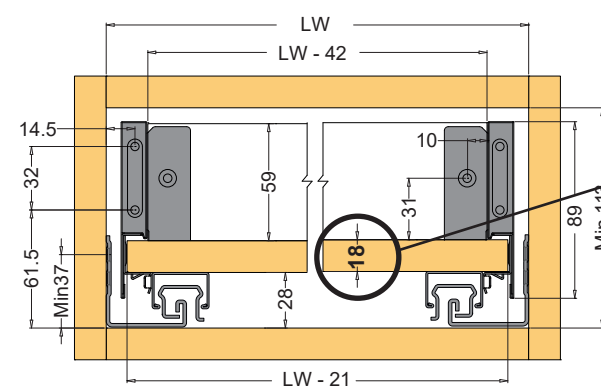


18 mm

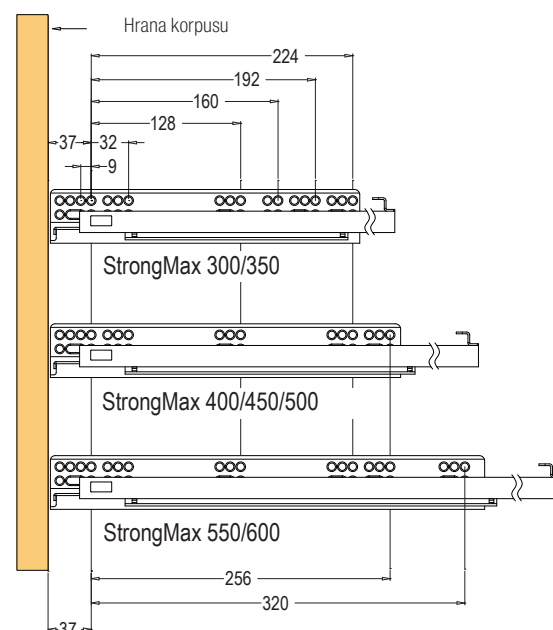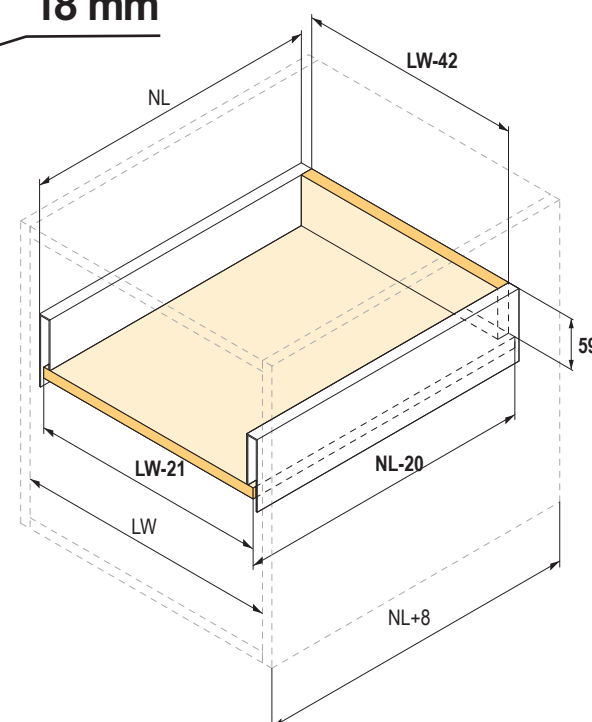

NL = nominálna dĺžka výsuvu
NL - 20 = dĺžka dna
NL + 8 = vnútorná hĺbka korpusu
LW = minimálna vnútorná šírka korpusu
LW - 42 = šírka zadného panelu
LW - 21 = šírka dna

StrongMax 18

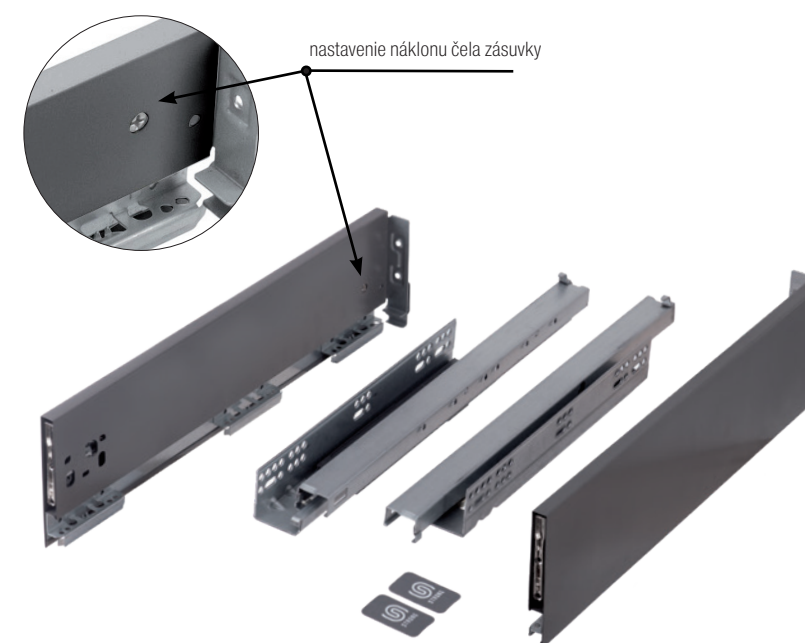


Výška 121 mm

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
300	482212	482220	482204
350	482213	482221	482205
400	482214	482222	482206
450	482215	482223	482207
500	482216	482224	482208
550	482217	482225	482209
600	482218	482226	482210
650	482219	482227	482211



- pre hrúbku dna 18 mm
- nosnosť 40 kg
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- mechanizmus na vysadenie zásuvky je integrovaný v bočnici
- nastavenie čela zásuvky horizontálne a vertikálne
- nastavenie náklonu čela zásuvky

Súprava obsahuje:

- bočnica - L + P, výsuv - L + P, držiak zadnej časti - L + P,
- držiak čela - 2x, krytka s logom Strong - 2x,
- skrutky na príchytý čela

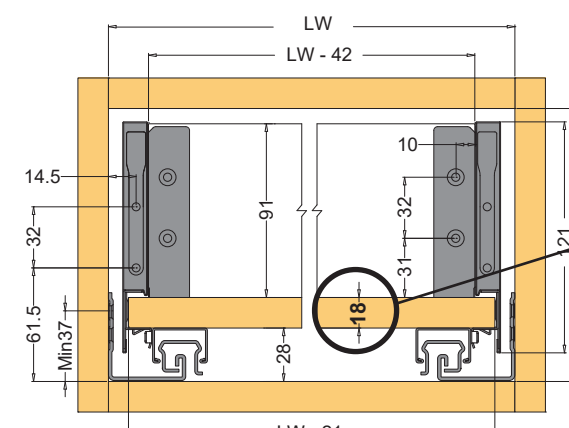


18 mm

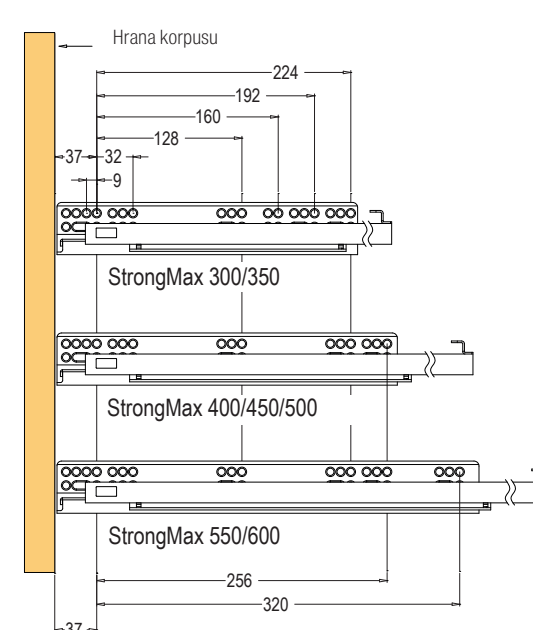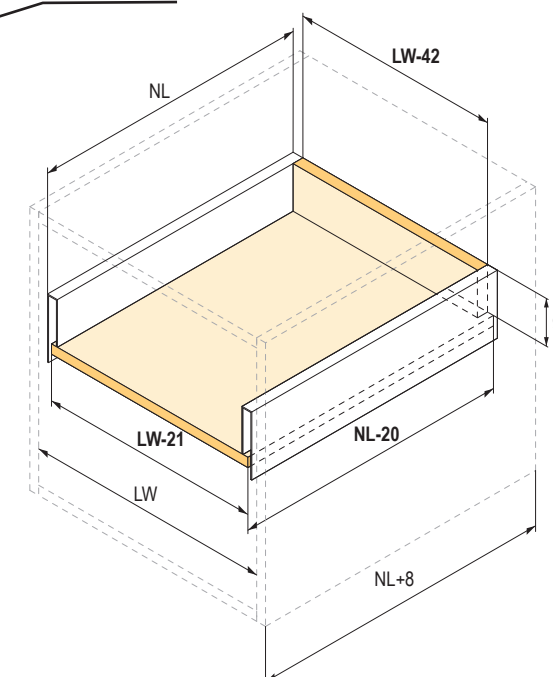

NL = nominálna dĺžka výsuvu
NL - 20 = dĺžka dna
NL + 8 = vnútorná hĺbka korpusu
LW = minimálna vnútorná šírka korpusu
LW - 42 = šírka zadného panelu
LW - 21 = šírka dna

StrongMax 18

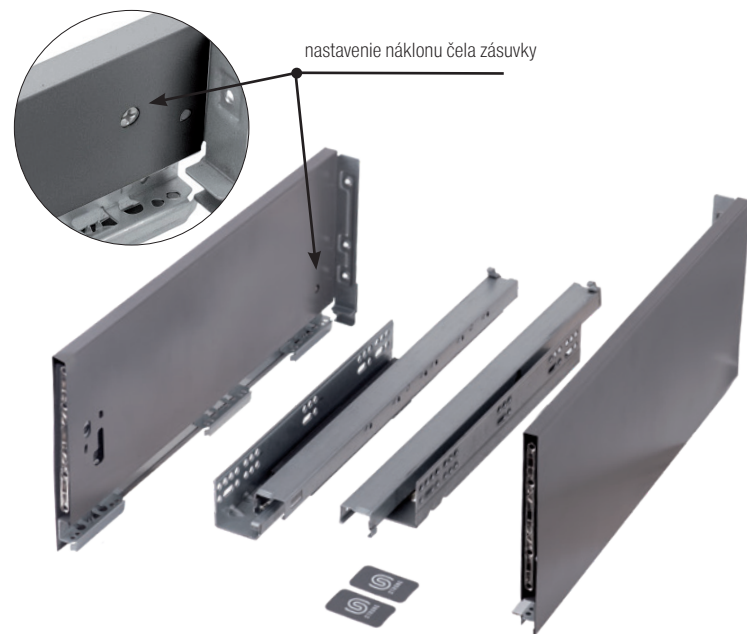


Výška 185 mm

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
300	482236	482244	482228
350	482237	482245	482229
400	482238	482246	482230
450	482239	482247	482231
500	482240	482248	482232
550	482241	482249	482233
600	482242	482250	482234
650	482243	482251	482235


- **pre hrúbku dna 18 mm**
- nosnosť 40 kg
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- mechanizmus na vysadenie zásuvky je integrovaný v bočnici
- nastavenie čela zásuvky horizontálne a vertikálne
- nastavenie náklonu čela zásuvky

Súprava obsahuje:

- bočnica - L + P, výsuv - L + P, držiak zadnej časti - L + P, držiak čela - 2×, krytka s logom Strong - 2×, skrutky na príchyty čela

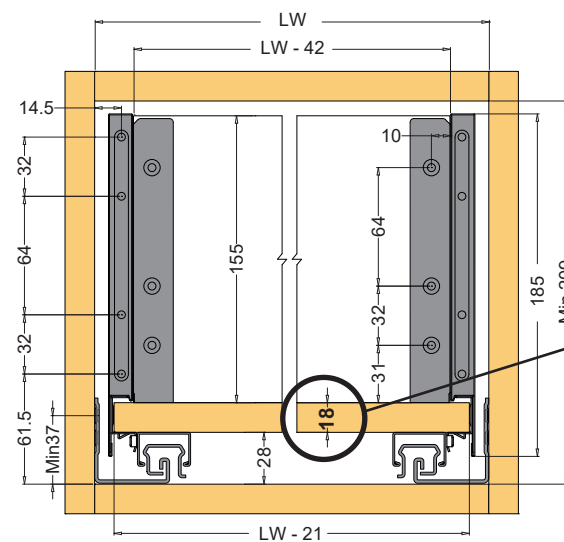

18 mm

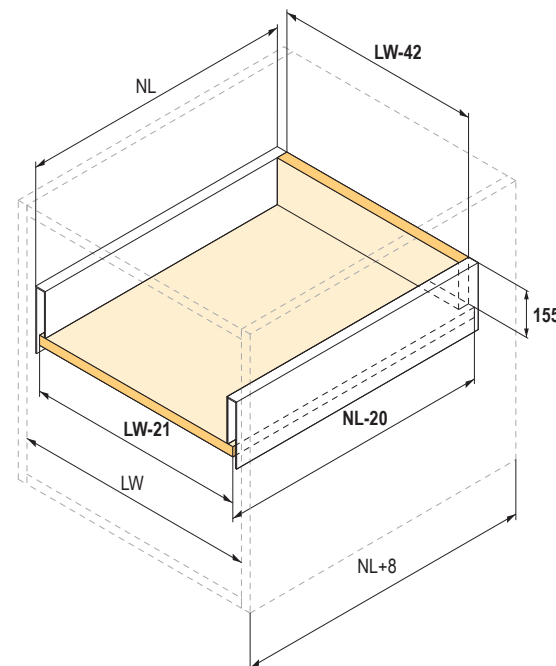

NL = nominálna dĺžka výsuvu


NL - 20 = délka dna

NL + 8 = vnútorná hĺbka korpusu


LW = minimálna vnútorná šírka korpusu

LW - 42 = šírka zadného panelu

LW - 21 = šírka dna

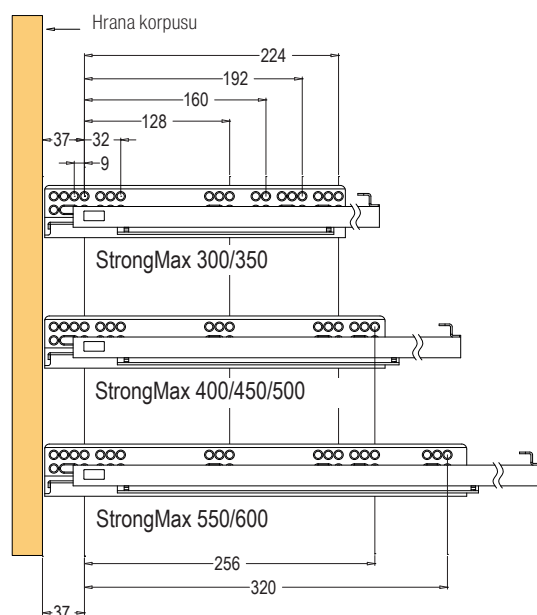

StrongMax 18

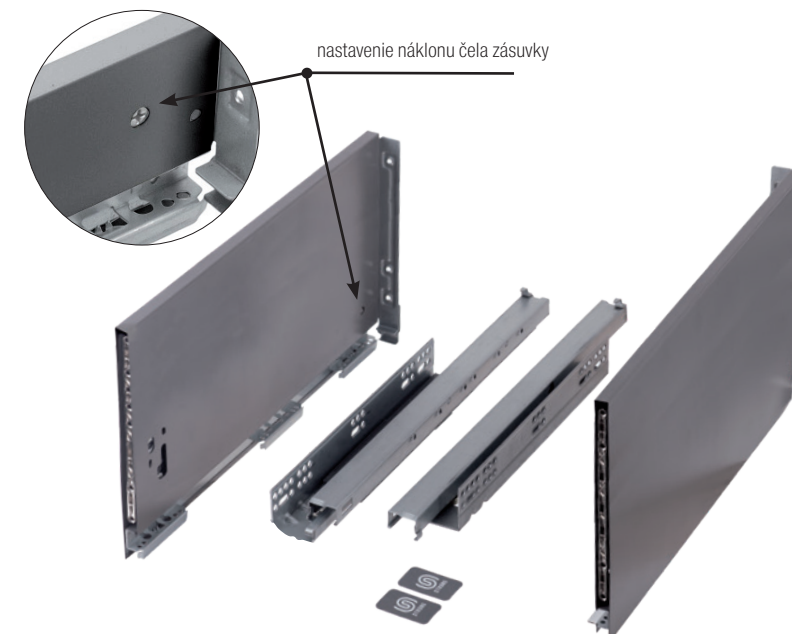


Výška 249 mm

dĺžka (mm)	sivý	biely	čierny
450	482257	482262	482252
500	482258	482263	482253
550	482259	482264	482254
600	482260	482265	482255
650	482261	482266	482256


- **pre hrúbku dna 18 mm**
- nosnosť 40 kg
- maximálna odporúčaná šírka zásuvky je 1,6-násobok dĺžky výsuvu
- mechanizmus na vysadenie zásuvky je integrovaný v bočnici
- nastavenie čela zásuvky horizontálne a vertikálne
- nastavenie náklonu čela zásuvky

Súprava obsahuje:

- bočnica - L + P, výsuv - L + P, držiak zadnej časti - L + P, držiak čela - 2x, krytka s logom Strong - 2x, skrutky na prichyty čela

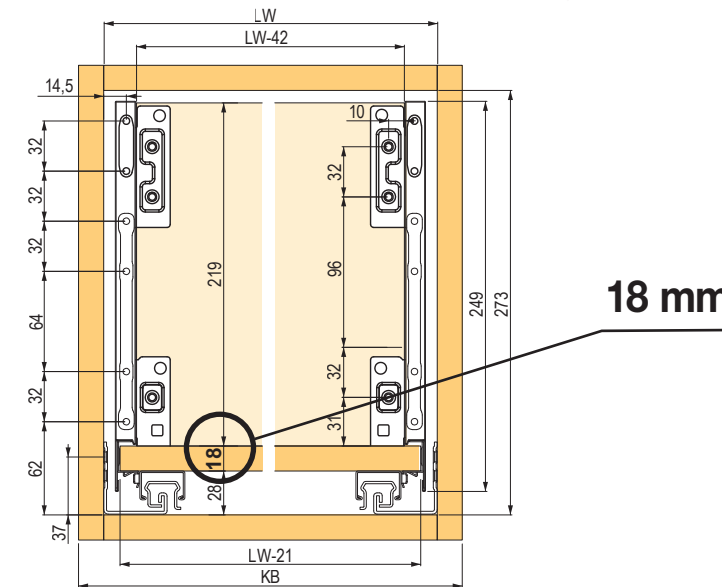

18 mm

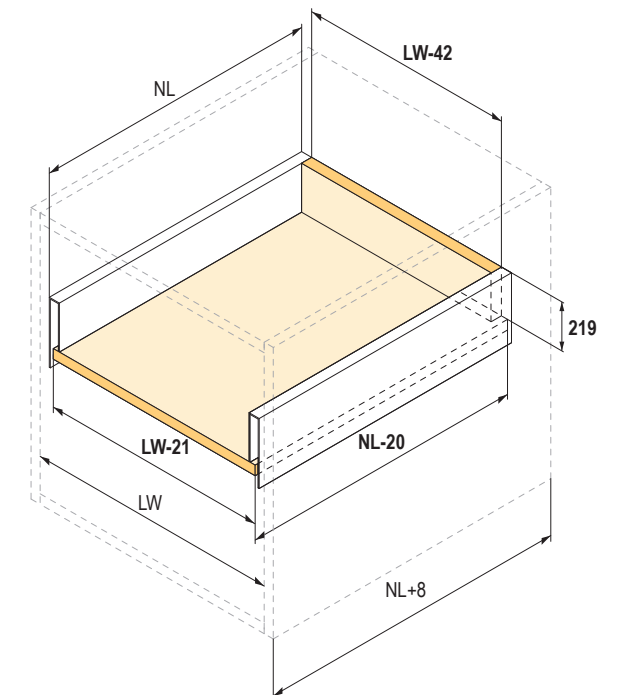

NL = nominálna dĺžka výsuvu


NL - 20 = délka dna

NL + 8 = vnútorná hĺbka korpusu

LW = minimálna vnútorná šírka korpusu

LW - 42 = šírka zadného panelu

LW - 21 = šírka dna

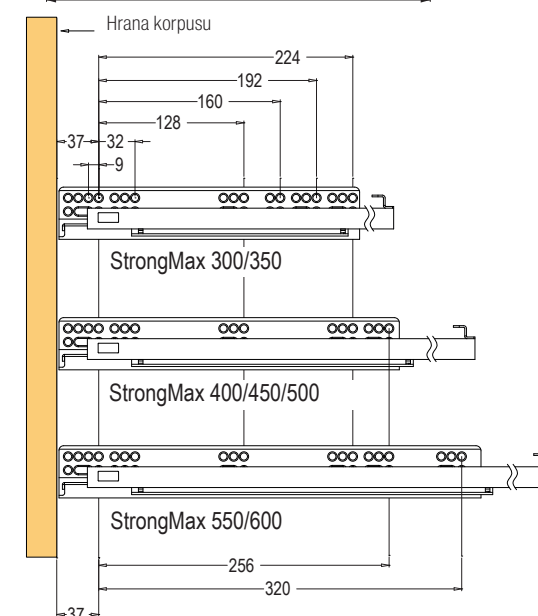



Všetko pro výrobu nábytku

Služby zákazníkům a příjem objednávek



Demos trade, a. s.,

tel.: +420 596 223 470, objednavky@demos-trade.com
Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Česká republika



Demos trade, s. r. o.,

tel.: 041 285 0030, objednavkySK@demos-trade.com
Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, Slovensko



Demos trade Kft

tel.: 06 800 18 726, megrendelesek@demos-trade.com
Baross u. 165/2, 2040 Budaörs, Magyarország



Demos trade Sp. z o.o.

tel.: +48 32 790 85 82, zamowienia@demos-trade.com
ul. Ks. mjr. Karola Woźniaka 5, 40-389 Katowice, Polska

www.demos-trade.com

www.demos24plus.com