



TIP-ON pre TANDEMBOX

Mechanická podpora otvorenia pre systémy výsuvov nábytku bez úchytiel





Jednoduché otvorenie – ľahkým ťuknutím

V modernom nábytkovom dizajne zohrávajú čelá bez úchytiiek stále väčšiu úlohu. S TIP-ON pre TANDEMBOX, mechanickou podporou otvárania firmy Blum – sa zásuvky TANDEM a čelné výsuvy bez úchytiiek otvárajú ľahkým ťuknutím. Vaši zákazníci tak využijú funkčný komfort otvorenia v kuchyni a kúpeľni.

Obsah

- 4 Spoločlivé otváranie, bezpečné zatváranie
- 6 Rôznorodosť vo všetkých oblastiach bývania
- 7 Presvedčivé výhody
- 8 TIP-ON a jeho komponenty
- 10 Jednoduchá montáž
- 12 Spoločlivé aktivovanie širokých čiel
- 13 Optimálne nastavenie
- 14 Informácie o objednávaní
- 22 TIP-ON má všestranné použitie
- 23 Perfecting motion

Spoločlivé otváranie, bezpečné zatváranie



Funkčnejší, ľahší komfort otvorenia



Spoľahlivé otváranie bez úchytiiek

Zásuvky bez úchytiiek a výsuvy sa vďaka mechanickej podpore otvárania TIP-ON pre TANDEMBOX dajú otvárať bez námahy a spoľahlivo: Stačí ľahké ťuknutie na čelo na ktorékoľvek miesto. Zásuvka sa pritom dá zastaviť v každej polohe. Vďaka voliteľnej synchronizácii je funkčnosť TIP-ON zaručená aj pri širokých výsuvoch.

Bezpečné zatváranie a aretácia

Pri vývoji TIP-ON sa dbalo aj na bezpečnú funkčnosť zachytávania pri zatváraní: Výsuvy TANDEMBOX zatvorte jemným pohybom alebo ľahkým potlačením. Mechanizmus sa bezpečne zachytí a spoľahlivo zaistí v zatvorenej polohe.



Rôznorodosť vo všetkých oblastiach bývania

Objavte TIP-ON pre TANDEMBOX v kúpeľni a v kuchyni



Oproti elektrickej podpore otvorenia SERVO-DRIVE sa TIP-ON dá použiť aj tam, kde sa nedá alebo kde by sa len veľmi ťažko dal pripojiť kábel: Často to takto býva napr. v kúpeľni. S mechanickým riešením TIP-ON pre TANDEMBOX však aj napriek tomu môžete ponúknuť funkčný komfort otvárania.

Od malých zásuviek až po široké a veľkoplošné prvky: S TIP-ON možno otvárať riešenia TANDEMBOX bez úchytiak úplne jednoduchým ťuknutím.

Spoznajte množstvo výhod TIP-ON



Bez potreby prídavného miesta na hĺbku

Pretože všetky komponenty TIP-ON sa montujú na spodnú stranu dna zásuvky, nepotrebuje žiadne prídavné miesto do hĺbky.

Osvedčená, jednoduchá montáž

Montáž TIP-ON si vyžaduje len niekoľko operácií. Zásuvky a výsuvy TANDEMBOX môžete montovať ako obvyčajne.


Hĺbková nastaviteľnosť bez použitia náradia

Nastavenie hĺbky bez použitia náradia a pohodlne, bez vyvesovania zásuviek.

Neveľký program, veľké spektrum použitia

TIP-ON možno použiť pri všetkých bežných použitíach TANDEMBOX: od štandardného korpusu až po špeciálne riešenia, ako napr. výsuv Blum pod drez.

TIP-ON a jeho komponenty

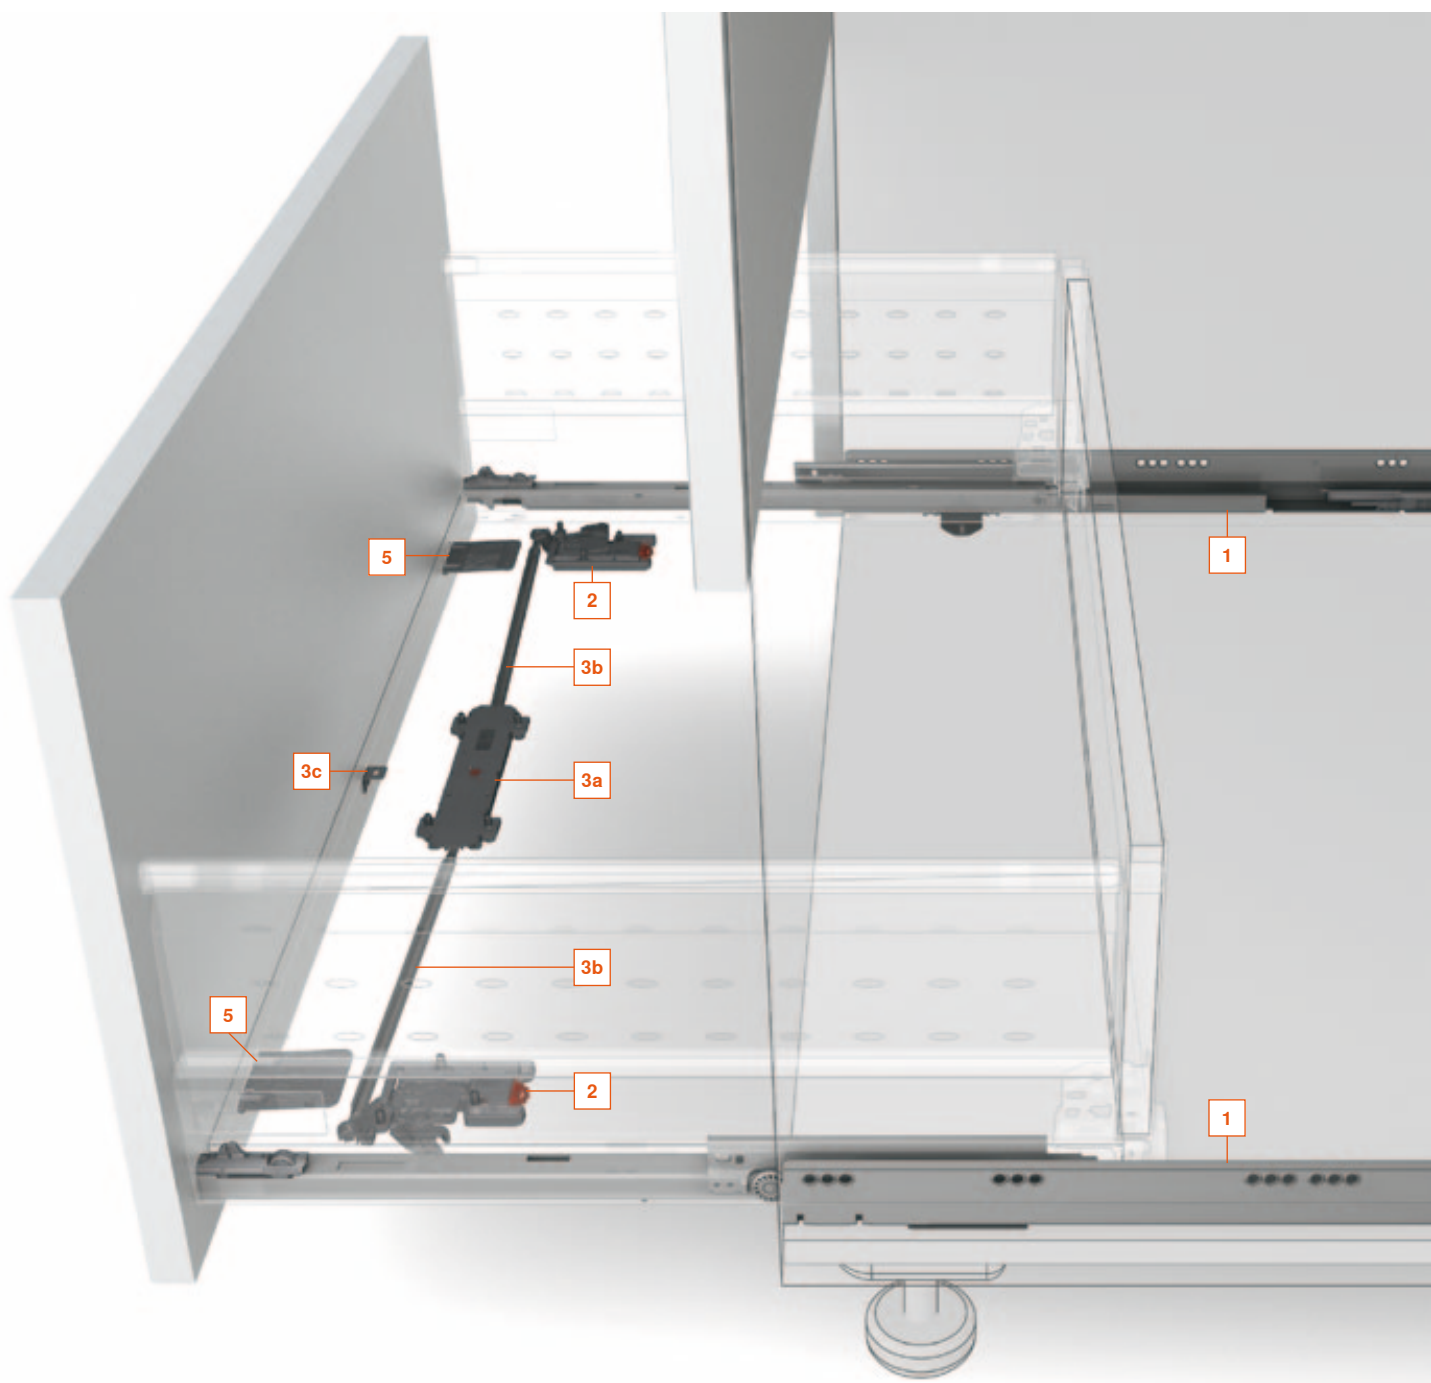

TIP-ON sa v podstate skladá z dvoch komponentov: zo špeciálnej korpusovej lišty s predmontovaným unášačom a z aretačnej jednotky. Aretačná jednotka sa montuje na spodnú stranu dna výsuvu a udržiava prvok v uzavretej polohe. Potlačením čela sa výsuv uvoľní a vysunie sa pružinou v korpusovej lište. Na optimalizovanie otváraciej funkcie možno použiť voliteľne aj synchronizačný prvok. Pri zatváraní dochádza znova k aretácii.



TIP-ON pre TANDEMBOX v skratke


1



Korpusová lišta s predmontovaným unášačom

Možnosť dodávky korpusovej lišty s predmontovaným unášačom až do maximálnej celkovej nosnosti 50 kg a pre všetky menovité dĺžky.


2



Aretácia TIP-ON s nastavovacím kolieskom

Vďaka zaisteniu TIP-ON s nastavovacím kolieskom je možné pohodlné nastavenie hĺbky bez použitia náradia a bez vyvesovania zásuviek.


3a



Synchronizačná jednotka

Synchronizačná jednotka zlepšuje charakteristiky aktivovania širokých čiel a odporúčame ju pri šírke čela od 550 mm.

3b



Synchronizačné tiahlo

Synchronizačné tiahlo spája aretáciu TIP-ON so synchronizačnou jednotkou.


3c



Uholník L

Pri použití synchronizácie sa do stredu montuje uholník L. Podopiera dno zásuvky a zabraňuje tak zachyteniu synchronizácie o dno korpusu.

5



Stabilizácia čela (voliteľná)

Používa sa na stabilizáciu vysokých čiel. Pri použití synchronizácie možno stabilizáciu čela namontovať namiesto pomocou L-uholníka aj ako podopretie dna (pozri na strane 16).

i

Informácie

Systém vedenia je kompatibilný so súčasným programom bokov

Jednoduchá montáž



Osadenie aretácie:



1. Vŕtací prípravok nasadíte na vopred namontované dno zásuvky a predvŕtate si miesta upevnenia aretačnej jednotky.



2. Aretačnú jednotku priložte a pevne priskrutkujte.

Osadenie synchronizácie:



1. Vyznačte čiarou stred zásuvky. Vŕtací prípravok priložte na vyznačenú čiaru a predvŕtajte miesta upevnenia pre synchronizačnú jednotku.

Montáž len niekoľkými operáciami

Celé spektrum použitia TIP-ON pre TANDEMBOX možno namontovať len niekoľkými operáciami. Pomôckou je pritom špeciálny vŕtací prípravok.

Pri montáži našich výsuvových systémov sa použitím TIP-ON nič nemení. Na uľahčenie montáže sme pripravili vŕtací prípravok. Umožňuje jednoduché a rýchle predvŕtanie miest upevnenia pre aretačnú a synchronizačnú jednotku. Vŕtací prípravok možno použiť na voľných aj na trojstranných predmontovaných dňoch zásuviek.



2. Synchronizačné tiahlo vložte do aretačnej jednotky...




3. ...a pripnite do ešte nepripevnenej synchronizačnej jednotky



4. Synchronizačnú jednotku vyrovnajte a pevne priskrutkujte.

Spoločné aktívovanie širokých čiel

Spoločné otváranie – aj pri širokých čelách

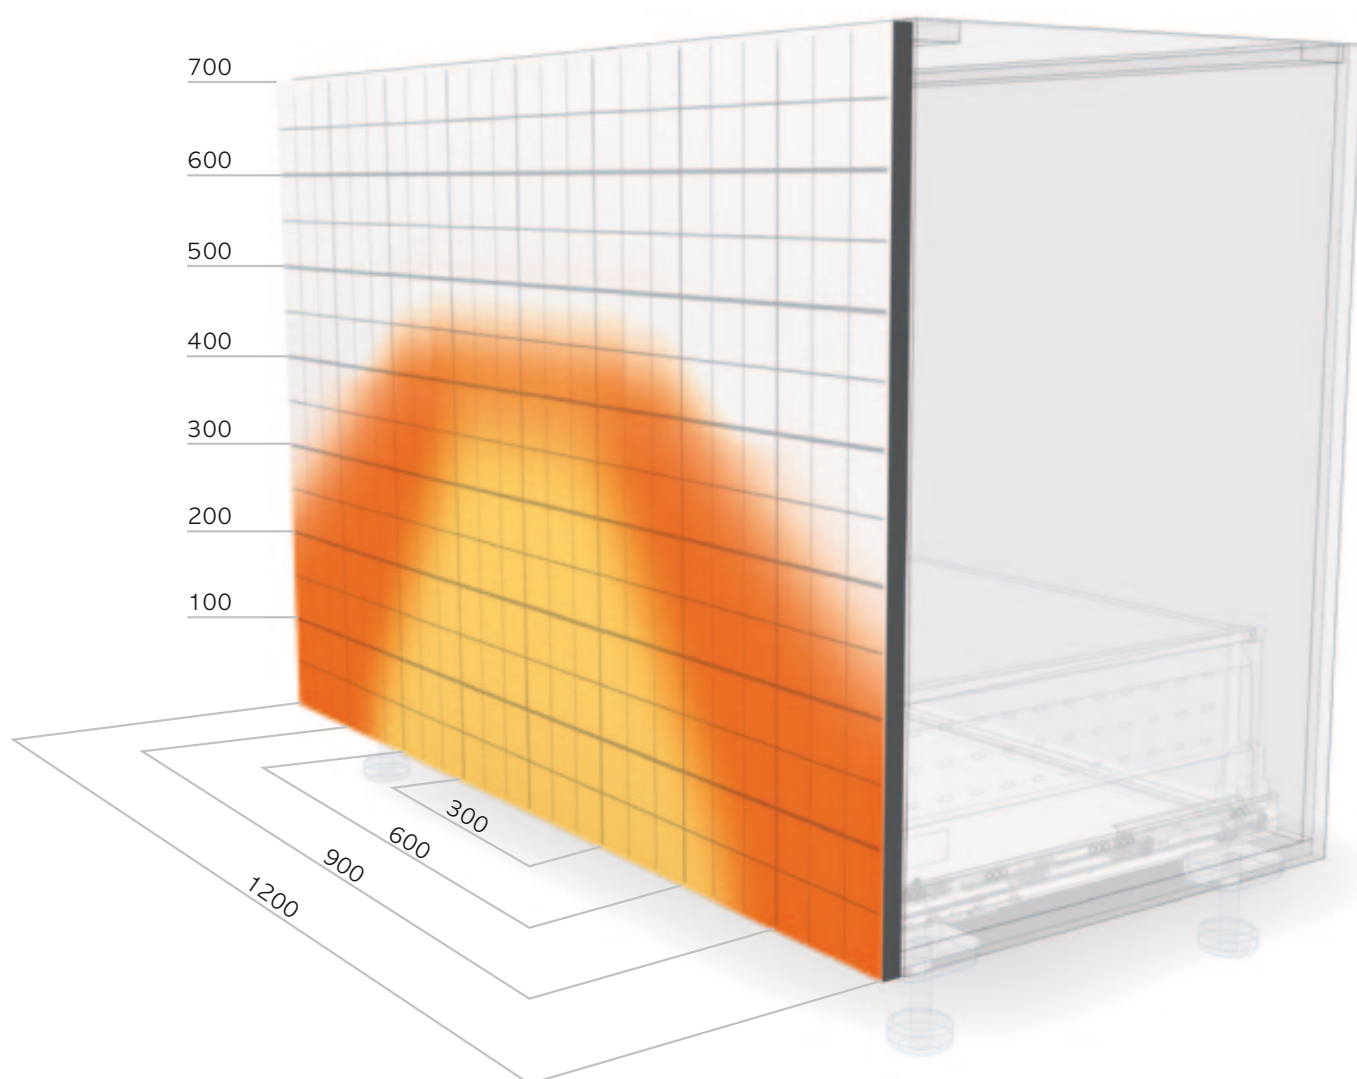

- Rozsah aktivovania so stabilizáciou čela bez synchronizácie
- Rozsah aktivovania so stabilizáciou čela so synchronizáciou

Pri použití voliteľnej synchronizácie je možné bezpečné otváranie aj pri širokých čelách. Pritom odporúčame použiť navyše aj stabilizáciu čela.

Také príjemné pre používateľa môže byť nastavenie


S integrovanou funkciou nastavovania hĺbky sa pozícia hĺbky čela dá vždy presne nastaviť – a to aj pri montovaných zásuvkách. Na dosiahnutie harmonického obrazu čela môžete čelo nastaviť ako obvyčajne po výške, do strán, i jeho sklon.


Nastavenie medzier medzi čelami




1. Nastavenie hĺbky sa uskutočňuje bez použitia náradia na zavesenej zásuvke.
2. Stačí na to zľahka pootočiť nastavovacie koliesko aretačnej jednotky.
3. Takto môžete presne nastaviť odstup čela.




Informácie o objednávaní

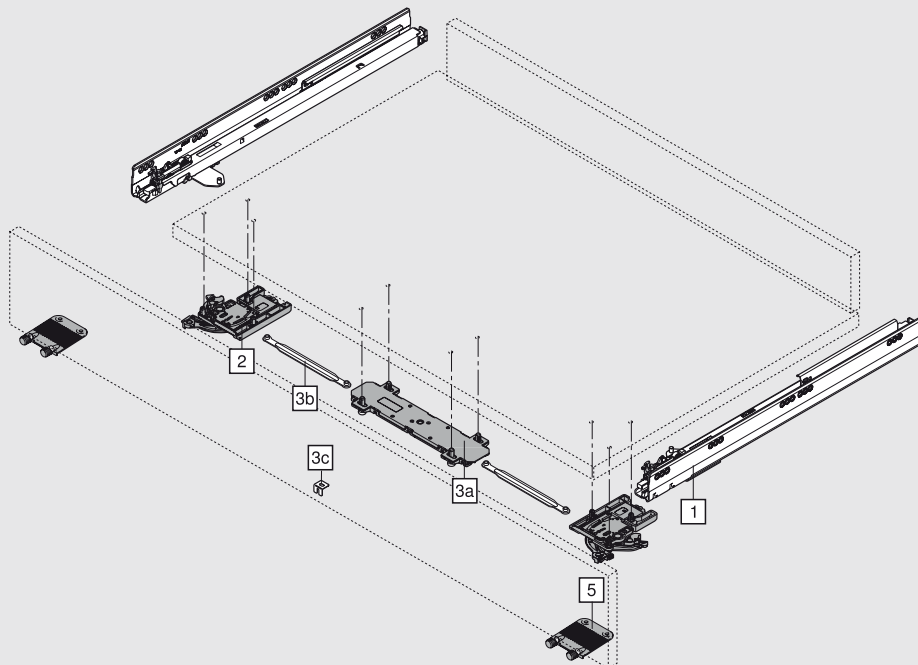

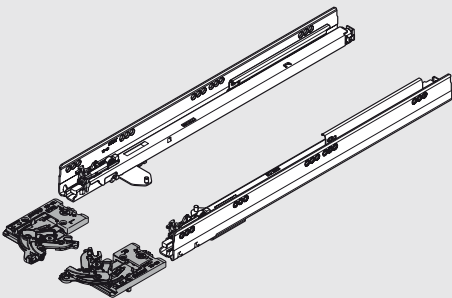Korpusová lišta a aretácia		
	Systém vedení kompatibilný so súčasným programom bokov	
	Menovitá dĺžka NL	
	270 mm	20 kg
	300 mm	20 kg
	350 mm	30 kg
	400 mm	30 kg
	450 mm	50 kg
	500 mm	50 kg
	550 mm	50 kg
	600 mm	50 kg
	650 mm	50 kg
	Pozostáva z:	
1	Korpusová lišta ľavá/pravá s predmontovaným unášačom	
2	Aretačná jednotka ľavá/pravá, spôsob upevnenia: EXPANDO	


Vŕtacia šablóna		
	na predvŕtanie upevňovacích pozícií pre aretačnú a synchronizačnú jednotku	
	Na spracovanie voľného a predmontovaného zásuvkového dna	65.5050




Synchronizácia		
  	voliteľne od šírky korpusu 550 mm	
	Svetlá šírka korpusu LW	
	508 – 570 mm	Z55S1350E
	558 – 620 mm	Z55S1600E
	608 – 670 mm	Z55S1850E
	658 – 720 mm	Z55S2100E
	708 – 770 mm	Z55S2350E
	758 – 820 mm	Z55S2600E
	808 – 870 mm	Z55S2850E
	858 – 920 mm	Z55S3100E
	908 – 970 mm	Z55S3350E
	958 – 1 020 mm	Z55S3600E
	1 008 – 1 070 mm	Z55S3850E
	1 058 – 1 120 mm	Z55S4100E
	1 108 – 1 170 mm	Z55S4350E
Pozostáva z:		
3a	Synchronizačná jednotka, spôsob upevnenia: EXPANDO	
3b	Synchronizačné ťiahlo	
3c	Uholník L	
Stabilizácia čela (voliteľná)		
	Odporúča sa na stabilizáciu vysokých čiel. Montuje sa do stredu na podoprenie dna zásuvky u ťažkých výsuvov (alternatíva k uholníku L, pozri stranu 16).	
		Z96.10E1

Informácie pre projektantov

Miesto upevnenia aretačnej jednotky

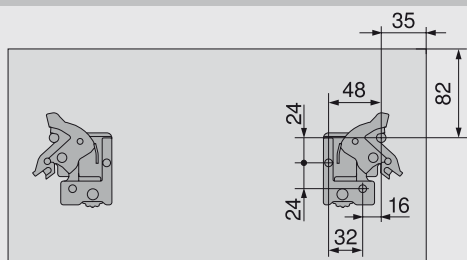


Dno zásuvky voľné, Ø 5 mm

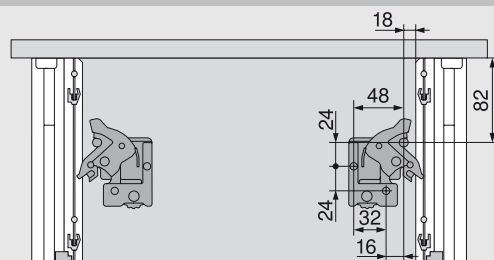


Dno zásuvky 3-stranné predmontované, Ø 5 mm

Miesto upevnenia synchronizačnej jednotky

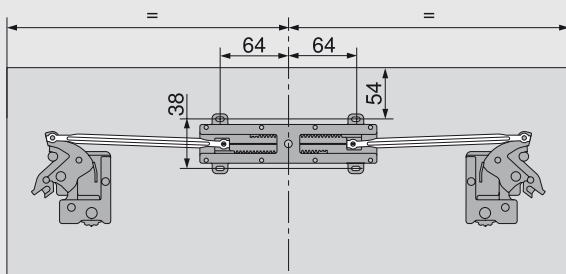

Dno zásuvky voľné, Ø 5 mm

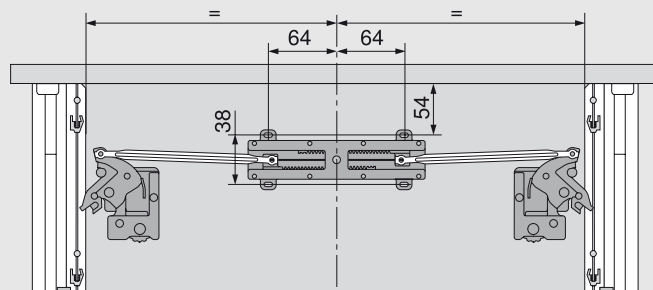



Dno zásuvky 3-stranné predmontované, Ø 5 mm

Potreba miesta v korpuse s uholníkom L




Podoprenie dna s uholníkom L (výr. č. 297.0500) **stredová** montážna poloha.

Upozornenie: Odporúčame skúšobnú montáž na zistenie individuálnej potreby miesta pod korpusovou lištou.





FA Presah čela

Alternativa: Potreba miesta v korpuse so stabilizáciou čela





Podoprenie dna so stabilizáciou čela (výr. č. Z96.10E1) **stredová** montážna poloha.

Upozornenie: Odporúčame skúšobnú montáž na zistenie individuálnej potreby miesta pod korpusovou lištou.

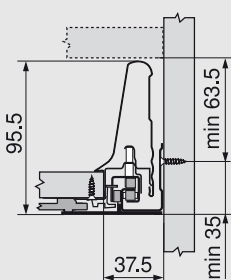





FA Presah čela







* nad dnom alebo priečkou so synchronizáciou

Montáž Aretácia

Dno zásuvky voľné



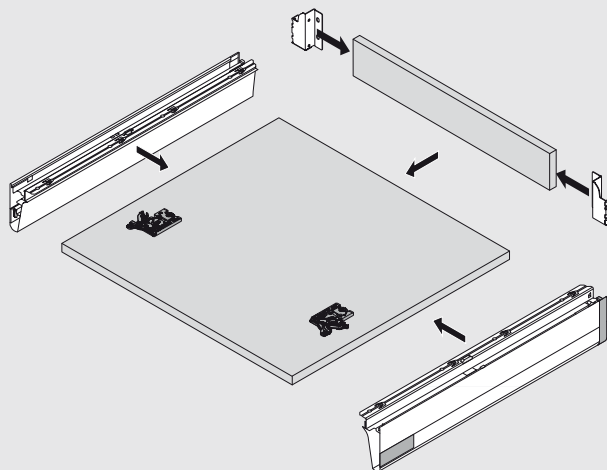
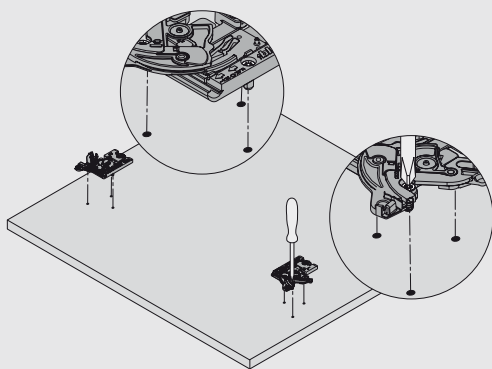
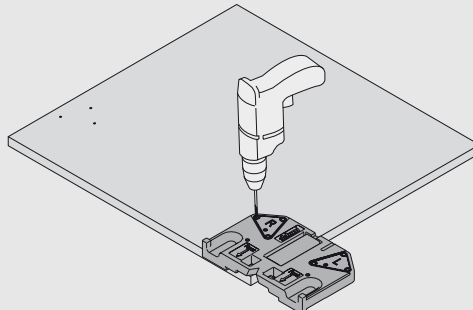
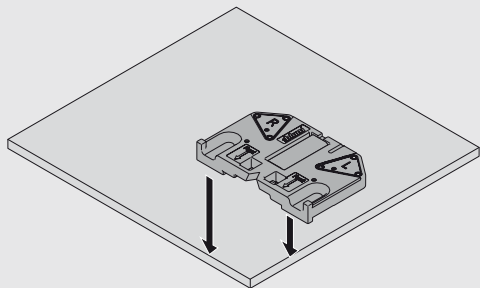


Dno zásuvky 3-stranné predmontované



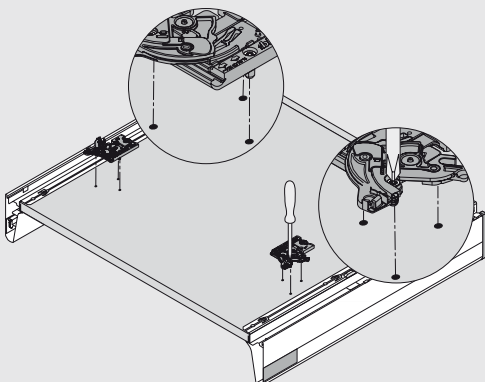
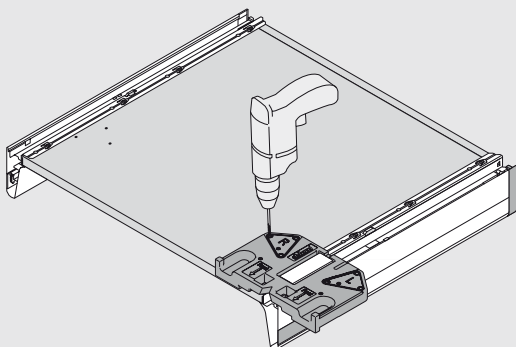
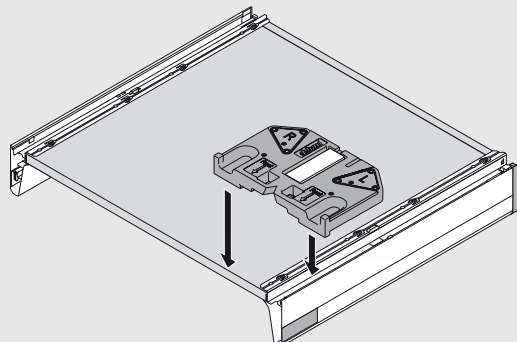
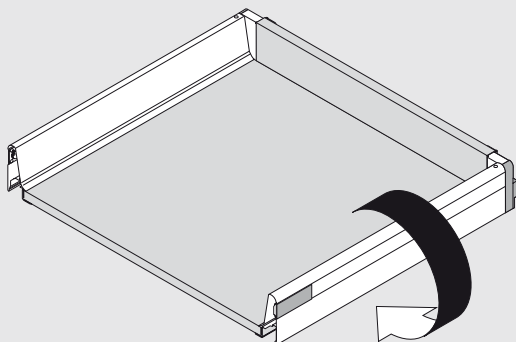


Montáž Synchronizácia

Dno zásuvky voľné

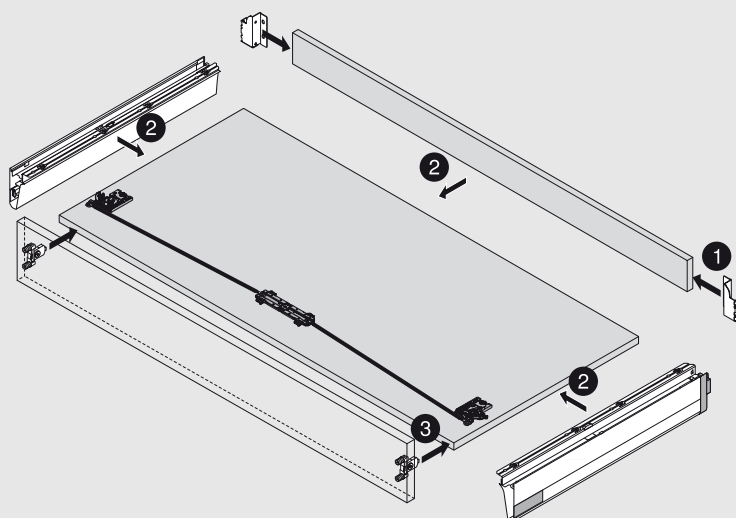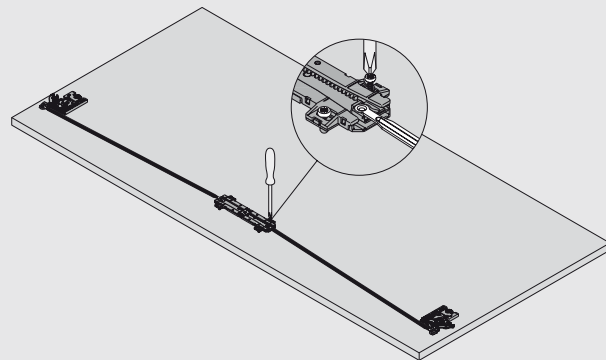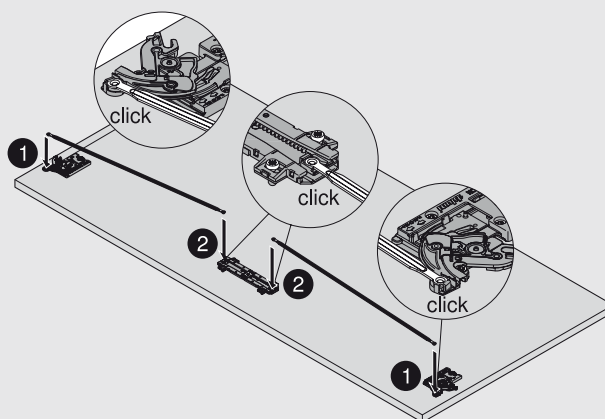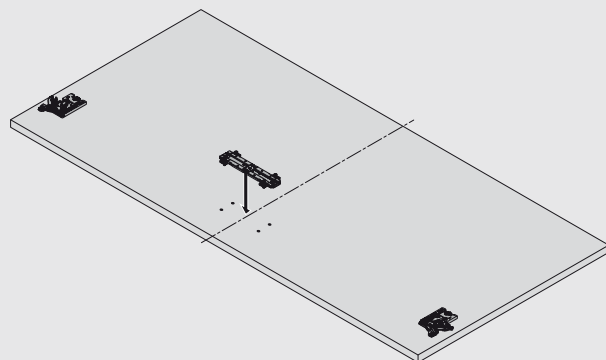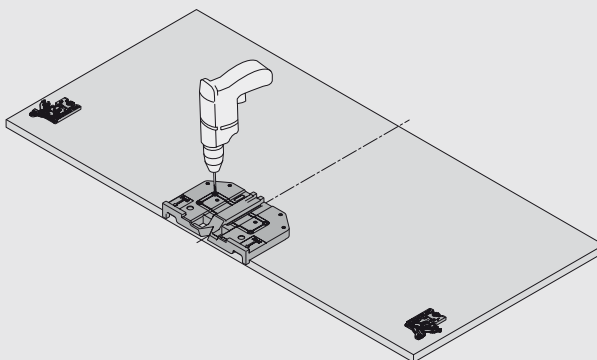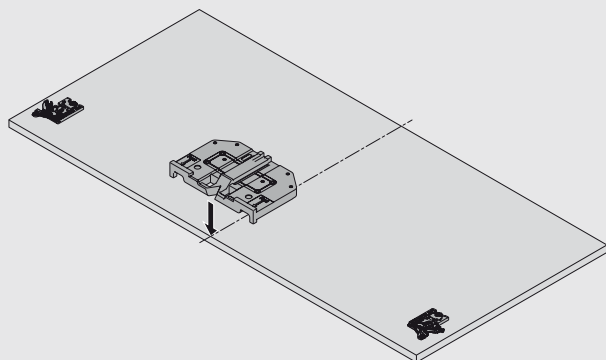


Dno zásuvky 3-stranné predmontované

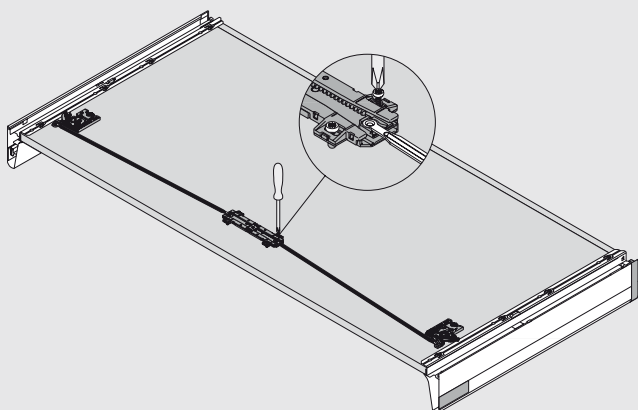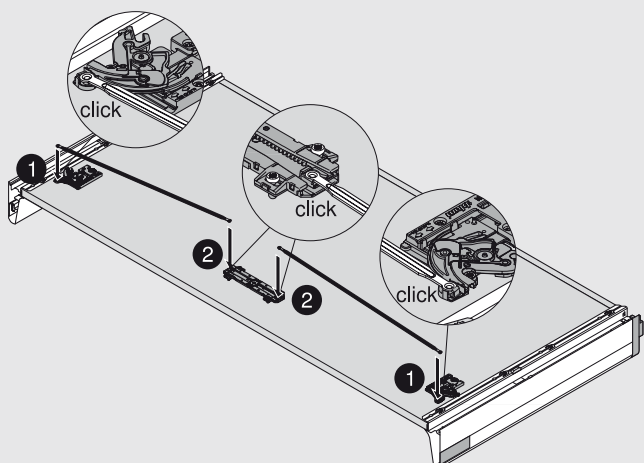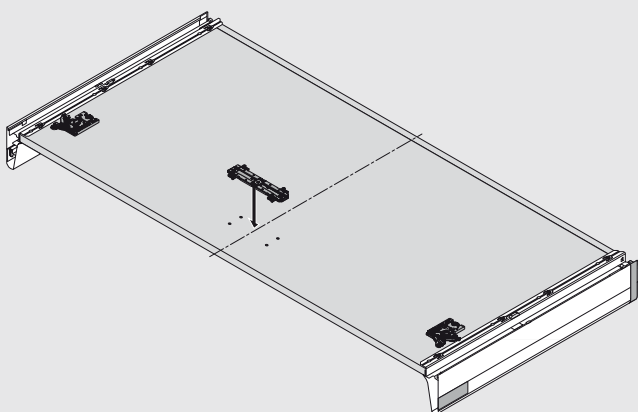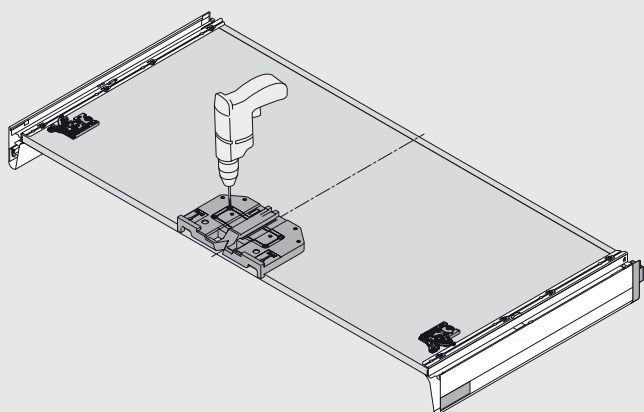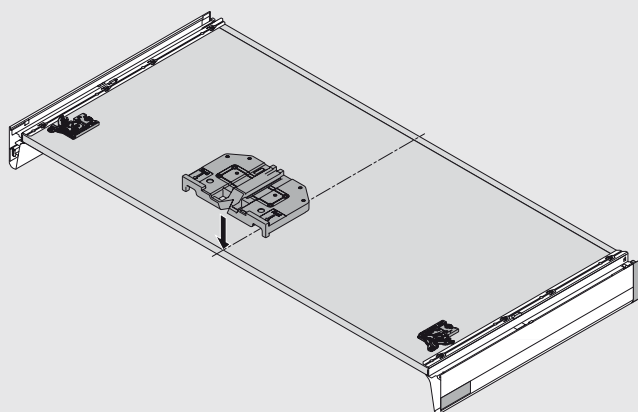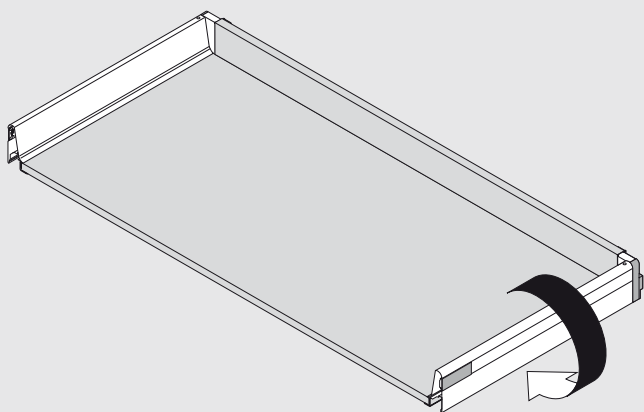


Montáž Korpusová lišta

Demontáž transportnej poistky

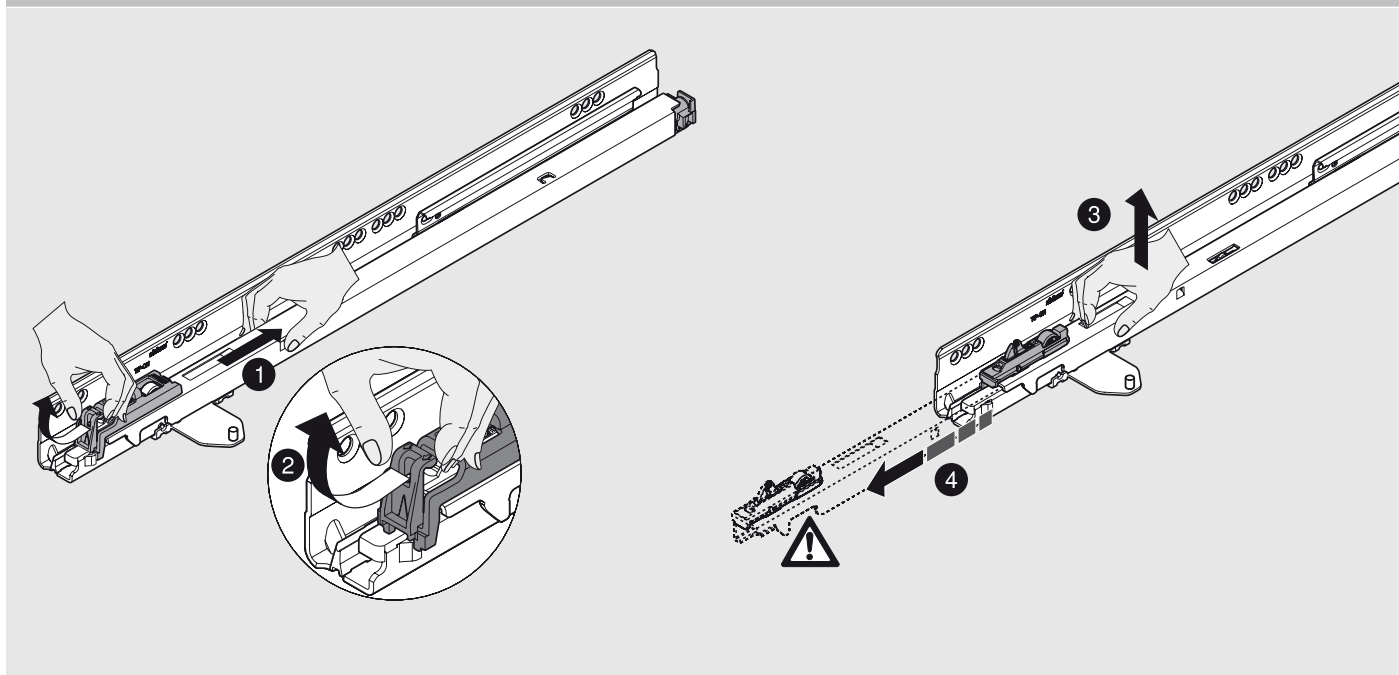


Montáž Korpusová lišta

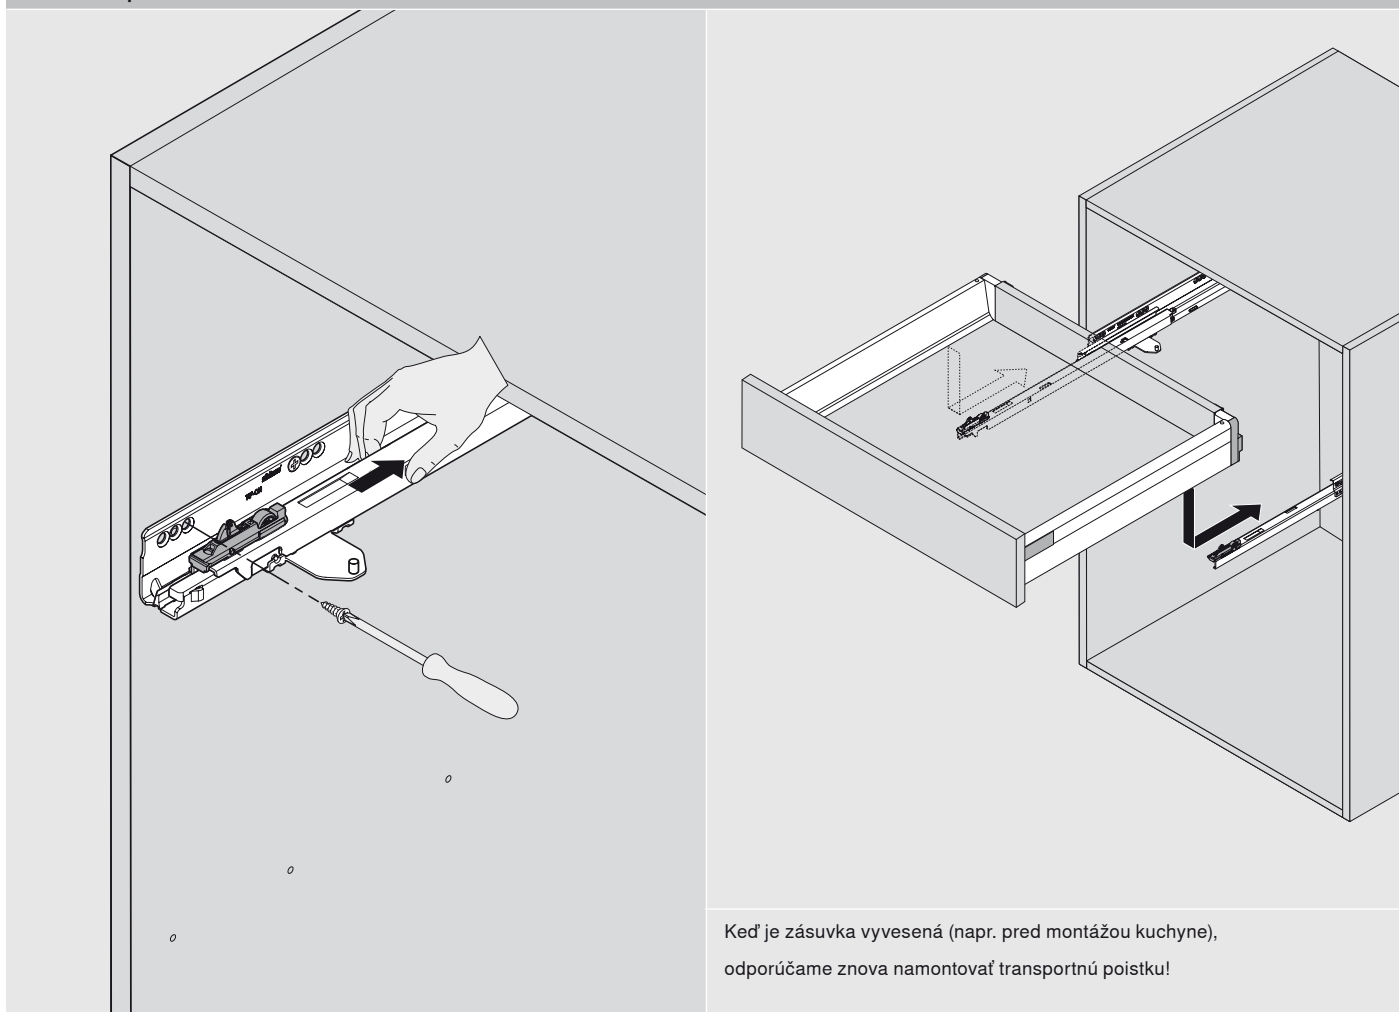

Nastavenie Odstup čela

Nastavenie odstupu čela

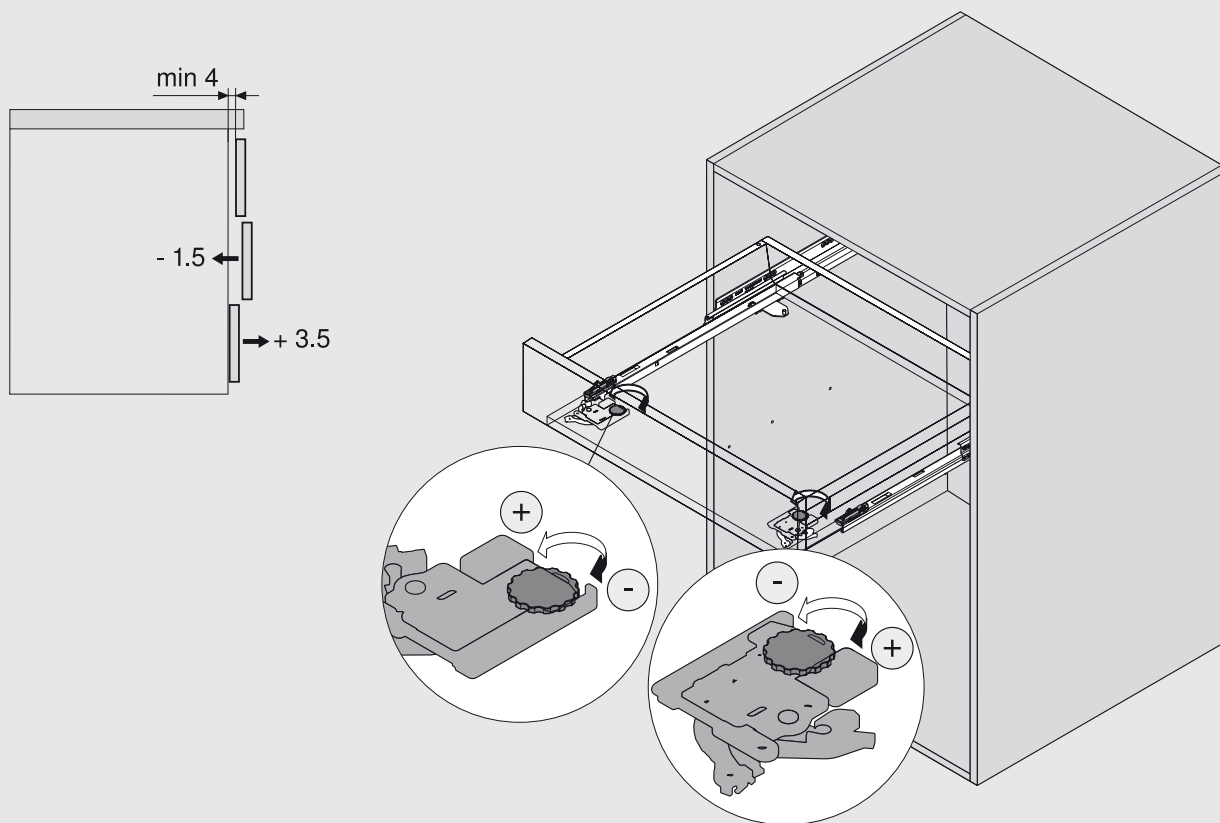

TIP-ON má všestranné použitie

Vždy vhodné riešenie bez úchytiiek

Prekvapte svojich zákazníkov vzrušujúcim pohodlím otvárania s nábytkom bez úchytiiek. Môžete si vybrať z dvoch pohodlných možností.

TIP-ON, naša mechanická podpora otvorenia, prináša funkčné pohodlie obsluhy nábytku bez úchytiiek v náročnom zákazníckom segmente. Mechanické riešenie možno využiť u dverí alebo výsuvových systémov z dreva (TANDEM) a kovu (TANDEMBOX).



Ďalšie zvýšenie pohodlia, ktorého si už vaši zákazníci – hlavne u kuchýň – nechcú odpustiť, prináša SERVO-DRIVE, naša podpora otvárania. Zásuvky a výsuvy sa s ním už otvárajú akoby sami od seba. Stačí jednoduché ťuknutie alebo ľahké potiahnutie za úchytku. V kombinácii s BLUMOTION – našim riešením jemného a tichého zavierania – môžete ponúknuť svojim zákazníkom úplne najvyššie pohodlie pohybu.

SERVO-DRIVE možno využiť u výsuvových systémov z dreva (TANDEM) a kovu (TANDEMBOX).

Ďalšie informácie a brožúry na prevzatie na www.blum.com

Naše chápanie dokonalého pohybu

Firma Blum robí z otvárania a zavierania nábytku zážitok a zvyšuje komfort pohybu v kuchyni. Niekoľko tisíc pracovníkov pracuje na celom svete na tom, aby sme v praxi zrealizovali našu predstavu perfektného pohybu. Používateľ kuchyne so svojimi potrebami je pritom stredobodom našej pozornosti a konania. Až keď je ten dlhodobo spokojný, sme spokojní aj my. Z tohto smerovania profitujú všetci naši partneri, ktorí sa podieľajú na procese vzniku tohto kusu nábytku.



Už viac ako 50 rokov je kvalita najvyššou maximou pri vývoji a výrobe našich výrobkov. Naše kovania presvedčajú svojou premyslenou funkčnosťou, uznávaným dizajnom a dlhou životnosťou. Musia vyvolávať nadšenie a fascináciu dokonalého pohybu. Aj naša ponuka služieb definuje nový štandard. Musí čo najlepšie podporovať našich partnerov.

Aby sme mohli cieľavedome pracovať na všetkých úrovniach, vedíme neustály dialóg s používateľmi kuchýň a pravidelne si vymieňame skúsenosti s výrobcami kuchýň, stolármi a predajcami.

Ing. Norbert Šebo
ul MDD 27
962 31 Veľká Lúka, Slovakia
Telefon: +421 45 532 32 93
Mobil: +421 905 801077
Fax: +421/45/532 32 93
E-Mail: norbert.sebo@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobný závod
6973 Höchst, Rakúsko
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

