



CLIP top BLUMOTION

Má všetko

www.blum.com
<http://blumotion.blum.com>

Perfecting motion  **blum**[®]



CLIP top BLUMOTION nastavuje novú latku

High-Tech pre vysoký komfort pohybu




CLIP top BLUMOTION už „má všetko v sebe“: Pretože BLUMOTION, naša funkcia jemného a tichého dovierania, je u tohto závesu integrovaná v miske závesu.

Spoznajte výhody integrovanej funkcie BLUMOTION a objavujte možnosti nového závesu CLIP top BLUMOTION. Nadchnite svojich zákazníkov: vysokým komfortom pohybu pre všetky nábytkové dverka po celú životnosť nábytku.

Obsah

- 4 Integrovaná funkcia BLUMOTION
- 6 Jemné a tiché dovretie
- 8 Deaktivovanie BLUMOTION
- 10 Nový stred otáčania závesu
- 12 Elegantný dizajn
- 14 Ďalšie výhody
- 16 Príklady použitia
- 18 Pomôcky na spracovanie CLIP top BLUMOTION
- 20 Informácie na objednávanie a projektovanie
- 58 Montáž a nastavenie
- 60 Značka Blum

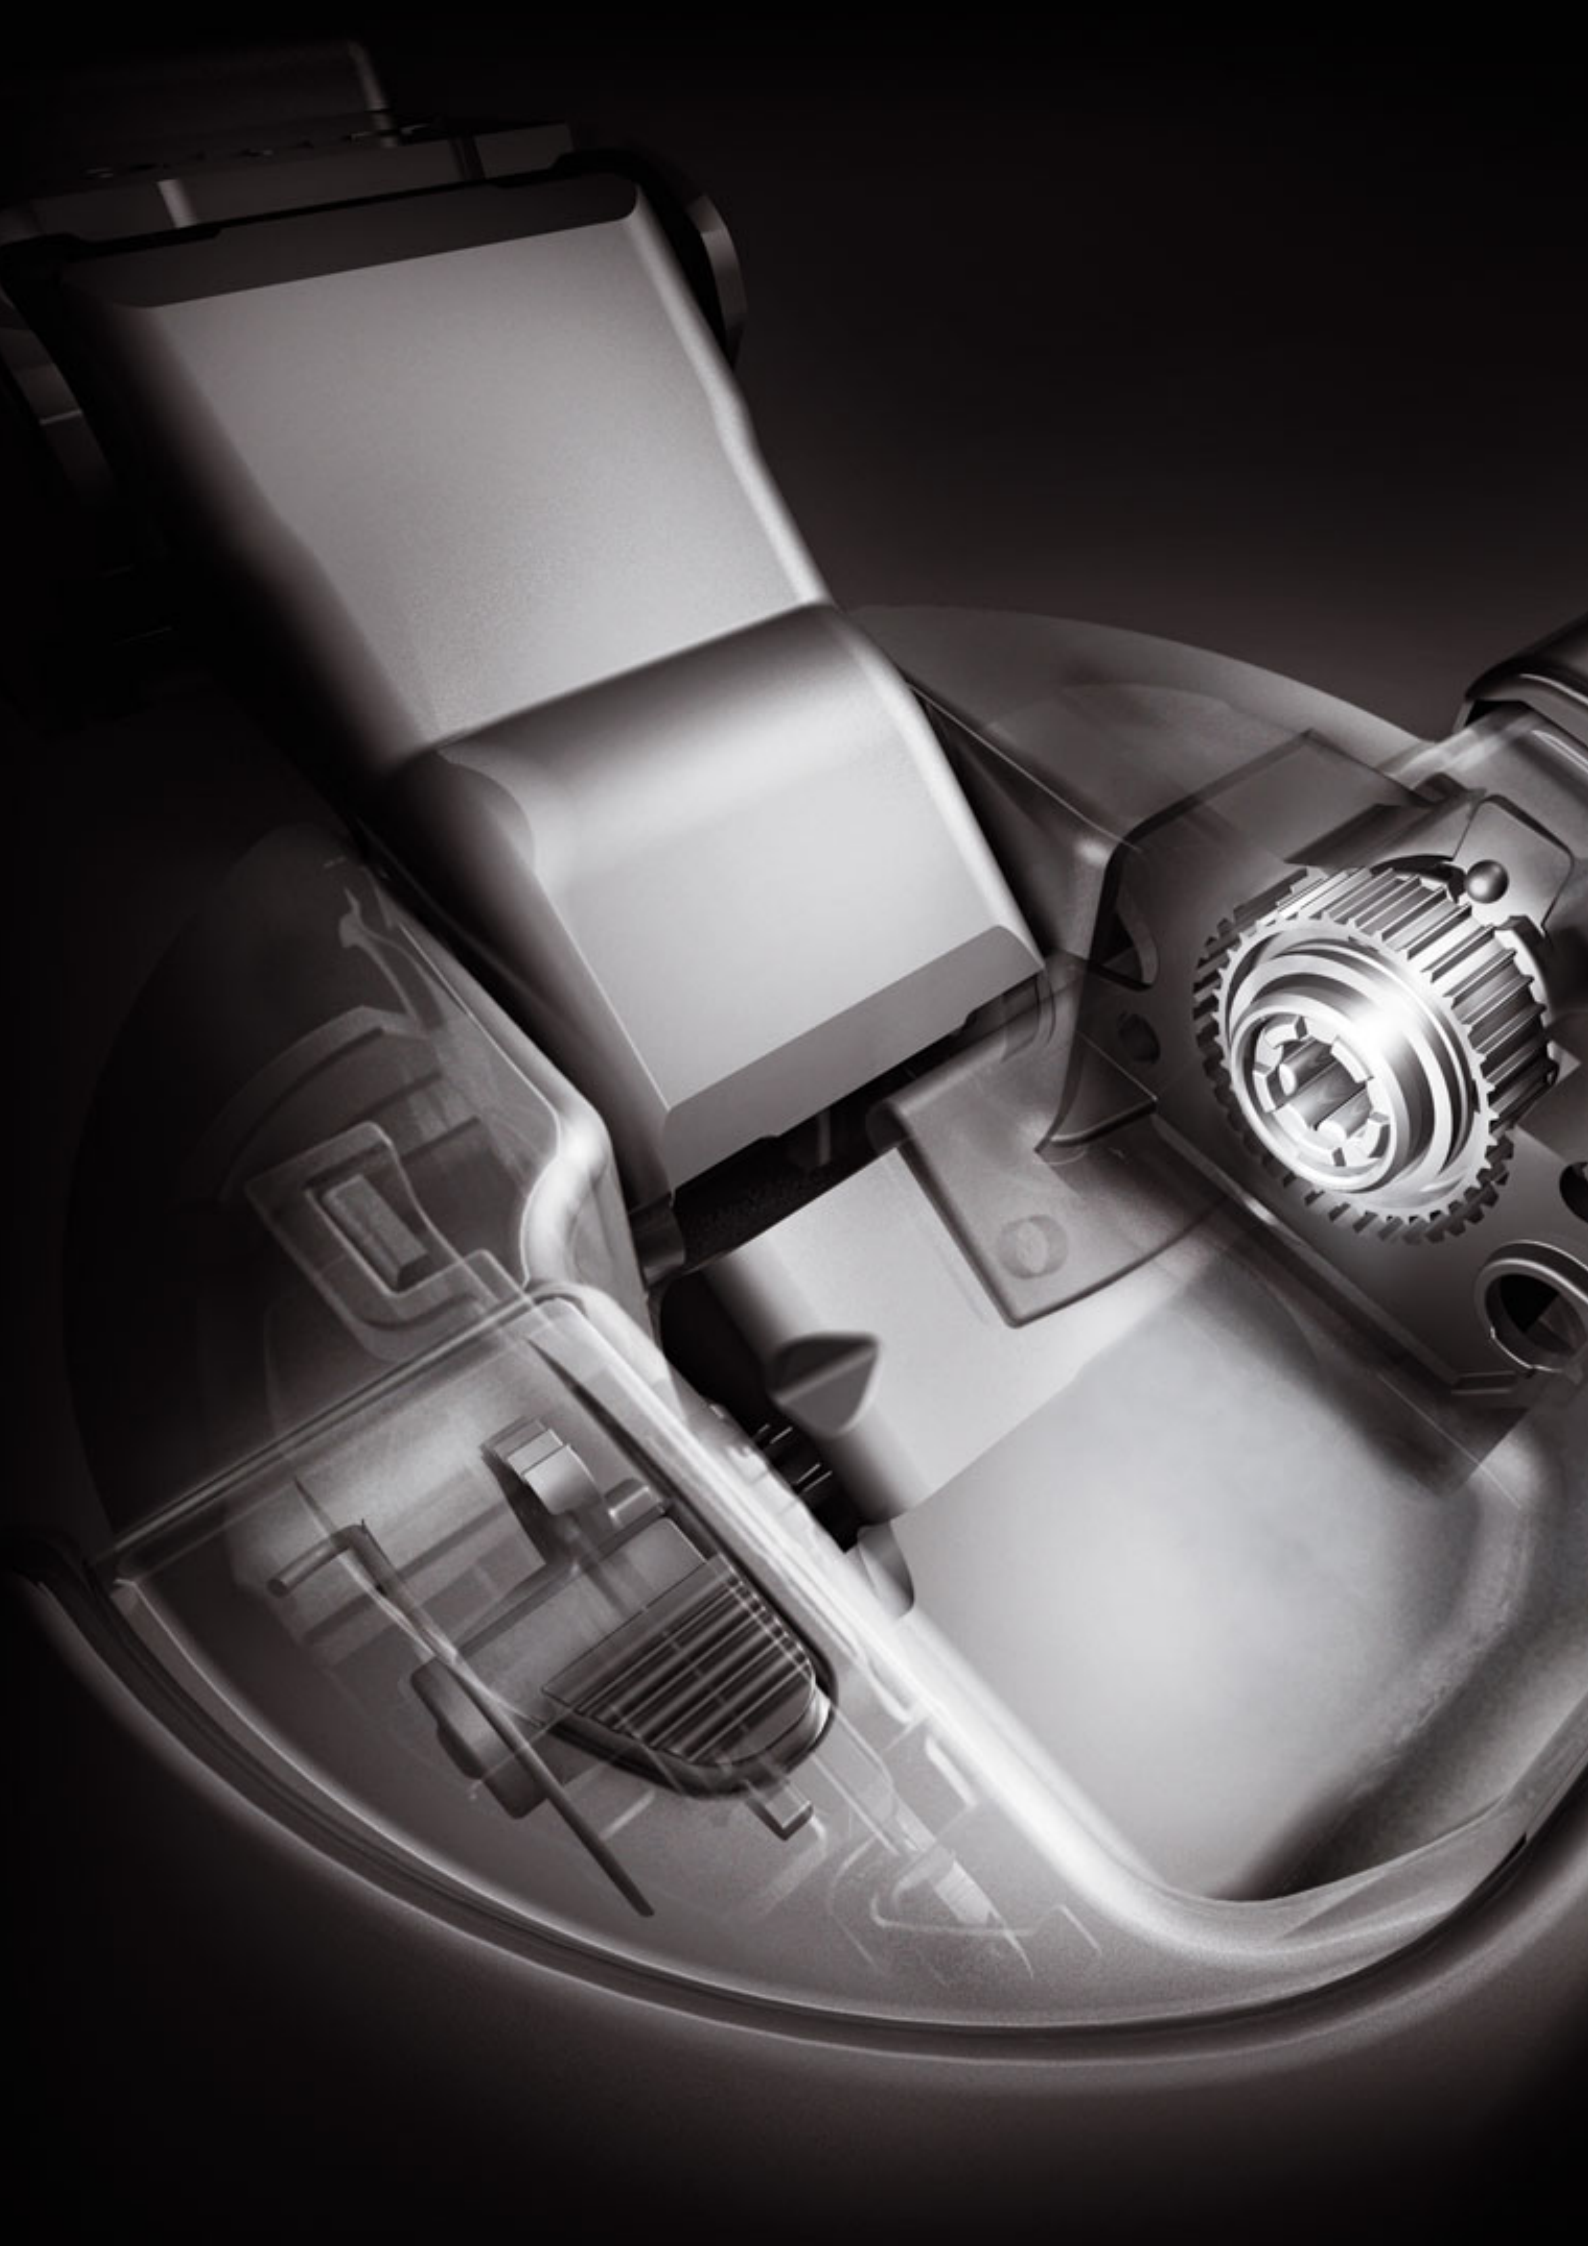




Inovatívna technika v najmenšom priestore

BLUMOTION integrovaný

Priebeh precízny ako v hodinovom mechanizme – integrovaná funkcia BLUMOTION je technicky prepracované riešenie, ktoré sa postará v najmenšom možnom priestore o jemné a tiché dovieranie dvierok nábytku.

CLIP top BLUMOTION je navrhnutý až na 200 000 otvorení a zatvorení: fascinujúca kvalita pohybu po celú životnosť nábytku.

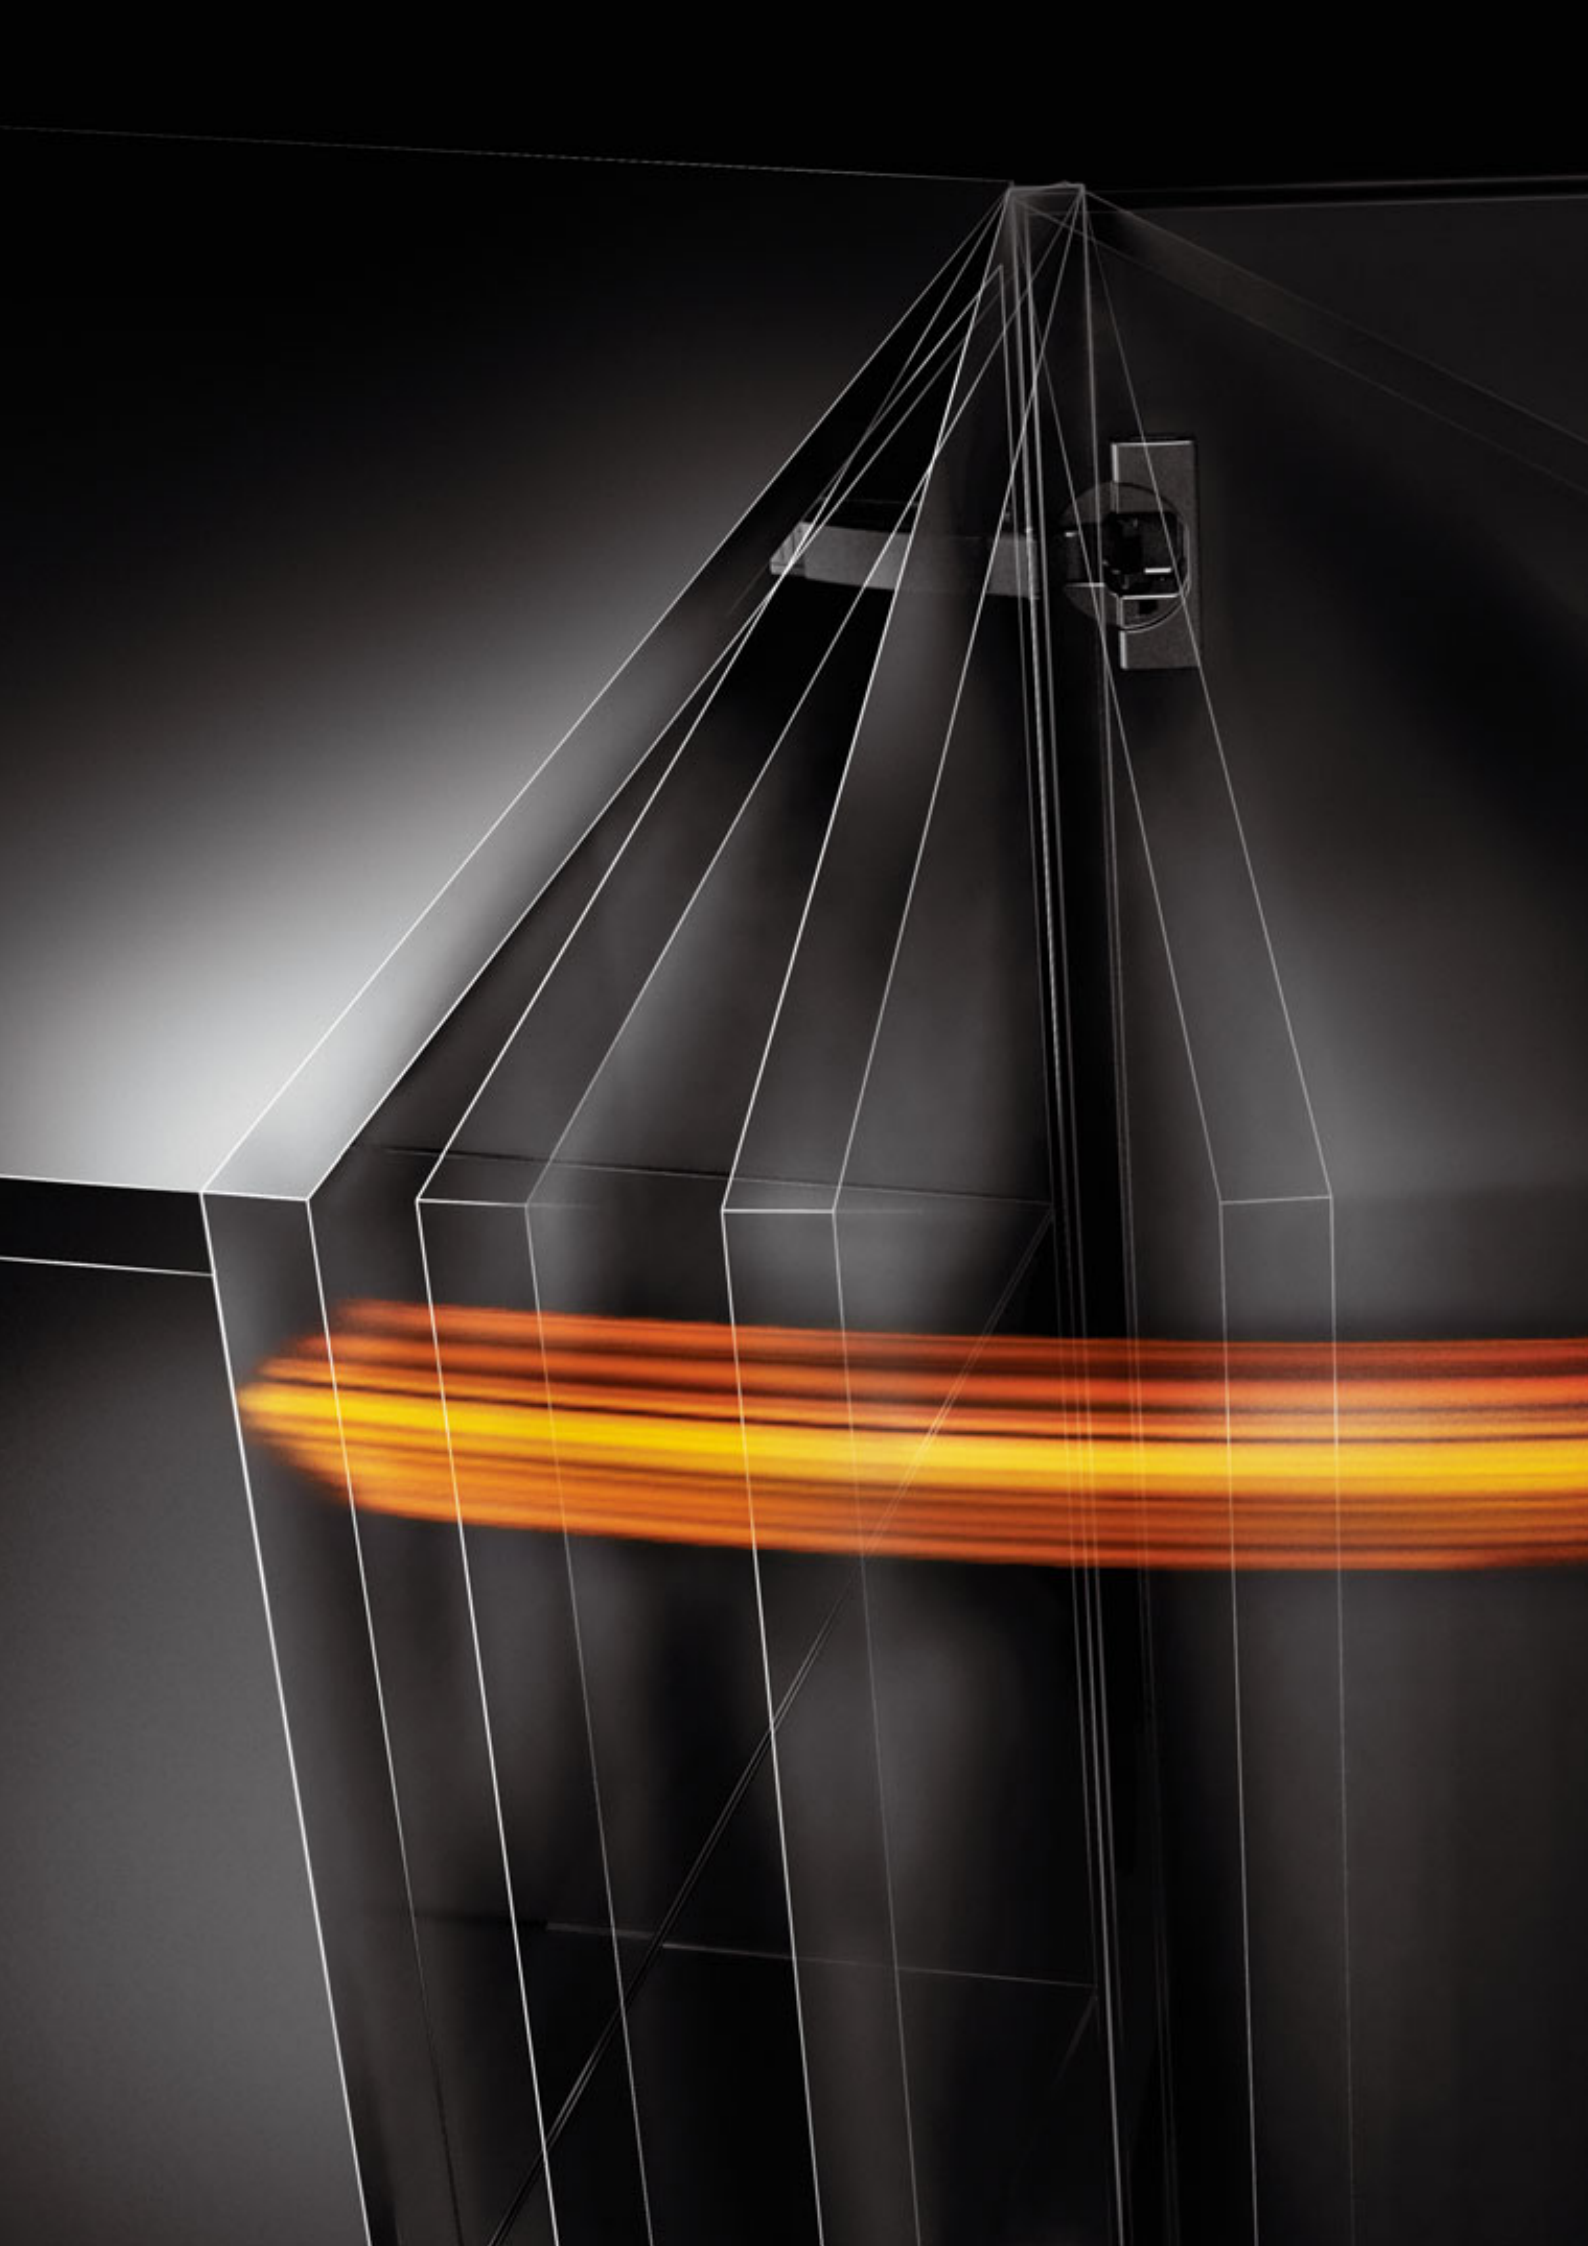

BLUMOTION pre jemné a tiché dovieranie

Očarujúce pohodlie pohybu pre každé dvere

Jemne a potichu, tak sa zatvárajú nábytkové dvierka s BLUMOTION – a to bez ohľadu na hmotnosť čela či rýchlosť zatvárania.

Vďaka ideálnej súhre zavieracieho mechanizmu a BLUMOTION stačí už aj najmenší pohyb na zatvorenie – a to aj pri malých a ľahkých dvierkach.



Jemné a tiché dovretie aj u malých dvierok

Možnosti deaktivovania

Na dosiahnutie vysokej kvality pohybu aj pri malých a ľahkých dverách sa funkcia BLUMOTION dá podľa potreby jednoducho deaktivovať.

Stačí posunúť spínač v miske závesu a raz dvere zatvoriť. Deaktivovanie je tak zabezpečené.



Nový bod otáčania závesu pre **hrubšie** dvere

S novým 110° závesom môžete zrealizovať – v závislosti od spôsobu naloženia – aj hrubšie dvere do 24 mm. Nový bod otáčania sa postará, že dvere v otvorenom stave nebudú narážať do prednej hrany korpusu.

Otočný bod CLIP top BLUMOTION súčasne umožňuje malú minimálnu medzeru zboku. Harmonická línia medzier - aj pri hrubších dvierkach.





Elegantný dizajn pre najkvalitnejší vzhľad

Fascinujúca technika

v ušľachtilom balení

Napriek náročnej technike v miske závesu sa CLIP top BLUMOTION svojou veľkosťou a proporciami nelíši od iných závesov CLIP top.

A elegantný dizajn výrobku zdôrazňuje vysoko kvalitný charakter CLIP top BLUMOTION aj na pohľad.

Ďalšie výhody CLIP top BLUMOTION

Vysoký komfort

pri spracovaní




Pri manipulácii sa CLIP top BLUMOTION vyznačuje veľmi príjemnými úžitkovými vlastnosťami. Prináša to veľa výhod pri montáži a nastavovaní.



CLIP


Mechanizmus CLIP, ktorý sa osvedčil už v miliónoch prípadoch, zaručuje jednoduchú montáž závesu bez použitia náradia.

- Súčasné montážne podložky môžete používať aj naďalej.
- Vŕtací obrazec pre misku závesu zostáva v prípade CLIP top BLUMOTION nezmenený; stačí hĺbka vŕtania 13 mm.
- Upevnenie závesu do dvierok bez použitia náradia je umožnený novým mechanizmom INSERTA.

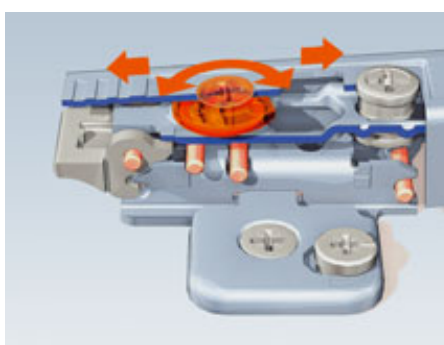

CLIP top

Vrchol nastavovania: CLIP top BLUMOTION umožňuje jednoduché nastavovanie závesov CLIP top v troch smeroch so spojeným nastavením hĺbky pomocou výškového nastavenia závitovkou s excentrom a s rôznymi montážnymi podložkami.

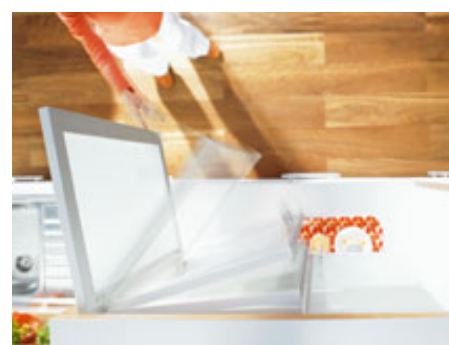

CLIP top BLUMOTION


Keďže funkcia BLUMOTION je už integrovaná v závese, po nastavení už nie sú potrebné žiadne ďalšie pracovné operácie.

CLIP top BLUMOTION prináša viac možností



Väčší voľný priestor pre hrúbku dverí: umožňuje to nový otočný bod.

Technika pre rôzne oblasti použitia

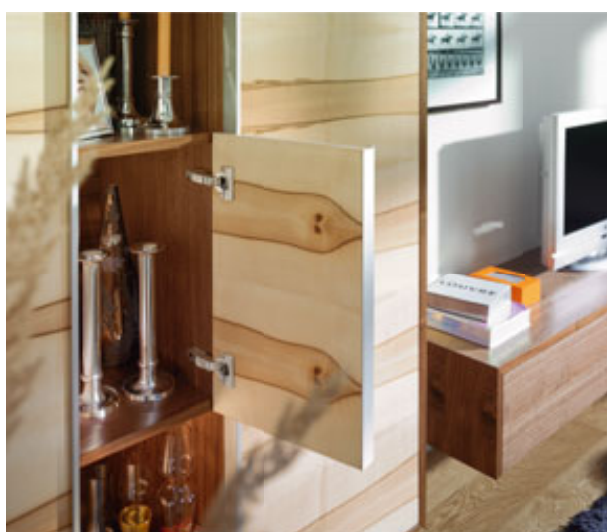

Pre vysoký komfort pohybu malých dverí vystačí, ak je funkcia BLUMOTION aktivovaná len na jednom závese.



Získate ďalší úložný priestor: s optimalizovaným závesom 155°.



Či už ide o drevené, široké alebo úzke hliníkové rámy – pri výbere materiálu máte široké možnosti.



CLIP top BLUMOTION môžete použiť pre takmer každý spôsob naloženia, napr. pre rohové dvierka.

Všetko pre precízne spracovanie ako vždy

Vylepšenia vašich súčasných pomôcok na spracovanie



Všetky pomôcky na spracovanie a šablóny nájdete na stránke www.blum.com

Naše stroje a šablóny zjednodušujú spracovanie CLIP top BLUMOTION.

Súčasnú pomôcky na spracovanie od firmy Blum môžete naďalej používať; nie sú potrebné žiadne alebo len minimálne prispôbenia.

Pri novej objednávke sú všetky nastavenia už zmenené a priložené sú aj prídavné diely.

V nasledujúcom prehľade zistíte, u akých vŕtacích a lisovacích strojov resp. šablón je potrebná zmena nastavenia a či sú potrebné prídavné diely.

Stručný prehľad novinek

	Doraz hĺbky vrtania	Nastaviť hĺbku vrtania	Lisovacia matrica	Vrták (Ø 35/Ø 8) bez hrotu	Ostatné
	potreby	potreby	potrebné, ak sa závesy zalisovávajú	potrebné pre hrúbku materiálu < 16 mm	
Vŕtacie a lisovacie stroje					
PRO-CENTER/MINIPRESS PRO	MZK.2005 ¹⁾	na 13 mm	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS ²⁾	
MINIPRESS P/MINIPRESS M	M30.1304.01 M52.0909	na 13 mm	MZM.0040	M01.ZB35.OS M01.ZB08.OS ²⁾	
Prídavná vŕtacia hlavica (MZK.9900)	MZK.9905				
Šablóny a dorazové pomôcky					
ECODRILL		na 13 mm			M31.1041.UM ²⁾
Montážne nástroje					
Univerzálne razidlo na závesy					ZME.0710

¹⁾ iba spolu s vŕtacom hlavica MZK.2000 ²⁾ iba s upevnením misky INSERTA



Prosíme vás, aby ste misku závesu nezatĺkali do vyvŕtaného otvoru kladivom.



CLIP top BLUMOTION

110°-Záves


Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Uhol otvorenia 110°
- S integrovaným **BLUMOTION**
- S deaktivovaním funkcie **BLUMOTION**
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dvierok na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

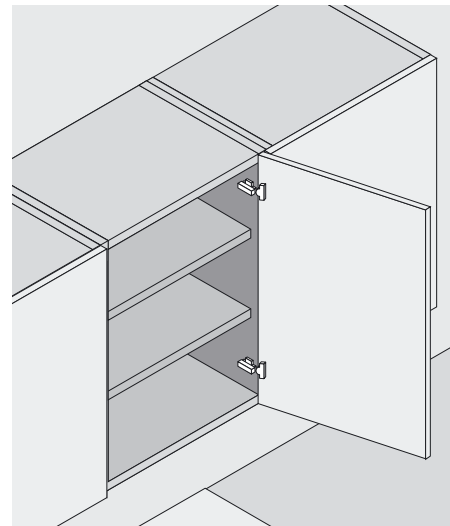

Informácie o objednávaní

Naložené dvere			
	Miska INSERTA	Č. výrobku	
Oceľová miska s perom		71B3590	

Montáž na medzistenu			
	Miska INSERTA	Č. výrobku	
Oceľová miska s perom		71B3690	

Vložené dvere			
	Miska INSERTA	Č. výrobku	
Oceľová miska s perom		71B3790	

	Miska Skrutky		
Oceľová miska s perom		71B3550	

	Miska Skrutky		
Oceľová miska s perom		71B3650	

	Miska Skrutky		
Oceľová miska s perom		71B3750	

	Miska Zarazenie		MZM.0040
Oceľová miska s perom		71B3580	

	Miska Zarazenie		MZM.0040
Oceľová miska s perom		71B3680	

	Miska Zarazenie		MZM.0040
Oceľová miska s perom		71B3780	

	Krytky		
	Oceľ	poniklovaný	
bez potlače		70.1503	
s razbou	Blum	70.1503.BP	

	Krytky		
	Oceľ	poniklovaný	
bez potlače		70.1663	
Sieťotlač	Blum	70.1663.BL	

	Krytky		
	Oceľ	poniklovaný	
bez potlače		70.1663	
Sieťotlač	Blum	70.1663.BL	

Príslušenstvo			
	Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky		
3,5 x 15 mm	609.1500		
3,5 x 17 mm	609.1700		

	Krytka misky pre misku na skrutky alebo zarazenie		
Oceľ	poniklovaný	70T3504	



	Obmedzovač uhla otvorenia 86°		
Plast	70T3553		

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)



Odskok dvierok pri plnom uhle otvorenia

Naložené dvere

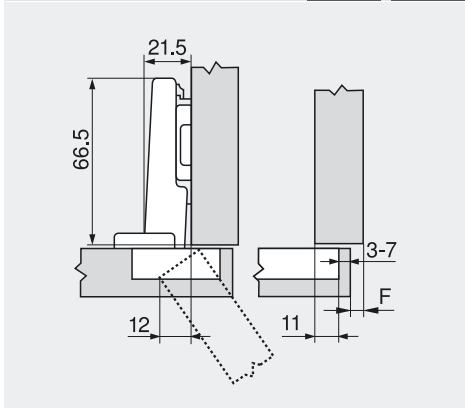



F Medzera

Montáž na medzistenu

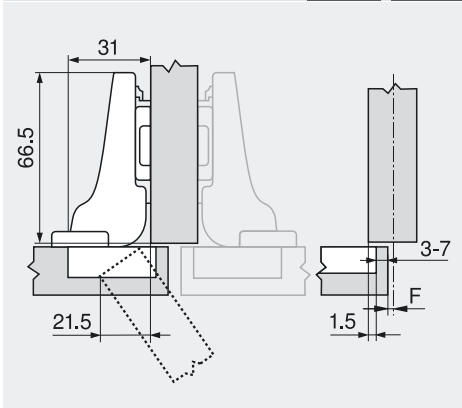

Vložené dvere

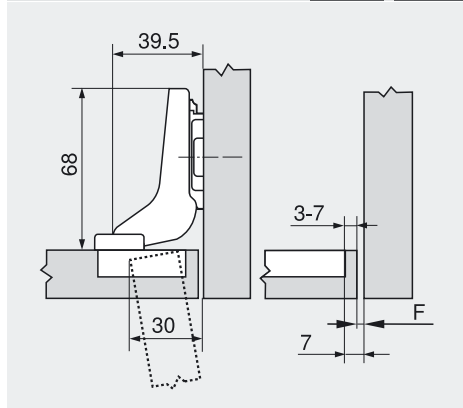

Miesto priskrutkovania montážnej podložky posunúť naspäť o hrúbku dvierok + 1,5 mm.

Odstup misky

	Presah čela																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
0											3	4	5	6	7			
3							3	4	5	6	7							
6				3	4	5	6	7										
9	3	4	5	6	7													

Montážna podložka

	Presah čela																	
	4.5	3.5	2.5	1.5	0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5				
0											3	4	5	6	7			
3								3	4	5	6	7						
6				3	4	5	6	7										
9	3	4	5	6	7													

Montážna podložka

	Presah čela														
											-4	-3	-2	-1	0
0											3	4	5	6	7
3															
6															
9															


Montážna podložka

Minimálna medzera pre dvierka s frézovanými hranami (R = 1 mm) pri nastavení z výroby

		Hrúbka dverí												
		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Odporúčame vyskúšať		
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8			
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4			
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2			
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0			
		Navyše pri bočnej nastaviteľnosti + 2 mm												
		+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5			


Odstup misky

Rozsahy nastavenia




max. ± 3,0 mm ± 2,0 mm + 3,0 mm
Pozri montážne podložky - 2,0 mm


Montáž naskrutkovaním

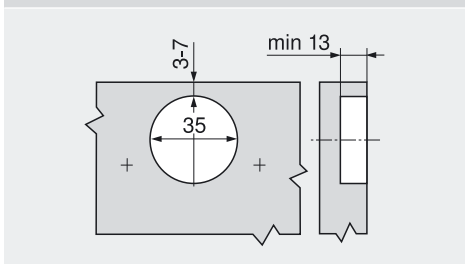

INSERTA/Montáž zarazením

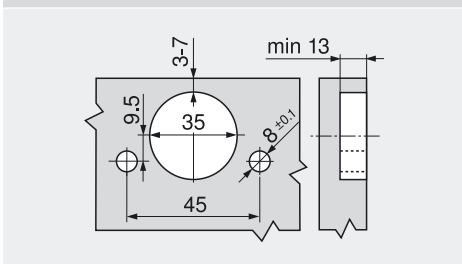

Rozmery misky

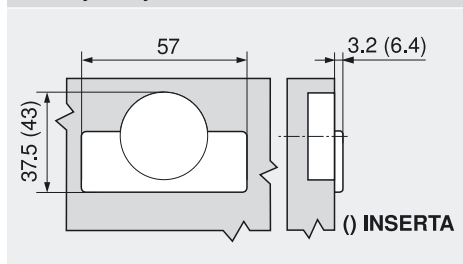

() INSERTA

CLIP top BLUMOTION

Špeciálny záves 110°


Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Záves pre veľké prekrytie pri hrubých bokoch korpusu
- Uhol otvorenia 110°
- S integrovaným **BLUMOTION**
- S deaktivovaním funkcie **BLUMOTION**
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dvierok na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

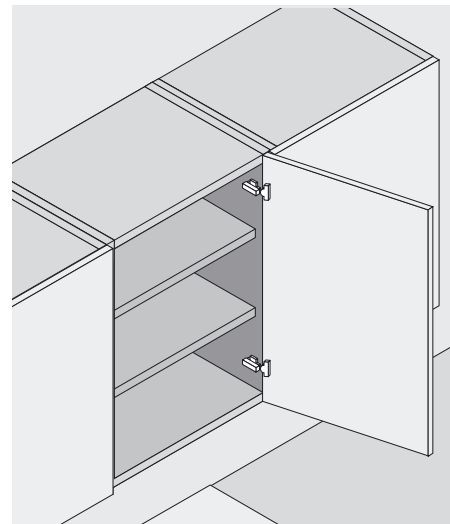

Informácie o objednávaní

Naložené dvere		
Miska INSERTA	Č. výrobku	
Oceľová miska s perom	73B3590	

Miska Skrutky		
Oceľová miska s perom	73B3550	

Miska Zarazenie		40	MZM.0040
Oceľová miska s perom	73B3580		

	Krytky	
Oceľ	poniklovaný	
bez potlače	70.1503	
s razbou	Blum	70.1503.BP



Príslušenstvo			
	Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky		Krytka misky pre misku na skrutky alebo zarazenie
3,5 x 15 mm	609.1500	Oceľ	poniklovaný 70T3504
3,5 x 17 mm	609.1700		
			Obmedzovač uhla otvorenia 86°
		Plast	70T3553

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)

Odskok dvierok pri plnom uhle otvorenia

Naložené dvere

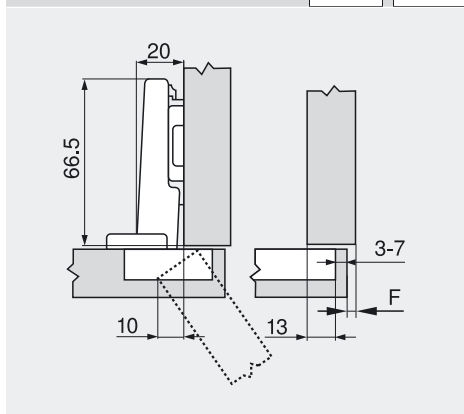

F Medzera

Odstup misky

Presah čela																			
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
0										3	4	5	6	7					
3							3	4	5	6	7								
6				3	4	5	6	7											
9	3	4	5	6	7														
Montážna podložka																			

Montážna podložka


Minimálna medzera pre dvierka s frézovanými hranami (R = 1 mm) pri nastavení z výroby

Hrúbka dverí														
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32	
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Odporúčame vyskúšať			
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8				
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4				
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2				
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0				
Navyše pri bočnej nastaviteľnosti + 2 mm														
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5				




Odstup misky

Rozsahy nastavenia




max. ± 3,0 mm ± 2,0 mm + 3,0 mm
Pozri montážne podložky - 2,0 mm


Montáž naskrutkovaním

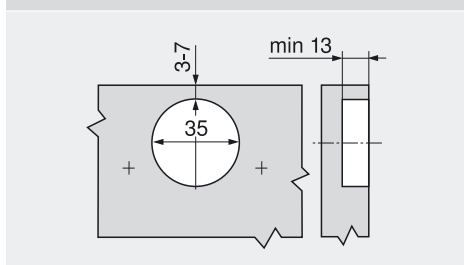

INSERTA/Montáž zarazením

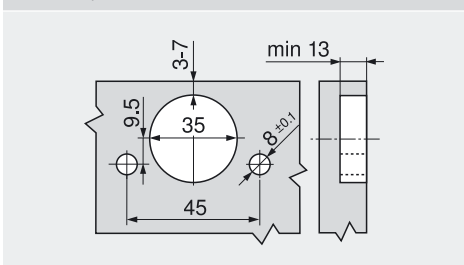

Rozmery misky

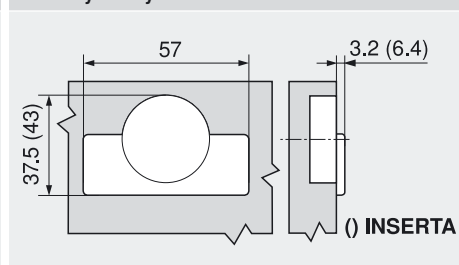

CLIP top 155°-Záves


Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Uhol otvorenia 155°
- **Pre skrine s vnútornými alebo policovými výsuvmi**
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou alebo bez zatvárackej automatiky (pero)
- Montáž a demontáž dvierok na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

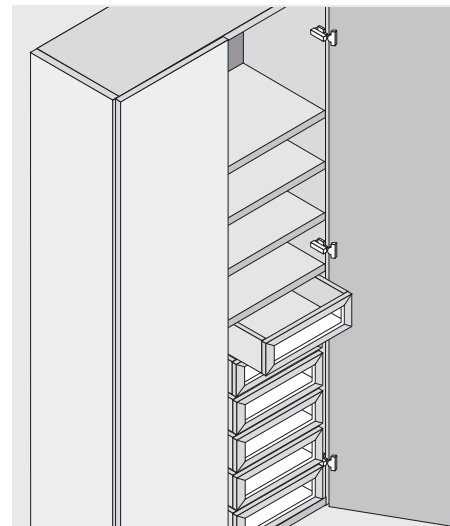

Informácie o objednávaní

Naložené dvere 0-Odsadený záves		
	Miska INSERTA	Č. výrobku
Zinková miska s perom		71T7540N
Zinková miska bez pera		70T7540NTL

	Miska Skrutky	
Zinková miska s perom		71T7500N
Zinková miska bez pera		70T7500NTL

	Miska Zarazenie	40	MZM.0040
Zinková miska s perom			71T7530N

Montáž na medzistenu		
	Miska INSERTA	Č. výrobku
Zinková miska s perom		71T7640N

	Miska Skrutky	
Zinková miska s perom		71T7600N

Vložené dvere		
		Závesy pre montáž na medzistenu a montážnu podložku zvýšenú o 9 mm

	BLUMOTION 973A	973A7000
--	-----------------------	-----------------

	BLUMOTION 973A	973A7000
--	-----------------------	-----------------

	Krytky	
Oceľ	poniklovaný	
bez potlače		70.7503
Sieťotlač		70.7503.BL
Pri použití BLUMOTION 973A nie je potrebná krytka!		

	Krytky	
Oceľ	poniklovaný	
bez potlače		70.7503
Sieťotlač		70.7503.BL
Pri použití BLUMOTION 973A nie je potrebná krytka!		

Príslušenstvo	
	Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700



	Obmedzovač uhla otvorenia 110°
Plast	70T7503N

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 resp. 9 mm)



Odskok dvierok pri 90° uhle otvorenia

Naložené dvere
Záves s nulovým presahom

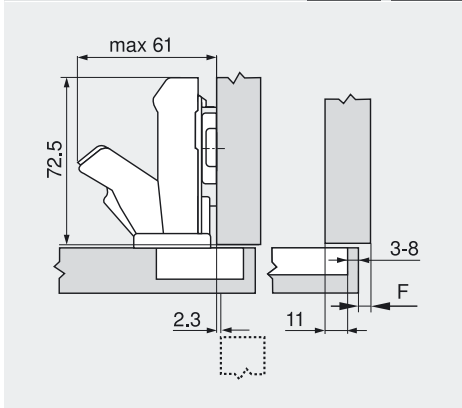



F Medzera

Montáž na medzistenu

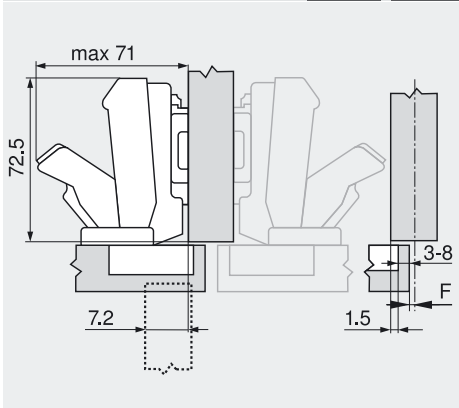

Vložené dvere

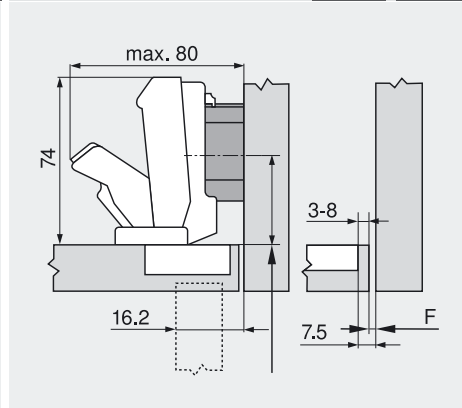

Miesto priskrutkovania montážnej podložky posunúť naspäť o hrúbku dvierok + 1,5 mm.


Odstup misky

Presah čela																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
0										3	4	5	6	7	8		
3							3	4	5	6	7	8					
6				3	4	5	6	7	8								
9	3	4	5	6	7	8											
↑	Montážna podložka																

Presah čela														
	-4.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	
0								3	4	5	6	7	8	
3					3	4	5	6	7	8				
6		3	4	5	6	7	8							
9	3	6	7	8										
	Montážna podložka													

	Presah čela														
0															
3															
6															
9															
↑	Montážna podložka														

Úkosový doraz




Montážna podložka

0 mm


Záves pre Montáž na medzistenu

Úkos po celom obvode do hrúbky 19 mm

* 37 mm pri montážnej podložke s rozmerom A=37 mm

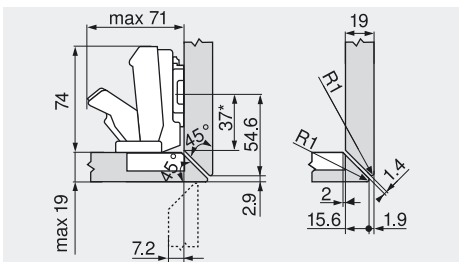

Rozsahy nastavenia



max. ± 3,0 mm

± 2,0 mm

+ 3,0 mm

Pozri montážne podložky


- 2,0 mm

Minimálna medzera pre dvierka s frézovanými hranami (R = 1 mm) pri nastavení z výroby


Pri hrúbke dvierok 24 mm medzera nie je potrebná.

Od hrúbky dvierok 24 mm a pri doraze ku stene je odporúčaná skúšobná montáž.


Montáž naskrutkovaním

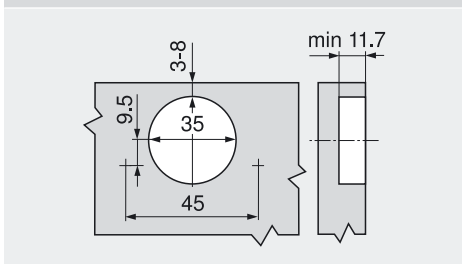

INSERTA/Montáž zaradením

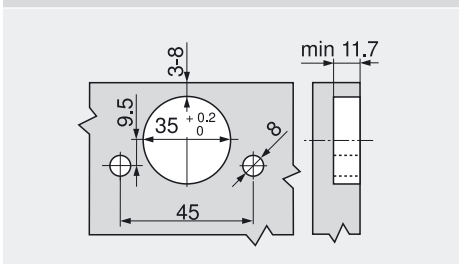

Rozmery misky

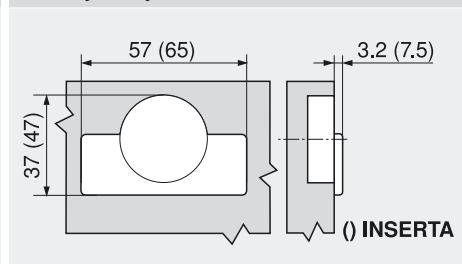

CLIP top BLUMOTION

Záves na profilové dverka


Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Záves pre masívne dverka a profilové dverka
- Uhol otvorenia 95°
- S integrovaným **BLUMOTION**
- S deaktivovaním funkcie **BLUMOTION**
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dveriek na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

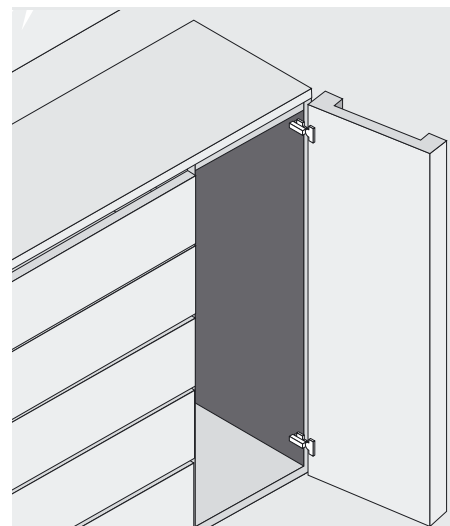

Informácie o objednávaní

Naložené dvere			
	Miska INSERTA	Č. výrobku	
Oceľová miska s perom		71B9590	

Montáž na medzistenu			
	Miska INSERTA	Č. výrobku	
Oceľová miska s perom		71B9690	

Vložené dvere			
	Miska INSERTA	Č. výrobku	
Oceľová miska s perom		71B9790	

	Miska Skrutky		
Oceľová miska s perom		71B9550	

	Miska Skrutky		
Oceľová miska s perom		71B9650	

	Miska Skrutky		
Oceľová miska s perom		71B9750	

	Miska Zarazenie		MZM.0040
Oceľová miska s perom		71B9580	

	Miska Zarazenie		MZM.0040
Oceľová miska s perom		71B9680	

	Miska Zarazenie		MZM.0040
Oceľová miska s perom		71B9780	

Krytky			
	Oceľ	poniklovaný	
bez potlače		70.1563	
Sieťotlač	Blum	70.1563.BL	

Krytky			
	Oceľ	poniklovaný	
bez potlače		70.1663	
Sieťotlač	Blum	70.1663.BL	

Krytky			
	Oceľ	poniklovaný	
bez potlače		70.1663	
Sieťotlač	Blum	70.1663.BL	

Príslušenstvo

Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky			
	3,5 x 15 mm	609.1500	
	3,5 x 17 mm	609.1700	

Krytka misky pre misku na skrutky alebo zarazenie			
	Oceľ	poniklovaný	70T3504

CLIP top BLUMOTION

Závesy na hliníkové rámy


Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Záves pre úzke hliníkové rámové dvierka
- Uhol otvorenia 95°
- S integrovaným **BLUMOTION**
- S deaktivovaním funkcie **BLUMOTION**
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dvierok na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- Upevňovacie skrutky sú pribalené

Aplikácie

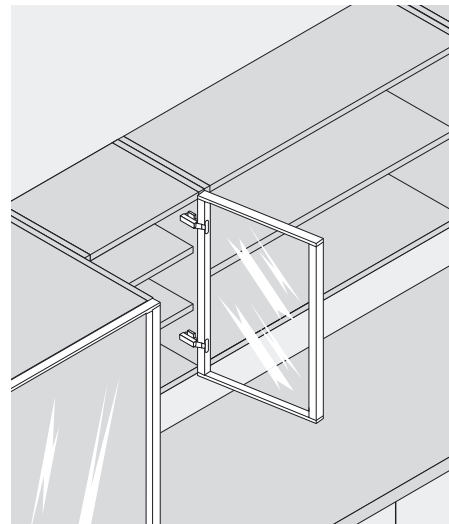

Informácie o objednávaní

Naložené dvere			
	Miska Skrutky	Č. výrobku	
Zinková miska s perom		71B950A	

Montáž na medzistenu			
	Miska Skrutky	Č. výrobku	
Zinková miska s perom		71B960A	

Vložené dvere			
	Miska Skrutky	Č. výrobku	
Zinková miska s perom		71B970A	

Krytky			
Oceľ	poniklovaný		
bez potlače		70.1563	
Sieťotlač	Blum	70.1563.BL	


Krytky			
Oceľ	poniklovaný		
bez potlače		70.1663	
Sieťotlač	Blum	70.1663.BL	

Krytky			
Oceľ	poniklovaný		
bez potlače		70.1663	
Sieťotlač	Blum	70.1663.BL	

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)

Odskok dvierok pri plnom uhlí otvorenia

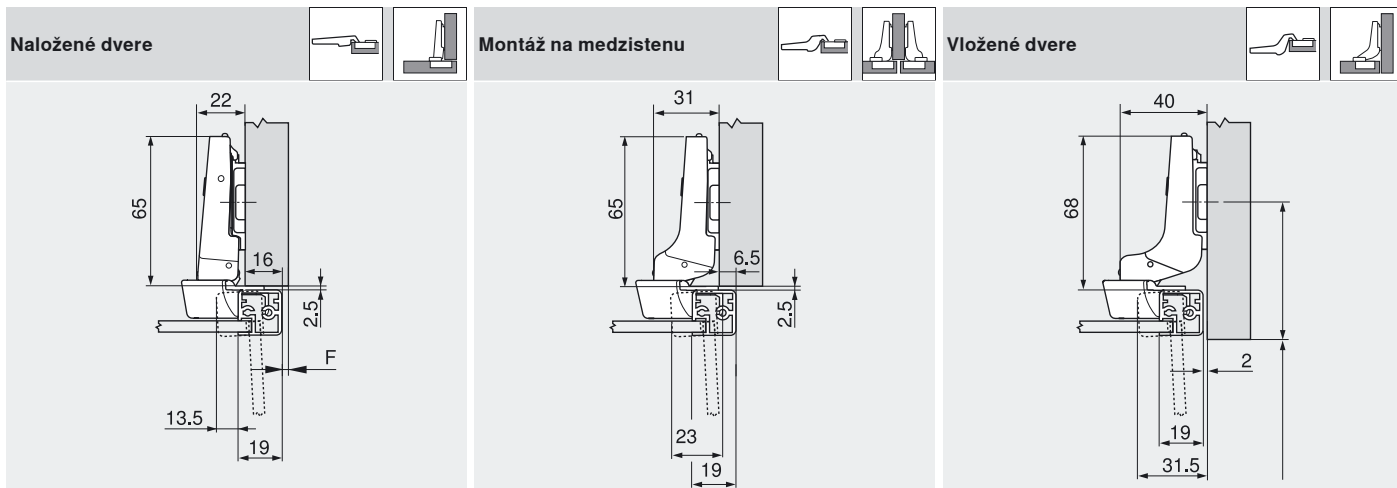


F Medzera


Miesto priskrutkovania montážnej podložky posunúť naspäť o hrúbku dvierok + 2.5 mm.

Minimálna medzera pre dverka s frézovanými hranami (R = 1 mm) pri nastavení z výroby

Rozsahy nastavenia



		RS Hrúbka rámu										
		18	19	20	21	22	24	26	28	30	32	
RB Šírka rámu	18	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2	Odporúčame vyskúšať				
	19	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	1.2					
	20	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1					
	21	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0					
	22	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.1					
	Navyše pri bočnej nastaviteľnosti + 2 mm											
		+0.1	+0.1	+0.2	+0.2	+0.3	+0.3					



max. ± 3,0 mm

± 2,0 mm




+ 3,0 mm

Pozri montážne podložky

- 2,0 mm

Montáž naskrutkovaním

Montáž

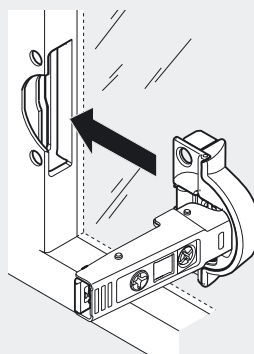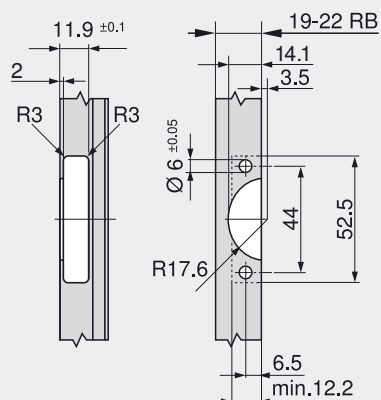

RB Šírka rámu

CLIP top BLUMOTION

Záves na slepý uhol vložený


Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Záves pre slepý uhol
- Uhol otvorenia 95°
- S integrovaným **BLUMOTION**
- S deaktivovaním funkcie **BLUMOTION**
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dvierok na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

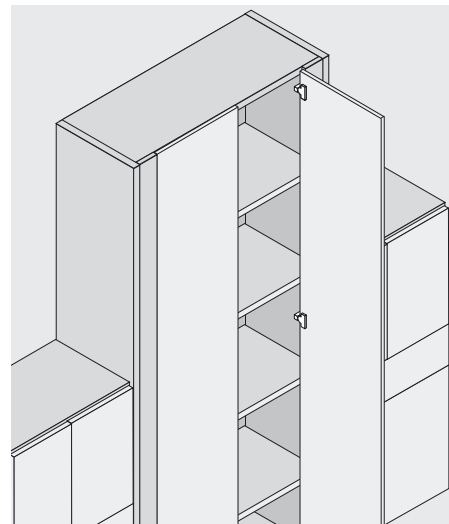

Informácie o objednávaní

Vložené		
	Miska INSERTA	Č. výrobku
Oceľová miska s perom		79B9590
	Miska Skrutky	
Oceľová miska s perom		79B9550
	Miska Zarazenie	
Oceľová miska s perom		79B9580

	Krytky	
Oceľ		poniklovaný
bez potlače		70.1503
s razbou	Blum	70.1503.BP


Príslušenstvo			
	Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky		Krytka misky pre misku na skrutky alebo zarazenie
3,5 x 15 mm	609.1500	Oceľ	poniklovaný 70T3504
3,5 x 17 mm	609.1700		

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 3 mm)

Odskok dvierok pri plnom uhle otvorenia

Vložené

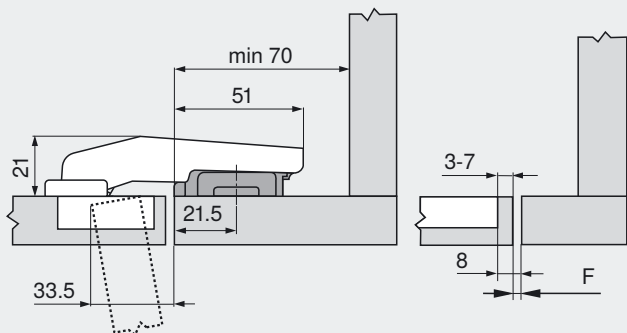


Štandardné miesto priskrutkovania montážnej podložky premiestnite o 15,5 mm (= 21,5 mm) k hrane slepého čela!

Používajte iba montážnu podložku zvýšenú o 3 mm, v tomto prípade vnútorný povrch dvierok lícuje s vnútornou plochou slepého uhla!


F Medzera

Minimálna medzera pre dvierka s frézovanými hranami (R = 1 mm) pri nastavení z výroby

	Hrúbka dverí											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1	1.5	1.9	Odporúčame vyskúšať			
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8				
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8				
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1	1.4	1.8				
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7				



Rozsahy nastavenia




max. ± 3,0 mm

± 2,5 mm


± 1,0 mm

Pozri montážne podložky


Montáž naskrutkovaním



INSERTA/Montáž zarazením



Rozmery misky

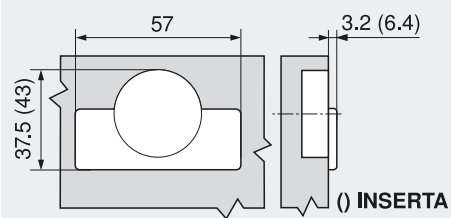

CLIP top BLUMOTION +45° I – Uhlový záves polonaložený

Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Uhlový záves +45° I
- Pre rohové skrinky s odsadenými čelami
- Uhol otvorenia 95°
- S integrovaným **BLUMOTION**
- S deaktivovaním funkcie **BLUMOTION**
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dvierok na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

	40°	45°	50°
	N° 23 33	N° 24 35	N° 25 33
	-	N° 53 33	N° 54 33
	N° 8 37	N° 9 35	N° 10 35
	N° 43 37	N° 44 37	N° 45 37
	-	N° 60 33	N° 61 33

Informácie o objednávaní

	Miska INSERTA	Č. výrobku
Oceľová miska s perom		79B9698

	Miska Skrutky	
Oceľová miska s perom		79B9658

	Krytky	
Oceľ	poniklovaný	
bez potlače		70.1563
Sieťotlač	Blum	70.1563.BL

	Príslušenstvo	
	Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky	
3,5 x 15 mm		609.1500
3,5 x 17 mm		609.1700

	Krytka misky pre misku na prískrutkovanie	
Oceľ	poniklovaný	70T3504



Projektovanie

Dôležité upozornenia:

Rozmery platia pri továrenskome nastavení pre hrúbku dverí a korpusových stien 19 mm. Pri odchýlkach sa mení aj situácia montáže.

Odporúčame vyskúšať. Poloha umiestnenia montážnej podložky sa čiastočne odchyľuje od štandardného umiestnenia.

Rohová skrinka

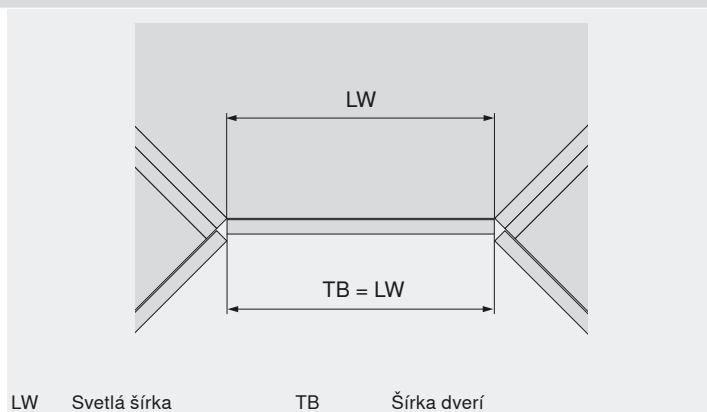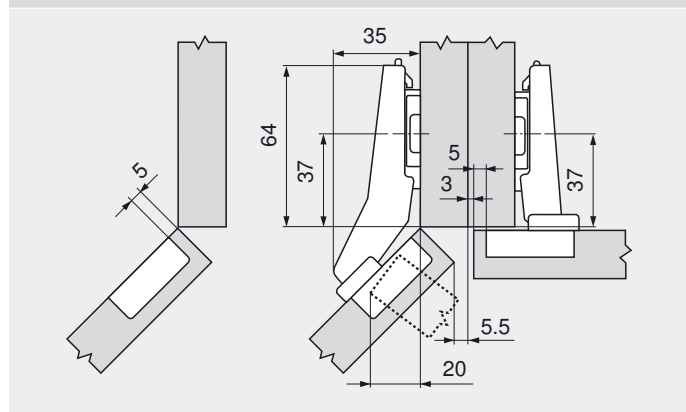

[illegible]

Technical drawing of the 171A5010 angle wedge assembly. The drawing shows a side view of the wedge (171A5010) mounted on a base plate (173H7100) using a screw. Dimensions are given in mm: total height 63, mounting hole diameter 32.5, wedge height 19, base plate thickness 4.5, wedge width 10.5, base plate width 17.5, and a 5mm gap between the wedge and the base plate. A detail view shows the wedge's profile with a 50° angle. A screw is shown with a minimum length of 20mm.

		Č. výrobku
Uhlový klín	+5°	171A5010
Montážna podložka	0 mm	173H7100

max. $\pm 3,0$ mm $\pm 1,8$ mm $\pm 2,0$ mm

Pozri montážne podložky

Technical drawing of a part with a hole and a slot. The front view shows a hole with a diameter of 35 and a depth of 3-7. The side view shows a slot with a width of min 13.

Technical drawing of a mechanical part. The main view shows a rectangular plate with a circular hole. The hole has a diameter of 35. The distance from the top edge of the plate to the top of the hole is 3.7. The distance from the left edge to the center of the hole is 9.5. The total width of the plate is 45. The distance from the center of the hole to the right edge is 8 ± 0.1. The minimum thickness of the plate is indicated as min 13. A cross-section view on the right shows the internal structure of the plate, including a rectangular slot.

Technical drawing of the INSERTA component, showing a top view and a side view. The top view is a square with a central circular hole. Dimensions are 57 mm for the width and 37.5 (43) mm for the height. The side view shows a rectangular profile with a width of 3.2 (6.4) mm. The component is labeled "() INSERTA".

CLIP top BLUMOTION +45° II – Uhlový záves naložený

Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Uhlový záves +45° II
- Uhol otvorenia 110°
- Pre rohové skrinky s lícujúcimi čelami
- S integrovaným **BLUMOTION**
- S deaktivovaním funkcie **BLUMOTION**
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dvierok na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

	40°	45°	50°
	N° 23	N° 24	N° 25
	33	35	33
	-	N° 53	N° 54
	-	33	33
	N° 8	N° 9	N° 10
	37	35	35
	N° 43	N° 44	N° 45
	37	37	37
	-	N° 60	N° 61
	-	33	33

Informácie o objednávaní

	Miska INSERTA	Č. výrobku
Oceľová miska s perom	79B3598	

	Miska Skrutky	
Oceľová miska s perom	79B3558	

	Krytky	
Oceľ	poniklovaný	
bez potlače	70.1563	
Sieťotlač	Blum	70.1563.BL

	Príslušenstvo	
	Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky	
3,5 x 15 mm	609.1500	
3,5 x 17 mm	609.1700	

	Krytka misky pre misku na prískrutkovanie	
Oceľ	poniklovaný	70T3504



Projektovanie

Dôležité upozornenia:

Rozmery platia pri továrenskome nastavení pre hrúbku dverí a korpusových stien 19 mm. Pri odchýlkach sa mení aj situácia montáže.

Odporúčame vyskúšať. Poloha umiestnenia montážnej podložky sa čiastočne odchyľuje od štandardného umiestnenia.





Rohová skrinica

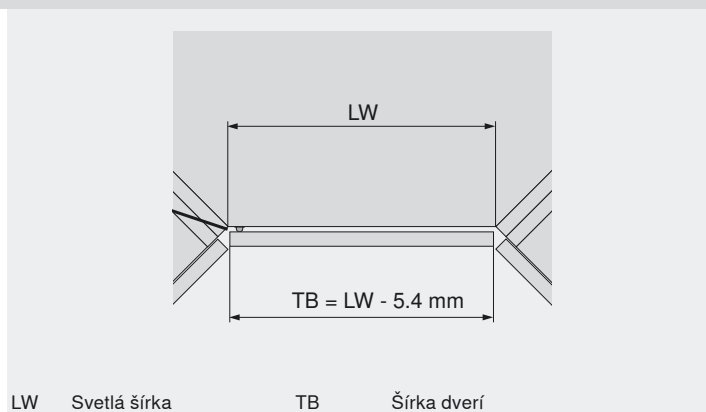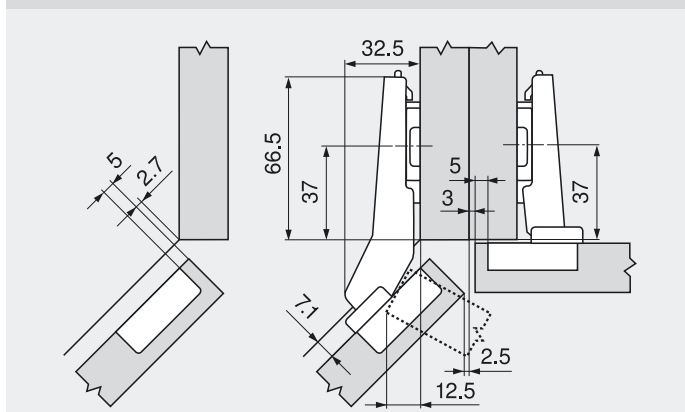


LW Svetlá šírka


TB Šírka dverí

Projektovanie

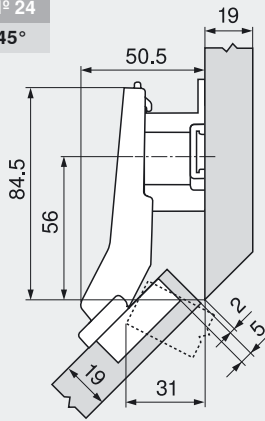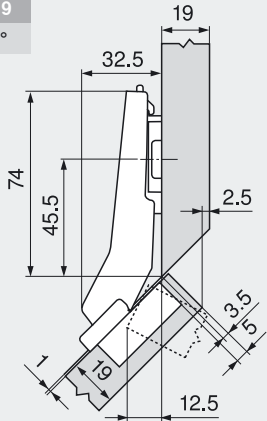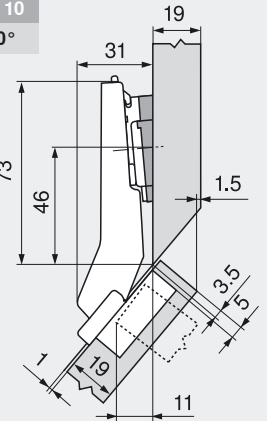N° 24 45°				N° 9 45°				N° 10 50°						
Montážna podložka	18 mm	Č. výrobku		175H7190.22	Montážna podložka	0 mm	Č. výrobku		173H7100	Uhlový klin	+5°	Č. výrobku		171A5010
										Montážna podložka	0 mm			173H7100




Rozsahy nastavenia




Pozri montážne podložky


Montáž naskrutkovaním



Inserta - montáž



Rozmery misky

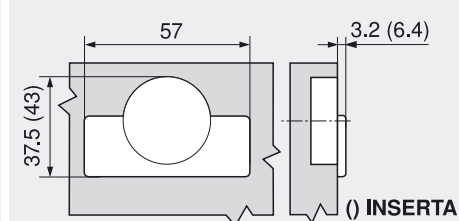

() INSERTA

CLIP top BLUMOTION +45° III – Uhlový záves plne naložený

Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Uhlový záves +45° III
- Uhol otvorenia 95°
- S integrovaným **BLUMOTION**
- S **deaktivovaním** funkcie **BLUMOTION**
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dvierok na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

	40°	45°	50°
	N° 23 33	N° 24 35	N° 25 33
	-	N° 53 33	N° 54 33
	N° 8 37	N° 9 35	N° 10 35
	N° 43 37	N° 44 37	N° 45 37
	-	N° 60 33	N° 61 33

Informácie o objednávaní

	Miska INSERTA	Č. výrobku
Oceľová miska s perom		79B9498

	Miska Skrutky	
Oceľová miska s perom		79B9458

	Krytky	
Oceľ	poniklovaný	
bez potlaču		70.1563
Sieťotlač	Blum	70.1563.BL

	Príslušenstvo	
	Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky	
3,5 x 15 mm		609.1500
3,5 x 17 mm		609.1700

	Krytka misky pre misku na prískrutkovanie	
Oceľ	poniklovaný	70T3504

Projektovanie

Dôležité upozornenia:

Rozmery platia pri továrenskome nastavení pre hrúbku dverí a korpusových stien 19 mm. Pri odchýlkach sa mení aj situácia montáže.


Odporúčame vyskúšať. Poloha umiestnenia montážnej podložky sa čiastočne odchyľuje od štandardného umiestnenia.

Projektovanie


N° 8 40°				N° 43 40°				N° 44 45°			
		Č. výrobku				Č. výrobku				Č. výrobku	
Uhlový klin	-5°	171A5500		Uhlový klin	-5°	171A5500		Montážna podložka	6 mm	175H9160	
Montážna podložka	6 mm	175H9160		Montážna podložka	0 mm	173H7100					

N° 45 50°			
		Č. výrobku	
Uhlový klin	+5°	171A5070	
Montážna podložka	0 mm	173H7100	


Rozsahy nastavenia

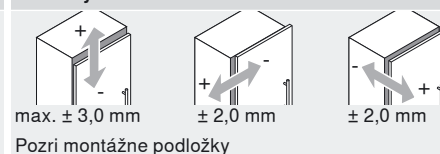


Montáž naskrutkovaním



Inserta - montáž



Rozmery misky

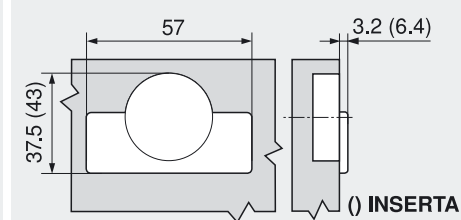

CLIP top BLUMOTION +30° II – Uhlový záves naložený

Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Uhlový záves + 30° II
- Uhol otvorenia 95°
- S integrovaným **BLUMOTION**
- S deaktivovaním funkcie **BLUMOTION**
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dverí na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

	25°	30°	35°
	N° 20	N° 21	N° 22
	38	39	39
	N° 50	N° 51	N° 52
	38	39	39
	N° 5	N° 6	N° 7
	43	39	39
	N° 40	N° 41	N° 42
	41	41	41
	N° 57	N° 58	N° 59
	38	39	39

Informácie o objednávaní

	Miska INSERTA	Č. výrobku
Oceľová miska s perom		79B9596

	Miska Skrutky	Č. výrobku
Oceľová miska s perom		79B9556

	Krytky	
Oceľ	poniklovaný	
bez potlače		70.1563
Sieťotlač	Blum	70.1563.BL

	Príslušenstvo
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700

	Krytka misky pre misku na priskrutkovanie
Oceľ	poniklovaný
	70T3504

Projektovanie

Dôležité upozornenia:

Rozmery platia pri továrnskom nastavení pre hrúbku dverí a korpusových stien 19 mm. Pri odchýlkach sa mení aj situácia montáže.

Odporúčame vyskúšať. Poloha umiestnenia montážnej podložky sa čiastočne odchyľuje od štandardného umiestnenia.

N° 20 25°			N° 50 25°			N° 57 25°		
	Č. výrobku			Č. výrobku			Č. výrobku	
Uhlový klin	-5°	171A5500	Uhlový klin	-5°	171A5500	Uhlový klin	-5°	171A5500
Montážna podložka	9 mm	175H7190	Montážna podložka	0 mm	173H7100	Montážna podložka	0 mm	173H7100

Projektovanie

N° 21 30° Č. výrobku Montážna podložka 18 mm 175H7190.22	N° 51 30° Č. výrobku Montážna podložka 9 mm 175H7190	N° 6 30° Č. výrobku Montážna podložka 0 mm 173H7100
N° 58 30° Č. výrobku Montážna podložka 3 mm 173H7130	N° 22 35° Č. výrobku Uhlový klin +5° 171A5010 Montážna podložka 18 mm 175H7190.22	N° 52 35° Č. výrobku Uhlový klin +5° 171A5070 Montážna podložka 0 mm 173H7100
N° 7 35° Č. výrobku Uhlový klin +5° 171A5010 Montážna podložka 0 mm 173H7100	N° 59 35° Č. výrobku Uhlový klin +5° 171A5040 Montážna podložka 0 mm 173H7100	Rozsahy nastavenia max. ± 3,0 mm ± 1,8 mm ± 2,0 mm Pozri montážne podložky

CLIP top BLUMOTION +30° III – Uhlový záves plne naložený

Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Uhlový záves +30° III
- Uhol otvorenia 95°
- S integrovaným **BLUMOTION**
- S **deaktivovaním** funkcie **BLUMOTION**
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dvierok na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

	25°	30°	35°
	N° 20 38	N° 21 39	N° 22 39
	N° 50 38	N° 51 39	N° 52 39
	N° 5 43	N° 6 39	N° 7 39
	N° 40 41	N° 41 41	N° 42 41
	N° 57 38	N° 58 39	N° 59 39

Informácie o objednávaní

	Miska INSERTA	Č. výrobku
Oceľová miska s perom		79B9496

	Miska Skrutky	
Oceľová miska s perom		79B9456

	Krytky	
Oceľ	poniklovaný	
bez potlače		70.1563
Sieťotlač	Blum	70.1563.BL

Príslušenstvo	
	Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700


	Krytka misky pre misku na priskrutkovanie	
Oceľ	poniklovaný	70T3504

Projektovanie

Dôležité upozornenia:


Rozmery platia pri továrenskome nastavení pre hrúbku dverí a korpusových stien 19 mm. Pri odchýlkach sa mení aj situácia montáže.

Odporúčame vyskúšať. Poloha umiestnenia montážnej podložky sa čiastočne odchyľuje od štandardného umiestnenia.




Projektovanie


N° 40 25°				N° 41 30°				N° 42 35°			
		Č. výrobku				Č. výrobku				Č. výrobku	
Uhlový klin	-5°	171A5500		Montážna podložka	6 mm	175H9160		Uhlový klin	+5°	171A5070	
Montážna podložka	0 mm	173H7100						Montážna podložka	0 mm	173H7100	




Rozsahy nastavenia

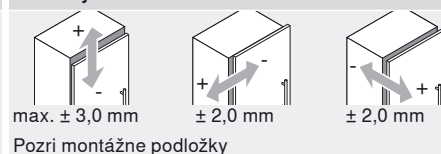


Montáž naskrutkovaním



Inserta - montáž



Rozmery misky

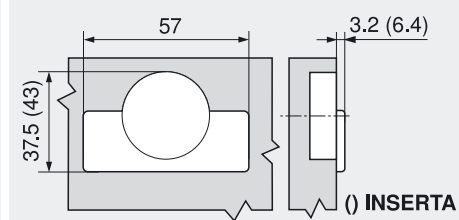

CLIP top BLUMOTION +20° II – Uhlový záves naložený

Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Uhlový záves +20° II
- Uhol otvorenia 95°
- S integrovaným **BLUMOTION**
- S deaktivovaním funkcie **BLUMOTION**
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dverí na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

	15°	20°	25°
	N° 18	N° 19	N° 20
	42	43	38
	N° 48	N° 49	N° 50
	42	43	38
	N° 3	N° 4	N° 5
	45	43	43
	N° 38	N° 39	N° 40
	45	45	41
	N° 55	N° 56	N° 57
	42	43	38

Informácie o objednávaní

	Miska INSERTA	Č. výrobku
Oceľová miska s perom		79B9595

	Miska Skrutky	
Oceľová miska s perom		79B9555

	Krytky	
Oceľ	poniklovaný	
bez potlače		70.1563
Sieťotlač	Blum	70.1563.BL

	Príslušenstvo	
	Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky	
3,5 x 15 mm		609.1500
3,5 x 17 mm		609.1700

	Krytka misky pre misku na priskrutkovanie	
Oceľ	poniklovaný	70T3504

Projektovanie

Dôležité upozornenia:

Rozmery platia pri továrnskom nastavení pre hrúbku dverí a korpusových stien 19 mm. Pri odchýlkach sa mení aj situácia montáže.

Odporúčame vyskúšať. Poloha umiestnenia montážnej podložky sa čiastočne odchyľuje od štandardného umiestnenia.


N° 18 15°		Č. výrobku		
Uhlový klin	-5°	171A5500		
Montážna podložka	9 mm	175H7190		
N° 48 15°		Č. výrobku		
Uhlový klin	-5°	171A5500		
Montážna podložka	3 mm	173H7130		
N° 55 15°		Č. výrobku		
Uhlový klin	-5°	171A5500		
Montážna podložka	0 mm	173H7100		

Projektovanie


N° 19 20°	N° 49 20°	N° 4 20°
Montážna podložka 18 mm Č. výrobku 175H7190.22	Montážna podložka 9 mm Č. výrobku 175H7190	Montážna podložka 0 mm Č. výrobku 173H7100

N° 56 20°	N° 5 25° min. 20
Montážna podložka 6 mm Č. výrobku 175H9160	Uhlový klin +5° Č. výrobku 171A5010 Montážna podložka 0 mm Č. výrobku 173H7100


Rozsahy nastavenia

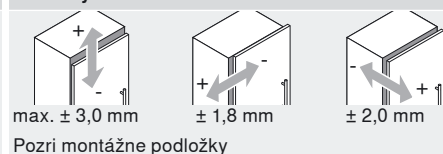


Montáž naskrutkovaním



Inserta - montáž



Rozmery misky

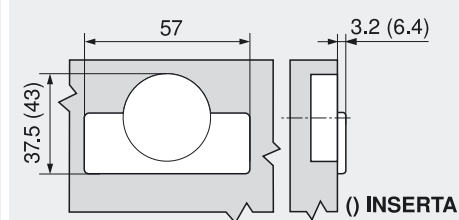

CLIP top BLUMOTION +15° III – Uhlový záves plne naložený

Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Uhlový záves +15° III
- Uhol otvorenia 95°
- S integrovaným **BLUMOTION**
- S deaktivovaním funkcie **BLUMOTION**
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dvierok na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

	10°	15°	20°
	N° 17	N° 18	N° 19
	44	42	43
	N° 47	N° 48	N° 49
	44	42	43
	N° 2	N° 3	N° 4
	44	45	43
	N° 37	N° 38	N° 39
	45	45	45
	-	N° 55	N° 56
		42	43

Informácie o objednávaní

	Miska INSERTA	Č. výrobku
	Oceľová miska s perom	79B9494

	Miska Skrutky	Č. výrobku
	Oceľová miska s perom	79B9454

	Krytky	
	Oceľ	poniklovaný
	bez potlače	70.1563
	Sieťotlač Blum	70.1563.BL

	Príslušenstvo	
	Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky	
	3,5 x 15 mm	609.1500
	3,5 x 17 mm	609.1700


	Krytka misky pre misku na priskrutkovanie	
	Oceľ	poniklovaný
		70T3504


Projektovanie


Dôležité upozornenia:

Rozmery platia pri továrenskome nastavení pre hrúbku dverí a korpusových stien 19 mm. Pri odchýlkach sa mení aj situácia montáže.





Odporúčame vyskúšať. Poloha umiestnenia montážnej podložky sa čiastočne odchyľuje od štandardného umiestnenia.

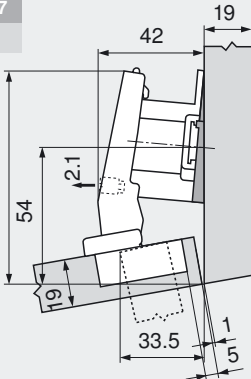N° 17 10°			 min. 20
Č. výrobku			
Uhlový klin	-5°	171A5500	
Montážna podložka	18 mm	175H7190.22	

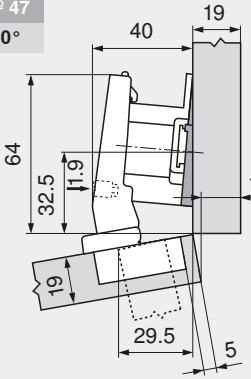
N° 47 10°			 min. 20
Č. výrobku			
Uhlový klin	-5°	171A5500	
Montážna podložka	18 mm	175H7190.22	

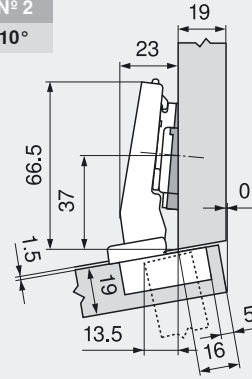N° 2 10°			 min. 20
Č. výrobku			
Uhlový klin	-5°	171A5500	
Montážna podložka	0 mm	173H7100	


Projektovanie

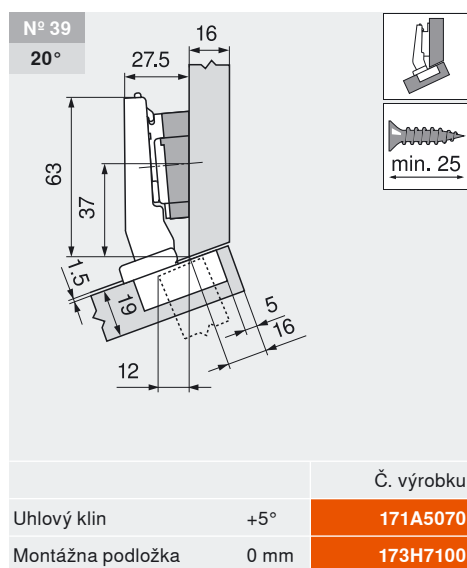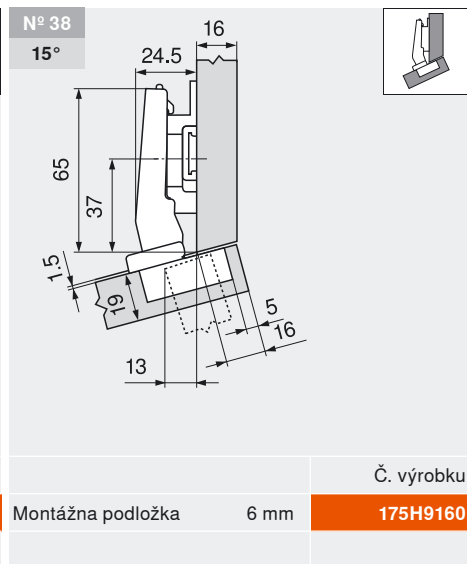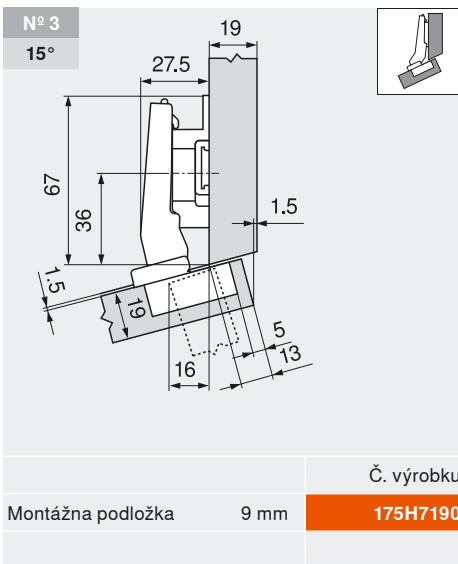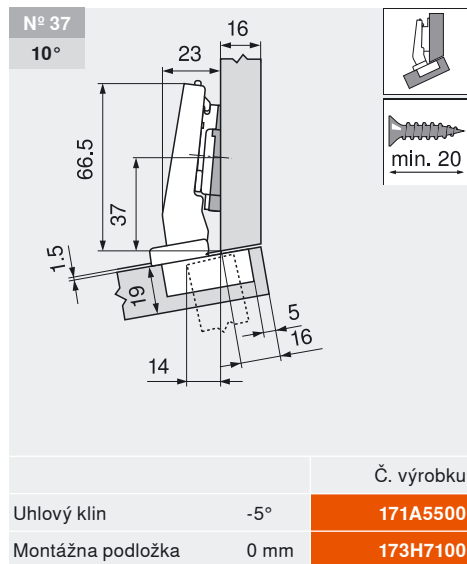


Rozsahy nastavenia

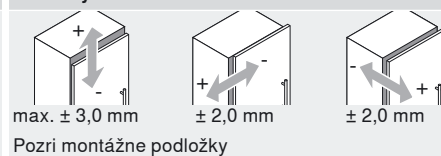


Montáž naskrutkovaním



INSERTA/Montáž zarazením



Rozmery misky

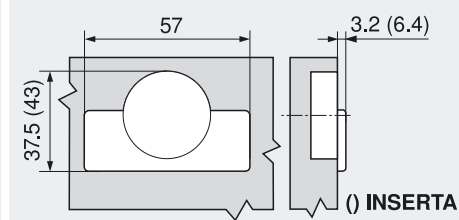

CLIP top BLUMOTION ±5° – Uhlová situácia

Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Uhlové situácie ±5°
- S integrovaným **BLUMOTION**
- S deaktivovaním funkcie **BLUMOTION**
- Uhol otvorenia 95°
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dvierok na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

	-5°		5°
	N° 15		N° 16
	47		47
	-		N° 46
	-		47
	-		N° 1
	-		47
	N° 35		N° 36
	47		47
	-		-

Informácie o objednávaní

Naložené dvere	
Miska INSERTA	Č. výrobku
Oceľová miska s perom	71B9590

Montáž na medzistenu	
Miska INSERTA	Č. výrobku
Oceľová miska s perom	71B9690

Vložené dvere	
Miska INSERTA	Č. výrobku
Oceľová miska s perom	71B9790

	Miska Skrutky	
Oceľová miska s perom	71B9550	

	Miska Skrutky	
Oceľová miska s perom	71B9650	

	Miska Skrutky	
Oceľová miska s perom	71B9750	

Krytky	
Oceľ	poniklovaný
bez potlače	70.1563
s razbou	Blum 70.1563.BL

Krytky	
Oceľ	poniklovaný
bez potlače	70.1663
Sieťotlač	Blum 70.1663.BL

Krytky	
Oceľ	poniklovaný
bez potlače	70.1663
Sieťotlač	Blum 70.1663.BL

Príslušenstvo

Krytka misky pre misku na priskrutkovanie	
Oceľ	poniklovaný
	70T3504

Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky	
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700

Projektovanie

Dôležité upozornenia:


Rozmery platia pri továrenskome nastavení pre hrúbku dverí a korpusových stien 19 mm. Pri odchýlkach sa mení aj situácia montáže. Odporúčame vyskúšať. Poloha umiestnenia montážnej podložky sa čiastočne odchyľuje od štandardného umiestnenia.

Projektovanie


N° 15 -5°	N° 35 -5°	N° 16 5°
Č. výrobku Uhlový klin -5° 171A5500 Montážna podložka 0 mm 173H7100 Záves so zalomeným ramienkom	Č. výrobku Montážna podložka -5 mm 171A5500 Montážna podložka 0 mm 173H7100 Záves s rovným ramienkom	Č. výrobku Montážna podložka +5 mm 171A5010 Montážna podložka 0 mm 173H7100 Záves so silno zalomeným ramienkom

N° 46 5°	N° 1 5°	N° 36 5°
Č. výrobku Uhlový klin +5° 171A5070 Montážna podložka 0 mm 173H7100 Záves so zalomeným ramienkom	Č. výrobku Uhlový klin +5° 171A5010 Montážna podložka 0 mm 173H7100 Záves s rovným ramienkom	Č. výrobku Uhlový klin +5° 171A5010 Montážna podložka 0 mm 173H7100 Záves s rovným ramienkom


Rozsahy nastavenia

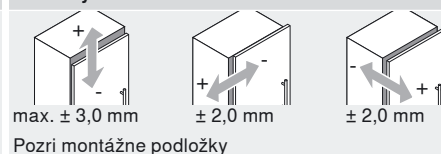


Montáž naskrutkovaním



Inserta - montáž



Rozmery misky

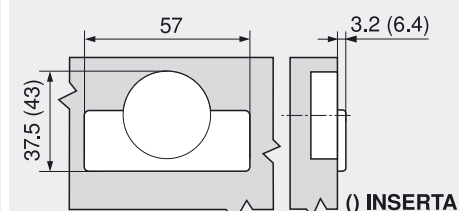

CLIP top BLUMOTION

-15° III – Uhlový záves plne naložený

Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Uhlový záves -15° III
- Uhol otvorenia 110°
- S integrovaným **BLUMOTION**
- S **deaktivovaním** funkcie **BLUMOTION**
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dvierok na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

	-20°	-15°	-10°
	N° 12	N° 13	N° 14
	49	49	49
	-	-	-
	-	-	-
	N° 32	N° 33	N° 34
	49	49	49
	-	-	-

Informácie o objednávaní

	Miska INSERTA	Č. výrobku
Oceľová miska s perom	79B3493	

	Miska Skrutky	
Oceľová miska s perom	79B3453	

	Krytky	
Oceľ	poniklovaný	
bez potlače	70.1563	
Sieťotlač	Blum	70.1563.BL

Príslušenstvo	
	Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700


	Krytka misky pre misku na priskrutkovanie	
Oceľ	poniklovaný	70T3504

Projektovanie

Dôležité upozornenia:

Rozmery platia pri továrenskome nastavení pre hrúbku dverí a korpusových stien 19 mm. Pri odchýlkach sa mení aj situácia montáže.

Odporúčame vyskúšať. Poloha umiestnenia montážnej podložky sa čiastočne odchyľuje od štandardného umiestnenia.




Projektovanie


N° 12 -20°	N° 32 -20°	N° 13 -15°
Uhlový klin -5° Montážna podložka 6 mm	Uhlový klin -5° Montážna podložka 0 mm	Montážna podložka 18 mm
Č. výrobku 171A5500 175H9160	Č. výrobku 171A5500 173H7100	Č. výrobku 175H7190.22

N° 33 -15°	N° 14 -10°	N° 34 -10°
Montážna podložka 0 mm	Uhlový klin +5° Montážna podložka 9 mm	Uhlový klin +5° Montážna podložka 0 mm
Č. výrobku 173H7100	Č. výrobku 171A5070 175H7190	Č. výrobku 171A5010 173H7100


Rozsahy nastavenia

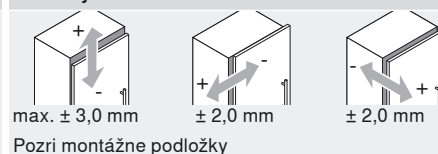


Montáž naskrutkovaním

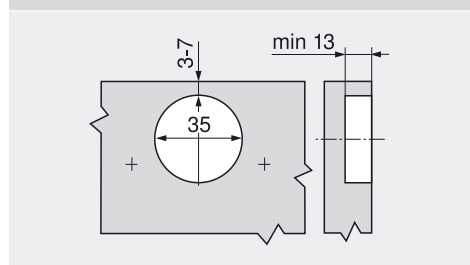

Inserta - montáž

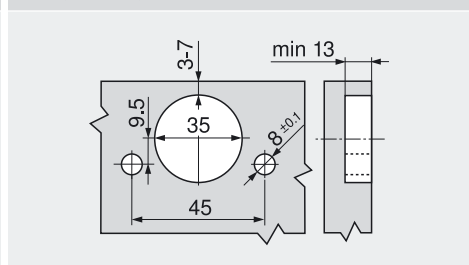

Rozmery misky

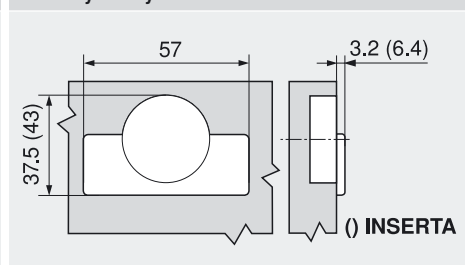

CLIP top BLUMOTION

-30° III – Uhlový záves plne naložený

Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Uhlový záves -30° III
- Uhol otvorenia 110°
- S integrovaným **BLUMOTION**
- S **deaktivovaním** funkcie **BLUMOTION**
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dvierok na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

	-35°	-30°	-25°
	-	-	N° 11
	-	-	51
	-	-	-
	-	-	-
	N° 29	N° 30	N° 31
	51	51	51
	-	-	-

Informácie o objednávaní

	Miska INSERTA	Č. výrobku
Oceľová miska s perom		79B3491

	Miska Skrutky	
Oceľová miska s perom		79B3451

	Krytky	
Oceľ	poniklovaný	
bez potlače		70.1563
Sieťotlač	Blum	70.1563.BL

Príslušenstvo	
	Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700


	Krytka misky pre misku na priskrutkovanie	
Oceľ	poniklovaný	70T3504

Projektovanie

Dôležité upozornenia:

Rozmery platia pri továrenskome nastavení pre hrúbku dverí a korpusových stien 19 mm. Pri odchýlkach sa mení aj situácia montáže.

Odporúčame vyskúšať. Poloha umiestnenia montážnej podložky sa čiastočne odchyľuje od štandardného umiestnenia.




Projektovanie


N° 29 -35° Č. výrobku	N° 30 -30° Č. výrobku	N° 11 -25° Č. výrobku
Uhlový klin -5° 171A5500 Montážna podložka 0 mm 173H7100	Montážna podložka 3 mm 173H7130	Uhlový klin +5° 171A5070 Montážna podložka 9 mm 175H7190

N° 31 -25° Č. výrobku		
Uhlový klin +5° 171A5040 Montážna podložka 0 mm 173H7100		


Rozsahy nastavenia

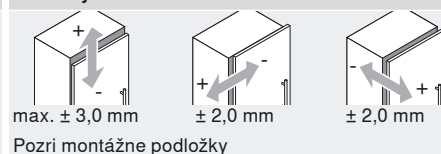


Montáž naskrutkovaním



Inserta - montáž



Rozmery misky

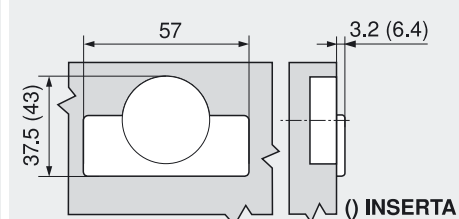

CLIP top BLUMOTION

-45° III – Uhlový záves plne naložený

Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Uhlový záves -45° III
- Uhol otvorenia 110°
- S integrovaným **BLUMOTION**
- S **deaktivovaním** funkcie **BLUMOTION**
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou (pero)
- Montáž a demontáž dvierok na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

	-50°	-45°	-40°
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	N° 26	N° 27	N° 28
	53	53	53
	-	-	-

Informácie o objednávaní

	Miska INSERTA	Č. výrobku
Oceľová miska s perom	79B3490	

	Miska Skrutky	
Oceľová miska s perom	79B3450	

	Krytky	
Oceľ	poniklovaný	
bez potlače	70.1563	
Sieťotlač	Blum	70.1563.BL

Príslušenstvo	
	Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700

	Krytka misky pre misku na prískrutkovanie	
Oceľ	poniklovaný	70T3504

Projektovanie


Dôležité upozornenia:

Rozmery platia pri továrenskome nastavení pre hrúbku dverí a korpusových stien 19 mm. Pri odchýlkach sa mení aj situácia montáže.


Odporúčame vyskúšať. Poloha umiestnenia montážnej podložky sa čiastočne odchyľuje od štandardného umiestnenia.

Projektovanie

N° 26 -50°				N° 27 -45°				N° 28 -40°			
		Č. výrobku				Č. výrobku				Č. výrobku	
Uhlový klin	-5°	171A5500		Montážna podložka	3 mm	173H7130		Uhlový klin	+5°	171A5040	
Montážna podložka	0 mm	173H7100						Montážna podložka	0 mm	173H7100	




Rozsahy nastavenia




Pozri montážne podložky


Montáž naskrutkovaním



Inserta - montáž



Rozmery misky

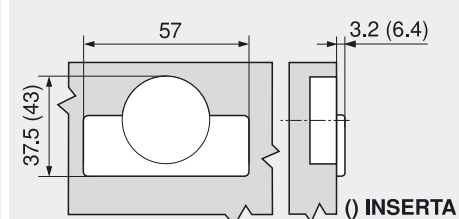

CLIP top 110°-Záves


Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Uhol otvorenia 110°
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou alebo bez zatvárackej automatiky (pero)
- Montáž a demontáž dvierok na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

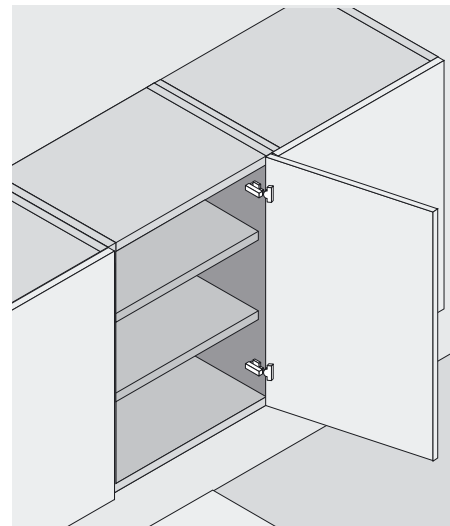

Informácie o objednávaní

Naložené dvere			
	Miska INSERTA	Č. výrobku	
Oceľová miska s perom		71T3590	
Oceľová miska bez pera		70T3590.TL	

Montáž na medzistenu			
	Miska INSERTA	Č. výrobku	
Oceľová miska s perom		71T3690	
Oceľová miska bez pera		70T3690.TL	

Vložené dvere			
	Miska INSERTA	Č. výrobku	
Oceľová miska s perom		71T3790	
Oceľová miska bez pera		70T3790.TL	

	Miska Skrutky		
Oceľová miska s perom		71T3550	
Oceľová miska bez pera		70T3550.TL	

	Miska Skrutky		
Oceľová miska s perom		71T3650	
Oceľová miska bez pera		70T3650.TL	

	Miska Skrutky		
Oceľová miska s perom		71T3750	
Oceľová miska bez pera		70T3750.TL	

	Miska Zarazenie		MZM.0040
Oceľová miska s perom		71T3580	

	Miska Zarazenie		MZM.0040
Oceľová miska s perom		71T3680	

	Miska Zarazenie		MZM.0040
Oceľová miska s perom		71T3780	

	Krytky	
	Oceľ	poniklovaný
bez potlače		70.1503
s razbou	Blum	70.1503.BP
Pri použití BLUMOTION 973A0500.01 nie je potrebná krytka!		

	Krytky	
	Oceľ	poniklovaný
bez potlačé		70.1663
Sieťotlač	Blum	70.1663.BL
Pri použití BLUMOTION 973A0600 nie je potrebná krytka!		

	Krytky	
Oceľ		poniklovaný
bez potlače		70.1663
Sieťotlač	Blum	70.1663.BL
Pri použití BLUMOTION 973A0700 nie je potrebná krytka!		

Príslušenstvo

	Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky		
3,5 x 15 mm		609.1500	
3,5 x 17 mm		609.1700	


	Krytka misky pre misku na skrutky alebo zarazenie		
Oceľ	poniklovaný	70T3504	

	Obmedzovač uhla otvorenia 86°		
Plast		70T3553	

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)

Odskok dveriek pri plnom uhlí otvorenia

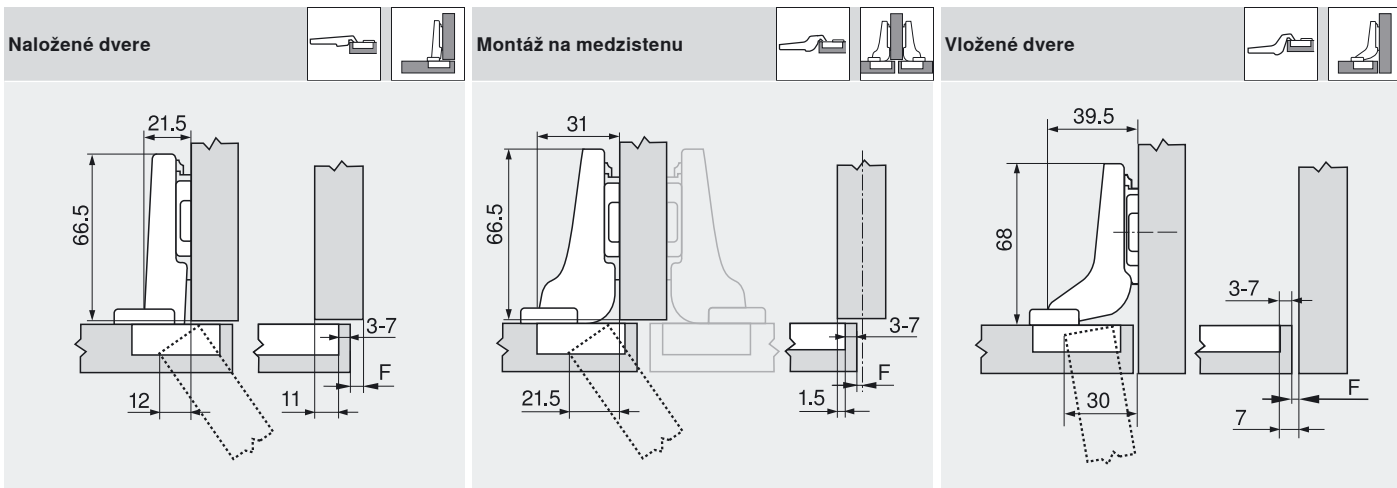

F Medzera

Miesto priskrutkovania montážnej podložky posunúť naspäť o hrúbku dveriek + 1,5 mm.

Odstup misky

Presah čela																	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
0										3	4	5	6	7			
3							3	4	5	6	7						
6				3	4	5	6	7									
9	3	4	5	6	7												
Montážna podložka																	


Presah čela																	
4.5	3.5	2.5	1.5	0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5				
0										3	4	5	6	7			
3							3	4	5	6	7						
6						3	4	5	6	7							
9	3	4	5	6	7												
Montážna podložka																	

Presah čela																	
															-4	-3	-2
0															3	4	5
3																	
6																	
9																	
Montážna podložka																	


Minimálna medzera pre dverka s frézovanými hranami (R = 1 mm) pri nastavení z výroby

	Hrúbka dverí													
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32	
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Odporúčame vyskúšať		
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8			
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4			
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2			
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0			
	Navyše pri bočnej nastaviteľnosti + 2 mm													
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5				


Rozsahy nastavenia

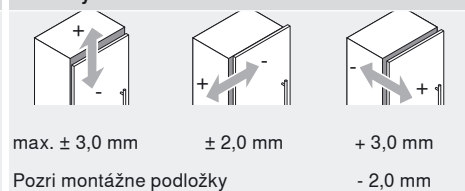


Montáž naskrutkovaním

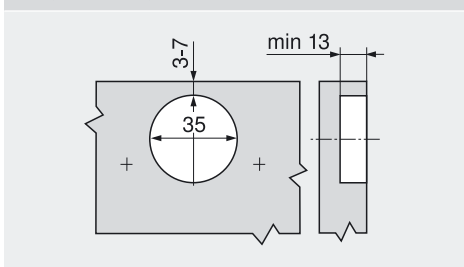

INSERTA/Montáž zaradením

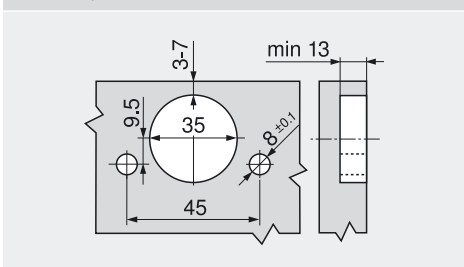

Rozmery misky

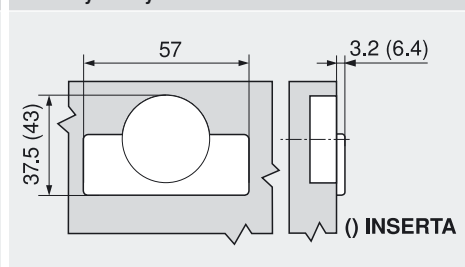

CLIP top

Špeciálny záves 110°


Výrobok



Popis

- Celokovový záves, poniklovaný
- Záves pre veľké prekrytie pri hrubých bokoch korpusu
- Uhol otvorenia 110°
- S komfortným nastavením hĺbky pomocou závitovej skrutky
- Kompatibilný so súčasnými montážnymi podložkami
- So zatváracou automatikou alebo bez zatváracieho automatiky (pero)
- Montáž a demontáž dvierok na korpuse bez použitia náradia
- Nastaviteľnosť v 3 smeroch (s príslušnou montážnou podložkou)
- V prípade **INSERTA** navyše aj montáž misky bez použitia náradia

Aplikácie

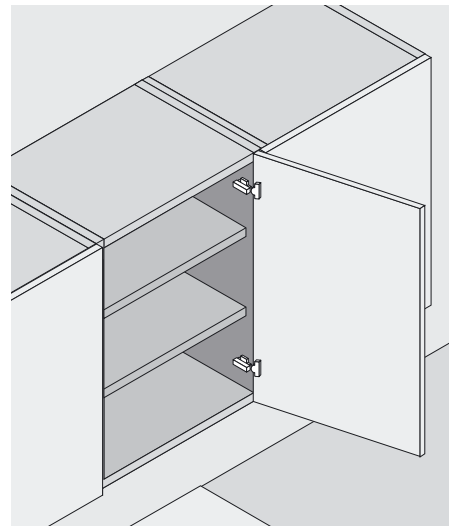

Informácie o objednávaní

Naložené dvere			
	Miska INSERTA	Č. výrobku	
Oceľová miska s perom		73T3590	
Oceľová miska bez pera		72T3590.TL	

	Miska Skrutky		
Oceľová miska s perom		73T3550	
Oceľová miska bez pera		72T3550.TL	

	Miska Zarazenie		MZM.0040
Oceľová miska s perom		73T3580	

	Krytky	
	Oceľ	poniklovaný
bez potlače		70.1503
s razbou	Blum	70.1503.BP
Pri použití BLUMOTION 973A0500.01 nie je potrebná krytka!		



Príslušenstvo				
	Skrutky do drevotrieskovej dosky na montáž misky			Krytka misky pre misku na skrutky alebo zarazenie
3,5 x 15 mm	609.1500	Oceľ	poniklovaný	70T3504
3,5 x 17 mm	609.1700			
			Obmedzovač uhla otvorenia 86°	
		Plast		70T3553

Projektovanie

Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 mm)

Odskok dvierok pri plnom uhle otvorenia

Naložené dvere

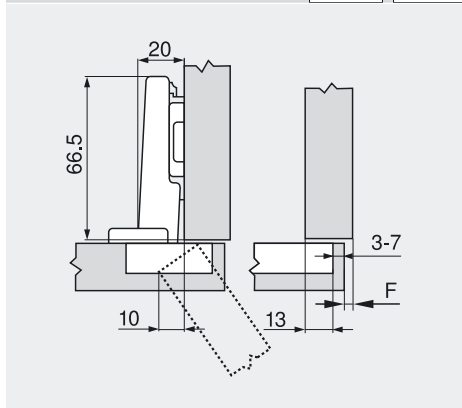


F Medzera

Odstup misky


Presah čela		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0											3	4	5	6	7
3								3	4	5	6	7			
6					3	4	5	6	7						
9	3	4	5	6	7										

Montážna podložka

Minimálna medzera pre dvierka s frézovanými hranami (R = 1 mm) pri nastavení z výroby


	Hrúbka dverí													
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32	
	3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Odporúčame vyskúšať		
	4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8			
	5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4			
	6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2			
	7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0			
	Navyše pri bočnej nastaviteľnosti + 2 mm													
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5				

Rozsahy nastavenia




Pozri montážne podložky


Montáž nasrutkovaním

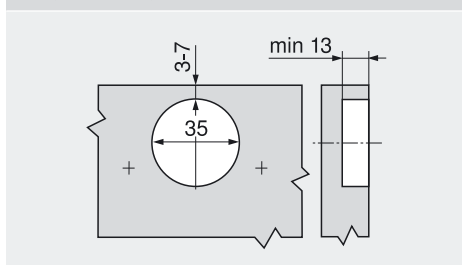

INSERTA/Montáž zarazením

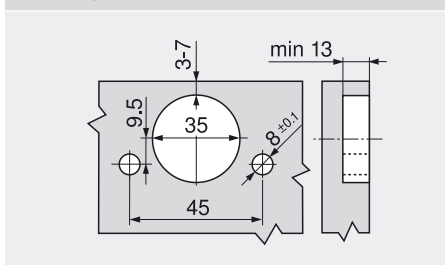


Rozmery misky

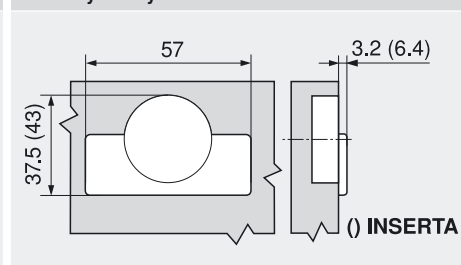



Montáž a nastavenie

Deaktivovanie funkcie BLUMOTION (pri malých alebo ľahkých dverkách)

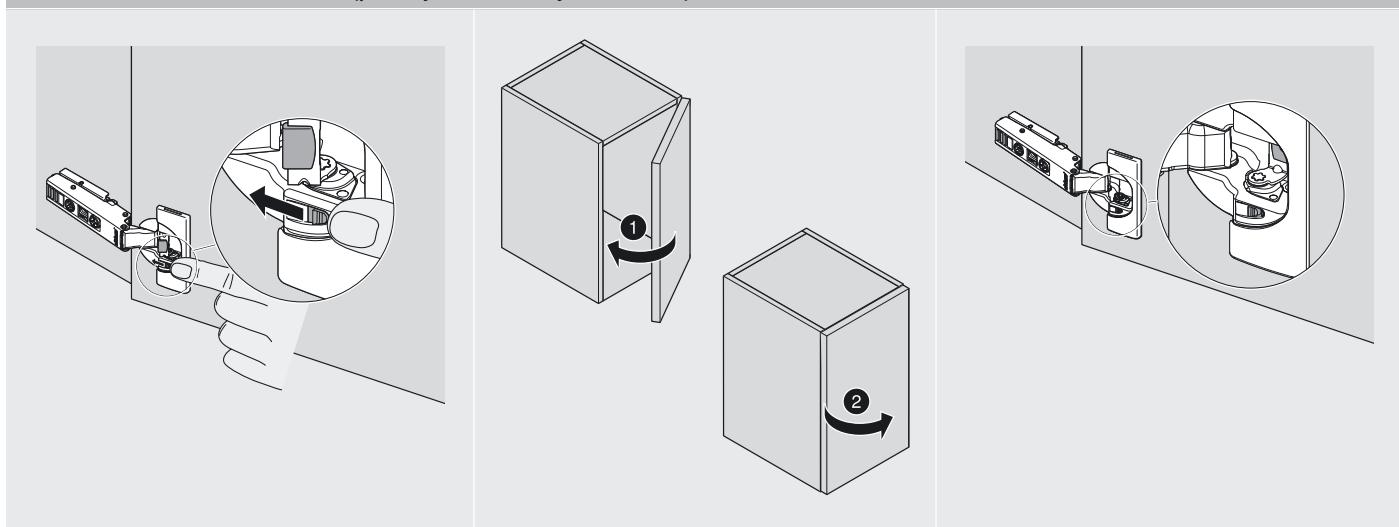


Aktivovanie funkcie BLUMOTION

Upozornenie

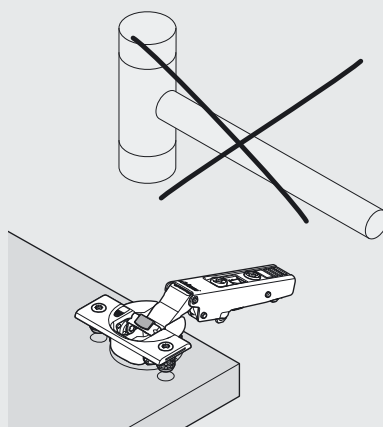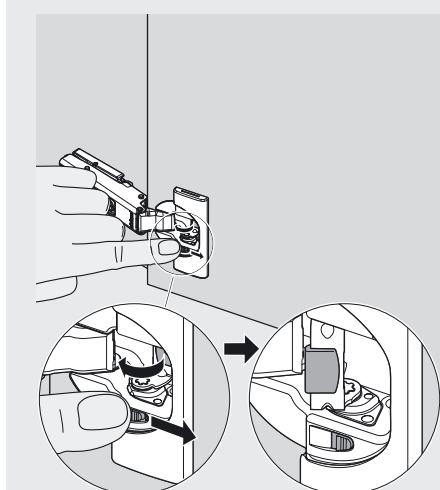


Prosíme vás, aby ste miskú závesu nezatĺkali do vyvŕtaného otvoru kladívom.


Nastavovanie v troch smeroch

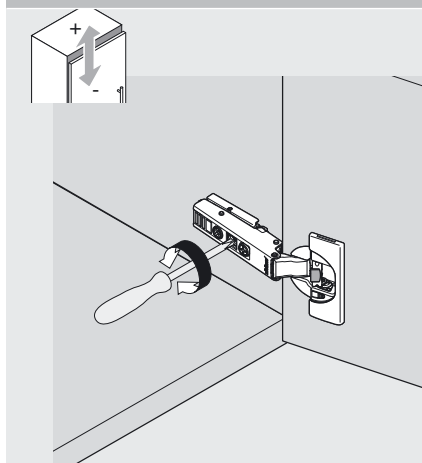

Nastavenie výšky




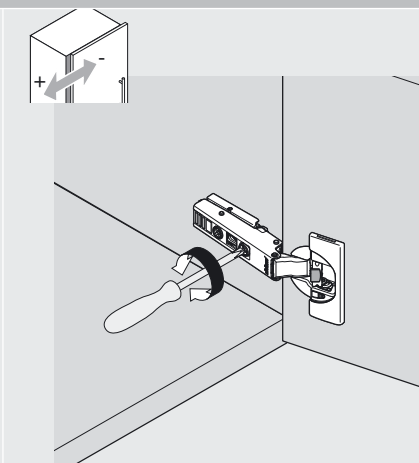


Nastavenie do strán

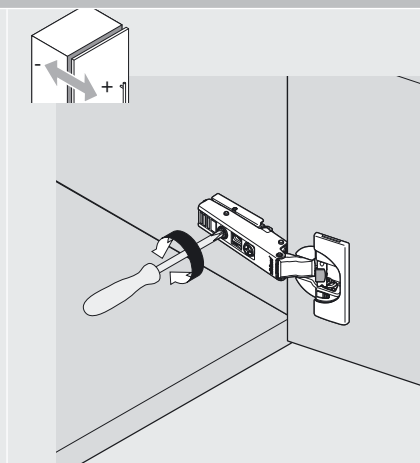


Nastavenie hĺbky


- Montáž obmedzovača uhla otvorenia

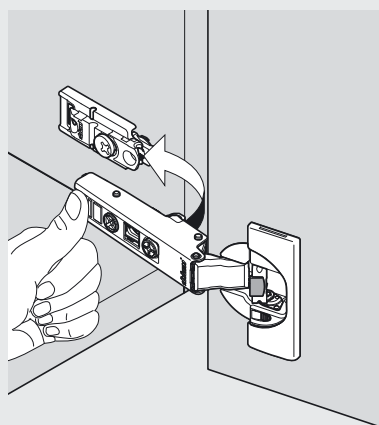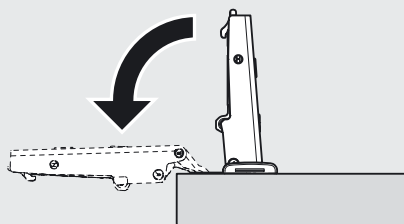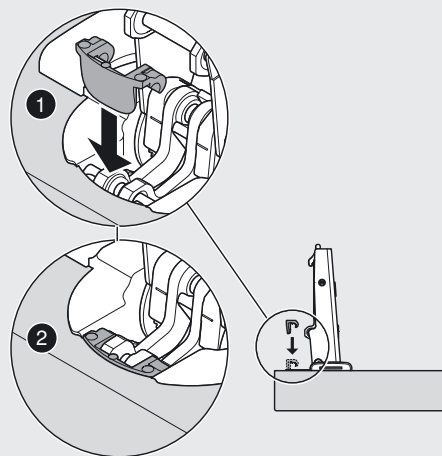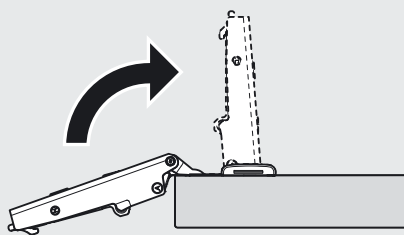

- Montáž krytky misky

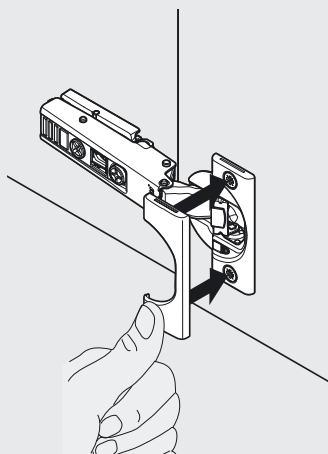

- Demontáž krytky misky

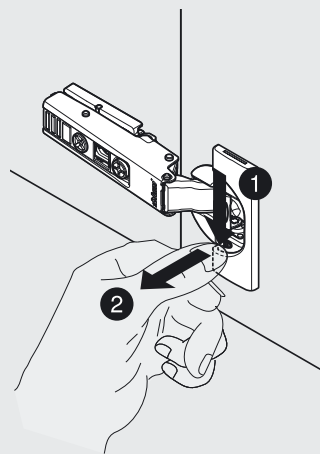



Naše chápanie dokonalého pohybu

Firma Blum robí z otvárania a zavierania nábytku zážitok a zvyšuje komfort pohybu v kuchyni. Niekoľko tisíc pracovníkov pracuje na celom svete na tom, aby sme v praxi zrealizovali našu predstavu najdokonalejšieho možného pohybu. Používateľ kuchyne so svojimi potrebami je pritom stredobodom našej pozornosti a konania. Až keď je ten dlhodobo spokojný sme spokojní aj my. Z tohto smerovania profitujú všetci naši partneri, ktorí sa podieľajú na procese vzniku tohto kusu nábytku.

Už viac ako 50 rokov je kvalita najvyššou maximálnou pri vývoji a výrobe našich výrobkov. Naše kovania presviedčajú svojou premyslenou funkčnosťou, uznávaným dizajnom a dlhou životnosťou. Musia vyvolávať nadšenie a fascináciu dokonalého pohybu. Aj naša ponuka služieb definuje nový štandard. Musí čo najlepšie podporovať našich partnerov.

Aby sme mohli cieľavedome pracovať na všetkých úrovniach, vedíme neustály dialóg s používateľmi kuchýň a pravidelne si vymieňame skúsenosti s výrobcami kuchýň, stolármi a predajcami.

Ing. Norbert Šebo
ul MDD 27
962 31 Veľká Lúka, Slovakia
Telefon: +421 45 532 32 93
Mobil: +421 905 801077
Fax: +421/45/532 32 93
E-Mail: norbert.sebo@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobný závod
6973 Höchst, Rakúsko
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

