


# Memo

Perfecting motion 

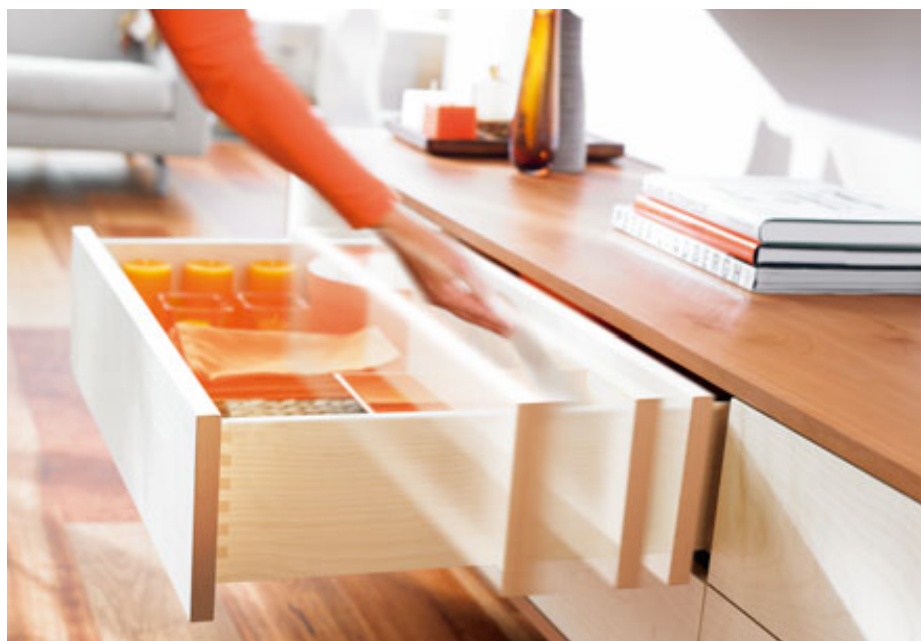


## TIP-ON pro TANDEM se spojovací technikou

**TIP-ON**  
inside

Jednoduše ťuknout pro snadné otevření

S TIP-ON pro TANDEM, naším mechanickým způsobem otvírání, se dají zásuvky a výsuvy bez úchytek otvírat naprosto snadno a lehce. Stačí jednoduše ťuknout na čílko nábytku.

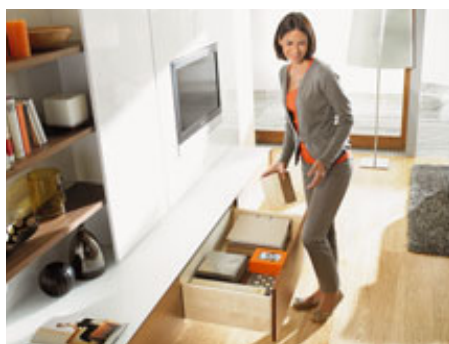

**Strhující komfort otvírání pro každý výsuv**

Zda malá zásuvka nebo široký výsuv – vysoká kvalita firmy Blum je záruka pro neustálý a neobyčejně vysoký komfort otvírání. U velmi širokých čel zajistí bezpečné spuštění naše volitelná synchronizační jednotka.



**Přesvědčí i při zavírání**

Bezpečné a spolehlivé – takové je zavírání výsuvů a zásuvek s TIP-ON pro TANDEM: jemným švihem nebo lehkým zatlačením.

**i**

**TIP-ON naprosto přesvědčivý**



**Zpracovatelsky příjemná montáž**

Montáž je kompletně bez nářadí. Na korpusu a zásuvce nemusíte provádět žádné změny. Ani není nutná žádná montáž přídatných dílů.



**Pohodlné seřízení hloubky**

Hloubku můžete pohodlně seřízovat a nastavovat u již namontovaných zásuvek.



**Volitelná synchronizace**

Od šířky korpusu v hodnotě 600 mm doporučujeme používat naši speciálně vyvinutou synchronizační jednotku: pro bezpečné spuštění také u širokých čel.

**>**

**Výhody TIP-ON pro TANDEM**

- Spolehlivé otvírání a zavírání u širokých čel
- Stejněměrná, malá mezera mezi čílkou
- Montáž bez nářadí
- Není zapotřebí žádné zpracování zásuvek a korpusu
- V hloubce korpusu nepotřebujete žádný prostor navíc
- Jedno provedení synchronizační jednotky pro celý sortiment TIP-ON



## Informace k objednávání plného výsuvu s čelními spojkami

Vodící lišty (vlevo/vpravo)		
	Jmenovitá délka	
	250 mm	560H2500C
	270 mm	560H2700C
	300 mm	560H3000C
	320 mm	560H3200C
	350 mm	560H3500C
	380 mm	560H3800C
	400 mm	560H4000C
	420 mm	560H4200C
	450 mm	560H4500C
	480 mm	560H4800C
	500 mm	560H5000C
	520 mm	560H5200C
550 mm	560H5500C	
600 mm	560H6000C	

Spojka (vlevo/vpravo)			
	Oranžová	Vlevo	T51.1700.04
	Oranžová	Vpravo	T51.1700.04

Nastavitelné čelní kování (volitelně)		
	Přírodní	295.1000
	Plast	
	Pro jednoduché a spolehlivé seřízení do stran	

TIP-ON (vlevo/vpravo)		
	Pro bezúchytková čílká	T55.7150S

### Volitelně:

Synchronizace TIP-ON – hřídel			
	Hliník (alu)	Šířka korpusu	
		1200 mm	T55.889W
		Ke zkrácení	

Synchronizace TIP-ON – pastorek		
	Prachově šedá	T55.000R



## Informace k objednávání částečného výsuvu s čelními spojkami

Vodící lišty (vlevo/vpravo)		
	Jmenovitá délka	
	270 mm	550H2700.03
	300 mm	550H3000.03
	350 mm	550H3500.03
	400 mm	550H4000.03
	450 mm	550H4500.03
	500 mm	550H5000.03
	550 mm	550H5500.03
	600 mm	550H6000.03
	650 mm	550H6500.03

Spojka (vlevo/vpravo)			
	Oranžová	Vlevo	T51.1700.04
	Oranžová	Vpravo	T51.1700.04

Nastavitelné čelní kování (volitelně)		
	Přírodní	295.1000
	Plast	
	Pro jednoduché a spolehlivé seřízení do stran	

TIP-ON (vlevo/vpravo)		
	Pro bezúchytková čílká	T55.1150S

### Volitelně:

Synchronizace TIP-ON – hřídel			
	Hliník (alu)	Šířka korpusu	
		1200 mm	T55.889W
		Ke zkrácení	

Synchronizace TIP-ON – pastorek		
	Prachově šedá	T55.000R