Dosky
Hrany
Lepidlá

Pre nábytok,
stavbu a priemysel

Dēmos

Laminované materiály 1

Laminované materiály (1.3 – 1.6)
Laminované dosky SM'art (1.7 – 1.14)
Laminované dosky EGGER (1.15 – 1.29)
Ľahčené dosky EUROLIGHT (1.30)
Laminované dosky KRONOSPAN (1.31 – 1.46)
Laminované materiály PFLEIDERER (1.47 – 1.48)
Nábytkové hrany (1.49 – 1.56)
HDF lakované (1.57 – 1.58)
MDF (1.59 – 1.60)
Dverové plášte (1.61)
Vzorkovníky (1.62 – 1.63)

Dyhované materiály 2

Dyhované materiály (2.3 – 2.4)
Spôsoby krájania a zosadzovania dyhy (2.5)
Spracovanie a povrchové úpravy (2.6)
Kvalita dyhovaných dosiek (2.7)
Skladová kolekcia (2.8 – 2.10)
Dyhované produkty na objednávku (2.12 – 2.17)
Querkus, Astrata, Nordus, Shinnoki (2.19 – 2.42)
Look'likes (2.43 – 2.48)
Ohybná dyha Decoflex (2.49 – 2.50)
Europlac (2.51 – 2.74)
Rustica (2.75 – 2.76)
Vzorkovníky (2.77 – 2.78)

Konštrukčné materiály, nosiče 3

Konštrukčné materiály nosiča (3.3 – 3.4)
DTDS – drevotrieskové dosky surové (3.5 – 3.7)
MDF/HDF (3.9 – 3.10)
MDF dosky ohýbateľné a špeciálne (3.11)
MDF prefarbené (3.12)
Hobra (3.14)
EUROLIGHT (3.15)
Sololit a akulit (3.16)
Škárovky (3.17)
Preglejky (3.18)
Latovky surové a plášťované (3.19 – 3.20)

Pracovné dosky 4

Pracovné dosky EGGER (4.3 – 4.16)
Pracovné dosky KRONOSPAN (4.17 – 4.25)
Tesniace lišty k pracovným doskám (4.27 – 4.28)
Kompaktné dosky (4.29 – 4.30)
GetaCore ® (4.31 – 4.48)
Chrbtové panely – digitálna tlač (4.49)
Chrbtové panely – RAUVISIO Crystal (4.50)
Spojovacie lišty (4.51)
Vzorkovníky (4.52)

Dekoratívne materiály 5

Dekoratívne materiály (5.3 – 5.4)
STONE VENEER® – kamenná dyha (5.5 – 5.12)
GetaCore® (5.13 – 5.14)
DEKORAKRYL (5.15 – 5.16)
SIBU – dekoratívne fólie (5.17)
dukta® – flexibilné panely (5.18)
Akustické dosky (5.19 – 5.40)
Antistatické dosky ESA (5.41 – 5.42)
Digitálna tlač (5.43 – 5.44)
Vzorkovníky (5.45)

Lesky a maty 6

Lesky a maty (6.3 – 6.4)
Ponuka lesklých a matných materiálov (6.5 – 6.6)
KRONOSPAN Acrylic Gloss/Matt (6.7 – 6.12)
Pfleiderer DTL a DTDL (6.13 – 6.16)
Matné materiály Pfleiderer DTDL (6.17)
EGGER PerfectSense Gloss (6.18 – 6.20)
EGGER PerfectSense Matt (6.21 – 6.22)
Rauvisio Brilliant (6.23)
KRONOSPAN Mirror gloss (6.24 – 6.26)
Rauvisio Crystal (6.27 – 6.30)
Vzorkovníky (6.31)

Lamináty a kompaktné dosky 7

Lamináty a kompaktné dosky (7.3 – 7.4)
Lamináty (7.5 – 7.7)
Lamináty EGGER, KRONOSPAN, PFL, ostatné (7.8 – 7.16)
Kovolamináty DEKODUR (7.17 – 7.36)
Kompaktné dosky (7.37 – 7.40)
KD EGGER, KRONOSPAN, PFL, ostatné (7.41 – 7.47)
Kovanie pre kompaktné dosky (7.49 – 7.50)
Vzorkovníky (7.51 – 7.52)

Nábytkové dvierka 8

Nábytkové dvierka (8.3 – 8.4)
Hotové dvierka DÉMOS (8.5 – 8.6)
Nábytkové dvierka TRACHEA (8.7 – 8.18)
Nábytkové dvierka Svet dvierok (8.19 – 8.24)
Soklové systémy REHAU (8.26)

Stavebné materiály 9

Stavebné materiály (9.3 – 9.4)
OSB, Hobra, MFP (9.5 – 9.9)
Drevotrieskové dosky P3 (9.10)
Drevené lišty, palubovky (9.12 – 9.16)
Terasy, plotovky (9.17 – 9.30)
Parapety (9.31 – 9.34)
Okopové plechy (9.36)

Masívne materiály 10

Masívne materiály (10.3 – 10.4)
Škárovky (10.5 – 10.9)
Biodosky (10.11)
Biodosky NOVATOP (10.12 – 10.14)
Biodosky ALFA (10.15 – 10.18)

Preglejky 11

Preglejky (11.3 – 11.5)
Rozdelenie preglejok (11.6 – 11.10)
Skladová kolekcia Démos (11.11 – 11.14)

Chémia 12

Prehľad (12.5)
Produkty HENKEL (12.6 – 12.22)
Produkty DEN BRAVEN (12.23 – 12.30)
Kontaktné lepidlá Spray-Kon (12.31)
Produkty 3M (12.32)
Produkty RAKOLL (12.33 – 12.35)
Tavné lepidlá pre olepovačky (12.36 – 12.38)
Lepenie pracovných dosiek (12.39)
Opravné vosky a fixy (12.40 – 12.43)
Aplikačné pištole, príslušenstvo (12.44 – 12.48)
Čističe (12.49 – 12.50)

Obalové materiály 13

Fólie, pásky, ochranné hrany, odvíjače (13.3 – 13.7)

Ste našimi zákazníkmi? Užite si naše výhody!

Našim registrovaným zákazníkom ponúkame mnoho výhod. Viete o niekom, kto vám ponúkne viac?

Najširšia ponuka sortimentu

U nás nájdete všetko na jednom mieste. Desaťtisíce položiek pre komplexné riešenia vašich zákaziek!

Sme vám nablízku

Navštívte nás, radi vám poradíme. Adresy vzorkovní nájdete na obálke katalógu alebo na internetových stránkach.

Aplikácia – vždy poruke

Stiahnite si aplikáciu Démos. Neunikne vám tak žiadna novinka a všetky katalógy budete mať stále poruke, či už ste na montáži alebo u zákazníka.

Rýchlosť dodania

Nemáte možnosť si tovar vyzdvihnúť? Preferujete doručenie objednávky až k vám? Objednaný tovar vám doručíme do 24 hodín.

Viac na www.demos-trade.com

Available on the iPhone App Store

Google play

Váš stabilný partner

Sme česká firma, pôsobíme v mnohých krajinách Európy. Viac ako 25 rokov sme pre vás nielen dodávateľom, ale predovšetkým spoľahlivým partnerom.

Online portál

Online predajný portál Démos24Plus je pre registrovaných zákazníkov nielen miestom nákupu materiálu, ale aj vzdialenou kanceláriou.

Služby na mieru

Vyskúšajte naše služby. Na mieru vám pripravíme zostavy osvetlenia a ovládania LED pásikov alebo súpravy nábytkových roliet. Plošné materiály pre vás narežeme, ohraníme, nalisujeme laminátу. Vybrané pracovisko pre vás zabezpečí CNC tvarové obrábanie, frézovanie otvorov pre konštrukčné spoje a závesy.

Inšpirujeme vás

Nenechajte si ujsť produktové novinky a riešenia v oblasti tvorby interiéru a výroby nábytku. Sledujte na našom webe sekciu Inšpirácia a dozviete sa, aké impulzy hýbu svetom nábytkového dizajnu.

TECHNICKÁ PODPORA

TECHNICKÉ PORADENSTVO

Linka technickej podpory: +420 596 223 455, E-mail: help@demos-trade.com
(tu následne bude vaša otázka pridelená konkrétnemu špecialistovi)
Táto linka je spoločná pre celú ponuku produktov Démos trade, s.r.o.

FAREBNÉ PREVEDENIE DEKOROV

Farby a mierka dekorov nemusí presne zodpovedať skutočnosti. Priradenie ku stupniciam RAL a NCS je len informatívne!

SKLADOVÁ DOSTUPNOSŤ

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku 12345 Položka do vypredania zásob Položka na opýtanie

*platí, pokiaľ nie je na stránke uvedené inak

☑ Dostupnosť materiálov na skladoch Démos nájdete na Démos24Plus.

Katalóg plošných materiálov vydal Démos trade, a.s. © 2021.
Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu bez predchádzajúceho upozornenia. Vydavateľ nezodpovedá za chyby v tlači.

E-mail:
help@demos-trade.com

SKRATKY MATERIÁLOV

ABSB	Hrana ABS bez nánosu lepidla	HRDL	Dyhová hrana s nánosom lepidla	OSB	OSB (Oriented Strand Board)
ABSL	Hrana ABS s nánosom lepidla	HRLB	Melamínová hrana bez nánosu lepidla	PAR	Parapet
CETRIS	Cementotriesková doska	HRLL	Melamínová hrana s nánosom lepidla	PD	Pracovná doska
DHF	Difúzne otvorená drevovláknitá doska	KD-EX	Kompaktná doska exteriérová	PT	Preglejka stolárska (nie vodovzdorná)
DTDD	Drevotriesková doska dyhovaná	KD-IN	Kompaktná doska interiérová	PT ROLIFLEX	Preglejka ohýbateľná
DTDL	Drevotriesková doska laminovaná	LAM	Laminát	PV FOLI	Preglejka vodovzdorná fóliovaná hladká
DTDS	Drevotriesková doska surová	LATD	Latovka dyhovaná	PV OBAL	Preglejka vodovzdorná obalová
DTL	Drevotriesková doska potiahnutá laminátom (napr. Pfleiderer)	LATOVKA MDF povrch	Latovka s MDF povrchom (dverovka)	PV PROTI	Preglejka vodovzdorná protišmyková
HDF/MDF	HDF (High Density Fibreboard) MDF (Medium Density Fibreboard)	LAT-SUR	Latovka surová	PV SUR	Preglejka vodovzdorná surová
HDF LAK	Tenké dosky pre chrbát skríň (lakované – dekory)	LEP	Lepidlá	RES	Rezivo stavebné
HPDB	Hrana k pracovnej doske bez nánosu lepidla	MDFD	MDF dyhovaná	RC	RAUVISIO Crystal
HPDL	Hrana k pracovnej doske s nánosom lepidla	MDFL	MDF laminovaná	SKAR	Škárovka
HRDB	Dyhová hrana bez nánosu lepidla	MDFS	MDF surová		
HRDB	Dyhová hrana/vrstvená hrana bez nánosu lepidla	MFP	Multifunkčný panel		

INFORMÁCIE O DOSTUPNOSTI A CENÁCH TOVARU

Portál Démos24Plus
www.demos24plus.com

Webové stránky
sekcia na stiahnutie

Zákaznícky servis 041 285 0030, objednavkySK@demos-trade.com

1

Laminované materiály

Laminované materiály	1.3–1.6
Laminované dosky SM'art	1.7–1.14
Laminované dosky EGGER	1.15–1.29
Ľahčené dosky EUROLIGHT	1.30
Laminované dosky KRONOSPAN	1.31–1.46
Laminované materiály Pfleiderer	1.47–1.48
Nábytkové hrany	1.49–1.56
HDF lakované	1.57–1.58
MDF	1.59–1.60
Dverové plášte	1.61
Vzorkovníky	1.62–1.63

Laminované materiály

Najčastejšou voľbou pri navrhovaní interiéru a výrobe nábytku sú bezpochyby laminované materiály.
K ich prednostiam patrí nenáročná údržba, široký výber farebných odtieňov, fantazijných dekorov, imitácií prírodných materiálov, vrátane dekorov dreva. Medzi výrobcami sú obľúbené aj vďaka svojim dobrým mechanickým vlastnostiam a ľahkej opracovateľnosti bežnými drevoobrábacími nástrojmi.
Z technologického hľadiska ideálny materiál, má veľmi širokú škálu využitia – poslúži dobre na zariadenie kuchyne, na výrobu kancelárskeho nábytku alebo napríklad na vybavenie škôl.

Naša ponuka zahŕňa laminované drevotrieskové dosky osvedčených výrobcov, ako sú SM'art, EGGER, KRONOSPAN, Pfleiderer. Dodávame samozrejme aj všetko príslušenstvo (hrany alebo laminátY v rovnakom dekore).
S produktami z našej ponuky vyladíte interiér do posledného detailu.

Laminované dosky

Základný stavebný prvok každého moderného interiéru.

Laminované drevotrieskové dosky sú tradičné veľkoplošné materiály na báze dreva, na ktoré je nalisovaný dekoratívny papier impregnovaný melamínovou živicou. Vzhľad laminovaných dosiek je daný použitým dekoračným papierom a štruktúrou povrchu, ktorá vzniká odtlačkom lisovacej matrice pri výrobe. Dosky môžu byť laminované jednostranne alebo obojstranne.

Široká ponuka dekorov a výber z mnohých štruktúr povrchu ponúka využitie v mnohých odvetviach nábytkárskeho priemyslu, inšpiráciu pre architektov a dizajnérov. Ide o jeden zo základných produktov na vybavenie interiérov, v kombinácii s ďalšími materiálmi.

Laminované dosky sú určené na vnútorné použitie (výroba nábytku), nie sú určené ako konštrukčné (nosné) dosky, ani ako súčasť konštrukčných (nosných) prvkov, ani na použitie v exteriéroch.

Charakteristika:
- šetrné k životnému prostrediu, recyklovateľný výrobok
- nízky stupeň napučania v hrúbke
- jednoduché opracovanie bežnými drevoobrábacími nástrojmi
- hladký povrch
- rovnaký stupeň pevnosti vo všetkých smeroch

Použitie
Materiál je ideálny pre širokú škálu aplikácií, hlavne na kancelársky nábytok, školský nábytok, ale svoje uplatnenie nájde aj v kuchyni alebo predsieni, teda všade tam, kde je nábytok vystavený väčšiemu zaťaženiu a kde je uprednostňovaná jeho cena. Laminované materiály nie sú náročné na údržbu, sú zo škály doskových materiálov na výrobu nábytku najlacnejšie a ponúkajú aj širokú škálu farebných odtieňov, fantazijných dekorov, imitácií prírodných materiálov, vrátane dekorov dreva.

Čistenie
Dosky potiahnuté melamínovou živicou nevyžadujú vďaka svojmu odolnému a hygienickému povrchu žiadnu zvláštnu starostlivosť. Povrch sa všeobecne ľahko čistí. Toto platí aj pre štruktúrované povrchy. Čistiť možno papierovými utierkami, mäkkými čistými textilnými utierkami (suchými/vlhkými) alebo hubkou. Pri vlhkom utieraní osušiť savou papierovou utierkou alebo mikrovláknovou utierkou.

Asymetrický rez (pozri obrázok)
DTDL sa vyrába vo formáte 5 610 x 2 070 mm a potom sa tento formát reže na polovicu a tým vzniká štandardný formát 2 800 x 2 070 mm. V prípade, kedy je potrebný dlhší formát ako 2 800 mm, je možné rez posunúť a vytvoriť tak 2 dielce s rôznymi dĺžkami. Minimálna dĺžka kratšej časti musí byť 1 000 mm. Podmienkou je odber celého balenia vrátane zvyškových formátov. Príkladom môže byť kombinácia formátov 3 600 x 2 070 mm + 2 010 x 2 070 mm. Pri oboch formátoch je nutný odber celého balenia (EGGER 24 ks).

Dodávatelia laminovaných DTD:
- EGGER (Rakúsko)
- KRONOSPAN (ČR – Jihlava)
- Pfleiderer (Nemecko)

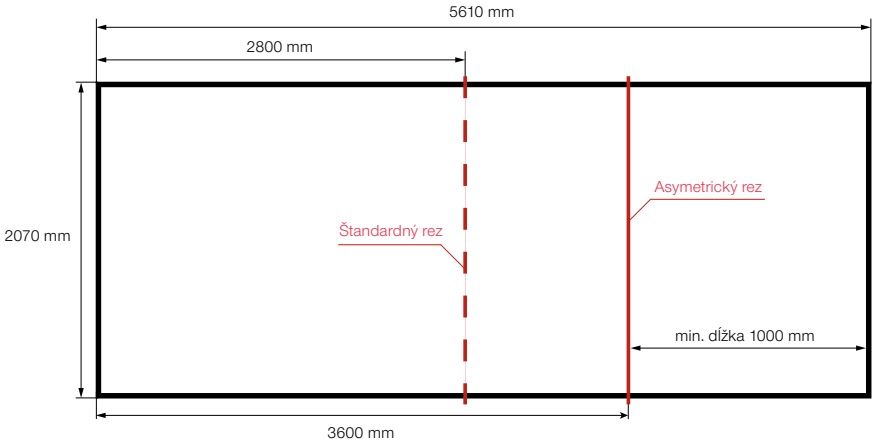

Asymetrický rez

Laminované dosky

TYPY NOSIČOV LAMINOVANÝCH DOSIEK

1) DTD (DREVOTRIESKOVÁ DOSKA)

Nenosná doska určená na použitie v suchých podmienkach s vysokou rozmerovou a tvarovou stabilitou. Emisná trieda E1. Objemová hmotnosť: 650 – 750 kg/m³.

Typy drevotrieskových dosiek:

a) Typ P2
Nenosné dosky na použitie v suchom prostredí. Najrozšírenejší nosič na výrobu nábytku.

b) ESA
Je drevotriesková doska odvádzajúca elektrostatický náboj s obojstrannou dekoratívnou laminóciou. Vodivé zložky zaisťujú možnosti bezpečného a jednoduchého uzemnenia nábytku, oddeľujúcich prvkov a obloženie v sektore ESD.

c) Modrý anjel
Dosky typu P2 s minimalizovanými hodnotami emisií podľa DIN EN 312.

Spĺňajú kritériá udelenia ekoznačky. Der Blaue Engel, vo všetkých smeroch šetrné k životnému prostrediu, spĺňajú zdravotné a bezpečnostné štandardy.

d) Typ P3
Nenosné dosky na použitie vo vlhkom prostredí (zelené jadro).

e) Typ P5
Nenosné dosky na použitie vo vlhkom prostredí (zelené jadro).

f) Požiarna trieda B
Dosky so zvýšenou požiarnou odolnosťou (červené jadro).

2) MDF (Medium Density Fibreboard)

Stredne hustá drevovláknitá doska podľa EN 622, určená do suchého prostredia Emisná trieda E1. Objemová hmotnosť: 700 – 750 kg/m³.

3) EUROLIGHT (Voština)

Ľahčená konštrukčná doska zložená z kartónového jadra (papierové voštiny) a opláštená drevotrieskovými doskami. Vysoko stabilná aj napriek nízkej hmotnosti. Emisná trieda E1.

Objemová hmotnosť: 250 – 400 kg/m³.

DTDL SM’art

Nechajte sa inšpirovať novou kolekciou lamino dosiek SM'art

DTDL SM'art

Jednoduchá cesta k originálnemu nábytku

SM'art s.r.l. je dynamická, neustále sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá si za svoje poslanie zvolila inováciu a zaujala nový prístup k výrobe, manažmentu a kreativite.

- vyznačuje sa neustálym zdokonaľovaním produktov: surové materiály najvyššej kvality, najmodernejšie technológie a vysoká dávka kreativity sú jej najväčšou silnou stránkou.
- dokáže uspokojiť najnáročnejšie požiadavky zákazníkov a ponúknuť riešenia „šité na mieru".
- vyrába laminované DTD a lamináty s veľmi vysokou technickou a estetickou hodnotou.
- investíciou do surovín a zariadení dokáže vytvoriť úplne nové, revolučné dekory a povrchy.
- vyrába dosky vo formáte, ktorý sa líši od ostatných, 3 050 x 2 070 mm. Tento formát sa hodí predovšetkým na obklady stien (steny vyššie ako 2 800 mm) a kuchynské dvierka (z dĺžky 2 800 mm vyrobíte len 3 dvierok vysokých 720 mm, z dĺžky 3 050 mm až 4 dvierok bez dodatočných nákladov na ďalšiu dosku).
- vyvíja svieže a moderné dekory a povrchové úpravy so silnou talianskou príchuťou.
- snaží sa pracovať na nových nápadoch a nekopíruje hlavný prúd.

Démos trade má skladom 24 vybraných dekorov s citom pre detail a dizajn. Tieto nájdete exkluzívne iba v našej predajnej sieti. Dekory sú rozdelené podľa štruktúry povrchu do desiatich kolekcií:

ANILINE

Kolekciu Aniline charakterizujú svetlé, svieže a zábavné farby doplnené o povrch so synchronizovanou štruktúrou. Farba dekorov navodzuje stredomorskú krajinu a plavbu po gréckych ostrovoch.

CLUB

Kolekcia Club je charakteristická dekormi so synchronizovanou štruktúrou. Povrch so svojimi jasnými pórmi a rôznymi úrovňami lesku dodáva dekoru hrejivý efekt. Vyvážené farby dotvárajú elegantný rustikálny dizajn. Vstúpte do nášho klubu!

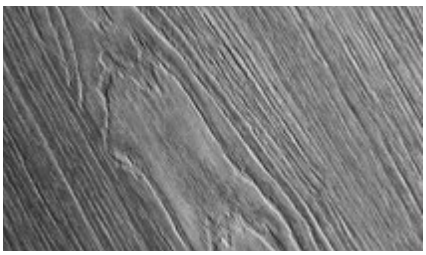

MANHATTAN

Elegantná a extrémna. To je kolekcia Manhattan. Jej tri úrovne matu vám poskytnú hmatový a vizuálny zážitok. Hladká a hlboká povrchová úprava zvýrazňuje povrch, čím sa doska oživí.

MALIBU

Malibu redefinuje koncept elegancie. Veľmi kontrastný povrch a kresba spolu s rafinovanými tónmi vytvárajú revolučnú kolekciu. Synchronizovaný povrch na oboch stranách dosky vytvára vďaka prirodzenému dotyku nenapodobiteľné emócie. Nechajte sa zlákať exotickým luxusom Malibu!

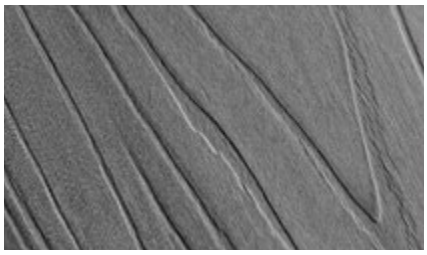

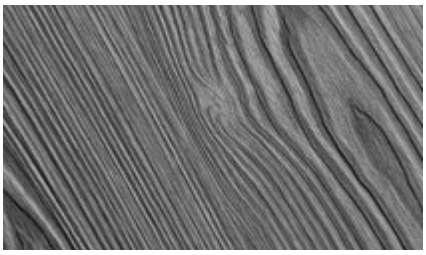

interzum Award

Kolekcia Manhattan získala v roku 2019 ocenenie **Interzum Award** v kategórii High Product Quality, ktoré si táto séria bezpochyby zaslúži. **Démos trade je výhradným dodávateľom lamino dosiek talianskej značky SM'art pre Českú a Slovenskú republiku.**

DTDL SM’art

SM'art s.r.l. je dynamická, neustále sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá si za svoje poslanie zvolila inováciu a zaujala nový prístup k výrobe, manažmentu a kreativite.

- vyznačuje sa neustálym zdokonaľovaním produktu: surové materiály najvyššej kvality, najmodernejšie technológie a vysoká dávka kreativity sú najväčšou silnou stránkou.
- dokáže uspokojiť najnáročnejšie požiadavky zákazníkov a ponúknuť riešenia „šité na mieru“.
- vyrába laminované DTD a lamináty s veľmi vysokou technickou a estetickou hodnotou.
- investíciou do surovín a zariadení dokáže vytvoriť úplne nové, revolučné dekory a povrchy
- vyrába dosky vo formáte, ktorý sa líši od ostatných, 3 050 x 2 070 mm. Tento formát sa hodí predovšetkým na obklady stien (steny vyššie ako 2 800 mm) a kuchynské dvierka (z dĺžky 2 800 mm vyrobíte iba 3 dvierok vysokých 720 mm, z dĺžky 3 050 mm až 4 dvierok bez dodatočných nákladov na ďalšiu dosku).
- vyvíja svieže a moderné dekory a povrchové úpravy so silnou talianskou príchuťou.
- snaží sa pracovať na nových nápadoch a nenasleduje hlavný prúd.

Démos trade má skladom, s citom pre detail a dizajn, vybraných 24 dekorov, ktoré nájdete exkluzívne iba v našej predajnej sieti. Dekory sú rozdelené podľa štruktúry povrchu do desiatich kolekcií:

ANILINE
Kolekciu Aniline charakterizujú svetlé, svieže a zábavné farby doplnené o povrch so synchronizovanou štruktúrou. Farba dekorov navodzuje stredomorskú krajinu a plavbu po gréckych ostrovoch.

CLUB
Kolekcia Club je charakteristická dekormi so synchronizovanou štruktúrou. Povrch so svojimi jasnými pórmi a rôznymi úrovňami lesku dodáva dekoru hrejivý efekt. Vyvážené farby dotvárajú elegantný rustikálny dizajn. Vstúpte do nášho klubu!

MANHATTAN
Elegantná a extrémna. To je kolekcia Manhattan. Jej tri úrovne matu vám poskytnú hmatový a vizuálny zážitok. Hladká a hlboká povrchová úprava zvýrazňuje povrch, čím sa doska oživí.

MALIBU
Malibu redefinuje koncept elegancie. Veľmi kontrastný povrch a kresba spolu s rafinovanými tónmi vytvárajú revolučnú kolekciu. Synchronizovaný povrch na obidvoch stranách dosky vytvára vďaka prirodzenému dotyku nenapodobiteľné emócie. Nechajte sa zlákať exotickým luxusom Malibu!

SM 'art®
Surface Materials

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL SM'art

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL SM’art

ROZMER	3 050 x 2 070 mm
HRÚBKY	19,0; 19,6; 19,8 mm
POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA	Nirvana, Olympus, Rio, SoHo, Tuttifrutti, Urban
NOSNÁ DOSKA	Fundermax

Hrúbky uvedené na jednotlivých dekoroch sú skladom. Číslo dekoru/objednávací kód nájdete na str. 1.14

A020
Santorini ANILINE

A021
Mykonos ANILINE

A022
Skopeleos ANILINE

A023
Zante ANILINE

A024
Skiathos ANILINE

C005
Cricket CLUB

C007
Ski CLUB

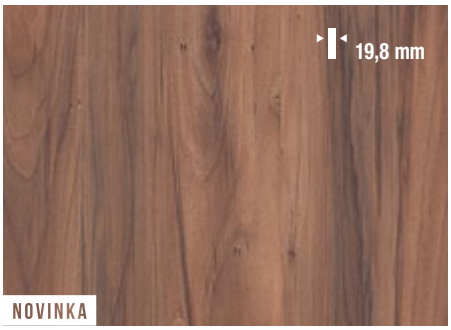

M020
Empire MANHATTAN

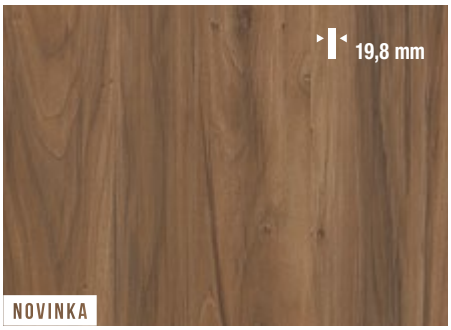

M021
Chrysler MANHATTAN

SM 'art®
Surface Materials

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL SM'art

M022
Rockefeller MANHATTAN

M023
Epic MANHATTAN

M025
Central MANHATTAN

MA08
Hermosa MALIBU

N005
Ferro NIRVANA

OL02
Athena OLYMPUS

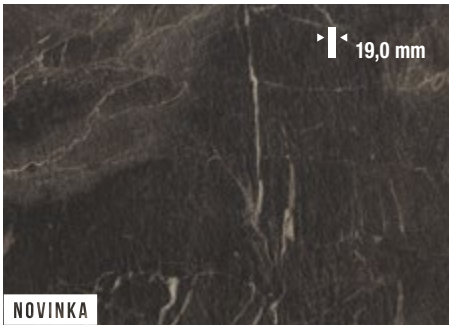

OL04
Apollo OLYMPUS

R006
Bravo RIO

R008
Paraná RIO

S000
Silverdust CLUB

S204
Warwick SoHo/TIMBER

S205
Broadway SoHo/TIMBER

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL SM’art

TU04
Pesca TUTTIFRUTTI

U001
Wall URBAN

U005
Iron URBAN

DTDL SM'art

DODACÍ PORIADOK

	Dekor	Názov dekoru	Kolekcia	Hrúbka			ABS		Laminát 3 050 x 2 050 x 0,8 mm
				19 mm	19,6 mm	19,8 mm	23 x 1 mm	44 x 1 mm	
	A020	Santorini	ANILINE	406553	–	–	407266	407290	409811
	A021	Mykonos	ANILINE	406549	–	–	407262	407286	409807
	A022	Skopeleos	ANILINE	406550	–	–	407263	407287	409808
	A023	Zante	ANILINE	406551	–	–	407264	407288	409809
	A024	Skiathos	ANILINE	406552	–	–	407265	407289	409810
	S000	Silverdust	CLUB	–	–	406531	407244	407268	409782
	C005	Cricket	CLUB	–	–	406532	407245	407269	409790
	C007	Ski	CLUB	–	–	406533	407246	407270	409791
	MA08	Hermosa	MALIBU	–	406542		407255	407279	409800
	M020	Empire	MANHATTAN	–	–	406536	407249	407273	409794
	M021	Chrysler	MANHATTAN	–	–	406538	407251	407275	409796
	M022	Rockefeller	MANHATTAN	–	406535	–	407248	407272	409793
	M023	Epic	MANHATTAN	–	406537	–	407250	407274	409795
	M025	Central	MANHATTAN	–	–	406534	407247	407271	409792
	N005	Ferrro	NIRVANA	406539	–	–	407252	407276	409797
	OL02	Athena	OLYMPUS	406541	–	–	407254	407278	409799
	OL04	Apollo	OLYMPUS	406540	–	–	407253	407277	409798
	R006	Bravo	RIO	406548	–	–	407261	407285	409806
	R008	Paraná	RIO	406547	–	–	407260	407284	409805
	S204	Warwick	SoHo / TIMBER*	–	406544	–	407257	407281	409802
	S205	Broadway	SoHo / TIMBER*	–	406543	–	407256	407280	409801
	TU04	Pesca	TUTTIFRUTTI	406554	–	–	407267	407291	409812
	U001	Wall	URBAN	406554	–	–	407258	407282	409803
	U005	Iron	URBAN	406554	–	–	407259	407283	409804

*iná štruktúra na zadnej strane

DTDL EGGER

Nová kolekcia dekorov pre nové možnosti pri tvorbe interiérov.

Kolekcia firmy EGGER sa nazýva EGGER kolekcia dekoratívnych materiálov 2020 – 2022. Ide o bežne dostupnú kolekciu dekorov, ktoré sa delia na skladovú kolekciu a výrobný program. **Výhodou je garancia všetkých dekorov** po celú dobu trvania kolekcie.

TYPY DEKOROV:

- biela (Weiss) označená písmenom W napr. W1000
- unifarba (UNI) označená písmenom U napr. U104, U332
- drevina (HOLZ) označená písmenom H napr. H1387, H1582
- fantázia (FANTAZY) označená písmenom F, napr. F186, F501

TYPY NOSIČOV EGGER:

- **P2** – všetky dekory sa vyrábajú na nosiči P2 (skladový program)
- **P2 Flammex, P3 (MR), MDF** na požiadanie, dodanie od 1 palety
- **EUROLIGHT (voština)** dostupné od 2 ks (s príplatkom)

Objednávky (príplatky)
Rôzne hrúbky zo skladovej kolekcie je možné objednať od 2 ks (ďalej po pároch) s príplatkom za podlimitné množstvo. Dosky v rozmere 5 610 x 2 070 mm zo skladovej kolekcie je možné objednať na požiadanie.

ŠTRUKTÚRY:



SM/SemiMatt



ST2/Smoothtouch Pearl

ST9/Smoothtouch Matt



ST12/Omnipore Matt



ST15/Smoothtouch Velvet

ST16/Mineral Plaster

ST19/Deepskin Excellent



ST28/Feelwood Nature

ST30/Lesk

ST33/Feelwood Crafted



ST36/Feelwood Brushed



ST37/Feelwood Rift

DTDL EGGER

ST10/Deepskin Rouge

ST22/Deepskin Linear

ST32/Feelwood Vintage

ST38/Feelwood Pinegrain

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL EGGER

ROZMER	2 800 x 2 070 mm
HRÚBKY	8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 32, 38 mm
POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA	pozri str. 1.15 – 1.16
NOSNÁ DOSKA	DTD EGGER EUROSPAN E1

Hrúbky uvedené na jednotlivých dekoroch sú skladom.

10, 12, 16, 18, 25 mm

W980
RAL 9016 / NCS S0502-G

10, 12, 16, 18, 25 mm
NOVINKA

W1000
RAL 9003 / NCS S0500-N

10, 12, 18, 25 mm

W1100
RAL 9003 / NCS S0502-R50B

10, 18, 25 mm

U104
RAL 1013 / NCS S0505-Y10R

10, 18, 25 mm

U108
RAL 1015 / NCS S0907-Y10R

10, 16, 18, 25 mm

U113
RAL 1015 / NCS S0907-Y30R

10, 18, 25 mm

U114
RAL 1023 / NCS S1060-Y10R

18 mm

U131
RAL 1016 / NCS S0560-G90Y

10, 12, 18, 25 mm

U156
NCS S1505-Y50R

DTDL EGGER

10, 18 mm
U200
NCS S3010-Y50R

10, 12, 16, 18, 25 mm
NOVINKA
U201
RAL 7044 / NCS S3502-Y

10, 18, 25 mm
U216
RAL 9001 / NCS S0502-Y50R

10, 18, 25 mm
U222
NCS S0505-Y40R

10, 18, 25 mm
U311
NCS S5040-R

10, 18, 25 mm
U321
RAL 3020 / NCS S1580-Y90R

10, 18, 25 mm
U323
RAL 3003 / NCS S3060-R

10, 12, 16, 18, 25 mm
NOVINKA
U325
NCS S3020-Y80R

10, 18, 25 mm
U332
RAL 2003 / NCS S0570-Y50R

10, 16, 18, 25 mm
U337
NCS S3050-R20B

10, 18 mm
U363
RAL 3015 / NCS S1040-R10B

10, 18 mm
U504
RAL 5000 / NCS S6020-R90B

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL EGGER

18, 25 mm

U522
NCS S1030-R80B

18, 25 mm

U525
NCS S3060-R90B

10, 12, 16, 18, 25 mm
NOVINKA

U600
RAL 6018 / NCS S2060-G20Y

18, 25 mm

U626
NCS S3050-G40Y

10, 16, 18, 25 mm

U630
NCS S1060-G40Y

10, 12, 16, 18, 25 mm

U702
NCS S2005-Y60R

10, 18, 25 mm

U707
RAL 7047 / NCS S1500-N

10, 16, 18, 25 mm

U708
RAL 7047 / NCS S2000-N

10, 12, 18, 25 mm

U727
NCS S4005-Y50R

10, 12, 16, 18, 25 mm

U732
RAL 7037 / NCS S5000-N

10, 12, 18, 25 mm

U741
RAL 7013 / NCS S7005-Y20R

10, 16, 18 mm

U748
NCS S7005-Y50R

DTDL EGGER

10, 18, 25 mm

U750
RAL 7044 / NCS S2005-Y20R

10, 18, 25 mm

U763
NCS S2500-N

10, 18, 25 mm

U767
NCS S5005-Y20R

10, 18, 25 mm

U775
RAL 9002 / NCS S1000-N

10, 12, 16, 18, 25 mm

NOVINKA

U780
NCS S5005-B20G

18, 25 mm

U788
NCS S4500-N

10, 18 mm

U818
RAL 8016 / NCS S8010-Y50R

10, 12, 16, 18, 25 mm

NOVINKA

U830
NCS S3030-Y50R

10, 16, 18, 25 mm

U899
NCS S8500-N

10, 16, 18, 25 mm

U960
RAL 7012 / NCS S6500-N

10, 12, 16, 18, 25 mm

NOVINKA

U961
RAL 7016 / NCS S8000-N

10, 12, 16, 18, 25 mm

U963
RAL 7024 / NCS S7500-N

DTDL EGGER

U968
RAL 7016 / NCS S7502-B

U998

U999
RAL 9005 / NCS S9000-N

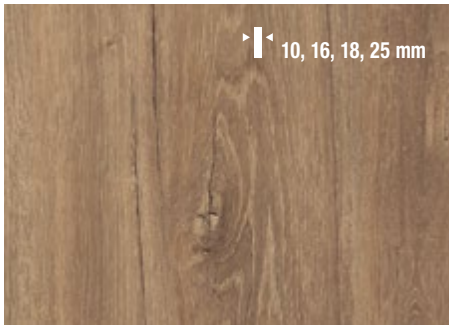

H1113

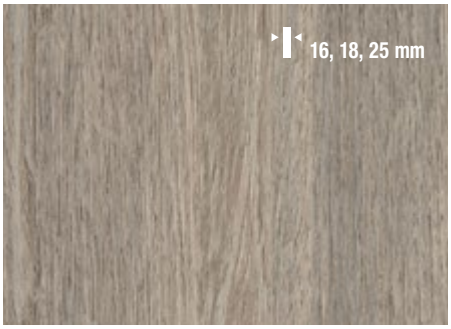

H1115

H1122

H1123

H1137

H1145

H1146

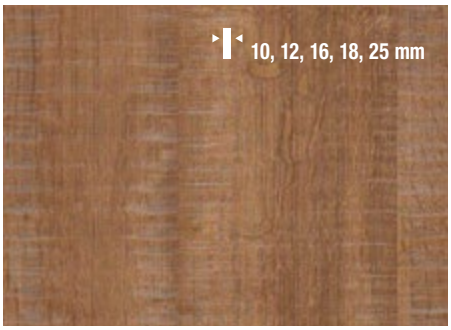

H1151

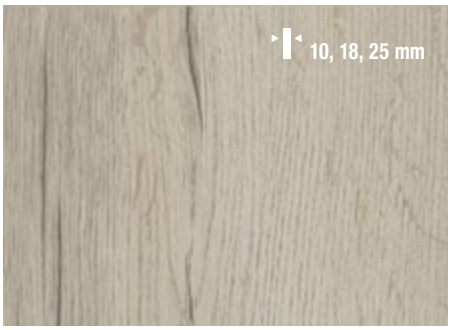

H1176

DTDL EGGER

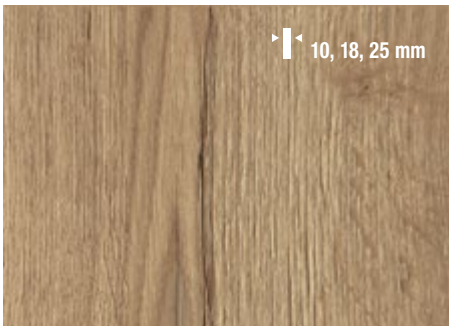

H1180

H1181

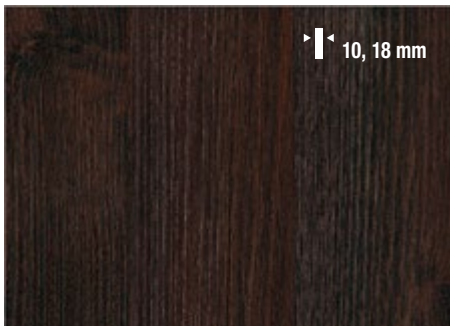

H1199

H1250

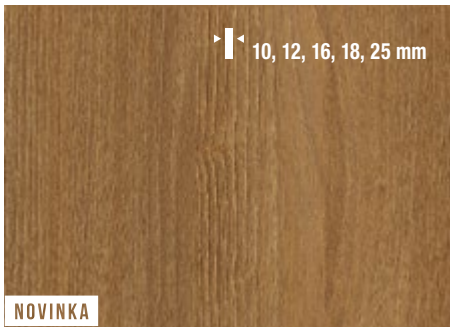

H1251

H1253

H1277

H1312

H1313

H1318

H1330

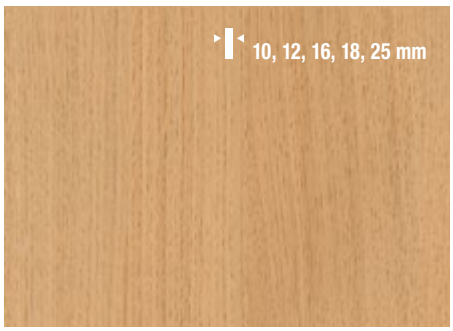

H1334

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL EGGER

H1344

H1345

H1346

H1387

H1399

H1401

H1424

H1486

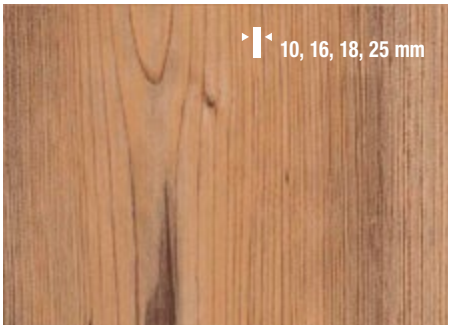

H1487

H1511

H1582

H1615

DTDL EGGER

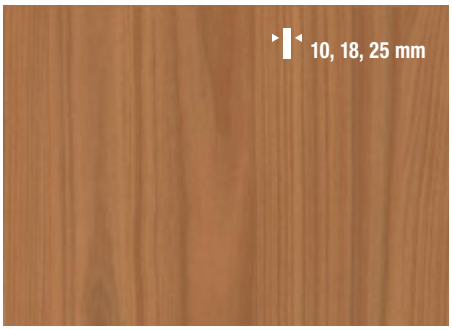

H1636

H1710

H1714

H1733

H2033

H3012

H3058

H3090

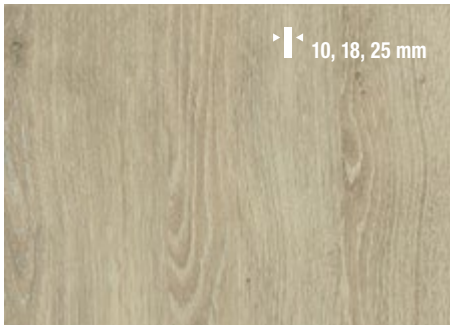

H3131

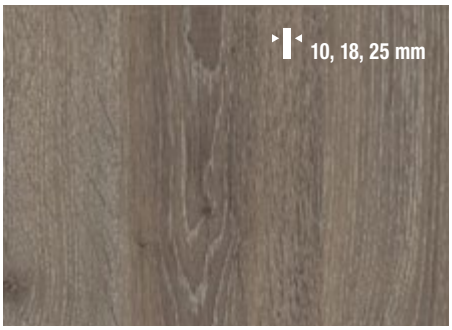

H3133

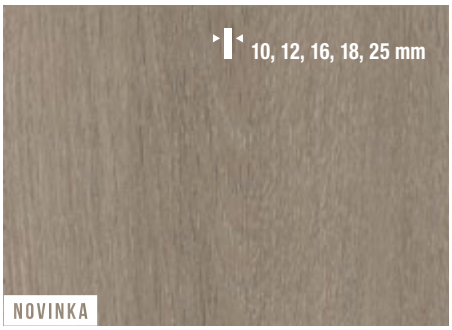

H3146

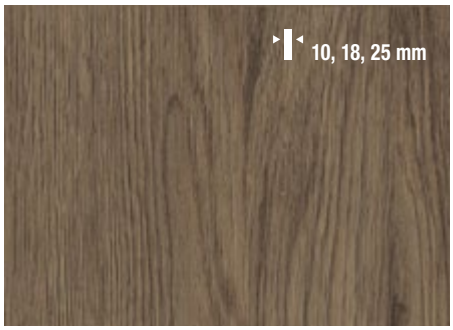

H3154

DTDL EGGER

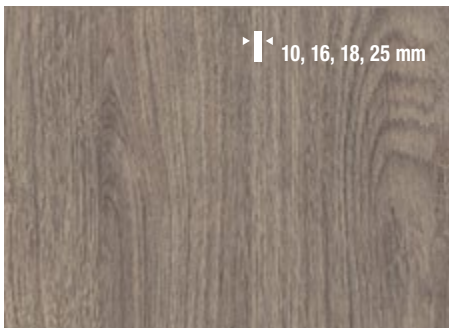

H3156

H3157

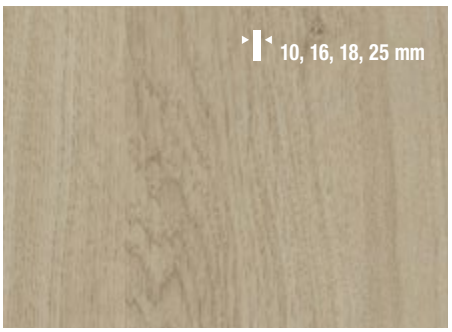

H3170

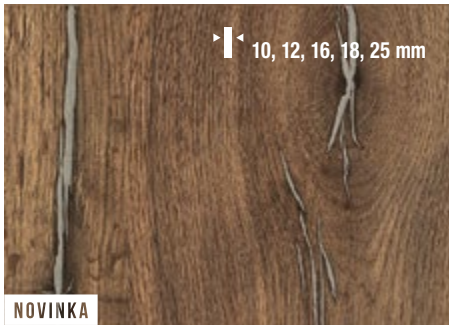

H3176

H3178

H3190

H3192

H3303

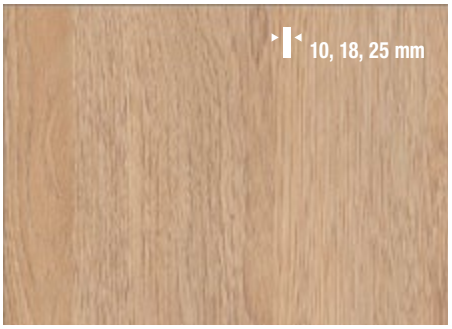

H3309

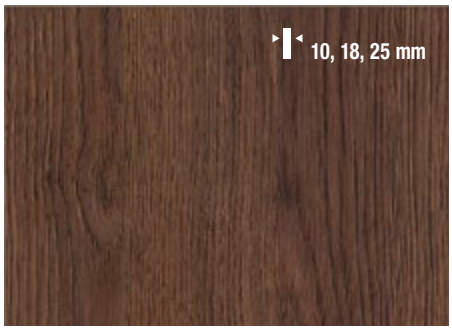

H3325

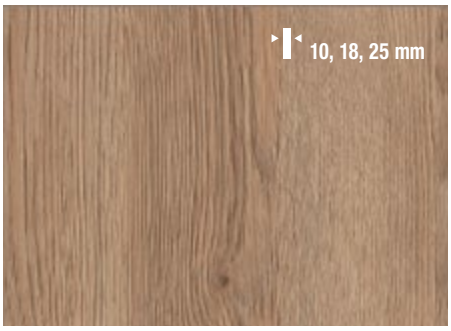

H3326

H3330

DTDL EGGER

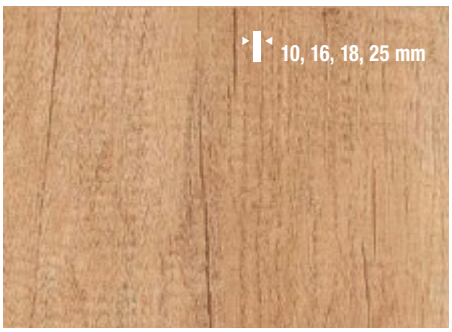

H3331

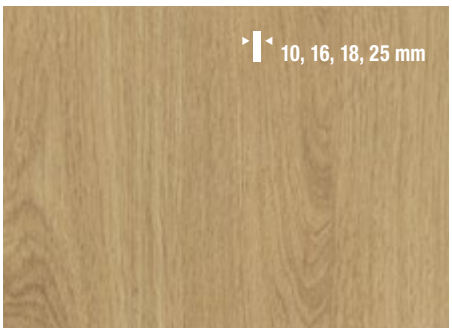

H3395

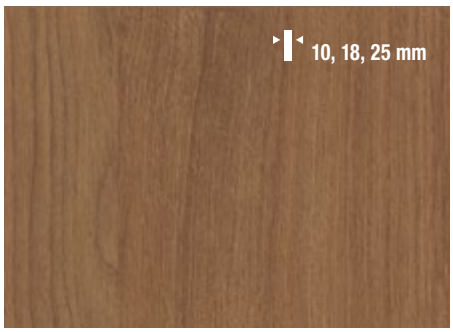

H3398

H3408

H3430

H3433

H3450

H3451

H3453

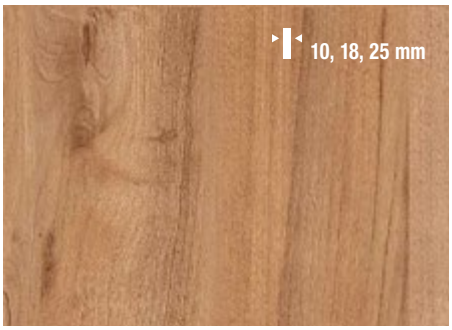

H3700

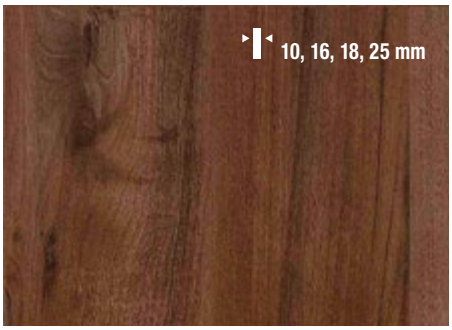

H3702

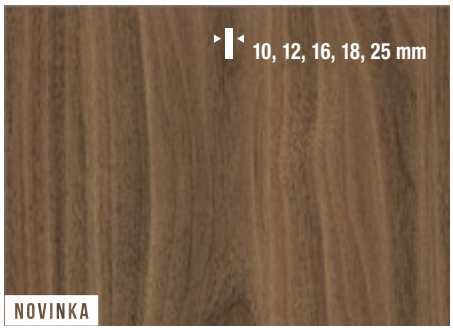

H3710

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL EGGER

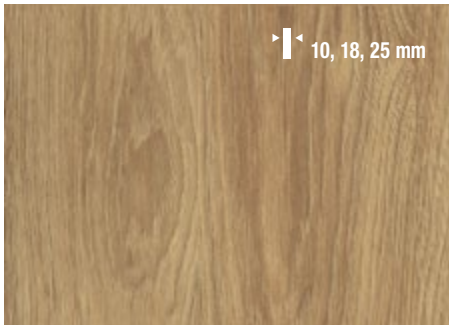

H3730

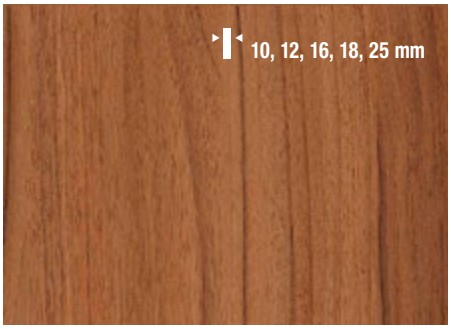

H3734

H3840

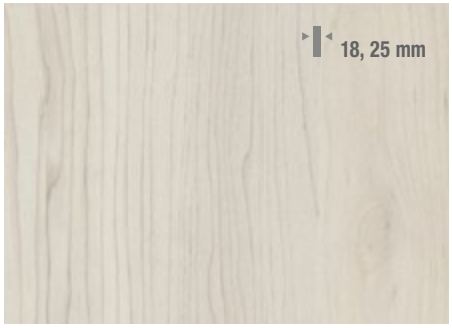

H3860

F186

F187

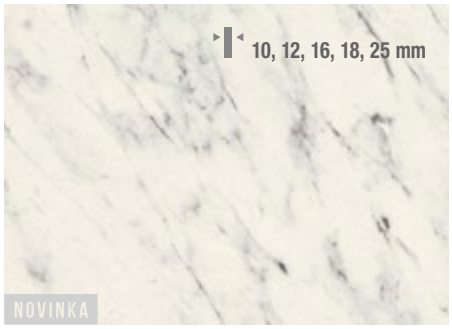

F204

F206

F416

F433

F501

F509
RAL 9006

DTDL EGGER

F637

F642

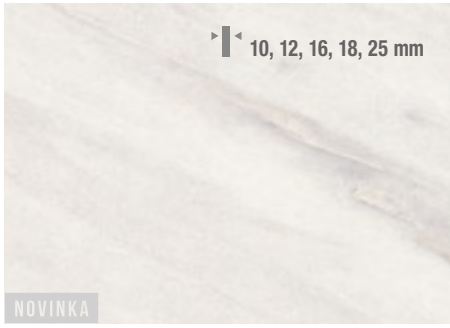

F812

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

MORE FROM WOOD.

EGGER

Připravte se na ještě lepší zážitky.

Egger kolekce dekorativních materiálů 2020 – 22

Aplikace EGGER kolekce dekorativních materiálů

S naší nově vyvinutou aplikací máte vždy celou kolekci po ruce. Aplikace vám pomůže s rychlým rozhodováním a také vám umožní snadný přístup k tomu, co potřebujete, abyste mohli své skvělé nápady proměnit ve skutečnost. Nyní si díky naší komplexnější zákaznické podpoře můžete také prostřednictvím aplikace EGGER jednoduše a rychle objednat vzorky v různých formátech.

» Více informací na www.egger.com/aplikace

Stáhněte si EGGER aplikaci právě teď.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Virtuální designové studio Online

EGGER Virtuální designové studio (VDS) je online konzultační nástroj, který pomáhá vizualizovat vaše nápady a představy vašich zákazníků. Získáte tak podporu ve vašem poradenství v oblasti designu a návrhů interiérů dle nejnovějších trendů. Pouhým stisknutím tlačítka můžete zobrazit všechny dekory v EGGER kolekci dekorativních a začít tvořit a porovnávat vaše nově vzniklé návrhy na jedné vybrané místnosti. Všechny funkce lze rychle a zdarma integrovat do vašeho webu.

» Více informací na www.egger.com/vds

Objevte novou EGGER kolekci dekorativních materiálů na www.egger.com/dekorativni-kolekce

EUROLIGHT – laminované ľahčené konštrukčné dosky

EUROLIGHT
EUROLIGHT = voštinová doska čiže ľahčená konštrukčná doska. Je tvorená zlepením jadra z kartónovej voštiny (15 mm bunky) s dvoma nosnými 8 mm drevotrieskovými doskami. Pri rovnakej hrúbke sú až o 60 % ľahšie ako drevotrieskové dosky alebo MDF dosky. Sú voľbou všade tam, kde je potrebné docieliť vzhľad silnej dosky so súčasným zachovaním nízkej hmotnosti finálneho výrobku.

Hmotnosť: cca 270 kg/m³ (50 mm), 340 kg/m³ (38 mm).

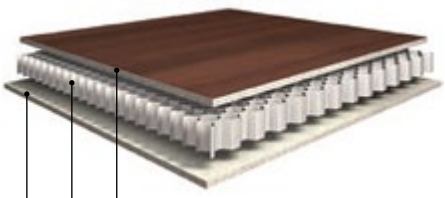

EUROLIGHT Dekor
= EUROLIGHT s dekoratívnym povrchom identickým s doskami Eurodekor (DTDL laminovanými EGGER). Duté jadro umožňuje inštaláciu LED osvetlenia. Použitie: opláštenie, korpusy, stolové dosky, regály, posuvné a interiérové dvere, nábytok.

Rozmery:
Dĺžka: 2 800, 5 610 mm.
Šírka: 2 070 mm.
Hrúbka: 38, 50 mm.

Balenie:
12 ks na palete (hr. 38 mm),
9 ks na palete (hr. 50 mm).

Skladová kolekcia:
W980 SM v hrúbke 38 a 50 mm.

Na objednávku:
Od 2 ks v ľubovoľnom dekore (hr. 38 alebo 50 mm).
Množstvo menšie ako 24 ks (2 palety) je s príplatkom.

Termín dodania:
6 – 7 týždňov.

	Dekor	Štruktúra	Názov dekoru	Hrúbka	
				38 mm	50 mm
	W980	SM	Platinovo biela	59145	59160

12345 Položka je na objednávku

DTDL KRONOSPAN

Jihlavský výrobca **KRONOSPAN** má vo svojej kolekcii laminovaných dosiek **161 dekorov**.

Firma KRONOSPAN predstavila v roku 2018 novú kolekciu s názvom GLOBÁLNA KOLEKCIA 2018 – 2022, ktorú rozšírila o dekory Trends 20/21.

Rozdelenie dekorov:
- Color (60 dekorov unifarieb)
- Standard (47 dekorov dreva)
- Contempo (25 dekorov dreva, 2 dekory betóny, 1 dekor creativ)

Výhody laminovanej dosky:
- široká ponuka dekorov
- široká ponuka povrchových štruktúr
- jednoduché čistenie a ľahká údržba

ŠTRUKTÚRY:

SM/Hladká

PR/Rustikál pór

PE/Perlička

BS/Kancelárska štruktúra

SN/Supernatural

SU/Supermatt

GL/Lesk

MG/Mirror gloss
(vyššia trieda lesku než GL)



PW/Pure wood



RT/Rust

DTDL KRONOSPAN

Typy nosičov KRONOSPAN:
- všetky dekory sa vyrábajú na nosiči P2
- P2 Fireboard, P3 (MR), MDF na požiadanie. Objednávky možné len po celých paletách.

Rozmery nosiča P2
Dĺžka: 2 800 mm.
Šírka: 2 070 mm.
Hrúbka: 12, 13, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 38 mm.

Rozmery P2 Fireboard
Dĺžka: 2 800 mm.
Šírka: 2 070 mm.
Hrúbka: 16, 18, 19 mm.

Rozmery nosiča MDF
Dĺžka: 2 800 mm.
Šírka: 2 070 mm.
Hrúbka: 8, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 38 mm.

Rozmery nosiča P3
Dĺžka: 2 827 mm.
Šírka: 2 064 mm.
Hrúbka: 19 mm.

Objednávky (príplatky)
Rôzne hrúbky zo skladovej kolekcie je možné objednať od 2 ks (ďalej po pároch) s príplatkom za podlimitné množstvo.
Dosky v rozmere 5 600 x 2 070 mm je možné objednať od 1 palety, bližšie informácie na požiadanie.

Možnosti na želanie zákazníka
(za príplatok a na požiadanie)

INÁ ŠTRUKTÚRA:
- daný dekor možné objednať v inej ako odporúčanej štruktúre
- minimálnym množstvom na objednanie je 100 ks s príplatkom 3 % (od 250 ks bez príplatku)

INÝ FORMÁT:
- minimálne množstvo na objednanie je 300 m^3

Termíny dodania:
- dodanie objednávkového sortimentu je cca 3 – 4 týždne, v priebehu sezóny môže kolísať

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

ROZMER	2 800 x 2 070 mm
HRÚBKY	12, 13, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 38 mm
POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA	pozri str. 1.31
NOSNÁ DOSKA	P2

Hrúbky uvedené na jednotlivých dekoroch sú skladom.

K349

K350

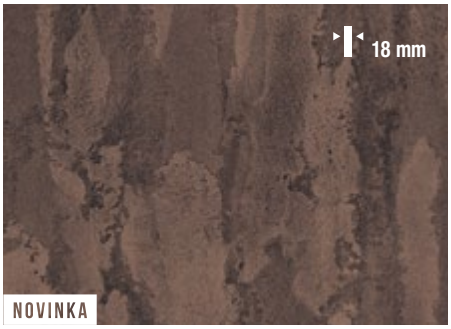

K351

K352

K353

K354

K355

K356

K357

DTDL KRONOSPAN

K358

K359

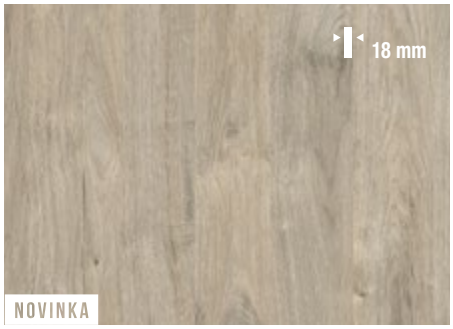

K360

K361

K362

K363

K364

K365

K366

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

12, 16, 18, 25 mm

0112
RAL 7047 / NCS S2000-N

8, 10, 12, 16, 18, 25 mm

0500
RAL 9010

18 mm

0121
NCS S2030-R90B

18 mm

0125
RAL 5005 / NCS S3060-R90B

18 mm

0132
RAL 2000 / NCS S0585-Y40R

18 mm

0134
NCS S0560-Y10R

18 mm

0149
RAL 3016 / NCS S2070-Y90R

16, 18, 25 mm

0162
RAL 7015 / NCS S6500-N

18, 25 mm

0164
RAL 7043 / NCS S7502-G

18 mm

0171
RAL 7037 / NCS S4500-N

18 mm

0182
RAL 8011 / NCS S8010-Y30R

8, 10, 12, 16, 18, 25 mm

0190
RAL 9004 / NCS S8502-B

DTDL KRONOSPAN

18 mm	18 mm	18 mm
0191 NCS 1502-G	0197 NCS S3000-N	0244 NCS S6020-B30G
18 mm	18 mm	12, 18 mm
0245 NCS S4050-B40G	0301 RAL 1019 / NCS S4010-Y30R	0514 NCS 0505-Y05R
18 mm	18 mm	18 mm
0515 NCS S1010-Y30R	0522 NCS S1005-Y20R	0540 NCS S2500-N
18 mm	18 mm	18 mm
0551	0564 RAL 9001 / NCS 0601-Y21R	0859

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

18 mm

0881

18 mm

1700
NCS S2005-R80B

18 mm

5515
NCS S1555-B10G

18 mm

5519
NCS S1060-G70Y

18 mm

5981
RAL 9002 / NCS S2005-Y60R

18 mm

5982
RAL 1013 / NCS S1005-Y20R

18 mm

6299
RAL 7039 / NCS S6502-Y

18 mm

7031
NCS 0502-Y05R

18 mm

7045

18 mm

7063
NCS 1505-G

18 mm

7113
RAL 3020 / NCS 1085-Y85R

18 mm

7123
NCS S0520-Y10R

DTDL KRONOSPAN

18 mm
7166

18 mm
7167

18 mm
7176
RAL 2004 / NCSS 0585-Y70R

18 mm
7179
NCS S0520-R80B

18 mm
7180
NCS S0510-B50G

18 mm
7184
NCS S7502-R

18 mm
7190
NCS S0580-G30Y

10, 16, 18, 25 mm
8100
RAL 9016 / NCSS S0300-N

18 mm
8533
NCS S3010-Y40R

18 mm
8534
RAL 3015 / NCS S1040-R20B

18 mm
8536
NCS S1020-R40B

18 mm
8681
NCS S0505-R70B

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

18 mm

8685
RAL 9016 / NCS S0500-N

18 mm

8984
RAL 5011 / NCS S7020-R80B

18 mm

8996
NCS S2030-G70Y

18 mm

9551
RAL 3011 / S4550-Y90R

18 mm

9561
RAL 6029 / S3060-G10Y

18 mm

K096
NCS S4005-Y20R

18 mm

K097
NCS S4010-B50G

18 mm

K098
NCS S4050-Y70R

18 mm

K099
NCS S5030-R80B

18 mm

K100
NCS S2065-R20B

DTDL KRONOSPAN

0045

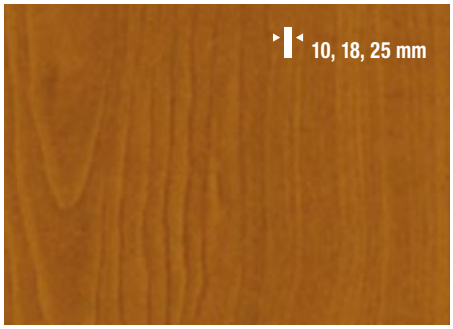

0344

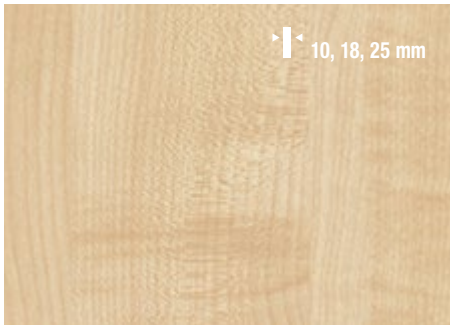

0375

0381

0481

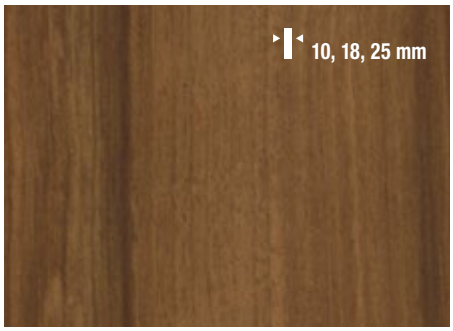

0729

0740

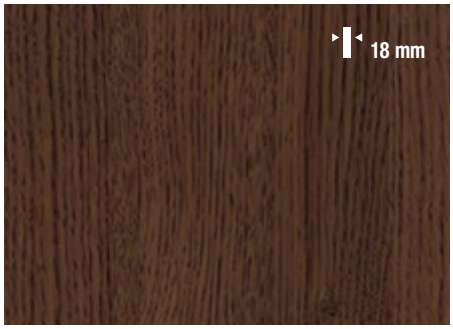

0854

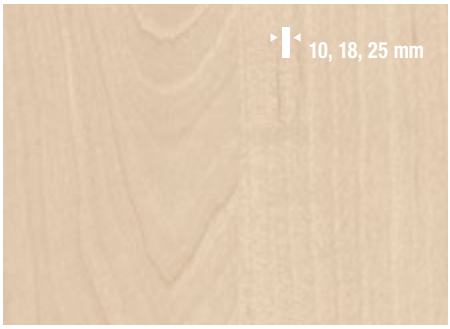

1715

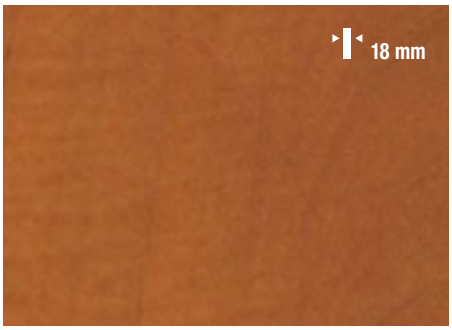

1792

1796

1912

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

3025

4298

4299

5194

5500

5501

5527

5529

7648

8197

8348

8361

DTDL KRONOSPAN

8362

8431

8508

8509

8547

8548

8622

8656

8657

8921

8925

8953

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

8995

9345

9455

9614

9763

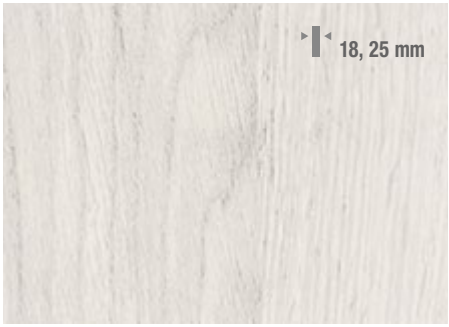

K001

K002

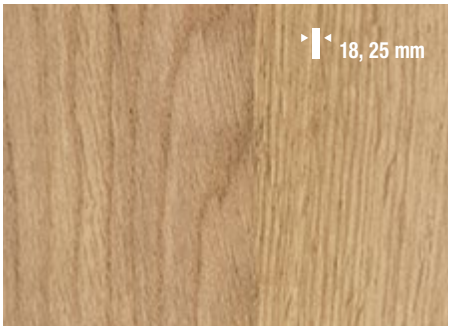

K003

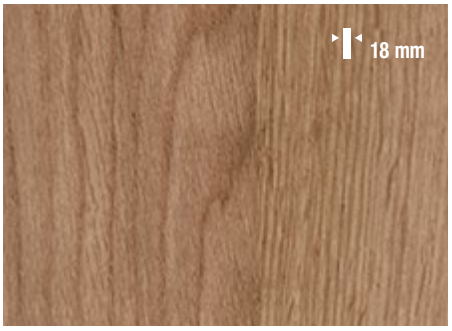

K004

K005

K006

K007

DTDL KRONOSPAN

K008

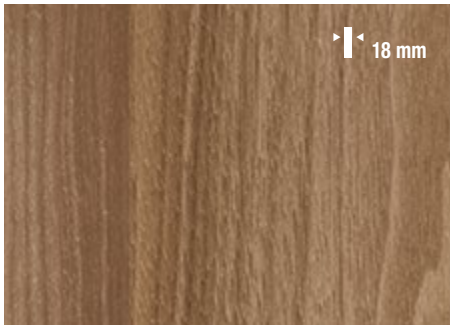

K009

K010

K011

K012

K013

K014

K015

K016

K017

K018

K019

LAMINOVANÉ MATERIÁLY

DTDL KRONOSPAN

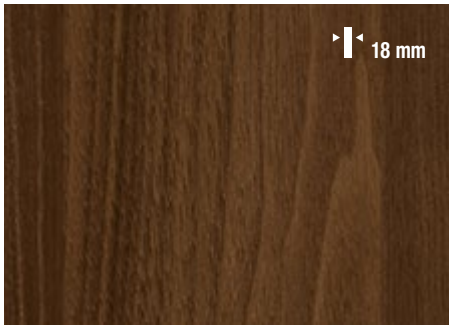

K020

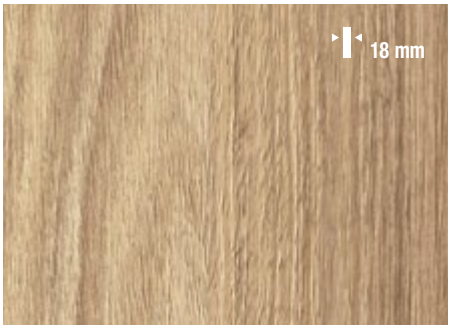

K21

K022

K076

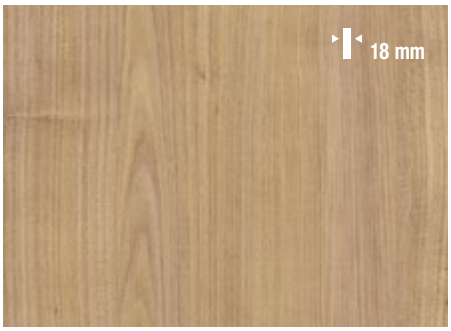

K077

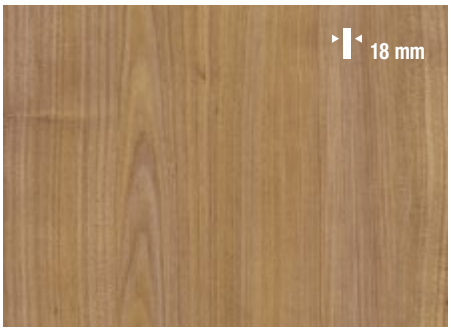

K078

K079

K080

K081

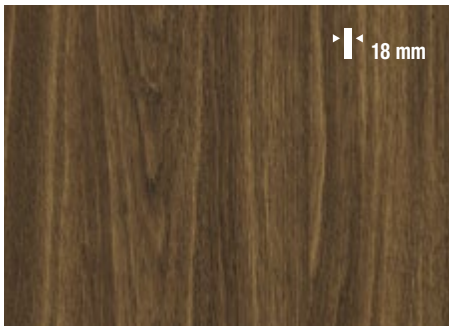

K082

K083

K084

DTDL KRONOSPAN

K085

K086

K087

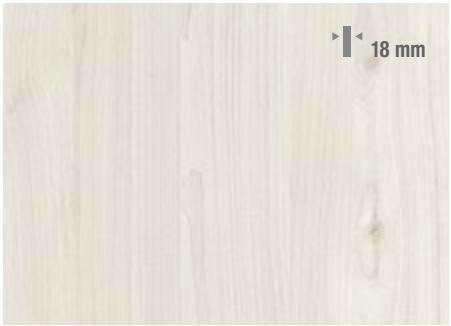

K088

K089

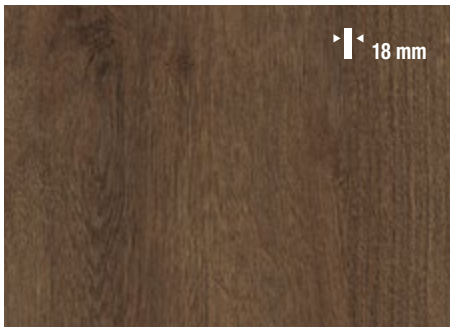

K090

K105

K107

K108

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

PFLEIDERER

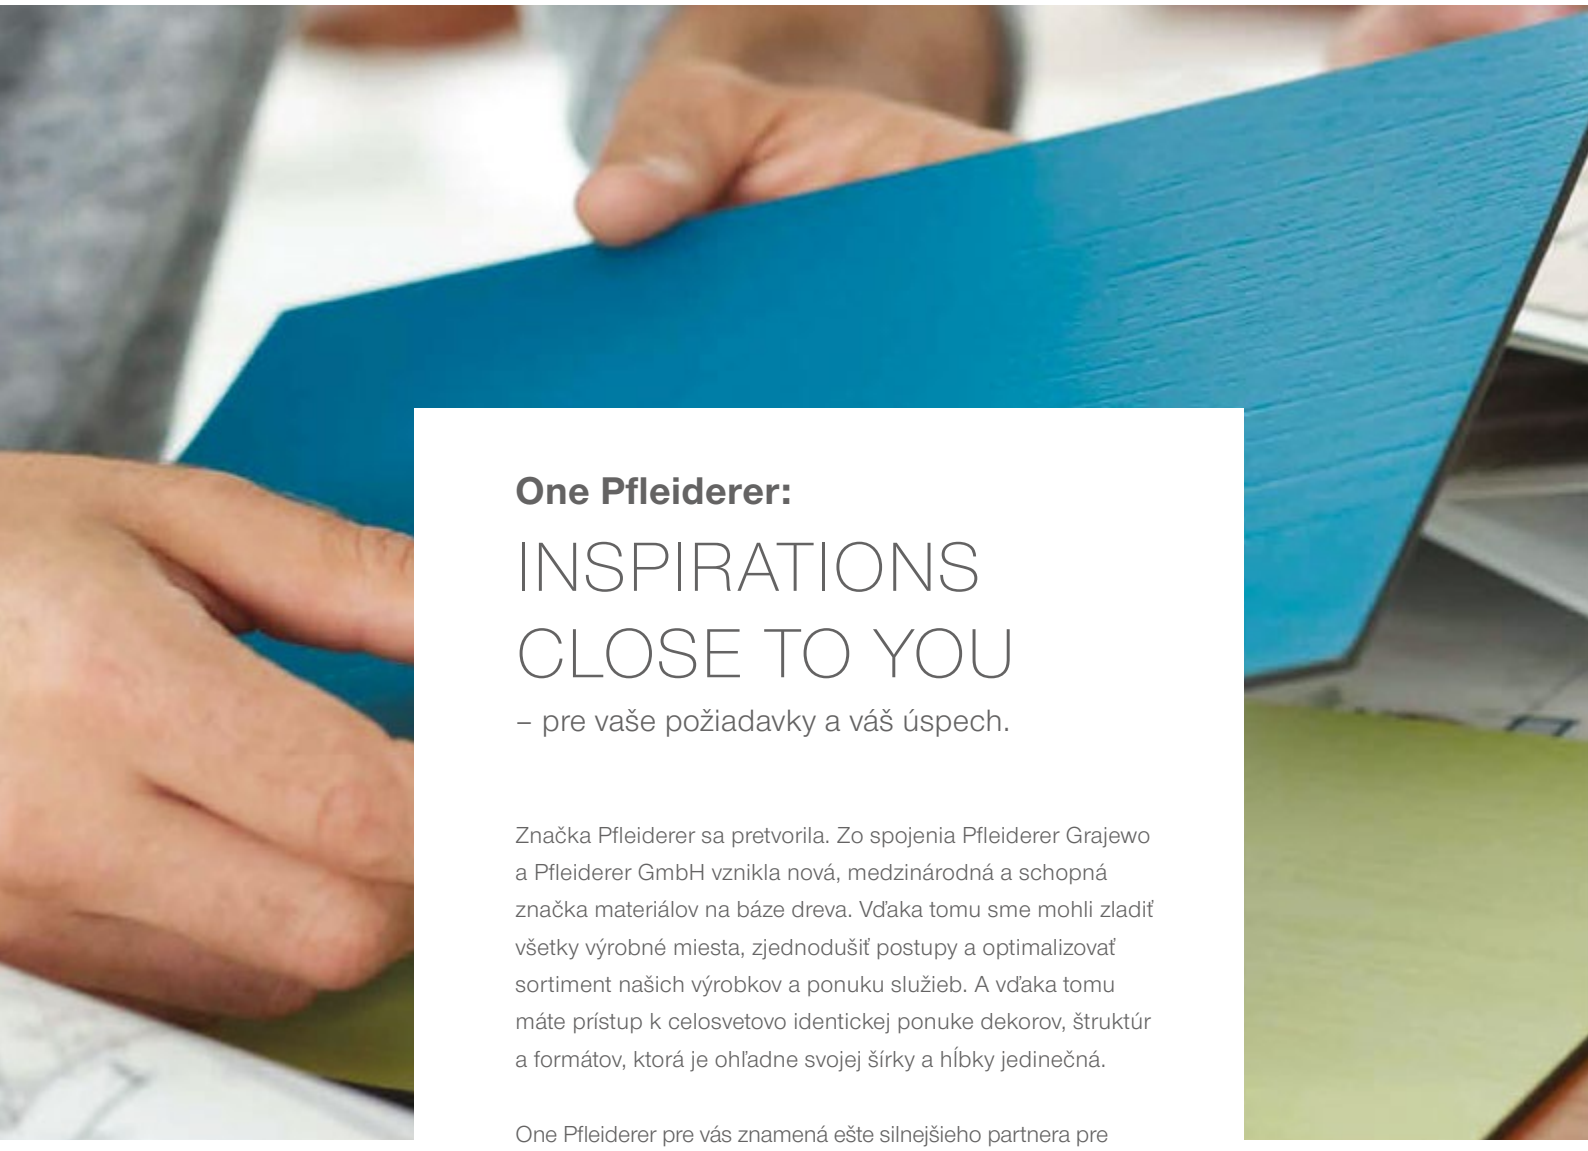

One Pfleiderer:

INSPIRATIONS CLOSE TO YOU

– pre vaše požiadavky a váš úspech.

Značka Pfleiderer sa pretvorila. Zo spojenia Pfleiderer Grajewo a Pfleiderer GmbH vznikla nová, medzinárodná a schopná značka materiálov na báze dreva. Vďaka tomu sme mohli zladiť všetky výrobné miesta, zjednodušiť postupy a optimalizovať sortiment našich výrobkov a ponuku služieb. A vďaka tomu máte prístup k celosvetovo identickej ponuke dekorov, štruktúr a formátov, ktorá je ohľadne svojej šírky a hĺbky jedinečná.

One Pfleiderer pre vás znamená ešte silnejšieho partnera pre materiály na báze dreva s výnimočnými schopnosťami v oblasti dekoratívnych povrchov, službami orientovanými na zákazníkov a dôsledným zameraním na udržateľnosť. A v neposlednom rade nekonečne kreatívne aj praktické **„Inspirations close to you“.**

DST

DEKORY

ŠTRUKTÚRY

NOSNÉ MATERIÁLY

PFLEIDERER

Neobmedzená tvorivá sloboda kombinovania pomocou systému **DST**.

D ako dekor, S ako štruktúra, T ako Trägermaterial, teda nosný materiál.

Osvedčený systém DST je vo svete materiálov na báze dreva jedinečný. S jeho pomocou možno kombinovať produkty koncernu Pfleiderer – dekor, štruktúru a nosný materiál – ako napríklad laminované dosky.

HPL a HPL prvky*. K tomu máte k dispozícii rozsiahly dekoratívny sortiment jednofarebných, drevo reprodukujúcich, kamenných a kreatívnych dekorov, ktoré je možné pomocou štruktúr orientovaných na dizajn a použitie kombinovať do veľkého počtu variantov nosných prvkov – od drevotrieskových a vláknitých dosiek na tradičnú výrobu nábytku a prevedenie interiérov cez protipožiarne dosky a dosky odolné proti vlhkosti až po špeciálne nosné prvky, ako sú BalanceBoard na ľahkú stavbu a LivingBoard na ekologické stavby. S hojným počtom materiálov a nepreberným kombinačnými možnosťami vám sortiment koncernu Pfleiderer ponúka takmer neobmedzenú tvorivú slobodu pri vybavení interiérov.

***) Radi vám poradíme:**
Majte na zreteli: Dekor, štruktúra a nosný materiál ovplyvňujú vonkajší vzhľad a farbu konečného produktu. Tak môže pri určitých kombináciách výrobkov v závislosti od výroby dochádzať medzi DBS/HPL cez rovnaké označenie dekoru a štruktúry a pri výbere rôznych formátov a/alebo akostí aj v rámci rovnakého druhu výrobku (HPL/DBS) k nepatrným rozdielom v štruktúre dekoru. Tieto odchýlky nie sú kazom. Pri niektorých štruktúrach (lesklých a matných) to vyplýva z osobitej citlivosti. Aby ste s našimi produktmi vždy dosiahli ten najlepší výsledok a aby sme vopred vyjasnili prípadné odchýlky, radi vám individuálne poradíme.

PFLEIDERER

Nábytkové hrany

NÁBYTKOVÉ HRANY

Nábytková hrana je neoddeliteľnou súčasťou
pri výrobe nábytku. Používa sa na dekoratívne ukončenie alebo tzv. olepenie či ohranenie rezu nábytkových dielcov. Iba dobre zvolená hrana (farbou a svojou povrchovou štruktúrou) dodá nábytku dokonalý vzhľad a dizajn. Hrana má ale aj funkciu ochrannú a tiež praktickú, pretože chráni najnáchylnejšiu časť nábytku.

Najrozšírenejšími hranami v nábytkárskom priemysle sú hrany plastové ABS a hrany z prírodných materiálov ako je dyha.

Laminované dosky prevažne olepujeme ABS hranami, prípadne lamino hranami (HRL), dyhované dosky olepujeme dyhovým hranami (HRD).

SPÔSOBY OLEPENIA:

- strojovo s použitím na to určených lepidiel na báze EVA, PO, PUR alebo APAO, pre ABS hranu bez lepidla
- na strojoch s laserovým systémom, kde je na ABS hrane nanesená špeciálna funkčná vrstva na báze EVA alebo PO, ktorá zaručí potrebnú adhéziu medzi hranou a doskou
- ručným olepovacím strojom s teplovzdušnou pištoľou – tá sa používa pri laminátových a ABS hranách s nánosom tavného lepidla na báze EVA
- ručne s použitím kontaktného lepidla, ktoré sa nanesie štetcom alebo sprejom na dielec aj hranu, nechá sa odvetrať, potom sa nanesie ešte raz a nechá sa znova odvetrať (cca 2 – 5 minút)
  a ďalej sa hrana postupne ručne pritláča na dielec. Následné opracovanie prebieha orezaním alebo ofrézovaním

ZÁKLADNÉ TYPY HRÁN:

ABS hrany

- ako štandardný produkt ponúkame ABS hrany
- sú vyrábané s nánosom lepidla aj bez lepidla, prípadne s funkčnou vrstvou
- ABS hrany sú odolné proti mechanickému poškodeniu, vlhkosti a nízkym aj vysokým teplotám. Ľahko sa opracovávajú a sú recyklovateľné
- použitie týchto hrán je v podstate neobmedzené, vhodné na všetky typy nábytku, najmä na namáhané miesta, vystavované veľkej miere opotrebenia
- sú vhodné na olepenie nielen rovných plôch, ale aj tvarovaných dielcov

Lamino hrany

- lamino hrany sú vyrábané z impregnovaného lakovaného dekoračného papiera
- majú využitie na olepenie hrán málo namáhaných miest nábytku
- v ponuke máme lamino hrany s lepidlom aj bez lepidla
- **lamino hrany sú ale na ústupe, pretože ich nahrádzajú oveľa odolnejšie a pevnejšie ABS hrany**

3D Akrylové hrany k lesklým doskám Thermopal

- hrany 3D sú kombináciou ABS hrán a priehľadnej vrstvy akrylu, ktorá vytvára na hrane tzv. 3D efekt, ten má za následok plastickosť podkladového dekoru

Dyhové hrany

- dyhové hrany sú vyrobené z krájanej prírodnej dyhy, ktorá je napojená do nekonečného pásu
- dyha je zo zadnej strany podlepená flísom alebo spevnená tenkým nánosom tavného lepidla pre pevnosť pri jej spracovaní
- dyhované hrany sú prebrúsené na jednotnú hrúbku 0,6 mm a hrany sú rezané od šírky 15 do 300 mm

Vrstvené dyhové hrany

- sú dyhované hrany vyrobené zlepením viacerých vrstiev dyhy, až do hrúbky 4 mm
- v porovnaní s bežnou dyhovou hranou prináša použitie dvojvrstvovej hrany významný nárast kvality pri nepatrnom rozdiele v nákladoch

ABS s Alu povrchom

- veľmi obľúbenými hranami najmä pre kuchynské dvierka sú hrany v dekoroch Hliník a Nehrdzavejúca oceľ

Jumbo kotúč

JUMBO KOTÚČ – ŠÍRKA MOŽNOSTÍ
Nastanú chvíle, keď štandardná ponuka šírok hrán nestačí. Špecifické konštrukcie, rezy pod uhlom, hranenia hrúbky dosiek pod 15 mm. Pre takéto chvíle majú výrobcovia hrán vo svojej ponuke tzv. Jumbo kotúče. Z nich je možné narezať pásy presne takej šírky, aká je pre danú situáciu potrebná. Nemusíte už používať papierové hrany s horšími vlastnosťami ako majú ABS alebo laminátY, s ktorými sa horšie pracuje.

Jumbo kotúče sú klasické ABS hrany bez lepidla. Možno ich dostať vo všetkých dekoroch, rovnako ako ABS hrany. Na trh sú dodávané v hrúbkach 0,8 a 2 mm a šírke 104 mm. V Démos trade máme skladom všetky dekory k laminovaným doskám od EGGER. Kotúče REHAU k ostatným dekorom sú na objednávku s termínom dodania do siedmich pracovných dní.

Okrem dodania celých kotúčov ponúkame službu ich rezania na mieru. Na šírku, ktorú potrebujete. Našou výhodou je, že vás nenútime vziať celý kotúč, ale dodáme skutočne len dĺžku, o ktorú požiadate. Pomôžeme Vám aj s výpočtom, akýmsi nárezovým plánom. Ako to funguje?

- pri objednávke hrany cez portál napíšte do poznámky k produktu šírku a dĺžku, ktorú chcete dodať
- poznačte ÁNO v prípade, že chcete poslať aj odrezané zvyšky, inak budú u nás automaticky likvidované
- my vám, v prípade skladových, dodáme požadovaný rozmer do 3 pracovných dní, v prípade objednávkových do siedmich.
- POZOR, pri počítaní koľko hrán požadovanej šírky sa zmestí do šírky jumbo kotúča s 3 mm prierezom
- výpočet buď nechajte na nás alebo použite jednoduchú Excelovskú pomôcku

Nábytkové hrany

TYPY HRÁN EGGER
ABS hrany (unifarby, drevodekory a biele), čelné hrany, kontrastné hrany (trojvrstvová optika, kontrastná hrana, Multiplex/Linea, Doppia)

Formáty
- 23 x 0,4 mm – návin 200 m
- 23 x 0,8 mm – návin 75 m
- 43 x 0,8 mm – návin 75 m
- 23 x 2 mm – návin 75 m
- 28 x 2 mm – návin 75 m
- 43 x 2 mm – návin 75 m
- najnovšie v ponuke mini-jumbo kotúč (šírka 104 mm – návin 75 m)

Pre hrany, ktoré Démos nedrží skladom (objednávkové) je minimálne množstvo na objednanie celý návin (termín dodania 2 – 3 týždne).

EGGER – ABS čelné hrany
Čelné hrany navodzujú dojem čelne odrezaného dreva a vďaka tomu vyzerá autenticky.

Nové EGGER kontrastné ABS a PMMA hrany
Kontrastné hrany sú príkladom toho, ako možno dosiahnuť originálny dizajn.

Kontrastné hrany

DRUHY KONTRASTNÝCH HRÁN

Trojvrstvová optika

H8956 ST10 Bielosivá

H8957 ST10 Prírodná

H8958 ST10 Antracitová

H8906 ST10 Thermo hnedý

Multiplex

H8955 SM Čierny základ

Doppia

H8960 Biela – Dub prírodný

H8959 Čierna – Dub prírodný

F8982 AC Čierna – zlatá

Trio

W8903 C2 Trio biela – hliník

U8810 C2 Čierna – hliník

H8902 C2 Dub Pewter Halifax – hliník

H8903 C2 Dub Gladstone pieskový – hliník

H8904 C2 Dub Halifax Čierny – hliník

Duo

H8905 C1 Mramor Carrara biely – Dub svetlý

F8922 C1 Mramor Carrara biely – čierny

F8923 C1 Pietra Grigia čierna – biela

F8924 C1 Pietra Grigia čierna – Dub tmavý

Linea

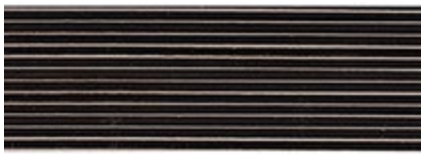

8980 LI čierna

Nábytkové hrany

Spoľahlivosť
Inovácia
Flexibilita
Dizajn

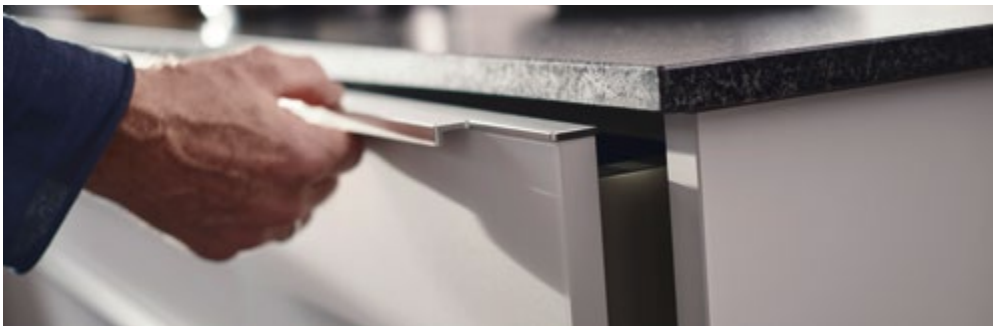

Za úspechom hrán REHAU stojí Know How tvorené desaťročiami skúseností. Hrany ponúkajú riešenia pre akékoľvek požiadavky. Ponuka hrán RAUKANTEX je široká, začína pri najjemnejších farebných odtieňoch, cez špeciálne povrchy drevených alebo kamenných dekorov. Už viac ako 40 rokov je REHAU spoľahlivým dodávateľom a partnerom pre výrobcov nábytku. Ako špecialista na spracovanie polymérov, je priekopníkom aj v oblasti výroby hrán. V spolupráci so svojimi zákazníkmi prináša inovatívne riešenia a vyvíja produkty od prvotnej myšlienky až po sériovú výrobu. Zameranie na požiadavky zákazníkov a splnenie vysokých kvalitatívnych nárokov je samozrejmosťou.

- **Skúsenosť a tradícia:** história od roku 1948
- **Globálna pôsobnosť:** 54 štátov, 170 pobočiek a závodov, 20 000 spolupracovníkov
- **Široký sortiment:** vyrába viac ako 200 000 rôznych variantov hrán, vo viac ako 2 000 farbách a dekoroch
- **Identickosť:** hrany zladené s dekormi všetkých popredných výrobcov dosiek
- **On-line vyhľadávač hrán:** https://designguide.rehau.com/CZ_cs

Vedeli ste, že...?

Designguide od Rehau vám pomôže nájsť presne to, čo potrebujete?

Len niekoľkými kliknutiami nájdete perfektnú kombináciu hrán a dosiek – všetky dekory, všetky rozmery, všetky materiály, ktoré zodpovedajú viac ako 16 000 predlohám dosiek a laminátov od všetkých popredných výrobcov laminovaných dosiek .

https://designguide.rehau.com/CZ_cs

Nábytkové hrany

- **2 000 farieb vo viac ako 200 000 variantoch**
- 4 prevedenia: pure, plus, pre a preglued
- identická reprodukcia dekorov, až 6-násobná potlač hrán
- **hrany sú vyrábané extrúziou, vďaka tomu lepšie priľnú k materiálu a minimalizujú okrajovú škáru**
- široká škála vytlačovania povrchových štruktúr
- **jednoduchá opracovateľnosť, nižšie zanášanie obrábacích strojov, vďaka nižšiemu elektrostatickému náboju, PMMA hrany leštiteľné do vysokého lesku.**
- špeciálne receptúry materiálu ABS, vyššie prefarbenie a krycia schopnosť hrán
- patentované riešenie pre tzv. nulovú škáru medzi hranou a dielcom nábytku z lamina, úspora pri čistení po olepení aj lepší vzhľad dielca, „ako z jedného kusu“
- **patentovaný základný nános (tzv. primer) na perfektné priľnutie je v mikrovrstve dokonale rozprestretý po celej ploche hrany. Hrana vďaka tomu perfektne priľne k materiálu a znesie vyššie zaťaženie aj teplotné výkyvy**
- **maximálna snaha o prefarbenie základného materiálu hrany**, aby čo najviac zodpovedalo farbe dosky, pre ktorú je hrana určená (zamedzí tzv. rámovaniu po odfrézovaní)

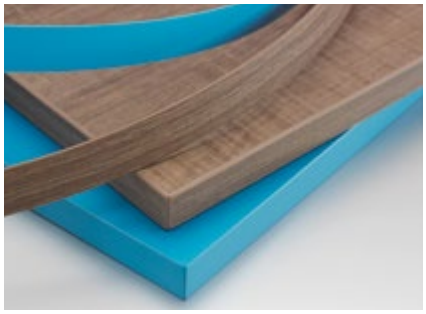

Nábytkové hrany

TYPY HRÁN

ABS hrany
Formáty:
- 22 x 0,4 mm – návin 300 m
- 23 x 0,8 mm – návin 150 m
- 23 x 2 mm – návin 100 m
- 28 x 2 mm – návin 100 m
- 45 x 2 mm – návin 100 m
- 54 x 2 mm – návin 100 m

Hrany s vysokým leskom
Materiál: ABS
Povrch: hladký
Typ laku: lak s veľmi vysokým leskom

Formáty:
- 23 x 1 mm – návin 100 m
- 35 x 1 mm – návin 100 m
- 45 x 1 mm – návin 100 m

Nábytkové hrany

HRANY VISION ALU/SKLO
Hrany sú dokonalou imitáciou skleneného povrchu, v kombinácii s hliníkom.
Pri kombinácii materiálov Senosan a ABS Vision je zaistený exkluzívny a originálny vzhľad finálneho výrobku, ktorý pripomína sklenenú plochu s hliníkovým rámčekom.

Formáty:
- 23 x 1,3 mm – návin 100 m
- 45 x 1,3 mm – návin 100 m

REHAU VISIONE ALU/SKLO

1522E

1636E

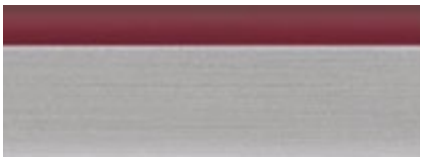

1639E

HDF lakované

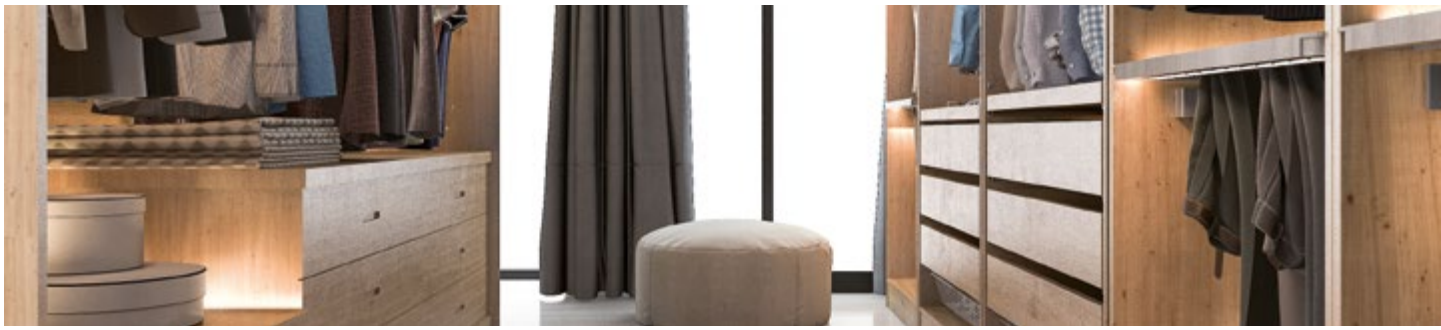

HDF LAKOVANÁ (HDF-LAK)
je lakovaná drevovláknitá doska (HDF) vyrobená z vlákien väčšinou ihličnatých drevín, spojených lepidlom za vysokého tlaku a teploty. Zatiaľ čo pri laminovaných doskách je povrch tvorený melamínovým papierom, na ktorom je natlačený dekor dreva. Pri HDF lakovaných je dekor nanášaný valcom a to pri použití max. 2 farieb. Preto je výsledný efekt síce podobný, ale nemôže byť nikdy identický. Vzhľadom na odlišnú technológiu výroby, než pri laminovaných doskách, je povrch lakovaných HDF menej odolný voči poškriabaniu a zároveň sa odlišuje aj farebný odtieň. Farba nie je nikdy totožná s dekorom pri lamine. Pretože každý vnímame mieru zhody inak, odporúčame nechať rozhodnutie, či sa dekor HDF-LAK dá použiť na laminátovú dosku, výhradne na zákazníkovi!

POUŽITIE:
- nábytkové zadné steny
- skladacie elementy
- dná zásuviek

DODÁVATELIA HDF-LAK EGGER
Ponúka:
- jednostranne alebo obojstranne lakované HDF
- dekory unifarieb, drevodekorov a biele

Rozmery nosiča HDF
Dĺžka: 2 800 mm
Šírka: 2 070 mm
Hrúbka: 2,5; 3 mm

Objednávkový sortiment – minimálne objednávacie množstvo: od 150 ks – vždy paletové množstvá.

DODACÍ PORIADOK – SKLADOVÁ KOLEKCIA HDF LAKOVANÉ EGGER

Názov sortimentu	Kód sortimentu
W5001 Biela 2 800 x 2 090 x 2,5 mm (EGGER)	116164
U5034 Svetlosivá 2 800 x 2 070 x 2,5 mm (EGGER)	128472
U5048 Č ierna 2 800 x 2 070 x 2,5 mm (EGGER)	116175
U5022 Alabaster 2 800 x 2 070 x 2,5 mm (EGGER)	129025
H5526 Buk 381 2 800 x 2 070 x 2,5 mm (EGGER)	129004
U5061 Hliník 2 800 x 2 070 x 2,5 mm (EGGER)	129023
H5785 Orech Aida 2 800 x 2 070 x 2,5 mm (EGGER)	128999
H5853 Breza 2 800 x 2 070 x 2,5 mm (EGGER)	129001
H5525 Buk Rustik 2 800 x 2 070 x 2,5 mm (EGGER)	129000
H5362 Dub Ferrara 2 800 x 2 070 x 2,5 mm (EGGER)	129007
H5805 Javor 2 800 x 2 070 x 2,5 mm (EGGER)	129005
H5170 Wenge/buk č. 2 800 x 2 070 x 2,5 mm (EGGER)	129006
H5664 Čerešňa Natur 2 800 x 2 070 x 2,5 mm (EGGER)	129008
H5069 Dub Bardolin 2 800 x 2 070 x 2,5 mm (EGGER)	222927
H5150 Dub Natur 2 800 x 2 070 x 2,5 mm (EGGER)	132363
H5367 Dub svetlý 2 800 x 2 070 x 2,5 mm (EGGER)	129011

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

HDF lakované

KRONOSPAN
Ponúka:
- jednostranne alebo obojstranne lakované HDF
- dekory unifarieb, drevodekorov a biele

Rozmery nosiča HDF
Dĺžka: 2 800 mm
Šírka: 2 070 mm
Hrúbka: 2,5; 3,0 mm

Objednávkový sortiment – minimálne objednávacie množstvo: od 160 ks – vždy paletové množstvá.

HDF lakované (KRONOSPAN)

Názov sortimentu	Kód sortimentu
101 Biela PE 2 800 x 2 070 x 3 mm	59678
101 PE Biela obojstranná 2 800 x 2 070 x 3 mm	262394
164 PE Antracit 2 800 x 2 070 x 3 mm	264564
K001 PW White Craft 2 800 x 2 070 x 3 mm	309586
K002 PW Grey Craft 2 800 x 2 070 x 3 mm	309588
K003 PW Gold Craft 2 800 x 2 070 x 3 mm	309589
K009 PW Dark Select 2 800 x 2 070 x 3 mm	309594
K010 SN White Loft 2 800 x 2 070 x 3 mm	309596
K005 PW Oyster Urban 2 800 x 2 070 x 3 mm	309591
K006 PW Amber Urban 2 800 x 2 070 x 3 mm	309592
K008 PW Light Select 2 800 x 2 070 x 3 mm	309593
K014 SU Truffle Arti 2 800 x 2 070 x 3 mm	309598
K016 PW Carbon Marin 2 800 x 2 070 x 3 mm	309599
K019 PW Silver Liber 2 800 x 2 070 x 3 mm	309601
K022 SN Satin Blackwood 2 800 x 2 070 x 3 mm	309602

Spojovací profil na chrbát skríň
Slúži na spojenie HDF dosiek pri chrbte skrine. V súčasnej dobe ponúkame profily v prevedeniach čierny, biely a buk.





Názov	Kód sortimentu
Čierny	205357
Biely	205355
Buk	205356

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

MDF

MDF – LAMINOVANÁ
Stredne husté drevovláknité dosky (MDF), ktoré sú laminované impregnovaným dekoratívnym papierom. Tento špeciálny materiál nosnej dosky je charakteristický optimálnym rozmiestnením drevených vlákien, hladkým povrchom a excelentnými predpokladmi na ďalšie opracovanie. MDF sú dostupné v rôznych hrúbkach a štruktúrach.

K dispozícii sú s jednostrannou alebo obojstrannou lamináciou.

Nie všetky laminované MDF dosky sú vhodné na hĺbkové frézovanie. Skladom máme štandardné dosky MDF laminované, ktoré nie sú vhodné na hĺbkové frézovanie.

Laminované MDF dosky na hĺbkové frézovanie (majú väčšiu hustotu vlákien) sú na objednávku.

Použitie:
- jednostranne laminované sa používajú najmä na výrobu dvierok
- obojstranne laminované slúžia na výrobu čelných plôch nábytku

DODACÍ PORIADOK – MDF LAMINOVANÁ

	Názov sortimentu	Formát (mm)	Prevedenie	Farba	Balenie (ks)	Kód sortimentu
	W980 SM	2 800 x 2 070 x 18	jednostranná	Biela	20	80700
	W980 SM	2 800 x 2 070 x 18	obojstranná	Biela	20	392039

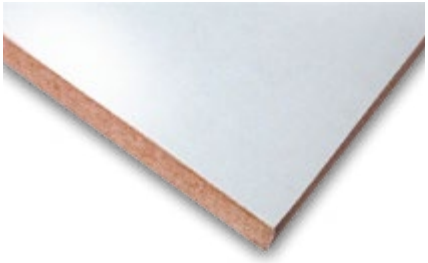

12345 Položka je skladom

MDF

MDF S GRUNDOVACOU FÓLIOU
Stredne husté drevovláknité dosky (MDF), ktoré sú potiahnuté základovú grundovacou fóliou, ktorá tvorí podklad pre následné lakovanie. Šetrí náklady na lakovanie (nie je potrebné používať plniče ani brúsenie), doska sa dá v jednom kroku lakovať. Grundovacia fólia je vhodná na všetky bežné typy lakov a farieb (DD, PUR, akrylát, lak riediteľný vodou atď.). Grundovaciu fóliu je tiež možné objednať na nosiči DTD a EUROLIGHT.

DODACÍ PORIADOK – MDF S GRUNDOVACOU FÓLIOU

Názov sortimentu	Formát (mm)	Balenie (ks)	Kód sortimentu
MDFL GFE Grundfólia / 980	2 800 x 2 070 x 18	20	392038
MDFL GFE Grundfólia	2 800 x 2 070 x 18	20	244960

DODACÍ PORIADOK – HRANY VHODNÉ NA PRELAKOVANIE

Názov sortimentu	Kód sortimentu
ABSB 1110MA prelakovateľná 23 x 0,8 mm	234901
ABSB 1110MA prelakovateľná 43 x 0,8 mm	274187

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Dverové plášte

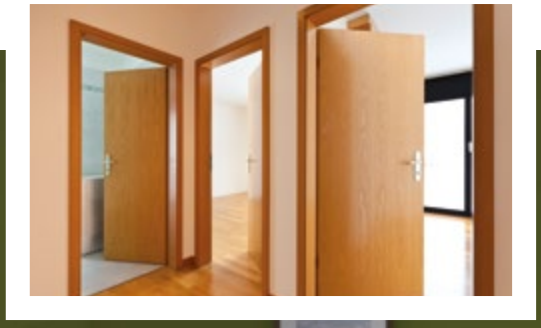

MATERIÁLY NA VÝROBU DVERÍ

Ucelený sortiment materiálov na výrobu dverí:

- nosné materiály
- výplňové materiály
- dverové plášte

Nájdete v katalógu na str. 9.43 – 9.48



Vzorkovníky

DTDL SM'art – vejár A5
HPL / kolekcia Démos
kód: 407323

DTDL SM'art – box
HPL / kolekcia Démos
kód: 410528

DTDL SM'art – stojan
HPL / kolekcia Démos
kód: 410531

Vzorkovník EGGER 2020-22, DTDL
kód: 399201

Vzorka EGGER A4 – laminát
kód: VZP0004P

Vzorka EGGER A4 – DTDL
kód: VZP073P



Pfleiderer podľa výberu, vzorka A4
kód: 318820

Pfleiderer drevodekory 2017 – 20, vejár
kód: 317927

Pfleiderer DST Drevo/kameň 2017 – 20, vejár
kód: 317924

Pfleiderer DST Uni + Kreativ 2017 – 20, vejár
kód: 317928

Pfleiderer Kamene a Kreativ 2017 – 20,
vejár **kód: 133606**

Vzorka podľa výberu dekoru.
Pri objednávke špecifikujte.

Vzorkovníky

Pfleiderer Uni 2017 – 20, vejár
kód: 329079

Vzorka KRONOSPAN A4 – laminát
kód: 122843

Vzorka KRONOSPAN A4 – DTDL
kód: VZP127P

Vzorkovník HDF–LAK
skladová kolekcia DÉMOS 2016
kód: 305512

Vzorkovník nalepovacích krytiek
kód: 283889

Kronospan 2018, súprava vejárov
kód: 353587

Kronospan 2018, klapkarta
kód: 353588

Vejár Trends 20/21 – Kronospan
kód: 403093

Dekorová kniha Trends 20/21
Kronospan
kód: 403094

Vzorka podľa výberu dekoru.
Pri objednávke špecifikujte.

Vzorkovníky

Zdroj: KRONOSPAN

2

Dyhované materiály

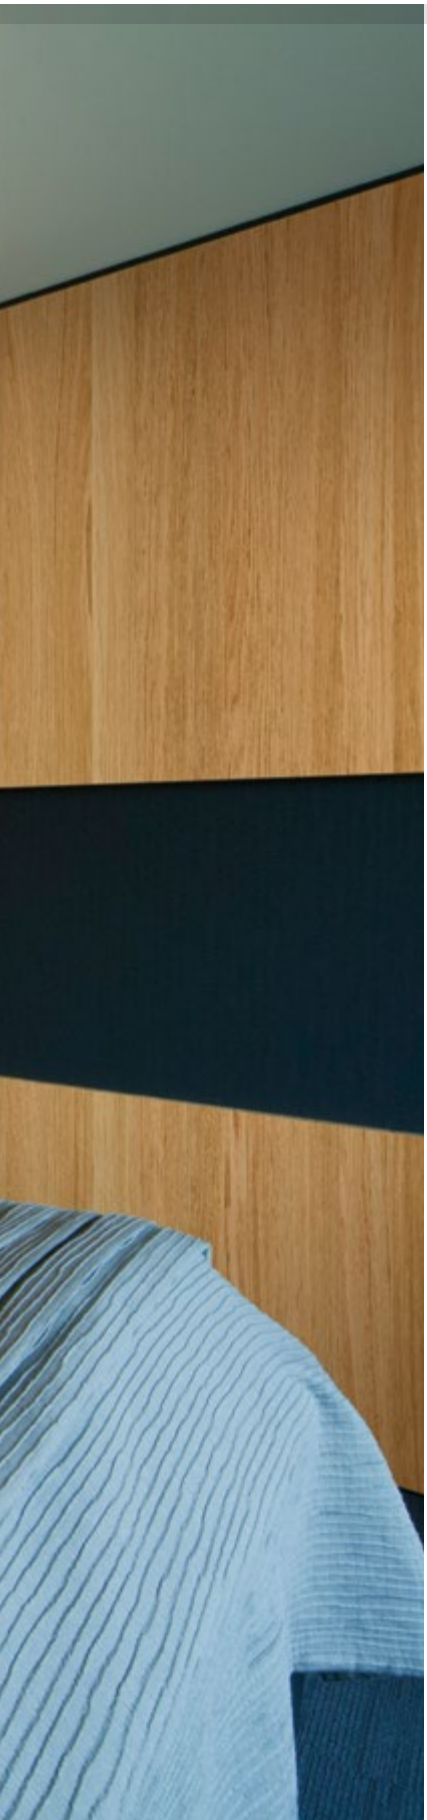

Dyhované materiály	2.3–2.4
Spôsoby krájania a zosadzovania dyhy	2.5
Spracovanie a povrchové úpravy dyhovaných dosiek	2.6
Kvalita dyhovaných dosiek	2.7
Skladová kolekcia	2.8–2.10
Dyhované produkty na objednávku	2.12–2.14
Výber nosiča	2.15–2.16
Možnosti opracovania dosiek	2.17
Querkus	2.19–2.33
Obklady na stenu Astrata	2.34
Nordus	2.35–2.38
Shinnoki	2.39–2.42
Look‘likes	2.43–2.48
Ohybná dyha Decoflex	2.49–2.50
Europlac	2.51–2.74
Rustica	2.75–2.76
Vzorkovníky	2.77–2.78

Keď sa láska k prírode zjaví aj v interiéri

Tridsať percent povrchu Zeme pokrývajú lesy a z toho 17 miliónov km^2 tvoria obrábané lesné plochy. Nájdete v nich 40 tisíc rôznych drevín, komerčne sa však využíva asi len 600 druhov a iba malé množstvo z nich môže byť využité na výrobu okrasných dýh.

Dyhy, teda tenké listy dreva, vznikajú krájaním špeciálne vybraných a pripravených prírezov. Ich hrúbka sa pohybuje od 0,6 do 4 mm v závislosti od typu dreviny. Jednotlivé listy sa potom lepením spájajú do zosadeniek. Tie sa lepia na podklad, najčastejšie na drevotrieskovú alebo drevovláknitú dosku (MDF) alebo latovku.

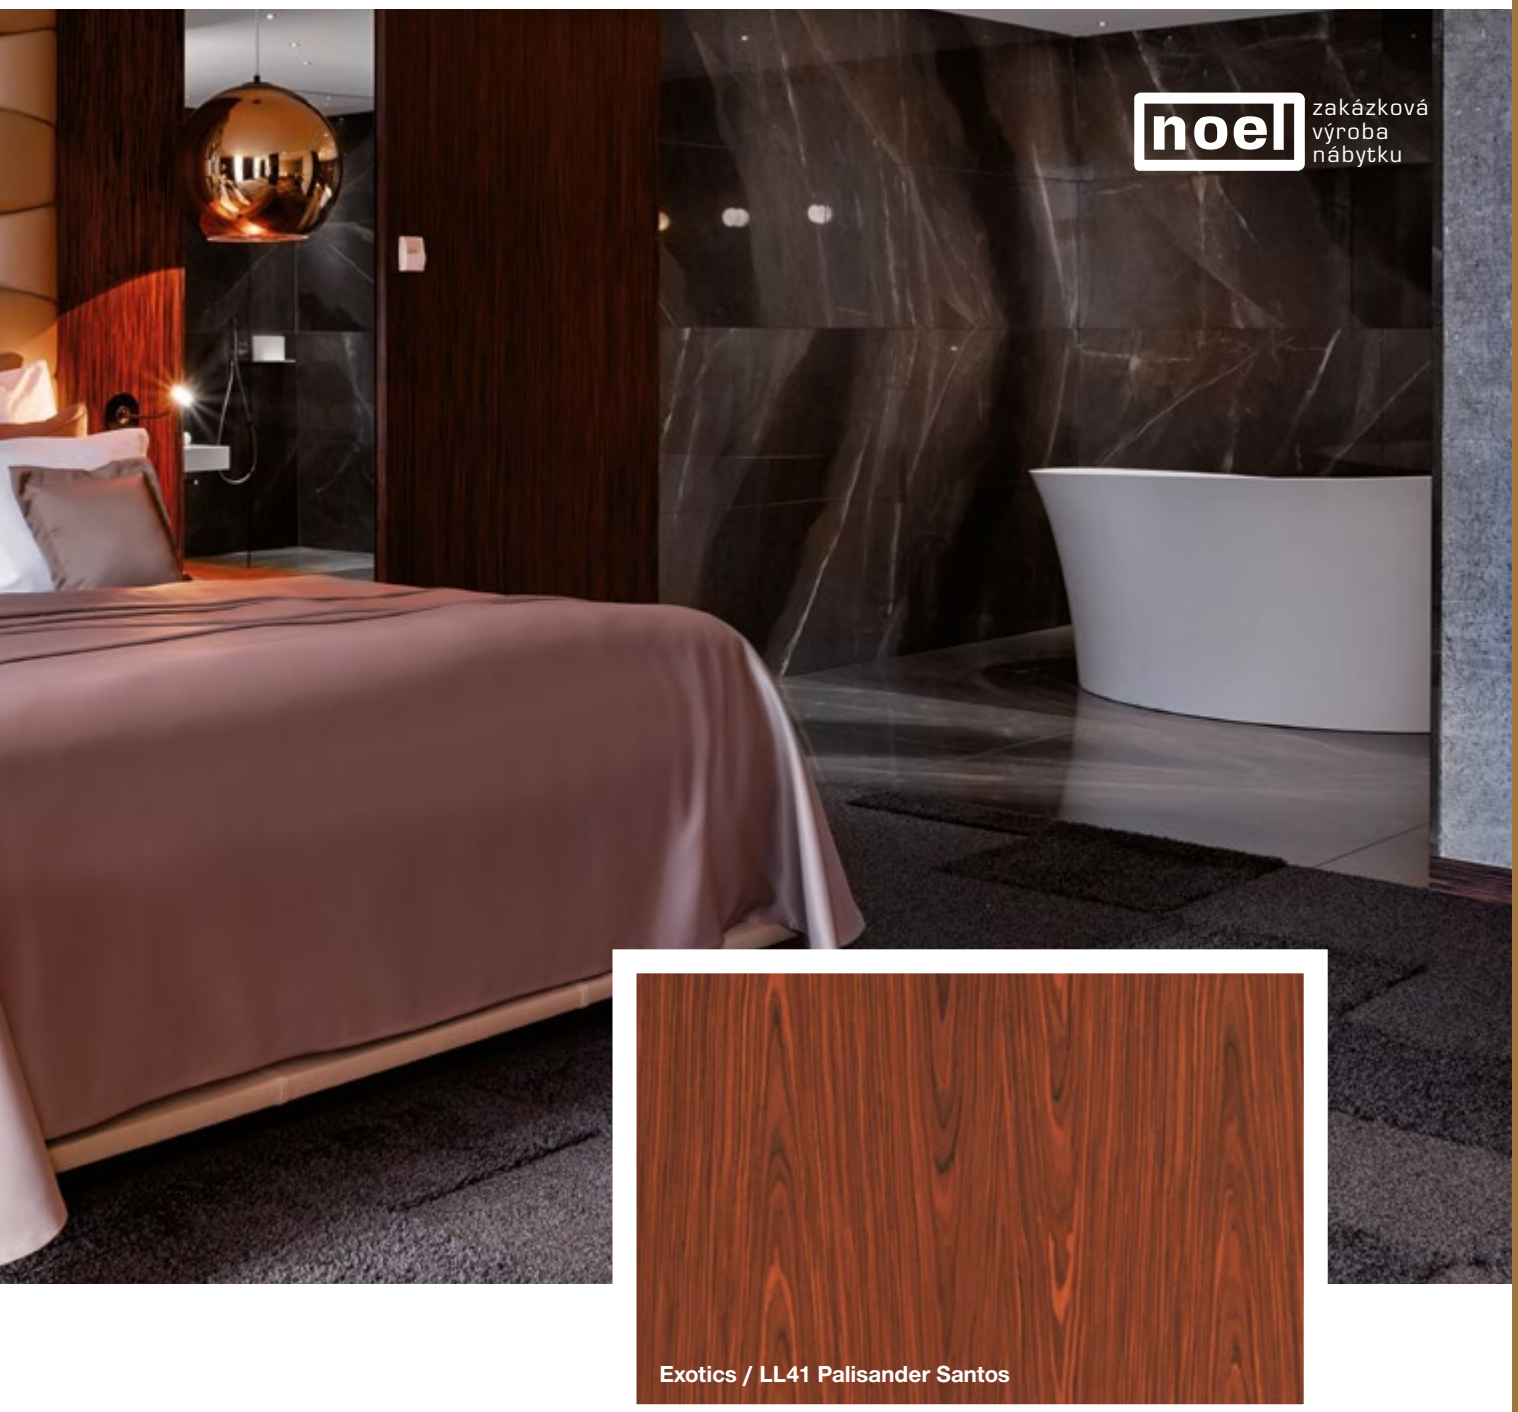
noel
zakázková
výroba
nábytku
Exotics / LL41 Palisander Santos



Spôsoby krájania a zosadzovania dyhy

Spôsoby krájania dyhy

Príroda produkuje takmer nevyčerpateľné množstvo farieb, odtieňov a kresieb dreva. Vhodne zvolené spôsoby krájania dyhy a rôznorodé spôsoby zostavovania dýh potom dávajú vyniknúť jedinečným charakteristikám dreva.

RADIÁLNY REZ (ROVNOVLÁKNITÝ, QUARTER CUT)
Výsledkom je rovnobežná kresba letokruhov.



TANGENCIÁLNY REZ (FLÁDROVÝ, CROWN CUT)
Výsledkom tohto spôsobu krájania dyhy je výrazná elipsovitá kresba letokruhov.

Spôsoby zosadzovania dyhy

ZOSADZOVANIE DO FIGÚRY
(zrkadlovo, book match)

Druhý list sa otáča zrkadlovo k prvému, dva listy tvoria figúru. Štandardný a najpoužívanejší spôsob.

ZOSADZOVANIE ZA SEBOU
(posunutá skladba, slip match)

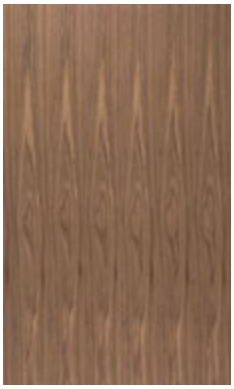

Listy sa kladú za sebou.

ZOSADZOVANIE STRIEDAVO ZA SEBOU
(čiastočne symetrická skladba)

Listy dyhy sa pri odoberaní z opracovaného zväzku a skladania do zosadenky striedavo otáčajú pravou a ľavou stranou nahor. Obrazec zosadenky je čiastočne symetrický.

NÁHODNÁ SKLADBA
(zmes, mixmatch)

Jednotlivé listy dyhy z rôznych zväzkov sú náhodne kladené za sebou.

Spracovanie a povrchové úpravy dyhovaných dosiek



Spracovanie dyhovaných dosiek
Dyhované dosky, ktoré nájdete v našej ponuke, sú od výrobcu dodávané iba predbrúsené (zrnitosť 80). Pokiaľ nie je doska pred povrchovou úpravou konečným spracovateľom obrúsená, môže sa stať, že na povrchu dyhy v mieste spojov zostanú zvyšky lepidla, ktoré napr. po namorení dosky presvitajú. Ak si konečný spracovateľ nie je istý, že je dielec dostatočne obrúsený, môže ho ešte pred morením skontrolovať napr. jemným navlhčením dielca v mieste spojov. Aj pohľadom proti svetlu sú zvyšky lepidla viditeľné.

Povrchové úpravy dyhovaných dosiek

MORENIE
Morením sa rozumie napúšťanie dyhy roztokmi farbív v bezfarebnom laku, liehu alebo vode. Morením sa zmení pôvodný odtieň na tmavší, vyrovnajú sa farebné nerovnosti. Moridlo sa nanáša vždy v smere vlákien dreva a druhá vrstva sa natiera ešte za mokra. Po zaschnutí je potrebné dyhu prelakovať.

VOSKOVANIE
Voskovanie pomáha dyhe zachovať si svoj vzhľad na veľmi dlhú dobu. Táto technika je vhodná zvlášť na nábytok vnútri domu. Vosk sa nanáša na čistú, už namorenú alebo do hladka obrúsenú dyhovanú dosku. Po navoskovaní by sa mala dyha vyleštiť. Pre väčšiu odolnosť je možné dosku na druhý deň navoskovať znova.

BEZFAREBNÝ LAK
Je najbežnejším druhom povrchovej úpravy dyhy. Lak existuje lesklý, matný alebo polomatný. Po zaschnutí laku je dobré vrstvu prebrúsiť jemným brúsnym papierom a naniesť ho znovu.

OLEJOVANIE
Olej dyhu stmavuje a zvýrazňuje jej kresbu. Olejované drevo je vnímané ako oveľa prirodzenejšie, časom získava príjemnú patinu. Po vyhladení povrchu a odstránení nečistôt sa nanesie tenká, rovnomerná vrstva nábytkárskeho oleja na povrch nábytku. Naolejované elementy by mali schnúť aspoň 24 hodín.

STAROSTLIVOSŤ O NÁBYTOK Z DYHY
Drevo a dyha sú ovplyvňované svetlom. Počas prvých 6 až 8 týždňov, kedy je nábytok prvýkrát vystavený okolitému svetlu, by mal byť jeho povrch ponechaný bez predmetov a dekorácií. Je možné, že by nerovnomerné absorbovanie slnečných lúčov mohlo viesť k vytvoreniu trvalých stôp. Najprv nový nábytok potrebuje čas, aby svetlo mohol absorbovať, potom bude zodpovedať odtieňu typickému pre vybranú drevinu.

Morenie dyhy

Olejovanie dyhy



Kvalita dyhovaných dosiek

Kvalitatívne triedy – Decospan

COMMERCIAL
Kvalita Commercial predstavuje každú drevinu so svojimi typickými charakteristikami. Menej jasná, divokejšia štruktúra, viac farebných odtieňov, menšie veľkosti série a trochu viac malých sukov sú typické atribúty tejto kvality. Atraktívna cena je určite najdôležitejší tromf. Táto kvalita sa používa viac na korpusy a vnútorné strany, menej na čelné plochy.

Malé centrické suky. Menej jednoznačná štruktúra. Väčšie suky. Minerálne kanáliky. Sfarbenie.

CLASSIC
V kvalite Classic, ktorá sa používa ako na korpusy, tak aj na čelné plochy, sa vyskytuje menej prírodných charakteristík. Dyha môže vykazovať ešte trochu menej jednoznačnú štruktúru, ale získava na homogénnosti. Veľkosti sérií z jedného kmeňa sú už rozsiahlejšie.

Štruktúra s menej výraznými letokruhmi. Ľahké sfarbenie povolené. Malé zarastené suky. Môže sa objaviť polofláder.

ARCHITECTURAL
Štruktúra, homogénnosť a kontinuita sú podstatnými atribútmi tejto kvality. Čistá a markantná štruktúra, veľkosti sérií (na želanie číslované) a jednofarebnosť sú tromfom kvality Architectural. Nesporne najčistejšia prírodná selekcia! Kvalita Architectural sa najlepšie hodí pre nadštandardné projekty vnútorného vybavenia.

Markantná fládrová textúra s výraznými letokruhmi. Jednoznačná farba a štruktúra. Dyha vhodná na čelné plochy. Malé, sotva znateľné charakteristiky sa tolerujú.

DECOSPAN
Wood Solutions

DYHOVANÉ MATERIÁLY

Skladová kolekcia



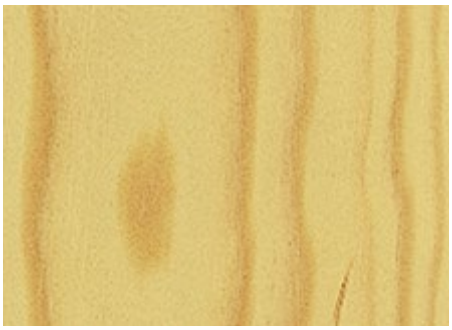

Borovica

Breza

Buk

Dub

Jaseň

Javor európsky

Javor americký

Orech americký

Čerešňa americká

Dub výberový fláder

Dub výberový radiál



Dodací poriadok

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

Querkus – skladová kolekcia



Dub Adagio Typ B2

Dub Allegro Typ B1

Dub Vivace Typ S3

Dub Hoboken Typ B1

Dub Baltimore Typ B1

Dub Harlem Typ B1

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

Všetko pre výrobu nábytku

Dyhy u nás? Výberová kvalita...

Vyberte si kvalitnú dyhu s radom charakteristík,
ktoré inde než pri dreve nenájdete.
Žiadna tlač, len prírodnina.

www.demos-trade.com

Dyhované produkty v Démose na objednávku



AKO OBJEDNAŤ
to, čo chcem?

1) VÝBER DREVINY
- v ponuke viac ako 130 druhov drevín

2) VOĽBA SPÔSOBU KRÁJANIA DYHY

rovnovláknitý rez

fláder

3) ZLOŽENIE ZOSADENKY

striedavo za sebou

zmes

posunuté za sebou



zrkadlovo striedavo za sebou

4) KVALITA
Commercial, Classic, Architectural

Kvalita Commercial predstavuje každú drevinu so svojimi typickými charakteristikami.
Kvalita Classic, ktorá sa používa ako na korpusy, tak aj na čelné plochy, vyskytuje sa v nej menej prírodných charakteristík.
Kvalita Architectural – štruktúra, homogénnosť a kontinuita sú podstatnými atribútmi tejto kvality.

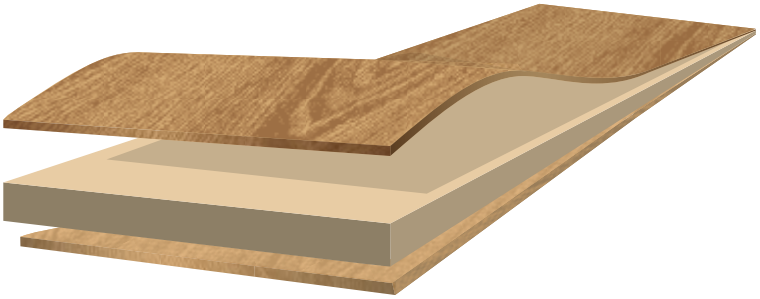

5) VÝBER NOSNEJ DOSKY
- drevotriesková doska
- MDF
- latovka
- preglejka

Radi vám pomôžeme urobiť tú správnu voľbu

Rozsiahle skladové zásoby Decospan s viac ako 150 druhmi dreva vám pomôžu zvoliť správnu drevinu podľa vášho osobného vkusu. Radi vám pomôžeme urobiť správnu voľbu. Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť:

Na WEBOVÝCH STRÁNKACH
https://www.decospan.com/en/wood-solutions/wood-veneer/veneer-bible/ sa zúčastnite virtuálnej prehliadky, kde si môžete prezrieť každú skladovú drevinu na fotografiách s vysokým rozlíšením, vrátane dostatočných informácií.

DECOSPAN®
Wood Solutions

z viac než 130 druhov dyhy

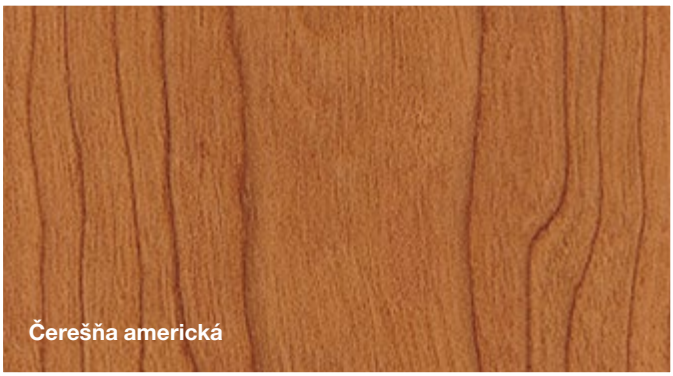



Výber nosiča

DREVOTRIESKOVÁ DOSKA

Všestranne použiteľný nosič, v prevedení:

E1 P2 Štandardná drevotriesková doska podľa EN312 určená do suchého prostredia, objemová hmotnosť 600 – 750 kg/m³.

Ohňovzdorná P2/B Drevotriesková doska podľa EN 312-2 – ťažko horľavá, požiarna trieda B. Objemová hmotnosť 670 – 750 kg/m³. Použitie – ťažko horľavá interiérová výstavba a nábytok.



Rozmer dosky (mm)	Hrúbka po zadyhovaní (mm)										
	9	11	13	16	17	19	20	23	26	29	39
2 500 x 1 240	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
2 800 x 2 070	ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
3 050 x 1 240	ⓘ				ⓘ	ⓘ			ⓘ	ⓘ	ⓘ
3 050 x 1 530				ⓘ		ⓘ					
2 500 x 1 240						ⓘ					
2 800 x 2 070							ⓘ				
2 800 x 1 240						ⓘ					
2 800 x 2 070							ⓘ				

Veľkostná tolerancia: dĺžka, šírka ± 5 mm / hrúbka ± 0,2 mm.
Iné rozmery na požiadanie. Možnosť rezania dielcov na mieru.

ⓘ Položka na požiadanie Vodovzdorná V313 Ohňovzdorná Euroclass 2

MDF

Stredne hustá vláknitá doska, v prevedení:

MDF Podľa EN 622, určená do suchého prostredia, objemová hmotnosť 700 – 750 kg/m³.

MDF B So zvýšenou odolnosťou proti horeniu, požiarna trieda B, objemová hmotnosť 720 – 750 kg/m³.

MDF V313 MDF do vlhkého prostredia, nasiakavosť 7 – 12 %, objemová hmotnosť 690 – 750 kg/m³.



Rozmer dosky (mm)	Hrúbka po zadyhovaní (mm)																
	4	5	6	7	9	10	11	13	16	17	19	20	23	26	29	31	39
2 070 x 1 220													ⓘ				
2 440 x 1 220	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ		ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
2 500 x 1 240										ⓘ	ⓘ						
2 800 x 2 070	ⓘ				ⓘ			ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
3 050 x 1 220	ⓘ			ⓘ	ⓘ			ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
3 050 x 1 530											ⓘ						
2 440 x 1 220											ⓘ						
2 800 x 2 070												ⓘ					
2 440 x 1 220											ⓘ						
2 440 x 1 220											ⓘ						
2 800 x 2 070											ⓘ						

Veľkostná tolerancia: dĺžka, šírka ± 5 mm / hrúbka ± 0,2 mm.
Iné rozmery na požiadanie. Možnosť rezania dielcov na mieru.

ⓘ Položka na požiadanie Ohňovzdorná Euroclass 1
Vodovzdorná V313 Čierna MDF prefarbená

Výber nosiča



LATOVKA

Latovky sú veľkoplošné konštrukčné dosky, ich stred je tvorený latkami.
Povrch latovky tvorí jedna alebo dve vrstvy preglejovačiek.
Objemová hmotnosť 450 – 500 kg/m ³.

Rozmer dosky (mm)	Hrúbka po zadyhovaní (mm)					
	16	19	22	25	28	39
2 150 x 1 240		ⓘ				
2 500 x 1 240	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
2 800 x 2 070	ⓘ	ⓘ	ⓘ			
3 050 x 1 530	ⓘ	ⓘ	ⓘ			
2 500 x 1 240		ⓘ				
2 800 x 2 070	ⓘ	ⓘ	ⓘ			
3 050 x 1 530	ⓘ	ⓘ	ⓘ			

Veľkostná tolerancia: dĺžka, šírka ± 5 mm / hrúbka ± 0,3 mm.
Iné rozmery na požiadanie. Možnosť rezania dielcov na mieru.

ⓘ Položka na požiadanie Latovka MDF

PREGLEJKA

Preglejky sú kompozitné dosky vyrobené z troch alebo viacerých vrstiev lúpaných alebo krájaných dýh. Jednotlivé dyhy sú na seba lepené krížom.
Počet dýh je vždy nepárny.
Objemová hmotnosť 450 – 500 kg/m ³.
Objemová hmotnosť 600 – 650 kg/m ³.

Rozmer dosky (mm)	Hrúbka po zadyhovaní (mm)												
	4,6	5	6	7,5	9	10	13	16	19	22	25	31	41
2 500 x 1 220	ⓘ		ⓘ										
2 150 x 1 220									ⓘ				
2 500 x 1 220			ⓘ		ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ				
3 050 x 1 530					ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ				
2 500 x 1 220	ⓘ		ⓘ										
3 050 x 1 530	ⓘ												
2 150 x 1 250									ⓘ				
2 500 x 1 250		ⓘ		ⓘ		ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ
3 050 x 1 530								ⓘ	ⓘ		ⓘ	ⓘ	
2 500 x 1 220								ⓘ	ⓘ				
2 500 x 1 250									ⓘ				

Veľkostná tolerancia: dĺžka, šírka ± 5 mm / hrúbka ± 1 mm. Iné rozmery na požiadanie. Možnosť rezania dielcov na mieru.

ⓘ Položka na požiadanie Preglejka Preglejka topoľová Preglejka WBP Preglejka Breza WBP
Preglejka Okumé WBP Ohňovzdorná MDF Euroclass 1



Možnosti opracovania dosiek

Existuje niekoľko možností ako upraviť štruktúru dyhy a zmeniť tak jej konečný vzhľad.

Základné sú **kefovanie, škriabanie a zostarovanie** povrchu. Takto upravená štruktúra dodáva dyhe tretí rozmer, ktorý vám umožní zažiť drevo všetkými zmyslami.

KEFOVANIE

Kefovanie dreva zdôrazňuje jeho štruktúru a reliéf. Podľa toho, čomu dávate prednosť, si môžete vybrať medzi ľahkým kefovaním (typ B1) alebo silným kefovaním (typ B2). Existuje aj alternatíva k pieskovaniu (typ B3).

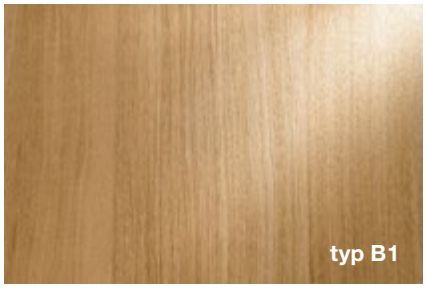

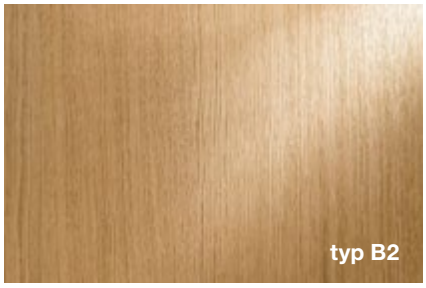

ŠKRIABANIE

Trend prírodných štruktúr sa uplatňuje aj v interiéroch. Techniky škriabania prepožičiavajú povrchu dyhovanej dosky autentickú hrubú rezanú štruktúru a masívny vzhľad dreva. Špeciálna povrchová úprava dáva povrchu dyhy efekt gátrového rezu.

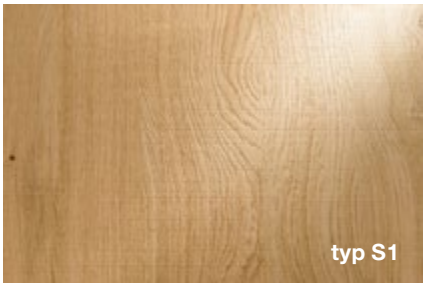

ZOSTAROVANIE POVRCHU

Posledným spôsobom úpravy štruktúry je zostarovanie. Vďaka náhodným zásekom kladiva docielime starý použitý vzhľad.

Dyhované produkty



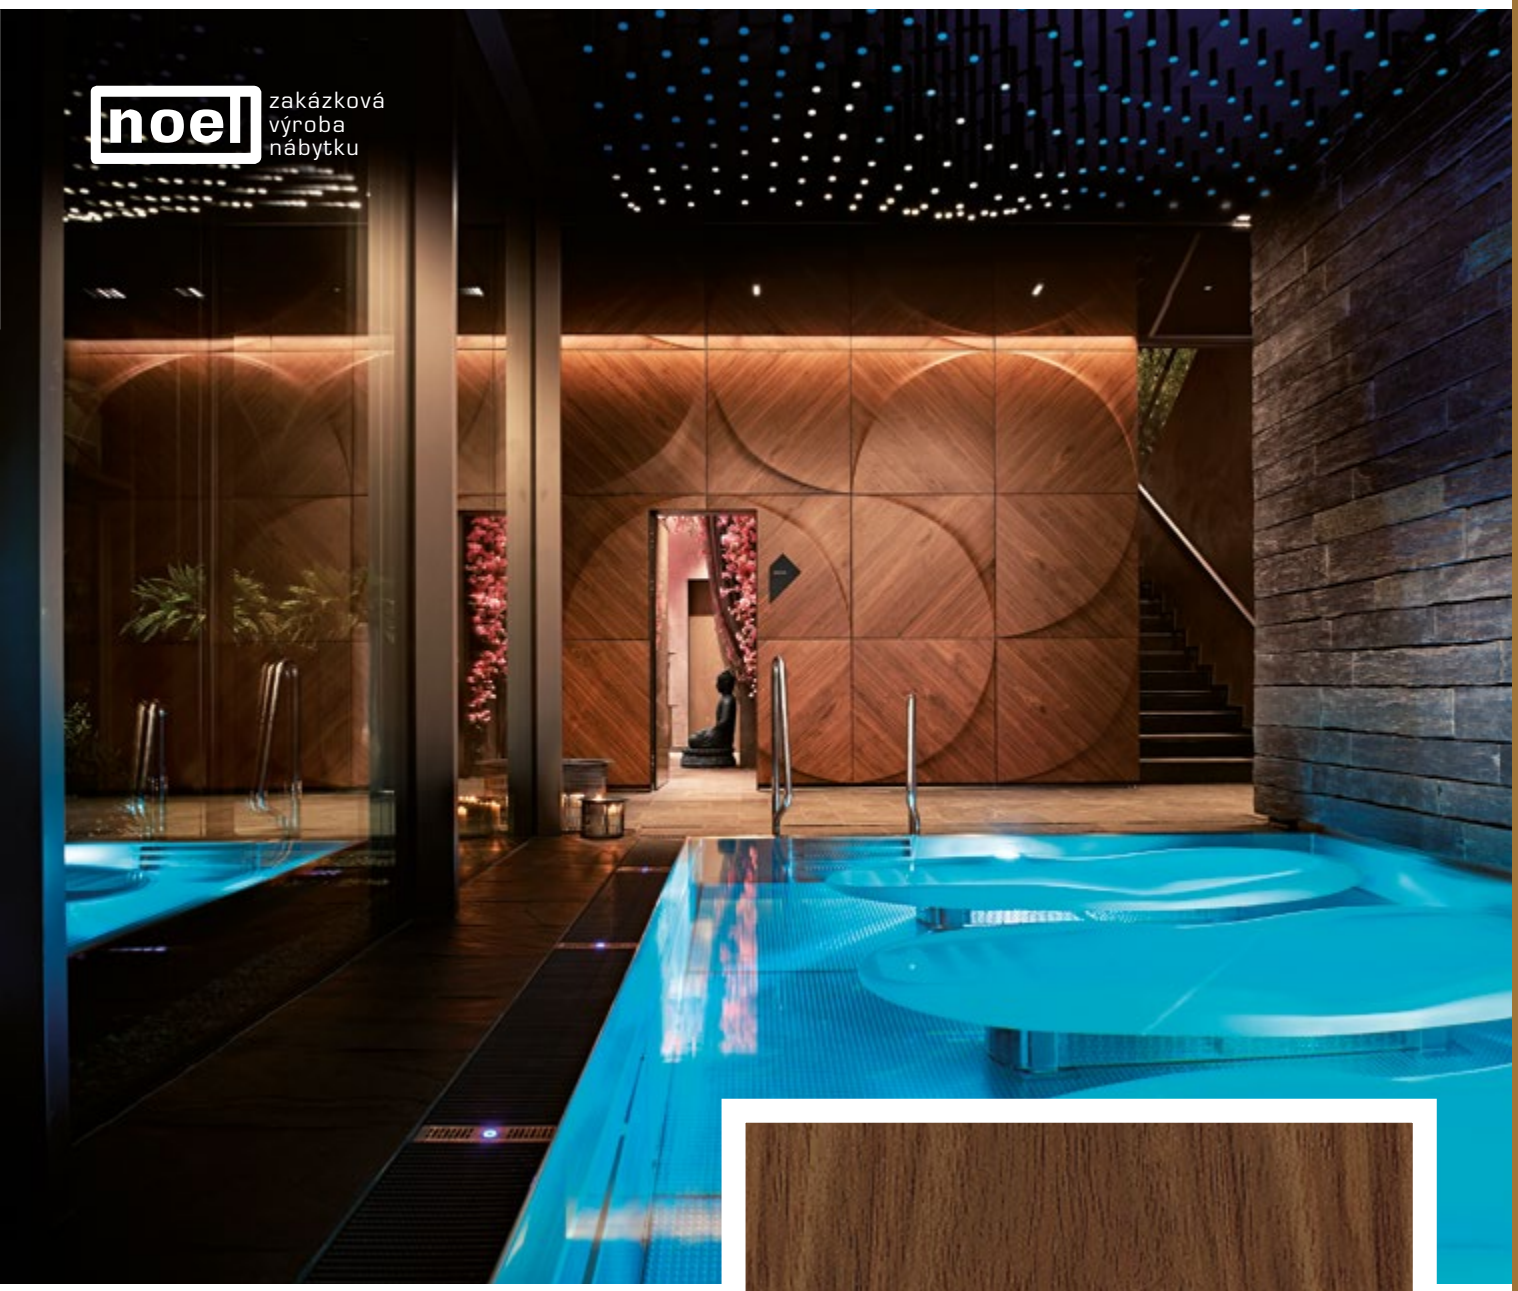

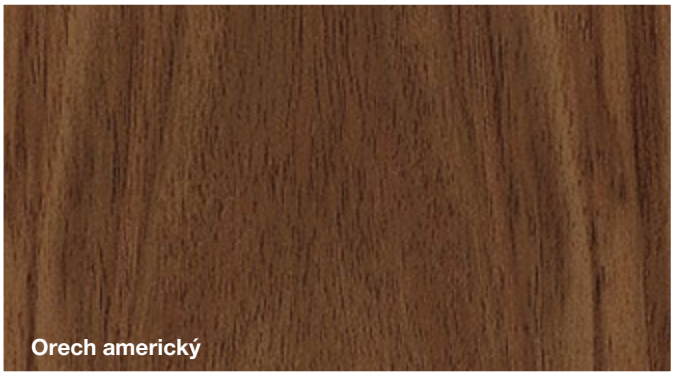

Nechajte sa inšpirovať...

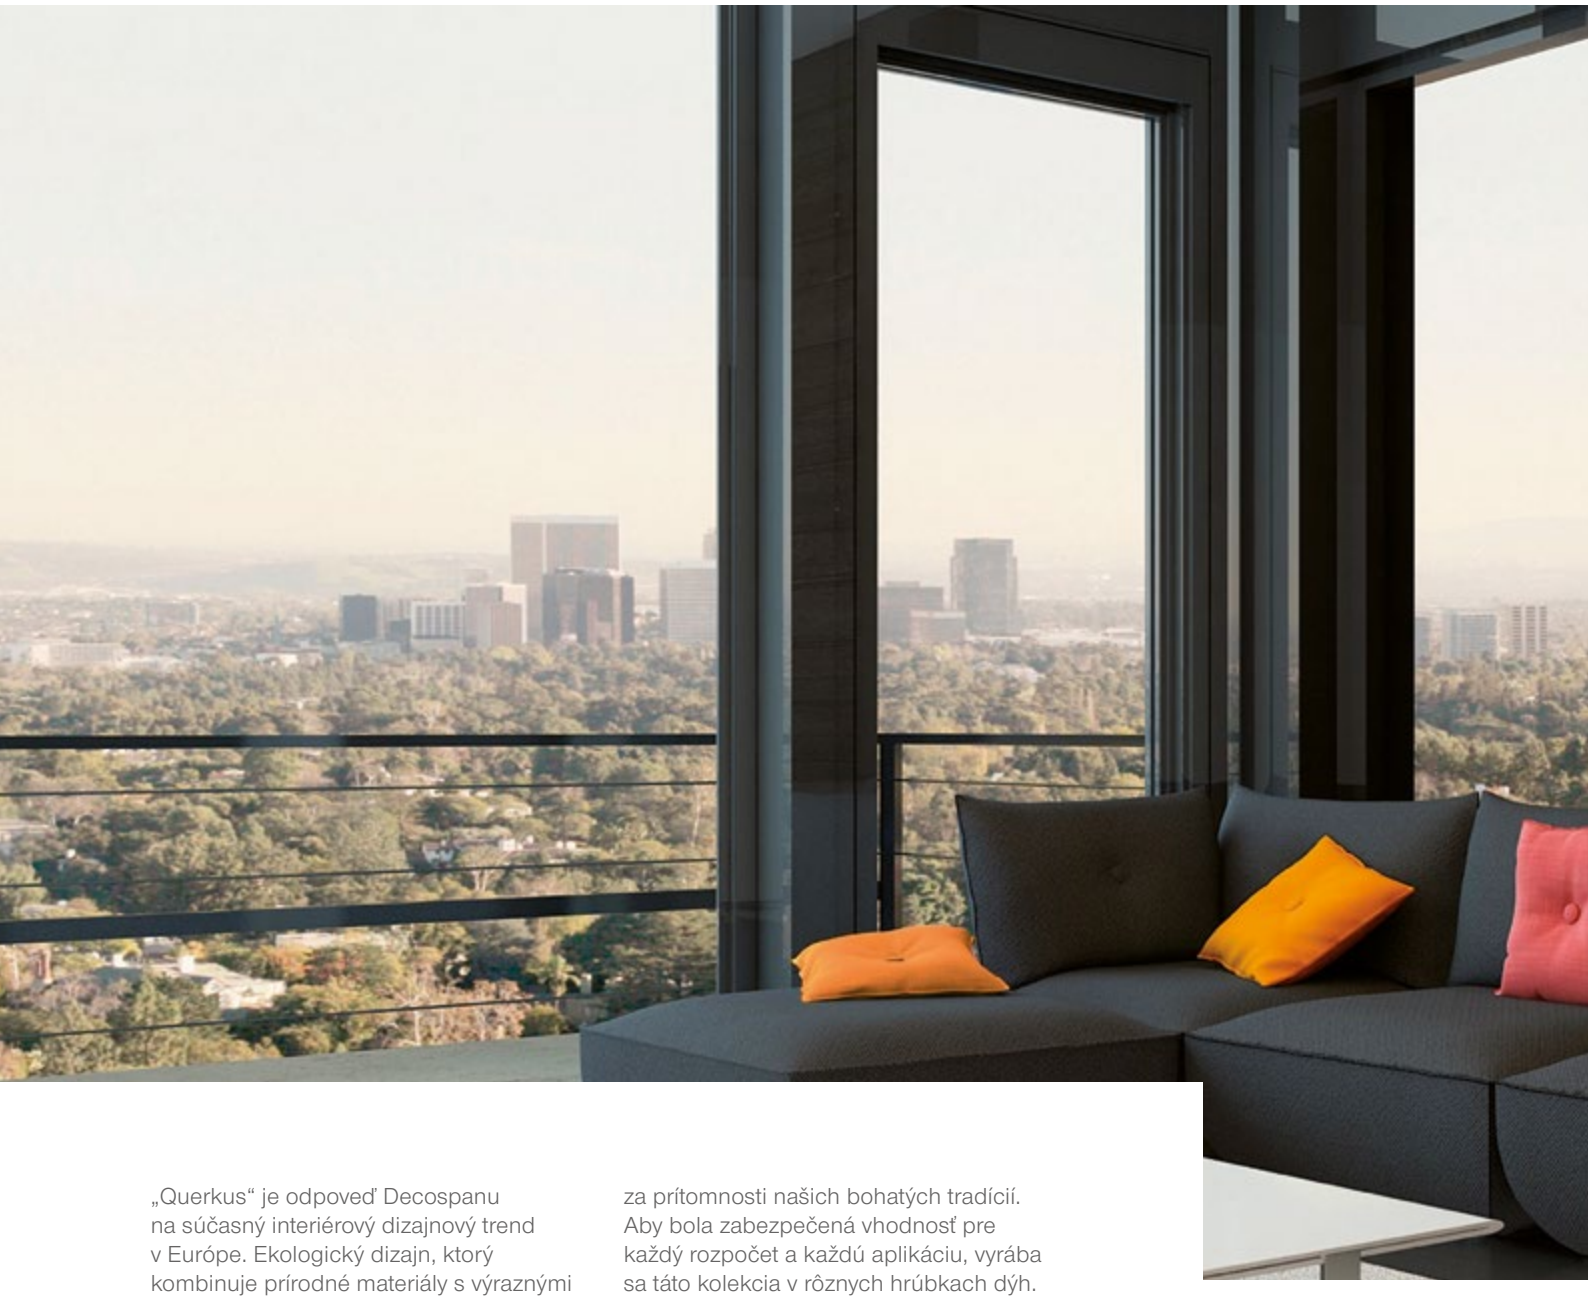

„Querkus“ je odpoveď Decospanu na súčasný interiérový dizajnový trend v Európe. Ekologický dizajn, ktorý kombinuje prírodné materiály s výraznými elementmi a odráža sviežosť novinky za prítomnosti našich bohatých tradícií. Aby bola zabezpečená vhodnosť pre každý rozpočet a každú aplikáciu, vyrába sa táto kolekcia v rôznych hrúbkach dýh.

DECOSPAN®
Wood Solutions

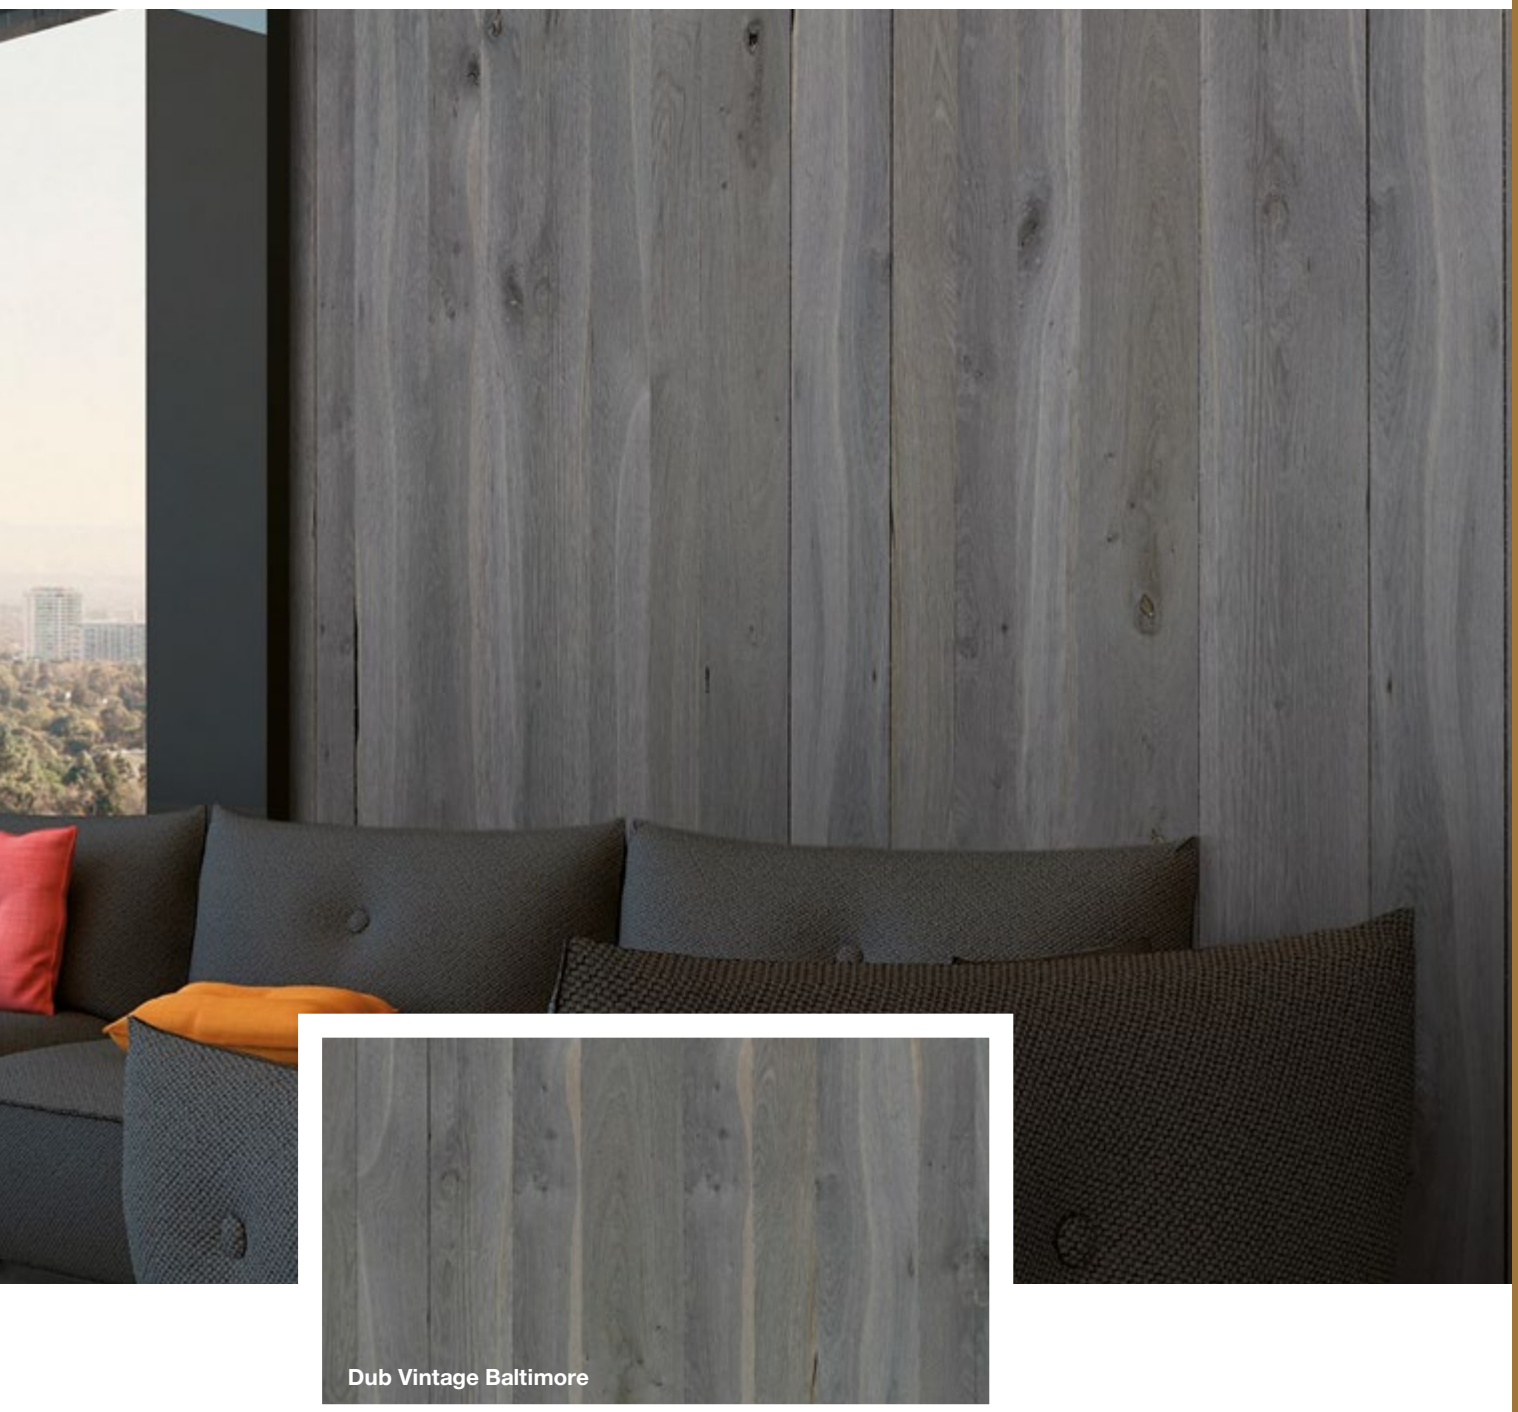

QUERKUS
finest oak collection



DYHOVANÉ MATERIÁLY

Querkus

DECOSPAN
Wood Solutions

Dub Smoked Robusta

Tradičný charakter tohto prírodného produktu je o to viac zreteľný v 3D efektoch, kedy leštený alebo hrubý povrch umocňujú prírodný vzhľad dosky.

Nechajte sa inšpirovať...

1. VZHĽAD:
Dub je kľúčovým prvkom v tejto kolekcii a môže byť použitý v interiéri pri rôznych aplikáciách ako udržateľný produkt. Udržateľný po prvé vďaka recyklácii starých trámov a po druhé vďaka šetrnému spracovaniu nových dubov.

Tieto rôzne materiály sa narežú na dyhy, ktoré sú k sebe navzájom zlepené za použitia jedinečného procesu výroby, kedy vznikne jedinečný vzhľad masívu.

2. HRÚBKA DYHY:
K dispozícii sú rôzne hrúbky, v závislosti od vybraného vzhľadu. Dôležitý je nielen rozpočet, ale aj požadovaná povrchová úprava. Čím silnejšia dyha, tým hlbšia štruktúra môže byť vytvorená. Zvoliť možno hrúbku dyhy 0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm a 2 mm v závislosti od daného typu vzhľadu.

Dub Natural Adagio

3. POVRCH:
Štruktúra dubového dreva sa hodí perfektne na rôzne procesy povrchových úprav. Tým môže byť štruktúra rokov dubu ešte viac zvýraznená. Pravosť materiálu a tým aj rozdiel medzi početnými imitáciami na trhu sú ešte výraznejšie rozpoznateľné.

Bez úpravy
Dosky sú len predbrúsené (zrnitosť 120).

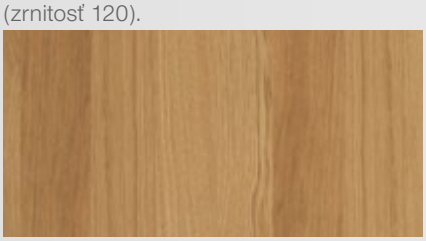

Kefovaný
Táto kefovaná verzia zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva.

Querkus



Dub Vintage Harlem

OAK NATURAL – Prírodný dub			OAK VINTAGE – Staré drevo			OAK VINTAGE Intense – Staré drevo			OAK SMOKED – Dymový dub		
Dub Adagio rovnovláknitá kresba	Dub Allegro fládrová kresba	Dub Vivace rustikálny vzhľad, suky	Dub Vintage Hoboken	Dub Vintage Harlem	Dub Vintage Baltimore	Dub Vintage Intense Hoboken	Dub Vintage Intense Harlem	Dub Vintage Intense Baltimore	Dub Smoked Havana	Dub Smoked Arabica	Dub Smoked Robusta
0,6 mm											
1 mm			1 mm								0,6 mm
1,5 mm			1,5 mm					3,5 mm			1,5 mm
2 mm											

Typ B1
Touto technikou je kefované mäkké letné drevo. Kefovaná verzia B1 nám dodáva subtílny dojem hĺbky povrchu a pridáva prirodzený pocit.

Typ B2, B3
Túto metódu hlbokého kefovania možno porovnať s pieskovaným povrchom.
V tomto procese nejde len o kefovanie mäkkého dreva, ale o vytváranie hlbšej štruktúry, prenášanej do celej dosky. Toto hlboké kefovanie je možné iba v prípade, že dyha je hrubšia ako 1 mm. Odporúčame, aby táto povrchová úprava bola vždy vykonaná po oboch stranách pre čo najlepšiu stabilitu dosky.

Gátrový rez
Dosiahnite jedinečnosť vytvorením unikátnych vzorov na povrchu dreva. Vďaka patentovanému postupu môže Decospan vytvoriť na povrchu efekt gátrového rezu. Týchto 5 vzorov možno použiť na všetky hrúbky dýh, ale hĺbka rezu je závislá od použitej hrúbky dyhy. Prostredníctvom gátrového rezu dostáva povrch dyhy vzhľad ručného výrobku a predstavuje tak vhodnú alternatívu k masívnemu drevu.

Embossed
Daná reliéfna štruktúra je aplikovaná na dosku pod vysokým tlakom. Dáva dyhe zvetraný vzhľad.

Distressed
Náhodné záseky kladivá vytvoria nepredvídateľný vzor, ktorý okorení vzhľad dyhy.


Embossed



Prehľad možností kolekcie Querkus

DECOSPAN Wood Solutions

PREHĽAD MOŽNOSTÍ KOLEKCIE QUERKUS

	Hrúbka dyhy	PANEL Standard: MDF 18 mm, 3 050 x 1 220 mm a drevotrieska 2 500 x 1 240 mm						
		Bez úpravy	Kefovanie			Škriabanie		
		Predbrúsené, zrnitosť 120	Typ B1	Typ B2	Typ B3	Typ S1	Typ S2	Typ S3
Oak Natural	0,6 mm	✓	✓			✓		
	1 mm	✓	✓	✓✓		✓	✓	✓
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓
	2 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓
Oak Vintage Retro	0,6 mm	✓	✓			✓		
Oak Vintage Original	1 mm	✓	✓	✓✓		✓	✓	✓
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓
Oak Vintage Intense	3,5 mm							
Oak Smoked	0,6 mm	✓	✓					
	1,5 mm	✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓	✓

✓ možné použiť obojstranné alebo jednostranné
✓✓ kvôli stabilite panelu musia byť B2 a B3 vždy aplikované obojstranne

Prehľad možností kolekcie Querkus



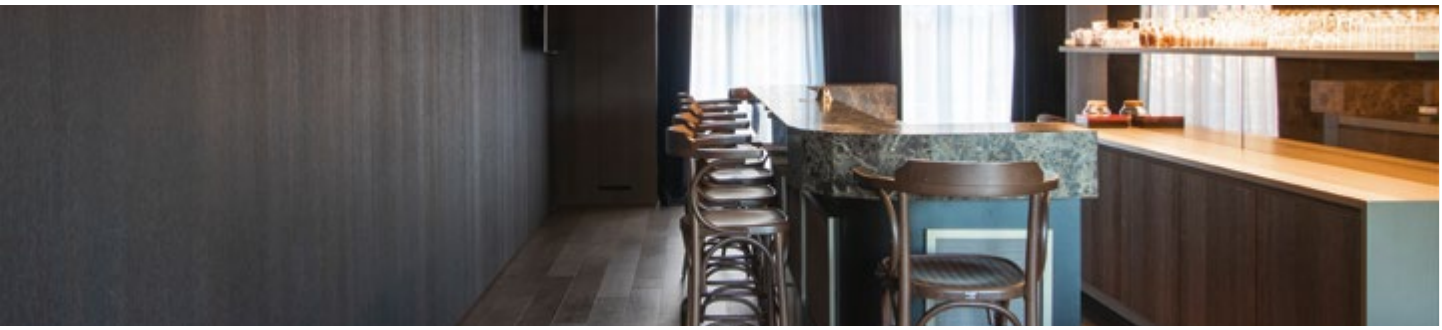

				FLEX 3 050 x 1 220 mm	FLEX 2 750 x 1 220 mm		SHEET 3 050 x 1 220 mm	
		Distressed	Embossed	Bez úpravy	Kefovanie	Škriabanie	Bez úpravy	Embossed
Typ S4	Typ S5	Typ D1	Typ E1	Predbrúsené, zrnitosť 120	Typ B1	Typ S1	Predbrúsené, zrnitosť 120	Typ E1
				✓	✓	✓		
✓	✓	✓						
✓	✓	✓						
✓	✓	✓						
				✓	✓	✓		
✓	✓	✓					✓	
✓	✓	✓						
			✓					✓
				✓	✓			
✓	✓	✓						



DYHOVANÉ MATERIÁLY

Querkus – Oak Natural

DECOSPAN
Wood Solutions

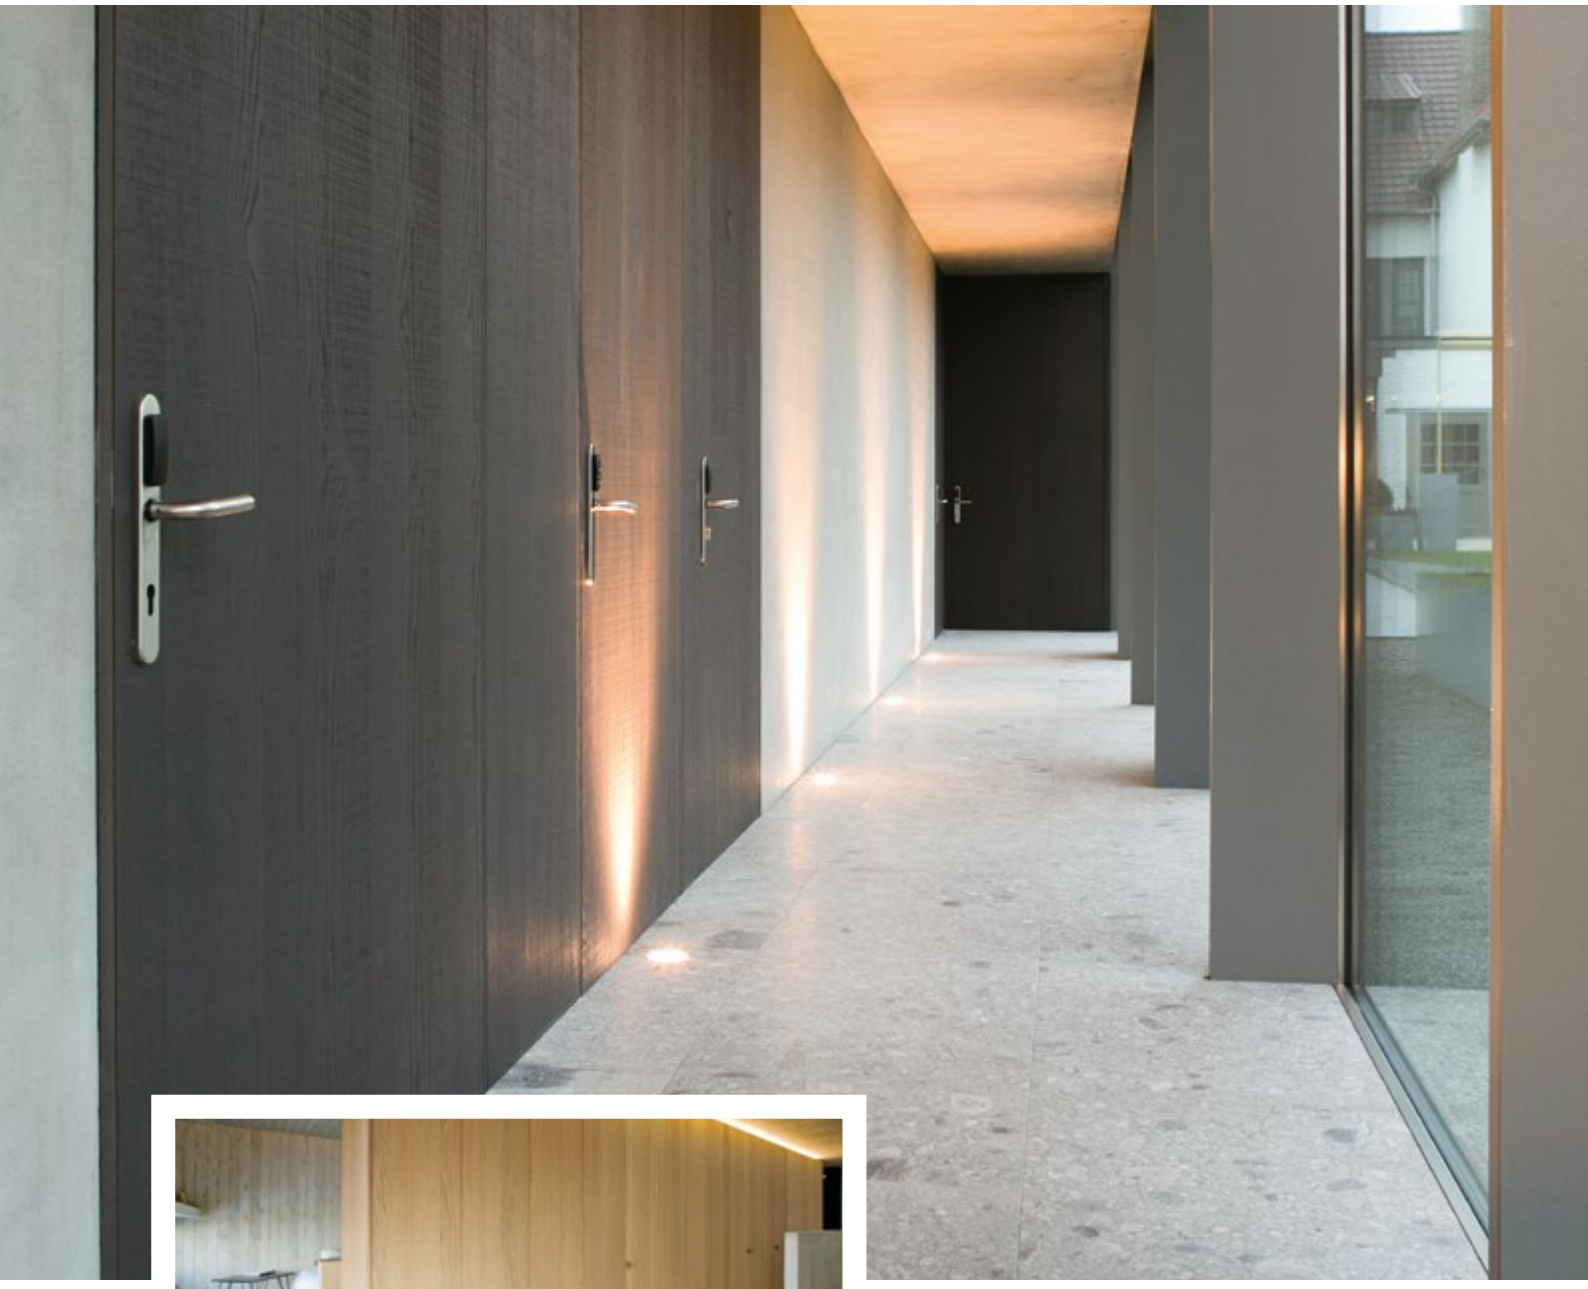

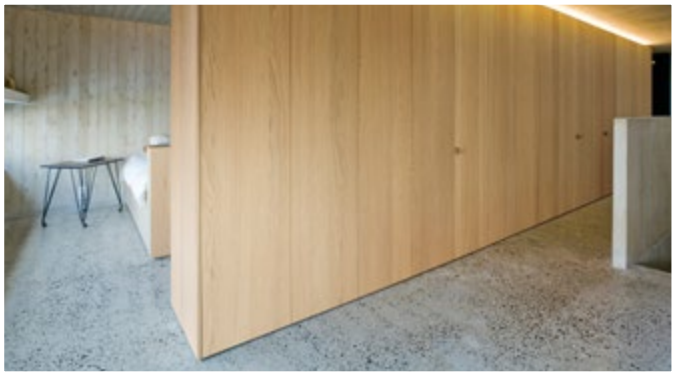

Querkus – Oak Natural



ADAGIO, ALLEGRO, VIVACE

Nosič: Drevotriesková doska.
Rozmery: 2 500 x 1 240 mm, hr. 18 mm,
3 050 x 1 240 mm, hr. 18 mm.
Nosič: MDF.
Rozmery: 2 500 x 1 240 mm, hr. 18 mm,
3 050 x 1 220 mm, hr. 18 mm.
Hrúbka dyhy: 0,6; 1; 1,5 a 2 mm*.

*výsledná hrúbka dosky 19, 20, 21 resp. 22 mm – nosná doska + dyha

Povrch: Bez úpravy.
Kefovaný B1, B2 a B3.
Gátrový rez S1, S2, S3, S4 a S5.
Distressed D1.
Dyhovanie: A/A Querkus dyha s vybraným vzhľadom, hrúbkou a povrchom na oboch stranách dosky. A/B Querkus dyha s vybraným vzhľadom, hrúbkou a povrchom na pohľadovej strane, druhá strana dyha dub prírodný nešpecifikované.

Aplikácia: Určené len pre interiér.
Dodanie: Od 1 kusu.
Hrany: Brúsené 26/1; 26/1,9; 46/1; 46/1,9.
Gáter: 26/0,8; 26/1,9; 46/0,8; 46/1,9.

Adagio

Allegro

Vivace

Querkus – Oak Vintage original

DECOSPAN
Wood Solutions

Querkus – Oak Vintage original



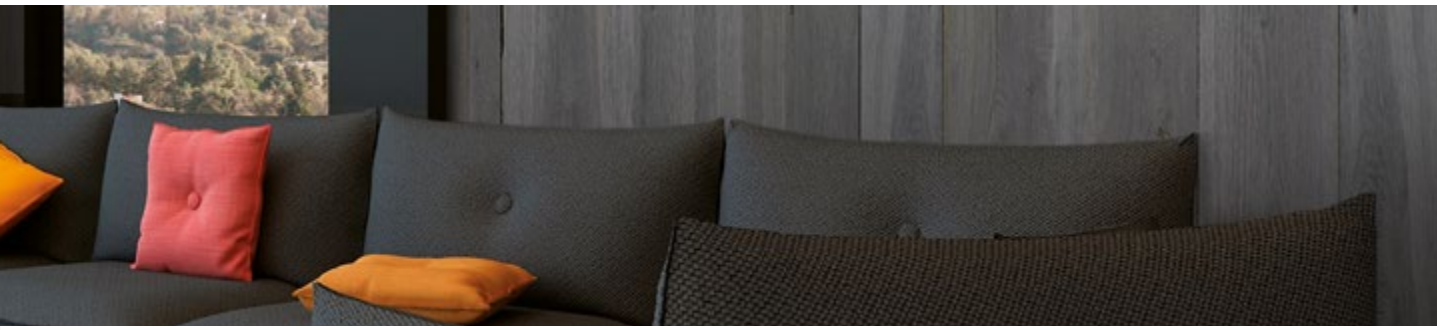

Lepenie starej dubovej dyhy na drevotriesku nevykazuje vždy 100 % priľnavosť, z toho dôvodu je Oak Vintage ponúkaný len na MDF. Nosná MDF doska hr. 18 mm je obojstranne potiahnutá špeciálnym čiernym papierom, na ktorý je následne lepená dyha. Na B strane je použitá protiťahová dubová dyha v kvalite Retro v zodpovedajúcom odtieni a v rovnakej hrúbke ako na A strane. Spôsob zosadenia na B stranách sa môže pri jednotlivých doskách líšiť. Stará dubová dyha nie je plnená, má otvorené spoje.

HOBOKEN, HARLEM, BALTIMORE
Nosič: MDF.
Rozmery: 2 500 x 1 240 mm, hr. 18 mm,
3 050 x 1 220 mm, hr. 18 mm.
Hrúbka dyhy: 1 a 1,5 mm*.

*výsledná hrúbka dosky 20 resp. 21 mm – nosná doska + dyha

Povrch: Bez úpravy.
Kefovaný B1, B2 a B3.
Gátrový rez S1, S2, S3, S4 a S5.
Distressed D1.

Dyhovanie: A/A Querkus dyha s vybraným vzhľadom, hrúbkou a povrchom na oboch stranách dosky.
A/B Querkus dyha s vybraným vzhľadom, hrúbkou a povrchom na pohľadovej strane, druhá strana dyha v kvalite Retro.
Aplikácia: Určené len pre interiér.
Dodanie: Od 1 kusu.
Hrany: Brúsené 26/1; 46/1.
Gáter: 26/0,8; 46/0,8.

Hoboken

Harlem

Baltimore



Querkus – Oak Vintage Retro

DECOSPAN Wood Solutions

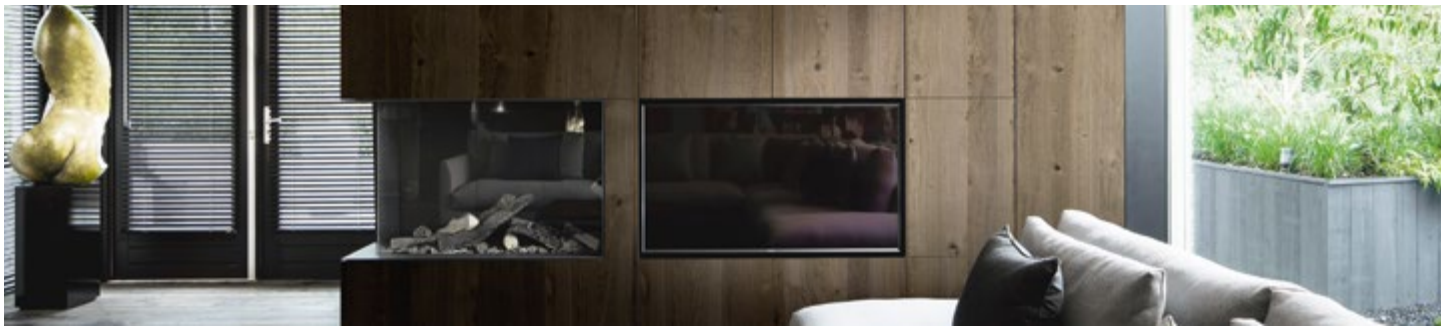

VINTAGE RETRO HOBOKEN, RETRO HARLEM, RETRO BALTIMORE

Nosič: MDF.
Rozmery: 2 500 x 1 240 x 18 mm, 3 050 x 1 220 x 18 mm.
Hrúbka dyhy: 0,6 mm.
Povrch: bez úpravy, kefovaný B1, škriabaný S1. A/A Querkus dyha s vybraným vzhľadom, hrúbkou a povrchom na oboch stranách dosky. A/B Querkus dyha s vybraným vzhľadom, hrúbkou a povrchom na pohľadovej strane, druhá strana dyha dub prírodný nešpecifikované.
Aplikácia: Určené len pre interiér.
Dodanie: Od 1 kusu.
Hrany: brúsené 26/1; 46/1; kefované: 26/0,8; 46/0,8.

Hoboken Retro

Harlem Retro

Baltimore Retro

Querkus – Oak Vintage Intense



OAK VINTAGE INTENSE HOBOKEN, INTENSE HARLEM, INTENSE BALTIMORE

Nosič: MDF.
Rozmery: 2 500 x 1 240 mm, 3 050 x 1 220 mm, sila dosky 12 a 18 mm.
Hrúbka dyhy: 3,5 mm.
Povrch: Embossed E1.

A/B Querkus dyha s vybraným vzhľadom, hrúbkou a povrchom na pohľadovej strane, druhá strana dyha dub prírodný nešpecifikovaný, hrúbka protiťahovej dyhy je 1 mm.
Aplikácia: Určené len pre interiér.
Dodanie: Od 1 kusu.

Hoboken Intense

Harlem Intense

Baltimore Intense



DYHOVANÉ MATERIÁLY

Querkus – Oak Smoked

DECOSPAN
Wood Solutions

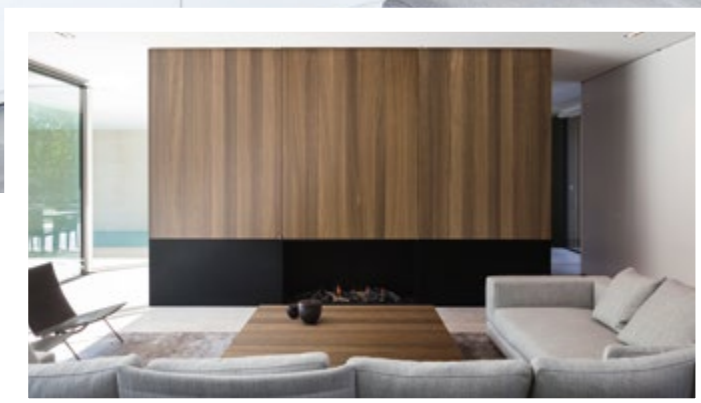

Querkus – Oak Smoked



HAVANA, ARABICA, ROBUSTA

Nosič: Drevotriesková doska.
Rozmery: 2 500 x 1 240 mm, hr. 18 mm,
3 050 x 1 240 mm, hr. 18 mm.
Nosič: MDF.
Rozmery: 2 500 x 1 240 mm, hr. 18 mm,
3 050 x 1 220 mm, hr. 18 mm.
Hrúbka dyhy: 0,6 a 1,5 mm*.

*výsledná hrúbka dosky 19 resp. 21 mm – nosná doska + dyha

Povrch: Bez úpravy.
Kefovaný B1, B2 a B3.
Gátrový rez S1, S2, S3, S4 a S5.
Distressed D1.
Dyhovanie: A/A Querkus dyha s vybraným vzhľadom, hrúbkou a povrchom na oboch stranách dosky. A/B Querkus dyha s vybraným vzhľadom, hrúbkou a povrchom na pohľadovej strane, druhá strana dyha dub prírodný nešpecifikované.

Aplikácia: Určené len pre interiér.
Dodanie: Od 1 kusu.
Hrany: Brúsené 26/1; 46/1.
Gáter: 26/0,8; 46/0,8.

Havana

Arabica

Robusta



DYHOVANÉ MATERIÁLY

Dodací poriadok

DECOSPAN
Wood Solutions

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

Obklady na stenu Astrata



Oak Vintage Hoboken

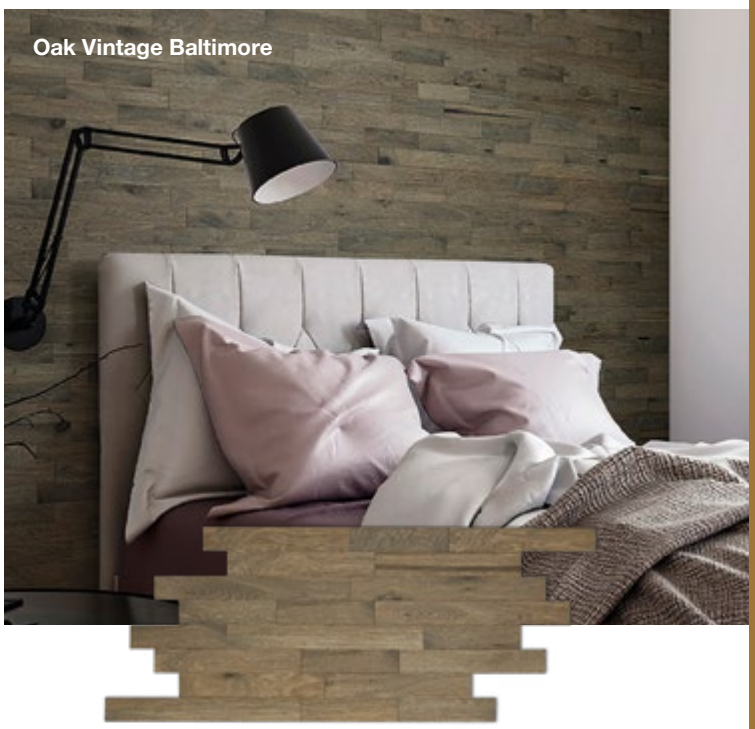
Oak Vintage Baltimore

DYHOVANÉ OBKLADY STIEN ASTRATA

Základom sú rôzne dlhé a hrubé lamelky s dubovou dyhou, ktoré sú vyskladané do panelu cca 80 x 40 cm.
Práve vďaka rôznej veľkosti lameliek pôsobí obklad pekne priestorovo.

Ľahko a rýchlo bez veľkých investícií docielite perfektný vzhľad ako obloženej steny, tak celej miestnosti.

VÝHODY

- ekologický produkt
- charakteristický a nadčasový vzhľad
- jednoduchá inštalácia s použitím minima nástrojov
- balenie v pevnej krabici (1 m² – 3 panely)

Minimálne objednávacie množstvo je jedna krabica, ktorá obsahuje 3 panely.

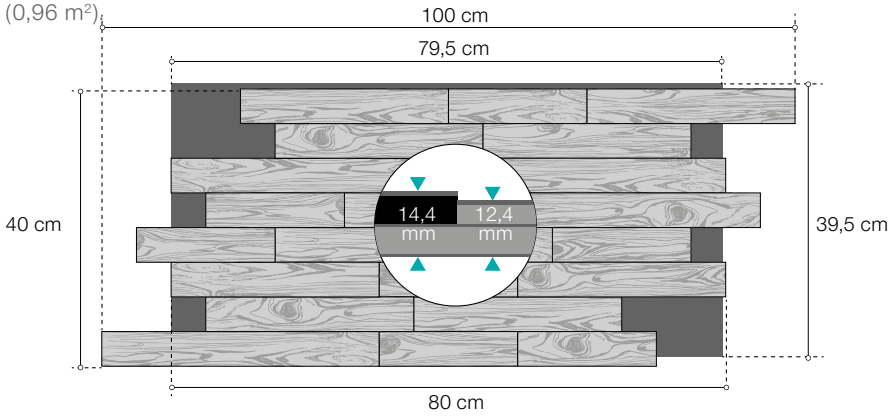

Dyhované dosky v škandinávskom štýle

Kolekcia Nordus obsahuje 8 dekorov, ktoré idú ruka v ruke so súčasným interiérovým dizajnom.

Voliť môžete medzi hrúbkou dyhy 0,6 alebo 1,5 mm v závislosti od dreviny. Dreviny v hrúbke dyhy 1,5 mm sú vždy hrubo vykefované. Spôsob zosadenia mix-match dáva všetkým doskám z kolekcie charakter masívneho dreva bez optického rušenia. Dekory z kolekcie Nordus sú dostupné ako dyhovaná doska alebo flex – pružný list dyhy. Identické hrany ku všetkým dizajnom sú samozrejmosťou.

DECOSPAN®
Wood Solutions

Nørdus
he scandinavian collection



Nordus

DECOSPAN Wood Solutions

Nordus – moderná a nadčasová kolekcia dyhovaných dosiek v škandinávskom štýle.

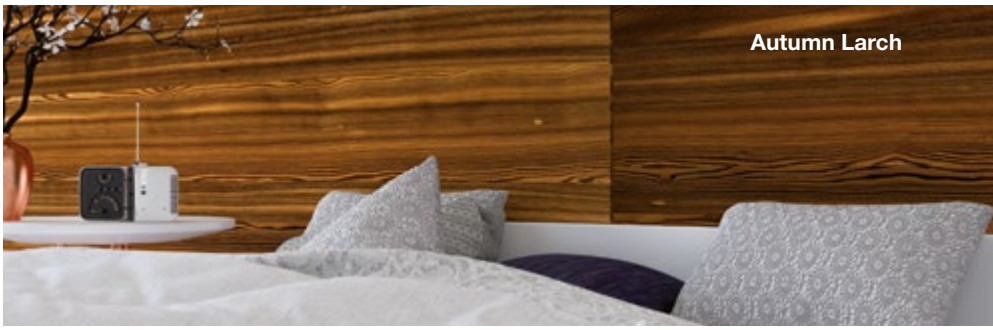
Autumn Larch

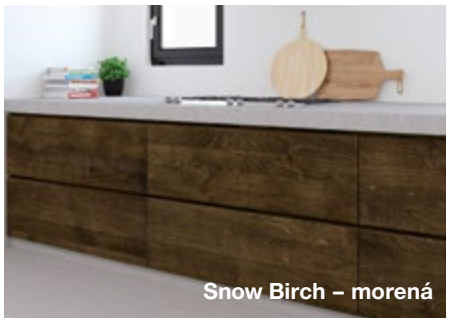
Snow Birch – morená

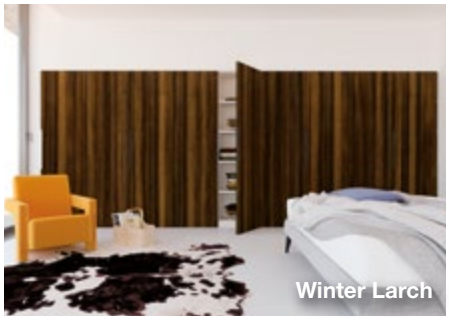
Winter Larch

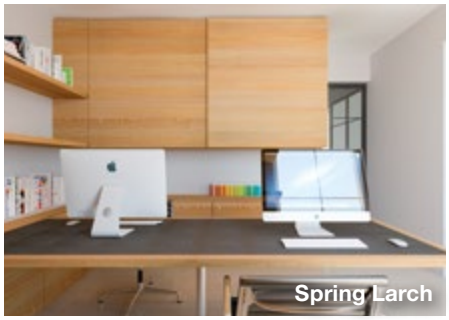
Spring Larch

Wild Pine – morená

TECHNICKÉ INFORMÁCIE DYHOVANÉ DOSKY

Pohľadová dyha
Pohľadová dyha je vždy dyha kvality A zodpovedajúca zvolenej drevine. Spôsobom zosadenia je mixmatch. Pri tejto technike zosadzovania sú kombinované listy dyhy z rôznych zväzkov dyhy, ktoré môžu byť získané aj rôznym spôsobom krájania kmeňov a náhodne spojené do zosadenky. Vďaka tomuto postupu zosadzovania je zaručený uniformný vzhľad všetkých dosiek
a ich nadväznosť na seba.

Nosná doska
Na zaručenie stability a lepšej kvality spracovania je ako nosná doska definovaná MDF. Rozmery 2 790 x 1 270 x 18 mm (s výnimkou dreviny Wild Pine – 2 500 x 1 240 x 18 mm). Iné rozmery, prípadne iný typ nosnej dosky na požiadanie. Nie je možné kusovo, je potrebné počítať s dlhšou dobou dodania.

Protiťahová dyha
V prípade zvolenej kvality A/A je protiťahová dyha podľa rovnakej špecifikácie ako pohľadová dyha.
V prípade zvolenej kvality A/B je protiťahová dyha rovnakej dreviny ako pohľadová dyha, môže sa však líšiť farbou
a kresbou. Pri protiťahovej dyhe nie je garantovaná technika zosadenia, dyha nie je dymovaná. Pri drevinách s pohľadovou dyhou hr. 1,5 mm je protiťahová dyha vždy borovica v hr. 1,5 mm. Preto je kvalita A/B odporúčaná iba do tých realizácií, kde zadnú stranu nie je vidieť.

FLEX
Flex je ohybný plát zosadenky, ktorý sa veľmi jednoducho spracováva. Tenká drevená dyha je nadyhovaná na papierový podklad. Po nalepení je každé vlákno dreva pozdĺžne nalámané tak, že vznikne výrobok s vynikajúcou flexibilitou. Pružnosť je hlavný rys tohto produktu – vďaka tomu sa perfektne hodí na zaoblené povrchy, je možné z neho rezať hrany, dyhovať dvere a pod.

Pohľadová dyha – 0,6 mm dyha kvality A zodpovedajúca zvolenej drevine.

Protiťah – papier
Pohľadová dyha a protiťahový papier sú lepené bezformaldehydovým lepidlom.

HRANY
Ku všetkým dekorom sú dostupné identické hrany v rozmeroch 26/0,6 a 46/0,6 mm. Hrany sú dodávané iba v celých návinoch po 50 bm. Ide o dyhové hrany bez lepidla.

Snow Birch

Nordus



Spring Larch

Autumn Larch



Winter Larch

Clean Spruce

Vivid Spruce

Honey Pine

Snow Birch

Wild Pine

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

Shinnoki

DECOSPAN
Wood Solutions

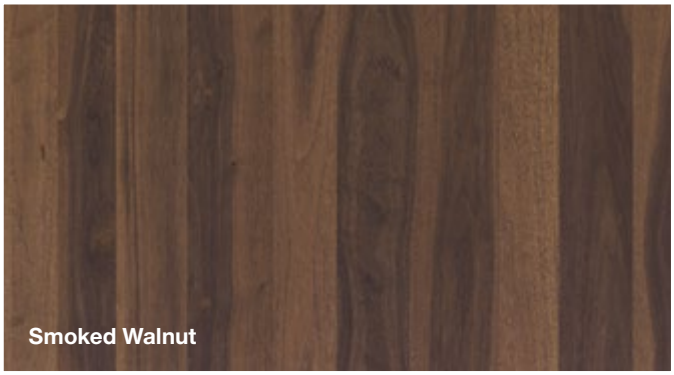

SHINNOKI®
prefinished wood panels

Shinnoki



Dosky Shinnoki sú dostupné v **16 exkluzívnych**, trendy drevinách a farbách.

Frozen Walnut

DYHOVANÉ DOSKY NA OKAMŽITÉ POUŽITIE

Kolekcia predpripravených dyhovaných dosiek Shinnoki je určená pre všetkých, ktorí navrhujú a vytvárajú štýlové a výrazné interiéry. Na rozdiel od iných dyhovaných dosiek, Shinnoki je už hotový produkt, s ktorým môžete pracovať tak jednoducho, ako s laminom. Ušetríte ako čas, tak náklady spojené s opracovaním dyhy, výsledok však bude mať unikátny vzhľad a textúru, ktoré sú typické pre pravú dyhu.

Vďaka technológii mixmatch a dlhoročným skúsenostiam s povrchovou úpravou dyhy zaručujú panely Shinnoki jednotný vzhľad bez výrazného vizuálneho rušenia. Kolekcia Shinnoki je kompletný program zahŕňajúci ako dyhované dosky, tak zodpovedajúce hrany a najnovšie dyhované lamináty. To všetko v 16 trendy prevedeniach.

SHINNOKI PANEL – dyhovaná MDF doska na okamžité použitie.

Dyha je vybrúsená, namorená do požadovaného odtieňa vodou riediteľnými farbami a lakovaná UV stabilným lakom, nie je teda potrebná žiadna ďalšia povrchová úprava.

Formát: 2 790 x 1 240 x 19 mm

- Lakovanie – matné prevedenia 10 % gloss.
- Obojstranné prevedenie – pohľadová dyha na oboch stranách.
- Jednostranné prevedenie – pohľadová dyha iba na jednej strane, spodná strana arodyha v odtieni pohľadovej dyhy.
- Obe strany sú vybavené ochrannou fóliou.

Shinnoki panely sú určené iba do interiéru. Najčastejšie sa používajú ako kuchynské dvierka, šatníkové skrine, recepcie, pulty, hotelový nábytok,...

Neodporúčame používať ako pracovnú dosku v kuchyniach, kúpeľniach a ďalších miestach, kde je obdobná vlhkosť.

SHINNOKI HPL– laminát s dekoratívnym povrchom Shinnoki.

Rovnako ako pri doskách, je aj dyha pri HPL brúsená, morená a lakovaná, nevyžaduje teda žiadne ďalšie povrchové úpravy.

Formáty: 3 050 x 1 220 x 1 mm
2 150 x 1 000 x 1 mm

- Vybavené ochrannou fóliou

Shinnoki HPL sú ideálne na aplikácie ako sú interiérové dvere a vďaka svojej flexibilite tiež na najrôznejšie oblé plochy.

SHINNOKI HRANY

Na ideálne dokončenie ponúkame dyhované hrany vo všetkých odtieňoch Shinnoki. Hrany sú prefarbené, bez lepidla v návine po 100 metroch.

Formáty: 24/0,6 mm
48/0,6 mm

TIPY NA ÚDRŽBU

Dosky Shinnoki sa veľmi ľahko udržujú vďaka tomu, že sú dokončené šiestimi vrstvami PU laku. Pravidelná údržba sa obmedzuje na utieranie prachu jemnou suchou utierkou, prípadne ľahko navlhčenou. Rozliate tekutiny okamžite odstráňte, aby sa zamedzilo vzniku škvŕn. Ak sa vyskytne väčšie znečistenie, možno použiť saponát, ten by však nemal obsahovať acetón ani acetát, ktorý môže dosky nenávratne poškodiť. Rovnako tak sa neodporúča použiť vosk a olej.

KOREKČNÁ CERUZKA

Na drobné úpravy na doske či hranách je možné použiť korekčné ceruzky v zodpovedajúcej farbe.



DYHOVANÉ MATERIÁLY

Shinnoki

DECOSPAN
Wood Solutions

Natural Oak

Ivory Oak

Milk Oak

Chalk Ash

Desert Oak

Manhattan Oak

Granite Walnut

Dusk Fraké

Stone Triba

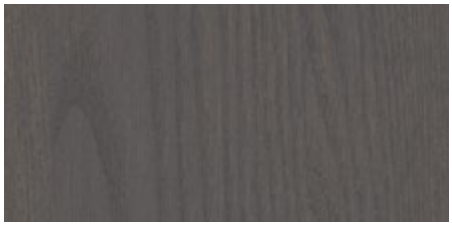

Mineral Triba

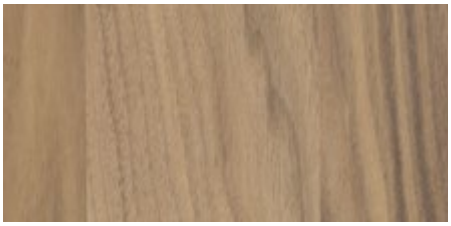

Frozen Walnut

Cinnamon Triba

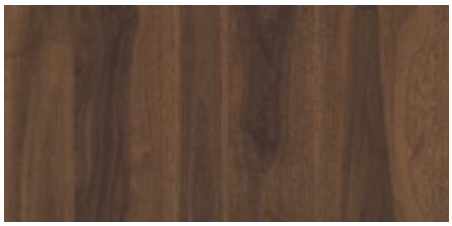

Smoked Walnut

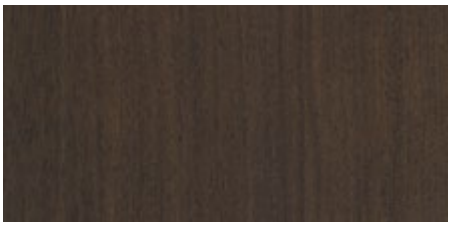

Stardust Walnut

Chocolate Oak

Raven Oak

Shinnoki



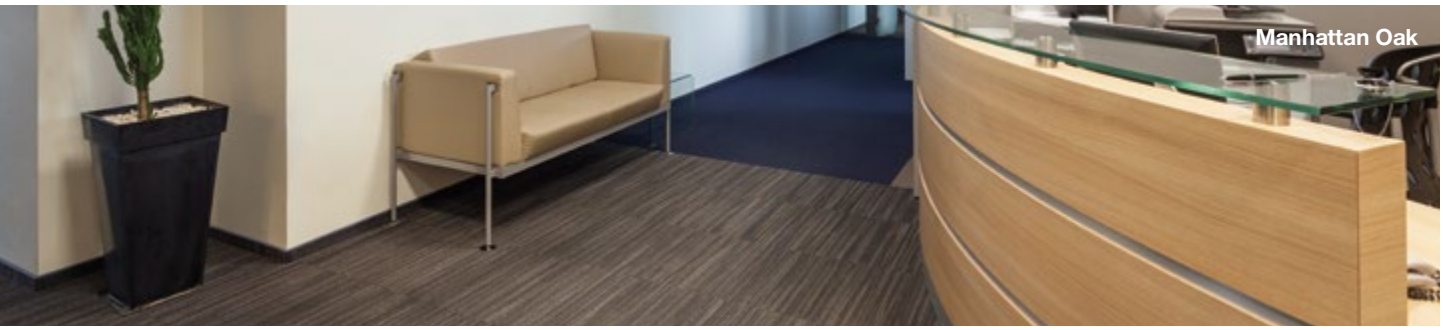

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

Look'likes
udržateľná tvorivosť

Naša Look'likes kolekcia umožňuje navrhovať s nekonečnou kreativitou. Táto udržateľná dizajnová kolekcia je k dispozícii v rôznych výrobkoch, takže každú aplikáciu možno ľahko realizovať.

DECOSPAN®
Wood Solutions

Look'likes
LL51 Sweet Lime

look' likes
reconstituted veneers



DYHOVANÉ MATERIÁLY

Look‘likes

DECOSPAN
Wood Solutions

Look'likes je vyrobená z pravého dreva, ale nie z predstavovanej dreviny. Vysvetlíme postup nižšie:

1. LÚPANÁ DYHA
Kmene stromov obeche, smrek alebo topoľ sú lúpané na dyhu. Robíme to tak, že otáčame kmeňom okolo svojej osi. Nôž je umiestnený proti smeru otáčania, aby odlúpil tenkú vrstvu dreva. V priebehu tohto procesu tiež ukrojíme správnu šírku dreva.

2. FARBENIE
Farbenie je dôležitou súčasťou procesu pri výrobe rekonštruovanej dyhy. Pásy dyhy, ktoré sme popísali v kroku 1, sa moria v požadovanej farbe. Pásy dyhy sú ponorené do vodného kúpeľa pri špecifickej teplote a s požadovaným koncentrátom farbiva. Pri morení sa používa 100 % iba farbivo na vodnej báze. Žiadne ťažké kovy a iné toxické látky sa pri výrobe Look'likes kolekcie nepoužívajú.

3. VYTVORENIE VZORU
Nafarbené pásy dyhy sú zmiešané na vytvorenie požadovanej rekonštruovanej dreviny alebo dizajnu.



4. LEPENIE
Súbor dýh je po naskladaní zlepený do bloku. Lepidlo sa v priebehu tohto procesu nanáša na každý pás. Lepidlo má tiež vplyv na konečný vzhľad výrobku, pretože do neho môžeme pridať farbiace komponenty.



5. LISOVANIE
Blok dyhy ako je popísané v kroku 4 sa teraz umiestni do lisu. Lisovacie dosky môžu byť ploché alebo majú určitý tvar. To má tiež vplyv na vzhľad. Napríklad: zvlnené tlačové dosky môžu byť použité na získanie vzhľadu štruktúry lúpanej dyhy.

6. OREZANIE DO KMEŇA
Po lepení je blok pozdĺžne rovnobežne omietnutý, aby sa vytvoril dokonale pravouhlý „kmeň“. Tento „kmeň“ je následne brúsený a teraz pripravený na ďalšie spracovanie rekonštruovanej dyhy.

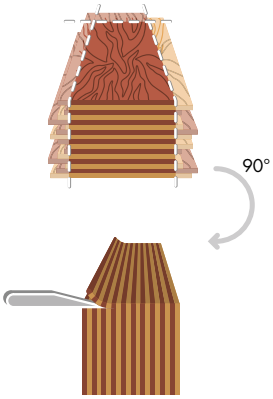

7. REZANIE
Kmeň je narezaný na dyhu s hrúbkou 0,6 mm. To je polotovar, ktorý Decospan používa na ďalšiu výrobu rôznych výrobkov Look'likes.

Look‘likes



Vyberte jeden z nasledujúcich dizajnov:

CLASSICS
Tieto dve dubové rekonštruované dyhy vám prináša skutočný dub, ale bez prírodných farebných variantov pravej dyhy. Oba typy sú FSC certifikované.

Classics / LL01 Dub

Classics / LL04 Dub

EXOTICS
Každý interiér teraz môžete obohatiť o dojem z tropických drevín, a to udržateľným spôsobom. Všetky tieto dreviny sú FSC certifikované.

Exotics / LL33 Makassar

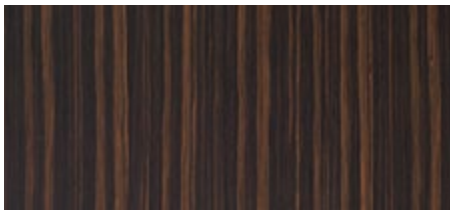

Exotics / LL37 Palisander

Exotics / LL26 Zebrano

Exotics / LL35 Teak rovnovláknitý

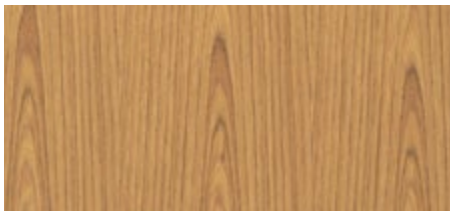

Exotics / LL36 Teak fláder

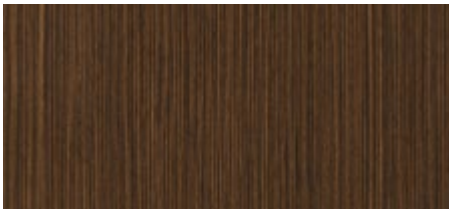

Exotics / LL08 Wenge

Exotics / LL12 Wenge

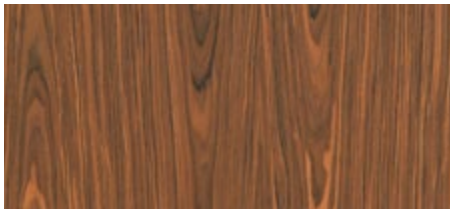

Exotics / LL41 Palisander Santos

ART
Hľadáte niečo výnimočné? V kolekcii Art sme rozvinuli našu kreativitu a ďalej posunuli hranice možností rekonštruovanej dyhy. Tieto dyhy zaručene upútajú pozornosť v každom interiéri.

Art / LL15 Breza

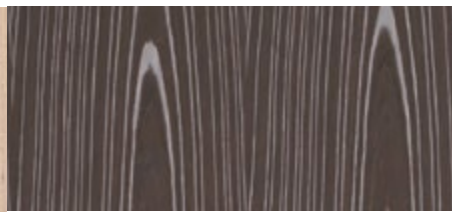

Art /LL51 Sweet Lime

Art / LL52 Palisander biely

Art / LL53 Pepper Lime

Art/ LL54 Eben čierny



DYHOVANÉ MATERIÁLY

Look‘likes

DECOSPAN
Wood Solutions

LL41 Palisander Santos

LL52 Palisander biely

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

DYHA:
Hrúbka dyhy je 0,6 mm – dosky sú štandardne dyhované jednostranne, druhú stranu tvorí protiťahová dyha, najčastejšie Gabon. Za príplatok je možné obojstranné dyhovanie.
Rozmery: V závislosti od nosnej dosky.
Povrchová úprava: Dosky sú dodávané bez povrchovej úpravy, dyha sa môže lakovať, moriť, olejovať, voskovať,...
Aplikácia: Určené len pre interiér.
Dodanie: Od 1 kusu.

NOSIČ:

Drevotriesková doska
Rozmery: pozri str. 3.6 – 3.7.

MDF
Rozmery: pozri str. 3.9 – 3.10.

Latovka
Rozmery:
2 500 x 1 240 mm, hr.: 16, 19, 22, 25, 28 mm,
2 800 x 2 060 mm, hr.: 19 mm,
3 050 x 1 240 mm, hr.: 19, 22 mm.

Brezová preglejka WBP
Rozmery: 2 500 x 1 240 mm, hr.: 7, 5, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 31, a 41 mm.
Informácie o cene a dostupnosti na vyžiadanie.

Horná vrstva (15 rôznych dizajnov)

Look‘likes



LL35 Teak rovnovláknitý

LOOK‘LIKES FLEX
Formát: 3 050 x 1 240 mm alebo wallpaper 3 050 mm x 600 mm.

Horná vrstva: Rekonštruovaná dyha, 15 rôznych dizajnov.

Papierový podklad vo farbe drevenej dyhy.
Celková hrúbka Look'likes flex je medzi 0,4 a 0,6 mm.

Lepidlo neobsahuje formaldehyd.

Flexibilita je hlavnou výhodou tohto produktu. Look'likes flex môže byť nalepený na ľubovoľný podklad jednoducho a rýchlo.

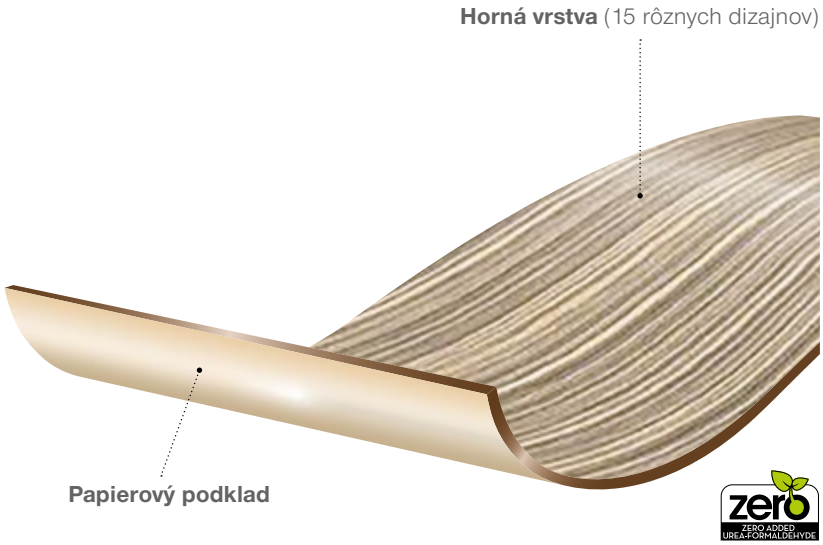

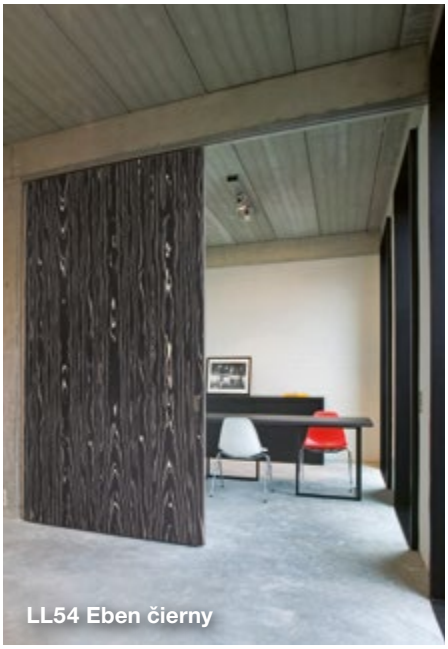

LL54 Eben čierny



Ohybná dyha Decoflex

Decoflex je list drevenej dyhy, ktorý je veľmi pružný, takže je vhodný na lepenie na rôzne povrchy. Tenká drevená dyha je nalisovaná na papierovej podložke. Po nalepení je každé vlákno dreva pozdĺžne nalámané tak, že vznikne výrobok s vynikajúcou flexibilitou. Nakoniec je dyha predbrúsená st. 150 brúsneho zrna.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Dyha: Hrúbka dyhy je 0,6 mm, jednotlivé listy sú zosadzované zrkadlovo a zosadenka je predbrúsená zrnitosťou 150. Zosadenka zodpovedá kvalite Architectural, prípadne Classic.

Rozmery: 2 500 x 1 240 mm, 2 750 x 1 240 mm, 3 050 x 1 240 mm. Na želanie aj iné rozmery, maximálna šírka je 1 530 mm.

Povrchová úprava: Dyha je bez povrchovej úpravy, dyha sa môže lakovať, moriť, olejovať, voskovať,...

Aplikácia: Určené len pre interiér.

Dodanie: Od 1 kusu.

Balenie: Decoflex je dodávaný zrolovaný v kartóne.

Doba dodania: 2 – 4 týždne.

Dostupnosť: vybrané štandardné dreviny, kolekcia Look'likes, Nordus a Querkus.

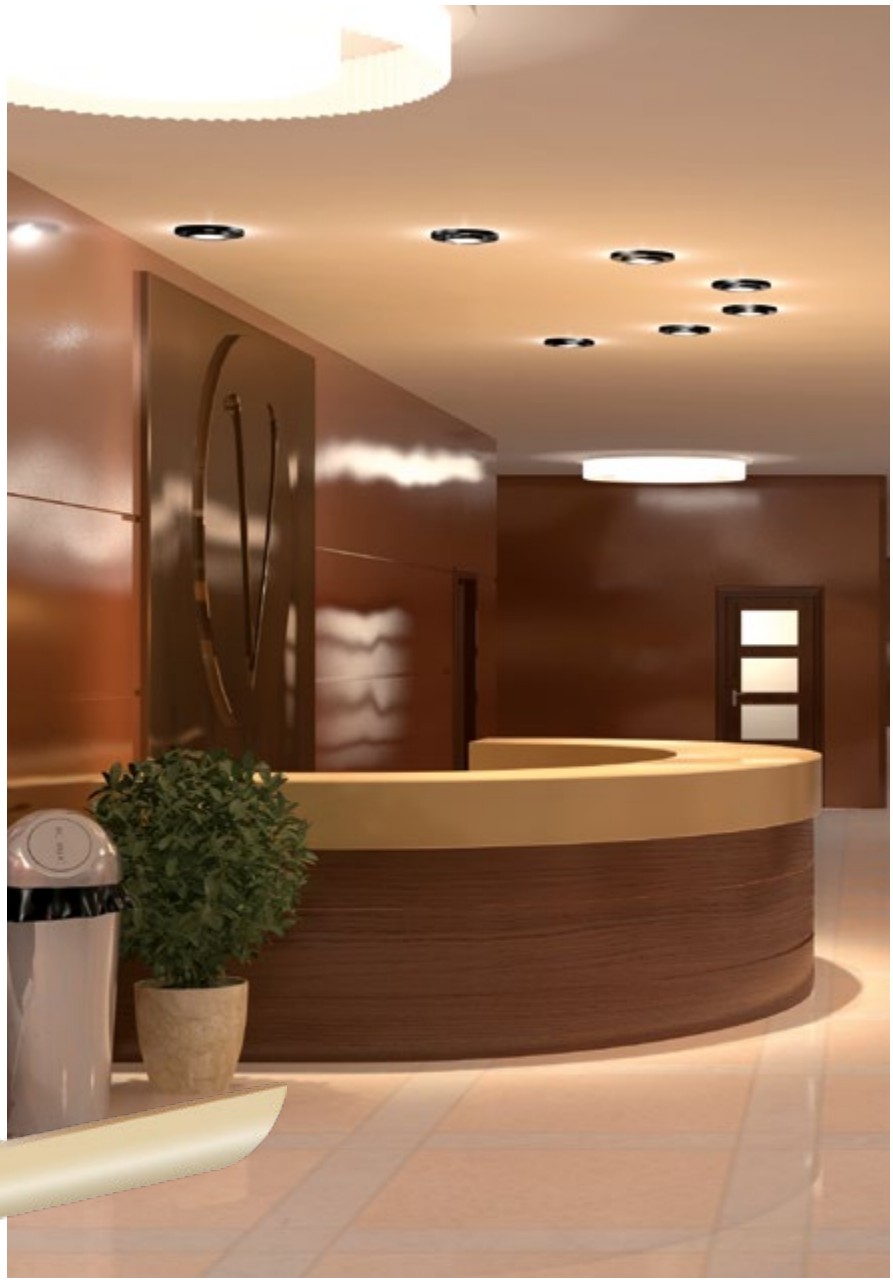

Inštrukcie na lepenie



DÔLEŽITÉ

Decoflex nie je laminát, ale ohybná tenká vrstva skutočného dreva (dyha), lepená na papierový nosič. V dôsledku toho konečná úprava tohto výrobku vyžaduje zvláštny spôsob aplikácie.

Decoflex je dodávaný brúsený brúsnym papierom so zrnitosťou 120/150. Pokiaľ je nutné, môže byť ďalej brúsený zrnitosťou 180, tým získame ešte hladší povrch.

Decoflex môže byť nalepený na takmer akýkoľvek podklad (PVC rúrky, drevené panely, stolné dosky, kov, dvere...). Je samozrejmé, že každý typ lepenia vyžaduje svoj vlastný špecifický postup. Tiež je potrebné skontrolovať, či použité lepidlo neobsahuje chemikálie, ktoré môžu reagovať na dokončovacie produkty, ako je lak alebo olej.

Decoflex, lepidlá, podklad a dokončovacie výrobky by mali byť uložené na tom istom mieste, alebo aspoň na miestach rovnakej teploty a vlhkosti po dobu najmenej 48 hodín. Odporúčaná teplota by mala byť medzi 15 a 20 °C a relatívna vlhkosť medzi 50 a 60 %. Ak tieto parametre nie sú dodržané, môže to viesť k vzniku bublín medzi Decoflexom a podkladom. Je vhodnejšie urobiť medzi lepením a lakovaním Decoflexu 4 alebo 5 dní pauzu, aby sme si boli istí, že všetky rozpúšťadlá z lepidla vyprchali.

POTREBNÉ VYBAVENIE

Na manuálne nalepenie dyhy potrebujete kvalitné kontaktné lepidlo. Nepoužívajte lepidlá na vodnej báze, ale na báze rozpúšťadiel. Starostlivo dbajte na pokyny výrobcu lepidla. Pri použití striekacej pištole (tryska má byť nastavená čo najúspornejšie) sa odporúča aplikovať niekoľko tenkých vrstiev namiesto jednej hrubej vrstvy na Decoflex aj podklad, s potrebnou dobou čakania medzi aplikáciou jednotlivých vrstiev. Ak je lepenie vykonané za pomoci lisu, potom sa odporúča použiť PVCA lepidlo alebo lepidlo formaldehydové.

- lepidlová stierka
- brúsny papier
- nôž
- prítlačná škrabka alebo valček s 2 úchytmi
- oddeľovacie pásy alebo tvrdý papier

Ak je to nutné:

- žehlička
- svetlo

LEPENIE

Pred nanesením lepidla sa uistite, že všetky povrchy sú bez mastnoty, prachu a iných nečistôt. Povrch môže byť účinne čistený denaturovaným etylalkoholom.

Pre kontaktné lepidlá je dôležité, aby sa lepidlo nanášalo na obe plochy. Ak nanášate lepidlo pomocou špachtle, nanášajte lepidlo na jednu plochu pozdĺžne a na druhú plochu zmeňte smer nánosu lepidla kolmo o 90° (obr. 1). Akonáhle je lepidlo suché, je jednoduchšie, a to najmä na väčších plochách, používať oddeľovacie pásy alebo tvrdý papier (obr. 2). Pre lepší výsledok nanášajte 2 vrstvy lepidla. Venujte pozornosť tomu, aby doba schnutia bola dodržaná (pozri technické inštrukcie na obale lepidla), než prejdete k ďalšiemu postupu.

PRITLAČENIE

Začnite pritláčať zo stredu dosky (nikdy nezačínajte zo strán). Pritlačením smerom zo stredu do strán môžete odstrániť oddeľovacie pásy alebo sulfátový papier jednoducho jeden po druhom. Akonáhle sa 2 plochy dotýkajú, môžu byť poriadne stlačené pomocou prítlačnej škrabky alebo valčeka s 2 úchytmi. Použite telesnú hmotnosť pre maximálny tlak (obr. 3). Nikdy nepoužívajte kladivo a blok, alebo valček s jedným úchytom (obr. 4).

KONEČNÁ ÚPRAVA A KONTROLA

Odstráňte nožíkom prebytok Decoflex dyhy (obr. 5). Pomocou svietidla (lampy) môžu byť rozpoznané nedostatky z lepenia (obr. 6). Keď je lepidlo alebo tlak nesprávne použité, môžu sa vyskytnúť bublinky alebo zvrásnenie.

Zvrásnenie: k zvrásneniu dochádza, ak lepenie alebo dokončenie bolo vykonané príliš rýchlo. Potom príliš mokré lepidlo zadržiava rozpúšťadlá a vlhkosť. Keď sa dyha vysušuje, dochádza k procesu rozťahovania a zmršťovania, čo môže spôsobiť pozdĺžne trhliny a zvrásnenie pozdĺž letokruhov.

Bubliny: objavujú sa, keď nebolo použité dostatočné množstvo lepidla. Keď rozrežete bublinu uprostred, môžete vidieť, že lepidlo nedrží tieto dve plochy dohromady. Pomocou žehličky môžete znovu aktivovať lepidlo a odstrániť bubliny alebo zvrásnenie za predpokladu, že je dostatok lepidla medzi Decoflexom a podkladom. Ak používate žehličku, vždy ju udržujte na Decoflexe v pohybe (najlepšie s kusom papiera alebo bavlnenou tkaninou vloženou medzi žehličku a povrch Decoflexu), aby sa zabránilo zafarbeniu dyhy v dôsledku prehriatia (obr. 7).



Obr. 1


Obr. 2


Obr. 3


Obr. 4


Obr. 5


Obr. 6


Obr. 7

PRÍRODNÉ DYHOVANÉ MATERIÁLY

europlac@
...to najlepšie z dreva

Naše výrobné portfólio je odrazem dlhoročnej skúsenosti vo výrobe prírodných dyhovaných materiálov, nábytkových dielcov pre drevársky a nábytkársky priemysel.

Výrobné procesy, či už industriálnej výroby alebo manufaktúry, ktoré sa nachádzajú na jednom výrobnom mieste, sú predovšetkým vel'kou výhodou zákazníka. Umožňujú nájsť vždy efektívne pracovné toky a ponúkajú zákazníkovi vhodné riešenia pri realizovaní róznych zákaziek a objektov.

Okrem širokého sortimentu štandardných dyhovaných dosiek, ako je drevotrieska, MDF, latovka, preglejka, smreková biodoska, ponúkame aj ďalšie inovatívne výrobky, ako sú napr. certifikované akustické a protipožiarne dosky, bukovú preglejku FAGOPLEX®, dubovú preglejku QUERCAPLEX® ale aj smrekovú preglejku SPA-PLEX®.

europlac@

ROHRGmbH

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Z Holzagentur Rohr bola v r. 1992 založená firma Rohr GmbH so sídlom v Nemecku na Bodenskom jazere v Tettnangu.
Investície do nového reprezentačného sídla materskej firmy europlacHouse prinášajú možnosť stálej expozície všetkých inovatívnych materiálov.
Trilógiu v europlacHouse tvorí europlacEXPO, europlacGALERIE a europlacBOUTIQUE, kde prírodné materiály v spojení aktuálnej modernej architektúry očaria a zároveň inšpirujú najma architektov, projektantov, interiérových dizajnérov, obchodníkova taktiež celý drevársky a stolársky priemysel.

---

europlac s.r.o.

VÝROBNÉ CENTRUM

Rast společnosti **europlac** začal vo chvíli, keď materská firma Rohr GmbH, sídliaca v južnom Nemecku, prevzala v r. 1994 v Topol'čanoch malú nábytkársku firmu a postu pne začala budovať ukážkový závod na výrobu prírodných dyhovaných materiálov. **europlac** dnes zamestnáva viac ako 200 kvalifikovaných pracovníkova za dobu svojho posobenia si spoločnosť získala doveru u viac ako 1500 zákazníkov. Doprava produktov z výrobného centra prebieha priamo prostredníctvom vlastnej špedície.

europlacHOUSE . TETTNANG (DE)

europlacHOUSE . TETTNANG (DE)

europlac . TOPOĽČANY (SK)

europlac . TOPOtČANY (SK)

europlac@
...to najlepšie z dreva

PRÍRODNÉ MATERIÁLY

Dyha je jedným z najpoužívanejších materiálov a už dlhú dobu je súčasťou remeselnej a nábytkárskej výroby. Vysokokvalitné prírodné materiály sú v ponuke vo viac ako 140 druhov drevín, ktoré je možné kombinovať s viac ako 40 nosnými doskovými materiálmi.
Na základe dopytu po certifikovaných výrobkoch dodáme prírodnú dyhu s certifikátom FSC® alebo PEFC.
. Dyhy z listnatého dreva: 0,6 mm až do 2,5 mm hrúbky.
. Dyhy z ihličnatého dreva: 0,9 mm až do 2,5 mm hrúbky.
. Dížky dýh: možné až do 4200 mm.

JJ FSC www.fsc.org FSC® C107513
The mark of responsible forestry

PEFC PEFC/23-31-10 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.co.uk:

Všetky triedenia dýh a ich prevedenia kresby možu byt alternatívne na jednej alebo na obidvoch stranách dosky. Dyha na zadnej strane dosky je dostupná v kvalitách „A" „B", „C", protiťah alebo papier.

KVALITAA/B
Dobrá štandardná kvalita pre mnohé možnosti použitia.
Dyhy sú lepené spojmi na tupo.

A|B QUALITY

PRVOTRIEDNA KVALITA
europlac kvalita čelných ploch, pri ktorej sa podl'a druhu dreva hodí k sebe 2-6 dosiek.
Dyhy sú lepené spojmi na tupo najnovšou technikou.

1st QUALITY

OBRAZOVÁ KRESBA
Podl'a druhu dreva sa hodí k sebe až 20 dosiek.
Vysokokvalitné dyhy sú spravidla triedené podl'a nadvazujúcej kresby kmeňov.

5 QUALITY

europlac@
...to najlepšie z dreva

CLASSIC Klasické dreviny

CLASSIC

Široký výber z prírodných klasických drevín ako je napríklad trendový dub, exotický makasar, či voňou špecifická borovica a mnohé ďalšie dreviny, dodajú interiéru jedinečný estetický charakter.
Okrem vizuálnej a technickej stránky dreviny ako je textúra a odtieň, ďalšou špecifikáciou je voňa, preto vhodný výber može príjemne oživiť nábytok alebo pozitívne ovplyvniť vzhl'ad celého interiéru.
Volitel'né sú viaceré povrchové štruktúry dreviny s možnosťou konečnej povrchovej úpravy.



europlac
...to najlepšie z dreva

RUSTICA® Rustikálne dreviny

RUSTICA® BASIS
RUSTICA® SCRATCH
RUSTICA® GEHACKT
RUSTICA® DESIGN

RUSTICA®

6+

V súlade s dnešnou potrebou pocitu prirodzeného bývania a súčasným trendom nábytkárskej výroby je séria RUSTICA®. Vyberte si spomedzi rustikálnych materiálov prírodného dreva, ktoré vytvárajú spojenie rustikálnej fascinácie a výraznej haptiky.
Charakteristickou črtou pre prírodné drevá sú trhliny, hrče, farebné a štrukturálne rozdiely, miesta s kôrou, ktoré vytvorila sama príroda. Listy dyhy sú zosadené v doskovom charaktere.











europlac
...to najlepšie z dreva



INDEWO® je hybridom prírody, zachytáva jej neopakovateľnosť, pričom vytvára jedinečné projekty. Realizuje Vaše predstavy, grafické a dizajnové návrhy, ako aj slogany na drevo, ktoré vďaka inovatívnej technológii zostanú vždy nezmenené a jedinečné.







europlac@
...to najlepšie z dreva

TRIEDENIE DÝH

FLÁDER
Dyhy triedené, výlučne s fládrovou kresbou.
Možné sú rastené a zosadené fládre.
Táto výrazná kresba dreva je využívaná hlavne pri rustikálnych drevinách.

POLOFLÁDER
Spravidla „zosadené ako polofládre".
Vznikajú pri zosadzovaní poloradiálnych dýh.
štruktúra, ktorá dodá drevine za ujímavý a rafinovaný vzhl'ad.

RADIÁL
Dyhy vytriedené výlučne so štruktúrou pásika.
štruktúra je rozpoznatel'ná podl'a rovnobežne orientovaných vlákien dreviny a využívaná najma pri dosiahnutí moderného štýlu.

POVRCHOVÉ LEPENIE KRYCÍCH DÝH
štandartné bezformaldehydové lepenie podl'a DIN EN 204/ D3, alebo D4 odolné voči teplote do 140 °C, testované do 90 °C podl'a normy vhodné aj na použitie vo vlhkom prostredí.

europlac@
...to najlepšie z dreva

ZOSADZOVANIE DÝH

DYHY SKLADANÉ
Naše dyhy sú v zásade zosadzované ako „skladané".
To znamená, že „pravá" a „l'avá" strana dyhy sa striedajú.

DYHY POSÚVANÉ
Keď sa dyhy posúvajú, leží vždy tá istá strana dyhy „hore", čo pri morení vytvára pekný, jednoliaty obraz. Pri posúvaných dyhách môžu byť zosadzované výlučne radiálne dyhy a dyhy so súmerným fládrom.

DOSKOVÝ CHARAKTER
Zosadzujú sa dyhy zmiešané z minimálne ósmych róznych dyhových zvazkov. Tým vzniká „doskový charakter", opticky pripomínajúci zlepené masívne drevo, ktoré obsahuje zámerne aj bel', aby sa zdóraznila jeho prirodzenosť.

PARKETOVÝ VZOR A WOODSTRIPE
Dyhy od minimálne 20 mm sú zosadzované podl'a vašich predstáv.

SCRATCH TECHNIKA
Dyhy na čelnej strane nosiča sú kladené vedl'a seba, čim vzniká optická drážka, ktorá dodá drevine ešte vačší haptický vzhl'ad.
Škára maže byť paralelná (rovná) alebo prírodne neupravená (tzv. Waldkante)

ŠPECIÁLNE ZOSADZOVANIA:
Vysoko kvalitná technika spájania dyhy ako napr. ,,rybia kosť", ,,mozaika", ,,diagonála", ,,vzhl'ad lodnej podlahy", alebo „Hirnholz - priečne rezaná dyha".

europlac@
...to najlepšie z dreva

ŠTRUKTÚRY

VRÚBKOVANIE JEMNÉ
Štruktúra podobná jemnému rezu píly pri výrobe rezanej dyhy.
Vrúbkovanie jemné je perfektné pre ušl'achtilé a jemné drevá ako napr. javor, breza, orech alebo čerešňa.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,6 mm

HOB[OVACIA VLNA
Vďaka štruktúre vlnitého hobl'ovacieho noža v kombinácii s miestami l'ahkého tlaku vzniká charakter ručne hobl'ovaného dreveného povrchu.

Odporučená hr. dyhy od 0,9 mm

VRÚBKOVANIE HRUBÉ
Táto štruktúra je ideálna pre rustikálne druhy dreva ako historické staré drevo, hrčaté druhy dreva, dub s trhlinami, trámový dub alebo ihličnaté druhy dreva.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,6 mm

SEKANÁ
Štruktúra je opticky podobná ručne sekaným dreveným trámom. V kombinácii s rustikálnymi drevinami štruktúra ešte viac zvýrazní charakter a kresbu dreva.
Všetky dyhované materiály: dodížky 4100 mm.

Odporučená hr. dyhy od 0,9 mm

VRÚBKOVANIE HLBOKÉ
Táto štruktúra sa vel'mi dobre hodí pre rustikálne druhy dreva, ako aj pre ďalšie práce, ako je morenie alebo nanášanie patiny.
Vďaka hlbokej štruktúre možno bez problémov vykonať dodatočné brúsenie.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,9 mm

RELIÉF
Povrch sa spracováva a rozstrapkáva špeciálnou technikou tak, aby sa vybrúsili makké letokruhy. Tak vznikne vel'mi hlboká, rustikálna a plastická štruktúra.

Odporučená hr. dyhy 2,5 mm

SAF · SAG · SAT · HOV

europlac@
...to najlepšie z dreva

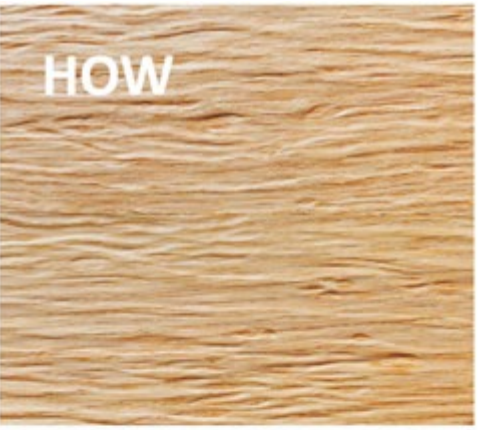

KARTÁČOVANIE MAKKÉ
Povrch sa kartáčuje špeciálnymi kefami z umelej hmoty. Makké letokruhy sa redukujú o cca 10-20 % na hĺbku, takže vznikne rustikálny a súčasne decentný povrch.

Odporučená hr. dyhy od 0,6 mm

KARTÁČOVANIE TVRDÉ
Povrch sa kartáčuje špeciálnymi mosadznými kefami. Makké letokruhy a vrchná časť tvrdých letokruhov sa redukujú o cca 20-30 % do hĺbky. Póry sa zdóraznia, takže vznikne charakteristický povrch.

Odporučená hr. dyhy od 0,6 mm

KARTÁČOVANIE ABRAZÍVNE
Povrch sa kartáčuje pomocou plastových kief so špeciálnymi vláknami s hrúbkou 1,6 mm. Makké letokruhy sa redukujú o 25 - 40 % do hĺbky. Pri makkom dreve sa súčasne vlákna natrhnú, takže vznikne drsný, rustikálny povrch s haptikou.

Odporučená hr. dyhy od 0,6 mm

V · GEH · FAR · BUW · BUH .BUA

europlac@
...to najlepšie z dreva

ŠTANDARD. MANUFAKTÚRA

Dyhujeme takmer všetky nosiče a formáty podl'a Vašich predstáv.
Podl'a potreby vyrábame neopracované presné rozmery, alebo konečné presné rozmery. Spracujeme všetky bežné hrúbky dosiek do 60 mm (pri digitálnej tlači INDEWO® do 50 mm). Dostupné skladové formáty a hrúbky nosných dosiek sú vďaka našej logistike okamžite pripravené k dodaniu.

Formátové dielce vyrábame v hrubých aj presných rozmeroch.
Nábytkové dielce vyrábame podl'a nárezového plánu, aj s nadvazujúcou kresbou, vďaka ktorému dokážeme presne optimalizovať výťažnosť materiálov.
Technologické procesy, ako napríklad frézovanie a vrtanie sú vykonávané na kvalitnej CNC technológií, ktorá zaručuje presnosť a teda aj vysokú kvalitu opracovania hotových dielcov.
Ďalšie prevedenia: nábytkové dielce a obloženia stien s vyvrtanými otvormi, vrtaniami slepých dier, T- frézovanie, otvory pre miskovité závesy, kovania a ďalšie frézovania, akustické drážkovanie a CNC opracovanie.

V oblasti akustiky ponúkame rastrové vrtané otvory s róznym priemerom (INOIS®-B; INOIS®-S), alebo mikroperforáciu (INOIS® MICRO) vrátane akusticky pósobiacej textílie.
Pri finalizácií nábytkových dielcov je vo výrobe vykonávané aj ich formátovanie a olepovanie hrán.

SPRACOVANIE HRÁN
Hranenie pred dyhovaním alebo po zadyhovaní.
Dyhové hrany. Hrubé hrany. Hrany z masívneho dreva. Pero, drážka, rádius. Hrany lakované. ABS hrany
Všetky spracovania hrán sú možné do hrúbky dosky 60 mm.

europlac manufaktur

europlac@
...to najlepšie z dreva

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Podľa želania Vám dodáme Vaše dosky obrúsené, či neobrúsené, alebo povrchovo upravené tmelením. Na konečnú povrchovú úpravu dosiek používame základný a vrchný UV lak alebo UV olej. Lakované aj olejované dosky dodávame do max. šírky 1600 mm a hrúbky 60 mm.

PREDTMELENÉ (VGP):
Niektoré materiály z ušľachtilého dreva ako napr. staré drevo, trámový dub a popukaný dub môžu byť v spoločnosti **europlac** už predtmelené. Možné sú rôzne farby ako Čierna **(VGS),** biela **(VGW),** antracitová **(VGA),** tmavohnedá **(VGM),** svetlohnedá **(VGC).**
Povrch musí byť pracovníkom pred definitívnou povrchovou úpravou skontrolovaný, prípadne upravený.

LAK UV:
Lak bez obsahu rozpúšťadiel, formaldehydu a monomérov pre najvyššie nároky.
Trvale odolný voči oderu, antiseptický a kontrolovaný ECO inštitútom.
Výber stupňa lesku:
UV lak tupo matný **(LUS),** matný **(LUM),** polomatný **(LUH),** hodvábne matný **(LUE)** alebo pololesklý **(LUG).**

NAOLEJOVANÝ UV MATNÝ (OUM):
Krycí olej bez obsahu rozpúšťadla a formaldehydu, UV vytvrdzovaný.
Olej impregnuje drevo, chráni ho pred nečistotou, ako aj pred inými ekologickými vplyvmi a zdôrazňuje jeho prirodzený charakter.

europlac@
...to najlepšie z dreva

VÝROBA PREGLEJKY

QUERCAPLEX®

Vysokokvalitná dubová preglejka vyrobená z viacerých vrstiev lúpanej dubovej dyhy, ktoré sú s nízkym obsahom formaldehydu, preto je doska zdravotne nezávadná. Táto kvalitná prírodná nosná doska je v ponuke taktiež s prírodnou krájanou dyhou, podla výberu zákazníka. Tesne spojené stredné vrstvy preglejky umožňujú ponechať viditel'né hrany. Dosky sú zákazníkovi dodané už obrúsené a podl'a želania povrchovo upravené.
Dub je jedna z vysokokvalitných drevín vóbec, je stabilný, a máantiseptický a antibakteriálny účinok.
Oblasti použitia: V nábytkárskom priemysle, pracovné dosky, pri výstavných a predajných objektoch a všade tam, kde je preglejka žiadaná.

FAGOPLEX®

Vysokokvalitná buková preglejka, vyrobená z vrstiev lúpanej bukovej dyhy, ktoré sú s nízkym obsahom formaldehyd, vďaka čomu je doska zdravotne nezávadná.
Oblasti použitia: Výroba nábytku, interiérové zariadenia, výroba zariadenia do predajných a výstavných objektov, dosky schodiskových stupňov. Na požiadanie je možné dodať aj FAGOPLEX® B1.

Formáty a hrúbky FAGOPLEX® a QUERCAPLEX® :

Formáty: 2500 x 1500 mmalebo priečne 1500 x 2500 mm.
Hrúbka: 12 - 50 mm alebo na dopyt zákazníka.
Lepenie: Nosná doska - EN 314-2, CLASS 3, Lepenie dyhy D3 (na dopyt D4).
Kvalita nosnej dosky: 11/111, 111/111. Certifikáty: FSC, CE.

SPA-PLEX®

Certifikovaná smreková preglejka SPA-PLEX® s prírodnou dyhou, vhodná na použitie do vlhkých miestností a taktiež do kúpel'ní alebo SPA a wellness centier.
Nosná doska: Jedl'a s vel'mi husto zalisovanými vrstvami. Stavba nosnej dosky 9 vrstiev (15 mm vrátane krycích vrstiev).
Bez formaldehydu E l podla DIN EN 717-2.
IBO Viedeň - kontrolované podlab-Norm 6219-1 pri 90 °C.
Povrchová dyha: 60 róznych drevín.
Oblasti použitia: Konštrukcia sáun, bazénov, priestory wellness a Spa, výroba nábytku a interiérov so zvýšenou vlhkosťou, stavba lodí a jácht.

europlac@
...to najlepšie z dreva

PROTIPOŽIARNE PRODUKTY

FIREPLAC®

Protipožiarne dosky FIREPLAC® Al sú vyrobené z materiálu VERMICULIT, silikátu magnézia, železa a hliníka. Neobsahujú prísady cementu alebo sadry a neobsahujú azbestové ani silikátové vlákna. FIREPLAC® ako surová nosná doska je dostupná v 3 róznych objemových hmotnostiach: S750, S850, S950.
Je to vel'mi kvalitný materiál pre najvyššie požiadavky požiarnej ochrany. V spojení s prírodnou dyhou z pravého dreva vo všetkých jeho druhoch je materiál kontrolovaný ako stavebný materiál triedy A2, podl'a DIN 4102 a EN 13501.
Podrobnejšie technické informácie a inovatívne riešenia pri zariaďovaní interiérov s použitím doskových materiálov FIREPLAC® Vám ponúkneme v technickej brožúrke FIREPLAC® alebo v brožúre FIREPLAC® & INOIS®.
štandardné formáty: 2500 / 2800 / 3050 x 1250 mm
Hrúbky: 8 / 10 / 12 / 16 / 19 / 25 mm
Povrchová úprava: Dosky FIREPLAC® Al s podkladovou fóliou sa móžu natierať prakticky všetkými farbami a lakmi. Hladký povrch sa dosahuje už jedným až dvoma krycími nátermi.
Oblasti použitia: Nábytkové a interiérové zariadenia budov, ktoré musia byť podl'a nemeckého a európskeho práva NEHORl.'.AVÉ, obklady stien, stropov, únikových a záchranných chodieb a p.

FIREPLAC® SE

Protipožiarna ťažkozápalná drevotriesková doska, dyhovaná prírodným materiálom, s konečnou povrchovou úpravou lakovaním a s ohranením. Ako komplexný produkt je testovaná podl'a EN 13986, klasifikovaná ako C-52, d0.

FIREPLAC® G

Dekoratívne protipožiarne dosky na základe sadry alebo spojenia sadrou podl'a EN 13501.
Na výber sú základné dosky róznych výrobcov, ktoré pokrývame dyhou z pravého dreva alebo laminátom, celkom podl'a Vášho želania. Dodávame štandardné formáty ako aj presné rozmery.

FIREPLAC® INDEWO

Je to hybridný produkt, kontrolovaný ako stavebný materiál triedy A2-s1-d0 podl'a EN 13501.

FIREPLAC® MARINE

Nehorl'avý doskový materiál s nízkou hmotnosťou, vyrobený z materiálu vermiculit, ktorý móže byť dyhovaný alebo nedyhovaný. Je použitel'ný v lodnej doprave.

europlac@
...to najlepšie z dreva

DYHOVANÉ PRODUKTY

RUSTICA® SOUD

Nadpájaná masívna doska, štandardne dubová ale samozrejme dostupná aj v iných drevinách ako napr. jaseň, buk, javor alebo orech.

EDELHOLZCOMPACT

Prvotriedny doskový výrobok skladajúci sa z vysoko kvalitných krycích vrstiev z prírodného dreva, ktoré sa zlisujú vodotesne a bez použitia formaldehydu s Čiernou HPL kompaktnou doskou.

BIRKOPLEX®

Kvalitná brezová preglejka, dyhovaná prírodným materiálom v drevine podl'a Vášho výberu. Na dopyt aj brezová preglejka BI.

LAMIPLEX®

Pre farebný, konzervatívny alebo moderný interiér je optimálnou vol'bou brezová preglejka potiahnutá laminátom v roznych trendových dekoroch.

B-PLEX® LIGHT

Vysokokvalitná odl'ahčená balzová preglejka, FSC100 %, kombinovatel'ná s prírodnou dyhou, s fóliou alebo s HDF povrchom. Je vhodná pre vnútorné vybavenie, ponúka minimálnu váhu, vysokú tepelnú izoláciu a stabilitu.

EUROFLEX

Prírodná zosadenka, to znamená, že jednotlivé listy dyhy sú spojené do požadovaného rozmeru a sú kašírované na podkladový flís. Týmto spojením zaručujú flexibilitu a stabilitu.

INOIS® . INOIS® MICRO

Táto vysokokvalitná akustická doska bola vyvinutá z dovodu zvyšujúcich sa nárokov na ochranu pred hlukom a vyváženej akustiky priestoru. Zároveň produkt spĺňa najvyššie nároky na dizajn.

europlac@

...to najlepšie z dreva

europlac@
...to najlepšie z dreva

REFERENCIE

FESTHALLE . KRESSBRONN

LANDESMUSEUM VORARLBERG. BREGENZ

europlac@

...to najlepšie z dreva

HOTEL SÄNTISPARK . ABTWIL

WÜRTH . RORSCHACH

...a ďalšie referencie: BMW Motorrad
Burger King
Coach
Esprit
Fossil
H&M
Hugo Boss
Levis
Lufthansa
Marks&Spencer
McDonald´s
NewYorker
Peek&Cloppenburg
Rolex
The North Face
Thomas Sabo
Timberland
Tom Tailor
Villeroy&Boch
Vitra

europlac@
...to najlepšie z dreva

TABUtKA NOSIČOV

Hrúbka nosiča (bez krycej dyhy)	3	4	6	8	10	12	15	16	18	19	21	22	24	25	28	32	38	39	49	50
DTD																				
2500x1250				IE	--		IE		IE			IE								
2800x2070	lil			III	III								III	III			III		0	
2800x2070										IE										
2800x2070														IE						
3050x1250								IE		IE										
3050x1250																	IE			
3100x2070							rm		III					III						
3600x2070								III	III											
4100x2070								III	III					III			III			
LATOVKA																				
2100x900																				
2500x1250																				
2500x1250																				
2800x2060																				
2800x2060								IIIIIDI												
2800x2060									IE								PEFC			
3120x2060																				
3600x2060																				
MDF																				
2440x1220														IE			IE			
2440x1220									PEFC											
2800x2070												IE					IE			
2800x2070									PEFC	PEFC										
2800x2070								IE		IE										
3050x1220								IE		IE										
3050x1220				IE		IE											IE			
3050x1220								[ml!	EFC											
3660x1220								MH	MH											

europlac@

...to najlepšie z dreva

Hrúbka nosiča (bez krycej dyhy)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	18	19	20	21	22	24	25	27	29	30	40
B-PLEX™ LIGHT	BAL2OVÁ PREGLEJKA																						
3050x1220																							
3050x1220																							
P-PLEX™	TOPO(OVÁ PREGLEJKA																						
2500x1250																							
2520x1830																							
2520x1830																							
G-PLEX™	OKOUMÉ PREGLEJKA																						
2500x1220																							
2500x1830																							
BIRKOPLEX™	BREZOVÁ PREGLEJKA				**BIRKOPLEX™ STARK**																		
2500x1250																							
3600x1250																							
3000x1500																							
FAGOPLEX[d]	BUKOVÁ PREGLEJKA																						
2500x1500																							
2500x1500																							
QUERCAPLEX™	DUBOVÁ PREGLEJKA																						
2500x1500																							
SPA-PLEX[d]	SMREKOVÁ PREGLEJKA																						
2500x1500																							

FSC	FSC CERTIFIKOVANÉ	M	MDF-H. VLHKOV2DORNÁ		GABUN / TOPOt VRCHNÁ VRSTVA	L	ODtAHČENÁ DTD
IE	PEFC CERTIFIKOVANÉ	m	SPANP3	S	PALIČKA STREDNÁ VRSTVA		TRIEDA LEPENIA CLASS 3
	ŠTANDARDNÁ KVALITA	ml	ŤAŽKO HORtAVÉ . EN 13501	H / H2	HDF DECK. HDF VRCHNÁ VRSTVA	750	750 , 850 , 950

ĎALŠIE NOSNÉ DOSKY, FORMÁTY A HRÚBKY NA DOPYT.
DOSKY S CERTIFIKÁTMI PEFC A FSC[O] NA DOPYT.
TECHNICKÉ ZMENY, ODCHÝLKYVO FORMÁTOCH, HRÚBKACH A CERTIFIKÁTOCH SÚ PRÍPUSTNÉ.

europlac@
...to najlepšie z dreva

TABUtKA NOSIČOV

Hrúbka nosiča (bez krycej dyhy)	3	4	5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	24	25	27	30	40
EDELHOLZCOMPACT KOMPAKTNÁ DOSKA																				
2800x1300	+	+		t	tt															
RUSTICA™ SOLID DUBOVÁ ŠKÁROVKA																				
3050x1250	+	t		+																
3-SCHICHT FICHTE 3-VRSTVOVÁ SMREKOVÁ DOSKA																				
2500x1250													ma							
3000x2050	t	t		t	t								ma							
FIREPLAC™ PROTIPOŽIARNE NEHORI'.AVÉ DOSKY A . DIN 4102 / EN 13501 *																				
2500x1250											III		III							
2800x1250								III			III		III				III			
2800x1250											m		m							
2800x1250											m		m				t	t		
3050x1250											III		III		III		III			
3050x1250													m							
3050x1250											m		m							
FIREPLAC™ G (A2) SADROVÉ DOSKY																				
3030x1270				+				m		FSC		m								
2600x1270										FSC		m								
FIREPLAC™ MARINE PROTIPOŽIARNE NEHORI'.AVÉ DOSKY PRE POUŽITIE V LODNEJ DOPRAVE																				
2800x1250											llf		m							

*V spojení s prírodnou dyhou z pravého dreva alebo CPL je kontrolovaná ako stavebný materiál triedy A2 podľa **DIN** 4102 a EN 13501 v 16-25 mm.
Pri záujme si vyžiadajte náš FIREPLAC" prospekt so všetkými dôležitými informáciamil

Špeciálne nosné desky: Airmaxx, EUROLIGHT, PU-Platten, Flachsspan, Span P3, MDF V313, VARIOSPAN Uednostranne upravená melamínovou Živicou s krájanou dyhou), Latovka s MDF alebo DTD, rahké stavebné dosky, čierna MDF, !oporové a Gabun preglejky atď.

FSC	Fsc• CERTIFIKOVANÉ	M	MDF-H •VLHKOVZDORNÁ		GABUN / TOPOt VRCH. VRSTVA	L	ODI'.AHČENÁ DTD
lm	PEFC CERTIFIKOVANÉ	m	SPAN P3	S	PALIČKA STREDNÁ VRSTVA		TRIEDA LEPENIA CLASS 3
	ŠTANDARD. KVALITA	m	ŤAŽKO HORI'.AVÉ. EN 13501	a HZ	HDF DECK. HDF VRCH. VRSTVA	750	750. 850. 950

ĎALŠIE NOSNÉ DOSKY, FORMÁTY A HRÚBKY NA DOPYT.
DOSKY S CERTIFIKÁTMI **PEFC** A **FSC**® NA DOPYT.
TECHNICKÉ ZMENY, ODCHÝLKY VO FORMÁTOCH, HRÚBKACH A CERTIFIKÁTOCH SÚ PRÍPUSTNÉ.

europlac@
...to najlepšie z dreva

PREDAJ . OBCHODNÉ ZASTÚPENIE . PARTNERI

Predaj a poradenstvo:

Rohr GmbH

Narzissenstrasse 5, D-88069 Tettnang
Tel: +49.7542 9366 0, Fax: +49.7542 9366 60
info@europlac.com, **www.europlac.com**

Výroba:

europlac s.r.o.

Pod Kalváriou 2020, SK-95501 Topoíčany
Tel: +421.38.5369 311, Fax: +421.38.5369 314
europlac@europlac.com,www.europlac.com

Rustica

RUSTICA Basis
a RUSTICA Black scratch

Súčasným trendom nábytkovej výroby sú rustikálne dreviny, vzhľadom podobné masívnemu drevu.

Vyberte si spomedzi dubovej kolekcie alebo kolekcie trámového dreva. Charakteristickou črtou sú veľké hrče, trhliny, miesta s kôrou, ktoré vytvorila sama príroda. Ešte nikdy ste sa nedostali bližšie k prírode ako s rustikálnym povrchom.

Dub hrčatý s malými hrčkami

Rustica

Orech americký štandard
[str. 2.31]



Vzorkovníky



Súprava DTDD Kolekcia Démos – A4
kód: 181787

Shinnoki podľa výberu, ohranená vzorka A3 x 19 mm
kód: 358271

Shinnoki podľa výberu, vzorka A4 x 7 mm
kód: 353326

Katalog Decospan
kód: 284532

DTDD drevina podľa výberu – A4
kód: 305401

Vzorky Querkus – kniha A3 Decospan
kód: 252645

Vzorky Querkus A4
skladová kolekcia Démos
kód: 267767

Querkus Allegro – vzorka A4
kód: 272962

Querkus Vivace – vzorka A4
kód: 272963

Querkus Adagio – vzorka A4
kód: 272961

Querkus Vintage Harlem – vzorka A4
kód: 310019

Querkus Vintage Baltimore – vzorka A4
kód: 310018

Vzorkovníky



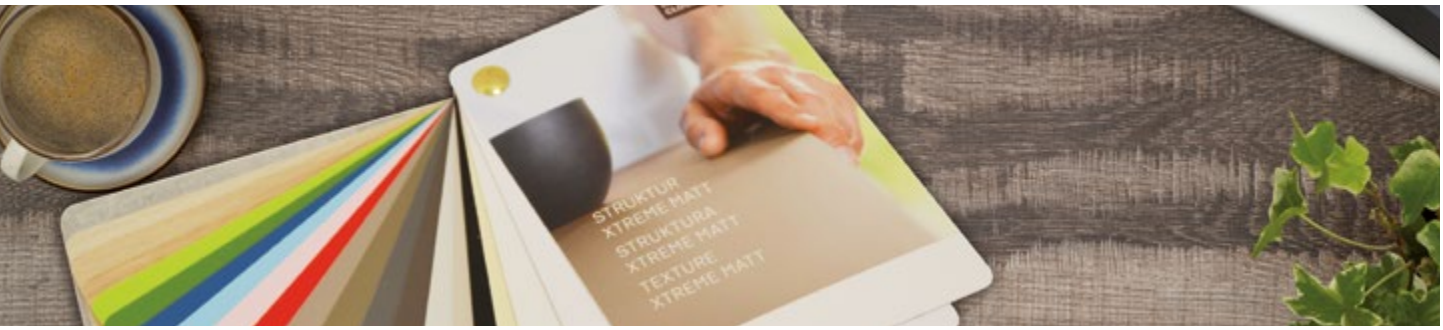

Querkus Vintage Hoboken – vzorka A4
kód: 272965

Vzorky Nordus – kniha A3 Decospan
kód: 298392

Vzorkovník Shinnoki
kód: 348813

Vzorky Shinnoki – jednotlivé vzorky podľa špecifickej dreviny
kód: 216829

Vzorka podľa výberu dekoru.
Pri objednávke špecifikujte.

3

Konštrukčné materiály, nosiče

Konštrukčné materiály, nosiče	3.3–3.4
DTDS – drevotrieskové dosky surové	3.5–3.7
MDF/HDF dosky surové	3.9–3.10
MDF dosky narezané (ohýbateľné)	3.11
MDF dosky špeciálne	3.12
MDF dosky prefarbené	3.13
Hobra	3.14
EUROLIGHT	3.15
Sololit a akulit	3.16
Škárovky	3.17
Preglejky	3.18
Latovky surové a plášťované	3.19–3.20

Konštrukčné materiály, nosiče

Či už vás čaká výroba klasického, dizajnového, či iného kusu nábytku, stojíte pred voľbou vhodného konštrukčného materiálu. Vyberať môžete z niekoľkých typov nosičov. Každý z nich má svoje výhody aj nevýhody, ktoré je potrebné zvážiť s ohľadom na konkrétne využitie nábytku a charakter interiéru.

K najčastejšie používaným materiálom patria surové drevotriesky, MDF dosky a latovky. Siahnuť môžete aj po sololite či hobre – tie sú zvyčajne súčasťou stavebných prvkov v interiéri.
V kapitole 11 potom nájdete preglejky.

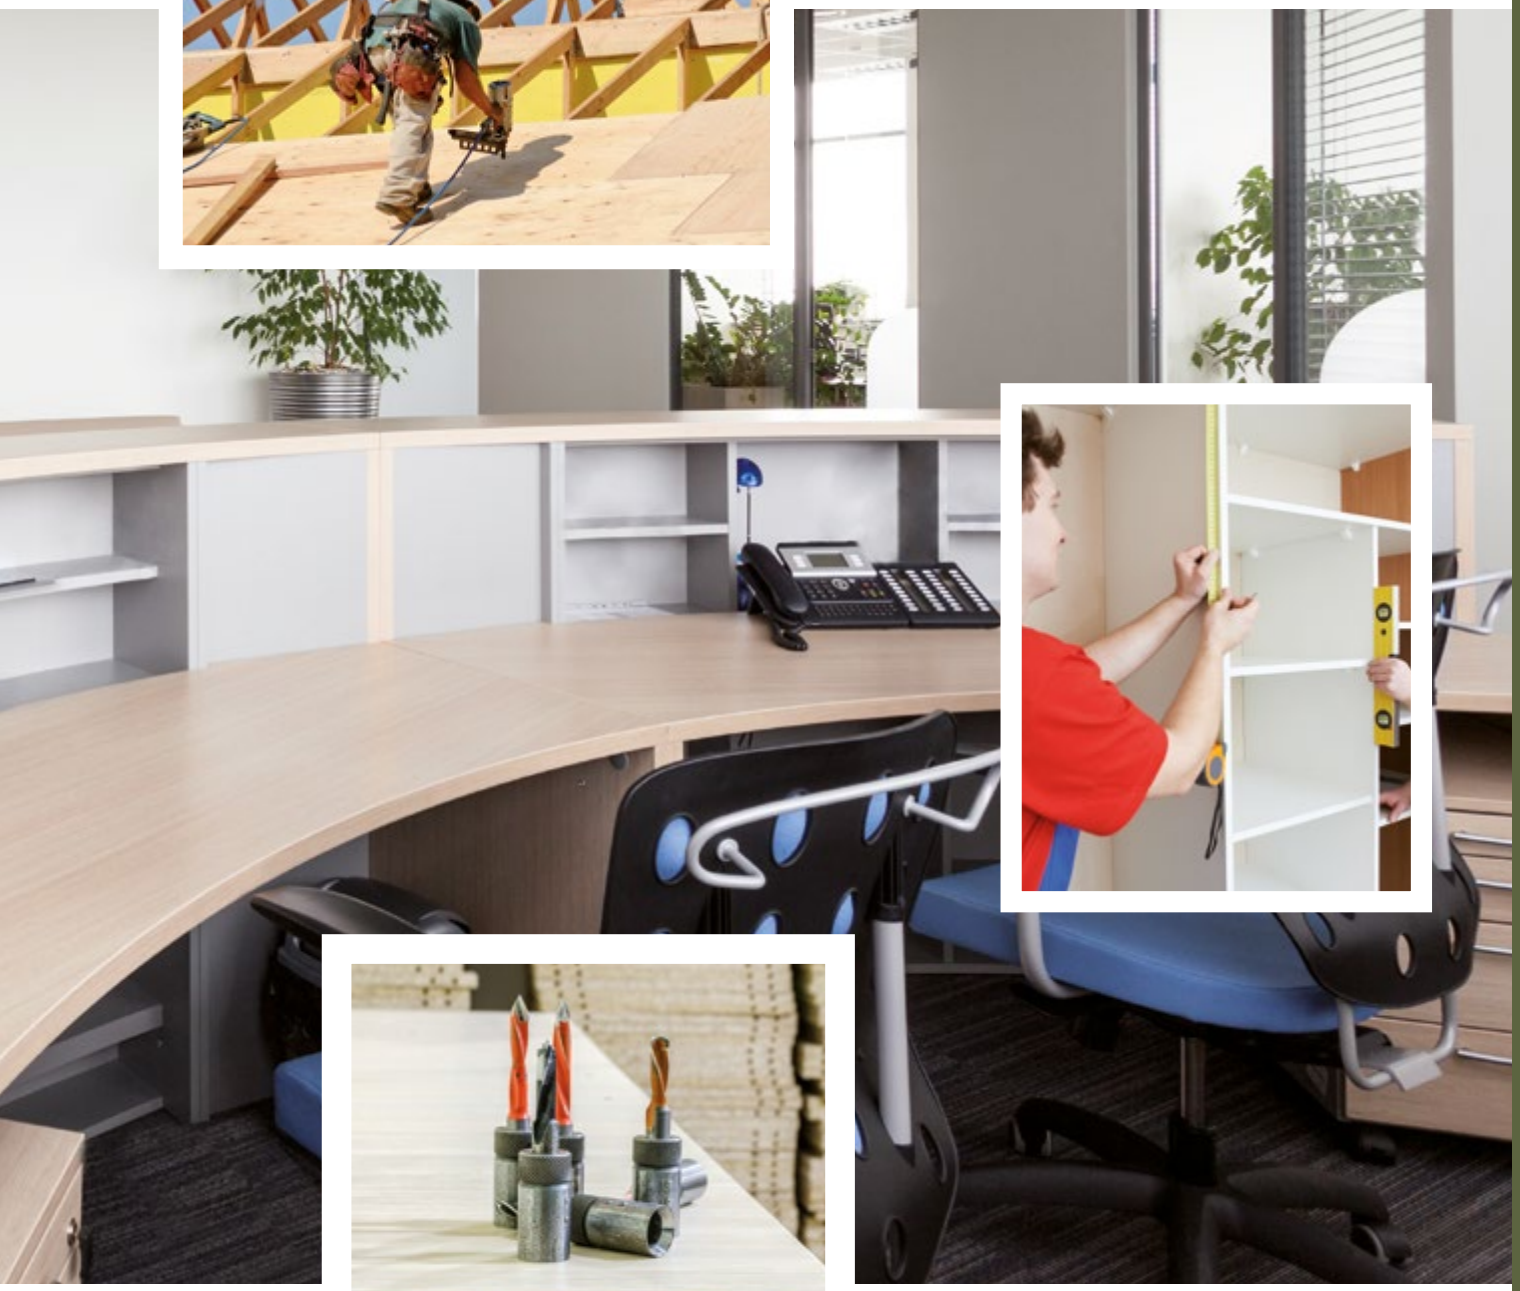

DTDS – drevotrieskové dosky surové

DREVOTRIESKOVÉ DOSKY – DTDS P2 E1 SA POUŽÍVAJÚ V NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBE (LAMINOVANIE, DYHOVANIE, POŤAHOVANIE LAMINÁTOM), V ČALÚNNICKEJ VÝROBE (KOSTRY, PODKLADOVÉ DOSKY) A VO VÝSTAVNÍCTVE.

Technické parametre
Obsah formaldehydu: zaradené do triedy E1.
Horľavosť: zaradené do triedy D.
Nenosná platňa do suchého prostredia.

DOSKY SO ZNÍŽENOU HORĽAVOSŤOU: DTDS Fireboard
Fireboard je trojvrstvová drevotriesková doska s vylepšenými protipožiarnymi vlastnosťami. Dosky Fireboard sú vyrábané v súlade s požiadavkami normy EN 312 typ P2, ktoré sú definované ako nenosné dosky na použitie v suchom prostredí.

DTDS PYROEX PFLEIDERER
Ťažko horľavá drevotriesková doska, vhodná pre vnútorné zariadenie a nábytok podliehajúce zvýšeným požiadavkám na správanie sa pri požiari.

Dosky je možné povrchovo upraviť laminovaním, kašírovaním alebo dyhovaním.

DTDS 4*P-D doska s opracovanými hranami
Formát je opracovaný zo 4 strán, dve strany majú pero a dve strany drážku. DTDS je vhodná ako podklad pre kladenie plávajúcich podláh, obklady stien a konštrukčných prvkov.

DTDS dierované
Dierovaná drevotriesková doska sa používa pri výrobe interiérových dverí pre pevnejšiu výplň dverí s lepšou protihlukovou ochranou s nízkou hmotnosťou.

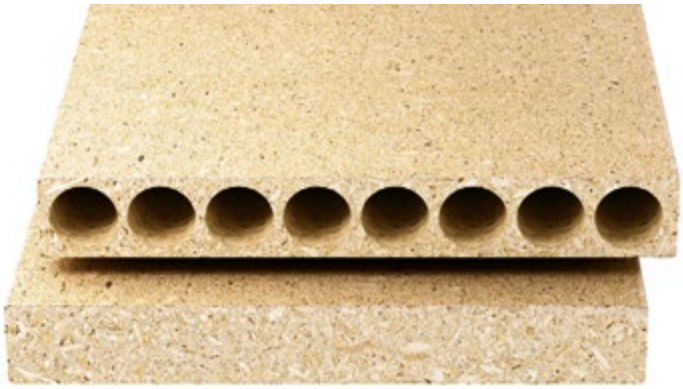

OZNAČENIE DOSIEK PODĽA POUŽITIA

Typy dosiek	DTD (EN312)	
Typ prostredia	Suché	Prostredie so zvýšenou vlhkosťou
Nenosné	P1, **P2**	**P3**
Nosné	P4	**P5**
Nosné – vyššie	P6	P7

DTDS – drevotrieskové dosky surové

DTDS STANDARD P2

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
2800 x 2070 x 8	154459
2800 x 2070 x 10	154460
2800 x 2070 x 12	154461
2800 x 2070 x 16	154454
2 800 x 2 070 x 18	154462
2800 x 2070 x 22	154463
2800 x 2070 x 25	154464
2800 x 2070 x 28	154465
2800 x 2070 x 32	01431
2800 x 2070 x 38	01197
3000 x 1300 x 18 (formát na lepenie laminátov)	393814

DTDS KRONOSPAN P2

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
4100 x 2070 x 16	160715
4100 x 2070 x 19	175986

DTDS EGGER P2

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
2800 x 2100 x 3	01011
2800 x 2070 x 4	01402
2800 x 2100 x 4	01012
2800 x 2070 x 5	109876
2800 x 2100 x 5	01013
2800 x 2100 x 6	165833

DTDS DDL P2

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
2840 x 1830 x 36	01340

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

DTDS – drevotrieskové dosky surové

DTDS DDL PERO-DRÁŽKA

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
1800 x 900 x 16, 4 x P-D	01111
1800 x 900 x 18, 4 x P-D	74205
1800 x 900 x 22, 4 x P-D	74208

DTDS DIEROVANÁ

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
RT7 800 x 1888 x 32	223457
RT8 800 x 1880 x 33	109920
RT8 800 x 2054 x 34	267255

DTDS P3

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
2800 x 2070 x 16	298824
2800 x 2070 x 19	298825

DTDS ĽAHČENÁ

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
DTDS Natura – 350kg/m^3 2500 x 1220 x 32	213730
DTDS Natura – 350 kg/m^3 2500 x 1220 x 34	159942

DTDS SO ZNÍŽENOU HORĽAVOSŤOU Fireboard P2 B1

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
2750 x 2070 x 16	00932
2750 x 2070 x 19	00931

DTDS ĽAHČENÁ AIRMAXX

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
3050 x 1220 x 38	256050

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

DTDS – drevotrieskové dosky surové

MDF/HDF dosky surové

MDF SUROVÉ – MDFS
sú polotvrdé drevovláknité dosky vyrobené suchým výrobným procesom s minimálnou výslednou hustotou 600 kg/m³. Označenie MDF je zložené z prvých písmen anglického názvu **M**edium **D**ensity **F** ibreboard (rovnako ako z nemeckého názvu Mittel-DichteFaserplatten) = stredne tvrdá (hustá) drevovláknitá doska. Suchým výrobným spôsobom (vrstvenie triesok bez použitia vody) sa bežne vyrábajú **MDFS** s hustotou **cca 700 kg/m ³**. Súdržnosť je dosiahnutá splstnatením vlákien (ich prirodzenou lepivosťou) a prídavkom syntetickej živice za použitia teploty a tlaku. Dosky sa vyznačujú rovnorodou štruktúrou zlisovaných vlákien v celom svojom priereze, čo umožňuje individuálne profilovanie na hrane alebo spracovanie v ploche. Drevovláknité dosky s vyššou výslednou hustotou nad **850 kg/m³** sa označujú ako tvrdé – **HDF** (**H**igh **D**ensity **F**ibreboards), dosky s hustotou pod 400 kg/m³ potom ako mäkké – izolačné (Hobra a i.).

TECHNICKÉ PARAMETRE
Obsah formaldehydu: zodpovedá emisnej triede E 1/2.

Trieda reakcie na oheň: podľa ČSN EN 13501: D-s2,d0.

Použitie:
- konštrukčný materiál na výrobu nábytku a na ďalšie použitie v interiéroch
- nosný materiál pre laminovanie, dyhovanie a lakovanie
- plošne lisované dielce pre kuchynské dvierka

Špecifická vlastnosť:
- homogénna štruktúra v celej hmote dosky umožňuje kvalitné spracovanie predovšetkým pre tvarové frézovanie do plochy aj hrán

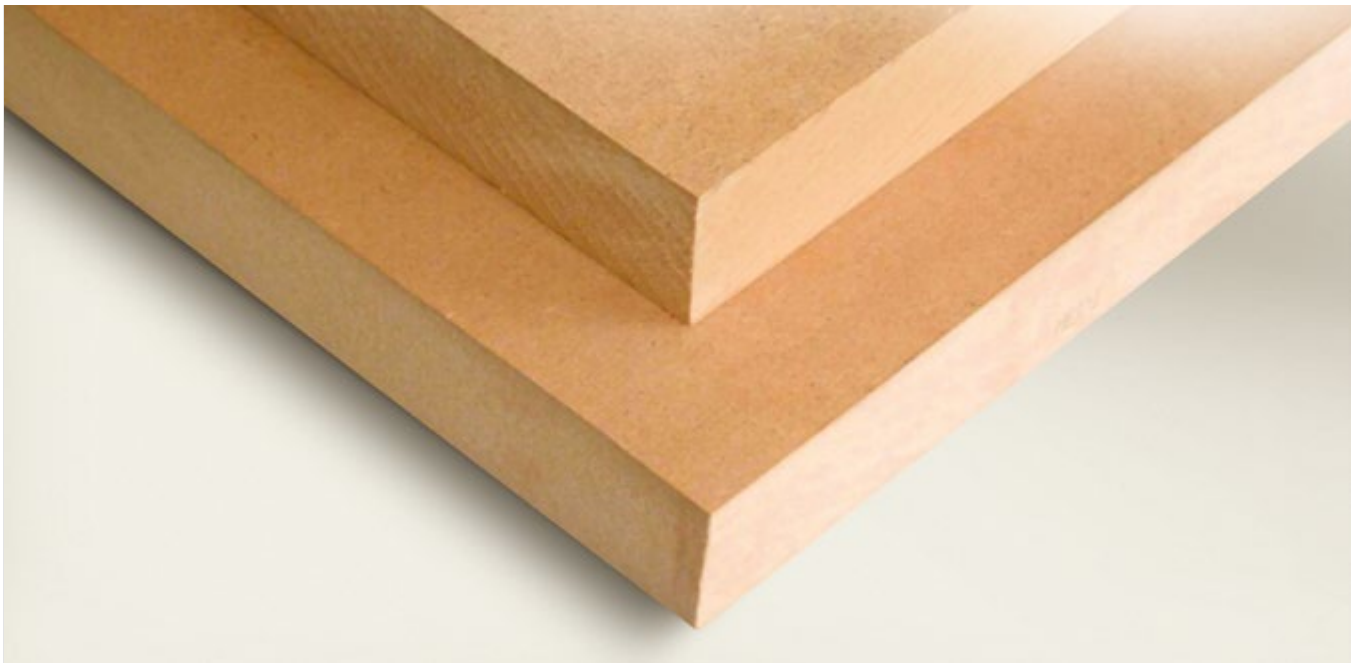

MDF/HDF dosky surové

HDFS KRONOSPAN

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
2800 x 2070 x 3	180849
2800 x 2070 x 4	180865
2800 x 2070 x 5	00607
2800 x 2070 x 6	132740

MDFS KRONOSPAN

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
2800 x 2070 x 6	180862
2800 x 2070 x 8	180855
2800 x 2070 x 10	180850
2800 x 2070 x 12	180848
2800 x 2070 x 16	180847
2 800 x 2 070 x 18	180851
2800 x 2070 x 19	132746
2800 x 2070 x 22	180853
2800 x 2070 x 25	180852
2800 x 2070 x 28	180854
2800 x 2070 x 30	132750
2800 x 2070 x 38	132751
2800 x 2070 x 40	182258

12345 Položka je skladom

MDF dosky narezané (ohýbateľné)

MDFS NAREZANÁ (OHÝBATEĽNÁ) má prierezy s presnými odstupmi a hĺbkou, čo umožňuje dosku ohýbať do malých rádiusov. Ohýbanie sa vykonáva pomocou matrice a patrice, najčastejšie za studena. Povrch dosky možno dyhovať, laminovať alebo lakovať.
Max. odporúčaný ohyb výrobcom je do polomeru 150 mm (menší polomer môže spôsobiť praskanie).

Použitie: Výroba oblúkových zárubní, recepčné oblúkové pulty, výstavníctvo a rôzne ohýbané nábytkové dielce dizajnového nábytku (zlepením 2 ks drážkami k sebe).

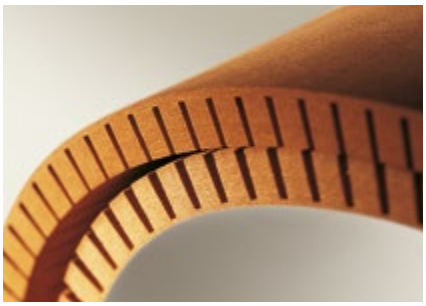

DODACÍ PORIADOK MDFS NAREZANÁ (ohýbateľná)

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
2800 x 1030 x 8 (pozdĺžna)	00601
2800 x 1030 x 10 (pozdĺžna)	00602
1030 x 2850 x 8 (priečna)	223640
1030 x 2850 x 10 (priečna)	116871

12345 Položka je skladom

MDF dosky špeciálne

MDF SUROVÁ SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI VLHKOSTI (MOISTURE RESISTANT) – MDFS MR

TECHNICKÉ PARAMETRE

Obsah formaldehydu: zodpovedá emisnej triede E1.

Použitie: Pre priestory so zvýšenou vlhkosťou (kúpeľne, kuchyne).

Rozmer (mm)	Kód sortimentu
2800 x 2070 x 19	177632

Na objednávku (po palete) možno dodať aj MDFS MR s hrúbkami 6, 10, 12, 16, 22, 25, 28 a 38 mm. Bližšie informácie na požiadanie.

MDF SUROVÁ SO ZNÍŽENOU HORĽAVOSŤOU – MDFS B1

TECHNICKÉ PARAMETRE

Obsah formaldehydu: zodpovedá emisnej triede E1.
Trieda reakcie na oheň: podľa EN 13501-1 (B-S2, d0).

Dosky Fire retardant sa vyznačujú týmito vlastnosťami:

- zníženie spaľovania prvku
- znižovanie tepelných emisií po prípadnom spaľovaní prvku
- zamedzenie alebo oddialenie šírenia požiaru na susedný prvok
- zníženie šírenia ohňa

Rozmer (mm)	Kód sortimentu
2800 x 2070 x 19	177630

Na objednávku (po palete) možno dodať aj MDFS B1 s hrúbkami 12, 16 a 25 mm. Bližšie informácie na požiadanie.

12345 Položka je skladom

MDF dosky prefarbené

Innovus® prefarbené MDF ponúka zvlášť široký rozsah použitia pre interiérových architektov a projektantov. Farebný rad Innovus® prináša široký rozsah možností na realizáciu dizajnových prvkov v interiéri. Innovus® MDF sú prefarbené v celom svojom objeme. Pri výrobe sú používané pigmentové prípravky, ktoré sú svetlostále a tým sú dosiahnuté výnimočné trvanlivé a intenzívne farby a autentický vzhľad.

OBLASTI POUŽITIA:

- vnútorná architektúra a interiérový dizajn
- štýlový nábytok, regály a obloženie stien
- hlboko frézované ozdobné prvky v architektúre
- stoly a pracovné dosky s profilovanými viditeľnými hranami
- veľtrhy a výstavný dizajn

Ľahké opracovanie:
Povrch Innovus® prefarbené MDF sa opracovávajú ako bežné MDFS. Dajú sa ľahko rezať a frézovať.

Nízke emisie:
Innovus® prefarbené MDF sú lepené bezformaldehydovým lepidlom (certifikát NAF – bez pridaného formaldehydu). Farba Grey zodpovedá štandardnej E1.

Protipožiarny variant:
Innovus® prefarbená MDF čierna vo vykonanej B1 tiež zodpovedá zaradením pre oblasť so zvýšenou požiarnou bezpečnosťou.

Stabilné farby:
Pigmentové prípravky na výrobu Innovus ® prefarbené MDF sú svetlostále, tým sa dosahuje mimoriadne odolný farebný dekor*.
*Farebné rozdiely medzi výrobnými dávkami sú možné.

Povrchové úpravy:
Innovus® prefarbené MDF možno lakovať na rôzne stupne lesku, tým môže byť dosiahnutý povrch so zintenzívnením farebného výsledku. Innovus® prefarbené MDF možno povrchovo upravovať podľa vašich individuálnych potrieb.

DODACÍ PORIADOK MDFS Sonae Arauco (Glunz) – PREFARBENÁ

	Rozmery (mm)	Kód sortimentu	Balenie (ks)
	Čierna 2800 x 2070 x 19	256077	24
	Čierna 2800 x 2070 x 10	256082	44
	Čierna 2800 x 2070 x 16	256083	28
	Čierna 2800 x 2070 x 25	256084	18
	Terra 2800 x 2070 x 19	256078	24
	Royal 2800 x 2070 x 19	256080	24
	Curry 2800 x 2070 x 19	256079	24
	Berry 2800 x 2070 x 19	256088	24
	Sand Grey 2800 x 2070 x 10	369842	44
	Sand Grey 2800 x 2070 x 19	369841	24
VZORKOVNÍK – súprava MDFS GLUNZ prefarbené		298819	–

Okrem skladových položiek 256077 (čierna hr. 19 mm) ostatné uvedené MDFS prefarbené možno objednať len po celých baleniach.

DODACÍ PORIADOK MDFS FINSA

	Rozmery (mm)	Kód sortimentu
	Grey 2850 x 2100 x 19	317622

Vzorkovník MDFS prefarbené 6 ks A6
kód: 298819

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Hobra

HOBRA
je mäkká drevovláknitá doska vyrobená z lignocelulózových vlákien (s objemovou hmotnosťou do 350 kg/m^3) lisovaných bez lepidla. Súdržnosť dosky je zaistená zlisovaním a splstnatením vlákien ich prirodzenou lepivosťou.

Vďaka svojim výborným izolačným vlastnostiam sa používa ako hlboká a kročajová izolácia (podlahy, dvere), rovnako ako preklady na balenie skla a pod.

Použitie dosiek:
nábytkársky priemysel, obaly, automobilový priemysel, stavebníctvo, interiéry výstavníctvo.

Vlastnosti dosiek:
Hustota: 230 kg/m^3 (iba orientačná).
Napučanie: max. 10 %.
Horľavosť: podľa EN 13501.

DODACÍ PORIADOK HOBRA – JEDNOVRSTVOVÁ

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
2500 x 1200 x 8	03264
2500 x 1200 x 10	03269
2500 x 1200 x 12	03265
2500 x 1200 x 15	03266
2500 x 1200 x 19	03268
Hobra Light (200 kg/m^3) 2440 x 1220 x 33	383460
Hobra Light (200 kg/m^3) 2440 x 1220 x 34	383461
Hobra podlahová (zelená) 590 x 860 x 5,5	191720
Hobra podlahová (zelená) 590 x 860 x 7	03290
Hobra podlahová (zelená) 590 x 860 x 8	245438

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

EUROLIGHT

EUROLIGHT surový – je ľahčená konštrukčná doska s vynikajúcou stabilitou a širokými možnosťami pri projektovaní nábytku a interiérov.

Vďaka svojmu stabilnému voštinovému jadru a 8 mm hrubým krycím vrstvám ju možno použiť na každý spôsob opracovania. Je možné použiť bežnú technológiu v oblasti hrán a taktiež môžu byť v zásade použité všetky dnes známe typy kovaní.

EUROLIGHT tvorí vysoko kvalitná surová drevotriesková doska EUROSPAN s hrúbkou 8 mm zodpovedajúca norme EN 312 typ P2, emisná trieda E1, s brúseným povrchom. Zlepenie s jadrom z papierovej voštiny je zaistené vysoko kvalitným bezformaldehydovým polyuretánovým lepidlom. Šesťuholníková voština s veľkosťou oka 15 mm je vyrobená zo 100 % recyklovaného papiera.

EUROLIGHT surový je vhodný na laminovanie, dyhovanie, poťahovanie CPL laminátom a v hrúbke 40 mm sa používa na výrobu interiérových dverí.

EUROLIGHT POKYNY PRE SPRACOVANIE A TECHNICKÉ DÁTA VÝROBKU obsahujú informácie ako EUROLIGHT spracovávať. Dostupné sú na **www.demos-trade.com**

DODACÍ PORIADOK

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
2800 x 2070 x 38	01172
2800 x 2070 x 40	01174
2800 x 2070 x 50	01171
2800 x 2070 x 60	01173

GRAF MERNEJ HMOTNOSTI

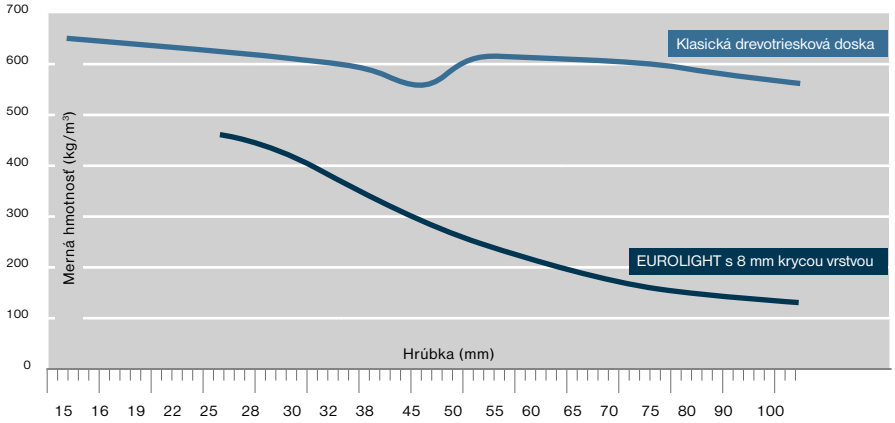

12345 Položka je skladom

Sololit a akulit

Ide o drevovláknité dosky, vyrobené zlisovaním špeciálnej rozvláknenej ligno-celulózovej hmoty mokrou cestou.

Hustota: 1 000 kg/m^3.

Použitie dosiek:
- nábytkársky priemysel
- obaly
- automobilový priemysel
- stavebníctvo
- interiéry
- výstavníctvo
- nábytkársky priemysel (chrbát skríň, dná postelí)

Vlastnosti:
- hladký povrch na jednej strane
- vysoká mechanická pevnosť
- stálosť materiálu
- ľahká povrchová úprava
- ľahké opracovanie a spojenie s ďalšími materiálmi

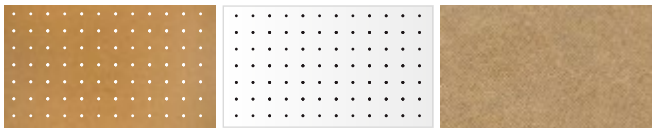

Akulit surový | Akulit biely | Sololit

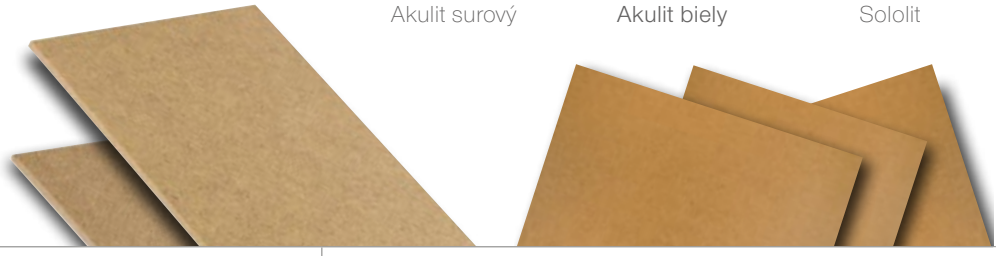

DODACÍ PORIADOK

Názov sortimentu a rozmery (mm)	Kód sortimentu
Sololit 2440 x 1220 x 3,2	113646
Sololit 2745 x 1700 x 2,5	148695
Sololit 2745 x 1700 x 3,2	153711
Sololit 2750 x 1220 x 3,2	03204
Sololit 2750 x 1220 x 5	03219
Sololak biely SM 2750 x 1220 x 3	03221
Akulit surový 2750 x 1220 x 3,2	03241
Akulit biely 2750 x 1220 x 3,2	03244

12345 Položka je skladom

Škárovky

ŠKÁROVKY

sú masívne jednovrstvové dosky, vyrobené zlepením hranolčekov dreva. Všeobecne škárovky môžeme rozdeliť na priebežné, kedy hranolček je jeden priebežný po celej dĺžke škárovky, alebo napojované, ktoré sú vyrobené z rôzne dlhých hranolčekov napojených do nekonečného vlysu.

Škárovky ihličnaté
sú určené predovšetkým na výrobu detského nábytku, nábytku s prírodným dizajnom a možno ich použiť na rôzne konštrukčné prvky. Štandardne skladom vedieme škárovky smrekové a borovicové (v priebežnom prevedení).

Škárovky listnaté
sú podstatne odolnejšie než ihličnaté (majú väčšiu hustotu) a preto sú predovšetkým určené na výrobu masívnych drevených schodísk, masívneho interiérového nábytku, na výrobu stolov a taktiež aj kuchynských pracovných dosiek. Skladom v našej skladovej ponuke nájdete škárovky bukové, dubové, najnovšie aj jaseňové a to ako v priebežnom, tak aj napojovanom prevedení.

Škárovky exotické
Z exotických drevín vedieme skladom škárovku HEVEA, a to v napojovanom prevedení. Využitie tejto škárovky je predovšetkým na výrobu schodísk a masívneho interiérového nábytku. Táto drevina sa veľmi dobre morí do rôznych odtieňov a svojím vzhľadom pripomína dubovú škárovku.

Kompletný sortiment škároviek nájdete **na str. 10.5–10.9**

Buk priebežný (fix)

Buk napojovaný (cink)

Na ošetrenie odporúčame **Osmo Top olej** spájajúci výhody prírodného oleja aj vosku. Viac o tomto oleji nájdete na str. 12.46.

Preglejky

PREGLEJKY

sú veľkoplošný materiál na báze dreva tvorený zväzkom navzájom zlepených vrstiev dýh rôznej kvality. Obsahuje tri alebo viac vrstiev (počet je väčšinou nepárny) pričom smer vlákien jednotlivých vrstiev dýh je spravidla kolmý na nasledujúcu vrstvu a typ použitého lepidla je podľa určenia dosky (do exteriéru alebo interiéru).

Širokú ponuku preglejok nájdete **v kapitole 11.**

Latovky surové a plášťované

LATOVKY SUROVÉ
sú preglejkové veľkoplošné dosky vyrobené obojstranným krížovým zlepením latovkového stredu (jadra) jednou alebo viacerými vrstvami dyhy (alebo iným plošným materiálom). Na lepenie sa používajú interiérové lepidlá spĺňajúce emisnú triedu formaldehydu. Konštrukcia musí zachovávať pravidlo symetrie (rovnako ako pri preglejkách) = od pomyselného stredu musí byť na obe strany rovnaký počet vrstiev zhodnej hrúbky a dreviny.

Latovky sa používajú v nábytkárskom priemysle prevažne na veľkoplošné samonosné diely (korpusy, dvere, police a zásuvky), hodia sa aj na obklady, vstavaný nábytok, dverové zárubne a dvere. Výhodou je nižšia rozmerová hmotnosť (~ 400 – 500 kg/m$^{3)}$ než napr. u drevotriesok. Povrchovo sa upravujú dyhovaním alebo lisovaním laminátu. Vhodným spôsobom je možné docieliť u latoviek aj uzavretie hrán. Nehodia sa do vlhkého a mokrého prostredia.

Jadro (latovkový stred) sa vyrába z vysušeného reziva (najčastejšie smreku a borovice), ktoré sa vyskladáva z jednotlivých lát (bez veľkých sukov, trhlín a iných kazov) do požadovaného formátu, ktoré sa potom navzájom spoja. Stredy z reziva rozdeľujeme podľa konštrukcie a počtu vrstiev na jednovrstvové a trojvrstvové. Vonkajšie krycie vrstvy latovky (dyhové poddýžky z lúpaných dýh) sú nalepené naprieč latami a spevňujú tak celú konštrukciu dosky. Ak je krytie vytvorené z dvoch vrstiev dýh (tzv. zdvojená – napr. breza), potom je väčšinou smer susedných dýh súhlasný (ale nie je to 100 % pravidlom). Najpoužívanejšie krycie dyhy sú najmä dreviny ceiba (Fromager), topoľ, breza (menej časté sú latovky z jelše, buku).

Latovky surové potom označujeme podľa dreviny, z ktorej je vyrobená vonkajšia krycia vrstva. Podľa smeru krycej vrstvy označujeme formát ako priečny 1 250 x 2 500 mm – pravidlo označenia je zhodné s preglejkami, keď prvý uvádzaný rozmer v názve latovky je rovnobežný s vláknami vrchnej poddýžky. Povrch dosky je brúsený papierom hrubej zrnitosti na širokopásovej brúske. Pri výrobe nábytkových dielcov (následným dyhovaním) bude potom dekoratívna dyha nalepená kolmo na vlákna vrchnej poddýžky latovky, čím vznikne dielec dĺžky 2 500 mm s vonkajšou dyhou orientovanou pozdĺžne. Rovnako tak pozdĺžne sú orientované laty v stredovej vrstve a dielec tak má výborné mechanické vlastnosti.

CEIBA 3

CEIBA 5

BREZA 5

TOPOĽ 3

TOPOĽ 5

HDF 5

Latovky surové a plášťované

LATOVKY PLÁŠŤOVANÉ MDF (DVEROVKY)
sú určené predovšetkým na výrobu interiérových dverí (s dôrazom na povrchovú úpravu vhodnú na lakovanie pigmentovými farbami). To všetko je vďaka homogénnemu povrchu MDF plášťa, ktorý je jemnejší a neprekresľuje štruktúru rokov poddýžky cez povrchovú krájanú dyhu. Latovkový stred môže byť z masívnych latiek (jednovrstvový alebo trojvrstvový), oplášťovaný MDF alebo HDF doskou.

Kvalita povrchu poddýžky:
II/II, brúsené latovky surové sú zlepené interiérovým lepidlom IF 20 a sú určené iba do interiéru. Pri latovkách sa predpokladá, že ide o nosič, ktorý slúži na ďalšie olepenie laminátom alebo okrasnou dyhou.

Z toho dôvodu je pri priečnych latovkách 1 250 x 2 500 mm vykonané hrubé brúsenie povrchu, ktoré je kolmé na kresby dreviny poddýžky.

LATOVKY

Hrúbka (mm)	TOPOĽ trojvrstvová	TOPOĽ päťvrstvová	BREZA päťvrstvová	CEIBA trojvrstvová	CEIBA päťvrstvová	MDF povrch päťvrstvová	
	Rozmery (mm)						
	1250 x 2500	1250 x 2500	1250 x 2500	1250 x 2500	1250 x 2500	970 x 2050	1250 x 2500
16	236698		00571	00533			
18	236699		01750	00501			
22	236700		01531	189593			
25	236701		00556	189594			
28	236702			232568			
30	236703						
34		236704					
38					232569		
39		236705					
40					232570	236718	236719

VZORKOVNÍK PREGLEJOK A LATOVIEK

Názov sortimentu	Kód sortimentu
Vzorkovník preglejok a latoviek, 2019/2020	182286

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

4

Pracovné dosky

Pracovné dosky EGGER	4.3–4.16
Pracovné dosky KRONOSPAN	4.17–4.25
Tesniace lišty k pracovným doskám	4.27–4.28
Kompaktné dosky	4.29–4.30
GetaCore®	4.31–4.48
Chrbtové panely – digitálna tlač	4.49
Chrbtové panely – RAUVISIO Crystal	4.50
Spojovacie lišty	4.51
Vzorkovníky	4.52

Pracovné dosky

Pracovná doska, usporiadanie kuchyne a vzhľad skriniek – to sú tri základné piliere, na ktorých dizajn a funkčnosť kuchyne stojí. Správny výber pracovnej dosky v novej alebo rekonštruovanej kuchyni je teda nutným predpokladom, aby vznikla naozajstná „kuchyňa snov“. Rolu tu hrá celý rad faktorov: ako často bude príprava pokrmov v kuchyni prebiehať, ako je doska odolná proti opotrebeniu a pôsobeniu vody, aké náročné je dosku ošetrovať, prípadne renovovať, a v neposlednom rade je potrebné mať na zreteli finančný rozpočet na vybavenie kuchyne. Zvoliť si je možné z niekoľkých materiálov, či už ide o postformingové dosky, masívne drevené dosky, alebo dosky z umelého kameňa.

Trendom pri riešení priestoru medzi pracovnou doskou a hornými skrinkami je použitie materiálu v jednej ploche bez škár, a pokiaľ možno tón v tóne. V katalógu prinášame aj ponuku zásten k pracovným doskám (takzvaných chrbtových dosiek) – ide o elegantné, jednoduché, a navyše cenovo dostupné riešenie. Tesniace lišty k pracovným doskám nájdete **na str. 4.27 – 4.28**

EXTRA
OLIVE

Zladený dizajn, cesta k dokonalému interiéru

Obklad steny s policami **z Eurodekor v dekore H3309 ST28 Dub Gladstone pieskový** zladený s barovou doskou, korpusom a soklom.

Korpusy z Eurodekor v dekore **H3309 ST28 Dub Gladstone pieskový**, pre zladenie s barovou doskou, obkladom steny s policami a soklom.

Korpusy a čelné hrany z Eurodekor v dekore **H3309 ST28 Dub Gladstone pieskový**, pre zladenie s barovou doskou, obkladom steny s policami a soklom.

Bezúchytové dvierka vyrobené z PerfectSense Gloss v dekore **W1100 PG Alpská biela.**

Sokle z Eurodekor **H3309 ST28 Dub Gladstone piesko-vý**zladené s korpusmi, barovou doskou a obkladom steny s policami.

Pracovná doska v dekore **F651 ST16 Ílovec sivý** zladená s čelami zásuviek a korpusmi ostrovčeka.

Čelá zásuviek a korpusy z **Eurodekor F651 ST16 Ílovec sivý** zladené s pracovnou doskou.

Zlaďte vzhľad pracovnej dosky s dvierkami a vytvorte zaujímavé kontrasty

Väčšinou vytvára kuchynská doska kontrast k ostatným častiam vybavenia kuchyne. Prečo ju však vizuálne nezjednotiť s čelnými dvierkami, korpusmi, soklami alebo chrbtovými doskami? Alebo napríklad pridať úplne inú farbu v rámci otvorených políc a prerušiť tak ich fádnu líniu?

Chrbtové dosky k pracovným doskám

Ucelený vzhľad vďaka chrbtovým doskám k pracovným doskám. Štýlovou alternatívou k obkladom sú chrbtové dosky, ktoré sú jednoduché na montáž, ľahké na údržbu a sú tak ideálne pre tých, ktorí uprednostňujú bezúdržbové riešenia. Chrbtové dosky sú k dispozícii vo všetkých dekoroch EGGER pracovných dosiek pre perfektné zladenie. Chrbtové dosky, profily alebo obklady stien sú varianty umožňujúce ochranu stien pred nečistotami vznikajúcimi pri varení alebo umývaní riadu. Ktorá možnosť je pre vás najvhodnejšia? Záleží na vzhľade, ktorý chcete docieliť.

zdroj EGGER

Otvorené police

Na jednej strane vzrastá obľuba kuchynských riešení so skrytými drobnými spotrebičmi (napríklad varné kanvice, hriankovače), na strane druhej sa čoraz častejšie objavujú otvorené priestory známe z obývacieho nábytku. Použitie rovnakého dekoru na pracovné dosky a police dáva kuchyni decentný nádych luxusu.

PRACOVNÉ DOSKY

Výhody, stručný prehľad

Vysoká odolnosť proti oderu
Naše odolné laminátové povrchy sú určené na každodenné náročné činnosti v kuchyni. Vzhľadom na svoju vysokú odolnosť voči oderu je to ideálny materiál pre frekventované oblasti v domácnostiach či kanceláriách.

Škvrnám odolné, jednoducho udržiavateľné
V kuchyni bežné škvrny napr. od kávy alebo červeného vína sú jednoducho odstrániteľné pomocou handričky a bežných čistiacich prostriedkov.

Odolnosť proti nárazu
Vďaka vysokej hustote sú naše pracovné dosky odolné voči nárazu (voči pádu drobných predmetov z horných skriniek).

Úspora peňazí
Získajte vzhľad a pocit masívneho dreva, kameňa a keramiky bez vysokých nákladov.

Vysoko hygienické a nezávadné pre potraviny
Povrch pracovnej dosky je hygienický a je vhodný na priamy kontakt s potravinami. Toto je veľmi dôležitá požiadavka na materiály, ktoré sa používajú v kuchyniach a obchodoch.

Svetlostálosť
V porovnaní s masívnym drevom sú naše laminátové pracovné dosky podstatne menej náchylné na vyblednutie a zmeny farby vplyvom pôsobenia svetla.

Tepelná odolnosť
Na zaistenie odolnosti voči pôsobeniu tepla sú povrchy našich pracovných dosiek odolné voči teplote až do 160 °C.

Vysoká kvalita a trvanlivosť robia z pracovných dosiek vhodný materiál na použitie v kuchyniach, kúpeľniach, kanceláriách a pri vybavení predajní napr. predajnými pultami.

Nosná drevotriesková doska je potiahnutá dekoratívnym laminátom. Čelnú hranu tvorí postforming alebo ABS hrana. Novým riešením je tenká pracovná doska, kde nosnú časť tvorí MDF doska (16 mm), ktorá je potiahnutá dekoratívnym laminátom a čelnú hranu tvorí ABS hrana.

Pracovná plocha na každodenné použitie

Pracovná doska PerfectSense Topmatt (100 x 1,5 mm)

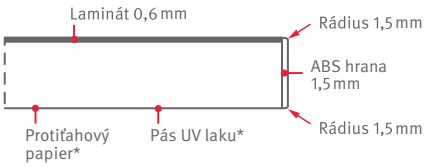

Nosná doska:
Drevovláknitá MDF doska, hrúbka 16 mm.

Kombinácia zamatového povrchu PerfectSense Topmatt a tenkého profilu dosky zodpovedá najmodernejším trendom.

Pracovné dosky s rovnou hranou (100 x 1,5 mm)

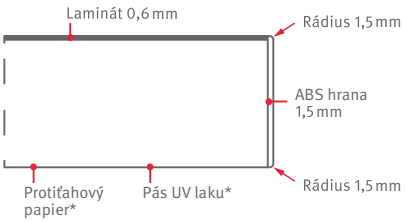

*neplatí pre pracovné dosky v štruktúrach ST28 a ST37.

Nosná doska:
Eurospan E1 P2, hrúbka 38 mm.

Rovná hrana s minimálnym rádiusom zodpovedá súčasnému trendu minimalistického moderného vzhľadu.

Pracovná doska s postformingovou hranou (300 x 3 mm)

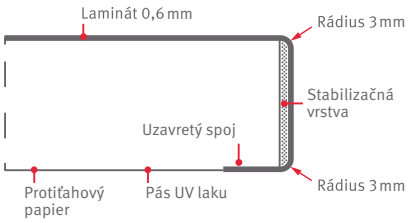

Nosná doska:
Eurospan E1 P2, hrúbka 38 mm.

Laminát prechádza plynule z plochy na hranu a vytvára bezšvový a hladký povrch.

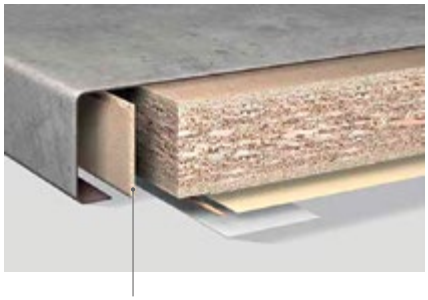

Stabilizačná vrstva
Naše pracovné dosky s postformingovou hranou sú opatrené špeciálnou stabilizačnou vrstvou zvyšujúcou mechanickú aj optickú kvalitu hrany a odolnosť proti nárazu.

PRACOVNÉ DOSKY

Technická špecifikácia

FORMÁT PRACOVNÝCH DOSIEK:

4 100 x 600 x 38 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana,
4 100 x 920 x 38 mm
– obojstranný postforming – ABS hrana,
4 100 x 1 200 x 38 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana.

4 100 x 600 x 16 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana
4 100 x 920 x 16 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana
4 100 x 1200 x 16 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana

CHRBTOVÉ DOSKY:

4 100 x 640 x 9,2 mm
(8 mm MDF, 0,6 mm laminát obojstranne),

TESNIACE LIŠTY V DEKORE:
4 100 x 25 x 25 mm

Všetko možno dostať od jedného kusu, pozri dodací poriadok.

Tesniace lišty nájdete na stranách 4.27 – 4.28.

ŠTRUKTÚRY:



ST2 / Smoothtouch Pearl



ST9 / Smoothtouch Matt

ST10 / Deepskin Rouge



ST12 / Omnipore Matt



ST15 / Smoothtouch Velvet

ST16 / Mineral Plaster

ST22 / Deepskin Linear

ST32 / Feelwood Vintage



ST36 / Feelwood Brushed

ST37 / Feelwood Rift

ST75 / Mineral Satin

ST76 / Mineral Rough Matt

ST87 / Mineral Ceramic

ST89 / Mineral Rock

EGGER

DĹŽKA	4 100 mm
HĹBKA	600, 920, 1200 mm (iné hĺbky na požiadanie)
HRÚBKA	16, 38 mm (28 mm na požiadanie)
MODEL	100 x 1,5 mm – s ABS hranou; 300 x 3 mm – postforming

Hrúbky uvedené na jednotlivých dekoroch sú skladom.
Podrobnosti o spojovaní pracovných dosiek postforming 28 a 38 mm nájdete na str. 12.39.

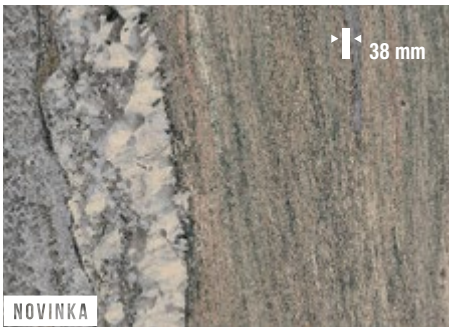

F011

F012

F014

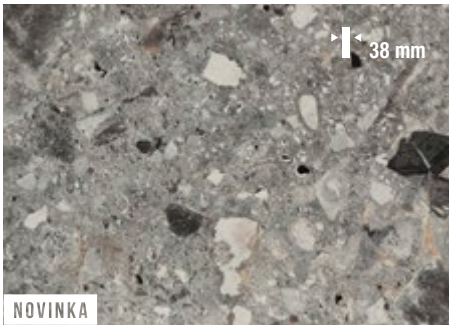

F021

F028

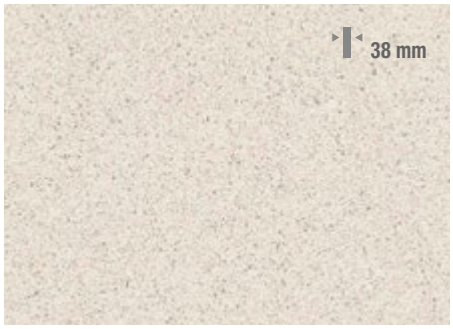

F041

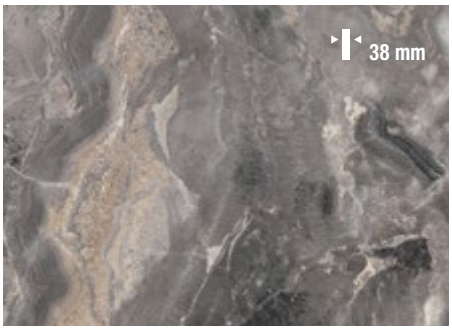

F093

F094

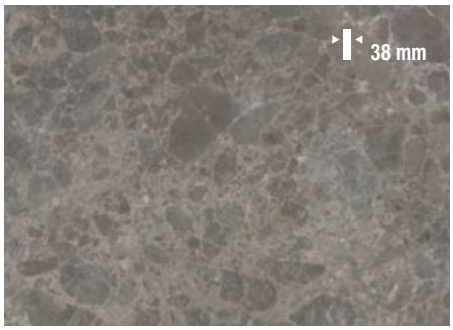

F095

PRACOVNÉ DOSKY

EGGER

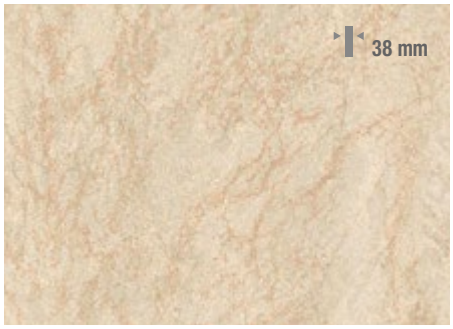

F104

F112

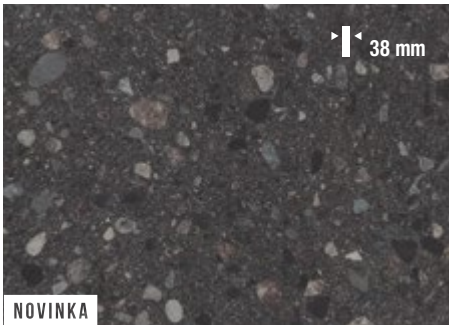

F117

F121

F186

F187

F204

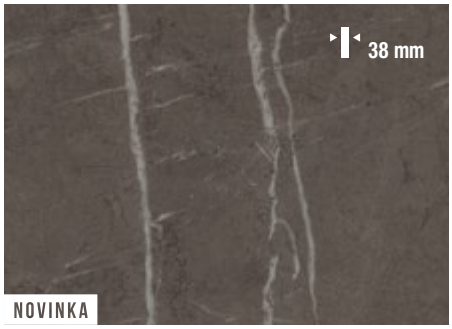

F205

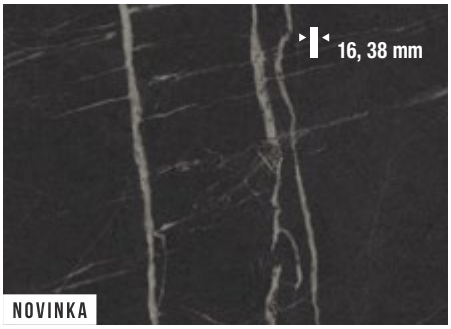

F206

F221

F242

F292

EGGER

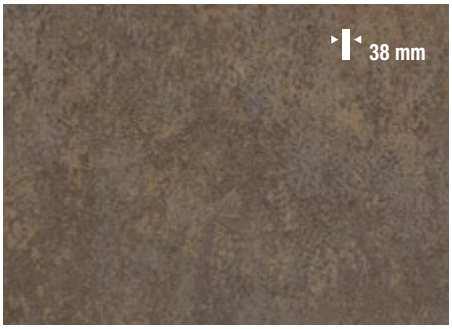

F302

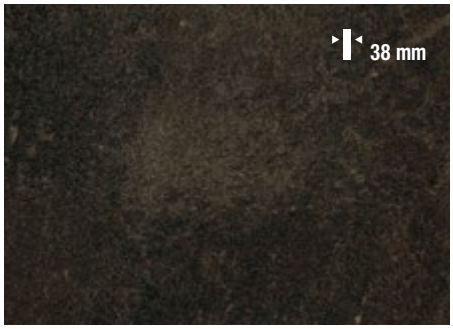

F311

F333

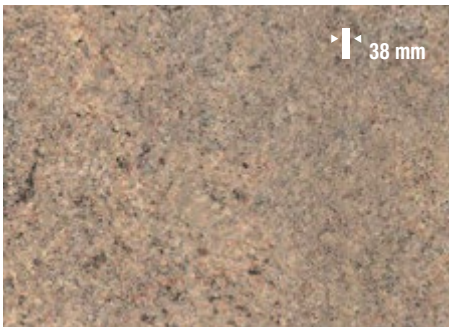

F371

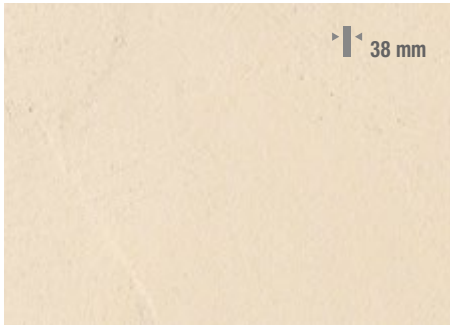

F385

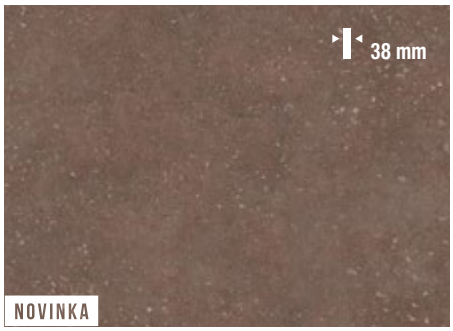

F484

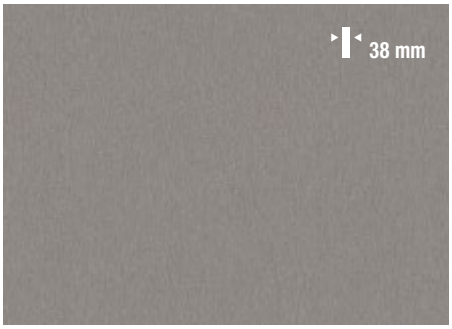

F502

F508

F627

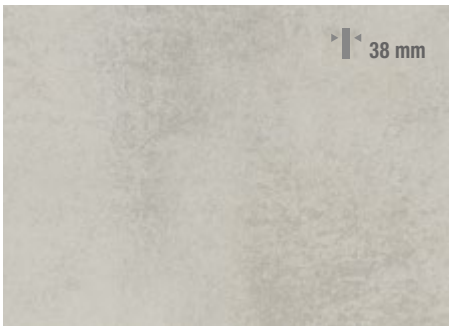

F637

F812

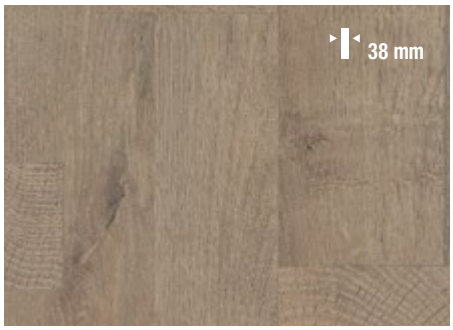

H050

PRACOVNÉ DOSKY

EGGER

H110

H193

H194

H195

H197

H198

H1145

H1176

H1180

H1181

H1313

H1318

EGGER

H1344

H1401

H1486

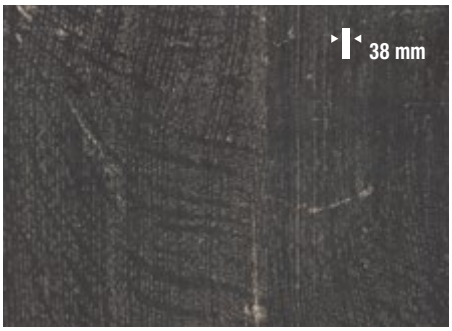

H2031

H2032

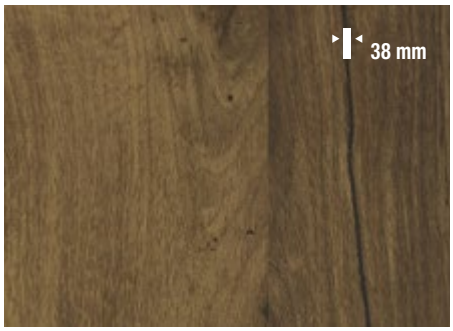

H2033

H3133

H3176

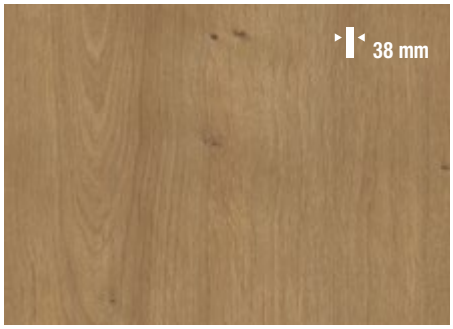

H3303

H3330

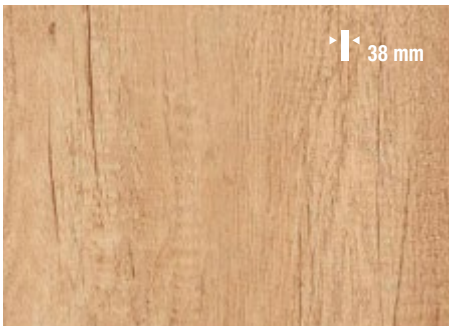

H3331

H3730

PRACOVNÉ DOSKY

EGGER

U702

U763

U999

W1000

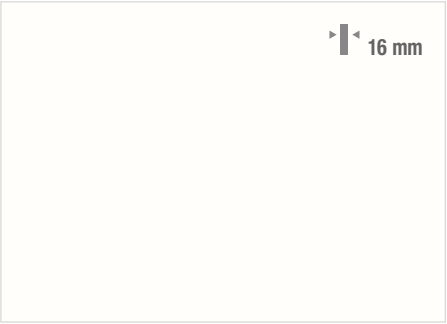

W1100

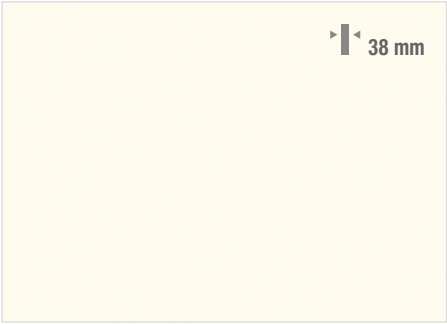

W980

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

LEPENIE PRACOVNÝCH DOSIEK

Na spoje pracovných dosiek odporúčame používať špeciálne **lepidlo ColorJoint** určené priamo na tieto účely.

Viac o tomto lepidle nájdete na str. **12.39.**



Pracovní desky: Pro všestranné použití.

Egger kolekce dekorativních materiálů 2020 – 22

Pracovní desky PerfectSense Topmatt s rovnou hranou

Supermatný, sametový povrch pracovní desky PerfectSense Topmatt je opatřen vlastnostmi proti otisku prstů.
www.egger.com/pracovni-desky-topmatt

Pracovní desky Feelwood s rovnou hranou

Pracovní desky Feelwood mají přirozený vzhled díky synchronizované struktuře se vzhledem dekoru.
www.egger.com/pracovni-desky-feelwood

Kompaktní pracovní desky

Nabídku pracovních desek jsme nyní doplnili o novou 12 mm kompaktní pracovní desku.
www.egger.com/kompaktni-pracovni-desky

Postformingové pracovní desky

Postformingová pracovní deska je osvědčené klasické řešení. Je oblíbená díky bezešvému vzhledu a hladkému povrchu.
www.egger.com/pracovni-desky-postforming

Pracovné dosky KRONOSPAN

Pracovné dosky KRONOSPAN sú vyrábané s páskou s HDF vlysom, ktorý spevňuje prednú postformingovú hranu pracovnej dosky. Vďaka tejto páske je zvýšená kvalita a pevnosť prednej hrany aj rádiusu. V kolekcii pracovných dosiek KRONOSPAN je pripravených osemdesiatšesť dekorov s rôznymi povrchovými štruktúrami v matnom či lesklom prevedení. Výrobný program pracovných dosiek zahŕňa hrúbky 28 a 38 mm.

K dispozícii sú dezény dokonale imitujúce dekory dreva, kameňa alebo liateho betónu. Všetko navrhnuté tak, aby bolo stopercentne kombinovateľné s dekormi laminovaných drevotrieskových dosiek. Sortiment pracovných dosiek doplňuje príslušenstvo, ako sú zásteny, tesniace lišty a hliníkové ukončovacie profily, ktoré sú potrebné na funkčné a detailné zakončenie krásne a precízne prevedenej kuchynskej linky.

zdroj KRONOSPAN

ZLOŽENIE DOSKY

1. postformingový HPL laminát s overlayom
2. rádius
3. protiparová zábrana
4. protiťažný papier
5. drevotriesková doska P2 E1
6. spevňujúci HDF vlys

PRACOVNÉ DOSKY

KRONOSPAN

DEKORY
pre vašu kreativitu

Pracovné dosky (postformingové) v hrúbke 38 mm sú drevotrieskové dosky E1 povrchovo upravené odolným HPL laminátom. Čelnú hranu tvorí postforming alebo ABS hrana. Sú vhodné na použitie v interiéri, ako kuchynské dosky, pulty alebo stolové dosky. V ponuke firmy Démos trade, a.s. nájdete skladom všetky dekory v hĺbke 600 mm, ostatné rozmery sme schopní zabezpečiť podľa prianí a potrieb zákazníkov na objednávku.

ODOLNOSŤ

Teplota – pracovné dosky sú krátkodobo odolné voči teplotám do 180 °C (prípadné vyššie teploty spôsobia zmenu farby, prípadne lesku).

Vlhkosť – pracovné dosky sú na povrchu odolné voči styku s vodou, ale je potrebné zabezpečiť, aby voda neprenikla k nosiču dosky najmä v mieste spojov a vo výrezoch pre spotrebiče, alebo drezy. Na spájanie PD odporúčame použiť špeciálne PU lepidlo ColorJoint.

Poškriabanie – postformingové pracovné dosky sa vyznačujú veľkou odolnosťou, ale nie sú nezničiteľné! Je nutné na krájanie používať kuchynský lopárik.

Tesniace lišty – nájdete na stranách 4.27 – 4.28.

BS / Kancelárska štruktúra

PE / Perlička

RS / Hrubý kameň

SQ / Super lesk



UE / Used Effect

PA / Patina

SU / Super mat

CR / Krep

FP / Fine Pore

GG / Glitter Gloss

SL / Slate

PH / Palazzo Touch

RT / Rust



GM / Glitter Matt

AF / Authentic Fine

PRACOVNÉ DOSKY

KRONOSPAN

DĹŽKA	4 100 mm
HĹBKA	600, 900, 1200 mm
HRÚBKA	38 mm
ZAOBLENIE	3 mm alebo model s ABS hranou

Hrúbky uvedené na jednotlivých dekoroch sú skladom.
Podrobnosti o spojovaní pracovných dosiek postforming 38 mm nájdete na str. 12.39.

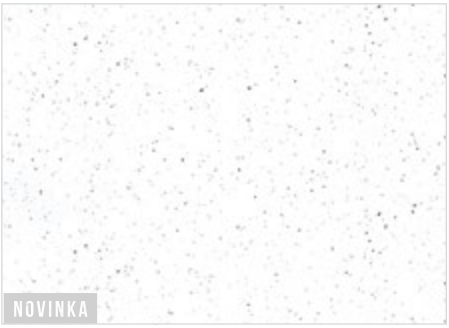

K217 GM

K218 GM

K349 PH

K352 PH

K365 FP

K366 FP

K367 PH

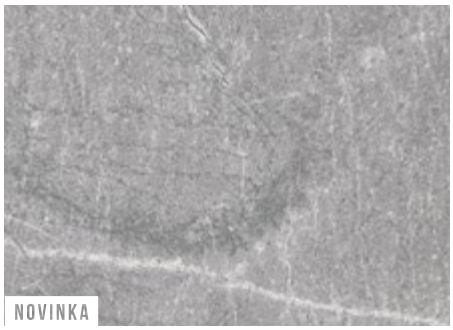

K368 PH

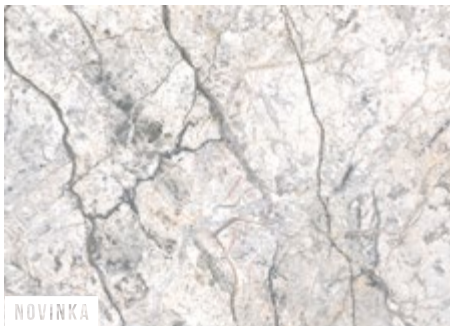

K369 PH

PRACOVNÉ DOSKY

KRONOSPAN

K370 SM

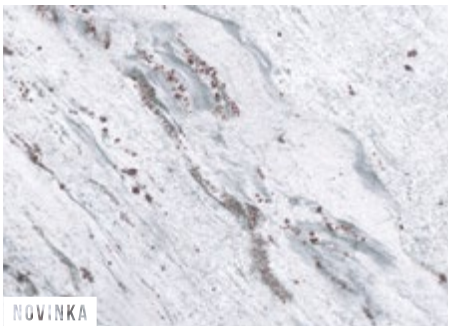

K371 PH

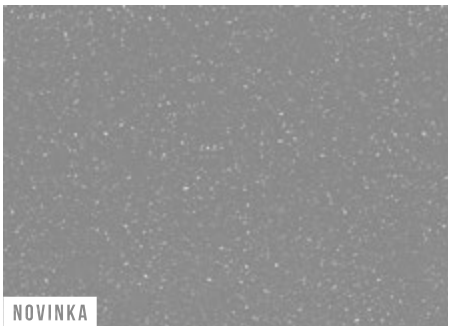

K372 GM

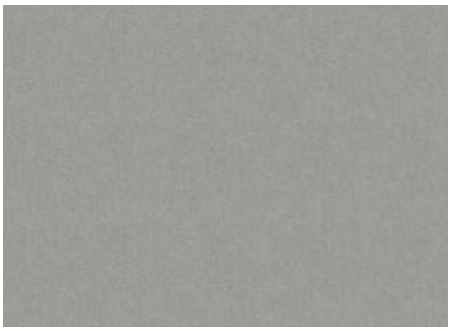

859 PE

4298 UE

4299 UE

5527 FP

7045 RS

8685 RS

9763 BS

K002 FP

K003 FP

KRONOSPAN

K013 SU

K016 SU

K023 SU, SQ

K024 SU

K025 SU, SQ

K026 SU

K027 SU

K028 SU

K029 SU

K030 SU

K091 FP

K092 FP

PRACOVNÉ DOSKY

KRONOSPAN

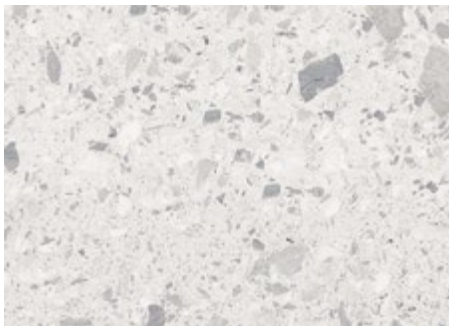

K095 SU

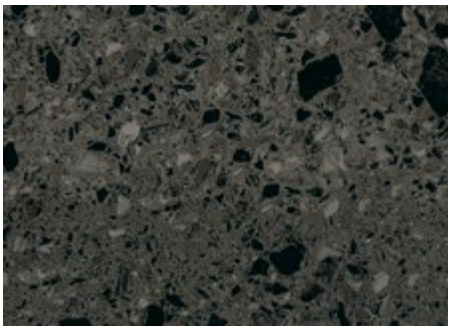

K102 SU

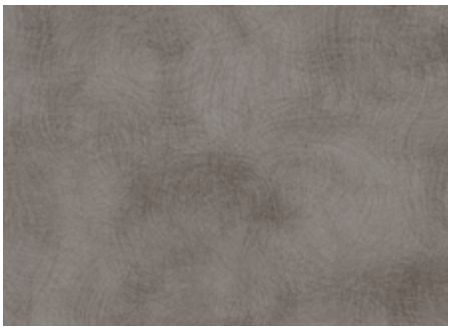

K108 SU

K201 RS

K202 RS

K203 PE

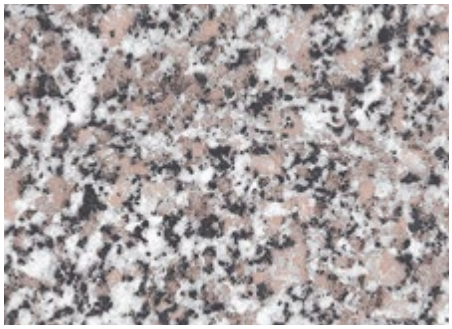

K204 PE

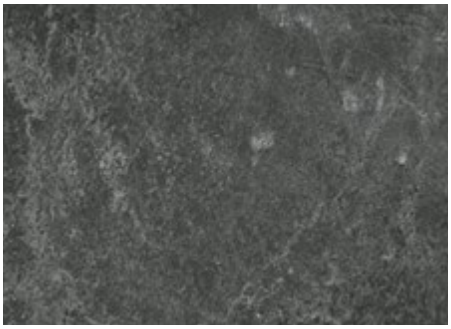

K205 RS

K206 PE

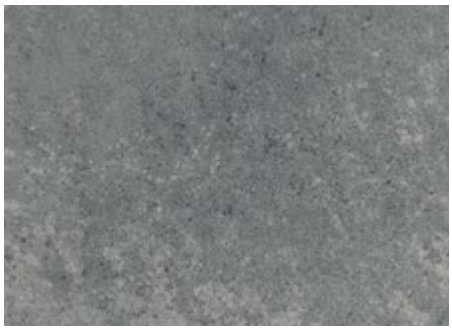

K207 RS

K208 RS

K209 RS

KRONOSPAN

K210 CR

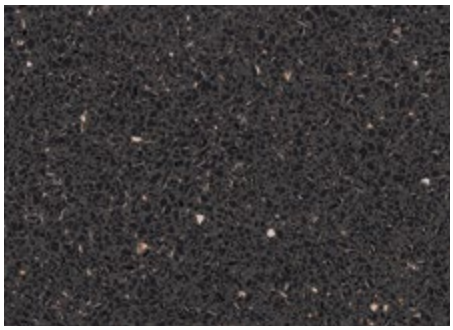

K211 PE

K212 PA

K213 RS

K214 RS

K215 BS

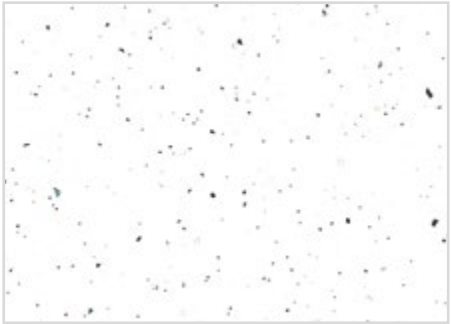

K217 GG

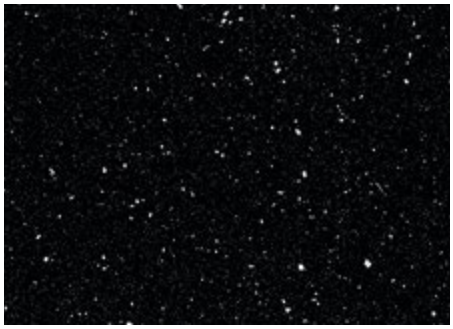

K218 GG

K093 SL

K094 SL

K103 SL

K104 SL

PRACOVNÉ DOSKY

KRONOSPAN

K105 FP

K107 FP

K200 RS

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/ alebo si vyžiadajte od obchodníka.

ÚDRŽBA A ČISTENIE
Na zachovanie vzhľadu a povrchových vlastností laminátových povrchov KRONOSPAN je nutné dodržať nižšie uvedené odporúčania. Laminátové drevotrieskové dosky KRONOSPAN podliehajú vysokým kvalitatívnym požiadavkám firmy KRONOSPAN a spĺňajú platné normy. Laminátы prechádzajú testami podľa EN 438-2:2005. Na údržbu laminátov nie je potrebné používať špeciálne čistiace prostriedky. Je však nutné vyvarovať sa abrazívnym čistidlám, voskom, bielidlám, nábytkovým prostriedkom či prostriedkom s obsahom kyselín alebo ich solí, prípadne iných špecifických čističov.

LEPENIE PRACOVNÝCH DOSIEK

Na spoje pracovných dosiek odporúčame používať špeciálne **lepidlo ColorJoint** určené priamo na tieto účely.

Viac o tomto lepidle nájdete na str. **12.39.**

Aby bolo všetko perfektné, záleží na každom detaile.
Záleží na každom rozhodnutí. My sme sa rozhodli, že chceme byť
dôležitým detailom vo vašej práci. Detailom, na ktorý sa môžete
spoľahnúť vďaka servisu, profesionalite a šírke sortimentu.
A vy už viete, že dokonalý domov tvoríte práve vďaka detailom.
Dēmos
Všetko pre výrobu nábytku
www.demos-smart.sk
www.demos-trade.com
www.tulip-uchytky.sk

Tesniace lišty k pracovným doskám

TESNIACE LIŠTY K PRACOVNÝM DOSKÁM

Tesniaca lišta je dôležitou súčasťou kuchynskej linky. Jej funkcia spočíva v znemožnení prieniku vody za kuchynskú linku. Tým chráni samotnú pracovnú dosku pred poškodením. Podľa použitého materiálu sa lišty dajú rozdeliť do niekoľkých kategórií, ale dá sa povedať, že hlavne záleží na konkrétnej požiadavke zákazníka a jeho predstave o dekore tesniacej lišty, jej cene a tvare.

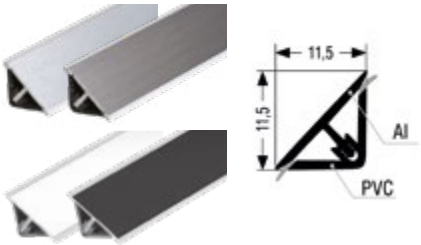

Super lišta L20
Výnimočná vo všetkých smeroch. Celohliníkové prevedenie, ideálna veľkosť a tvar, špičkový dizajn, moderné trendové dekory. Dodávaná so skrutkami a predvŕtanými otvormi pre skrutky, v prevedení brúsený hliník a brúsená nehrdzavejúca oceľ. Transparentné tesnenie. Dĺžka profilu je 4 m.



Tesniaca lišta 8 násuvná
Univerzálna tesniaca lišta na naskrutkovanie, kombinácia hliník/plast. Možno do nej nasunúť hranu šírky 34 mm do hr. cca 0,8 mm.

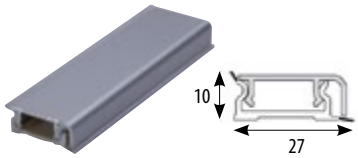

Tesniaca lišta 6 obdĺžniková
Tesniaca lišta na naskrutkovanie, kombinácia hliník/plast.

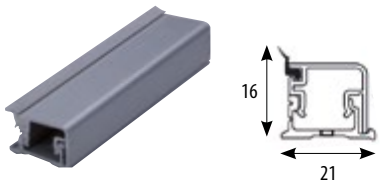

Tesniaca lišta 7 štvorcová
Tesniaca lišta na naskrutkovanie, kombinácia hliník/plast.

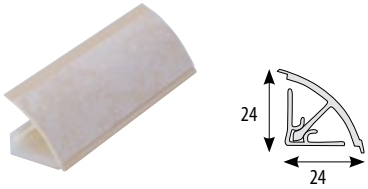

Tesniaca lišta (EGGER, KRONOSPAN)
Tesniaca lišta na naskrutkovanie. Dostupné ku všetkým dekorom PD EGGER a KRONOSPAN.

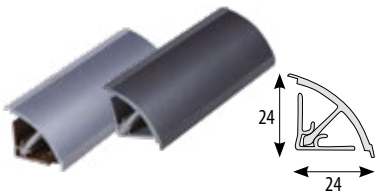

Tesniaca lišta 113 Magic
Tesniaca lišta na naskrutkovanie, plastová, s hliníkovou fóliou v dekore hliník brúsený alebo imitujúca nehrdzavejúcu oceľ.

Tesniace lišty k pracovným doskám

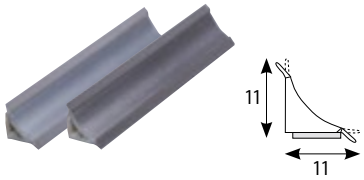

Tesniaca lišta Compact line
Samolepiace plastová tesniaca lišta s hliníkovou fóliou v dekore hliník brúsený alebo imitujúca nehrdzavejúcu oceľ.

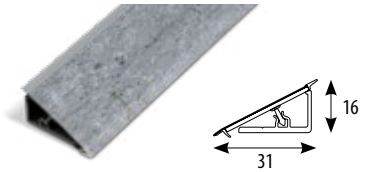

Tesniaca lišta KRONOSPAN
je prvá tesniaca lišta s neviditeľným tesniacim systémom k pracovným doskám, ktorá zároveň vytvára úplne plynulý prechod medzi doskou a stenou. Tesniaca lišta na naskrutkovanie. Dostupná ku všetkým dekorom PD Kronospan.

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/ alebo si vyžiadajte od obchodníka.

Kompaktné dosky

PFLEIDERER

Kompaktné dosky
– funkčná extravagancia.

Pracovná plocha v tenkom dizajne, s vysokou pevnosťou, so zvýšenými nárokmi na hygienu a odolnosť proti vlhkosti.

Tvorí ich čierne alebo biele jadro s obojstranným dekoratívnym povrchom. Viditeľné jadro môže obsahovať aj niekoľko vrstiev hliníka, čo vytvorí zaujímavý efekt a zvýši pevnosť.

Na účel kuchynskej pracovnej dosky sa zvyčajne používa v hrúbke 10 alebo 12 mm.

Kompaktné dosky sa hodia do moderných, lepšie povedané do technicistických a extravagantných interiérov.

Formáty: 4 100 x 650 x 12 mm
4 100 x 920 x 12 mm
4 100 x 1 300 x 12 mm,
4 100 x 1 300 x 13 mm

Vrátane ochrannej fólie.

F76026

Odolný proti nárazu | Hygienicky stály | Odolný proti vysokým teplotám | Ľahko čistiteľný | Zdravotne nezávadný | Antibakteriálny povrch

Kompaktné dosky

Kompaktné dosky Egger šetria váš čas. Ako jediné na trhu sú opracované zo všetkých 4 strán.

ST76

F222

U7081

U999

W1101

WESTAG & GETALIT AG

S60012

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/ alebo si vyžiadajte od obchodníka.

GetaCore®

WESTAG & GETALIT AG

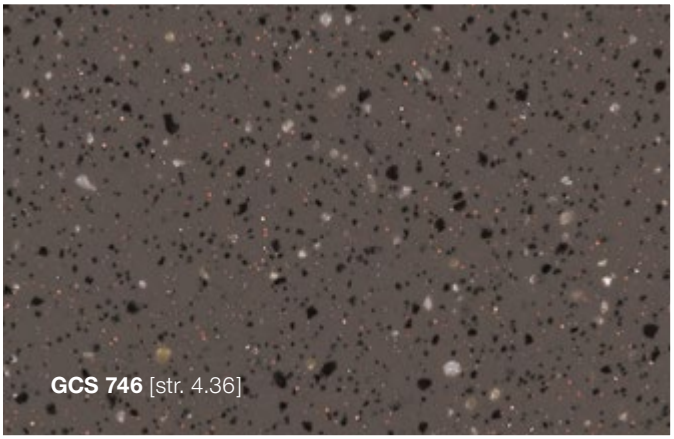

GCS 746 [str. 4.36]

PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

GETACORE®
je pevný, neporézny, homogénny povrchový materiál, skladajúci sa z ± 1/3 akrylovej živice (PMMA) a ± 2/3 prírodných minerálov s farebnými pigmentmi.

GetaCore ® možno použiť horizontálne aj vertikálne. Vďaka hladkému povrchu je ľahko udržiavateľný. Dá sa rezať, frézovať, brúsiť alebo lepiť podobne ako tvrdé drevo, v podstate je 100 % opraviteľný. Kombinovať ho môžete s mnohými ďalšími materiálmi ako sú drevo, sklo, kovy, atď.

- Nezávadný voči potravinám podľa odporúčania ENV 13 130 EN 1186.
- Lepené spoje bez viditeľných škár.
- Opraviteľný a prebrúsením obnoviteľný.
- Ľahko čistiteľný.
- Tepelná odolnosť do 180 °C podľa ISO 19712.
- Teplý na dotyk vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam.
- Odolný voči bežne používaným chemikáliám v domácnosti podľa DIN EN 438.
- Stály na svetle – stupeň 6 podľa ISO 4892, ISO 105-B02 a ISO 105-A02.
- Tepelne tvarovateľný.

PLÁTY:

4 100 x 1 250 mm, hr. 3 alebo 10 mm,
4 100 x 615 mm, hr. 3 alebo 10 mm,
2 040 x 1 250 mm, hr. 3 alebo 10 mm,
2 040 x 615 mm, hr. 3 alebo 10 mm.

4 100 x 1 250 mm, hr. 20 mm,
4 100 x 615 mm, hr. 20 mm,
2 040 x 1 250 mm, hr. 20 mm,
2 040 x 615 mm, hr. 20 mm.
Hrúbka 20 mm len v dekore GC 2011.

4 100 x 1 250 mm, hr. 12 mm,
4 100 x 615 mm, hr. 12 mm,
2 040 x 1 250 mm, hr. 12 mm,
2 040 x 615 mm, hr. 12 mm.
Hrúbka 12 mm len v dekore GC 2011.

10 a 12 mm ohňovzdorný, stavebný materiál triedy C-s1, d0 podľa EN 13501-1.

PRACOVNÉ DOSKY:

Jednostranné:
4 100 x 600 mm, hr. 38,3 mm,
4 100 x 650 mm, hr. 38,3 mm,
4 100 x 900 mm, hr. 38,3 mm,
4 100 x 1 200 mm, hr. 38,3 mm.

Obojstranné:
4 100 x 670 mm, hr. 38,3 mm,
4 100 x 900 mm, hr. 38,3 mm,
4 100 x 1 200 mm, hr. 38,3 mm.

HRANY:

4 100 x 45 x 3/10 mm.

WESTAG & GETALIT AG

PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

KOLEKCIA DEKOROV GETACORE

Titan White | GC 2011

Dolomiti White | GC 2012

Cream White | GC 2002

Trento White | GC 2003

Marmo Sile | GCV 216

Ivory White | GC 2004

Davos White | GC 2008

Frosted Cloud | GC 2269

GC 2245 | Frosted Star

Miracle Beach | GC 2388

Terrazzo Crystal | GCT 236

Marmo Padola | GCV 223

Frosted Carat | GC 2252

Miracle Rock | GC 2258

Merano Cream | GC 3011

Pergamon | GC 2007

Miracle Vanilla | GC 3434

Miracle Dune | GC 3391

Marmo Brenta | GCV 374

Frosted Sahara | GC 3737

PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

Frosted Vanilla | GC 9923



Miracle Sand | GC 2423

Marmo Piave | GCV 239

Avana Grey | GC 4006

Lugano Grey | GC 4012



Concrete Lugano | GC 4412

Frosted Flint | GC 4422

Terrazzo Pebble | GCT 244

Frosted Light | GC 2232



Miracle White | GC 2371

Soho Grey | GC 4022

Marmo Livenza | GCV 478



Frosted Dust | GC 4143

Asphalt Grey | GC 4004

Riva Grey | GC 4010

Concrete Riva | GC 4410

Garda Grey | GC 4009

Concrete Garda | GC 4409

Tessino Grey | GC 4007



Concrete Tessino | GC 4407

GetaCore® umelý kameň

Manhattan Grey | GC 4011

Star Venus | GCS 746


Miracle Granite | GC 4439

Miracle Flint | GC 4715

Frosted Grey | GC 4712

Ascona Grey | GC 1004


Concrete Ascona | GC 1104

Star Mars | GCS 176

Frosted Dark | GC 1122

Miracle Stone | GC 1472


Frosted Space | GC 1112

Star Anthracite | GCS 189

Marmo Meduna | GCV 142

Pechino Black | GC 1003

Vienna Black | GC 1001

V prípade tmavých a farebne intenzívnych dekorov alebo pri konečnej úprave vo vysokom lesku sú pri bežnom používaní viac zrejmé stopy opotrebovania v porovnaní s inými dekormi. Z dôvodu výrobných postupov predovšetkým v prípade Uni-dekorov GetaCore® nemožno vylúčiť občasné drobné prachové inklúzie.

SKLADOVÁ KOLEKCIA DÉMOS

	Dekor	Názov dekoru	Samotné pláty 4100 x 1250 x 3 (mm)	Samotné pláty 2 040 x 615 x 10 (mm)	Lepidlo GetaCore® vo farbe dekoru	Pracovné dosky 4 100 x 600 x 38,3 (mm)	Hrana 3 x 45 x 4 100 (mm)	Hrany 10 x 45 x 4100 (mm)	Lišty na prepojenie pracovnej dosky a obkladu
	GC2011	Biela perleť	116033	116032	116121	266672	116071	116 070	116125

12345 Položka je skladom

GetaCore® umelý kameň

LIATE DREZY Z MATERIÁLU GETACORE® – spodná montáž

Iba v dekore GC 2012.
Príklad: GC–MK–450.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu.

*zrýchlené dodanie.

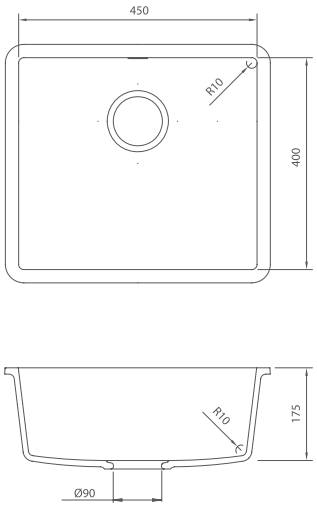

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC–MK–150*	400 mm	150 mm	140 mm	vzadu
GC–MK–330*	400 mm	330 mm	175 mm	vzadu
GC–MK–400	400 mm	400 mm	175 mm	vzadu
GC–MK–450*	400 mm	450 mm	175 mm	vzadu
GC–MK–500	400 mm	500 mm	175 mm	vzadu

GetaCore® umelý kameň

DREZY S NEREZOVÝM DNOM – spodná montáž

Príklad: GC–KE–345.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane sifónu a gumovej manžety na batériu.

*zrýchlené dodanie v dekore GC 2011.

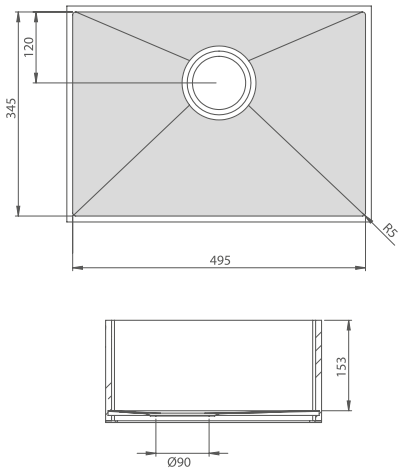

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC–KE–300*	162 mm	300 mm	153 mm	uprostred
GC–KE–345	495 mm	345 mm	153 mm	vzadu
GC–KE–418*	332 mm	418 mm	153 mm	vzadu
GC–KE–450	450 mm	418 mm	170 mm	vzadu
GC–KE–480	550 mm	480 mm	220 mm	vzadu

DREZ S NEREZOVÝM DNOM S „LÍMCOM“ – spodná montáž

Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane sifónu a gumovej manžety na batériu.

*zrýchlené dodanie v dekore GC 2011.

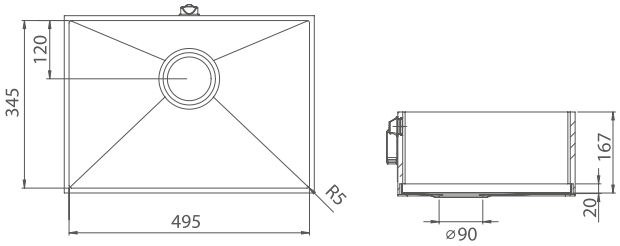

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC–AE–345	495 mm	345 mm	167 mm	vzadu

GetaCore® umelý kameň

KÚPELŇOVÉ UMÝVADLÁ – spodná montáž

Príklad: GC–SP–400.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu.
Dekor: GC 2012.

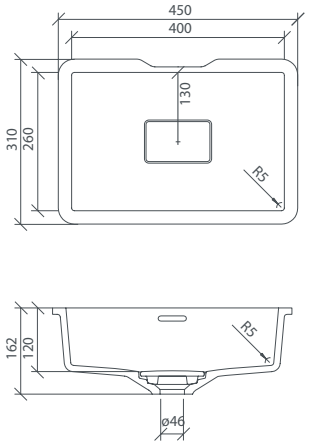

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC–SP–400	450 mm	310 mm	120 mm	uprostred
GC–SP–500	550 mm	370 mm	100 mm	uprostred

KÚPELŇOVÉ UMÝVADLÁ – spodná montáž

Príklad: GC–SR–400.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu.
Dekor: GC 2012.

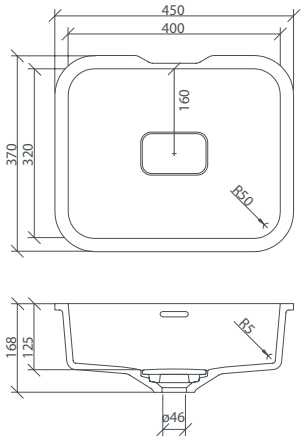

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC–SR–400	450 mm	370 mm	125 mm	uprostred
GC–SR–500	550 mm	370 mm	125 mm	uprostred

GetaCore® umelý kameň

KÚPELŇOVÉ UMÝVADLÁ
– spodná montáž

Príklad: GC–SF–400.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu.
Dekor: GC 2012.

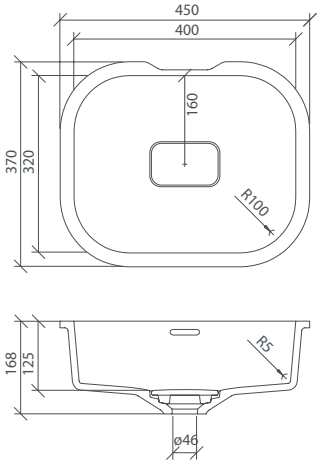

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-SF-400	450 mm	370 mm	125 mm	uprostred
GC–SF–500	550 mm	370 mm	125 mm	uprostred

KÚPELŇOVÉ UMÝVADLÁ
– spodná montáž

Príklad: GC–SM–400.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu.
Dekor: GC 2012.

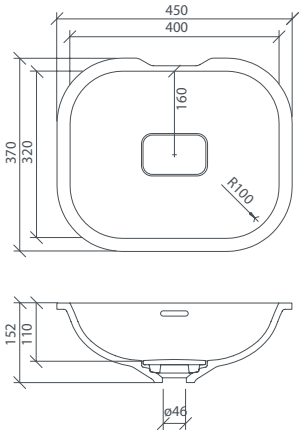

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC–SM–400	450 mm	370 mm	110 mm	uprostred
GC–SM–500	550 mm	370 mm	110 mm	uprostred

PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

KÚPELŇOVÉ UMÝVADLO - KRUHOVÉ (spodná montáž)

Príklad: GC–RU–370.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu.

*zrýchlené dodanie vo vybraných dekoroch

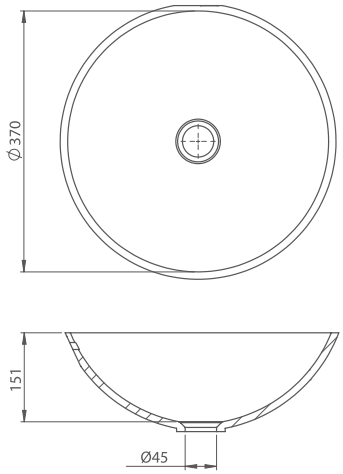

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC–RU–275	275 mm	275 mm	110 mm	uprostred
GC–RU–370*	370 mm	370 mm	151 mm	uprostred
GC–RU–445	445 mm	445 mm	134 mm	uprostred

KÚPELŇOVÉ UMÝVADLO – OVÁLNE (spodná montáž)

Príklad: GC–SO–465/335.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu.

*zrýchlené dodanie vo vybraných dekoroch

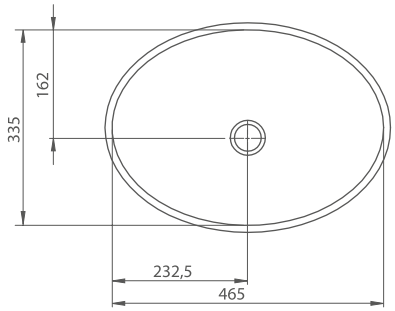



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC–SO–465/335	465 mm	335 mm	130 mm	vzadu

GetaCore® umelý kameň

KÚPELŇOVÉ UMÝVADLO – OVÁLNE (spodná montáž)

Príklad: GC–OV–360.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu.

*zrýchlené dodanie vo vybraných dekoroch

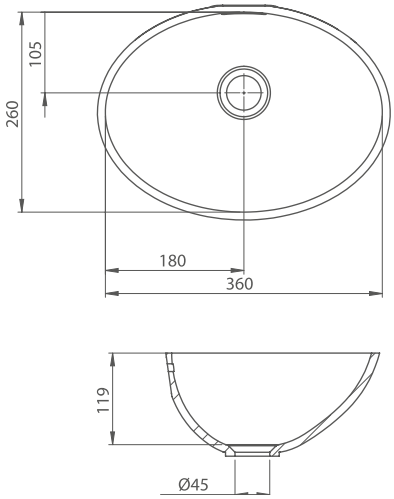

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC–OV–360*	360 mm	260 mm	119 mm	vzadu
GC–OV–408	408 mm	304 mm	113 mm	vzadu
GC–OV–520	517 mm	392 mm	127 mm	vzadu
GC–OV–562	562 mm	382 mm	119 mm	vzadu

KÚPELŇOVÉ UMÝVADLO – VLNA (spodná montáž)

Príklad: GC–W–600.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu a sifónu.

*zrýchlené dodanie vo vybraných dekoroch

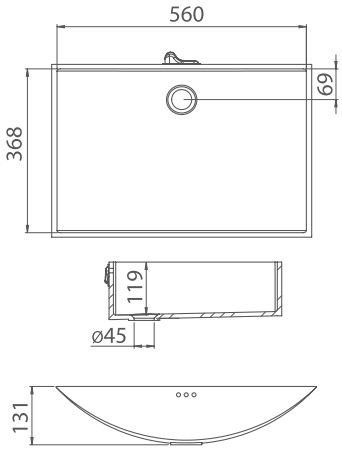

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC–W–460	460 mm	280 mm	130 mm	vzadu
GC–W–600*	560 mm	368 mm	117 mm	vzadu
GC–W–1000	1 100 mm	368 mm	118 mm	vzadu

GetaCore® umelý kameň

KÚPELŇOVÉ UMÝVADLO – HRANATÉ (spodná montáž)

Príklad: GC–RG–400.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu a sifónu.

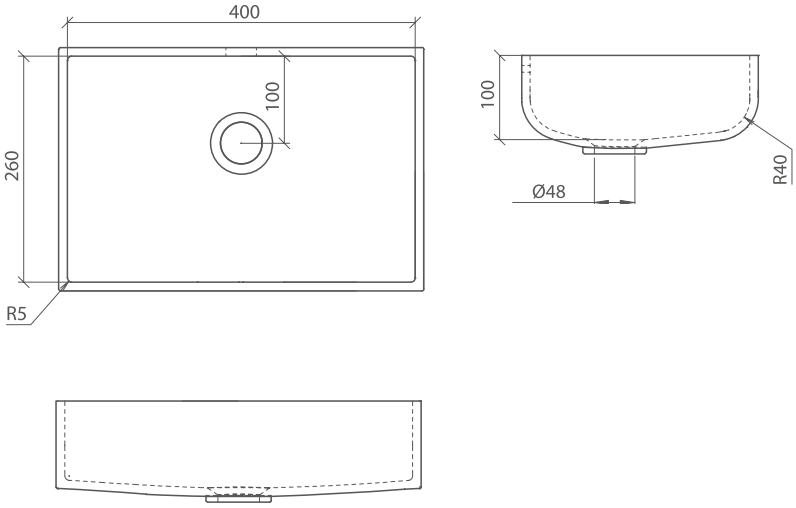

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC–RG–400	400 mm	260 mm	100 mm	vzadu
GC–RG–450	450 mm	300 mm	110 mm	vzadu
GC–RG–550	550 mm	370 mm	118 mm	vzadu

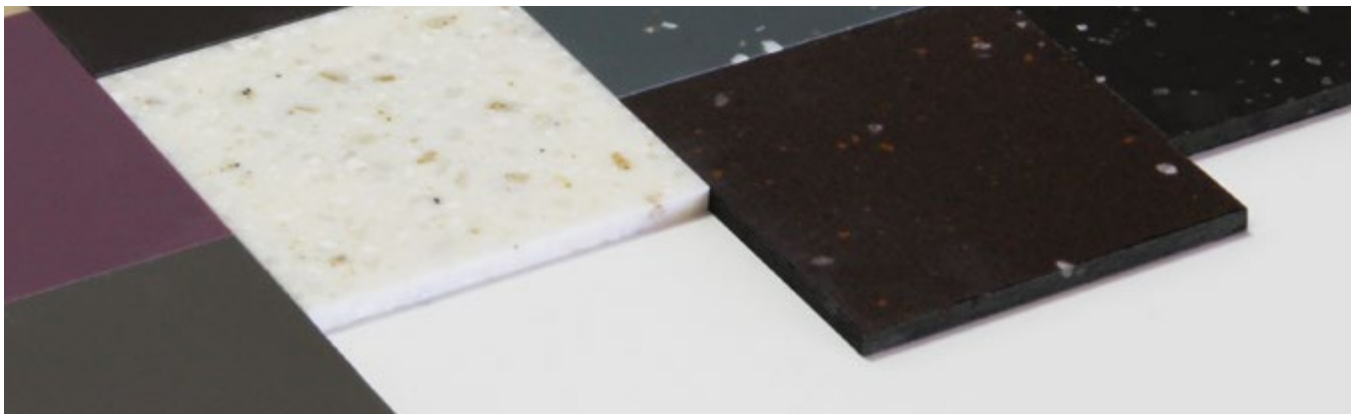

GetaCore® umelý kameň

KÚPELŇOVÉ UMÝVADLO – HRANATÉ (spodná montáž)

Príklad: GC–RE–500.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu a sifónu.

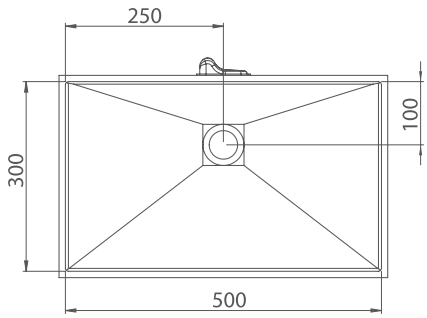



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC–RE–330	330 mm	200 mm	84 mm	vzadu
GC–RE–400	400 mm	260 mm	84 mm	vzadu
GC–RE–500	500 mm	300 mm	97 mm	vzadu
GC–RE–550	550 mm	370 mm	97 mm	vzadu

KÚPELŇOVÉ UMÝVADLO (horná montáž)

Príklad: GC–OA–650.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu a sifónu.

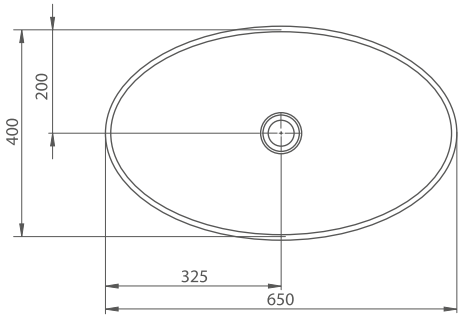



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC–OA–650	625 mm	375 mm	109 mm	uprostred

GetaCore® umelý kameň

KÚPELŇOVÉ UMÝVADLO (horná montáž)

Príklad: GC–AW–600.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu a sifónu.

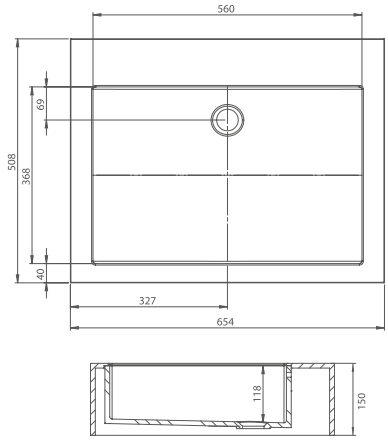

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC–AW–600	654 mm	508 mm	150 mm	vzadu

KÚPELŇOVÉ UMÝVADLO (horná montáž)

Príklad: GC–AR–500.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu a sifónu.

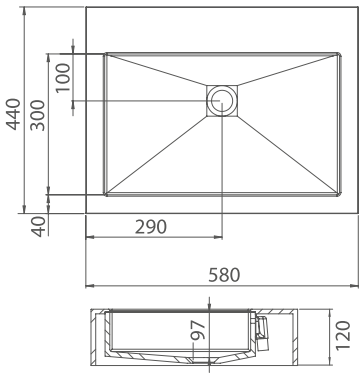

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC–AR–500	580 mm	440 mm	120 mm	vzadu

GetaCore® umelý kameň

ODPADOVÉ SYSTÉMY PRE UMÝVADLÁ GETACORE ®

Prepad pre umývadlá s prepadovým otvorom.

Umývadlový adaptér – prepad	206649

Odpadový systém pre umývadlá bez prepadového otvoru.

Clou – odpadový systém so spojkou	206650

ODPADOVÉ SYSTÉMY PRE DREZY GETACORE ®

Odpad s chrómovaným excentrickým ovládaním a prepadom pre GC drezy.

Odpad s prepadom – excenter	206644

Odpad s prepadom pre GC drezy	206645

Odpad s prepadom pre GC drezy – vaničky	206646

Prepojenie odpadov GC drezov	206647

Sifón-zápachová uzávierka pre GC drezy	206648

12345 Položka je na objednávku

GetaCore® umelý kameň



Dvojzložkový systém na utesnenie drezov a umývadiel.

Biresin	116118

Lepidlo na lepenie nerezových drezov k materiálu GetaCore ®.

MS Polymer	116115

Tesnenie na batérie pre hrúbky dosiek 28 a 38 mm.

Gumové manžety – tesnenie	ⓘ



Korková hrana na výrobu pracovných dosiek.

Korková hrana 1,8 m	116099
Korková hrana 19 m	116100



Lišta z materiálu GetaCore®
4 100 x 34 x 10 mm so zaoblenou hranou.

Ukončovací stenový profil	ⓘ



Prechodová lišta z materiálu GetaCore® na prepojenie pracovnej dosky s obkladom alebo ukončovacím stenovým profilom.

Prechodová lišta	ⓘ

Pre neviditeľné spoje vrátane dvoch zmiešavačov.

Dvojzložkové akrylátové lepidlo	ⓘ



Špeciálna pištoľ pre dvojzložkové lepidlá GetaCore® 50/250 ml.

Pištoľ pre lepidlo 250 ml – Profi	58119
Pištoľ pre lepidlo 50 ml	116147



Náhradný zmiešavač pre lepidlo 50 ml	116150
Náhradný zmiešavač pre lepidlo 250 ml	116149

ⓘ Položka na požiadanie 12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

GetaCore® umelý kameň



Brúsne súpravy – súpravy brúsnych papierov pre excentrické brúsky d = 150 mm.

Brúsna súprava SemiMat/SuperMat	131127
Brúsna súprava Highgloss – vysoký lesk	131128



Leštiace mlieko na dosiahnutie povrchovej úpravy vysoký lesk.

Leštiace mlieko	116124



Súprava pre rohový spoj	116148



Termobandáže (samolepiaca termopáska) na správnu izoláciu výrezov pre varné dosky.

Termobandáž 10 m	116153
Termobandáž 5 m	116154



Alu fólia (samolepiaca) na ochranu spodnej hrany PD a výrezov v pracovných doskách.

Alu fólia 75 x 0,3 mm (5 m)	116027
Alu fólia 75 x 0,3 mm (1 m)	116026

SÚPRAVA NA ČISTENIE A ÚDRŽBU

Malá – obsahuje: 1 x utierka z mikrovlákna, brúsny klátik, brúsne papiere P 320, P 800, S 400, STS 150, dokončovacia brúsna huba
Veľká – obsahuje: 1 x utierka z mikrovlákna, brúsny klátik, brúsne papiere P 320, P 800, S 400, Staubpad STS 150, dokončovacia brúsna huba, brúsna súprava „Highgloss“ – vysoký lesk, leštiace mlieko, GetaCore ® čistič.

Malá súprava	199598
Veľká súprava	199599

PROSTRIEDKY NA ÚDRŽBU

Špeciálny čistič na všetky povrchy GetaCore® na odstránenie odolných škvŕn.

Čistič GetaCore®	116030



Na odstránenie stôp opotrebovania, vhodná na všetky povrchy GetaCore® s konečnou povrchovou úpravou „Seidenmatt“//„Semimat“.

Dokončovacia brúsna huba	199597

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Chrbtové panely digitálna tlač

Grafické obkladové panely z MDF.

Prednosti:
- leštený povrch (imitácia skla) so špeciálnou ochrannou vrstvou zaisťujúcou stálosť farieb
- odolnosť grafického povrchu voči vlhkosti
- ľahká údržba – odstraňovanie nečistôt z povrchu panela
- jednoduchá montáž s možnosťou úprav panelu v priebehu montáže (pri kalenom skle to nie je možné)
- odolnosť panelu do 160 °C

Formát:
2 800 x 610 x 6 mm
– potlač jednostranne.
Dodanie od 1 ks.

FM 28 obj. kód 312339

SP 064 obj. kód 312340

FM 18 obj. kód 312341

SP 096 obj. kód 312342

SP 050 obj. kód 312343

F 21 obj. kód 312344

Chrbtové panely RAUVISIO Crystal

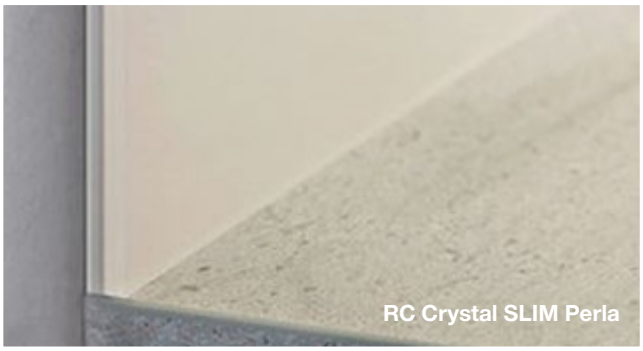

RC Crystal SLIM Perla

Podrobnejšie informácie na str. 6.33 – 6.36

RAUVISIO Crystal

Maximálna flexibilita pri spracovaní a montáži

RAUVISIO Crystal SLIM				
4 mm laminát, jednostranný vysoký lesk, mat, protiťah vo farbe 2 800 x 1 300 x 4 mm				
Názov	Vysoký lesk HG	Matný povrch MATT	Vysoký lesk HG Magnet*	Matný povrch MATT Magnet*
Bianco	299659	299667	304061	304069
Perla	299660	299668	304062	304070
Magnolia	299661	299669	304063	304071
Menta	299663	299671	304065	304073
Fumo	299665	299673	304067	304075
Sabbia	299666	299674	304068	304076

*rozmer 2 800 x 1 250 x 4,2 mm

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Spojovacie lišty

SPOJOVACIE LIŠTY
PRE PRACOVNÉ DOSKY

Spojovacie lišty sú hliníkové a povrch je eloxovaný na farbu prírodný hliník, respektíve imitácia nehrdzavejúcej ocele.

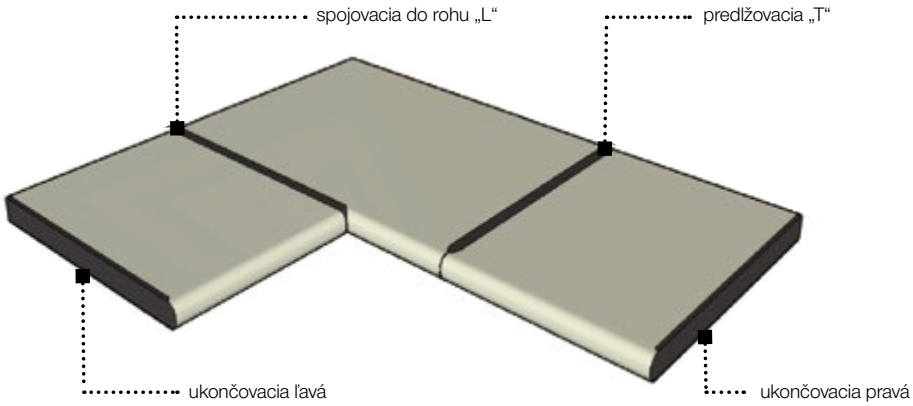

SPOJOVACIA LIŠTA PREDLŽOVACIA

Kód sortimentu	Názov
313684	PD 28 Ľ/P nehrdzavejúca oceľ
313680	PD 38 Ľ/P nehrdzavejúca oceľ
313671	PD 38 Ľ/P hliník



SPOJOVACIA LIŠTA ROHOVÁ

Kód sortimentu	Názov
313683	PD 28 Ľ/P nehrdzavejúca oceľ
313668	PD 38 Ľ/P hliník
313677	PD 38 Ľ/P nehrdzavejúca oceľ

UKONČOVACIA LIŠTA

Kód sortimentu	Názov
313669	PD 38 Ľavá hliník
313678	PD 38 Ľavá nehrdzavejúca oceľ
313670	PD 38 Pravá hliník
313679	PD 38 Pravá nehrdzavejúca oceľ

12345 Položka je skladom na centrálnom sklade v Ostrave

Vzorkovníky

Vzorkovník EGGER 2020-22, pracovné dosky
kód: 399203



Vzorky na drevotrieske na vyžiadanie
297 x 210 x 38 mm; 350 x 600 x 38 mm
kód: 320958; kód: 320959

Vzorka laminátu A4 EGGER
kód: VZP0004P

Vzorkovník Démos Kompaktné dosky
kód: 412583

GetaCore® – klapkarta
kód: 389573

GetaCore® – krabička
kód: 391982

Vzorka zástena digitálna tlač
kód: 318809

Westag Getalit 2017 – 20 pracovné dosky, vzorkovník
kód: 342069

Kronospan 2018, súprava vejárov
kód: 353587

Kronospan 2018, klapkarta
kód: 353588

Vejár Trends 20/21 – Kronospan
kód: 403093

Dekorová kniha Trends 20/21 Kronospan
kód: 403094

Vzorka podľa výberu dekoru.
Pri objednávke špecifikujte.

5

5.1

Dekoratívne materiály

Dekoratívne materiály	5.3–5.4
Stone Veneer® – kamenná dyha	5.5–5.12
GetaCore®	5.13–5.14
DEKORAKRYL	5.15–5.16
SIBU – dekoratívne fólie	5.17
dukta® – flexibilné panely	5.18
Akustické dosky	5.19–5.40
Antistatické dosky ESA	5.41–5.42
Digitálna tlač	5.43–5.44
Vzorkovníky	5.45

Dekoratívne materiály

Niet sporu o tom, že v obytných aj business priestoroch sa dávno zabývali aj iné materiály, ako je drevo a výrobky z neho. Kombináciou prírodných materiálov (kameň, koža alebo rôzne prírodniny) možno atraktivitu interiéru zvýšiť a preniesť doň prostredníctvom nábytku či obkladov kus autentickej prírody.

Na nasledujúcich stranách nájdete inšpiratívne informácie napríklad o možnostiach využitia kamennej dyhy, dekorakrylu – akrylátom zaliatej prírodniny alebo materiálu RAUVISIO Crystal, ktorý spája zdanlivo nezlučiteľné: vzhľad skla s jednoduchou opracovateľnosťou a nízkou hmotnosťou. Nepreberné množstvo motívov a štýlov v rôznych farbách ponúka pri dekorovaní interiéru aj SIBU fólie. Dostupné sú vo vzhľade kože, betónu, kovu alebo dreva.

Ak vybavujete interiér so zvýšenými nárokmi na akustickú odolnosť alebo antistatickú úpravu, potom vás určite oslovia materiály ako akustické panely alebo dosky ESA.

A ak máte úplne konkrétny motív, ktorý vám v interiéri nemôže chýbať, napríklad fotku alebo ilustráciu, ani to nie je problém. Pomocou digitálnej tlače prenesieme vašu predstavu na zvolený nosič. Vaša kreativita nie je ničím obmedzená.

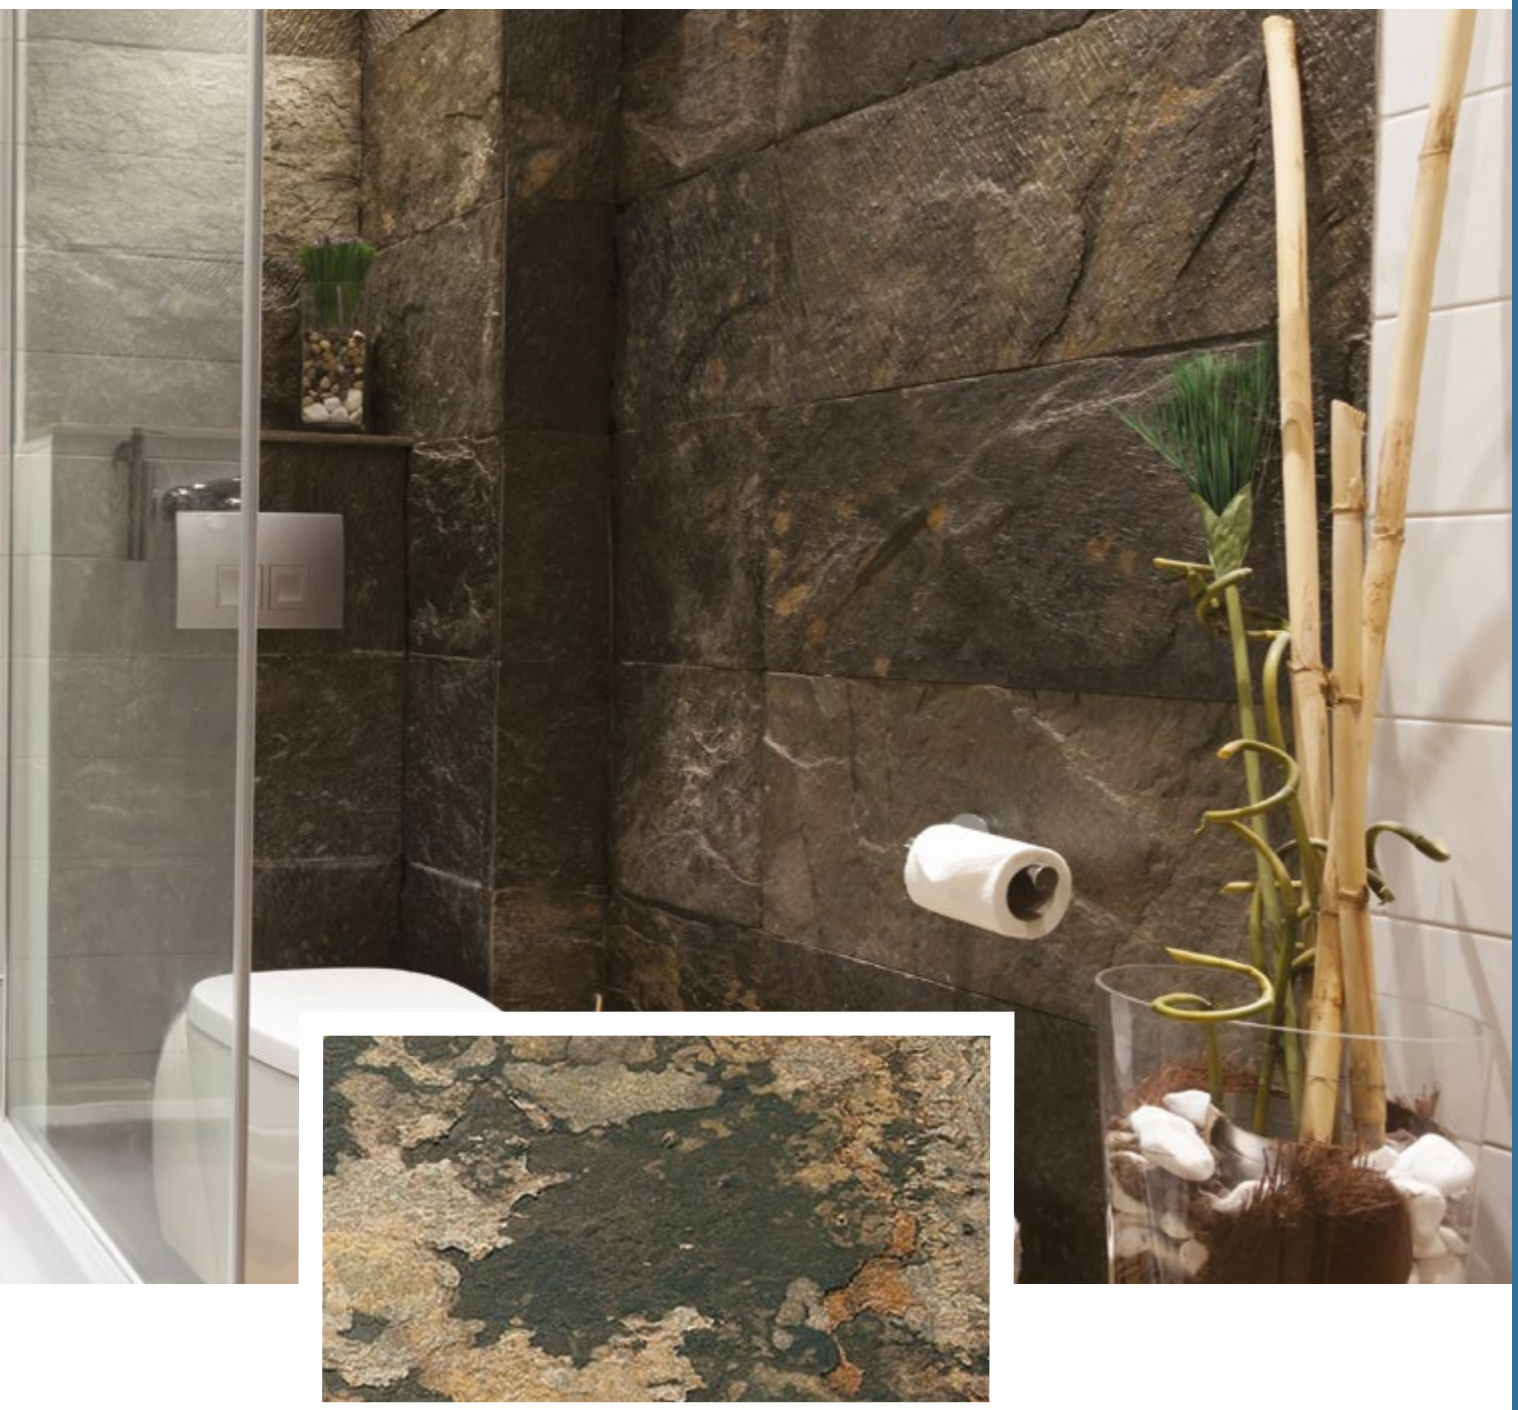

Autumn Rustic



STONE-VENEER®
kamenná dyha

Pri kamennej dyhe ide o plochu z prírodného kameňa, ktorý je ťažený vo vybraných kameňolomoch najmä v Indii. Pravá kamenná dyha je zo štiepateľnej bridlice, prípadne minerálneho pieskovca.

BRIDLICA
Pri bridlici sa dyha získava tak, že z veľkoformátového kamenného bloku sa odštiepi 0,1 – 2,0 mm tenká vrstva. Sklené vlákna, uložené do matrice z polyesterovej živice, držia tenkú vrstvu kameňa pevne pohromade. Neopracovaný povrch a hra farebných tónov v jednotlivých vrstvách bridlice robí z každého plátu dyhy unikát a zmyslový zážitok. Vďaka tomu sú rozdiely v štruktúre a farbe celkom bežné a nie sú považované za nedostatok.
V prípade bridlice ide o horninu, ktorá – podľa druhu – obsahuje 40 – 50 % podiel kremeňa s rôznymi prímesami, tzv. prídavkami z oxidu kovov a vmiešaných korózií, ktoré sa nachádzajú ukryté pod povrchom a môžu sa pri silnom bodovom zaťažení odlupovať. Tieto odlupky tiež nie sú nedostatkom ani kazom materiálu.

POZOR!
Ide o skutočný prírodný materiál.
Každý kus je originál.
Znázornenie dekorov je len orientačné.

STONE-VENEER®
kamenná dyha



Kamennú dyhu v podobe plátov (bridlica aj pieskovec – Sahara) je možné dostať v nasledujúcich vyhotoveniach zadnej strany:

Polyester– surová zadná strana nános PES živica, lepenie výhradne PUR alebo špeciálnymi (kontaktnými alebo dvojzložkovými) lepidlami vhodnými na steny, stropy, podsvietené objekty, vhodné do vlhkého prostredia. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Špeciálny flís – netkaná textília na zadnej strane, dajú sa použiť všetky dostupné PVAC lepidlá na nalisovanie na nosiče ako MDF, HDF, preglejka, DTD na výrobu nábytku, dverí a pod. – použitie v interiéri.

Peel&stick – obojstranne lepiaca fólia na zadnej strane, ľahké priame lepenie na všetky čisté, hladké, bezprašné podklady. Na dekoratívne účely každého druhu, ideálna na steny, stropy, na „kutilské“ účely, a pod. Pri lepení KD vybavenej touto fóliou je nutné dbať na presné formátovanie.

Kamenná dyha na MDF alebo preglejke
Na MDF 3, 12, 18 mm alebo brezovej preglejke 18 mm, zadná strana protiťažný papier 160 g/m^2 prírodnej farby.
Na dodanie v hrubých formátoch s neopracovanou hranou s toleranciou +/− 3 mm alebo ako dokončené dosky podľa priania zákazníka.

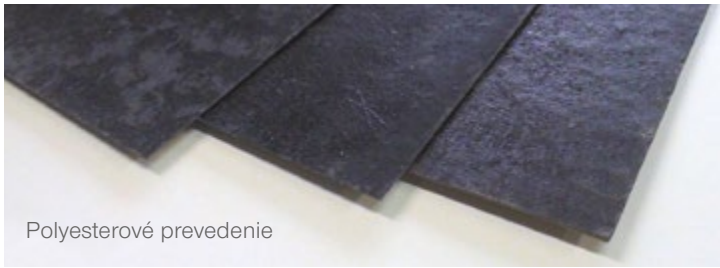

Polyesterové prevedenie

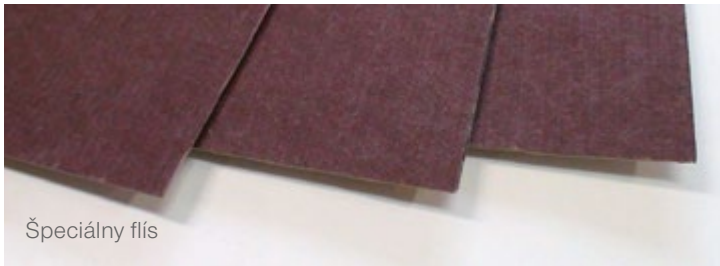

Špeciálny flís

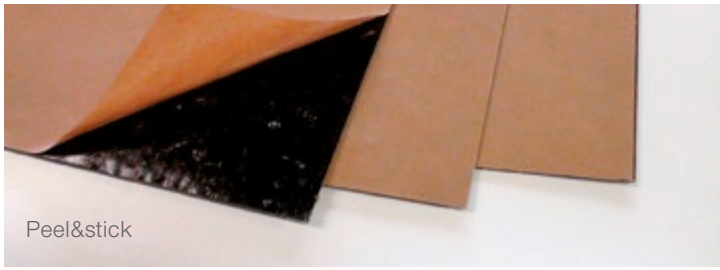

Peel&stick

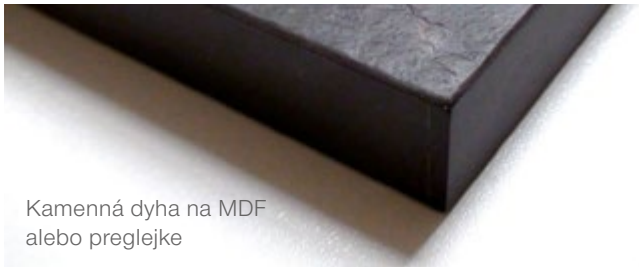

Kamenná dyha na MDF alebo preglejke



STONE-VENEER®
kamenná dyha

„Každý plát je unikát“ – to nie je reklamný slogan, ale toto vyjadrenie odráža rôznorodosť príslušných povrchov ako v štruktúre, tak vo farbe. Aby sme vylúčili prípadné nedorozumenia, mali by byť pred objednaním odsúhlasené predstavy o farebnosti a povrchovej štruktúre.

Autumn
Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm, 2 100 x 1 050 mm, 2 500 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm
Stupeň lesku: mat | **Farba:** šedivá, hnedastá, zlatistá | **Štruktúra:** hrubá, štiepiacia sa, hladká

Autumn Rustic
Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: mat | **Farba:** hnedastá, tmavosivá až čierna | **Štruktúra:** hrubá, štiepiaca sa, hladká

Autumn White
Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: mat | **Farba:** sivastá, ružová, žltkastá | **Štruktúra:** hrubá, štiepiaca sa, hladká

STONE-VENEER®
kamenná dyha



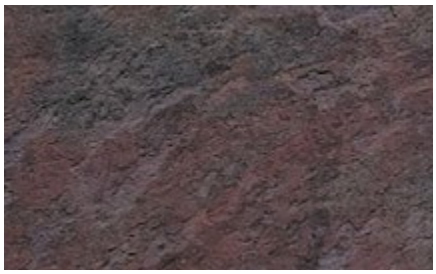

Multi Color
Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm, 2 100 x 1 050 mm, 2 400 x 900 mm, 2 500 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm
Stupeň lesku: mat | **Farba:** tmavé farby v sivej, červenohnedej, zelenej | **Štruktúra:** hrubá, štiepiaca sa, hladká

Terra Red
Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: mat, ľahko zrnitý | **Farba:** ružová so svetlo a tmavosivou | **Štruktúra:** hrubá, štiepiaca sa, hladká

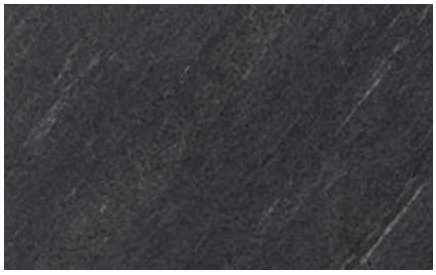
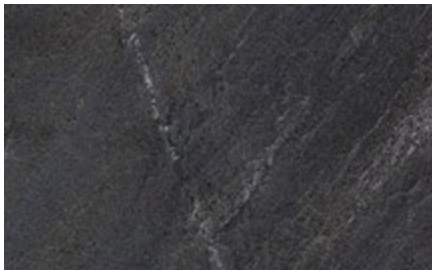

Black Line
Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm, 1 850 x 610 mm, 2 100 x 1 050 mm, 2 800 x 1 250 mm
Stupeň lesku: mat | **Farba:** čierna, diagonálne sivé pruhy | **Štruktúra:** hrubá, diagonálne rozštiepená



STONE-VENEER®
kamenná dyha

Ocean Green
Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hodvábny mat | **Farba:** sivastý, jemné farebné variácie | **Štruktúra:** hrubá, štiepiaca sa, s okami

Silver Shine
Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hodvábny mat | **Farba:** strieborná, žltkastá | **Štruktúra:** šupinatý kovový vzhľad

Copper
Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hodvábny mat s odleskami | **Farba:** medená, sivastá | **Štruktúra:** hrubá, štiepiaca sa, hladká, kovový vzhľad

STONE-VENEER®
kamenná dyha



Jeera Green
Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm
Stupeň lesku: hodvábny mat s odleskami | **Farba:** šedivá, zelenkavá, žltkastá | **Štruktúra:** šupinatá, kovový vzhľad

Gold Green
Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm

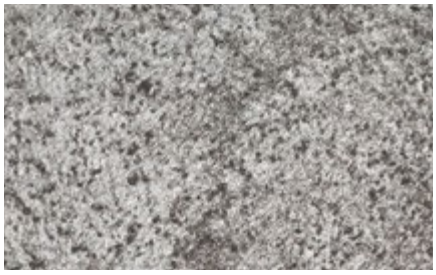

Black Star
Štandardné formáty: 1 220 x 610 mm, 2 800 x 1 250 mm



STONE-VENEER®
kamenná dyha

DOPLNENIE ODPORUČENÝCH LEPIDIEL A LAKOV

StoneAgent 431 – dvojzložkové epoxidové lepidlo na lepenie kamennej dyhy, odhadovaná spotreba/m^2: cca 450 g/m^2.

Ochrana povrchu
Impregnácia StoneAgent 30 – na kamennú dyhu obmedzujúca tvorbu škvŕn, odhadovaná spotreba: 60 g/m^2.

Protection 1K – ochranný prostriedok – lak na kamennú dyhu, v matnom Super matt alebo lesklom Silk gloss prevedení – výdatnosť: 80 – 120 g/m^2.

Protection 2K – ochranný prostriedok – lak dvojzložkový na kamennú dyhu použitú v kúpelniach alebo kuchyniach, v matnom Super matt alebo lesklom Silk gloss prevedení, výdatnosť: 80 – 120 g/m^2.

Black stain – moridlo na morenie dekoru Multi-color na zjednotenie povrchu, na finálnu úpravu sa odporúča matný lak.

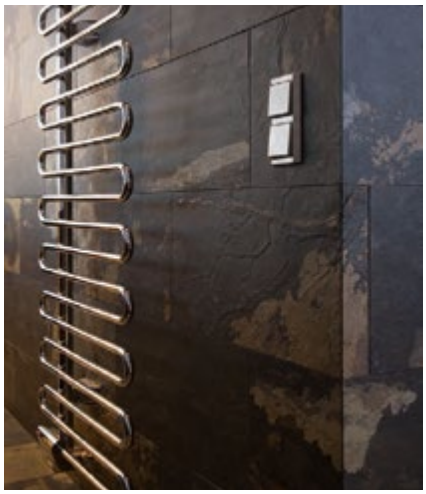

STONE-VENEER®
kamenná dyha



DODACÍ PORIADOK – KAMENNÁ DYHA

	Názov dekoru	Rozmery (hr. 1 – 2,5 mm)	Úprava zadnej strany		
			Polyester	Flís	Peel&stick
	Terra Red	1 220 x 610 mm	70707	175474	230087
	Silver Shine	1 220 x 610 mm	70711	175478	230121
	Ocean Green	1 220 x 610 mm	70710	175477	231407
	MultColor	1 220 x 610 mm	70706	175473	230083
		2 100 x 1 050 mm	191058	191059	316400
		2 400 x 900 mm	191080	191070	230084
		2 800 x 1 250 mm	316499	316491	316479
	Jeera Green	1 220 x 610 mm	70709	175476	230122
	Gold Green	1 220 x 610 mm	230124	230125	230126
		2 800 x 1 250 mm	301713	299704	316665
	Copper	1 220 x 610 mm	70708	175475	134689
	Black Star	1 220 x 610 mm	230133	230134	230135
		2 800 x 1 250 mm	316570	316559	316511
	Black Line	1 220 x 610 mm	70705	175472	230090
		1 850 x 610 mm	197960	197961	230092
		2 100 x 1 050 mm	191057	175480	230091
		2 800 x 1 250 mm	213926	213927	316581
	Autumn White	1 220 x 610 mm	70702	175469	191083
	Autumn Rustic	1 220 x 610 mm	70703	175470	214827
	Autumn	1 220 x 610 mm	70701	175467	230079
		2 500 x 610 mm	191073	191074	230081
		2 100 x 1 050 mm	70717	175479	230080
		2 800 x 1 250 mm	214193	214194	230082

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Nekonečné možnosti použitia nielen v kuchyni

GETACORE®
je pevný, neporézny, homogénny povrchový materiál na báze živice, prírodných minerálov a farebných pigmentov.

Vyznačuje sa týmito vlastnosťami:

- je tepelne tvarovateľný
- dá sa použiť horizontálne aj vertikálne
- je vďaka hladkému povrchu bez pórov veľmi hygienický a ľahko udržiavateľný
- odolný voči UV žiareniu
- odolný voči bežným kyselinám a lúhom používaným v domácnostiach
- dá sa rezať, frézovať, brúsiť alebo lepiť podobne ako tvrdé drevo
- je v podstate 100 % opraviteľný
- možno ho kombinovať s mnohými ďalšími materiálmi (drevo, sklo, kovy, atď.)

Produkty GetaCore®
nájdete na strane 4.31 – 4.48

GetaCore®

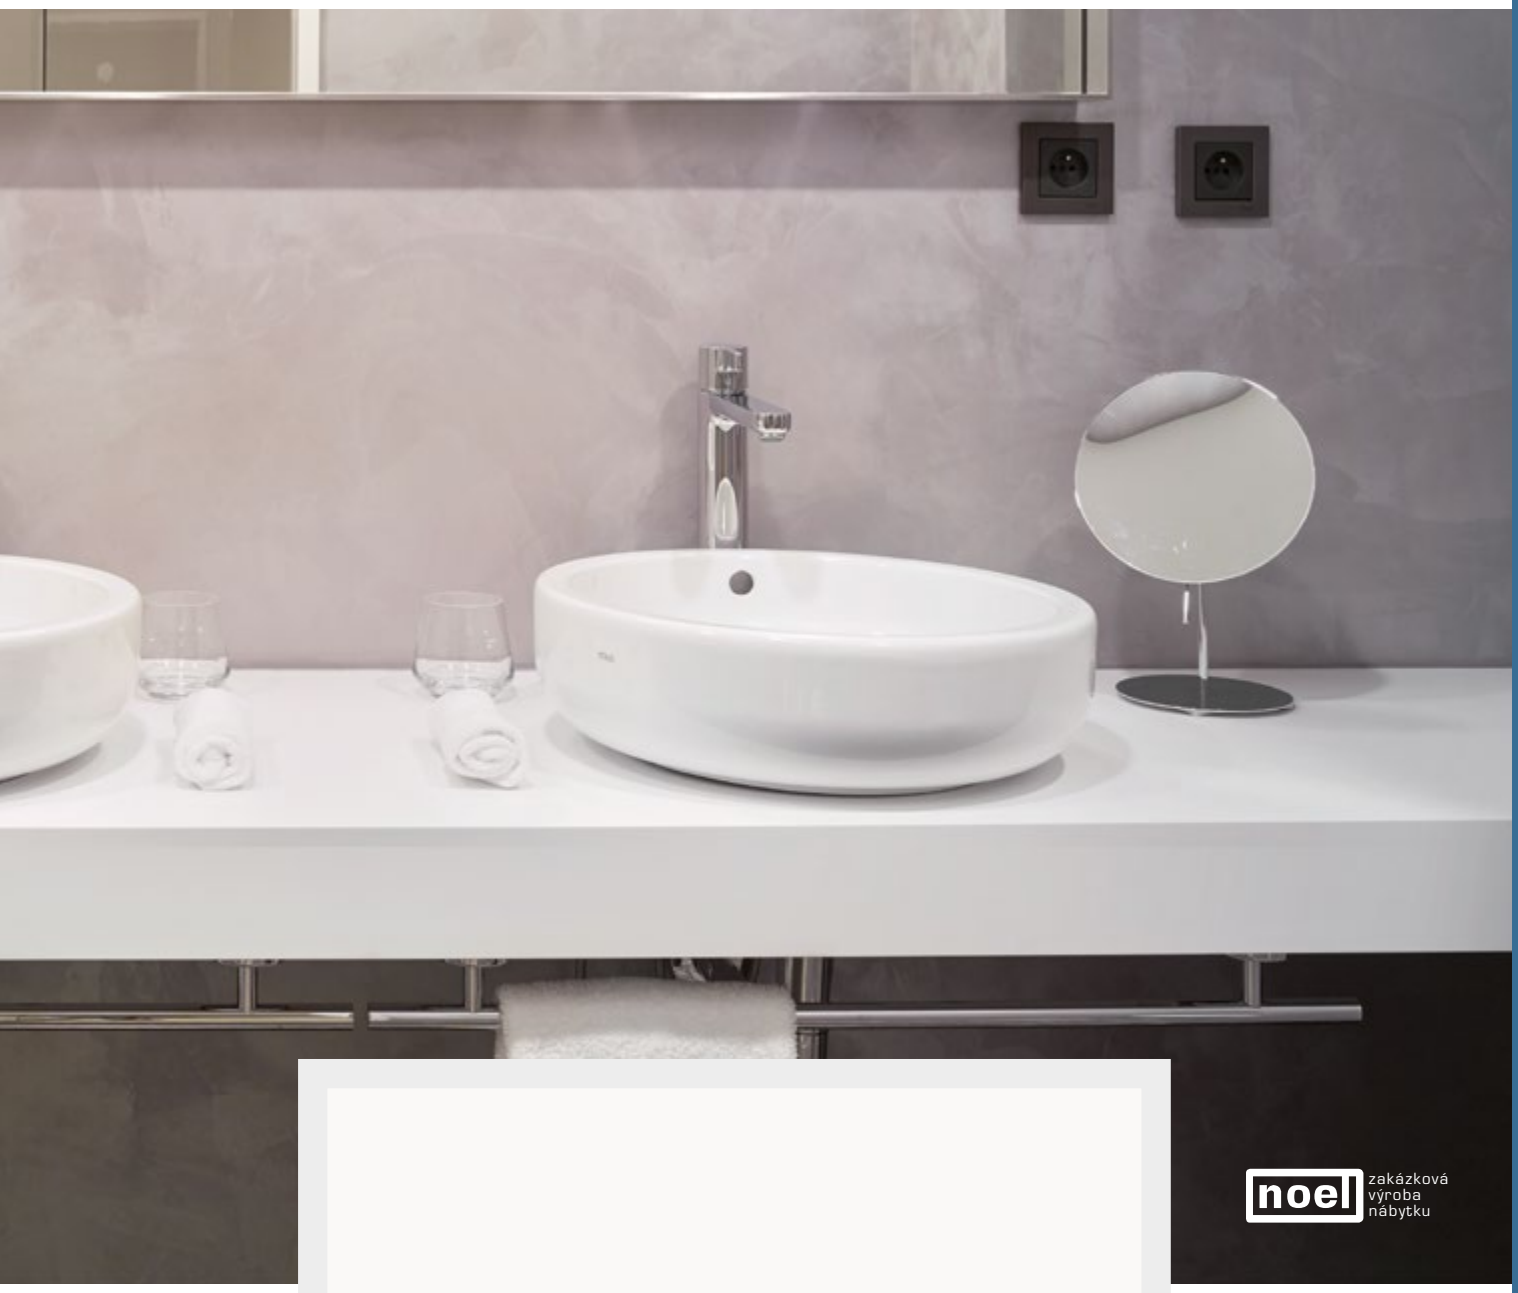

GC 2011



DEKORAKRYL

Dekorakryl je výbornou alternatívou skla a iných bežne používaných materiálov, preto nájde široké využitie v interiérovom dizajne.

- výplne – najrôznejšie prírodné materiály – bambus, kvety, tráva, listy, konáre, riasy
- štandardný formát: 2 440 mm x 1 220 mm, orientácia dekoru je štandardne na výšku 2 440 mm, na šírku 1 220 mm
- hrúbka 4 – 12 mm podľa typu Dekorakrylu
- ľahší ako sklo, vodovzdorný, dá sa tepelne tvarovať
- použiť len na rovné plochy a výplne
- iba pre interiér
- Najčastejšie využitie – výplň dverí, vstavaných skríň, sprchových kútov, posuvných stien, priečok, výplne zábradlí schodiska, obklad v kuchyni.

TYPY DEKORAKRYLU

CLASSIC COLLECTION (PMMA)

je univerzálna náhrada skla v interiéroch s výbornou priepustnosťou svetla, umocnená nádherným efektom prírodných náplní rôznych typov rastlín. Metóda výroby odlievaním.

B74

CY-1008

D8

X82


ZR-1026

Silver

Gold

LIGHT COLLECTION (PMMA)

povrchovo imituje nefrit, mramor, ónyx.

009


021

1309

1506

8101.1

DEKORAKRYL



1309

DELUXE COLLECTION (PETG) A DELUXE COLLECTION (PS)
je materiál vyrobený metódou lisovania niekoľkých vrstiev plastu. Pri kolekcii Deluxe PS sa môžu vyskytnúť mikroskopické bubliny viditeľné proti svetlu najmä pri zalisovaných trávach.

D0026

Z-0001

Z-0002

Z-0003


Z-0004

Z-0005

Z-0008


Z-0009

Z-0010

Z-0015

Z-0024

Z-0025

Z-0025A


Z-0026


Z-0027

Z-0030

Z-0001

Všeobecné odporúčania pre prácu s Dekorakrylom

Tepelná stálosť Dekorakrylu je certifikovaná do 80 °C vzhľadom na technické vlastnosti a prírodné výplne. Dekorakryl nie je vhodný na použitie v exteriéri, saune, v bezprostrednej blízkosti otvoreného ohňa (kachle, krby, plynová varná doska v kuchyni).

Formátovanie: Kolekcia DeLuxe, Classic, Light – formátovacia píla kotúčom na plasty, atypické tvary alebo výrezy na CNC fréze.

Lepenie: Pred nalepením dosky na tvrdý a pevný podklad je potreba Dekorakryl odmastiť univerzálnym odmasťovačom, natrieť lepenú stranu dosky akoukoľvek akrylátovou farbou (1 – 2 vrstvy podľa potreby), aby škvrny od lepidla alebo silikónu neboli viditeľné. Na lepenie odporúča výrobca použiť lepidlo PATTEX, MAMUT (str. 12.23).

Čistenie a údržba: Používajte bežné čistiace prostriedky okrem Sava a acetónu, povrch utierajte jemnou handričkou alebo hubkou.

Z-0003



SIBU dekoratívne fólie

Jedinečné dekoratívne fólie na použitie v interiéri. Využitie nájdu ako dekoratívne prvky pri výrobe nábytku, nástenné dekorácie, v komerčných priestoroch, vybavenie predajní, butikov, pri výrobe displejov. Vyznačujú sa veľmi dobrou priľnavosťou, ľahko sa spracovávajú a lepia. Na ich rezanie postačí zlamovací nôž.

SL CROCO SILVER PF/MET SILVER

Formáty fólií SIBU siahajú od 900 x 900 mm cez 2 600 x 1 000 mm až ku 2 440 x 1 220 mm pri hrúbkach od 1 do 5 mm.

SIBU DESIGN sa prezentuje rozsiahlym skladovým programom s viac ako 250 dekormi a zodpovedajúcim kompletným príslušenstvom. Produktové skupiny zahŕňajú od kožených dekorov cez zrkadlové dekory, štruktúrované fólie, zrkadlové mozaiky až k dizajnovým fóliám s 3D efektom.

PRODUKTOVÉ SKUPINY – KOLEKCIA

LEATHER LINE
Atraktívne umelé kože a kožušiny v najmodernejšom dizajnovom prevedení v rôznych farbách. Tieto fólie neobsahujú PVC.

DECO LINE
Tento rad obsahuje brilantné zrkadlové a metalické povrchy, rovnako ako trendové drevodekory. Dostupné sú aj fólie s povrchom odolným proti poškriabaniu.

TRANSLUCENT LINE
Priesvitné fólie určené na podsvietenie. Rozžiaria každý interiér.

WOOD LINE
Fólie s dokonalou imitáciou dreva vrátane jeho štruktúry. Vnesú kúsok prírody do každého interiéru.

MULTISTYLE
Rad MultiStyle zahŕňa zrkadlové a metalické fólie v podobe mozaiky. Tieto fólie sú extrémne flexibilné. Ich použitie je teda veľmi individuálne a je možné ich bez problémov použiť aj na zaoblené plochy. MultiStyle – nevyhnutnosť pre oblasť výroby displejov a dekorácií.

ACRYLIC LINE
SIBU ACRYLIC-LINE sú štruktúrované vysoko lesklé povrchy z vysoko kvalitného ABS/PMMA materiálu. Tieto dekory sú charakteristické svojou vysokou odolnosťou proti oderu a trendovým vzhľadom.

STRUCTURE LINE
Kto hľadá pútavú štruktúru, je v kolekcii STRUCTURE-LINE na správnom mieste. Či ide o betónový, klasický, kovový alebo drevený vzhľad, vzhľad kože plazov, to všetko nájdete v kolekcii STRUCTURE-LINE podľa svojej chuti.

3D
Štýlové fólie s 3D efektom dávajú kolekcii 3D jej meno. Tiež tu sa ponúka skvelý vzhľad a trendové farby.

SIBUGLAS
Sibu fólie pod akrylom. Revolučný efekt, ktorý pretvorí váš nábytok na jedinečný dizajnový kúsok! Dostupný aj vo verzii odolnej proti poškriabaniu (AR+).

ANTIGRAV
ANTIGRAV je inovatívny, ľahký materiál, ktorý pochádza z automobilového priemyslu a ktorý možno v kombinácii s dekoratívnymi povrchmi Sibu Design použiť ako obloženie stien. ANTIGRAV je extrémne ľahký a kompaktný, čo znamená, že môže byť rezaný a ďalej spracovávaný pomocou štandardných nástrojov.

SIBU BOARD
Najnovšie Sibu Board kolekcia, ktorá prvýkrát ponúka módne vzory SIBU DESIGN na pripravených lisovaných MDF doskách. Vintage dizajn, kamenné vzory a ďalšie dekory s povrchmi odolnými proti poškriabaniu. Formát dosky: 2 800 x 1 250 mm.

SL CROCO Silver PF/met Silver

DUKTA® FLEXIBILNÉ PANELY



dukta® – flexibilita, dizajn, akustika.

S dizajnovou doskou dukta® ponúkame ekologický výrobok určený do interiéru. Vzhľadom na svoju tvárnosť a priehľadnosť ponúkajú dosky dukta® výhodu vizuálnej atraktivity a súčasne dobrú absorpciu zvuku.

Dosky dukta® sú jednostranne alebo obojstranne prefrézované dosky na báze dreva a vďaka špeciálnemu frézovaciemu postupu sú dobre tvarovateľné.

Sú vhodné predovšetkým na použitie na steny a stropy (rovné aj zakrivené plochy), takisto na samostatne stojace deliace steny alebo na nábytok.

Dosky dukta® sú vhodné pre akusticky citlivé priestory (nahrávacie štúdiá, divadlá, koncertné sály, reštaurácie, salóniky, školiace miestnosti a pod.).

Merania EMPA vo Švajčiarsku potvrdzujú vysoké hodnoty absorpcie. Montovaním dosiek vo zvlnenej forme možno zvýšiť rozptýlenie zvuku.

Vynikajúce akustické vlastnosti spolu s vizuálnou atraktivitou umožňujú priestorový zážitok podľa najvyšších nárokov.

Všetko sme schopní zabezpečiť na objednávku.

ŠTANDARDNÝ ROZMER DOSIEK (TOLERANCIA +/– 5 mm)

Názov	Vonkajší rozmer (mm)	Použiteľná plocha (mm)	m^2 / doska
Linar	2 500 x 1 250	2 350 x 1 200	2,82
Janus	2 500 x 1 020	2 300 x 950	2,19
Sonar	2 500 x 1 250	2 300 x 1 200	2,76
Foli	2 500 x 1 250	2 400 x 1 160	2,78

Rádius ohnutia je závislý od typu frézovania, materiálu a hrúbky dosky. Platí ako orientačný:

Linar ≥ 120 mm

Janus ≥ 100 mm

Sonar ≥ 150 mm



Foli ≥ 230 mm



Akustické dosky

Dokonalá akustika miestnosti pomáha predchádzať únave a podporuje pocit pohody.

Classic 3/3/1

AKUSTICKÉ DOSKY
Akustické obklady zvuk účinne pohlcujú, odrážajú alebo rozptyľujú. S ich pomocou dosahujeme v uzavretom priestore požadovanú akustickú kvalitu, najmä zníženie doby dozvuku a zlepšenie posluchových podmienok.

Na dosiahnutie vždy optimálne zladených riešení v rámci nespočetných požiadaviek si môžete vybrať z niekoľkých druhov perforácií a typov drážok (slotov). Umožní vám to kombinovať presne definované absorpčné vlastnosti s individuálnymi estetickými požiadavkami.

Akustické výrobky sú široko použiteľné, napríklad ako obklady stien vo foyer, konferenčných sálach. Ako deliace steny v kanceláriách open space, kaviarňach, učebniach, reštauráciách alebo chodbách redukujú nepríjemný zvuk. Podľa oblasti použitia sú v ponuke jednostranne alebo obojstranne dekoratívne komponenty.

Štandardná ponuka
Rozmer dosky: 2 800 x 1 320 mm (perforovaná využiteľná dĺžka 2770 mm). Celková hrúbka: cca 20 mm.
Nosná doska: MDF, drevotrieska. Perforácia: Classic, Finest.

Classic 3/3/1

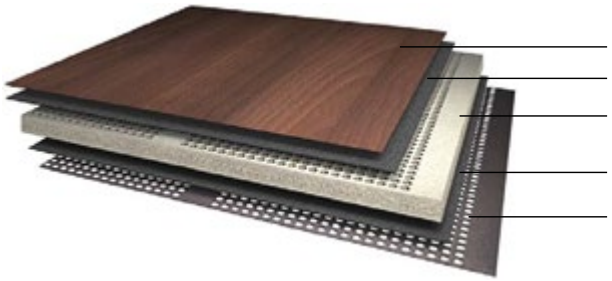

- Perforovaný laminát
- Akustické rúno
- EUROSPAN JP F0,3 (F****), perforovaná
- Akustické rúno
- Perforovaný protiťahový laminát (rovnaká perforácia ako nosná doska)

Otvory na vzorkách sú v pomere 1 : 1



Classic 3 x 3 x 1 mm
Otvorená plocha 8,7 %
111.111 dier/m²

Finest 1,8/1,8/0,5

- Perforovaný laminát
- Akustické rúno
- EGGER MDF E1 EPF-S CE, perforovaná
- Akustické rúno
- Perforovaný laminát



Finest 1,8 x 1,8 x 0,5 mm
Otvorená plocha 6,1 %
308.642 dier/m²

Akustické dosky



TYP S – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.
Zadná strana: protiťažný laminát alebo dyha + čierne akustické rúno.
Hmotnosť: 12 kg/m^2.
Perforácia: 6,8 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 13,2 mm.

Štandardné rozmery:
3 030 x 1 280 ± 18 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±17 mm (dyha).

Polodrážka po dlhšej strane

3 030 x 192 ± 18 mm (laminát).
3 030 x 128 ±17 mm (dyha).

Pero-drážka

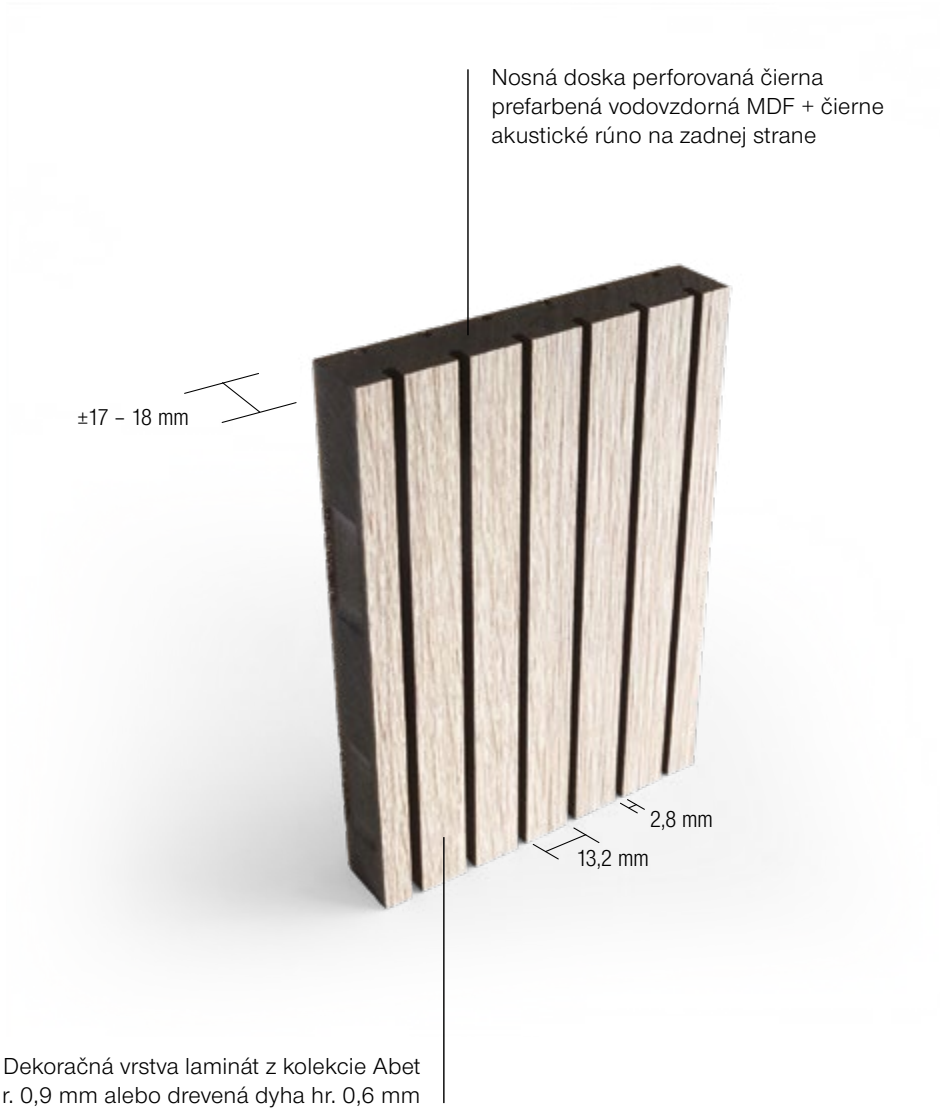



Akustické dosky

TYP F – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.
Zadná strana: protiťažný laminát alebo dyha + čierne akustické rúno.
Hmotnosť: 11 kg/m^2.
Perforácia: 16 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 5,2 mm.

Štandardné rozmery:

3 030 x 192 ± 18 mm (laminát).
3 030 x 128 ±17 mm (dyha).

Pero-drážka

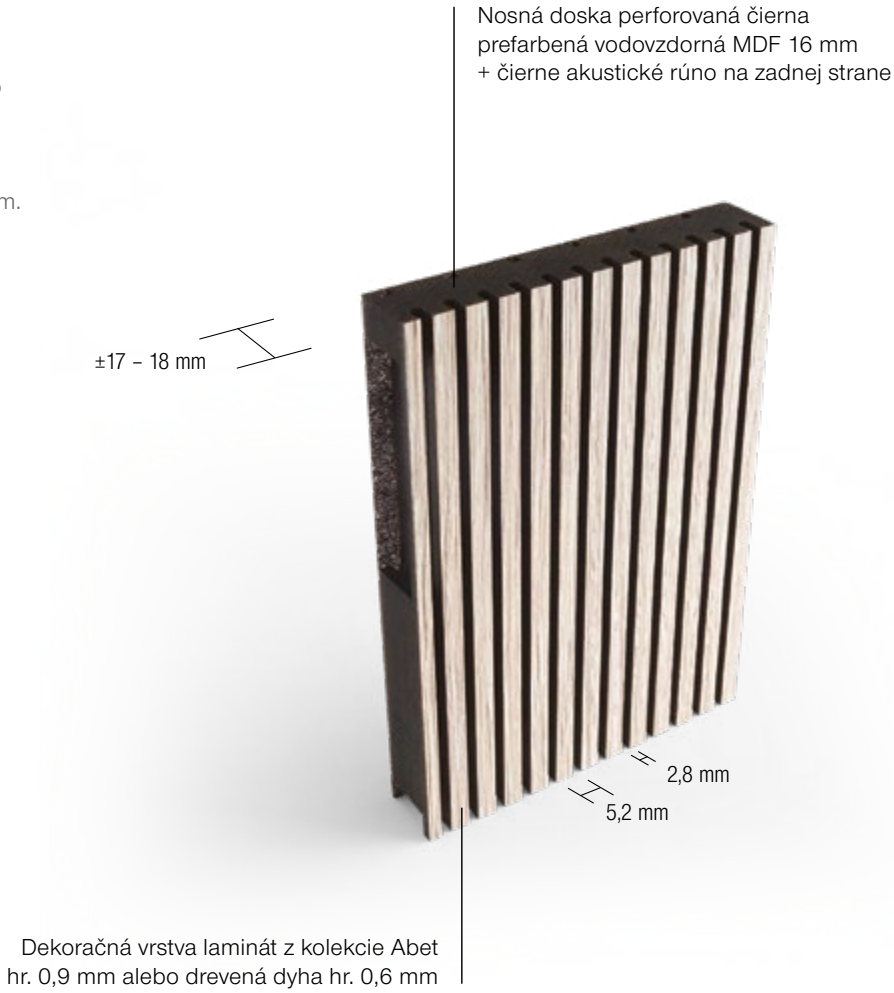

Akustické dosky



TYP G – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.
Zadná strana: protiťažný laminát alebo dyha + čierne akustické rúno.
Hmotnosť: 12 kg/m^2.
Perforácia: 6,8 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 13,2 mm.

Štandardné rozmery:
3 030 x 1 280 ± 18 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±17 mm (dyha).

Polodrážka po dlhšej strane

3 030 x 192 ± 18 mm (laminát).
3 030 x 128 ±17 mm (dyha).

Pero-drážka

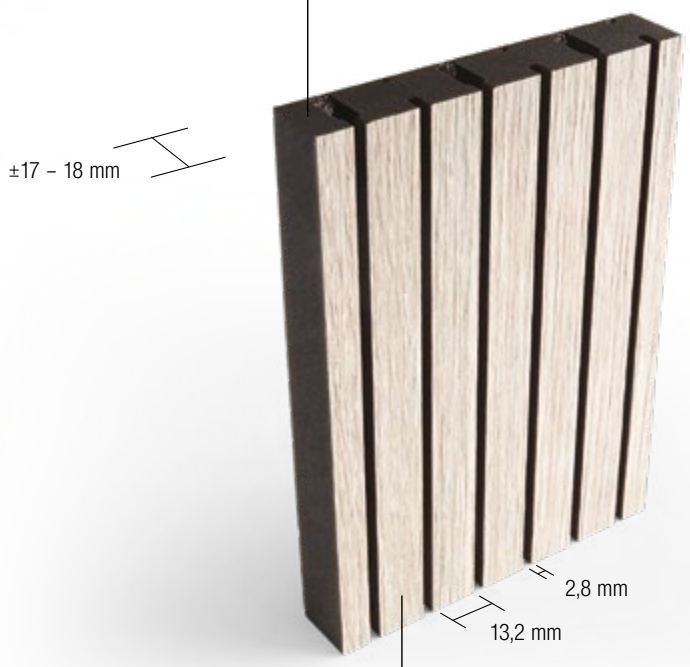



Akustické dosky

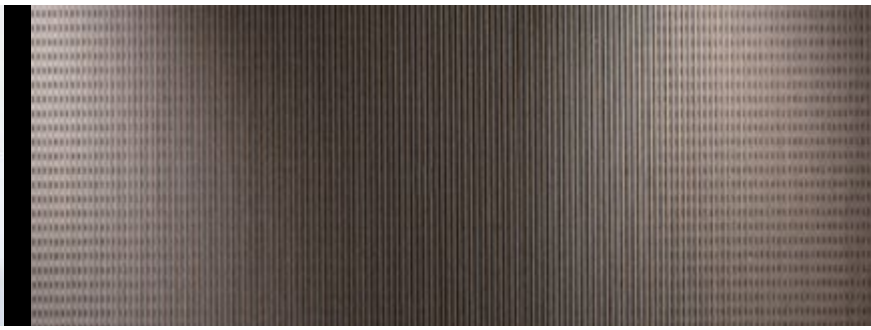

TYP D b – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm, akustické rúno v strede.
Zadná strana: protiťažný laminát alebo dyha.
Hmotnosť: 10,5 kg/m^2.
Perforácia: 8,75 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 13,2 mm.

Štandardné rozmery:
3 030 x 1 280 ± 20 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±19 mm (dyha).

Polodrážka po dlhšej strane

3 030 x 192 ± 20 mm (laminát).
3 030 x 128 ±19 mm (dyha).

Pero-drážka

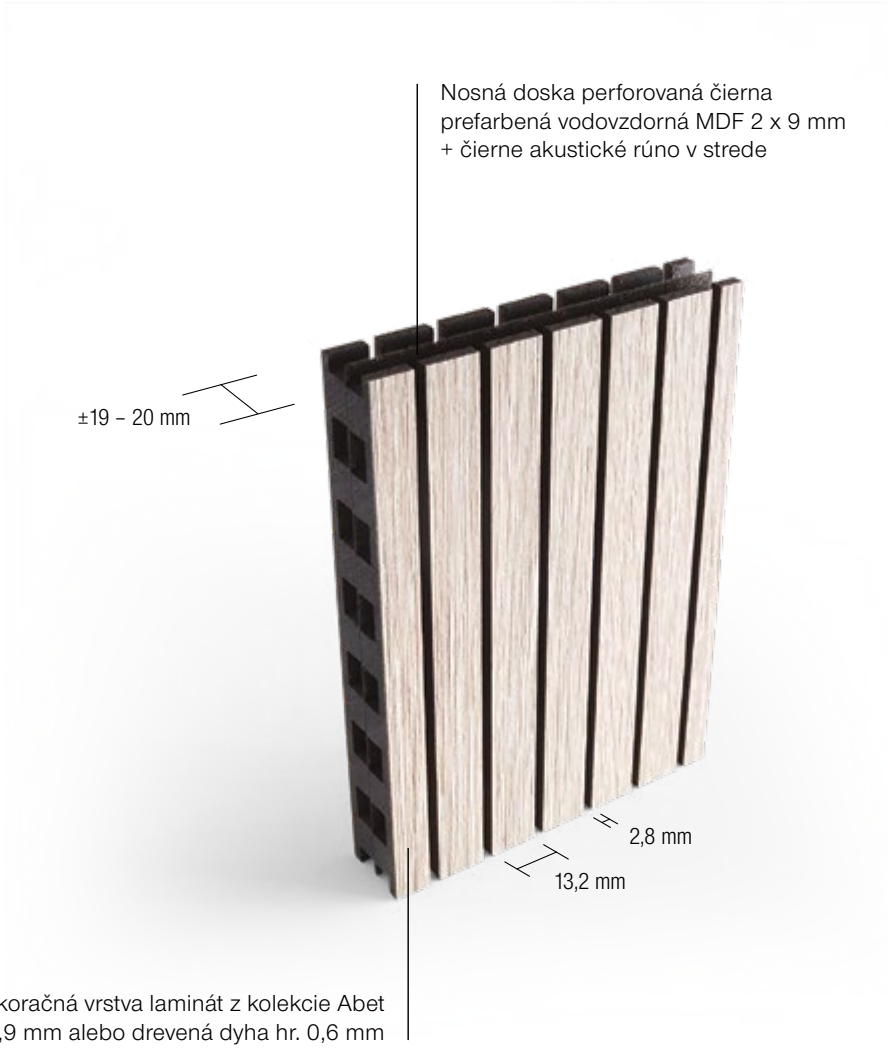

PRINT ACOUSTICS



Akustické dosky

TYP D b – vhodný na dvierka

Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm, akustické rúno v strede.
Zadná strana: protiťažný laminát alebo dyha.
Hmotnosť: 10,5 kg/m^2.
Perforácia: 8,75 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 13,2 mm, MDF rámček pre stabilitu.

Štandardné rozmery:
na mieru podľa konkrétnych požiadaviek hrúbka 20 mm HPL, 19 mm dyha.

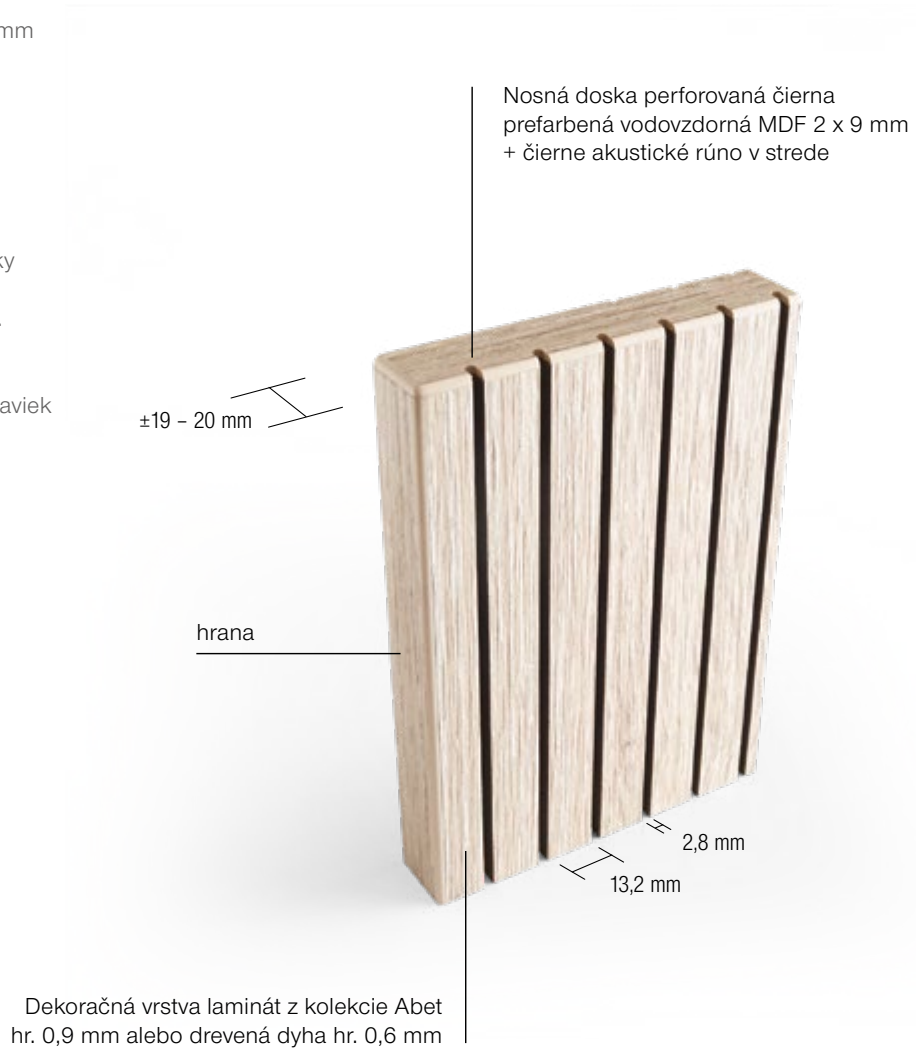

PRINT
ACOUSTICS



Akustické dosky

TYP Ds – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm, akustické rúno v strede.
Zadná strana: protiťažný laminát alebo dyha.
Hmotnosť: 10,5 kg/m^2.
Perforácia: 17,50 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 5,2 mm.

Štandardné rozmery:
3 030 x 192 ± 20 mm (laminát).
3 030 x 128 ±19 mm (dyha).

Pero-drážka

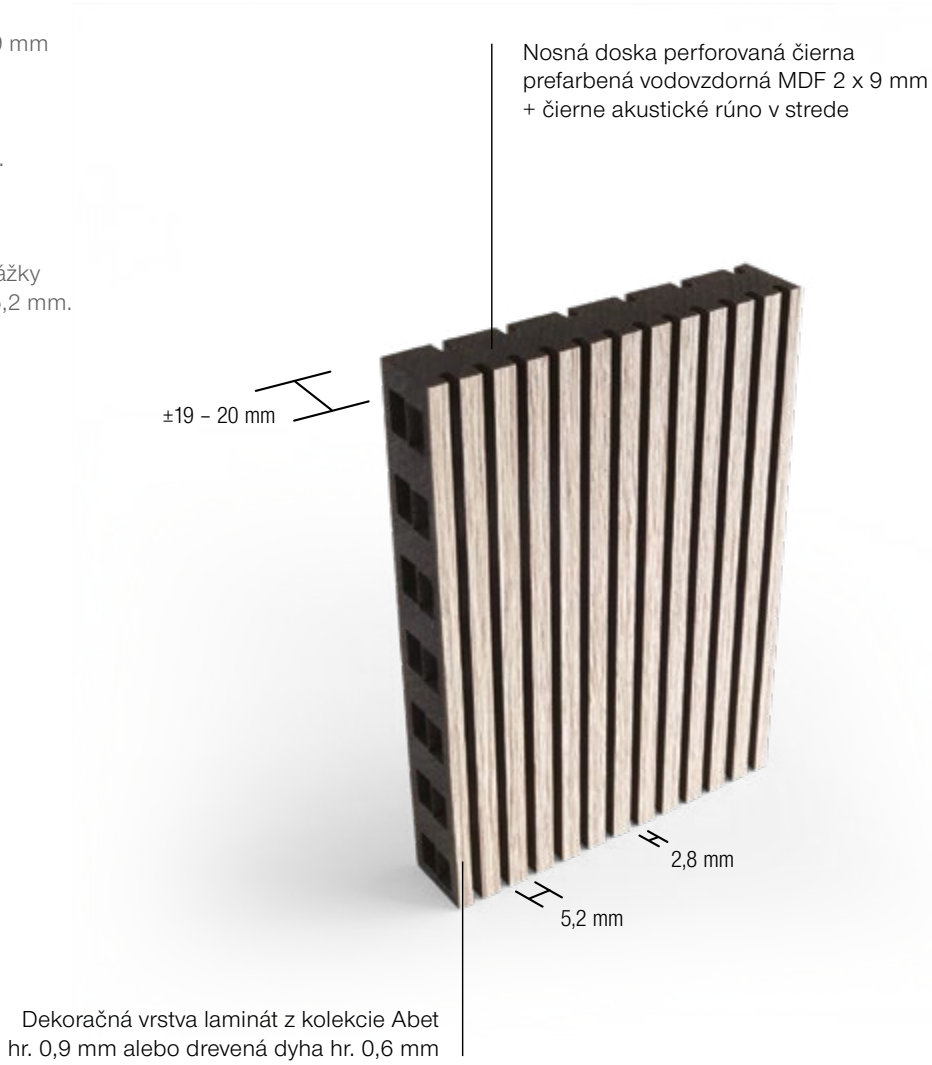

Akustické dosky



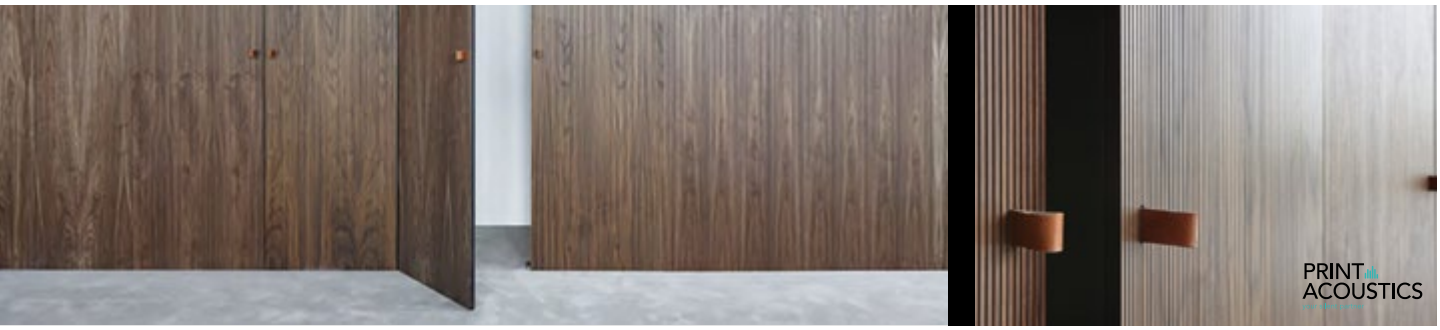

TYP Ds – vhodný na dvierka

Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm, akustické rúno v strede.
Zadná strana: protiťažný laminát alebo dyha.
Hmotnosť: 10,5 kg/m².
Perforácia: 17,50 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 5,2 mm, MDF rámček pre stabilitu.

Štandardné rozmery:
na mieru podľa konkrétnych požiadaviek hrúbka 20 mm HPL, 19 mm dyha.

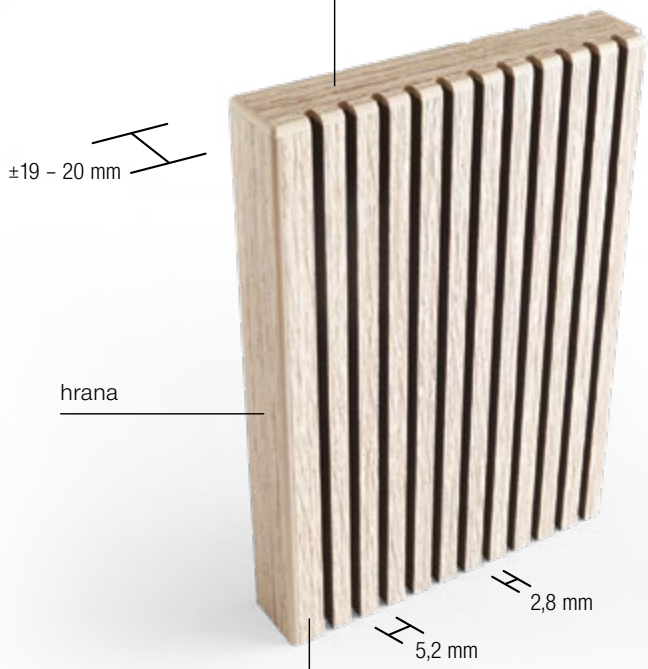



Akustické dosky

TYP Dr – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm, akustické rúno v strede.
Zadná strana: protiťažný laminát alebo dyha.
Hmotnosť: 10,5 kg/m^2.
Perforácia: 8,75 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami náhodný.

Štandardné rozmery:
3 030 x 1 280 ± 20 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±19 mm (dyha).

Polodrážka po dlhšej strane

3 030 x 192 ± 20 mm (laminát).
3 030 x 128 ±19 mm (dyha).

Pero-drážka

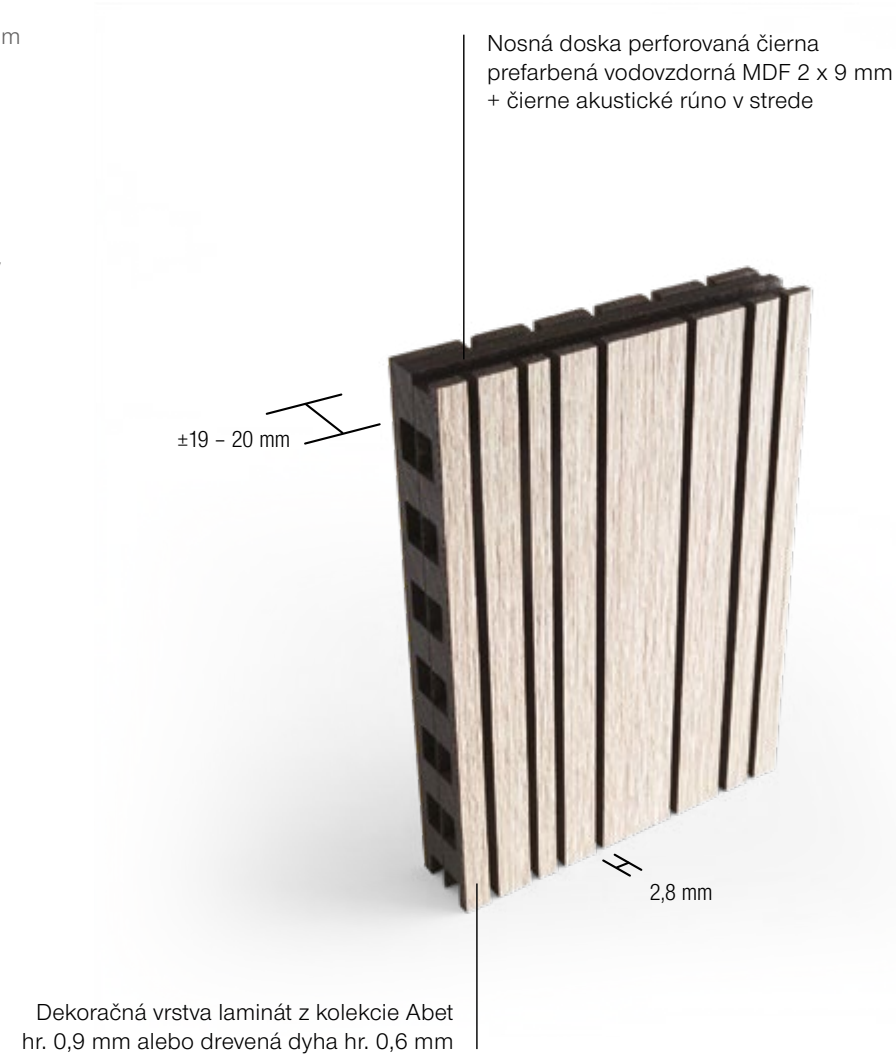

Akustické dosky



TYP Dr –vhodný na dvierka

Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm, akustické rúno v strede.
Zadná strana: protiťažný laminát alebo dyha.
Hmotnosť: 10,5 kg/m².
Perforácia: 8,75 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami náhodný, MDF rámček pre stabilitu.

Štandardné rozmery:
na mieru podľa konkrétnych požiadaviek hrúbka 20 mm HPL, 19 mm dyha.

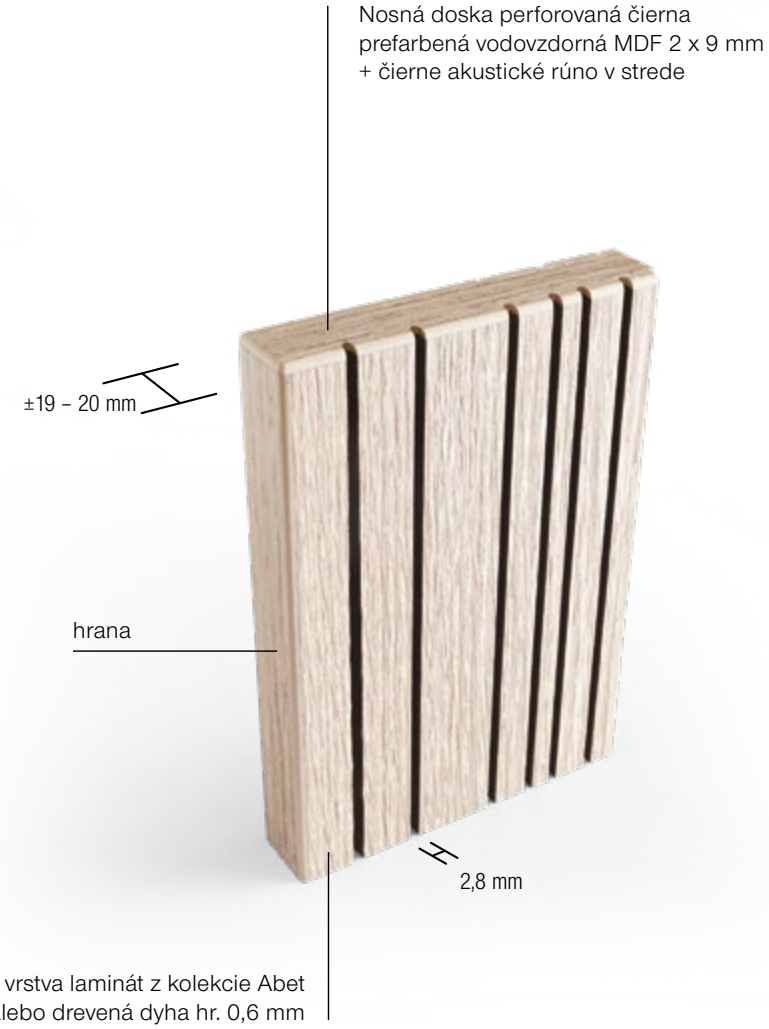



Akustické dosky

TYP Dw – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm, akustické rúno v strede.
Zadná strana: protiťažný laminát alebo dyha.
Hmotnosť: 10,5 kg/m^2.
Perforácia: 4,35 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 29,2 mm.

Štandardné rozmery:
3 030 x 1 280 ± 20 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±19 mm (dyha).

Polodrážka po dlhšej strane

3 030 x 192 ± 20 mm (laminát).
3 030 x 128 ±19 mm (dyha).

Pero-drážka

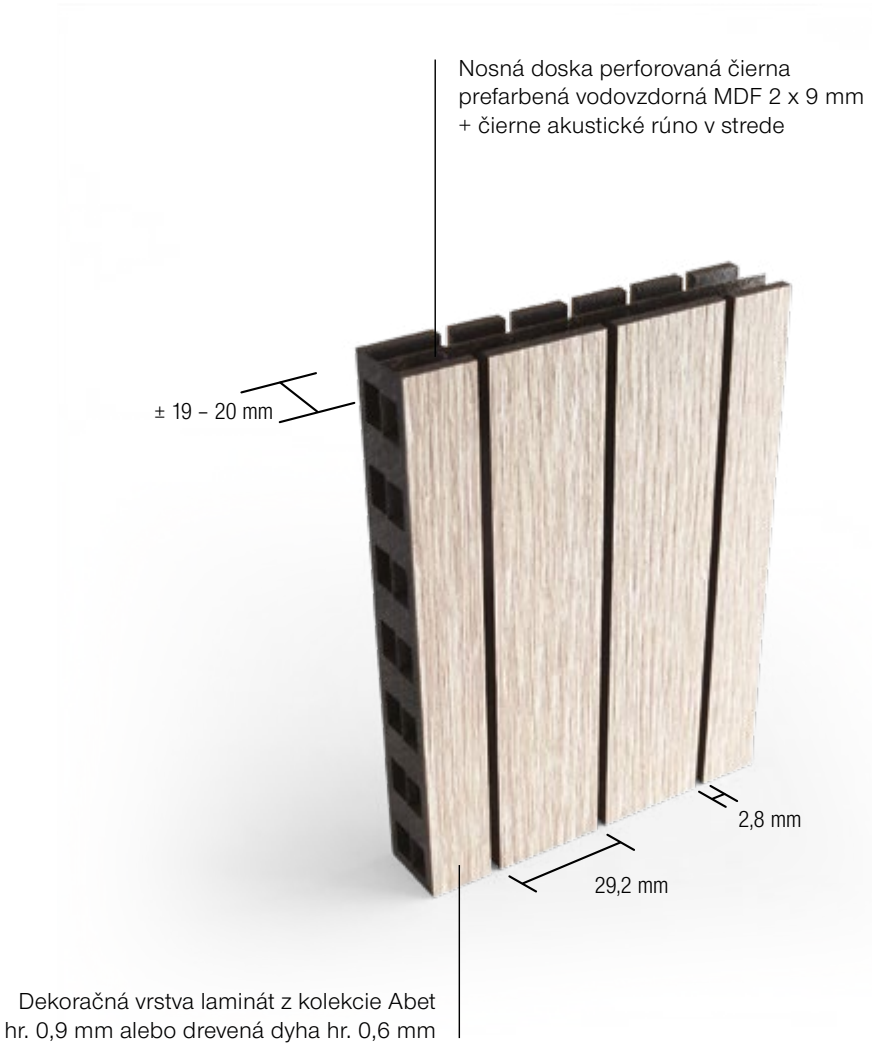

Akustické dosky



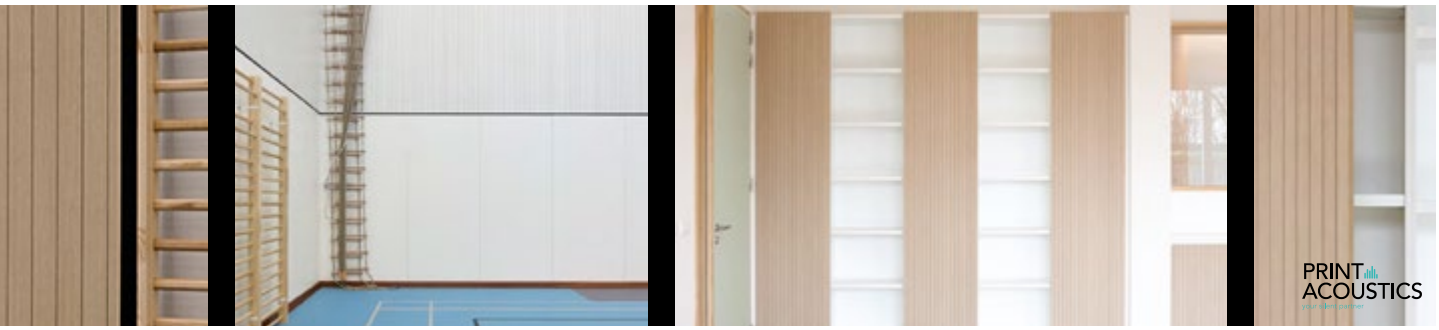

TYP Dw – vhodný na dvierka

Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 2 x 9 mm, akustické rúno v strede.
Zadná strana: protiťažný laminát alebo dyha.
Hmotnosť: 10,5 kg/m².
Perforácia: 4,35 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 29,2 mm, MDF rámček pre stabilitu.

Štandardné rozmery:
na mieru podľa konkrétnych požiadaviek hrúbka 20 mm HPL, 19 mm dyha.

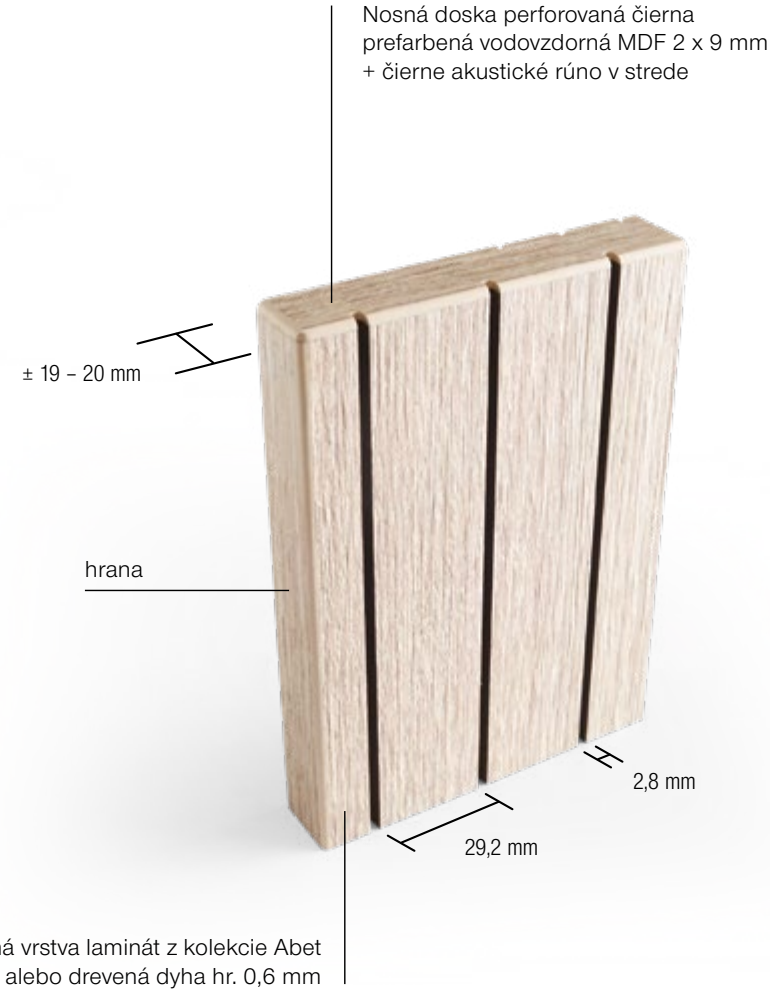



Akustické dosky

TYP Z – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm alebo dyha 0,6 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.
Zadná strana: protiťažný laminát alebo dyha + akustické rúno.
Hmotnosť: 11 kg/m^2.
Perforácia: 7,50 %, pozdĺžne drážky 8,5 mm, odstup medzi drážkami 23,5 mm.

Štandardné rozmery:
3 030 x 1 280 ± 18 mm (laminát).
3 030 x 1 200 ±17 mm (dyha).

Polodrážka po dlhšej strane

3 030 x 192 ± 18 mm (laminát).
3 030 x 128 ±17 mm (dyha).

Pero-drážka

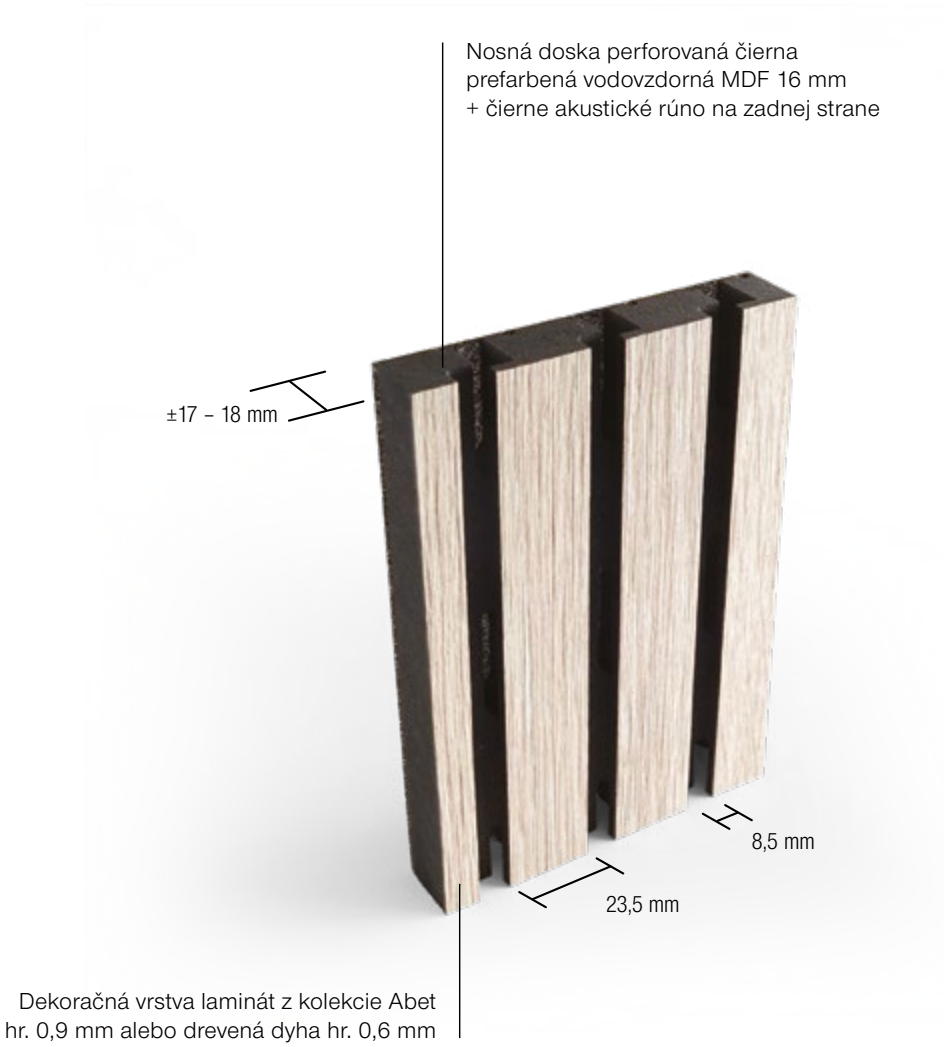

PRINT
ACOUSTICS



Akustické dosky

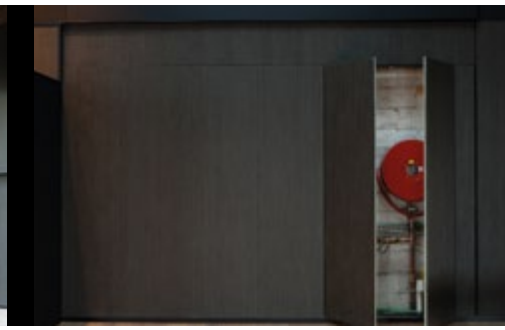

TYP Id – vhodný na dvierka

Zloženie dosky:
Horná vrstva: vysoko kvalitný povrch z tkaného vinylu hr. 1 m.
Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.
Zadná strana: vysoko kvalitný povrch z tkaného vinylu hr. 1 mm
Hmotnosť: 11 kg/m^2.
Perforácia: 4,35 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 29,2 mm, MDF rámček pre stabilitu.

Štandardné rozmery:
na mieru podľa konkrétnych požiadaviek hrúbka ± 18 mm.

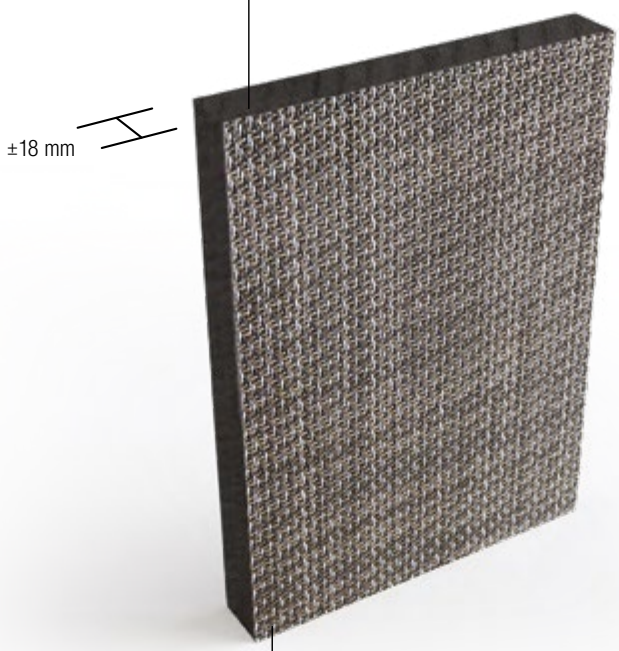

Akustické dosky



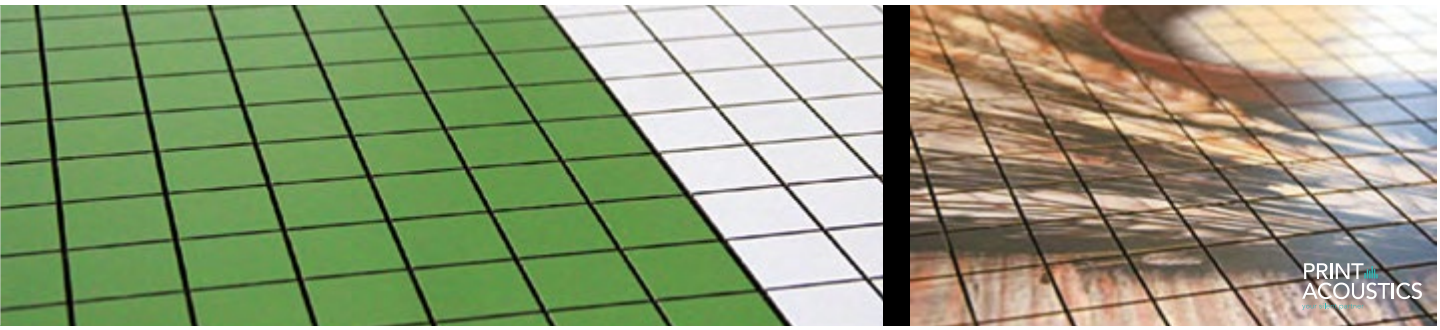

TYP T – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:
Horná vrstva: laminát Abet hr. 0,9 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 16 mm.
Zadná strana: protitažný laminát + akustické rúno.
Hmotnosť: 11,5 kg/m^2.
Perforácia: 6,80 %, štvorcový vzor, drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 29,2 mm.

Štandardné rozmery:
3 008 x 1 280 ± 18 mm (laminát).

Polodrážka po dlhšej strane

576 x 576 ± 18 mm (laminát).

Pero-drážka

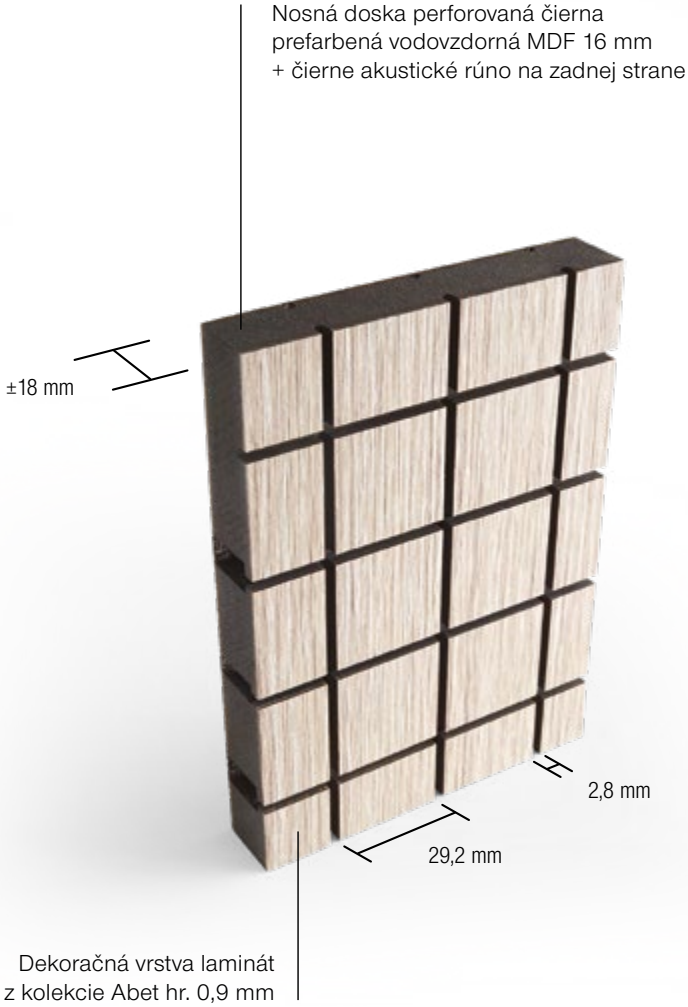



Akustické dosky

TYP I – vhodný na steny a stropy

Zloženie dosky:
Horná vrstva: vysoko kvalitný povrch z tkaného vinylu hr. 1 mm.
Nosná doska: perforovaná čierna prefarbená vodovzdorná MDF 9 mm.
Zadná strana: akustické rúno.
Hmotnosť: 6 kg/m^2.
Perforácia: 4,35 %, pozdĺžne drážky 2,8 mm, odstup medzi drážkami 29,2 mm.

Štandardné rozmery:
3 030 x 640 x 10 mm.

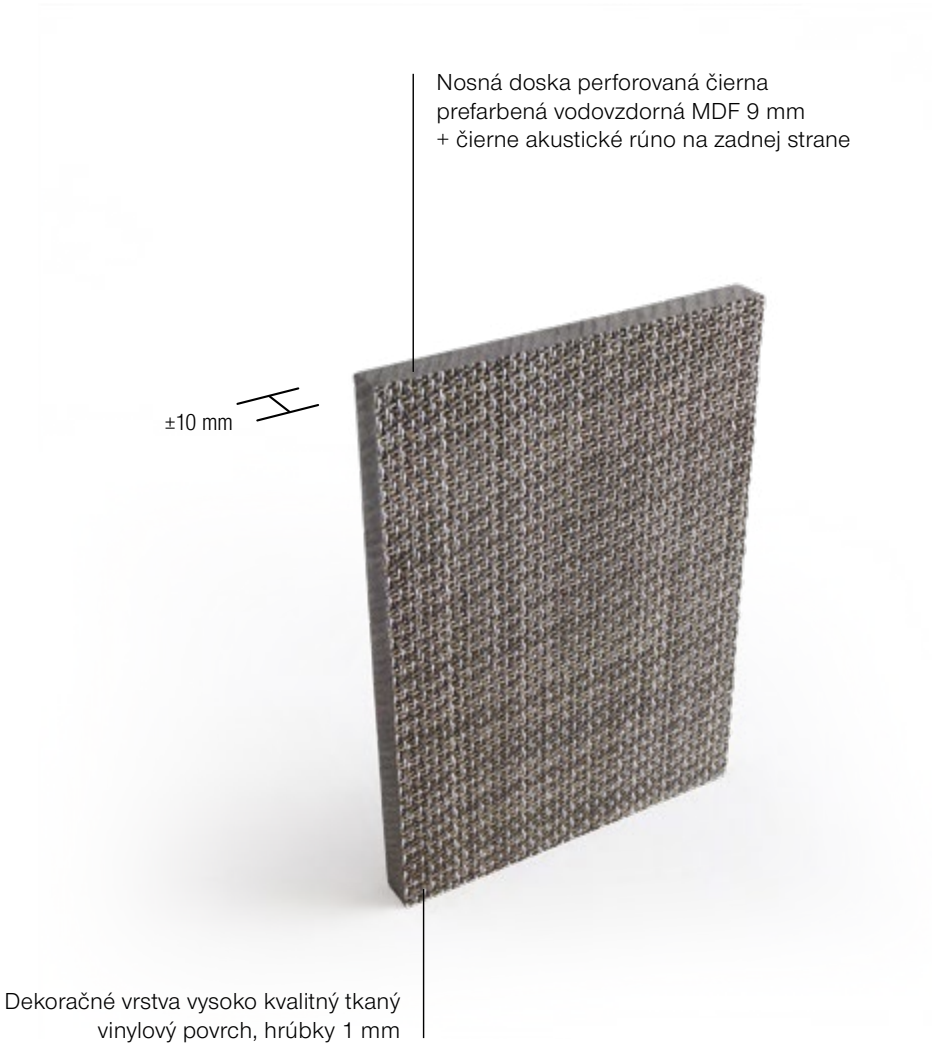

PRINT
ACOUSTICS

PRINT
ACOUSTICS
your silent partner

Akustické dosky



Individuálna ponuka
Môžete v ideálnom pomere kombinovať estetické požiadavky s akustickými vlastnosťami. Rôzne druhy perforácií či drážkovania je možné kombinovať s určitými typmi nosných dosiek a najrôznejšími dekormi, či s pravou dyhou. Formáty vychádzajú buď z maximálneho rozmeru laminátu alebo je možné zvoliť akustické dielce na mieru – minimalizovanie odpadu, optimalizované náklady.



Antistatické dosky ESA

Pfleiderer
W10140 Biela

Antistatické dosky ESA



Dosky na dekoratívne účely ESA – systém na zamedzenie vzniku elektrostatického náboja.

Na vytvorenie pracoviska zodpovedajúceho ESD: Produkty ESA od spoločnosti Pfleiderer spoľahlivo obmedzujú vznik elektrostatického náboja v ochranných zónach ESD, napr. na výrobných a montážnych pracoviskách mikroelektroniky, v laboratóriách alebo v riadiacich centrálach.

Stoly, nábytok, deliace prvky a obloženia sú bezpečne uzemnené vodivými prvkami, vznikajúci elektrostatický náboj je kontrolovane odvedený a je obmedzený vznik náboja v dôsledku trenia. Tak máte k dispozícii elektrostaticky citlivé konštrukčné prvky, pri ktorých nehrozí nebezpečenstvo v dôsledku elektrostatického výboja.

VLASTNOSTI
Vnútorný odpor R0 – 1 x 100 – 1 x 100 ohmov (EN 61340-5-1) merané za sucha, meracie napätie 100 V DC, cylindrická elektróda, 20 – 30 °C a rel. vlhkosti vzduchu 20 – 50 % (kondenzácia % h).

Dostupné dekory:
W10140 Biela,
U12188 Svetlosivá.

VYRÁBA SA V TROCH PREVEDENIACH:
DecoBoard P2 ESA je drevotriesková doska odvádzajúca elektrostatický náboj s obojstrannou dekoratívnou laminóciou. Vodivé zložky zaisťujú možnosti bezpečného a jednoduchého uzemnenie nábytku, oddeľujúcich prvkov a obloženia v sektore ESD.

Formát: 2 800 x 2 100 mm.
Hrúbky: 19; 25; 28,4 a 38 mm.
Minimálne objednávacie množstvo: 6 ks.

HPL ESA je vysokotlakový laminát odvádzajúci elektrostatický náboj pre postformovanie s pevným melamínovým povrchom a brúsenou zadnou stranou. Povrchový materiál pre nábytkové povrchy a povrchy stolov v sektore ESD.

Formát: 2 800 x 2 070 mm.
Hrúbky: 0,6 a 0,8 mm.
Minimálne objednávacie množstvo: 10 ks.

Kompozitný prvok DTL P2 ESA je prvok odvádzajúci elektrostatický náboj z drevotriesky ESA, s obojstranným poťahom odolným HPL ESA.

Formát: 2 800 x 2070 mm.
Hrúbky 20,6; 26,6; 30 a 39,6 mm.
Minimálne objednávacie množstvo: 5 ks.

Pfleiderer
W10140 Biela

Pfleiderer
U12188 Svetlosivá

ANTISTATICKÉ DOSKY ESA

	Formát (mm)			Štruktúry
	Dĺžka	Šírka	Hrúbky	
DecoBoard P2 ESA	2 800	2 100	19 / 25 / 28,4 / 38	MP / W
HPL ESA	2 800	2070	0,6 / 0,8	MP / W
DTL P2 ESA	2 800	2 070	20,6 / 26,6 / 30 / 39,6	MP / W



Digitálna tlač

Zdroj Pfleiderer

Zdroj Trachea

Digitálna tlač



Vy si navrhnete vlastný motív, my ho zrealizujeme za pomoci najmodernejšej technológie digitálnej tlače.

Zdroj Dekodur

DIGITÁLNA TLAČ

Foto, ilustrácia, firemné logo alebo životné motto – vaša kreativita nie je obmedzená žiadnymi hranicami.

Váš návrh je možné dodať na najrôznejších nosných prvkoch – laminát, priama laminácia, kompaktná doska ap. V každom prevedení už od jedného kusu.

Ešte dekoratívnejší účinok dosiahnete kombináciou s vhodnou štruktúrou, od lesklej cez matnú až po autentickú štruktúru dreva.
Digitálna tlač sa dá vyrobiť aj pre špecifické požiadavky, ako sú vlhké priestory, lekárske ordinácie alebo laboratóriá.

Ako objednávať?
Vami vybraný dekor, obrázok, fotka musí mať rozlíšenie aspoň 150 DPI.

Dáta môžete poslať e-mailom, poštou na DVD, flash pamäti vo formáte, ktorý možno otvoriť vo Photoshope.
Ak váš motív obsahuje nejaké základné farby, je dobré doplniť pri nich RAL, NCS alebo Pantone označenie.

Formát individuálneho dekoru závisí od typu zvoleného nosiča. Samozrejmosťou je zosadenie viac formátov k sebe a vytvorenie tak jedného veľkého obrazu.

Radi vám spracujeme individuálnu ponuku.

Spolupracujeme s týmito výrobcami:

PFLEIDERER
dekodur LAMINATE TECHNOLOGY
Trachea
WESTAG & GETALIT AG

Zdroj Trachea

Zdroj Trachea



Vzorkovníky

Kamenná dyha – vzorkovník
kód: VZP0082

GetaCore® – klapkarta
kód: 389573

GetaCore® – krabička
kód: 391982

Dekorakryl Deluxe, vzorkovník
kód: 197725

Dekorakryl classic, vzorkovník
kód: 345102

Dekorakryl stone, vzorkovník
kód: 228575



A4 SIBU na vyžiadanie
kód: 318813

Sibu 2018, kolekcia vzorkovníkov
kód: 358313

Vzorka podľa výberu dekoru.
Pri objednávke špecifikujte.

Všetko pre výrobu nábytku

Najlepšie si vyberiete v našich vzorkovniach

Vyskúšajte si obľúbené typy kovaní.
Vyberte si, kombinujte materiály pre váš nábytok.
Ohmatajte si úchytky skôr, ako ich objednáte.

V každej vzorkovni je vám k dispozícii tím skúsených predajcov.

www.demos-trade.com

6

Lesky a maty

Lesky a maty	6.3–6.4
Ponuka lesklých a matných materiálov	6.5–6.6
KRONOSPAN Acrylic Gloss AG/Acrylic Matt AM	6.7–6.12
Lesklé materiály Pfleiderer DTL a DTDL	6.13–6.16
Matné materiály Pfleiderer DTDL	6.17
EGGER PerfectSense Gloss	6.18–6.20
EGGER PerfectSense Matt	6.21–6.22
Rauvisio Brilliant	6.23
KRONOSPAN Mirror gloss	6.24–6.26
Rauvisio Crystal	6.27–6.30
Vzorkovníky	6.31

Lesky a maty

Vhodne zvolený lesk dokáže v interiéri navodiť atmosféru moderného a luxusného prostredia, malému priestoru môže pridať na veľkosti, svetlosti. Starostlivosť o lesklý nábytok nie je nijak náročná, len je potrebné držať sa zásad odporúčaných výrobcom.

Matné povrchy pôsobia naopak vrelo, vyvolávajú pocit útulnosti a domáckosti a nepútajú na seba toľko pozornosti. Uplatnenie nájdu ako v kuchyni či jedálni, tak pri výrobe veľmi namáhaného nábytku – ak zvolíte kvalitný materiál, napríklad laminát či dosku potiahnutú laminátom. Oceníte ich napríklad v detskej izbe, kde drobné odreniny alebo odtlačky neposedných prstíkov nebude vidieť. A ak chcete dosiahnuť kontrast, kombinujte!

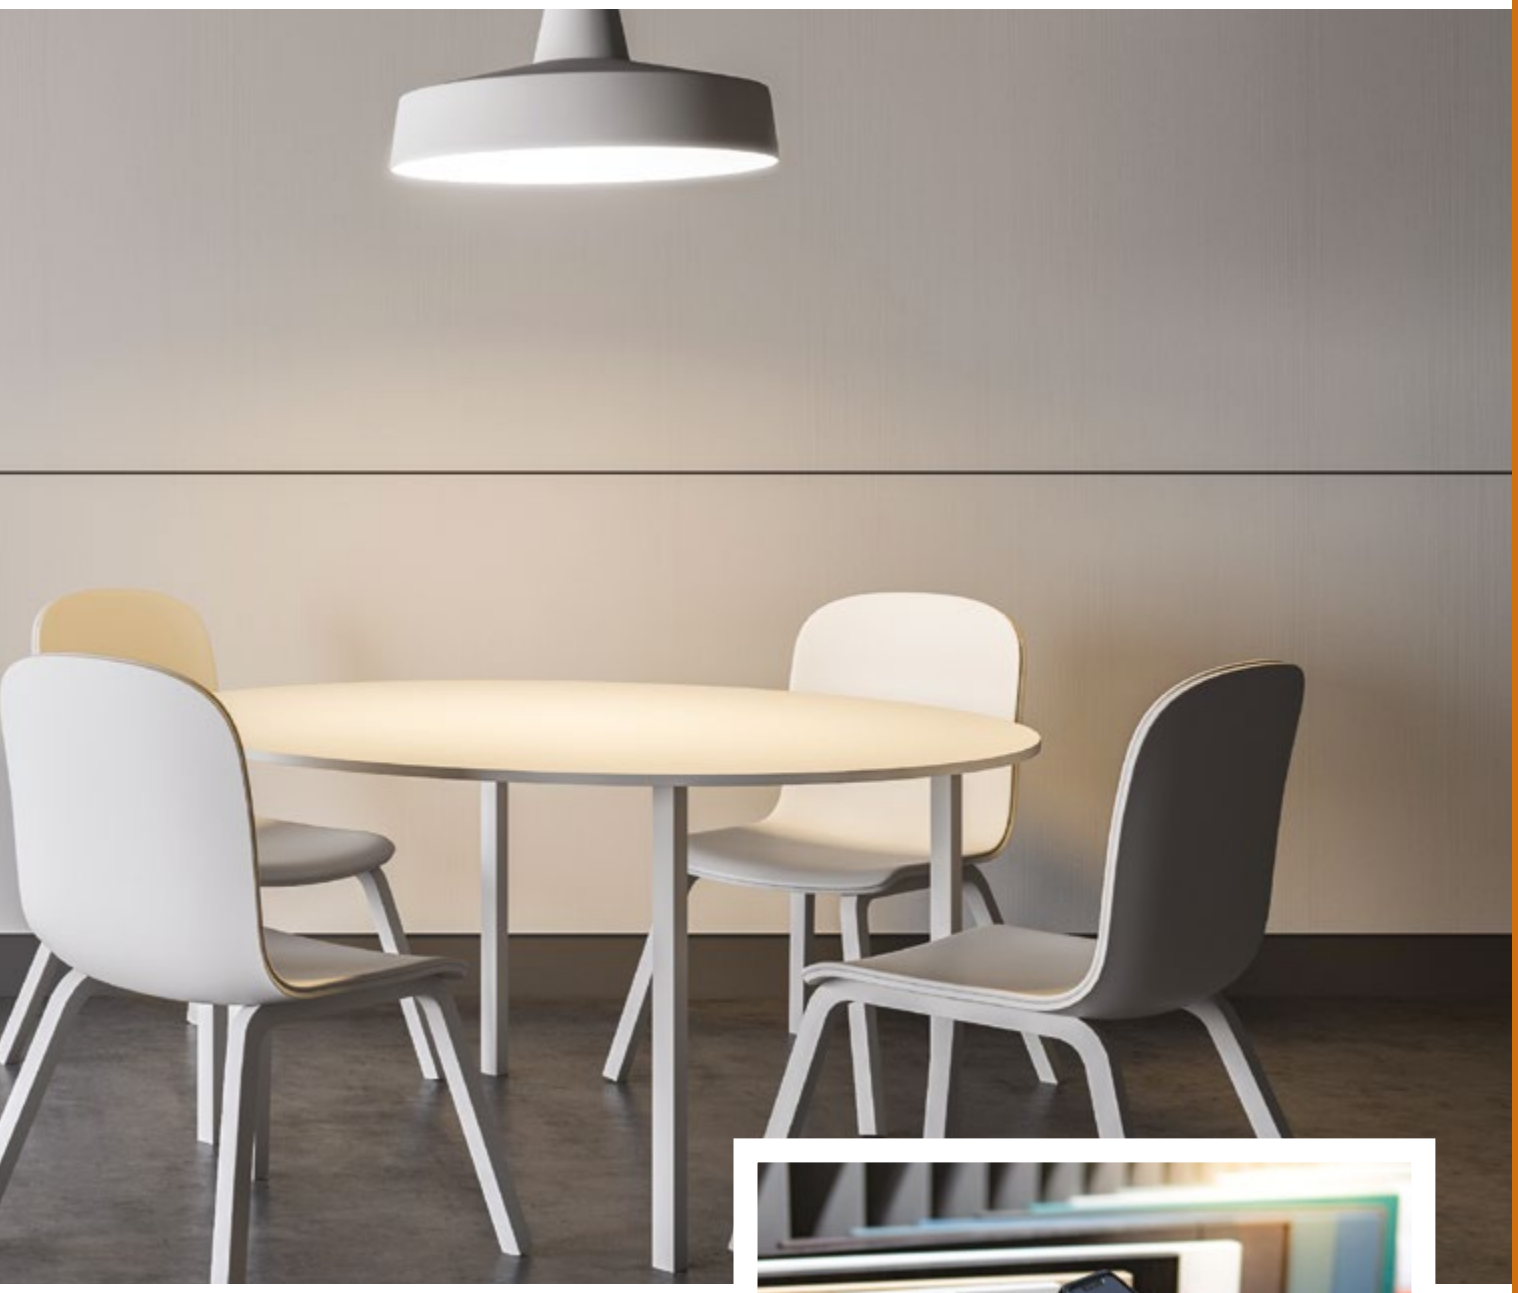

Ponuka lesklých materiálov

Lesklé materiály sú už niekoľko rokov veľmi obľúbené nielen ako čelné plochy v kuchyniach, ale aj v obývacích izbách, kúpeľniach a v neposlednom rade tiež v komerčných priestoroch.

Pri výbere vhodného materiálu je nutné zvážiť všetky pre a proti jednotlivých materiálov. Dá sa povedať, že každý materiál v niečom vyniká a v niečom je naopak slabší. Na jednoduchú orientáciu vo vlastnostiach jednotlivých materiálov sme pripravili orientačné porovnanie, ktoré pomocou hviezdičiek ukazuje vlastnosti jednotlivých materiálov. Jedným z prémiových materiálov je Kronospan Acrylic s kvalitnou fóliu Senosan a odolnosťou voči poškriabaniu. Na opačnej strane v takomto hodnotení stojí produkt DTD laminovaná EGGER ST 30, ktorý nájde svoje uplatnenie vďaka svojej prijateľnej cene napríklad na korpusových častiach nábytku. Ak máte v úmysle lesklý povrch použiť aj na horizontálnych plochách, ako sú stoly a pulty, je najlepšou voľbou doska potiahnutá laminátom (DTL) od firmy Pfleiderer.

HODNOTENÉ PARAMETRE:

Kvalita povrchu – vzhľadové vlastnosti, ako rovinatosť, stupeň lesku, celkový vzhľad dosky.

Odolnosť – schopnosť povrchu odolávať väčšiemu zaťaženiu, poškriabaniu a opotrebovaniu.

Cenová výhodnosť – zhodnotenie cenovej úrovne produktu.

REHAU RAUVISIO Crystal

Stupeň lesku ★★★★★

Odolnosť ★★★★☆

V katalógu nájdete na str. 6.33 – 6.36

EGGER PerfectSense Gloss

Stupeň lesku ★★★★☆

Odolnosť ★★☆☆☆

V katalógu nájdete na str. 6.23 – 6.24

Pfleiderer DTL – HG

Stupeň lesku ★★★☆☆

Odolnosť ★★★★★

V katalógu nájdete na str. 6.13 – 6.16

Pfleiderer DTDL – HG priama laminácia

Stupeň lesku ★★★☆☆

Odolnosť ★★★☆☆

V katalógu nájdete na str. 6.13 – 6.16

ACRYLIC GLOSS

Stupeň lesku ★★★★★

Odolnosť ★★★★★

V katalógu nájdete na str. 6.7 – 6.9

MIRROR GLOSS – DTDL

Stupeň lesku ★★★☆☆

Odolnosť ★★★☆☆

V katalógu nájdete na str. 6.30 – 6.32

REHAU Brilliant – SR

Stupeň lesku ★★★★★

Odolnosť ★★★★★

V katalógu nájdete na str. 6.29

EGGER ST 30

Stupeň lesku ★★☆☆☆

Odolnosť ★★★☆☆

Ponuka matných materiálov

Materiály v povrchovej úprave MAT sú v posledných rokoch stále populárnejšie. O tom svedčí aj stále sa rozrastajúca ponuka tejto povrchovej štruktúry u popredných svetových výrobcov materiálov na výrobu nábytku.

Ešte viac než pri lesklých materiáloch je tu nutné zvážiť vlastnosti jednotlivých materiálov. Dôvodom je, že matné povrchy sú veľmi náchylné na poškriabanie a tiež na nich zostávajú stopy po ohmataní. Je možné si vybrať zo širokej palety iných výrobkov, ktoré určite uspokoja vaše potreby a požiadavky. Keďže matné materiály sa vyskytujú medzi laminovanými doskami, laminátmi, ale aj lakovanými doskami, nájdete jednotlivé produkty v rámci rôznych kapitol tohto katalógu. Nižšie nájdete odkaz na konkrétne strany v katalógu.

HODNOTENÉ PARAMETRE:

Kvalita povrchu – vzhľadové vlastnosti ako rovinatosť, kvalita matu, celkový vzhľad dosky.

Odolnosť – schopnosť povrchu odolávať väčšiemu zaťaženiu, poškriabaniu a opotrebovaniu.

Cenová výhodnosť – zhodnotenie cenovej úrovne produktu.

Pfleiderer DTL, HPL – XM

Stupeň matu ★★★★★

Odolnosť ★★★★★

Odolnosť proti odtlačkom prstov: ÁNO

V katalógu nájdete na str. 6.17 – 6.20

EGGER PerfectSense Matt

Stupeň matu ★★★★★

Odolnosť ★★☆☆☆

Odolnosť proti odtlačkom prstov: ÁNO

V katalógu nájdete na str. 6.25 – 6.26

REHAU – RAUVISIO Crystal Matt

Stupeň matu ★★★★☆

Odolnosť ★★★★☆

Odolnosť proti odtlačkom prstov: ÁNO

V katalógu nájdete na str. 6.33 – 6.36

Pfleiderer DTDL – ML

Stupeň matu ★★★☆☆

Odolnosť ★★★☆☆

Odolnosť proti odtlačkom prstov: NIE

V katalógu nájdete na str. 6.21

EGGER ST9, KRONOSPAN SU – DTDL

Stupeň matu ★☆☆☆☆

Odolnosť ★★★☆☆

Odolnosť proti odtlačkom prstov: NIE

V katalógu nájdete v kapitole 1

ACRYLIC MATT

Stupeň matu ★★★★★

Odolnosť ★★★★☆

Odolnosť proti odtlačkom prstov: NIE

V katalógu nájdete na str. 6.10 – 6.12

REHAU RAUVISIO Brilliant – SR

Stupeň matu ★★★★★

Odolnosť ★★★★★

Odolnosť proti odtlačkom prstov: ÁNO

V katalógu nájdete na str. 6.29

Lesklé materiály Kronospan Acrylic Gloss

Prémiovú kategóriu vysoko lesklých dekoratívnych dosiek používaných na luxusný nábytok a interiéry predstavuje materiál Kronospan Acrylic Gloss s použitím fólie Senosan. Dosky Acrylic Gloss sa používajú na výrobu luxusných súčastí nábytku, kuchynských dvierok, na realizácie interiérov komerčných priestorov a ponúkajú výnimočne vysoký lesk a vyššiu odolnosť proti oderu. Kombinujú vzhľad a dojem z pevného akrylového povrchu s ultravysokým leskom v rade moderných univerzálnych dekorov, ktoré ladia s akýmkoľvek štýlom alebo farbou.

Použitie a vlastnosti:

- Čelné plochy v interiéri.
- Lesklý povrch.
- Odolné voči oderu.
- UV stálosť.

Dosky Acrylic Gloss spoločnosti Kronospan sú všeobecne uznávané ako špičkový produkt, ktorý prináša výnimočnú úroveň vysokého lesku a sýtych farieb. Ich základ tvoria drevovláknité dosky (MDF), 17 mm hrubé, na ktorých prednú stranu je nalepená vrstva lakovanej akrylovej fólie s hrúbkou 0,7 mm a ktorých rub je na zvýšenie stability potiahnutý odolnou polystyrénovou fóliou hrubou 0,6 mm.

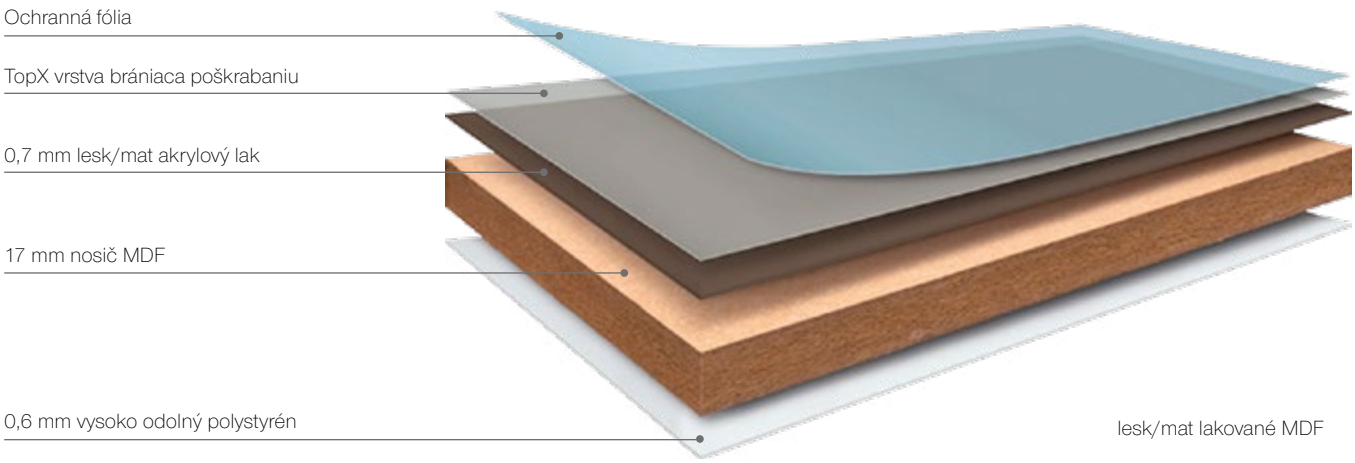

Lesklé materiály Kronospan Acrylic Gloss

ROZMER	2 800 x 1 300 mm
HRÚBKA	18,3 mm
NOSNÁ DOSKA	MDF

Číslo dekoru / objednávací kód nájdete na strane 6.9

Dosky majú vynikajúcu odolnosť voči chemikáliám, vysokú UV stabilitu a sú dodávané s ochrannou fóliou, ktorá chráni ich povrch počas manipulácie a spracovania. Použitím laku s vysokou odolnosťou proti poškriabaniu (TopX) dosahuje materiál nový rozmer a poskytuje akrylátovú dosku s najvyššou odolnosťou na trhu.

P191 / 18,3 mm

P192 / 18,3 mm

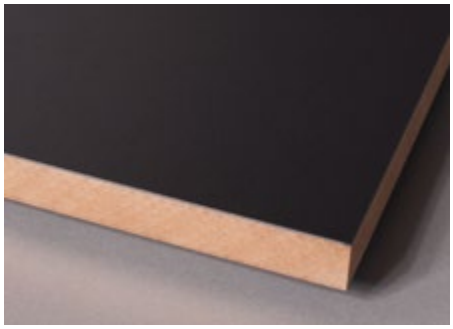

P193 / 18,5 mm

Lesklé materiály Kronospan Acrylic Gloss

8685 / 18,3 mm

0514 / 18,3 mm

7045 / 18,3 mm

7166 / 18,3 mm

6299 / 18,3 mm

0190 / 18,3 mm

P191 / 18,3 mm

P192 / 18,3 mm

P193 / 18,5 mm

DODACÍ PORIADOK KRONOSPAN ACRYLIC GLOSS

	Dekor	Názov dekoru	Štruktúra	Formát 2 800 x 1 300 mm	ABS hrany
				18,3 mm	23 x 1 mm
	0514	Ivory	AG/BS	**342338**	**392493**
	7045	Satin	AG/BS	**342340**	**392488**
	8685	Snow White	AG/BS	**342342**	**392491**
	0190	Black	AG/BS	**342337**	**392504**
	6299	Cobalt Grey	AG/BS	**342339**	**392507**
	7166	Latté	AG/BS	**342341**	**392509**
	P191	Brilliant White	AG/BS	**386356**	**392486**
	P192	Light Grey	AG/BS	**386357**	**391954**
	P193*	Metallic Anthracite	AG/BS	**386358**	**393252**

*Pri dekore P193 Metallic Anthracite je hrúbka materiálu 18,5 mm.

Viac informácií na webe https://cz.kronospan-express.com/cs/highlights/acrylic_matt_and_acrylic_gloss_boards

Matné materiály Kronospan Acrylic Matt

7166

Matné materiály Kronospan Acrylic Matt

Dosky Acrylic Matt spoločnosti Kronospan majú jemný akrylový povrch s elegantným matným vzhľadom jemným na dotyk. Základ tvoria prvotriedne drevovláknité dosky (MDF) 17 mm hrubé, na ktorých prednú stranu je nalepená vrstva lakovanej akrylovej fólie s hrúbkou 0,7 mm a ktorých rub je na zvýšenie stability potiahnutý odolnou polystyrénovou fóliou hrubou 0,6 mm. Dosky sa vyznačujú vynikajúcou odolnosťou voči nárazu, odolnosťou proti poškriabaniu a zlepšenou odolnosťou proti odtlačkom prstov, rovnako ako fólia, ktorá chráni ich povrch.

- Čelné plochy v interiéri.
- Matný povrch.
- Jemný na dotyk.
- UV stálosť.

Matné materiály Kronospan Acrylic Matt

ROZMER	2 800 x 1 300 mm
HRÚBKA	18,3 mm
NOSNÁ DOSKA	MDF

Číslo dekoru / objednávací kód nájdete na strane 6.12

8685 / 18,3 mm

0514 / 18,3 mm

7045 / 18,3 mm

7166 / 18,3 mm

6299 / 18,3 mm

0190 / 18,3 mm

DODACÍ PORIADOK KRONOSPAN ACRYLIC MATT

	Dekor	Názov dekoru	Štruktúra	Formát 2 800 x 1 300 mm	ABS hrany
				18,3 mm	22 x 1 mm
	0514	Ivory	AM/BS	342644	369785
	7045	Satin	AM/BS	342646	369787
	8685	Snow White	AM/BS	342648	369789
	0190	Black	AM/BS	342643	318260
	6299	Cobalt Grey	AM/BS	342645	369786
	7166	Latté	AM/BS	342647	369788

Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL

U12007

Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL

ROZMER	DTL – 2 800 x 2 070 mm, DTDL – 2 800 x 2 100 mm
HRÚBKY	DTL – 18,6 mm, DTDL – 18 mm
NOSNÁ DOSKA	Drevotrieska

Číslo dekoru / objednávací kód nájdete na strane 6.15

Materiál – PFLEIDERER DTL HG
(doska potiahnutá laminátom vo vysokom lesku)

Na veľmi namáhané plochy sa dá odporučiť produkt nemeckého výrobcu firmy Pfleiderer – DTL (doska potiahnutá laminátom). Vyniká najmä vysokou odolnosťou, tá je dosiahnutá použitím laminátu.

(+) Povrch tvorený laminátom, ktorý patrí z lesklých materiálov k najodolnejším!
(+) Prijateľný stupeň lesku.

Materiál – PFLEIDERER DTDL HG
(priama laminácia vo vysokom lesku).

Ekonomický variant k doske potiahnutej laminátom DTL. Skladom v troch dekoroch.

(+) Cena.

Dosky sú dodávané vrátane ochrannej fólie.

U11003
NCS S0500-N

U12007
NCS S9000-N

U11523
NCS S0804-Y50R

F70014
NCS S7502-B

U11027
NCS S0505-R60B

Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL

PFLEIDERER

DODACÍ PORIADOK PFLEIDERER DTL

SKLADOVÁ KOLEKCE – Dēmos

PFLEIDERER DTL

DTL doska potiahnutá laminátom – najvyššia odolnosť proti poškriabaniu, vysoký stupeň lesku
DTDL doska v prevedení priama laminácia – lesk odolnosť menšia ako pri DTL (výhodná cena)

	Dekor	Názov dekoru	Štruktúra	DTDL 2 800 x2 100 x ..	DTL 2 800 x 2 070..		Laminát 2 800 x 2 070	ABS hrany	
				18 mm	10 mm	18,6 mm	0,8 mm	23 x 1 mm	43 x 1 mm
	U11003	Biela	HG lesk	131934	58827	67268	109340	114992	119813
	U12007	Čierna	HG lesk	152864	ⓘ	68722	65130	392504	392505
	U11523	Magnolia	HG lesk	ⓘ	ⓘ	146962	ⓘ	161084	–
	F70014	Antracit metalický	HG lesk	ⓘ	116007	69332	ⓘ	67295	67341
	U11027	Biela žiarivá	HG lesk	234644	ⓘ	236095	ⓘ	392486	392487

ⓘ Položka na požiadanie 12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Ďalších viac ako **200 dekorov**
v rôznych formátoch a hrúbkach nielen na drevotrieske, dostupných na objednávku. Zvoliť môžete laminátom potiahnutú MDF dosku, drevotrieskovú dosku a MDF dosku Pyroex, nosiče do vlhkého prostredia a i.

Lesklé materiály PFLEIDERER DTL a DTDL

Matné materiály PFLEIDERER DTDL

PFLEIDERER

Puristický, supermatný, zamatový.

ROZMER	2 800 x 2 100 mm
HRÚBKA	18 mm
NOSNÁ DOSKA	Drevotrieska

Číslo dekoru / objednávací kód nájdete na strane 6.21

Štruktúra ML – Matný lak – vďaka nízkemu matnému odlesku ide o vysoko moderný výnimočný a pôsobivý povrch. Laminované drevotrieskové dosky sú tradičné veľkoplošné dosky na báze dreva povrchovo upravené impregnovaným dekoratívnym papierom. Nespornou výhodou tohto typu produktu je cenová dostupnosť pri prijateľnej kvalite matného povrchu. Dosky sú vybavené ochrannou fóliou, nie sú ošetrené technológiou zabraňujúcou odtlačkom prstov.

U11003
NCS S0500-N

U12007
NCS S9000-N

	Dekor	Názov dekoru	Štruktúra	Formát 2 800 x 2 100 mm	ABS hrany	
				18 mm	22 x 1,3 mm	43 x 1,3 mm
	U11003	Biela	ML	180797	188952	188956
	U12007	Čierna	ML	198392	212906	212907

Položka na požiadanie 12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

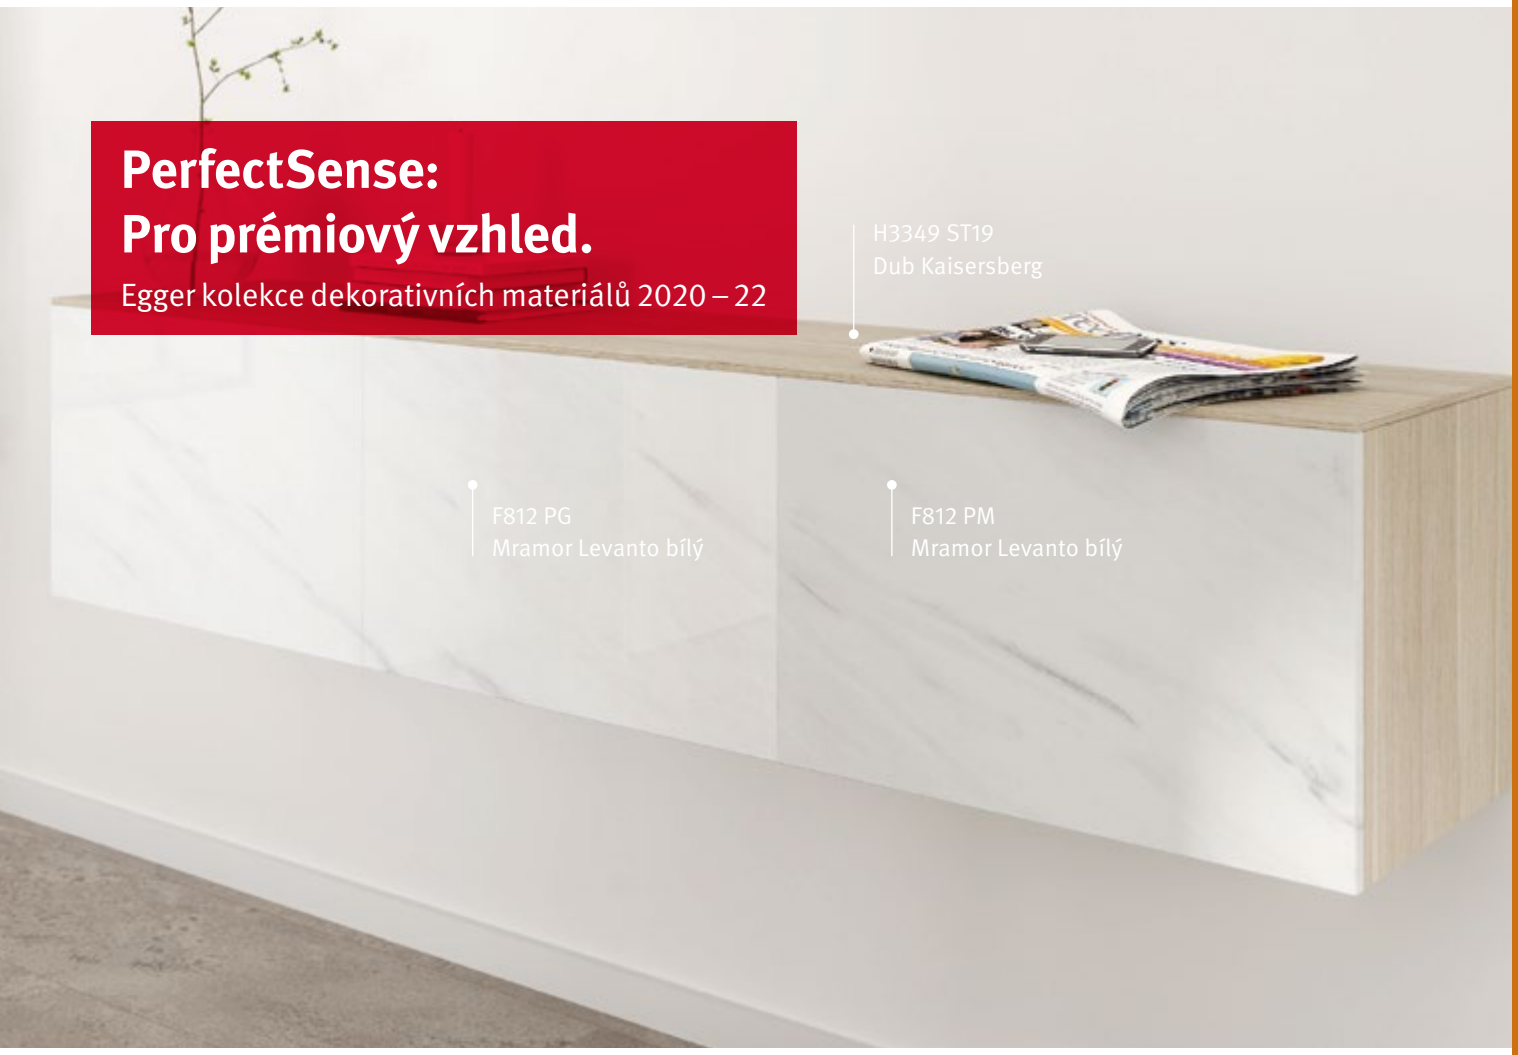

PerfectSense: Pro prémiový vzhled.

Egger kolekce dekorativních materiálů 2020 – 22

Lakované desky PerfectSense Gloss (PG)

PerfectSense Gloss (PG) oslňuje svým vysokým leskem a představuje čistý luxus. Pokoje vypadají světlejší a větší díky jeho vysokému stupni lesku a jeho reflexní povaze. Laminát se strukturou HG je k dispozici pro sladění s dekory ve vysokém lesku PerfectSense Gloss. Stupeň lesku se může lišit.

Výhody:

- PerfectSense Gloss je ideální pro vytváření exkluzivních a moderních designů nábytku
- PerfectSense Gloss zaujme svým dokonalým povrchem a vysokému stupni lesku s mimořádnou hloubkou i svou extrémně reflexní povahou.

» Více informací na www.egger.com/perfectsense-gloss

Lakované desky PerfectSense Matt (PM)

PerfectSense Matt (PM) je se svým mimořádně matným, sametovým povrchem v úpravě nezanechávající otisky prstů v souladu s nejnovějšími trendy. Dotýkat se povrchu je rozhodně povoleno.

Výhody:

- Matný povrch s ochranou proti otiskům prstů dle současných trendů
- Ochrana proti otiskům prstů u lakovaných desek PerfectSense Matt zabraňuje vzniku otisků prstů i na často používaných plochách, jako jsou dvířka bez madel
- Snadná údržba a čištění

» Více informací na www.egger.com/perfectsense-matt

Lesklé materiály PerfectSense Gloss

ROZMER	2 800 x 2 070 mm
HRÚBKA	18 mm
NOSNÁ DOSKA	MDF E1
PREVEDENIE	PerfectSense lesk PG, zadná strana ST9

Číslo dekoru / objednávací kód nájdete na str. 6.24

Lesklé materiály PerfectSense Gloss

PerfectSense Gloss je prémiová kategória MDF dosiek s lakovanou povrchovou úpravou vo vysokom lesku. Spĺňa požiadavky na povrchy s najvyššou kvalitou, ktoré sa objavujú v niektorých sofistikovanejších obytných a komerčných priestoroch vrátane luxusného dizajnu predajní a nábytku. Možnosti využitia zahŕňajú obklady stien, šatníkové skrine, posuvné dvere alebo čelné plochy nábytku. PerfectSense gloss vyniká zrkadlovým leskom a dokonale hladkým povrchom.

SKLADOVÁ KOLEKCIA – Dēmos

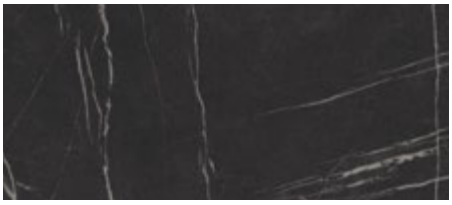

F206 / 18 mm

U999 / 18 mm
RAL 9005 / NCS S9000-N

W1100 / 18 mm
RAL 9003 / S0502-R50B

F812 / 18 mm

W1000 / 18 mm
RAL 9003 / S0500-N

DODACÍ PORIADOK EGGER PERFECTSENSE GLOSS

	Dekor	Názov dekoru	MDF 2 800 x 2 070 x 18 mm	Laminát 2 800 x 1 300 x 0,8 mm	ABS Hrany
			PerfectSense gloss/ST9	HG	23 x 1 mm
	F206	Pietra Grigia čierna	396065	411141	398916
	U999	Čierna	396064	310139	313887
	W1100	Alpská biela	396063	310829	311593
	F812	Mramor Levanto biely	378585	413758	381115
	W1000	Prémiovo biela	405892	310027	311827

Všetky dekory z kolekcie EGGER sa dajú objednať od 24 ks v štruktúre PerfectSense. Dostupné v hrúbkach 10, 16, 19, 22, 25 mm.
Na strane s povrchom PerfectSense je doska vybavená ochrannou fóliou.

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Matné materiály PerfectSense Matt

ROZMER	2 800 x 2 070 mm
HRÚBKA	18 mm
NOSNÁ DOSKA	MDF E1
PREVEDENIE	PerfectSense mat PM, zadná strana ST9

Číslo dekoru / objednávací kód nájdete na strane 6.26

PerfectSense Matt je prémiová kategória MDF dosiek s lakovanou povrchovou úpravou v hlbokom mate. Spĺňa požiadavky na povrchy s najvyššou kvalitou, ktoré sa objavujú v niektorých sofistikovanejších obytných a komerčných priestoroch, vrátane luxusného dizajnu predajní a nábytku. Možnosti využitia zahŕňajú obloženie stien, šatníkové skrine, posuvné dvere alebo čelné plochy nábytku. PerfectSense Matt sa vyznačuje mimoriadne matným povrchom, v úprave „nezanechávajúci odtlačky prstov“.

U727 / 18 mm
NCS S4005-Y50R

U732 / 18 mm
RAL 7037 / NCS S5000-N

U961 / 18 mm
RAL 7016 / NCS S8000-N

U999 / 18 mm
RAL 9005 / NCS S9000-N

W1100 / 18 mm
RAL 9003 / NCS S0500-N

W1000 / 18 mm
RAL 9016 / S0502-G50Y

Matné materiály PerfectSense Matt

U708 / 18 mm
RAL 7047 / S2002 G50Y

U702 / 18 mm
Pantone 406U / S2002 Y50R

U599 / 18 mm
RAL 5004 / S8005-R80B

SKLADOVÁ KOLEKCIA

F812 / 18 mm

F206 / 18 mm

F120 / 18 mm

DODACÍ PORIADOK EGGER PERFECTSENSE MATT

	Dekor	Názov dekoru	MDF 2 800 x 2 070 x 18 mm	Laminát 2 800 x 1 310 x 0,8 mm	ABS hrany
			PerfectSense Matt/ST9	HM	23 x 1 mm
	F120	Metal Rock svetlosivý	396061	406701	398920
	F206	Pietra Grigia čierna	396062	406702	398918
	F812	Mramor Levanto biely	378586	406705	381114
	U702	Kašmírovo sivá	396055	385376	311110
	U708	Svetlosivá	396056	385377	313924
	U727	Kamenná sivá	396057	385378	313925
	U732	Prachovo sivá	396058	342358	313926
	U961	Grafitovo sivá	396059	363324	329119
	U999	Čierna	396060	364709	313927
	W1100	Alpská biela	396054	385374	311592
	U599	Indigo modrá	415677	406711	415678
	W1000	Prémiovo biela	415685	385373	310200

Iné dekory z kolekcie EGGER možno objednať od 24 ks v štruktúre PerfectSense. Dostupné v hrúbkach 10, 16, 19, 22, 25 mm.
Na strane s povrchom PerfectSense je doska vybavená ochrannou fóliou.

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Lesklé materiály Rehau Brilliant a Brilliant SR

ROZMER	2 800 x 1 300 mm
HRÚBKA	17,4 mm
NOSNÁ DOSKA	MDF
PREVEDENIE	Brilliant (Lesk) jednostranne alebo obojstranne, Brilliant SR (Lesk a mat) jednostranne alebo obojstranne

RAUVISIO Brilliant
Laminát bez tvrdej vrstvy Hardcoat vo vysoko lesklom prevedení. Laminát RAUVISIO brilliant podčiarkuje aktuálne trendy v dizajne nábytku a vytváraní obytných priestorov. Vďaka brilantnému hĺbkovému efektu RAUVISIO Brilliant nahrádza hodnotné lakované prvky a umožňuje vytvárať vynikajúci dizajn pre povrstvenie zvislých čelných stien nábytku.

Výhody:
- Farebná stálosť a odolnosť proti UV žiareniu – pri vnútorných aplikáciách preukázateľne najmenej 20 rokov.
- Jednoduché čistenie.
- Kvalita farby.

RAUVISIO Brilliant SR
Laminát s tvrdou vrstvou Hardcoat vo vysoko lesklom a matnom prevedení. S novým variantom RAUVISIO Brilliant SR dostanete náš exkluzívny akrylový povrch, teraz aj s obzvlášť odolnou eloxovanou povrchovou vrstvou. Vďaka lakovaniu je povrch mimoriadne odolný proti poškriabaniu a pôsobeniu chemikálií.

S RAUVISIO Brilliant SR navyše získate:
- Vysokú odolnosť proti poškriabaniu.
- Jednoduché čistenie.
- Mäkký dotyk a odolnosť proti odtlačkom prstov na matných povrchoch.
- Možno ho popisovať popisovačom Whiteboard.

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/ alebo si vyžiadajte od obchodníka.

*Produkt je na objednávku, v prípade záujmu nás kontaktujte.

Lesklé materiály Mirror Gloss

ROZMER	2 800 x 2 050 mm
HRÚBKY	18, 19 mm
NOSNÁ DOSKA	MDF

Mirror Gloss MG sú laminované MDF dosky s neprekonateľne lesklým povrchom vyrábané najmodernejšou technológiou. Špeciálny dekoratívny papier je laminovaný na super jemnú E-LE drevotrieskovú dosku so zvýšenou hustotou 700 kg/m^3. Dosky Mirror Gloss sú obvykle používané v obytných aj kancelárskych interiéroch, luxusných kuchyniach, kúpelniach a v obchodných priestoroch. Kolekcia Mirror Gloss poskytuje 10 exkluzívnych vysoko lesklých dekorov.

Charakteristika:
- cenovo výhodné
- ľahko sa čistí
- rozsiahla škála dizajnov
- vysoká trvanlivosť a odolnosť
- vysoká mechanická, chemická a tepelná odolnosť
- vysoká stabilita
- bezkonkurenčný zrkadlovo lesklý povrch

Použitie:
- interiérový dizajn
- nábytkové diely
- priečky
- výstavy (stojany, stánky, kiosky)

Normy:
EN 14322; EN 312 – typ P2.

Emisná trieda:
E1 (EN 120) – E-LE.

Lesklé materiály
Mirror Gloss

0171
RAL 7037 / NCS S4500-N

0190
RAL 9004 / NCS S8502-B

0191
NCS 1502-G

0514
NCS 0505-Y05R

5981
RAL 9002 / NCS S2005-Y60R

6299
RAL 7039 / NCS S6502-Y

7045

7166
RAL 7006

8533
NCS S3010-Y40R

8685
RAL 9016 / NCS S0500-N

Lesklé materiály
Mirror Gloss

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

RAUVISIO Crystal

RAUVISIO Crystal
Revolúcia vo využívaní skla – maximálna flexibilita pri spracovaní a montáži.

Či už v kuchyni, kúpelni, v obývacej izbe – sklo dnes nachádza v oblasti nábytkového dizajnu široké spektrum využitia. Špeciálne na čelných plochách nábytku je sklo obľúbeným materiálom pre svoj kvalitný vzhľad aj hmatový dojem.

RAUVISIO Crystal spája kvalitný vzhľad skla s pozitívnymi vlastnosťami polymérneho materiálu. S týmto výrobkom sa ponúka maximálna flexibilita na výrobu čelných plôch, výklenkov, ale aj pre riešenie bočných stien v imitácii skla.

Je určený na vertikálne použitie v interiéri. Horizontálne použitie je možné len na vlastnú zodpovednosť.

Dizajn
Jasný, klasický, štýlový dizajn. Priehľadnosť v oblasti hrán – dokonalá imitácia kryštáľu, skla.

RAUVISIO Crystal ponúka nasledujúce prednosti:

- Opracovanie bežnými nástrojmi.
- Žiadne odtlačky prstov na matnej verzii.
- Ľahká údržba.
- O 50 % ľahší ako sklo.
- Popisovateľný – lesklá verzia popisovačmi na tabule. Matná verzia kriedou.
- Desaťkrát odolnejší proti rozbitiu ako bežné sklo.

RAUVISIO Crystal SLIM
Formát: 2 800 x 1 300 x 4 mm
RAUVISIO Crystal SLIM sa skladá z koextrudovaného sklolaminátu a protiťahu.

Sklolaminát sa skladá z týchto vrstiev:
Transparentná vrstva: 1,6 mm
Kolorovaná vrstva určujúca farbu: 0,4 mm
Protiťah: 2 mm

RAUVISIO Crystal SLIM nepotrebuje nosnú dosku, t. j. transparentná a kolorovaná vrstva dávajú dohromady konečnú hrúbku 4 mm. Polymérny sklenený materiál možno dostať vo vysoko lesklom aj matnom prevedení. Povrch sklolaminátu z PMMA potiahnutý vrstvou odolnou proti poškriabaniu je chránený špeciálnou fóliou PE, ktorá sa smie odstrániť až po montáži.

RAUVISIO Crystal COMPOSITE
Formát: 2 800 x 1 300 x 19 mm.

Skladá sa z týchto vrstiev:
Sklolaminát 2 mm (1,6 mm priehľadná vrstva PMMA; 0,4 mm polymérna vrstva určujúca farbu).
MDF 15 mm.
Farebne zladený protiťah 2 mm.

Výrobky RAUVISIO Crystal SLIM ponúkame aj v magnetickom variante, kde je magnetický účinok realizovaný pomocou oceľovej fólie tzv. neodýmového magnetu (Neodým-železo-bór).

RAUVISIO Crystal

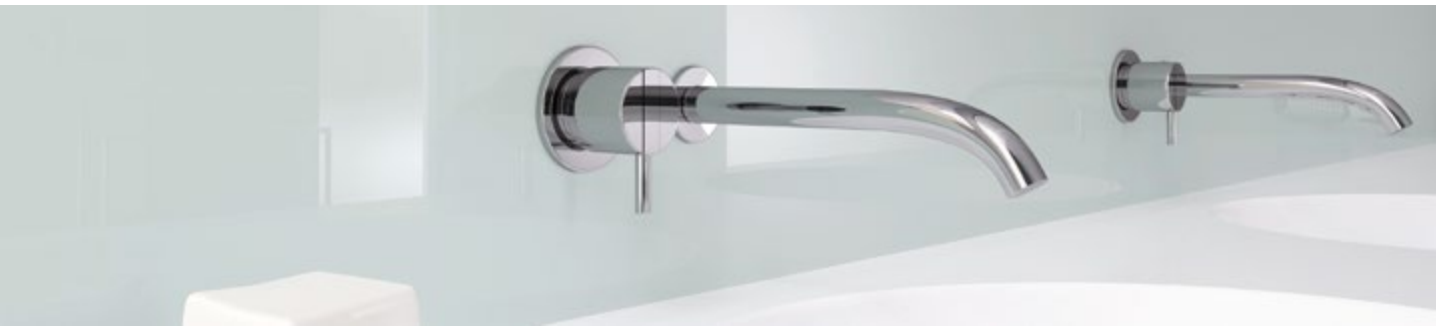

RAUVISIO Crystal SLIM, 4 mm laminát, jednostranný vysoký lesk, mat, protiťah vo farbe 2 800 x 1 300 x 4 mm

Názov	Vysoký lesk HG	Matný povrch MATT	Vysoký lesk HG Magnet*	Matný povrch MATT Magnet*
Bianco	299659	299667	304061	304069
Perla	299660	299668	304062	304070
Magnolia	299661	299669	304063	304071
Menta	299663	299671	304065	304073
Fumo	299665	299673	304067	304075
Sabbia	299666	299674	304068	304076

*rozmer 2 800 x 1 250 x 4,2 mm

RAUVISIO Crystal COMPOSITE, zalisovaná MDF 15 mm, jednostranný vysoký lesk, mat, protiťah vo farbe 2 800 x 1 300 x 19 mm

Názov	Vysoký lesk HG	Matný povrch MATT
Bianco	304080	304089
Perla	304082	304090
Magnolia	304083	304091
Menta	304085	304093
Fumo	304087	304095
Sabbia	304088	304096

RAUVISIO – Mirror, jednostranné zrkadlo, protiťah v dekore Fumo, 2 440 x 1 220 mm

Názov	RAUVISIO Crystal SLIM 4 mm	RAUVISIO Crystal COMPOSITE 19 mm
Mirror	314826	314827

Minimálne odberové množstvo je 20 ks. Je možné kombinovať viac dekorov v palete.

Prehľad všetkých aktuálnych dekorov tu https://www.rehau.com/sk-sk/sklolaminat-rauvisio-crystal

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

RAUVISIO Crystal
Ako spracovávať

KROK 1: PRÍPRAVA

Na vyznačovanie rezov možno použiť permanentný zvýrazňovač alebo obyčajnú ceruzku. Ochrannú fóliu neskladať, ponechať na paneli pokiaľ možno počas celého procesu spracovania.

KROK 2: FORMÁTOVANIE

RAUVISIO Crystal SLIM môžete formátovať do požadovaného tvaru pomocou kotúčovej píly s rezným pravítkom. Odporúča sa pílový kotúč na plasty s vysokým počtom zubov. Uhol sklonu by mal byť navrhnutý tak, aby bol čo najviac negatívny. Rýchlosť otáčok by mala byť taká vysoká, ako je to len možné. Ručný posuv by mal byť rovnomerný a pomalý.

KROK 3: REZANIE

Obrysy alebo detailné výrezy môžu byť vytvorené kmitacou pílkou. Odporúčaný je plátok pílky na plasty. Rozstup zubov by mal byť asi 2,5 mm. Rez by mal prebiehať zo strany protiťahu, tak aby sa minimalizovalo riziko vzniku prasklín.

KROK 7: VŔTANIE

Na vŕtanie odporúčame použiť vrták na plasty. S miernym tlakom a zodpovedajúcim posuvom možno materiál veľmi ľahko a dobre vŕtať.

Vŕtanie možno vykonávať flexibilne priamo na stavbe, presne podľa vašich požiadaviek.

KROK 8: LEPENIE A DOKONČENIE

V závislosti od podkladu je možné nanášať lepidlo v tvare V-drážky.

Alebo pomocou ozubenej stierky.

Priložte materiál na podklad a rovnomerne pritlačte.

RAUVISIO Crystal
Ako spracovávať

KROK 4: FRÉZOVANIE

RAUVISIO Crystal SLIM možno formátovať do požadovaného tvaru pomocou hornej frézky a formátovacieho pravítka. Vhodné sú frézy z tvrdokovu. Rýchlosť otáčok by mala byť maximálne možná. Ručný posuv by mal byť rovnomerný a pomalý.

Na vytvorenie fazety je vhodná fréza so sklonom 45°. Veľkosť skosenia by mala byť, ak je to možné, rovnaká ako je hrúbka transparentnej vrstvy.

KROK 5: BRÚSENIE

Hrany dosky RAUVISIO Crystal možno ďalej opracovať pomocou excentrickej brúsky. Pri použití jemného brúsneho kotúča napr. zrnitosť 800, možno dosiahnuť veľmi dobrý základ pre následné leštenie.

KROK 6: LEŠTENIE

Nanesením leštiacej pasty a následným preleštením, môžete docieliť veľmi vysoký lesk. Pokiaľ nie je výsledok dostatočne uspokojivý, hranu znovu prebrúste a postup leštenia zopakujte.

Je potrebné brať do úvahy rozťažnosť cca 2 mm. Je teda vhodné použitiea podloženie pomocou dištančných podložiek.

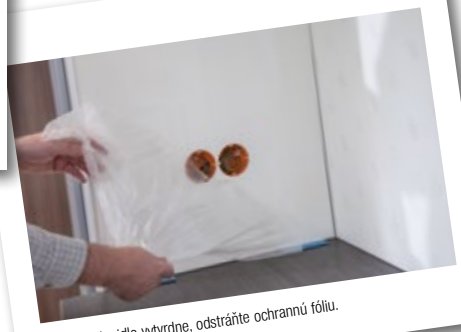

Akonáhle lepidlo vytvrdne, odstráňte ochrannú fóliu.

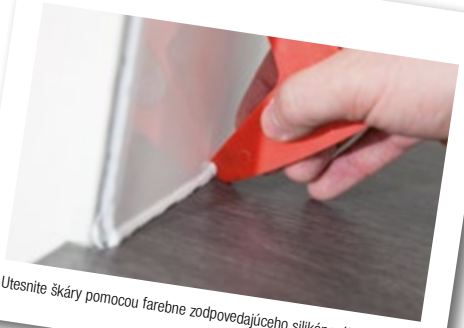

Utesnite škáry pomocou farebne zodpovedajúceho silikónového tmelu.

Vzorkovníky

Vejár PFL – matná štruktúra XM
kód: 297368

Kniha KRONOSPAN 2018
kód: 354244
Súprava vejárov v boxe KRONOSPAN 2018
kód: 353587

Vzorkovník EGGER 2020-22,
PerfectSense kniha
kód: 399202

Vzorka podľa výberu dekoru.
Pri objednávke špecifikujte.

Vzorkovníky

7

Lamináty a kompaktné dosky

Lamináty a kompaktné dosky	7.3–7.4
Lamináty	7.5–7.7
Lamináty EGGER	7.8
Lamináty KRONOSPAN	7.10–7.12
Lamináty Pfleiderer	7.13–7.14
Lamináty – ostatní výrobcovia	7.16
Kovolamináty DEKODUR	7.17–7.36
Kompaktné dosky	7.37–7.40
Kompaktné dosky EGGER	7.41–7.42
Kompaktné dosky KRONOSPAN	7.43–7.44
Kompaktné dosky PFLEIDERER	7.45
Kompaktné dosky na pracovné plochy	7.46
Kompaktné dosky – ostatné výrobky	7.47
Kovania pre kompaktné dosky	7.49–7.50
Vzorkovníky	7.51–7.52

Kvalita začína výberom materiálu

Hľadáte materiál s povrchom vysoko odolným proti poškriabaniu a nárazu? Riešenie predstavujú lamináty a kompaktné dosky.

Lamináty sa osvedčujú v stredne až vysoko frekventovaných interiéroch, napríklad pri výrobe dverí, recepčných pultov, pracovných plôch, vybavení predajní alebo kdekoľvek inde v interiéri. Ich výhodou je dlhodobá životnosť a široká ponuka farebných odtieňov a štruktúr. Popri štandardných typoch dodávame aj lamináty so špeciálnou úpravou spomaľujúcou horenie, lamináty s farebným jadrom pre bezprechodový vzhľad alebo napríklad lamináty vo dvernom formáte.

V priestoroch so zvýšenými hygienickými požiadavkami a s potrebou vyššej odolnosti proti vlhkosti sú vhodné kompaktné dosky. Vďaka svojej vysokej rezistencii voči vonkajším vplyvom a vďaka tenkému vzhľadu (už od 2 mm) sa často využívajú napríklad v kuchyniach (aj ako pracovná doska), v kúpeľniach, v šatniach bazénov a wellness centier a v ďalších sanitárnych zariadeniach, ale aj pri výrobe kancelárskych stolov alebo vybavení showroomov a vzorkovní.

Odolnosť nadovšetko

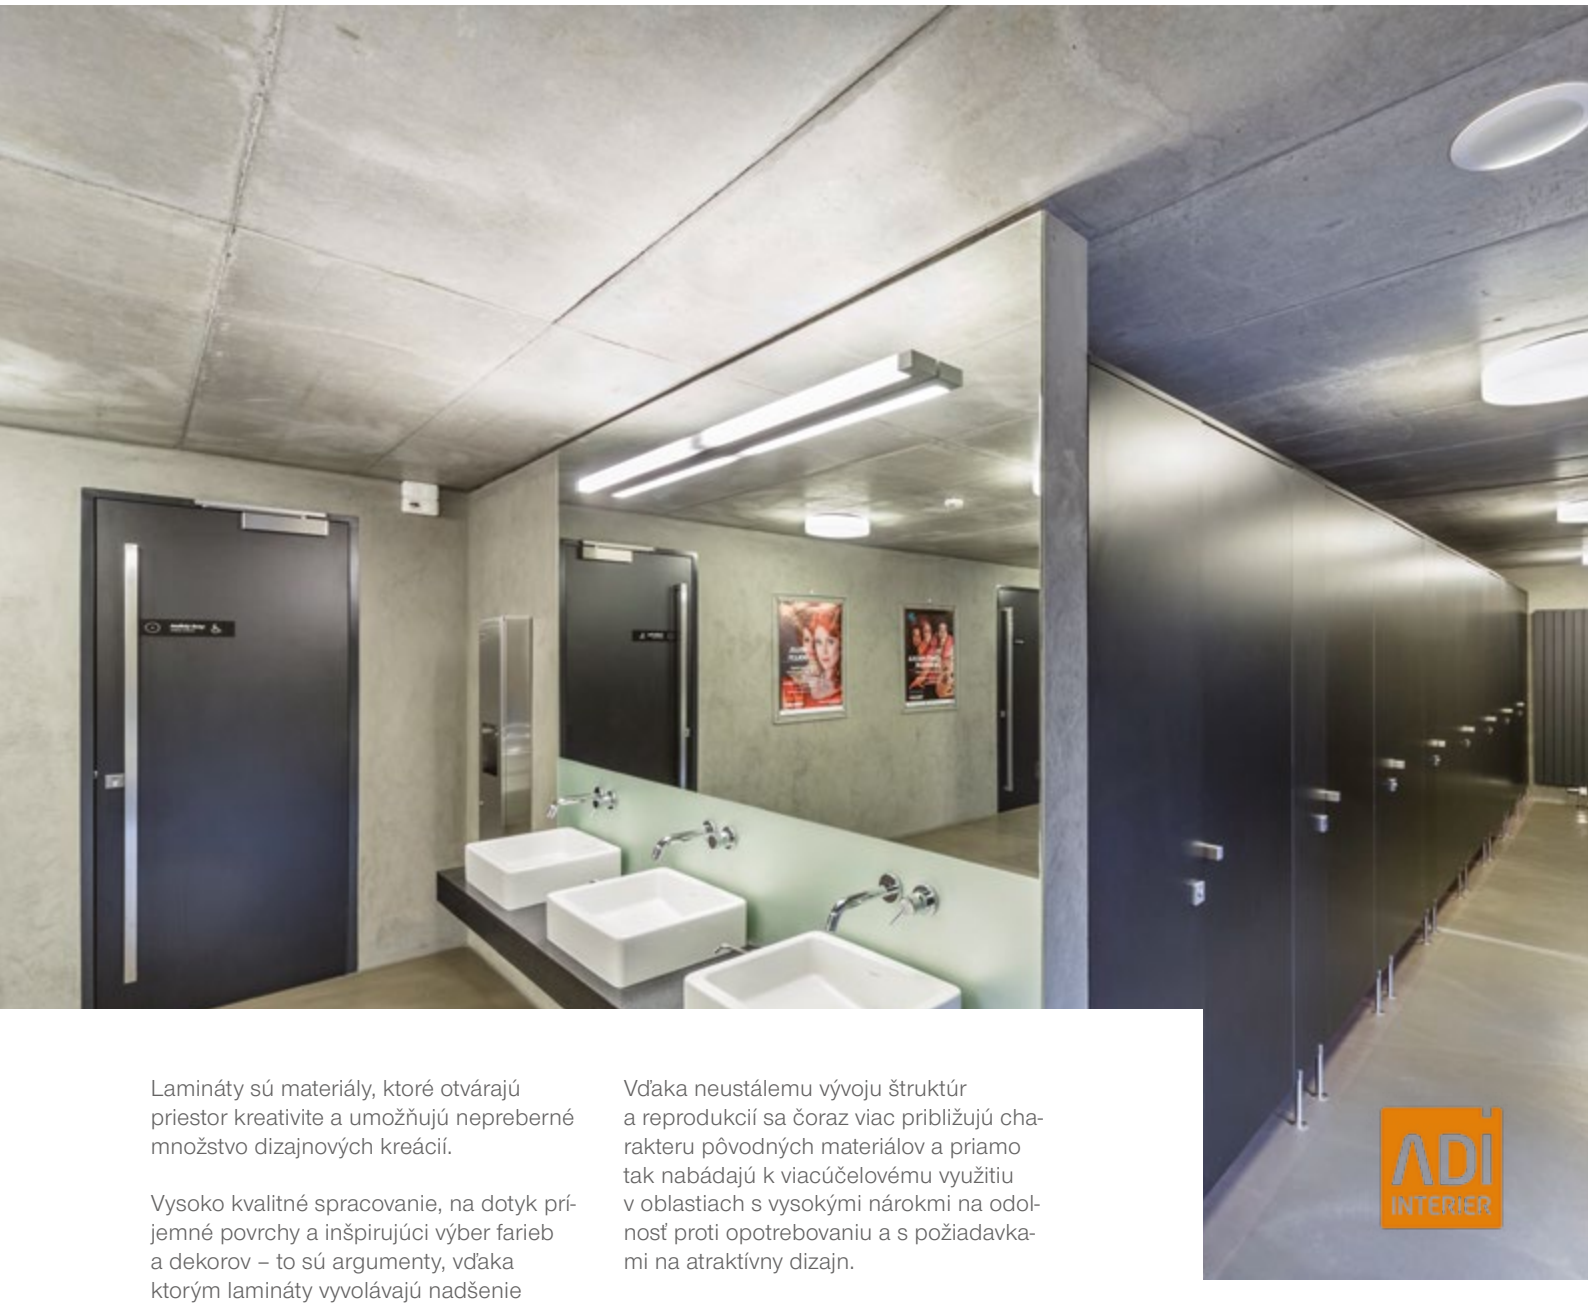

Lamináty sú materiály, ktoré otvárajú priestor kreativite a umožňujú nepreberné množstvo dizajnových kreácií.

Vysoko kvalitné spracovanie, na dotyk príjemné povrchy a inšpirujúci výber farieb a dekorov – to sú argumenty, vďaka ktorým lamináty vyvolávajú nadšenie nielen vizuálne, ale aj svojimi haptickými vlastnosťami.

Vďaka neustálemu vývoju štruktúr a reprodukcií sa čoraz viac približujú charakteru pôvodných materiálov a priamo tak nabádajú k viacúčelovému využitiu v oblastiach s vysokými nárokmi na odolnosť proti opotrebovaniu a s požiadavkami na atraktívny dizajn.

Lamináty

Povrchové materiály vyznačujúce sa vysokou odolnosťou a širokými možnosťami použitia v interiéri.

POPIS MATERIÁLU
Dekoratívne lamináty na báze vytvrditeľných živíc. Sú viacvrstvovo konštruované a skladajú sa z dekorového papiera impregnovaného melamínovou živicou a jedného alebo viacerých natronsulfátových papierov impregnovaných fenolovou živicou, ktoré sa pod vysokým tlakom a za tepla vzájomne zlisovávajú. Konštrukcia laminátu, druh živice a papiera, povrchová štruktúra, použitie špeciálnych overlayov ako aj parametre lisovania pri výrobe rozhodujú o type a kvalite laminátu a tým o jeho neskoršom využití príp. o oblasti použitia.

SKLADBA LAMINÁTU
Počet a druh papierov a ich zloženie určuje hrúbku laminátu a kvalitatívne vlastnosti.

VÝROBNÝ POSTUP
CPL – Continously Pressed Laminates – už pojem CPL poukazuje na výrobný postup, t. j. CPL sa vyrába na kontinuálne pracujúcich dvojpásových lisoch. Umožňuje vyrobiť lamináty od hr. 0,15 mm až do hr. 1,2 mm.

HPL – High Pressure Laminates – HPL sa vyrába na stacionárnych viacetážových lisoch. Týmto spôsobom je možné vyrobiť lamináty od hr. 0,6 mm až do 2 mm a viac (nad 2 mm už nehovoríme o laminátoch, ale o kompaktných doskách).

ZÁŤAŽOVÉ VLASTNOSTI
Lamináty sa hodnotia podľa nasledujúcich kritérií:
- odolnosť proti oderu – výber vhodných overlayov
- rázová pevnosť – hrúbka laminátu
- povrchová tvrdosť – štruktúra laminátu

LAMINÁTY HPL, CPL
Lamináty umožňujú nepreberné množstvo dizajnových kreácií. Ich farebnosť, druhy povrchov a štruktúr k tomu priamo nabádajú.

Oblasť použitia:
- laminát možno použiť na poťahovanie pracovných dosiek, nábytkových dvierok, parapetov, dverí, stolových dosiek, chrbtových panelov a bočníc
- bezpečné a ľahké výplne dverí (aj priesvitné), luminiscenčný laminát pre bezpečný pohyb osôb za zníženej viditeľnosti a pod. Typické využitie laminátov je napríklad na pracovné plochy kuchynského a kancelárskeho nábytku, ktoré vyžadujú vysokú odolnosť spolu s možnosťou postformovania

LAMINÁTY S PREFARBENÝM JADROM
Lamináty s farebným jadrom sú farebne homogénne v celej svojej hrúbke. Tento prefarbený vzhľad je dosahovaný použitím niekoľkých vrstiev rovnakých impregnovaných dekoračných papierov. Hrany a spoje zostávajú viditeľné. Vďaka svojmu farebnému jadru spĺňa tento laminát vysoké požiadavky na dizajn.

Oblasť použitia:
- čelné plochy, stoly a pracovné dosky, vybavenie predajní, výstavné stánky

Výhody:
- vzhľad bez škár
- zdôraznená laminátová hrana
- vysoká odolnosť bez kompromisov dizajnu

MICROLAMINÁTY
hr. 0,15 – 0,20 mm
Laminát Micro sa s ohľadom na svoje hrúbkovej spektrum hodí predovšetkým na poťahovanie a obaľovanie. Laminát je dodávaný a spracovávaný z kotúča a možno ho teda mnohostranne využiť. Laminátom Micro možno poťahovať veľkoplošné výrobky ako sú plochy dverí, zárubne a parapety
s nasledovným formovaním alebo ním možno
aj priamo obaľovať rôzne lištové profily. Takto možno docieliť dekorovo identické prevedenie dverových elementov bez ohľadu na to, či sú na báze dreveného alebo PVC nosiča.

KOVOLAMINÁTY
Lamináty s kovovým povrchom ako napríklad hliník, nehrdzavejúca oceľ, meď. Široké spektrum klasických, trendy aj ručne spracovávaných dekorov.

Oblasť použitia:
- dizajnové aplikácie
- vo výstavníctve
- materiál na výrobu nábytku, kuchýň, interiérov, reklamy, kabín výťahov, obkladov, podhľadov dverí a i.

LAMINÁTY S PRAVOU DYHOU
Laminát, kde je na povrchu pravá drevená dyha alebo arodyha.

Lamináty

Neuveriteľne odolné riešenie, ako pre zaoblené, tak aj rovné aplikácie.

Laminát EGGER je tvorený dekoračným papierom na povrchu a niekoľkými vrstvami jadrového papiera. Laminát musí byť nalepený na vhodnú nosnú dosku (zvyčajne drevotrieska alebo MDF). Vďaka svojej viacvrstvovej skladbe sú lamináty EGGER ideálnym materiálom pre stredne až vysoko frekventovanej oblasti alebo v aplikáciách, kde sa vyžaduje najmä vysoká odolnosť povrchu, ako napríklad dvere, recepčné pulty a celý rad ďalších aplikácií pri interiérovej výstavbe a vybavení predajní. Sú tiež ideálnym riešením pre zaoblené alebo zaguľatené elementy.

Výhody laminátov:

- vysoko trvanlivé a odolné proti poškriabaniu a nárazu
- šetrí náklady vďaka jednoduchému spracovaniu v porovnaní s materiálmi, ako je dyha, kov, kameň a lak
- ekologické a zdroje šetriace riešenie v porovnaní s prírodnými materiálmi
- pri použití na diely kubických tvarov možné nalepiť laminát na rôzne nosné materiály
- takmer všetky sú postformovateľné

NA RÔZNE ÚČELY POUŽITIA PONÚKA EGGER RÔZNE TYPY LAMINÁTOV:

1) **Štandardná kvalita laminátov** – lamináty k dekorom kolekcie EGGER, certifikácia Lloyd's.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Rezané z kotúča hr. 0,6 mm. Lamináty rezané z kotúča sú vysoko flexibilné, vhodné na postforming. Formát na želanie 2 000 – 5 600 x 1 310 x 0,6 mm.
Dodanie od 1 kusu.

2) **Lamináty Feelwood XL** spájajú vzhľad a pocit pravého dreva s výhodami laminátov. Veľký formát XL zlepšuje využiteľnosť. XL lamináty vo Feelwood dekoroch so synchronizovanými pórmi nie sú posformovateľné, MED certifikácia, dostupné v štruktúrach ST28, ST29, ST33, ST37 a ST38.
Formát: 2 790 x 2 060 x 0,8 mm.
Dodanie od 1 kusu.

3) **Lamináty PerfectSense Matt** – hladký hlboko matný povrch, dodávané s ochrannou fóliou, postformovateľné.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Dodanie od 1 kusu.

4) **Lamináty PerfectSense HG** – hladký vysoko lesklý povrch, dodávané s ochrannou fóliou, nie sú postformovateľné.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Dodanie od 1 kusu.

5) **Lamináty Flammex** – na vyžiadanie je lamináty možné dostať v kvalite spomaľujúcej horenie, dostupné v hr. 0,8 mm, minimálne objednávacie množstvo je 260 m ^{2}.

6) **Lamináty EGGER** je možné podľa dopytu ponúknuť aj v iných dĺžkach a hrúbkach podľa vášho želania.
Dodanie od 260 m ^{2}.

7) **Lamináty v dverových formátoch.**

8) **Lamináty s farebným jadrom** – na dizajnové aplikácie bez viditeľných prechodov, MED certifikácia, na horizontálne použitie, nie sú postformovateľné. Pri laminátoch s farebným jadrom nie je možné zaručiť 100 % farebnú zhodu so štandardnými laminátmi a doskami EGGER.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Dodanie od 1 kusu.

V Prahe máme skladom všetky lamináty k dekorom DTDL EGGER.
Ponuku laminátov Egger nájdete na našom webe.

Ponuku nosičov nájdete na str. 3.6
Náš TIP na DTDS so špeciálnym formátom na karte 393814.

LAMINÁTY S FAREBNÝM JADROM

	Dekor	Štruktúra	Názov	Kód
	W1101	ST9	SOLID Alpská biela 2800/1310/0,8	311708
	U9631	ST9	SOLID Diamantovo sivá 2800/1310/0,8	292660
	U7021	ST9	SOLID Kašmír 2800/1310/0,8	298018
	W1001	ST9	SOLID Biela premium 2800/1310/0,8	80442
	W1001	HG	SOLID Biela premium 2800/1310/0,8	265377
	U7081	ST9	SOLID Sivá 2800/1310/0,8	265375

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Lamináty

Lamináty EGGER spojují trvanlivost s atraktivním designem. Jsou ideálním řešením pro vodorovné a svislé povrchy, které jsou vystaveny střednímu až vysokému namáhání a také pro zakřivené nebo zaoblené prvky. Jako dekorativní materiál je lze lepit na dřevotřískové a MDF desky i na multiplex, překližkové desky nebo jiné základní materiály. EGGER kolekce dekorativních materirálů zahrnuje lamináty v postformingové kvalitě, standardní kvalitě (nepostformované) a lamináty zpomalující hoření. Lamináty s certifikací MED jsou k dispozici také pro použití pro vybavení interiérů lodí.

» Více informací na www.egger.com/laminaty

Lamináty XL

Lamináty XL ve formátu 2 790 × 2 060 mm umožnují lepší využitelnost materiálu. V případě dřevodekorů tohoto formátu je struktura synchronizována se vzhledem dekoru a díky tomu jsou dekory Feelwood z hlediska vizuálního i na dotek k nerozeznání od masivního dřeva. Dekory uni barev ve formátu XL jsou také k dispozici skladem pro použití na široké dveře do interiérů, například v nemocnicích nebo hotelech. Všechny lamináty XL jsou rovněž certifikovány MED (směrnice o námořních zařízeních) a proto také vhodné pro vybavení interiérů lodí.

» Více informací na www.egger.com/laminaty-xl

Kronodesign®

Objevte reálné aluminiové MDF desky Kronodesign, představující nový esteticky silný, odolný a jedinečný materiál pro univerzální a přitažlivé interiérové projekty.

Kovové desky Kronodesign zahrnují 6 exkluzivních vzorů, které odrážejí modernosta propracovanost. Náš hliník, platina, nerez, zlato, měď a bronz mohou přinést lesklé barvy a třpytivé textury do vašeho příštího projektu interiérového designu. Jejich uplatnění v různých obytných, obchodních a komerčních plochách může přidat dotek půvabu a luxusu a vede k všestrannému a atraktivnímu designu. Kovové desky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní MDF desky potažené reálným hliníkovým plechech s povrchem odolným proti pokřábání a pokrytým ochrannou fólií. Jsou určeny pro vertikální použití, nenosné účely a do suchého prostředí a s rozměry 2800 x 1300 x 18,7 mm, které nabízejí jedinečný a atraktivně přitažlivý zážitek.

Doplňkové produkty

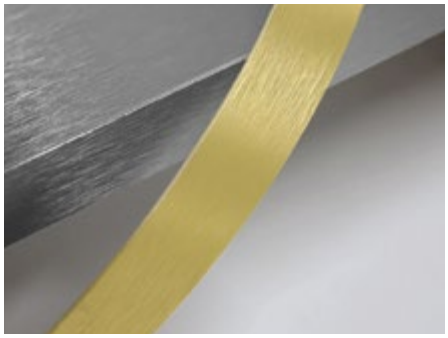

Hrany

Pokud se snažíte vytvořit jednotný vzhled interiéru, vyberte si z naší nabídky dokonale sladěných kovových ABS hran ve standardní tloušťce 1 mm a šířce 23 mm. Jsou zcela koordinovány z hlediska barvy a textury s kovovými deskami Kronospan a poskytují materiál s čistou konečnou úpravou a životností, jakožto i ochranou jeho okraje.

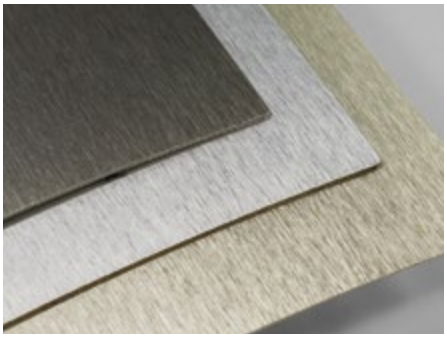

Vysokotlaké laminát (HPL)

U ploch, které vyžadují zvýšenou trvanlivost a odolnost proti nárazu, zvolte naše vysokotlaké lamináty s reálným kovovým designem. Rozměry jsou 2800 x 1310 x 0,8 mm a jsou odolné vůči vlhkosti, horku, chladu a skvrnám, což je ideální pro nejrůznější nábytek a interiérové komponenty.

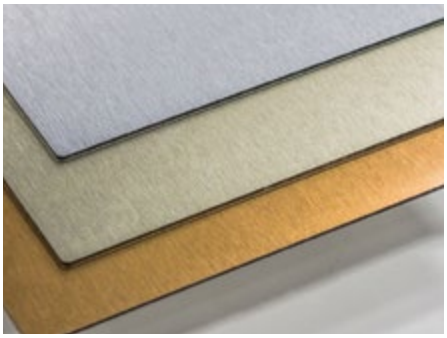

Zástěny

Dejte vaší kuchyni moderní vzhled s našimi kovovými MDF zástěnami ve stylovém dekoru AL01 – broušený hliník a kompaktními deskami, které jsou k dispozici ve všech 6 dekorech. Chrání stěny každé kuchyně nebo pracovní plochy, které jsou moderní alternativou k dlaždičkám nebo omítkám.

kronospan

www.kronospan-express.com

Lamináty KRONOSPAN

Zdroj: KRONOSPAN

Lamináty KRONOSPAN

HPL je perfektným materiálom na povrchy, ktoré vyžadujú zvýšenú odolnosť.

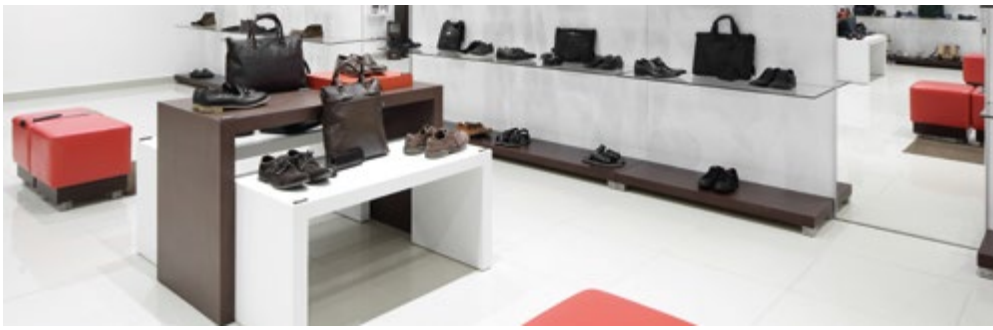

HPL Standard
Vysokotlakové lamináty (HPL) sa podľa normy EN 438-4 skladajú z niekoľkých vrstiev jadrového a dekoratívneho impregnovaného papiera. Kolekcia dekorov HPL KRONOSPAN zodpovedá kolekciám laminovaných dosiek (MF), pracovných dosiek a kolekcii MirrorGloss.

Normy:
EN 438-4.

Charakteristika:
- v súlade s ostatnými dekoratívnymi výrobkami KRONOSPAN
- vynikajúce vlastnosti pre obrábanie
- vysoká odolnosť proti oderu, nárazu a poškriabaniu
- vysoká odolnosť proti opotrebovaniu
- odolnosť proti vlhkosti a vode

Použitie:
- interiérový dizajn
- nábytkové diely
- priečky
- Hi Impact / Wear Environments
- maloobchodné a komerčné aplikácie

Prečo vysokotlakové lamináty KRONOSPAN?
- identické dekory laminátov s dekormi pracovných dosiek a laminovaných drevotrieskových dosiek
- široká ponuka dekorov
- kvalita garantovaná tradičnou výrobou a certifikáciou

TYPY LAMINÁTOV:
HPL Standard
– ku všetkým dekorom laminovaných dosiek.
Formát: 3 050 x 1 320 x 0,8 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

HPL Standard v dvernom formáte
– iba dekory 101 PE, 162 PE, 171 PE, 191 PE.
Formát: 2 140 x 1 020 x 0,8 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

HPL Postforming
– postformingové lamináty vo všetkých dekoroch pracovných dosiek KRONOSPAN.
Formát: 4 120 x 1 350 x 0,6 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

HPL Aluminium
– laminát s dekoračnou hliníkovou fóliou. Dostupný v šiestich odtieňoch – brúsený hliník, nehrdzavejúca oceľ, platina, bronz, zlato, meď.
Formát: 2 800 x 1 310 x 0,8 mm.
Dodanie: od 1 kusu.
S ochrannou fóliou, nepostformovateľný.

AL01

AL02

AL03

AL04

AL05

AL06

Ponuku nosičov nájdete na str. 3.6

Náš TIP na DTDS so špeciálnym formátom na karte 393814.

Laminátу KRONOSPAN

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.sk/cenniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

Lamináty PFLEIDERER

HPL Pfleiderer sú vysoko kvalitné a pevné, ideálne pre oblasti s vysokým namáhaním. Hygienické, ľahko udržiavateľné, vhodné na použitie v sektore výroby a spracovania potravín.

OBLASŤ POUŽITIA
Povrchový materiál na kvalitný kuchynský a kancelársky nábytok, na steny a dvere, nábytok a zabudovania v predajných a voľnočasových zariadeniach, v gastronómii, v administratívnych budovách, škôlkach, školách, v sanitárnych zariadeniach, na klinikách a v laboratóriách. Špeciálne tam, kde sú kladené mimoriadne nároky na pevnosť, ľahké ošetrovanie a hygienu.

TYPY LAMINÁTOV:
STANDARD HPL
- dekoratívny vysokotlakový laminát v postformingovej kvalite s klasifikáciou HGP/VGP podľa EN 438-3, s pevným povrchom tvrdeným melamínovou živicou a brúsenou zadnou stranou

Formáty základné:
2 800 x 2 070 x 0,8 mm,
4 100 x 1 300 x 0,8 mm.

Formáty špeciálne:
2 350 x 1 300 mm,
3 050 x 1 300 mm,
5 300 x 1 300 mm,
5 600 x 2 070 mm.
V hrúbkach 0,6; 0,8; 1; 1,2 mm.

Pred objednaním je potrebné dostupnosť daného dekoru v danom formáte preveriť.

Dodanie: od 1 kusu (skladový program dodávateľa – v základnom formáte viac ako 150 dekorov).

STANDARD HPL v dvernom formáte
- vybrané dekory kolekcie Pfleiderer

Formáty:
2 350 x 1 050 x 0,8 mm,
2 350 x 1 300 x 0,8 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

HPL SOLIDCOLOR
- prefarbené jadro vytvára voľnosť jednofarebného dizajnu bez viditeľných stykových hrán a škár

Dekory: U11027, U11026, U16001, U12290, U12000, U11525, U12168, U12188.

Štruktúry: HG, SM, VV, XM.

Základný formát:
4 100 x 1 300 x 0,8 mm.

Formáty na požiadanie:
4 100 x 1 300 x 1,2 mm,
2 800 x 2 070 x 0,8 mm.

Dodanie: od 1 kusu.

HPL PYROEX dekoratívny
- HPL v kvalite spomaľujúcej horenie s klasifikáciou HGF/VGF podľa EN 438-3 s odolným povrchom tvrdeným melamínovou živicou a brúsenou zadnou stranou. Správanie pri požiari – ťažko horľavý (C-s1, d0)

Formáty:
2 800 x 2 070 mm,
v hrúbkach 0,8; 1; 1,2 mm.
5 600 x 2 070 mm,
v hrúbkach 0,8; 1; 1,2 mm.

Pred objednaním je potrebné dostupnosť daného dekoru v danom formáte preveriť.

Dodanie: od 1 kusu (skladový program dodávateľa).

ŠTRUKTÚRY


HG/Vysoký lesk

ML/Matný lak

SM/Semi-mat

AH/Autentický drevený pór


ME/Meandra

MO/Montana

Lamináty PFLEIDERER

HPL ESA – Antistatické lamináty

Formáty:
2 800 x 2 070 x 0,6; 0,8 mm,
5 600 x 2 070 x 0,6; 0,8 mm.

Štruktúry MP a W
Dostupné dekory W10140 a U12188.
Viac informácií na str. 5.41 – 5.42.

Špeciálne štruktúry
XM – XTreme Matt
Zhotovená pre extrémne nároky.
XTreme robustný,
XTreme rozmanitý,
XTreme krásny.
Viac informácií na str. 6.17 – 6.20.

DÉMOS – SKLADOVÁ KOLEKCIA LAMINÁTOV PFLEIDERER

	Dekor	Štruktúra	Názov	3 050 x 1 300 x 0,8 mm
	W10220	-	Protiťah biely	231381

	Dekor	Štruktúra	Názov	2 800 x 2 070 x 0,8 mm
	U11003	HG lesk	Biela	109340
	U12007	HG lesk	Čierna	65130

	Dekor	Štruktúra	Názov	3 050 x 1 300 x 0,8 mm
	U11027	XM	Biela žiarivá	315113
	U12000	XM	Čierna	315117
	U12168	XM	Kašmír	315114
	U12211	XM	Láva	315116
	U12290	XM	Antracit	315115
	U15193	XM	Cuando	315118

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku


XM/XTreme Matt


MP/Miniperla

TC/Top Face

VV/Top Velvet

RU/Rustic Wood

LI/Linestra


LL/Illusion

SX/Stucotex

Lamináty – ostatní výrobcovia

Lamináty – ostatní výrobcovia

ARPA

FENIX NTM je unikátny typ laminátu, ktorého povrch je vybavený vrstvou z nanovlákien, čím získava určité špecifické vlastnosti oproti „obyčajným“ laminátom. Vyrába sa vo veľmi matnej štruktúre a jeho hlavnou devízou okrem zamatového povrchu, sú **odolnosť proti poškrabaniu** – väčšie škrabance možno opraviť, a **anti-fingerprint** – na lamináte sa nerobia odtlačky prstov.

Formáty:
4 200 x 1 600 x 0,9 mm,
4 200 x 1 300 x 0,9 mm,
3 050 x 1 300 x 0,9 mm.

Formáty s prefarbeným jadrom:
4 200 x 1 600 x 1,2 mm,
4 200 x 1 300 x 1,2 mm,
3 050 x 1 300 x 1,2 mm.

ARPA FENIX NTM 0720

WESTAG & GETALIT

Štandardné lamináty
Formáty:
2 960 x 1 300 x 0,7 mm,
4 100 x 1 300 x 0,7 mm,
(5 200 x 1 300 x 0,7 mm).

Štandardné lamináty v dvernom formáte
Formáty:
2 140 x 1 050 x 0,8 mm.

Postformingové lamináty
Formáty:
4 100 x 1 300 x 0,7 mm.

Lamináty s digitálnou tlačou

ABET LAMINATI

Štandardné lamináty
Formáty:
3 050 x 1 300 x 0,9 mm.

Lamináty v dvernom formáte
Kovolamináty
Lamináty s prefarbeným jadrom
Lamináty s drevenou dyhou
Lamináty s 3D efektmi
Lamináty s digitálnou tlačou a ďalšie
Formáty na vyžiadanie.

POLYREY

Štandardné lamináty
Formáty:
3 070 x 1 240 x 0,8 mm,
3 070 x 1 320 x 0,8 mm.

Lamináty v dvernom formáte
Postformingové lamináty
Kovolamináty
Lamináty s prefarbeným jadrom
Lamináty s digitálnou tlačou
Formáty na vyžiadanie.

HOMAPAL

Kovolamináty
Formáty:
2 440 x 1 220 mm,
3 050 x 1 220 mm.

Kovolamináty Dekodur

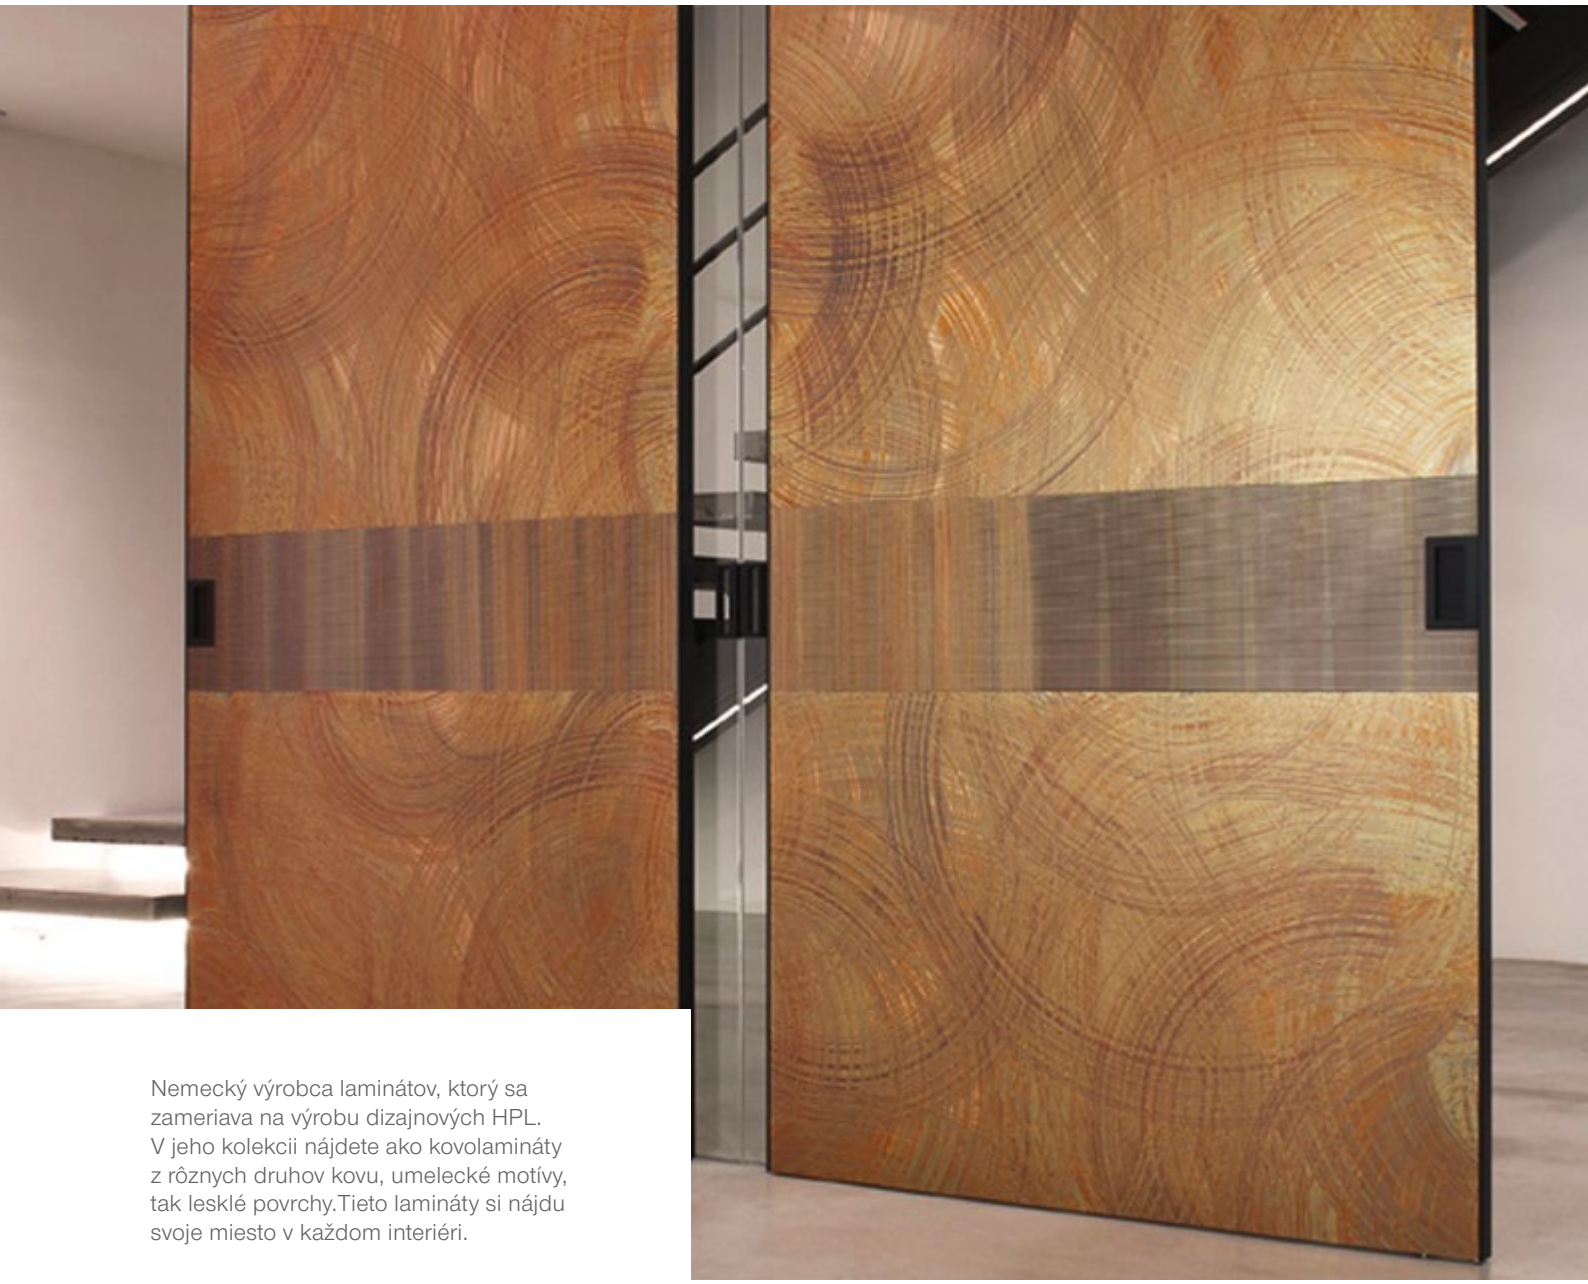

Nemecký výrobca laminátov, ktorý sa zameriava na výrobu dizajnových HPL. V jeho kolekcii nájdete ako kovolamináty z rôznych druhov kovu, umelecké motívy, tak lesklé povrchy.Tieto lamináty si nájdu svoje miesto v každom interiéri.

Kovolamináty Dekodur Dekorial / Aluminium Starline

ALUMINIMUM STARLINE
HPL s povrchom
z pravého hliníku.

Dekodur Starline A241

Formát: základný 2 440 x 1 220 x 0,8 mm, vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,8 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

Dekodur Starline A240

A210 HG

A210 PTK

A211 HG

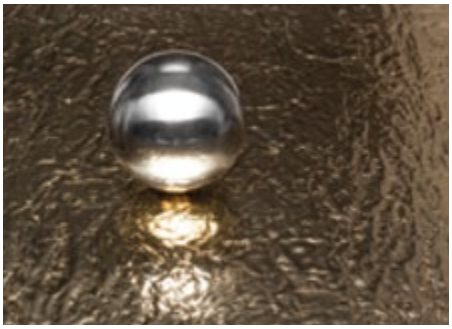
A211 BRK

A212 HG

A216 HG

Kovolamináty Dekodur Dekorial / Aluminium Starline

Dekorial A356

A241 MAT

A243 MAT

A243 PTG

A243 PTK

A243 NTZ

A256 BR

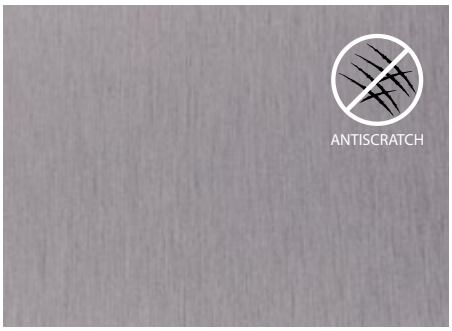

A356 BR

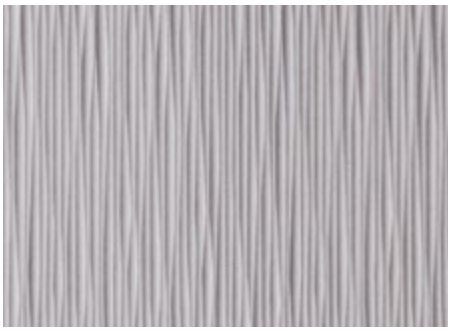
A256 PTK

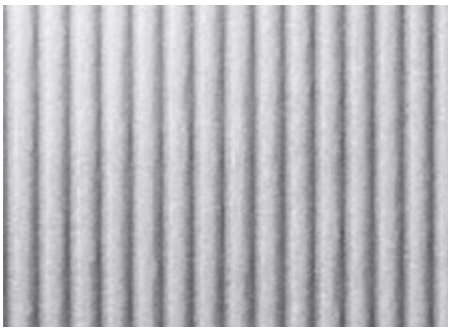
A256 604

Kovolamináty Dekodur
Dekorial / Aluminium Starline

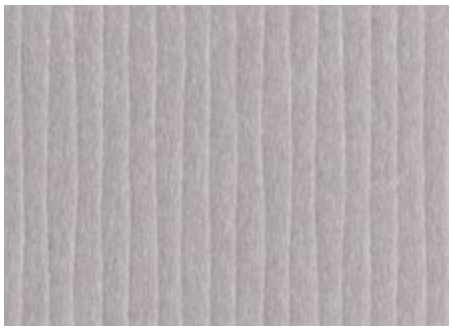

A256 PTG

A251 BR

A251 PTG

A251PTK

A252 BR

A252 PTG

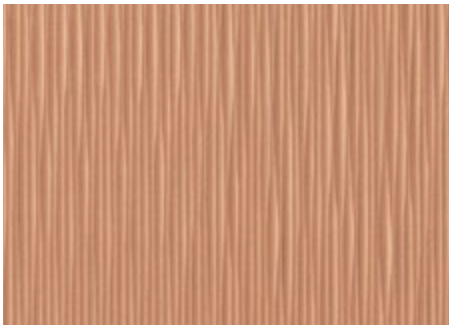

A252 PTK

A253 BR

A253 PTG

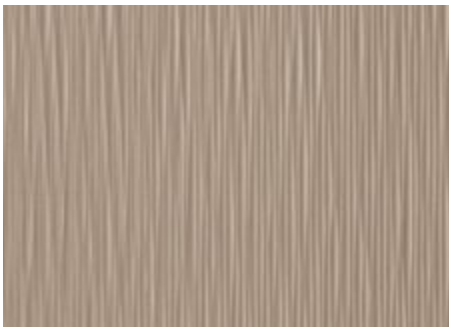

A253 PTK

A250 BR

A350 BR

Kovolamináty Dekodur Dekorial / Aluminium Starline

A250 PTG

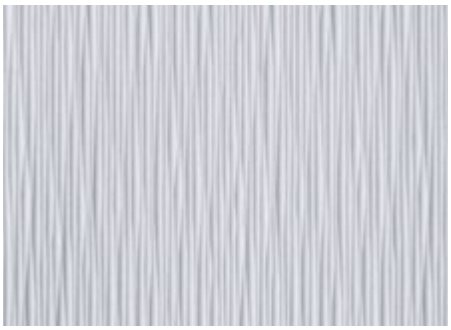

A250 PTK

A264 BR

A265 BR

A266 BR

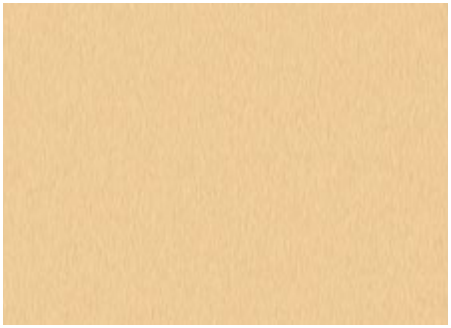

A267 BR

A268 BR

A209 Protiťah

Kovolamináty Dekodur Dekorial / Aluminium Starline

Starline A240

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

Kovolamináty Dekodur Dekorial / Aluminium

dekodur®
LAMINATE TECHNOLOGY

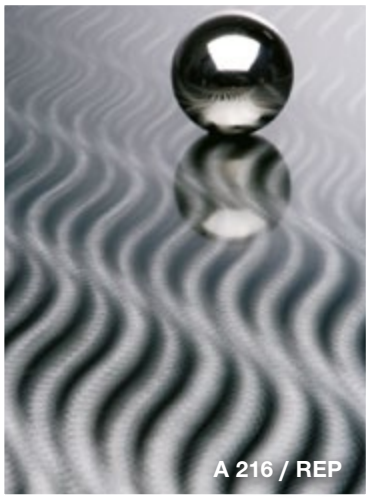

Kovolamináty Dekodur Dekorial / Aluminium

ALUMINIUM PUNCHED
perforované HPL
ALUMINIUM GRINDED
brúsené hliníkové vzory

Pôsobivé dekory, ktoré svojou optickou hĺbkou pridajú každej miestnosti nový rozmer.

Dekodur Punched KA50/210

Formát: 2 440 x 1 220 x 0,8 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

RB50/210

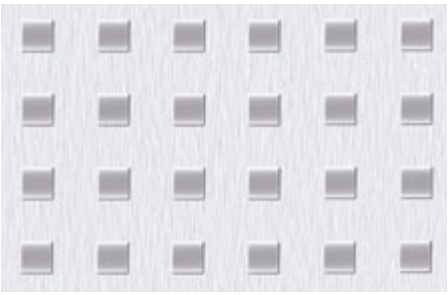
KA50/210

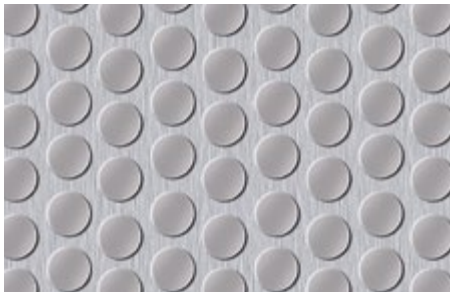
BD56/210

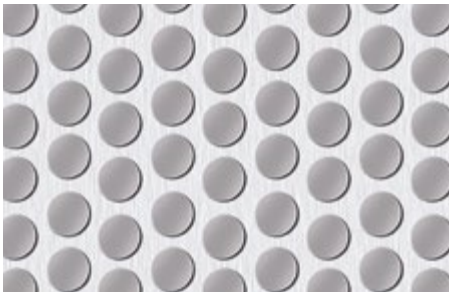
BD50/210

S202 SWI

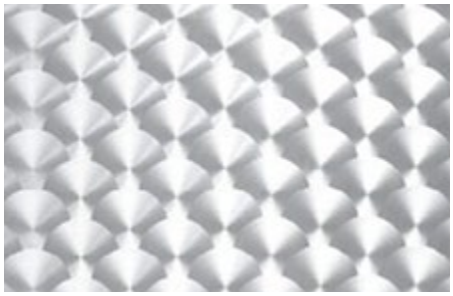
S202 RON

DODACÍ PORIADOK ALUMINIUM PUNCHED/GRINDED

	Dekor	Štruktúra	Formát 2440 x 1220 x 0,8 mm
	BD56/210	-	298767
	BD50/210	-	298766

12345 Položka je na objednávku

Kovolamináty Dekodur Dekorial / Inox

Všade tam, kde je kladený dôraz na kvalitu a je definovaný výnimočný dizajn interiéru, je nehrdzavejúca oceľ ideálnym povrchovým materiálom.

Dekodur Inox S298

INOX
HPL s povrchom z pravej nehrdzavejúcej ocele.

Formát: 2 440 x 1 220 x 0,8 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

DODACÍ PORIADOK INOX

	Dekor	Štruktúra	Formát 2 440 x 1 220 x 0,8 mm
	S296	ROS	298771
	S296	RON	298772
	S298	–	298770

12345 Položka je na objednávku

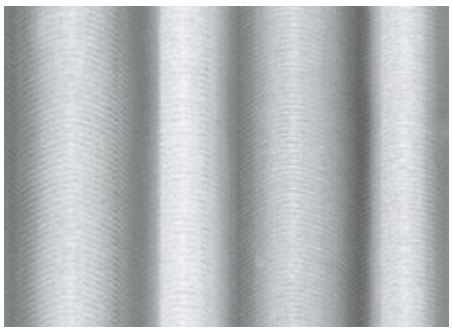

S296 WEL

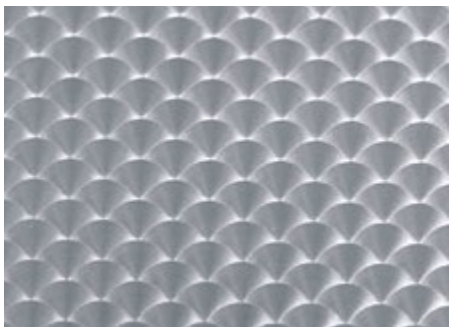

S296 ROX

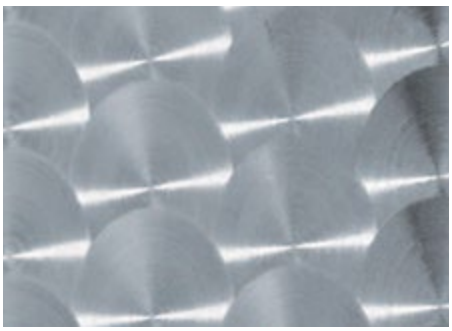

S296 ROS

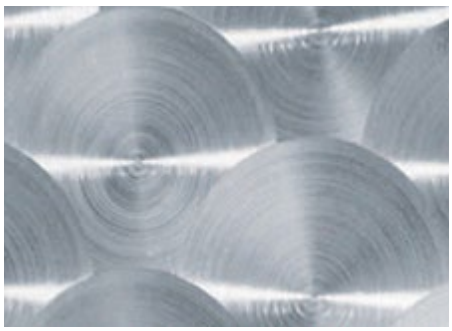

S296 RON

S296 MIC

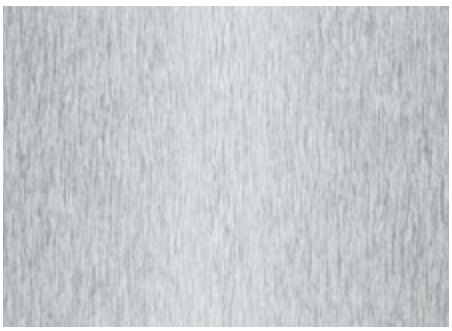

S298

Kovolamináty Dekodur Dekorial / Rustikal

Cín je dekoratívnou voľbou medzi kovmi po celé stáročia, lesklý striebristý materiál s čiernym tieňovaním.

Dekodur Rustikal Z490 PTG

RUSTIKAL
HPL s cínovým povrchom.

Formát: 2 440 x 1 220 x 1,2 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

DODACÍ PORIADOK RUSTIKAL

	Dekor	Štruktúra	Formát 2 440 x 1 220 x 1,2 mm
	Z490	SCF	297416
	Z490	RSN	303393
	Z490	PTK	297419
	Z490	PTG	297417
	Z490	BWD	297418

12345 Položka je na objednávku

Z490 SCF

Z490 RSN

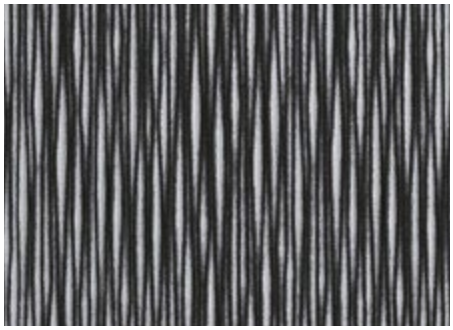

Z490 PTK

Z490 PTG

Z490 BWD

Kovolamináty Dekodur Dekorial / Antique

Rad laminátov, ktorých povrch je tvorený najrýdzejšou meďou.

Dekodur Antique C421

ANTIQUE
HPL s povrchom z pravej medi.

Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

Štruktúra WRZ

C400

C402 WRZ

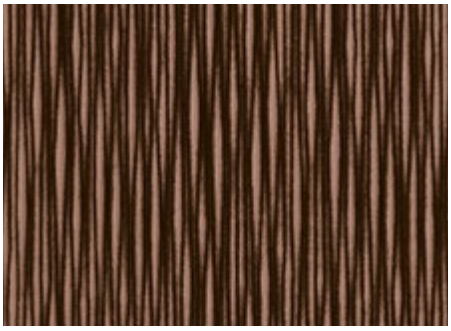

C402 PTK

C402 PTG

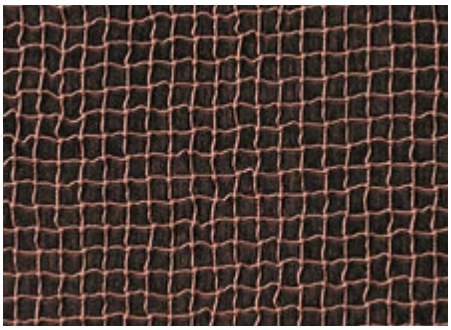

C402 NTZ

C402 BWD

Kovolamináty Dekodur Dekorial / Antique

C421

C462

C471

C473

DODACÍ PORIADOK ANTIQUE

	Dekor	Štruktúra	Formát 2 440 x 1 220 x 1 mm
	C400		297406
	C402	WRZ	297411
	C402	PTK	297409
	C402	PTG	297415
	C402	NTZ	297414
	C402	BWD	297408
	C421		297410
	C462		297407
	C471		297413
	C473		297412

12345 Položka je na objednávku

Kovolamináty Dekodur Dekoplus / Dekopin

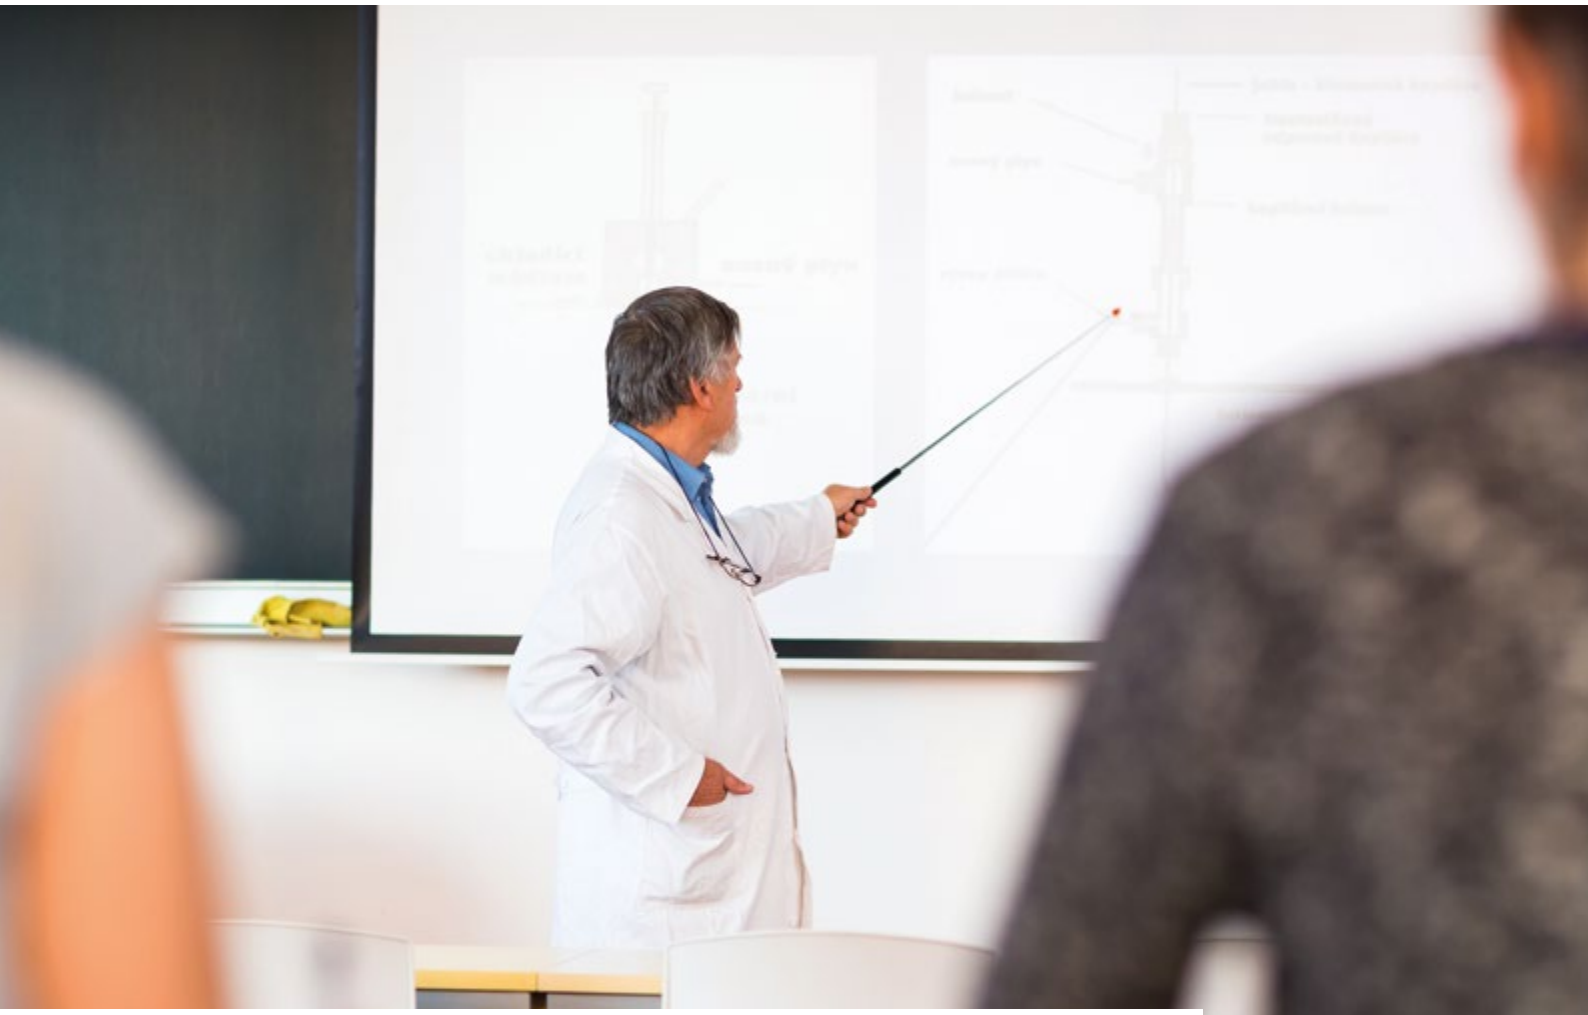

Kombinácia funkčnosti a dizajnu. Povrch, ktorý možno popisovať, spolu **s vysokou príchytnou silou pre magnety.** Vďaka svojim feromagnetickým vložkám ponúka magnetickej doske vysokú priľnavosť, ktorá vo zvislej polohe bezpečne udrží dokumenty. Popisované **môžu byť kriedou – matné povrchy, alebo vhodnými tabuľovými popisovačmi – lesklá štruktúra.**

Ľahko sa čistia. Široký rozsah farieb ponúka mnoho rôznych oblastí, kde môže byť tento špeciálny laminát použitý. Ideálna aplikácia je na nábytok, priečky a obloženie stien s magnetickými vlastnosťami, na použitie v obchodoch a veľtržných objektoch, v kanceláriách, školách, škôlkach, opatrovateľských domoch, verejných zariadeniach atď.

Kovolamináty Dekodur Dekoplus / Dekopin

DEKOPIN
Magnetické lamináty.
Formát: 2 440 x 1 220 x 0,9 mm,
vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,9 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

A356 BR

E11 MAT

E110 MAT

E110 HGL

E111 MAT

E111 HGL

E19 MAT

RS 002 PHE

DODACÍ PORIADOK DEKOPIN

	Dekor	Štruktúra	Formát	
			2 440 x 1 220 x 0,9 mm	3 050 x 1 220 x 0,9 mm
	A356	BR	251238	
	E11	MAT	220516	299336
	E110	MAT	211303	299338
	E110	HGL	109298	279781
	E111	MAT	299334	299335
	E111	HGL	299332	299333
	E19	MAT	193009	299337
	RS 002	PHE	299339	299340

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Lamináty Dekodur Dekoart / Art Concept

Art Concept predstavuje individualitu a štýl bez obmedzení, v palete farieb a tvarov. Všetky lamináty tejto kolekcie majú v danom dekore rovnaký vzhľad, ale každý je unikátnym, ručne vyrobeným dielom umelca.

Dekodur Art Concept DA35 MAT

ART CONCEPT
Umenie na HPL.

Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

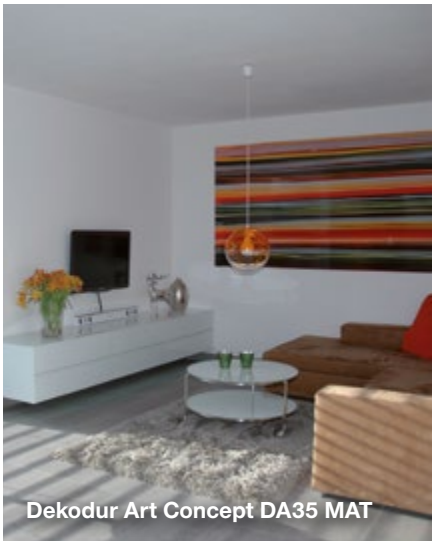

Dekodur Art Concept DA35 MAT

DA35 MAT

DA45 MAT

DA46 MAT

DA47 MAT

DODACÍ PORIADOK ART CONCEPT

	Dekor	Štruktúra	Formát 2 440 x 1 220 x 1 mm
	DA35	MAT	298776
	DA45	MAT	298778
	DA46	MAT	298779
	DA47	MAT	298777

12345 Položka je na objednávku

Lamináty Dekodur Dekoart / Art Concept

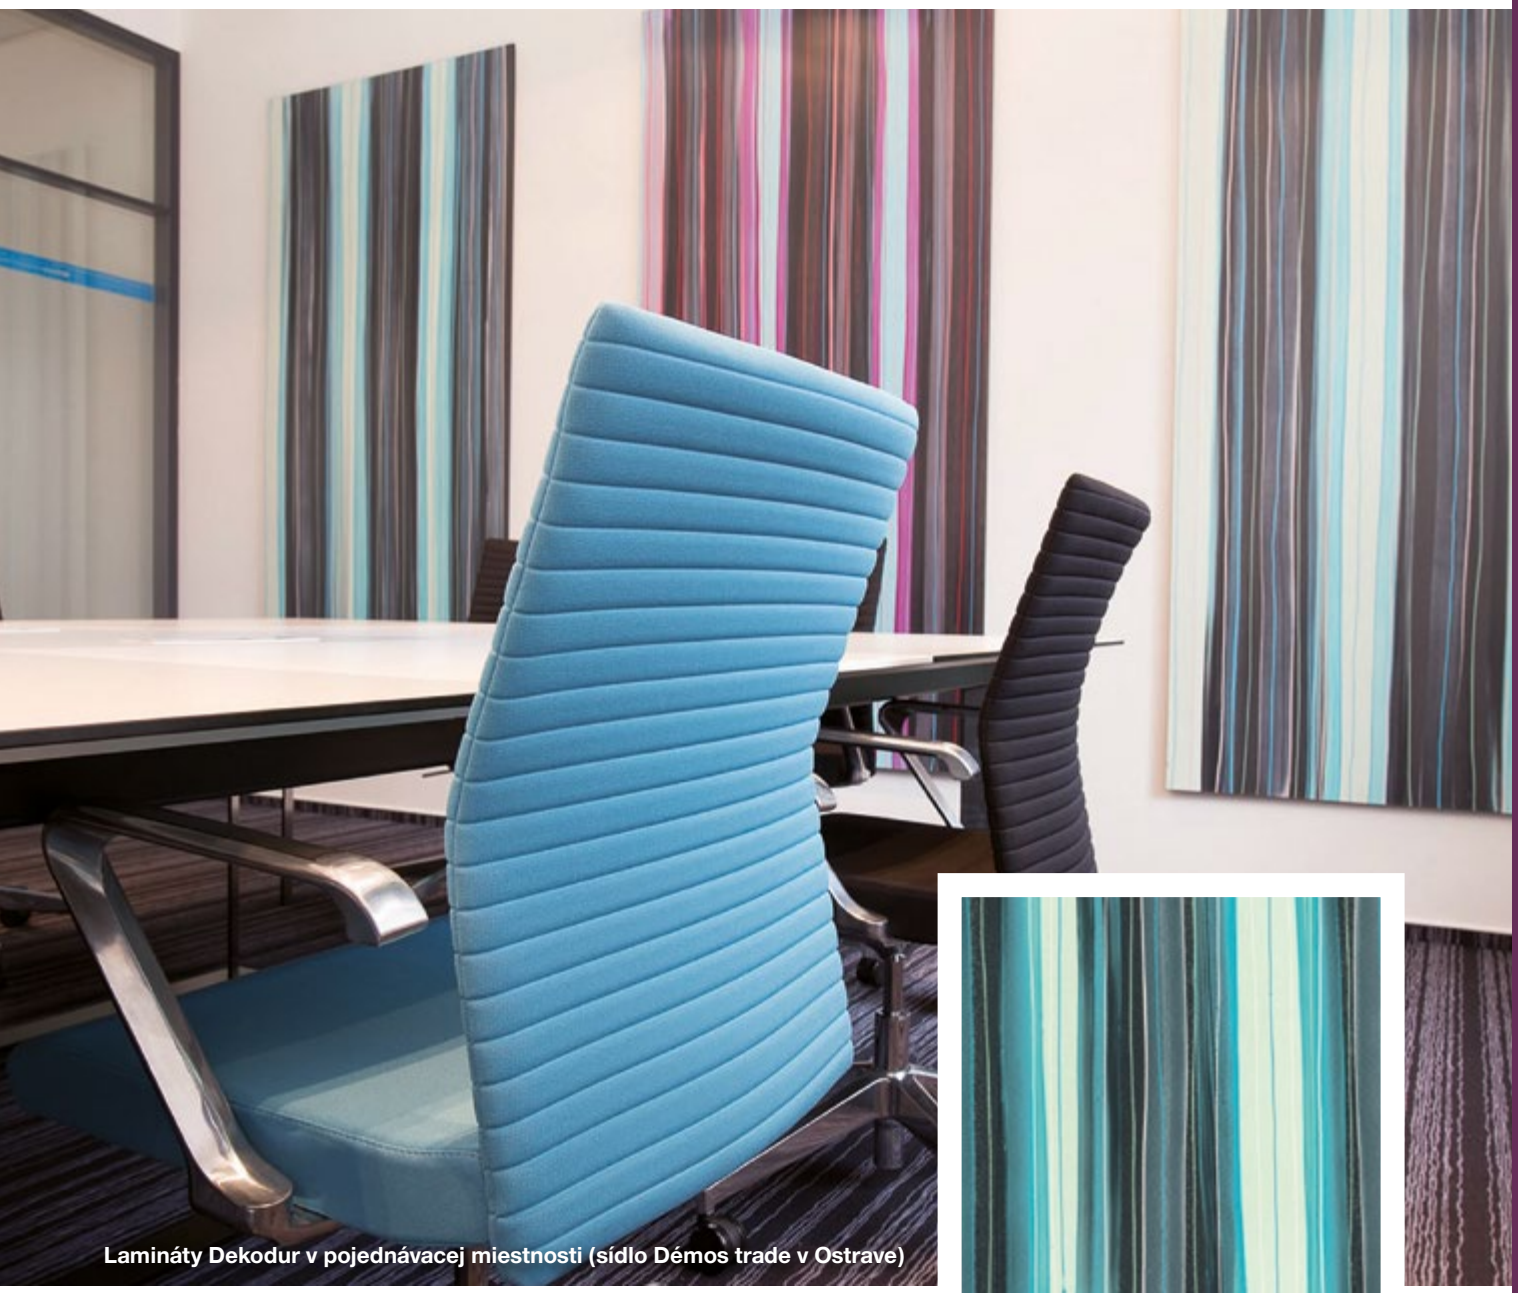

Lamináty Dekodur v pojednávacej miestnosti (sídlo Démos trade v Ostrave)

Dekodur Art Concept DA48 MAT

Kovolamináty Dekodur Dekoart / UniqueArt

Objavte štýlový dizajn interiéru v medi, hrejivý a mimoriadny. Prirodzené procesy pri medi umožňujú vytvárať lamináty s patinou v jemných štruktúrach a dynamických obrazcoch.

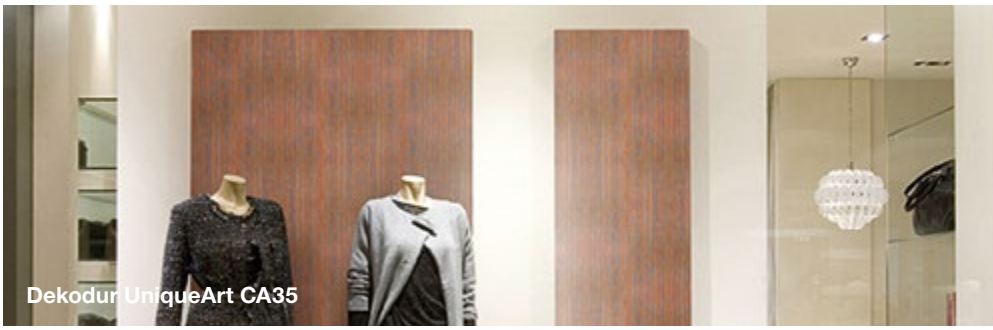

Dekodur UniqueArt CA35

UNIQUEART
Evolúcia medi.

Formát: 2 440 x 1 220 x 1 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

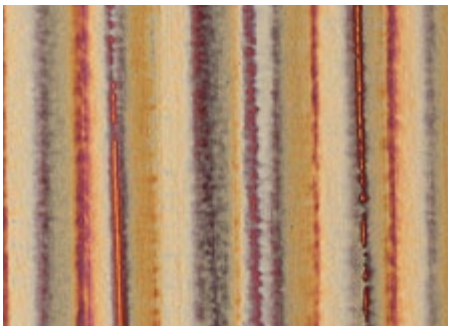

CA02

CA05

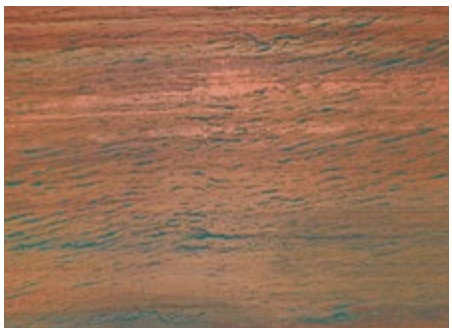

CA26

CA27

CA29

CA32

CA34

CA35

Kovolamináty Dekodur Dekoart / UniqueArt

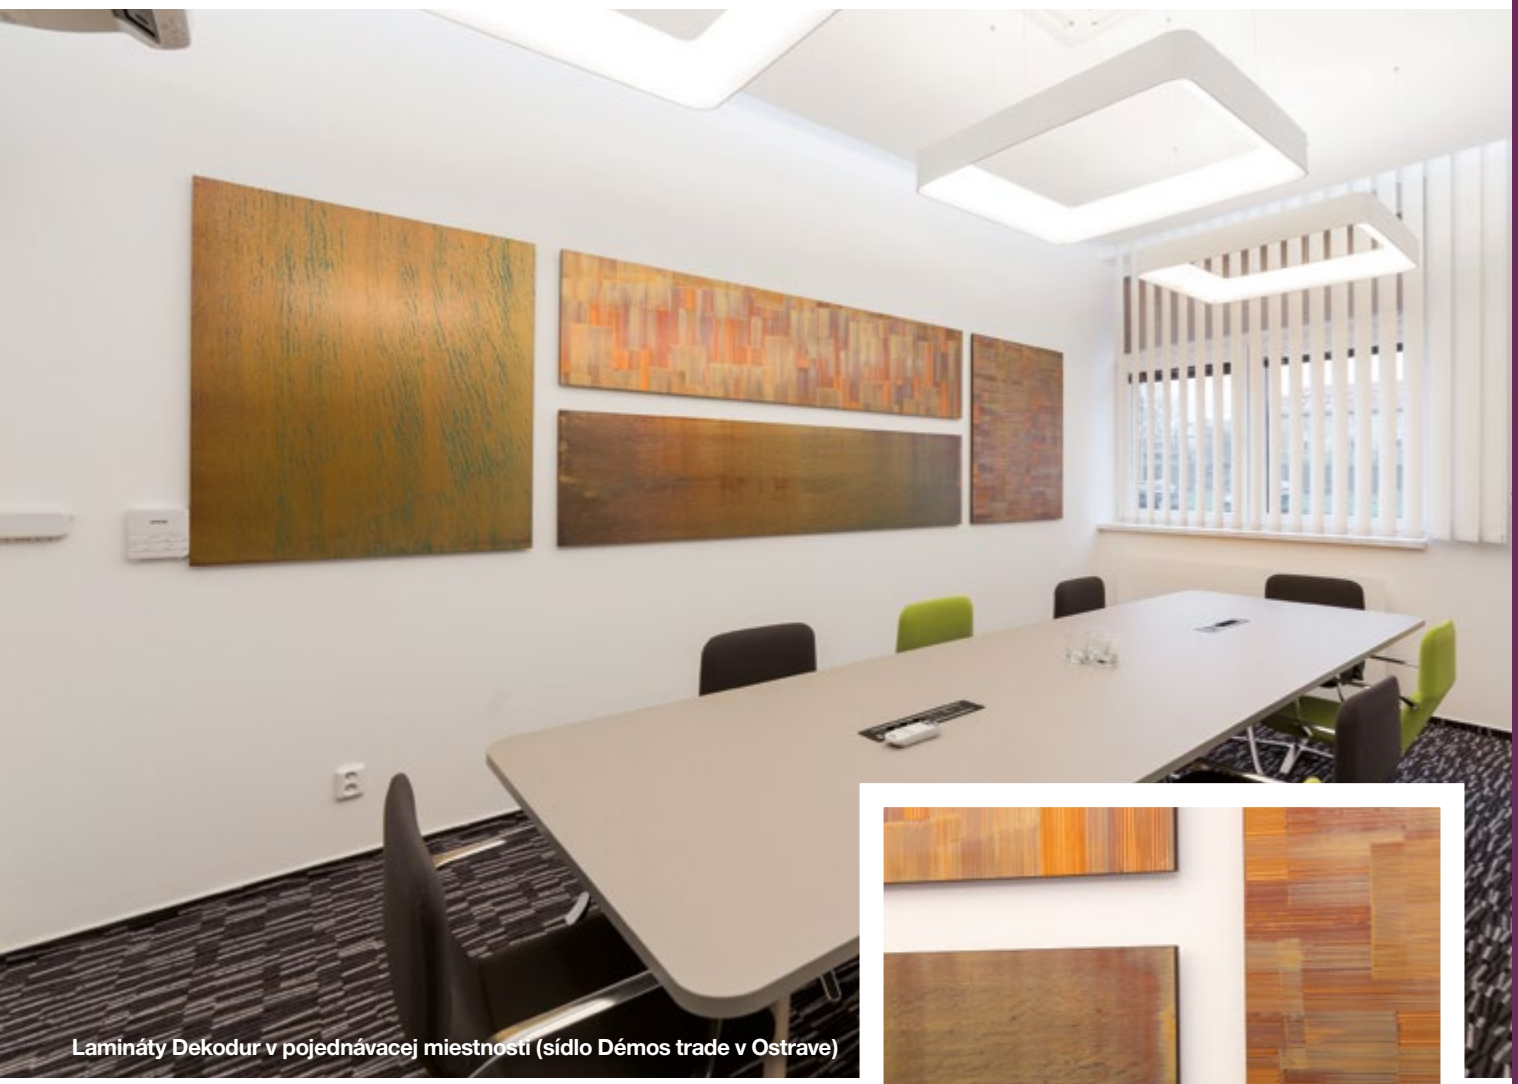

Lamináty Dekodur v pojednávacej miestnosti (sídlo Démos trade v Ostrave)

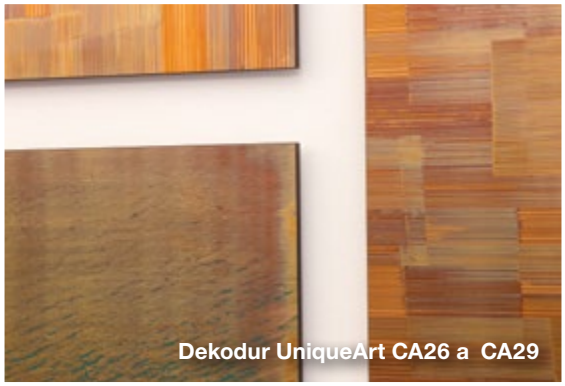

Dekodur UniqueArt CA26 a CA29

DODACÍ PORIADOK UNIQUEART

	Dekor	Formát 2 440 x 1 220 x 1 mm
	CA02	297422
	CA05	297423
	CA26	297425
	CA27	297424
	CA29	297427
	CA32	297420
	CA34	297426
	CA35	297421

12345 Položka je na objednávku

Lamináty Dekodur Dekoplus / Dekocore

Lamináty s farebným jadrom sú farebne homogénne v celej svojej hrúbke.

Dekodur Dekocore CC013 HGL

DEKOCORE
HPL s prefarbeným jadrom.

Formát: základný 2 440 x 1 220 x 0,8 mm, vybrané dekory 3 050 x 1 220 x 0,8 mm.
Dodanie: od 1 kusu.

Dekodur Dekocore CC111 HGL

Dekodur Dekocore CC0011

DODACÍ PORIADOK DEKOCORE

	Dekor	Štruktúra	Formát	
			2 440 x 1 220 x 0,8 mm	3050 x 1220 x 0,8 mm
	CC0011	MP	299342	
	CC0011	HGL	223762	299341
	CC013	MP	299351	
	CC013	HGL	299350	
	CC018	MP	299353	
	CC027	MP	299352	
	CC110	MP	299346	
	CC110	HGL	299349	299348
	CC111	MP	299345	
	CC111	HGL	299343	299344

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Ostatné kolekcie Dekodur

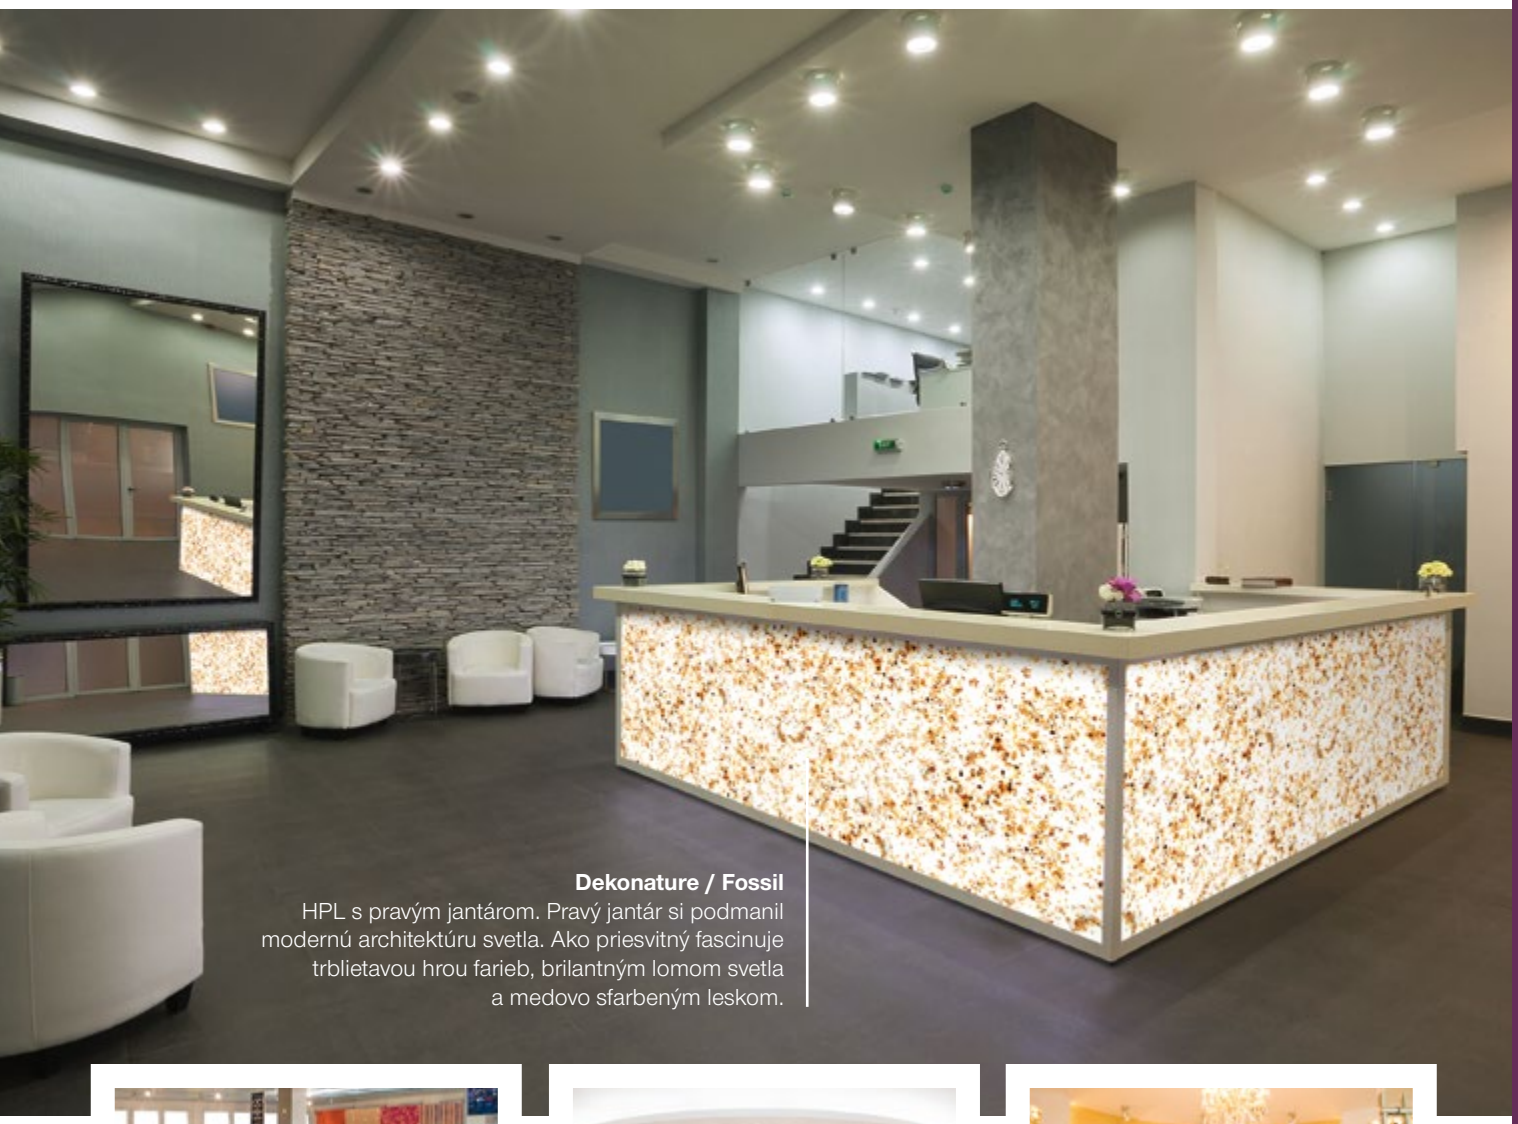

Dekonature / Fossil
HPL s pravým jantárom. Pravý jantár si podmanil modernú architektúru svetla. Ako priesvitný fascinuje trblietavou hrou farieb, brilantným lomom svetla a medovo sfarbeným leskom.

Dekoplus / Toplux
Presvietiteľné HPL. Dostupné v prevedení vysoký lesk (HGL) alebo mat (MAT). T – priesvitný, TW – nepriesvitný, na nalepenie.

Dekonature / Bark cloth®
Tkanina z kôry – pokrok návratom ku klasike. Bark cloth® je vyrábaná na základe starého ugandského postupu z kôry figovníka.

Dekoart / Royal Art
Pravé 23-karátové zlato. Vychutnajte si exklu-zivitu vo svojej najčistejšej podobe – lesklé drahé kovy ako fascinujúci dizajnový prvok pre náročných.

DEKOPLUS DEKOLOR, **DEKOPLUS DEKONOVA**, DEKOPLUS TOPLUX
DEKONATURE VENEER, DEKONATURE DEKOLEATHER,**DEKONATURE RE-Y-STONE**

Ďalšie kolekcie Dekodur nájdete na stránkach www.demos-trade.com

Kompaktné dosky

Kompaktné dosky sú homogénnym materiálom ideálnym na precízne spracovanie, špecifické tenkým dizajnom.

Sú vhodné najmä do oblastí s osobitnými hygienickými požiadavkami a zvýšenými nárokmi na odolnosť proti vlhkosti, ako sú napr. kúpelne, sanitárne zariadenia a šatne.

Dosky sú samonosné, preto sa často využívajú ako pracovné plochy v kuchyniach alebo napr. laboratóriách.

V exteriéri nájdu uplatnenie ako fasádne obklady, parapety, informačné tabule, výplne do zábradlí a pod.

noel
zakázková
výroba
nábytku

Kompaktné dosky

POPIS MATERIÁLU
Kompaktné dosky sú kompaktné vrstvené lisované materiály s hnedým, čiernym alebo farebným jadrom. V jadre môžu byť zalisované aj hliníkové plechy. Kompaktné dosky majú viacvrstvovú konštrukciu. Skladajú sa z niekoľkých jadrových vrstiev impregnovaných fenolovou živicou, z dekorových papierov impregnovaných melamínovou živicou a z ochrannej vrstvy overlay.

VLASTNOSTI KOMPAKTNÝCH DOSIEK:
- odolnosť proti pôsobeniu vlhkosti a vode
- odolnosť voči extrémnym teplotám (−80 °C~+120 °C)
- odolnosť proti nárazu a oderu
- rozmerová stálosť, v závislosti od hrúbky spĺňajú tiež samonosnú funkciu
- dobrá požiarna odolnosť pri vybraných typoch kompaktných dosiek
- mimoriadne odolný proti chemikáliám
- zdravotne nezávadný aj pri styku s potravinami
- ľahko opracovateľný materiál
- jednoduchá údržba a čistenie

OBLASTI POUŽITIA KOMPAKTNÝCH DOSIEK:
Interiér – priečky, dvere a nábytok v sanitárnych zariadeniach a priestoroch s veľkou vlhkosťou, ako napr. vo wellness zariadeniach. Pri zvýšených nárokoch na hygienu v nemocniciach, laboratóriách a v zdravotníckom sektore, na zariadenie obchodov a kuchýň a všade tam, kde je požadovaná zvláštna pevnosť materiálu.

Exteriér – obklady fasád, balkónové výplne a podlahy, exteriérový nábytok, detské ihriská, plotové steny, dekoračné prvky v exteriéri.

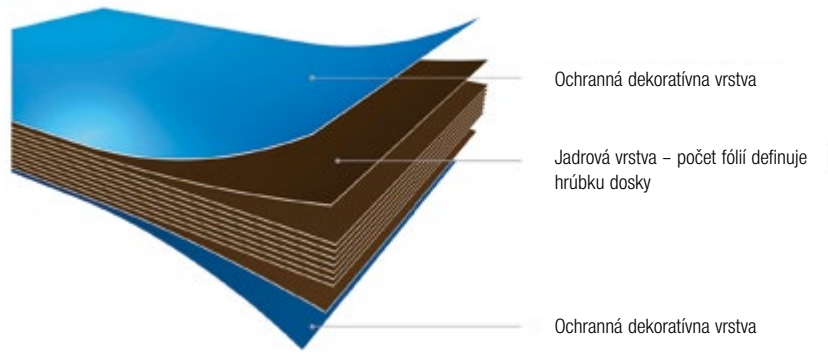

Kompaktné dosky

Dosky písacích stolov

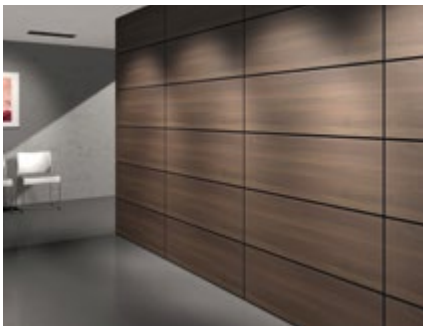

Obklady stien

Kabíny toaliet

Separačné zásteny toaletných mušlí

Prezliekacie kabíny

Uzamykateľné schránky

Sprchové oddeľovacie steny

Čelá nemocničných lôžok na strane nôh aj hlavy, ako aj nárazové a ochranné dosky na stenách

Špeciálne riešenia

Obklady domov

Kompaktné dosky EGGER

KOMPAKTNÉ DOSKY EGGER
Kompaktné dosky EGGER sú atraktívne, trvanlivé a odolné proti vlhkosti. Poskytujú nové možnosti pre dizajn nábytku a interiérov. Kompaktné dosky sú vhodné do vysoko frekventovaných interiérov a na miesta, ktoré vyžadujú vysokú úroveň hygieny a čistoty, napríklad v reštauráciách, nemocniciach alebo v tzv. „čistých priestoroch“. Možno ich tiež použiť vo vlhkých priestoroch, ako sú kuchyne, kúpelne, šatne a sociálne zariadenia. Kombinácia týchto výnimočných vlastností s elegantným vzhľadom tvorí z kompaktných dosiek vhodnú voľbu pre rad aplikácií v rámci komerčných projektov.

Výhody na prvý pohľad:
- vizuálne atraktívne a elegantné
- trvanlivé a odolné proti nárazom
- nie je nutné ďalšie hranenie
- Vysoká stabilita
- odolné proti vlhkosti
- ľahká údržba
- znesú pôsobenie bežných čistiacich prostriedkov a chemikálií

Kompaktné dosky EGGER sú viacvrstvovým materiálom s čiernym, prefarbeným alebo ťažko vzplanuteľným jadrom vyrábaným podľa normy EN 438. Sú vyrobené z niekoľkých vrstiev a skladajú sa z dekoračného papiera impregnovaného melamínovou živicou, ktorý tvorí kryciu vrstvu, a z vláknitej strednej vrstvy spojenej zmesou termosetových živíc. Jednotlivé vrstvy sú za vysokého tlaku a teploty zlisované.

Typy kompaktných dosiek EGGER:
1) CGS – kompaktné dosky na všeobecné použitie, EN 438-4, čierne jadro.

2) BCS – kompaktné dosky s farebným jadrom na všeobecné použitie.

3) CGF – Flammex s ťažko horľavým jadrom – eurotrieda B podľa EN 438-4 a EN 13501-1, čierne jadro.

Formáty:
2 790 mm × 2 060 mm
alebo 5 600 mm × 2 060 mm.

Hrúbky:
Kompaktné dosky s čiernym jadrom
– 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 a 13 mm.
Flammex s čiernym jadrom
– 6, 8 a 10 mm.
Kompaktné dosky s prefarbeným jadrom
– 6, 8, 10 a 13 mm.

Minimálne objednávacie množstvo:
Skladový program Egger
– **formát 2 790 x 2 060 mm** – 1 ks
Výrobný program Egger
– **formát 2 790 x 2 060 mm** – 2 ks
(a ďalej v párnych počtoch)
Výrobný program Egger
– **formát 5 600 x 2 060 mm** – 3 ks
(Feelwood dekory od 40 ks)

So skráteným termínom dodania možno z EGGERU objednávať od jedného kusu tieto dekory kompaktných dosiek:

Kompaktné dosky s čiernym jadrom:
W1000 ST9*
W980 ST15
H1180 ST37
H1181 ST37
U708 ST9
Platí iba pre formáty: 2 790 x 2 060 mm, hr. 8 a 13 mm (*W1000 ST9 dostupná tiež v hr. 6 a 10 mm).

Kompaktné dosky s prefarbeným jadrom:
W1101 ST9
U7081 ST9
U8991 ST9
U9631 ST9
Platí iba pre formáty: 2 790 x 2 060 mm, hr. 6, 8, 10 a 13 mm.

Kompaktné pracovné dosky Egger
pozri kapitola 4, str. 4.30

Zloženie kompaktných dosiek:

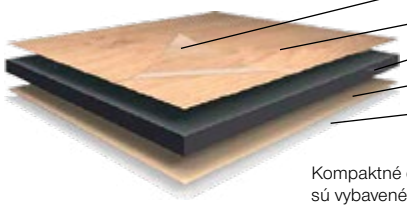

Kompaktné dosky s plošnými dekormi (reprodukcia dreva a materiálov) sú vybavené povrchovou vrstvou – Overlay.

Pokyny na spracovanie kompaktných dosiek nájdete tu:
https://www.demos-trade.cz/content/uploadedFiles/salesSupportTranslation/35408.pdf

Kompaktné dosky EGGER

Kompaktné dosky KRONOSPAN

INTERIÉROVÉ KOMPAKTNÉ DOSKY
Kompaktné dosky sú vysokotlakové štrukturálne lamináty zložené z niekoľko vrstiev jadrového papiera s dekoračným papierom impregnovaným živicou na povrchu. Ich dlhá životnosť, konštrukčná pevnosť a odolnosť proti vlhkosti sú ideálnymi vlastnosťami pre interiéry a komerčné priestory vystavené vysokým nárokom a vlhkosti, aj náročným prevádzkovým podmienkam.

VLASTNOSTI

- Odolné voči vode
- Vysoká odolnosť
- Odolné proti nárazu
- Čelné plochy v interiéri
- Horizontálne plochy v interiéri

Dekorová škála: Vo vybraných dekoroch z ponuky KRONOSPAN.

Formát: 2 800 x 1 860 mm
Hrúbky: 10, 12 a 13 mm
Minimálny počet objednávky:
Dekory 0101, 0112, 0121, 0125, 0132, 0134, 0149, 0162, 0164, 0171, 0190, 0191, 0515, 0551, 8681, 8685 v štruktúre BS možno objednať od 1 ks
Ostatné dekory možno objednať od min. 1 palety (10 mm – 15 ks, 12 mm – 12 ks, 13 mm – 12 ks)

Formát: 3 050 x 1 300 mm
Hrúbky: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 a 13 mm
Minimálne objednávacie množstvo:
možné od 1 ks

Formát: 4 200 x 1 300 mm
Hrúbky: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 a 13 mm
Minimálne objednávacie množstvo:
možné od 5 ks

Typ CGS podľa EN 438.
C-s2, d0 podľa EN 13501-1: 2004,
B2 DIN 4102.
Výrobný štandard: kompaktná doska s čiernym jadrom, obojstranný dekor.

KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ DOSKY SLIM LINE
Špeciálny výber 12 mm kompaktných kuchynských dosiek s jednofarebným jadrom Slim Line je ideálny pre luxusný nábytkový a interiérový dizajn. Tieto dosky majú zvýšenú odolnosť proti oderu a vlhkosti, sú funkčné a vyzerajú skvele. Pracovné dosky Slim Line sú určené na vodorovné inštalácie a vybrané dekory doplní každý štýl. Nepotrebujú ďalšie hrany, ani žiadnu ďalšiu konečnú povrchovú úpravu, takže sú dokonalé pre zákazkové kuchynské, kancelárske a pracovné plochy.

VLASTNOSTI

- Odolné proti škvrnám
- Ľahko sa čistia
- Hygienické
- Odolné voči teplu
- Odolné voči vode
- Odolnosť proti nárazu
- Horizontálne plochy v interiéri
- Kuchynské dosky

Slim Line, čierne jadro
Dekory: K108 SU Peltro, 0190 SL Black, 0190 AF Black

Slim Line, biele jadro
Dekory: K023 SU Venato, 8685 SU Snow White

Slim Line, sivé jadro
Dekory: K028 SU Portland, K367 PH Cream Navona, K368 PH Grey Atlantic Marble

TIP dizajnéra:
- K108 SU Peltro má čierne jadro. Hodí sa ku svetlým drevodekorom a dekorom so štruktúrou MG.
- K023 SU Venato má biele jadro. Hodí sa k tmavým a výrazným drevodekorom aj jemným odtieňom.
- 8685 SU Snow White má biele jadro. Hodí sa k tmavým dekorom a nebojí sa nevšedných kombinácií. Dekor Slim Line Snow White je ideálna do luxusných interiérov.
- K028 SU Portland má sivé jadro. Ladí s drevodekormi s výraznou kresbou a dekormi v hnedých odtieňoch. Hodí sa do minimalistických a jednoduchých kuchýň.

Kompaktné dosky KRONOSPAN

EXTERIÉROVÉ KOMPAKTNÉ DOSKY KRONOART

Kronoart je nová generácia prvotriednych architektonických fasád. Obkladové dosky sú tvorené štruktúrovaným laminátom lisovaným pod vysokým tlakom, ktorý ponúka neobmedzené možnosti rôznych vzorov. Neprekonateľná trvanlivosť výrobkov Kronoart vychádza z technológie uzavretého povrchu pokrytého vrstvou vysoko trvanlivého náteru. Táto kombinácia prináša rad výhod vrátane mimoriadnej odolnosti proti nárazu, škvrnám a poveternostným podmienkam. Tento povrch sa tiež veľmi ľahko čistí a udržiava.

Skladá sa z troch odlišných kolekcií, revolučný rad Kronoart obsahuje 75 nových dekorov, ktoré boli vyvinuté v súlade s aktuálnymi trendmi a v spolupráci s niektorými poprednými svetovými dizajnérmi a architektmi.

Kronoart M-Line B1

Formáty: 2 800 x 2 040 mm, 3 050 x 1 300 mm, 4 200 x 1 300 mm, 5 600 x 2 040 mm.

Hrúbky: 6, 8 a 10 mm.

Dekorová škála: 0101 BS, 0106 BS, 0112 BS, 0191 BS, 0515 BS, 8681 BS, 8820 BS, 8830 BS, 8831 BS.

Minimálny počet objednávky:
Dekory 0101,0112,0191 v štruktúre BS od 1ks v rozmere:
2 800 x 2 040 x 6 mm
3 050 x 1 300 x 6 mm
2 800 x 2 040 x 8 mm
3 050 x 1 300 x 8 mm
Ostatné dekory možno objednať od min. množstva 1 paleta (objednávky iba po paletách).

Typ EDF podľa EN 438.
Stupeň horľavosti B-s1, d0 podľa EN 13501-1: 2004, B1 podľa DIN 4102.
Výrobný štandard: kompaktná doska s obojstranným dekorom.

Kronoart B1

Formáty: 2 800 x 2 040 mm, 3 050 x 1 300 mm, 4 200 x 1 300 mm, 5 600 x 2 040 mm.

Hrúbky: 6, 8 a 10 mm.

Dekorová škála: 0101 BS, 0112 BS, 0125 BS, 0162 BS, 0164 BS, 0171 BS, 0182 BS, 0190 BS, 0191 BS, 0197 BS, 0301 BS, 0514 BS, 0515 BS, 0881 BS, 6299 BS, 7031 BS, 8348 BS, 8681 BS, 9551 BS, K010 WO.

Minimálne objednávacie množstvo:
Dekory 0125, 0164, 0191 od 1 ks v nasledujúcich formátoch:
3 050 x 1 300 x 6 mm
2 800 x 2 040 x 6 mm
3 050 x 1 300 x 8 mm
2 800 x 2 040 x 8 mm
Ostatné dekory možno objednať od min. množstva 1 paleta (objednávky iba po paletách).

Typ EDF podľa EN 438.
Stupeň horľavosti B-s1, d0 podľa EN 13501-1: 2004, B1 podľa DIN 4102.
Výrobný štandard: kompaktná doska s obojstranným dekórom a UV-ochranou.
Obojstranná ochranná fólia.

Kompaktné dosky PFLEIDERER

KOMPAKTNÉ DOSKY PFLEIDERER
Na interiérové použitie
Kompaktné dosky sú vyrábané v súlade s normou DIN EN 438-4.

- merná hustota cca 1 350 kg/m^3
- dostupné vo všetkých dekoroch kolekcie DST Pfleiderer, to je viac ako 160 rôznych dizajnov
- dekory digitálnej tlače individuálne podľa požiadavky

DOSTUPNÉ V PREVEDENÍ:
- čierne jadro štandardný typ CGS = kompaktné dosky na všeobecné použitie podľa EN 438-4
- biele jadro podľa EN 438-9
- pyroex s ťažko horľavým jadrom Typ CGF podľa EN 438-4

Formáty:
2 800 x 2 070 mm, 2 800 x 1 860 mm, 4 100 x 1 300 mm na požiadanie.

Hrúbky:
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 a 15 mm.

Štruktúry: HG/Vysoký lesk, MO/Montana, MP/Miniperla, SM/Semi-mat, TC/Top Face, VV/Top Velvet.

Minimálne objednávacie množstvo:
od 1 ks: formát 2 800 x 2 070 mm a 2 800 x 1 860 mm,
od 8 ks: 4 100 x 1 300 mm.

Farba jadra kompaktnej dosky ovplyvňuje farbu dekoru. Pri kombinácii s laminátom alebo laminom nie je možné zaručiť 100 % farebnú zhodu.

KOMPAKTNÉ DOSKY PFLEIDERER
Na exteriérové použitie
- exteriérové kompaktné dosky sú vyrábané v súlade s EN 438-6
- UV stabilné farby, podporené jemnou, svetlo príjemne odrážajúcou štruktúrou EM
- čierne jadro

Formáty:
2 800 x 1 030 x 8 mm, 2 070 x 1 250 x 8 mm, ostatné formáty na požiadanie.

HG/Vysoký lesk

MO/Montana

MP/Miniperla

SM/Semi-mat

TC/Top Face

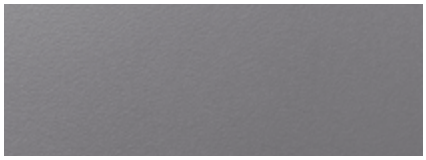
VV/Top Velvet

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/ alebo si vyžiadajte od obchodníka.

Pracovné plochy

Odolnosť proti nárazu

Odolnosť proti poškriabaniu

Hygienická stálosť

Odolnosť proti vysokým teplotám

Ľahko čistiteľné

Zdravotne nezávadné

Antibakteriálny povrch

Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe https://www.demos-trade.cz/podpora-prodeje-ceniky/ alebo si vyžiadajte od obchodníka.

Spojovacie kovanie na spojenie pracovných dosiek z kompaktov nájdete pod kódom 398098.

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Kompaktné dosky ostatné výrobky

Ďalej dokážeme ponúknuť dosky týchto výrobcov:

Kompaktné dosky do laboratórií, kompaktné dosky s dyhovaným povrchom, kompaktné dosky s hliníkovými plechmi v jadre a i.

Abet laminati – interiér, exteriér.
Polyrey – interiér, exteriér.
Trespa – interiér, exteriér.
Resopal – interiér.

Kompaktná doska s hliníkovým povrchom

Dēmos

Všetko pre výrobu nábytku

NOVINKA

Požičajte si vzorky dosiek

Katalógy, vzorkovníky a vzorky

na zapožičanie

u nás

www.demos-trade.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kovanie pre kompaktné dosky

WC KABÍNKY
Ponúkané kovanie je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 a konštrukčné prvky z hliníkových eloxovaných profilov. Vďaka tomu sú vhodné do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, obsahom chlóru či soli. Vlhké prostredie v kombinácii s kompaktnými doskami nie je pre toto kovanie žiadnym problémom a vďaka tomu je ideálne na projekty v bazénoch, prezliekarňach a i. Jednotlivé komponenty sú pripravené na použitie s 12 mm HPL kompaktnou doskou s kompletným spojovacím kovaním. Kovania pre ďalšie hrúbky dosiek sú k dispozícii na vyžiadanie.

PRÍKLAD ZOSTAVY:
Na kabínku potrebujeme (záleží od typu, počtu):
- závesy (2 – 3 ks na 1 dvere)
- súprava zatvárača s indikátorom
- dverová úchytka
- dverový doraz
- komponenty na konštrukciu – na výber z hliníkových profilov alebo profilov z nehrdzavejúcej ocele podľa typu
- rektifikačná nožička
- uholníky

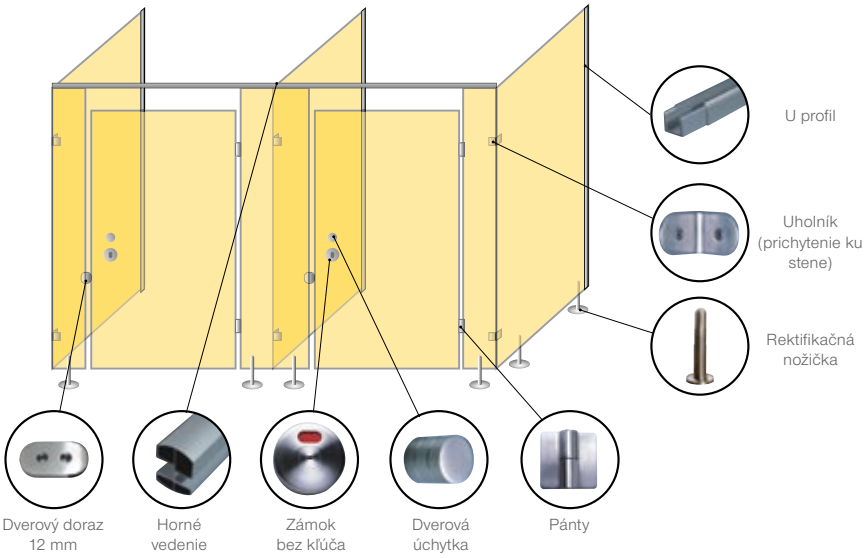

PREHĽAD KOMPONENTOV

ZATVÁRAČE S INDIKÁTOROM

kód	popis
248238	Zatvárač s indikátorom 12 mm pre klasický záves
320750	Zatvárač s indikátorom 18 mm pre klasický záves
248239	Zatvárač s indikátorom 12 mm pre odsadený záves

- jednoduché zatvárače s indikátorom obsadené/voľné bez kľúča
- dodávané vrátane spojovacieho kovania

ZÁVESY PRÍLOŽNÉ NA ZÁVRTKY

kód	popis
248251	WC záves ľavý SH70 12 mm
248252	WC záves pravý SH70 12 mm

ZÁVESY ODSADENÉ NA SKRUTKY

kód	popis
248253	WC záves ľavý odsadený VSH70 pre 12 mm
248254	WC záves pravý odsadený VSH70 pre 12 mm

Kovanie pre kompaktné dosky

UHOLNÍK

kód	popis
248244	na rohové spojenie dosiek, prípadne uchytenie dosky k stene

- súčasťou nie je spojovacie kovanie

DORAZ

kód	popis
248243	dverový doraz 12 mm

- dodávané vrátane spojovacieho kovania

ÚCHYTKA

kód	popis
248242	dverová úchytka H38

- úchytka (knopka) sa najčastejšie umiestňuje nad zámok
- dodávané vrátane spojovacieho kovania

REKTIFIKAČNÁ NOŽIČKA

kód	popis
310841	výška 150 mm, 12 mm
320753	výška 150 mm, 18 mm

- dodávané vrátane spojovacieho kovania

PRÍSLUŠENSTVO NA KONŠTRUKCIE

kód	popis
248259	WC spojovacia rúrka 32 mm – 3 m
248258	WC spojovacia rúrka 32 mm – 1 m
248260	WC prichytenie rúrky na stenu
310516	WC horná upevňovacia svorka typ T na 12 mm*)
340563	WC horná upevňovacia svorka typ T na 18 mm*)
248261	WC rohový spoj rúrky 90°**)
248262	WC spojnice rúrky T***)

*) Dodávané vrátane spojovacieho kovania na inštaláciu 12 mm alebo 18 mm dosky. Slúži na predĺženie spojovacej rúrky a tiež na prichytenie dosky.
**) Používa sa na rohové spojenie rúrok.
***) Slúži na predĺženiu spojovacej rúrky a napojenie kolmej spojovacie rúrky.

ZÁVESY PRE MONTÁŽ POMOCOU SKRUTIEK

kód	popis
248249	WC záves ľavý H70 pre 12 mm
248250	WC záves pravý H70 pre 12 mm
340564	WC záves ľavý H70 pre 18 mm
340565	WC záves pravý H70 pre 18 mm

HORNÉ VEDENIE

kód	popis
394391	WC Al elox profil horný 13/32 mm pre kabínky, dĺžka 1,98 m
394392	WC Al elox profil horný 13/32 mm pre kabínky, dĺžka 3,96 m
394393	WC Al elox profil horný 13/32 mm pre kabínky, dĺžka 5,95 m
394394	WC Al elox profil horný 18/25 mm pre kabínky, dĺžka 1,98 m
394395	WC Al elox profil horný 18/25 mm pre kabínky, dĺžka 3,96 m
394396	WC Al elox profil horný 18/25 mm pre kabínky, dĺžka 5,95 m

- horné vedenie je obojstranné, vždy pre dve hrúbky
- k doske je možné pripevniť pomocou skrutky z nehrdzavejúcej ocele alebo pomocou hliníkových nitov s tŕňom z nehrdzavejúcej ocele (nie je súčasťou dodávky)
- profil sa narazí na dosku tvoriacu prednú stenu kabínky

U PROFIL

kód	popis
367888	WC Al elox profil U bočný 13 mm, dĺžka 1,95 m
367889	WC Al elox profil U bočný 19 mm, dĺžka 1,98 m
367890	WC Al elox profil U bočný 25 mm, dĺžka 2,10 m

- U profil sa namontuje na stenu
- do profilu sa potom narazí doska tvoriaca stenu kabínky
- dosku je nutné zaistiť k profilu skrutkami alebo závrtkami (nie sú súčasťou dodávky)

12345 Položka je na objednávku

Vzorkovníky

Démos Kompaktné dosky, kniha
kód: 412583

Vzorkovník EGGER 2020-22, DTDL
kód: 399201

PFLEIDERER solid prefarbené HPL, vejár
kód: 317926

Vzorka KRONOSPAN A4 – laminát
kód: 122843



Kronospan kovolamináty na MDF, vzorky 6 x A4
kód: 341418

Fenix Arpa, vzorky škatuľka
kód: 231773



Slim line kompaktné dosky, vzorky A4 x 12 mm
kód: 365803

Westag Getalit 2017 – 20 lamináty, katalóg
kód: 342070

Vzorka laminátu A4 EGGER
kód: VZP0004P

Vejár PFLEIDERER – matná štruktúra XM
kód: 297368



Vzorka PFL dekor podľa výberu – A4
kód: 318820

Vejár DEKODUR – skladová kolekcia Démos
kód: 266381

Vzorkovníky

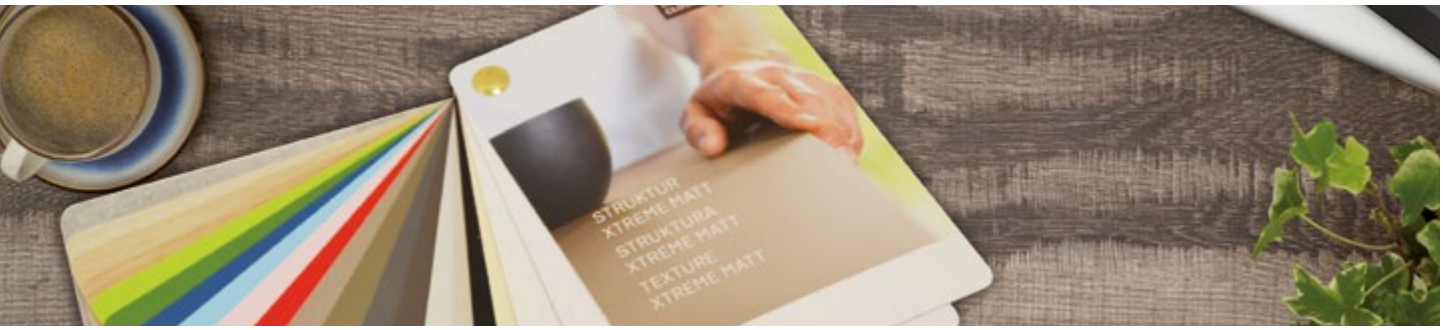



DEKODUR – Vzorky na vyžiadanie
A6, A4, A3

Abet Laminati
kód: VZP0028

Kniha KRONOSPAN 2018
kód: 354244

Vzorka podľa výberu dekoru.
Pri objednávke špecifikujte.

8

8.1

Nábytkové dvierka

Nábytkové dvierka DÉMOS	8.3–8.4
Hotové dvierka DÉMOS	8.5–8.6
Nábytkové dvierka TRACHEA	8.7–8.18
Nábytkové dvierka Svet dvierok	8.19–8.24
Soklové systémy REHAU	8.26

Nábytkové dvierka

Čelné pohľadové plochy nábytku, teda predovšetkým dvierka, sú to prvé, čo pri príchode do interiéru vnímame. Veľmi tak ovplyvňujú štýl a náladu daného priestoru. Zároveň však musia dvierka zodpovedať náročným podmienkam každodenného používania, aby dlho a bez problémov slúžili. Je preto potrebné vybrať vhodný materiál, povrch aj úchytky.

Neurobíte chybu, ak využijete ponuky osvedčených výrobcov dvierok, ale ani v prípade, keď sa rozhodnete pre výrobu Démos dvierok na mieru napríklad z materiálu TecnoGlas Senosan. Voliť môžete z mnohých tvarov, farieb a dekorov zahŕňajúcich lesklé i matné povrchy a interiér tak vytvoríte presne podľa svojich predstáv. Či už ste zástancami klasických profilovaných dvierok vo vzhľade dreva, alebo máte v obľube dvierka vo vintage štýle s patinou, v našej ponuke nájdete to svoje. Novým trendom sú potom dvierka akrylové alebo dvierka so zafrézovanými úchytkami či upevňovacími profilmi.

A
DESTINATION
IT IS A
WAY
OF LIFE.
RUM
WHY DON'T YOU
POUR ME
ANOTHER ONE
VIN
TOUCINHO
COQUILLETTES
Trachea

NÁBYTKOVÉ DVIERKA

Hotové dvierka Démos

HOTOVÉ DVIERKA DÉMOS
Máte vy alebo vaši zákazníci záujem o dvierka vo vysokom lesku alebo v hlbokom mate, ktoré sú cenovo dostupné?

Dvierka pre vás na mieru vyrobíme, olepíme originálnymi hranami na profesionálnej olepovačke, zabalíme a doručíme k vám do dielne.

Olepenie hrany dvierok PUR lepidlom. Získavate dvierka, ktoré majú spoj hrany spracovaný najlepšou súčasnou technológiou, ktorá spĺňa najvyššie nároky na odolnosť proti vlhkosti, termostálosť a mimoriadnu pevnosť spoja.
Ponúknite svojim klientom najvyššiu kvalitu!

ČO ZÍSKATE:
(+) Rýchla a jasná cenová kalkulácia pomocou formulára.
(+) Jednotná cena za m² bez príplatku za atypy.
(+) Biele dekory lepené bielym lepidlom pre dosiahnutie dokonalého vzhľadu.
(+) Platíte iba za materiál, ktorý skutočne potrebujete.
(+) Dodávka po celom Slovensku.

Dodacie podmienky:
Výroba do 7 pracovných dní + doprava.

Technologické obmedzenia
Rozmery: minimálna 100 mm, maximálna 2 750 mm.
Iba plné dvierka (nie je možné vyrobiť výrez pre výplň).
Dekory iba z uvedenej ponuky.

- Dvierka vo vysokom lesku – TecnoGlas Senosan
- Dekory v matnom prevedení – unikátne dvierka PerfectSense matt.

Informácie o údržbe a čistení lesklých dosiek **SENOSAN** nájdete na str. 6.12

Dvierka ponúkame vo všetkých skladových dekoroch TecnoGlas **SENOSAN.**

Biela žiarivá 0801 – hr. 18,4 mm

Antiscratch Biela žiarivá 2801 – hr. 18,2 mm

Biela krémová 0802 – hr. 18,4 mm



Antiscratch Biela krémová 2802 – hr. 18,4 mm

Antiscratch Čierna 2803 – hr. 18,6 mm

Strieborná 0804 – hr. 19 mm

Antracit 0806 – hr. 19 mm

Antiscratch Béžová 2811 – hr. 18,5 mm

Hotové dvierka Démos

Dvierka ponúkame vo všetkých skladových dekoroch **PerfectSense Matt.**

Kašmírovo sivá U702 – hr. 18 mm	Grafitovo sivá U961 – hr. 18 mm	Čierna U999 – hr. 18 mm
Prémiovo biela W1000 – hr. 18 mm	Alpská biela W1100 – hr. 18 mm	Mramor Levanto biely F812 – hr. 18 mm

Informácie o údržbe a čistení lesklých dosiek **PerfectSense Matt** nájdete na str. 6.12.

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

nanolaminát SOFTIXX

Trachea

Prémiová řada EXTRA & DELUXE

Sametově matná dvířka s měkkým povrchem, na kterém neuplívají otisky prstů. Mechanická poškození lze opravit speciální houbičkou nebo pomocí žehličky.

Dvířka SOFTIXX jsou tvořena DTD deskou oboustranně opatřenou vysokotlakým laminátem (HPL) s vrstvou odolných pryskyřic zpracovaných za pomoci nanotechnologií. Tím získávají mimořádnou rezistenci proti mecha-nickému a tepelnému působení (až 160 °C). Samozřejmostí jsou hrany lepené PUR lepidly. Povrch v hlubokém matu je příjemný na dotek, odolný proti zanechávání otisků a mimořádně odolný vůči poškození.

nosný materiál:	**DTD 16 mm**
přední strana:	**Fenix** tl. **0,9 mm**
zadní strana:	**Fenix** tl. **0,9 mm**
celková síla desky:	**18 mm**
maximální rozměry:	**3.050 x 1.300 mm**

XF032 bílá | XF035 slonová kost | XF038 černá | XF040 šedá | XF174 béžová

POŠKRÁBANÝ POVRCH LZE DÍKY VLASTNOSTEM NANOČÁSTIC OPRAVIT NANOHOUBIČKOU NEBO ŽEHLIČKOU

Trachea

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

VETRIXX organické sklo

new!

Prémiová řada EXTRA & DELUXE

Dokonale hladká dvířka v lesklém nebo matném provedení. Ačkoli je povrch k nerozeznání od klasického skla, na rozdíl od něj je nerozbitný.

nosný materiál:	**MDF 16 mm / 14 mm**
přední strana:	**Glaks** tl. **2 mm lesk / 3 mm mat**
zadní strana:	**PMMA**tl. **2 mm lesk / 3 mm mat**
celková síla desky:	**20 mm**
maximální rozměry:	**3.050 x 1.300 mm**

Základem dvířek VETRIXX je MDF deska. Na její čelní stranu je nanesena vrstva vysokopevnostního akrylátu smíseného se skleněným prachem. Tato vrstva je nerozbitná a lze ji opracovávat řezáním, vrtáním či frézováním. ABS hrany jsou lepené polyuretanovými lepidly. VETRIXX dodáváme v lesklém i matném provedení, jemuž pochopitelně odpovídá i provedení hran.

GL001M bílá mat

GL001 bílá lesk

GL021M písková šedá mat



GL021 písková šedá lesk

GL067M královská šedá mat



GL067 královská šedá lesk

GL075M oříšková mat



GL075 oříšková lesk

ORGANICKÉ SKLO JE OD PRAVÉHO K NEROZEZNÁNÍ, NAVÍC JE ALE NEROZBITNÉ.

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

dřevěná dvířka T.wood

T.wood se vyznačuje typickými přednostmi přírodního materiálu.
Každý kus je naprostý originál, dvířka jsou příjemná na dotyk a voní.
Přirozené deformace dřeva eliminuje sofistikovaná konstrukce.

Dřevěná dvířka T.wood jsou ideální alternativou pro zákazníky preferující přirozenost. Konstrukčním materiálem je přírodní dřevo, design ctí tradice, jen technologické zpracování je zcela soudobé, což dává výrobku výborné užitné vlastnosti.

TVAR MT 15

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
lak transparentní G5

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
lak bílý G5

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
lak šedobílý G5

BIO smrk drásaný (tl. 19 mm)
lak šedý G5

TVAR M - E01

dub drásaný (tl. 22 mm)
moření T43 | lak G5

Drásaný a lakovaný povrch
smrkových dvířek

Drásaný, mořený a lakovaný
povrch dubových dvířek

Trachea
domov za každými dvířky

MÁME NOVÝ WEB
www.trachea.cz

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

lakovaná dvířka T.lacq

Trachea

Lakovaná dvířka v lesklém či matném provedení včetně hlubokých tvarů frézování. Nabídka obsahuje unikátní lakovanou patinu, ultramatný lak G5 a také nanolak, který lze při poškození opravit obyčejnou žehličkou.

Dvířka T.lacq se vyznačují dokonalým povrchem. Za ten vděčí přesně dávkovanému množství laku v několika vrstvách, kombinaci strojního a ručního broušení a závěrečné impregnaci.
Téměř padesát tvarů dvířek lze lakovat 200 standardními odstíny RAL (vzorník K7).

LAKOVANÉ TVARY LESK I MAT [35 tvarů frézování]

tvar Q15

tvar Q31D

tvar Q32

tvar Q32C

tvar Q96

tvar Ql2

tvar QL00

tvar QE26

tvar QE31

tvar QE34

tvar QE37

tvar QE41

tvar QE42

tvar QE45

LAKOVANÉ TVARY MAT [13 tvarů frézování]

tvar Q16

tvar Q28

tvar Q29

tvar Q36

tvar Q51

tvar Q53

tvar Q57

LAKOVANÉ TVAR PATINA

I lakovaným dvířkům sluší patina.
Ta se hodí do rustikálních či historizujících interiérů, a proto jsme vyšli z klasických tvarů frézování. Ale nechtěli jsme historickou repliku, sáhli jsme tedy po netradiční barevnosti.

tvar Q15LPŠ
lakovaná patina šedá

tvar Q15LPZ
lakovaná patina zelená

tvar Q51LPŠ
lakovaná patina šedá

tvar Q51LPZ
lakovaná patina zelená

LAK MAT G5

Zatímco hloubka matu u naší standardní řady je udávána jako G20, zájemcům o velmi hluboký mat můžeme nabídnout lak G5. Jde o nejhlubší matný lak na trhu, který má skutečně mimořádné estetické vlastnosti. Škála bezmála 200 barevných odstínů (RAL K7) se vztahuje i na tento typ matného lakování našich dvířek a totéž platí i pro lak s nanočásticemi.

NANOLAK MAT G5

Nanotechnologie znamenají revoluci: částice o velikosti miliardtin metru propůjčují materiálům doslova zázračné vlastnosti. Dvířka ošetřená nanolakem lze například opravit pomocí obyčejné žehličky. Působením tepla nanočástice zacelí škrábance a povrch je opět dokonale hladký. Kromě vlastností propůjčených příměsí nanočástic jde ovšem především o lak, který poskytuje dvířkům dokonale matný moderní vzhled.

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

fóliovaná dvířka T.classic

Trachea

Nejlepší foliovaná dvířka na trhu si mohou dovolit mimořádnou záruku na skryté vady. Kombinace tvarů frézování, dekorů fólií, zadních stran či speciálních povrchových úprav nabízejí statisíce možných provedení.

7

HLADKÁ DVÍŘKA [20 tvarů frézování]

Tvar 33B | Tvar 39 | Tvar 40 | Tvar 40B | Tvar 41 | Tvar 44 | Tvar 48

Přehled všech tvarů zde

ÚCHYTKOVÁ DVÍŘKA [27 tvarů frézování]

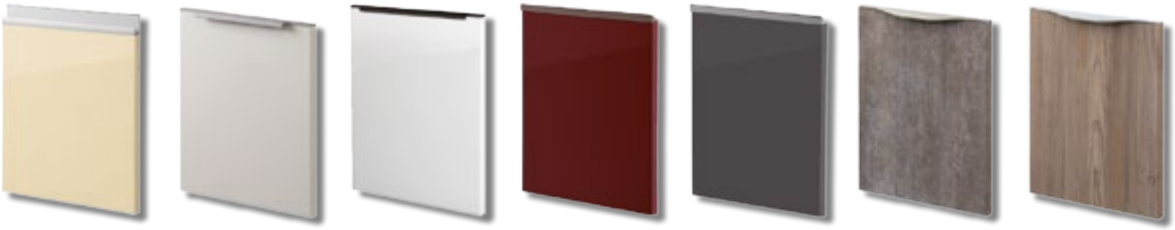

Tvar E11 | I11 | Tvar E20 | I20 | Tvar E21 | I21 | Tvar E22 | I22 | Tvar E23 | I23 | Tvar E24 | I24 | Tvar E25 | I25

Přehled všech tvarů zde

JEMNĚ FRÉZOVANÁ DVÍŘKA [23 tvarů frézování]

Tvar 03 | Tvar 03B | Tvar 20 | Tvar 20B | Tvar 21 | Tvar 21B | Tvar 31

Přehled všech tvarů zde

HLUBOCE FRÉZOVANÁ DVÍŘKA [21 tvarů frézování]

Tvar 04B | Tvar 14M | Tvar 15 | Tvar 16 | Tvar 17B | Tvar 17F | Tvar 22

Přehled všech tvarů zde

Trachea

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

fóliovaná dvířka T.classic

PATINA RUSTIKAL [6 dekorů fólií | 12 tvarů frézování]

223P buk artisan
tvar 16

224P dub ribbeck
tvar 57

230P dub windy
tvar 36

531P olše červená
tvar 31D

tvar 36L

Více informací zde

PATINA PROVENCE [1 dekor fólie | 20 tvarů frézování]

831HV modřín latté
tvar 31D

831ŠV modřín latté
tvar 32B

831CV modřín latté
tvar 32

831HV modřín latté
tvar 20B

831ZV modřín latté
tvar 32C

Více informací zde

PATINA SCANDIA [9 dekorů fólií | 28 tvarů frézování]

234SCV dub pískový
tvar 31D

1-1SCV vanilka
tvar 50

650SCV akácie
tvar 16

615SCV javor horský
tvar 52

4001SCV buk kaschmir
tvar 49

Více informací zde

PATINA OLD [4 dekory fólií | 12 tvarů frézování]

218Old dub vintage tmavý
tvar 53

236Old dub tobaco
tvar 58

217Old dub vintage šedý
tvar 15

237Old dub stirling
tvar 16

218Old dub vintage tmavý
tvar 49

Více informací zde



NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

fóliovaná dvířka T.classic

Trachea

BARVY [14 dekorů fólií]

1-1 vanilka | 4-5 denim | 6-3 kaschmir | 6-4 stone | 6-7 beton světlý | 6-8 beton tmavý

Přehled všech dekorů zde

DŘEVINY [32 dekorů fólií]

217 dub vintage šedý | 218 dub vintage tmavý | 223 dub artisan | 224 dub ribbeck | 230 dub windy

Přehled všech dekorů zde

LESKY [9 dekorů fólií]

114 slonová kost lesk | 117 vanilka lesk | 153 červená maranello lesk | 163 světle šedá lesk | 165 cappuccino lesk | 167 šedá lesk

Přehled všech dekorů zde

MATY [9 dekorů fólií]

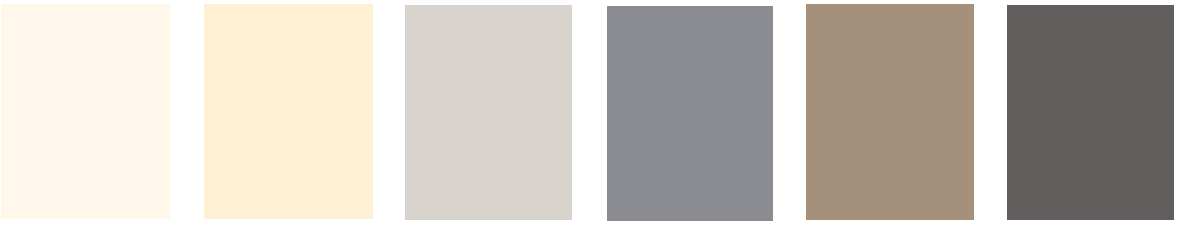

1-7 slonová kost mat | 1-8 vanilka mat | 2-20 savanna šedá supermat | 2-30 prachově šedá supermat | 6-6 boston mat | 9-6 grafit mat

Přehled všech dekorů zde

PŘEHLED ZADNÍCH STRAN

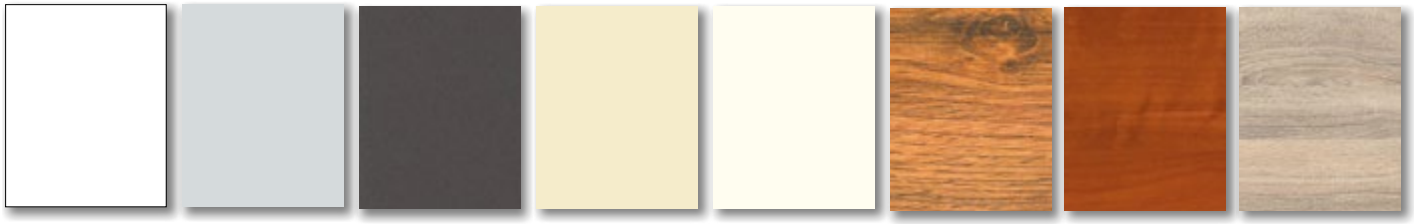

bílá | 014 šedá | 017 grafit | 090 vanilka | 119 bílá cream | 354 dub rustikal | 457 calvados | 517 dub sonoma

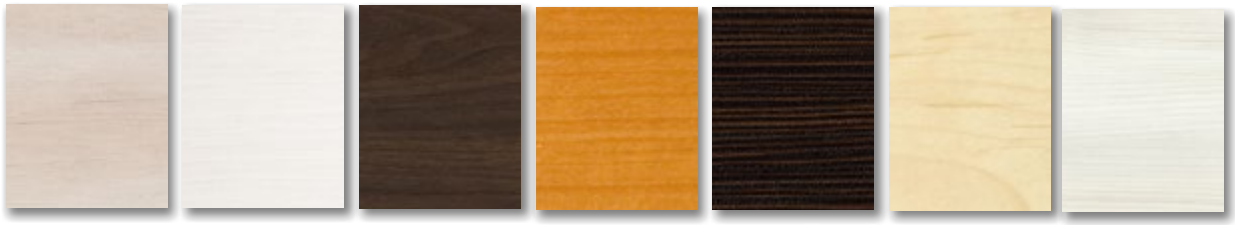

529 dub canyon | 548 pino aurelio | 560 ořech piero | 685 olše | 1478 avola hnědá | 1715 bříza sněžná | 8508 north wood

NÁBYTKOVÁ DVÍŘKA

dekorativní potisk T.overface T.board & T.cristal

Trachea

T.overface je technologie velkoplošného digitálního tisku. Kromě dvířek a korpusů tiskneme na řadu dalších plošných materiálů. Na bázi tisku jsme založili i dva samostatné produkty: **T.cristal** a **T. board.**

V bezplatné databázi na webu overface.cz naleznete stovky motivů vhodných pro potisk plošným materiálů.

minimální rozměry výrobku [š x v]:	**49 x 64 mm**
maximální rozměry výrobku [š x v]:	**3.200 x 1.600 mm**
maximální tloušťka materiálu:	**50 mm**
výběr grafických motivů:	**databáze Trachea zdarma**

8001-01 flower

9009 barevná stěrka



2023 les

9010 trojúhelníky

9001 cihlová zeď

T.cristal je tisk na interiérové sklo. Hodí se na prosklená dvířka, dveře vestavných skříní a skleněné obklady.

T.board je tenká a lehká deska z hliníkového kompozitu opatřená potiskem T.overface. Nejčastěji se používá jako originální obklad mezi spodní a horní část kuchyňské linky.

skládaná dvířka T.segment
LTD dvířka T.basic

Skládaná dvířka inspirovaná klasickým designem. Středová výplň může být – stejně jako rám – z LTD nebo ze skla. Na výběr máme přes třicet dekorů, samozřejmostí jsou hrany lepené PUR lepidly. Z LTD jsou zhotovena také jednoduchá dvířka T.basic.

PUR

Dvířka T.segment mohou být zhotovena jako trojdílná (3D) nebo pětidílná (5D). V obou případech jsou výrobní operace prováděny na sofistikovaných strojních zařízeních. Výrobní zázemí, inovativní konstrukce a odborné zkušenosti zaměstnanců garantují přesnost výrobku, ale také jeho užitné a estetické vlastnosti.

3D provedení 18/18

5D provedení 18/10



3D provedení 18/sklo

detail ZS



5D provedení 18/sklo

detail ZS

Většinu dekorů LTD nabízíme nejen ve standardní tloušťce 18 mm, ale i v méně obvyklé desetimilimetrové (viz provedení 5D 18/10).

H1250 / ST36
jasan navarra

H1277 / ST9
lakeland akacie světlá

H1381 / ST15
dub winchester

H1486 / ST36
borovice jackson

H1502 / ST15
olše

1715 BS
bříza sněžná

H1951 / ST15
kalvados červený

U113 / ST9
bavlna

U156 / ST9
písková

U311 / ST9
burgundská

U708 / ST9
světle šedá



U732 / ST9
prachově šedá



U999 / ST2
černá

112 PE
šedá

T.basic jsou dvířka zhotovená z LTD desky s oboustranným dekorem, která je ohraněna ABS hranami lepenými polyuretanovými lepidly. Díky tomu je přechod mezi deskou a hranou téměř neznatelný, zvaný „ztracená spára“.

svet dvierok

Spoľahlivý špecialista
na kvalitné interiérové dvierka

Dvierka podľa vašej chuti

FÓLIOVANÉ dvierka

STRIEKANÉ dvierka

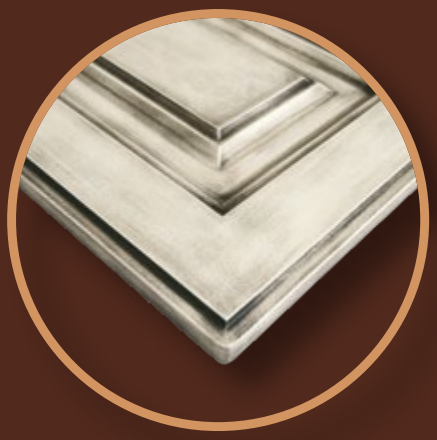

PATINOVANÉ dvierka

www.svetdvierok.sk

Fóliované dvierka

Vstúpte do sveta Fóliovaných dvierok

- hladké moderné (s možnosťou zafrézovanej AL úchytky)
- mydielkové
- imitácia drevených dvierok (vidiecky štýl)
- rustikálne (provensálsky štýl)

NOVINKY – Fóliované dvierka s vyfrézovanou úchytkou

D96
roh: R3, hrana: R3
hrúbka: 22 mm
možnosti presklenia

D98, D99, D100
roh: R3, hrana: R3
hrúbka: 22 mm
možnosti presklenia

Na dvierka so zafrézovanou úchytkou nie je možné použiť fólie:
- hladké supermat
- lesklé

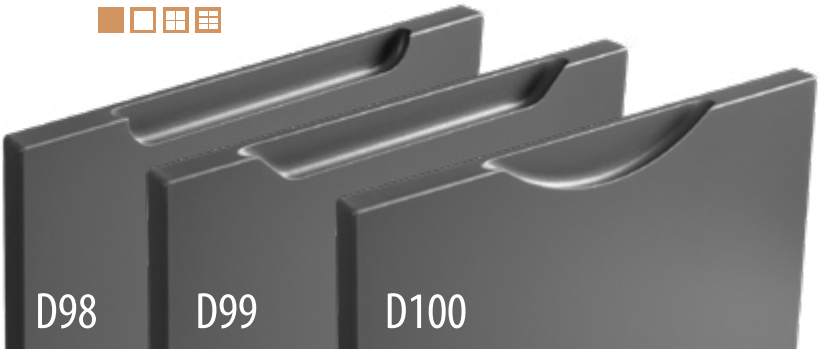

Najžiadanejšie hladké fóliované dvierka

D10
roh: R3, R1
hrana: R3
možnosti presklenia

D54 bez AL
roh: R1
hrana: R1
možnosti presklenia

D56
roh: R3
hrana: R6
možnosti presklenia

D74
roh: R1, R2, R3
hrana: R2
možnosti presklenia

Zafrézované AL úchytky



Úchytka UKW 4



Úchytka UKW 5



Úchytka UKW 7



Úchytka UKW 14



Úchytka UKW 15



Úchytka SHZ



Úchytka SHZ 2192



Fóliované dvierka

svet dvierok

Najžiadanejšie frézované fóliované dvierka

D16, roh: R3, hrana: R3

D19, roh: R3, hrana: R3

D20, roh: R3

D28, roh: R5

D38, roh: R3

D45, roh: R5

D46, roh: R5

D47, roh: R3, hrana: R3

D68, roh: R5

D71, roh: R5

D72, roh: R5

D75, roh: R3, hrana: R3

D76, roh: R3, hrana: R3

D77, roh: R5

D78, roh: R5

D79, roh: R3, hrana: R3

D83, roh: R1

D85, roh: R3, hrana: R3

D86, roh: R3, hrana: R3

D89, roh: R3

- Všetky tvary dvierok za rovnakú cenu
- Podľa fólie len v dvoch cenových hladinách
- Nové typy dvierok a zásuviek
- V ponuke 100 tvarov dvierok
- Viac ako 140 fólií
- Biela lesklá fólia LG – UV stabilná
- 6 dekorov zadných plôch dvierok
- Presklené dvierka s tesnením
- V ponuke nové ozdobné lišty a rímsy
- Najnovšia technológia výroby dvierok

Striekané dvierka



Vstúpte do sveta Striekaných dvierok

Najväčším gurmánom ponúkame striekané dvierka a striekané bezúchytkové dvierka v lesklom i matnom prevedení. Ako novinku ponúkame aj frézované dvierka v matnom prevedení.
Bezúchytkové dvierka majú priamo do materiálu dvierok vyfrézovanú úchytku, a preto po nastriekaní tvoria jeden elegantný celok. Sú vhodné do moderných a luxusných kuchýň.

Špeciálne polyuretánové farby, odolné voči UV žiareniu. 2500 farieb podľa RAL a NCS vzorkovníkov.

Predná strana:
HLADKÉ DVIERKA
- vysoký lesk
- vysoký lesk s vyfrézovanou úchytkou
- matný lak
- matný lak s vyfrézovanou úchytkou

FRÉZOVANÉ DVIERKA
- matný lak – výfrez D16, D17, D18, D47, D75, D76

Zadná strana:
- biele lamino
- vysoký lesk
- matný lak

Hrúbka dvierok:
18 mm, 28 mm, 38 mm
Maximálny rozmer striekaných dvierok: 2500 x 700 mm
Minimálny rozmer striekaných dvierok: 100 x 100 mm

Dvierka hladké

- vysoký lesk
- matný lak

S02
roh: R2
hrana: R2
možnosti presklenia

Typ úchytky: 01, 02, 03, 04, 05, 06

- Farby podľa RAL a NCS vzorkovníka bez osobitného príplatku
- Dvierka s vyfrézovanou úchytkou
- Farby odolné voči UV žiareniu

Dvierka s vyfrézovanou úchytkou

- vysoký lesk
- matný lak

Vyfrézovaná úchytka 01

Vyfrézovaná úchytka 02

Vyfrézovaná úchytka 03

Vyfrézovaná úchytka 04

Vyfrézovaná úchytka 05

Vyfrézovaná úchytka 06

Dvierka s výfrezom (len v matnom laku)

D16, roh: R3

D17, roh: R3

D18, roh: R3

D75, roh: R3

D76, roh: R3



Patinované dvierka

svet dvierok

Vstúpte do sveta Patinovaných dvierok

Ručné patinovanie je dodatočná povrchová úprava hotových výrobkov. Dvierka, ozdobné lišty, rímsy dostávajú originálny vzhľad staršieho, rokmi používaného a tým zaujímavého nábytku. Každé dvierka a doplnky sa pri ručnom patinovaní stávajú originálom! Vzhľadom k tomu odporúčame objednať dvierka a doplnky pre celú zákazku súčasne a to z dôvodu, aby boli čo najpodobnejšie. (Farebný odtieň na vzorkách a dodaných dvierkach sa môže odlišovať).
Pripravili sme pre vás ďalšiu lahôdku a to dvierka s dodatočnou povrchovou úpravou v štýle PROVENSÁL a VINTAGE, ktoré sa v súčasnom nábytkovom dizajne stávajú obľúbenými.

PATINA PROVENSÁL – jemná tónovaná patina v sivom alebo hnedom prevedení jemne zdôrazňuje frézovanie dvierok
PATINA VINTAGE – výrazná tónovaná patina v sivom alebo hnedom prevedení dodáva dvierkam vzhľad rokmi prevereného starého nábytku
PATINA RUSTIKÁL – HNEDÁ – dokáže vytvoriť ilúziu starožitného nábytku v štýle šľachtického sídla ako aj horskej chaty
PATINA GRAVÍR – HNEDÁ – ručným patinovaním fólií gravír sme dosiahli oživenie a zvýraznenie štruktúry dreva
PATINA HNEDÁ – pripomeňte si spomienky na vidiek, na prázdniny strávené u našich starých rodičov

Tvary dvierok vhodné na ručné patinovanie:
D08, D14, D16, D18, D19, D27, D28, D39, D45, D46, D47, D51, D68, D71, D72, D73, D78, D 79, D81, D82, D83, D86, D89, D90, D91, D92, D93, D94, D95, D28_OL2, D71_OL2
Fólie vhodné na ručné patinovanie:

- **sivá patina:** biela, biela snehová, biela supermat, biela platinová supermat
- **hnedá patina:** smotanová supermat, maslová, béžová, vanilka, jazmín
- **patina rustikál – hnedá:** Dub Windy, Jabloň tmavá, Calvados jasný, Calvados bučina, Calvados prírodný, Dub tabak, Višňa Forema, Jelša
- **patina gravír – hnedá:** Biela porcelán gravír, Slonová kosť gravír, Lastúrová gravír, Kašmírová gravír, Biela gravír
- **patina – hnedá:** Denim supermat, Fjord supermat, Malachitová supermat, Kaolín sivá supermat

Dôležitým doplnkom v štýle Provensál a Vintage sú ozdobné lišty a rímsy.
Ozdobné lišty vhodné na patinovanie: 0L1, 0L2, 0L3
Rímsy vhodné na ručné patinovanie: 04, 05, 06, 10, 15

Patina sivá provensál – D71 biela

Patina sivá vintage – D71 biela

Patina hnedá provensál – D78 smotanová supermat

Patina hnedá vintage – D78 smotanová supermat

Patina hnedá provensál – Ozdobná lišta Smotanová supermat OL02

Patina hnedá provensál – Rímsa Smotanová supermat 05

Patinované dvierka



PATINA RUSTIKAL – HNEDÁ

Patina rustikal
hnedá – D39 Dub Windy

Patina rustikal
hnedá – D46 Jabloň tmavá

PATINA GRAVÍR – HNEDÁ

Patina gravír hnedá
– D68 Biela porcelán gravír

Patina gravír hnedá
- D85 Slonová kosť gravír

Patina gravír hnedá
– D86 Lastúrová gravír

Patina gravír hnedá
– D78 Kamenno sivá gravír

Nechaj sa inšpirovať PATINA HNEDÁ

Patina hnedá – D72
Denim supermat

Patina hnedá – D73
Fjord supermat

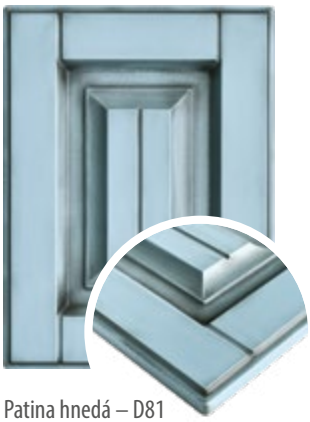

Patina hnedá – D81
Malachit supermat

Patina hnedá – D78
Kaolín sivá supermat

SM 'art®

Surface Materials

Nezabudnuteľné dekory **SM'art**

Soklové systémy REHAU

Soklové systémy REHAU – základ modernej kuchyne.

Soklové systémy REHAU sa skladajú zo soklových dosiek, tvaroviek k soklovými doskám (vonkajšie a vnútorné rohy 90° a 135°, spojky a koncovky), soklových rektifikačných nôh a soklových tesniacich profilov. Okrem vysokej funkčnosti sú zároveň výraznými dekoratívnymi prvkami. Soklové dosky REHAU s mäkkým, neviditeľným tesnením poskytujú spoľahlivú ochranu proti vlhkosti a nečistotám.

TESNIACI PROFIL SOKLOVEJ DOSKY



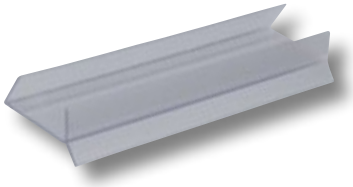

Kód sortimentu	Dĺžka (m)	Rozbaliteľnosť (ks)	Farba	Poznámka
77045	3	1	transparentná	REHAU
82113	3	1	transparentná	–
ⓘ	4	1	transparentná	–

SOKLOVÉ PROFILY

Nehrdzavejúca oceľ brúsená

Hliník brúsený

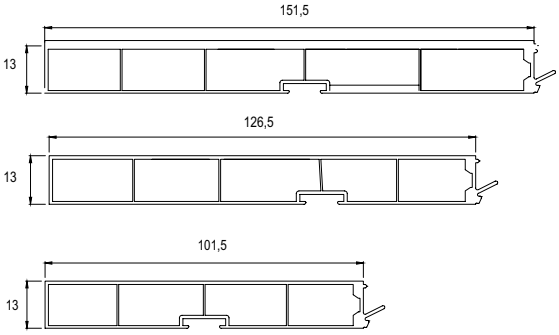

Názov	Soklový profil	Farba tvaroviek	Ľavá + pravá	Vnútorný roh 90° + vonkajší roh 90°	Vnútorný roh 135° + vonkajší roh 135°	Flexi roh vonkajšie 90 – 135°	Spojka
Soklový profil 100 mm	83249	hliník brúsený	83253	134611	134616	203842	83255
	83250	nehrdzavejúca oceľ brúsená	83254	134614	134618	203845	83256
Soklový profil 125 mm	169494	hliník brúsený	169496	169498	169500	203843	169502
	169495	nehrdzavejúca oceľ brúsená	169497	169499	169501	203846	169503
Soklový profil 150 mm	83251	hliník brúsený	83263	134612	134615	203844	83265
	83252	nehrdzavejúca oceľ brúsená	83264	134613	134617	203847	83266

ⓘ Položka na opýtanie 12345 Položka je skladom

9

Stavebné materiály

Stavebné materiály	9.3–9.4
OSB KRONOSPAN a EGGER	9.5–9.7
Hobra	9.8
MFP	9.9
Drevotrieskové dosky P3	9.10
Drevené lišty	9.12
Palubovky	9.13–9.16
Terasy	9.17–9.29
Plotovky WPC	9.30
Parapety	9.31–9.34
Okopové plechy	9.36

Stavebné materiály

Pri stavebných materiáloch je najdôležitejšia kvalita a odolnosť voči vplyvom, ktorým budú vystavené. Osvedčeným materiálom pri stavbách a rekonštrukciách sú OSB dosky. V poslednej dobe sa stále častejšie objavujú v interiéri, a to nielen ako podlahy a obklady, ale aj pri výrobe nábytku. Taktiež palubovky čiže drevené obklady majú v exteriéri aj interiéri svoje stále miesto. Doplniť ich môžete patričnými lištami a priestor tak dotvoriť do najmenšieho detailu.

Myslíme tiež na materiály vhodné na použitie do vlhkého prostredia. V každej produktovej skupine nájdete druhy, ktoré sú vyrobené pre tieto náročné podmienky. Bežnou súčasťou moderných domov je terasa ako prepojenie hlavného obytného priestoru so záhradou. Zhotoviť ju môžete buď z terasových dosiek zo sibírskeho smrekovca, alebo z odolných tropických drevín. Inou možnosťou sú kompozitné terasy vyrobené z takzvaného drevoplastu, ktoré spájajú prirodzenosť dreva a solídnosť umelých hmôt novej generácie.

A čo by bol dom bez dverí? Na ďalších stránkach katalógu nájdete všetko na výrobu dverí: nosné dosky, výplňové materiály, dverové plášte, zárubne aj doplnky na montáž.

STAVEBNÉ MATERIÁLY

OSB Kronospan

Dosky OSB 3 sú viacúčelové dosky vyrábané unikátnou technológiou lepenia orientovaných drevených triesok v troch vrstvách.

Triesky sú vo vrchných vrstvách orientované pozdĺžnym smerom, v stredovej vrstve sú orientované priečnym smerom. Rozmery, tvar a smerová orientácia triesok v jednotlivých vrstvách maximálne využívajú prirodzené vlastnosti dreva na dosiahnutie tých najlepších mechanicko-fyzikálnych parametrov dosiek. Dosky neobsahujú prirodzené kazy prírodného dreva (suky, praskliny a pod.). Veľkosť triesok v povrchovej vrstve umožňuje vyniknúť prirodzenej štruktúre, farbe a rustikálnosti prírodného dreva a prináša tak nové možnosti v interiérovom dizajne.

DOSKY OSB 3 sa vyrábajú z kvalitného ihličnatého dreva. Prevažujúcou drevinou je smrek, čiastočne sa využíva aj borovica. Tenké a veľkoplošné triesky sa šetrne vysušia, nanesú syntetickými živicami a stanoveným podielom parafínovej emulzie.

Lisovanie dosiek prebieha v nepretržitom procese kontinuálneho lisovania pri spolupôsobení vysokých tlakov a teplôt. Mimoriadne dobré mechanické vlastnosti sú dosiahnuté ako výberom vhodného zdravého dreva, tak aj definovaným tvarom drevených triesok a potom najmä orientovaným vrstvením do troch na seba navzájom kolmých vrstiev.

Oproti výrobe štandardných OSB dosiek sa používa výhradne spojivo na báze polyuretánových živíc, ktoré neobsahuje žiadny formaldehyd. Obsah tejto látky sa tak redukuje na jeho úroveň obsiahnutú v drevnej hmote v prírode a OSB 3 sa tak stáva plnohodnotným materiálom vhodným aj na všetky aplikácie v interiéroch a nábytkárskom priemysle.

VLASTNOSTI OSB 3:

- ekologický materiál vhodný na použitie v exteriéri aj interiéri
- všestranný stavebno-konštrukčný materiál s výbornými mechanickými vlastnosťami
- materiál overený na difúzne otvorené aj difúzne zatvorené konštrukčné systémy s radom prepracovaných detailov
- prirodzený regulátor prestupu atmosférickej vlhkosti obvodovou konštrukciou
- dobré tepelné a zvukové izolačné vlastnosti overené v systémových riešeniach
- vysoká rozmerová presnosť a tvarová stabilita
- možnosť presného opracovania bežnými drevoobrábacími nástrojmi
- ľahká fixácia pomocou klasických spojovacích prostriedkov
- dizajnovo zaujímavý vzhľad
- vysoká rýchlosť suchej výstavby
- široká dostupnosť v mnohých predajniach po celej republike
- výhodný pomer cena/úžitková hodnota
- poradenský servis výrobcu opierajúci sa o skúsenosť nadnárodnej spoločnosti a o spoluprácu s poprednými výskumnými a skúšobnými ústavmi
- možnosť ekologickej likvidácie zvyškov

Ďalej svoje uplatnenie nachádzajú dosky OSB 3 v nábytkárstve (napr. ako kostry pre čalúnený nábytok, nábytkové prvky, výplne dverí), vo výstavníctve (konštrukcie stánkov, pódií, výroba billboardov a pod.), pri výrobe paliet, obalových materiálov, kontajnerov, obytných buniek, tiež ako materiál širokého opatrenia v skladovom hospodárstve (regály, oplotenia a pod.).

OSB EGGER

EGGER OSB 3, EN 300, CE

Ekologická štandardná doska na drevostavby a interiérovú výstavbu.

EGGER OSB 3 sa používajú v drevostavbách a v bytovej výstavbe ako:
- nosné vystužené oplášťovanie na drevené rámové konštrukcie
- vzduchotesná vrstva brzdiaca difúziu pár v strope a stene
- oplášťovanie vo výške podlažia pri stavebných dielcoch redukujúcich tepelné mosty v pasívnom dome
- nosné záklopy na kovové strešné krytiny a opláštenia

V interiérovej výstavbe a na dekoratívne použitie:
- pri sanácii podláh
- ako obklady stien a športovísk odolávajúce nárazu lôpt
- pri realizácii veľtržných expozícií, obchodov a interiérov (dekoratívne využitie)
- na stabilné nosné konštrukcie vo výrobe nábytku

V priemyselných aplikáciách ako:
- nosné a tvarové komponenty vo výrobe vozidiel
- záťaž preberajúca obklady pri výstavbe rámp a skladov
- robustné, pohľad zakrývajúce, staveniskové oplotenie
- trvanlivý a odolný obalový materiál

SKLADOVANIE A DOPRAVA:
Skladovať v suchu a na plocho ležiace na viacerých hranoloch s rovnakou výškou – vzdialenosť medzi hranolmi je maximálne 80 cm. Balíkovacie oceľové pásky je nutné v sklade bezodkladne odstrániť. Dosky by mali byť spracované s ustálenou vlhkosťou voči okoliu, preto dôrazne odporúčame 48-hodinovú aklimatizáciu. Je potrebné zabrániť neprípustnému zvlhnutiu, napr. vplyvom počasia.

Ďalšie informácie ku stavebne-fyzikálnym vlastnostiam a konkrétnym konštrukciám stavebných dielcov nájdete v Smerniciach pre spracovanie od firmy EGGER alebo v obsiahlej Projekčnej príručke drevostavby.

OSB 3
Obsah formaldehydu: zaradené do triedy E1.
Horľavosť: (pri hrúbkach nad 9 mm) D-s2, d0.

Typy dosiek OSB
Dosky EGGER OSB sú vyrábané v troch technických triedach podľa EN 13986.

OSB 4
Pre nosné vystužujúce konštrukcie so zvýšenými požiadavkami na statiku príp. pre konštrukcie, pri ktorých sa používajú hrúbky dosiek v hrúbkový rozsahu > 25 mm možno použiť len dosky OSB 4 TOP so schválením stavebného dohľadu (Z-9.1-566).

Dodací poriadok OSB

OSB KRONOSPAN

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	
		2 500 x 625	2 500 x 1 250
OSB 3 KRONOSPAN RH	10		159996
	12		159997
	15		159998
	18		159999
	22		160000
	25		162252
OSB 3 KRONOSPAN 4*P-D	12	00385	
	15	00386	
	18	00387	
	22	00388	
	25	00389	

OSB EGGER

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	
		2 500 x 675	2 500 x 1 250
OSB 3 EGGER RH	6		154688
	8		154689
	10		154690
	12		154691
	15		154692
	18		154693
	22		154694
	25		252253
OSB 3 EGGER 4*P-D	12	154696	
	15	154697	
	18	154698	
	22	154699	
	25	00331	

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Hobra

HOBRA

je mäkká drevovláknitá doska vyrobená z lignocelulózových vlákien (s objemovou hmotnosťou do 350 kg/m^3) lisovaných bez lepidla – súdržnosť dosky je zaistená zlisovaním a zplstnatením vlákien ich prirodzenou lepivosťou.

Vďaka svojim výborným izolačným vlastnostiam sa používa ako hlboká a kročajová izolácia (podlahy, dvere), rovnako ako preklady na balenie skla a pod.



Ďalšie informácie nájdete na str. 3.14

MFP

PFLEIDERER

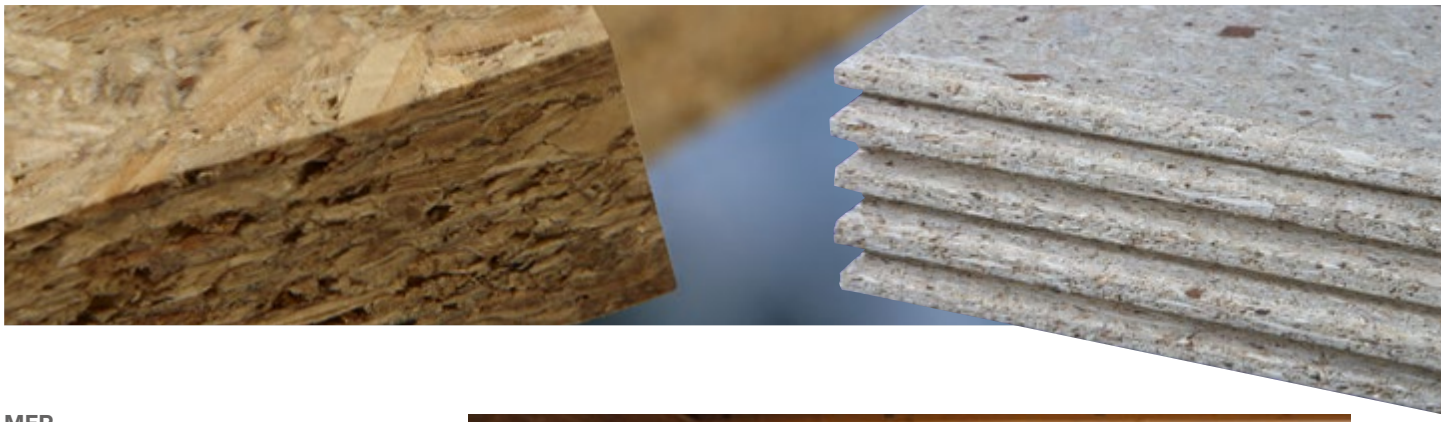

MFP
Multifunkčný panel je doska určená na nosné účely vo vlhkom prostredí. Okrem toho má MFP panel vynikajúce hodnoty pevnosti v ťahu naprieč a v hrúbkovom napučaní. Je teda veľmi vhodná na mnohé konštrukčné účely aj na výrobu stabilných druhov obalov. Emisná trieda je E1. Trieda reakcie na oheň D–s2, d0.

Štandardný formát:
RH 2 500 x 1 250 mm,
4*P-D 2 500 x 615 mm.

Vlastnosti:
- vysoká zaťažiteľnosť
- lepenie odolné proti vlhkosti
- vhodné na konštrukčné účely vo vlhkom sektore
- vŕtanie, rezanie a frézovanie ako pri masívnom dreve
- klince, skrutky a spony držia bezchybne aj na okrajoch
- bezproblémové ďalšie spracovanie vo forme lepenia, náterov a pod.
- presné a rýchle kladenie vďaka symetrickému profilu na pero a drážku
- sympatický, prirodzený vzhľad dreva
- k dispozícii je schválenie orgánu stavebného dozoru podľa CE EN 13986-P5

Použitie:
- konštrukcia podláh
- obklady stien
- pokrytie striech
- stavebné oplotenie
- výstavba predajní a veľtržných objektov
- vybavenie interiérov
- schválené ako obklad pri stavbách z drevených rámov podľa DTU 31.2

DODACÍ PORIADOK MFP

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	
MFP panel P5 4 * P-D 2500 x 615	12	00382
	15	84919
	18	00390
	22	00393
MFP panel P5 – rovná hrana 2500 x 1250	10	113129
	12	84921
	15	00392
	18	84922
	22	84923
	25	84936

12345 Položka je na objednávku

Drevotrieskové dosky do vlhkého prostredia

Doska typu P3 (E1) je trojvrstvová plošne lisovaná drevotriesková doska vyrábaná zo špeciálne triedených drevených triesok spojených vysokokvalitnou MUF živicou. Dosky sú dodávané v hrúbkach od 10 do 38 mm s nízkymi hrúbkovými toleranciami (obojstranne brúsené).

DTDS P3
spĺňajú požiadavky normy ČSN EN 312, typu P3 definované ako nenosné dosky na použitie vo vlhkom prostredí. Svojimi vlastnosťami sú dosky P3 (E1) určené na použitie v stavebníctve ako podkladový materiál a v obalovom priemysle.
Dosky P3 sú vďaka hladkému brúsenému povrchu vhodné aj na potiahnutie fóliami, dyhami, dekoračnými papiermi aj vysokotlakovými HPL laminátmi.

Výhody:
- zvýšená odolnosť proti vlhkému prostrediu
- vysoká rozmerová presnosť a tvarová stabilita
- ľahká fixácia pomocou klasických spojovacích prostriedkov (skrutky, klince, sponky)
- rovnaké pevnosti v ploche dosky
- jednoduché opracovanie bežnými drevoobrábacími nástrojmi
- výhodný pomer cena/úžitková hodnota
- prevedenie pero – drážka zaisťujúce automaticky dilatačné škáry medzi doskami
- možnosť ekologickej recyklácie

Použitie:
Stavebníctvo
- podklad na podlahové krytiny
- podkrovná výstavba
- nenosné opláštenie stien a priečok

Obalový priemysel
- opláštenie prepravných debien a obalov
- podkladové materiály

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)
		2 800 x 2 070
DTDS P3 E1 rovná hrana	18	298824
	19	298825

Dosky Durelis
Ide o konštrukčnú mikroštiepkovú dosku určenú na nosné účely s trieskami rozloženými všetkými smermi v troch vrstvách. Táto technológia výroby zaručuje výborné pevnostné vlastnosti ako v pozdĺžnej osi, tak aj v osi priečnej.

Dostupnosť vo formátoch:
- Rovná hrana
  2 500 x 1 250 x 10 mm, 12, 15, 18, 22 mm
- 4*PD 2 440 x 610 mm a 2 476 x 810 mm
  v hrúbkach 12, 15, 18, 22, 25 mm

Informácie o cene a dostupnosti na vyžiadanie.

Durelis RH

Durelis PD

12345 Položka je skladom

Dēmos

Všetko pre výrobu nábytku

požičiavame náradie

nielen profíkom

Predávame a požičiavame náradie

FESTOOL

www.demos-trade.com

Drevené lišty

POPIS
Ukončovacie, prechodové a rohové lišty sú logickým doplnkom sortimentu paluboviek, podláh a terás. Používajú sa na profesionálne a estetické zakončenie obkladov, podláh, a na zakrytie prechodu medzi dvoma povrchmi.

Z našej širokej ponuky vyberáme len niekoľko najpredávanejších profilov. Sú vyrobené zo smreku a dĺžkovo napojované zubovým spojom. V našej ponuke sú aj nenapojované lišty, držadlá, preglejky atď. V spolupráci s našimi dodávateľmi sme schopní dodať tento sortiment v širokej palete masívnych drevín, obaľované fóliou aj dyhované.

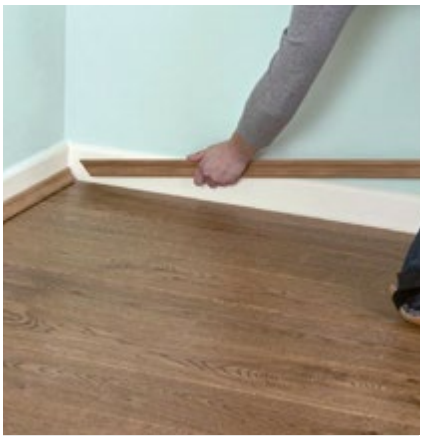



EL 2020 C 199588



EL 3030 C 199589



EL 4040 C 199590



HA 1515 C 199591



HA 2020 C 199592



HO 1717 C 169947



HO 2525 C 199593



HOO 3030 C 199594



S 2709 C 118092



P 3004 C 199624



P 3408 C 114318



P 3520 C 199625

12345 Položka je na objednávku

Palubovky

PALUBOVKY
Masívne drevo a ďalšie prírodné materiály na báze dreva majú aj napriek nástupu moderných trendov svoje stále miesto v interiéri aj exteriéri (nielen) našich domov, chát či bytov. Okrem klasického nábytku z masívneho dreva sú stále v obľube **drevené obklady čiže palubovky**.

Palubovky v interiéri majú tieto základné využitia:
1) na obklady stien a stropov – najpoužívanejšie sú palubovky profilu KLASIK (príp. TATRAN)
2) ako podlahová krytina, tzv. palubovky PODLAHOVÉ
3) na sauny – SAUNOVÉ palubovky (špecifické dreviny)

Všetky varianty sa vyrábajú frézovaním najčastejšie ihličnatého dreva, vysušeného na 10 % ± 2 % na obklady a 12 % ± 2 % na podlahy.

V exteriéri sa používajú obkladové a fasádne palubovky na obklady stien, štítov budov a na terasy. Vyrábajú sa rovnakým spôsobom ako interiérové palubovky, len s rozdielom, že materiál je vysušený na 16 % ±2 %.

AKLIMATIZÁCIA
Pred vlastnou montážou musia byť palubovky „AKLIMATIZOVANÉ“ v priestore, kde budú inštalované. Dĺžka aklimatizácie sa mení s ročnou dobou a vzdušnou vlhkosťou a taktiež závisí od hrúbky palubovky. Spravidla trvá 1 – 2 týždne (minimálne však 5 dní). Pri montáži paluboviek vo vonkajšom prostredí je nutné počítať s tým, že palubovky vplyvom vlhkosti zväčšia svoj objem. Nedorážajte preto palubovky natesno k sebe – zanechajte dostatočné škáry, aby mohli dilatovať.

VLASTNOSTI PALUBOVIEK:
- tlmia hluk
- zatepľujú priestor
- pôsobia ako estetický doplnok
- chránia steny proti vlhkosti a poškodeniu
- umožňujú viacnásobnú renováciu
- hygienické a vhodné pre alergikov

UŽITOČNÁ RADA
- šírka palubovky je uvádzaná vrátane pera, pri výpočte výslednej plochy je teda nutné počítať s rezervou

KVALITA
- Mix kvalít A/B môže obsahovať maximálne 5 % kvality C podľa EN 15146.

PALUBOVKY OBKLADOVÉ SMREK kvalita AB

Profil KLASIK



Rozmery (mm)	Kód sortimentu
3 000 x 96 x 12,5	318627
4 000 x 96 x 12,5	318625
3 000 x 121 x 15	318630
4 000 x 121 x 15	318628
3 000 x 121 x 19	318633
4 000/ x 121 x 19	318631

Profil TATRAN



Rozmery (mm)	Kód sortimentu
4 000 x 96 x 12,5	292956
4 000 x 121 x 15	292958
4 000 x 121 x 19	292960

Palubovky v profiloch TATRAN sú skladom v centrálnom sklade na Slovensku.
Informácie ohľadom dodacích podmienok na požiadanie.

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Palubovky

PALUBOVKY PODLAHOVÉ kvalita AB

PODLAHOVÁ Palubovka



SMREK	
Rozmery (mm)	Kód sortimentu
4000 x 146 x 24	315140
5 000 x 146 x 24	315141
4 000 x 146 x 28	318639
5 000 x 146 x 28	318640

PODLAHOVÁ Palubovka s mikrofázou

BOROVICA	
Rozmery (mm)	Kód sortimentu
4 000 x 146 x 27 s mikrofázou	318641
5 000 x 146 x 27 s mikrofázou	318642

PRÍSLUŠENSTVO K PALUBOVKÁM

Názov sortimentu	Kód sortimentu
Podkladová lata smrek 3 000 x 45 x 19 mm	311465
Spona č. 3, na hr. 9 – 12 mm, 100 ks	80323
Spona č. 4, na hr. 12 – 15 mm, 100 ks	80322
Spona č. 5, na hr. 15 – 19 mm, 80 ks	80321
Spona č. 6, pre palubovky Thermowood	215475
Lišta rohová smrek 34 x 34 mm	262551
Lišta smrek 17 x 27 x 2 500 mm	262553

Rozšírenú ponuku ukončovacích, prechodových a rohových líšt nájdete na str. 9.20.

PALUBOVKY SAUNOVÉ

Profil SOFTLINE

OSIKA	
Rozmery (mm)	Kód sortimentu
2000 x 96 x 16	266489
2 400 x 96 x 16	266490
2 800 x 96 x 16	278011

BOROVICA THERMOWOOD	
Rozmery (mm)	Kód sortimentu
2 100 x 92 x 15	298284
3 000 x 92 x 15	298285

BOROVICA THERMOWOOD PANEL SYSTÉM	
Rozmery (mm)	Kód sortimentu
2 100 x 92 x 15	390240
3 000 x 92 x 15	390242

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Palubovky fasádne

PALUBOVKY FASÁDNE THERMOWOOD

Profil TATRAN

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
4 200 x 117 x 19	252709
4 200 x 140 x 19	245325

PANEL SYSTÉM

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
4 200 x 117 x 19 P+D	283773
4 200 x 68 x 19 P+D	283772

Profil RHOMBUS

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
4 200 x 42 x 28 – 42	267671
3 000 x 42 x 28 – 42	267667
3 000 x 92 x 20	298690
4 200 x 92 x 20	298691
3 000 x 68 x 26	267653
4 200 x 68 x 26	267657
3 000 x 92 x 26	267661
4 500 x 92 x 26	267663

Profil DIAGONAL

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
4 200 x 140 x 20	367620

12345 Položka je na objednávku

Palubovky fasádne

PALUBOVKY FASÁDNE SMREKOVCOVÉ

Palubovky fasáda Smrekovec Sib. ohobľovaná doska ostrohranná

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
2 700 x 145 x 20	394863
3 000 x 145 x 20	391592
3 600 x 145 x 20	394865
3 900 x 145 x 20	394869

Palubovky fasáda Smrekovec Sib. Rhombus (Raute)

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
2 500 x 93 x 20	394839
2 700 x 93 x 20	394840
3 000 x 93 x 20	394841
3 300 x 93 x 20	394842
3 600 x 93 x 20	394843
3 900 x 93 x 20	394844
4 000 x 93 x 20	394845

Palubovky fasáda Smrekovec Sib. Rhombus (SSS)

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
3 000 x 70 x 21	392006
4 000 x 70 x 21	376091
3 000 x 120 x 21	392008
4 000 x 120 x 21	392007

Palubovky fasáda Smrekovec Sib. ohobľovaná doska Rhombus

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
2 500 x 68 x 28	394721
2 700 x 68 x 28	394722
3 000 x 68 x 28	383730
3 300 x 68 x 28	394723
3 600 x 68 x 28	394724
3 900 x 68 x 28	328641
4 000 x 68 x 28	273453

Palubovky fasáda Smrekovec Sib. AB KLASIK

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
2 700 x 145 x 19	349678
3 000 x 145 x 19	394445
3 300 x 145 x 19	394446
3 600 x 145 x 19	383560
3 900 x 145 x 19	394447
4 000 x 145 x 19	335336

Palubovky fasáda Smrekovec Sib. AB DIAGONAL

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
4 000 x 146 x 23	394877
5 100 x 146 x 23	394878

Palubovky fasáda Smrekovec Eur. Rhombus P+D

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
4 000 x 107 x 24	388468

12345 Položka je na objednávku

Terasy – smrekovec sibírsky

Môcť ísť naboso zvnútra von je krásny pocit...

Terasa Massaranduba

...drevené terasy sú najprírodnejším spojením medzi domom a záhradou.

– rozširujú váš obytný priestor von až do zelene. Nezáleží, aké drevo si z nášho bohatého sortimentu položíte k nohám. Každý prírodný materiál si v horúcich letných dňoch vezme presne to správne množstvo tepla a je príjemný tiež pri chladnejšom počasí. Komfortný a pohodlný výstup vám umožní neustále spojenie s vašou záhradou.

SMREKOVEC SIBÍRSKY (lat. Larix sibirica)
Najrozšírenejšími ihličnatými lesmi na svete sú lesy smrekovcové – a najvýznamnejším druhom svetlej ihličnatej tajgy je smrekovec sibírsky. Platí to predovšetkým pre oblasti Západosibírskej nížiny, ktorá je zároveň ťažiskom jeho rozšírenia. Tento druh však vystupuje až po alpínsku hranicu lesov v horách. Len v Ruskej federácii – predovšetkým na Sibíri zaberajú lesy so smrekovcami ca. 264 mil. ha, čo je okolo 38 % plochy tamojších lesov. Stromy na Sibíri dosahujú výšku až 40 m a vek cca 400 rokov. Rastie takmer od hladiny mora až po 2 250 m n. m., najvyššie vystupuje v Altaji (až 3 700 m n. m.). Smrekovec sibírsky zasahuje tiež do Európy, vyskytuje sa na juhovýchodnom okraji Bieleho mora až takmer po okraj Onežského jazera. Ďalší výskyt je na východe Ázie až po jazero Bajkal, na juhovýchode a v Mongolsku. Jeho výskyt je teda od južných ázijských hraníc bývalého ZSSR až po severné hranice lesotundry.

Popis: Beľové drevo žltkasto biele až červenkasto biele, jadrové drevo červenkasto hnedé až tmavo červenohnedé, tmavne. Pri silnom slnečnom ohriatí môže vytekať živica. Hustota dreva: ca. 650 kg/m³.

Smrekovec sibírsky

Použitie: na okná, dvere, použiteľný aj ako vrstvené drevo, na záhradný nábytok, parkety, podlahy a fasády.

OBOJSTRANNE HLADKÉ
– na objednávku.
Rozmery: 28 x 120 mm.
Dĺžka: od 2,1 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

HRUBÁ/JEMNÁ DRÁŽKA
– na objednávku.
Rozmery: 27 x 145 mm.
Dĺžka: od 2,7 m (po 30 cm+) do 4 m.

OBOJSTRANNE HLADKÉ
– na objednávku.
Rozmer: 28 x 145 mm.
Dĺžka: od 3 m (po 30 cm+) do 4 m.

DODACÍ PORIADOK SMREKOVEC SIBÍRSKY

Rozmery (mm)	Kód sortimentu
Doska 27 x 143 x 4 000 J/J	411342
Doska 27 x 142 x 4 000 J/HR	234350
Hranol 45 x 70 x 4 000 (pod terasové dosky)	272235

V priebehu roka možný prechod na hrúbku 24 mm (z hrúbky 27 mm) a prevedenie J/J (z J/HR).

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Terasy – „exotika“

BANGKIRAI
Pri Bangkirai Yellow Balau (Shorea laevis) ide o stromy, ktoré pochádzajú z nasledujúcich ázijských krajín: India, Pakistan, Srí Lanka, Barma, Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža, Malajzia, Filipíny a Indonézia.

Popis
Terasy z dreviny Bangkirai dodávame vzduchosuché s vlhkosťou do 25 %. Jadrové drevo má v čerstvom stave žltohnedý až zelenkastý vzhľad, často ale stmavne na olivovo hnedú. Farebné rozdiely medzi jednotlivými doskami sú prirodzené a obvyklé. Ako jedno z najodolnejších driev vykazuje jadrové drevo, ktoré sa nie vždy zbaví svetlejšej beli, vysokú odolnosť proti plesni a hmyzu. Letokruhy nie sú znateľné, suché drevo je bez zápachu. V dreve sa môžu vyskytnúť otvory od hmyzu, ktoré však neovplyvňujú trvanlivosť a statické vlastnosti. Drevo je veľmi tvrdé a má dlhú životnosť vďaka vysokej hustote a obsiahnutým látkam. Tieto olejnaté obsiahnuté látky môžu byť počas prvej fázy vystavenia poveternostným podmienkam vyplavené dažďom. Z toho dôvodu musí byť drevo umiestnené na terasách či balkónoch použité tak, aby voda stekajúca z dreva bola odvedená odkvapmi a dažďovými žľabmi. Plocha terasy by sa mala upraviť olejom cca 2 mesiace po kladení, kedy dôjde k prirodzenému úbytku olejnatých látok z povrchu dreva. Bez poskytnutého ošetrenia zostáva drevo bez ujmy a časom sa vytvorí na povrchu dreva sivostrieborná patina. S terasovým olejom OSMO COLOR na Bangkirai môžete drevo na dlhú dobu opticky zhodnotiť. Na správnu funkčnosť terasy je bezpodmienečne nutné dodržať základné pravidlá kladenia drevených terás a vytvorenia dostatočnej stabilný podkladovej konštrukcie. Na podkladovú konštrukciu má byť kvôli rovnomernému napučaniu a zmršťovaniu použité iba drevo rovnakej alebo podobnej hustoty ako drevo schodné. Na správnu údržbu a čistenie vyžiadajte od našich predajcov technické podmienky a pokyny na údržbu terasových dosiek. Hustota dreva: 850 – 1 155 kg/m³.

Použitie
Drevo Bangkirai má vysoké hodnoty pevnosti. Podľa svojich technických vlastností nachádza použitie ako dyha, parkety, konštrukčné drevo pri vodných stavbách, ako prahy, na podlahy aj na nábytok. Povrchová úprava: možno bez PÚ – drevo získa sivostrieborný odtieň.

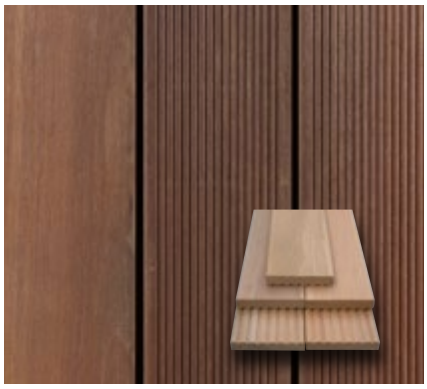

Bangkirai

JEMNÁ DRÁŽKA – na objednávku.
Rozmer: 25 x 145 mm.
Dĺžka: od 2,1 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

HRANOL POD TERASY (EXOTICKÉ DREVINY) – na objednávku.
Rozmer: 45 x 70 mm.
Dĺžka: od 2,1 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

HRANOL BANGKIRAI pod terasy alebo na pergoly štvorstranne vrúbkovaný – na objednávku.
Rozmer: 90 x 90 mm.
Dĺžka: od 3 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

MASSARANDUBA
(lat. Manilkara bidentara)
Malý až stredný strom pochádza zo severovýchodnej Brazílie a Guyany.

Popis:
Mimoriadne jemné, rovnomerne štruktúrované a rovno rastúce drevo má purpurovo červenohnedú farbu s rôznymi odtieňmi. Farebné rozdiely medzi jednotlivými doskami sú prirodzené a obvyklé. V dreve sa môžu vyskytnúť otvory od hmyzu, ktoré však neovplyvňujú trvanlivosť a statické vlastnosti. Drevo je veľmi tvrdé a má dlhú životnosť vďaka vysokej hustote a obsiahnutým látkam. Tieto olejnaté obsiahnuté látky môžu byť počas prvej fázy vystavenia poveternostným podmienkam vyplavené dažďom. Z toho dôvodu musí byť drevo umiestnené na terasách či balkónoch použité tak, aby voda stekajúca z dreva bola odvedená odkvapmi a dažďovými žľabmi. Plocha terasy by sa mala upraviť olejom cca 2 mesiace po kladení, kedy dôjde k prirodzenému úbytku olejnatých látok z povrchu dreva. Bez poskytnutého ošetrenia zostáva drevo bez ujmy a časom sa vytvorí na povrchu dreva sivostrieborná patina. S terasovým olejom OSMO COLOR na Massarandube môžete drevo na dlhú dobu opticky zhodnotiť. Na správnu funkčnosť terasy je bezpodmienečne nutné dodržať základné pravidlá kladenia drevených terás a vytvorenia dostatočne stabilnej podkladovej konštrukcie. Na podkladovú konštrukciu má byť kvôli rovnomernému napučaniu a zmršťovaniu použité iba drevo rovnakej alebo podobnej hustoty ako drevo schodné. Na správnu údržbu a čistenie si vyžiadajte od našich predajcov technické podmienky a pokyny na údržbu terasových dosiek.

Použitie:
Technické vlastnosti zodpovedajú vo veľkej miere vlastnostiam bangkirai. Používa sa ako dyha, parkety, konštrukčné drevo, pri vodných stavbách, ako prahy, na podlahy a ako sedací nábytok.

Massaranduba

JEMNÁ DRÁŽKA – na objednávku.
Rozmery: 25 x 145 mm.
Dĺžka: od 2,1 m (po 30 cm +) do 4,8 m.
Rozmery: 21 x 145 mm.
Dĺžka: od 2,1 m (po 30 cm +) do 4,8 m.
Hustota: cca 1 100 kg/m³.

Terasy – „exotika“

Terasa Merbau

GARAPA (lat. Apuleia leiocarpa)
Garapa drevo nazývané tiež ako brazílsky jaseň je listnatá drevina s vysokou trvanlivosťou. Garapa pochádza prevažne z Južnej Ameriky z Brazílie.

Popis
Drevo Garapa je svetlo žltohnedé drevo, ktoré na vzduchu na povrchu čiastočne tmavne na stredne hnedú farbu. Garapa má prevažne priame vláknenie. Garapa má hustotu po vysušení od 800 do 1 000 kg/m^3, priemerne 900 kg/m^3. Suší sa pomaly a pri použití má dobrú stabilitu. Farebné rozdiely medzi jednotlivými doskami sú prirodzené, nie sú však veľmi markantné. Drevo je veľmi tvrdé a má dlhú životnosť vďaka vysokej hustote a vysokému obsahu v dreve obsiahnutých látok. Tie môžu spomaľovať schnutie a zamedzovať dostatočnému priľnutiu farby. Preto je veľmi vhodné drevo Garapa pred prvou úpravou nechať min. 2 – 3 mesiace zvetrať. S terasovým olejom OSMO COLOR na Garapa č. 013 môžete drevo na dlhú dobu opticky zhodnotiť. Pri aplikácii náteru postupujte presne podľa pokynov uvedených na obale. Na správnu funkčnosť terasy je bezpodmienečne nutné dodržať základné pravidlá kladenia drevených terás a vytvorenia dostatočnej stabilnej podkladovej konštrukcie. Na správnu údržbu a čistenie si vyžiadajte od našich predajcov technické podmienky a pokyny na údržbu terasových dosiek. Drevo Garapa je veľmi trvanlivé.

Použitie
Garapa si rozhodne zasluhuje svoju skvelú povesť, ktorú mu vyniesla jeho pevnosť a trvanlivosť, stabilita v premenlivých atmosférických podmienkach a vynikajúci dekoratívny vzhľad. Široké možnosti využitia zahŕňajú výrobu vonkajších terás, stavbu lodných palúb, zábradlí a trupov lodí. Je tiež používaná v stolárčine na schodiská a obklady, v dokoch a prístavoch na móla a pod. a na záhradný nábytok. Hustota dreva: ca. 900 kg/m^3.

Jemná/hrubá drážka (obe strany pohľadové) – na objednávku.
Rozmer: 25 x 145 mm.
Dĺžka: 2,1 m (po 30 cm+) do 5,8 m.

Obojstranne hladké – na objednávku.
Rozmer: 22 x 140 mm.
Dĺžka: 2,1 m (po 30 cm+) do 5,8 m.

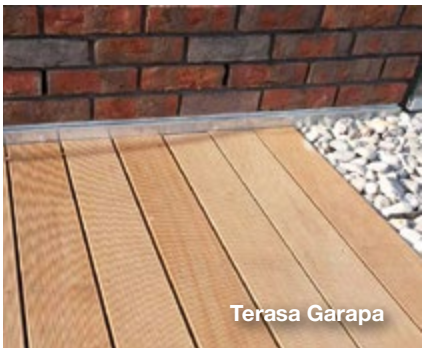

Terasa Garapa

IPE
Drevo prírodné, hlboké farby od olivovohnedej po čiernohnedú, často so svetlejšími alebo tmavšími pásmi. Dosť často získava tmavočervený odtieň, s ktorým sa človek nestretne pri iných drevinách stromov z oblasti mierneho pásma.

Tvrdosť tohto dreva, ako aj stálosť je výnimočne vysoká, čo je zvlášť cenná vlastnosť pri jeho používaní na podlahové materiály. Navyše je veľmi odolné proti napadnutiu hubami a hmyzom, vrátane termitov. Prejavuje tiež neobyčajnú odolnosť proti ohňu. Z tohto hľadiska má podľa amerických noriem triedu A-1. Prirodzená oxidácia spôsobená ultrafialovým svetlom spôsobí, že podlahová krytina na povrchu zosivie. Na zachovanie prirodzenej farby dreva, ale aj na predĺženie jeho životnosti odporúčame použiť špeciálny olej na vonkajšiu drevenú krytinu.

Renovácia krytiny by sa mala robiť dvakrát do roka (pred zimou a po zime).

VOSK NA REZNÉ HRANY
Vosk je určený špeciálne na navoskovanie rezných hrán dreva, ktoré chránia proti pôsobeniu nepriaznivých poveternostných podmienok, a na ochranu pred vznikom prasklín. Minimalizuje nasávanie vody rovnako ako vysušovanie rezných hrán.
Viac nájdete na str. 12.46.

Terasy – „exotika“

Terasa Garapa

MERBAU (lat. Intsia Bijuga)
Drevo sa vyskytuje v Juhovýchodnej Ázii, najmä Indonézii, Vietname, Thajsku a Malajzii v oblastiach blízko pobrežia a vo vyšších polohách do 400 m n. m.

Popis
Terasy z dreviny Merbau dodávame vzduchosuché s vlhkosťou cca 20 %. Jadrové drevo je hnedosivé až tmavo červenohnedé s rôznymi odtieňmi. Farebné rozdiely medzi jednotlivými doskami sú prirodzené a obvyklé. Jadrové drevo, ktoré sa nie vždy zbaví svetlejšej beli, vykazuje vysokú odolnosť voči plesni a hmyzu. Letokruhy nie sú znateľné, suché drevo je bez zápachu. V dreve, ktoré je vystavené vonkajšiemu prostrediu môže dochádzať k drobným prasklinkám a trhlinám na koncoch dosiek, čo je spôsobené striedaním relatívnej vlhkosti vzduchu. Drevo obsahuje vysoký obsah živice, ktorá sa prejavuje zlatisto žltým žilkovaním. Drevo je veľmi tvrdé a má dlhú životnosť vďaka vysokej hustote a obsiahnutým látkam. Tieto olejnaté obsiahnuté látky môžu byť počas prvej fázy vystavenia poveternostným podmienkam vyplavené dažďom. Z toho dôvodu musí byť drevo umiestnené na terasách či balkónoch použité tak, aby voda stekajúca z dreva bola odvedená odkvapmi a dažďovými žľabmi. Plocha terasy by sa mala upraviť olejom cca 2 mesiace po kladení, kedy dôjde k prirodzenému úbytku olejnatých látok z povrchu dreva. Bez poskytnutého ošetrenia zostáva drevo bez ujmy a na povrchu sa vytvorí sivostrieborná patina. S terasovým olejom OSMO COLOR bezfarebným alebo Bangkirai olejom môžete drevo na dlhú dobu zhodnotiť. Na správnu funkčnosť terasy je bezpodmienečne nutné dodržať základné pravidlá kladenia drevených terás a vytvorenia dostatočne stabilnej konštrukcie. Na podkladovú konštrukciu má byť kvôli rovnomernému napučaniu a zmršťovaniu použité iba drevo rovnakej alebo podobnej hustoty ako drevo schodné. Na správnu údržbu a čistenie venujte pozornosť pokynom na údržbu terasových dosiek.

Hustota dreva: 850 – 1 100 kg/m³.

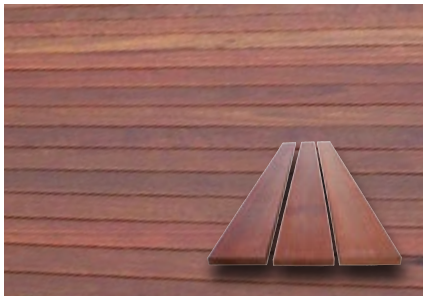

Merbau

Použitie
Drevo Merbau má vysoké hodnoty pevnosti. Okrem dreva na terasy sa v exteriéri používa pri vodných stavbách a ako konštrukčné drevo v interiéri na výrobu hodnotných masívnych podláh a na nábytok.

Jemná drážka – na objednávku.
Rozmer: 25 x 145 mm.
Dĺžka: od 2,1 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

Obojstranne hladké – na objednávku.
Rozmer: 22 x 140 mm.
Dĺžka: od 1,2 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

Vedeli ste, že máme v ponuke terasové skrutky? Nájdete ich na str. 9.33 alebo v katalógu kovania.

Terasy ThermoWood (thermo drevo – borovica)

ThermoWood

čiže Thermo drevo je synonymom pre ekologické, odolné a rozmerovo stále drevo.

Ide o jedinečný produkt svojho druhu, ktorého vznik umožňuje revolučná technológia tepelnej úpravy dreva. Produkty spracované touto technológiou umožňujú úspešné použitie vstupných drevených materiálov s tým, že ich následné úžitkové vlastnosti a predĺžená doba životnosti ich stavajú na úroveň tropických drevín.

Hlavnou surovinou použitou pri výrobe je škandinávska borovica. Výrobca starostlivo vyberá najvhodnejšie drevo, ktoré je následne ošetrené tepelnou modifikáciou za využitia vysokých teplôt (proces tepelnej modifikácie využíva teplo v teplotnom rozsahu 190 – 212 °C) a pary. Podľa dĺžky a intenzity tepelného ošetrenia dochádza pri dreve k zmenám jeho farby. Tepelne upravené drevo získava až tmavohnedý karamelový odtieň, a to v celom svojom priereze. Finálne výrobky sú úplne prírodné a neobsahujú žiadne chemické prísady. Tepelná modifikácia zlepšuje vlastnosti dreva, čím zväčšuje rozsah aplikácií, kde možno drevo použiť.

Výsledok tepelného ošetrenia: odolné a pevné drevo
Vzhľadom na rozklad hemicelulózy (reťazce glukózy) neobsahuje drevo výživnú látku, ktorá by podporovala drevokazné huby (KOMO). Po ošetrení sa vlhkosť dreva zníži na 4 – 6 %. Spätné vstrebanie vody je obtiažne, a tak sa výrazne zlepší rozmerová stabilita dreva a jeho izolačné vlastnosti (+25 %). Je odstránená alebo vysušená živica; nehrozí teda riziko jej uvoľnenia do povrchu dreva. Sú vylúčené škodlivé emisie, ako napríklad formaldehydy, a tak je drevo čisté a bezpečné, a to ako pri vonkajšom použití, tak pri použití v interiéri. Zničenie baktérií zaručuje sterilitu materiálu.

Tepelne spracované čiže modifikované drevo je vhodné na akékoľvek použitie ako v exteriéri, tak aj v extrémne vlhkom interiérovom prostredí. Profily sa bežne používajú na exteriérové obklady a opláštenie stien budov, terasové a bazénové rošty, materiál na výrobu záhradného nábytku a ďalej na akékoľvek exteriérové konštrukcie. V interiéroch sa profily využívajú ako obklady vnútorných stien sáun, na výrobu saunového nábytku, vybavenia a zázemia wellness centier, parných kúpeľov a tiež vnútorných bazénov.

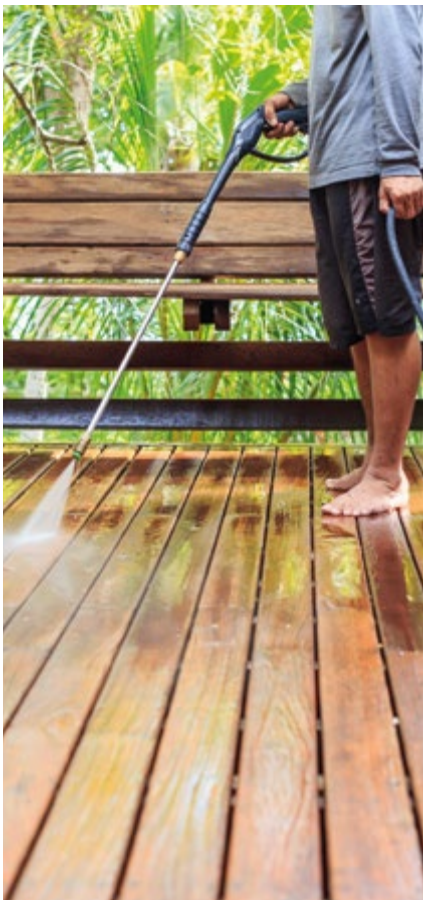

Terasy ThermoWood (thermo drevo – borovica)

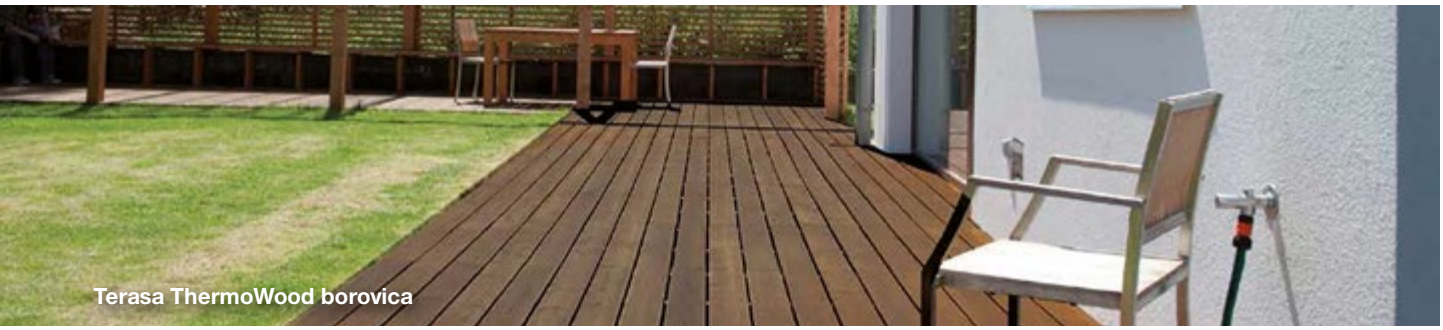

Terasa ThermoWood borovica

Ošetrenie povrchu pri použití vo vonkajšom prostredí:
Zafarbenie povrchu možno zachovať ošetrením vhodne pigmentovanými olejmi na drevo, voskami, drevo ochraňujúcimi prostriedkami, lakmi alebo farbami s ochranou proti UV žiareniu. Povrch možno ošetriť buď pred upevnením, či tesne po ňom, a to iba tenkou vrstvou. Nadbytočné množstvo nanášanej látky je potrebné odstrániť. Je nutné dodržiavať odporúčania výrobcu.

S odstupom životnosti povrch materiálu zosivie (získa patinu) a začne jemne praskať. Tomuto prirodzenému procesu starnutia dreva zabránite iba tým, že obmedzíte pôsobenie UV žiarenia a poveternostných vplyvov.

Pokiaľ chcete udržať jeho pekný karamelový vzhľad, vybavte výrobky z materiálu povrchovou úpravou. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať koncovým plochám (čelám).

Ošetrenie povrchu je vhodné podľa potreby opakovať. Táto potreba sa mení v závislosti od podnebia, miery použitia a stupňa vystavenia UV žiareniu. Pri neošetrenom dreve natretom farbou je interval údržby približne 5 rokov. Pri tepelne upravenom dreve je interval údržby pri nátere farbou až trikrát dlhší ako obvykle. Použitím týchto stabilnejších materiálov možno preto významne ušetriť na následnej obnove aj obnovovacích náteroch fasádnych obkladov a terás.

VOSK NA REZNÉ HRANY
Vosk je určený špeciálne na navoskovanie rezných hrán dreva, ktoré chránia proti pôsobeniu nepriaznivých poveternostných podmienok, a na ochranu pred vznikom prasklín. Minimalizuje nasávanie vody rovnako ako vysušovanie rezných hrán.
Viac nájdete na str. 12.46.

Vedeli ste, že máme v ponuke terasové skrutky? Nájdete ich na str. 9.33 alebo v katalógu kovania.

Terasové a bazénové profily ThermoWood®

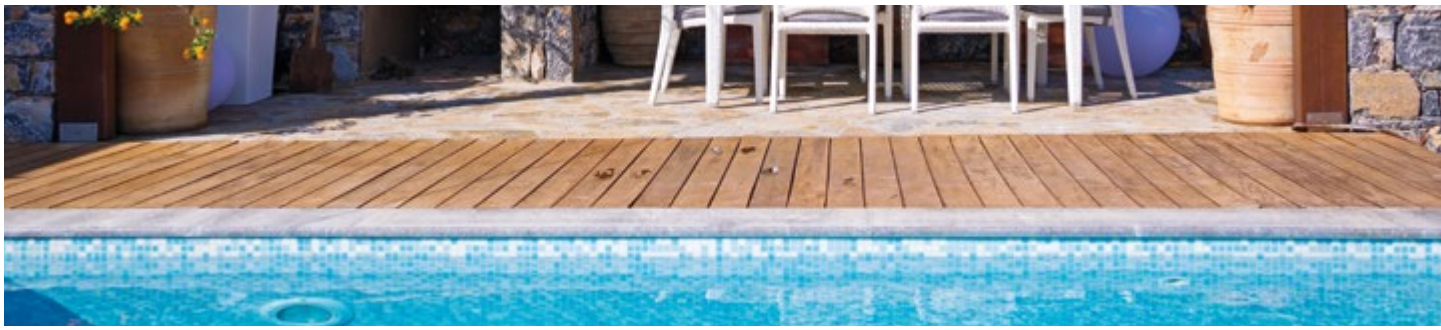

V súčasnej dobe má veľkú obľubu použitie ThermoWood® **na podlahy balkónov, terás, záhradných chodníčkov a prechodových lávok**. Vzhľadom na svoje vlastnosti, získané tepelnou úpravou, sú na tento účel veľmi vhodné terasové profily ThermoWood ® tepelne upravené v triede Thermo-D. Terasové profily sú rozdelené do dvoch skupín, ktoré sa líšia spôsobom uchytenia k podkladu.

Uchytenie terasových profilov ThermoWood® pomocou T-klipov: Na zlepšenie výsledného vzhľadu terasy bol vyvinutý špeciálny T-klip, ktorý umožňuje vykonávať montáž bez nutnosti nežiadúcej perforácie deckingu, ktorá spôsobuje porušenie povrchu a vnikanie vlhkosti do materiálu terasy. Montáž pomocou T-klipov umožňujú obojstranné pozdĺžne drážky, ktorými sú vybavené terasové profily, určené na tento typ montáže. Sú to predovšetkým profily LunaDeck 2 s bočnými úchytmi a AntiSlip zadná strana hladká s bočnými úchytmi.

Základné pravidlá montáže pomocou T-klipov: Podkladový rošt môže mať osovú vzdialenosť maximálne 450 mm. Krajný profil musí byť ukotvený do každého podkladového hranolu skrutkami z nehrdzavejúcej ocele. Otvory na skrutky musia byť predvŕtané. Pri okraji profilu sa odporúča kotvenie minimálne 70 mm od čela a 20 mm od kraja. Následne sa profily kotvia skrz plastový T-klip do každého podkladového hranolu. V okrajoch pri obvodových stenách musí byť ponechaná dilatačná medzera minimálne 6 mm a 4 mm pri priečnom spoji.

LunaDeck 2 (26 × 117 mm)
s bočnými úchytmi



AntiSlip (26 × 117 mm)
s bočnými úchytmi



Vedeli ste, že máme v ponuke tiež palubovky Thermowood? Nájdete ich na str. 9.23.

Terasové a bazénové profily ThermoWood®

Uchytenie terasových profilov ThermoWood® pomocou skrutiek:
Na montáž terasových profilov, ktoré je nutné kotviť skrze profil pomocou skrutiek, odporúčame použitie skrutiek z nehrdzavejúcej ocele, ktoré nespôsobia znečistenie materiálu ThermoWood® vplyvom korózie. Týmto spôsobom sa vykonáva montáž profilov LunaDeck 2 a AntiSlip. Profil AntiSlip je vzhľadom na svoju šírku 140 mm dodávaný v prevedení so zadnou stranou ryhovanou.

Základné pravidlá montáže pomocou skrutiek:
Podkladový rošt môže mať osovú vzdialenosť maximálne 450 mm. Každý profil musí byť ukotvený do každého podkladového hranolu minimálne dvoma skrutkami z nehrdzavejúcej ocele. Otvory na skrutky musia byť predvŕtané. Pri okraji profilu sa odporúča kotvenie minimálne 70 mm od čela a 20 mm od okraja. V okrajoch pri obvodových stenách musí byť ponechaná dilatačná medzera minimálne 6 mm a medzi profilmi minimálne 4 mm – pozdĺžne aj priečne.

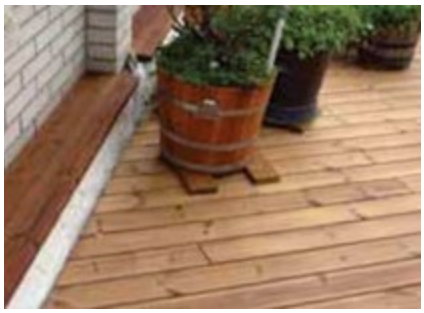

Montáž terasy pomocou T-klipov montážny návod

Plastový T-klip na uchytenie terasových profilov s bočnými úchytmi

LunaDeck 2 (26 × 117 mm)
bez úchytu

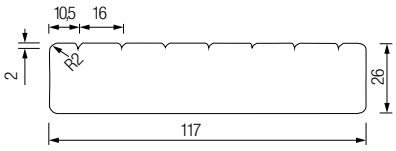

AntiSlip (26 x 140 mm)
zadná strana ryhovaná

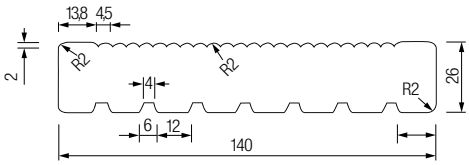

Terasové profily ThermoWood	LD2 26 x 117 mm s bočným úchytom	AntiSlip 26 x 117 mm s bočným úchytom	LD2 26 x 117 mm bez úchytu	AS 26 x 140 mm zadná strana ryhovaná
Počet bm/m²	8,2[1)]	8,2[1)]	8,2[2)]	6,9[2)]
Štandardná skladová dĺžka[3)]: (v metroch[4)])	3; 3,3; 3,6; 3,9; 4,2; 4,5; 4,8	3 a 4,2	3 a 4,2	3 a 4,2

1) Počíta sa s odporúčanou medzerou danou šírkou plastového montážneho T-klipu.
2) Počíta sa s odporúčanou medzerou 5 – 8 mm na odtok vody a dilatáciu.
3) Aktuálne skladové dĺžky vám oznámime telefonicky – všetky uvedené dĺžky nie sú vždy skladom, lebo v priebehu sezóny nemusí byť pre danú dĺžku dostupné vstupné rezivo.
4) Tolerancia uvedenej dĺžky deklarovaná výrobcom = −10 mm / +30 mm.

Skrutky SPAX na terasy

SKRUTKY SPAX NA TERASY

- vďaka špičke CUT zavŕtate skrutku do dreva oveľa ľahšie
- oveľa nižšia možnosť prasknutia materiálu pri kraji
- malá cylindrická hlavička
- to všetko znamená rýchlejšiu a kvalitnejšiu prácu, väčšiu výdrž akumulátorov a nižšie opotrebovanie bitov dvojitý závit zabraňuje vôľam pri zoschnutí, pri použití viditeľných skrutiek jednoduchá výmena poškodenej dosky
- vhodné na terasy z tvrdého dreva
- zvlášť pri tvrdých drevinách odporúčame dosky predvŕtať
- nehrdzavejúca oceľ A2

Strieborné prevedenie
nehrdzavejúca oceľ A2

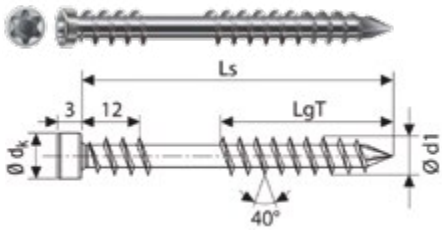

A2
AISI 304

Antique prevedenie
nehrdzavejúca oceľ A2

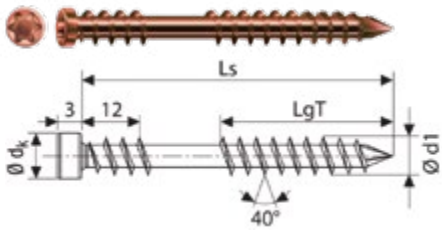

A2
AISI 304

A2
ANTIQUE

STRIEBORNÉ PREVEDENIE NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ A2

Veľkosť (d1) v mm	Kód sortimentu	Celková dĺžka (Ls) v mm	Dĺžka závitu (LgT) v mm	Vonkajší priemer hlavičky (dk) v mm	bit
5,0 x 40	375466	40	21	7,0	T25
5,0 x 50	361416	50	22,5	7,0	T25
5,0 x 60	360318	60	27,5	7,0	T25
5,0 x 70	375467	70	31	7,0	T25

ANTIQUE PREVEDENÍE NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ A2

Veľkosť (d1) v mm	Kód sortimentu	Celková dĺžka (Ls) v mm	Dĺžka závitu (LgT) v mm	Vonkajší priemer hlavičky (dk) v mm	bit
5,0 x 40	361415	40	21	7,0	T25
5,0 x 50	360319	50	22,5	7,0	T25
5,0 x 60	361417	60	27,5	7,0	T25

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Terasy WPC (drevo plast)

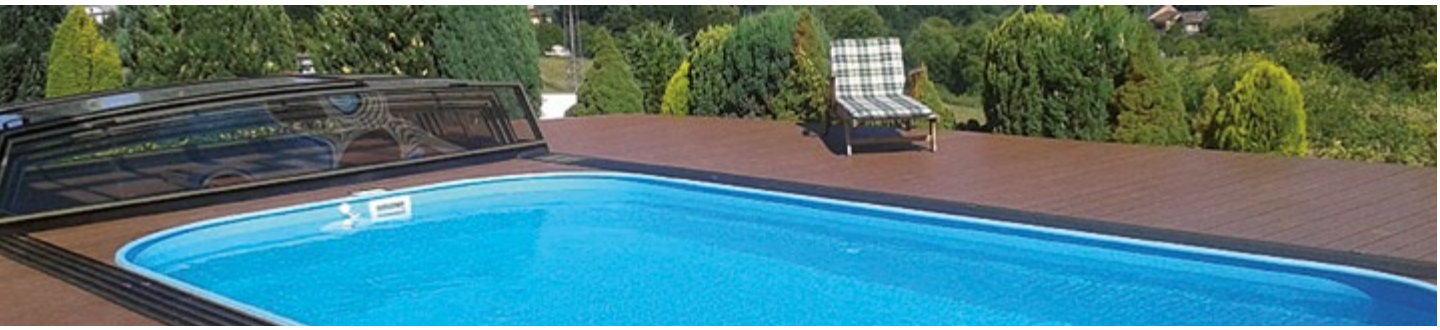

TERASY NOVEJ GENERÁCIE.
Dosky PERWOOD sú výrobkom najvyššej kvality, ktorý si radi vyberajú projektanti. Osvedčujú sa v klasickom stavebníctve, rovnako ako v modernej architektúre. Vďaka prímesi drevnej hmoty a charakteristickej textúre vyzerajú podlahy kryté drevoplastovými doskami mimoriadne prirodzene a štýlovo.

Drevoplastová doska je výrobkom novej generácie. Spája vysokú trvanlivosť a odolnosť technologických materiálov s krásnym vzhľadom dreva. Odolnosť novátorskej hmoty **WPC – Wood Plastic Composites**, ktorá **je kombináciou PVC a drevnej múčky**, potvrdzujú certifikáty a záruky.

Ak hľadáte spôsob, ako má terasa podčiarknuť výnimočný ráz vášho domu a zároveň sa nezničiť počas divokých detských hier alebo bujarej záhradnej oslavy, vyberte si dosky PERWOOD.

FAREBNÉ ODTIENE

SLONOVÁ KOSŤ | TMAVÝ KAŠTAN | SVETLÝ DUB | ČEREŠŇA | TEHLA | SIVÝ KAMEŇ | EBEN

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

HOME



NATURAL MASSIVE



GRAND MASSIVE ECO



GRAND MASSIVE PLUS



HOME
Komorový profil



TOP
Plný profil so štruktúrou dreva

NATURAL MASSIVE
Plný profil drážkovaný, brúsený povrch



GRAND MASSIVE PLUS
Plný profil so štruktúrou dreva, brúsený povrch

386091
TERASY WPC HOME

467109
TERASY WPC TOP

386092
TERASY WPC NATURAL MASSIVE

386089
TERASY WPC GRAND MASSIVE ECO

404577
TERASY WPC GRAND MASSIVE PLUS, brúsený povrch

Terasy WPC príslušenstvo

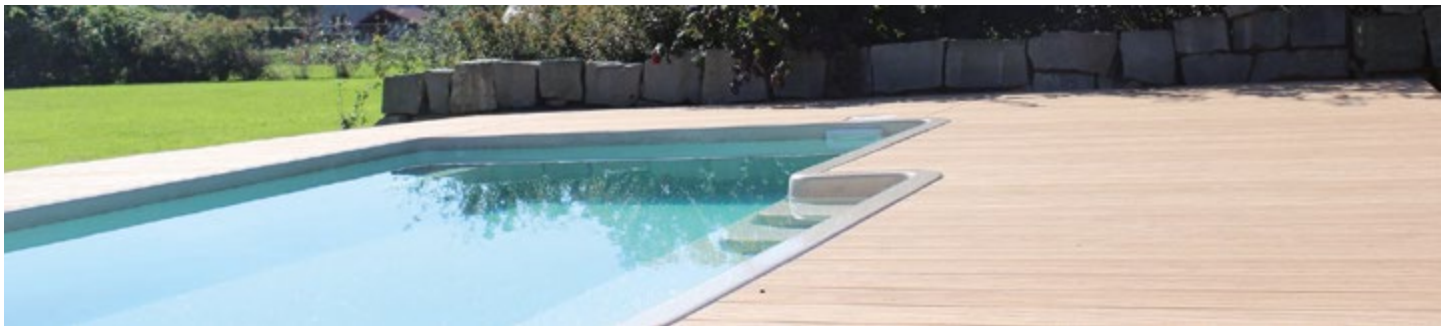

Dosky PERWOOD sa ľahko udržujú a zaisťujú úplné užívateľské pohodlie. Na rozdiel od tradičných drevených dosiek nevyžadujú impregnáciu, olejovanie, brúsenie, ani iné drahé a pracné zákroky pri údržbe.

Vďaka vysokej odolnosti voči vode, nečistotám, poškodeniam a škrabancom sú terasové dosky WPC ideálnym riešením pre terasy, okraje bazénov alebo mostíky.

Absencia triesok a nekĺzavosť predstavujú dve veľmi dôležité vlastnosti dosiek PERWOOD, vďaka ktorým je chôdza naboso po nich úplne bezpečná.

SKLADOM U VÝROBCU – krátky termín dodania!

- dosky v dĺžke 4 m v odtieňoch tm. gaštan, sivý kameň, čerešňa a svetlý dub
- plotovky v dĺžke 4 m v odtieňoch tm. gaštan, sivý kameň, čerešňa a svetlý dub
- možnosť výroby rôznych dĺžok dosiek aj plotoviek podľa priania zákazníka

Hranol
3 000 x 50 x 30 mm
4 000 x 50 x 30 mm

Krycia lišta
Plná: 4 000 × 71 × 11 mm,
Krycia lišta tvar L: 4 000 x 59 x 8 mm,
v siedmich farebných odtieňoch

Montážne klipy
Jednoduchý (vľavo): 16 x 10 x 28 mm
Dvojitý (vpravo): 25 x 11 x 28 mm
Klipy sú dodávané bez skrutiek.

Gumená podložka
hr. 5 mm, 100 ks

Príslušenstvo k terasám

Dvojitý vrták na terasové skrutky 4,1 mm

kód	dĺžka vrtáka (mm)	priemer vrtáka (mm)
361432	35	4,1
375995*	35	5,2

361432

375995



- zvlášť tvrdé a exotické dreviny odporúčame predvŕtať

*vrták určený špeciálne na kotvenie do hliníkových profilov (na špeciálne skrutky)

SPAX Drive Stop skrutkovací prípravok

kód
360326

SPAX Stick Pro

- skrytý typ montáže pomocou klipov
- vhodné pre terasy z mäkkého dreva (sibírsky smrekovec a i.)
- jedno balenie (120 ks) vystačí na cca 3 m²

kód
376051



SPA× PAD podložka

- guma 100 × 100 × 8 mm
- 25 ks v balení

kód
360323

SPAX Tape páska

- gumová páska medzi dosku a rošt
- šírka 87 mm

kód	dĺžka (m)
360322	30

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Príslušenstvo k terasám

Dištančné krížiky

- možnosť voľby dilatácie 4, 5, 6 alebo 7 mm
- balenie 12 ks

kód
361428

SPAX Air dištančné podložky

- eliminujú udržiavanie vody medzi doskou a roštom
- vymedzujú priestor medzi jednotlivými doskami

kód	dilatácia (mm)	počet ks v balení	balenie na m²
361445	4,5	40	~2,8
360324	4,5	100	~ 7,0
361446	6,5	40	~ 2,8
360325	6,5	100	~ 7,0

SPAX Kaiman sťahovák s príslušenstvom

- sila stiahnutia až 600 kg
- súprava obsahuje: nastaviteľný sťahovák na dosky, 4x dištančný krížik, označovacia lišta

kód
360321

SPAX Lift podkladové terče

- nosnosť 800 kg

kód	označenie	výška (mm)	počet ks v balení
360328	3/5	33 – 50	3
360329	5/9	55 – 82	3
376224	3/5	33 – 50	50
376233	5/9	55 – 82	50
376234	9/13	90 – 130	50
361441	predlžovací nadstavec	35	8

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Plotovky WPC

PLOTOVKY 21. STOROČIA SPOĽAHLIVOSŤ. TRVANLIVOSŤ. ODOLNOSŤ.

Plot tvorí veľmi dôležitú časť domu, ktorá rozhoduje o jeho vzhľade a štýle – na tento účel boli vytvorené plotovky PERWOOD. Plot vyrobený z plotoviek WPC sa vyznačuje nezvyklou životnosťou, čo zaručuje spoľahlivosť a pekný vzhľad po mnoho rokov.

Kompozitné materiály, z ktorých sa vyrábajú výrobky PERWOOD, spájajú prirodzenosť dreva a odolnosť umelých hmôt novej generácie. Vďaka takému spojeniu možno dosky a plotovky používať 365 dní v roku bez nutnosti pravidelnej údržby.

Výrobky PERWOOD sa osvedčujú za každých atmosférických podmienok, nepodliehajú rozkladu, sú odolné voči drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam.

Plotovky sú brúsené len na plochách (nie na hranách) a sú dostupné v rovnakých siedmich farbách ako terasové dosky.

Krytka na plotovku
120 x 15 mm, dostupná iba v čiernej farbe

SKLADOM U VÝROBCU – krátky termín dodania!

- dosky v dĺžke 4 m v odtieňoch tm. gaštan, sivý kameň, čerešňa a svetlý dub
- plotovky v dĺžke 4 m v odtieňoch tm. gaštan, sivý kameň, čerešňa a svetlý dub
- možnosť výroby rôznych dĺžok dosiek aj plotoviek podľa priania zákazníka

HOME brúsené
Šírka 120 mm

HOME emboss
Šírka 120 mm

MASSIVE brúsené
Šírka 90 mm

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

	HOME	MASSIVE / GRAND MASSIVE	PP 90	PP 120
Rozmery (mm)	147 x 28	161 x 21	90 x 15	120 x 15
Váha (kg/mb)	2,8	3,8/4,1	1,9	1,9
Zloženie	50 % drevná múčka, 50 % PVC			
Druh profilu	komorová	plná	plná	komorová
Farebné odtiene				

MASSIVE emboss
Šírka 90 mm

Z jakých materiálů má být KVALITNÍ PARAPET

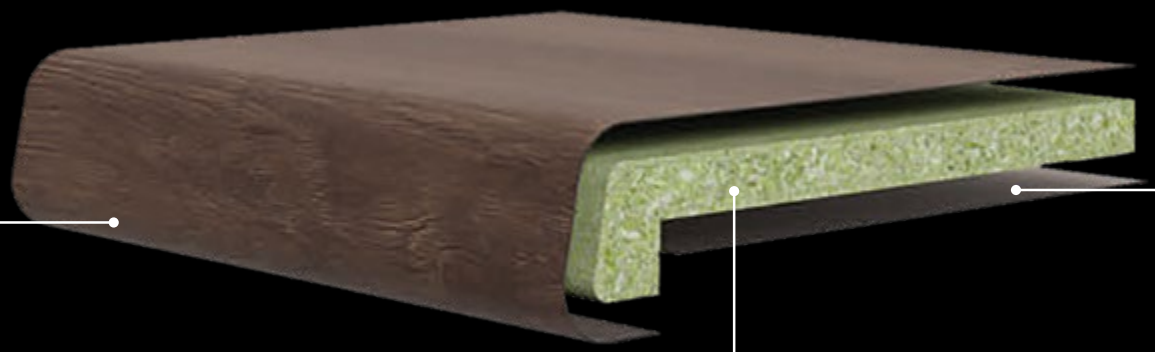

VRCHNÍ VRSTVA PARAPETNÍ DESKY

LAMINÁT

- CPL a HPL laminály jsou na bázi vytvrzovatelné pryskyřice. Používají se v kvalitě, použitelné pro aplikaci postformingu s potřebnými vlastnostmi (odolné proti UV záření, poškrábání a s různými strukturami na povrchu, odolné proti domácím chemikáliím)
- Podle EN 438-3, sestávající z povrchové vrstvy na jedné straně, mající dekorativní barvy, jsou impregnovány melaminem pryskyřice a jádro na bázi kraftového papíru impregnovaného pryskyřicemi na bázi fenolu. Zadní strana listů je vyrobena tak, že je vhodná pro lepení k podkladům.
- Síla a kvalita laminátu je dána počtem papírových vrstev. Mimo dekoračního papíru je dána počtem jádrových papírů a overlayem. Overlay je vrchní vrstva laminátu. Minimální síla, která se používá na výrobek okenní parapet musí být 0,45 mm

- **Na kvalitní parapetní desky se nepoužívá laminát o menší síle než je uvedeno výše. Nezajistí optimální vlastnosti parapetu.**

STŘEDNÍ VRSTVA PARAPETNÍ DESKY

VLHKUODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKA P3/P5

- Kombinace P5 a P3 vlhkuodolných dřevotřísek, splňuje nejlepší vlastnosti bez bobtnání, snadnou manipulaci a zpracování při zachování důrazu na ochranu životního prostředí.
- P3 – vlhkuodolná dřevotříska na těle parapetu
- P5 – nejkvalitnější dřevotříska na nose parapetu. Má zvýšenou hustotu a více pojiva. Používá se zásadně na nos parapetu kvůli mechanické odolnosti a zvýšené odolnosti proti vlhku.
- Tloušťková roztažnost (24 h) na základě EN 317

P5	> 10–13 mm	10%
P3	> 13–20 mm	14%

- **P2 - obyčejná truhlářská dřevotříska. Má roztažnost více než 18% a menší hustotu jádra. Tento materiál nepatří do konstrukce výrobku, který při svém použití, se dostane do styku s vlhkostí. A tím okenní parapet nepochybně je.**

SPODNÍ VRSTVA PARAPETNÍ DESKY

VLHKUODOLNÝ IMPREGNOVANÝ PROTITAH

- Vlhkuodolný protitah s vnitřní impregnací, který zajišťuje kvalitní zpracování a vynikající vlastnosti výrobků. Tento materiál významně chrání proti vlhkosti a vyrovnává pnutí parapetní desky.
- Jedná se o originální švédskou protitahovou fólii SPANTEX se zvýšenou odolností proti prostupu vlhkosti, v plošné gramáži od 80 do 90 g/m^2. Impregnace - pryskyřice emisní třídy 1

- **Bez této nedílné součásti nemá parapet zajištěnou jakoukoli ochranu.**

Parapety rezané na mieru

Základom parapetnej dosky je nosič, ktorý sa vyrába z 16 mm vodovzdornej DTD dosky. Prednosťou parapetu je, že základná nosná doska je hrubá 16 mm, ale nos parapetu je zosilnený a vyrába sa z 25 mm DTD. Tento profil je už niekoľko rokov osvedčený a zlepšuje tvarovú stabilitu a tuhosť celého výrobku.

Povrch parapetnej dosky tvorí vysoko oderuvzdorný laminát CPL/HPL, ktorý sa používa bežne na pracovné dosky a je dodávaný poprednými výrobcami laminátu v Európe. Laminát je stálofarebný a odolný proti UV žiareniu, bežným domácim chemikáliám a vysokým teplotám.

DTD Parapety ponúkame v 20 základných a 3 trendy dekoroch. Vďaka tejto širokej kolekcii, ktorá obsahuje UNI farby (biela, sivá) aj imitácie kameňa a masívu, sa dajú dobre zladiť ako s interiérom, tak s oknami vášho domova.

Na zadnej strane parapetu je nalepená nažehľovacia hrana. Zo spodnej strany je nalisovaný špeciálny impregnovaný protiťah, ktorý slúži na zabránenie vzlínaniu vlhkosti, a to predovšetkým v novostavbách.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

ROZMERY
Dĺžka:
STANDARD dekory 5 350 mm (Biela, Sivý mramor), 4 050 mm (ostatné dekory).
TRENDY dekory 3 650 mm.

h: 150 – 600 mm na objednávku s termínom dodania 2 týždne.
h: 800 – 1 000 mm na objednávku (max. hĺbka 1 000 mm).
s: 17 mm alebo najnovšie 19 mm.
v: 40 mm.
t: 25 mm.
r: 10 mm.

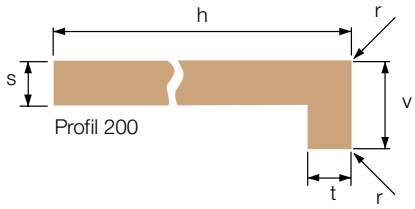

VLASTNOSTI A VÝHODY:
- vynikajúca stálosť farieb jednotlivých dekorov
- vysoká pevnosť a tuhosť nosného materiálu aj pri vyššom zaťažení (napr. umývanie okien)
- dlhá životnosť
- mechanická odolnosť vrchného laminátu
- vlhkuvzdorné prevedenie
- malá tepelná rozťažnosť
- odolnosť voči chemikáliám bežne používaným v domácnosti
- vďaka nosu prekryje škáru medzi omietkou a parapetom

Na spodnej strane parapetu je použitý veľmi kvalitný vlhkuvzdorný impregnovaný materiál – protiťah. Jeho vlastnosti umožňujú jednoduché a kvalitné opracovanie a výrazne vyššiu priľnavosť k montážnym materiálom.

KRYTKY
K okenným parapetom v profile L 200 ponúkame plastové (PE) bočné a dilatačné krytky s UV stabilizátorom, ktoré dodávame štandardne v 12 farbách. Ide o obojstrannú krytku s max. dĺžkou 600 mm.

Parapety rezané na mieru

3161 Dub tabak

3163 Dub dymový

3184 Dub bielený

5099 Betón

0126 Biela

4026 Strieborná

1032 Sivá UNI

3045 Jelša

3052 Tmavý dub

3066 Buk

3072 Svetlý dub

3080 Orech tmavý

Parapety rezané na mieru

3095 Zlatý dub

4109 Antracit

5024 Sivý mramor

3156 Dub Galway tmavý

3102 Dub Aspen

AvanTech YOU

Osobitý ako ty

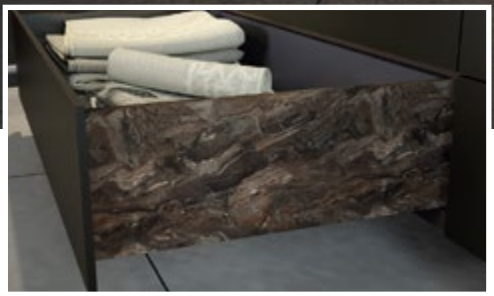

Viacej informácií v katalógu Kovania 2020

Technik für Möbel

Hettich

Okopové plechy

OKOPOVÉ PLECHY
Ide o samolepiace okopové plechy Stillemans, ktoré nahrádzajú klasické nerezové a mosadzné materiály. Svojimi prednosťami podstatne zvyšujú produktivitu práce a umožňujú tiež pokrytie náročne tvarovaných plôch. Okopové plechy sú vyrobené na báze hliníka upravovaného do príslušných odtieňov, stupňov lesku a štruktúry povrchu. Ich rubová strana je pokrytá vysoko adhéznou samolepiacou vrstvou odolávajúcou teplotám −30 °C až +70 °C a lícová strana je chránená ochrannou fóliou, ktorá sa sníma až po konečnej aplikácii.

PREDNOSTI A VÝHODY:
- vďaka anodizačnému spracovaniu je povrch hliníkovej fólie prakticky nezničiteľný (za bežných podmienok) lebo oxidová vrstva je tvrdšia ako sklo, nelúpe sa, nekoroduje, nešpiní sa a nepokrýva sa bublinami
- 25 m návin zvyšuje vyťaž a minimalizuje počet škár
- výrazne urýchľuje prácu
- odpadá lepenie chemoprénom a znečistenie nábytku a ovzdušia
- jednoduchá aplikácia aj na oblých plochách priamo pri montáži interiéru
- ľahké strihanie

Na objednávku
Hrúbky: 0,30; 0,45 a 0,60 mm.

Šírky:
- samolepiace: 5 – 160 mm
- bez samolepiacej vrstvy: 5 – 250 mm

Dekory:
- zlatá–lesk, zlatá brúsená, strieborná lesk /matná, strieborná brúsená, červená meď brúsená, nehrdzavejúca oceľ brúsená

Aplikácia: na uzavretý, hladký a rovný povrch, ktorý musí byť suchý, zbavený prachu a riadne odmastený technickým benzínom.

Zlatá – lesk

Zlatá brúsená

Strieborná – lesk


Strieborná matná

Strieborná brúsená

Červená meď brúsená

Nehrdzavejúca oceľ brúsená

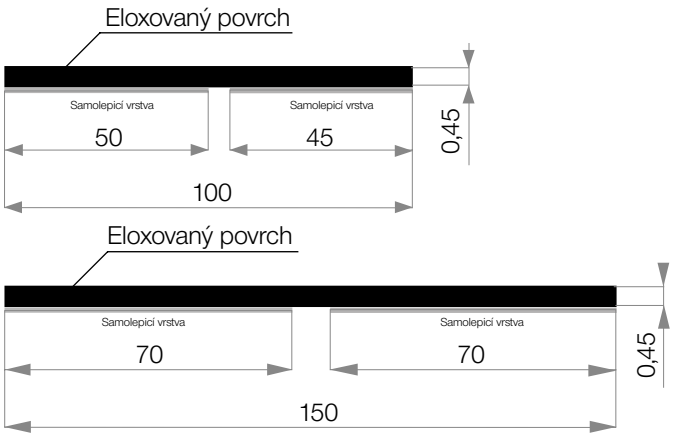

Názov sortimentu	Kód sortimentu
Hliník brúsený 100 mm x 25 m	82013
Hliník brúsený 150 mm x 25 m	82016
Nehrdzavejúca oceľ brúsená 100 mm x 25 m	82017
Nehrdzavejúca oceľ brúsená 150 mm x 25 m	64678

12345 Položka je na objednávku

10

10.1

Masívne materiály

Masívne materiály	10.3–10.4
Škárovky	10.5–10.9
Biodosky	10.11
Biodosky NOVATOP	10.12–10.14
Biodosky ALFA	10.15–10.18

Masívne materiály

Prenesenie zelene, dreva či inej formy prírody do interiéru je trendom posledných rokov. Takto poňatý priestor krásne vonia, príjemne sa v ňom dýcha, dobre sa v ňom myslí a pracuje. Prírodné materiály prirodzene lámu svetlo a lepšie pohlcujú zvuk. Samotný pohľad na drevo v nás vyvoláva pozitívne emócie, pocit uvoľnenia. Aj my vám vieme ponúknuť materiály, ktoré vám pomôžu taký interiér vytvoriť.

Drevo je živý materiál, ktorý mení svoje vlastnosti pri zmene vlhkosti alebo teploty. Z požiadavky na zachovanie čo najväčšej tvarovej stability a dlhodobej trvanlivosti hotových výrobkov na báze dreva vznikli škárovky, biodosky, latovky alebo preglejky.

Škárovky boli známe už v starovekom Egypte. Aj u nás sa v minulosti škárovka používala pri výrobe nábytku: na dosky stolov, postelí, skríň, truhiel a pod. Dodnes je obľúbeným materiálom na výrobu detského a študentského, prípadne spálňového nábytku.

Biodosky čiže trojvrstvové masívne dosky sa vyznačujú tvarovou stabilitou. Uplatňujú sa najmä pri výrobe stolových dosiek, kuchynských dvierok, postelí a skriniek, ale aj ako obklady stien a stropov alebo ako podlahy.

Súčasnému trendu voľby materiálov s minimálnym obsahom lepidiel vyhovujú rokmi osvedčené latovky. Sú vhodné na výrobu nábytku, dverových zárubní, stavebno-stolárskych výrobkov a pod. Latovky je možné ďalej upravovať dyhovaním, lakovaním, nátermi.

Škárovky

ŠKÁROVKY

Škárovka je produkt z prírodného materiálu (dreva), ktorý je schopný stále meniť svoj objem a tvar. Z dôvodu schopnosti nasávať a vypúšťať vlhkosť v dôsledku momentálnych klimatických podmienok môže dochádzať k čelným trhlinám, trhlinám v ploche či k prehnutiu celej dosky. Škárovka nasáva a vypúšťa vlhkosť inak na povrchu a inak vnútri. Vlhkosť vysušenej škárovky, ktorá mieri do predaja, je okolo 8 % (± 2 %). To zodpovedá vlhkosti vzduchu 40 – 55 % pri okolitej teplote okolo 20 °C. Všeobecne škárovky môžeme rozdeliť na:

Priebežné – hranolček je jeden priebežný po celej dĺžke škárovky, niekedy označované ako FIX tzn. fixné, jednotlivé lamely sú od šírky zlepené na tupo a od dĺžky lamela prebieha cez celú dĺžku škárovky v jednom kuse.



priebežná (fix)

Napojované – označuje škárovku napojovanú, niekedy označovanú ako CINK tzn. cinkovanú, sú vyrobené z rôzne dlhých hranolčekov napojených do nekonečného vlysu, jednotlivé lamely sú spojené od dĺžky na ozubový spoj a od šírky sú zlepené na tupo.



napojovaná (cink)

Škárovky ihličnaté

Tieto škárovky sú určené predovšetkým na výrobu detského nábytku, nábytku s prírodným dizajnom a možno ich použiť na rôzne konštrukčné prvky. Štandardne skladom vedieme škárovky smrekové (severské či európske) a borovicové a to v priebežnom variante.

Škárovky listnaté

sú podstatne odolnejšie než ihličnaté (majú väčšiu hustotu) a preto sú predovšetkým určené na výrobu masívnych drevených schodísk, masívneho interiérového nábytku, na výrobu stolov a taktiež aj kuchynských pracovných dosiek. Skladom v našej skladovej ponuke nájdete škárovky bukové, dubové, najnovšie aj jaseňové a to ako v priebežnom, tak aj napojovanom prevedení.

Škárovky exotické

Z exotických drevín vedieme skladom škárovku HEVEA, a to v napojovanom prevedení. Využitie tejto škárovky je predovšetkým na výrobu schodísk a masívneho interiérového nábytku. Táto drevina sa veľmi dobre primoruje do rôznych odtieňov a svojím vzhľadom pripomína škárovku dubovú.

Pri správnej aklimatizácii a použití v definovaných klimatických podmienkach (teplota v rozsahu 15 – 30 °C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 35 % až 50 %) nám potom škárovky prinášajú príjemný pocit z používania prírodného materiálu.

Škárovka je primárne určená do interiéru, lepená lepidlom D3.

POKYNY A ODPORÚČANIA NA SKLADOVANIE, AKLIMATIZÁCIU A SPRACOVANIE ŠKÁROVKY

PREVOZ, AKLIMATIZÁCIA A SKLADOVANIE

Škárovka by nemala priamo prechádzať z prostredia do prostredia s veľkým rozdielom teplôt a vlhkostí. Tento prechod by sa mal diať pozvoľna. Venujte zvýšenú pozornosť tomuto odporúčaniu najmä v zimnom období, kedy je škárovka pri expedícii a prevoze vystavená vonkajším teplotám. Následným uskladnením vo vykurovaných a presušených priestoroch môže dôjsť k veľkému, až šokovému, teplotnému a vlhkostnému rozdielu!!! Škárovka potrebuje čas nutný na vyrovnanie vlhkosti v celom svojom priereze. To platí aj pre prevoz a následnú finálnu inštaláciu hotového výrobku do stavieb. Po prevoze ponechajte škárovku zabalenú v ochrannej fólii (pre miernejší prechod medzi prostrediami) a takto minimálne 1 – 2 týždne aklimatizujte. Potom odstráňte ochrannú fóliu a nechajte opäť 1 – 2 týždne aklimatizovať v priestoroch, kde bude škárovka spracovávaná.

Po celú dobu aklimatizácie skladujte škárovku v uzavretých a suchých priestoroch, chráňte pred priamym slnečným žiarením a zabráňte veľkým teplotným a vlhkostným výkyvom. Škárovky nesmú byť skladované v bezprostrednej blízkosti vykurovacích telies, v blízkosti studených a vlhkých stien, dverí alebo okien. Balík škároviek, ale aj jednotlivé dosky, je nutné skladovať naležato, dostatočne poprekladané prekladmi rovnakej veľkosti. Odporúčame jeden preklad na 0,5 m dĺžky, umiestnený kolmo na pozdĺžny smer škárovky. Ak skladujete a aklimatizujete viac škároviek uložených bezprostredne na sebe, vedzte, že škárovka vnútri balíka môže mať inú vlhkosť a vlastnosti oproti škárovkám na vrchnej a spodnej strane balíka. Ak budete spracovávať viac škároviek naraz, je vhodné ich aklimatizovať a skladovať jednotlivo poprekladané s voľným pôsobením vzduchu medzi nimi. Nespotrebované škárovky či zvyškový formát skladujte taktiež podľa vyššie uvedených zásad skladovania.

Škárovky

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Škárovku je potrebné ošetriť a povrchovo upraviť vždy z oboch strán a na všetkých hranách rovnakým spôsobom a materiálom, a to najmenej dvakrát. Používajte len materiály určené na povrchovú úpravu – laky, oleje, vosky a podobne.

VYREZÁVANIE OTVOROV

Všetky výrezy ako otvory na drez alebo varnú dosku musia byť minimálne o 5 mm väčšie ako zariadenie, ktoré sa do výrezu bude vkladať. Viac informácií hľadajte v návode konkrétneho zariadenia. Otvor na batériu musí mať priemer o 3 mm väčší ako je priemer rúrky. Surové hrany po výreze otvoru je potrebné bohato nasiaknuť olejom ešte pred namontovaním zariadenia. Výrez na varnú dosku zabezpečte hliníkovou páskou, ktorá eliminuje nadmerné presušenie. Ak je pod škárovkou inštalovaná umývačka riadu, práčka či mikrovlnná rúra, zabezpečte škárovku z jej spodnej strany izolačným papierom na zamedzenie vplyvu nadmerného tepla a vlhkosti. To isté urobte pri montáži škárovky v bezprostrednej blízkosti tehlovej steny. Vyrezaný otvor by mal byť minimálne 250 mm od čelnej hrany škárovky a minimálne 50 mm od bočnej hrany škárovky. Medzi jednotlivými otvormi zachovajte minimálne 250 mm.

MONTÁŽ

Medzi škárovkou a stenou je nutné ponechať 3 – 4 mm dilatačnú medzeru na zmeny vlhkosti okolitého prostredia. Dilatačnú medzeru medzi škárovkou a stenou je možné zatrieť sanitárnym silikónom alebo zakryť tesniacou lištou k pracovným doskám alebo zástenou. **Tip:** inšpirujte sa v katalógu Démos Plošné materiály. Pri montáži do okolitých skriniek či korpusov použite uholníky s oválnymi otvormi. Skrutky dotiahnite tak, aby bolo možné voľné zosychanie či napúčanie škárovky vplyvom zmien okolitej vlhkosti. Lišta alebo zástena musia však byť namontované iba do steny, nie do škárovky. Pri napájaní dvoch škároviek používajte na to určené štandardné spojovacie prvky. Škárovky napájajte iba v uhle 90°. Pri napájaní škároviek naneste tenkú vrstvu sanitárneho silikónu, dotiahnite skrutky a nadbytok silikónu zotrite. Nepoužívajte lepidlo!!! Po zapustení umývadla alebo drezu do otvoru škárovky je nutné tento spoj dôkladne utesniť sanitárnym silikónom.

ČISTENIE

Na každodenné čistenie škárovky používajte iba vodu v kombinácii s prípravkom na umývanie riadu. Nepoužívajte prostriedky obsahujúce povrchovo aktívne látky, čistiace prášky a pasty.

UPOZORNENIE

Ak má pri inštalácii dôjsť k priamemu kontaktu s inými materiálmi (napr. betónový podklad na schodisku), presvedčte sa, že má tento materiál, rovnako ako všetky vnútorné priestory stavby, vlhkosť stanovenú normou pre interiérové priestory a nedôjde tak k následnému nasakovaniu. Akékoľvek nedostatky či kazy materiálu je kupujúci povinný reklamovať predávajúcemu pred jeho spracovaním. Započatím jeho spracovania (brúsenie, hobľovanie, rezanie, lakovanie či olejovanie) vyjadruje akceptáciu jeho technického stavu a vzhľadu a po tomto zásahu nemôže byť uznaná reklamácia v dôsledku nezlučiteľnosti predmetu s jeho pôvodným technickým stavom, v ktorom bol predaný.

Na ošetrenie odporúčame **Osmo Top olej** spájajúci výhody prírodného oleja aj vosku. Viac o tomto oleje nájdete na str. 12.46.

Buk priebežný

Dub priebežný

Jaseň priebežný

Dub rustik

Buk napojovaný

Dub napojovaný

Jaseň napojovaný

Ostatné dreviny na požiadanie.

Hevea napojovaná

Borovica priebežná

Smrek priebežný

Škárovky – dodací poriadok

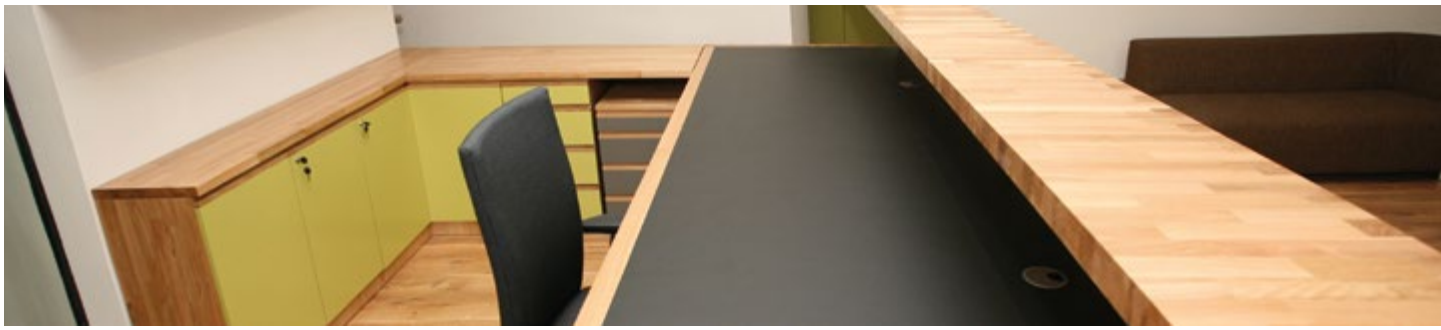

ŠKÁROVKY LISTNATÉ

Názov sortimentu		Rozmery (mm)	Hrúbka (mm)					
			18	20	26	27	28	40
Dubové	Napojované A/B	2 000 x 630	113579					113583
		2 500 x 630	113581					
		4 000 x 610	160545			160547		76263
		4 000 x 800	76255			76256		76229
	Priebežné A/B podstupeň	1 100 x 200		113587				
		1 200 x 200		113588				
	Priebežné A/B stupeň	1 100 x 300						113589
		1 200 x 300						113590
	Priebežné A/B	1 200 x 650		214997	399184			399189
		1 600 x 650		214998				
		1 800 x 650		214999				
		1 400 x 1 100		399183	399185			399190
		1 600 x 1 100			399186			399191
		1 800 x 1 100			399187			399193
		2 100 x 1 100		298433	399188			399194
		2 250 x 1 100		298428	298434			298431
		2 450 x 1 100		298429	298435			298432
Rustik	Priebežné	2 100 x 1 100		399195				

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Škárovky – dodací poriadok

Názov sortimentu		Rozmery (mm)	Hrúbka (mm)						
			18	19	20	26	27	28	40
Bukové	Napojované A/B	2 000 x 630	113571						113573
		2 500 x 630	113572						
		4 100 x 630		216242			216243		216244
		4 100 x 840		222734			216910		222735
	Priebežné A/B podstupeň	1 100 x 200			113575				
		1 200 x 200			113576				
	Priebežné A/B stupeň	1 100 x 300							113577
		1 200 x 300							113578
		2 100 x 1250			214980				389087
		2 250 x 1 250			179314			179363	179365
		2 450 x 1 250			179362			179364	179366

Názov sortimentu		Rozmery (mm)	Hrúbka (mm)					
			18	20	26	27	28	40
Jaseňové	Napojované A/B	2 000 x 630						
		2 500 x 630						
		4 000 x 610	311495			311496		311499
		4 000 x 800	311500			311501		311502
	Priebežné A/B podstupeň	1 100 x 200		311506				
		1 200 x 200		311508				
	Priebežné A/B stupeň	1 100 x 300						311509
		1 200 x 300						311511
	Priebežné A/B	1 200 x 650		311515				
		1 600 x 650		311516				
		1 800 x 650		311517				
		2 100 x 1 100		311514				
		2 250 x 1 100		311512	311519			311520
		2 450 x 1 100		311513	311518			311521

Škárovky BUK, DUB a JASEŇ možno dodať na objednávku aj v inej kvalite (B/C a pod.), v rôznych formátoch a hrúbkach.

Kusové dodávky škároviek: na objednávku je možné dodať aj kusovo škárovky v ďalších drevinách (napr. JV, TP, OR) a to aj v inom rozmere, hrúbke a kvalite, napr. s konečnou povrchovou úpravou olejovaním, úpravou zaoblených alebo zrazených hrán a i. – konkrétne požiadavky je nutné doriešiť s predajcom alebo OM.

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Škárovky – dodací poriadok

ŠKÁROVKY IHLIČNATÉ

Názov sortimentu		Rozmery (mm)	Hrúbka (mm)				
			11	15	18	27	40
Smrekové	Priebežné A/B	2 500 x 610			76309	76300	
		2 500 x 1 220	214989	214990	71349	76259	113611
		3 000 x 1 220			113607	214977	214988
	Rema priebežné (smrek severský) A/B	2 520 x 1 220			175566		
Borovicové	Priebežné B/B	2 500 x 610			76314	76307	
		2 500 x 1 220			02822	02823	113570
		3 000 x 1 220			113568		
	Rema priebežné (borovica severská) A/B	2 520 x 1 220			214830		

ŠKÁROVKY EXOTICKÉ

Názov sortimentu		Rozmery (mm)	Hrúbka (mm)	
			20	40
Hevea	Napojovaná A/A	2 100 x 670		113596
		2 100 x 910		113597
		2 500 x 910		113599
		2 500 x 1 000	113595	
	Napojovaná A/B podstupeň	1 100 x 200	113601	
	Napojovaná A/B stupeň R7	1 100 x 300		113602

R7 – v názve škárovky značí, že jedna pozdĺžna hrana je opracovaná, zaoblená rádiusom R7 mm (prevažne pri schodových stupňoch).
Exotická škárovka HEVEA je vyrábaná z rôzne širokých vlysov. Na objednávku možno zaistiť vzorkovú súpravu škároviek HEVEA (180944).

Kusové dodávky škároviek: na objednávku je možné dodať škárovky aj v inom rozmere, hrúbke a kvalite – konkrétne požiadavky je nutné doriešiť s predajcom alebo OM.

Balené jednotlivo po kusoch

12345 Položka je skladom

Škárovky

Biodosky (trojvrstvové lepené masívne dosky)

Biodoska je výraz pre viacvrstvovú dosku z prírodného dreva, ktorá sa odborne označuje ako SWP (z angl. solid wood panel). Doska sa skladá z troch vrstiev, z ktorých každá je zložená z lamiel z vysušeného dreva zlepených k sebe. Vrstvy sú voči sebe otočené o 90°. Rozlišujú sa podľa kvality povrchu na konštrukčné a pohľadové, ktoré sa práve vďaka prirodzenému vzhľadu masívneho dreva preferujú pri výrobe interiérových prvkov. Aplikáciu predurčuje hrúbka dosky, formát aj vzhľad. Viacvrstvové dosky vynikajú pevnosťou, stabilitou, nízkou hmotnosťou a možnosťou využitia v interiéri aj vonkajšom prostredí.

Spojenie dosiek sa realizuje najčastejšie na tupo alebo na pero a drážku, príp. sa hrana zaopatrí fázou. Opracovanie prebieha rovnako ako pri masívnom dreve, vhodné sú bežné drevoobrábacie nástroje (frézovanie, rezanie, vŕtanie a pod.). Povrchovú úpravu sa odporúča vykonávať morením, lakovaním, lazúrovaním alebo voskom či olejom rovnako ako pri masíve.

PREVOZ, AKLIMATIZÁCIA A SKLADOVANIE

Biodosky musia byť skladované v uzavretých a suchých priestoroch, uložené vodorovne na sebe a podložené podkladkami, starostlivo prikryté.

Vlastnosti dreva sú pri tomto výrobku zachované, a preto reaguje na zmeny teplôt a vlhkosti zosychaním, príp. napučaním. Nevhodné skladovanie môže viesť k poškodeniu, za ktoré výrobca nepreberá žiadne záruky.

Biodosky nevystavujte veľkému teplotnému a vlhkostnému rozdielu! Biodoska potrebuje čas nutný na vyrovnanie teploty a vlhkosti v celom svojom priereze. Nespotrebované dosky skladujte taktiež podľa vyššie uvedených odporúčaní.

BIODOSKY (TROJVRSTVOVÉ MASÍVNE DOSKY)

Názov sortimentu	Kód sortimentu
Smrek sev. B-Uni 2 520 x 2 050 x 19 mm	76290
Smrek B/C 2 500 x 2 100 x 19 mm	317454
Smrek B/C 2 500 x 2 100 x 27 mm	387411
Smrek B/B 2 500 x 2 100 x 42 mm	328611
Smrek sev. B-uni 2 520 x 2 050 x 27 mm	76288

12345 Položka je skladom

Biodosky NOVATOP

VIACVRSTVOVÁ MASÍVNA DOSKA NOVATOP SWP
Viacvrstvové dosky NOVATOP sa vyrábajú z ihličnatého reziva sušeného na 8 % (smrekovec 12 %). Každú vrstvu dosky tvoria lamely z masívneho prírodného dreva. Trojvrstvová doska sa skladá z jednej stredovej vrstvy otočenej o 90° k vonkajším vrstvám. Päťvrstvová doska má jednu stredovú vrstvu otočenú o 90° k dvom rovnobežným povrchovým vrstvám na každej strane. Hrúbka vrstiev môže byť rôzna a určuje konečnú hrúbku dosky. Lamely stredovej vrstvy sú lepené pozdĺžne k sebe a dĺžkovo sú napájané na tupo alebo môžu byť priebežné. Ich hrúbka je maximálne 42 mm. Vonkajšie vrstvy sa vyrábajú z priebežných lamiel s hrúbkou 6 alebo 9 mm a šírkou 93 – 143 mm.

Na jednej doske je vždy rovnaká šírka povrchových lamiel a lamely sú obrátené pravou stranou k povrchu. Pozdĺžne spoje lamiel v každej vrstve sú zlepené medzi sebou. Použité lepidlo je vodovzdorné a povrchové lamely sú lepené podľa AW 100, prípadne D4 podľa EN 204. Kvalita brúsenia zodpovedá zrnitosti 100.

PRÍKLADY POUŽITIA
Viacvrstvové dosky NOVATOP možno obrábať všetkými bežnými drevoobrábacími nástrojmi a strojmi ako masívne drevo. Na povrchovú úpravu sú vhodné všetky spôsoby používané na masívne drevo. Pri použití dosiek vo vonkajšom prostredí je potrebné brať na zreteľ prirodzené vlastnosti prírodného dreva.

V stavebníctve
Stropné a podlahové konštrukcie, nosný plášť šikmých striech, presahy striech, opláštenie, fasády, nadstavby, inštalácie, konštrukcia hál, tesárske konštrukcie a i. Preferovaná kvalita B/C, C/C, C/D.

V stolárstve
Obklady stien, stropov a priečok, podlahy, schodiskové stupne, výroba nábytku a vnútorného vybavenia, zárubne, dvere, okenice, výroba obalov, debien a i. Preferovaná kvalita AB/B, B/B, B/C.

Biodosky NOVATOP

ŠTRUKTÚROVANÝ POVRCH – RUSTIKÁLNY VZHĽAD

Typy povrchov: kefovanie jemné a hrubé, sekanie. Dreviny: smrek.

Štandardné hrúbky (mm): 14, 16, 19, 21, 27, 32, 42, 50, 60.

Štandardné formáty (mm): do 2 100 x 6 000.

Štruktúrované povrchy iba na objednanie.

PRÍKLADY POUŽITIA
Výroba nábytku a vnútorného vybavenia, obklady stien a stropov.

SMREK – kefovanie hrubé

SMREK – kefovanie jemné

SMREK – sekanie s jemným kefovaním

STARÉ DREVO – JEDINEČNÉ A ORIGINÁLNE POVRCHY

Typy povrchov: 1A, 4A, 4B, 4C

Dreviny: smrek.
Štandardná hrúbka (mm): 19.
Štandardné formáty (mm): šírka 1 250, dĺžka do 3 200.

Typ dosiek:
4 – staré slnkom opálené dosky, ručne kefované.
1 – trámy a dosky z krovu, ručne kefované.

PRÍKLADY POUŽITIA
Výroba nábytku a vnútorného vybavenia, obklady stien a stropov.

Biodosky NOVATOP

1A

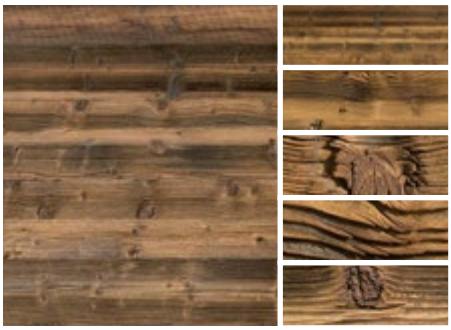

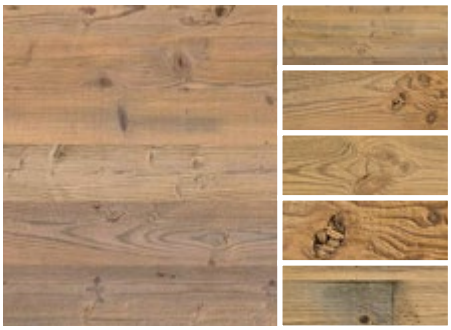

4A 4B 4C

Typy povrchov: 4A – farebný odtieň čierny, tmavohnedý, miestami diery po klincoch, miesta zalátané starým drevom, **4B** – farebný odtieň tmavohnedý až svetlosivý, miestami diery po klincoch, miesta zalátané starým drevom, **4C** – farebný odtieň hnedý, svetlohnedý až svetlosivý, **1A** – farebný odtieň svetlohnedý, svetlosivý, béžový

Upozornenie: Pri doskách NOVATOP ALTHOLZ je prípustný výrazný a silný vzhľad dreva, farebné rozdiely, poškodenie, diery po klincoch, praskliny vzniknuté schnutím, dierky po červotočoch.

PODLAHOVÉ A OBKLADOVÉ PANELY

Podlahové a obkladové panely sú vyrobené z trojvrstvových dosiek NOVATOP, po obvode sú opatrené perom a drážkou.

Dreviny: smrek.
Štandardná hrúbka (mm): 19 (6-7-6).
Štandardný formát (mm): 400 x 2 470.

VÝHODY

Tvarová stálosť aj pri zmenách teploty a vlhkosti prostredia, charakter prírodného masívneho dreva, jednoduchá manipulácia a montáž, široké možnosti použitia a povrchových úprav, ľahká renovácia.

PRÍKLADY POUŽITIA

Podlahy, obklady stien a stropov, schodiskové stupne a i.

Technická dokumentácia a ocenenia na stiahnutie na **www.novatop-swp.cz**

Biodosky ALFA

Objavte rozmanitosť našich listnatých drevín – od svetlých až po tmavé. Široký svet farieb pravého dreva umožní prirodzeným spôsobom vašu individuálnu tvorbu.

VIACVRSTVOVÉ MASÍVNE DOSKY ALFA (listnaté biodosky)

Listnaté biodosky (trojvrstvové lepené masívne dosky) od firmy ALFA sú najkvalitnejším prírodným doskovým materiálom na európskom trhu.

Tento čisto prírodný produkt z neošetrovaného masívneho dreva – bez použitia chemických látok, bezformaldehydové lepenie, je ďalej spracovateľný bez použitia imitácií dreva alebo fólií.

Skladá sa z troch vrstiev vzájomne na seba lepených. Krycie vrstvy sa skladajú z priebežných lamiel, stredová vrstva je lepená naprieč krycím vrstvám. Pri bežných drevinách je v rovnakej drevine ako krycia, s výnimkou niektorých ovocných stromov. Tým je daná väčšia stabilita dosky.

Biodosky ALFA svojimi 289 variáciami dosiek dovoľujú výrobu tej správnej dosky na správne použitie.

Najpredávanejšie na trhu sú biodosky Standard. Na objednávku možnosť dodania v štandardných formátoch (na požiadanie), prípadne možno využiť aj tzv. Systém „14“ = pri 14 drevinách môže ALFA vyrobiť presné formáty podľa kusovníka, prirážka 20 % k cenám za Standard, podľa príslušnej dĺžkovej skupiny, zladené na zákazku . Pri požiadavke nadväznosti lamiel pri menších formátoch je nutné formáty združiť. Termín po dohode.

Okrem bežnej biodosky Standard možné dodať aj odľahčenú biodosku ALFA „G3“ v extra hrúbkach 40, 50, 60, 70, 80 mm. Aj pre ňu platí možnosť štandardných formátov alebo presných formátov Systému „14“. Používa sa na výrobu stolových dosiek, deliacich priečok, regálov, možno aj so zapracovanou vloženou lištou ako presný formát. Krycia vrstva (5 mm rovnaká ako pri bežných biodoskách) môže byť z javora európskeho, brezy, buku pareného, buku jadrového pareného, dubu, dubu rustikal, divokého dubu, jelše, jaseňa, jadrového jaseňa pareného, javora (Hard Maple), čerešne európskej parenej, orecha pareného s beľou, orecha pareného bez beli, divokého orecha či štruktúrovaného orecha pareného s beľou. Pri ALFA „G3“ je špeciálna stredová vrstva zo smreku „BionicDelta“ (kde hmotnosť pri buku standard so stredovou vrstvou z buku je cca 600 kg/m^3, ALFA „G3“ s krycou vrstvou buku a stredovou vrstvou „BionicDelta“ hrúbka 70 mm je cca 285 kg/m ^{3}) – je využívaná pre svoju stabilitu najmä na veľké stolové dosky. Trendové dreviny biodosky sú zastúpené bežným dubom, dubom rustikal a dubom divokým, ktoré rovnako ako bežný dub možno dodať tiež s brúseným alebo pieskovaným povrchom.

Biodosky ALFA

ALFA G3

ALFA G3 50 8 ES

ALFA G3 50 10 HM

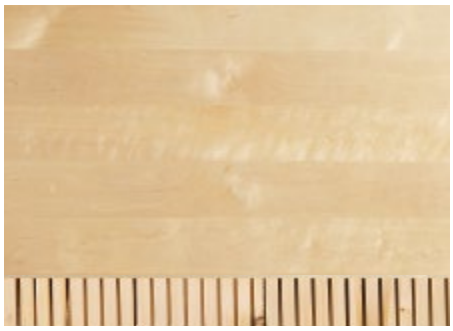

ALFA G3 50 2 BI

ALFA G3 50 4 BK

ALFA G3 50 5 EI

ALFA G3 50 6 EI-WI

ALFA G3 50 11 KB

ALFA G3 50 12 NB

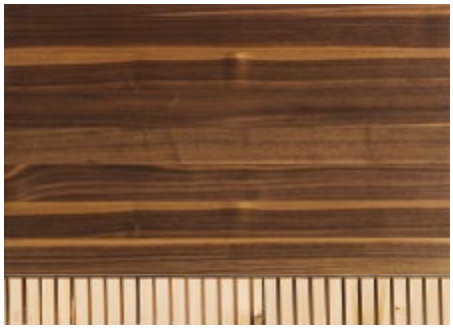

ALFA G3 50 13 NBO

ALFA G3 50 15 NB-WI

MASÍVNE MATERIÁLY

Biodosky ALFA

PREHĽAD DREVÍN

Javor európsky (Rakúsko)

Breza (Pobaltské krajiny)

Hard Maple (USA)

Jaseň (juhovýchodná Európa)

Jaseň jadrový parený (juhovýchodná Európa)

Jelša (Maďarsko, Poľsko)

Dub (juhovýchodná Európa)

Dub rustikal (juhovýchodná Európa)

Dub divoký (juhovýchodná Európa)

Buk parený (Rakúsko, Nemecko)

Buk jadrový parený (Rakúsko, Nemecko)

Jabloň (Rakúsko, Nemecko)

MASÍVNE MATERIÁLY

Biodosky ALFA

Slivka (Rakúsko, Nemecko)

Hruška parená (Rakúsko, Nemecko)

Čerešňa európska parená
(juhovýchodná Európa)

Orech štruktúrovaný parený s beľou
(juhovýchodná Európa)

Orech parený s beľou
(juhovýchodná Európa)

Orech divoký parený s beľou
(juhovýchodná Európa)

Agát parený (Maďarsko)

11

Preglejky

Preglejky	11.3–11.5
Rozdelenie preglejok	11.6–11.10
Skladová kolekcia Démos	11.11–11.14

Preglejky

Je to už dávno, čo človek zistil, že niekoľko slabších vrstiev dreva spojených dohromady je pevnejších ako masívne drevo rovnakej hrúbky, a zrodila sa preglejka. Pre svoje vynikajúce vlastnosti (vysoká pevnosť, húževnatosť a pružnosť pri nízkej objemovej hmotnosti) je dôležitým materiálom nielen v nábytkárstve, ale používa sa napríklad aj na zhotovenie debnenia pre betonáž, v modelárstve alebo na výrobu schodných plôch nákladných automobilov.

Stolárske preglejky architekti používajú aj ako materiál, ktorým netradične dotvoria interiér. Môžu originálne doplniť aj moderne zariadený byt alebo dom, napríklad v ohýbateľnom variante na vytvorenie netradičných dizajnových kusov nábytku alebo obloženia.

Preglejky

PREGLEJKA
je veľkoplošný materiál na báze dreva tvorený zväzkom navzájom zlepených vrstiev dýh rôznej kvality. Obsahuje tri alebo viac vrstiev (počet je väčšinou nepárny) pričom smer vlákien jednotlivých vrstiev dýh je spravidla kolmý na nasledujúcu vrstvu a typ použitého lepidla je podľa určenia dosky (do exteriéru alebo interiéru). Hrúbka, počet vrstiev a drevina jednotlivých dýh sa môžu líšiť, ale skladba musí byť vždy súmerná od stredovej dyhy alebo pomyselného stredu dosky (dôležité pre rozmerovú stabilitu). Ako surovú označujeme dosku bez ďalšej povrchovej úpravy (pri obalovej preglejke brúsenú alebo nebrúsenú), v prípade úpravy povrchu fóliou potom dosky označujeme ako fóliované (hladko) či protišmykové (jedna strana má zalisovanú „mriežkovú“ štruktúru).

Ak má byť surová preglejka ďalej predyhovaná, musia vlákna nových krycích dýh viesť kolmo na štruktúru vlákien pôvodných vonkajších vrstiev dosky, aby sa zamedzilo tvorbe trhlín na novej krycej vrstve. Výhodou preglejok (oproti masívnemu drevu) je lepšia tvarová a rozmerová stálosť a možnosť produkcie veľkých formátov (v našej skladovej ponuke nájdete brezové preglejky až do rozmeru 1 500 x 3 000 mm). Na objednávku vieme kusovo dodať brezové protišmykové XXL až do formátu 4 000 x 2 000 mm resp. 3 850 x 2 150 mm. Vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam (vysoká pevnosť, húževnatosť a pružnosť pri nízkej objemovej hmotnosti) je preglejka dôležitým materiálom predovšetkým:

- v nábytkárstve (na výplne a opláštenie rámov, chrbtov skríň, dna a bokov zásuviek, pracovných dosiek, stolov, schodísk...)
- v drevoobalovej výrobe (palety, debny, obaly)
- v stavebnej stolárskej výrobe (na nenosné konštrukcie)
- v modelárskej výrobe (výroba zlievarenských modelov)
- v automobilovom priemysle (na schodné plochy)
- na betónovanie (na výrobu a tvorbu debnenia)

Všeobecne preglejky (bez hliníkovej rámovej konštrukcie) neodporúčame na výrobu nábytkových dvierok – môžu sa rôzne prehýbať!

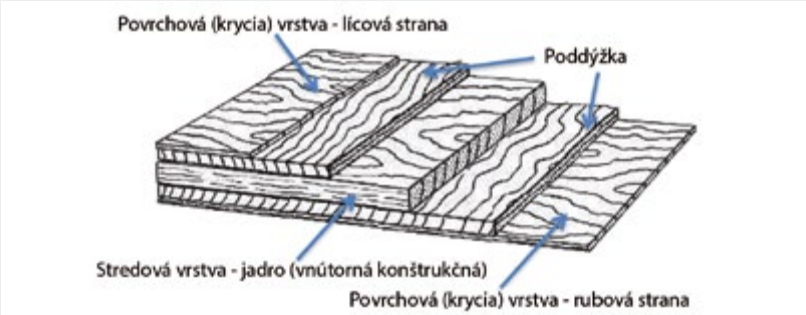

KONŠTRUKCIA A NÁZVOSLOVIE PRI PREGLEJKE

Dyha – tenký list dreva s hrúbkou nepresahujúcou 7 mm, vyrobený lúpaním alebo krájaním.
Vrstva – jeden, dva alebo aj viac zlepených dyhových listov s navzájom rovnobežnou štruktúrou vlákien.
Povrchová (krycia) vrstva – vonkajšie krycie vrstvy z kvalitnejšej dyhy.
Poddýžka – vnútorná vrstva, ktorej smer vlákien je kolmý na smer vlákien krycej vrstvy.
Stredová vrstva – jedna alebo viac vnútorných konštrukčných vrstiev (jadrových), viditeľných na boku hotovej dosky, väčšinou sú hrubšie a zložené z menej kvalitných dýh.

PREGLEJKY ROZDEĽUJEME PREDOVŠETKÝM:

1) **PODĽA TRIEDY LEPENIA** – použitého lepidla podľa ČSN EN 314-2 rozlišujeme preglejky:

Trieda lepenia 1 (IF 20) na vnútorné použitie podľa ČSN EN 636 (interiér). Označenie: **PT**, lepenie močovino-formaldehydovým (bielym) lepidlom.
Použitie: nábytkárska a stolárska výroba, výroba obalov, hračiek a hudobných nástrojov.

Trieda lepenia 2 (A 100) na chránené vonkajšie prostredie podľa ČSN EN 636. Označenie: **PT LEP-2**, lepenie melamíno-formaldehydovým (bielym) lepidlom.
Použitie: nábytkárska a stolárska výroba, výroba obalov.

Trieda lepenia 3 (AW 100) na nechránené vonkajšie prostredie podľa ČSN EN 636.

Rozdelenie preglejok

Označenie: **PV SUR**, lepenie fenol-formaldehydovým (červeným) lepidlom. Použitie: nosné alebo nenosné dosky do vlhkého a nechráneného vonkajšieho prostredia (jednotlivé vrstvy sa pôsobením vlhka alebo vody síce od seba nerozlepia, ale dlhodobé pôsobenie vody zapríčiní nadmerné napučanie dýh a tým môže dôjsť až k mechanickej deštrukcii lepeného spoja – preto je nutná kvalitná povrchová úprava náterovými hmotami a jej pravidelná údržba). Do tejto skupiny patria aj preglejky fóliované hladké a protišmykové (ozn. PV FOLI a PV PROTI), pri ktorých je ako povrchová úprava tmavohnedý alebo čierny papier (farba nie je garantovaná), ktorý je impregnovaný fenol-formaldehydovou živicou (so štandardnou gramážou ± 120 g/m^2). Tieto preglejky sú vhodné na použitie do vlhkého a vonkajšieho prostredia (hlavne na betonárske účely, na bočnice prívesných vozíkov, detské ihriská a pod.), kedy hrany sú už z výroby zatreté farbou. V prípade formátovania týchto preglejok je nutné rezanú hranu opäť zatrieť (rovnako tak ako iné miesta dosky narušené otvormi a skrutkami).

2) PODĽA KVALITY POVRCHOVEJ (KRYCEJ) VRSTVY

Označenie kvality – akosti (v názve uvedené za drevinou) vyjadruje stručne, aké kazy a v akom rozmere alebo počte sú povolené alebo sa naopak nedovoľujú. Stanovenie vzhľadovej triedy vychádza z ČSN EN 635, kedy sa zvlášť rozlišuje kategória charakteristík pre dreviny listnaté (ČSN EN 635 – 2) a ihličnaté (ČSN EN 635 – 3) a to triedou kvalít E / I / II / III / IV. Bežne sa ale viac používa označenie podľa krajiny pôvodu preglejky (Rusko, Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko, Fínsko a pod.), kde označenie triedenia je podľa noriem:

- pri listnatých preglejkách: A/B (S)/BB/CP (WG)/C (D)
- pri ihličnatých preglejkách: A/B/C+ alebo C

3) PODĽA SMERU VLÁKIEN POVRCHOVÝCH DÝH

(v názve uvedený za kvalitou a to prvým uvedeným rozmerom formátu).
Príklad rozlíšenia prevedenia (pozdĺžna/priečna) podľa dĺžky dosky. Dĺžka dosky – rozmer v smere vlákien krycej vrstvy.

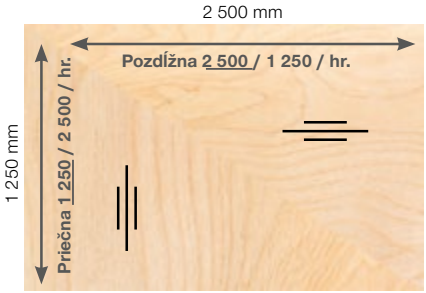

- smer vlákien povrchových dýh zhodný s dlhšou stranou dosky – **pozdĺžna 2 500/1 250 mm**
- smer vlákien povrchových dýh rovnobežný s kratšou stranou dosky – **priečna 1 250/2 500 mm**

4) PODĽA FORMÁTU PREGLEJKY

Tie sú predovšetkým obmedzené technológiou výrobných závodov. Maximálna dĺžka lúpanej dyhy a teda aj vonkajšej krycej vrstvy je prevažne 2 500 mm, preto formáty väčšie ako 2 500 mm sú dostupné len priečne. Napr. priečny rozmer 1 500/3 000 mm (u nás skladom).
Na objednávku vieme kusovo dodať brezové protišmykové XXL až do formátu 4 000 x 2 000 resp. 3 850 x 2 150 mm. Na zákazku možno dodať aj iné formáty.

5) PODĽA OBSAHU FORMALDEHYDU

Všetky nami ponúkané preglejky spĺňajú emisnú triedu E1. Na zákazku možno dodať aj lepenie bez formaldehydu E0 (najdostupnejšie v tomto prevedení sú preglejky bukové).

Vysvetlivky symbolov

- štvorcová
- pozdĺžna
- priečna
- vodovzdorná
- interiérová
- protišmyková
- ohybná
- ľahčená
- fóliovaná
- na transparentný lak
- na pigmentový lak
- na lisovanie a konštrukcie
- obalová
- trojvrstvová
- päťvrstvová

PREGLEJKY

Breza

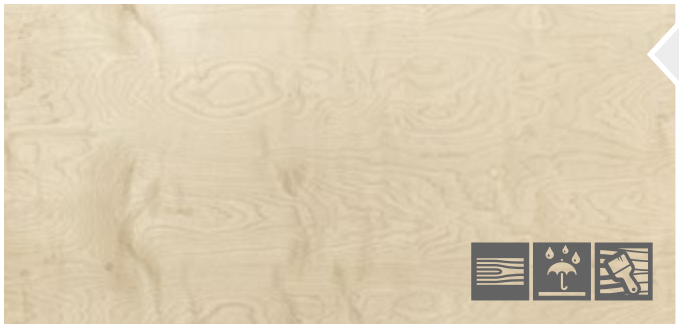

Kvalita S

na povrchovú úpravu transparentnými lakmi

Opravy – zátky sa dovoľujú len veľmi minimálne. Kvalita B pri listnatých je bez opráv, S do 1 ks/m ^{2}, pri ihličnatých stolárskych do 6 látaní/m^2.

Trhliny stmelené a farebne zladené do 3 mm šírky v počte 3 ks na šírku dosky. Tmavé sfarbenie spôsobené zábehmi jadra sa nedovoľuje (pri ihličnane do 1/3).

Kvalita BB

pre povrchovú úpravu pigmentovými lakmi

Opravy – zátky – dovoľujú sa v príslušnom počte na m^2 (buk 3 ks, breza 10 ks). Trhliny stmelené až do max. šírky 5 mm a dĺžky 250 mm v počte 3 na meter šírky dosky.

Tmavé sfarbenie spôsobené zábehmi jadra – sú povolené mierne zábehy jadra. Zosadenie dyhy, čisto zosadené listy – paralelné dyhové pásy farebne zladené sa dovoľujú.

Kvalita CP

konštrukčná doska určená na skryté plochy alebo na ďalšie prelisovanie

Opravy – zátky – dovoľujú sa bez obmedzení. Trhliny otvorené sa dovoľujú správne stmelené až do max. šírky 10 mm, najviac v počte 5 na meter šírky dosky. Tmavé sfarbenie spôsobené zábehmi jadra – dovoľuje sa.

Kvalita C

obalová

Obalová kvalita netmelená brúsená alebo nebrúsená, v povrchu diery po vypadnutých sukoch.

Buk

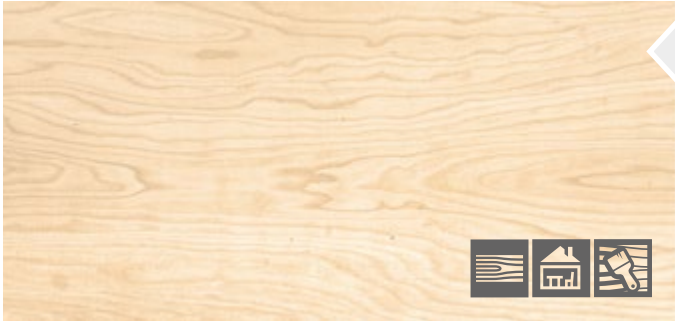

Kvalita B

na povrchovú úpravu transparentnými lakmi

Opravy – zátky sa dovoľujú len veľmi minimálne. Kvalita B pri listnatých je bez opráv, S do 1 ks/m ^{2}, pri ihličnatých stolárskych do 6 látaní/m^2.

Trhliny stmelené a farebne zladené do 3 mm šírky v počte 3 ks na šírku dosky. Tmavé sfarbenie spôsobené zábehmi jadra sa nedovoľuje (pri ihličnane do 1/3).

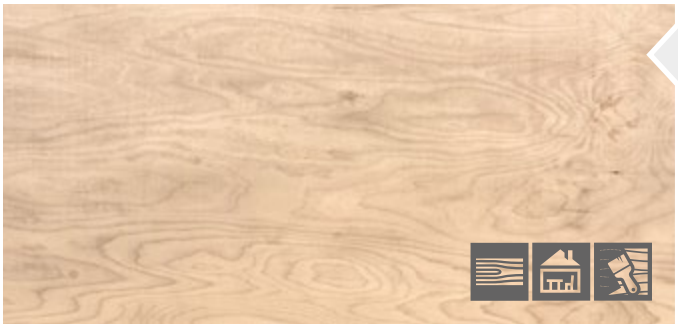

Kvalita BB

pre povrchovú úpravu pigmentovými lakmi

Opravy – zátky – dovoľujú sa v príslušnom počte na m^2 (buk 3 ks, breza 10 ks). Trhliny stmelené až do max. šírky 5 mm a dĺžky 250 mm v počte 3 na meter šírky dosky.

Tmavé sfarbenie spôsobené zábehmi jadra – sú povolené mierne zábehy jadra. Zosadenie dyhy, čisto zosadené listy – paralelné dyhové pásy farebne zladené sa dovoľujú.

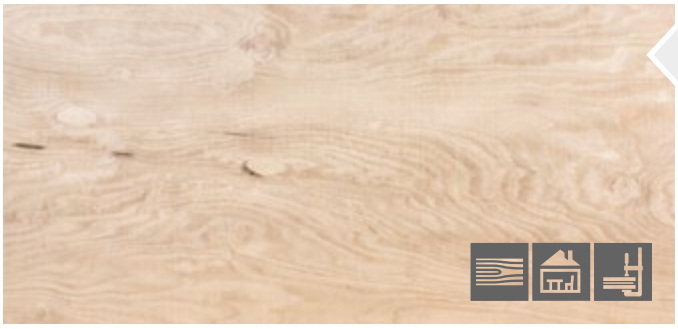

Kvalita CP

konštrukčná doska určená na skryté plochy alebo na ďalšie prelisovanie

Opravy – zátky – dovoľujú sa v príslušnom počte na m^2 (buk 3 ks, breza 10 ks). Trhliny stmelené až do max. šírky 5 mm a dĺžky 250 mm v počte 3 na meter šírky dosky. Tmavé sfarbenie spôsobené zábehmi jadra – sú povolené mierne zábehy jadra. Zosadenie dyhy, čisto zosadené listy – paralelné dyhové pásy farebne zladené sa dovoľujú.

PREGLEJKY

Borovica

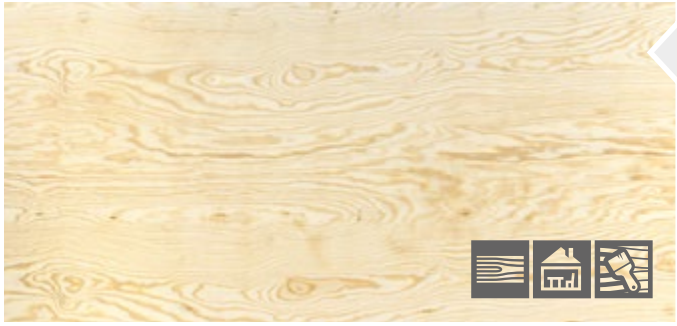

Kvalita A

na povrchovú úpravu transparentnými lakmi

V prípade surových preglejok je veľmi ťažko dostupná, obzvlášť pri listnatých drevinách. Skôr než surovými preglejkami s povrchom z lúpanej dyhy je dosiahnuteľná preglejkou dodatočne dyhovanou krájanou zosadenou dyhou. Pri listnatých drevinách plocha v podstate bez kazov (lúpaním nereálne), ihličnaté obsahujú podľa špecifikácie výrobcu na strane A max. 3 látania/m².

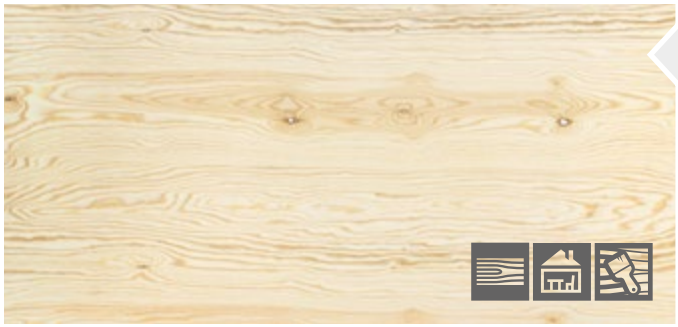

Kvalita B

na povrchovú úpravu transparentnými lakmi

Opravy – zátky sa dovoľujú len veľmi minimálne. Kvalita B pri listnatých je bez látaní, S do 1 ks/m², pri ihličnatých stolárskych do 6 látaní/m². Trhliny stmelené a farebne zladené do 3 mm šírky v počte 3 ks na šírku dosky. Tmavé sfarbenie spôsobené zábehmi jadra sa nedovoľuje (pri ihličnane do 1/3).

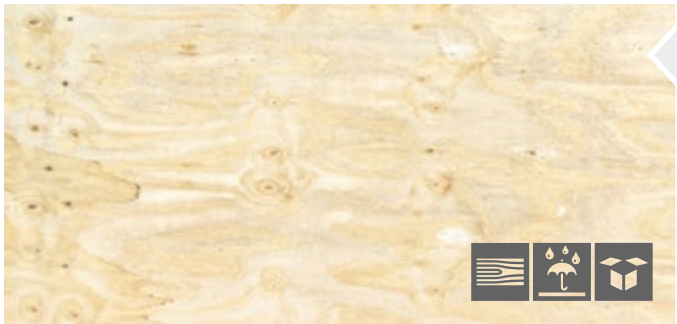

Kvalita C+

obalová

Obalová kvalita, diery po vypadnutých sukoch tmelené, doska je brúsená.

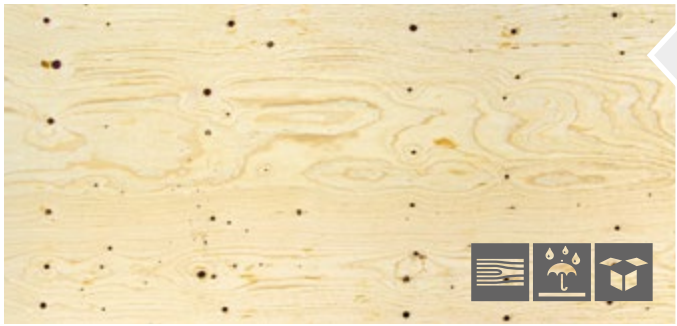

Kvalita C

obalová

Obalová kvalita netmelená brúsená alebo nebrúsená, v povrchu diery po vypadnutých sukoch.

Preglejky fóliované

Fóliované hladké

(lepené exteriérovým lepidlom)

VODOVZDORNÉ FÓLIOVANÉ HLADKÉ sú určené aj do vlhkého a nechráneného prostredia (lepené vodovzdorným červeným lepidlom – jasne viditeľná červenohnedá lepená škára medzi dyhami). Breza ozn. pv foli breza, topoľ (európsky) ozn. pv foli topoľ „Európa“, topoľ (ázia) ozn. pv foli topoľ „Ázia“. V našej ponuke nájdete aj farebné fóliované preglejky. Vybrať si môžete zo žltej, modrej, červenej alebo bielej farby.

Fóliované protišmykové

(lepené exteriérovým lepidlom)

VODOVZDORNÉ PROTIŠMYKOVÉ (ozn. PV PROTI) určené aj do vlhkého a nechráneného prostredia (lepené vodovzdorným červeným lepidlom – jasne viditeľná červenohnedá lepená škára medzi dyhami).

Breza ozn. pv proti breza, topoľ (európsky) ozn. pv proti topoľ „Európa“, topoľ (ázia) ozn. pv proti topoľ „Ázia“.

Stolárske ohýbateľné

(lepené interiérovým lepidlom)

OHÝBATEĽNÉ (ozn. PT ROLIFLEX ohýbateľná) Ohyb je možný buď v pozdĺžnom, alebo priečnom smere. Použité na tvarové dielce na výrobu nábytku a stavebno stolársku výrobu. Bežne by malo byť možné ohnúť až do rádiusu 100 mm, ale môže sa to líšiť v závislosti od hustoty dreva. Maximálna dĺžka oblúka je podľa orientácie: priečnu preglejku možno ohýbať v dlhšom smere – oblúk dĺžky až 2 500 mm, pozdĺžnu preglejku možno ohýbať v kratšom smere – oblúk dĺžky len 1 220 mm.

Ľahčené Falcata albasia

(lepené exteriérovým lepidlom)

Je to špeciálna preglejka z ľahkej dreviny s veľmi nízkou objemovou hmotnosťou pod 350 kg/m ^{3}. Vhodná na výrobu produktov, kde je kladený dôraz ako na pevnosť, tak primárne na jeho celkovú hmotnosť.

Skladová kolekcia Démos

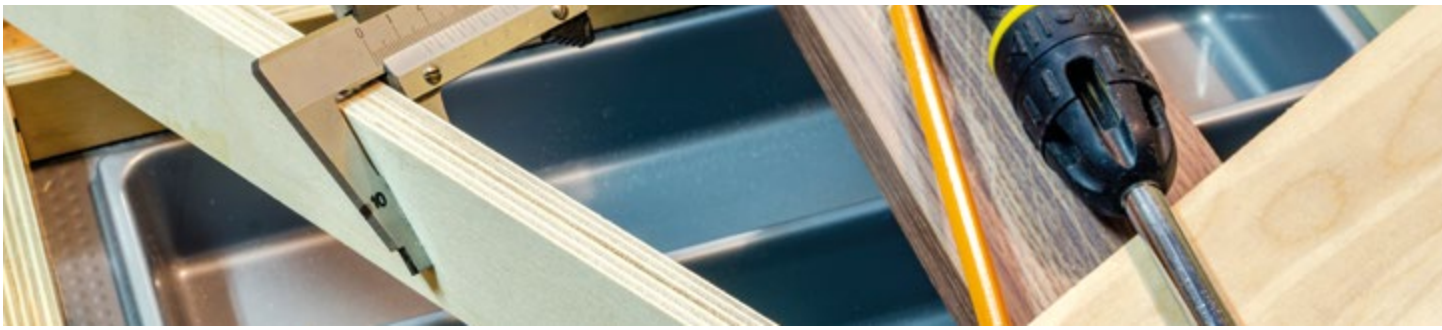

SKLADOVÁ KOLEKCIA DÉMOS (všeobecné rozdelenie)

PREGLEJKY STOLÁRSKE (ozn. PT)
sú určené len do interiéru, lepené interiérovým bielym, resp. bezfarebným lepidlom, ktoré medzi vrstvami dýh nie je rozoznateľné.
- borovica ozn. PT Borovica jadro
- breza „1525“ ozn. PT Breza
- buk ozn. PT Buk

PREGLEJKY VODOVZDORNÉ SUROVÉ (ozn. PV SUR)
sú určené aj do vlhkého a nechráneného prostredia (lepené vodovzdorným červeným lepidlom – jasne viditeľná červenohnedá lepená škára medzi dyhami).
- breza ozn. PV SUR Breza
- smrek/borovica ozn. PV SUR Smrek/bor
- borovica Elliotis ozn. PV SUR BOR Elliot

PREGLEJKY VODOVZDORNÉ FÓLIOVANÉ HLADKÉ (ozn. PV FOLI)
sú určené aj do vlhkého a nechráneného prostredia (lepené vodovzdorným červeným lepidlom – jasne viditeľná červenohnedá lepená škára medzi dyhami).
- breza ozn. PV FOLI Breza
- topoľ (európsky) ozn. PV FOLI Topoľ „Európa“
- topoľ (ázia) ozn. PV FOLI Topoľ „Ázia“

PREGLEJKY VODOVZDORNÉ PROTIŠMYKOVÉ (ozn. PV PROTI)
sú určené aj do vlhkého a nechráneného prostredia (lepené vodovzdorným červeným lepidlom – jasne viditeľná červenohnedá lepená škára medzi dyhami).
- breza ozn. PV PROTI Breza
- topoľ (európsky) ozn. PV PROTI Topoľ „Európa“
- topoľ (ázia) ozn. PV PROTI Topoľ „Ázia“

OHÝBATEĽNÉ (ozn. PT ROLIFLEX ohýbateľná)
Ohyb je možný buď v pozdĺžnom, alebo priečnom smere podľa variantu prevedenia preglejky. Použité na tvarové dielce na výrobu nábytku a stavebno-stolársku výrobu. Bežne by malo byť možné ohnúť až do rádiusu 100 mm, ale môže sa líšiť v závislosti od hustoty dreva. Maximálna dĺžka oblúka je podľa orientácie:
- priečnu preglejku možno ohýbať v dlhšom smere – oblúk dĺžky až 2 500 mm
- pozdĺžnu preglejku možno ohýbať v kratšom smere – oblúk dĺžky len 1 220 mm

Dodací poriadok

Preglejky stolárske
BOROVICA
(lepené interiérovým lepidlom)

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm) 2 500 x 1 250
Borovica jadro A/B	4	113248
	5	113249
	6	113250
	8	113251
	10	113252
	12	113253
	15	113254
	18	113255

Preglejky stolárske
BREZA „1525“
(lepené interiérovým lepidlom)

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm) 1 525 x 1 525
Breza BB/BB	3	00766
	4	02163
	6	00767
	8	00768
	10	00769
	12	00771
	15	00772
	18	00763

Preglejky stolárske
OHÝBATEĽNÉ
(lepené interiérovým lepidlom)

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm) 1 220 x 2 500	Rozmery (mm) 2 500 x 1 220
Roliflex (trojvrstvové)	7		113282
		113283	

Pozdĺžnu preglejku možno ohýbať v kratšom smere (na šírku 1 220 mm).
Priečnu preglejku možno ohýbať v dlhšom smere (na dĺžku 2 500 mm).

Preglejky stolárske
BUK
(lepené interiérovým lepidlom)

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm) 2 200 x 1 250	Rozmery (mm) 2 500 x 1 250
Buk B/BB	4		165795
	5		165796
	6		165797
	8		165798
	10		165799
	12		165800
Buk multifine B/BB	15		113111
	18		113117
Buk BB/CP	4	01964	268243
	5	02452	267697
	6	00795	268463
	8	01965	02454
	10	02150	163156
	12	02155	132458
	15	00912	128073
	18	02157	
Buk CP/CP	4	223426	02365
	5	223427	02456
	6,5		02367
	8	223428	02361
	10	223429	153717
	12		02402
	15	223430	02363
	18	223431	02362

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Dodací poriadok

Preglejky vodovzdorné surové
BREZA
(lepené exteriérovým lepidlom)

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)		
		1 250 x 2 500	1 500 x 3 000	2 500 x 1 250
Breza multi S/BB	18			106372
Breza multi BB/BB	6,5			02260
	9			02261
	12			02262
	15			02263
	18			02264
	21			02184
Breza multi BB/CP	4			113083
	6,5			113085
	9	113086		113088
	12	113089		113090
	15	113700		113092
	18	160131	175818	113094
	21			113096
	24			113097
Breza multi CP/CP	24		216333	
	27		217238	113098
	30		216630	
	40		217240	
Breza CP/C brúsená	9	210716		
	12	237479		
	15	210718		
	18	210712		
	21	210704		
	24	210705		
	27	210710		
	30	237497		
	35	305500		
	40	210713		

Preglejky vodovzdorné
SMREK/BOROVICA
(lepené exteriérovým lepidlom)

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)
		2 500 x 1 250
Smrek/borovica C/C	6	113366
	9	205845
	12	113373
	15	113375
	18	113377
	21	113379
	24	205846

Preglejky vodovzdorné
BOROVICA ELLIOTIS
(lepené exteriérovým lepidlom)

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)
		2 500 x 1 250
Bor-elliot C/C	6	161038
	9	161039
	12	161040
	15	161041
	18	161042
	20	161043

Vzorkovník preglejok a latoviek, 2019/2020
kód: 182286

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Dodací poriadok

Preglejky fóliované HLADKÉ (lepené exteriérovým lepidlom)

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	
		2 500 x 1 250	1 500 x 3 000
Breza	6,5	113312	
	9	113313	
	12	132359	
	15	124146	
	18	113320	113321
	21	113322	
	24	113324	165348
	27		113326
Topoľ „Európa“	12	161015	
	15	161016	
	18	161017	
	21	161018	
Topoľ „Ázia“	8	113334	
	12	113329	
	15	113331	
	18	113332	
	21	113333	

Preglejky fóliované PROTIŠMYKOVÉ (lepené exteriérovým lepidlom)

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	
		2 500 x 1 250	3 000 x 1 500
Breza	9	113347	113348
	12	113349	113337
	15	113350	113351
	18	113352	113353
	21	113354	113355
	24	113356	
	27	113358	113359
	30	113360	113361
Topoľ „Európa“	12	02280	
	15	02281	
	18	02285	
	21	02283	
	24	02284	
Topoľ „Ázia“	12	161020	
	15	161021	
	18	161022	
	21	161023	

Preglejky fóliované FAREBNÉ (lepené exteriérovým lepidlom)



Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)
		2 500 x 1 250
Červená	12	304127
Žltá		268330
Modrá		268334
Biela	15	182125
	18	167777

Preglejky ľahčené FALCATA ALBASIA (lepené exteriérovým lepidlom)

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)
		2 500 x 1 220
PT Falcata albasia BB/BB	18	374255

12345 Položka je skladom

12

Chémia

Chémia	12.3–12.4
Prehľadová tabuľka	12.5
Lepidlá PONAL	12.6–12.9
Lepidlá PATTEX	12.12–12.13
Montážne lepidlá PATTEX, CERESIT	12.15–12.16
Silikóny, tmely a peny CERESIT	12.17–12.20
Chemické kotvy PATTEX	12.21–12.22
DEN BRAVEN	12.23–12.30
Kontaktné lepidlá Spray-Kon	12.31
Lepidlá 3M	12.32
Lepidlá Rakoll	12.33–12.35
Tavné lepidlá pre olepovačky	12.36–12.38
Lepenie pracovných dosiek	12.39
Opravné vosky a fixy	12.40–12.43
Aplikačné pištole, príslušenstvo	12.44–12.48
Čističe	12.49–12.50

HENKEL

Spoločnosť Henkel vyvinula rôznorodé a inovatívne riešenia lepidiel a tmelov, aby uspokojila potreby trhu pre remeselníkov.

Už viac ako 75 rokov znamená Henkel inovácie, špičkovú kvalitu a najvyššiu úroveň odbornosti v oblasti lepidiel pre domácich majstrov. Popredné značky spoločnosti Henkel nájdete po celom svete a tešia sa vysokej úrovni informovanosti a dôvery vo svojej príslušnej kategórii a regiónoch. Všetky výrobky a značky zdieľajú jeden hlavný princíp: Henkel uľahčuje život.

Henkel

Pattex
Chemoprén
Extrém PROFI
Na namáhané spoje
Pattex
REPAIR
100%
Ceresit
NEUTRAL
Silicone
CS 16
BÍLÝ | BIELY
Pattex
LEPIDLO & TMEL
1 ONE FOR ALL
EXPRESS
FLEXTEC

Prehľadová tabuľka lepidiel Henkel

Cieľom je pevný spoj

Pripravili sme pre vás tabuľku odporúčaných lepidiel Henkel podľa lepeného materiálu a typu spoja.

ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE LEPIDIEL HENKEL PODĽA TYPU LEPENÉHO SPOJA

	Konštrukčné spoje	Strana	Plošné lepenie	Strana
Lepenie masívu	Ponal Express	12.6	Ponal Standard	12.6
	Ponal Standard (tvrdé dreviny)	12.6	Ponal Super 3	12.7
	Ponal Super 3	12.7	Ponal Flächenleim	12.8
	Ponal Super 3 + Tužidlo	12.7		
	Ponal Construct	12.7		
Lepenie kolíkov a lamiel	Ponal Express	12.6		
	Ponal Standard	12.6		
	Ponal Super 3	12.7		
Lepenie lamina			Ponal Construct	12.7
			Pattex Chemoprén	12.12 – 12.13
			Pattex Power Spray	12.9
Lepenie laminátov	Ponal Construct	12.7	Ponal Flächenleim	12.8
			Pattex Chemoprén	12.12 – 12.13
			Ponal Super 3	12.7
			Ponal Construct	12.7
			Pattex Power Spray	12.9
Pracovné dosky	Pattex 100 %	12.9		
	Ponal Construct	12.7		
Konštrukčné lepenie	One For All	12.15		
	Pattex Express Fix	12.16		
Dyhovanie	**za tepla**		**za studena**	
	Ponal FU 400	12.9	Ponal Flächenleim	12.8
			Ponal Standard	12.6
			Ponal Construct	12.7
			Pattex Chemoprén	12.12 – 12.13
Lepenie schodov	Ponal Statik	12.8		

Lepidlá PONAL

TRIEDY ODOLNOSTI LEPIDIEL NA DREVO VOČI PÔSOBENIU VODY PODĽA DIN EN 204

Lepidlá na drevo sa delia do štyroch kategórií odolnosti podľa typu materiálu a vystavenia lepeného spoja vlhkosti	Vnútorné prostredie	Vonkajšie prostredie
D1 vnútorné	Maximálny obsah vlhkosti v dreve 15 %.	
D2 vnútorné	Príležitostné krátkodobé vystavenie tečúcej alebo kondenzovanej vode a prechodne vysokej vlhkosti za predpokladu, že obsah vlhkosti v dreve nepresahuje 18 %.	
D3 vnútorné a vonkajšie	S častým krátkodobým vystavením tečúcej alebo kondenzovanej vode a silnej expozícii vysokej vlhkosti.	Bez kontaktu s poveternostnými vplyvmi.
D4 vnútorné a vonkajšie	S častým dlhodobým vystavením tečúcej alebo kondenzovanej vode.	Pri vystavení poveternostným vplyvom, ale s riadnou povrchovou ochranou.

PONAL EXPRESS
PVAC rýchle lepidlo

Rýchlo tvrdnúce disperzné lepidlo. Ihneď použiteľné, určené na rýchle lepenie dreva a príbuzných materiálov. Vhodné na montážne lepenie, na lepenie čapových a kolíkových spojov, pera a drážky, škároviek, dýh, hrán z umelej hmoty, náglejkov, plôch. Spoj je po vytvrdení priehľadný, elastický a odoláva starnutiu. Vyznačuje sa vysokou stabilitou pri vyšších teplotách. Odoláva vode podľa DIN EN 204/D2.
Nespôsobuje zafarbenie dreva.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: polyvinylacetát.
Farba: biela, vytvrdený spoj transparentný.
Otvorená doba: max. 8 minút.
Lisovací čas: cca 12 min. pri teplote +20 °C.
Teplotná odolnosť: max. +70 °C, krátkodobo aj +95 °C.

Ku vedru možno dokúpiť prázdnu fľašu s aplikátorom, pozri str. 12.48, kód 399719.

Fľaša 750 g	40145
Vedro 5 kg	40139
Vedro 30 kg	40155

PONAL STANDARD
PVAC lepidlo na tvrdé drevo

Univerzálne disperzné lepidlo do interiéru. Vhodné na lepenie všetkých druhov dreva vrátane tvrdého dreva. Ideálne na lepenie čapových a kolíkových spojov, pera a drážky, škároviek, veľkoplošných materiálov, HPL dosiek a drevovláknitých dosiek. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou lepeného spoja. Spoj je po vytvrdení priehľadný, elastický, odoláva vode podľa DIN EN 204/D2. Nespôsobuje zafarbenie dreva.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: polyvinylacetát.
Farba: biela, vytvrdený spoj transparentný.
Otvorená doba: cca 10 – 15 minút.
Lisovací čas: cca 45 minút pri teplote +20 °C.
Teplotná odolnosť: max. +70 °C.

Ku vedru možno dokúpiť prázdnu fľašu s aplikátorom, pozri str. 12.48, kód 399719.

Fľaša 750 g	40115
Vedro 5 kg	40120

12345 Položka je skladom

CHÉMIA

Lepidlá PONAL

PONAL SUPER 3

PVAC vodovzdorné lepidlo

Vodovzdorné disperzné lepidlo na lepenie dreva a príbuzných materiálov, ktoré sú vystavené vyššej vlhkosti alebo krátkodobému pôsobeniu vody. Vhodné na montážne a konštrukčné lepenie v interiéri aj exteriéri, napr. lepenie okien, dverí (rámy, krídla) a schodov, na veľkoplošné lepenie, lepenie nábytku atď. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou lepeného spoja a odolnosťou voči teplu podľa Watt 91>7 N/mm^2. Spoj je po vytvrdení priehľadný, elastický a odoláva starnutiu. Odolnosť voči vode podľa DIN EN 204/D3. **Pridaním Ponalu tužidla D4 možno na 8 hodín dosiahnuť odolnosť proti vode podľa DIN EN 204/D4.**

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: polyvinylacetát.
Farba: biela, vytvrdený spoj transparentný.
Otvorená doba: cca 12 minút (D3), cca 10 minút (D4).
Lisovací čas: cca 15 – 20 minút pri teplote +20 °C (drevo).

Ku vedru možno dokúpiť prázdnu fľašu s aplikátorom, pozri str. 12.48, kód 399719.

Fľaša 750 g	40130
Vrecko 5 kg	40136
Vedro 5 kg	40135
Vedro 10 kg	40138
Vedro 30 kg	40140

PONAL D4 TUŽIDLO

Tužidlo

Tužidlo určené na prípravu disperzného lepidla na drevo s odolnosťou voči vode podľa DIN EN 204/D4 z Ponalu Super 3. Finálny produkt je vhodný na montážne a konštrukčné lepenie v interiéri aj exteriéri (napr. lepenie okien, dverí), veľkoplošné lepenie (napr. lepenie vrstvených lisovaných dosiek na drevotrieskové dosky na parapetoch), lepenie škár (napr. kuchynskej pracovnej dosky), na všetky druhy lepenia vo vnútorných priestoroch so silným klimatickým kolísaním a vlhkostným zaťažením. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou lepeného spoja a odolnosťou proti vysokým teplotám. Spoj je po vytvrdení priehľadný, elastický a odoláva starnutiu a vode podľa DIN EN 204/D4. Natužené nespracované lepidlo sa po 8 hodinách vracia na kvalitu D3.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: izokyanát.
Farba: biela, vytvrdený spoj transparentný.
Hustota: 1,14 – 1,18 g/cm^3.
Spotreba: 50 ml/l.

fľaša 250 g/6 ks	40293

PONAL CONSTRUCT PUR LEIM

PUR transparentné konštrukčné lepidlo

Polyuretánové konštrukčné lepidlo na lepenie rôznych materiálov k drevu. Vhodné na lepenie pri montážnych prácach, lepenie korpusov, plošné lepenie, renovácie dreva, zlepovanie drevených a savých materiálov s kovmi a umelými hmotami. Vyznačuje sa mimoriadnou pevnosťou lepeného spoja (obsahuje sklené vlákna pre vyššiu pevnosť), odolnosťou voči teplu podľa Watt 91>8 N/mm^2 a vynikajúcou odolnosťou voči vode podľa DIN EN 204/D4. Vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou. Spoj je po vytvrdení elastický a transparentný.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: polyuretán.
Farba: transparentná – mätová.
Otvorená doba: 8 – 10 minút.
Lisovací čas: cca 45 – 60 minút.

Fľaša 420 g	40175

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Lepidlá PONAL

PONAL CONSTRUCT PUR EXPRESS

PUR rýchle montážne lepidlo

Polyuretánové konštrukčné lepidlo s extrémne krátkym časom stlačenia. Vhodné na lepenie masívneho dreva, zlepovanie dreva a plastov alebo dreva a kovu. Ideálne na lepenie okenných rámov z dreva, schodov a výplní vonkajších dverí, izolačných materiálov a natretých povrchov, lepenie parkiet, laminátových podláh a podlažných dosiek (vlysov), lepenie na omietku, sadrokartónové dosky, betón a ďalšie anorganické podklady. Vyznačuje sa mimoriadnou pevnosťou lepeného spoja, odolnosťou voči teplu podľa Watt 91>8 N/mm^2 a vynikajúcou odolnosťou voči vode podľa DIN EN204/D4. Vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: polyuretán.
Farba: perlovo biela.
Otvorená doba: cca 5 minút.
Lisovací čas: cca 9 minút.

Kartuša 440 g	40187

PONAL STATIK

Špeciálna 2K PUR pena na lepenie schodov

Dvojkomponentná polyuretánová pena určená na montáž schodov, parapetov a prahov. Vytvrdzuje chemickou reakciou nezávisle na vzdušnej vlhkosti. Napeňuje do 2 cm. Vytvrdená pena sa vyznačuje vysokou tuhosťou a stabilitou. Nepodlieha starnutiu. **Rezateľnosť po 8 min., možnosť zaťaženia po 20 min.** Objemová strata menej ako 2 %. Výťažnosť kartuše je cca 3 l. Protipožiarna odolnosť B2 podľa DIN EN 4102. **Pri prvej objednávke je nutné požiadať o aplikačný nadstavec.**

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: polyuretán.
Farba: sivá.
Spotreba: cca 150 – 250 g/m^2.

Kartuša 165 g	40166

PONAL FLÄCHENLEIM

PVAC lepidlo na plošné lepenie za studena

Disperzné lepidlo na plošné aj montážne lepenie dreva. Vhodné na lepenie dýh, plošných drevených materiálov, laminátu HPL, drevotriesky, drevenej preglejky a pod. **Lepí veľké plochy za tepla (do 60 °C) aj za studena.** Vyznačuje sa dlhou otvorenou dobou, vysokou pevnosťou lepeného spoja a odolnosťou voči teplu podľa Watt 91>7 N/mm^2. Spoj je po vytvrdení elastický, transparentný, odoláva starnutiu a vode podľa DIN EN 204/D2.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: polyvinylacetát.
Farba: biela, vytvrdený spoj transparentný.
Otvorená doba: max. 18 min.
pri izbovej teplote (20 °C).
Lisovací čas: cca 20 min.
pri izbovej teplote (20 °C).

Ku vedru možno dokúpiť prázdnu fľašu s aplikátorom, pozri str. 12.48, kód 399719.

Vedro 30 kg	40196

12345 Položka je skladom

Lepidlá PONAL, PATTEX

PONAL FU 400

Práškové lepidlo na plošné aplikácie

Lepidlo na báze močovino-formaldehydu na dyhovanie za tepla vo forme prášku. Vhodné na lepenie veľkých plôch drevených materiálov, laminátu HPL, preglejkovanie a dyhovanie v lisoch za horúca, dyhovanie s použitím materiálu s nízkym obsahom formaldehydu podľa E1. **Namiešaná zmes lepidla a vody má dlhú životnosť cca 8 hodín pri 20 °C.** Nízky obsah formaldehydu. Dlhá skladovateľnosť prášku. Odolnosť voči vode podľa DIN EN 204/D2.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: močovinoformaldehydová kondenzačná živica.
Farba: po zaschnutí mätová.
Otvorená doba: cca 6 minút (pri aplikácii 100 g/m^2).
Lisovací čas: podľa teploty (od 2 min pri 110 °C).

Vrece25 kg	40236

PATTEX 100 %

Univerzálne transparentné montážne lepidlo

Univerzálne lepidlo na báze FLEXTEC® polyméru bez obsahu rozpúšťadiel a vody. Jednoduchá aplikácia na vlhké aj mokré materiály. Vhodné na lepenie savých aj nesavých materiálov, pre interiér aj exteriér. Spoľahlivo lepí široké spektrum materiálov: hliník, betón, oceľ, obklady, sklo, keramika, drevo, korok, meď, koža, plátno, papier, kartón, tvrdené PVC, penový polystyrén, kameň, zinok, zrkadlá a iné. Vďaka svojej priehľadnosti ho odporúčame na lepenie pántov na sklo. Nevhodné na lepenie PE, PP a PTFE. Konečná pevnosť je dosiahnutá po cca 24 hodinách. Spoj je mimoriadne pevný, transparentný, pružný, odoláva vode, otrasom, UV žiareniu a teplotám od −50 °C do +80 °C. Jednoduchá aplikácia. Bez zápachu. Vypĺňa medzery a trhliny, nezmršťuje sa.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: polymér FLEXTEC®.
Farba: transparentná.
Otvorená doba: cca 10 – 15 min. (pri +23 °C a vlhkosti 50 %).

Fľaša 50 ml	181837
Fľaša 100 ml/12 ks	181838

PATTEX POWER SPRAY

Univerzálne disperzné montážne lepidlo

Kontaktné sprejové lepidlo obsahujúce rozpúšťadlo, bez obsahu CFS a chlórovaných uhľovodíkov. Lepí rôzne druhy materiálov: drevo, plast, kov, laminát, MDF, polystyrén, sololaky, molitan, látky a pod. Vhodné na lepenie hrán nábytku, plošných materiálov, v čalúnnictve, na opravy poškodených materiálov, montážne lepenie. Veľmi jednoduchá a čistá aplikácia pri montážach, v dielni aj v domácnosti vďaka špeciálnej tryske (3 rôzne stupne intenzity).

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: butadiénstyrénový kaučuk.
Farba: transparentná až svetlobéžová.
Doba odvetrania: cca 10 – 15 minút.

Sprej 400 ml	90907

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Pattex
Chemoprén

KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM

PATTEX CHEMOPRÉN

- odolává vlhkosti a vysokým teplotám
- extrémní pevnost spoje
- vhodný pro většinu materiálů

WWW.PATTEX.CZ

Henkel

Lepidlá PATTEX

PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZÁL

Univerzálne kontaktné lepidlo

Univerzálne kontaktné lepidlo bez obsahu zdraviu škodlivého toluénu. Používa sa na rôzne materiály, savé i nesavé., napr.: drevo, plasty, gumu, kožu, plech, sklo, korok, kartón a mnohé ďalšie. Neodporúča sa na lepenie polystyrénu, teflónu, mäkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo sa nanáša na obe plochy a nechá sa odvetrať cca 15 minút. Potom je nutné k sebe diely priložiť a krátko čo najväčšou silou stlačiť (zalisovať). Na lepenie nesavý – nesavý materiál odporúčame riediť Pattex Chemoprén riedidlom.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: polychlórbutadién.
Farba: matne žltá.
Otvorená doba: max. do 2 hodín po odvetraní je nutné spoje zalisovať.

Tuba 50 ml	40080
Tuba 120 ml	40083
Plechovka 300 ml	71078

PATTEX CHEMOPRÉN UNIVERZÁL PROFI

Univerzálne kontaktné lepidlo

Univerzálne kontaktné lepidlo bez obsahu zdraviu škodlivého toluénu. Používa sa na rôzne materiály, savé i nesavé., napr.: drevo, plasty, gumu, kožu, plech, sklo, korok, kartón a mnohé ďalšie. Neodporúča sa na lepenie polystyrénu, teflónu, mäkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo sa nanáša na obe plochy a nechá sa odvetrať cca 15 minút. Potom je nutné k sebe diely priložiť a krátko čo najväčšou silou stlačiť (zalisovať).
Na lepenie nesavý – nesavý materiál odporúčame riediť Pattex Chemoprén riedidlom PROFI.
Určené na profesionálne použitie.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: polychlóroprén.
Farba: svetlobéžová.
Otvorená doba: max. do 2 hodín po odvetraní je nutné spoje zalisovať.

Plechovka 1 l	133125
Plechovka 4,5 l	133126
Plechovka 10 l	40088

PATTEX CHEMOPRÉN EXTRÉM

Špeciálne kontaktné lepidlo

Špeciálne kontaktné lepidlo bez obsahu zdraviu škodlivého toluénu. Určené na extrémne namáhané spoje. **Odoláva vode, tlaku aj teplotám až do +120 °C.** Univerzálne využiteľné – lepí širokú škálu materiálov: kožu, drevo, gumu, textílie, kovy, preglejku, kartón, rôzne materiály z tvrdých umelých hmôt a pod. Neodporúča sa na lepenie polystyrénu, teflónu, mäkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo sa nanáša na obe plochy a nechá sa odvetrať cca 15 minút. Potom je nutné k sebe diely priložiť a krátko čo najväčšou silou stlačiť (zalisovať). Na lepenie nesavý – nesavý materiál odporúčame riediť Pattex Chemoprén riedidlom.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: polychlórbutadién.
Farba: matne žltá.
Otvorená doba: max. do 2 hodín po odvetraní je nutné spoje zalisovať.

Tuba 50 ml	40095
Tuba 120 ml/20 ks	40091
Plechovka 300 ml	71081

12345 Položka je skladom

Lepidlá PATTEX

PATTEX CHEMOPRÉN EXTRÉM PROFI

Špeciálne kontaktné lepidlo na PROFI použitie

Špeciálne kontaktné lepidlo bez obsahu zdraviu škodlivého toluénu. Určené na extrémne namáhané spoje. **Odoláva vode, tlaku aj teplotám až do +110 °C.** Univerzálne využiteľné – lepí širokú škálu materiálov: kožu, drevo, gumu, textílie, kovy, preglejku, kartón, rôzne materiály z tvrdých umelých hmôt a pod. Neodporúča sa na lepenie polystyrénu, teflónu, mäkčeného PVC, PE a PP. Lepidlo sa nanáša na obe plochy a nechá sa odvetrať cca 15 minút. Potom je nutné k sebe diely priložiť a krátko čo najväčšou silou stlačiť (zalisovať). Na lepenie nesavý–nesavý materiál odporúčame riediť Pattex Chemoprén riedidlom PROFI.
Určené na profesionálne použitie.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: polychlóroprén.
Farba: svetlobéžová.
Otvorená doba: max. do 2 hodín po odvetraní je nutné spoje zalisovať.

Plechovka 1 l	133127
Plechovka 4,5 l	133128

PATTEX CHEMOPRÉN RIEDIDLO

Prostriedok na riedenie a čistenie

Prostriedok na riedenie kontaktných lepidiel Pattex Chemoprén, pokiaľ odvetraním zhustli. Na lepšiu roztierateľnosť lepidiel pri lepení nesavých materiálov navzájom. Na čistenie náradia. Na predčistenie lepených miest. Po zmiešaní s lepidlami Chemoprén použiteľné ako penetračný náter na veľmi savé materiály.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: zmes organických rozpúšťadiel.
Farba: transparentná.

PROFI plechovka 1000 ml	133129

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Nový katalóg vzorkovníkov

K dispozícii on-line na našom webe.

Katalóg vzorkovníkov

www.demos-trade.com

Montážne lepidlá PATTEX, CERESIT

Názov	ONE FOR ALL UNIVERSAL	ONE FOR ALL HIGH TACK	ONE FOR ALL CRYSTAL	ONE FOR ALL EXPRESS	Ceresit FT101	
Kód	311786	237869	263123	311787	40289	260931
Farba	Biely	Biely	Transparentný	Biely	Biely	Transparentný
Všetky materiály	▪▪▪	▪▪▪	▪▪▪	▪▪▪	▪▪▪	▪▪▪
Elasticita	▪▪	▪	▪▪	▪▪	▪▪▪	▪▪▪
Okamžitá priľnavosť	▪▪	▪▪▪	▪▪	▪▪	▪	▪
Transparentnosť	x	x	▪▪▪	x	x	▪▪
Tmeliace vlastnosti	▪▪	o	▪	▪▪	▪▪▪	▪▪▪
Rýchlosť vytvrdenia	▪	▪	▪	▪▪▪	▪	▪
Konečná pevnosť	▪▪▪	▪▪	▪▪	▪▪▪	▪▪	▪▪
UV odolnosť	▪▪▪	▪▪▪	▪▪▪	▪▪▪	▪▪▪	▪▪▪
Rozdiely	Lepidlo a tmel	Extrémna počiatočná priľnavosť	Krištáľovo číry	Rýchloschnúci	Tmel s lepiacimi vlastnosťami	

PATTEX ONE FOR ALL HIGH TACK

Montážne lepidlo v bielej farbe s najvyššou počiatočnou priľnavosťou z radu One For All

Pattex ONE FOR ALL je jednozložkové flexibilné univerzálne montážne lepidlo pre interiér aj exteriér s receptúrou FlexTec®. Je určené na lepenie väčšiny savých aj nesavých materiálov. Neodporúčame použitie na PE, PP, PTFE, akrylové sklo, meď, mosadz a mäkčené PVC. Lepí zrkadlá, senzitívne materiály, drevo, kov, tehly, betón, kameň, na mokrý podklad.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Počiatočná priľnavosť: 350 kg/m².
Konečná pevnosť: 230 t/m² (23 kg/cm²).
Hustota: 1,65 g/ml.

Kartuša 440 g 237869

PATTEX ONE FOR ALL EXPRESS

NOVINKA – rýchloschnúce montážne lepidlo a tmel v bielej farbe

Pri pevnom spojení (zalisovanie) je dosiahnutá vysoká konečná pevnosť 30 kg/cm² už po 2 hodinách. Možnosť manipulácie s lepenými predmetmi už po 20 minútach! Lepí a tmelí takmer všetky materiály, aj na mokrý podklad.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Počiatočná priľnavosť: 100 kg/m².
Pevnosť po 20 min.: 120 t/m² (12 kg/cm²).
Pevnosť po 2 hod: 300 t/m² (30 kg/cm²).
Konečná pevnosť: 350 t/m² (35 kg/cm²).
Tmelenie: do 20 mm.
Hustota: 1,4 g/ml (FT 1,4 g/ml).

Kartuša 390 g 311787

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Montážne lepidlá PATTEX

PATTEX PROFI FIX PL60

Rozpúšťadlové montážne lepidlo

Silné a vodovzdorné montážne lepidlo na báze rozpúšťadiel. Nahrádza klince, skrutky a rozperky. Zaisťuje rýchlu priľnavosť a vysokú konečnú pevnosť pri použití v interiéri aj exteriéri. Vhodné na savé aj nesavé materiály. Navrhnuté na účinné spojenie bežných stavebných materiálov: betón, drevo, kov, PVC, suché murivo, obklady atď. Lepí soklové lišty, drevotrieskové a drevovláknité dosky, sadrokartón, korkové dosky, drevené, kobercové alebo kovové lišty a polystyrén k betónu, murivu a ďalším bežným stavebným materiálom. Nie je vhodný na lepenie zrkadiel, PE, PP. Nutné odvetrať.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: syntetický kaučuk, rozpúšťadlo.
Farba: béžová.
Otvorená doba: cca 10 minút.

Kartuša 392 g	40244

PATTEX EXPRESS FIX PL600

Neoprénové montážne lepidlo s okamžitou pevnosťou

Neoprénové montážne lepidlo s okamžitou priľnavosťou umožňujúce lepenie bez fixácie. Nahrádza klince, skrutky a rozperky. Využiteľné na savé aj nesavé materiály, pre exteriér aj interiér. Vhodné na lepenie predovšetkým týchto materiálov: drevo, tehla, kamenina, betón, tvrdené dosky, sadrokartón, drevotrieskové a drevovláknité dosky, preglejka, kameň, MDF, PVC a ostatné plasty. Nie je vhodné na lepenie zrkadiel, PE, PP, PT FE a polystyrénu. Odoláva vode aj teplotným výkyvom. Lepí bez odvetrania.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: kaučuk, rozpúšťadlo.
Barva: béžová.
Otvorená doba: cca 10 minút.

Kartuša 375 g	71176

Pištoľ na kartuše kód 71194 nájdete na str. 12.44

Silikóny a tmely CERESIT

CERESIT CS 11 ACRYL

Akrylový tmel

Disperzný tesniaci tmel na vyplnenie škár a prasklín v interiéri aj exteriéri. Vysoko kvalitný. Na vyplnenie prasklín a trhlín v murive, omietkach, na vypĺňanie škár medzi prvkami z dreva, plastu aj hliníka a murivom alebo omietkou tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Má vysokú priľnavosť ku všetkým vyzretým, pórovitým a nasiakavým materiálom, ako sú napr. pórobetón, sadra, pieskovec, drevotriesky, sadrokartón prípadne maliarske nátery a farby, keramické obklady a polystyrén. Zaschnutý tmel je možné pretierať farbami, prelepiť alebo prestierkovať. Nepoužívajte na vyplnenie dilatačných škár a na miestach trvale zaťažených vlhkosťou.



TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: akrylová disperzia.
Farba: biela.
Max. rozťažnosť: 40 %.

Kartuša 300 ml biela	131298

CERESIT CS 25 SANITARY

Sanitárny silikón

Tesniace acetátový tmel na vyplnenie dilatačných škár medzi obkladmi a dlažbami v interiéri aj exteriéri. Je určený na vyplňovanie škár tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Vďaka trvalej elasticite a odolnosti proti vode je vhodný do oblastí trvalo zaťažených vlhkosťou, ako napr.: kuchyne, sprchy, kúpelne, toalety, balkóny, terasy a pod. **Nová receptúra sanitárneho silikónu CS 25 MicroProtect obsahuje trojnásobné množstvo protiplesňových prísad a zaručuje v miestach, kde sa na povrchu škár nemôže držať voda, dlhodobú ochranu proti vzniku plesní a ich pôsobení.** Materiál má vynikajúcu priľnavosť k suchým aj nesavým podkladom ako: sklo, keramika, porcelán, pórovina, email a pod. Nie je vhodný na použitie v nádržiach na pitnú vodu a na lepenie akvárií, zrkadiel a kovov podliehajúcich korózii.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: acetoxy silikón.
Farba: 22, pozri vzorkovník škárovacích hmôt a silikónov.
Max rozťažnosť: 70 %.

Kartuša 280 ml transparentná	131311
Kartuša 280 ml biela	132207

CERESIT CS 16 NEUTRAL

Neutrálny silikón

Jednozložkový neutrálny silikónový tmel. Na utesňovanie spojovacích a dilatačných spojov v stavebnom priemysle, utesňovanie spojov medzi sklom a nosnou konštrukciou priemyselnej aplikácie ako utesňovací materiál, v automobilovom a lodnom priemysle, ako utesňovací materiál v elektrickom a elektronickom priemysle, tmelenie izolačných dvojskiel, tmelenie všetkých kritických materiálov. Produkt je mimoriadne odolný voči poveternostným vplyvom. Jednozložkový, neutrálny alkoxy silikón s vynikajúcou priľnavosťou k rôznym materiálom, ako sú sklo, dlaždice, keramika, smalt, kovy (hliník, zinok, meď atď.), Impregnované, glazované alebo natreté drevo, plasty (PVC, epoxidy, polyester, polyakrylát) a alkalické materiály (betón, omietka).

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: alcoxy silikón.
Farba: transparentná.
Max. rozťažnosť: cca 200 %.

Kartuša 300 ml transparentná	131572

12345 Položka je skladom

Silikóny a tmely CERESIT

CERESIT CS 8 UNIVERZÁLNY SILIKÓN

Jednozložkový acetoxy silikónový tesniaci tmel na univerzálne použitie

Ceresit CS 8 je jednozložkový acetoxy silikónový tmel na univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri. CS 8 má dobrú priľnavosť ku sklu, keramickým obkladom, glazovaným a lakovaným povrchom, smaltu, eloxovanému hliníku a pod. a to bez nutnosti penetrácie. Vytvrdený tmel je odolný voči bežným čistiacim prostriedkom a mnohým chemikáliám a má výbornú dlhodobú ochranu proti poveternostným vplyvom (UV žiarenie, dážď, ozón, soľ a pod.). Nepoužívajte CS 8 na lepenie zrkadiel a akvárií a na tmelenie škár obkladov a dlažby z prírodného kameňa (napr. mramor, granit). V tomto prípade zvoľte špeciálny silikón na prírodný kameň. Nepoužívajte CS 8 na polyetylén a PTFE (Teflon®).

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: acetoxy silikón.
Farba: biela, transparentná.
Max. rozťažnosť: cca 170 %.

Kartuša 280 ml transparentná	214286
Kartuša 280 ml biela	204702

CERESIT CS 23 GLASS

Silikón na sklo a akvária

Silikónový polymérový, jednozložkový acetátový silikónový tmel. Pre široké spektrum aplikácií. Tento produkt v sebe spája vynikajúcu odolnosť voči starnutiu, zmršťovaniu a praskaniu s farebnou stálosťou. Je vhodný na osadzovanie skla v hliníkových rámoch, konštrukčné a stavebné škáry, utesňovanie okien a dverí, všestranné použitie pre sklenárov, utesňovanie akvárií, dobrá priľnavosť k rôznym nesavým materiálom, ako sú sklo, glazované keramické dlaždice, hliník a kov. Produkt neobsahuje fungicídy.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: acetát.
Farba: transparentná.
Max. rozťažnosť: cca 170 %.

Kartuša 300 ml transparentná	41121

Pištoľ na kartuše kód 71194 nájdete na str. 12.44

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Peny CERESIT

MEGA 65, MEGA 70

Polyuretánová pena s vysokou výťažnosťou

Jednozložková polyuretánová pena s vysokou výťažnosťou. Na montáž okenných a dverových rámov, vyplňovanie dutín, utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách a izolačných materiáloch, vytváranie zvukotesných stien, vypĺňanie dutín okolo potrubí, vypĺňanie a izolovanie stenových panelov, strešných krytín – škridiel atď. Je ľahko použiteľná a ľahko sa nanáša. Špeciálna receptúra a špeciálna tryska aplikátora zvyšujú využiteľnosť peny.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Doba zavädnutia: 5 – 9 minút.
Výdatnosť balenia (MEGA 65): až 50 l podľa teploty a podmienok pri spracovaní.
Výdatnosť balenia (MEGA 70): až 57 l podľa teploty a podmienok pri spracovaní.
Možnosť rezania: cca po 1 hodine podľa teploty a podmienok pri spracovaní.

Trubičková MEGA 65, 750 ml	131312
Pištoľová MEGA 70, 870 ml	294457
Mega 70 Winter	378413

WHITE TEQ TRUBIČKOVÁ A PIŠTOĽOVÁ

Jednozložková pena WhiteTeq

Biela polymérna pena na báze purifikovaných a koncentrovaných zložiek. White Teq technológia dáva pene extra jemnú bunkovú štruktúru a až 10-krát vyššiu odolnosť voči UV žiareniu. Vytvrdená pena vyniká vysokou tepelnou vodivosťou až do 0,032 W/mK a zvukovou izoláciou 63 dB. Technológia zabezpečuje nízkoexpanzné parametre. Výťažnosť vytvrdenej peny závisí od pracovných podmienok – teploty, vlhkosti vzduchu, veľkosti priestoru, od expanzie atď. Pri mínusových teplotách je expanzia peny nižšia a doba vytvrdzovania dlhšia.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Doba zavädnutia: 7 – 10 minút.
Výdatnosť balenia: až 40 l podľa teploty a podmienok pri spracovaní.

Trubičková 750 ml	237877
Pištoľová 750 ml	237878

CERESIT TS 61, CERESIT TS 62

Jednozložková polyuretánová **„letná“** pena

Na montáž okenných a dverových rámov, vyplňovanie dutín, utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách a v izolačných materiáloch, vytváranie zvuku odolných clôn, vypĺňanie medzier okolo potrubí, fixácia a izolovanie stenových panelov, strešných škridiel a pod.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Výdatnosť balenia: až 45 l podľa teploty a podmienok pri spracovaní.
Možnosť rezania: cca po 1 hodine podľa teploty a podmienok pri spracovaní.

Trubičková 500 ml	41150
Trubičková 750 ml	131575
Pištoľová 750 ml	154026

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Silikóny, tmely a peny CERESIT

CERESIT TS 61 Winter, CERESIT TS 62 Winter

Jednozložková polyuretánová **„zimná“** pena

Na montáž okenných a dverových rámov, vyplňovanie dutín, utesňovanie otvorov v strešných konštrukciách a v izolačných materiáloch, vytváranie zvuku odolných clôn, vypĺňanie medzier okolo potrubí, fixácia a izolovanie stenových panelov, strešných škridiel, atď. Pri mínusových teplotách sa doba vytvrdzovania predlžuje v závislosti od teplôt.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Výdatnosť balenia: až 45 l podľa teploty.
Aplikačná teplota: od −10 °C do +20 °C.
Doba vytvrdzovania CERESIT TS 51:
cca 1,5 – 12 hod podľa teploty a vlhkosti pri aplikácii.
Doba vytvrdzovania CERESIT TS 52 PRO:
cca 1,5 – 10 hod. podľa teploty a vlhkosti pri aplikácii.

Trubičková 750 ml	154024
Pištoľová 750 ml*	154027

*Zimná pena TS 62 skladom od novembra do marca.

CERESIT TS 63 LOW EXPANSION

Nízkoexpanzná pištoľová PUR pena

Jednozložková nízkoexpanzná pištoľová montážna PUR pena. Určená na montáž zárubní, parapetov, prahov a okenných rámov. Vysoká tepelná a akustická izolácia a skvelá priľnavosť k väčšine typov materiálov. Presné dávkovanie a veľmi dobré plniace schopnosti.



TECHNICKÉ ÚDAJE:
Doba zavädnutia: 7 – 16 minút.
Výdatnosť balenia: až 45 l podľa teploty.
Možnosť rezania: cca po 1 hodine podľa teploty a podmienok pri spracovaní.

Pištoľová 750 ml	41153

CERESIT TS 100

Čistič PUR peny

Na odstránenie čerstvých penových škvŕn a na čistenie aplikačnej pištole. Čistenie aplikačnej pištole je nevyhnutné, ak sa počas použitia pištole vyskytli ťažkosti, pištoľ nebola použitá viac ako 1 mesiac alebo po odstránení nádoby z pištole bez nahradenia novou nádobou. Je odporúčané pištoľ pravidelne čistiť každé 2 – 3 mesiace používania. Tak bude zaručená dlhodobá životnosť a výkon pištole.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Balenie: 500 ml dóza.

Pištoľ na penu kód 191311 nájdete na str. 12.44

Dóza 500 ml	41105

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Chemické kotvy PATTEX

Ceresit

Pattex chemické kotvy	CF850	CF920
Betón	áno	áno
Kameň	áno	áno
Dutá tehla	áno	áno
Certifikácia	ETA	ETA
Aplikácia pod vodou	nie	áno
Mokré a vodou zaplnené otvory	nie	áno
Možná záťaž	+	++
Chemická odolnosť	+	+++
Zmršťovanie	približne 1 %	približne 0,6 %
Styrén	nie	nie
Doba vytvrdenia	rýchla	rýchla
Metóda vŕtania	príklep/bez príklepu	príklep/bez príklepu
Maximálna medzera vŕtanej diery	až do 2 mm	až do 2 mm

Počiatok vytvrdzovania/doba spracovateľnosti		
Teplota	CF850	CF900
−5 °C		90 minút
0 °C		45 minút
5 °C	25 minút	25 minút
10 °C	15 minút	15 minút
20 °C	6 minút	6 minút
30 °C	4 minúty	4 minúty
35 °C	2 minúty	2 minúty
Koniec vytvrdzovania/minimálna doba pred zaťažením		
Teplota	CF850	CF900
0 °C		180 minút
5 °C	120 minút	120 minút
10 °C	80 minút	80 minút
20 °C	45 minút	45 minút
30 °C	25 minút	25 minút
35 °C	20 minút	20 minút

PATTEX CF 850

Chemická kotva polyester

Dvojzložková chemická malta na rýchle a bezpečné kotvenie. Funguje pri plných aj dutých materiáloch a všade tam, kde nie je možné použiť rozperky. Určená na ukotvenie v kameni, betóne, pórobetóne a ľahčenom betóne, do plných aj dierovaných tehál. **Neodporúča sa na mokré a vodou zaplnené otvory.** Nevhodná pre polystyrén. Neobsahuje styrén. Aplikácia od +5 °C.

UKOTVENIE NA BETÓN / PEVNÉ STENY (mm)		
ø tyče/skrutky	ø otvoru	hĺbka otvoru
M8	10	80
M10	12	90
M12	14	100

UKOTVENIE NA DUTÉ TEHLY (mm)			
ø tyče/skrutky	ø otvoru	hĺbka otvoru	ø sieťka
M8	10	80	13 x 100
M10	12	90	15 x 100
M12	14	100	15 x 100

Kartuša 165 ml	113033
Kartuša 300 ml	41170

PATTEX CF 920

Chemická kotva

Dvojzložková chemická malta na rýchle a bezpečné kotvenie. Funguje pri plných aj dutých materiáloch a všade tam, kde nie je možné použiť rozperky. Určená na ukotvenie v kameni, betóne, plných aj dierovaných tehlách, pórobetóne a ľahčenom betóne, do plných aj dierovaných tehál. Použiteľná aj ako zapravovacia alebo lepiaca malta na betónové komponenty. **Vhodná aj na mokré povrchy, trvalo vodotesná (tvrdne pod vodou).** Neobsahuje styrén. Aplikácia od −5 °C.

UKOTVENIE NA BETÓN / PEVNÉ STENY (mm)		
ø tyče/skrutky	ø otvoru	hĺbka otvoru
M8	10	90
M10	12	110
M12	14	125

UKOTVENIE NA DUTÉ TEHLY (mm)			
ø tyče/skrutky	ø otvoru	hĺbka otvoru	ø sieťka
M8	14	105	13 x 100
M10	16	105	13 x 100

Kartuša 280 ml	71205

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Príslušenstvo k chemickým kotvám PATTEX

Príslušenstvo k chemickým kotvám

Návod na použitie – dutý materiál



1. Vyvŕtajte otvor (bez pomoci príklepu!!!).



2. Otvor poriadne vyčistite pomocou kefky a pumpičky (minimálne dvakrát opakujte).

3. Vložte do otvoru sitko na chemickú kotvu.

4. Po odskrutkovaní uzáveru odrežte vršok a naskrutkujte statický zmiešavač.

5. Vytlačte prvých cca 10 – 15 cm neprefarbenej zmesi (správna farba je sivá).



6. Vyplňte otvor smerom od dna nahor kotviaci maltou.

7. Otáčavým pohybom natočte kotviaci prvok (závitovú tyč, svorník atď.).

8. Nechajte maltu vytvrdiť min. 45 min.



9. Upevnite kotvený prvok a dotiahnite uťahovacím momentom.

Návod na použitie – plný materiál

1. Vyvŕtajte otvor (bez pomoci príklepu!!!).



2. Otvor poriadne vyčistite pomocou kefky a pumpičky (minimálne štyrikrát opakujte).

3. Po odskrutkovaní uzáveru odrežte vršok a naskrutkujte statický zmiešavač.

4. Vytlačte prvých cca 10 – 15 cm neprefarbenej zmesi (správna farba je sivá).



5. Vyplňte otvor smerom od dna nahor kotviaci maltou.



6. Otáčavým pohybom natočte kotviaci prvok (závitovú tyč, svorník atď.).



7. Skontrolujte správnu polohu kotviaceho prvku v otvore.

8. Nechajte maltu vytvrdiť min. 45 min.



9. Upevnite kotvený prvok a dotiahnite uťahovacím momentom.

Pištoľ na kartuše kód 71194 nájdete na str. 12.44

Zmiešavač	71175
Sitko na aplikáciu do dierovaného materiálu 13 x 100 mm	71208
Sitko na aplikáciu do dierovaného materiálu 15 x 100 mm	71207

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Lepidlá DEN BRAVEN

MAMUT GLUE

Jednozložkové lepidlo na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a mimoriadne vysokou počiatočnou priľnavosťou až 500 kg/m². Špeciálne vyvinuté na lepenie bez nutnej fixácie spojov – drží okamžite. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára vysokopevnostný, elastický spoj.

VLASTNOSTI:
- okamžitá a vynikajúcu priľnavosť k podkladu
- bez obsahu silikónu, izokyanátov, rozpúšťadiel a ftalátov
- rýchlo vytvrdzujúci, bez zápachu
- trvale pružný, odolný vlhku a vode (vodotesný spoj), poveternostným vplyvom
- odolný voči plesniam, slanej vode (more), chlóru, čistiacim prostriedkom

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: MS polymér.
Farba: biela.

Kartuša 290 ml	113030
Tuba 25 ml	392659

MAMUT GLUE CRYSTAL

Moderné lepidlo na báze MS polymérov vhodné všade tam, kde je vyžadovaný transparentný spoj. Vhodné na lepenie mnohých stavebných materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, oceľ, hliník, eloxovaný hliník, zinok, rôzne zliatiny, PU, PVC, PC, EPS, XPS, PUR, sklo, zrkadlo, betón, prírodný kameň, sadra, smalt, keramika a i. Lepidlo je trvalo pružné, vodovzdorné, neobsahuje rozpúšťadlá.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: MS polymér.
Farba: transparentná.

Kartuša 290 ml	249783

POWER KLEBER (PU LEPIDLO D4)

Na lepenie dreva, skla, kovu, plastu, keramiky, umelého a prírodného kameňa, betónu, sadrokartónu, kobercov (plsť. textil a pod.). Po vytvrdení je možné brúsiť a pretierať. Tlmí hluk a vibrácie, zľahka napeňuje a vyplňuje nerovnosti. Nie je agresívne k podkladu, odoláva bežným chemikáliám a poveternostným vplyvom. Rovnako je vhodné na lepenie konštrukčných vodotesných spojov v interiéri a exteriéri (altánky, ploty, obloženia, člny, podlahy a i.). Lepenie lakovaných a nesavých povrchov. Na fixáciu políc, dosiek, schodníc alebo parapetov. Nahrádza klince, skrutky a nity.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: polyuretán.
Farba: krémová.

Kartuša 300 ml	113032

12345 Položka je skladom

Chemická kotva a tmely DEN BRAVEN

CHEMICKÁ KOTVA

Vinylester SF

Kotva na báze vinylesterovej živice s malým zápachom je vysoko výkonný, rýchlo vytvrdzujúci dvojzložkový chemicky kotviaci systém. Kotva pracuje na základe vysokej reaktivity nenasýtených vinylesterových živíc v metakrylátových monomé-roch. Pri aplikácii v jedinom okamihu vytvorí táto hybridná živica efektívny, pevný a chemicky odolný spoj.

Kartuša 280 ml	262851

VLASTNOSTI:

- okamžite použiteľná, jednoducho aplikovateľná
- skrátený vytvrdzovací čas – krátka doba tuhnutia
- nehorľavá
- veľmi slabý zápach

Montážne parametre – závitová tyč										
Priemer závitovej tyče			M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
Priemer otvoru	ø d_0	(mm)	10	12	14	18	24	28	32	35
Minimálna hĺbka otvoru	h_{min}	(mm)	60	60	70	80	90	96	108	120
Minimálny rozstup medzi kotvami	s_{min}	(mm)	40	50	60	80	100	120	135	150
Minimálna vzdialenosť od okraja	c_{min}	(mm)	40	50	60	80	100	120	135	150

Montážne parametre – výstužná tyč											
Priemer výstužnej tyče			M8	M10	M12	M14	M16	M20	M25	M28	M32
Priemer otvoru	ø d_0	(mm)	12	14	16	18	20	24	32	35	40
Minimálna hĺbka otvoru	h_{min}	(mm)	60	60	70	75	80	90	100	112	128
Minimálny rozstup medzi kotvami	s_{min}	(mm)	40	50	60	70	80	100	125	140	160
Minimálna vzdialenosť od okraja	c_{min}	(mm)	40	50	60	70	80	100	125	140	160

BRÚSITEĽNÝ TMEL NA DREVO

Je jednozložkový, rýchloschnúci tmel na lokálne a plošné opravy drevených spojov či povrchov pri stolárskych prácach, opravy okien, dverí, drevených držadiel zábradlí. Tmelenie škár a nerovností dreva. Po vytvrdení je brúsiteľný a opracovateľný ako bežné drevo. Do 4 mm hrúbky sa nanáša jednorázovo, nad 4 mm je nutné úkon niekoľkokrát zopakovať s prestávkou na vyschnutie tmelu.

Biela 250 mm	191294
Smrek 250 ml	191295
Borovica 250 ml	191296
Dub 250 ml	191297
Buk 250 ml	191298
Mahagón 250 ml	191299

VLASTNOSTI:

- nekonečné množstvo vrstiev
- vysoká priľnavosť k savým materiálom
- nehorľavý, netoxický a zdravotne nezávadný

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báza: vodná disperzia polymérov.
Riedenie: riediteľný vodou bez obmedzenia.

Pištoľ na kartuše kód 71194 nájdete na str. 12.44

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Tmely a silikóny DEN BRAVEN

AKRYLOVÝ TMEL

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze akrylátovej disperzie. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvale pevný, plasticko-elastický spoj.

VLASTNOSTI:
- bez rozpúšťadiel
- antikorózny – vhodný na oceľ, pozinkovaný plech a pod.
- vysoká priľnavosť na drevo, sadrokartón, murivo, betón a pod.
- pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami

Biely 310 g	214284
Sivý 310 g	384328
Hnedý 310 g	384329
Čierny 310 g	384331

SANITÁRNY SILIKÓN

Jednozložkový acetátový silikónový tmel. Vytvrdzuje pri kontakte so vzdušnou vlhkosťou, vytvára trvale pevný, elastický spoj.

VLASTNOSTI:
- nízkomodulový, nepretierateľný
- vysoká odolnosť v sanitárnom prostredí
- veľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich vzájomné kombinácie
- trvale pružný, odolný vlhku, vode, čistiacim prostriedkom a UV žiareniu

POUŽITIE:
Tesnenie sanitárnych a kuchynských zariadení vrátane odpadov, drezov, liatinových kúpeľňových vaní, nádrží, sanitárnej keramiky, obkladov a pod. Nie je vhodný na použitie na plasty, akrylátové vane, plastové sprchové kúty a povrchovo neošetrený kov. Na tieto materiály použite neutrálne silikóny.

Biely 310 g	380017
Transparentný 310 g	380018
Svetlosivý – Manhattan 310 g	384334
Bahama 310 g	384335
Hnedý 310 g	384336

NEUTRÁLNY SILIKÓN

Jednozložkový neutrálny silikónový tmel. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára trvale pevný elastický spoj. Na tesnenie a lepenie zasklievacích systémov do drevených okenných rámov s povrchovou úpravou vykonanou syntetickými a polyuretánovými lakmi. Silná priľnavosť ku sklu, hliníku, nehrdzavejúcej oceli, pozinku a ostatným stavebným materiálom – **nespôsobuje oxidáciu kovov.**

VLASTNOSTI:
- nízkomodulový, nepretierateľný, takmer bez zápachu
- trvale elastický, odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- veľmi vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály a ich vzájomné kombinácie

Biely 310 g	380016
Transparentný 310 g	380015
Sivý – Manhattan 310 g	384340
Hnedý 310 g	384341
Čierny 310 g	384342

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Tmely a silikóny DEN BRAVEN

UNIVERZÁLNY SILIKÓN

Jednozložkový acetátový silikónový tmel. Vytvrdzuje pri kontakte so vzdušnou vlhkosťou, vytvára trvale pevný, elastický spoj.

VLASTNOSTI:
- nízkomodulový, nepretierateľný
- trvale pružný, odolný vlhku, vode, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich vzájomné kombinácie

POUŽITIE:
- Sklenárske práce, tmelenie/tesnenie škár v domácnosti
- Tmelenie lakovaných a glazovaných povrchov, skla a keramiky
- Tmelenie škár v budovách, oceľových konštrukcií v stavebníctve, priemysle a pod.

Biely	380020
Transparent	380019

PARKETOVÝ TMEL

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze akrylátovej disperzie. Vytvrdzuje odparením vody, vytvára trvale pevný, plasticko-elastický spoj. Vhodný na tmelenie škár drevených parketových podláh, tmelenie škár podlahových líšt, tmelenie medzi murivom a schodiskom.

VLASTNOSTI:
- bez rozpúšťadiel
- vysoká priľnavosť na drevo, murivo, betón a pod.
- jednoduchá aplikácia, pretierateľný

JAVOR RAL 1001 BEIGE | TMAVÝ DUB RAL 1011 BEIGE MAVRONE | DUB | SMREK RAL 1002 GIALLO SABBIA | ČEREŠŇA RAL 8199 | TEAK/MAHAGÓN RAL 8012 | BUK RAL 1123 | BUK STREDNÝ

Javor (RAL 1001 beige)	384352
Tmavý dub (RAL 1011 beige mavrone)	384353
Dub	272914
Smrek (RAL 1002 giallo sabbia)	384354
Čerešňa (RAL 8199)	384359
Teak/mahagón (RAL 8012)	384360
Buk (RAL 1123)	290290
Buk stredný	384351

ŠKÁROVACIE STIERKY

Na odstránenie prebytočnej vrstvy naneseného tmelu. Vytvorí dokonale hladký povrch a vzhľad tmelených škár. Podľa požadovaného profilu škáry vhodnou stranou je možné vyprofilovať tmelovú vrstvu do požadovaného dokonalého vzhľadu.

VLASTNOSTI:
- okamžite a jednoducho použiteľná
- vďaka obsahu silikónu zamedzuje zachytávaniu tmelov a uľahčuje čistenie
- umožňuje rýchlo a presne docieliť požadovaný profil škáry
- umožňuje stiahnuť prebytočný tmel a tzv. „zatiahnutie“ tmelovej vrstvy do škáry

Hobby	384367
Profi	384368

Pištoľ na kartuše kód 71194 nájdete na str. 12.44

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Lepidlá
DEN BRAVEN

Peny
DEN BRAVEN

POLYURETÁNOVÁ PENA RED LINE

V PROFI prevedení na presnú a úspornú aplikáciu pomocou aplikačnej pištole. Na montáž dverných zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín, montážnych priestorov medzi panelmi, murovanými priečkami, stropom a podlahou, priechodov elektrického vedenia. Výborná tepelná izolácia povalových priestorov alebo kúpeľňových vaní. Vhodná aj na zvukové izolácie. Pri požiadavke na minimálnu expanziu peny použite nízkoexpanznú montážnu penu.

Biely 310 g	380477

RÝCHLOMONTÁŽNA 2K PENA

Na rýchle kotvenie veľkých ťažkých rámov, napr. výkladov. Vynikajúca tiež pri montáži obložkových zárubní, vďaka rýchlosti tuhnutia je mimoriadne efektívna. Vytvrdzuje chemickou reakciou dvoch zložiek – **plechovku peny je nutné najneskôr do 8 minút vypeniť!**

Rezateľná je už po cca 20 minútach od aplikácie. Má pravidelnú štruktúru bez defektov a dier. Trieda reakcie na oheň F podľa ČSN EN 13501-1.

VLASTNOSTI:
- extrémne rýchle vytvrdenie bez ohľadu na veľkosť vyplňovanej dutiny
- vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom
- výborné tepelné a zvukové izolačné vlastnosti
- bez druhej expanzie

2K pena 400 ml	262030

POLYURETÁNOVÁ PENA SILVER LINE

Montážna pena: Na montáže dverných zárubní a okenných rámov, vyplňovanie dutín medzi murovanými priečkami a stropom. Výborná tepelná izolácia v okolí pomúrnic striech. Vysoká priľnavosť k betónu, murivu, drevu, polystyrénu, PVC a pod.

Pištoľová pena: Na presnú a úspornú aplikáciu pomocou aplikačnej pištole. Na montáž dverných zárubní a okenných rámov, montážnych priestorov medzi panelmi, murovanými priečkami, priechodov elektrického vedenia. Vhodná aj na zvukové izolácie.

Pištoľ na penu kód 191311 nájdete na str. 12.44

Trubičková pena 500 ml	262848
Trubičková pena 750 ml	262847
Pištoľová pena 750 ml	262849

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Peny, čističe a čistiace obrúsky lepidlo DEN BRAVEN

NÍZKOEXPANZNÁ PENA

Trubičková pena: Jednozložková, multipozičná, montážna a konštrukčná polyuretánová pena, špeciálne vyvinutá pre požiadavku maximálnej vyťaženosti pri malej expanzii s možnosťou použitia za teplôt až do +35 °C. Na vyplňovanie škár, montáž okenných a dverových rámov, obložkových zárubní.

Pištoľová pena: Na špeciálne montáže, kde je nutná minimálna expanzia a vyššia hustota vytvrdzujúce peny (obložkové zárubne, parapetné dosky, schodiskové podstupnice, prahy a pod.). Je vhodná aj na bežné vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverných zárubní a i.

Pištoľ na penu kód 191311 nájdete na str. 12.44

Trubičková pena 750 ml	262845
Pištoľová pena 750 ml	262846

ČISTIČ PUR PENY

Na ľahké čistenie pracovných pomôcok znečistených nevytvrdnenou polyuretánovou penou. Čistenie ventilov a aplikačných častí NBS pištolí na polyuretánovú penu.

Čistič PUR peny 500 ml	262850

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

DEN BRAVEN

SANITÁRNY SILIKÓN DEN BRAVEN

Sanitárny silikón

Na škárovanie obkladov, sanitárnej „bielej“ keramiky (umývadlá, pisoáre, WC misy), smaltovaných kúpelňových vaní a pod. Obsahuje účinné protiplesňové fungicídy. Trvale pružný, odolný voči plesniam, vode a UV žiareniu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Báza: 100 % silikón – acetát.
Farba: transparentná.

Transparentný 310 ml	191291
Biely 310 ml	191292

SEKUNDOVÉ LEPIDLO

Na kontaktné lepenie s veľmi rýchlym vytvrdzovacím účinkom. Lepenie tvrdého PVC, gumy, kovov, skla, profilov z APTK-EPDM na zasklievanie a vzájomné kombinácie týchto materiálov. Lepenie „O“ krúžkov z gumového tesnenia a pod. Veľmi vysoká pevnosť lepeného spoja v ťahu: 250 kg/cm^2.

VLASTNOSTI:
- transparentné
- okamžitá priľnavosť
- rýchle tuhnutie
- extrémne vysoká pevnosť lepeného spoja
- odolnosť voči vode, čistiacim prostriedkom a bežným chemikáliám

LEP sekundové lepidlo 3 g	191276

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Kontaktné lepidlá Spray-Kon, príslušenstvo k tlakovým fľašiam

Spray-Kon B700 v tlakovej nádobe

Kontaktné lepidlo

Spray-Kon B700 je kontaktné lepidlo v tlakovej fľaši, ktoré nájde využitie pri plošnom lepení lamino dosiek alebo HPL laminátov, MDF dosiek, drevotrieskových dosiek, ABS hrán a ostatných typov hrán, papiera, plastu, väčšiny kovov, skiel, dreva, pozinkovanej ocele, korku, PVC krytín, a i.

Lepidlo po spojení lepených plôch vytvára veľmi silný spoj, kedy je možné bez čakania výrobok ďalej spracovávať.

NÁVOD NA POUŽITIE: Na tlakovú fľašu naskrutkujte hadicu so striekacou pištoľou a naplno otvorte ventil. Skontrolujte, či lepidlo nikde neuniká. Pištoľ držte 15 – 25 cm od lepeného povrchu, vždy pod uhlom 90°. Lepidlo nanášajte v rovnomerných, tenkých vrstvách tak, aby sa netvorili kaluže. Lepidlo používajte vždy pri izbovej teplote 18 – 24 °C (teplota nesmie klesnúť pod 16 °C). Lepidlo naneste na oba povrchy, nechajte 2 – 5 minút zaschnúť a následne pritlačte k sebe čo najväčšou silou. Medzi lepením nezatvárajte ventil tlakovej fľaše, zamedzíte tým vytvrdeniu lepidla v hadici a pištoli.

VÝMENA TLAKOVEJ FĽAŠE: Hadicu neodpájajte, kým nie je ventil úplne uzavretý a vypustený tlak spolu so zvyškami lepidla z hadice. Pokiaľ z pištole po stlačení spúšte nič neuniká, preskrutkujte hadicu a pištoľ na novú tlakovú fľašu, otvorte ventil a vykonajte skúšobný nástrek lepidla. Keď lepidlo strieka rovnomerne, systém je pripravený na používanie. Trysku čistite len rozpúšťadlom.

Tlaková nádoba 17 kg	376063
Sprej 600 ml	376064

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

3M Inovatívne tuplovanie dosiek

TUPLOVACIE PÁSKY

Obojstranne lepiaca páska

Červená: vysoká okamžitá pevnosť. Nový spôsob tuplovania plošných materiálov DTDL.
Zelená: vyššia hrúbka pásky určená na viac štruktúrované povrchy. Nový spôsob tuplovania plošných materiálov. Vďaka rýchlosti a okamžitej počiatočnej pevnosti šetrí čas a peniaze. Nanáša sa len na jednu stranu plošného spoja.

VÝHODY OPROTI TRADIČNÝM KONTAKTNÝM LEPIDLÁM:

- jednoduchá a rýchla aplikácia
- výrazná úspora času
- nanášanie iba na jednu lepenú plochu
- žiadna doba odvetrania – okamžitá manipulačná pevnosť
- okamžitá možnosť ďalej lepený dielec spracovávať
- ekologický variant lepenia
- testované v laboratóriu 3M

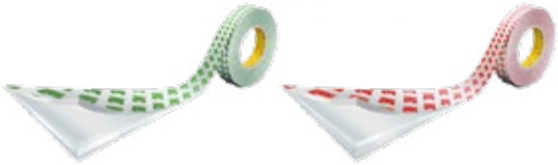

(aplikátor tuplovacej pásky nájdete na str. 12.45)

Kotúč 38 mm x 50 m x 0,265 mm, zelený	231776
Kotúč 38 mm x 25 m x 0,265 mm, zelený	260985

Príklady aplikácií tuplovacou páskou 3M

väčšie formáty



kruhové a oválne formáty

menšie formáty (police)

zložitejšie formáty



formáty s výrezom

3M APLIKÁTOR TUPLOVACEJ PÁSKY

Špeciálny odvíjač na tuplovacie pásky s návinom 50 m.

1 ks	231777

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Lepidlá RAKOLL

RAKOLL EXPRESS D2

Univerzálne disperzné lepidlo

Univerzálne disperzné lepidlo triedy D2, vhodné na korpusové, montážne aj plošné lepenie (dyhy aj vrstvené materiály), a to pri izbovej teplote, za tepla aj vysokofrekvenčne. Ďalej na stacionárne olepovanie melamínových a dyhových hrán, masívnych drevených líšt, lepenie škárovky, latovky a pod.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báza:	PVAc – disperzia.
Farba:	biela, po vyschnutí transparentná.
Množstvo nánosu:	montážne lepenie 160 – 180 g/m^2, plošné lepenie 100 – 140 g/m^2.
Otvorený čas:	pri 180 g/m^2 cca 9 min.
Minimálny lisovací čas:	montážne lepenie pri 20 °C; 15 min, dyhovanie pri 60 – 70 °C; 4 min, škárovka pri 20 °C; 30 min, mäkké / tvrdé drevo pri 60 – 70 °C; 8 – 15 min.

Fľaša 0,25 kg	112788
Vedro 1 kg	112789
Vedro 5 kg	112777
Vedro 30 kg	112778

RAKOLL EXPRESS 25 PLUS

Špeciálne disperzné lepidlo

Špeciálne disperzné lepidlo triedy D2, vhodné na lepenie tvrdých drevín a niektorých exotických drevín. Vytvára pevný a elastický spoj. Ideálne použiteľné na sedací nábytok aj na inak pevnostne namáhané spoje. Lepidlo dosahujúce veľmi dobrú konečnú pevnosť – lepenie konštrukcií, manuálne kolíkovanie pri sedacom nábytku, lepenie blokov a škároviek z tvrdého dreva a mäkkého dreva, drevotriesky, korpusové a montážne spoje.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báza:	PVAc – disperzia.
Farba:	žltkastá.
Množstvo nánosu:	montážne lepenie 140 – 200 g/m^2, plošné lepenie 80 – 140 g/m^2.
Otvorený čas:	pri 150 g/m^2; 6 – 9 min.
Minimálny lisovací čas:	lepenie pri 20 °C kolíkov a čapov z tvrdého dreva 10 min, lepenie blokov z tvrdého dreva 12 – 15 min, lepenie blokov z mäkkého dreva, drevotrieska 8 – 13 min.

Vedro 5 kg	112779
Vedro 30 kg	112780

RAKOLL EXPRESS PK

Montážne disperzné lepidlo

Montážne disperzné lepidlo triedy D2 s veľmi krátkym otvoreným aj lisovacím časom vhodné na montážne lepenie, lepenie korpusov, na plošné lepenie a to pri izbovej teplote, za tepla aj vysokofrekvenčne, ďalej na stacionárne olepovanie melamínovýcha dyhových hrán, masívnych drevených líšt, lepenie masívov, lepenie latovky a škárovky ap.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báza:	PVAc – disperzia.
Farba:	biela, po vyschnutí transparentná.
Otvorený čas:	pri 20 °C 3 – 4 min.
Minimálny lisovací čas:	dyhovanie pri 60 – 70 °C; 2 min, montážne lepenie pri 20 °C; od 10 min, škárovka pri 20 °C; 15 – 30 min, škárovka pri 60 – 70 °C; 3 – 7 min.

Fľaša 1 kg	112795
Vedro 5 kg	165171
Vedro 30 kg	266806

Ku všetkým vedrám možno dokúpiť prázdnu fľašu s aplikátorom, pozri str. 12.48, kód 399719.

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Lepidlá RAKOLL

RAKOLL EXPRESS D3

Univerzálne jednozložkové disperzné lepidlo

Lepidlo je vhodné na korpusové aj montážne lepenie, na plošné lepenie, a to pri izbovej teplote, za tepla aj vysokofrekvenčne. Ďalej na stacionárne olepovanie melamínových a dyhových hrán, masívnych drevených líšt (lepenie škárovky, latovky a blokov z mäkkého aj tvrdého dreva).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báza:	PVAc – disperzia.
Farba:	biela.
Množstvo nánosu:	montážne lepenie: 160 – 180 g/m^2, plošné lepenie: 80 – 140 g/m^2.
Otvorený čas:	pri 150 g/m^2 8 – 12 min.
Minimálny lisovací čas:	montážne lepenie 8–15 min, škárovka, lepenie blokov 10–15 min, plošné lepenie dekoračných fólií v taktových lisoch 5 – 10 sec, vysokofrekvenčné lepenie s ohrevom od 15 sec, plošné lepenie HPL/CPL v taktových lisoch pri 70 °C od 45 sec.

Fľaša 0,25 kg	112782
Vedro 0,5 kg	112786
Vedro 1 kg	112783
Vedro 5 kg	112784
Vedro 30 kg	112787

RAKOLL ECO 3

Univerzálne jednozložkové disperzné lepidlo

Lepidlo je vhodné na korpusové aj montážne lepenie, na plošné lepenie a to pri izbovej teplote, za tepla aj vysokofrekvenčne, a ďalej na stacionárne olepovanie melamínových a dyhových hrán, masívnych drevených líšt (lepenie škárovky, latovky a blokov z mäkkého aj tvrdého dreva) a pod.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báza:	PVAc – disperzia.
Farba:	biela.
Množstvo nánosu:	montážne lepenie 150 – 190 g/m^2, plošné lepenie 70 – 150 g/m^2.
Otvorený čas:	pri 150 g/m^2 8 – 12 min.
Minimálny lisovací čas:	montážne lepenie 8 – 15 min, škárovka, lepenie blokov 10 – 15 min, plošné lepenie dekoračných fólií v taktových lisoch 5 – 10 sec, plošné lepenie HPL/CPL v taktových lisoch pri 70 °C od 40 sec.

Vedro 5 kg	112785
Vedro 30 kg	253740

RAKOLL GXL 4

Jednozložkové disperzné lepidlo

Jednozložkové disperzné lepidlo triedy D4, s vysokou vodovzdornosťou a tepelnou odolnosťou. V prípade použitia lepidlá na prvky v exteriéri je nutné použiť veľmi dôkladnú poveternostnú ochranu. Maximálna spracovateľnosť lepidla v triede D4 je 9 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní za teploty vyššej ako 23 °C sa spracovateľnosť skracuje.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Báza:	PVAc – disperzia.
Farba:	biela.
Množstvo nánosu:	montážne lepenie 150 – 180 g/m^2.
Otvorený čas:	8 – 9 min.
Minimálny lisovací čas:	montážne lepenie 8 – 15 min, lepenie škárovky a blokov 20 – 40 min, lepenie okenných hranolov od 15 min (podľa druhu dreviny).

Vedro 1 kg	112796
Vedro 5 kg	112797
Vedro 30 kg	150833

Ku všetkým vedrám možno dokúpiť prázdnu fľašu s aplikátorom,
pozri str. 12.48, kód 399719.

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Lepidlá RAKOLL

ICEMA R 145/31

Jednozložkové polyuretánové lepidlo

Jednozložkové polyuretánové lepidlo na vnútorné aj vonkajšie prostredie vytvrdzujúce vlhkosťou obsiahnutou v lepenom substráte a vo vzduchu príp. dodanou miernym „postriekaním“. Lepidlo sa vyznačuje dlhou otvorenou dobou, až 45 min. a veľkou variabilitou lepených materiálov od dreva cez pozink, nehrdzavejúcu oceľ, oceľ, hliník, duroplastické umelé hmoty, DKS, polyester, tvrdené PVC, ABS, SAN, PA cementové materiály ap.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Farba:	zlatožltá (RAL č. 1004).
Teplota spracovania:	minimálne +10 °C.
Otvorená doba:	pri 20 °C, 50 % vlhkosti, bez postriekania vodou – cca 45 minút, pri 20 °C, 50 % vlhkosti, pri postriekaní vodou – cca 15 minút.
Spotreba:	100 – 200 g/m^2 podľa druhu použitia.
Lisovací čas:	pri +20 °C cca 90 minút (pri vlhčení vodou), pri +40 °C cca 60 minút (pri vlhčení vodou), pri +60 °C cca 30 minút (pri vlhčení vodou).

Fľaša 1 kg	112793

ICEMA R 145/12

Jednozložkové polyuretánové lepidlo

Jednozložkové polyuretánové lepidlo na vnútorné použitie vytvrdzujúce vlhkosťou obsiahnutou v lepenom substráte a vo vzduchu príp. dodanou miernym „postriekaním“. Lepidlo sa vyznačuje strednou otvorenou dobou, až 15 min. a veľkou variabilitou lepených materiálov od dreva cez pozink, nehrdzavejúcu oceľ, oceľ, hliník, duroplastické umelé hmoty, DKS, polyester, tvrdené PVC, ABS, SAN, PA cementové materiály ap.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Farba:	oranžovožltá (RAL č. 2000).
Teplota spracovania:	minimálne +10 °C.
Otvorená doba:	pri 20 °C, 50 % vlhkosti, bez postriekania vodou – cca 15 minút, pri 20 °C, 50 % vlhkosti, pri postriekaní vodou – cca 7 minút.
Spotreba:	100 – 200 g/m^2 podľa druhu použitia.
Lisovací čas:	pri +20 °C cca 30 minút (pri vlhčení vodou), pri +40 °C cca 12 minút (pri vlhčení vodou), pri +60 °C cca 5 minút (pri vlhčení vodou).

Fľaša 1 kg	112794
Plechový kanister 14 kg	132027

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Odporúčané lepidlá podľa typu olepovačky

Značka	Typ	Rýchlosť posuvu	Prevedenie lepidla	Odporúčané tavné lepidlo Henkel
Holz-Her	UNO	10	Patrona	HKP21, HKP20
	SPRINT	10 18	Patróna Granulát	HKP25, HKP21, HKP20
	AURIGA	10	Patrona	HKP25
	CONTRIGA	13 – 18 12 – 30	Patróna Granulát	HKP21, HKP20
	STREAMER	10	Patróna Granulát	HKP25, HKP20
	TRIATHLON	16	Patróna	HKP21, HKP20
	ARCUS	8 až 18	Patróna	HKP25, HKP21, HKP20
Miniprof	100R	6,5	Granulát	KS224/2, KS250COOL
	Automatic CSC	6	Granulát	KS217, KS351, KS220/1
	Rambo	10	Granulát	KS224/2, KS220, KS250COOL
scm	ME20	5	Granulát	KS215, KS351
	ME25	7	Granulát	KS215, KS351
	K130	9	Granulát	KS215, KS351, náglejky KS217
	K260	9	Granulát	KS215, KS351, náglejky KS217
	K400	11	Granulát	KS215, KS351, náglejky KS217
	K500	11	Granulát	KS215, KS351, náglejky KS217
	K800	11 až 16	Granulát	KS215, KS351, náglejky KS217
	K1000	11 až 20	Granulát	KS215, KS351, náglejky KS217
Felder	D200	5	Granulát	KS215, KS351
	G200	5	Granulát	KS215, KS351
	G300	5	Granulát	KS215, KS351
	G400, 460	9	Granulát	KS215, KS351
	G500, 610, 710	11	Granulát	KS215, KS351
BRANDT	AMBITION 1100	6	Granulát	KS215, KS351
	1110	8	Granulát	KS215, KS351
	1200	10	Granulát	KS215, KS351
	1400	8 až 14	Granulát	KS215, KS351
	1600	8 až 18	Granulát	KS215, KS351
	1800	8 až 20	Granulát	KS215, KS351
	HIGHFLEX	8 až 20	Granulát	KS215, KS351
	PROFILINE	8 až 20	Granulát	KS215, KS351
	KDN 100	5	Granulát	KS215, KS351
	KDN 200, 210	10	Granulát	KS215, KS351
	KDN 330	11	Granulát	KS215, KS351
OTT	ATLANTIC	12	Granulát	KS217, KS351
	PACIFIC	12	Granulát	KS217, KS351
	EASYMATIC	11	Granulát	KS217, KS351
	TORNADO	14	Granulát	KS217, KS351
Biese	AKRON 440		Granulát	KS215, KS351, KS217
	EDGE STREAM		Granulát	KS215, KS351, KS217

Prehľad tavných lepidiel Henkel Technomelt

Označenie		Farba lepidla	Veľkosť balenia	Tvar lepu	Báza plniva	Plnivá	Bod mäknutia	Tepelná odolnosť
HKP 20	310528	Transparent	1,5 kg	patróny/kartuše	EVA	neplnené	cca 110 °C	cca 90 °C
	197331	Transparent	12 kg					
HKP 21	40235	Transparent	15 kg	patróny/kartuše	EVA	plnené	cca 108 °C	cca 90 °C
	40234	Biele	15 kg					
HKP 25	310532	Natur	1,9 kg	patróny/kartuše	EVA	plnené	cca 108 °C	cca 90 °C
	100012	Natur	15 kg					
	310531	Biele	1,9 kg					
	182570	Biele	15 kg					
	310534	Čierne	1,9 kg					
	71183	Čierne	15 kg					
HKP 26	237936	Transparent	1,6 kg	patróny	PUR	-	cca 85 °C	cca 150 °C
PUR 270/7 G	244812	Natur	12 kg	granulát	PUR	-	82 °C	cca 150 °C
PUR 270/7 G	342315	Biele	12 kg	granulát		-	82 °C	
PUR 270/7	342314	Biele	16 kg	patróny		-	65 °C	
KS 351	40260	Transparent	25 kg	granulát	EVA	neplnené	cca 110 °C	cca 90 °C
	361425	Transparent	5 kg					
	291409	Biele	25 kg					
	307390	Biele	5 kg					
KS 224/2	40237	Natur	25 kg	granulát	EVA	plnené	cca 85 °C	cca 75 °C
KS 215	40230	Natur	25 kg	granulát	EVA	plnené	cca 110 °C	cca 90 °C
KS 217	40231	Natur	25 kg	granulát	EVA	plnené	cca 105 °C	cca 90 °C
	71202	Biele	25 kg					
	40292	Hnedé	25 kg					
KS 611	302356	Čierne	25 kg	granulát	EVA	plnené	cca 950 °C	cca 80 °C
KS 654	205973	Natur	25 kg	granulát				

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

TECHNOMELT

Prehľad tavných lepidiel Henkel Technomelt

Teplota spracovania	Viskozita	Doba nahrievania	Rýchlosť posuvu	Vlastnosti
140 – 160 °C	cca 75 000/200 mPa.s/°C	10 – 15 min	od 10 m/min	Rýchlo natavené, univerzálne tavné lepidlo s vysokou odolnosťou – vhodné na lepenie masívu.
200 – 220 °C na tryske	cca 87 000/200 mPa.s/°C	2 – 4 min	od 10 m/min	Rýchlo natavené, univerzálne tavné lepidlo s vysokou odolnosťou – vysoká výdatnosť.
200 – 220 °C na tryske	cca 55 000/200 mPa.s/°C	2 – 4 min	od 10 m/min	Rýchlo natavené, univerzálne tavné lepidlo s vysokou odolnosťou – vysoká výdatnosť.
150 °C	cca 30 000 mPa.s/°C	-	od 10 m/min	Výborná vodovzdornosť – v priebehu 2 až 5-tich dní najvyššia pevnosť – vysoká tepelná odolnosť – tenký, nepriepustný, opticky zanedbateľný spoj.
120–140 °C	cca 30 000 mPa.s/ °C	-	15 m/min	Výborná vodovzdornosť – v priebehu 2 až 5-tich dní najvyššia pevnosť – vysoká tepelná odolnosť – tenký, nepriepustný, opticky zanedbateľný spoj.
180 – 200 °C v nádobe	cca 14 0000 /180 mPa.s/°C	10 – 15 min	od 12 m/min	Univerzálne tavné lepidlo – stredná viskozita – tepelne stabilné – pevný, opticky jemný spoj – vysoká tepelná odolnosť a zmáčavosť.
120 – 140 °C v nádobe	cca 17 000 /180 mPa.s/°C	10 – 15 min	od 3 m/min	Špeciál na ručné olepovačky – nízka viskozita – vysoká výdatnosť – lepenie priamo na materiál – lepenie hrán do 1 mm (ABS, PP, dyha, masív, melamín, PE).
180 – 200 °C v nádobe	cca 180 000 /180 mPa.s/°C	10 – 15 min	od 12 m/min	Univerzálne tavné lepidlo – stredná viskozita – dobre stekajúce – vysoká tepelná odolnosť a zmáčavosť – na priebežné spoje – vhodné na Softforming.
180 – 200 °C v nádobe	cca 100 000/180 cca 55 000/200 mPa.s/°C	10 – 15 min	od 12 m/min	Univerzálne tavné lepidlo – nízka viskozita – dobre stekajúce – vysoká tepelná a vlhkostná odolnosť – vysoká pevnosť spoja – vhodné na masív – predyhovateľné.
160 – 190 °C v nádobe	cca 35 000/200 mPa.s/°C	10 – 15 min	od 15 m/min	Nízka viskozita a aplikačná teplota – rýchlo natavené – dobrá zmáčavosť – vysoká pevnosť spoja – nízka teplota spracovania – čisté spracovanie.

V prípade otázok volajte našu podporu tel.: **596 223 455**.

CHÉMIA

Lepenie pracovných dosiek

LEPIDLO COLORJOINT

Pre spoje pracovných dosiek odporúčame používať špeciálne lepidlo ColorJoint, ktoré je určené priamo pre tieto účely. Tuba má obsah 20 g a súčasťou balenia je tiež aplikátor.

ColorJoint je vysoko hodnotná, rýchlo reagujúca, elastická, jednokomponentná tesniaca a lepiaca hmota na báze MS polyméru.

ColorJoint vytvrdzuje takmer bez zmrštenia. Po vytvrdení je hmota trvalo odolná proti vode, vodou riediteľným čistiacim prostriedkom a tiež slabým kyselinám a lúhom. Vykazuje dobrú odolnosť proti starnutiu, korózii a rozkladu. Lepidlo Color Joint obsahuje fungicídne zložky. Lepidlo je bez zápachu.

Aplikačná teplota od +5 do 35 °C. ColorJoint je po vytvrdení možné brúsiť a tiež prelakovať bežnými lakmi a farbami.

POUŽITIE A POSTUP

Na utesnenie spojov pri kuchynských pracovných doskách je potrebné:

- prekontrolovať presnosť spojovacej škáry pracovných dosiek, vystupujúce triesky obrúsiť, hranu na strane krycej fólie ľahko zraziť
- tubu s tesniacou hmotou naskrutkovať do priloženého aplikátora
- bezprostredne pred zoskrutkovaním pracovných dosiek klinčekmi alebo akýmkoľvek špicatým hrotom preraziť uzáver na tube a naniesť na jednu stranu spojovacej škáry v blízkosti krycej fólie pravidelnú vrstvu (húsenicu) tesniacej hmoty
- pracovné dosky pritisnúť k sebe, vyrovnať ich, nasadiť kovanie a skrutky dotiahnuť
- tesniacu hmotu vystupujúcu zo škáry odstrániť a pracovnú dosku v prípade potreby očistiť handričkou, namočenou v acetóne alebo nitroriedidlom

DODACÍ PORIADOK COLORJOINT

Biela	296111
Krémová	305232
Svetlosivá	305233
Sivá (bridlica)	296112
Sivá (odtieň kameňa)	305235
Hnedá	296109
Hnedá (dub)	305234
Čierna	296110

Biela, Krémová, Svetlosivá, Sivá (bridlica), Sivá (odtieň kameňa), Hnedá (dub), Hnedá, Čierna

ColorJoint vykazuje dobrú odolnosť voči vode, alifatickým rozpúšťadlám, minerálnym olejom, tukom, zriedeným anorganickým kyselinám a zásaditým látkam.

Zle odoláva aromatickým rozpúšťadlám, koncentrovaným kyselinám a chlórovaným uhľovodíkom.

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Opravné vosky a fixy

VOSKY

Slúžia na opravu rýh, dier, škrabancov a preliačín. Vhodné pre povrchy drevo, dyha, lamino a fólia. Zmes zložená z minerálnych voskov, zafarbená zemitými a oxidovými farbami. Jednotlivé odtiene je možné miešať tavením.

Mäkké vosky
Použitie na málo namáhané časti povrchu v ploche. Menšia odolnosť voči mechanickej záťaži. Oprava sa vykonáva za studena.

Tvrdé vosky
Použitie na namáhané časti povrchu (rohy, hrany, pracovné dosky atď.). Oprava sa vykonáva natavením vosku pomocou spájky.

Viete, že priradené vosky nájdete ku všetkým dekorom laminovaných dosiek z kolekcie Kronospan a Egger? Hľadajte na našom portáli ako súvisiaci sortiment k DTDL.

Oprava lamina a fólií

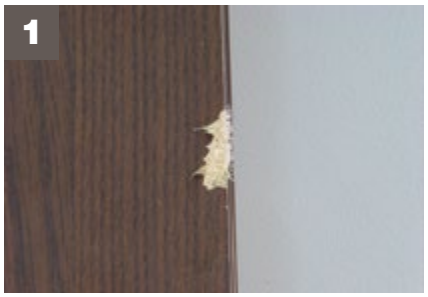

Príprava povrchu pred opravou.
Nutné očistiť a odstrániť voľné časti.

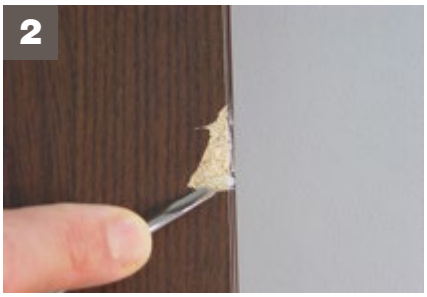

Kolmé zrazenie hrany poškodeného miesta.

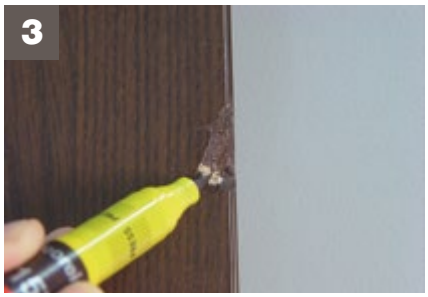

Podfarbenie plochy poškodeného miesta, aby po nanesení tmelu nebolo vidieť kontúru.

Výber viacerých odtieňov voskových tmelov, následné natavenie pomocou spájky. Tmely je možné medzi sebou miešať.

Odstránenie prebytočného voskového tmelu pomocou plastovej špachtle.

Fixácia lakom v príslušnom stupni lesku. Aplikovať z 30 cm. Nestriekať na vlhký podklad.

Opravné vosky a fixy

SÚPRAVY OPRAVNÝCH VOSKOV

Opravný vosk slúži na vyplnenie menších rýh, dier, škrabancov a preliačin. Vhodný na opravu rôznych povrchov – drevo, dyha, lamino, fólia. Použitie na málo alebo stredne namáhané povrchy.

VLASTNOSTI VÝROBKU:
Mäkký, tyčinka 8 cm alebo v sérii 4 cm, tavný bod 74 °C.

Ponúkame tiež jednotlivé vosky ku všetkým dekorom EGGER a Bučina.
Všetky vosky sú skladom.

Opravné vosky MÄKKÉ súprava 10 x 8 cm	260989
Opravné vosky MÄKKÉ súprava 20 x 4 cm	260991
Opravné vosky TVRDÉ súprava 10 x 8 cm	260990
Opravné vosky TVRDÉ súprava 20 x 4 cm	260992

SERVISNÝ SET NA LAKOVANÉ POVRCHY

Základný servisné kufrík najmenšej veľkosti (20 x 5 x 17 cm) na opravy dier, škár, poškodených rohov a hrán drevených lakovaných alebo umelých povrchov. Vhodný na opravy podláh, nábytku, kuchýň, schodníc, dverí, atď...

SERVISNÝ SET OBSAHUJE:
10 ks tvrdých voskov (4 cm)
1 ks plastový hoblík vrátane brúsnej tkaniny a mikrotkaniny
1 ks spájka na tužkové batérie vrátane 3 ks batérií
1 ks brúsna a leštiaca mikrotkanina
1 ks bavlnená handrička
1 ks lakovaný fix, hodvábny mat

Odtiene: hruška, dub antik, dub svetlý, buk svetlý, mahagón hnedý, palisander svetlý, borovica, belavá, transparent, čisto biela, čierna.

Servisný set na lakované povrchy	260994

SERVISNÝ KUFOR NA OPRAVU NÁBYTKU A INTERIÉRU ČERVENÝ BOX

Servisný kufor menšej veľkosti na opravy rýh, dier, škár, poškodených rohov, hrán a otlakov na povrchu.

SERVISNÝ SET OBSAHUJE:
20 ks mäkkých voskov (4 cm)
20 ks tvrdých voskov (4 cm)
1 ks plastová špachtľa na vosky
1 ks plynová spájka
1 ks brúsna tkanina hrubá
1 ks brúsna tkanina jemná
1 ks lakový fix so štetcovým hrotom – mat
1 ks lakový fix so štetcovým hrotom – hodvábny mat

Servisný kufor na opravu nábytku a interiéru – ČERVENÝ BOX	260993

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Opravné vosky a fixy

PLASTOVÁ ŠPACHTĽA

Patentovaná špachtľa z hutného plastu na opracovanie voskových tmelov.

Plastová špachtľa	261003

SPÁJKA

Ide o „hobby“ spájku na tavenie tvrdých voskových tmelov. Spájka je na tužkové batérie.

Spájka	260995
Profi plynová spájka	378415

VRCHNÉ OPRAVNÉ LAKY

Vhodné na prekrytie všetkých opráv. Používa sa na tenkovrstvý nástrek plôch. Zabraňuje vytvoreniu tzv. efektu „pomarančovej kôry“. Vhodný na drevo, plast a kov. Používať len na odmastené a suché povrchy.

VÝHODY:
- netvorí mapy, nezapráši
- vhodný do interiérov
- pevný po 20 minútach
- 5 stupňov lesku

Hlboký mat	260996
Mat	260997
Polomat	260998
Pololesk	260999
Lesk	261000

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Opravné vosky a fixy

CZECH KÖNIG

LAKOVÝ FIX NA HRANY

Veľmi rýchla oprava farebnej nedokonalosti.
Opravy prebrusov už nalakovaných hrán, rohov a drobných škrabancov.

Použitie na všetky povrchy (drevo, PVC, kov). Ideálne na zatieranie škár, ktoré vznikajú pri zvare plastových, fóliových, okenných profilov (odtiene Renolit, RAL, Hornschuch a Cova).

- patentovaný spúšťací mechanizmus na uvoľnenie farbiva do hrotu
- dva náhradné hroty vo viečku
- pred použitím treba pretrepať

Poškodená hrana

Oprava poškodenej hrany

RAL 7035 260975	RAL 7040 260976	RAL 9003 260977	RAL 9005 260978	RAL 9010 260979	RAL 9016 260980
110 Orech stredný 260955	117 Čerešňa svetlá 260956	119 Hruška stredná 260966	141 Dub svetlý 260967	156 Buk svetlý 260968	157 Dub tmavý bahenný 260969
159 Buk, smrekovec 260970	166 Wenge 260971	176 Javor svetlý 260972	201 Breza 260973	303 Dub rustikálny 260974	

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Aplikačné pištole, príslušenstvo

APLIKAČNÉ/VÝTLAČNÉ PIŠTOLE

Výtlačné pištole sa používajú na vytláčanie tmelov, akrylov z kartuší. Pištole na PUR penu sa používajú na aplikáciu pištoľových montážnych PUR pien a lepidiel.

41000 Pištoľ 3v1

191311 Pištoľ NA PUR penu N1062

71194 HKS 12 COX

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Balenie: 1 ks

Typ	Na kartuše (ml)	Balenie (ks)	Kód sortimentu
Pištoľ 3v1	165, 280, 300, 420	1	41000
Pištoľ profi oranžová	165, 280, 300, 420	1	71194
Pištoľ na PUR penu N1062	165, 280, 300, 420	1	191311

UNIVERZÁLNE MAZIVO WD40

Je okamžite a maximálne účinné, rýchlo penetrujúce mazivo a konzervant.

VLASTNOSTI:
- bez silikónu
- uvoľňuje hrdzavé časti
- vytesňuje vlhkosť
- chráni a konzervuje

Sprej 250 ml	191293
Sprej 400 ml	363916

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Príslušenstvo

APLIKÁTOR

Štandardný aplikátor (čiže odvíjač) baliacich pások. Možné tiež použiť pri tuplovacích páskach s návinom 25 m.

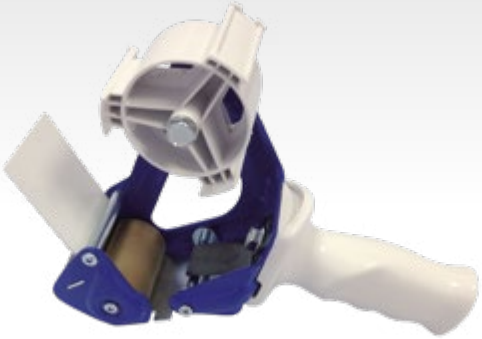

Aplikátor	262369

PRÍTLAČNÝ VALČEK

Šírka prítlačnej plochy 7,5 cm	262856
Šírka prítlačnej plochy 19 cm, teleskopická rukoväť	262857

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Balenie: 1 ks.

BRÚSNE HUBY

Pružný materiál na brúsenie a matovanie profilovaných povrchov. Je vyrobený z textílie impregnovanej brúsnymi materiálmi za pomoci špeciálnych živíc. Vďaka svojej pružnosti je použiteľný aj na ťažko dostupných miestach. Použitie na farby, laky, tmely, drevo, vynikajúci na jemné opracovanie povrchov.

4stranná 60	102553
4stranná 100	102554
4stranná 220	102555
2stranná 100	102556
2stranná 220	102557

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Balenie: 1 ks.

12345 Položka je skladom

Príslušenstvo

TOP OLEJ

Ak chceme, aby si drevo zachovalo svoje pozitívne vlastnosti, je dôležité, aby sme pri jeho ošetrení neuzavreli jeho póry. Rozhodne nie je jedinou vhodnou povrchovou úpravou za všetkých okolností lak, ako sme boli kedysi zvyknutí. Prírodné drevené povrchy je vhodné ošetriť prírodným voskom alebo olejom. Svoju pozornosť zamerajte na náš tip – Osmo Top olej, ktorý spája výhody prírodného oleja aj vosku. Povrch, ktorý ním ošetríte, nie je náchylný na zašpinenie, odpudzuje vodu a je odolný voči domácim chemikáliám, taktiež škvrnám od vína, piva, koly, kávy, čaju alebo ovocnej šťavy. Samozrejme, že náter nie je zdraviu škodlivý a je vhodný aj na ošetrenie detských hračiek. Je vyrobený na báze prírodných rastlinných olejov a voskov, ako sú slnečnicový, sójový alebo bodliakový olej a karnaubský vosk (z listov brazílskej palmy) či kandelilový vosk (z listov rastliny Euphorbia cerifera).

Natural 0,5 l	285417

TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL

Tvrdý voskový olej Original je ideálny na ochranu všetkých drevených podláh ako masívne podlahové palubovky, sedliacke dosky, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy a tiež na plochu nábytku.

Tvrdý voskový olej Original zosilňuje farebnú intenzitu prírodného vzhľadu povrchu dreva, je odolný voči zošlapaniu, odpudzuje vodu a nečistoty, je trvalo zaťažiteľný a mimoriadne odolný.

Počet náterov: pri dreve bez povrchovej úpravy 2 nátery, v prípade renovácie stačí spravidla 1 náter na očistený povrch (bez obrusovania).

Výdatnosť: 1 l stačí pri jednom nátere na cca 24 m^2.

3032 bezfarebný, hodvábny polomat 0,75 l	262936
3032 bezfarebný, hodvábny polomat 2,5 l	112969
3062 bezfarebný, mat 0,75 l	262272
3062 bezfarebný, mat 2,5 l	303344

Ostatné typy Tvrdého voskového náteru na objednávku.

VOSK NA REZNÉ HRANY

Vosk je určený špeciálne na navoskovanie rezných hrán dreva, ktoré chránia proti pôsobeniu nepriaznivých poveternostných podmienok, a na ochranu pred vznikom prasklín. Minimalizuje nasávanie vody rovnako ako vysušovanie rezných hrán.

- chráni pred tvorbou prasklín
- minimalizuje napúčanie dreva a zosychanie dreva
- pôsobí aj zvnútra dreva
- bez obsahu silikónov
- bez obsahu vody
- vysoká odolnosť voči nepriaznivým poveternostným podmienkam
- bezfarebný

Vosk na rezné hrany 0,75 l	304678

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Príslušenstvo

OCHRANNÝ NÁTER DREVA OPTIMAL / PROFI

Koncentrovaný prípravok na chemickú ochranu dreva proti biotickým škodcom. Je určený na povrchovú impregnáciu na dlhodobú preventívnu ochranu dreva a lignocelulózových materiálov pred napadnutím drevokazným hmyzom (tesárik krovový, červotoč a termity), drevokaznými hubami triedy Basidiomycetes a drevosfarbujúcimi hubami a plesňami v interiéroch (v triedach použitia 1 a 2).

Rovnako je určený na preventívnu povrchovú ochranu muriva a omietok proti ich prerastaniu drevokaznými hubami, menovite drevokazom slzivým (Serpula lacrymans). Konkrétne sa najčastejšie používa na impregnáciu dreva v interiéroch (napr. strešné konštrukcie, podlahy) a tiež na ochranu muriva a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami. Prípravok je odolný proti vymývaniu.

Typové označenie prípravku podľa ČSN 490600-1 je FB, IP, B, P, 1, 2, S.

Optimal Zelený 1 l	376030
Optimal Zelený 5 l	378416
Profi Transparent 1 l	376034
Profi Transparent 5 l	318047

PAPIEROVÉ UTIERKY

Na jednoduché, ale účinné čistiace práce, ako je napr. leštenie skiel okien a dverí po silikónovaní alebo utieranie prebytočného silikónu a PUR peny vytekajúcej z trysiek bezprostredne po aplikácii alebo len na utretie rúk do sucha. Pri čistení hladkých lesklých povrchov nezanecháva za sebou šmuhy a chĺpky. Papierovú utierku možno ľahko namočiť, bez toho, aby sa roztrhla.

Papierové utierky	392672

ODLAMOVACIE NOŽE

Na bezpečné rezanie a krájanie pri stavebných činnostiach napr.: skracovanie fólií, otváranie vriec, príprava aplikačných špičiek kartuší a silikónových stierok. Nože sú vybavené bezpečnostnými poistkami.

Plastový nôž	392671
Náhradné čepele k plastovému nožu	393954
Profi kovový nôž	394435
Náhradná čepeľ ku kovovému nožu	394436

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Príslušenstvo

PRÁZDNA FĽAŠA S APLIKÁTOROM

Prázdny obal s aplikátorom. Vhodný napríklad na dávkovanie disperzných lepidiel.

Fľaša 800 ml	399719

TMELIARSKA ŠKÁROVACIA STIERKA

Stierka Profi (384368) slúži na odstránenie prebytočnej vrstvy naneseného tmelu. Vytvorí dokonale hladký povrch a vzhľad tmelených škár. Podľa požadovaného profilu škáry vhodnou stranou je možné vyprofilovať tmelovú vrstvu do požadovaného dokonalého vzhľadu.

Hobby	384367
Profi	384368

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

CHÉMIA

Čističe

LPZ/II
Separačný prostriedok

Riepe LPZ II je bezfarebný popredný nástrek dielca za účelom ochrany pred nechceným prilepením zvyškov lepidla. Táto ochrana je vytvorená mastným filmom na okraji dielca nanášaným zhora aj zdola. Použitie iba na strojoch s formátovaním.

Kanister 10 l	317908
Kanister 30 l	259863

LP 163/93
Čistiaci prostriedok

Riepe LP 163 v ružovom prevedení čistí všetky zvyšky lepidla a iné nečistoty zachytené na dielce v mieste nalepenej hrany. Odporúča sa v kombinácii s leštiacimi kotúčmi.

Kanister 10 l	317909
Kanister 30 l	153964

LP 407/13
Čistič podávacích pásov

Ručný etanolový čistič na čistenie jednotlivých dielov podávacích pásov olepovacích strojov, znečistených napr. tavným lepidlom a prachom. Použiť ho možno aj na horné prítlačné pásy, pogumované kolieska valčekových dopravníkov alebo gumových prísavných komponentov pri CNC strojoch.

Kanister 1 l	393833
Kanister 10 l	393824
Kanister 30 l	393825

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Čističe

NFLY

Lep-čistiaci prostriedok a separačný prostriedok

Riepe NFLY je zelená zmes vytvárajúca ochranný povlak. Strieka sa na prítlačný valec alebo priamo na lepenú hranu. Zabraňuje usadeniu zvyškov tavného lepidla na prítlačné valce, hranu, ale aj kapovací nástroj a frézy. V ponuke máme aj verziu 0,5 l v spreji.

Lep-čistiaci prostriedok kanister 10 l	320965
Lep-separačný prostriedok kanister 30 l	223736

LP 289

Lep-antistatický postrek

Riepe LP 289 je modrá zmes na báze alkoholu, ktorá sa nanáša priamo na škáru lepeného spoja zhora aj zdola. Nástrek je vhodný hlavne pri aplikácii PUR lepidiel. PUR je materiál s krátkym reakčným časom.

Kanister 10 l	292829
Kanister 30 l	343675

Kotúče textil

160/50 – 1 ks	254351

12345 Položka je na objednávku

13

Obalové materiály

Obalové materiály	13.3–13.4
Fólie, pásky, ochranné hrany, odvíjače	13.5–13.7

Obalové materiály

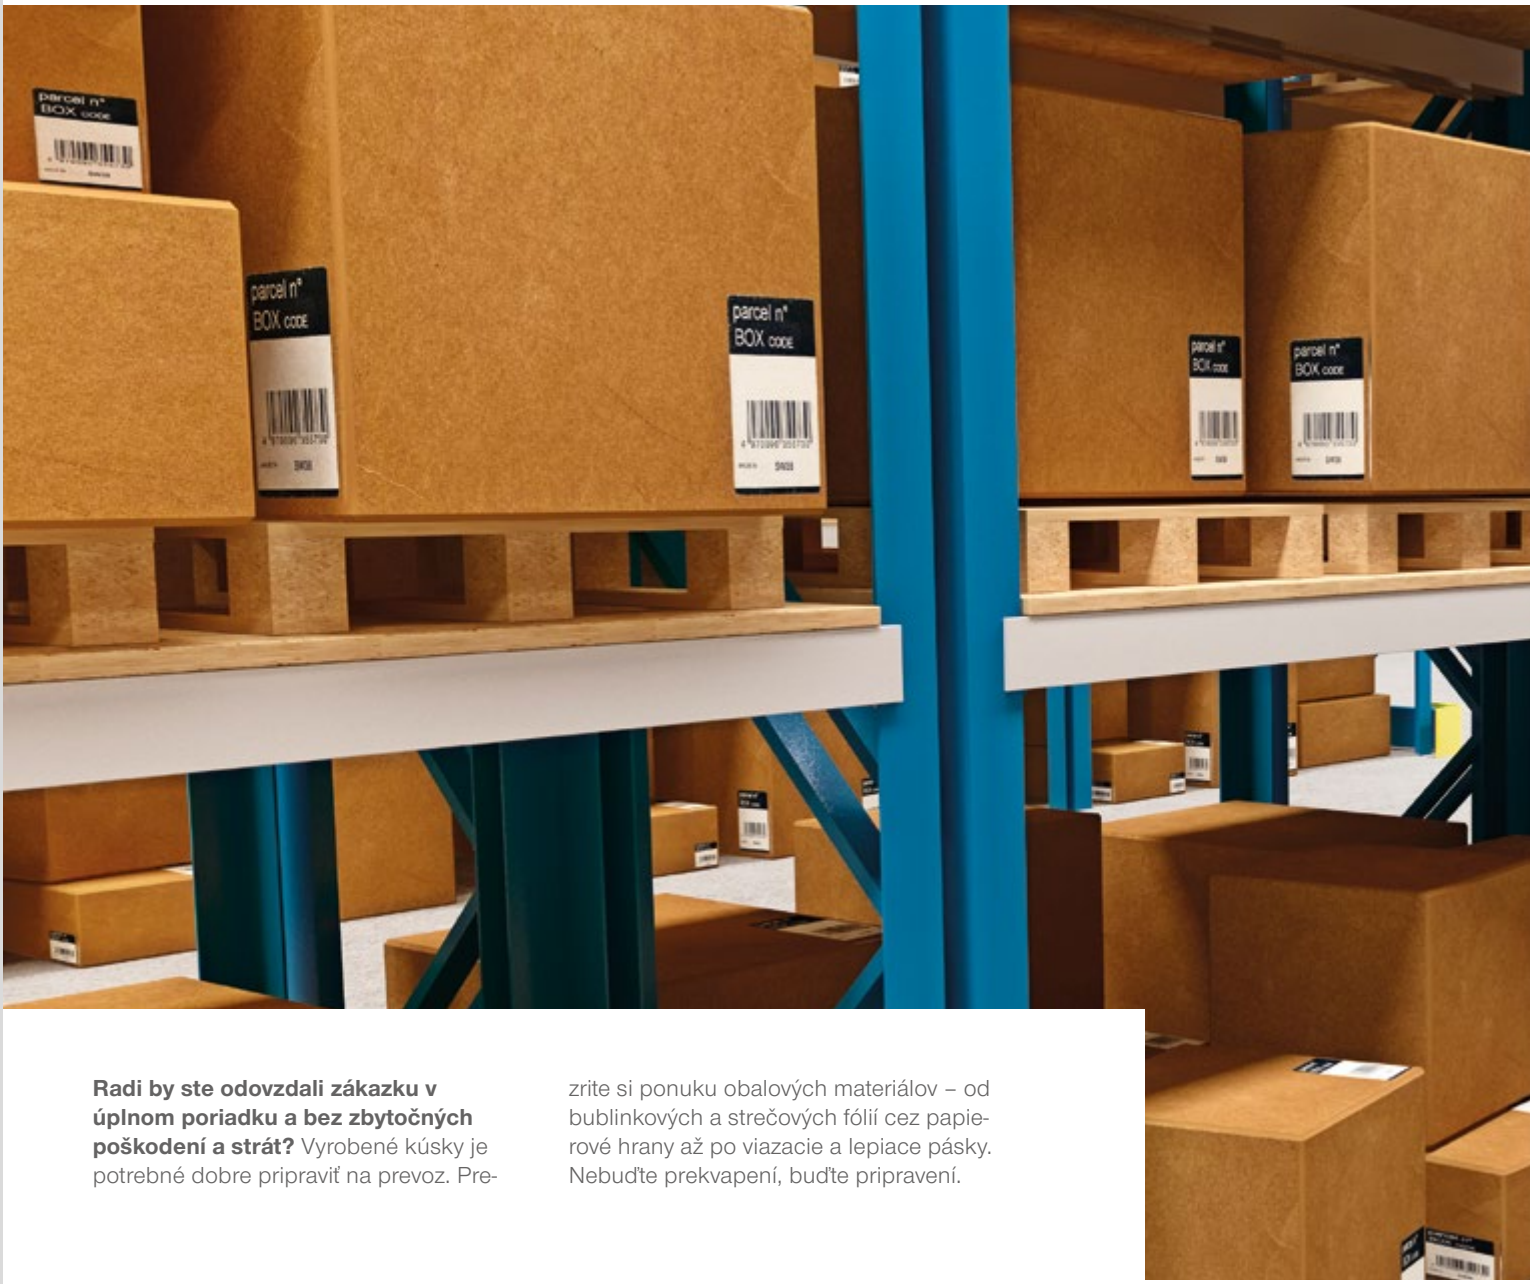

Radi by ste odovzdali zákazku v úplnom poriadku a bez zbytočných poškodení a strát? Vyrobené kúsky je potrebné dobre pripraviť na prevoz. Prezrite si ponuku obalových materiálov – od bublinkových a strečových fólií cez papierové hrany až po viazacie a lepiace pásky. Nebuďte prekvapení, buďte pripravení.

parcel n°
BOX code

Fólie, pásky, lepenky, ochranné hrany a odvíjače

MIRELON šírka 1 100 mm, hr. 2 mm	395219
MIRELON šírka 1 100 mm, hr. 3 mm	30010

Fólia bublinková š. 100 cm x 100 m priehľadná	80387

Fixačná fólia 100 mm, hr. 23 µm (granát)	80367
Fixačná fólia 125 mm, hr. 23 µm (granát)	114674

Fixačné fólie 500 mm, hr. 20 µm, 2,1 kg	80365
Fixačné fólie 500 mm, hr. 23 µm, 2,3 kg	80383
Fixačné fólie 500 mm, hr. 23 µm, 2,1 kg čierna	296031

Baliaca páska hnedá š. 25 mm (66 m)	179555
Baliaca páska hnedá š. 48 mm (66 m)	170532
Baliaca páska transparent š. 25 mm (66 m)	80384
Baliaca páska transparent š. 48 mm (66 m)	80385

Samolepiaca páska Profitape 19 mm	248168

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Fólie, pásky, lepenky, ochranné hrany a odvíjače

Maskovacia páska 19 mm x 50 m x 0,12 mm, béžová	293586
Maskovacia páska 50 mm x 50 m x 0,12 mm, béžová	293587
Univerzálna textilná páska 48 mm x 45,7 m x 0,152 mm	394859

Plastová viazacia páska PP 12 x 0,5 x 200 x 3100 m	296458
Plastová viazacia páska PP 12 x 0,5 x 406 x 3000 m	296459
Plastová viazacia páska PP 15 x 0,65 x 200 x 2000 m	296460
Plastová viazacia páska PP 15 x 0,6 x 406 x 2000 m	296461
Plastová viazacia páska PP 15 x 0,8 x 406 x 1500 m	311834

Vlnená lepenka dvojvrstvová 1 000 mm x 100 m	224436
Ochranná papierová hrana 35 x 35 x 2 mm, 2 m	311831
Ochranná papierová hrana 45 x 45 x 2 mm, 2 m	394849
Ochranná papierová hrana 50 x 50 x 2 mm, 2 m	311832
Ochranná papierová hrana 80 x 80 x 2 mm, 2 m	198787

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Fólie, pásky, lepenky, ochranné hrany a odvíjače

Obojstranná lepiaca páska 19 mm x 1,6 mm x 5 m	394864

Protišmyková samolepiaca páska 19 mm x 6,1 m	394866

Odvíjač fixačnej fólie – nástrčné štuple	296463
Odvíjač fixačnej fólie – granát	296465
Odvíjač fixačnej fólie kovový	296464
Aplikátor opasok s návinom 25 m	262369
3M aplikátor tuplovacej pásky s návinom 50 m	231777

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

Fólie, pásky, lepenky, ochranné hrany a odvíjače

Poznámky

Poznámky

Prevádzky

Bratislava

Stará Vajnorská 12829/139A
831 04 Bratislava

Košice

Hraničná 2
040 17 Košice

Michalovce

S. H. Vajanského 3833/71
071 01 Michalovce

Nitra

Novozámocká 252
949 05 Nitra

Trenčín

K výstavisku 13
912 50 Trenčín

Trnava

Nitrianska cesta 5
917 01 Trnava

Zvolen

Lieskovská cesta 13
962 21 Lieskovec

Žilina

Na Skalu 504
013 41 Dolný Hričov

Zákaznícky servis

(Príjem objednávok plošného materiálu a kovania)

SK Démos trade, s.r.o., Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, Slovensko
tel.: +041 285 0030, objednavkySK@demos-trade.com

CZ Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Česká republika
tel.: +420 596 223 470, objednavky@demos-trade.com

www.demos-trade.com