

4



Pracovné dosky



Pracovné dosky EGGER	4.3–4.16
Pracovné dosky KRONOSPAN	4.17–4.25
Tesniace lišty k pracovným doskám	4.27–4.28
Kompaktné dosky	4.29–4.30
GetaCore®	4.31–4.48
Chrbtové panely – digitálna tlač	4.49
Chrbtové panely – RAUVISIO Crystal	4.50
Spojovacie lišty	4.51
Vzorkovníky	4.52

Pracovné dosky



Pracovná doska, usporiadanie kuchyne a vzhľad skriniek – to sú tri základné pilie-re, na ktorých dizajn a funkčnosť kuchyne stojí. Správny výber pracovnej dosky v novej alebo rekonštruovanej kuchyni je teda nutným predpokladom, aby vznikla naozajstná „kuchyňa snov“. Rolu tu hrá celý rad faktorov: ako často bude príprava pokrmov v kuchyni prebiehať, ako je doska odolná proti opotrebeniu a pôsobeniu vody, aké náročné je dosku ošetrovať, prípadne renovovať, a v neposlednom rade je potrebné mať na zreteli finančný rozpočet na vybavenie kuchyne. Zvoliť si je možné z niekoľkých

materiálov, či už ide o postformingové dosky, masívne drevené dosky, alebo dosky z umelého kameňa.

Trendom pri riešení priestoru medzi pracovnou doskou a hornými skrinkami je použitie materiálu v jednej ploche bez škár, a pokiaľ možno tón v tóne. V katalógu prinášame aj ponuku zásten k pracovným doskám (takzvaných chrbových dosiek) – ide o elegantné, jednoduché, a navyše cenovo dostupné riešenie. Tesniace lišty k pracovným doskám nájdete **na str. 4.27 – 4.28**





Zladený dizajn, cesta k dokonalému interiéru



Korpusy z Eurodekor v dekore **H3309 ST28 Dub Gladstone pieskový**, pre zladenie s barovou doskou, obkladom steny s policami a soklom.

Obklad steny s policami z Eurodekor v dekore **H3309 ST28 Dub Gladstone pieskový** zladený s barovou doskou, korpusom a soklom.

Korpusy a čelné hrany z Eurodekor v dekore **H3309 ST28 Dub Gladstone pieskový**, pre zladenie s barovou doskou, obkladom steny s policami a soklom.

Bezúchytové dvierka vyrobené z PerfectSense Gloss v dekore **W1100 PG Alpská biela**.

Sokle z Eurodekor **H3309 ST28 Dub Gladstone pieskový** zladené s korpusmi, barovou doskou a obkladom steny s policami.

Pracovná doska v dekore **F651 ST16 Ľovec sivý** zladená s čelami zásuviek a korpusmi ostrovčeka.

Čelá zásuviek a korpusy z Eurodekor **F651 ST16 Ľovec sivý** zladené s pracovnou doskou.

Zladiťte vzhľad pracovnej dosky s dvierkami a vytvorte zaujímavé kontrasty

Väčšinou vytvára kuchynská doska kontrast k ostatným častiam vybavenia kuchyne. Prečo ju však vizuálne nezjednotiť s čelnými dvierkami, korpusmi, soklami alebo chrbtovými doskami? Alebo napríklad pridať úplne inú farbu v rámci otvorených políc a prerušiť tak ich fádnu líniu?





Chrbtové dosky k pracovným doskám

Ucelený vzhľad vďaka chrbtovým doskám k pracovným doskám.

Štýlovou alternatívou k obkladom sú chrbtové dosky, ktoré sú jednoduché na montáž, ľahké na údržbu a sú tak ideálne pre tých, ktorí uprednostňujú bezúdržbové riešenia. Chrbtové dosky sú k dispozícii vo všetkých dekoroch EGGER pracovných dosiek pre perfektné zladenie. Chrbtové dosky, profily alebo obklady stien sú varianty umožňujúce ochranu stien pred nečistotami vznikajúcimi pri varení alebo umývaní riadu. Ktorá možnosť je pre vás najvhodnejšia? Záleží na vzhľade, ktorý chcete docieľiť.

zdroj EGGER

Otvorené police

Na jednej strane vzrastá obľúba kuchynských riešení so skrytými drobnými spotrebičmi (napríklad varné kanvice, hriankovače), na strane druhej sa čoraz častejšie objavujú otvorené priestory známe z obývacieho nábytku. Použitie rovnakého dekoru na pracovné dosky a police dáva kuchyni decentný nádych luxusu.





PRACOVNÉ DOSKY

Výhody, stručný prehľad



F166 ST9



Vysoká odolnosť proti oderu

Naše odolné laminátové povrchy sú určené na každodenné náročné činnosti v kuchyni. Vzhľadom na svoju vysokú odolnosť voči oderu je to ideálny materiál pre frekventované oblasti v domácnostiach či kanceláriách.



Škvrnám odolné, jednoducho udržiavateľné

V kuchyni bežné škvrny napr. od kávy alebo červeného vína sú jednoducho odstrániteľné pomocou handričky a bežných čistiacich prostriedkov.



Odolnosť proti nárazu

Vďaka vysokej hustote sú naše pracovné dosky odolné voči nárazu (voči pádu drobných predmetov z horných skriniek).



Úspora peňazí

Získajte vzhľad a pocit masívneho dreva, kameňa a keramiky bez vysokých nákladov.



Vysoko hygienické a nezávadné pre potraviny

Povrch pracovnej dosky je hygienický a je vhodný na priamy kontakt s potravinami. Toto je veľmi dôležitá požiadavka na materiály, ktoré sa používajú v kuchyniach a obchodoch.



Svetlostálosť

V porovnaní s masívnym drevom sú naše laminátové pracovné dosky podstatne menej náchylné na vyblednutie a zmeny farby vplyvom pôsobenia svetla.



Tepelná odolnosť

Na zaistenie odolnosti voči pôsobeniu tepla sú povrchy našich pracovných dosiek odolné voči teplote až do 160 °C.

Vysoká kvalita a trvanlivosť robia z pracovných dosiek vhodný materiál na použitie v kuchyniach, kúpeľniach, kanceláriách a pri vybavení predajní napr. predajnými pultami.

Nosná drevotriesková doska je potiahnutá dekoratívnym laminátom. Čelnú hranu tvorí postforming alebo ABS hrana. Novým riešením je tenká pracovná doska, kde nosnú časť tvorí MDF doska (16 mm), ktorá je potiahnutá dekoratívnym laminátom a čelnú hranu tvorí ABS hrana.




H1180 ST37

Pracovná plocha na každodenné použitie



H3309 ST28

Pracovná doska PerfectSense Topmatt (100 x 1,5 mm)

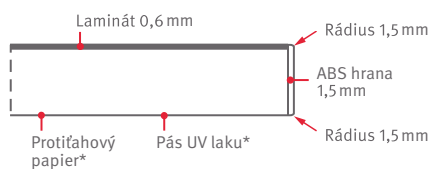


Nosná doska:

Drevotlakovitá MDF doska, hrúbka 16 mm.

Kombinácia zamatového povrchu PerfectSense Topmatt a tenkého profilu dosky zodpovedá najmodernejším trendom.

Pracovné dosky s rovnou hranou (100 x 1,5 mm)

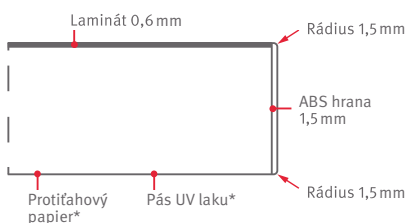


*neplatí pre pracovné dosky v štruktúrach ST28 a ST37.

Nosná doska:

Eurospan E1 P2, hrúbka 38 mm.

Rovná hrana s minimálnym rádiom zodpovedá súčasnému trendu minimalistického moderného vzhľadu.


Pracovná doska s postformingovou hranou (300 x 3 mm)

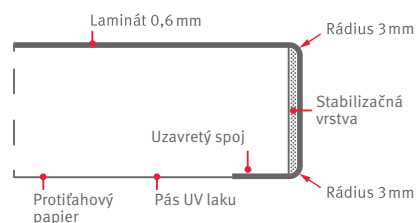

Nosná doska:

Eurospan E1 P2, hrúbka 38 mm.

Laminát prechádza plynule z plochy na hranu a vytvára bezšvový a hladký povrch.

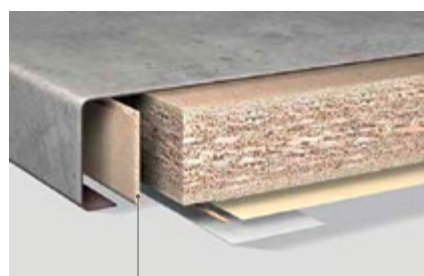

stabilizačná vrstva

Stabilizačná vrstva

Naše pracovné dosky s postformingovou hranou sú opatrené špeciálnou stabilizačnou vrstvou zvyšujúcou mechanickú aj optickú kvalitu hrany a odolnosť proti nárazu.



PRACOVNÉ DOSKY

Technická špecifikácia



FORMÁT PRACOVNÝCH DOSIEK:

4 100 x 600 x 38 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana,
4 100 x 920 x 38 mm
– obojstranný postforming – ABS hrana,
4 100 x 1 200 x 38 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana.

4 100 x 600 x 16 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana
4 100 x 920 x 16 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana
4 100 x 1200 x 16 mm
– jednostranný postforming – ABS hrana

CHRBTOVÉ DOSKY:

4 100 x 640 x 9,2 mm
(8 mm MDF, 0,6 mm laminát obojstranne),

TESNIACE LIŠTY V DEKORE:

4 100 x 25 x 25 mm


Všetko možno dostať od jedného kusu,
pozri dodací poriadok.

Tesniace lišty nájdete na stranách
4.27 – 4.28.

ŠTRUKTÚRY:




ST2 / Smoothtouch Pearl




ST9 / Smoothtouch Matt



ST10 / Deepskin Rouge




ST12 / Ompipore Matt



ST15 / Smoothtouch Velvet



ST16 / Mineral Plaster




ST22 / Deepskin Linear



ST32 / Feelwood Vintage




ST36 / Feelwood Brushed



ST37 / Feelwood Rift



ST75 / Mineral Satin



ST76 / Mineral Rough Matt



ST87 / Mineral Ceramic




ST89 / Mineral Rock




DĚŽKA	4 100 mm
HĚBKA	600, 920, 1200 mm (ině hĚbky na poŹiadanie)
HRĚBKA	16, 38 mm (28 mm na poŹiadanie)
MODEL	100 x 1,5 mm – s ABS hranou; 300 x 3 mm – postforming



HrĚbky uvedené na jednotlivých dekoroch sŮ skladom.
Podrobnosti o spojovaní pracovných dosiek postforming 28 a 38 mm nĚjdete na str. 12.39.

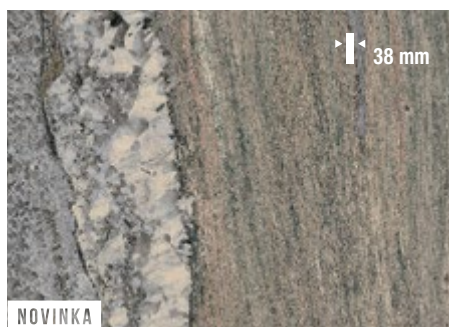


F011

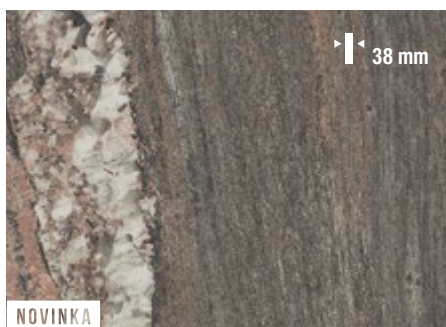


F012




F014

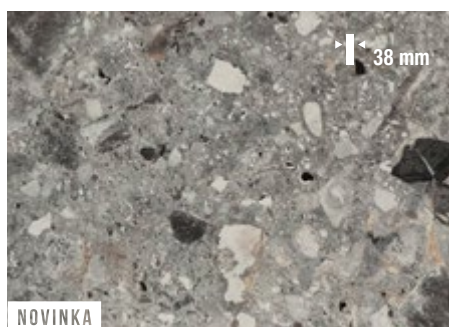

F021

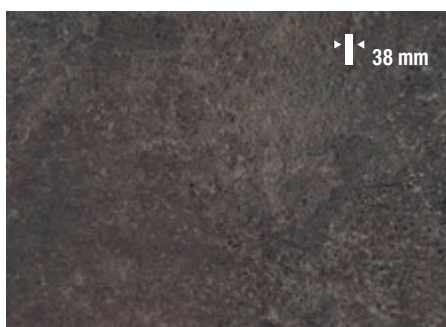

F028

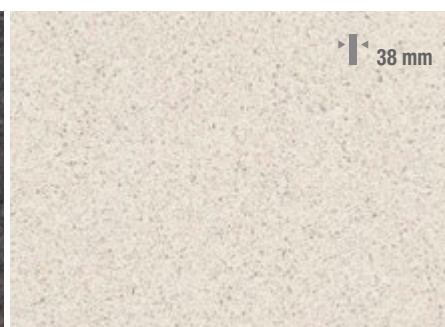


F041



F093



F094

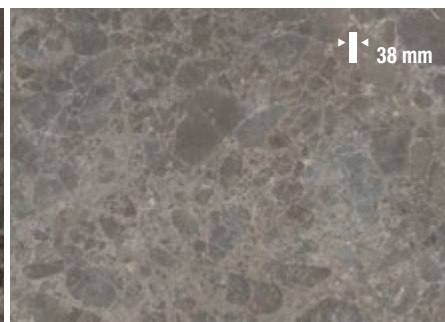


F095




PRACOVNÉ DOSKY


EGGER

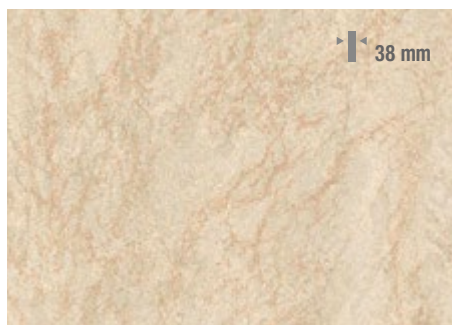


F104

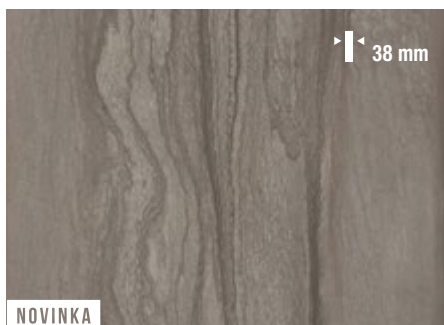


F112

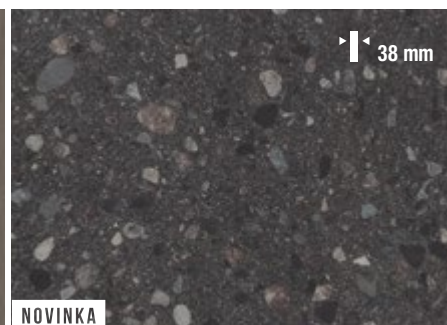


F117

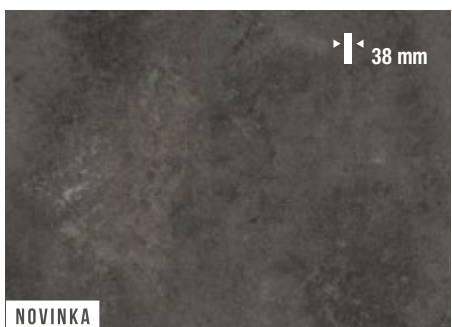

F121

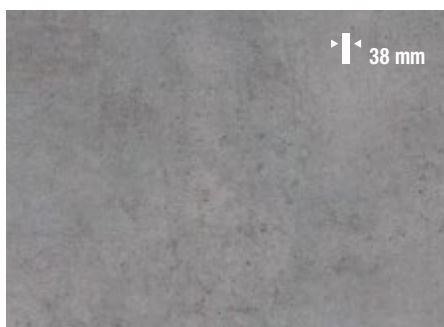


F186

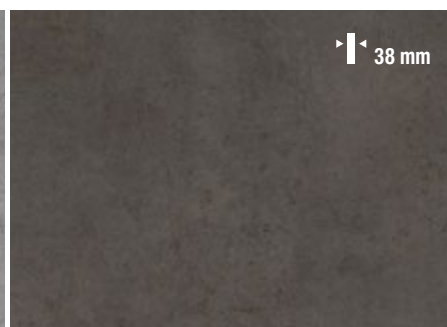


F187




F204

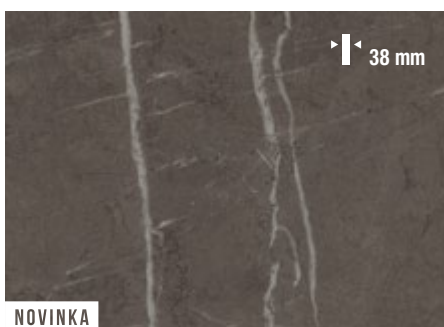


F205

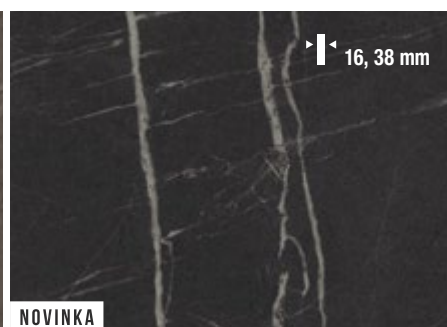


F206

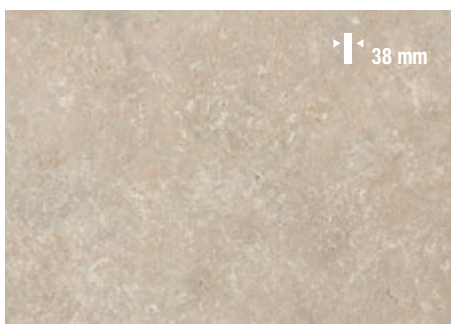


F221

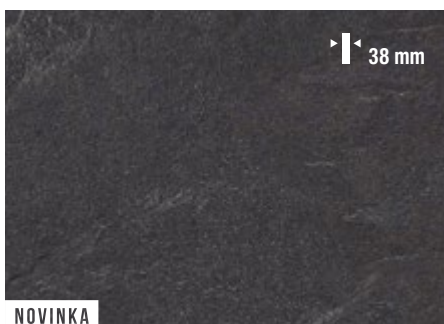


F242

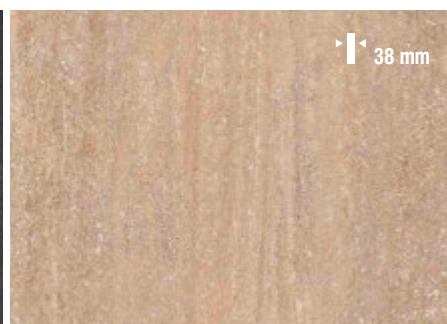


F292

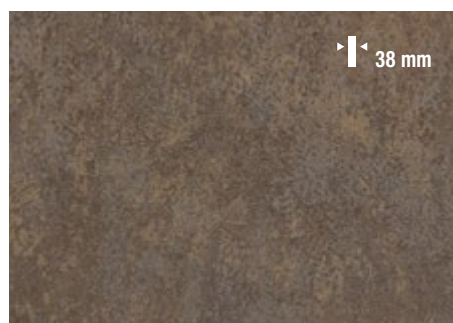

F302

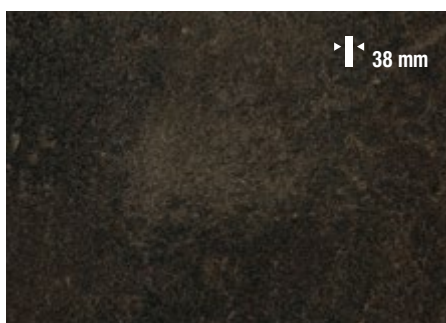


F311

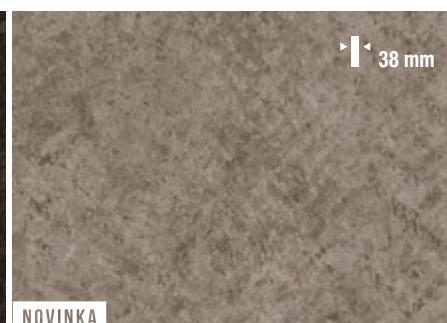


F333




F371

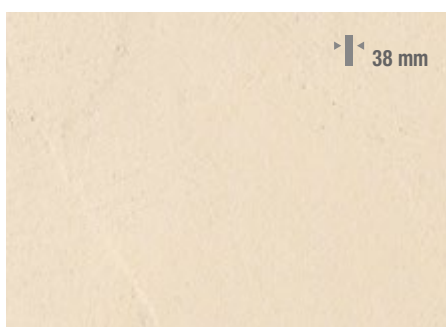


F385

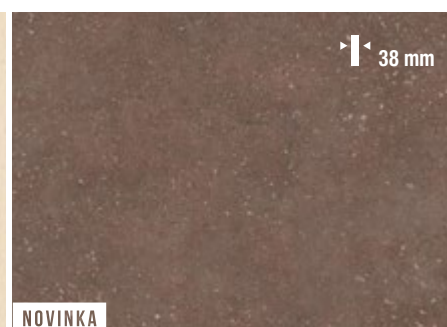

F484

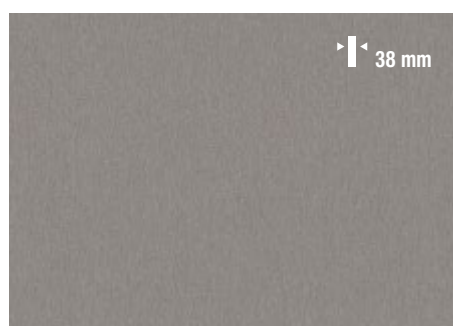


F502

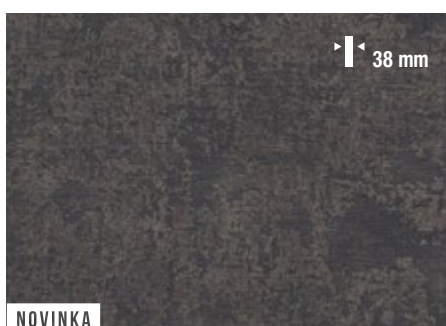

F508




F627

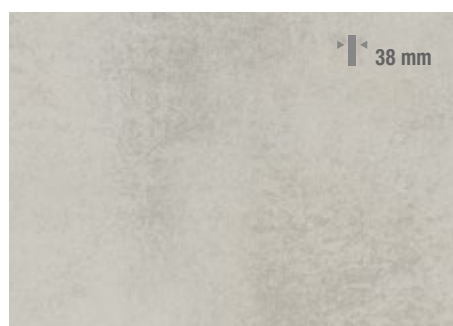

F637



F812

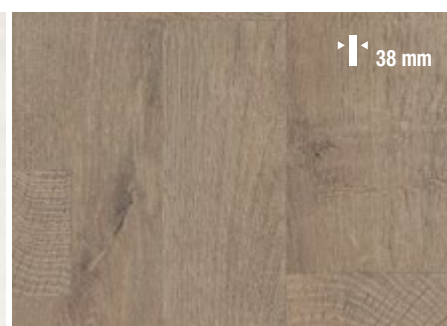


H050




PRACOVNÉ DOSKY


EGGER

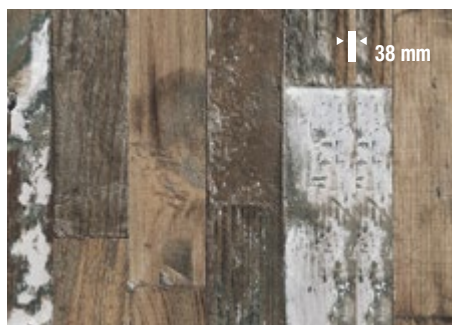


H110

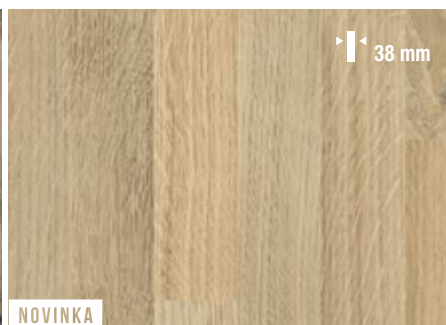


H193

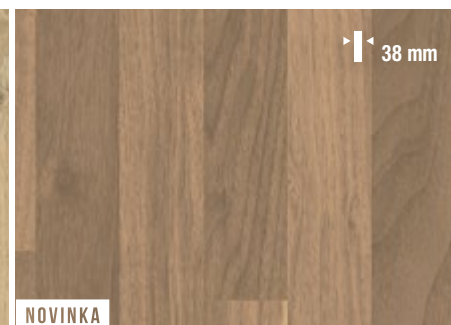


H194

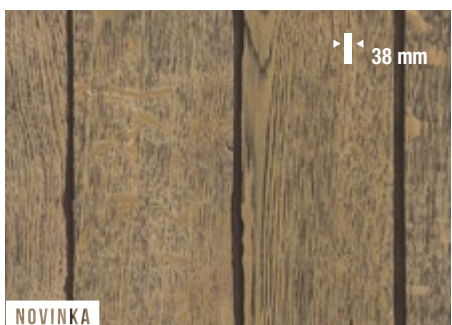


H195

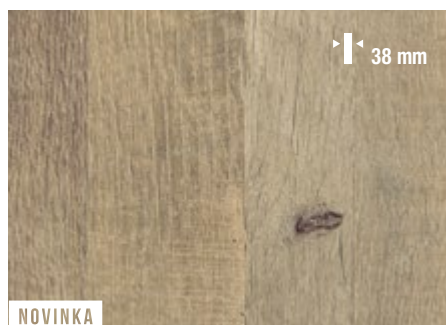


H197

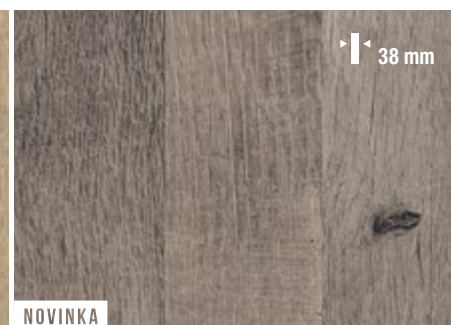


H198

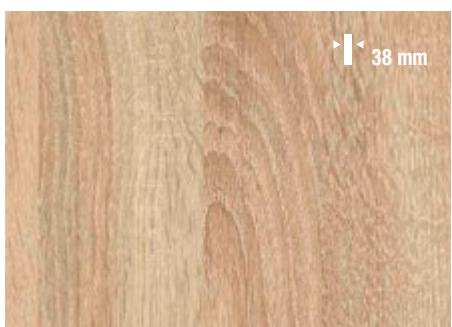


H1145

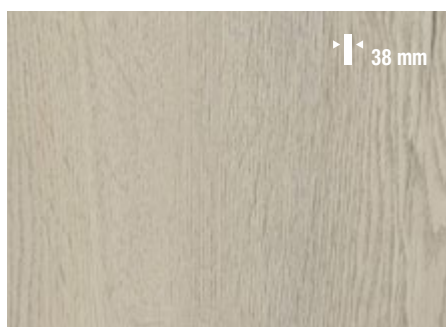


H1176

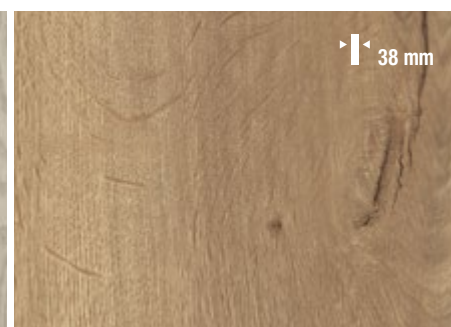


H1180

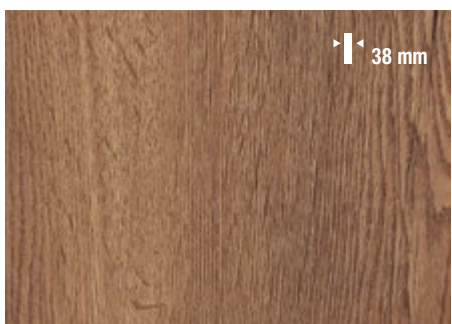


H1181

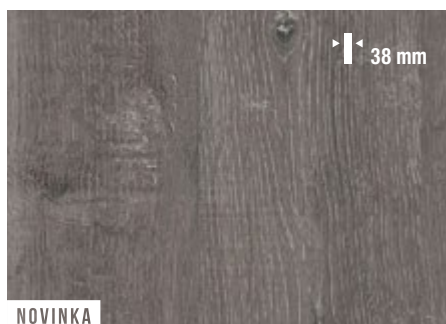


H1313

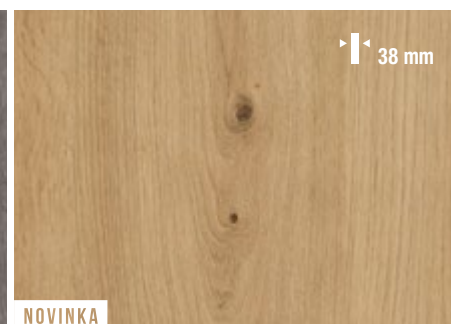


H1318

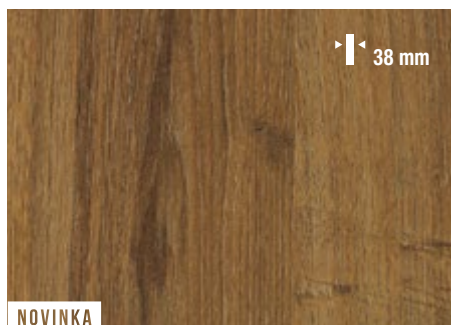


H1344

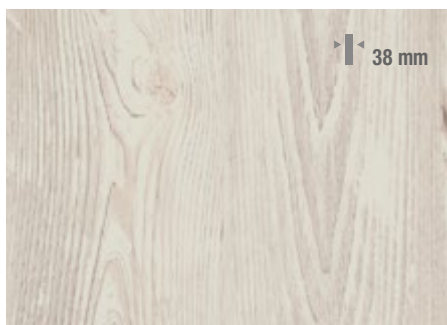

H1401

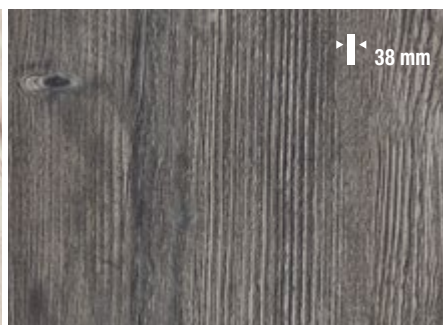


H1486

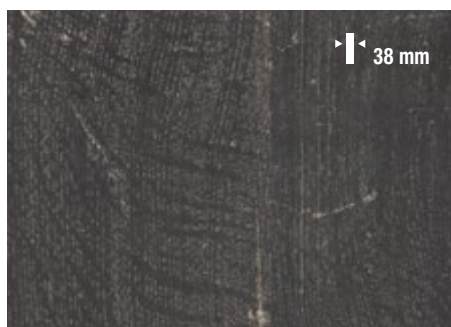

H2031



H2032

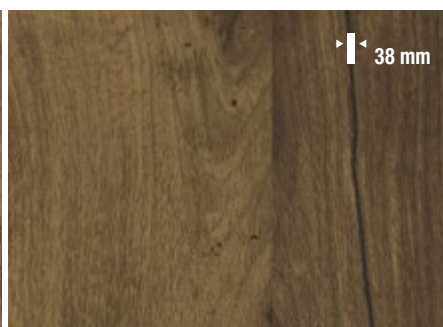


H2033




H3133




H3176

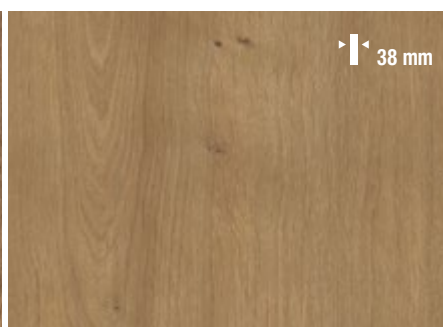

H3303

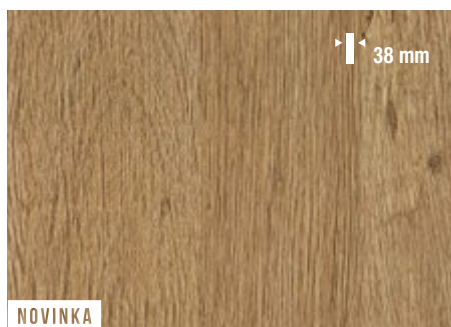

H3330

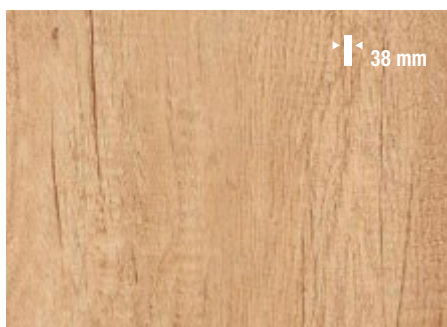

H3331



H3730



PRACOVNÉ DOSKY


EGGER




U702




U763

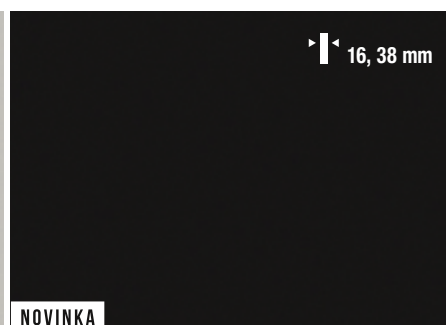


U999

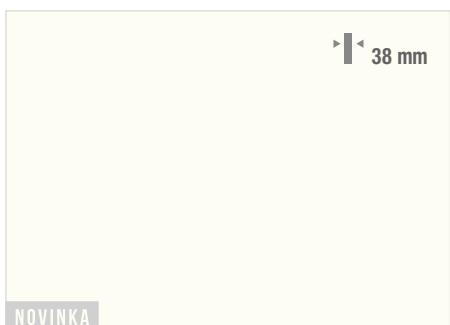

W1000

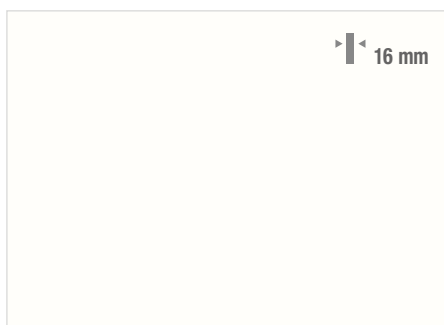

W1100

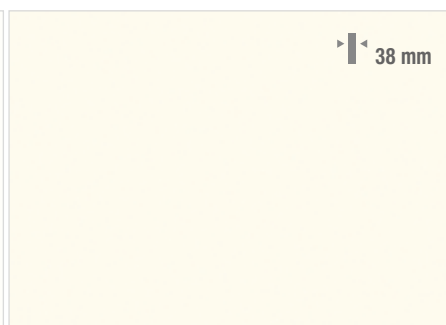

W980




Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe <https://www.demos-trade.sk/cenniky/>
alebo si vyžiadajte od obchodníka.

LEPENIE PRACOVNÝCH DOSIEK

Na spoje pracovných dosiek odporúčame používať špeciálne **lepidlo ColorJoint** určené priamo na tieto účely.

Viac o tomto lepidle nájdete na str. **12.39**.



Pracovní desky: Pro všestranné použití.

Egger kolekce dekorativních materiálů 2020 – 22

4



Pracovní desky PerfectSense Topmatt s rovnou hranou

Supermatný, sametový povrch pracovní desky PerfectSense Topmatt je opatřen vlastnostmi proti otisku prstů.

www.egger.com/pracovni-desky-topmatt



Pracovní desky Feelwood s rovnou hranou

Pracovní desky Feelwood mají přirozený vzhled díky synchronizované struktuře se vzhledem dekoru.

www.egger.com/pracovni-desky-feelwood



Kompaktní pracovní desky

Nabídku pracovních desek jsme nyní doplnili o novou 12 mm kompaktní pracovní desku.

www.egger.com/kompaktni-pracovni-desky



Postformingové pracovní desky

Postformingová pracovní deska je osvědčené klasické řešení. Je oblíbená díky bezešvému vzhledu a hladkému povrchu.

www.egger.com/pracovni-desky-postforming

Pracovné dosky KRONOSPAN



Pracovné dosky KRONOSPAN sú vyrábané s páskou s HDF vlysom, ktorý spevňuje prednú postformingovú hranu pracovnej dosky. Vďaka tejto páske je zvýšená kvalita a pevnosť prednej hrany aj rádius. V kolekcii pracovných dosiek KRONOSPAN je pripravených osemdesiatšesť dekorov s rôznymi povrchovými štruktúrami v matnom či lesklom prevedení. Výrobný program pracovných dosiek zahŕňa hrúbky 28 a 38 mm.

K dispozícii sú dezény dokonale imitujúce dekory dreva, kameňa alebo liateho betónu. Všetko navrhnuté tak, aby bolo stopercentne kombinovateľné s dekormi laminovaných drevotrieskových dosiek. Sortiment pracovných dosiek dopĺňa príslušenstvo, ako sú zásteny, tesniace lišty a hliníkové ukončovacie profily, ktoré sú potrebné na funkčné a detailné zakončenie krásne a precízne prevedenej kuchynskej linky.



zdroj KRONOSPAN



ZLOŽENIE DOSKY

1. postformingový HPL laminát s overlayom
2. rádius
3. protiparová zábrana
4. protitlačný papier
5. drevotriesková doska P2 E1
6. spevňujúci HDF vlys




PRACOVNÉ DOSKY

KRONOSPAN

DEKORY

pre vašu kreativitu

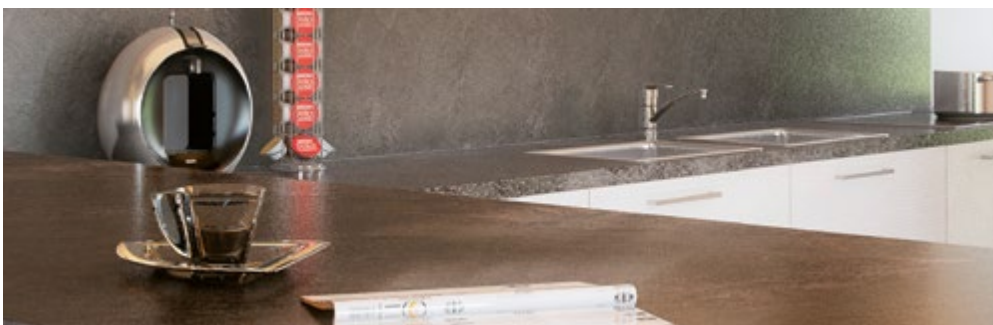

Pracovné dosky (postformingové) v hrúbke 38 mm sú drevotrieskové dosky E1 povrchovo upravené odolným HPL laminátom. Čelnú hranu tvorí postforming alebo ABS hrana. Sú vhodné na použitie v interiéri, ako kuchynské dosky, pulty alebo stolové dosky. V ponuke firmy Démon trade, a.s. nájdete skladom všetky dekory v hĺbke 600 mm, ostatné rozmery sme schopní zabezpečiť podľa prání a potrieb zákazníkov na objednávku.


ODOLNOSŤ

Teplota – pracovné dosky sú krátko-dobo odolné voči teplotám do 180 °C (prípadné vyššie teploty spôsobia zmenu farby, prípadne lesku).


Vlhkosť – pracovné dosky sú na povrchu odolné voči styku s vodou, ale je potrebné zabezpečiť, aby voda neprenikla k nosiču dosky najmä v mieste spojov a vo výrezoch pre spotrebiče, alebo drezy. Na spájanie PD odporúčame použiť špeciálne PU lepidlo ColorJoint.

Poškríbanie – postformingové pracovné dosky sa vyznačujú veľkou odolnosťou, ale nie sú neznímiteľné! Je nutné na krájanie používať kuchynský lopárik.


Tesniace lišty – nájdete na stranách 4.27 – 4.28.



BS / Kancelárska štruktúra



PE / Perlička



RS / Hrubý kameň



SQ / Super lesk




UE / Used Effect



PA / Patina



SU / Super mat



CR / Krep



FP / Fine Pore



GG / Glitter Gloss



SL / Slate




NOVINKA

PH / Palazzo Touch




NOVINKA

RT / Rust



NOVINKA

GM / Glitter Matt



NOVINKA

AF / Authentic Fine




DĹŽKA	4 100 mm
HĹBKA	600, 900, 1200 mm
HRÚBKA	38 mm
ZAOBLENIE	3 mm alebo model s ABS hranou



Hrúbky uvedené na jednotlivých dekoroch sú skladom.
Podrobnosti o spojovaní pracovných dosiek postforming 38 mm nájdete na str. 12.39.




K217 GM

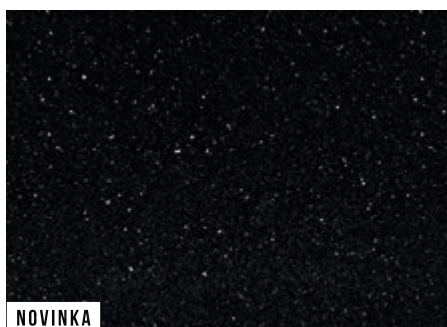


K218 GM




K349 PH

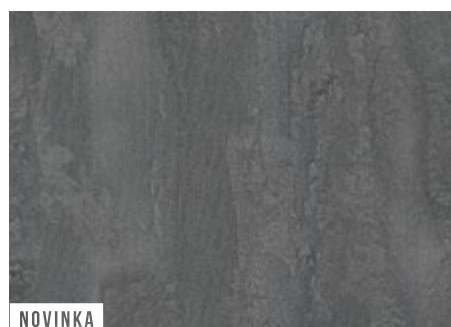


K352 PH

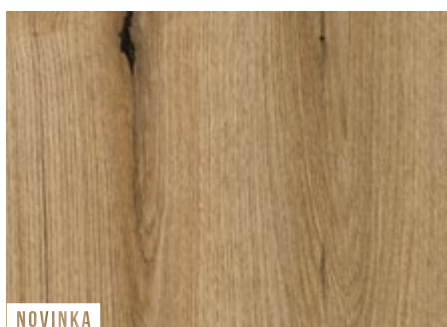


K365 FP

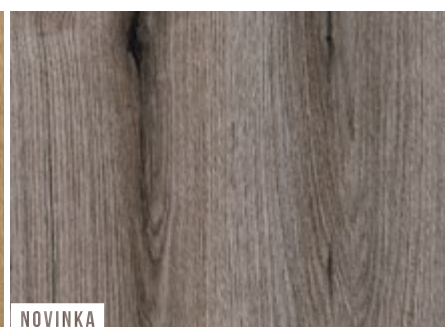

K366 FP

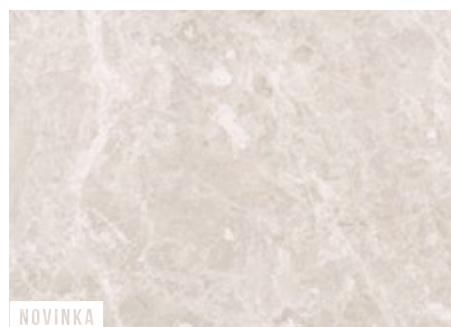

K367 PH

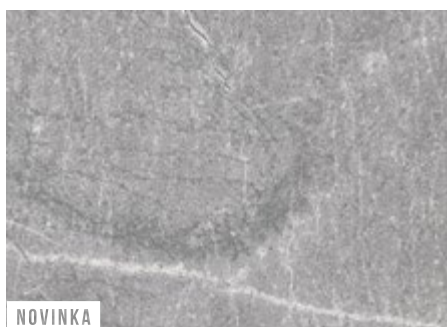

K368 PH




K369 PH




PRACOVNÉ DOSKY


KRONOSPAN

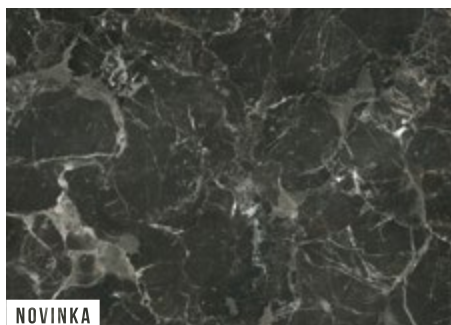

K370 SM

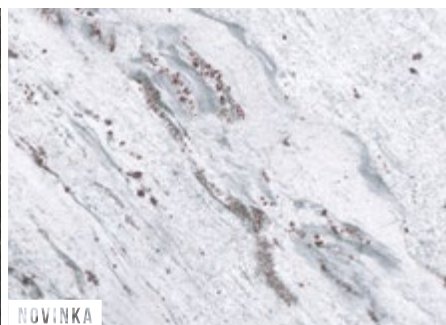

K371 PH

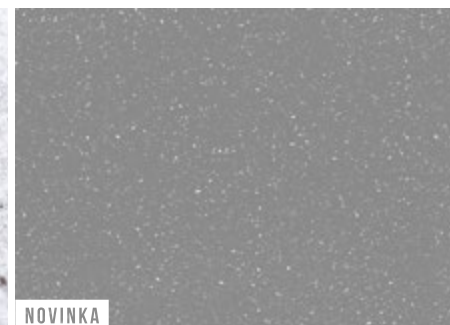

K372 GM




859 PE




4298 UE




4299 UE

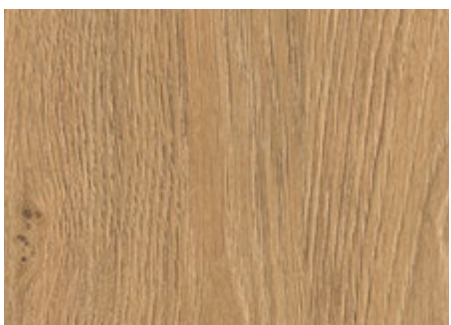

5527 FP

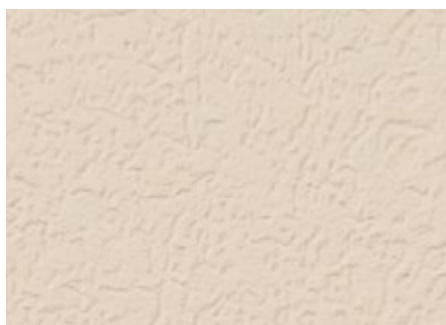


7045 RS

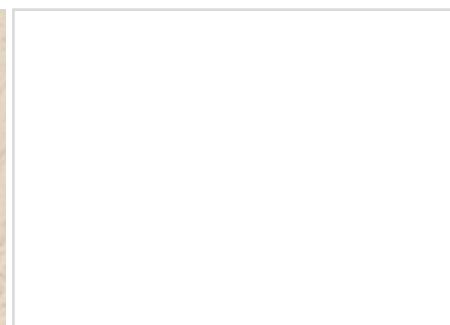

8685 RS



9763 BS

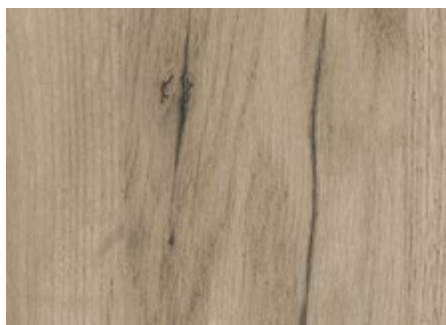

K002 FP



K003 FP




K013 SU



K016 SU



K023 SU, SQ

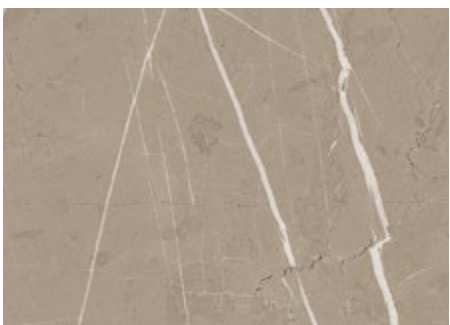

K024 SU



K025 SU, SQ



K026 SU



K027 SU




K028 SU




K029 SU



K030 SU

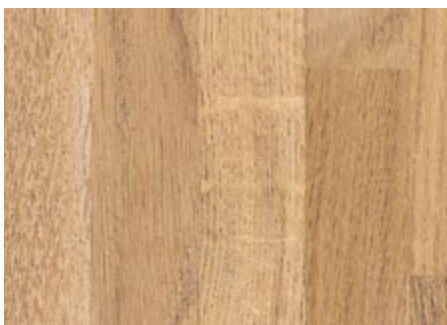

K091 FP

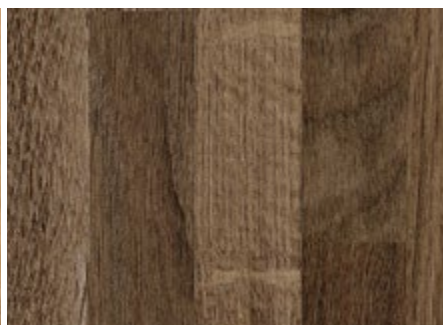

K092 FP




PRACOVNÉ DOSKY

KRONOSPAN




K095 SU

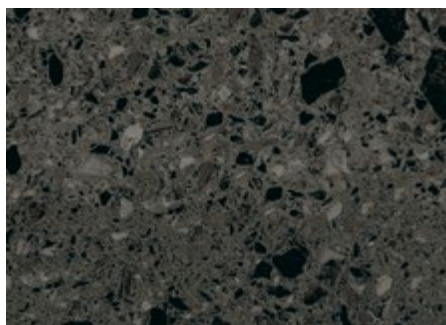

K102 SU




K108 SU

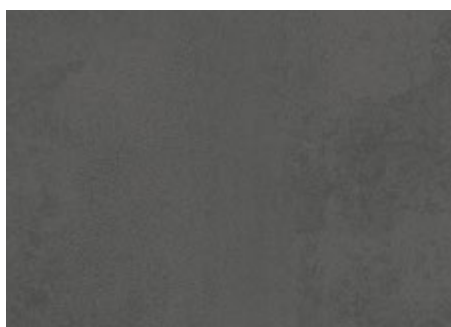


K201 RS




K202 RS

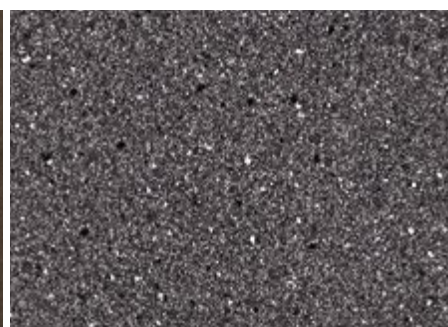


K203 PE

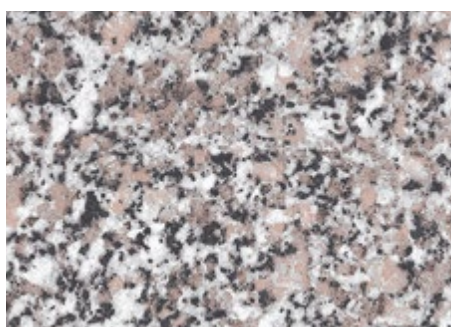


K204 PE

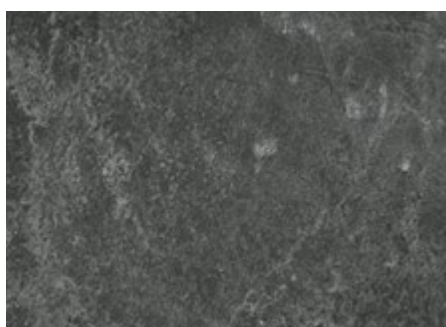

K205 RS

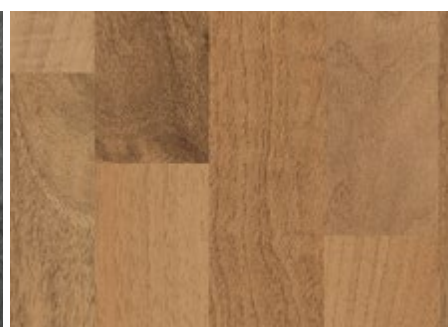


K206 PE

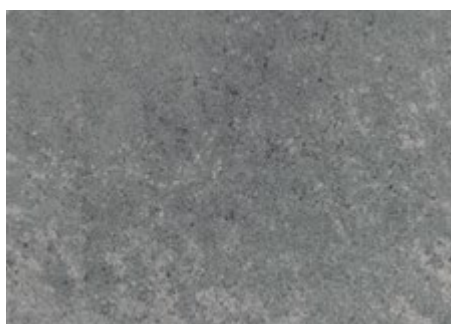

K207 RS




K208 RS

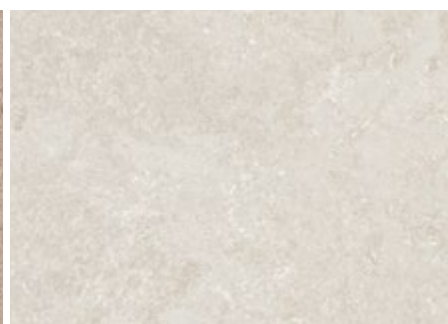

K209 RS




K210 CR

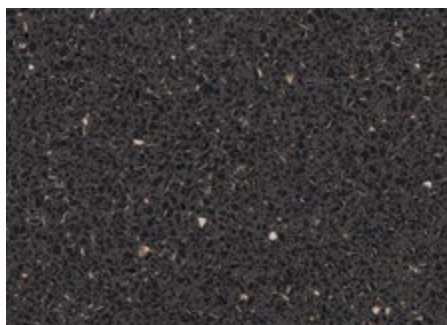


K211 PE




K212 PA

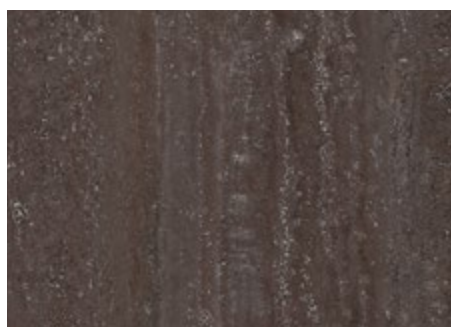

K213 RS

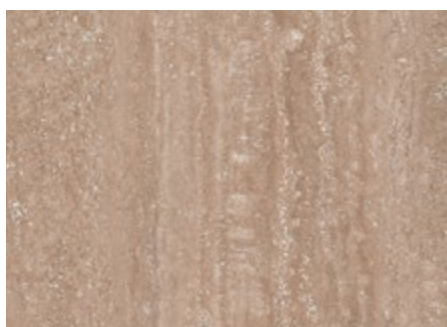

K214 RS

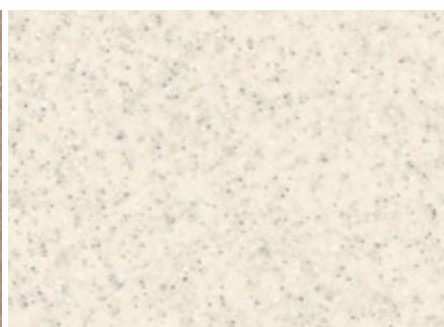

K215 BS



K217 GG



K218 GG



K093 SL



K094 SL



K103 SL




K104 SL




PRACOVNÉ DOSKY

KRONOSPAN

kronospan

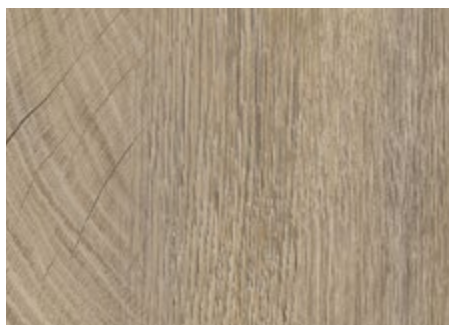

K105 FP

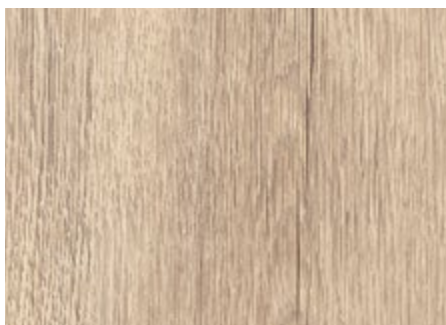

K107 FP



K200 RS



Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe <https://www.demos-trade.sk/cenniky/> alebo si vyžiadajte od obchodníka.



ÚDRŽBA A ČISTENIE

Na zachovanie vzhľadu a povrchových vlastností laminátových povrchov KRONOSPAN je nutné dodržať nižšie uvedené odporúčania. Laminátové drevotrieskové dosky KRONOSPAN


podliehajú vysokým kvalitatívnym požiadavkám firmy KRONOSPAN a spĺňajú platné normy. Lamináty prechádzajú testami podľa EN 438-2:2005. Na údržbu laminátov nie je potrebné používať špeciálne čistiace

prostriedky. Je však nutné vyvarovať sa abrazívnym čistidlám, voskom, bielidlám, nábytkovým prostriedkom či prostriedkom s obsahom kyselín alebo ich solí, prípadne iných špecifických čističov.

LEPENIE PRACOVNÝCH DOSIEK

Na spoje pracovných dosiek odporúčame používať špeciálne **lepidlo ColorJoint** určené priamo na tieto účely.

Viac o tomto lepidle nájdete na str. **12.39**.



Aby bolo všetko perfektné, záleží na každom detaile.
Záleží na každom rozhodnutí. My sme sa rozhodli, že chceme byť
dôležitým detailom vo vašej práci. Detailom, na ktorý sa môžete
spoľahnúť vďaka servisu, profesionalite a šírke sortimentu.
A vy už viete, že dokonalý domov tvoríte práve vďaka detailom.



Všetko pre výrobu nábytku



PRACOVNÉ DOSKY


Tesniace lišty k pracovným doskám



TESNIACE LIŠTY K PRACOVNÝM DOSKÁM


Tesniaca lišta je dôležitou súčasťou kuchynskej linky. Jej funkcia spočíva v znemožnení prieniku vody za kuchynskú linku. Tým chráni samotnú pracovnú

dosku pred poškodením. Podľa použitého materiálu sa lišty dajú rozdeliť do niekoľkých kategórií, ale dá sa povedať, že hlavne záleží na konkrétnej požiadavke zákazníka a jeho predstave o dekore tesniacej lišty, jej cene a tvare.

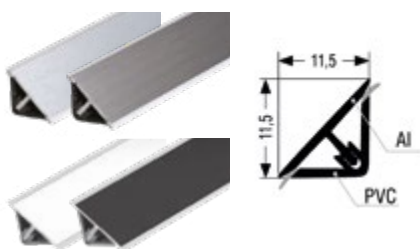


Super lišta L20

Výnimočná vo všetkých smeroch. Celohliníkové prevedenie, ideálna veľkosť a tvar, špičkový dizajn, moderné trendové dekory. Dodávaná so skrutkami a predvŕtanými otvormi pre skrutky, v prevedení brúsený hliník a brúsená nehrdzavejúca oceľ. Transparentné tesnenie. Dĺžka profilu je 4 m.




Tesniaca lišta 8 násuvná

Univerzálna tesniaca lišta na naskrutkovanie, kombinácia hliník/plast. Možno do nej nasunúť hranu šírky 34 mm do hr. cca 0,8 mm.

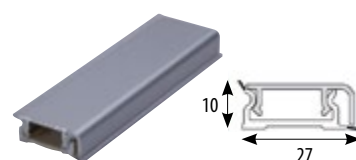


Tesniaca lišta 6 obdĺžniková

Tesniaca lišta na naskrutkovanie, kombinácia hliník/plast.

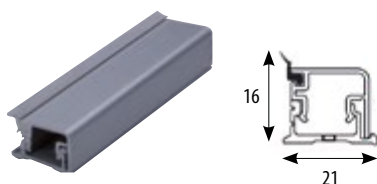

Tesniaca lišta 7 štvorcová

Tesniaca lišta na naskrutkovanie, kombinácia hliník/plast.

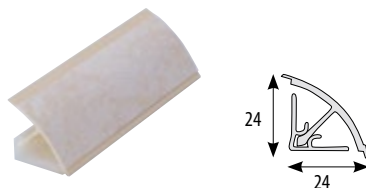

Tesniaca lišta (EGGER, KRONOSPAN)

Tesniaca lišta na naskrutkovanie. Dostupné ku všetkým dekorom PD EGGER a KRONOSPAN.




Tesniaca lišta 113 Magic

Tesniaca lišta na naskrutkovanie, plastová, s hliníkovou fóliou v dekore hliník brúsený alebo imitujúca nehrdzavejúcu oceľ.

Tesniace lišty k pracovným doskám




4

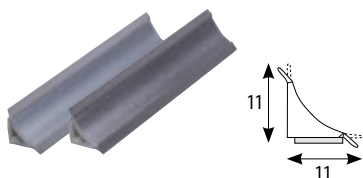

Tesniaca lišta Compact line

Samolepiace plastová tesniaca lišta s hliníkovou fóliou v dekore hliník brúsený alebo imitujúca nehrdzavejúcu oceľ.



Tesniaca lišta KRONOSPAN

je prvá tesniaca lišta s neviditeľným tesniacim systémom k pracovným doskám, ktorá zároveň vytvára úplne plynulý prechod medzi doskou a stenou. Tesniaca lišta na naskrutkovanie. Dostupná ku všetkým dekorom PD Kronospan.



Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe <https://www.demos-trade.sk/cenniky/> alebo si vyžiadajte od obchodníka.



PRACOVNÉ DOSKY


Kompaktné dosky

 PFLEIDERER

Kompaktné dosky

– funkčná extravagancia.


Pracovná plocha v tenkom dizajne, s vysokou pevnosťou, so zvýšenými nárokmi na hygienu a odolnosť proti vlhkosti.

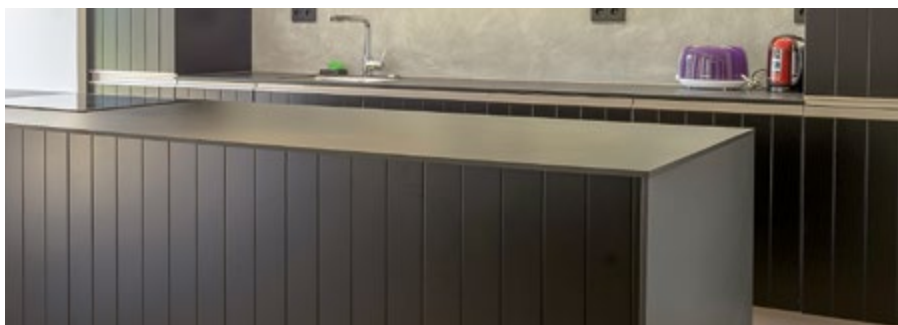

Tvorí ich čierne alebo biele jadro s obojstranným dekoratívnym povrchom. Viditeľné jadro môže obsahovať aj niekoľko vrstiev hliníka, čo vytvorí zaujímavý efekt a zvýši pevnosť.

Na účel kuchynskej pracovnej dosky sa zvyčajne používa v hrúbke 10 alebo 12 mm.

Kompaktné dosky sa hodia do moderných, lepšie povedané do technicistických a extravagantných interiérov.

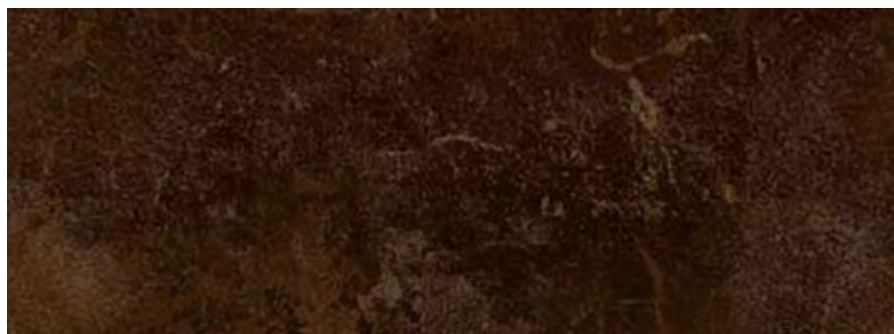

F76026

Formáty: 4 100 x 650 x 12 mm
4 100 x 920 x 12 mm
4 100 x 1 300 x 12 mm,
4 100 x 1 300 x 13 mm

Vrátane ochrannej fólie.



Odolný proti nárazu



Hygienicky stály



Odolný proti vysokým teplotám



Ľahko čistiteľný



Zdravotne nezávadný




Antibakteriálny povrch


Kompaktné dosky



Kompaktné dosky Egger šetria váš čas. Ako jediné na trhu sú opracované zo všetkých 4 strán.

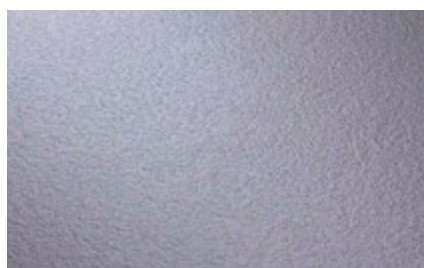

ST76

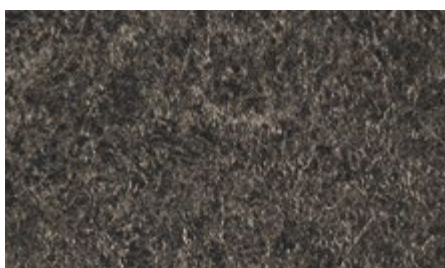


F222




U7081




U999



W1101

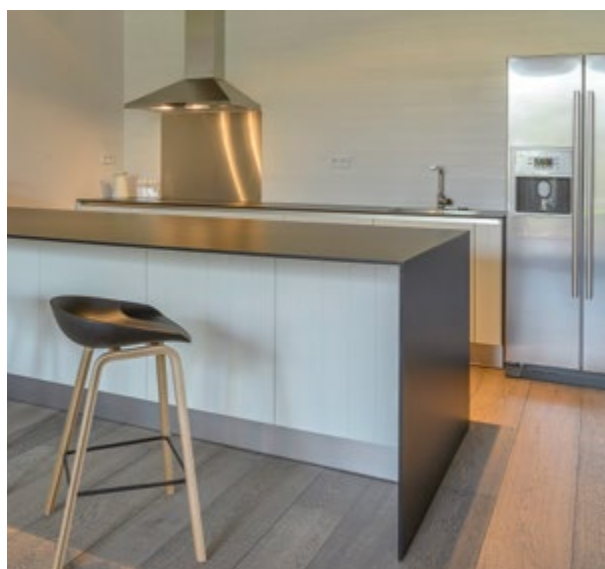

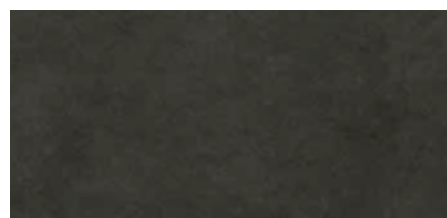

S60012



Aktuálny dodací poriadok sťahujte na našom webe
<https://www.demos-trade.sk/cenniky/>
 alebo si vyžiadajte od obchodníka.

GetaCore®





GCS 746 [str. 4.36]



PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

GetaCore®



GCV 478

GETACORE®

je pevný, neporézny, homogénny povrchový materiál, skladajúci sa z $\pm 1/3$ akrylovej živice (PMMA) a $\pm 2/3$ prírodných minerálov s farebnými pigmentmi.

GetaCore® možno použiť horizontálne aj vertikálne. Vďaka hladkému povrchu je ľahko udržiavateľný. Dá sa rezať, frézovať, brúsiť alebo lepiť podobne ako tvrdé drevo,

v podstate je 100 % opraviteľný. Kombinovať ho môžete s mnohými ďalšími materiálmi ako sú drevo, sklo, kovy, atď.



Nezávadný voči potravinám podľa odporúčania ENV 13 130 EN 1186.



Lepené spoje bez viditeľných škár.



Opravitelný a prebrúsením obnoviteľný.



Ľahko čistiteľný.



Tepelná odolnosť do 180 °C podľa ISO 19712.



Teplý na dotyk vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam.



Odolný voči bežne používaným chemikáliám v domácnosti podľa DIN EN 438.



Stály na svetle – stupeň 6 podľa ISO 4892, ISO 105-B02 a ISO 105-A02.



Tepelne tvarovateľný.

PLÁTY:

4 100 x 1 250 mm, hr. 3 alebo 10 mm,
4 100 x 615 mm, hr. 3 alebo 10 mm,
2 040 x 1 250 mm, hr. 3 alebo 10 mm,
2 040 x 615 mm, hr. 3 alebo 10 mm.



4 100 x 1 250 mm, hr. 20 mm,
4 100 x 615 mm, hr. 20 mm,
2 040 x 1 250 mm, hr. 20 mm,
2 040 x 615 mm, hr. 20 mm.
Hrúbka 20 mm len v dekore GC 2011.



4 100 x 1 250 mm, hr. 12 mm,
4 100 x 615 mm, hr. 12 mm,
2 040 x 1 250 mm, hr. 12 mm,
2 040 x 615 mm, hr. 12 mm.
Hrúbka 12 mm len v dekore GC 2011.



PRACOVNÉ DOSKY:

Jednostranné:

4 100 x 600 mm, hr. 38,3 mm,
4 100 x 650 mm, hr. 38,3 mm,
4 100 x 900 mm, hr. 38,3 mm,
4 100 x 1 200 mm, hr. 38,3 mm.



Obojstranné:

4 100 x 670 mm, hr. 38,3 mm,
4 100 x 900 mm, hr. 38,3 mm,
4 100 x 1 200 mm, hr. 38,3 mm.

HRANY:

4 100 x 45 x 3/10 mm.




10 a 12 mm ohňovzdorný, stavebný materiál triedy C-s1, d0 podľa EN 13501-1.



GC 2011


KOLEKCIA DEKOROV GETACORE

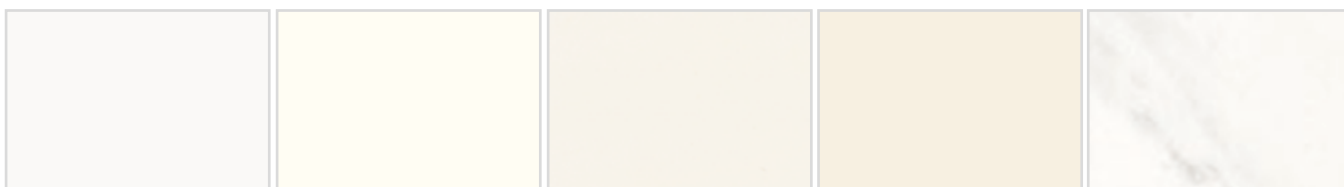


Titan White | GC 2011 Dolomiti White | GC 2012 Cream White | GC 2002 Trento White | GC 2003 Marmo Sile | GCV 216



Ivory White | GC 2004 Davos White | GC 2008 Frosted Cloud | GC 2269 GC 2245 | Frosted Star Miracle Beach | GC 2388

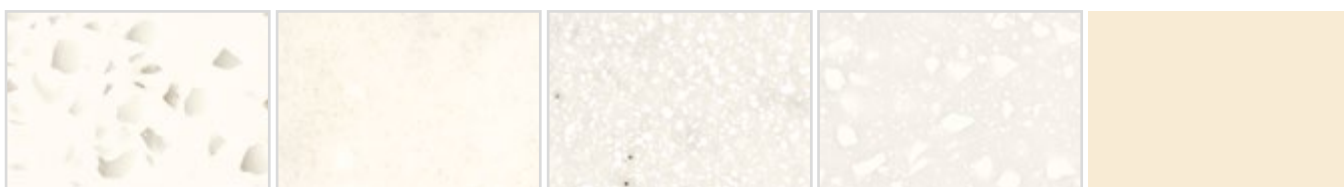

Terrazzo Crystal | GCT 236 Marmo Padola | GCV 223 Frosted Carat | GC 2252 Miracle Rock | GC 2258 Merano Cream | GC 3011

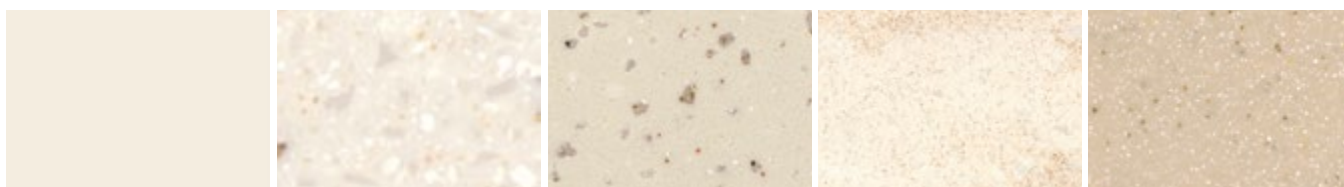

Pergamon | GC 2007 Miracle Vanilla | GC 3434 Miracle Dune | GC 3391 Marmo Brenta | GCV 374 Frosted Sahara | GC 3737




PRACOVNÉ DOSKY


GetaCore® umelý kameň




Frosted Vanilla | GC 9923




Miracle Sand | GC 2423



Marmo Plave | GCV 239




Avana Grey | GC 4006



Lugano Grey | GC 4012



Concrete Lugano | GC 4412



Frosted Flint | GC 4422




Terrazzo Pebble | GCT 244



Frosted Light | GC 2232



Miracle White | GC 2371



Soho Grey | GC 4022



Marmo Livenza | GCV 478



Frosted Dust | GC 4143



Asphalt Grey | GC 4004



Riva Grey | GC 4010



Concrete Riva | GC 4410



Garda Grey | GC 4009



Concrete Garda | GC 4409



Tessino Grey | GC 4007



Concrete Tessino | GC 4407



Manhattan Grey | GC 4011 Star Venus | GCS 746 Miracle Granite | GC 4439 Miracle Flint | GC 4715 Frosted Grey | GC 4712



Ascona Grey | GC 1004 Concrete Ascona | GC 1104 Star Mars | GCS 176 Frosted Dark | GC 1122 Miracle Stone | GC 1472



Frosted Space | GC 1112 Star Anthracite | GCS 189 Marmo Meduna | GCV 142 Pechino Black | GC 1003 Vienna Black | GC 1001



V prípade tmavých a farebne intenzívnych dekorov alebo pri konečnej úprave vo vysokom lesku sú pri bežnom používaní viac zrejmé stopy opotrebovania v porovnaní s inými dekormi. Z dôvodu výrobných postupov predovšetkým v prípade Uni-dekorov GetaCore® nemožno vylúčiť občasné drobné prachové inklúzie.

SKLADOVÁ KOLEKCIA DÉMOS

Dekor	Názov dekoru	Samotné pláty 4100 x 1250 x 3 (mm)	Samotné pláty 2 040 x 615 x 10 (mm)	Lepidlo GetaCore® vo farbe dekoru	Pracovné dosky 4 100 x 600 x 38,3 (mm)	Hrana 3 x 45 x 4 100 (mm)	Hrany 10 x 45 x 4100 (mm)	Lišty na prepojenie pracovnej dosky a obkladu
GC2011	Biela perleť	116033	116032	116121	266672	116071	116 070	116125



PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

GetaCore®



GC 2011

LIATE DREZY Z MATERIÁLU GETACORE® – spodná montáž

Iba v dekore GC 2012.


Príklad: GC-MK-450.

Dodanie: 5 – 6 týždňov.

Vrtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu.

* zrýchlené dodanie.

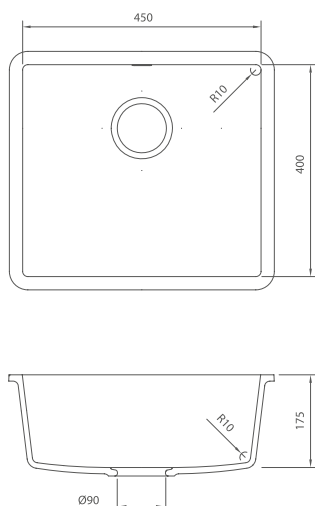

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-MK-150*	400 mm	150 mm	140 mm	vzadu
GC-MK-330*	400 mm	330 mm	175 mm	vzadu
GC-MK-400	400 mm	400 mm	175 mm	vzadu
GC-MK-450*	400 mm	450 mm	175 mm	vzadu
GC-MK-500	400 mm	500 mm	175 mm	vzadu




GC 2011



DREZY S NEREZOVÝM DNOM – spodná montáž

Príklad: GC-KE-345.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vrtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane sifónu
a gumovej manžety na batériu.

* zrýchlené dodanie v dekore GC 2011.

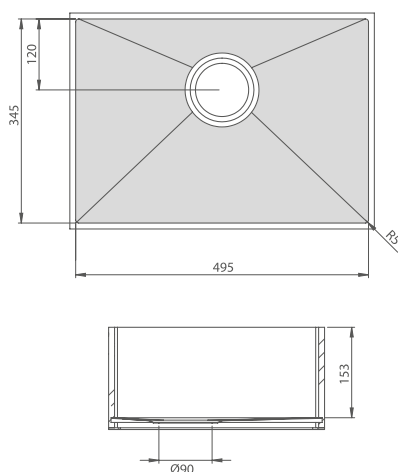


Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-KE-300*	162 mm	300 mm	153 mm	uprostred
GC-KE-345	495 mm	345 mm	153 mm	vzadu
GC-KE-418*	332 mm	418 mm	153 mm	vzadu
GC-KE-450	450 mm	418 mm	170 mm	vzadu
GC-KE-480	550 mm	480 mm	220 mm	vzadu

DREZ S NEREZOVÝM DNOM S „LÍMCOM“ – spodná montáž

Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vrtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane sifónu
a gumovej manžety na batériu.

* zrýchlené dodanie v dekore GC 2011.

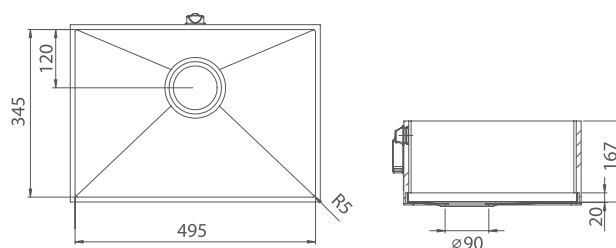

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-AE-345	495 mm	345 mm	167 mm	vzadu



PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

GetaCore®



KÚPEĽNÉ UMÝVADLÁ – spodná montáž



Príklad: GC-SP-400.

Dodanie: 5 – 6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu.

Dekor: GC 2012.



Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-SP-400	450 mm	310 mm	120 mm	uprostred
GC-SP-500	550 mm	370 mm	100 mm	uprostred

KÚPEĽNÉ UMÝVADLÁ – spodná montáž



Príklad: GC-SR-400.

Dodanie: 5 – 6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu.

Dekor: GC 2012.




Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-SR-400	450 mm	370 mm	125 mm	uprostred
GC-SR-500	550 mm	370 mm	125 mm	uprostred



KÚPEĽNÉ UMÝVADLÁ – spodná montáž


Príklad: GC-SF-400.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu.
Dekor: GC 2012.

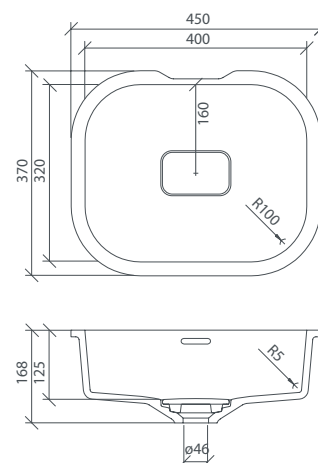

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-SF-400	450 mm	370 mm	125 mm	uprostred
GC-SF-500	550 mm	370 mm	125 mm	uprostred

KÚPEĽNÉ UMÝVADLÁ – spodná montáž

Príklad: GC-SM-400.
Dodanie: 5 – 6 týždňov.
Vŕtanie prepadu: na požiadanie.
Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu.
Dekor: GC 2012.

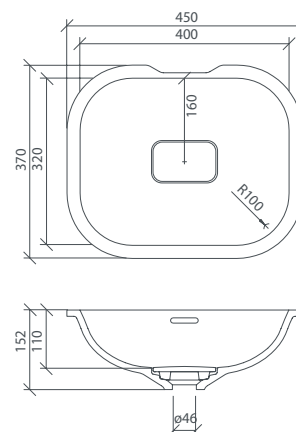

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-SM-400	450 mm	370 mm	110 mm	uprostred
GC-SM-500	550 mm	370 mm	110 mm	uprostred



PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

GetaCore®



GC 4439

KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO - KRUHOVÉ (spodná montáž)


Príklad: GC-RU-370.

Dodanie: 5 – 6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu.

* zrýchlené dodanie vo vybraných dekoroch

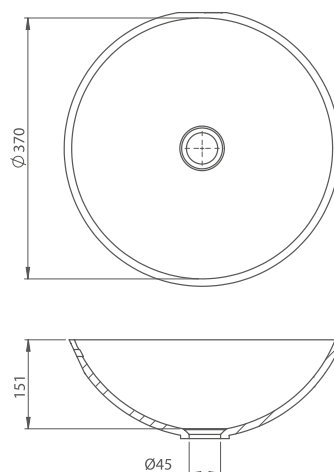

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-RU-275	275 mm	275 mm	110 mm	uprostred
GC-RU-370*	370 mm	370 mm	151 mm	uprostred
GC-RU-445	445 mm	445 mm	134 mm	uprostred

KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO - OVÁLNE (spodná montáž)



Príklad: GC-SO-465/335.

Dodanie: 5 – 6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu.

* zrýchlené dodanie vo vybraných dekoroch

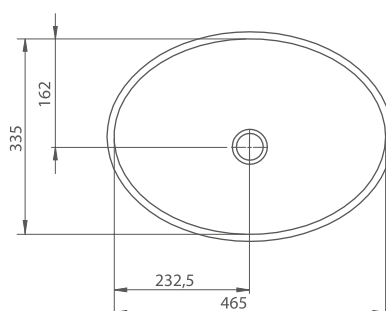

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-SO-465/335	465 mm	335 mm	130 mm	vzadu



**KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO
– OVÁLNE (spodná montáž)**


Príklad: GC-OV-360.

Dodanie: 5 – 6 týždňov.

Vrtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu.

* zrýchlené dodanie vo vybraných dekoroch

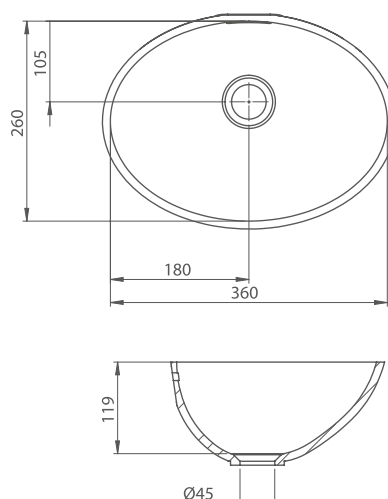

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-OV-360*	360 mm	260 mm	119 mm	vzadu
GC-OV-408	408 mm	304 mm	113 mm	vzadu
GC-OV-520	517 mm	392 mm	127 mm	vzadu
GC-OV-562	562 mm	382 mm	119 mm	vzadu

**KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO
– VLNA (spodná montáž)**


Príklad: GC-W-600.

Dodanie: 5 – 6 týždňov.

Vrtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu a sifónu.

* zrýchlené dodanie vo vybraných dekoroch

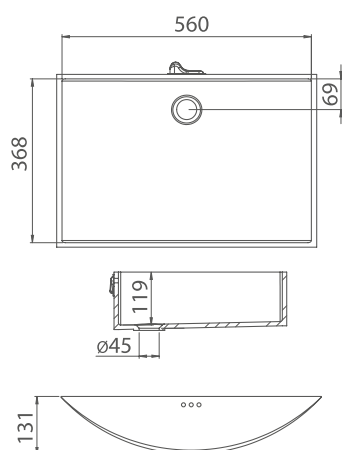

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-W-460	460 mm	280 mm	130 mm	vzadu
GC-W-600*	560 mm	368 mm	117 mm	vzadu
GC-W-1000	1 100 mm	368 mm	118 mm	vzadu



PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

GetaCore®






KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO – HRANATÉ (spodná montáž)

Príklad: GC-RG-400.

Dodanie: 5 – 6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu a sifónu.

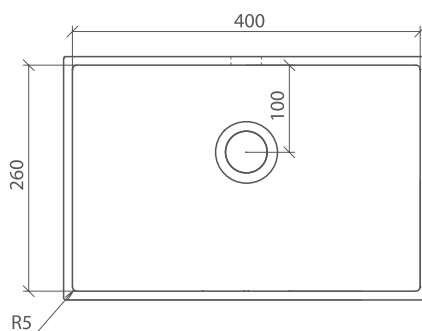

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-RG-400	400 mm	260 mm	100 mm	vzadu
GC-RG-450	450 mm	300 mm	110 mm	vzadu
GC-RG-550	550 mm	370 mm	118 mm	vzadu






**KÚPEĽNÉ UMÝVADLO
– HRANATÉ (spodná montáž)**

Príklad: GC-RE-500.

Dodanie: 5 – 6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu a sifónu.

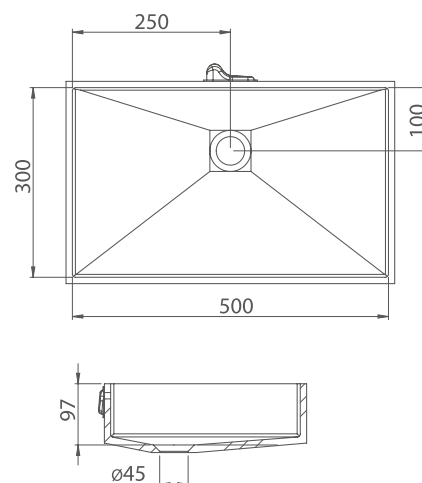

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-RE-330	330 mm	200 mm	84 mm	vzadu
GC-RE-400	400 mm	260 mm	84 mm	vzadu
GC-RE-500	500 mm	300 mm	97 mm	vzadu
GC-RE-550	550 mm	370 mm	97 mm	vzadu


**KÚPEĽNÉ UMÝVADLO
(horná montáž)**

Príklad: GC-OA-650.

Dodanie: 5 – 6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu a sifónu.

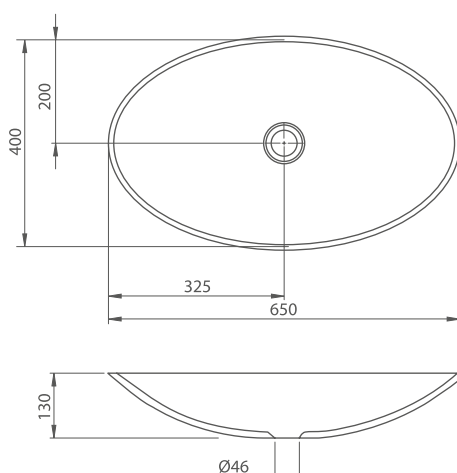

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-OA-650	625 mm	375 mm	109 mm	uprostred



PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

GetaCore®




KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO (horná montáž)

Príklad: GC-AW-600.

Dodanie: 5 – 6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu a sifónu.

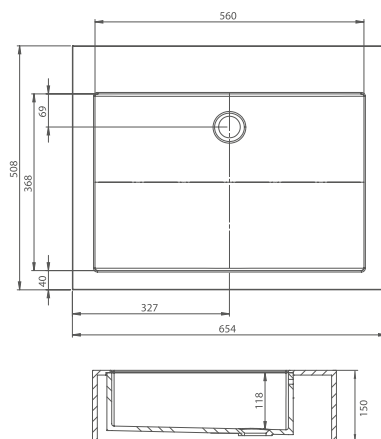

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-AW-600	654 mm	508 mm	150 mm	vzadu


KÚPEĽŇOVÉ UMÝVADLO (horná montáž)

Príklad: GC-AR-500.

Dodanie: 5 – 6 týždňov.

Vŕtanie prepadu: na požiadanie.

Príslušenstvo: vrátane gumovej manžety na batériu a sifónu.

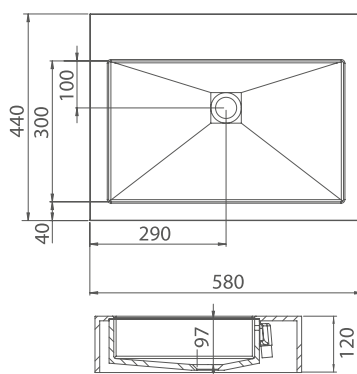

Typ	Dĺžka	Šírka	Hĺbka	Umiestnenie odpadu
GC-AR-500	580 mm	440 mm	120 mm	vzadu



ODPADOVÉ SYSTÉMY PRE UMÝVADLÁ GETACORE®



Prepad pre umývadlá
s prepádovým otvorom.

Umývadlový adaptér – prepád

206649



Odpadový systém pre umývadlá
bez prepádového otvoru.

Clou – odpadový systém so spojkou

206650

ODPADOVÉ SYSTÉMY PRE DREZY GETACORE®



Odpad s chrómovaným excentrickým
ovládaním a prepádom pre GC drezy.

Odpad s prepádom – excenter

206644



Odpad s prepádom pre GC drezy

206645



Odpad s prepádom pre GC drezy
– vaničky

206646



Prepojenie odpadov GC drezov

206647



Sifón-zápachová uzávierka
pre GC drezy

206648

12345 Položka je na objednávku




PRACOVNÉ DOSKY

GetaCore® umelý kameň

GetaCore®



GC 3737



Dvojzložkový systém na utesnenie drezov a umývadiel.

Biresin

116118



Lepidlo na lepenie nerezových drezov k materiálu GetaCore®.

MS Polymer


116115



Tesnenie na batérie pre hrúbky dosiek 28 a 38 mm.

Gumové manžety – tesnenie

①




Korková hrana na výrobu pracovných dosiek.

Korková hrana 1,8 m

116099

Korková hrana 19 m


116100



Lišta z materiálu GetaCore®
4 100 x 34 x 10 mm so zaoblenou hranou.

Ukončovací stenový profil

①



Prechodová lišta z materiálu GetaCore® na prepojenie pracovnej dosky s obkladom alebo ukončovacím stenovým profilom.

Prechodová lišta


①



Pre neviditeľné spoje vrátane dvoch zmiešavačov.

Dvojzložkové akrylátové lepidlo

①




Špeciálna pištoľ pre dvojzložkové lepidlá GetaCore® 50/250 ml.

Pištoľ pre lepidlo 250 ml – Profi

58119

Pištoľ pre lepidlo 50 ml

116147



Náhradný zmiešavač pre lepidlo 50 ml

116150


Náhradný zmiešavač pre lepidlo 250 ml

116149

① Položka na požiadanie

12345 Položka je skladom

12345 Položka je na objednávku




Brúsne súpravy – súpravy brúsnych papiev pre excentrické brúsky d = 150 mm.

Brúsna súprava SemiMat/SuperMat	131127
Brúsna súprava Highgloss – vysoký lesk	131128




Leštiace mlieko na dosiahnutie povrchovej úpravy vysoký lesk.

Leštiace mlieko	116124
-----------------	---------------




Súprava pre rohový spoj	116148
-------------------------	---------------



Termobandáž (samolepiaca termopáska) na správnu izoláciu výrezov pre varné dosky.

Termobandáž 10 m	116153
Termobandáž 5 m	116154



Alu fólia (samolepiaca) na ochranu spodnej hrany PD a výrezov v pracovných doskách.

Alu fólia 75 x 0,3 mm (5 m)	116027
Alu fólia 75 x 0,3 mm (1 m)	116026

SÚPRAVA NA ČISTENIE A ÚDRŽBU



Malá – obsahuje: 1 x utierka z mikrovlákná, brúsny klátik, brúsne papiere P 320, P 800, S 400, STS 150, dokončovacia brúsna huba
Veľká – obsahuje: 1 x utierka z mikrovlákná, brúsny klátik, brúsne papiere P 320, P 800, S 400, Staubpad STS 150, dokončovacia brúsna huba, brúsna súprava „Highgloss“ – vysoký lesk, leštiace mlieko, GetaCore® čistič.


Malá súprava	199598
Veľká súprava	199599

PROSTRIEDKY NA ÚDRŽBU



Špeciálny čistič na všetky povrchy GetaCore® na odstránenie odolných škvŕn.

Čistič GetaCore®	116030
------------------	---------------



Na odstránenie stôp opotrebovania, vhodná na všetky povrchy GetaCore® s konečnou povrchovou úpravou „Seidenmatt“//„Semimat“.

Dokončovacia brúsna huba	199597
--------------------------	---------------



PRACOVNÉ DOSKY

Chrbtové panely digitálna tlač

**Grafické obkladové
panely z MDF.**



SP 064

Prednosti:

- leštený povrch (imitácia skla) so špeciálnou ochrannou vrstvou zaisťujúcou stálosť farieb
- odolnosť grafického povrchu voči vlhkosti
- ľahká údržba – odstraňovanie nečistôt z povrchu panela
- jednoduchá montáž s možnosťou úprav panelu v priebehu montáže (pri kalenom skle to nie je možné)
- odolnosť panelu do 160 °C

Formát:

2 800 x 610 x 6 mm

– potlač jednostranne.

Dodanie od 1 ks.



FM 28 obj. kód 312339



SP 064 obj. kód 312340



FM 18 obj. kód 312341



SP 096 obj. kód 312342




SP 050 obj. kód 312343



F 21 obj. kód 312344

Chrbtové panely RAUVISIO Crystal

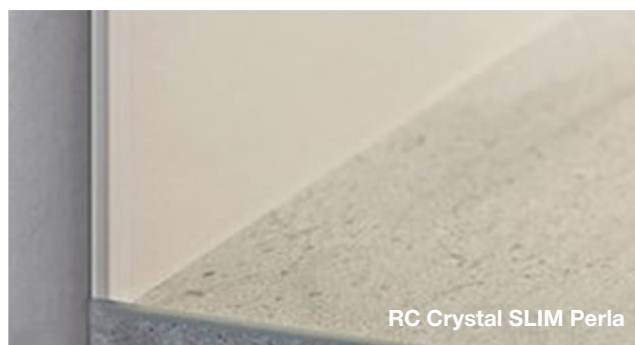

RC Crystal SLIM Perla

Podrobnejšie informácie na str. 6.33 – 6.36

RAUVISIO Crystal

Maximálna flexibilita pri spracovaní a montáži

RAUVISIO Crystal SLIM

4 mm laminát, jednostranný vysoký lesk, mat, protíťah vo farbe 2 800 x 1 300 x 4 mm

Názov	Vysoký lesk HG	Matný povrch MATT	Vysoký lesk HG Magnet*	Matný povrch MATT Magnet*
Bianco	299659	299667	304061	304069
Perla	299660	299668	304062	304070
Magnolia	299661	299669	304063	304071
Menta	299663	299671	304065	304073
Fumo	299665	299673	304067	304075
Sabbia	299666	299674	304068	304076

*rozmer 2 800 x 1 250 x 4,2 mm

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku



PRACOVNÉ DOSKY

Spojovacie lišty




SPOJOVACIE LIŠTY PRE PRACOVNÉ DOSKY

Spojovacie lišty sú hliníkové a povrch je eloxovaný na farbu prírodný hliník, respektíve imitácia nehrdzavejúcej ocele.


SPOJOVACIA LIŠTA PREDLŽOVACIA

Kód sortimentu	Názov
313684	PD 28 L/P nehrdzavejúca oceľ
313680	PD 38 L/P nehrdzavejúca oceľ
313671	PD 38 L/P hliník

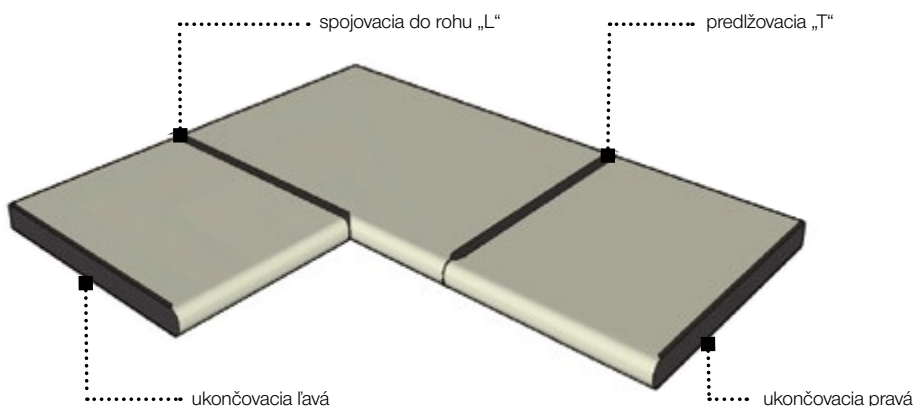

SPOJOVACIA LIŠTA ROHOVÁ

Kód sortimentu	Názov
313683	PD 28 L/P nehrdzavejúca oceľ
313668	PD 38 L/P hliník
313677	PD 38 L/P nehrdzavejúca oceľ



UKONČOVACIA LIŠTA


Kód sortimentu	Názov
313669	PD 38 Ľavá hliník
313678	PD 38 Ľavá nehrdzavejúca oceľ
313670	PD 38 Pravá hliník
313679	PD 38 Pravá nehrdzavejúca oceľ

12345 Položka je skladom na centrálnom sklade v Ostrave

PRACOVNÉ DOSKY
Vzorkovníky



Vzorkovník EGGER 2020-22, pracovné dosky
kód: 399203



Vzorky na drevotrieske na vyžiadanie
297 x 210 x 38 mm; 350 x 600 x 38 mm
kód: 320958; kód: 320959



Vzorka laminátu A4 EGGER
kód: VZP0004P



Vzorkovník Démos Kompaktné dosky
kód: 412583



GetaCore® – klapkarta
kód: 389573



GetaCore® – krabička
kód: 391982



Vzorka zástena digitálna tlač
kód: 318809



Westag Getalit 2017 – 20 pracovné dosky, vzorkovník
kód: 342069



Kronospan 2018, súprava vejárov
kód: 353587



Kronospan 2018, klapkarta
kód: 353588



Vejár Trends 20/21 – Kronospan
kód: 403093



Dekorová kniha Trends 20/21
Kronospan
kód: 403094



Vzorka podľa výberu dekoru.
Pri objednávke špecifikujte.