



PRZEWODY, ROZDZIELACZE


rozdzielacz LED zintegrowany
MINI 6xG / czarny 2x0,5; L-250
85366900





rozdzielacz LED MINI
3xG/1xW / czarny
2x0,35; L-230
85470002



przewód LED MINI 1xW / czarny
2x0,35; L-50
85570002
2x0,35; L-1800
85430002



przedłużacz LED MINI
1xG/1xW / czarny 2x0,35; L-1800
85460002

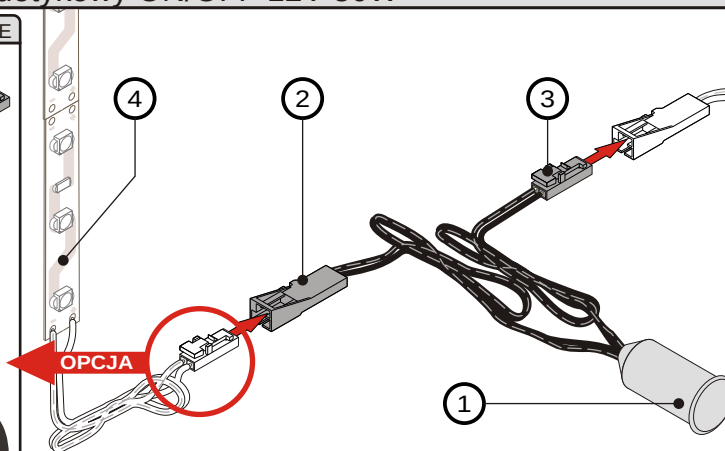

- 1 - czujnik dotykowy ON/OFF
- 2 - mini złącze 1xG
- 3 - mini złącze 1xW
- 4 - taśma LED

ZASILACZ LED

12V/10W; 220-240V
KLP-1018HV 10W


12V/6W; 220-240V
15700000 6W

12V/20W; 220-240V
15640000 20W


12V/50W; 220-240V
15650000 50W

12V/12W; 220-240V
15480002 12W

MONTAŻ CZUJNIKA



ZASADA DZIAŁANIA



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

napięcie wejściowe: 12V DC
napięcie wyjściowe: 12V DC
obciążenie max: 30W (LED)



WYMIARY

