PROFIL LED MIKRO10 4050 ANOD. + MOCOWANIE LED MIKRO10 2X2000 /OP

max 10 mm




CE

Wzory przemyslowe EU

PL Wyprodukowane w Polsce

Kup produkt




A **LED strip installation on the bottom of the profile**
LED strip max. width 10 mm
montaż taśmy LED na dnie profilu
max. szerokość taśmy LED 10 mm



B **mounting of LED strip on LED mounting**
recommended width of LED strip 8 mm
montaż taśmy LED na mocowaniu LED
rekomendowana szerokość taśmy LED 8 mm



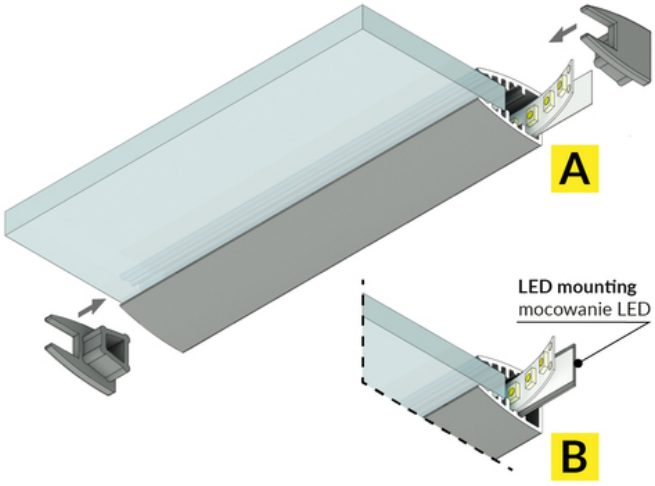

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 26.10.2026





Informacje podstawowe

EAN: ss Długość [mm]: 4000 Szerokość [mm]: 18 Wysokość [mm]: 12.5	

DOSTĘPNE WARIANTY

2000 mm, 4000 mm, 1000 mm, 3000 mm

Dopasowane elementy

ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



zaślepka MIKRO10 szary [20szt]
index: 68550022

zaślepka MIKRO10 transparentny [20szt]
index: 68550000



zaślepka MIKRO10 srebro [20szt]
index: 68550040

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.
Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND
tel.: +48 61 872 75 00
info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 26.10.2026