



**StrongLumio**  
powered by: 

## 546642, 546647 StrongLumio bezdrôtový kinetický vypínač

### Zápusťná montáž 35 mm

## 1 Popis produktu

Výrobok je určený na bezdrôtové ovládanie jednofarebného LED osvetlenia pomocou spárovanej riadiacej jednotky. Pri použití jednotky umožňujúcej stmievanie je možné túto funkciu ovládať pridržením tlačidla vypínača v stlačenej polohe. Produkt využíva kinetickú energiu získanú samotným stlačením tlačidla, bez použitia batérie alebo akéhokoľvek iného napájania.

Zariadenie používajte výhradne v súlade s týmto návodom na použitie. Výrobok nijakým spôsobom nerozoberajte ani neupravujte. Uchovávajte a používajte spotrebič iba v suchom prostredí v interiéri alebo v priestore chránenom pred poveternostnými vplyvmi. Nie je určený na použitie v exteriéri.

## 2 Špecifikácia

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota
Označenie	546642, 546647 / F4	Bezdrôtová frekvencia	RF 433 MHz
Napájanie	Samonapájací	Dosah signálu	30 m bez prekážok, 15 m v budove
Životnosť	>100 000 stlačení	Rozmery dxšxv	40x40x17,1 mm
Prevádzková teplota	-20 °C ~ +55 °C	Stupeň ochrany	IP20
Prevádzková vlhkosť	5%-85% RH	Certifikácia	CE, RoHS

## 3 Popis funkcií

### 3.1 Párovanie s riadiacou jednotkou


Stlačte a podržte tlačidlo na prijímači približne 3 sekundy. Červená kontrolka začne pomaly blikať (1x za sekundu), čo signalizuje režim párovania. V tej chvíli krátko raz stlačte tlačidlo vypínača – týmto sa spáruje s prijímačom.

### 3.2 Použitie a funkcie

Po spárovaní s riadiacou jednotkou umožňuje vypínač **bezdrôtové ovládanie osvetlenia**. Na jeden vypínač je možné napárovať aj **viac prijímačov**, ale budú **ovládané naraz** – nie je možné rozlišovať samostatné zóny. Na tento účel je potrebné použiť **viac kusov vypínačov** alebo **model s viacerými tlačidlami**.

Výrobok sa dodáva vrátane puzdra na povrchovú montáž. Po vybratí z puzdra je možné vypínač nainštalovať do vyfrézovaného otvoru s priemerom 35 mm.

## 4. Rozmery

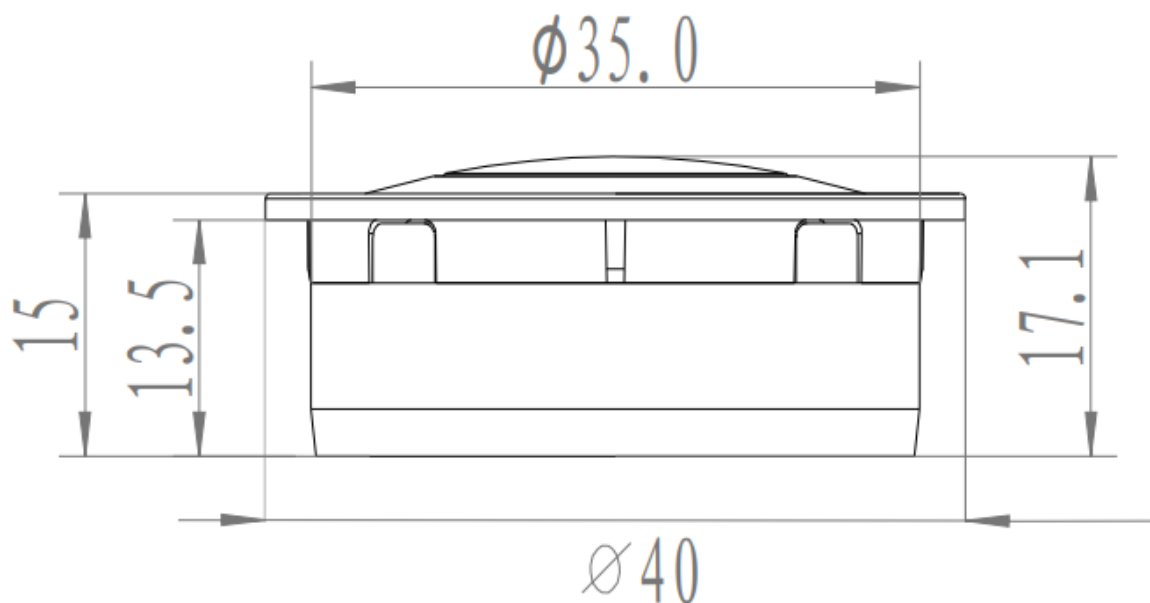

Výrobca: Démos trade, a.s.  
Škrobálkova 630/13  
718 00 Ostrava-Kunčičky  
Czech Republic

