Technika a použití

Návrh. Konstrukce. Výroba.

Svazek 1

Technik für Möbel

Hettich

Závěsy 24 – 257

Systémy zásuvek 258 –1266

Výsuvy pro dřevěné zásuvky 1267 – 1336

Kování pro posuvné a skládané dveře 1337 – 1695

Seznam objednacích čísel 1696 – 1728

Vydavatel:

Hettich ČR k.s.

Jihlavská 3
591 01 Žďár nad Sázavou
Česká republika

Tel.: +420 566 692 100
Fax: +420 566 692 123

E-mail: hettich@hettich.cz

Internet: www.hettich.cz

Přesvědčte se sami v našem internetovém eKatalogu:

http://web2.hettich.com/hbh/catalog/Start.do?localeId=cs_CZ&tmodel=procat_cz_fr

Technika a použití kování Hettich: jde to snadněji.

Toto vydání katalogu *Technika a použití* se k Vám dostává v nové podobě - poprvé ve dvou svazcích. Důvod je jasný: kvůli rostoucímu rozsahu sortimentu Hettich byl katalog stále větší a těžší. Hettich se přitom zasazuje o lehká a praktická řešení - a proto Vám chceme usnadnit Vaši každodenní práci s naším katalogem.

2.500 stran, 0 gramů: katalog je k dispozici k prolistování na internetu. Katalog si můžete prohlížet také online na počítači nebo na Vašem tabletu. Díky digitálním funkcím pro vyhledávání naleznete správná kování dokonce ještě rychleji. Vložením do nákupního košíku v eKatalogu můžete výrobky také hned objednat. Kromě toho zde naleznete praktické pomůcky, např. konfigurátory pro zásuvky, závěsy a posuvné dveře. To vše na **www.hettich.com**

Jsme na dosah ruky

Jak intenzivně se může podnik s celosvětovou působností starat o zájmy lokálních výrobců zakázkového nábytku? Čím větší úspěch, tím menší péče o detaily?

Za nás ve firmě Hettich mohu potvrdit: ne, právě naopak. Naše tradiční spolupráce s truhláři a stolaři trvá již desítky let. Každodenní dialog s mnoha zákazníky je zdrojem inspirace pro náš vývoj. A na oplátku přinášíme do branže řadu technologických novinek. To nás udržuje ve skvělé formě.

Hettich Vám jako jeden z největších výrobců nábytkového kování nabízí řešení pro všechny obytné i pracovní interiéry. Od kuchyně po ložnici, od závěsů po zásuvkové systémy. Paleta našich výrobků se mezitím tak rozrostla, že jsme katalog *Technika a použití* poprvé rozdělili do dvou svazků. Díky tomu bude používání této důležité pracovní pomůcky ještě "lehčí".

Při Vaší každodenní práci Vám přejeme i nadále hodně úspěchů.
Pracovníci firmy Hettich Vám kdykoliv rádi pomohou.

A. Hettich

Váš Dr. Andreas Hettich
Předseda představenstva
Hettich Holding GmbH & Co. oHG

Hettich - rodinný podnik

Vynikající výkony inženýrů. Podnikatelská odvaha. A dokonalý smysl pro potřeby trhu. Díky těmto talentům je Hettich tak úspěšný – již déle než 125 let. Vlastnoručně zkonstruovaným strojem mechanizoval Karl Hettich v roce 1888 výrobu součástek pro schwarzwaldské hodiny. Když August Hettich v roce 1928 vyvinul výrobní linku pro klavírové závěsy, vydal se na zcela novou cestu a položil tak základy dnešní činnosti podniku v nábytkářském průmyslu.

Posíleni dalšími úspěchy, bratři Paul, August a Franz Hettich v roce 1930 založili v Herfordu novou společnost. V roce 1966 se stal hlavním sídlem společnosti Kirchlengern. Až dodnes je společnost Hettich na 100% rodinným podnikem - v čele je jednatel Dr. Andreas Hettich, zástupce čtvrté generace.

Technika pro nábytek – to je naše poslání již déle než 125 let. Značka Hettich je po celém světě značkou kvality, inovace, spolehlivosti a blízkosti k zákazníkům. Den co den více než 6.000 pracovnic a pracovníků přijímá výzvy k vývoji a výrobě inteligentní techniky pro nábytek. Domovem rodinného podniku Hettich je Kirchlengern v Německu. Tady vznikají nápaditá řešení pro nábytkové kování, kterými ovlivňujeme současnost a budoucnost branže.

Kvalitní práce na nejvyšší úrovni

Vynikající kvalitu garantujeme Vám, našim zákazníkům. Pro každý výrobek Hettich. A tento slib dodržujeme s vytrvalostí, kompetencí a vyladěnými výrobními postupy. Tak vznikají výrobky Hettich, jak je znáte: s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Snadná a bezpečná montáž a použití.

K životnímu prostředí jsme mimořádně zodpovědní. Zákonná ustanovení považujeme za minimální požadavky, které s velkou ctižádostivostí překonáváme. Kromě toho ve významných závodech příkladně dodržujeme přísnou směrnici EMAS. Podporujeme trendy, kterými můžeme chránit přírodní zdroje a šetřit suroviny.

Naše filozofie udržitelného rozvoje byla příkladně realizována v naší centrále se vzorkovnou "Hettich Forum" a ve výrobním závodě ArciTech. Inovativní výrobní hala splňuje požadavky na spotřebu energie s rezervou 73 procent.
Budova Hettich Forum byla vyznamenána národní cenou Green Building Award.

EMAS
VERIFIED
ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

Vyzkoušená kvalita

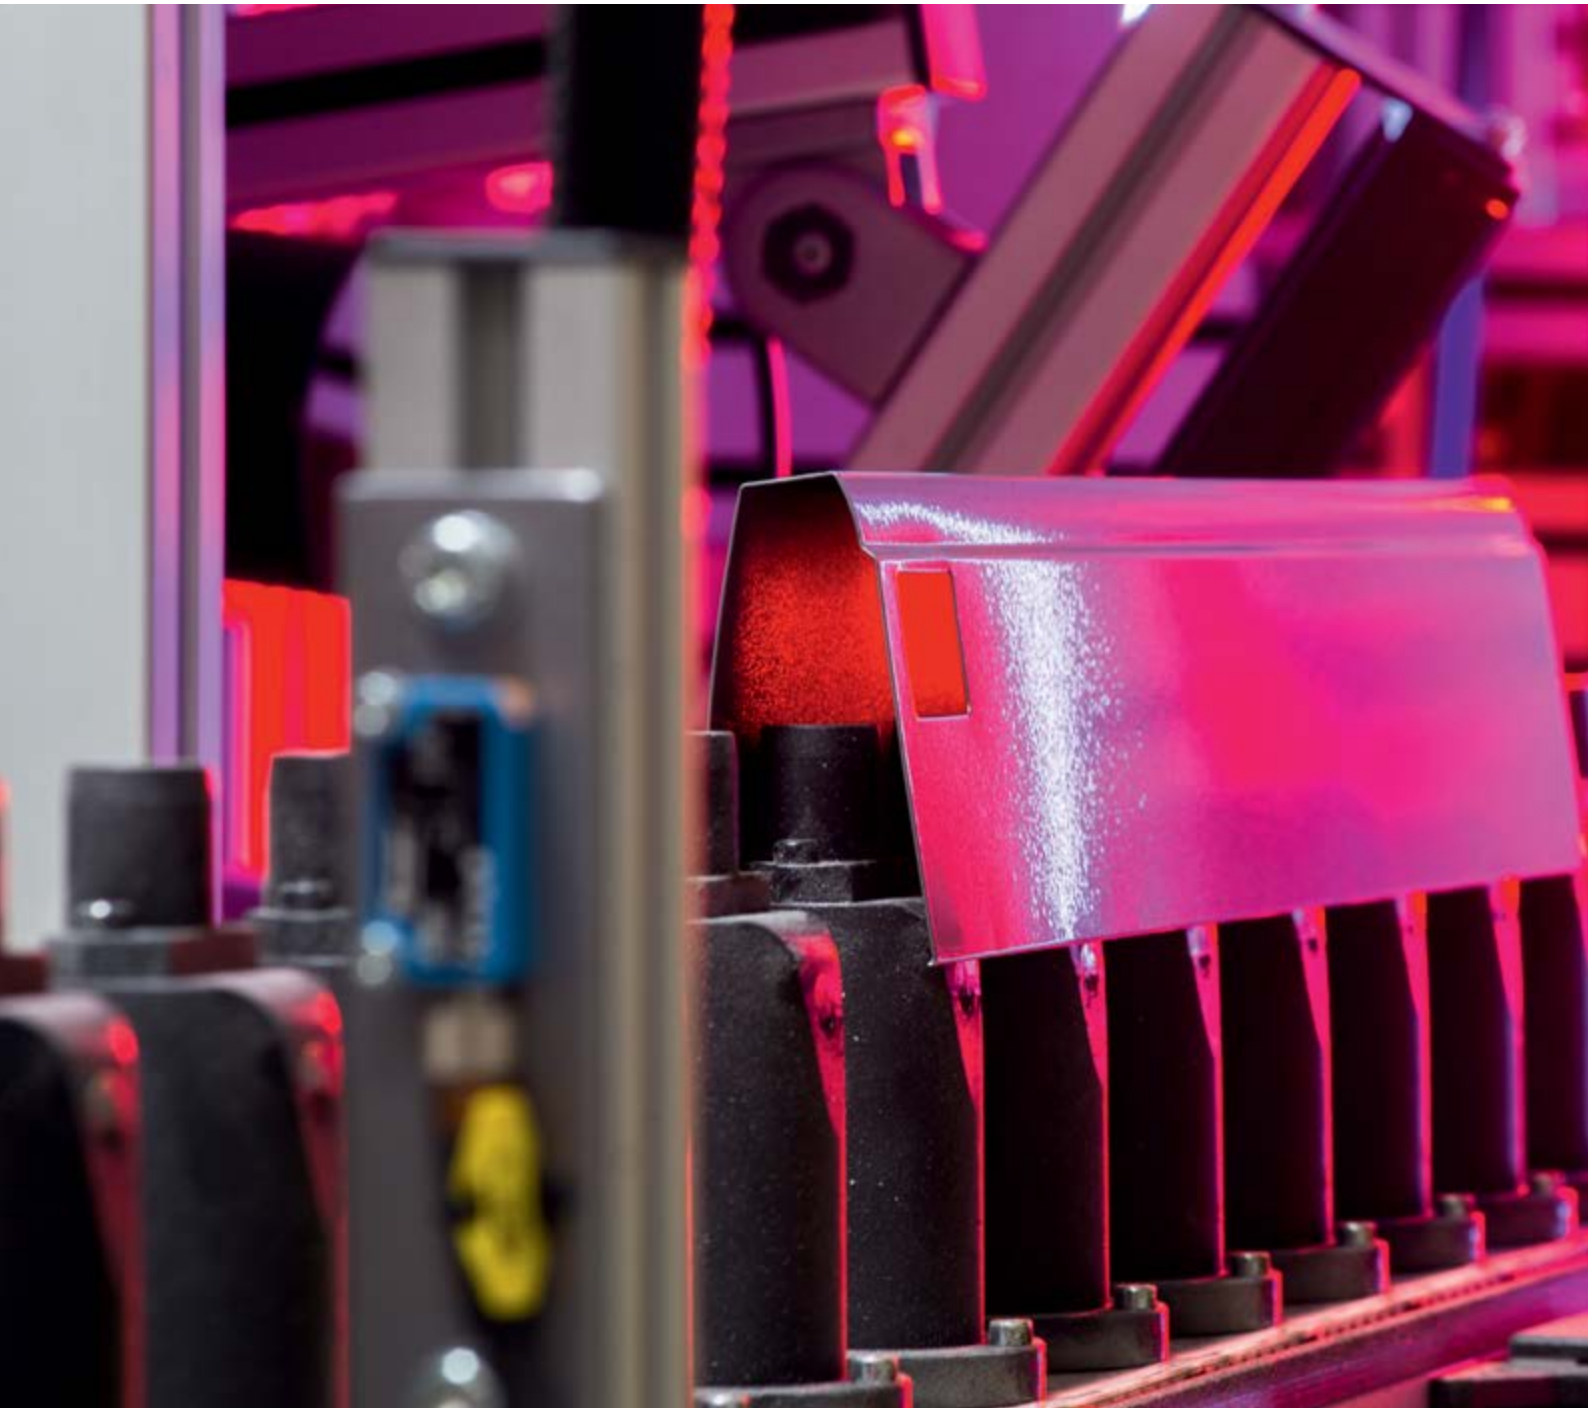

Výrobky Hettich musí fungovat bezpečně. Musí být robustní, s vysokou nosností a snadnou montáží i obsluhou. Tyto požadavky potřebují ambiciózní oddělení výzkumu a vývoje - a svědomité řízení kvality.

Nákladnými zkušebními procesy testujeme u každého výrobku Hettich mimo jiné dlouhodobou životnost a odolnost proti klimatickým změnám, bezpečnost a ergonomii.

Slib pro naše zákazníky zní "namontuj a zapomeň": výrobky Hettich fungují od montáže nenápadně po dlouhá léta - den za dnem. Pro výrobce nábytku je kvalita Hettich zárukou spolehlivosti a dlouhé životnosti jejich vlastních výrobků. A zárukou dlouhodobě spokojených zákazníků.

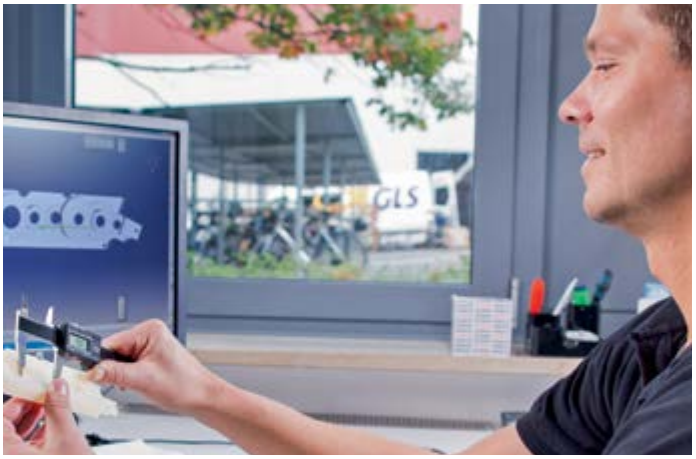

German quality you can trust

Inspirace na dosah

Ponořit se do moderních interiérů. Zažít inspiraci. Osahat a vyzkoušet si produkty Hettich. Zažít inovativní funkce na vlastní kůži. Snadno pochopit systémové souvislosti. Získat cenné tipy pro montáž. Odnést si nové nápady.

Pro návštěvu některé z našich vzorkoven je mnoho dobrých důvodů. Neboť objevovat kování Hettich lze nejlépe ve vzorkovně Hettich. Technik für Möbel - to je fascinující svět, kterým Vás rádi provedeme. Kontaktujte naše obchodně-technické zástupce nebo přímo naši centrálu. Těšíme se na Vaši návštěvu v našem podniku.

Fascinace bydlením

Kuchyň a předsíň, obývák a pracovna, koupelna a ložnice: každý interiér Vás může fascinovat zcela odlišně. A zejména potenciál nových komfortních funkcí. Díky kování Hettich tento potenciál optimálně využijete. Neboť my vyvíjíme a vyrábíme techniku pro skutečně komfortní nábytek.

Trend v obytném interiéru: velké zásuvky, které se zavírají jemně a tiše. Systémy kování pro posuvné dveře s lehkým chodem a mimořádně komfortním tlumením. Velké posuvné dveře v jedné rovině a navíc bez úchytek pro puristický design interiéru. To všechno a ještě mnohem více naleznete v tomto katalogu. Nechte se inspirovat!

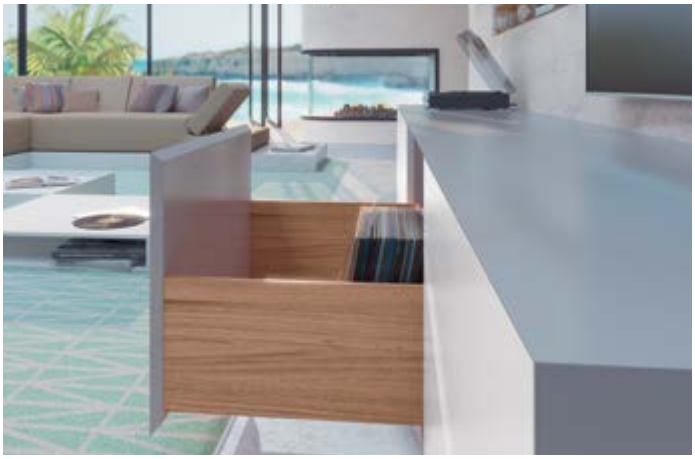

Více informací a inspirace pro moderní nábytek: https://www.hettich.com/short/8aa4f8

Zážitky v kuchyni:
Komfort a design pro fajnšmerky

Kuchyň je odjakživa středobodem každodenního života. Také zde se Hettich stará o komfort a kvalitu. Naše kování v kuchyni usnadňuje práci a přispívá k dobré ergonomii. Se zásuvkami, které se téměř samy otevírají a tiše se opět zavírají. Se zásuvkami s vysokou nosností, které přehledně uskladní veškeré zásoby.

Nábytkové kování Hettich zároveň umožňuje objevovat nové cesty nábytkového designu. Dvířka bez úchytek, široké zásuvky a velké čelní plochy s úzkými mezerami dodávají moderním kuchyním estetické akcenty. A vytvářejí puristický a exkluzivní design pro fajnšmekry!

Více informací a inspirace pro moderní kuchyně: https://www.hettich.com/short/82d23a

Zážitky v obýváku:
Rozmanitý živý domov

V obývacím pokoji pulzuje život ve všech podobách: relaxovat, povídat si, koukat na filmy, slavit s přáteli, poslouchat hudbu, vychutnávat si ticho. A obývák má při každé příležitosti nabídnout ideální atmosféru a funkčnost.

S produkty Hettich můžete tyto požadavky splnit. Nábytkové kování Hettich přináší variabilitu a komfort.

A umožňuje navrhování nábytku s moderním designem: za velkými dvířky a v zásuvkách bez úchytek může TV a hi-fi čekat na zapnutí. Jasné linie a hrany určují vzhled regálu či knihovny, který lze variabilně měnit díky posuvným dveřím. Všechna dvířka se zavírají měkce a tiše, dokonce i ta těžká skleněná.

Více informací
a inspirace pro
moderní bydlení:
https://www.hettich.com/
short/6d946d

Zážitky v ložnici:
Technika pro snílky

Pokud by ložnice byla jen na spaní - tato stránka by byla krátká. Ale moderní ložnice je víc než jen ta tichá místnost v bytě. Tady se dá snít s otevřenýma očima, trávit hodiny odpočinku s knihou nebo televizí. Také oblékání a převlékání se většinou odehrává v ložnici nebo v praktické šatně. Také ložnice potřebují jasnou infrastrukturu, inteligentní funkce a pohodovou atmosféru.

Velké posuvné dveře v jedné rovině a bez úchytek přispívají ke klidné atmosféře. A ukrývají velké úložné prostory. Další komfortní a estetické akcenty nabízí synchronizované otevírání posuvných dveří nebo funkce Push to open.

Více informací
a inspirace pro
moderní ložnice:
https://www.hettich.com/
short/313b82

Zážitky v koupelně:
Domácí wellness

Rychlé ranní osvěžení, dlouhé večerní hodiny ve vaně: koupelna je malá domácí oáza. Tady relaxuje tělo i duše Může k tomu přispět i nábytkové kování?

Rozhodně ano! Komfortní zařízení koupelny konejší smysly a podporuje uvolnění. Například zásuvky a dvířka, která se zavírají naprosto neslyšně. Nebo inteligentní organizéry, díky kterým jsou všechny drobnosti při ruce.

Inovativní kování pro sametově hladký a tichý pohyb dveří a zásuvek. Posuvné dveře s tichým chodem vytvářejí puristickou atmosféru a uklidňují smysly.

A jelikož nábytové kování Hettich funguje tak jemně a tiše, nebudete vůbec vnímat jeho přítomnost. Větší kompliment lze technice sotva vyjádřit.

Více informací
a inspirace pro
moderní koupelnu:
https://www.hettich.com/
short/313b82

Zážitky v prodejně:
Perfektní prezentace

Inteligentně, zajímavě, nápaditě - tak se mají prezentovat produkty věhlasných značek. Hettich dodává nejen kreativní nápady, nýbrž také tu správnou techniku pro variabilní úložné prostory. Inovativní systémy kování pro regály a zásuvky. Pokaždé platí: individuální řešení pro požadovaný design prodejny. Hospodárné díky snadné montáži a dlouhé životnosti.

S výrobky Hettich realizujete velké projekty, které perfektně fungují i v tom nejmenším detailu.

Více informací a inspirace pro kreativní zařízení prodejny: https://www.hettich.com/short/63f972

Zážitky v hotelu:
Velké očekávání v malém prostoru

V hotelovém pokoji se život odehrává na několika čtverečních metrech. Bydlet, pracovat, spát - to vše s co nejvyšším komfortem. Každý host se musí cítit výborně. Hettich má komfortní řešení pro všechny požadavky, kladené na hotelový pokoj. V solidní kvalitě s dlouhou životností.
Pro všechny případy. A perfektní pro realizaci nejnovějších designových trendů.

Více informací a inspirace pro inovativní hotelové pokoje: https://www.hettich.com/short/b46c50

eService:
Kompetence online

Aplikace Hettich:
Naši aplikaci pro mobilní telefony a tablety získáte bezplatně v příslušném online obchodě

Available on the App Store

Google play

Hettich je Vaším výkonným partnerem také na internetu. Profitujte z našich inteligentních online nástrojů: produktové katalogy s CAD daty ve 2D a 3D, výkresy ke stažení, montážní návody a certifikáty, pomůcky pro navrhování nábytku a mnohem více. Vždy aktuální a po ruce na **www.hettich.com**

YouTube

eKatalog s kováním Hettich: pro snadné vyhledávání, výběr a objednávku online. S cennými doplňujícími informacemi. Tady lze objednat produkty, vybrané v konfigurátoru nebo v katalogu k prolistování.

eKatalog:
http://web2.hettich.com/hbh/catalog/Start.do?localeId=cs_CZ&tmodel=procat_cz_fr

Mediální centrum: Zde naleznete všechny katalogy Hettich, prospekty, časopisy, certifikáty, návody k montáži ... a další aktuální publikace. S jednoduchým vyhledáváním.

Listovací katalog nábytkového kování:
http://www.hettich.com/short/4213b7

Sociální média: zůstaňte s námi v kontaktu! Na YouTube najdete zajímavá a užitečná videa, např. s ukázkami montáže.

Hettich na YouTube:
www.youtube.com/user/HettichCR

Navigace v katalogu:
Hettich: jde to snadněji

Rubriky

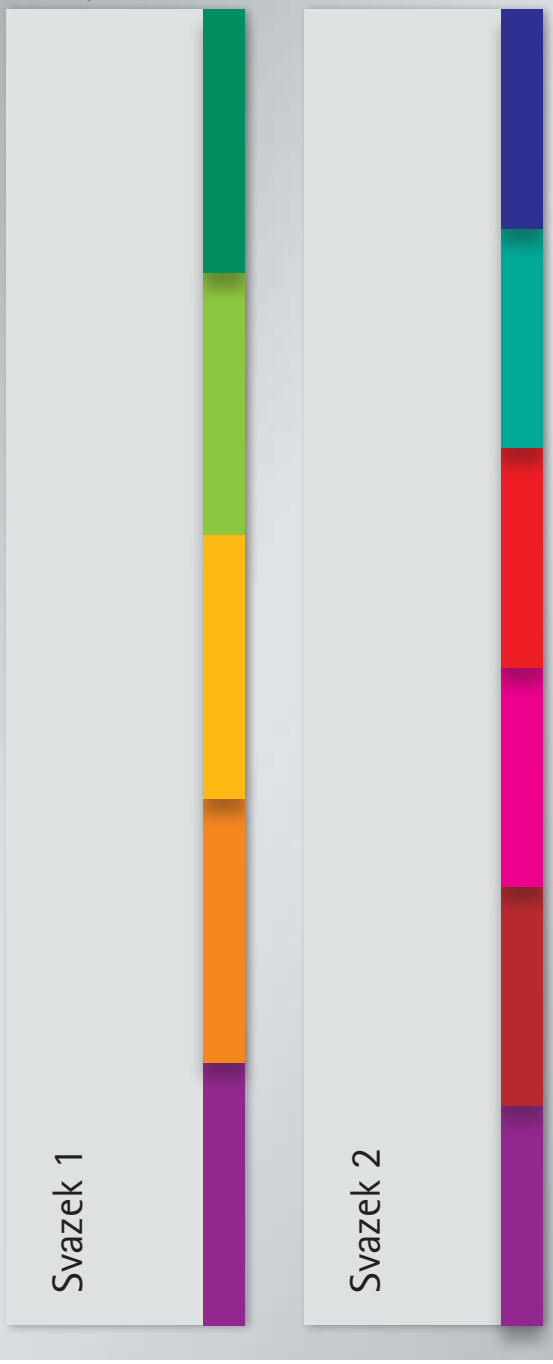

Technické porovnání

Stručné představení výrobku a strana s přehledem

Přehled sortimentu

Rejstřík a seznam objednacích čísel

Snadné vyhledávání.

Toto vydání katalogu *Technika a použití* se k Vám dostává v nové podobě - poprvé ve dvou svazcích. Proč? Kvůli rostoucímu rozsahu sortimentu Hettich byl katalog stále větší a těžší. Proto Vám rozdělením katalogu do dvou svazků chceme usnadnit Vaši každodenní práci.

Rychlejší vyhledávání. Jednoduché objednávání.

Tento katalog Vám nabízí více než 7500 položek kování. Abyste mohli vhodný výrobek snadno najít a objednat, je katalog vytvořen podle osvědčeného systému logického výběru: od srovnání systémů až po jednotlivé výrobky. Orientaci v katalogu usnadňuje barevné odlišení kapitol.

Pokyny pro objednávání

Obj. č.	Bal.
1 234 567	100 ks
7 654 321	1/50 ks
0 012 345	1/5 GN
0 054 321	1/5 sad

Bal.	Balení
ks	V tomto případě 100 kusů.
1/50	Balení obsahuje 50 kusů. Lze však objednat libovolné dílčí množství 1 - 49 kusů - v některých případech může být účtován příplatek za rozbalení.
GN	pár: výrobek se skládá z levého a pravého dílu
Sada	Pro snadnější objednávání jsou do jednoho balení sestavené různé díly

Piktogramy

Přehled sortimentu
Technické porovnání
Technické informace

Hett CAD — CAD konstrukční data

Montážní návod

Technické informace ve zkratce

Objednávky online, download

Na www.hettich.com najdete řadu užitečných nástrojů pro pomoc při navrhování, konstrukci a výrobě nábytku.

- eKatalog - pro registrované uživatele s ceníkem a s možností objednávání
- Odpovědi na často kladené otázky
- Platforma pro mnoho doplňujících informací

Kromě tištěné verze existuje tento katalog nábytkového kování také v elektronické podobě, která je dostupná na internetu:

- Všechny katalogy lze stáhnout a prohlížet online
- Katalog nábytkového kování k prolistování pro online použití

Miskové závěsy
Přehled sortimentu / technické porovnání **27**

Speciální závěsy
Přehled **244 – 246**

Miskové závěsy

▸ Přehled sortimentu / technické porovnání

	Sensys	Intermat	Selekta Pro 2000
Strana	28 - 29	104 - 105	222 - 223
Typ misky	▸ K našroubování ▸ K zalisování ▸ Rychlomontáž bez nářadí Fix	▸ K našroubování ▸ K zalisování ▸ Rychlomontáž bez nářadí Fix	▸ K našroubování ▸ K zalisování
Materiál dveří / dveřního rámu	Dřevo, sklo / dřevo, hliník	Dřevo, sklo / dřevo, hliník	Dřevo, sklo / dřevo
Montáž	Klipová montáž	Klipová montáž	Klipová montáž
Dovírání	▸ S pružinou ▸ Bez pružiny	▸ S pružinou ▸ Bez pružiny	▸ S pružinou ▸ Bez pružiny
Tlumení	▸ Integrované ▸ Bez tlumení	▸ Volitelné	▸ Volitelné
Úhel otevření	95° - 110° 165° s doplňkovým sortimentem	95° - 180°	115° - 270°
Závěs s nulovým přesahem dveří do světlosti korpusu	165° (volitelně s tlumeným otvíráním dveří)	165°	
Seřízení dveří	3-rozměrné	3-rozměrné	2-rozměrné
Systém montážních podložek	System 8099, seřízení výšky oválnými otvory a excentrem	System 8099, seřízení výšky oválnými otvory a excentrem	
Volitelné doplňky	▸ Systém otevírání Push to open ▸ Příslušenství	▸ Systém otevírání Push to open ▸ Tlumení Silent System ▸ Příslušenství	▸ Tlumení Silent System ▸ Příslušenství

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Sensys s integrovaným tlumením**
- **Klíčové argumenty**

Závěsy Sensys:
s perfektním integrovaným tlumením Silent System
a skvělým designem.

Odlišit se od konkurence!
Několikrát vyznamenaný design závěsu doplňuje Váš nábytek nejenom funkčně, ale také esteticky. Závěsem Sensys nadchnete zákazníky, kteří mají cit pro detail.

Snížit pracnost!
Optimální tlumení dosáhnete automaticky bez nastavování tlumiče. Díky tlumení Silent System se dveře zavírají vždy měkce a spolehlivě. Nezáleží na tom, zda jsou dveře malé a lehké nebo velké a těžké. Samočinné dovírání se postará o spolehlivé zavření pootevřených dveří již od úhlu 35°.

Maximální spokojenost zákazníků!
Zahřátí přímým slunečním zářením nebo chlad v ještě nevytápěných novostavbách mohou omezovat funkci tlumičů – a tím také snižovat dojem z kvality Vašeho nábytku. Ne však u závěsů Sensys: tlumení Silent System je optimalizováno pro fungování při teplotách od +5° do +40°.

Vyšší výkon tlumičů snižuje Vaše náklady!
U velkých dveří se prvotřídní výkon tlumičů v závěsech Sensys obzvláště vyplatí: místo 3 nebo i více obyčejných závěsů často stačí o jeden závěs Sensys méně, abyste dosáhli excelentního tlumení.

Sensys
Přehled sortimentu **31**

Montážní podložky System 8099
pro miskové závěsy s klipovou rychlomontáží Sensys a Intermat **72 – 77**

Příslušenství **78 – 82**

Systém Push to Open pro otevírání dveří bez úchytek
Přehled **202 – 203**

Technické informace
- **Konfigurátor, úhlová řešení** **83 – 87**
- **Příklady použití** **88 – 96**
- **Pokyny ke zpracování** **97 – 98**
- **Montážní pokyny a kritéria kvality** **99 – 103**

Pomůcky pro zpracování
Viz katalog 2016, svazek 2,
kapitola Montážní pomůcky a vrtací šablony

Sensys 110° standardní závěs

- Sensys 8645i, 8645 a 8675
- Úhel otevření 110°

32 - 35

Sensys 95° závěs pro dveře s velkou tloušťkou

- Sensys 8631i, 8631 a 8661
- Pro úzké mezery u dveří velké tloušťky

36 - 40

Sensys 110° závěs pro dveře s malou tloušťkou

- Sensys 8646i / 8646 / 8676
- Pro tenké dveře

42 - 45

Sensys 165°, závěs s nulovým přesahem

- Sensys 8657i, 8657 a 8687
- Pro volný přístup do úložného prostoru

46 - 49

Sensys W30 úhlový závěs

- Sensys 8639i W30, 8639 W30 a 8669 W30
- Pro korpusový úhel 30°

50 - 53

Sensys W45 úhlový závěs

- Sensys 8639i W45, 8639 W45 a 8669 W45
- Pro korpusový úhel 45°

54 - 58

Sensys W90 úhlový závěs

- Sensys 8639i W90, 8639 W90 a 8669 W90
- Pro korpusový úhel 90°

60 - 63

Sensys závěs pro dveře s hliníkovým rámem

- Sensys 8638i, 8638 a 8668
- Pro dveře s hliníkovým rámem

64 - 67

Intermat závěs pro skládané dveře

- Intermat 9930 s miskou v designu Sensys
- Pro skládané dveře

68 - 69

Montážní podložky

- System 8000 / 8099
- Pro závěsy Sensys a Intermat

72 - 77

Příslušenství

- Pro Sensys

78 - 82

Technické informace

83 - 103

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží a s integrovaným tlumením

- **Sensys 8645i**
- **Úhel otevření 110°**

- Závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 - 24 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8645i, úhel otevření 110°

			naložený 	polonaložený 	vložený 	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -4 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 071 205**	**9 071 206**	**9 071 207**	1/200 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 071 208**	**9 071 209**	**9 071 210**	1/200 ks
rychlomontáž Fix THS 55		ø 10 x 6	**9 071 220**	**9 071 221**	**9 071 222**	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 073 567**	**9 073 568**	**9 073 569**	1/200 ks
k přišroubování TB 52		-	**9 071 223**	**9 071 224**	**9 071 225**	1/200 ks
k zalisování TB 53		ø 8 x 11	**9 071 226**	**9 071 227**	**9 071 228**	1/200 ks
rychlomontáž Fix TB 55		ø 8 x 6	**9 071 238**	**9 071 239**	**9 071 240**	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		ø 8 x 11	**9 073 570**	**9 073 571**	**9 073 572**	1/200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez integrovaného tlumení

- **Sensys 8645**
- **Úhel otevření 110°**

- Závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 - 24 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8645, úhel otevření 110°

			naložený 	polonaložený 	vložený 	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -4 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 071 259**	**9 071 260**	**9 071 261**	1/200 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 071 262**	**9 071 263**	**9 071 264**	1/200 ks
rychlomontáž Fix THS 55		ø 10 x 6	**9 071 274**	**9 071 275**	**9 071 276**	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 073 576**	**9 073 577**	**9 073 578**	1/200 ks
k přišroubování TB 52		-	**9 071 277**	**9 071 278**	**9 071 279**	1/200 ks
k zalisování TB 53		ø 8 x 11	**9 071 280**	**9 071 281**	**9 071 282**	1/200 ks
rychlomontáž Fix TB 55		ø 8 x 6	**9 071 292**	**9 071 293**	**9 071 294**	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		ø 8 x 11	**9 072 389**	**9 073 579**	**9 073 580**	1/200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Sensys 8675**
- **Úhel otevření 110°**

- Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- Například pro použití Push to open
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 - 24 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8675, úhel otevření 110°

			naložený 	polonaložený 	vložený 	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -4 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 071 313**	**9 071 314**	**9 071 315**	1/200 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 071 316**	**9 071 317**	**9 071 318**	1/200 ks
rychlomontáž Fix THS 55		ø 10 x 6	**9 071 328**	**9 071 329**	**9 071 330**	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 073 584**	**9 073 585**	**9 073 586**	1/200 ks
k přišroubování TB 52		-	**9 071 331**	**9 071 332**	**9 071 333**	1/200 ks
k zalisování TB 53		ø 8 x 11	**9 071 334**	**9 071 335**	**9 071 336**	1/200 ks
rychlomontáž Fix TB 55		ø 8 x 6	**9 071 346**	**9 071 347**	**9 071 348**	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		ø 8 x 11	**9 073 587**	**9 073 588**	**9 073 589**	1/200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Sensys 8645i, Sensys 8645 a Sensys 8675**
- **Úhel otevření 110°**

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulkové hodnoty + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulkové hodnoty - 0,6 mm

Přesah a vestavná hloubka závěsu



Výška závěsu H a přesah dveří T při distanci D = 0 mm a kótě C = 3 mm

Typ	H mm	T mm
Naložený	25,0	8,5
Polonaložený	31,0	18,0
Vložený	38,0	25,0

naložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 12,5 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

polonaložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 3 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

vložený



Distance D = C + B + F
= kóta C - 4 mm + mezera F

Tloušťka dveří	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0	4,9
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6	5,4

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 72 - 77, 78 - 82
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 88 - 96, 97 - 98, 99 - 103

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží a s integrovaným tlumením

- **Sensys 8631i pro dveře s velkou tloušťkou**
- **Úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8631i, úhel otevření 95°

			naložený 	polonaložený 	vložený 	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -4 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 090 260**	**9 090 270**	**9 090 280**	1/200 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 090 261**	**9 090 271**	**9 090 281**	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 090 266**	**9 090 276**	**9 090 286**	1/200 ks
k přišroubování TB 52		-	**9 090 290**	**9 090 300**	**9 090 310**	1/200 ks
k zalisování TB 53		ø 8 x 11	**9 090 291**	**9 090 301**	**9 090 311**	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		ø 8 x 11	**9 090 296**	**9 090 306**	**9 090 316**	1/200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez integrovaného tlumení

- **Sensys 8631 pro dveře s velkou tloušťkou**
- **Úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8631, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený Báze B 12,5 mm	polonaložený Báze B 3 mm	vložený Báze B -4 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 090 350**	**9 090 360**	**9 090 370**	1/200 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 090 351**	**9 090 361**	**9 090 371**	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 090 356**	**9 090 366**	**9 090 376**	1/200 ks
k přišroubování TB 52		-	**9 090 380**	**9 090 390**	**9 090 400**	1/200 ks
k zalisování TB 53		ø 8 x 11	**9 090 381**	**9 090 391**	**9 090 401**	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		ø 8 x 11	**9 090 386**	**9 090 396**	**9 090 406**	1/200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Sensys 8661 pro dveře s velkou tloušťkou**
- **Úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- Například pro použití Push to open
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8661, úhel otevření 95°

			naložený 	polonaložený 	vložený 	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -4 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 090 440**	**9 090 450**	**9 090 460**	1/200 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 090 441**	**9 090 451**	**9 090 461**	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 090 446**	**9 090 456**	**9 090 466**	1/200 ks
k přišroubování TB 52		-	**9 090 470**	**9 090 480**	**9 090 490**	1/200 ks
k zalisování TB 53		ø 8 x 11	**9 090 471**	**9 090 481**	**9 090 491**	1/200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		ø 8 x 11	**9 090 476**	**9 090 486**	**9 090 496**	1/200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Sensys 8631i, Sensys 8631 a Sensys 8661 pro dveře s velkou tloušťkou**
- **Úhel otevření 95°**

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
23	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
24	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
26	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
27	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
28	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
29	2,9	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
30	3,8	3,2	3,0	2,7	2,5	2,4	2,4
31	4,8	4,1	3,8	3,6	3,1	2,7	2,7
32	5,7	5,1	4,8	4,5	3,9	3,4	3,0

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulkové hodnoty + 0,4 mm

Přesah a vestavná hloubka závěsu



Výška závěsu H a přesah dveří T při distanci D = 0 mm a kótě C = 3 mm

Typ	H mm	T mm
Naložený	24,0	12,5
Polonaložený	28,3	22,0
Vložený	35,3	29,0

naložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 12,5 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Distance D mm						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
18					0,5	1,5	2,5
19						0,5	1,5
20							0,5

polonaložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 3 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Distance D mm						
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
8,5					0,5	1,5	2,5
9,5						0,5	1,5
10,5							0,5

vložený



Distance D = C + B + F
= kóta C - 4 mm + mezera F

Tloušťka dveří	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Distance D mm						
15		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1
16		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1
17		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2
18		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2
19		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3	4,3
20		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4	4,4
21		0,6	1,1	1,6	2,6	3,6	4,6
22		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
23		0,9	1,4	1,9	2,9	3,9	4,9
24	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
25	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2	4,2	5,2
26	0,5	1,5	1,9	2,4	3,4	4,4	5,4
27	0,7	1,7	2,2	2,7	3,6	4,6	5,6
28	1,0	2,0	2,4	2,9	3,9	4,8	5,8
29	1,9	2,3	2,7	3,2	4,2	5,1	6,1
30	2,8	3,2	3,5	3,7	4,5	5,4	6,4
31	3,8	4,1	4,3	4,6	5,1	5,7	6,7
32	4,7	5,1	5,3	5,5	5,9	6,4	7,0

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 72 - 77, 78 - 82
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 88 - 96, 97 - 98, 99 - 103

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Sensys 8631i, Sensys 8631 a Sensys 8661 pro dveře s velkou tloušťkou**
- **Úhel otevření 95°**

Obrysy dveří při optimální mezeře - měřítko 1:1

Hodnoty uvedené v tabulce minimálních mezer se vztahují k poloměru hrany 1 mm. Mezery se zmenší, pokud jsou hrany dveří více zaobleny. Pro dosažení optimální mezery nesmí obrys dveří přesahovat přes níže zobrazenou šablonu. Všechny obrysy, které šablonu přesahují, odpovídajícím způsobem zvětšují rozměr mezery.

Příklad pro optimální mezeru

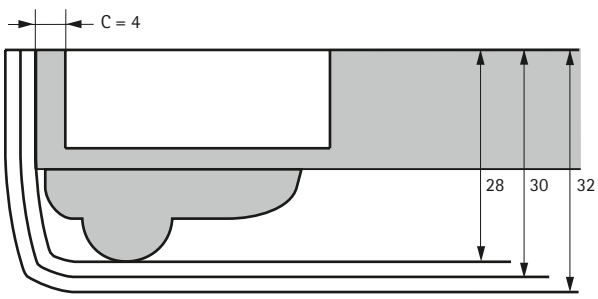

Příklad pro optimální mezeru	
Tloušťka dveří	16 mm
Tloušťka profilu	12 mm
Celková tloušťka	28 mm
Kóta C	4 mm

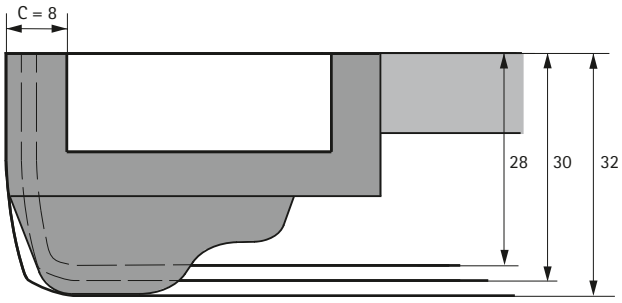

Příklad pro optimální mezeru	
Tloušťka dveří	19 mm
Tloušťka profilu	13 mm
Celková tloušťka	32 mm
Kóta C	8 mm

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží a s integrovaným tlumením

- **Sensys 8646i pro dveře s malou tloušťkou**
- **Úhel otevření 110°**

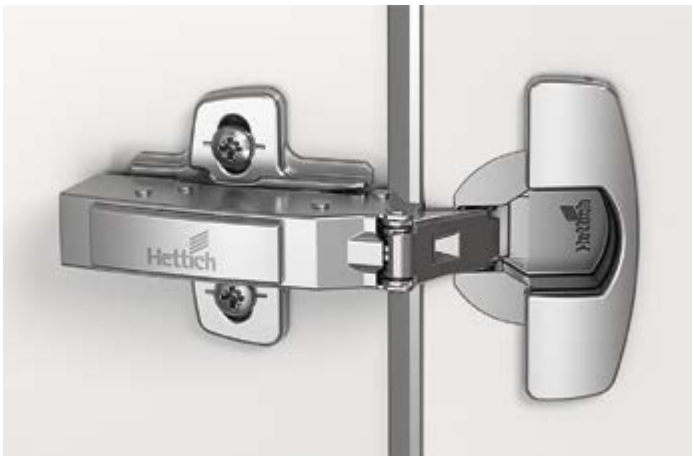

- Závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- Pro tloušťku dveří 10 – 16 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 7,8 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná
- **Pozor:** upevnění závěsu na dveře je třeba zvolit v závislosti na materiálu a kvalitě a zajistit pomocí vhodné zkoušky

Sensys 8646i, úhel otevření 110°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený Báze B 12,5 mm	polonaložený Báze B 3 mm	vložený Báze B -4 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 094 270**	**9 094 280**	**9 094 290**	1/50 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 8	**9 094 271**	**9 094 281**	**9 094 291**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 8	**9 094 276**	**9 094 286**	**9 094 296**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez integrovaného tlumení

- **Sensys 8646 pro dveře s malou tloušťkou**
- **Úhel otevření 110°**

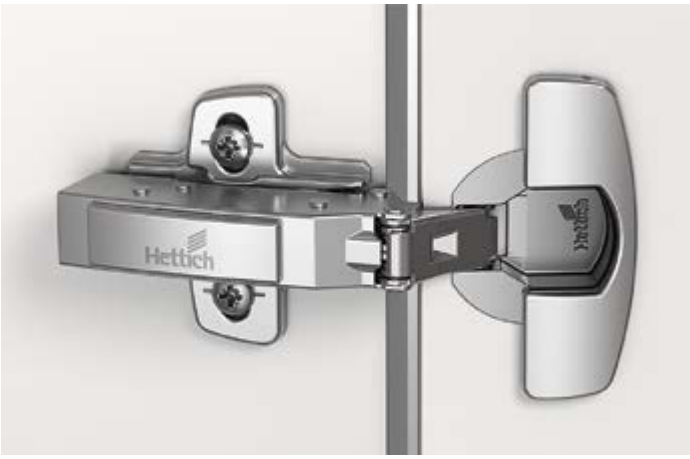

- Závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- Pro tloušťku dveří 10 – 16 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 7,8 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná
- **Pozor:** upevnění závěsu na dveře je třeba zvolit v závislosti na materiálu a kvalitě a zajistit pomocí vhodné zkoušky

Sensys 8646, úhel otevření 110°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený Báze B 12,5 mm	polonaložený Báze B 3 mm	vložený Báze B -4 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 094 360**	**9 094 370**	**9 094 380**	1/50 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 8	**9 094 361**	**9 094 371**	**9 094 381**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 8	**9 094 366**	**9 094 376**	**9 094 386**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Sensys 8676 pro dveře s malou tloušťkou**
- **Úhel otevření 110°**

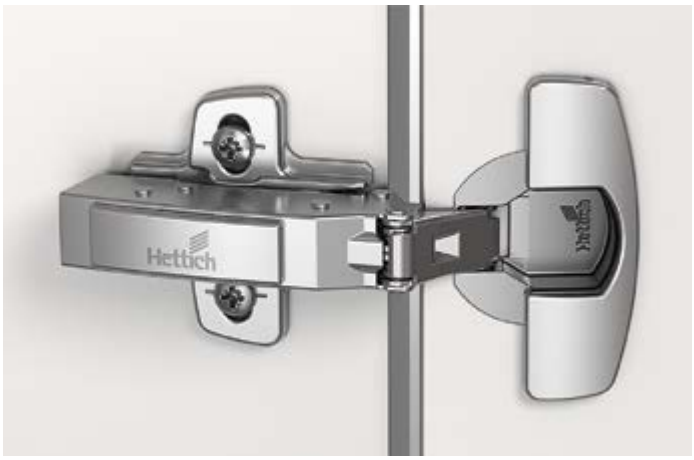

- Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- Například pro použití Push to open
- Pro tloušťku dveří 10 – 16 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 7,8 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná
- **Pozor:** upevnění závěsu na dveře je třeba zvolit v závislosti na materiálu a kvalitě a zajistit pomocí vhodné zkoušky

Sensys 8676, úhel otevření 110°

			naložený 	polonaložený 	vložený 	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -4 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 094 450**	**9 094 460**	**9 094 470**	1/50 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 8	**9 094 451**	**9 094 461**	**9 094 471**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 8	**9 094 456**	**9 094 466**	**9 094 476**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Sensys 8646i / Sensys 8646 / Sensys 8676 pro dveře s malou tloušťkou**
- **Úhel otevření 110°**

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
14	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
15	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
16	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

Přesah a vestavná hloubka závěsu



Výška závěsu H a přesah dveří T při distanci D = 0 mm a kótě C = 3 mm

Typ	H mm	T mm
Naložený	25,0	8,5
Polonaložený	31,0	18,0
Vložený	38,0	25,0

naložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 12,5 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

polonaložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 3 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

vložený



Distance D = C + B + F
= kóta C - 4 mm + mezera F

Tloušťka dveří	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
10		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1
11		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
12		0,4	0,9	1,4	2,4	3,3
13		0,6	1,0	1,5	2,5	3,5
14		0,8	1,2	1,7	2,7	3,7
15	0,0	1,0	1,5	2,0	2,9	3,9
16	0,3	1,3	1,8	2,2	3,2	4,2

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 72 - 77, 78 - 82
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 88 - 96, 97 - 98, 99 - 103

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží a s integrovaným tlumením

- **Sensys 8657i, závěs s nulovým přesahem do světlosti**
- **Úhel otevření 165°**

- Závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,6 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Úhel otevření lze omezit pomocí volitelného příslušenství
- Závěs s nulovým přesahem do světlosti
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8657i, úhel otevření 165°

			naložený	polonaložený	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 099 540**	**9 099 550**	1/50 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 099 541**	**9 099 551**	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		ø 10 x 6	**9 099 543**	**9 099 553**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 099 546**	**9 099 556**	1/50 ks
k přišroubování TB 52		-	**9 099 560**	**9 099 570**	1/50 ks
k zalisování TB 53		ø 8 x 11	**9 099 561**	**9 099 571**	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		ø 8 x 6	**9 099 563**	**9 099 573**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		ø 8 x 11	**9 099 566**	**9 099 576**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez integrovaného tlumení

- **Sensys 8657, závěs s nulovým přesahem do světlosti**
- **Úhel otevření 165°**

- Závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,6 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky +3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Úhel otevření lze omezit pomocí volitelného příslušenství
- Závěs s nulovým přesahem do světlosti
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8657, úhel otevření 165°

			naložený	polonaložený	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 099 600**	**9 099 610**	1/50 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 099 601**	**9 099 611**	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		ø 10 x 6	**9 099 603**	**9 099 613**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 099 606**	**9 099 616**	1/50 ks
k přišroubování TB 52		-	**9 099 620**	**9 099 630**	1/50 ks
k zalisování TB 53		ø 8 x 11	**9 099 621**	**9 099 631**	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		ø 8 x 6	**9 099 623**	**9 099 633**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		ø 8 x 11	**9 099 626**	**9 099 636**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Sensys 8687, závěs s nulovým přesahem do světlosti**
- **Úhel otevření 165°**

- Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- Například pro použití Push to open
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,6 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Úhel otevření je možno zmenšit pomocí volitelného příslušenství
- Závěs s nulovým přesahem do světlosti
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8687, úhel otevření 165°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený Báze B 12,5 mm	polonaložený Báze B 3 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 099 660**	**9 099 670**	1/50 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 099 661**	**9 099 671**	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		ø 10 x 6	**9 099 663**	**9 099 673**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 099 666**	**9 099 676**	1/50 ks
k přišroubování TB 52		-	**9 099 680**	**9 099 690**	1/50 ks
k zalisování TB 53		ø 8 x 11	**9 099 681**	**9 099 691**	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		ø 8 x 6	**9 099 683**	**9 099 693**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		ø 8 x 11	**9 099 686**	**9 099 696**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Sensys 8657i, Sensys 8657 a Sensys 8687**
- **Úhel otevření 165°**

Hett CAD

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	
32**	1,7	1,9	2,0	2,2		

*při použití omezovače úhlu otevření na 120°
**při použití omezovače úhlu otevření na 105°

Přesah a vestavná hloubka závěsu



Bez přesahu dveří T do distance D = 3,
volný vnitřní prostor pro výsuvné prvky.
*Závěs v zavřeném stavu: 80 mm

Typ	H mm (max. při 30°)	T mm (90°, D0)
naložený	66	-3
polonaložený	75,5	6,5

naložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 12,5 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

polonaložený

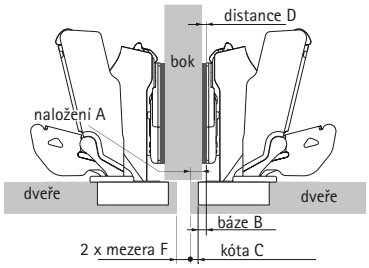

Distance D = C + B - A
= kóta C + 3 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12.0
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0
8				0,0	1,0	2,0
9					0,0	1,0
10						0,0

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 72 - 77, 78 - 82
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 88 - 96, 97 - 98, 99 - 103

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží a s integrovaným tlumením

- **Sensys 8639i W30**
- **Pro korpusový úhel 30°, úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro šikmé skříně, úhel mezi bokem a dveřmi 120°
- Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8639i W30, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený Báze B 2 mm	vložený Báze B -16 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 088 016**	**9 088 017**	1/50 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 088 034**	**9 088 035**	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		ø 10 x 6	**9 088 070**	**9 088 071**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 088 082**	**9 088 083**	1/50 ks
k přišroubování TB 52		-	**9 088 022**	**9 088 023**	1/50 ks
k zalisování TB 53		ø 8 x 11	**9 088 040**	**9 088 041**	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		ø 8 x 6	**9 088 076**	**9 088 077**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		ø 8 x 11	**9 088 088**	**9 088 089**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez integrovaného tlumení

- **Sensys 8639 W30**
- **Pro korpusový úhel 30°, úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro šikmé skříně, úhel mezi bokem a dveřmi 120°
- Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8639 W30, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený Báze B 2 mm	vložený Báze B -16 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 088 100**	**9 088 101**	1/50 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 088 118**	**9 088 119**	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		ø 10 x 6	**9 088 136**	**9 088 137**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 088 154**	**9 088 155**	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		ø 8 x 6	**9 088 142**	**9 088 143**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Sensys 8669 W30**
- **Pro korpusový úhel 30°, úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- Například pro použití Push to open
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro šikmé skříně, úhel mezi bokem a dveřmi 120°
- Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8669 W30, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený Báze B 2 mm	vložený Báze B -16 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 088 176**	**9 088 177**	1/50 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 088 194**	**9 088 195**	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		ø 10 x 6	**9 088 212**	**9 088 213**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 088 224**	**9 088 225**	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		ø 8 x 6	**9 088 218**	**9 088 219**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Sensys 8639i W30, Sensys 8639 W30 a Sensys 8669 W30**
- **Pro korpusový úhel 30°, úhel otevření 95°**

Hett CAD

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulkové hodnoty + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulkové hodnoty - 0,6 mm

Upozornění

Zakreslením dveří a boku při zohlednění kóty C (3 - 8 mm) a minimální mezery je možno určit potřebnou distanci montážní podložky a vzdálenost řady otvorů.

Další informace k postupu návrhu a konstrukce můžete získat při návštěvě Hettich kanálu na YouTube.

Naložený (B 2 mm) - měřítko 1:1

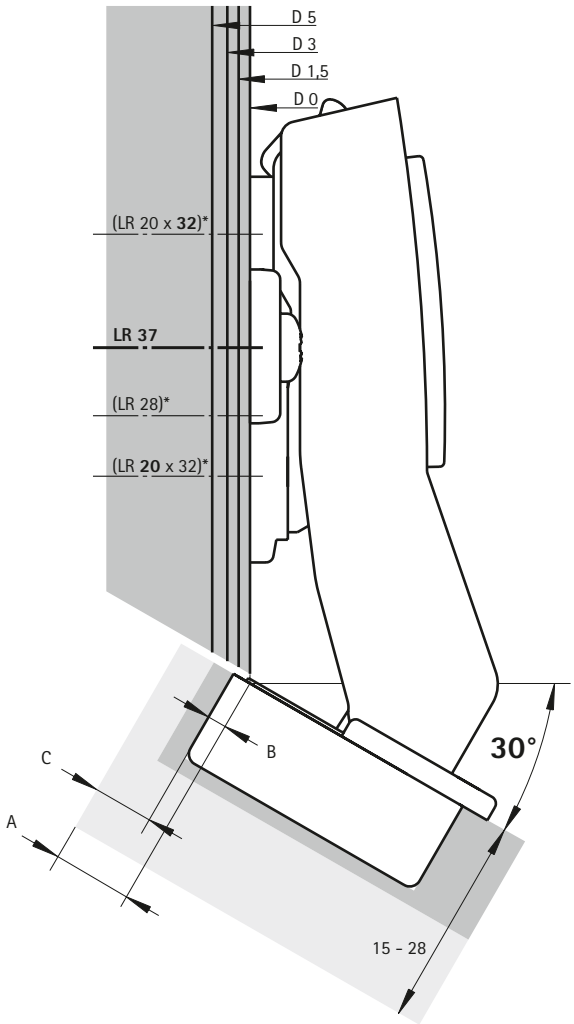

Vložený (B -16 mm) - měřítko 1:1

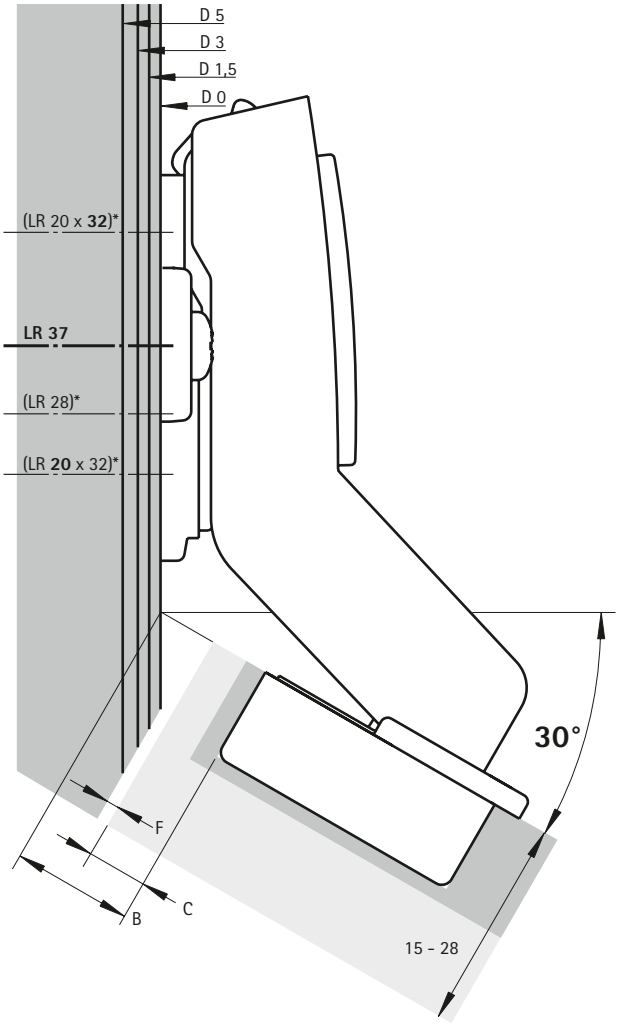

Upozornění

- *není dostupné na všech trzích
- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 72 - 77, 78 - 82
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 88 - 96, 97 - 98, 99 - 103

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží a s integrovaným tlumením

- **Sensys 8639i W45**
- **Pro korpusový úhel 45°, úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro šikmé skříně, úhel mezi bokem a dveřmi 135°
- Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8639i W45, úhel otevření 95°

			naložený		vložený	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 9 mm	Báze B -2 mm	Báze B -25 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 088 018**	**9 088 019**	**9 088 020**	1/50 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 088 036**	**9 088 037**	**9 088 038**	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		ø 10 x 6	**9 088 072**	**9 088 073**	**9 088 074**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 088 084**	**9 088 085**	**9 088 086**	1/50 ks
k přišroubování TB 52		-	**9 088 024**	**9 088 025**	**9 088 026**	1/50 ks
k zalisování TB 53		ø 8 x 11	**9 088 042**	**9 088 043**	**9 088 044**	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		ø 8 x 6	**9 088 078**	**9 088 079**	**9 088 080**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		ø 8 x 11	**9 088 090**	**9 088 091**	**9 088 092**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez integrovaného tlumení

- **Sensys 8639 W45**
- **Pro korpusový úhel 45°, úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro šikmé skříně, úhel mezi bokem a dveřmi 135°
- Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8639 W45, úhel otevření 95°

			naložený		vložený	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 9 mm	Báze B -2 mm	Báze B -25 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 088 102**	**9 088 103**	**9 088 104**	1/50 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 088 120**	**9 088 121**	**9 088 122**	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		ø 10 x 6	**9 088 138**	**9 088 139**	**9 088 140**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 088 156**	**9 088 157**	**9 088 158**	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		ø 8 x 6	**9 088 144**	**9 088 145**	**9 088 146**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Sensys 8669 W45**
- **Pro korpusový úhel 45°, úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- Například pro použití Push to open
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro šikmé skříně, úhel mezi bokem a dveřmi 135°
- Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8669 W45, úhel otevření 95°

			naložený		vložený	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B -2 mm	Báze B 9 mm	Báze B -25 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 088 179**	**9 088 178**	**9 088 180**	1/50 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 088 197**	**9 088 196**	**9 088 198**	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		ø 10 x 6	**9 088 215**	**9 088 214**	**9 088 216**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 088 227**	**9 088 226**	**9 088 228**	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		ø 8 x 6	**9 088 221**	**9 088 220**	**9 088 222**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Sensys 8639i W45, Sensys 8639 W45 a Sensys 8669 W45**
- **Pro korpusový úhel 45°, úhel otevření 95°**

Hett CAD

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulkové hodnoty + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulkové hodnoty - 0,6 mm

Upozornění

Zakreslením dveří a boku při zohlednění kóty C (3 - 8 mm) a minimální mezery je možno určit potřebnou distanci montážní podložky a vzdálenost řady otvorů.

Další informace k postupu návrhu a konstrukce můžete získat při návštěvě Hettich kanálu na YouTube.

Naložený (B 9 mm) - měřítko 1:1

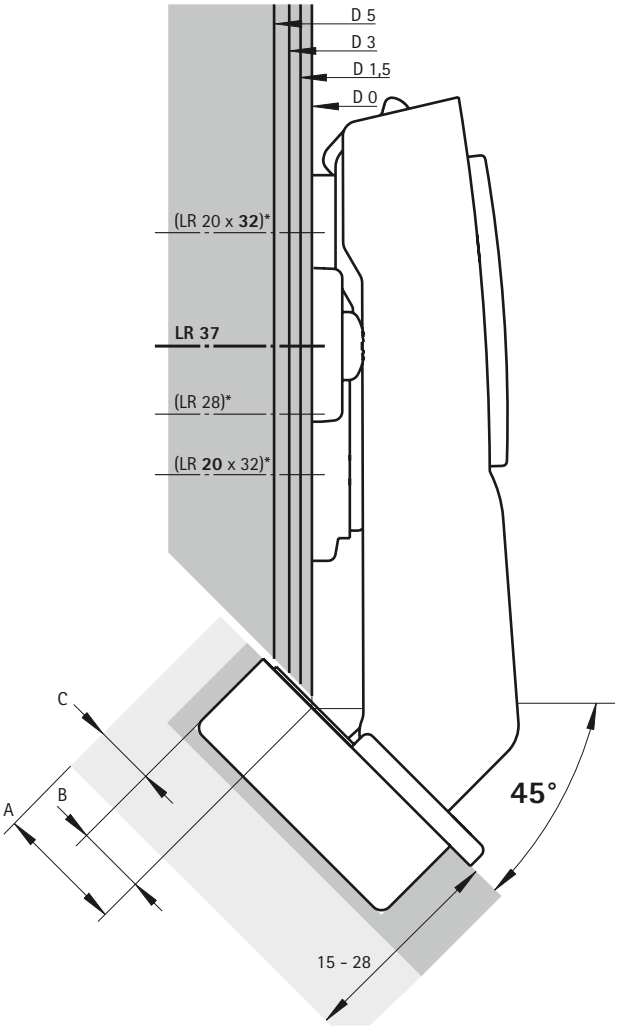

Naložený (B -2 mm) - měřítko 1:1

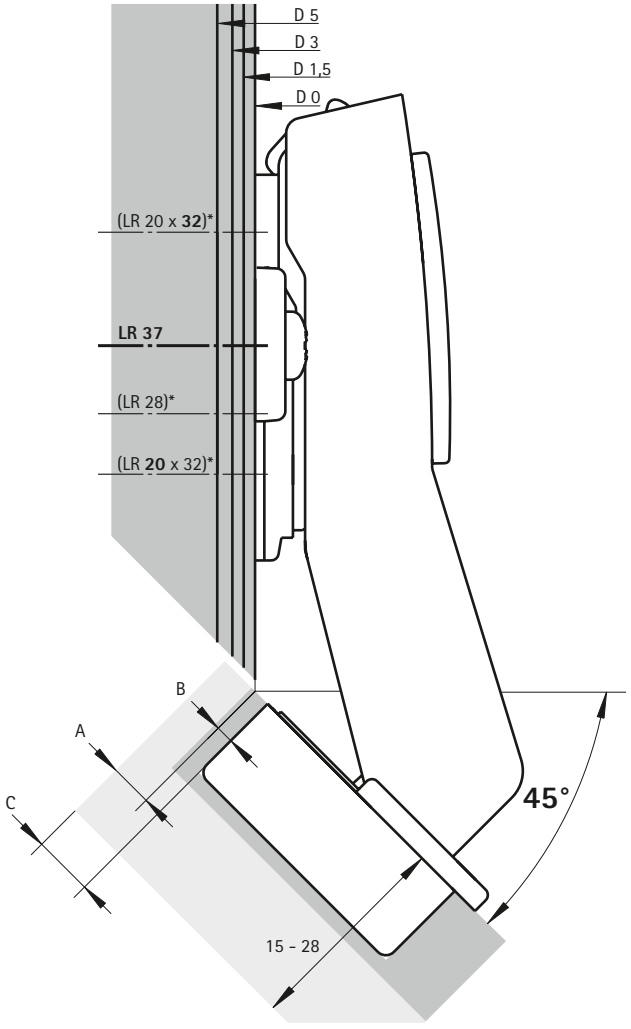

Upozornění

- *není dostupné na všech trzích
- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 72 - 77, 78 - 82
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 88 - 96, 97 - 98, 99 - 103

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Sensys 8639i W45, Sensys 8639 W45 a Sensys 8669 W45**
- **Pro korpusový úhel 45°, úhel otevření 95°**

Hett CAD

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulkové hodnoty + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulkové hodnoty - 0,6 mm

Upozornění

Zakreslením dveří a boku při zohlednění kóty C (3 - 8 mm) a minimální mezery je možno určit potřebnou distanci montážní podložky a vzdálenost řady otvorů.

Další informace k postupu návrhu a konstrukce můžete získat při návštěvě Hettich kanálu na YouTube.

Vložený (B -25 mm) - měřítko 1:1

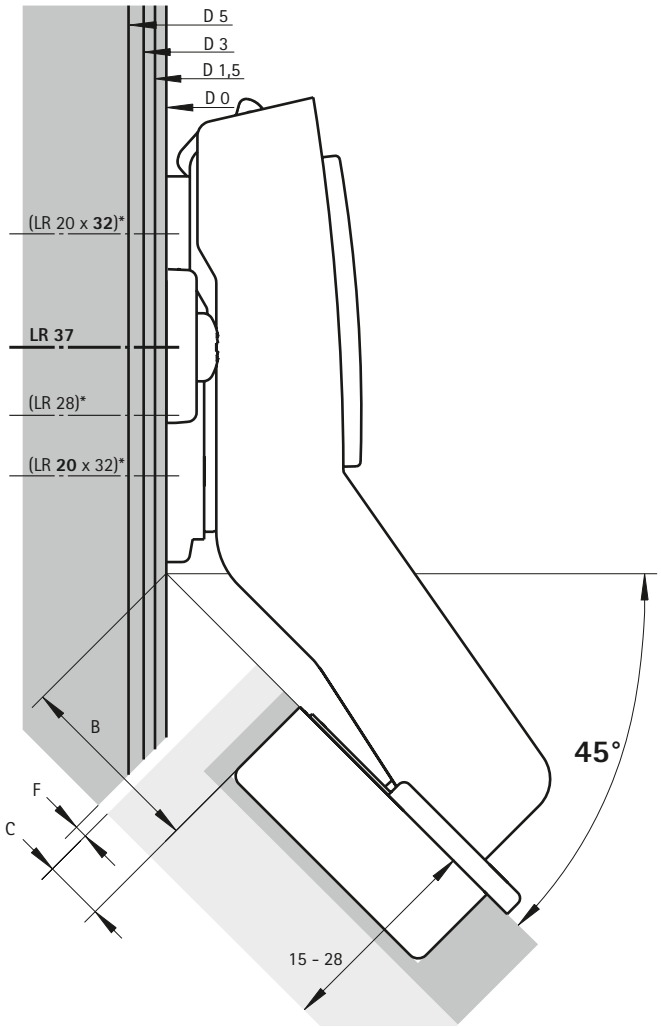

Upozornění

- *není dostupné na všech trzích
- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 72 - 77, 78 - 82
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 88 - 96, 97 - 98, 99 - 103

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží a s integrovaným tlumením

- **Sensys 8639i W90**
- **Pro korpusový úhel 90°, úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro rohové skříně
- Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení odskoku dveří + 1 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení mezery + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8639i W90, úhel otevření 95°

			vložený	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 4 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 088 021**	1/50 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 088 039**	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		ø 10 x 6	**9 088 075**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 088 087**	1/50 ks
k přišroubování TB 52		-	**9 088 027**	1/50 ks
k zalisování TB 53		ø 8 x 11	**9 088 045**	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		ø 8 x 6	**9 088 081**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		ø 8 x 11	**9 088 093**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez integrovaného tlumení

- **Sensys 8639 W90**
- **Pro korpusový úhel 90°, úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro rohové skříně
- Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení odskoku dveří + 1 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení mezery + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8639 W90, úhel otevření 95°

			vložený	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 4 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 088 105**	1/50 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 088 123**	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		ø 10 x 6	**9 088 141**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 088 159**	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		ø 8 x 6	**9 088 147**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Sensys 8669 W90**
- **Pro korpusový úhel 90°, úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- Například pro použití Push to open
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro rohové skříně
- Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Integrované seřízení odskoku dveří + 1 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení mezery + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Sensys 8669 W90, úhel otevření 95°

			vložený	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 4 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 088 181**	1/50 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 088 199**	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		ø 10 x 6	**9 088 217**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 088 229**	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		ø 8 x 6	**9 088 223**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Sensys 8639i W90, Sensys 8639 W90 a Sensys 8669 W90**
- **Pro korpusový úhel 90°, úhel otevření 95°**

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulkové hodnoty + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulkové hodnoty - 0,6 mm

Určení vzdálenosti řady otvorů X mm při použití montážní podložky pro řadu otvorů 37

Mezera	Kóta C mm							
mm	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0
7,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	25,0	24,0

Upozornění

Určení potřebné distance D montážní podložky a vzdálenosti řady otvorů X:
V závislosti na požadovaném odskoku dveří, kótě C (3 - 7 mm) a mezeře F lze zjistit rozměry z níže uvedeného výkresu nebo tabulky.
Uvedené hodnoty pro vzdálenost řady otvorů X jsou platné pro použití montážní podložky pro řadu otvorů 37.

Při použití jiných montážních podložek je třeba vzdálenost řady otvorů X příslušně upravit.
- LR 28: X - 9 mm
- LR 20 x 32: první otvor X - 17 mm, druhý otvor X + 15 mm

Doporučený odskok dveří činí 1 mm. Pozdější seřízení odskoku je možné pomocí seřizovacího šroubu.

Vložený (B 4 mm) - měřítko 1:1

Distance D = 4 mm - odskok dveří
(doporučený odskok dveří činí 1 mm)

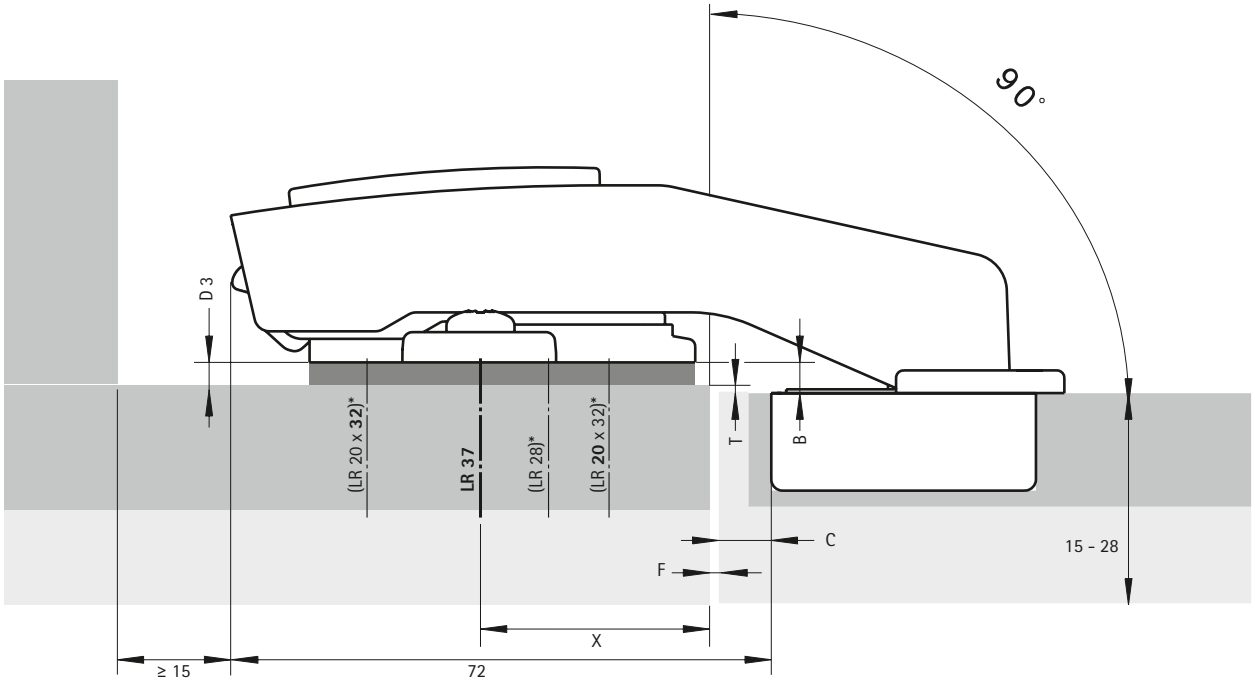

Upozornění

- *není dostupné na všech trzích
- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 72 - 77, 78 - 82
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 88 - 96, 97 - 98, 99 - 103

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží a s integrovaným tlumením

- **Sensys 8638i pro dveře s hliníkovým rámem**
- **Úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro hliníkové rámové profily šířky 19 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Včetně 2 upevňovacích šroubů

Sensys 8638i, úhel otevření 95°

	naložený	polonaložený	vložený	
				
Montáž misky	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -4 mm	Balení
k přišroubování TA 32	**9 072 524**	**9 072 525**	**9 072 526**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez integrovaného tlumení

- **Sensys 8638 pro dveře s hliníkovým rámem**
- **Úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro hliníkové rámové profily šířky 19 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Včetně 2 upevňovacích šroubů

Sensys 8638, úhel otevření 95°

	naložený	polonaložený	vložený	
				
Montáž misky	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -4 mm	Balení
k přišroubování TA 32	**9 072 527**	**9 072 528**	**9 072 529**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Sensys 8668 pro dveře s hliníkovým rámem**
- **Úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- Například pro použití Push to open
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro hliníkové rámové profily šířky 19 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Včetně 2 upevňovacích šroubů

Sensys 8668, úhel otevření 95°

	naložený	polonaložený	vložený	
				
Montáž misky	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -4 mm	Balení
k přišroubování TA 32	**9 072 530**	**9 072 531**	**9 072 532**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Sensys 8638i, Sensys 8638 a Sensys 8668**
- **Úhel otevření 95°**

Montáž

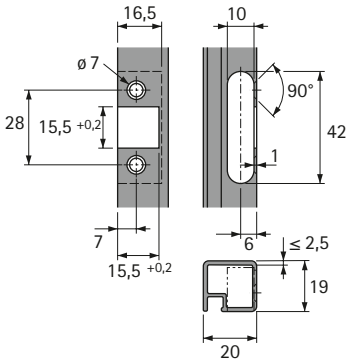

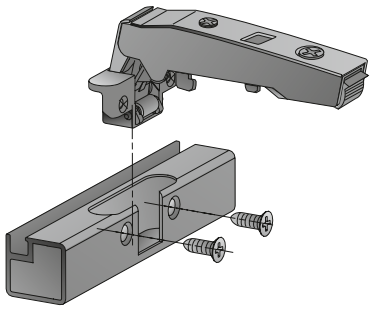

Přesah a vestavná hloubka závěsu



Výška závěsu H a přesah dveří T při distanci D = 0 mm

Typ	H mm	T mm
Naložený	25,0	8,0
Polonaložený	31,0	17,5
Vložený	38,0	24,5

naložený



Distance D mm = 4,5 mm + B - A
= 4,5 mm +12,5 mm - naložení A

Naložení mm	Distance D mm
12	5,0
13	4,0
14	3,0
15	2,0
16	1,0
17	0,0

polonaložený

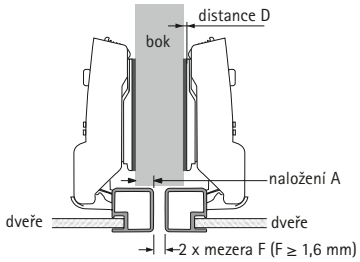

Distance D mm = 4,5 mm + B - A
= 4,5 mm + 3 mm - naložení A

Naložení mm	Distance D mm
0	7,5
1	6,5
2	5,5
2,5	5,0
3	4,5
4	3,5
4,5	3,0
5	2,5
6	1,5
7	0,5
7,5	0,0

vložený



Distance D mm = 4,5 mm + B + F
= 4,5 mm - 4 mm + mezera

Mezera mm	Distance D mm
1,6	2,1
2	2,5
3	3,5
4	4,5
5	5,5

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 72 - 77, 78 - 82
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 88 - 96, 97 - 98, 99 - 103

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9930 s miskou v designu Sensys pro skládané dveře rohové skříně**
- **Úhel otevření 50° a 65°**

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- Diagonální seřízení + 9,5 mm, - 9,5 mm
- Integrované seřízení naložení viz nákres
- Integrované seřízení výšky, viz nákres
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9930, úhel otevření 50° a 65°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený  Báze B 24 mm	Balení
k přišroubování TH 52		-	**9 090 109**	1/50 ks
k zalisování TH 53		ø 10 x 11	**9 090 110**	1/50 ks
rychlomontáž Fix THS 55		ø 10 x 6	**9 090 113**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 58		ø 10 x 11	**9 090 107**	1/50 ks
k přišroubování TB 52		-	**9 090 115**	1/50 ks
k zalisování TB 53		ø 8 x 11	**9 090 116**	1/50 ks
rychlomontáž Fix TB 55		ø 8 x 6	**9 090 119**	1/50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 58		ø 8 x 11	**9 090 108**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9930 s miskou v designu Sensys pro skládané dveře rohové skříně**
- **Úhel otevření 50° a 65°**

Varianta A - otvory pro misky v jedněch dveřích

- Všechny otvory pro misky v jedněch dveřích
- Je možná optimální mezera mezi křídly
- Není nutné vrtání otvorů pro misku s výběhem
- Šířka obou křídel je shodná
- Jednoduché přizpůsobení dle tloušťky dveří diagonálním seřízením
- Stejná kóta C na obou stranách dveří
- Vzdálenost řady otvorů na volném křídle je 37 mm
- Pro tloušťky dveří 16 - 21 mm
- Kóta C 3 - 6 mm

Varianta B - otvory pro misky v obojích dveřích

- Obě křídla jsou identická
- Není nutné vrtání otvorů pro misku s výběhem
- Jednoduché přizpůsobení dle tloušťky dveří diagonálním seřízením
- Vzdálenost řady otvorů ve dveřích na straně korpusu 41 mm
- Pro tloušťky dveří 16 - 21 mm
- Kóta C 3 - 6 mm

Varianta A - určení šířky dveří

Šířka dveří = šířka korpusu - mezera F - tloušťka dveří

Varianta B - určení šířky dveří

Šířka dveří = šířka korpusu - mezera F - tloušťka dveří - 5 mm

Varianta A - určení distance montážní podložky

Kóta C = 4,5 mm: distance D = 0 mm
Kóta C = 3,0 mm: distance D = 1,5 mm

Odlišné kóty C lze kompenzovat pomocí hloubkového a diagonálního seřízení.

Varianta B - určení distance montážní podložky

Kóta C = 4,5 mm: distance D = 0 mm
Kóta C = 3,0 mm: distance D = 1,5 mm

Odlišné kóty C lze kompenzovat pomocí hloubkového a diagonálního seřízení.

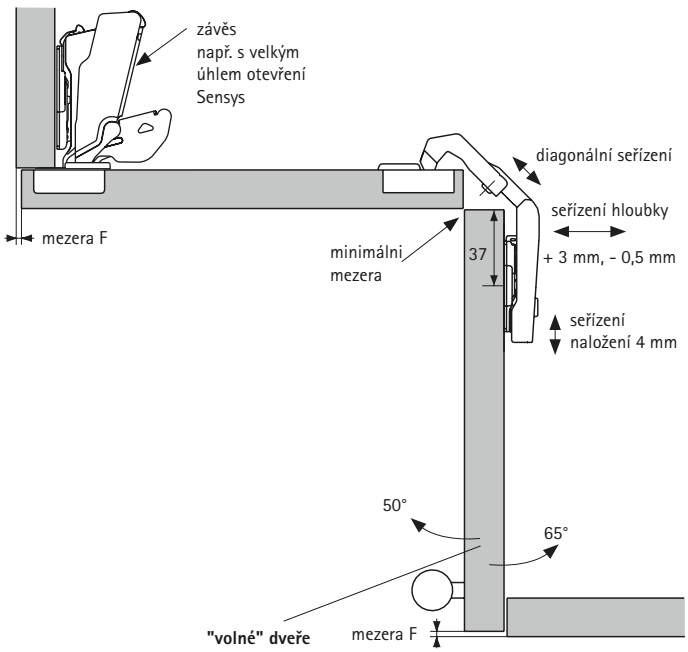

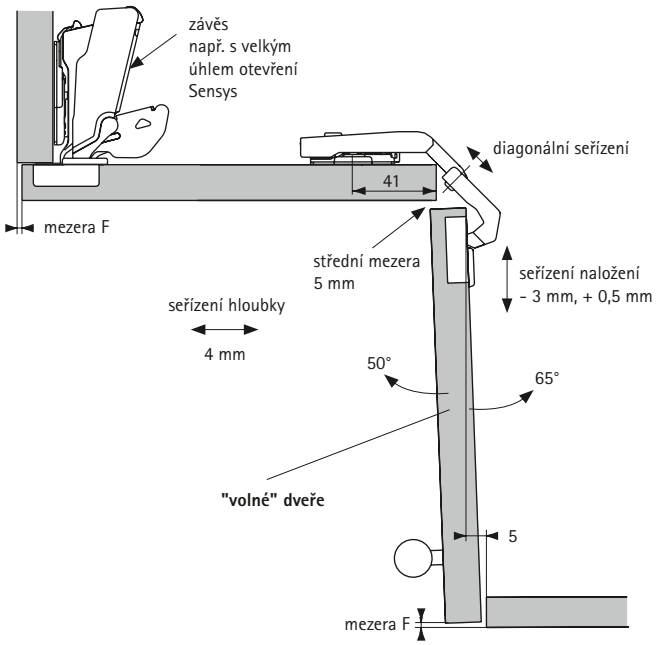

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 72 - 77, 78 - 82
  - Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 88 - 96, 97 - 98, 99 - 103

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Adaptér k nalepení**
- **Pro Sensys**

- Adaptér k montáži lepením pro Sensys
- Kvalitativní úroveň určují použité závěsy
- Pro použití se závěsy
  - Sensys 8645i, B -4 mm, TH 52
  - Sensys 8631i, B -4 mm, TH 52
  - Sensys 8657i, B 3 mm, TH 52
  - obdobně lze použít příslušný výrobek bez integrovaného tlumení, případně bez zavírací pružiny
- Pro skleněné dveře
- Pro tloušťku skla 3 - 7 mm
- Pro použití s lepidlem tvrzeným UV zářením
- Dodáváno bez lepidla
- Materiál: zinkový odlitek niklovaný

Adaptér k montáži lepením pro Sensys

	Miska	naložený	polonaložený	vložený	Balení
Sensys 8657i B 3 mm, úhel otevření 165°	TH 52	**9 099 550**	**9 099 550**		1/50 ks
Sensys 8631i B -4 mm, úhel otevření 95°	TH 52			**9 091 420**	1/50 ks
Sensys 8645i B -4 mm, úhel otevření 110°	TH 52			**9 073 607**	1/50 ks
Adaptér (malé balení, včetně upevňovacích šroubů)	TH	**9 081 923**	**9 081 923**	**9 081 923**	2 ks
Adaptér (velké balení, bez upevňovacích šroubů	TH	**9 076 738**	**9 076 738**	**9 076 738**	50 ks
Upevňovací šrouby		**9 076 418**	**9 076 418**	**9 076 418**	100 ks
Sensys 8657i B 3 mm, úhel otevření 165°	TB 52	**9 099 570**	**9 099 570**		1/50 ks
Sensys 8631i B -4 mm, úhel otevření 95°	TB 52			**9 091 450**	1/50 ks
Sensys 8645i B -4 mm, úhel otevření 110°	TB 52			**9 073 619**	1/50 ks
Adaptér (malé balení, včetně upevňovacích šroubů)	TB	**9 082 604**	**9 082 604**	**9 082 604**	2 ks
Adaptér (velké balení, bez upevňovacích šroubů	TB	**9 077 377**	**9 077 377**	**9 077 377**	50 ks
Upevňovací šrouby		**9 076 418**	**9 076 418**	**9 076 418**	100 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Adaptér k nalepení**
- **Pro Sensys**

Hett CAD

Rozměr lepení K

Rozměr lepení K	A	F	D1,5	D3	D5	D8
Vložený		2	2,5	4		
Naložený /	0					4
Polonaložený	1				2	5
	2				3	6
	3				4	7
	4				5	8
	5				6	9
	6				7	10
	7				8	11
	8				9*	12*
	9				10*	13*
	10				11*	14*
	11				12*	15*
	12				13*	16*
	13				14*	17*
	14				15*	18*
	15				16*	19*
	16				17*	20*
	17				18*	21*
	18				19*	22*
	19				20*	23*

Vysvětlivky

K = rozměr lepení
A = naložení
F = mezera
D = distance
T = tloušťka dveří
X = řada otvorů

Sensys 8645i nebo 8631i
Sensys 8631i
Sensys 8657i

* Nutno použít omezovač úhlu otevření na 105° nebo 120°

Minimální mezera na každé dveře

Při navrhování naložení se musí zohlednit minimální mezera 2 mm na dveře.

Hrany skleněných dveří přitom musí mít fazetu min. 1 mm.

naložený

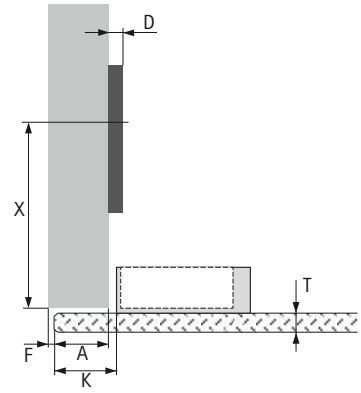

polonaložený

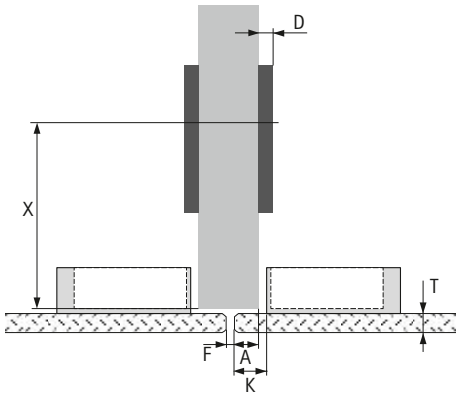

vložený

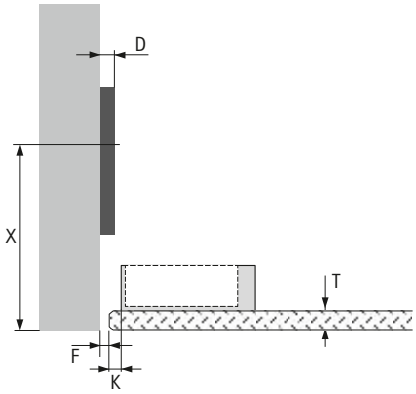

Vzdálenost řady otvorů X

Typ	Montážní podložka		
	LR 37	(LR 28)*	(LR 20 x 32)*
naložený	50 mm	41 mm	33 mm**
polonaložený	50 mm	41 mm	33 mm**
vložený	T + 52 mm	T + 43 mm	T + 35 mm**

* Není dostupné na všech trzích
** Vzdálenost prvního otvoru, druhý je v rozteči 32 mm

Pokyny ke zpracování

Slepení adaptéru se skleněnými dveřmi včetně výběru vhodného lepidla a postupu lepení musí provést specializovaný zpracovatel. Podrobnosti o přesné velikosti a charakteru povrchu lepené plochy adaptéru vyplývají z montážního pokynu, který je připojen k výrobku. Za správné slepení Hettich nepřebírá zodpovědnost.

K sešroubování misky závěsu se smí z bezpečnostních důvodů použít pouze nabízené upevňovací šrouby. Na každý závěs jsou zapotřebí dva šrouby.

Upozornění

- Montážní podložky, viz str. 72 - 77
- Příslušenství, viz str. 78 - 82
- Technické informace, viz str. 83 - 103
- Příklady použití, viz str. 88 - 96

Miskový závěs s klipovou rychlommontáží

- **Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky pomocí oválných otvorů**
- **Pro Sensys a Intermat**

Montážní podložka k našroubování



- Pro vruty se zápustnou hlavou ø 4,5 x 16 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 575**	**9 071 576**	**9 071 577**	**9 071 578**	1/200 ks

Montážní podložka k zalisování



- Pro otvory ø 10 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky ± 2 mm pomocí oválných otvorů
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 615**	**9 071 616**	**9 071 617**	**9 071 618**	1/200 ks

Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty



- Pro otvory ø 10 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky ± 2 mm pomocí oválných otvorů
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 605**	**9 071 606**	**9 071 607**	**9 071 608**	1/200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky pomocí oválných otvorů**
- **Pro Sensys a Intermat**

Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty



- Pro otvory ø 5 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky ± 2 mm pomocí oválných otvorů
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 595**	**9 071 596**	**9 071 597**	**9 071 598**	1/200 ks

Montážní podložka s předmontovanými eurošrouby



- Pro otvory ø 5 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 625**	**9 071 626**	**9 071 627**	**9 071 628**	1/200 ks

Patentovaná montážní podložka "Hettich Direkt" s naváděcími čepy a speciálními vruty



- Pro otvory ø 5 x 7,5 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Rozteč otvorů 32 mm
- Polonaložené dveře od tloušťky boku 15 mm
- Seřízení výšky ± 2 mm pomocí oválných otvorů
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 585**	**9 071 586**	**9 071 587**	**9 071 588**	1/200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky pomocí oválných otvorů**
- **Pro Sensys a Intermat**

Lineární montážní podložka k našroubování



- Pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3,5 x 16 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Seřízení výšky ± 1,6 mm pomocí oválných otvorů
- Zinkový odlitek niklovaný

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm		Balení
	0,5	3,0	
20	**9 088 244**	**9 088 245**	1/50 ks

Lineární montážní podložka k zalisování



- Pro otvor ø 10 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Seřízení výšky ± 1,6 mm pomocí oválných otvorů
- Zinkový odlitek niklovaný

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm		Balení
	0,5	3,0	
20	**9 088 242**	**9 088 243**	1/50 ks

Face-Frame montážní podložka System 8000 k našroubování



- Pro šrouby se zápustnou hlavou ø 4 x 20 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 40 mm
- Seřízení výšky ± 2 mm pomocí oválných otvorů
- Lze použít pouze se závěsy Sensys
- Zinkový odlitek niklovaný

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm			Balení
	0,0	1,5	4,5	
9,5	**9 088 246**	**9 088 247**	**9 088 248**	1/50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky excentrem**
- **Pro Sensys a Intermat**

Montážní podložka k zalisování



- Pro otvory ø 10 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 680	9 071 681	9 071 682	9 071 683	1/200 ks

Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty



- Pro otvory ø 10 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 660	9 071 661	9 071 662	9 071 663	1/200 ks

Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty



- Pro otvory ø 5 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 655	9 071 656	9 071 657	9 071 658	1/200 ks

Montážní podložka s předmontovanými vruty



- Pro otvory max. ø 2,5 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 670	9 071 671	9 071 672	9 071 673	1/200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky excentrem**
- **Pro Sensys a Intermat**

Montážní podložka s předmontovanými eurošrouby



- Pro otvory ø 5 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 665**	**9 071 666**	**9 071 667**	**9 071 668**	1/200 ks

Montážní podložka s předmontovanými eurošrouby



- Pro otvory ø 5 x 8 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Polonaložené dveře od tloušťky boku 16 mm
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 645**	**9 071 646**	**9 071 647**	**9 071 648**	1/200 ks

Patentovaná montážní podložka "Hettich Direkt" s naváděcími čepy a speciálními vruty



- Pro otvory ø 5 x 7,5 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Rozteč otvorů 32 mm
- Polonaložené dveře od tloušťky boku 15 mm
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 650**	**9 071 651**	**9 071 652**	**9 071 653**	1/200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky excentrem**
- **Pro Sensys a Intermat**

Lineární montážní podložka k našroubování



- Pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3,5 x 16 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm			Balení
	1,5	3,0	5,0	
20	**9 075 095**	**9 075 096**	**9 075 097**	1/50 ks

Lineární montážní podložka k zalisování



- Pro otvory ø 10 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm			Balení
	1,5	3,0	5,0	
20	**9 075 098**	**9 075 099**	**9 075 100**	1/50 ks

Face-Frame montážní podložka k přišroubování



- Pro vruty se zápustnou hlavou ø 4 x 20 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 40 mm
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Zinkový odlitek niklovaný

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. číslo / Distance D mm		Balení
	0,0	4,5	
9,5	**9 090 882**	**9 090 884**	1/50 ks

Adaptér k našroubování



- Pro vruty 4,5 x 16 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Kombinuje se s přídavnou distanční podložkou
- Pro řadu otvorů 37 mm od přední hrany
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- Zinkový odlitek niklovaný

Distance D mm	**Obj. číslo**	Balení
0,0	**9 106 989**	1/50 ks
1,5	**9 106 990**	1/50 ks
3,0	**9 106 991**	1/50 ks

Přídavné distanční podložky k montážním podložkám



- Pro zvýšení distance montážní podložky o maximálně 22 mm
- Včetně upevňovacího šroubu
- Doporučujeme zkušební montáž
- Zinkový odlitek niklovaný

Distance D mm	**Obj. číslo**	Balení
8,0	**9 072 537**	1/50 ks
12,0	**9 072 538**	1/50 ks
22,0	**9 072 539**	1/50 ks

Lze použít s adaptérem k našroubování

Úhlové podložky k montážním podložkám



- Pro realizaci úhlových řešení
- Úhlovou podložku 5° lze stohovat na ostaní úhlové podložky
- Doporučujeme zkušební montáž
- Zinkový odlitek niklovaný

Vzdálenost řady otvorů mm	Úhel W °	**Obj. číslo**	Balení
37	5	**9 072 533**	1/50 ks
37	10	**9 072 534**	1/50 ks
37	15	**9 072 535**	1/50 ks
37	20	**9 072 536**	1/50 ks

Lze použít pouze s montážními podložkami LR37 k přišroubování;
Délka vrutu závisí na konkrétní konstrukci

Krytka pro ramínko závěsu Sensys

- Lze použít se závěsy Sensys, kromě 8657i, 8657 a 8687
- Krytky lze na přání opatřit individuálním potiskem
- Ocel niklovaná

Provedení	Obj. číslo	Balení
Bez loga	**9 088 249**	1/50 ks
S vyraženým logem Hettich	**9 088 250**	1/50 ks

Krytka pro závěs Sensys s nulovým přesahem

- Lze použít se závěsy Sensys 8657i, 8657, 8687
- Krytky lze na přání opatřit individuálním potiskem
- Plast antracitový

Provedení	Obj. číslo	Balení
Bez loga	**9 099 870**	1/50 ks
Potištěno logem Hettich	**9 099 871**	1/50 ks

Krytka pro misku závěsu Sensys

- Lze použít pro závěsy s miskou v designu Sensys
- Lze použít pro všechny varianty upevnění kromě Fix a kromě předmontovaných vrutů
- Ocel niklovaná

Provedení	Rozměr X mm	Obj. číslo	Balení
pro TH	68,2	**9 088 251**	1/50 ks
pro TB	61,4	**9 088 252**	1/50 ks

Tlumení otevírání pro závěs Sensys s nulovým přesahem

- Lze použít se závěsy Sensys 8657i
- Není možno kombinovat s omezovačem úhlu otevření pro 8657i
- Plast antracitový

Pro závěs	Obj. číslo	Balení
naložený	**9 100 037**	1/50 ks
polonaložený	**9 100 116**	1/50 ks

Adaptér pro zmenšení hloubky otvoru pro misku

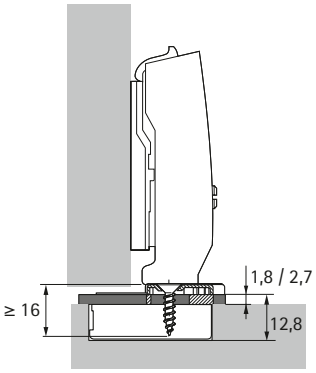

- Pro zmenšení potřebné hloubky vrtání pro misky u tenkých nebo silně zaoblených dveří
- Lze použít s miskou závěsu k našroubování
- Mezera mezi korpusem a dveřmi se zvětší o tloušťku adaptéru
- Upevnění pomocí šroubů se zápustnou hlavou ø 4 x 16 mm
- Plast transparentní

Provedení	Tloušťka mm	Obj. číslo	Balení
pro misku TH 52	1,8	**9 073 595**	1/50 ks
pro misku TH 52	2,7	**9 073 596**	1/50 ks
pro misku TB	1,8	**9 073 597**	1/50 ks
pro misku TB	2,7	**9 073 598**	1/50 ks

Omezovač úhlu otevření pro Sensys 8645i

- K omezení úhlu otevření dveří, pro zamezení kolize s jinými prvky
- Tím lze předejít možnému poškození dveří
- Možnost použití také pro závěsy bez tlumičů i bez zavírací pružiny
- Plast bílý
- Pokyny k montáži, viz Technické informace

Provedení	Obj. číslo	Balení
Omezení ze 110° na 85°	**9 072 540**	1/50 ks

Omezovač úhlu otevření pro Sensys 8639i W

- K omezení úhlu otevření dveří, pro zamezení kolize s jinými prvky
- Tím lze předejít možnému poškození dveří
- Možnost použití také pro závěsy bez tlumičů i bez zavírací pružiny
- Plast, černý
- Pokyny k montáži, viz Technické informace

Provedení	Obj. číslo	Balení
Omezení z 95° na 85°	**9 072 541**	1/50 ks

Omezovač úhlu otevření pro Sensys 8638i

- K omezení úhlu otevření dveří, pro zamezení kolize s jinými prvky
- Tím lze předejít možnému poškození dveří
- Možnost použití také pro závěsy bez tlumičů i bez zavírací pružiny
- Plast, černý
- Pokyny k montáži, viz Technické informace

Provedení	Obj. číslo	Balení
Omezení z 95° na 85°	**9 072 542**	1/50 ks

Omezovač úhlu otevření pro Sensys 8657i

- K omezení úhlu otevření dveří, pro zamezení kolize s jinými prvky
- Tím lze předejít možnému poškození dveří
- Možnost použití také pro závěsy bez tlumičů i bez zavírací pružiny
- Plast antracitový
- Pokyny k montáži, viz Technické informace

Provedení	Obj. číslo	Balení
Omezení ze 165° na 105° nebo 120°	**9 090 756**	1/50 ks

Omezovač úhlu otevření pro Sensys 8657i

- K omezení úhlu otevření dveří, pro zamezení kolize s jinými prvky
- Tím lze předejít možnému poškození dveří
- Možnost použití také pro závěsy bez tlumičů i bez zavírací pružiny
- Plast antracitový
- Pokyny k montáži, viz Technické informace

Provedení	Obj. číslo	Balení
Omezení ze 165° na 90° nebo 135°	**9 090 864**	1/50 ks

Omezovač úhlu otevření pro Sensys 8631i

- K omezení úhlu otevření dveří, pro zamezení kolize s jinými prvky
- Tím lze předejít možnému poškození dveří
- Možnost použití také pro závěsy bez tlumičů i bez zavírací pružiny
- Ocel
- Pokyny k montáži, viz Technické informace

Provedení	**Obj. číslo**	Balení
Omezení z 95° na 85°	**9 103 006**	1/50 ks

Montážní pomůcka pro omezovač úhlu otevření

- Lze použít s těmito omezovači úhlu otevření
  - Obj.č. 9 072 540 pro Sensys 8645i, 8645 a 8675
  - Obj.č. 9 072 541 pro Sensys 8639i W, 8639 W a 8669 W

Obj. číslo	Balení
9 081 657	1/100 ks

Accura pro adaptér k montáži lepením pro Sensys

- Šablona pro umístění adaptéru k montáži lepením pro Sensys
- Pro skleněné dveře
- Tloušťka skla 3-7 mm
- Pro použití s lepidlem tvrzeným UV zářením
- Materiál: hliník eloxovaný, plast
- Pro použití šablony k lepení je zapotřebí lišta Accura se stupnicí, např. obj.č. 0 070 263, a seřiditelný doraz pro jednotlivé (nesmontované) boky korpusu obj.č. 0 070 266; je třeba objednat zvlášť
- Příslušenství k šabloně pro nalepení je třeba objednat zvlášť
- Adaptér k montáži lepením je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks, šablona pro nalepení

Příslušenství viz:
- Příslušenství k šabloně pro nalepení, viz svazek 2
- Adaptér k montáži lepením pro Sensys, viz str. 70 - 71

Obj. číslo	Balení
9 188 862	1 sada

Šroub a pouzdro

- Pouzdro k zalisování a odpovídající šroub
- Použití např. jako náhradní u závěsů s montáží misky k zalisování
- ø 10 × 11 mm
- Plast nebarvený, ocel niklovaná

Obj. č.	Balení
0 045 169	200 Sada

Upevňovací šroub pro závěsy na dveře s hliníkovým rámem

- Zápustná hlava
- PZ-křížová hlava
- ø 3,5 × 9,5 mm
- Ocel niklovaná

Obj. č.	Balení
0 041 296	200 ks

Informovat. Najít. Konfigurovat. Objednat.

Konfigurátor pro závěsy

Součástí eKatalogu je konfigurátor pro závěsy, díky kterému rychle najdete správné řešení. Vybrané produkty pak můžete rovnou objednat a stáhnout si jejich CAD-výkresy přes HettCAD.

Náš eKatalog je nonstop zdrojem technických a cenových informací.
Pro plné využití rozsáhlých funkcí a služeb stačí navštívit
www.hettich.com/cz/online
a zeregistrovat uživatelský účet.

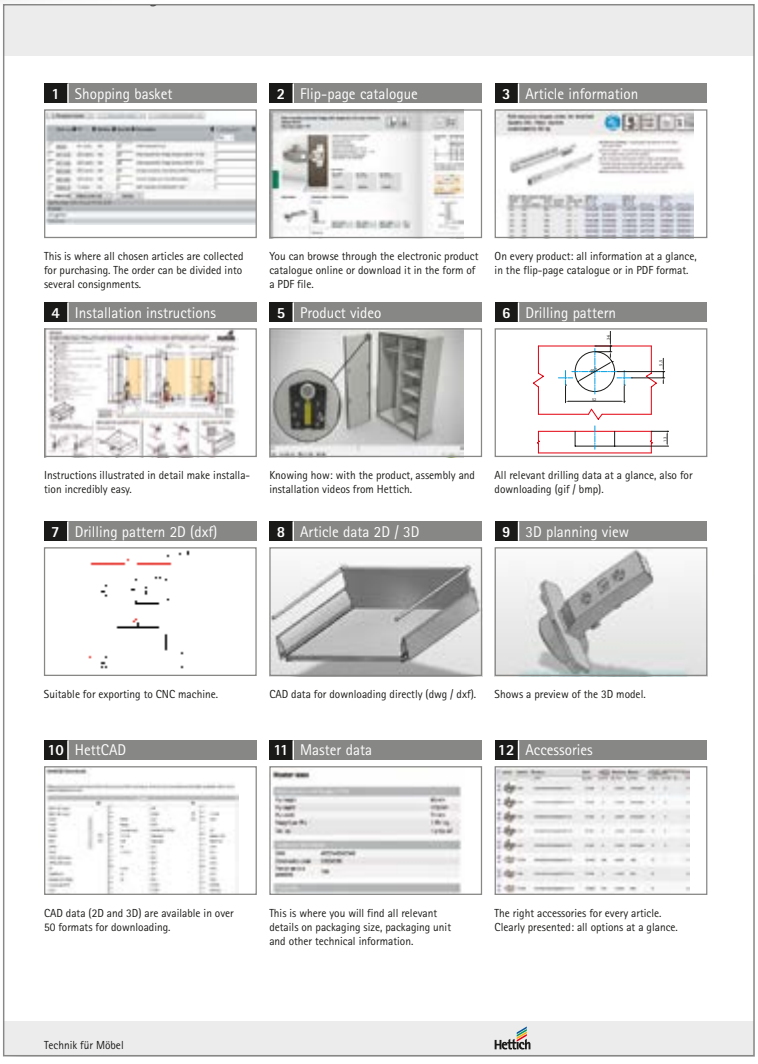

Sestavte si pomocí konfigurátorů v eKatalogu seznam potřebných artiklů: rychle a komfortně.

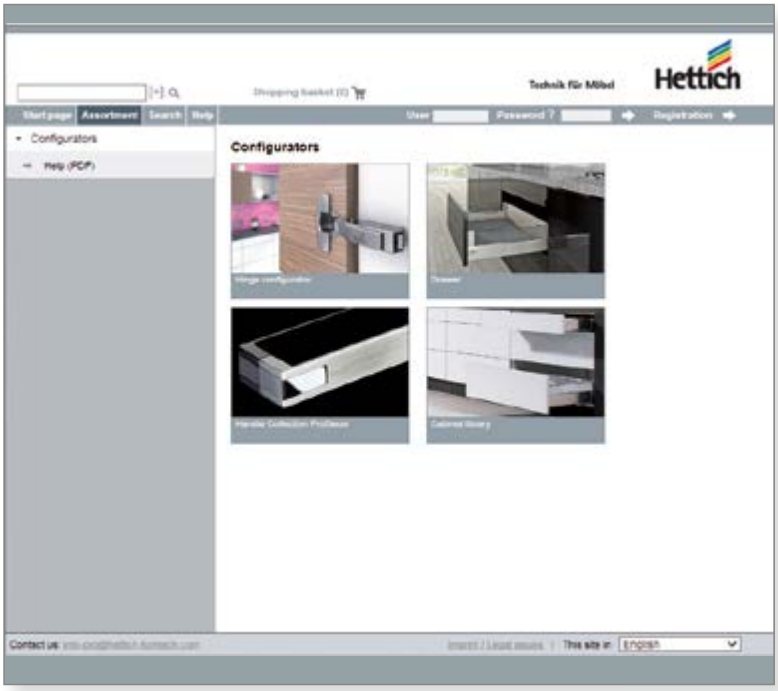

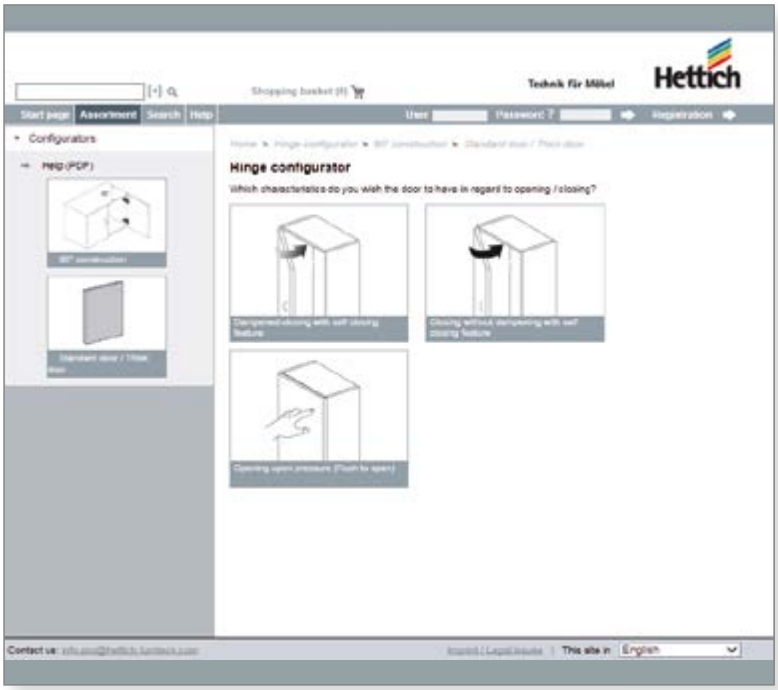

Po zadání informací o konstrukci a parametrů dveří se automaticky zobrazí seznam produktů, které vyhovují zadání.

K vybranému závěsu získáte nejen vhodnou podložku, ale také odpovídající příslušenství jako např. Push to open nebo krytky. Systém automaticky počítá se správným množstvím vybraných artiklů.

Díky tomu najdete vhodné řešení rychle a spolehlivě.

Nový konfigurátor pro závěsy najdete v eKatalogu nebo v menu Služby na www.hettich.cz

http://www.hettich.com/short/ed9d5b

Potřebujete pomoc při hledání správného závěsu? V našem online eKatalogu nabízíme celou řadu kombinací mnoha typů miskových závěsů a podložek. V rubrice CAD-data najdete 2D výkresy, které ukazují různá použití. Pokud Vám nestačí nabízené CAD-výkresy (dxf), můžete nám poslat vyplněný formulář e-mailem nebo faxem. Rádi Vám zpracujeme návrh řešení Vašeho případu.

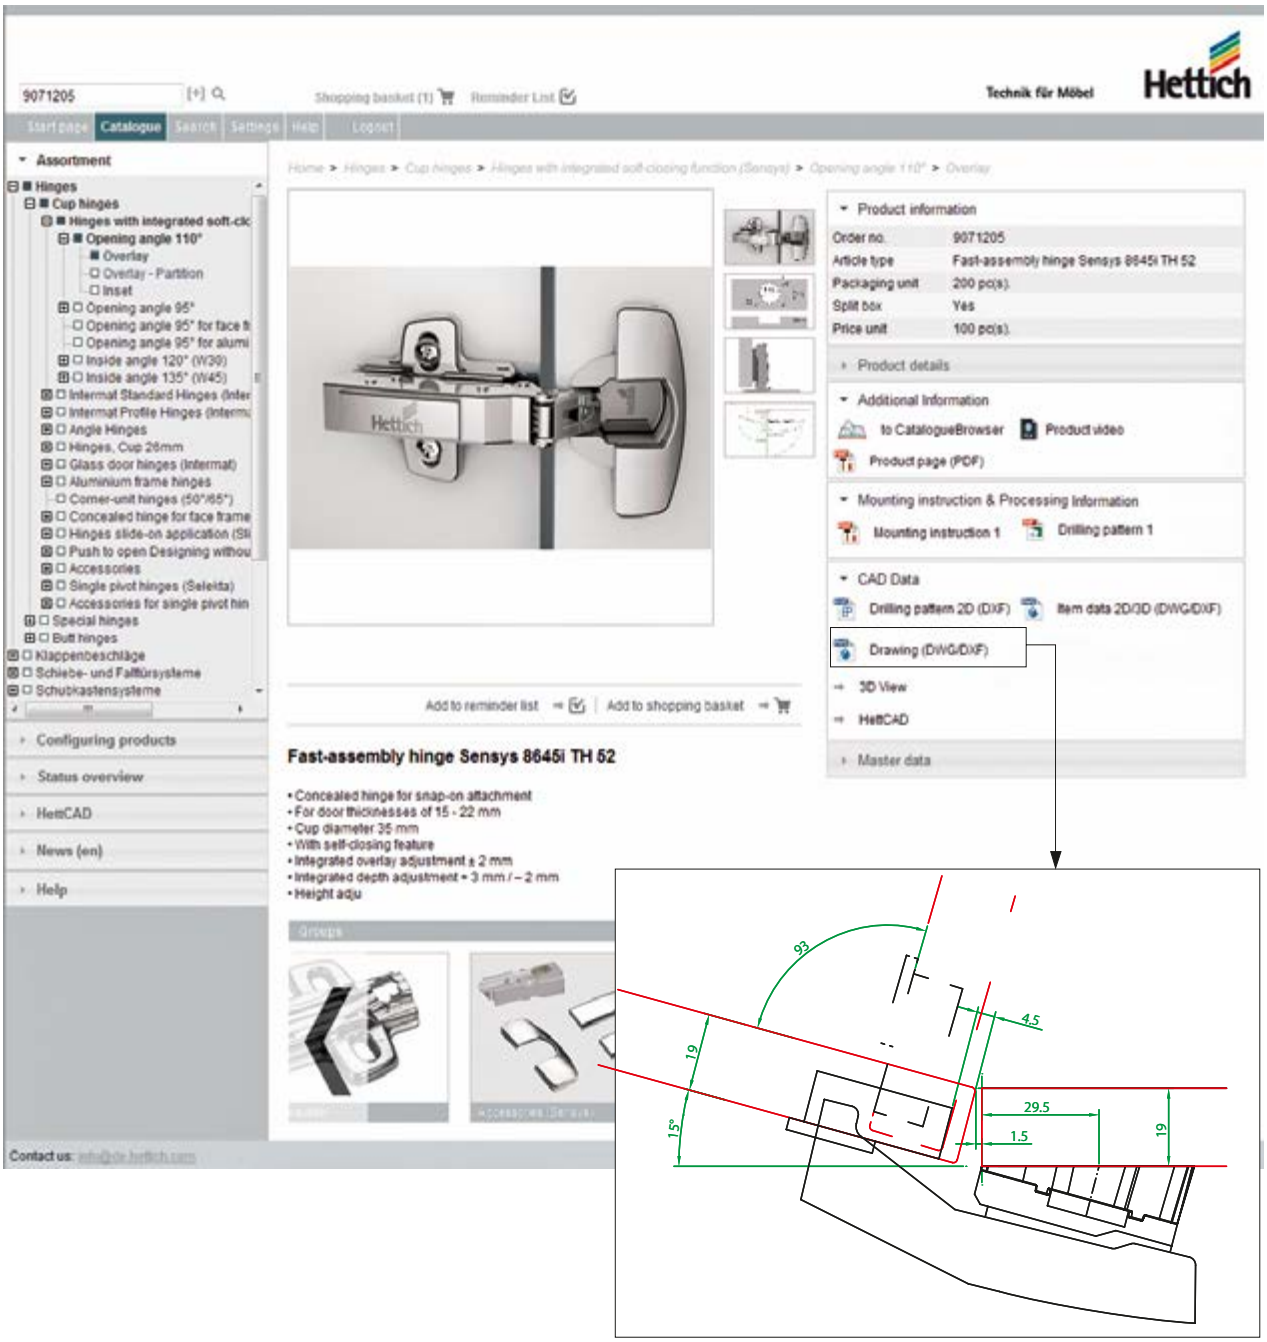

Prosím zašlete Vaši poptávku na: fax +420566692123 nebo email: hettich@hettich.cz

Výpočet pro speciální a úhlová provedení pro závěsy Intermat a Sensys

Obdržíte okótovaný CAD-výkres (dxf) na základě Vašich údajů. Eventuelně může být nutná úprava některých hodnot, aby se řešení dalo realizovat.
Prosím hvězdičkou označte hodnoty, které se musí bezpodmínečně dodržet, např. korpusový úhel: 15°*

Prosíme kompletně vyplnit:

Tloušťka boku: _____ mm

Tloušťka dveří: _____ mm

Kóta C: _____ mm

Naložení: _____ mm

Úhel korpusu: _____ °

Úhel otevření: _____ °

☐ Sensys - s integrovaným tlumením

☐ Sensys - bez integrovaného tlumení

☐ Sensys - bez pružiny

☐ Intermat - s volitelným tlumením

☐ Intermat - bez tlumení

☐ Intermat - bez pružiny

Název firmy: _____

Kontaktní osoba: _____

Ulice: _____

PSČ a obec: _____

Země: _____

E-mail: _____

Zákaznické číslo: _____

Tel.: _____

Dotaz můžete samozřejmě zaslat i online. Přes online eKatalog Vám budou zaslány požadované informace.

Plakát Sensys

Plakát s celou řadou kombinací je užitečná pomůcka do Vaší dílny.

Díky tomuto přehledu snadno a rychle najdete ten nejvhodnější závěs pro Vaše potřeby.

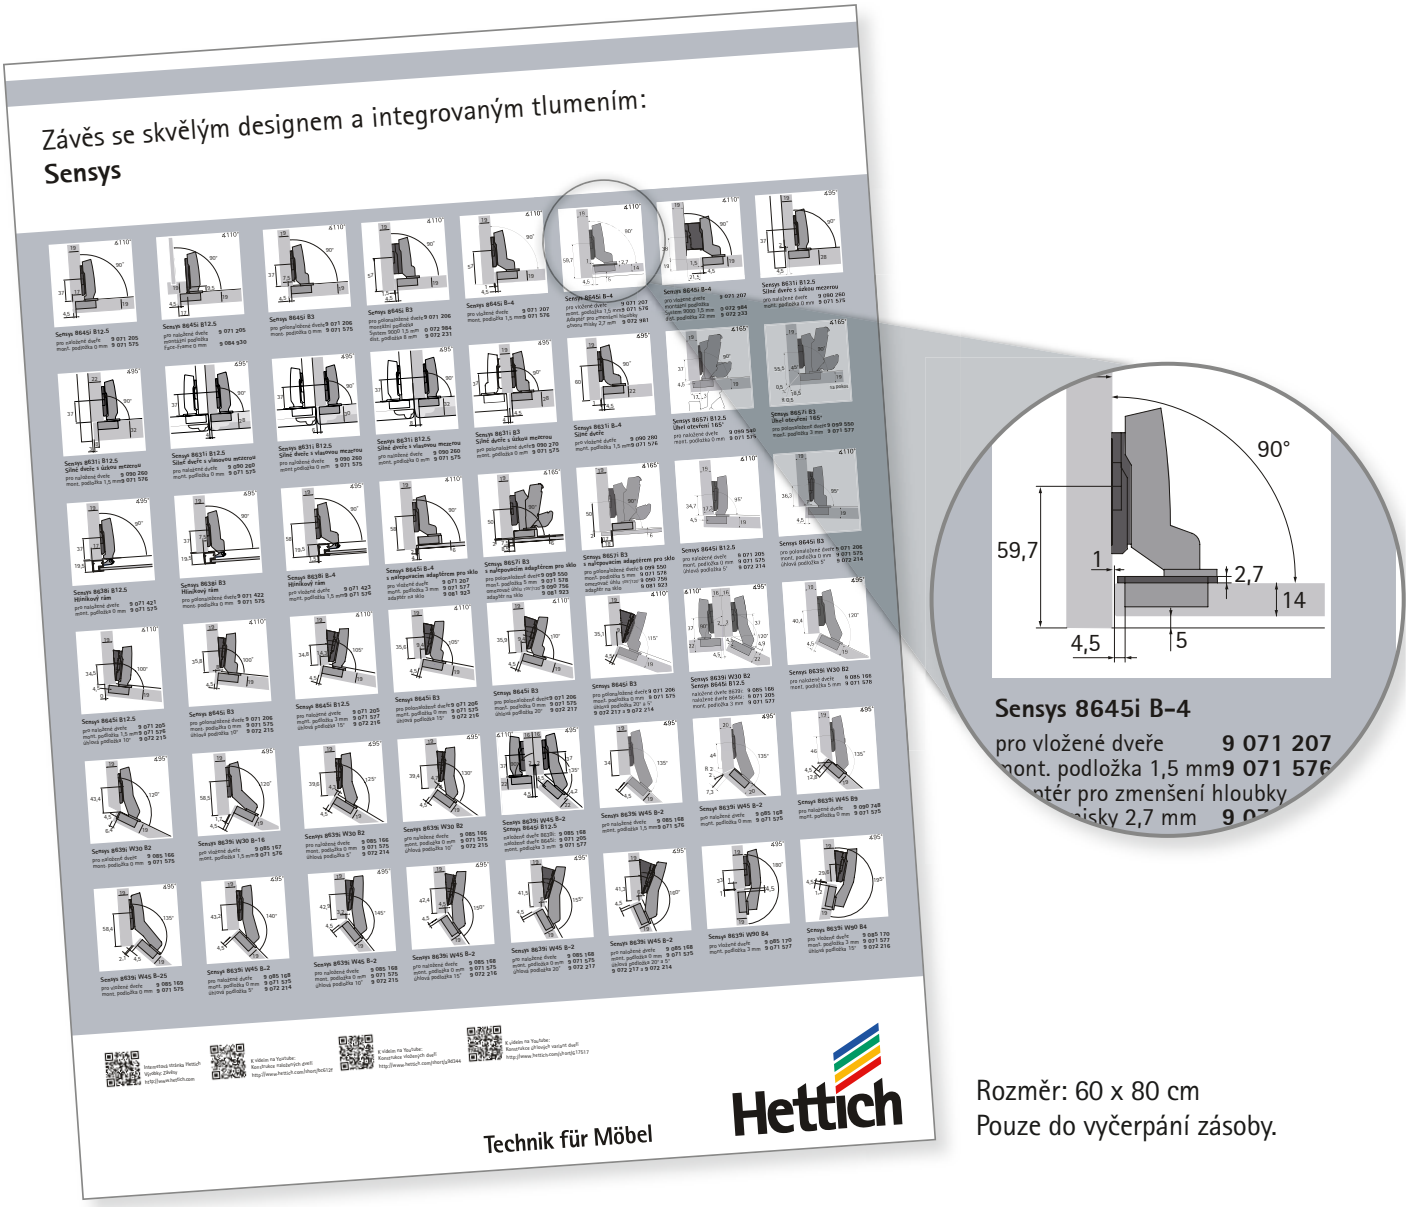

Rozměr: 60 x 80 cm
Pouze do vyčerpání zásoby.

Plakát Sensys s přehledem různých kombinací žádejte u autorizovaného prodejce.

Příklady použití



Sensys 8645i B12,5
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm



Sensys 8645i B12,5
pro naložené dveře
montážní podložka face frame
distance = 0 mm



Sensys 8645i B3
pro polonaložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm



Sensys 8645i B3
pro vložené dveře
montážní podložka Systém 9000
distance = 1,5 mm
paralelní adaptér distance = 8 mm



Sensys 8645i B-4
pro vložené dveře
montážní podložka distance = 1,5 mm



Sensys 8645i B-4
pro vložené dveře
montážní podložka distance = 1,5 mm
adaptér 2,7 mm



Sensys 8645i B-4
pro vložené dveře
montážní podložka Systém 9000
distance = 1,5 mm
paralelní adaptér distance = 22 mm



Sensys 8631i B12,5
pro dveře velké tloušťky
s malou mezerou
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm



Sensys 8631i B12,5
pro malé mezery u dveří velké tloušťky
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 1,5 mm



Sensys 8631i B12,5
pro dveře velké tloušťky
s malou mezerou
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm



Sensys 8631i B12,5
pro dveře velké tloušťky
s malou mezerou
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm



Sensys 8631i B12,5
pro dveře velké tloušťky
s malou mezerou
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm

Příklady použití



Sensys 8631i B3
pro dveře velké tloušťky
s malou mezerou
pro polonaložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm



Sensys 8631i B-4
pro dveře velké tloušťky
s malou mezerou
pro vložené dveře
montážní podložka distance = 1,5 mm



Sensys 8657i B12,5
s nulovým přesahem dveří
do světlosti
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm



Sensys 8657i B3
s nulovým přesahem dveří
do světlosti
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 3 mm



Sensys 8638i B12,5
pro dveře s hliníkovým rámem
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm



Sensys 8638i B3
pro dveře s hliníkovým rámem
pro polonaložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm



Sensys 8638i B-4
pro dveře s hliníkovým rámem
pro vložené dveře
montážní podložka distance = 1,5 mm



Sensys 8645i B-4
s adaptérem k nalepení
pro vložené dveře
montážní podložka distance = 3 mm



Sensys 8657i B3
s adaptérem k nalepení
pro polonaložené dveře
montážní podložka distance = 5 mm
omezovač úhlu otevření 120°

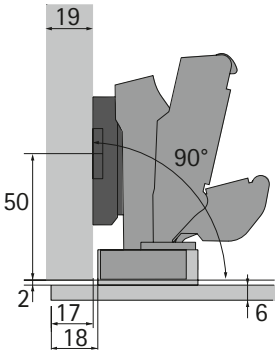

Sensys 8657i B3
s adaptérem k nalepení
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 5 mm
omezovač úhlu otevření 120°



Sensys 8645i B12,5
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm
úhlový adaptér 5°



Sensys 8645i B3
pro polonaložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm
úhlový adaptér 5°

Příklady použití



Sensys 8645i B12,5
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 1,5 mm
úhlový adaptér 10°



Sensys 8645i B3
pro polonaložené dveře
montážní podložka distance= 0 mm
úhlový adaptér 10°



Sensys 8645i B12,5
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 3 mm
úhlový adaptér 15°



Sensys 8645i B3
pro polonaložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm
úhlový adaptér 15°

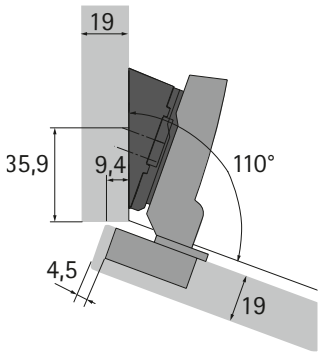

Sensys 8645i B3
pro polonaložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm
úhlový adaptér 20°

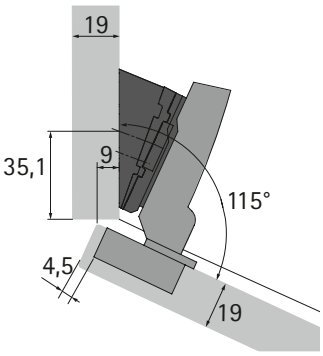

Sensys 8645i B3
pro polonaložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm
úhlový adaptér 20° pro 5°

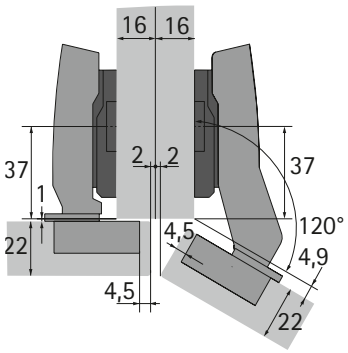

Sensys 8639i W30 B2
Sensys 8645i B12,5
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 3 mm

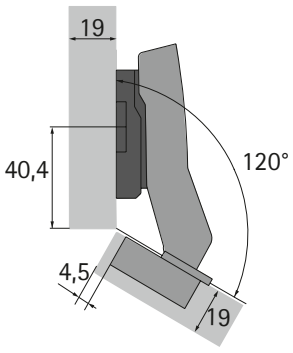

Sensys 8639i W30 B2
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 5 mm



Sensys 8639i W30 B2
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm

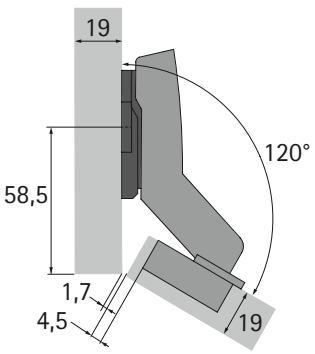

Sensys 8639i W30 B-16
pro vložené dveře
montážní podložka distance = 1,5 mm

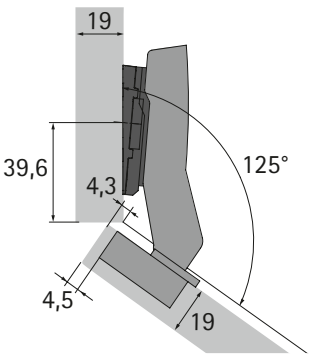

Sensys 8639i W30 B2
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm
úhlový adaptér 5°

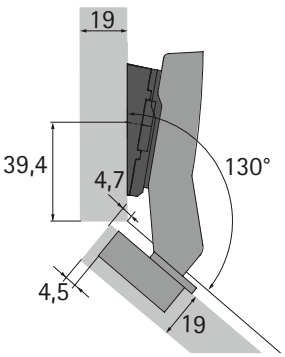

Sensys 8639i W30 B2
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm
úhlový adaptér 10°

Příklady použití



Sensys 8639i W45 B-2
Sensys 8645i B12,5
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 3 mm



Sensys 8639i W45 B-2
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 1,5 mm



Sensys 8639i W45 B-2
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm



Sensys 8639i W45 B9
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm

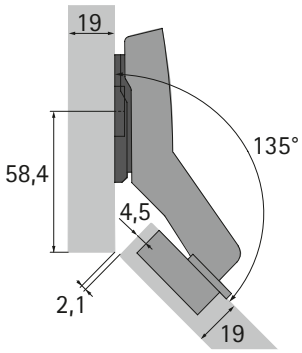

Sensys 8639i W45 B-25
pro vložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm

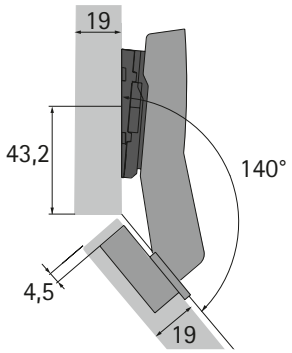

Sensys 8639i W45 B-2
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm
úhlový adaptér 5°

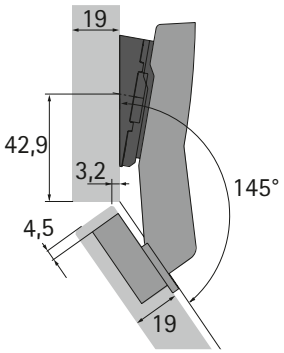

Sensys 8639i W45 B-2
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm
úhlový adaptér 10°

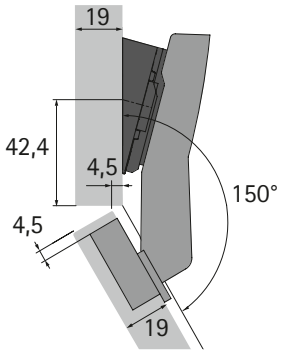

Sensys 8639i W45 B-2
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm
úhlový adaptér 15°

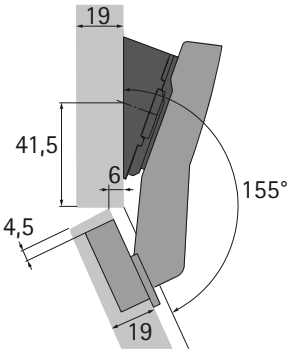

Sensys 8639i W45 B-2
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm
úhlový adaptér 20°

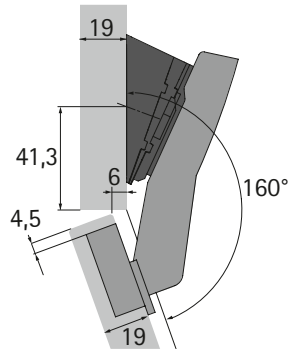

Sensys 8639i W45 B-2
pro naložené dveře
montážní podložka distance = 0 mm
úhlový adaptér 20° pro 5°

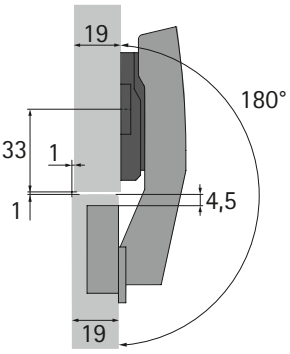

Sensys 8639i W90 B4
pro vložené dveře
montážní podložka distance = 3 mm

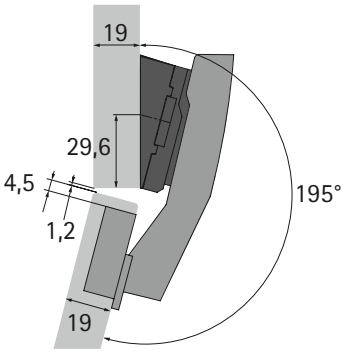

Sensys 8639i W90 B4
pro vložené dveře
montážní podložka distance = 3 mm
úhlový adaptér 15°

Pokos 45° po celém obvodu dveří





Sensys 8657i B3
montážní podložka: 8099 LR37 D5
omezovač úhlu otevření: 135°





Sensys 8657i B3
montážní podložka: 8099 LR37 D5
omezovač úhlu otevření: 135°





Sensys 8657i B3
montážní podložka: 8099 LR37 D5
omezovač úhlu otevření: 135°

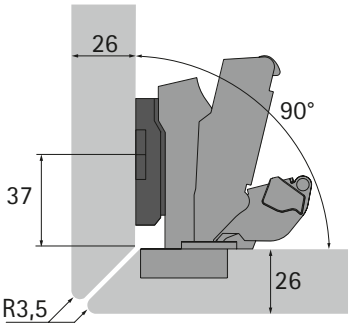

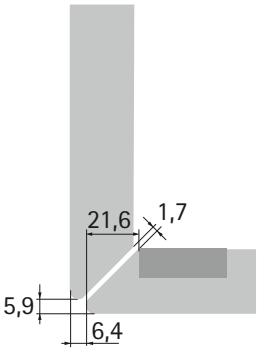

Sensys 8657i B3
montážní podložka: 8099 LR37 D5
omezovač úhlu otevření: 135°

Pokos na bocích korpusu





Sensys 8657i B3
montážní podložka: 8099 LR37 D5
omezovač úhlu otevření: 135°





Sensys 8657i B3
montážní podložka: 8099 LR37 D5
omezovač úhlu otevření: 135°





Sensys 8657i B3
montážní podložka: 8099 LR37 D5
omezovač úhlu otevření: 135°

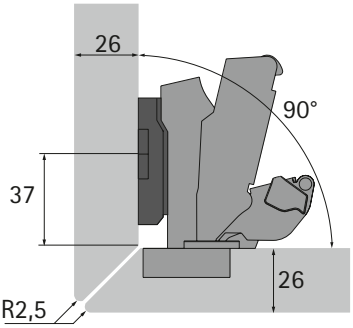

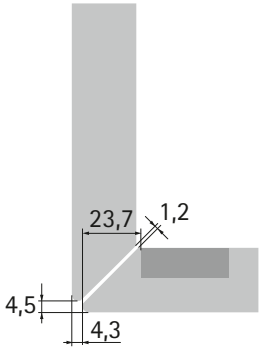

Sensys 8657i B3
montážní podložka: 8099 LR37 D5
omezovač úhlu otevření: 135°

Pokos po obvodu se zdvojeným bokem

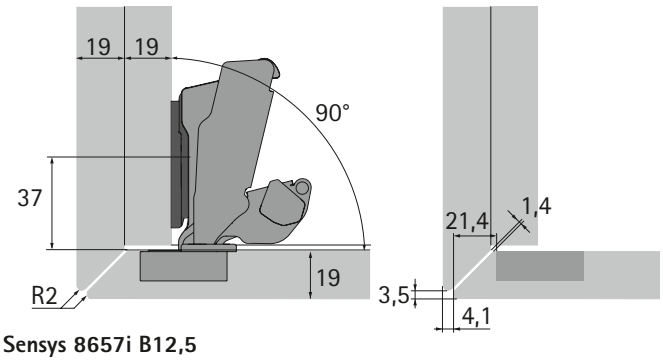

Sensys 8657i B12,5
montážní podložka: 8099 LR37 D0
omezovač úhlu otevření: 120°
zdvojený bok: 2 x 19 mm

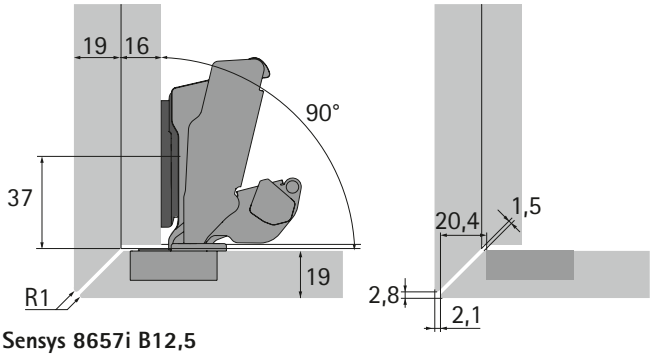

Sensys 8657i B12,5
montážní podložka: 8099 LR37 D0
omezovač úhlu otevření: 135°
zdvojený bok: 2 x 19 mm

Pokos s polodrážkou po obvodu dveří

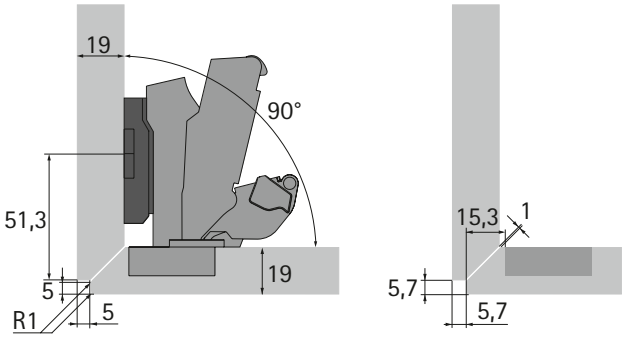

Sensys 8657i B3
montážní podložka: 8099 LR37 D5
omezovač úhlu otevření: 135°

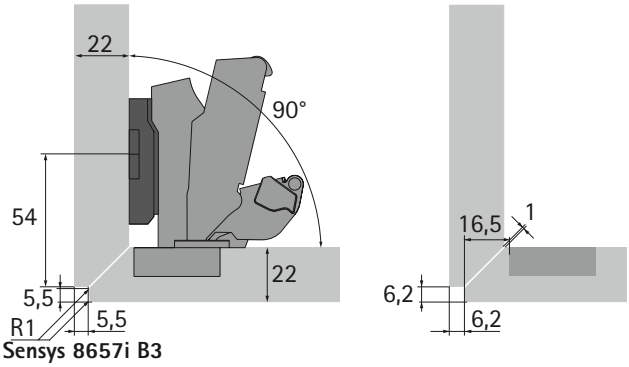

Sensys 8657i B3
montážní podložka: 8099 LR37 D3
omezovač úhlu otevření: 135°

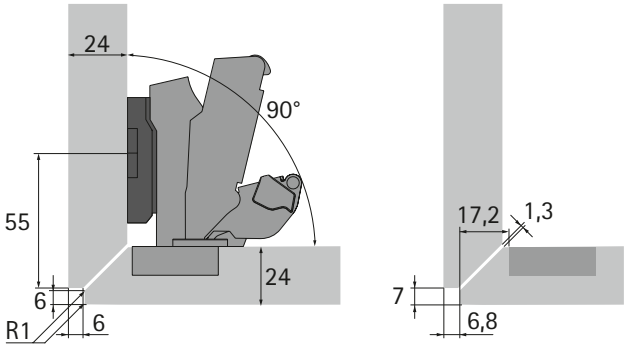

Sensys 8657i B3
montážní podložka: 8099 LR37 D3
omezovač úhlu otevření: 135°

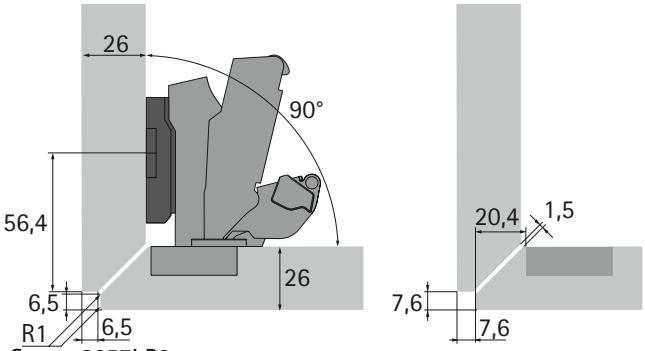

Sensys 8657i B3
montážní podložka: 8099 LR37 D5
omezovač úhlu otevření: 135°

Dveře s polodrážkou

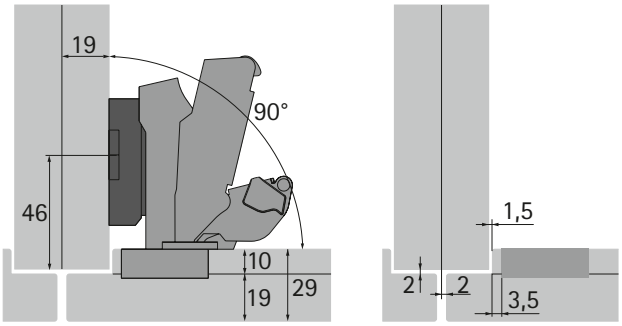

Sensys 8657i B3
montážní podložka: 9000 LR 37 D0
paralelní adaptér: D8
omezovač úhlu otevření: 135°
tloušťka boku: 19 mm

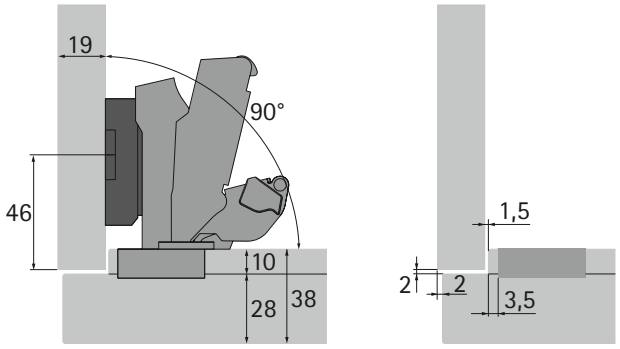

Sensys 8657i B3
montážní podložka: 9000 LR 37 D0
paralelní adaptér: D8
omezovač úhlu otevření: 135°
tloušťka boku: 19 mm

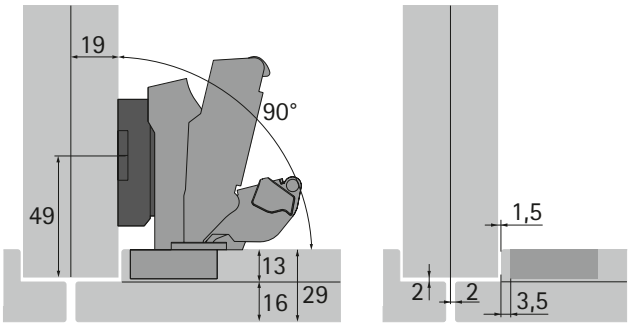

Sensys 8657i B3
montážní podložka: 9000 LR 37 D0
paralelní adaptér: D8
omezovač úhlu otevření: 135°
tloušťka boku: 19 mm

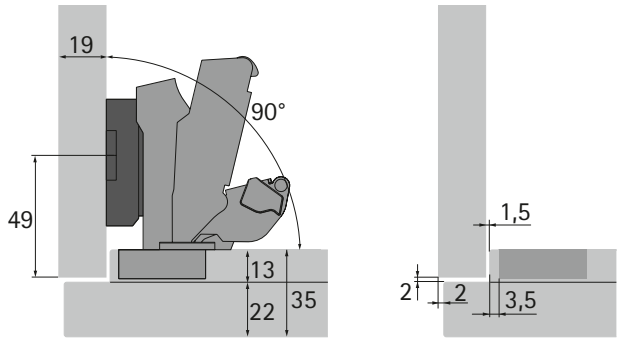

Sensys 8657i B3
montážní podložka: 9000 LR 37 D0
paralelní adaptér: D8
omezovač úhlu otevření: 135°
tloušťka boku: 19 mm

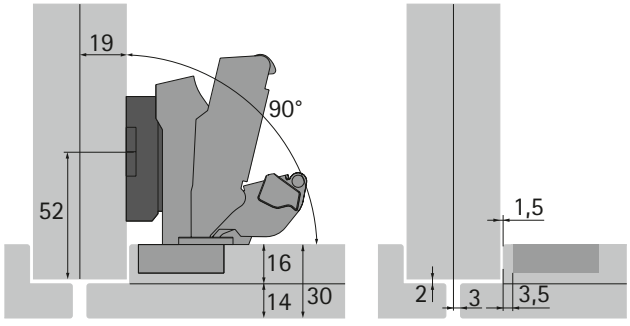

Sensys 8657i B3
montageplatte: 9000 LR 37 D0
paralelní adaptér: D8
omezovač úhlu otevření: 135°
tloušťka boku: 19 mm

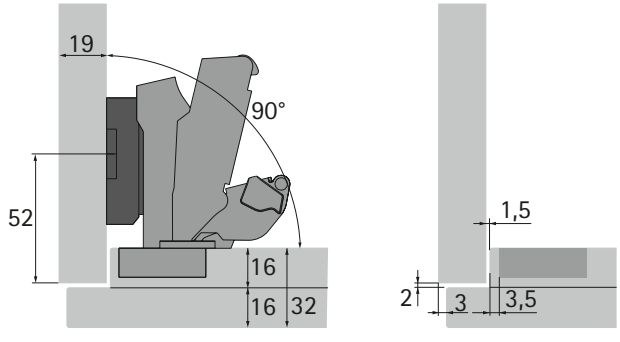

Sensys 8657i B3
montageplatte: 9000 LR 37 D0
paralelní adaptér: D8
omezovač úhlu otevření: 135°
tloušťka boku: 19 mm

Předsazený tenký materiál

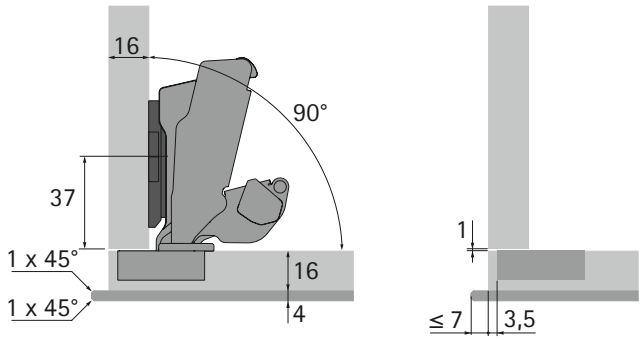

Sensys 8657i B12,5
montážní podložka: 8099 LR37 D0, omezovač úhlu otevření: ne
tloušťka boku: 16 mm, tloušťka dveří: 16 mm

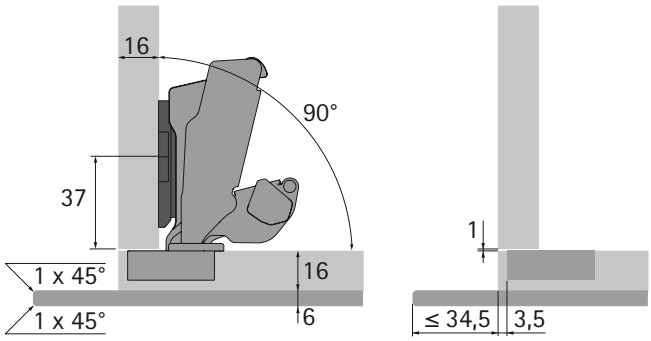

Sensys 8657i B12,5
montážní podložka: 8099 LR37 D0, omezovač úhlu otevření: 120°
tloušťka boku: 16 mm, tloušťka dveří: 16 mm

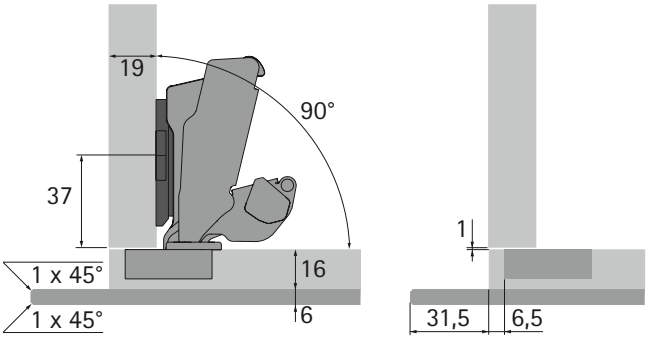

Sensys 8657i B12,5
montážní podložka: 8099 LR37 D0, omezovač úhlu otevření: 120°
tloušťka boku: 19 mm, tloušťka dveří: 16 mm

Dveře s velkou tloušťkou

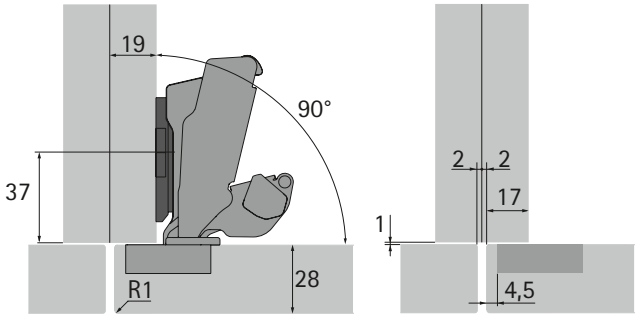

Sensys 8657i B12,5
montážní podložka: 8099 LR37 D0
omezovač úhlu otevření: ne

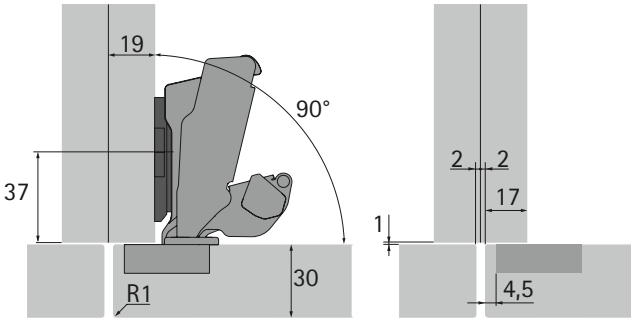

Sensys 8657i B12,5
montážní podložka: 8099 LR37 D0
omezovač úhlu otevření: 120°

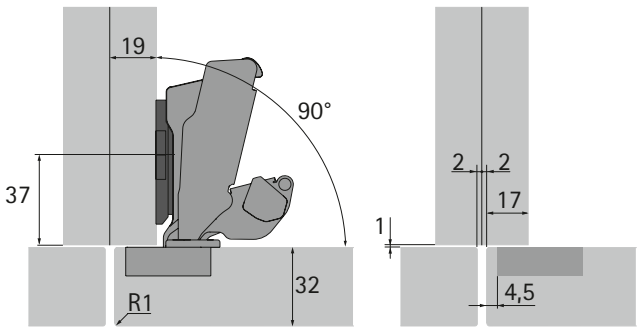

Sensys 8657i B12,5
montážní podložka: 8099 LR37 D0
omezovač úhlu otevření: 105°

Skleněné dveře

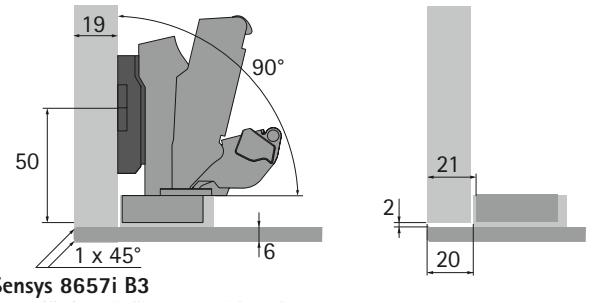

Sensys 8657i B3
montážní podložka: 8099 LR37 D5
omezovač úhlu otevření: 135°
adaptér: ano

Zdvojené materiály

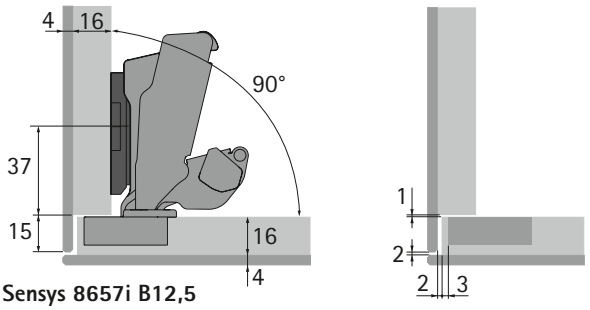

Sensys 8657i B12,5
montážní podložka: 8099 LR37 D1,5
omezovač úhlu otevření: ne
tloušťka boku: 16 mm

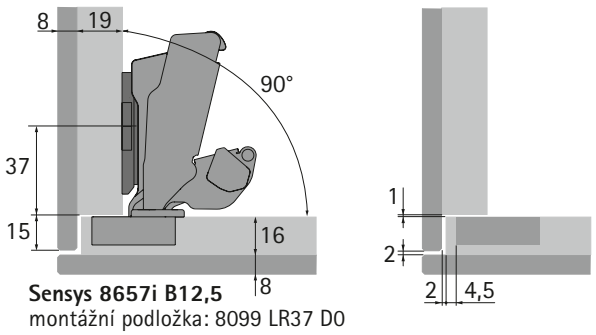

Sensys 8657i B12,5
montážní podložka: 8099 LR37 D0
omezovač úhlu otevření: 135°
tloušťka boku: 19 mm

Maximální naložení dveří

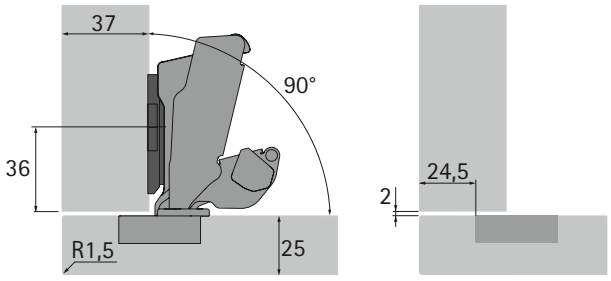

Sensys 8657i B12,5
montážní podložka: 8099 LR37 D0
omezovač úhlu otevření: 105°
tloušťka boku: 37 mm

Naložené dveře



Dveře jsou umístěny před bokem korpusu a ze strany zbývá pouze mezera, která představuje potřebný volný prostor nutný pro bezpečné otevírání dveří. Alternativně lze realizovat i plné naložení dveří. Zde je třeba při umístění korpusu zohlednit potřebné místo pro nutnou minimální mezeru. Použijí se závěsy bez vyhnutí.

Polonaložené dveře



Zde jsou dvoje dveře před jednou mezistěnou korpusu. Mezi nimi se nachází potřebná celková mezera (min. 2 x minimální mezera). Naložení dveří je tedy zmenšeno, použijí se vyhnuté závěsy.

Vložené dveře



Dveře jsou umístěny v korpusu, tedy vedle boku korpusu. I zde je zapotřebí mezera, která umožní bezpečné otevírání dveří. Použijí se závěsy s velkým vyhnutím. Pro vložené dveře musí být upevňovací otvory pro montážní podložky posunuty dozadu o tloušťku dveří + 1 mm a příp. o požadovaný odskok dveří.

Minimální mezera

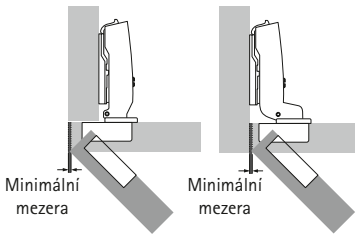

Naložené a vložené dveře
Minimální mezera je místo potřebné k otevření dveří. Rozměr minimální mezery závisí na kótě C, tloušťce dveří a zvoleném typu závěsu. Zaoblením hran se minimální mezera zmenšuje. Minimální mezeru lze zjistit z tabulky přiřazené k příslušnému typu závěsu.

Minimální mezera



Polonaložené dveře
U polonaložených dveří (na mezistěně) musí mezera mezi hranami dveří odpovídat dvojnásobku minimální mezery. Oboje dveře je pak možno otevírat současně.

Kóta C



Kóta C je vzdálenost od hrany dveří k okraji otvoru pro misku. Čím větší je kóta C, tím menší je nutná minimální mezera.

Naložení a báze



A = naložení
B = báze

Naložení dveří je přesah dveří přes bok od vnitřní hrany korpusu. Jako báze se označuje přesah misky před bokem korpusu při distanci montážní podložky 0 mm.

Počet závěsů na dveře

Rozhodující faktory pro potřebný počet závěsů na dveřích jsou šířka, výška, hmotnost dveří a vlastnosti materiálu dveří.

V praxi jsou tyto faktory případ od případu velmi rozdílné. Počty kusů uvedené na obrázku jsou pouze orientačními hodnotami. V případě pochybností doporučujeme provést zkušební montáž a případně počet závěsů upravit.
Z důvodů stability se doporučuje rozteč X mezi závěsy zásadně co největší. Rozměr X musí činit minimálně 280 mm.

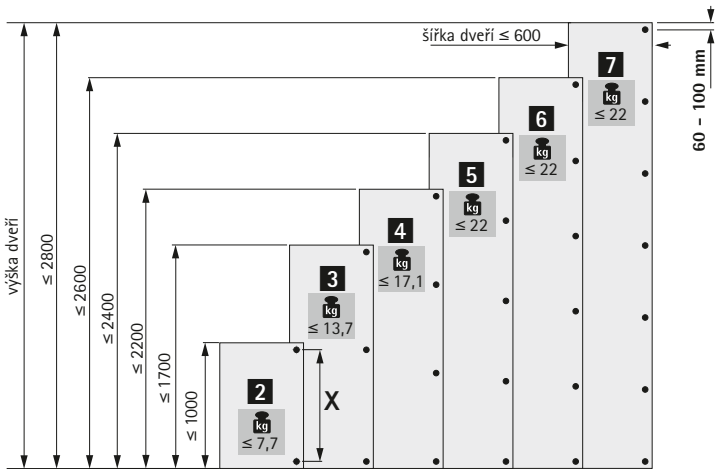

Zjišťování distance obecně

Montážní podložky jsou k dostání v různých distancích. Distance D definuje účinnou výšku montážní podložky. Příslušná hodnota distance D je vyražena na horní straně montážní podložky. Vyšší distance D zmenší hodnotu naložení unaložených a polonaložených dveří. U vložených dveří zvětší vyšší distance mezeru. Před určením potřebné distance je třeba prověřit, zda je požadovaná mezera větší nebo stejná jako potřebná minimální mezera. Pokud je požadovaná mezera menší než nutná minimální mezera, je možno zredukovat potřebnou minimální mezeru zvětšením kóty C nebo zaoblením hran dveří.

Určení distance

Naložené a polonaložené dveře
Po stanovení minimální mezery lze určit potřebnou distanci D. Naložení dveří a kóta C se v ideálním případě volí tak, že určená distance D odpovídá podložce z nabízeného sortimentu.

Příklad: Určení distance z tabulky
Naložení = 14 mm a kóta C = 4,5 mm, výsledná distance je 3,0 mm.

Příklad: Určení distance výpočtem dle vzorce
Závěs pro naložené dveře, báze B = 12,5 mm
Distance D = kóta C + báze B - naložení A
Distance D = 4,5 mm + 12,5 mm - 14 mm = 3,0 mm

Pokud pro určenou distanci D není v sortimentu podložka se stejnou hodnotou, rozdíl se kompenzuje seřizovacím šroubem pro naložení v ramínku závěsu.

Naložení A	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Určení distance

Vložené dveře
Při zjišťování distance montážní podložky pomocí tabulky pro vložené dveře je již zohledněna minimální mezera, která je závislá na kótě C a tloušťce dveří. Pokud má být odchylně od této minimální mezery docíleno větší viditelné mezery, zvolí se odpovídající větší distance montážní podložky.

Příklad: Určení distance z tabulky
Tloušťka dveří = 20 mm, kóta C = 4,5 mm dávají podle tabulky distanci montážní podložky 1,5 mm. Přitom vznikne potřebná minimální mezera např. 1 mm. Pokud je místo toho požadována viditelná mezera 2,5 mm, je třeba zvolit distanci montážní podložky o 1,5 mm větší. V tomto příkladě tedy distance 3 mm místo distance 1,5 mm.

Příklad: Určení distance výpočtem dle vzorce
Závěs vložený, báze B = - 4 mm
Distance D = kóta C + báze B + mezera F
Distance D = 4,5 mm - 4 mm + 1 mm = 1,5 mm

Pokud pro určenou distanci není v sortimentu podložka se stejnou hodnotou, rozdíl se kompenzuje seřizovacím šroubem v ramínku závěsu.

Tloušťka dveří	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Montáž

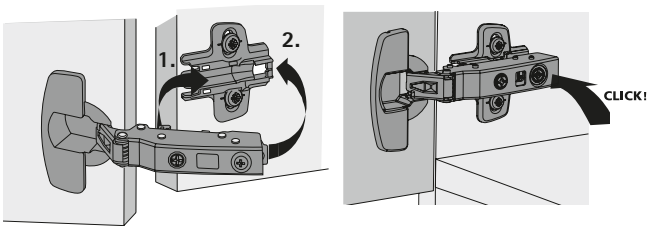

Demontáž



Seřízení naložení

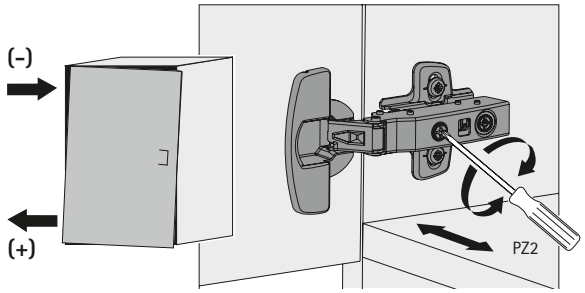

Seřízení hloubky

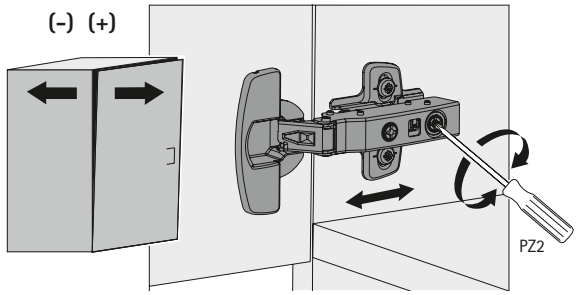

Seřízení výšky pomocí oválných otvorů

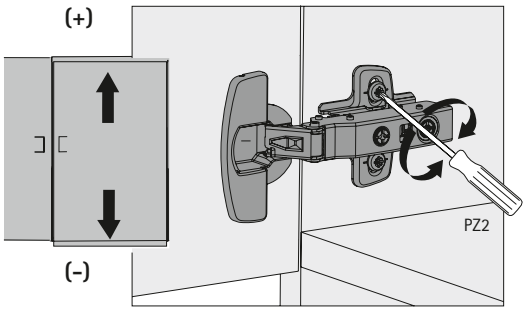

Seřízení výšky excentrem

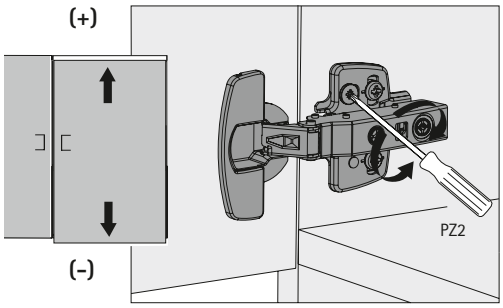

Montáž misky k přišroubování



Montáž misky k zalisování



Montáž misky Fix

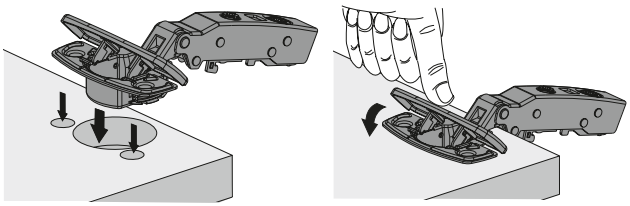

Demontáž Fix

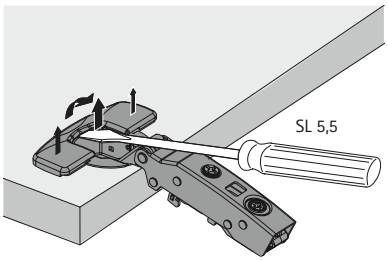

Montáž misky s předmontovanými eurošrouby

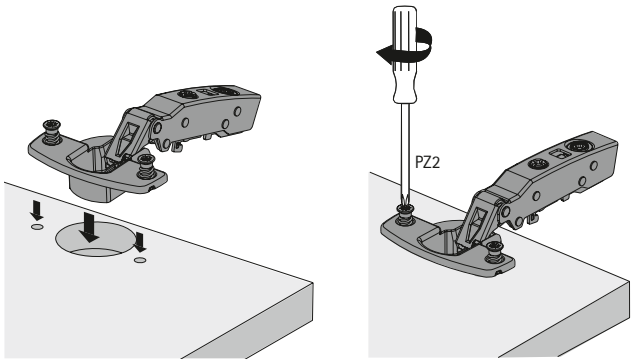

Demontáž s předmontovanými eurošrouby

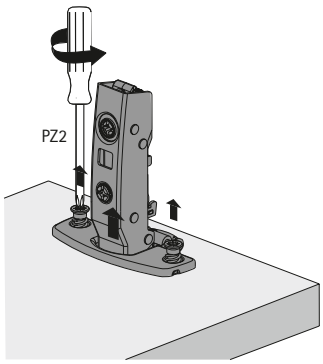

Montáž misky s předmontovanými rozpěrnými pouzdry

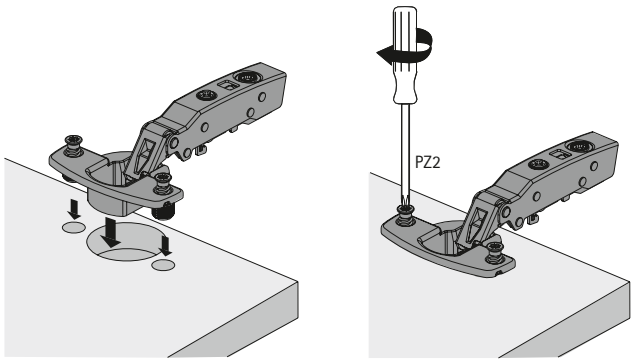

Demontáž s předmontovanými rozpěrnými pouzdry

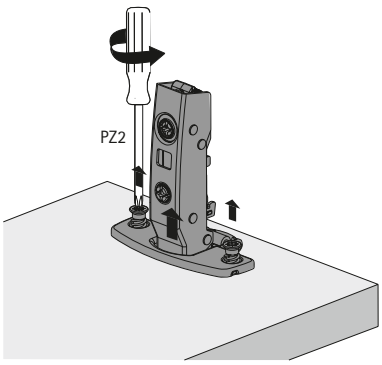

Montáž omezovače úhlu otevření na Sensys 8645i, Sensys 8639i W s montážní pomůckou

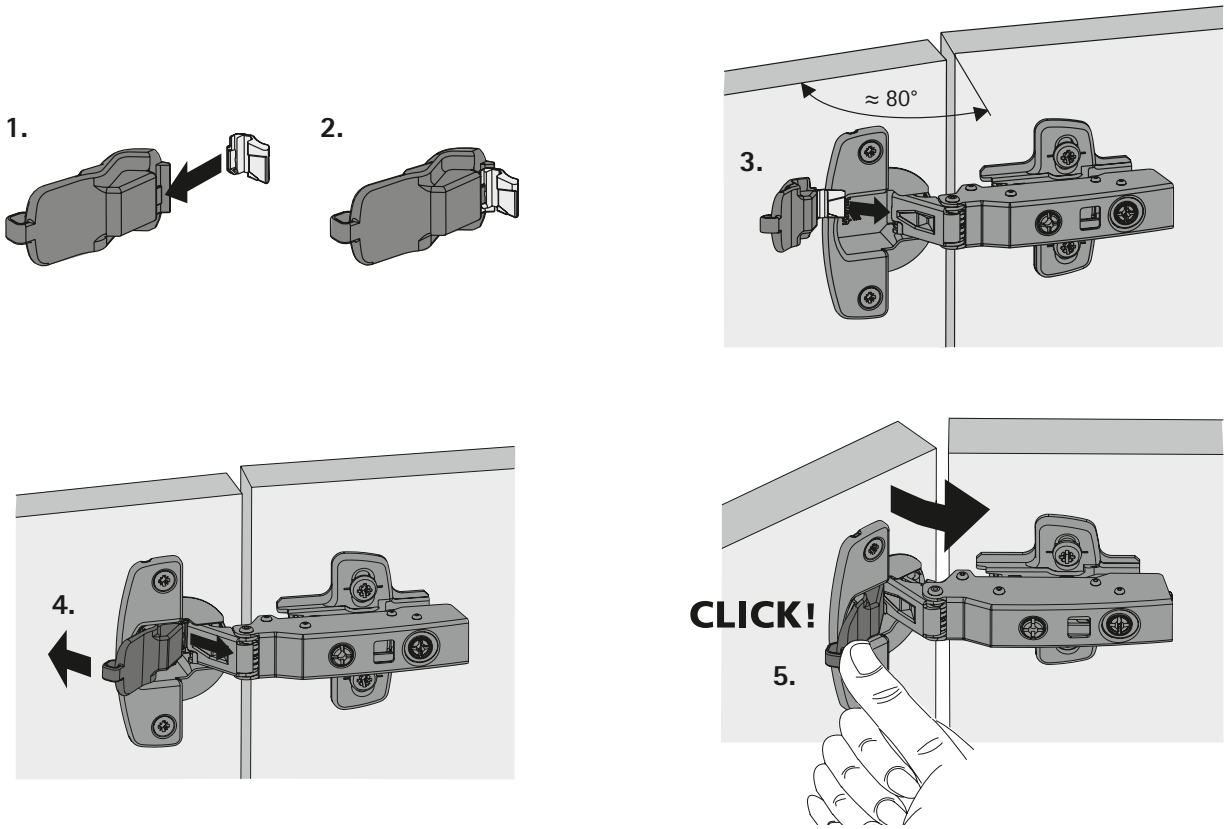

Montáž omezovače úhlu otevření na Sensys 8645i a Sensys 8639i W se šroubovákem

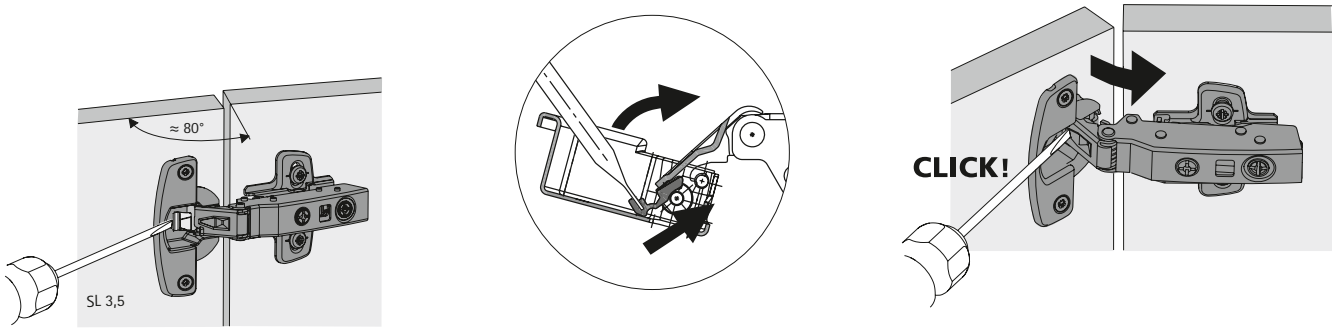

Montáž omezovače úhlu otevření na závěsy pro dveře s velkou tloušťkou 8631i

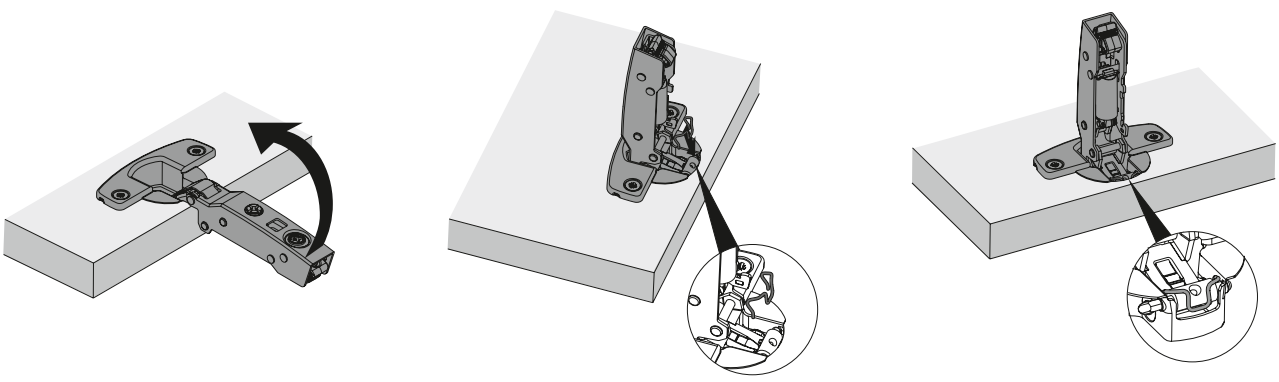

Montáž omezovače úhlu otevření na závěs s nulovým přesahem 8657i

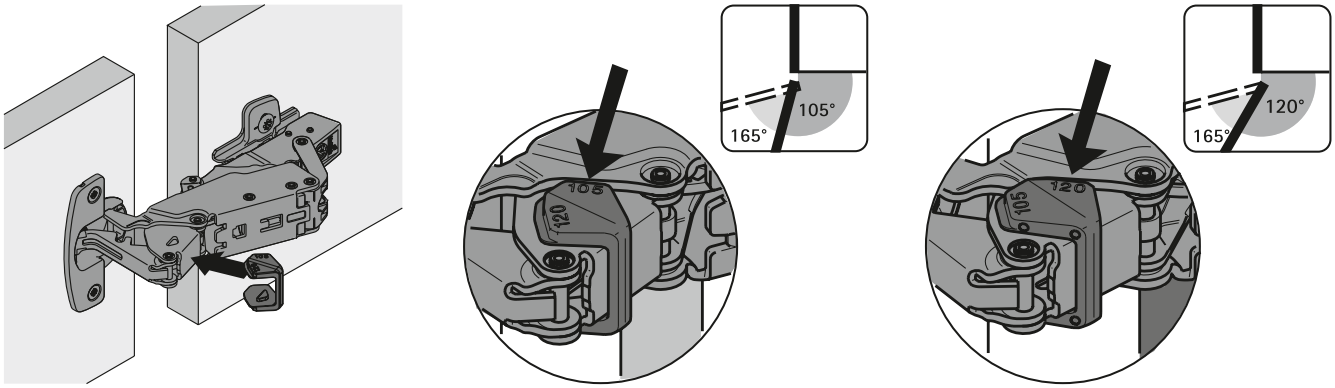

Montáž omezovače úhlu otevření na závěs s nulovým přesahem 8657i

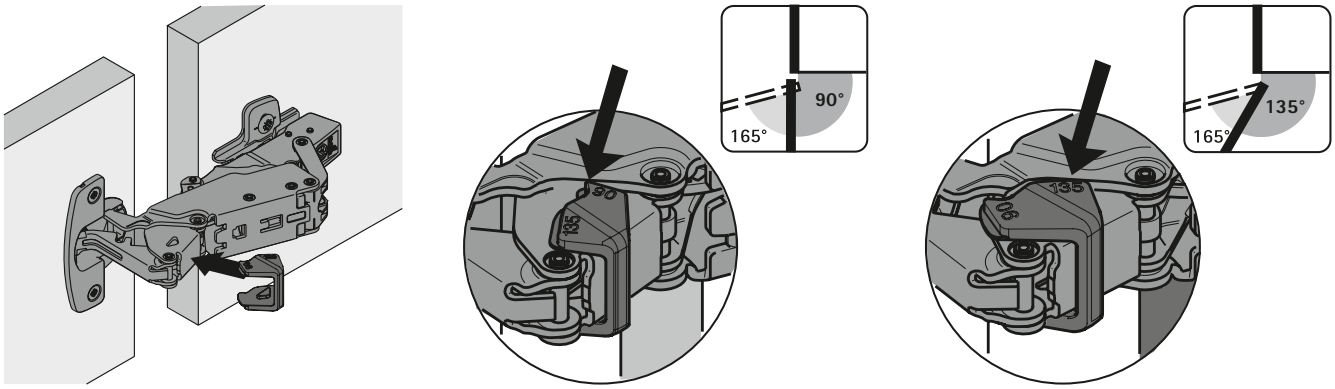

Montáž omezovače úhlu otevření na Sensys 8638i pro dveře s hliníkovým rámem

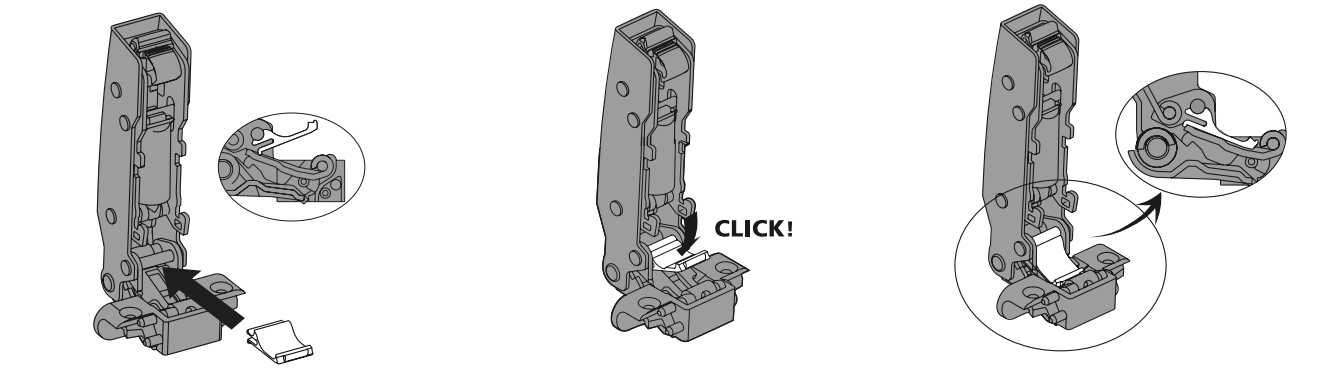

Montáž tlumení otvírání

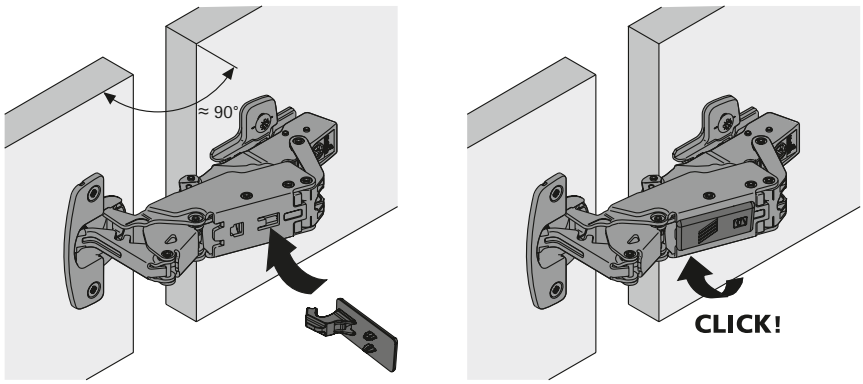

Kvalita pro náročné

Kvalita závěsů je průběžně kontrolována. Jsou splněna náročná očekávání různých nábytkářských branží. Níže uvedené obrázky znázorňují příklady některých zkušebních postupů.

Oblast použití
Závěsy Hettich jsou určeny k použití v interiérovém nábytku pro obývací pokoje, kuchyně, koupelny a kanceláře.

Nosnost
Úrovně kvality uváděné u produktů odpovídají požadavkům normy EN 15570 a splňují zkoušky přetížení podle uvedené úrovně. Další informace Vám rádi poskytneme na požádání.

Zkouška odolnosti proti korozi
Závěsy Hettich splňují požadavky na odolnost proti korozi podle normy DIN EN ISO 9227-2012 dle zkušební metodiky 48 hodinového neutrálního testu solnou mlhou (NSS) a podle normy DIN EN ISO 6270-2-2012 dle zkušební metodiky 96 hodinového testu s kondenzovanou vodou se střídáním vzdušné vlhkosti a teploty (AHT).

Řízení jakosti
Procesy řízení jakosti závěsů Hettich jsou certifikovány podle normy EN ISO 9001, cert. č. DE8000209.

Dlouhodobý test

Dveře se podrobí definovanému počtu otevření a zavření.

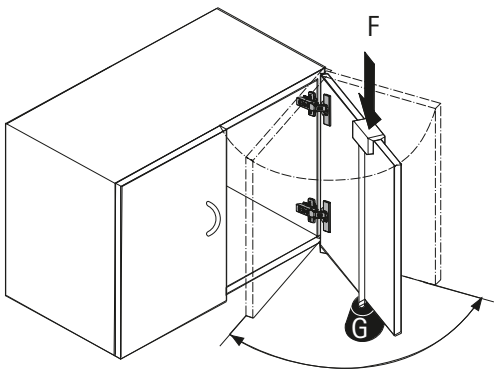

Zkouška prudkého zavření

Dveře se otevřou na 30° a z této polohy se přibouchnou působením padajícího závaží přes vodicí kladku.

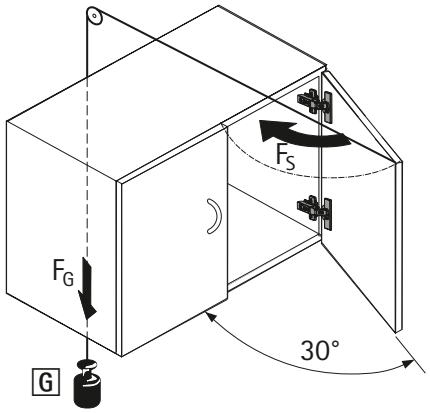

Horizontální test

Zcela otevřené dveře jsou podrobeny přetlačení definovanou testovací silou F. (Tato zkouška platí pouze pro závěsy s úhlem otevření < 135°.)

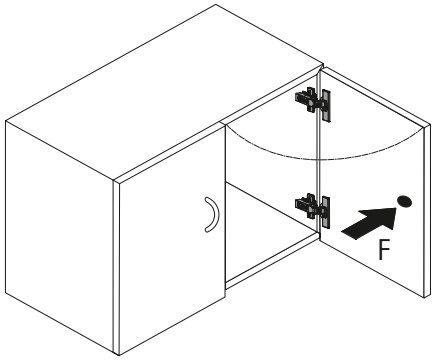

Vertikální test

Dveře se zatíží definovanou přídavnou zátěží G a podrobí se určitému počtu otevření a zavření.

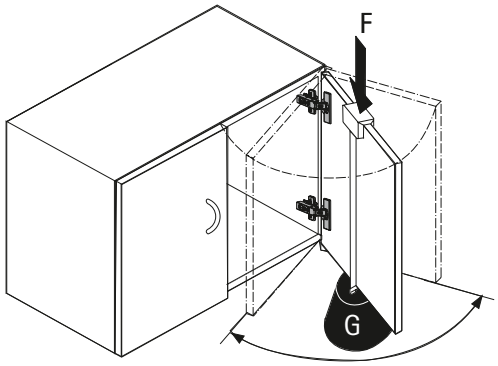

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží Intermat

Intermat: solidní kvalita od silného partnera s dobrým servisem

Kdo se rozhodne pro závěsy Intermat, bude profitovat také z mnoha výhod partnerství se společností Hettich. Například z mnohaletých zkušeností a stálého zdokonalování výrobků, vysoké spolehlivosti dodávek a rychlé disponibility výrobků Hettich na celém světě.

Správné rozhodnutí: milionkrát ověřeno
Intermat Vám nabízí neporazitelný poměr cena/výkon a top kvalitu "Made in Germany".

Flexibilní a perspektivní
Realizujte rychle a flexibilně požadavky zákazníků nebo nové trendy v oblasti nábytkového designu.

Další potenciál pro Vás
Díky širokému sortimentu volitelných doplňků snadno najdete funkce vhodné pro nábytek různých cenových úrovní.

Montáž a seřízení: rychle a bezpečně
Pohodlná rychlomontáž s ochranou proti nechtěnému uvolnění díky ergonomické a skryté klipové technice.

Intermat
Přehled sortimentu **104 – 105**

Montážní podložky System 8099
pro miskové závěsy s klipovou rychlomontáží Sensys a Intermat **164 – 169**

Příslušenství **170 – 172**

Volitelné tlumení Silent System
Přehled **192 – 193**

Systém Push to open pro otevírání dveří bez úchytek
Přehled **202 – 203**

Technické informace
- **Konfigurátor, úhlová řešení** **174 – 177**
- **Příklady použití** **178 – 185**
- **Pokyny ke zpracování** **186 – 187**
- **Montážní pokyny a kritéria kvality** **188 – 191**

Pomůcky pro zpracování
Viz katalog 2016, svazek 2,
kapitola Montážní pomůcky a vrtací šablony

Intermat 110° standardní závěs
- Intermat 9943 a 9973
- Úhel otevření 110°

108 - 114

Intermat 95° závěs pro dveře s velkou tloušťkou
- Intermat 9936 a 9966
- Pro tloušťky dveří do 32 mm

116 - 121

Intermat 95° speciální závěs pro dveře s velkou tloušťkou
- Intermat 9935
- Pro tloušťky dveří do 43 mm

122 - 124

Intermat 125° speciální závěs
- Intermat 9944
- Pro lepší přístup do úložného prostoru

126 - 128

Sensys 165°, závěs s nulovým přesahem
- Sensys 8657 a 8687
- Pro volný přístup do úložného prostoru

130 - 133

Intermat W20 úhlový závěs
- Intermat 9936 W20
- Pro korpusový úhel 20°

134 - 135

Intermat W30 úhlový závěs
- Intermat 9936 W30 a 9966 W30
- Pro korpusový úhel 30°

136 - 139

Intermat W45 úhlový závěs
- Intermat 9936 W45 a 9966 W45
- Pro korpusový úhel 45°

140 - 146

Intermat W90 úhlový závěs
- Intermat 9936 W90 a 9966 W90
- Pro korpusový úhel 90°

148 - 151

Intermat W-30 úhlový závěs
- Intermat 9944 W-30
- Pro korpusový úhel -30°

152 - 153

Intermat W-45 úhlový závěs
- Intermat 9944 W-45
- Pro korpusový úhel -45°

154 - 155

Intermat závěs pro dveře s dřevěným rámem
- Intermat 9924
- Pro dveře s dřevěným rámem

156 - 157

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat**
- **Přehled sortimentu**

Intermat závěs pro skleněné dveře

- Intermat 9904
- Pro skleněné dveře

158 - 159

Intermat závěs pro dveře s hliníkovým rámem

- Intermat 9936
- Pro dveře s hliníkovým rámem

160 - 161

Intermat závěs pro rohovou skříň

- Intermat 9930
- Pro skládané dveře rohové skříně

162 - 163

Montážní podložky System 8099

- Pro Sensys a Intermat

164 - 169

Příslušenství

170 - 172

Tlumení Silent System

- Volitelné tlumení pro Intermat

192 - 193

Systém otvírání Push to open

- Systém otevírání pro dveře bez úchytek

202 - 203



Příklady použití pro Intermat

- Pro korpusové úhly od 40°do 160°

178 - 185

Konfigurátor, úhlová řešení

174 - 177

Technické informace

186 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9943**
- **Úhel otevření 110°**

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 - 25 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,6 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9943, úhel otevření 110°

			naložený 	polonaložený 	vložený 	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -3,5 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**0 048 049**	**0 048 051**	**0 048 052**	50 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**0 048 053**	**0 048 054**	**0 048 055**	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**0 048 066**	**0 048 068**	**0 048 069**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 043 358**	**9 043 359**	**9 043 360**	50 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 072 555**	**9 072 556**	**9 072 557**	50 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**0 048 056**	**0 048 057**	**0 048 058**	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**0 048 071**	**0 048 072**	**0 048 073**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 072 558**	**9 072 559**	**9 072 560**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9943**
- **Úhel otevření 110°**

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 - 25 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,6 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9943, úhel otevření 110°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený Báze B 12,5 mm	polonaložený Báze B 3 mm	vložený Báze B -3,5 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**1 029 518**	**1 030 620**	**1 030 922**	200 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**1 029 520**	**1 030 622**	**1 030 924**	200 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**1 063 454**	**1 063 457**	**1 063 459**	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 043 640**	**9 043 641**	**9 043 642**	200 ks
k přišroubování TB 42		-	**1 073 711**	**9 046 806**	**9 046 807**	200 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**1 029 522**	**1 030 921**	**1 030 925**	200 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**1 063 453**	**1 063 456**	**1 063 458**	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 043 643**	**9 043 644**	**9 043 645**	200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9943**
- **Úhel otevření 110°**

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
15	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
17	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
18	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
19	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2
20	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
21	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9
22	2,9	2,6	2,5	2,4	2,3
23	3,7	3,3	3,2	3,0	2,8
24	4,5	4,1	3,9	3,7	3,4
25	5,4	4,9	4,7	4,5	4,1

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulková hodnota + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulková hodnota - 0,8 mm

Přesah a vestavná hloubka závěsu



Výška závěsu H a přesah dveří T při distanci D = 0 mm a kótě C = 3 mm

Typ	H mm	T mm
naložený	19,5	7,5
polonaložený	29,0	17,0
vložený	35,5	23,5

naložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 12,5 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Distance D mm				
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5
17			0,0	0,5	1,5
18					0,5

polonaložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 3 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Distance D mm				
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5
7,5			0,0	0,5	1,5
8,5					0,5

vložený



Distance D = C + B + F
= kóta C - 3,5 mm + mezera F

Tloušťka dveří	Kóta C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Distance D mm				
15		0,9	1,4	1,9	2,9
16	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0
17	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2
18	0,5	1,5	2,0	2,5	3,4
19	0,9	1,8	2,3	2,7	3,7
20	1,2	2,2	2,6	3,1	4,0
21	1,7	2,6	3,0	3,5	4,3
22	2,4	3,1	3,5	3,9	4,8
23	3,2	3,8	4,2	4,5	5,3
24	4,0	4,6	4,9	5,2	5,9
25	4,9	5,4	5,7	6,0	6,6

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Volitelné tlumení Silent System a systém otevírání Push to open, viz str. 192 - 193, 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Intermat 9973**
- **Úhel otevření 110°**

- Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- Například pro použití Push to open
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 - 25 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,6 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9973, úhel otevření 110°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený  Báze B 12,5 mm	polonaložený  Báze B 3 mm	vložený  Báze B -3,5 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**9 043 361**	**9 043 362**	**9 043 363**	50 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**9 072 563**	**9 072 564**	**9 072 565**	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**9 043 364**	**9 043 365**	**9 043 366**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 072 569**	**9 072 570**	**9 072 571**	50 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 072 575**	**9 072 576**	**9 072 577**	50 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**9 072 578**	**9 072 579**	**9 072 580**	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**9 043 367**	**9 043 368**	**9 043 369**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 072 581**	**9 072 582**	**9 072 583**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Intermat 9973**
- **Úhel otevření 110°**

- Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- Například pro použití Push to open
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 - 25 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,6 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9973, úhel otevření 110°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený Báze B 12,5 mm	polonaložený Báze B 3 mm	vložený Báze B -3,5 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**9 005 604**	**9 042 637**	**9 042 878**	200 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**9 042 420**	**9 072 561**	**9 072 562**	200 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**9 045 071**	**9 043 136**	**9 043 138**	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 044 957**	**9 044 958**	**9 044 959**	200 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 072 340**	**9 072 572**	**9 072 342**	200 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**9 072 355**	**9 072 573**	**9 072 574**	200 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**9 072 373**	**9 072 375**	**9 072 377**	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 044 960**	**9 044 961**	**9 044 962**	200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Intermat 9973**
- **Úhel otevření 110°**

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
15	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
17	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
18	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
19	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2
20	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
21	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9
22	2,9	2,6	2,5	2,4	2,3
23	3,7	3,3	3,2	3,0	2,8
24	4,5	4,1	3,9	3,7	3,4
25	5,4	4,9	4,7	4,5	4,1

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulková hodnota + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulková hodnota - 0,8 mm

Přesah a vestavná hloubka závěsu



Výška závěsu H a přesah dveří T při distanci D = 0 mm a kótě C = 3 mm

Typ	H mm	T mm
naložený	19,5	7,5
polonaložený	29,0	17,0
vložený	35,5	23,5

naložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 12,5 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Distance D mm				
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5
17			0,0	0,5	1,5
18					0,5

polonaložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 3 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Distance D mm				
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5
7,5			0,0	0,5	1,5
8,5					0,5

vložený



Distance D = C + B + F
= kóta C - 3,5 mm + mezera F

Tloušťka dveří	Kóta C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Distance D mm				
15		0,9	1,4	1,9	2,9
16	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0
17	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2
18	0,5	1,5	2,0	2,5	3,4
19	0,9	1,8	2,3	2,7	3,7
20	1,2	2,2	2,6	3,1	4,0
21	1,7	2,6	3,0	3,5	4,3
22	2,4	3,1	3,5	3,9	4,8
23	3,2	3,8	4,2	4,5	5,3
24	4,0	4,6	4,9	5,2	5,9
25	4,9	5,4	5,7	6,0	6,6

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Systém otevírání Push to open, viz str. 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9936 pro tloušťky dveří do 32 mm**
- **Úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro tloušťku dveří 14 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9936, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený Báze B 12,5 mm	polonaložený  Báze B 3 mm	vložený Báze B -3,5 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**0 073 913**	**0 073 917**	**0 073 921**	50 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**0 073 914**	**0 073 918**	**0 073 922**	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**0 077 672**	**0 077 675**	**0 077 678**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 043 586**	**9 043 587**	**9 043 588**	50 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 043 570**	**9 043 571**	**9 043 572**	50 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**0 073 915**	**0 073 919**	**0 073 923**	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**0 077 673**	**0 077 676**	**0 077 679**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 043 576**	**9 043 577**	**9 043 578**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9936 pro tloušťky dveří do 32 mm**
- **Úhel otevření 95°**

Hett CAD

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro tloušťku dveří 14 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9936, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený Báze B 12,5 mm	polonaložený  Báze B 3 mm	vložený Báze B -3,5 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**1 058 365**	**1 058 366**	**1 058 367**	200 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**1 058 371**	**1 058 372**	**1 058 373**	200 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**1 063 472**	**1 063 474**	**1 063 476**	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 043 629**	**9 043 630**	**9 043 631**	200 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 042 134**	**9 046 810**	**9 046 811**	200 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**1 058 445**	**1 058 446**	**1 058 447**	200 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**1 063 471**	**1 063 473**	**1 063 475**	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 043 632**	**9 043 633**	**9 043 634**	200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Intermat 9966 pro tloušťky dveří do 32 mm**
- **Úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- Například pro použití Push to open
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro tloušťku dveří 14 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9966, úhel otevření 95°

			naložený 	polonaložený 	vložený	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -3,5 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**9 044 858**	**9 044 868**	**9 044 878**	50 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**9 043 564**	**9 043 565**	**9 043 566**	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**9 044 859**	**9 044 869**	**9 044 879**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 043 567**	**9 043 568**	**9 043 569**	50 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 044 888**	**9 044 898**	**9 044 908**	50 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**9 044 918**	**9 044 928**	**9 044 938**	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**9 044 889**	**9 044 899**	**9 044 909**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 044 919**	**9 044 929**	**9 044 939**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Intermat 9966 pro tloušťky dveří do 32 mm**
- **Úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- Například pro použití Push to open
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro tloušťku dveří 14 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9966, úhel otevření 95°

			naložený	polonaložený 	vložený	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Báze B -3,5 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**9 044 850**	**9 044 860**	**9 044 870**	200 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**9 042 574**	**9 044 861**	**9 044 871**	200 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**9 044 853**	**9 044 863**	**9 044 873**	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 044 857**	**9 044 867**	**9 044 877**	200 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 044 880**	**9 044 890**	**9 044 900**	200 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**9 044 881**	**9 044 891**	**9 044 901**	200 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**9 044 883**	**9 044 893**	**9 044 903**	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 044 887**	**9 044 897**	**9 044 907**	200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9936 / Intermat 9966 pro tloušťky dveří do 32 mm**
- **Úhel otevření 95°**

Hett CAD

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulková hodnota + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulková hodnota - 0,8 mm

Přesah a vestavná hloubka závěsu



Výška závěsu H a přesah dveří T při distanci D = 0 mm a kótě C = 3 mm

Typ	H mm	T mm
naložený	19,5	10,0
polonaložený	29,0	19,5
vložený	35,5	26,0

naložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 12,5 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Distance D mm						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
18					0,5	1,5	2,5
19						0,5	1,5
20							0,5

polonaložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 3 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Distance D mm						
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
8				0,0	1,0	2,0	3,0
9					0,0	1,0	2,0
10						0,0	1,0
11							0,0

vložený



Distance D = C + B + F
= kóta C - 3,5 mm + mezera F

Tloušťka dveří	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Distance D mm						
14		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
15		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
16		0,9	1,4	1,9	2,9	3,9	4,9
17	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
18	0,2	1,2	1,7	2,2	3,1	4,1	5,1
19	0,4	1,4	1,9	2,3	3,3	4,3	5,3
20	0,6	1,6	2,1	2,6	3,5	4,5	5,5
21	0,9	1,8	2,3	2,8	3,8	4,7	5,7
22	1,2	2,1	2,6	3,1	4,0	5,0	6,0
23	1,5	2,4	2,9	3,4	4,3	5,3	6,2
24	1,8	2,8	3,2	3,7	4,6	5,6	6,5
25	2,3	3,2	3,6	4,1	5,0	5,9	6,9
26	2,8	3,6	4,1	4,5	5,4	6,3	7,2
27	3,7	4,2	4,6	5,0	5,8	6,7	7,6
28	4,5	5,0	5,3	5,6	6,4	7,2	8,1
29	5,4	5,9	6,2	6,4	7,1	7,8	8,6
30	6,3	6,8	7,0	7,3	7,8	8,5	9,2
31	7,3	7,7	7,9	8,1	8,6	9,2	9,9
32	8,2	8,6	8,8	9,0	9,5	10,0	10,6

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Volitelné tlumení Silent System a systém otevírání Push to open, viz str. 192 - 193, 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9936 / Intermat 9966 pro tloušťky dveří do 32 mm**
- **Úhel otevření 95°**

Obrysy dveří při optimální mezeře - měřítko 1:1

Hodnoty uvedené v tabulce minimálních mezer se vztahují k ostrým hranám dveří.
Hodnoty mezer jsou nižší, pokud jsou hrany dveří zaoblené.
Pro dosažení optimální mezery nesmí obrys dveří přesahovat přes šablonu. Všechny obrysy, které šablonu přesahují, odpovídajícím způsobem zvětšují rozměr mezery.

Příklad pro optimální mezeru

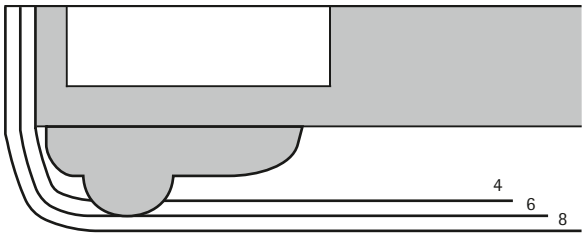

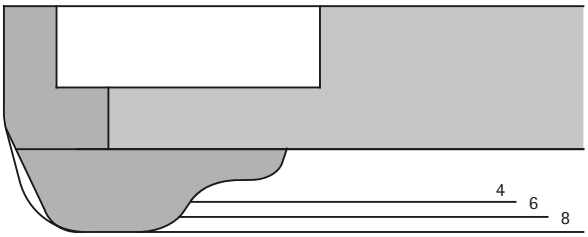

Příklad pro optimální mezeru	
Tloušťka dveří	16 mm
Tloušťka profilu	12 mm
Celková tloušťka	28 mm
Kóta C	6 mm

Příklad pro optimální mezeru	
Tloušťka dveří	19 mm
Tloušťka profilu	11 mm
Celková tloušťka	30 mm
Kóta C	8 mm

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9935 pro tloušťky dveří do 43 mm**
- **Úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro tloušťku dveří 16 - 43 mm
- Průměr misky 40 mm
- Hloubka misky 13,7 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: zinkový odlitek poniklovaný

Intermat 9935, úhel otevření 95°

			naložený	polonaložený 	vložený	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 18 mm	Báze B 8 mm	Báze B -3 mm	Balení
k přišroubování TH 22 / L		-	**9 155 241**	**9 155 242**	**9 155 243**	50 ks
k přišroubování TB 22 / L		-	**9 043 384**	**9 043 385**	**9 043 386**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9935 pro tloušťky dveří do 43 mm**
- **Úhel otevření 95°**

Hett CAD

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm									
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
26	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8
27	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
28	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
29	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
30	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
31	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
32	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
33	3,1	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2
34	4,1	3,4	3,0	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5
35	5,0	4,3	4,0	3,7	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8
36	6,0	5,3	4,9	4,6	4,0	3,4	3,2	3,2	3,1	3,1
37	7,0	6,2	5,9	5,5	4,9	4,3	3,7	3,5	3,4	3,4
38	7,9	7,2	6,8	6,5	5,8	5,2	4,6	4,1	3,8	3,7
39	8,9	8,1	7,8	7,4	6,7	6,1	5,5	5,0	4,5	4,1
40	9,9	9,1	8,7	8,4	7,7	7,0	6,4	5,8	5,3	4,8
41	10,9	10,1	9,7	9,3	8,6	8,0	7,3	6,7	6,2	5,7
42	11,9	11,1	10,7	10,3	9,6	8,9	8,3	7,7	7,1	6,6
43	12,8	12,0	11,7	11,3	10,5	9,8	9,2	8,6	8,0	7,4

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulková hodnota + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulková hodnota - 0,8 mm

Přesah a vestavná hloubka závěsu



Výška závěsu H a přesah dveří T při distanci D = 0 mm a kótě C = 3 mm

Typ	H mm	T mm
naložený	20,0	10,5
polonaložený	30,0	20,5
vložený	41,0	31,5

naložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 18 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm									
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Distance D mm									
12	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
13	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
14	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
15	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
16	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
17	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
18	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
19	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
20	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
21	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
22		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
23				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
24					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
25						0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
26							0,0	1,0	2,0	3,0
27								0,0	1,0	2,0
28									0,0	1,0
29										0,0

polonaložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 8 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm									
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Distance D mm									
2	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
3	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
4	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
5	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
6	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
7	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
8	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
9	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
10	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
11	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
12		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
13				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
14					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
15						0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
16							0,0	1,0	2,0	3,0
17								0,0	1,0	2,0
18									0,0	1,0
19										0,0

vložený



Distance D = C + B + F
= kóta C - 3 mm + mezera F

Tloušťka dveří	Kóta C mm									
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Distance D mm									
26	0,9	1,9	2,4	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,8
27	1,1	2,1	2,6	3,1	4,1	5,1	6,0	7,0	8,0	9,0
28	1,3	2,3	2,8	3,3	4,3	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2
29	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4
30	1,7	2,7	3,2	3,7	4,7	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6
31	2,0	3,0	3,4	3,9	4,9	5,9	6,8	7,8	8,8	9,8
32	2,3	3,2	3,7	4,2	5,1	6,1	7,1	8,1	9,0	10,0
33	3,1	3,5	4,0	4,5	5,4	6,4	7,3	8,3	9,3	10,2
34	4,1	4,4	4,5	4,7	5,7	6,7	7,6	8,6	9,5	10,5
35	5,0	5,3	5,5	5,7	6,0	7,0	7,9	8,9	9,8	10,8
36	6,0	6,3	6,4	6,6	7,0	7,4	8,2	9,2	10,1	11,1
37	7,0	7,2	7,4	7,5	7,9	8,3	8,7	9,5	10,4	11,4
38	7,9	8,2	8,3	8,5	8,8	9,2	9,6	10,1	10,8	11,7
39	8,9	9,1	9,3	9,4	9,7	10,1	10,5	11,0	11,5	12,1
40	9,9	10,1	10,2	10,4	10,7	11,0	11,4	11,8	12,3	12,8
41	10,9	11,1	11,2	11,3	11,6	12,0	12,3	12,7	13,2	13,7
42	11,9	12,1	12,2	12,3	12,6	12,9	13,3	13,7	14,1	14,6
43	12,8	13,0	13,2	13,3	13,5	13,8	14,2	14,6	15,0	15,4

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Volitelné tlumení Silent System a systém otevírání Push to open, viz str. 192 - 193, 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9935 pro tloušťky dveří do 43 mm**
- **Úhel otevření 95°**

Obrysy dveří při optimální mezeře - měřítko 1:1

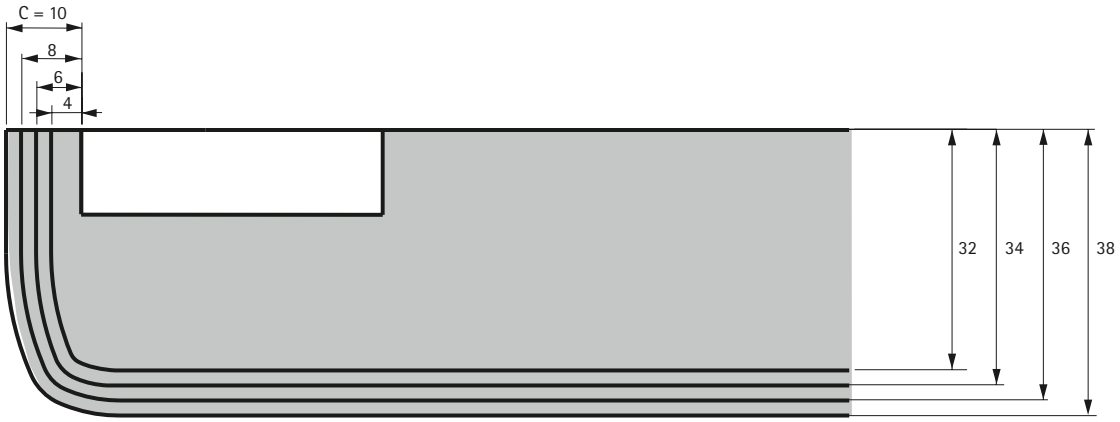

Příklad pro optimální mezeru

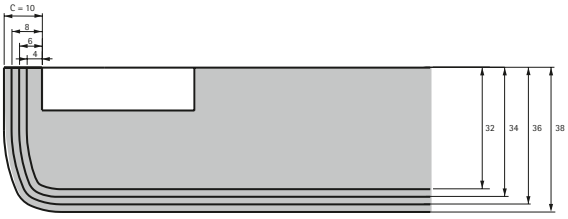

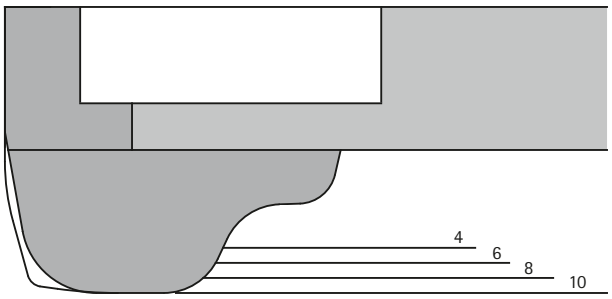

Příklad pro optimální mezeru	
Tloušťka dveří	19 mm
Tloušťka profilu	13 mm
Celková tloušťka	32 mm
Kóta C	4 mm

Příklad pro optimální mezeru	
Tloušťka dveří	19 mm
Tloušťka profilu	19 mm
Celková tloušťka	38 mm
Kóta C	10 mm

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9944**
- **Úhel otevření 125°**

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,7 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel poniklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9944, úhel otevření 125°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený  Báze B 12,5 mm	polonaložený  Báze B 3 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**0 073 905**	**0 073 909**	50 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**0 073 906**	**0 073 910**	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**0 077 648**	**0 077 651**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 043 370**	**9 043 371**	50 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 043 379**	**9 043 380**	50 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**0 073 907**	**0 073 911**	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**0 077 649**	**0 077 652**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 043 381**	**9 043 382**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9944**
- **Úhel otevření 125°**

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,7 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: ocel poniklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9944, úhel otevření 125°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený  Báze B 12,5 mm	polonaložený  Báze B 3 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**1 058 545**	**1 058 546**	200 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**1 058 547**	**1 058 548**	200 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**1 063 462**	**1 063 464**	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 044 966**	**9 044 967**	200 ks
k přišroubování TB 42		-	**1 070 715**	**9 046 809**	200 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**1 058 549**	**1 058 550**	200 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**1 063 461**	**1 063 463**	200 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 044 970**	**9 044 971**	200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9944**
- **Úhel otevření 125°**

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5	4,4
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2	5,1
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8	6,6

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulková hodnota + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulková hodnota - 0,8 mm

Přesah a vestavná hloubka závěsu



Výška závěsu H a přesah dveří T při distanci D = 0 mm a kótě C = 3 mm

Typ	H mm	T mm
naložený	19,5	8,5
polonaložený	29,0	18,0

naložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 12,5 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
	Distance D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
16		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
17			0,0	0,5	1,0	1,5
18					0,0	0,5

polonaložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 3 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
	Distance D mm					
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
7		0,0	0,5	1,0	1,5	2,0
8				0,0	0,5	1,0
9						0,0

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Volitelné tlumení Silent System a systém otevírání Push to open, viz str. 192 - 193, 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Sensys 8657 s miskou v designu Intermat, závěs s nulovým přesahem**
- **Úhel otevření 165°**

- Závěs s klipovou technikou bez integrovaného tlumení
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,6 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky +3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Úhel otevření lze omezit pomocí volitelného příslušenství
- Závěs s nulovým přesahem do světlosti korpusu
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná
- Upozornění: lze použít pouze s montážní podložkou System 8099 nebo System 8000

Sensys 8657, úhel otevření 165°

			naložený	polonaložený	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**9 099 750**	**9 099 760**	50 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**9 099 751**	**9 099 761**	50 ks
rychlomontáž Fix THS 45		ø 10 x 6	**9 099 753**	**9 099 763**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 099 756**	**9 099 766**	50 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 099 770**	**9 099 780**	50 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**9 099 771**	**9 099 781**	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**9 099 773**	**9 099 783**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 099 776**	**9 099 786**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Sensys 8657 s miskou v designu Intermat, závěs s nulovým přesahem**
- **Úhel otevření 165°**

Hett CAD

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	
32**	1,7	1,9	2,0	2,2		

*při použití omezovače úhlu otevření na 120°
**při použití omezovače úhlu otevření na 105°

Přesah a vestavná hloubka závěsu



Bez přesahu dveří T do distance D = 3, volný vnitřní prostor pro výsuvné prvky.
*Závěs v zavřeném stavu: 80 mm

Typ	H mm (max. při 30°)	T mm (90°, D0)
naložený	66	-3
polonaložený	75,5	6,5

naložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 12,5 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

polonaložený

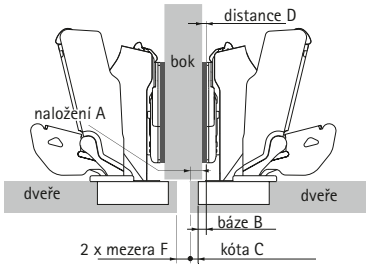

Distance D = C + B - A
= kóta C + 3 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12.0
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0
8				0,0	1,0	2,0
9					0,0	1,0
10						0,0

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Systém otevírání Push to open, viz str. 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Sensys 8687 s miskou v designu Intermat, závěs s nulovým přesahem**
- **Úhel otevření 165°**

- Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- Například pro použití Push to open
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Pro tloušťku dveří 15 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,6 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Úhel otevření lze omezit pomocí volitelného příslušenství
- Závěs s nulovým přesahem
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná
- Upozornění: lze použít pouze s montážní podložkou System 8099 nebo System 8000

Sensys 8687, úhel otevření 165°

			naložený	polonaložený	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 12,5 mm	Báze B 3 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**9 099 810**	**9 099 820**	50 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**9 099 811**	**9 099 821**	50 ks
rychlomontáž Fix THS 45		ø 10 x 6	**9 099 813**	**9 099 823**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 099 816**	**9 099 826**	50 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 099 830**	**9 099 840**	50 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**9 099 831**	**9 099 841**	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**9 099 833**	**9 099 843**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 099 836**	**9 099 846**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Sensys 8687 s miskou v designu Intermat, závěs s nulovým přesahem**
- **Úhel otevření 165°**

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	
32**	1,7	1,9	2,0	2,2		

*při použití omezovače úhlu otevření na 120°
**při použití omezovače úhlu otevření na 105°

Přesah a vestavná hloubka závěsu



Bez přesahu dveří T do distance D = 3, volný vnitřní prostor pro výsuvné prvky.
*Závěs v zavřeném stavu: 80 mm

Typ	H mm (max. při 30°)	T mm (90°, D0)
naložený	66	-3
polonaložený	75,5	6,5

naložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 12,5 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

polonaložený

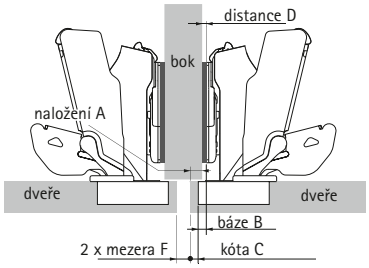

Distance D = C + B - A
= kóta C + 3 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12.0
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0
8				0,0	1,0	2,0
9					0,0	1,0
10						0,0

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Systém otevírání Push to open, viz str. 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9936 W20**
- **Pro korpusový úhel 20°, úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro korpusový úhel 20°
- Pro tloušťku dveří 14 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9936 W20, úhel otevření 95°

			naložený	vložený 	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 7 mm	Báze B -9 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**0 077 644**	**0 077 645**	50 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**0 077 680**	**0 077 682**	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**0 077 685**	**0 077 688**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 043 664**	**9 043 665**	50 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 043 583**	**9 043 584**	50 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**0 077 681**	**0 077 683**	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**0 077 686**	**0 077 689**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 043 674**	**9 043 675**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9936 W20**
- **Pro korpusový úhel 20°, úhel otevření 95°**

Hett CAD

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulková hodnota + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulková hodnota - 0,8 mm

Upozornění

Na níže uvedených nákresech jsou znázorněny závěsy včetně distancí montážní podložky v měřítku 1:1. Zakreslením požadované vzdálenosti misky C (3 - 8 mm) je možno přímo naměřit naložení dveří od čar jednotlivých distancí.

Pro určení upevňovací pozice montážní podložky se na zvolené čáře distance provede měření od přední hrany korpusu až po příslušnou čáru označující řadu otvorů.

V závislosti na tloušťce dveří a kótě C je třeba zohlednit potřebnou minimální mezeru podle tabulky.

Naložený (B 7 mm) - měřítko 1:1

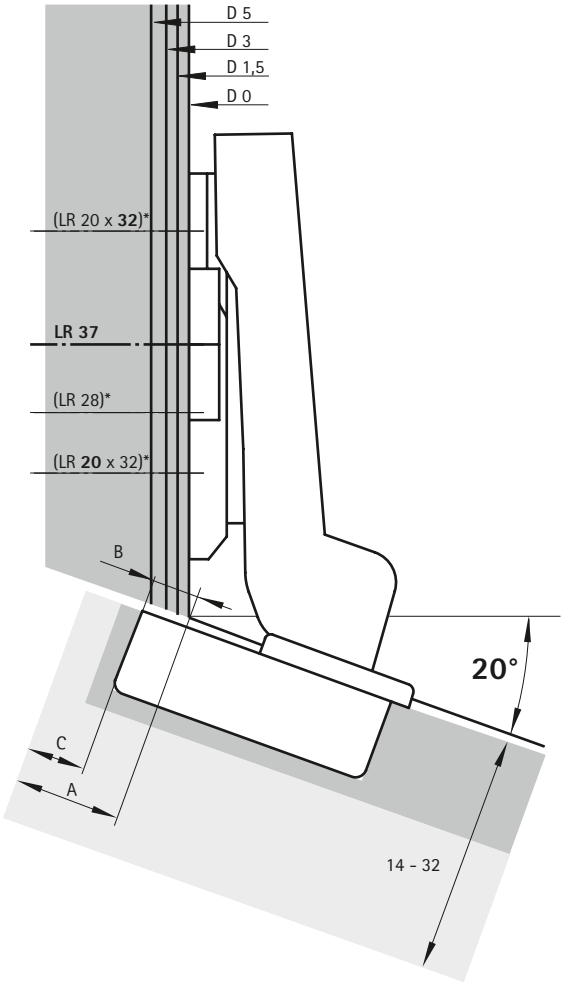

Vložený (B -9 mm) - měřítko 1:1

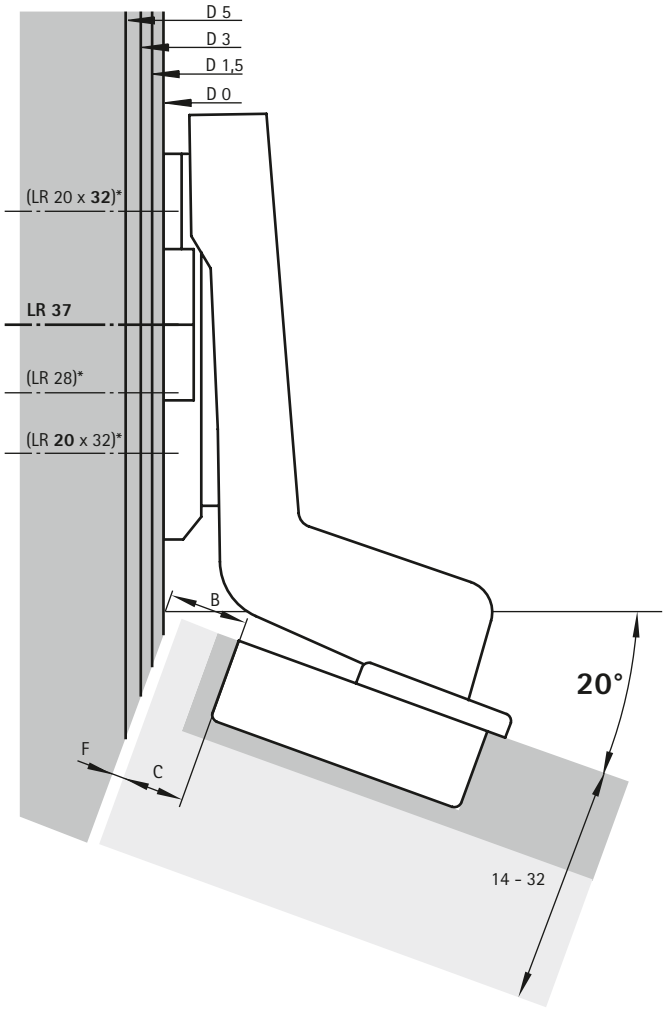

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Volitelné tlumení Silent System a systém otevírání Push to open, viz str. 192 - 193, 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9936 W30**
- **Pro korpusový úhel 30°, úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro korpusový úhel 30°
- Pro tloušťku dveří 14 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9936 W30, úhel otevření 95°

			naložený	vložený	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 7 mm	Báze B -10 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**0 077 690**	**0 073 928**	50 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**0 077 691**	**0 073 929**	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**0 077 694**	**0 077 697**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 043 666**	**9 043 667**	50 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 043 754**	**9 043 585**	50 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**0 077 692**	**0 073 930**	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**0 077 695**	**0 077 698**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 043 676**	**9 043 677**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9936 W30**
- **Pro korpusový úhel 30°, úhel otevření 95°**

Hett CAD

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulková hodnota + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulková hodnota - 0,8 mm

Upozornění

Na níže uvedených nákresech jsou znázorněny závěsy včetně distancí montážní podložky v měřítku 1:1. Zakreslením požadované vzdálenosti misky C (3 - 8 mm) je možno přímo naměřit naložení dveří od čar jednotlivých distancí.

Pro určení upevňovací pozice montážní podložky se na zvolené čáře distance provede měření od přední hrany korpusu až po příslušnou čáru označující řadu otvorů.

V závislosti na tloušťce dveří a kótě C je třeba zohlednit potřebnou minimální mezeru podle tabulky.

Naložený (B 7 mm) - měřítko 1:1

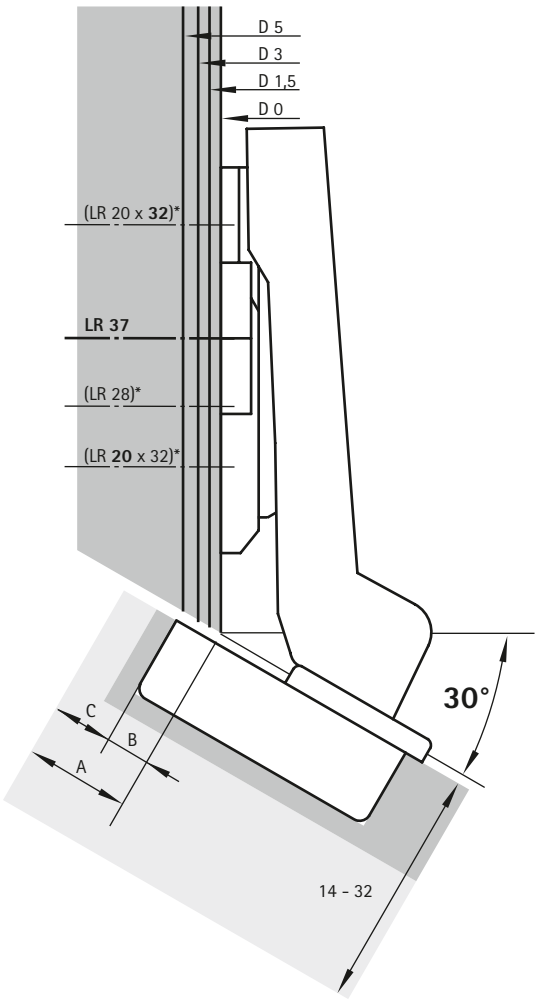

Vložený (B -10 mm) - měřítko 1:1

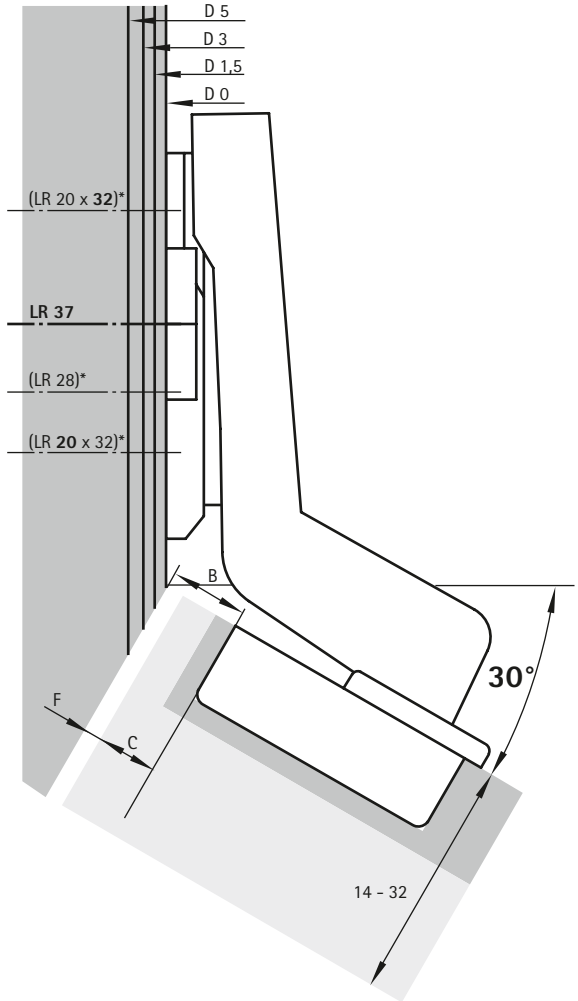

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Volitelné tlumení Silent System a systém otevírání Push to open, viz str. 192 - 193, 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Intermat 9966 W30**
- **Pro korpusový úhel 30°, úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- Například pro použití Push to open
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro korpusový úhel 30°
- Pro tloušťku dveří 14 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9966 W30, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený Báze B 7 mm	vložený Báze B -10 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**9 044 826**	**9 044 829**	50 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**9 043 383**	**9 043 390**	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**9 044 827**	**9 044 830**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 043 758**	**9 043 759**	50 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 043 387**	**9 043 391**	50 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**9 043 388**	**9 043 392**	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**9 044 828**	**9 044 831**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 043 389**	**9 043 393**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Intermat 9966 W30**
- **Pro korpusový úhel 30°, úhel otevření 95°**

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulková hodnota + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulková hodnota - 0,8 mm

Upozornění

Na níže uvedených nákresech jsou znázorněny závěsy včetně distancí montážní podložky v měřítku 1:1. Zakreslením požadované vzdálenosti misky C (3 - 8 mm) je možno přímo naměřit naložení dveří od čar jednotlivých distancí.

Pro určení upevňovací pozice montážní podložky se na zvolené čáře distance provede měření od přední hrany korpusu až po příslušnou čáru označující řadu otvorů.

V závislosti na tloušťce dveří a kótě C je třeba zohlednit potřebnou minimální mezeru podle tabulky.

Naložený (B 7 mm) - měřítko 1:1

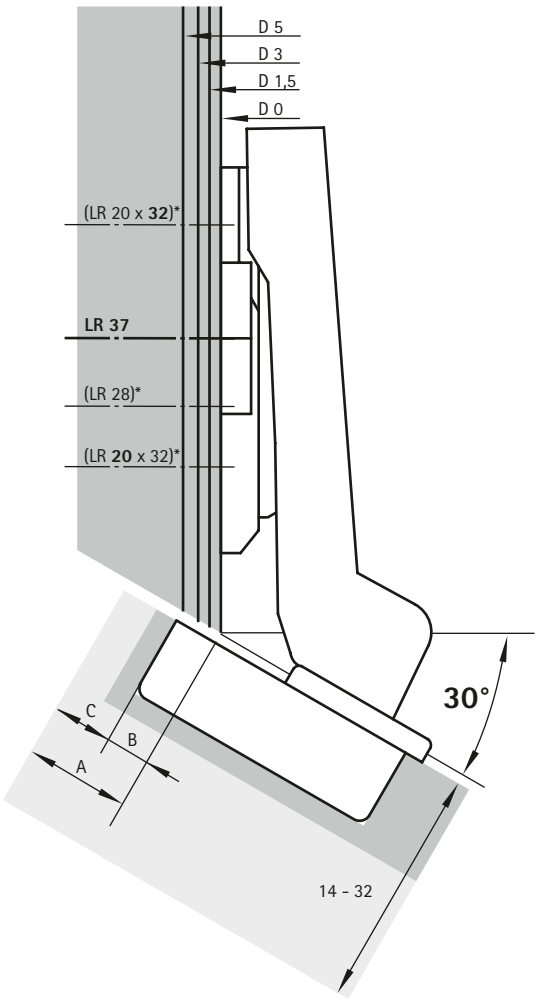

Vložený (B -10 mm) - měřítko 1:1

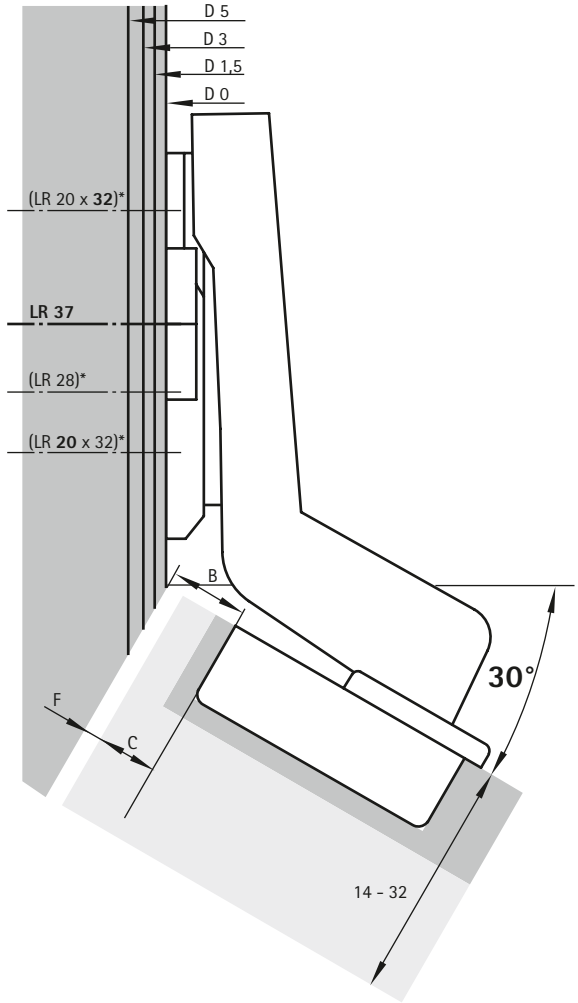

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Systém otevírání Push to open, viz str. 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9936 W45**
- **Pro korpusový úhel 45°, úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro korpusový úhel 45°
- Pro tloušťku dveří 14 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9936 W45, úhel otevření 95°

			naložený	naložený	vložený	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 0 mm	Báze B 6 mm	Báze B -17 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**0 048 096**	**0 077 699**	**0 073 932**	50 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**0 048 097**	**0 077 700**	**0 073 933**	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**0 048 103**	**0 077 703**	**0 077 706**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 043 668**	**9 043 669**	**9 043 671**	50 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 043 693**	**9 043 694**	**9 043 695**	50 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**0 048 098**	**0 077 701**	**0 073 934**	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**0 048 104**	**0 077 704**	**0 077 707**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 043 678**	**9 043 679**	**9 043 681**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9936 W45**
- **Pro korpusový úhel 45°, úhel otevření 95°**

Hett CAD

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulková hodnota + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulková hodnota - 0,8 mm

Upozornění

Na níže uvedených nákresech jsou znázorněny závěsy včetně distancí montážní podložky v měřítku 1:1. Zakreslením požadované vzdálenosti misky C (3 - 8 mm) je možno přímo naměřit naložení dveří od čar jednotlivých distancí.

Pro určení upevňovací pozice montážní podložky se na zvolené čáře distance provede měření od přední hrany korpusu až po příslušnou čáru označující řadu otvorů.

V závislosti na tloušťce dveří a kótě C je třeba zohlednit potřebnou minimální mezeru podle tabulky.

Naložený (B 0 mm) - měřítko 1:1

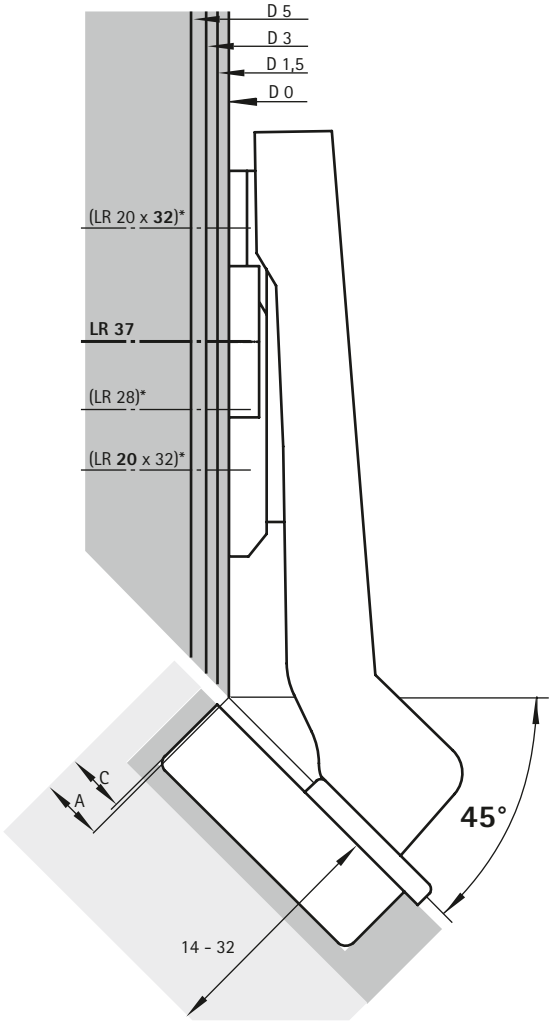

Naložený (B 6 mm) - měřítko 1:1

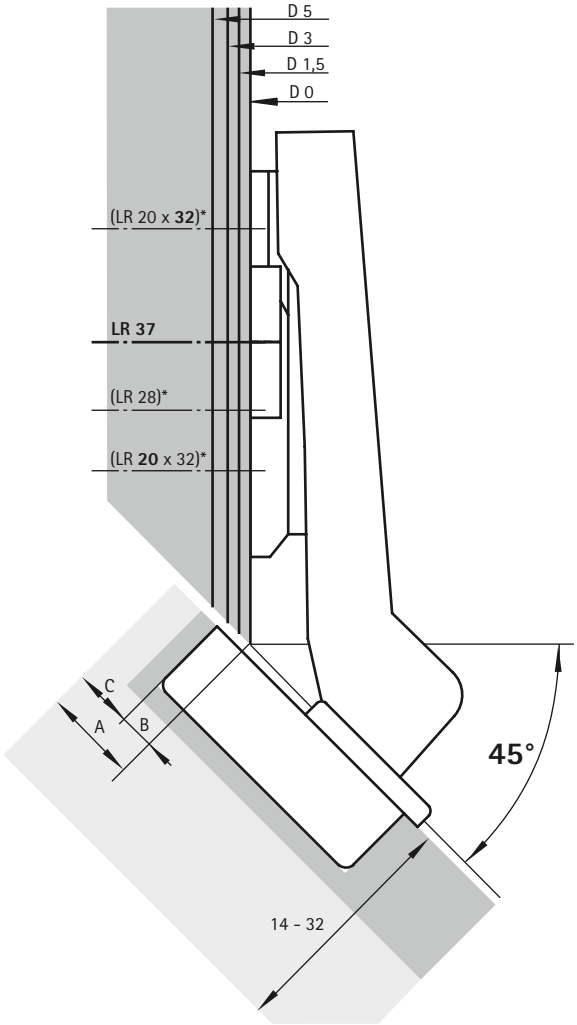

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Volitelné tlumení Silent System a systém otevírání Push to open, viz str. 192 - 193, 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9936 W45**
- **Pro korpusový úhel 45°, úhel otevření 95°**

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulková hodnota + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulková hodnota - 0,8 mm

Upozornění

Na níže uvedených nákresech jsou znázorněny závěsy včetně distancí montážní podložky v měřítku 1:1. Zakreslením požadované vzdálenosti misky C (3 - 8 mm) je možno přímo naměřit naložení dveří od čar jednotlivých distancí.

Pro určení upevňovací pozice montážní podložky se na zvolené čáře distance provede měření od přední hrany korpusu až po příslušnou čáru označující řadu otvorů.

V závislosti na tloušťce dveří a kótě C je třeba zohlednit potřebnou minimální mezeru podle tabulky.

Vložený (B -17 mm) - měřítko 1:1

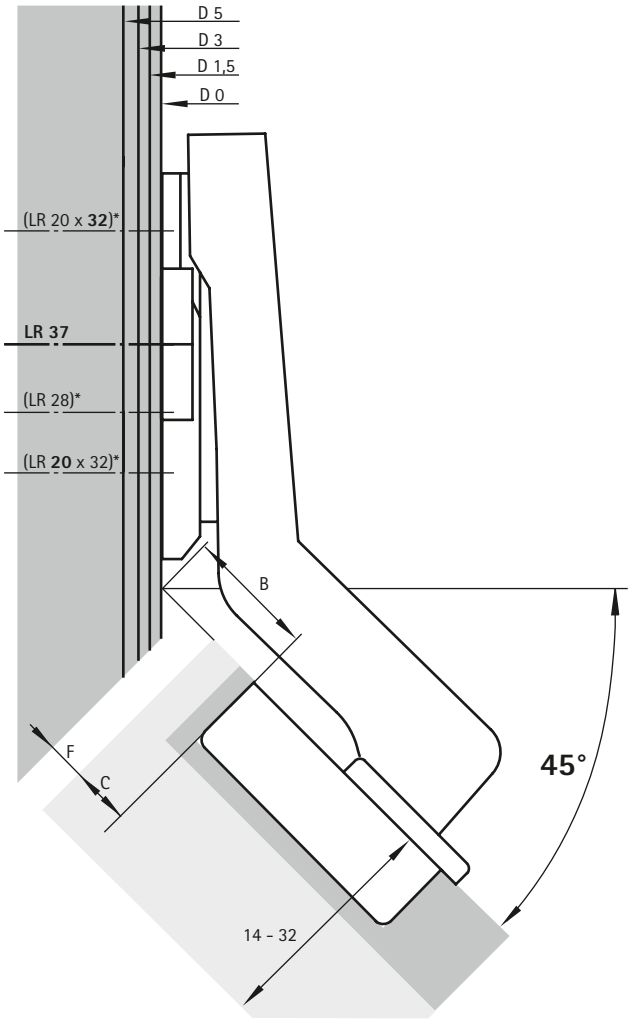

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Volitelné tlumení Silent System a systém otevírání Push to open, viz str. 192 - 193, 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Intermat 9966 W45**
- **Pro korpusový úhel 45°, úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- Například pro použití Push to open
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro korpusový úhel 45°
- Pro tloušťku dveří 14 - 32 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9966 W45, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený Báze B 0 mm	naložený Báze B 6 mm	vložený Báze B -17 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**9 044 832**	**9 044 835**	**9 044 838**	50 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**9 043 394**	**9 043 398**	**9 043 402**	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**9 044 833**	**9 044 836**	**9 044 839**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 043 760**	**9 043 761**	**9 043 762**	50 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 043 395**	**9 043 399**	**9 043 403**	50 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**9 043 396**	**9 043 400**	**9 043 404**	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**9 044 834**	**9 044 837**	**9 044 840**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 043 397**	**9 043 401**	**9 043 405**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Intermat 9966 W45**
- **Pro korpusový úhel 45°, úhel otevření 95°**

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulková hodnota + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulková hodnota - 0,8 mm

Upozornění

Na níže uvedených nákresech jsou znázorněny závěsy včetně distancí montážní podložky v měřítku 1:1. Zakreslením požadované vzdálenosti misky C (3 - 8 mm) je možno přímo naměřit naložení dveří od čar jednotlivých distancí.

Pro určení upevňovací pozice montážní podložky se na zvolené čáře distance provede měření od přední hrany korpusu až po příslušnou čáru označující řadu otvorů.

V závislosti na tloušťce dveří a kótě C je třeba zohlednit potřebnou minimální mezeru podle tabulky.

Naložený (B 0 mm) - měřítko 1:1

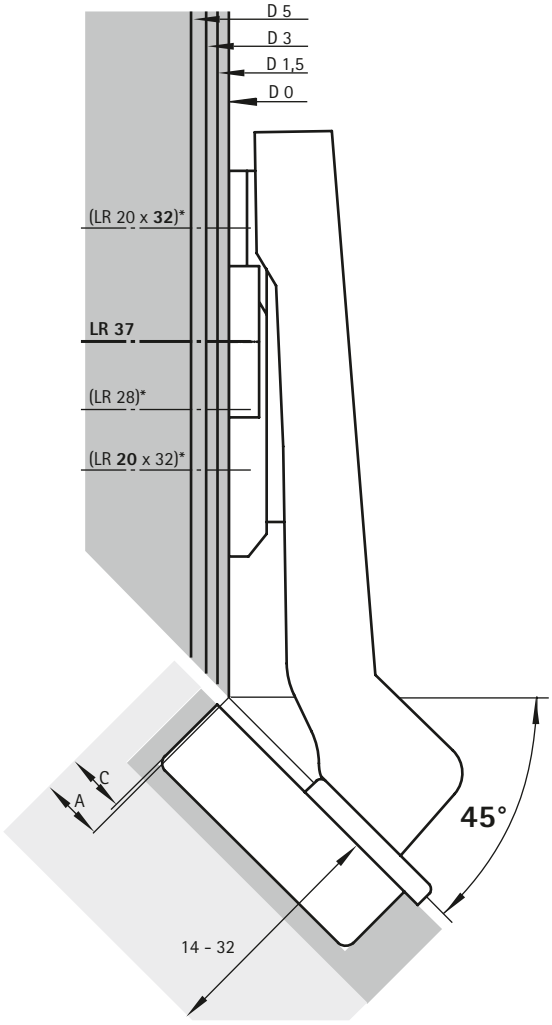

Naložený (B 6 mm) - měřítko 1:1

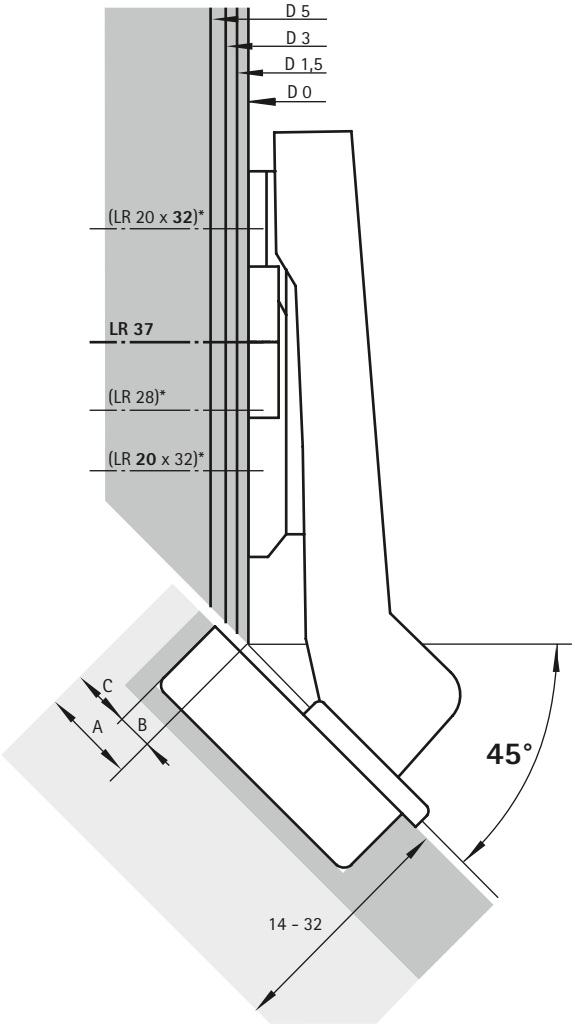

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Systém otevírání Push to open, viz str. 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Intermat 9966 W45**
- **Pro korpusový úhel 45°, úhel otevření 95°**

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulková hodnota + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulková hodnota - 0,8 mm

Upozornění

Na níže uvedených nákresech jsou znázorněny závěsy včetně distancí montážní podložky v měřítku 1:1. Zakreslením požadované vzdálenosti misky C (3 - 8 mm) je možno přímo naměřit naložení dveří od čar jednotlivých distancí.

Pro určení upevňovací pozice montážní podložky se na zvolené čáře distance provede měření od přední hrany korpusu až po příslušnou čáru označující řadu otvorů.

V závislosti na tloušťce dveří a kótě C je třeba zohlednit potřebnou minimální mezeru podle tabulky.

Vložený (B -17 mm) - měřítko 1:1

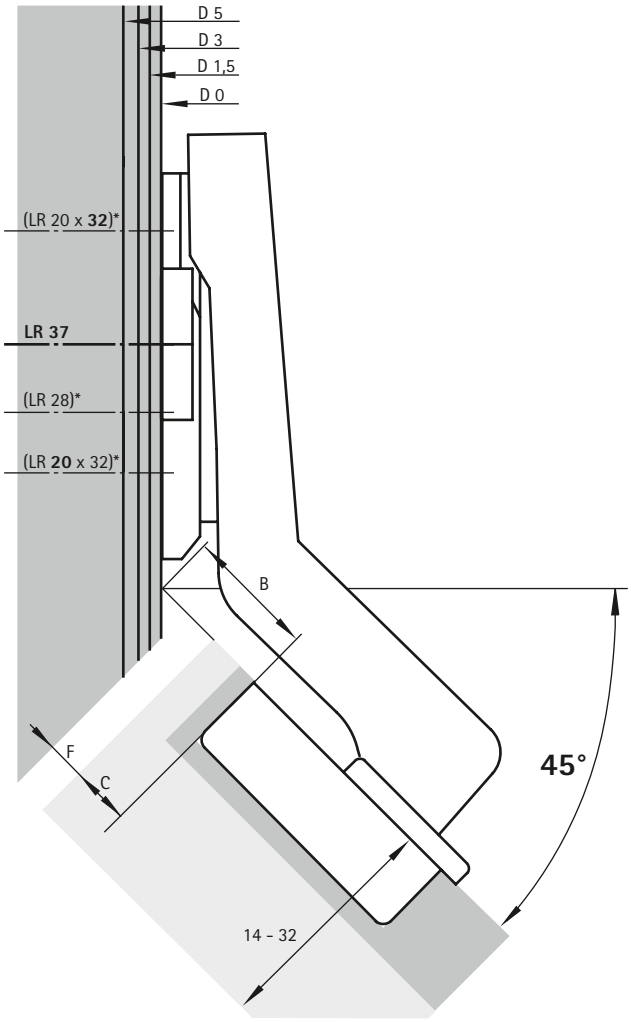

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Systém otevírání Push to open, viz str. 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9936 W90**
- **Pro korpusový úhel 90°, úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro korpusový úhel 90°
- Pro tloušťku dveří 14 - 28 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- Integrované seřízení odskoku dveří + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení mezery + 2 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9936 W90, úhel otevření 95°

			naložený	vložený	
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 22 mm	Báze B 5 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**9 044 844**	**0 077 708**	50 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**9 044 845**	**0 077 709**	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**9 044 846**	**0 077 712**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 043 756**	**9 043 672**	50 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 043 751**	**9 043 750**	50 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**9 043 753**	**0 077 710**	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**9 044 847**	**0 077 713**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 043 757**	**9 043 682**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9936 W90**
- **Pro korpusový úhel 90°, úhel otevření 95°**

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm								
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4			
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5			
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6			
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8			
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0			
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3				
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5				
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8				
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1				
25	2,8	2,7	2,6	2,6					
26	3,3	3,1	3,1						
27	4,2	3,7	3,6						
28	5,0								

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulková hodnota + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulková hodnota - 0,8 mm

Upozornění

Na níže uvedených nákresech jsou znázorněny závěsy včetně distancí montážní podložky v měřítku 1:1.

Naložené dveře
- Naložení A = kóta C + 8,5 mm
- Vzdálenost řady otvorů X
  - pro montážní podložku LR37 = 37 mm
  - X > 20 mm

Vložené dveře
- Vzdálenost řady otvorů X
  - pro montážní podložku LR37 = 28 mm - C - F
  - X > 20 mm

Naložený (B 22 mm) - měřítko 1:1

Distance D = 22 mm - tloušťka rámu S
např. tloušťka rámu S = 19 mm: distance D = 3 mm

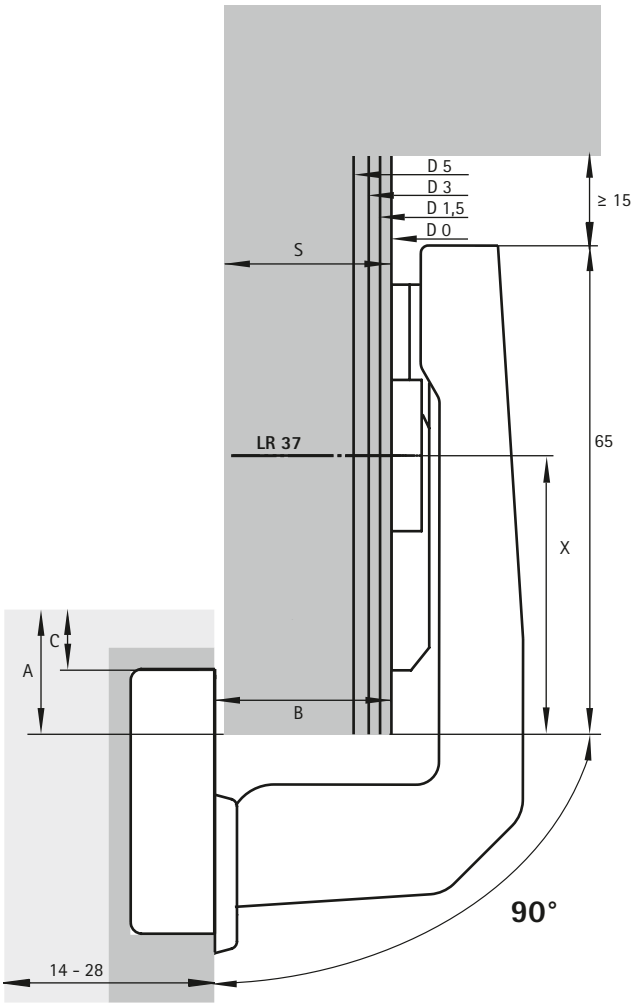

Vložený (B 5 mm) - měřítko 1:1

Distance D = 5 mm - odskok dveří
např. odskok dveří 0 mm: distance D = 5 mm

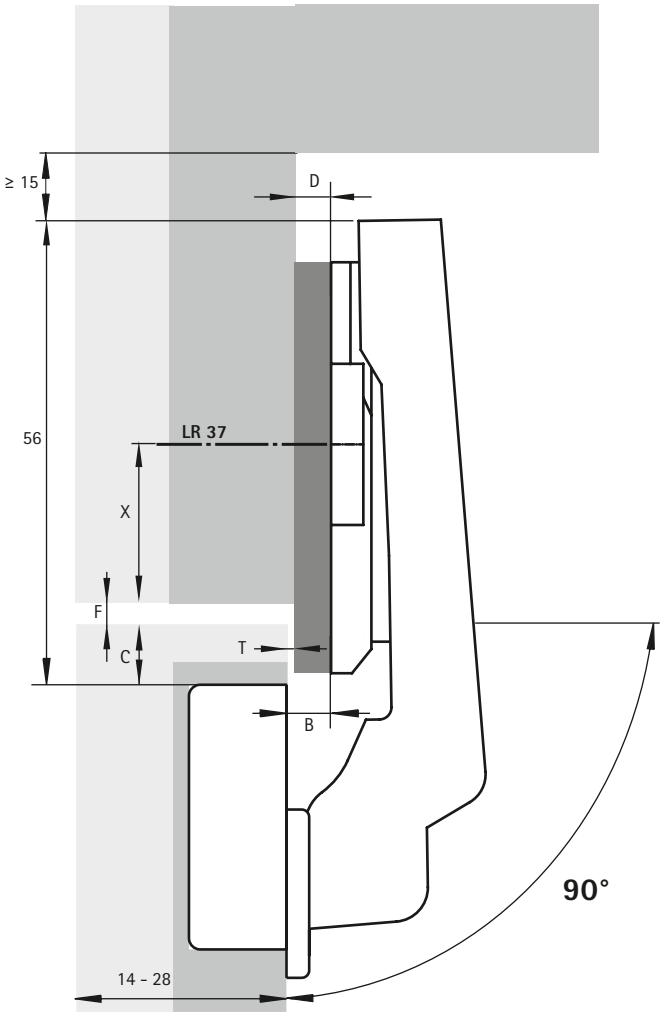

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Volitelné tlumení Silent System a systém otevírání Push to open, viz str. 192 - 193, 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Intermat 9966 W90**
- **Pro korpusový úhel 90°, úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou bez zavírací pružiny
- Například pro použití Push to open
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro korpusový úhel 90°
- Pro tloušťku dveří 14 - 28 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- Integrované seřízení odskoku dveří + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení mezery + 2 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9966 W90, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený Báze B 22 mm	vložený Báze B 5 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**9 043 556**	**9 044 841**	50 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**9 043 557**	**9 044 821**	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**9 043 558**	**9 044 842**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 043 559**	**9 043 763**	50 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 043 560**	**9 043 553**	50 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**9 043 561**	**9 043 554**	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**9 043 562**	**9 044 843**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 043 563**	**9 043 555**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží bez zavírací pružiny

- **Intermat 9966 W90**
- **Pro korpusový úhel 90°, úhel otevření 95°**

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm								
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0			
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4			
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5			
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6			
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8			
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0			
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3				
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5				
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8				
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1				
25	2,8	2,7	2,6	2,6					
26	3,3	3,1	3,1						
27	4,2	3,7	3,6						
28	5,0								

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulková hodnota + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulková hodnota - 0,8 mm

Upozornění

Na níže uvedených nákresech jsou znázorněny závěsy včetně distancí montážní podložky v měřítku 1:1.

Naložené dveře
- Naložení A = kóta C + 8,5 mm
- Vzdálenost řady otvorů X
  - pro montážní podložku LR37 = 37 mm
  - X > 20 mm

Vložené dveře
- Vzdálenost řady otvorů X
  - pro montážní podložku LR37 = 28 mm - C - F
  - X > 20 mm

Naložený (B 22 mm) - měřítko 1:1

Distance D = 22 mm - tloušťka rámu S
např. tloušťka rámu S = 19 mm: distance D = 3 mm

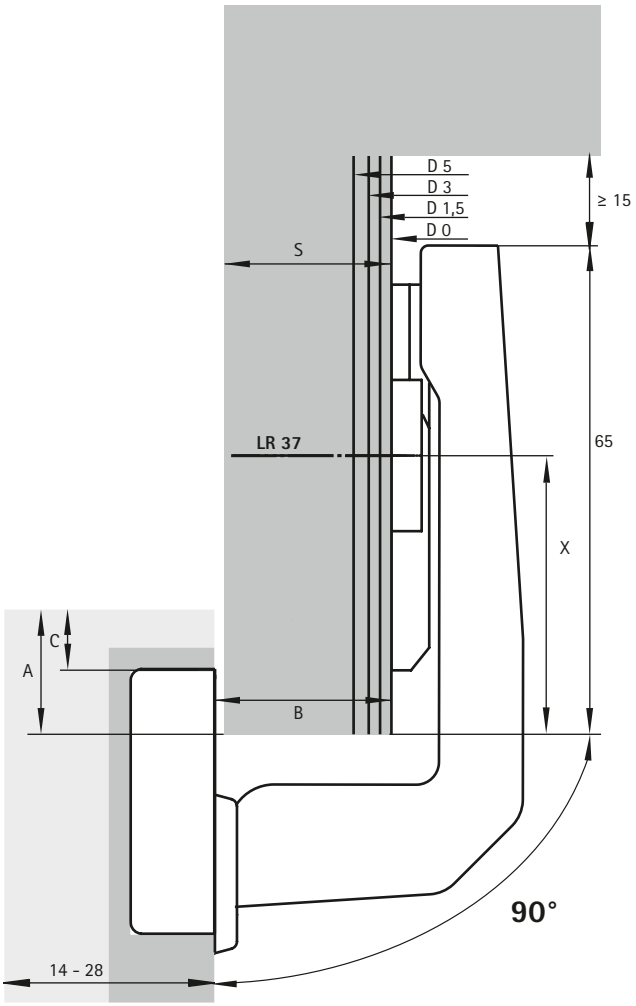

Vložený (B 5 mm) - měřítko 1:1

Distance D = 5 mm - odskok dveří
např. odskok dveří 0 mm: distance D = 5 mm

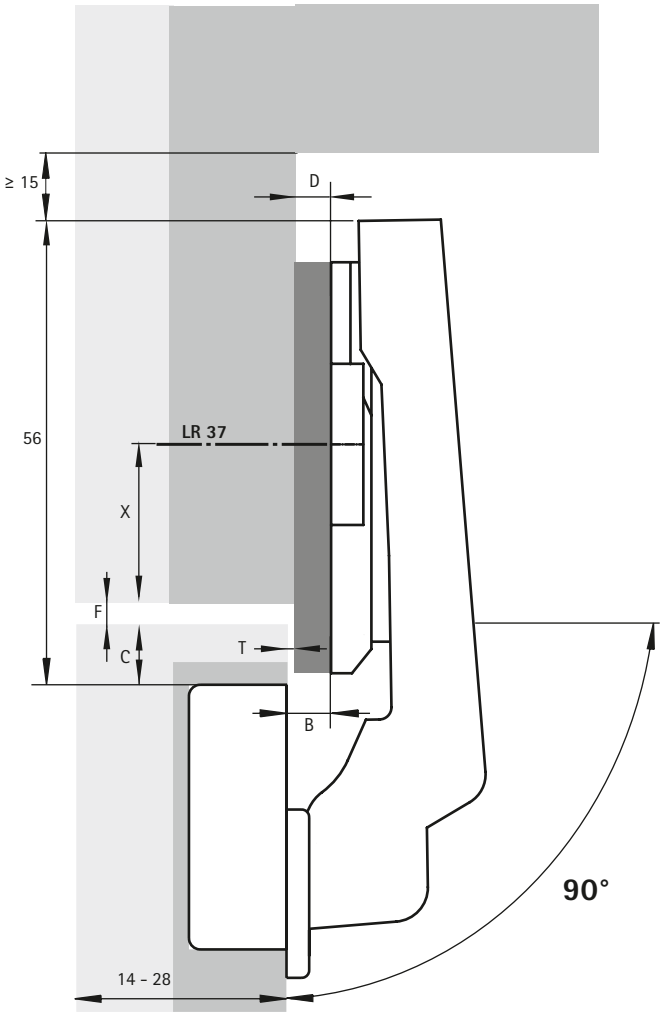

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Systém otevírání Push to open, viz str. 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9944 W-30**
- **Pro korpusový úhel -30°, úhel otevření 125°**

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro korpusový úhel -30°
- Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,7 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9944 W-30, úhel otevření 125°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený  Báze B 12 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**0 073 936**	50 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**0 073 937**	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**0 077 718**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 044 976**	50 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 043 310**	50 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**0 073 938**	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**0 077 719**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 044 979**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9944 W-30**
- **Pro korpusový úhel -30°, úhel otevření 125°**

Hett CAD

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulková hodnota + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulková hodnota - 0,8 mm

Upozornění

Na níže uvedeném výkresu je závěs znázorněn včetně distancí montážní podložky v měřítku 1:1. Zakreslením požadované kóty C (3 - 5,5 mm) lze naložení dveří odměřit přímo od čar jednotlivých distancí.

Pro určení upevňovací pozice montážní podložky se na zvolené čáře distance provede měření od přední hrany korpusu až po příslušnou čáru označující řadu otvorů.

Naložený (B 12 mm) - měřítko 1:1

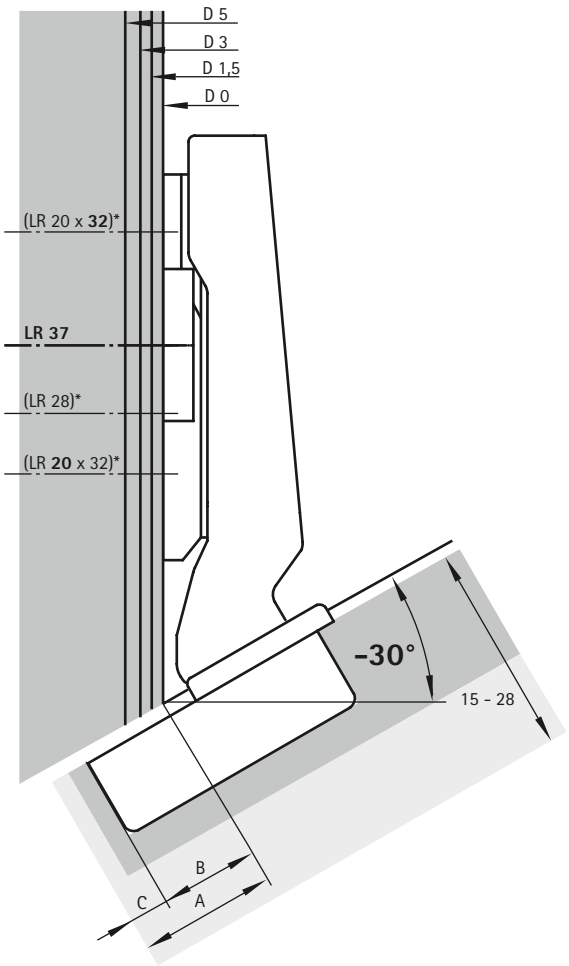

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Volitelné tlumení Silent System a systém otevírání Push to open, viz str. 192 - 193, 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9944 W-45**
- **Pro korpusový úhel -45°, úhel otevření 125°**

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro korpusový úhel -45°
- Pro tloušťku dveří 15 - 28 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,7 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2 mm, - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9944 W-45, úhel otevření 125°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený Báze B 10 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**0 077 643**	50 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**0 077 720**	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**0 077 723**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 044 978**	50 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 043 312**	50 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**0 077 721**	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**0 077 724**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 044 981**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9944 W-45**
- **Pro korpusový úhel -45°, úhel otevření 125°**

Hett CAD

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulková hodnota + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulková hodnota - 0,8 mm

Upozornění

Na níže uvedeném výkresu je závěs znázorněn včetně distancí montážní podložky v měřítku 1:1. Zakreslením požadované kóty C (3 - 5,5 mm) lze naložení dveří odměřit přímo od čar jednotlivých distancí.

Pro určení upevňovací pozice montážní podložky se na zvolené čáře distance provede měření od přední hrany korpusu až po příslušnou čáru označující řadu otvorů.

V závislosti na tloušťce dveří a kótě C je třeba zohlednit potřebnou minimální mezeru podle tabulky.

Naložený (B 10 mm) - měřítko 1:1

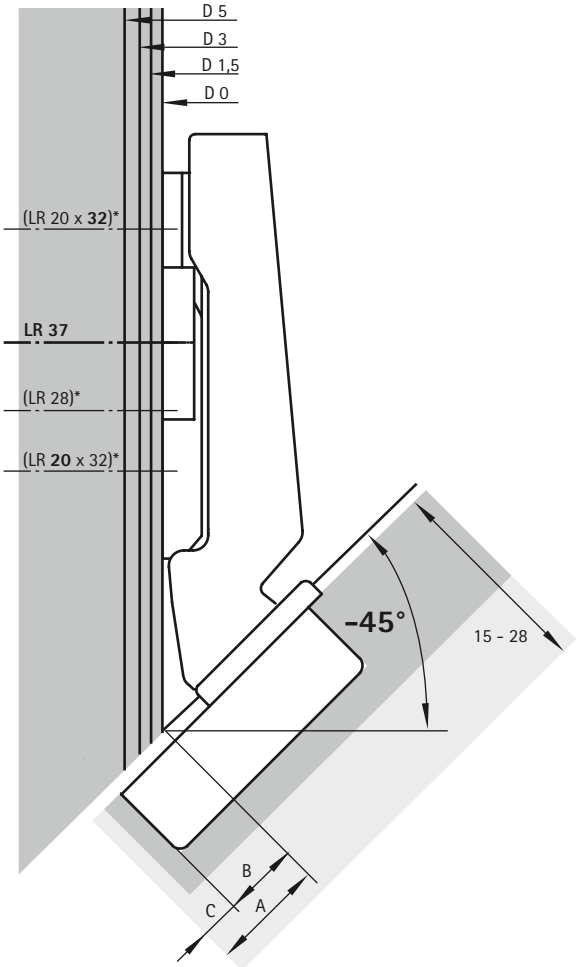

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Volitelné tlumení Silent System a systém otevírání Push to open, viz str. 192 - 193, 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9924 pro dveře s dřevěným rámem**
- **Úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro tloušťku dveří 15 - 25 mm
- Průměr misky 26 mm
- Hloubka misky 11,9 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9924, úhel otevření 95°

			naložený	polonaložený	vložený	
						
Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	Báze B 11 mm	Báze B 2,5 mm	Báze B -4 mm	Balení
k přišroubování TH 42 / S		-	**0 072 959**	**0 072 965**	**0 072 966**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9924 pro dveře s dřevěným rámem**
- **Úhel otevření 95°**

Hett CAD

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
17	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
18	1,6	1,2	1,2	1,1	1,1
19	2,4	2,0	1,8	1,6	1,5
20	3,3	2,7	2,5	2,3	2,1
21	4,2	3,6	3,4	3,2	3,0
22	5,1	4,5	4,2	4,0	3,8
23	6,0	5,4	5,1	4,9	4,6
24	7,0	6,3	6,0	5,8	5,5
25	7,9	7,2	6,9	6,6	6,4

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:

Poloměr 0 mm:
Tabulková hodnota + 0,4 mm

Poloměr 3 mm:
Tabulková hodnota - 0,8 mm

Přesah a vestavná hloubka závěsu



Výška závěsu H a přesah dveří T při distanci D = 0 mm a kótě C = 3 mm

Typ	H mm	T mm
naložený	19,0	4,2
polonaložený	23,0	12,7
vložený	29,5	19,2

naložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 11 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Distance D mm				
8	6,0	7,0	7,5	8,0	8,5
9	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5
10	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5
11	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
12	2,0	3,0	3,5	4,0	4,5
13	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5
14	0,0	1,0	1,5	2,0	2,5
15		0,0	0,5	1,0	1,5
16				0,0	0,5
16,5					0,0

polonaložený

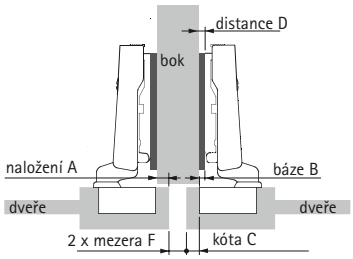

Distance D = C + B - A
= kóta C + 2,5 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Distance D mm				
0	5,5	6,5	7,0	7,5	8,0
1	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0
2	3,5	4,5	5,0	5,5	6,0
3	2,5	3,5	4,0	4,5	5,0
4	1,5	2,5	3,0	3,5	4,0
5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,0
6		0,5	1,0	1,5	2,0
7			0,0	0,5	1,0
7,5				0,0	0,5
8					0,0

vložený



Distance D = C + B + F
= kóta C - 4 mm + mezera F

Tloušťka dveří	Kóta C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Distance D mm				
15		0,4	0,9	1,4	1,9
16		0,6	1,1	1,6	2,1
17		0,9	1,4	1,8	2,3
18	0,6	1,2	1,7	2,1	2,6
19	1,4	2,0	2,3	2,6	3,0
20	2,3	2,8	3,1	3,4	3,7
21	3,2	3,6	3,9	4,2	4,5
22	4,1	4,5	4,7	5,0	5,3
23	5,0	5,4	5,6	5,9	6,1
24	6,0	6,3	6,5	6,8	7,0
25	6,9	7,2	7,4	7,6	7,9

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Volitelné tlumení Silent System a systém otevírání Push to open, viz str. 192 - 193, 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9904 pro skleněné dveře**
- **Úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro tloušťku skla 4,0 - 6,5 mm
- Průměr misky 26 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: plast černý

Intermat 9904, úhel otevření 95°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený  Báze B 11 mm	polonaložený  Báze B 2,5 mm	vložený  Báze B -4 mm	Balení
k přišroubování TU 12 / S		-	**0 072 960**	**0 072 967**	**0 072 968**	50 ks

Ozdobné krytky typ A

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
1 chromovaná lesklá	**0 040 341**	50 sad
2 niklovaná matná	**0 070 712**	50 sad
3 pozlacená lesklá	**0 040 340**	50 sad
4 černá	**0 070 051**	50 sad

Sada včetně příchytky krytky a upevňovacích šroubů. Pro sklo tloušťky 5,5 - 6,5 mm objednejte zvlášť upevňovací šroub 9 082 429.

Ozdobné krytky typ B

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
1 chromovaná lesklá	**0 040 495**	50 sad
2 niklovaná matná	**0 070 713**	50 sad
3 pozlacená lesklá	**0 040 494**	50 sad
4 černá	**0 070 052**	50 sad

Sada včetně příchytky krytky a upevňovacích šroubů. Pro sklo tloušťky 5,5 - 6,5 mm objednejte zvlášť upevňovací šroub 9 082 429.

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9904 pro skleněné dveře**
- **Úhel otevření 95°**

Hett CAD

Minimální mezera na každé dveře

Tloušťka dveří	Kóta C mm	
mm	5,5	6,0
4,0	0,0	0,0
5,0	0,0	0,0
5,5	0,0	0,0
6,0	0,0	0,0
6,5	0,0	0,0

Přesah a vestavná hloubka závěsu



Výška závěsu H a přesah dveří T při distanci D = 0 mm a kótě C = 5,5 mm

Typ	H mm	T mm
naložený	19,0	4,0
polonaložený	23,0	12,5
vložené	29,5	19,0

naložený



Distance D = C + B - A
= kóta C + 11 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm	
mm	5,5	6,0
	Distance D mm	
9	7,5	8,0
10	6,5	7,0
11	5,5	6,0
12	4,5	5,0
13	3,5	4,0
14	2,5	3,0
15	1,5	2,0
16	0,5	1,0
16,5	0,0	0,5

polonaložený

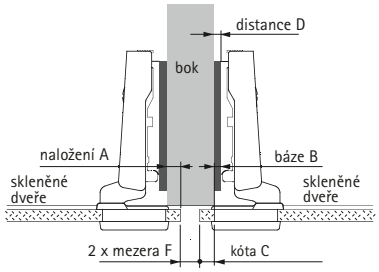

Distance D = C + B - A
= kóta C + 2,5 mm - naložení A

Naložení	Kóta C mm	
mm	5,5	6,0
	Distance D mm	
0	8,0	8,5
1	7,0	7,5
2	6,0	6,5
3	5,0	5,5
4	4,0	4,5
5	3,0	3,5
6	2,0	2,5
7	1,0	1,5
7,5	0,5	1,0
8	0,0	0,5

vložený



Distance D = C + B + F
= kóta C - 4 mm + mezera F

Mezera	Kóta C mm	
mm	5,5	6,0
	Distance D mm	
1,0	2,5	3,0
1,5	3,0	3,5

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Volitelné tlumení Silent System a systém otevírání Push to open, viz str. 192 - 193, 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9936 pro dveře s hliníkovým rámem**
- **Úhel otevření 95°**

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro hliníkové rámové profily šířky 19 mm
- Integrované seřízení naložení + 2 mm, - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 2,5 mm, - 1,5 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Miska TA22 k použití s volitelným tlumičem Silent System s klipovou montáží
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Včetně 2 upevňovacích šroubů

Intermat 9936 Alu, úhel otevření 95°

	naložený	polonaložený	vložený	
				
Montáž misky	Báze B 13,5 mm	Báze B 4 mm	Báze B -2,5 mm	Balení
k přišroubování TA 22	**9 155 233**	**9 155 234**	**9 155 235**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9936 pro dveře s hliníkovým rámem**
- **Úhel otevření 95°**

Montáž

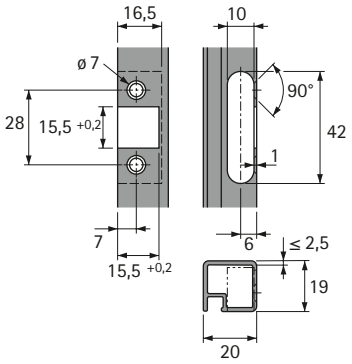

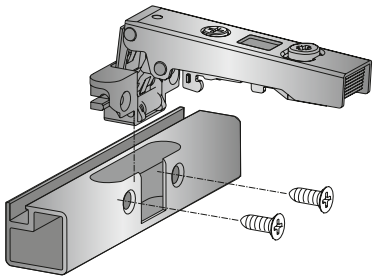

Přesah a vestavná hloubka závěsu



Výška závěsu H a přesah dveří T při distanci D = 0 mm a kótě C = 3 mm

Typ	H mm	T mm
naložený	19,0	10,0
polonaložený	29,0	19,0
vložený	35,5	26,0

naložený



Distance D mm = 16 mm - naložení A

Naložení mm	Distance D mm
5	11,0
6	10,0
7	9,0
8	8,0
9	7,0
10	6,0
11	5,0
12	4,0
13	3,0
14	2,0
15	1,0
16	0,0

polonaložený

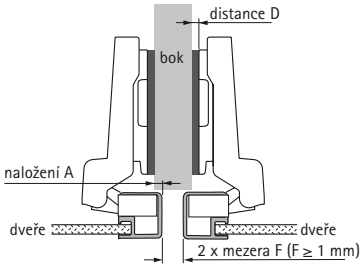

Distance D mm = 6,5 mm - naložení A

Naložení mm	Distance D mm
0	6,5
1	5,5
2	4,5
3	3,5
4	2,5
5	1,5
6	0,5
6,5	0,0

vložený



Distance D = mezera F

Mezera mm	Distance D mm
1	1,0
2	2,0
3	3,0
4	4,0
5	5,0

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Volitelné tlumení Silent System a systém otevírání Push to open, viz str. 192 - 193, 202 - 203
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9930 pro skládané dveře rohové skříně**
- **Úhel otevření 50° a 65°**

- Závěs s klipovou technikou
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- Diagonální seřízení + 9,5 mm, - 9,5 mm
- Integrované seřízení naložení, viz nákres
- Integrované seřízení hloubky, viz nákres
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Materiál ramínka závěsu: zinkový odlitek poniklovaný
- Materiál misky závěsu: ocel niklovaná

Intermat 9930, úhel otevření 50° a 65°

Montáž misky	Vrtací obraz	Vrtání ø x T mm	naložený  Báze B 24 mm	Balení
k přišroubování TH 42		-	**0 045 036**	50 ks
k zalisování TH 43		ø 10 x 11	**0 045 037**	50 ks
rychlomontáž Fix TH 45		ø 10 x 6	**0 045 042**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TH 48		ø 10 x 11	**9 044 823**	50 ks
k přišroubování TB 42		-	**9 044 820**	50 ks
k zalisování TB 43		ø 8 x 11	**0 045 038**	50 ks
rychlomontáž Fix TB 45		ø 8 x 6	**0 045 043**	50 ks
s předmontovanými rozpěrnými pouzdry TB 48		ø 8 x 11	**9 044 825**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat 9930 pro skládané dveře rohové skříně**
- **Úhel otevření 50° a 65°**

Varianta A - otvory pro misky v jedněch dveřích

- Všechny otvory pro misky v jedněch dveřích
- Je možná optimální mezera mezi křídly
- Není nutné vrtání otvorů pro misku s výběhem
- Šířka obou křídel je shodná
- Jednoduché přizpůsobení dle tloušťky dveří diagonálním seřízením
- Stejná kóta C na obou stranách dveří
- Vzdálenost řady otvorů na volném křídle je 37 mm
- Pro tloušťky dveří 16 - 21 mm
- Kóta C 3 - 6 mm

Varianta B - otvory pro misky v obojích dveřích

- Obě křídla jsou identická
- Není nutné vrtání otvorů pro misku s výběhem
- Jednoduché přizpůsobení dle tloušťky dveří diagonálním seřízením
- Vzdálenost řady otvorů ve dveřích na straně korpusu 41 mm
- Pro tloušťky dveří 16 - 21 mm
- Kóta C 3 - 6 mm

Varianta A - určení šířky dveří

Šířka dveří = šířka korpusu - mezera F - tloušťka dveří

Varianta B - určení šířky dveří

Šířka dveří = šířka korpusu - mezera F - tloušťka dveří - 5 mm

Varianta A - určení distance montážní podložky

Kóta C = 4,5 mm: distance D = 0 mm
Kóta C = 3,0 mm: distance D = 1,5 mm

Odlišné kóty C lze kompenzovat pomocí hloubkového a diagonálního seřízení.

Varianta B - určení distance montážní podložky

Kóta C = 4,5 mm: distance D = 0 mm
Kóta C = 3,0 mm: distance D = 1,5 mm

Odlišné kóty C lze kompenzovat pomocí hloubkového a diagonálního seřízení.

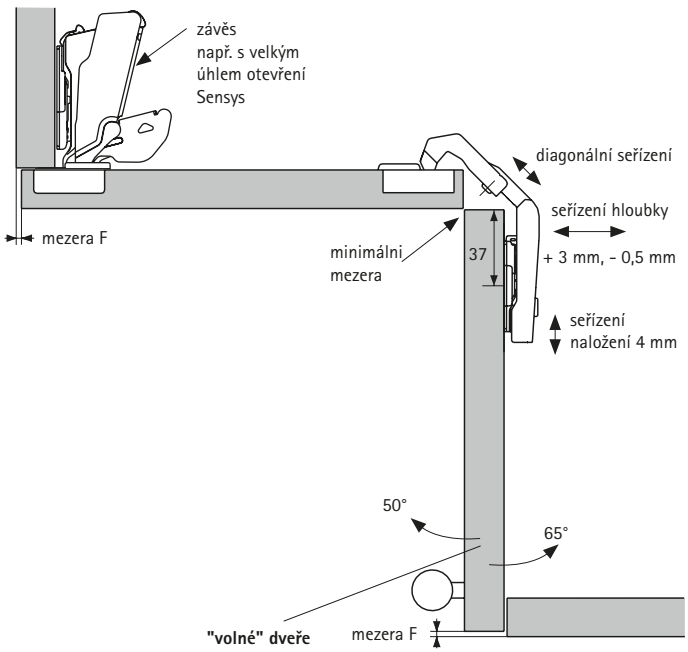

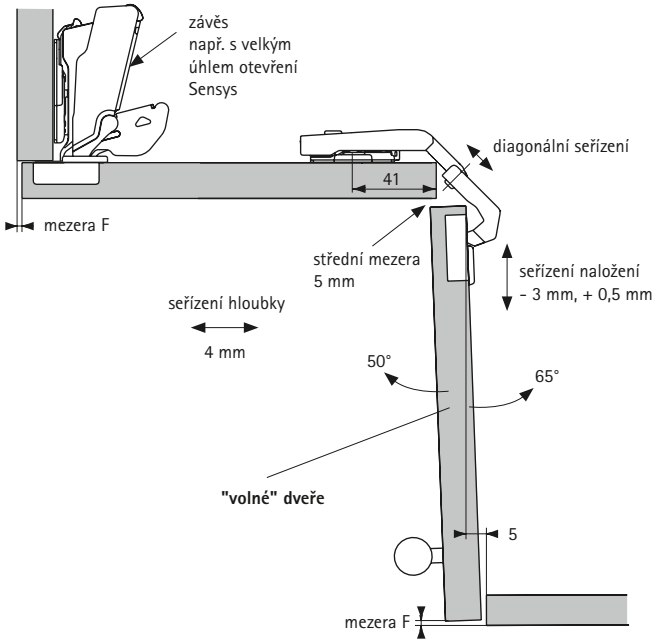

Upozornění

- Montážní podložky a příslušenství, viz str. 164 - 169, 170 - 172
- Příklady použití, kritéria kvality, pokyny pro zpracování a montáž, viz str. 178 - 185, 186 - 187, 188 - 191

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky pomocí oválných otvorů**
- **Pro Sensys a Intermat**

Montážní podložka k našroubování



- Pro vruty se zápustnou hlavou ø 4,5 x 16 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 575**	**9 071 576**	**9 071 577**	**9 071 578**	200 ks

Montážní podložka k zalisování



- Pro otvory ø 10 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky ± 2 mm pomocí oválných otvorů
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 615**	**9 071 616**	**9 071 617**	**9 071 618**	200 ks

Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty



- Pro otvory ø 10 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky ± 2 mm pomocí oválných otvorů
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 605**	**9 071 606**	**9 071 607**	**9 071 608**	200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky pomocí oválných otvorů**
- **Pro Sensys a Intermat**

Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty



- Pro otvory ø 5 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky ± 2 mm pomocí oválných otvorů
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 595**	**9 071 596**	**9 071 597**	**9 071 598**	200 ks

Montážní podložka s předmontovanými eurošrouby



- Pro otvory ø 5 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 625**	**9 071 626**	**9 071 627**	**9 071 628**	200 ks

Patentovaná montážní podložka "Hettich Direkt" s naváděcími čepy a speciálními vruty



- Pro otvory ø 5 x 7,5 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Rozteč otvorů 32 mm
- Polonaložené dveře od tloušťky boku 15 mm
- Seřízení výšky ± 2 mm pomocí oválných otvorů
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 585**	**9 071 586**	**9 071 587**	**9 071 588**	200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky pomocí oválných otvorů**
- **Pro Sensys a Intermat**

Lineární montážní podložka k našroubování



- Pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3,5 x 16 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Seřízení výšky ± 1,6 mm pomocí oválných otvorů
- Zinkový odlitek niklovaný

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm		Balení
	0,5	3,0	
20	**9 088 244**	**9 088 245**	50 ks

Lineární montážní podložka k zalisování



- Pro otvor ø 10 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Seřízení výšky ± 1,6 mm pomocí oválných otvorů
- Zinkový odlitek niklovaný

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm		Balení
	0,5	3,0	
20	**9 088 242**	**9 088 243**	50 ks

- **Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky excentrem**
- **Pro Sensys a Intermat**

Montážní podložka k zalisování



- Pro otvory ø 10 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 680**	**9 071 681**	**9 071 682**	**9 071 683**	200 ks

Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty



- Pro otvory ø 10 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 660**	**9 071 661**	**9 071 662**	**9 071 663**	200 ks

Montážní podložka s rozpěrnými pouzdry a speciálními vruty



- Pro otvory ø 5 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 655**	**9 071 656**	**9 071 657**	**9 071 658**	200 ks

Montážní podložka s předmontovanými vruty



- Pro otvory max. ø 2,5 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 670**	**9 071 671**	**9 071 672**	**9 071 673**	200 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky excentrem**
- **Pro Sensys a Intermat**

Montážní podložka s předmontovanými eurošrouby



- Pro otvory ø 5 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 665**	**9 071 666**	**9 071 667**	**9 071 668**	200 ks

Montážní podložka s předmontovanými eurošrouby



- Pro otvory ø 5 x 8 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 32 mm
- Polonaložené dveře od tloušťky boku 16 mm
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 645**	**9 071 646**	**9 071 647**	**9 071 648**	200 ks

Patentovaná montážní podložka "Hettich Direkt" s naváděcími čepy a speciálními vruty



- Pro otvory ø 5 x 7,5 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Rozteč otvorů 32 mm
- Polonaložené dveře od tloušťky boku 15 mm
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm				Balení
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 650**	**9 071 651**	**9 071 652**	**9 071 653**	200 ks

Lineární montážní podložka k našroubování



- Pro šrouby se zápustnou hlavou ø 3,5 x 16 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm			Balení
	1,5	3,0	5,0	
20	**9 075 095**	**9 075 096**	**9 075 097**	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Montážní podložky System 8099 se seřízením výšky excentrem**
- **Pro Sensys a Intermat**

Lineární montážní podložka k zalisování



- Pro otvory ø 10 x 12 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Ocel niklovaná

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm			Balení
	1,5	3,0	5,0	
20	**9 075 098**	**9 075 099**	**9 075 100**	50 ks

Face-Frame montážní podložka k přišroubování



- Pro vruty se zápustnou hlavou ø 4 x 20 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Rozteč otvorů 40 mm
- Seřízení výšky excentrem ± 2 mm
- Zinkový odlitek niklovaný

Vzdálenost řady otvorů mm	Obj. č. / Distance D mm		Balení
	0,0	4,5	
9,5	**9 090 882**	**9 090 884**	50 ks

Adaptér k našroubování



- Pro vruty 4,5 x 16 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- Kombinuje se s přídavnou distanční podložkou
- Pro řadu otvorů 37 mm od přední hrany
- Rozteč otvorů 32 mm
- Seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- Zinkový odlitek niklovaný

Distance D mm	**Obj. číslo**	Balení
0,0	**9 106 989**	1/50 ks
1,5	**9 106 990**	1/50 ks
3,0	**9 106 991**	1/50 ks

Přídavné distanční podložky k montážním podložkám



- Pro zvýšení distance montážní podložky o maximálně 22 mm
- Včetně upevňovacího šroubu
- Doporučujeme zkušební montáž
- Zinkový odlitek niklovaný

Distance D mm	**Obj. č.**	Balení
8,0	**9 072 537**	50 ks
12,0	**9 072 538**	50 ks
22,0	**9 072 539**	50 ks

Lze použít s adaptérem k našroubování

Úhlové podložky k montážním podložkám



- Pro realizaci úhlových řešení
- Úhlovou podložku 5° lze stohovat na ostaní úhlové podložky
- Doporučujeme zkušební montáž
- Zinkový odlitek niklovaný

Vzdálenost řady otvorů mm	Úhel W °	**Obj. číslo**	Balení
37	5	**9 072 533**	1/50 ks
37	10	**9 072 534**	1/50 ks
37	15	**9 072 535**	1/50 ks
37	20	**9 072 536**	1/50 ks

Lze použít pouze s montážními podložkami LR37 k přišroubování;
Délka vrutu závisí na konkrétní konstrukci

Krytka pro ramínko závěsu Intermat

- Lze použít se závěsy Intermat
- Krytky lze na přání opatřit individuálním potiskem
- Ocel niklovaná

Provedení	**Obj. č.**	Balení
Bez loga	**9 101 552**	50 ks
S vyraženým logem Hettich	**9 102 082**	50 ks

Omezovač úhlu otevření pro Intermat 9943

- K omezení úhlu otevření u dveří, aby se zabránilo kolizi dveří se sousedícími konstrukcemi
- Tím lze předejít možnému poškození dveří
- Možnost použití také pro závěsy bez zavírací pružiny
- Plast
- Pokyny k montáži, viz Technické informace

Obj. č.	Balení
9 088 253	50 ks

Omezovač úhlu otevření pro Intermat 9936 a 9936 W

- K omezení úhlu otevření u dveří, aby se zabránilo kolizi dveří se sousedícími konstrukcemi
- Tím lze předejít možnému poškození dveří
- Možnost použití také pro závěsy bez zavírací pružiny
- Ocel
- Pokyny k montáži, viz Technické informace

Obj. č.	Balení
9 088 254	50 ks

Šroub a pouzdro

- Pouzdro k zalisování a odpovídající šroub
- Použití např. jako náhradní u závěsů s montáží misky k zalisování
- ø 10 × 11 mm
- Plast nebarvený, ocel niklovaná

Obj. č.	Balení
0 045 169	200 Sada

Upevňovací šroub pro závěsy na dveře s hliníkovým rámem

- Zápustná hlava
- PZ-křížová hlava
- ø 3,5 × 9,5 mm
- Ocel niklovaná

Obj. č.	Balení
0 041 296	200 ks

Upevňovací šroub pro závěsy na skleněné dveře

- Pro tloušťky skla 5,5 - 6,5 mm
- Ocel niklovaná

Obj. č.	Balení
9 082 429	200 ks

Krytka ø 35 mm



- Pro otvor ø 35 x 9,5 mm
- Plast

Barva	Obj. č.	Balení
bílá	**0 025 204**	100 ks
hnědá	**0 025 205**	100 ks

Tlumič dorazu k zalisování



- Pro otvor ø 6 x 7 mm
- Plast

Barva	Obj. č.	Balení
hnědá	**0 021 154**	1000 ks
bílá	**0 025 048**	1000 ks
béžová	**0 047 353**	1000 ks

Tlumič dorazu k zalisování



- Pro otvor ø 5 x 5,5 mm
- Plast transparentní

Obj. č.	Balení
9 079 298	1000 ks

Tlumič dorazu k nalepení



- Samolepící
- Plast transparentní

Obj. č.	Balení
0 072 120	50 ks
0 046 695	1000 ks

Informovat. Najít. Konfigurovat. Objednat.

Konfigurátor pro závěsy

Součástí eKatalogu je konfigurátor pro závěsy, díky kterému rychle najdete správné řešení. Vybrané produkty pak můžete rovnou objednat a stáhnout si jejich CAD-výkresy přes HettCAD.

Náš eKatalog je nonstop zdrojem technických a cenových informací.
Pro plné využití rozsáhlých funkcí a služeb stačí navštívit
www.hettich.com/cz/online
a zeregistrovat uživatelský účet.

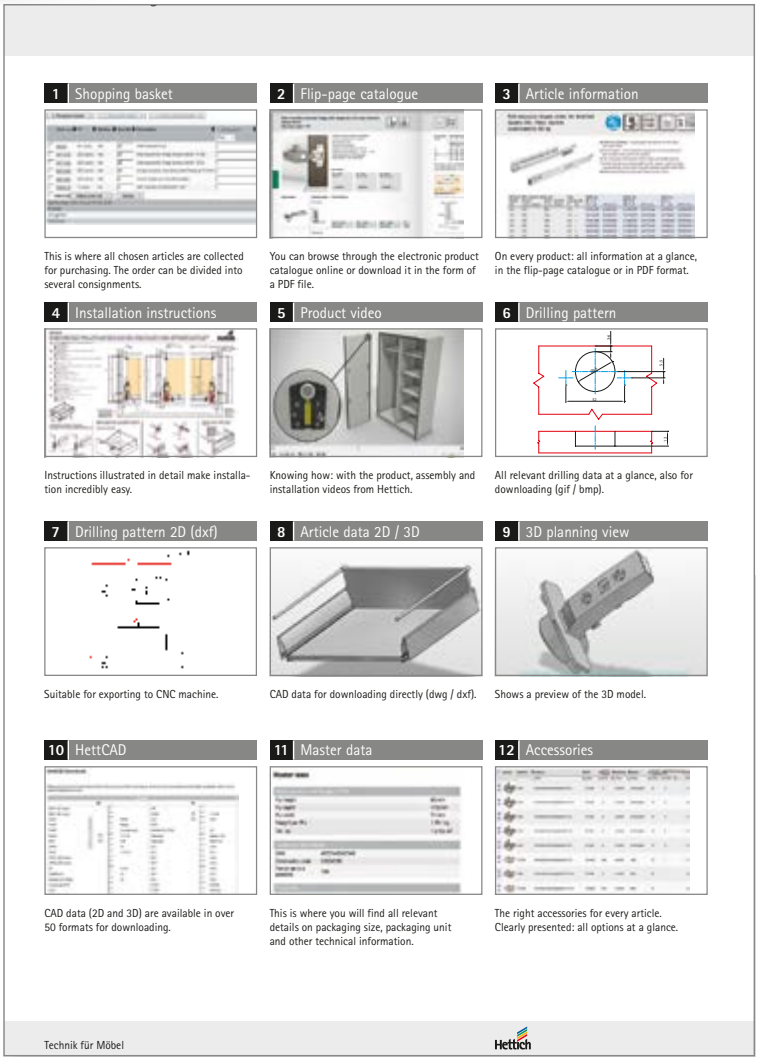

Konfigurátor pro závěsy

Sestavte si pomocí konfigurátorů v eKatalogu seznam potřebných artiklů: rychle a komfortně.

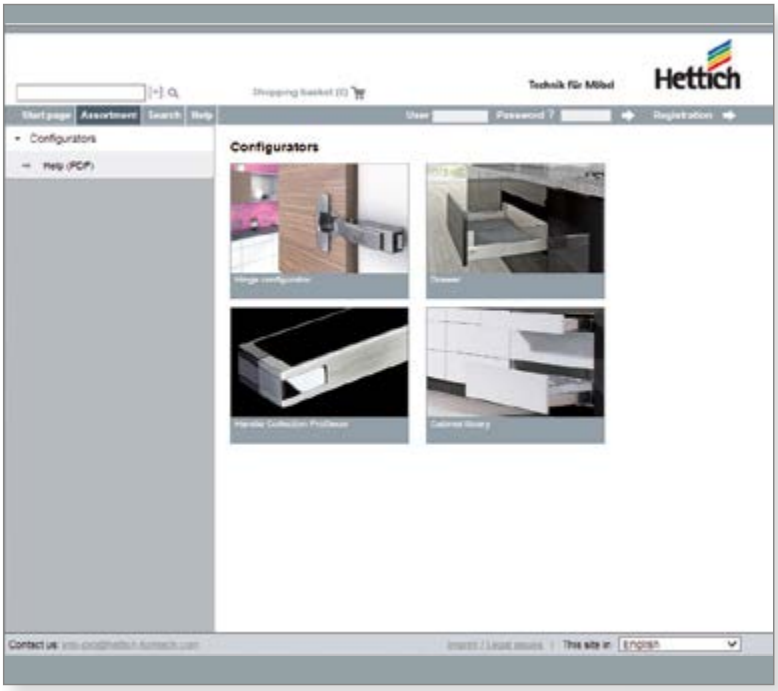

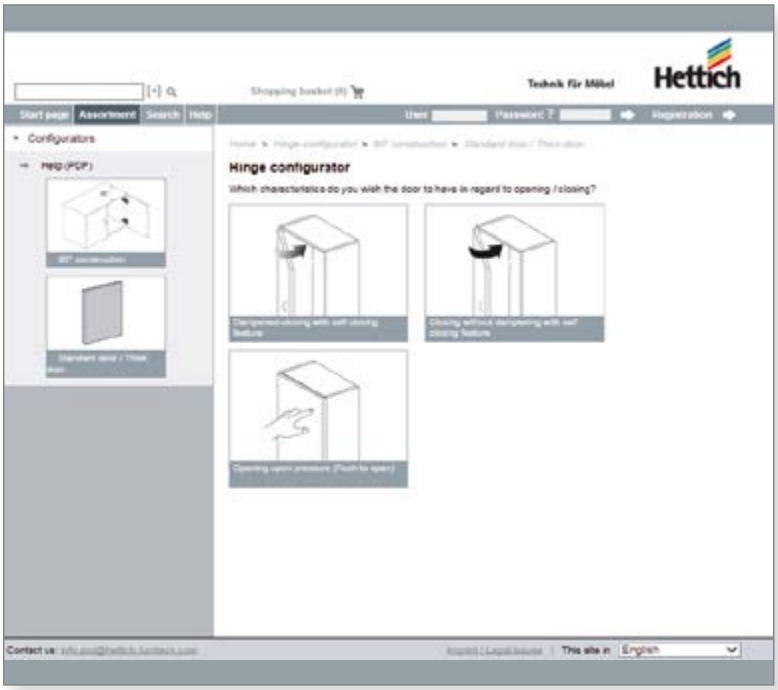

Po zadání informací o konstrukci a parametrů dveří se automaticky zobrazí seznam produktů, které vyhovují zadání.

K vybranému závěsu získáte nejen vhodnou podložku, ale také odpovídající příslušenství jako např. Push to open nebo krytky.
Systém automaticky počítá se správným množstvím vybraných artiklů.

Díky tomu najdete vhodné řešení rychle a spolehlivě.

Nový konfigurátor pro závěsy najdete v eKatalogu nebo v menu Služby na www.hettich.cz

http://www.hettich.com/short/ed9d5b

Potřebujete pomoc při hledání správného závěsu? V našem online eKatalogu nabízíme celou řadu kombinací mnoha typů miskových závěsů a podložek. V rubrice CAD-data najdete 2D výkresy, které ukazují různá použití. Pokud Vám nestačí nabízené CAD-výkresy (dxf), můžete nám poslat vyplněný formulář e-mailem nebo faxem. Rádi Vám zpracujeme návrh řešení Vašeho případu.

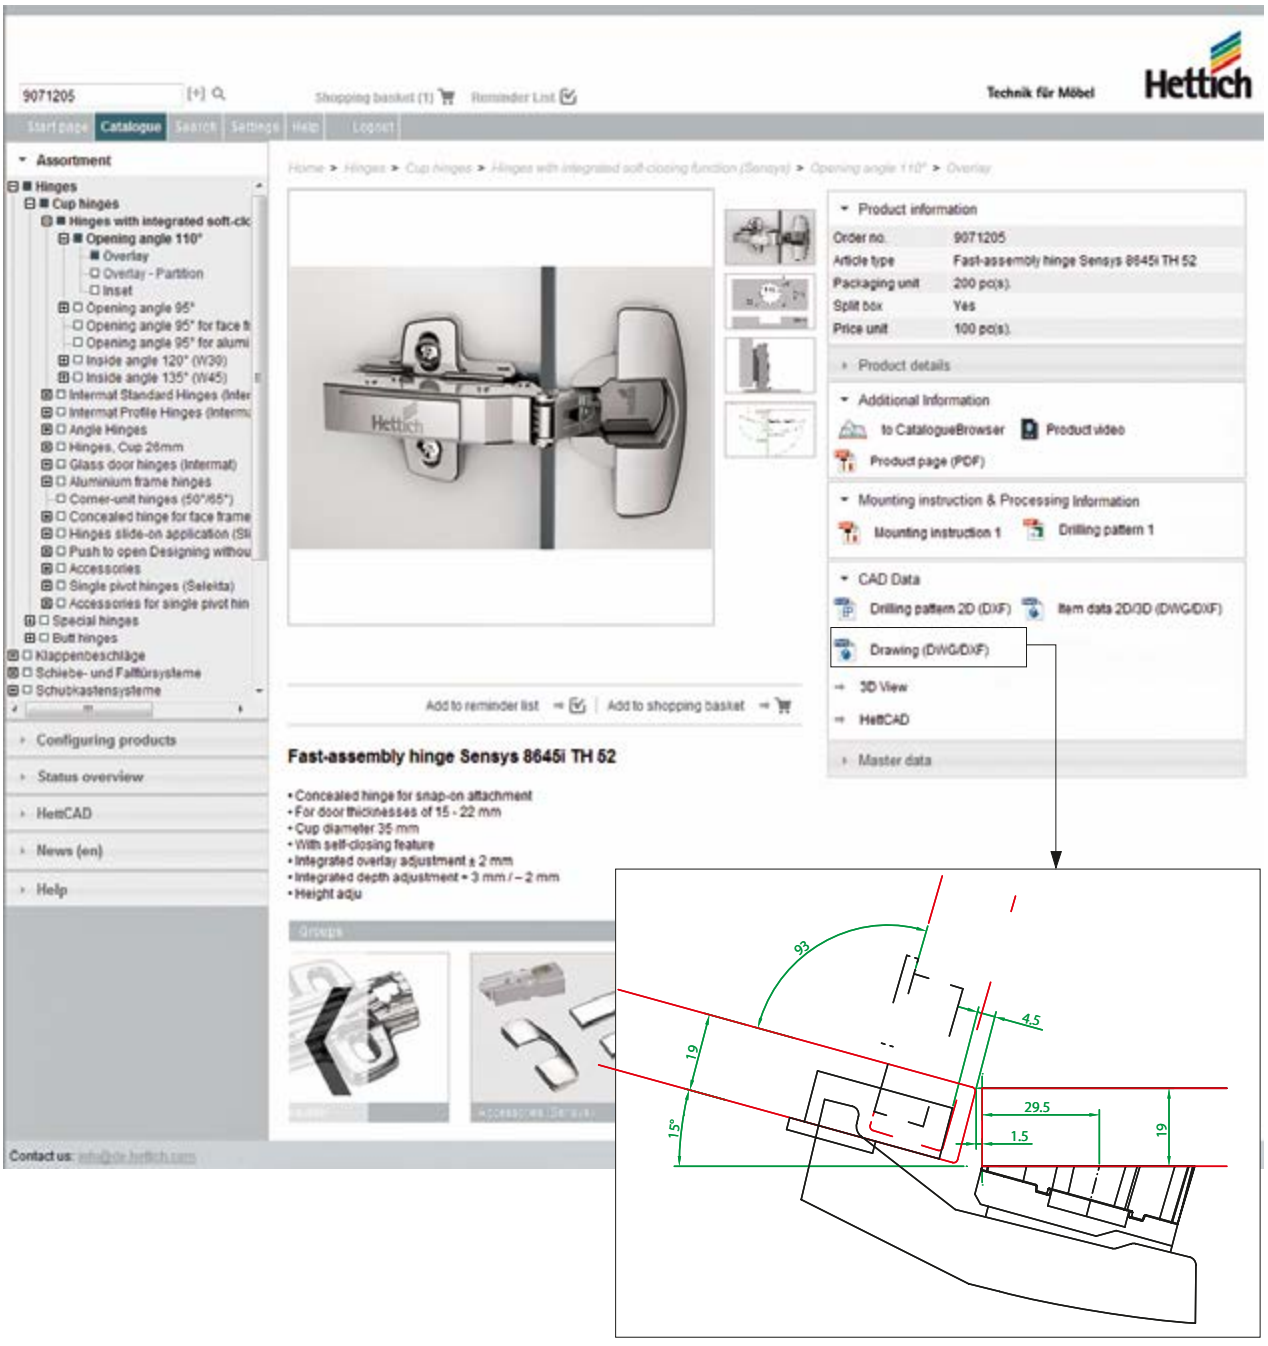

Prosím zašlete Vaši poptávku na: fax +420566692123 nebo email: hettich@hettich.cz

Výpočet pro speciální a úhlová provedení pro závěsy Intermat a Sensys

Obdržíte okótovaný CAD-výkres (dxf) na základě Vašich údajů. Eventuelně může být nutná úprava některých hodnot, aby se řešení dalo realizovat.
Prosím hvězdičkou označte hodnoty, které se musí bezpodmínečně dodržet, např. korpusový úhel: 15°*

Prosíme kompletně vyplnit:

Tloušťka boku: _____ mm

Tloušťka dveří: _____ mm

Kóta C: _____ mm

Naložení: _____ mm

Úhel korpusu: _____ °

Úhel otevření: _____ °

☐ Sensys - s integrovaným tlumením

☐ Sensys - bez integrovaného tlumení

☐ Sensys - bez pružiny

☐ Intermat - s volitelným tlumením

☐ Intermat - bez tlumení

☐ Intermat - bez pružiny

Název firmy: _____

Kontaktní osoba: _____

Ulice: _____

PSČ a obec: _____

Země: _____

E-mail: _____

Zákaznické číslo: _____

Tel.: _____

Dotaz můžete samozřejmě zaslat i online. Přes online eKatalog Vám budou zaslány požadované informace.

Příklady použití



Intermat 9943 B12,5
Montážní podložka: 8099 LR37 D0



Intermat 9935 B8
Montážní podložka: 8099 LR37 D0



Intermat 9935 B18
Montážní podložka: 8099 LR37 D0



Intermat 9935 B18
Montážní podložka: 8099 LR37 D0

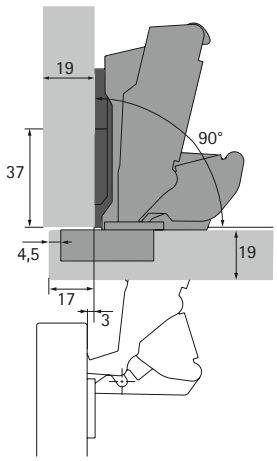

Sensys 8657 B12,5
Závěs s nulovým přesahem dveří do světlosti
Montážní podložka: 8099 LR37 D0



Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 8099 LR37 D3



Intermat 9944 W-45 B10
Montážní podložka: 8099 LR37 D0



Intermat 9944 W-45 B10
Montážní podložka: 8099 LR37 D0
Úhlový adaptér 5°



Intermat 9944 W-30 B12
Montážní podložka: 8099 LR37 D0



Intermat 9936 W20 B7
Montážní podložka: 8099 LR37 D0



Intermat 9936 W20 B-9
Montážní podložka: 8099 LR37 D3



Intermat 9936 W30 B7
Montážní podložka: 8099 LR37 D0

Příklady použití



Intermat 9936 W30 B7
Montážní podložka: 8099 LR37 D3



Intermat 9936 W30 B7
Montážní podložka: 8099 LR37 D5

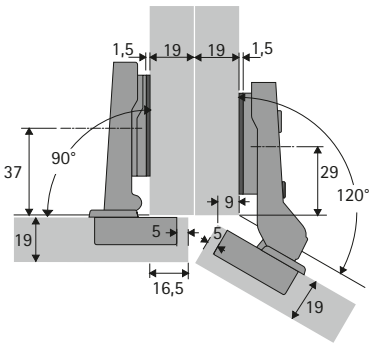

Intermat 9943 B12,5
Montážní podložka: 8099 LR37 D1,5

Intermat 9936 W30 B7
Montážní podložka: 8099 LR37 D1,5

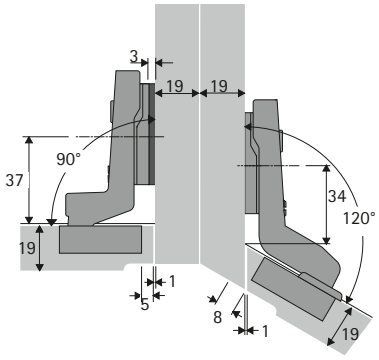

Intermat 9943 B-3,5
Montážní podložka: 8099 LR37 D3



Intermat 9936 W45 B6
Montážní podložka: 8099 LR37 D0



Intermat 9936 W45 B6
Montážní podložka: 8099 LR37 D0

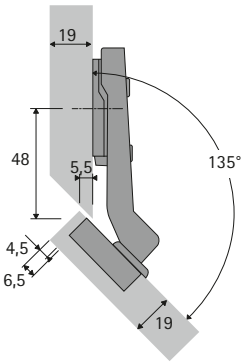

Intermat 9936 W45 B0
Montážní podložka: 8099 LR37 D0



Intermat 9936 W45 B6
Montážní podložka: 8099 LR37 D

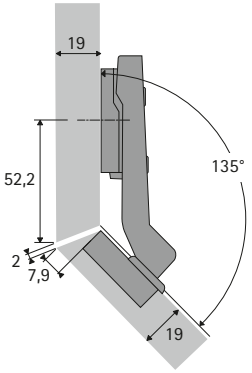

Intermat 9936 W45 B0
Montážní podložka: 8099 LR37 D3



Intermat 9936 W45 B-17
Montážní podložka: 8099 LR37 D5

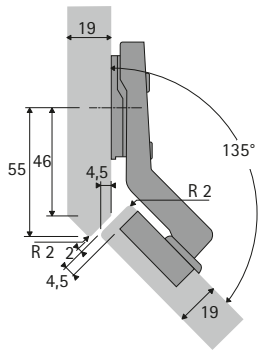

Intermat 9936 W45 B-17
Montážní podložka: 8099 LR37 D0

Příklady použití

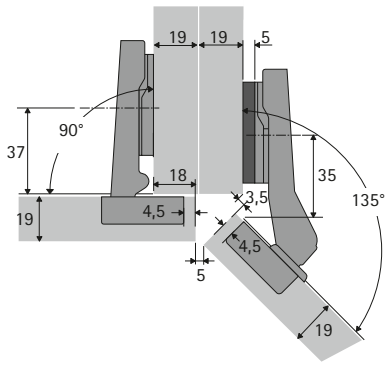

Intermat 9943 B12,5
Montážní podložka: 8099 LR37 D0

Intermat 9936 W45 B6
Montážní podložka: 8099 LR37 D5

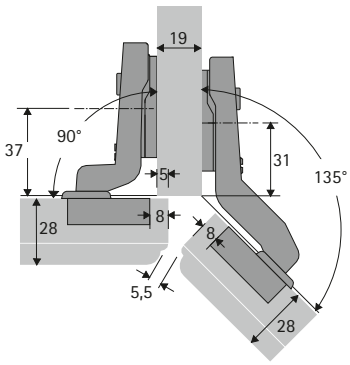

Intermat 9936 B-3,5
Montážní podložka: 8099 LR37 D0

Intermat 9936 W45 B-17
Montážní podložka: 8099 LR37 D0



Intermat 9936 W90 B5
Montážní podložka: 8099 LR37 D0



Intermat 9936 W90 B5
Montážní podložka: 8099 LR37 D5



Intermat 9936 W90 B5
Montážní podložka: 8099 LR37 D5

Pokos 45° po celém obvodu dveří





Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 8099 LR37 D5
Omezovač úhlu otevření: 135°





Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 8099 LR37 D5
Omezovač úhlu otevření: 135°





Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 8099 LR37 D5
Omezovač úhlu otevření: 135°

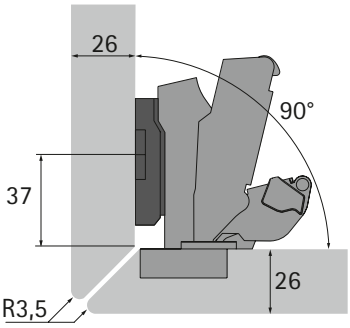

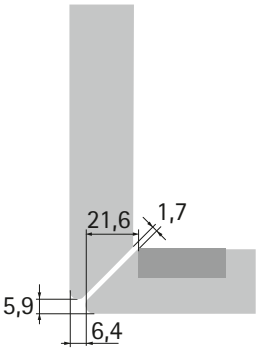

Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 8099 LR37 D5
Omezovač úhlu otevření: 135°

Pokos na bocích korpusu





Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 8099 LR37 D5
Omezovač úhlu otevření: 135°





Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 8099 LR37 D5
Omezovač úhlu otevření: 135°





Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 8099 LR37 D5
Omezovač úhlu otevření: 135°

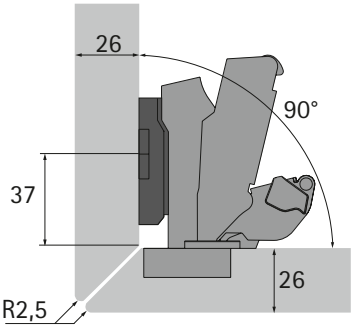

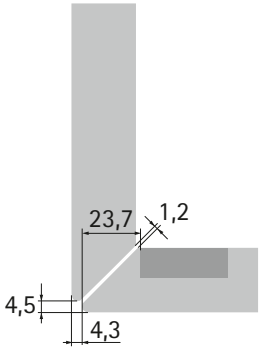

Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 8099 LR37 D5
Omezovač úhlu otevření: 135°

Pokos po obvodu se zdvojeným bokem

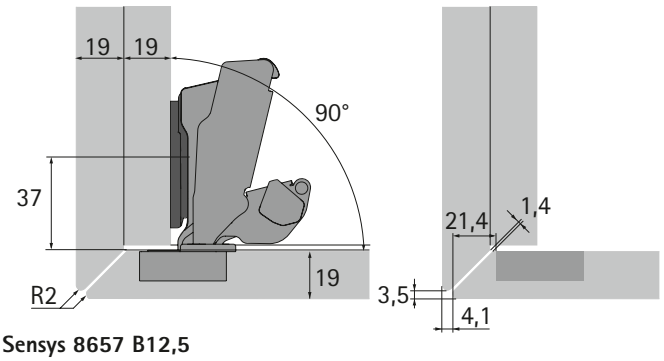

Sensys 8657 B12,5
Montážní podložka: 8099 LR37 D0
Omezovač úhlu otevření: 120°
Zdvojený bok: 19 mm

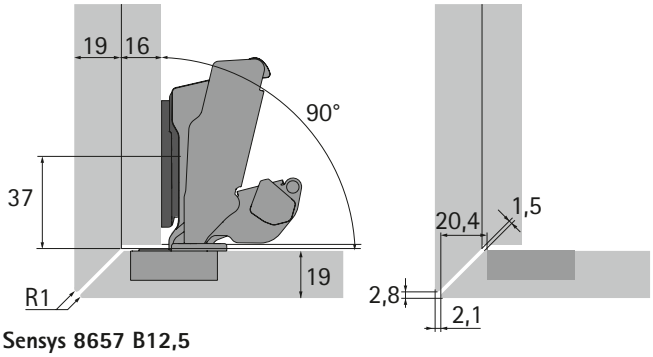

Sensys 8657 B12,5
Montážní podložka: 8099 LR37 D0
Omezovač úhlu otevření: 135°
Zdvojený bok: 19 mm

Pokos s polodrážkou po obvodu dveří

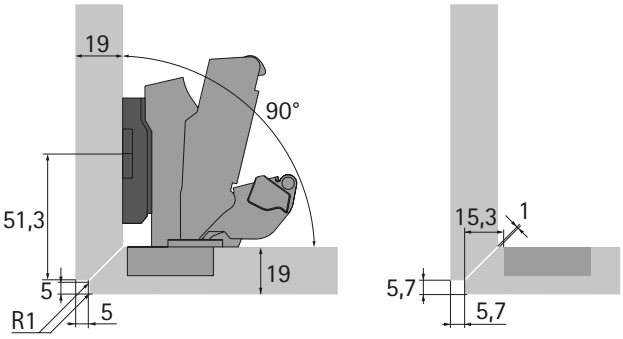

Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 8099 LR37 D5
Omezovač úhlu otevření: 135°

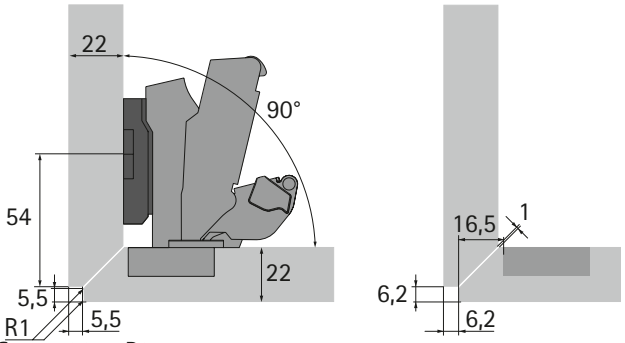

Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 8099 LR37 D3
Omezovač úhlu otevření: 135°

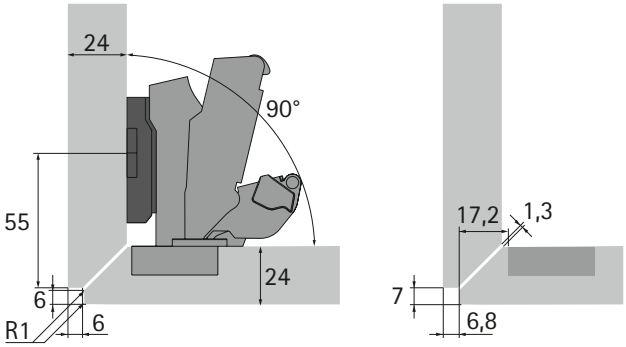

Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 8099 LR37 D3
Omezovač úhlu otevření: 135°

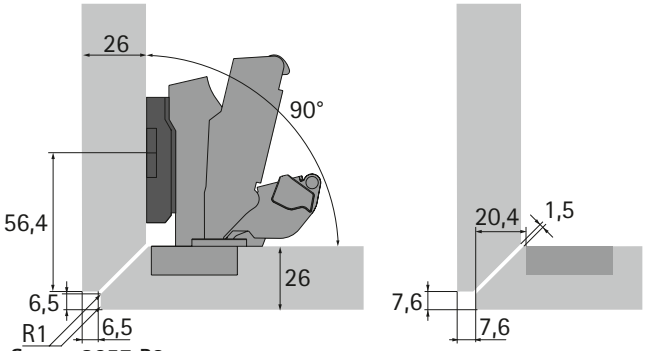

Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 8099 LR37 D5
Omezovač úhlu otevření: 135°

Dveře s polodrážkou





Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 9000 LR37 D0
Paralelní adaptér: D8
Omezovač úhlu otevření: 135°
Tloušťka boku: 19 mm





Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 9000 LR37 D0
Paralelní adaptér: D8
Omezovač úhlu otevření: 135°
Tloušťka boku: 19 mm





Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 9000 LR37 D0
Paralelní adaptér: D8
Omezovač úhlu otevření: 135°
Tloušťka boku: 19 mm





Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 9000 LR37 D0
Paralelní adaptér: D8
Omezovač úhlu otevření: 135°
Tloušťka boku: 19 mm





Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 9000 LR37 D0
Paralelní adaptér: D8
Omezovač úhlu otevření: 135°
Tloušťka boku: 19 mm





Sensys 8657 B3
Montážní podložka: 9000 LR37 D0
Paralelní adaptér: D8
Omezovač úhlu otevření: 135°
Tloušťka boku: 19 mm

Předsazený tenký materiál

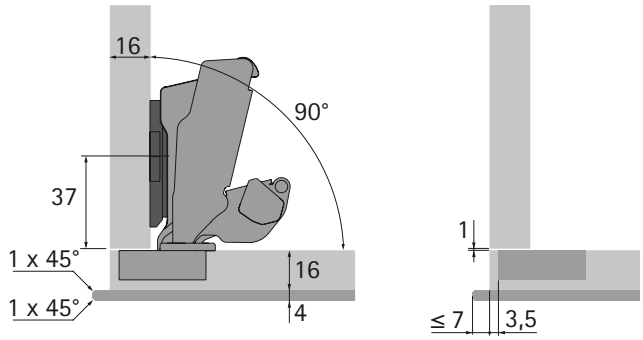

Sensys 8657 B12,5
Montážní podložka: 8099 LR37 D0, Omezovač úhlu otevření: ne
Tloušťka boku: 16 mm, Tloušťka dveří: 16 mm

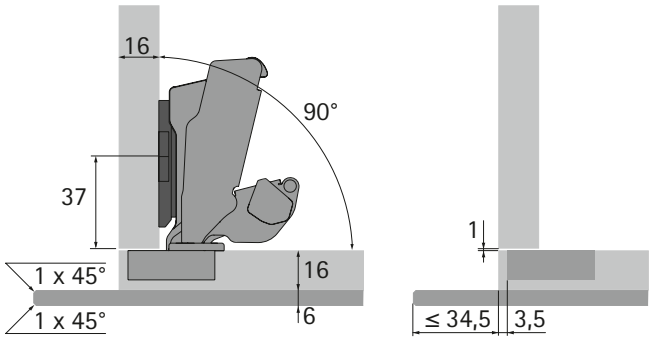

Sensys 8657 B12,5
Montážní podložka: 8099 LR37 D0, Omezovač úhlu otevření: 120°
Tloušťka boku: 16 mm, Tloušťka dveří: 16 mm

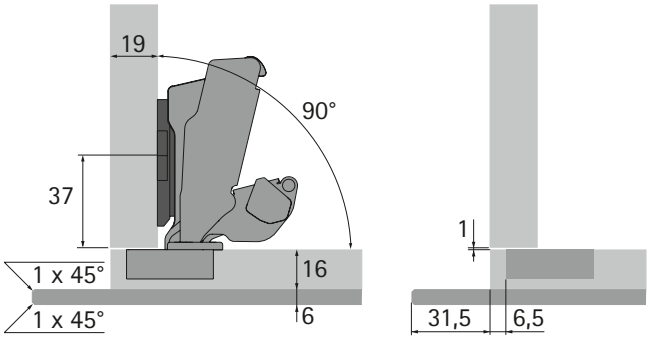

Sensys 8657 B12,5
Montážní podložka: 8099 LR37 D0
Omezovač úhlu otevření: 120°
Tloušťka boku: 19 mm
Tloušťka dveří: 16 mm

Dveře s velkou tloušťkou

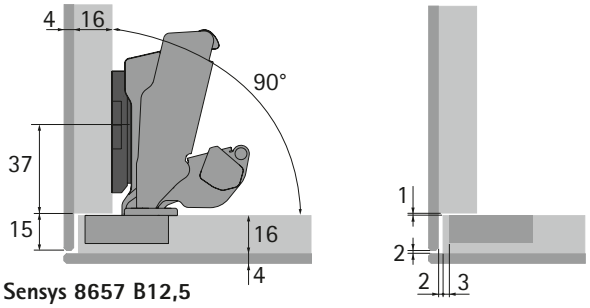

Sensys 8657 B12,5
Montážní podložka: 8099 LR37 D1,5
Omezovač úhlu otevření: ne
Tloušťka boku: 16 mm

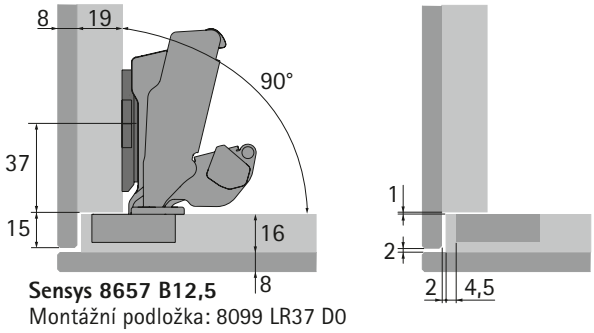

Sensys 8657 B12,5
Montážní podložka: 8099 LR37 D0
Omezovač úhlu otevření: 135°
Tloušťka boku: 19 mm

Dveře s velkou tloušťkou

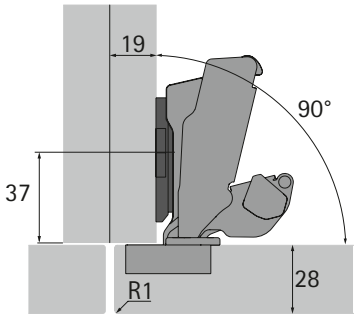



Sensys 8657 B12,5
Montážní podložka: 8099 LR37 D0
Omezovač úhlu otevření: ne

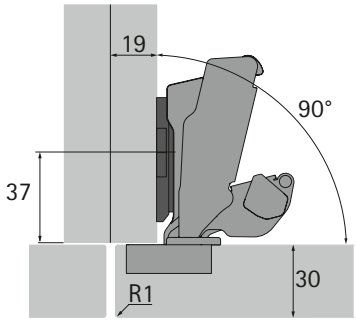



Sensys 8657 B12,5
Montážní podložka: 8099 LR37 D0
Omezovač úhlu otevření: 120°

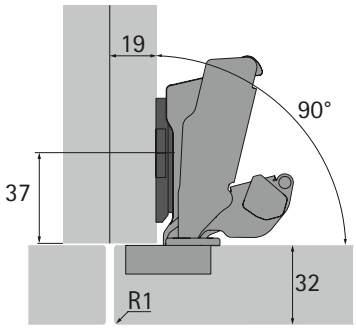



Sensys 8657 B12,5
Montážní podložka: 8099 LR37 D0
Omezovač úhlu otevření: 105°

Maximální naložení dveří





Sensys 8657 B12,5
Montážní podložka: 8099 LR37 D0
Omezovač úhlu otevření: 105°
Tloušťka boku: 37 mm

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat**
- **Pokyny ke zpracování**

Naložené dveře



Dveře jsou umístěny před bokem korpusu a ze strany zbývá pouze mezera, která představuje potřebný volný prostor nutný pro bezpečné otevírání dveří. Alternativně lze realizovat i plné naložení dveří. Zde je třeba při umístění korpusu zohlednit potřebné místo pro nutnou minimální mezeru. Použijí se závěsy bez vyhnutí.

Polonaložené dveře



Zde jsou dvoje dveře před jednou mezistěnou korpusu. Mezi nimi se nachází potřebná celková mezera (min. 2 x minimální mezera). Naložení dveří je tedy zmenšeno, použijí se vyhnuté závěsy.

Vložené dveře



Dveře jsou umístěny v korpusu, tedy vedle boku korpusu. I zde je zapotřebí mezera, která umožní bezpečné otevírání dveří. Použijí se závěsy s velkým vyhnutím. Pro vložené dveře musí být upevňovací otvory pro montážní podložky posunuty dozadu o tloušťku dveří + 1 mm a příp. o požadovaný odskok dveří.

Minimální mezera

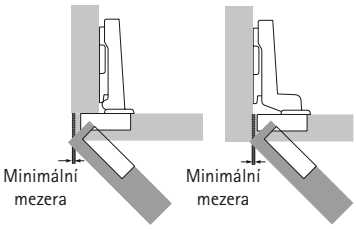

Naložené a vložené dveře
Minimální mezera je místo potřebné k otevření dveří. Rozměr minimální mezery závisí na kótě C, tloušťce dveří a zvoleném typu závěsu. Zaoblením hran se minimální mezera zmenšuje. Minimální mezeru lze zjistit z tabulky přiřazené k příslušnému typu závěsu.

Minimální mezera



Polonaložené dveře
U polonaložených dveří (na mezistěně) musí mezera mezi hranami dveří odpovídat dvojnásobku minimální mezery. Oboje dveře je pak možno otevírat současně.

Kóta C



Kóta C je vzdálenost od hrany dveří k okraji otvoru pro misku. Čím je větší je kóta C, tím menší je nutná minimální mezera.

Naložení a báze



A = naložení
B = báze

Naložení dveří je přesah dveří přes bok od vnitřní hrany korpusu. Jako báze se označuje přesah misky před bokem korpusu při distanci montážní podložky 0 mm.

Počet závěsů na dveře

Rozhodující faktory pro potřebný počet závěsů na dveřích jsou šířka, výška, hmotnost dveří a vlastnosti materiálu dveří.

V praxi jsou tyto faktory případ od případu velmi rozdílné. Počty kusů uvedené na obrázku jsou pouze orientačními hodnotami. V případě pochybností doporučujeme provést zkušební montáž a případně počet závěsů upravit. Z důvodů stability se doporučuje rozteč X mezi závěsy zásadně co největší. Rozměr X musí činit minimálně 280 mm.

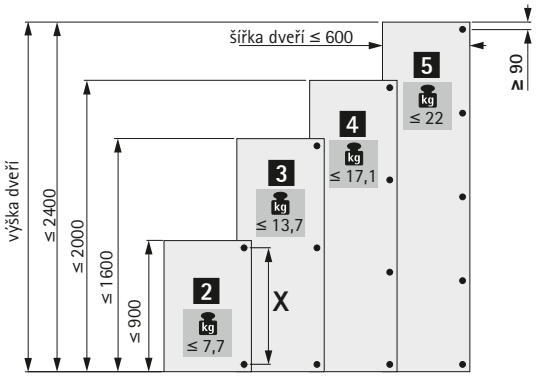

Zjišťování distance obecně

Montážní podložky jsou k dostání v různých distancích. Distance D definuje účinnou výšku montážní podložky. Příslušná hodnota distance D je vyražena na horní straně montážní podložky. Vyšší distance D zmenší hodnotu naložení unaložených a polonaložených dveří. U vložených dveří zvětší vyšší distance mezeru. Před určením potřebné distance je třeba prověřit, zda je požadovaná mezera větší nebo stejná jako potřebná minimální mezera. Pokud je požadovaná mezera menší než nutná minimální mezera, je možno zredukovat potřebnou minimální mezeru zvětšením kóty C nebo zaoblením hran dveří.

Určení distance

Naložené a polonaložené dveře
Po stanovení minimální mezery lze určit potřebnou distanci D. Naložení dveří a kóta C se v ideálním případě volí tak, že určená distance D odpovídá podložce z nabízeného sortimentu.

Příklad: Určení distance z tabulky
Naložení = 14 mm a kóta C = 4,5 mm, výsledná distance je 3,0 mm.

Příklad: Určení distance výpočtem dle vzorce
Závěs pro naložené dveře, báze B = 12,5 mm
Distance D = kóta C + báze B - naložení A
Distance D = 4,5 mm + 12,5 mm - 14 mm = 3,0 mm

Pokud pro určenou distanci D není v sortimentu podložka se stejnou hodnotou, rozdíl se kompenzuje seřizovacím šroubem pro naložení v ramínku závěsu.

Naložení A	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Určení distance

Vložené dveře
Při zjišťování distance montážní podložky pomocí tabulky pro vložené dveře je již zohledněna minimální mezera, která je závislá na kótě C a tloušťce dveří. Pokud má být odchylně této minimální mezery docíleno větší viditelné mezery, zvolí se odpovídající větší distance montážní podložky.

Příklad: Určení distance z tabulky
Tloušťka dveří = 20 mm, kóta C = 4,5 mm dávají podle tabulky distanci montážní podložky 1,5 mm. Přitom vznikne potřebná minimální mezera např. 1 mm. Pokud je místo toho požadována viditelná mezera 2,5 mm, je třeba zvolit distanci montážní podložky o 1,5 mm větší. V tomto příkladě tedy distance 3 mm místo distance 1,5 mm.

Příklad: Určení distance výpočtem dle vzorce
Závěs vložený, báze B = - 4 mm
Distance D = kóta C + báze B + mezera F
Distance D = 4,5 mm - 4 mm + 1 mm = 1,5 mm

Pokud pro určenou distanci není v sortimentu podložka se stejnou hodnotou, rozdíl se kompenzuje seřizovacím šroubem v ramínku závěsu.

Tloušťka dveří	Kóta C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat**
- **Montážní pokyny**

Montáž

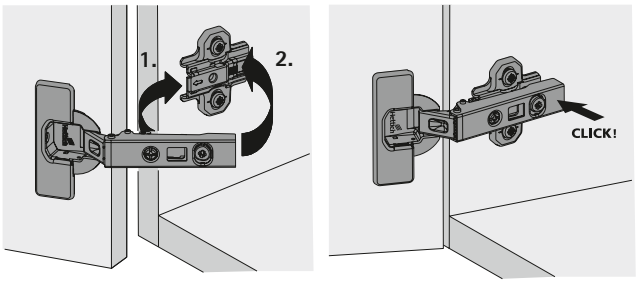

Demontáž

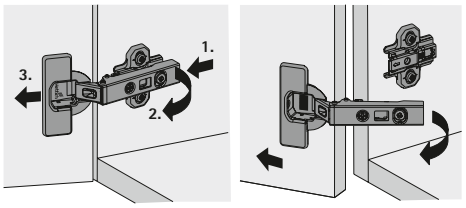

Seřízení naložení

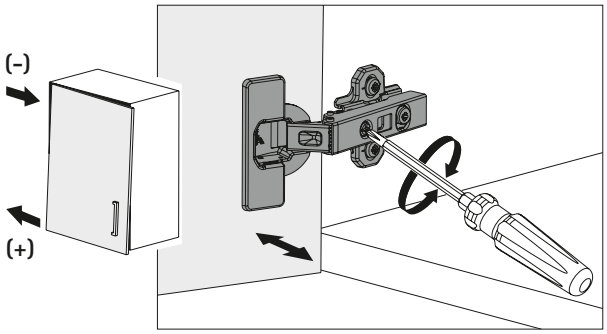

Seřízení hloubky

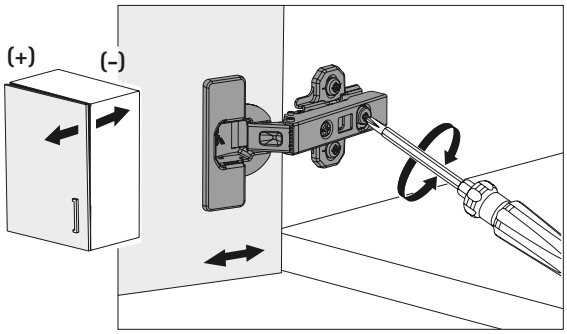

Seřízení výšky pomocí oválných otvorů

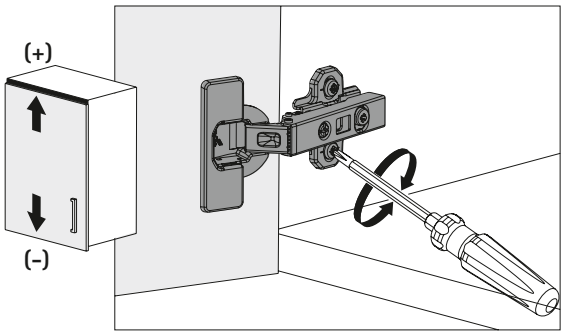

Seřízení výšky excentrem

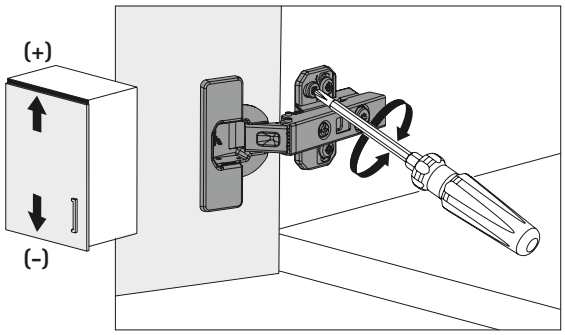

Montáž misky k přišroubování

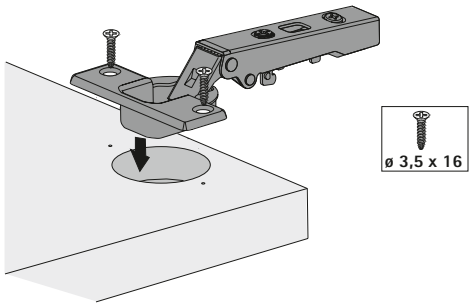

Montáž misky k zalisování

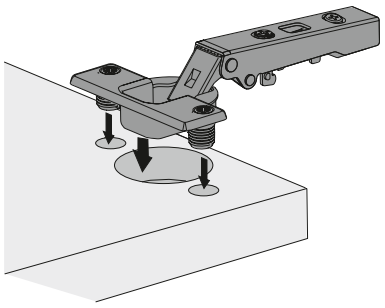

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- **Intermat**
- **Montážní pokyny**

Montáž misky s předmontovanými rozpěrnými pouzdry

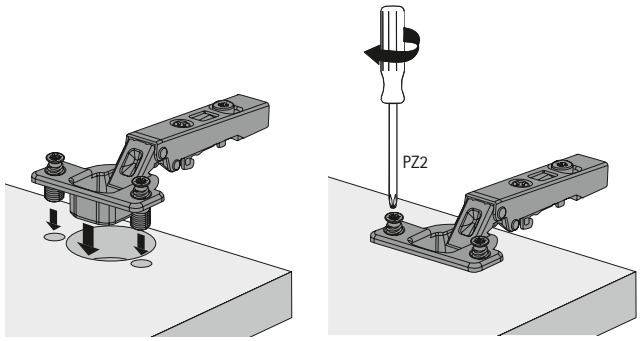

Demontáž s předmontovanými rozpěrnými pouzdry

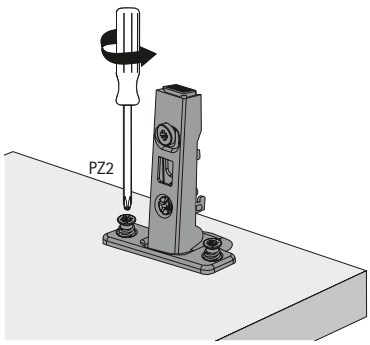

Montáž misky Fix

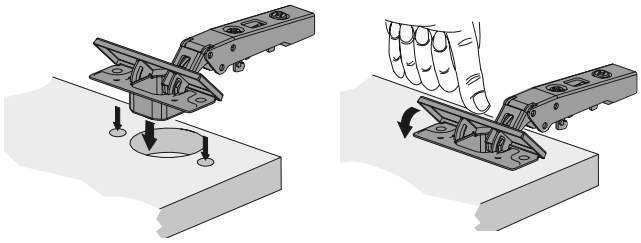

Demontáž Fix

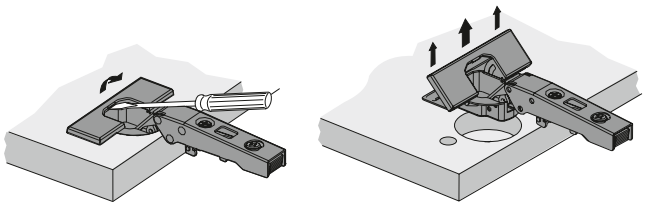

Montáž omezovače úhlu otevření na Intermat 9943 a 9973

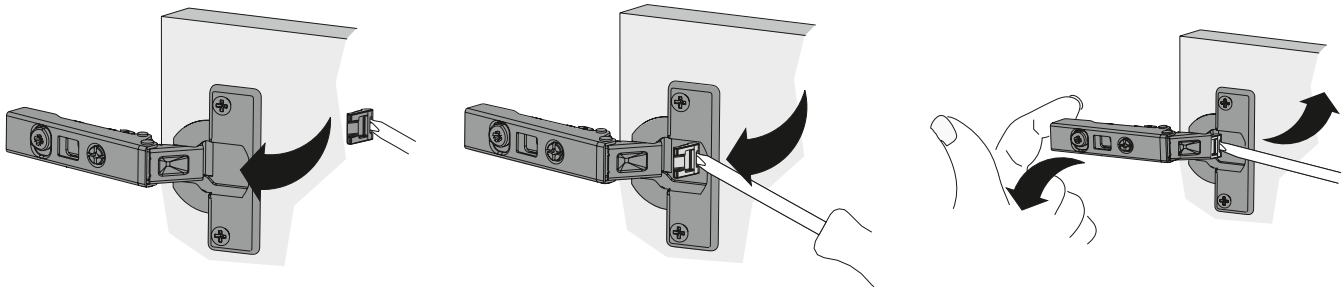

Montáž omezovače úhlu otevření na Intermat 9936, 9966, 9936 W a 9966 W

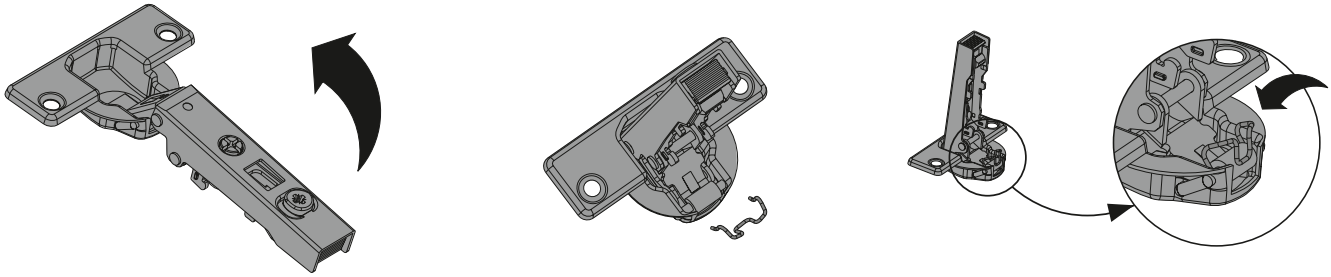

Montáž omezovače úhlu otevření na závěs s nulovým přesahem Sensys

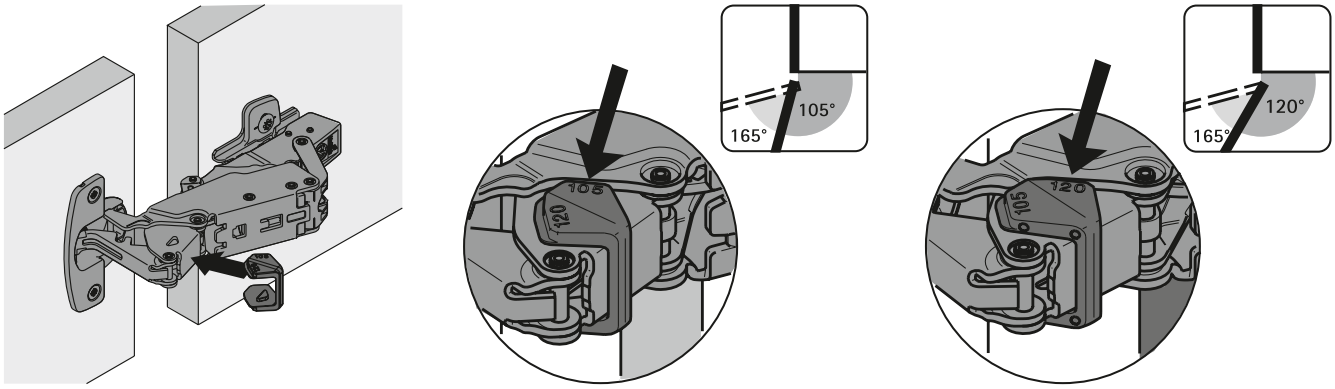

Montáž omezovače úhlu otevření na závěs s nulovým přesahem Sensys

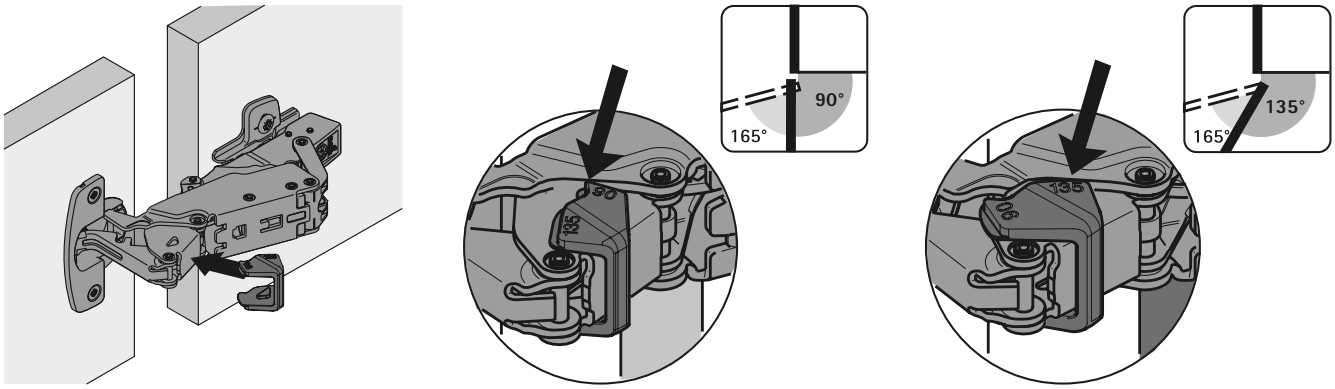

Kvalita pro náročné

Kvalita pro náročné
Kvalita závěsů je průběžně kontrolována. Jsou splněna náročná očekávání různých nábytkářských branží. Níže uvedené obrázky znázorňují příklady některých zkušebních postupů.

Oblast použití
Závěsy Hettich jsou určené k použití v interiérovém nábytku pro obývací pokoje, kuchyně, koupelny a kanceláře jak v soukromé, tak i podnikové sféře.

Nosnost
Úrovně kvality uváděné u produktů odpovídají požadavkům normy EN 15570 a splňují zkoušky přetížení podle uvedené úrovně. Další informace Vám rádi poskytneme na požádání.

Zkouška odolnosti proti korozi
Závěsy Hettich splňují požadavky na odolnost proti korozi podle normy DIN EN ISO 9227-2012 dle zkušební metodiky 48hodinového neutrálního testu solnou mlhou (NSS) a podle normy DIN EN ISO 6270-2-2012 dle zkušební metodiky 96hodinového testu s kondenzovanou vodou se střídáním vzdušné vlhkosti a teploty (AHT).

Řízení jakosti
Procesy řízení jakosti závěsů Hettich jsou certifikovány podle normy EN ISO 9001, cert. č. DE8000209.

Dlouhodobý test

Dveře se podrobí definovanému počtu otevření a zavření.

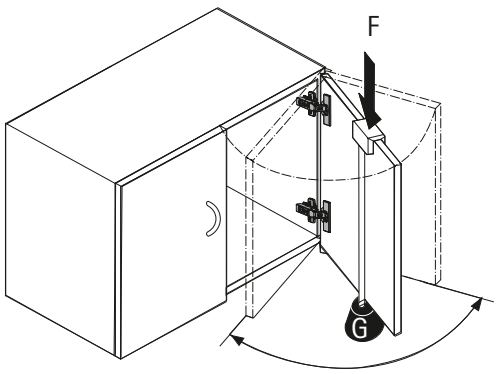

Zkouška prudkého zavření

Dveře se otevřou na 30° a z této polohy se přibouchnou působením padajícího závaží přes vodicí kladku.

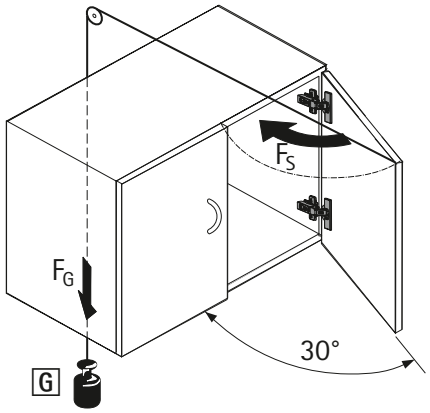

Horizontální test

Zcela otevřené dveře jsou podrobeny přetlačení definovanou testovací silou F. (Tato zkouška platí pouze pro závěsy s úhlem otevření < 135°.)

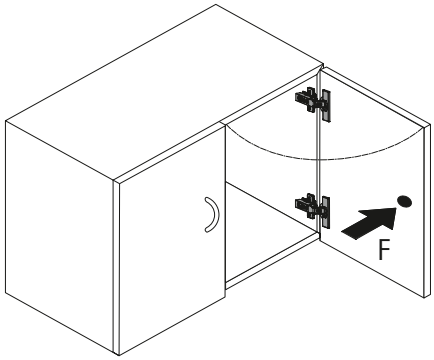

Vertikální test

Dveře se zatíží definovanou přídavnou zátěží G a podrobí se určitému počtu otevření a zavření.

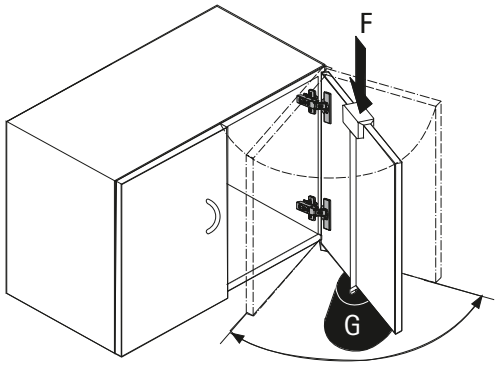

Volitelné tlumení Silent System

Pro miskové závěsy

Zřejmá přidaná hodnota pro každého uživatele nábytku
Při zavírání nábytkových dveří vzniká rušivý hluk. Dveře na závěsech Intermat s tlumením Silent System se zavírají kontrolovaně, měkce a tiše. Do interiéru se vrací příjemný klid a zvyšuje se komfort bydlení.

Maximální užitek pro zákazníky
Seřizovací kolečko umožňuje přesné přizpůsobení tlumiče podle velikosti a hmotnosti dveří.

Elegantní tlumič na misku závěsu
Toto tlumení s decentním vzhledem lze použít pro standardní řešení.

Pohodlná klipová montáž
Tlumič se bez použití nářadí snadno a komfortně nacvakne na ramínko závěsu.

Rychlá montáž přišroubováním
Tato varianta se používá především u různých úhlových závěsů.

Volitelné tlumení Silent System

- **Pro miskové závěsy**
- **Přehled**

Volitelné tlumení Silent System
pro použití s miskovými závěsy série Intermat
Přehled sortimentu / technické porovnání **194**

Volitelné tlumení Silent System – univerzální
pro použití s miskovými závěsy sérií Intermat a SlideOn
Přehled sortimentu / technické porovnání **195**

Volitelné tlumení Silent System

- **Pro miskové závěsy**
- **Přehled sortimentu / technické porovnání**

	Klipový tlumič	Tlumič k montáži na misku závěsu	Tlumič k našroubování
Strana	196	197	198
Použití	▸ Intermat 9943 ▸ Intermat 9944 ▸ Intermat 9936	▸ Intermat 9943 ▸ Intermat 9944 ▸ Intermat 9936 ▸ Miska k našroubování TH 42 ▸ Miska k zalisování TH 43	▸ Intermat 9943 ▸ Intermat 9944 ▸ Intermat 9936 ▸ Intermat 9936 W20, W30, W45 a W90
Pro dveře	▸ Naložený ▸ Polonaložený ▸ Vložený	▸ Naložený	▸ Naložený ▸ Polonaložený ▸ Vložený
Montáž	Klipová (bez nářadí)	K našroubování na misku závěsu	K našroubování
Tlumení lze regulovat	Ano	Ano	Ano
Lze doplnit dodatečně	Ano	Ano	Ano
Materiál	Zinkový odlitek niklovaný	Zinkový odlitek niklovaný	Zinkový odlitek niklovaný

Tlumič k zapuštění	Tlumič k našroubování	Lineární tlumič k našroubování
199	199	200
▸ Intermat ▸ SlideOn	▸ Intermat ▸ SlideOn	▸ Intermat ▸ SlideOn
▸ Naložený ▸ Polonaložený	▸ Naložený ▸ Polonaložený	▸ Naložený ▸ Polonaložený ▸ Vložený
K zapuštění	K našroubování	K našroubování
Ne	Ne	Ne
Ano	Ano	Ano
Plast šedý	Plast šedý	Plast šedý

Volitelné tlumení Silent System

- **Pro miskové závěsy**
- **Pro Intermat**

Tlumič Silent System s klipovou montáží

- K naklapnutí na ramínko závěsu
- Tlumení lze plynule regulovat pomocí seřizovacího kolečka
- Montáž a demontáž bez použití nářadí
- Při hmotnosti dveří vyšší než 13,5 kg použijte dva tlumiče
- Lze doplnit dodatečně
- Zinkový odlitek niklovaný

Typ	Obj. č.	Balení
naložený	**0 060 576**	1/50 ks
polonaložený	**0 060 577**	1/50 ks
vložený	**0 060 578**	1/50 ks

Montáž

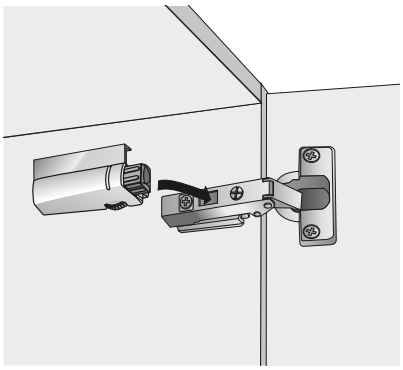

Demontáž

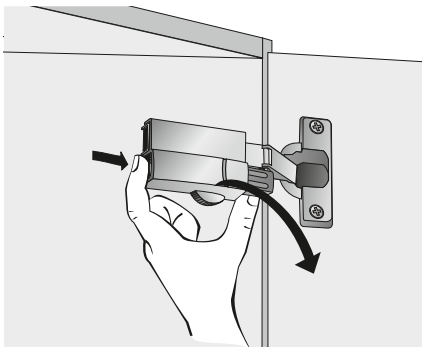

Oblast použití

Závěs	0 060 576	0 060 577	0 060 578
Intermat 9943	naložený	polonaložený	vložený
Intermat 9944	naložený	-	-
Intermat 9936	naložený	polonaložený	vložený

Volitelné tlumení Silent System

- **Pro miskové závěsy**
- **Pro Intermat**

Tlumič Silent System na misku závěsu

- K našroubování na misku závěsu
- Tlumení lze plynule regulovat pomocí seřizovacího kolečka
- Při hmotnosti dveří vyšší než 13,5 kg použijte dva tlumiče
- Lze doplnit dodatečně
- Zinkový odlitek niklovaný

Pro závěs	**Obj. č.**	Balení
Intermat 9943 a 9944	**0 060 581**	1/50 ks
Intermat 9936	**9 146 514**	1/50 ks

Montáž

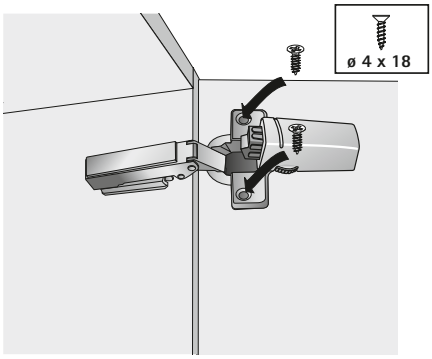

Oblast použití

Závěs	Typ	Miska závěsu
Intermat 9943	naložený	TH 42 a TH 43
Intermat 9944	naložený	TH 42 a TH 43
Intermat 9936	naložený, polonaložený, vložený	TH 42 a TH 43

Volitelné tlumení Silent System

- **Pro miskové závěsy**
- **Pro Intermat**

Tlumič Silent System k našroubování

- K našroubování na půdu nebo dno korpusu
- Tlumící účinek lze plynule regulovat pomocí seřizovacího kolečka
- Montáž na straně závěsu
- Při hmotnosti dveří vyšší než 13,5 kg použijte dva tlumiče
- Lze doplnit dodatečně
- Zinkový odlitek niklovaný

Typ	Obj. č.	Balení
naložený, polonaložený	**0 060 579**	1/50 ks
vložený	**0 060 580**	1/50 ks

Montážní výkres

Intermat 9943
Intermat 9936
Intermat 9944



T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15

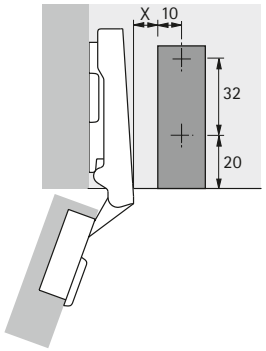

Montáž

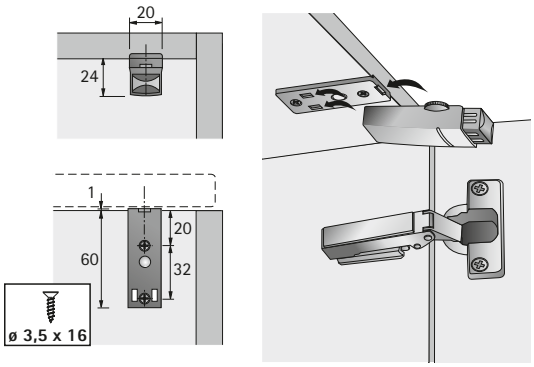

Montážní výkres

Intermat 9936 W20
Intermat 9936 W30
Intermat 9936 W45



T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15

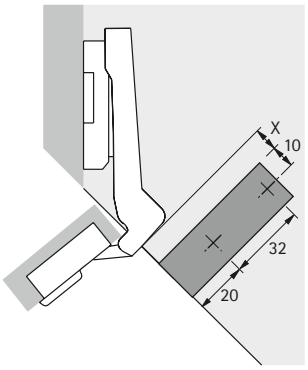

Montážní výkres

Intermat 9936 W90



T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15

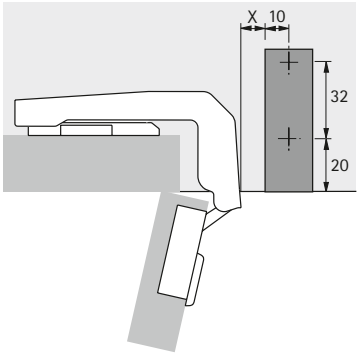

Univerzální tlumič Silent System k zapuštění

- K zapuštění do půdy nebo dna korpusu
- Lze použít se závěsy Intermat a SlideOn
- U dveří hmotnosti přes 7,5 kg použijte dva tlumiče
- Lze doplnit dodatečně
- Plast šedý

Typ	Obj. č.	Balení
naložený, polonaložený	**0 060 685**	1/50 ks

Montážní výkres

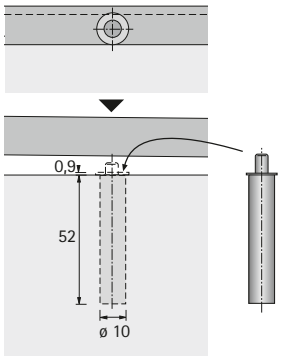

Montáž



Univerzální tlumič Silent System k našroubování

- K našroubování na půdu nebo dno korpusu
- Lze použít se závěsy Intermat a SlideOn
- U dveří hmotnosti přes 7,5 kg použijte dva tlumiče
- Lze doplnit dodatečně
- Plast šedý

Typ	Obj. č.	Balení
naložený, polonaložený	**0 060 687**	1/50 ks

Montážní výkres

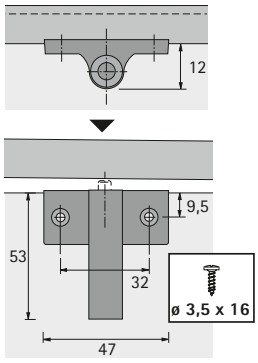

Montáž



Univerzální lineární tlumič Silent System k našroubování

- K našroubování na půdu nebo dno korpusu
- Lze použít se závěsy Intermat a SlideOn
- U dveří hmotnosti přes 7,5 kg použijte dva tlumiče
- Lze doplnit dodatečně
- Plast šedý

Typ	Obj. č.	Balení
naložený, polonaložený	**0 060 686**	1/50 ks
vložený	**0 069 846**	1/50 ks

Montážní výkres

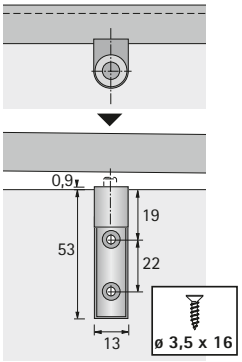

Montáž



Vložené dveře: upevňovací pozice odsadit dozadu o tloušťku dveří + 1 mm

Push to open pro závěsy: snadno a spolehlivě bez úchytek.
Stačí jemné zatlačení na dveře a díky funkci Push to open se dveře pootevřou do polohy, ve které se mezi dveře a korpus vejde ruka. Úhel prvotního otevření je závislý na použitém typu Push to open. Dveře zavřete opětovným zatlačením.

Využití potenciálu trhu:
Různým sériím nábytku snadno přiřadíte vedle jiného designu také jiné funkce díky našemu kování Push to open

Náklady pod kontrolou:
Otvírání bez úchytek lze dosáhnout i s nezměněnými výrobními procesy se standardními závěsy a s Push to open Pin

Maximální spokojenost zákazníků:
Spolehlivá funkce, nechtěné otevření je vyloučeno. Případné tolerance při montáži je lze korigovat díky velkému rozsahu seřízení.

Perspektivní a flexibilní:
Snadno splní nadcházející požadavky. Náš rozsáhlý sortiment poskytuje řešení pro budoucí trendy

Systém Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

Přehled

Push to open pro závěsy
- Přehled sortimentu / technické porovnání 204 – 205
- Oblasti použití a doporučení pro výběr 206 – 207

Push to open Pin
- K přišroubování 208
- K zapuštění 209

Push to open Pin silný
- K přišroubování 210
- K zapuštění 211

Push to open Magnet
- K přišroubování 212
- K zapuštění 213

Příslušenství
- Push to open Lock k přišroubování / k zapuštění 214 – 215
- Dekorativní adaptér pro varianty Push to open k zapuštění 216
- Protikusy pro Push to open Magnet 217

Pomůcky pro zpracování
- Pro varianty Push to open k zapuštění 218

Technické informace
- Montáž 219 – 221

Systém Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- **Push to open pro závěsy**
- **Přehled sortimentu / technické porovnání**

	Push to open Pin	Push to open Pin	Push to open Pin silný
Strana	208	209	210
Použití	▸ Závěsy s pružinou	▸ Závěsy s pružinou	▸ Závěsy s pružinou ▸ Pro použití v kombinaci např. s velmi vysokými nebo těžkými dveřmi
Typ naložení	▸ Naložený ▸ Polonaložený ▸ Vložený	▸ Naložený	▸ Naložený ▸ Polonaložený ▸ Vložený
Montáž	▸ K přišroubování	▸ K zapuštění	▸ K přišroubování
Materiál / barva	Plast ▸ Antracitový ▸ Světle šedý ▸ Bílý	Plast ▸ Antracitový ▸ Světle šedý ▸ Bílý	Plast ▸ Antracitový ▸ Světle šedý ▸ Bílý

Systém Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- **Push to open pro závěsy**
- **Přehled sortimentu / technické porovnání**

Push to open Pin silný	Push to open Magnet	Push to open Magnet	Dekorativní adaptér
211	212	213	216
▸ Závěsy s pružinou ▸ Pro použití v kombinaci např. s velmi vysokými nebo těžkými dveřmi	▸ Závěsy bez zavírací pružiny	▸ Závěsy bez zavírací pružiny	▸ Závěsy s pružinou ▸ Závěsy bez zavírací pružiny
▸ Naložený	▸ Naložený ▸ Polonaložený ▸ Vložený	▸ Naložený	▸ Naložený ▸ Polonaložený ▸ Vložený (velký zdvih)
▸ K zapuštění	▸ K přišroubování	▸ K zapuštění	▸ K přišroubování
Plast ▸ Antracitový ▸ Světle šedý ▸ Bílý	Plast ▸ Antracitový ▸ Světle šedý ▸ Bílý	Plast ▸ Antracitový ▸ Světle šedý ▸ Bílý	▸ Zinkový odlitek niklovaný

Systém Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- **Push to open pro závěsy**
- **Oblasti použití a doporučení pro výběr**

1 Konstrukce	2 Použití dveří	3 Funkce závěsu
Dveře jsou ze strany volně přístupné. Naložené (bez přilehlých konstrukčních částí) 	Uchopení dveří zezadu 	se zavírací pružinou
		bez zavírací pružiny
Dveře nejsou ze strany volně přístupné, jelikož k nim doléhá jiná konstrukční část. Naložené (např. přilehlý bok, další skříň) 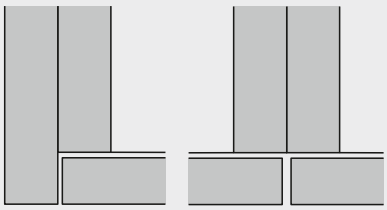	Uchopení dveří zezadu 	se zavírací pružinou
		bez zavírací pružiny
Polonaložené Vložené 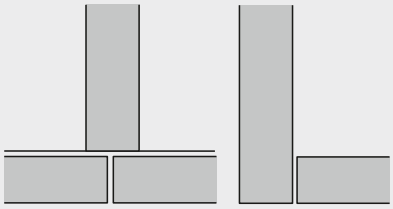	Uchopení dveří zboku 	se zavírací pružinou
		bez zavírací pružiny

4 Prostor pro uchopení X		5 Doporučený výrobek
	X = cca. 14 mm	Push to open Pin krátký zdvih
	X = cca. 37 mm	Push to open Pin dlouhý zdvih
	X = min. 14 mm Dveře na závěsech bez pružiny se otevřou více.	Push to open Magnet krátký zdvih
	X = min. 37 mm Dveře na závěsech bez pružiny se otevřou více.	Push to open Magnet dlouhý zdvih
	Pokud bude sousední konstrukční díl přede dveřmi vyčnívat, omezí odpovídajícím způsobem prostor pro uchopení. Prostor pro uchopení X je definován na základě délky zdvihu 37 mm s odečtením tloušťky dveří.	Push to open Pin dlouhý zdvih
	Pokud bude sousední konstrukční díl přede dveřmi vyčnívat, omezí odpovídajícím způsobem prostor pro uchopení. Prostor pro uchopení X je definován na základě délky zdvihu 37 mm s odečtením tloušťky dveří. Dveře na závěsech bez pružiny se otevřou více.	Push to open Magnet dlouhý zdvih
	X = cca. 14 mm Pokud bude sousední konstrukční díl přede dveřmi vyčnívat, omezí odpovídajícím způsobem prostor pro uchopení X.	Push to open Pin krátký zdvih
	X = min. 14 mm Pokud bude sousední konstrukční díl přede dveřmi vyčnívat, omezí odpovídajícím způsobem prostor pro uchopení X. Dveře na závěsech bez pružiny se otevřou více.	Push to open Magnet krátký zdvih

Systém Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- **Push to open Pin k přišroubování**
- **Pro závěsy se zavírací pružinou**

- Pro použití se závěsy se zavírací pružinou
- Pro naložené, polonaložené i vložené dveře
- Velkorysý rozsah seřízení 6 mm
- Aktivační zdvih 1,4 mm
- Použití variant krátký zdvih / dlouhý zdvih, viz „Oblasti použití a doporučení pro výběr ", viz str. 206 - 207
- Montáž viz montážní pokyny, strana 219 - 221
- Plast

Push to open Pin

Sada obsahuje:
- 1 ks Push to open Pin
- 1 ks horní díl adaptéru
- 1 ks dolní díl adaptéru

Položka	Obj. číslo / barva			Bal.
	antracitová	světle šedá	bílá	
Krátký zdvih	**9 089 625**	**9 089 600**	**9 089 586**	1/25 sad
Dlouhý zdvih	**9 089 626**	**9 089 601**	**9 089 587**	1/25 sad

Vrtání pro krátký zdvih, naložené dveře nebo vložené dveře

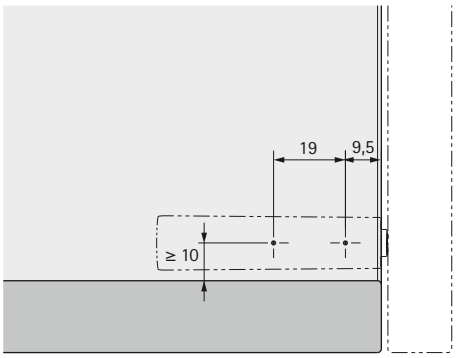

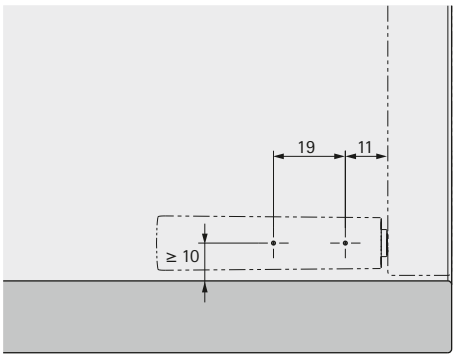

Vrtání pro dlouhý zdvih, naložené dveře nebo vložené dveře

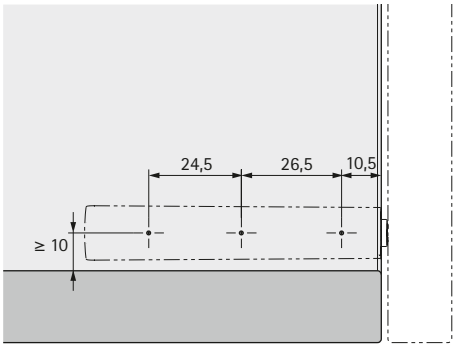

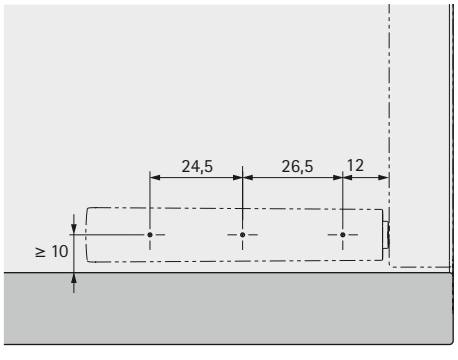

Systém Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- **Push to open Pin k zapuštění**
- **Pro závěsy se zavírací pružinou**

- Pro použití se závěsy se zavírací pružinou
- Pro naložené dveře
- Velkorysý rozsah seřízení 6 mm
- Aktivační zdvih 1,4 mm
- Použití variant krátký zdvih / dlouhý zdvih, viz „Oblasti použití a doporučení pro výběr“, viz str. 206 - 207
- Montáž viz montážní pokyny, strana 219 - 221
- Plast

Push to open Pin

Položka	Obj. číslo / barva			Bal.
	antracitová	světle šedá	bílá	
Krátký zdvih	**9 089 627**	**9 089 602**	**9 089 588**	1/25 ks.
Dlouhý zdvih	**9 089 628**	**9 089 603**	**9 089 589**	1/25 ks.

Vrtání pro krátký zdvih, naložené dveře

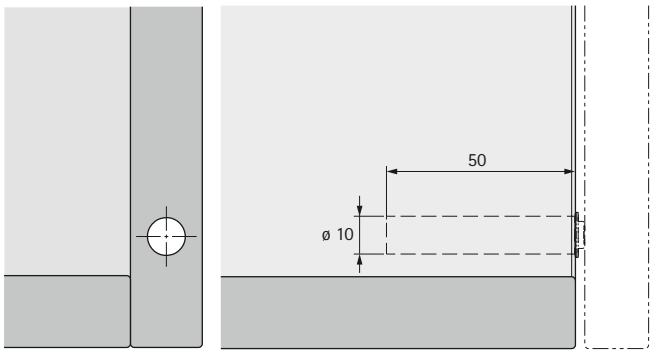

Vrtání pro dlouhý zdvih, naložené dveře

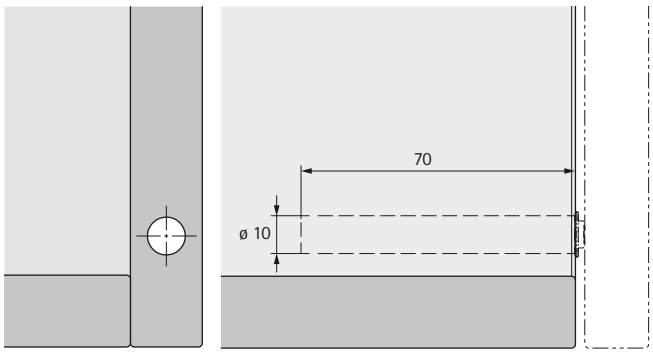

Systém Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- **Push to open Pin silný k přišroubování**
- **Pro závěsy se zavírací pružinou**

- Pro použití se závěsy se zavírací pružinou
- Pro použití např. v kombinaci s velmi vysokými nebo těžkými dveřmi
- Pro naložené, polonaložené i vložené dveře
- Velkorysý rozsah seřízení 6 mm
- Aktivační zdvih 1,4 mm
- Použití variant krátký zdvih / dlouhý zdvih, viz „Oblasti použití a doporučení pro výběr", viz str. 206 - 207
- Montáž viz montážní pokyny, strana 219 - 221
- Plast

Push to open Pin silný

Sada obsahuje:
- 1 ks Push to open Pin silný
- 1 ks horní díl adaptéru
- 1 ks dolní díl adaptéru

Položka	Obj. číslo / barva			Bal.
	antracitová	světle šedá	bílá	
Krátký zdvih	**9 089 635**	**9 089 610**	**9 089 596**	1/25 sad
Dlouhý zdvih	**9 089 636**	**9 089 611**	**9 089 597**	1/25 sad

Vrtání pro krátký zdvih, naložené dveře nebo vložené dveře

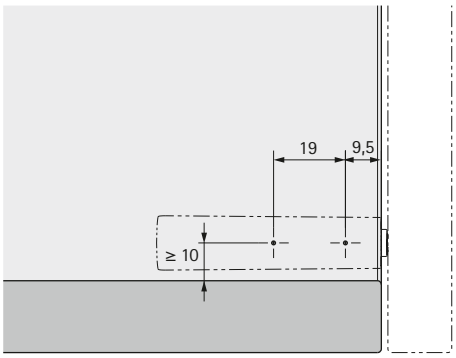

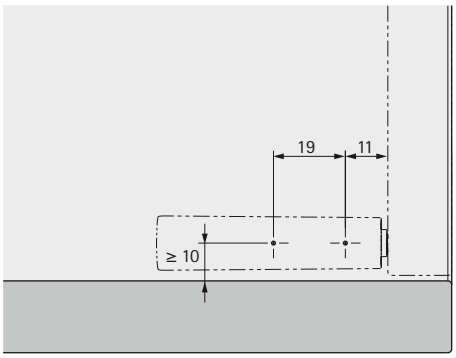

Vrtání pro dlouhý zdvih, naložené dveře nebo vložené dveře

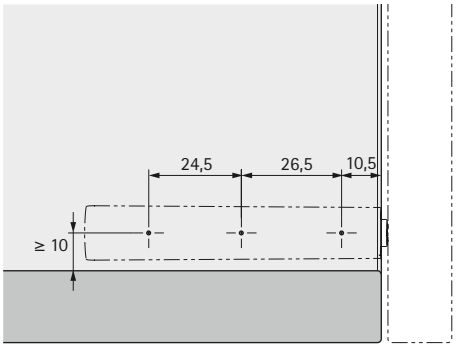

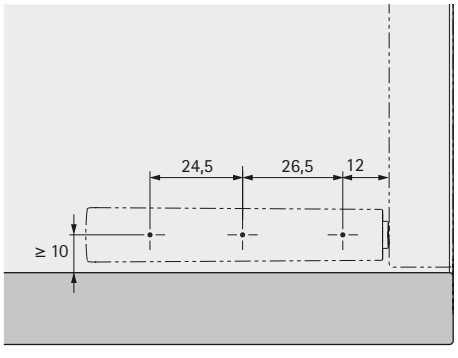

Systém Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- **Push to open Pin silný k zapuštění**
- **Pro závěsy se zavírací pružinou**

- Pro použití se závěsy se zavírací pružinou
- Pro použití např. v kombinaci s velmi vysokými nebo těžkými dveřmi
- Pouzdro je označeno červenou krytkou
- Pro naložené dveře
- Velkorysý rozsah seřízení 6 mm
- Aktivační zdvih 1,4 mm
- Použití variant krátký zdvih / dlouhý zdvih, viz „Oblasti použití a doporučení pro výběr ", viz str. 206 - 207
- Montáž viz montážní pokyny, strana 219 - 221
- Plast

Push to open Pin silný

Položka	Obj. číslo / barva			Bal.
	antracitová	světle šedá	bílá	
Krátký zdvih	**9 089 637**	**9 089 612**	**9 089 598**	1/25 ks.
Dlouhý zdvih	**9 089 638**	**9 089 613**	**9 089 599**	1/25 ks.

Vrtání pro krátký zdvih, naložené dveře

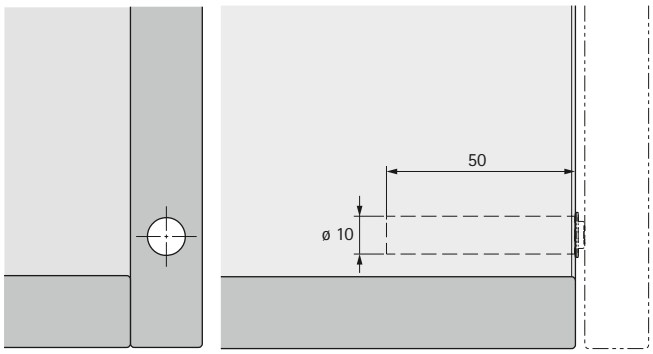

Vrtání pro dlouhý zdvih, naložené dveře

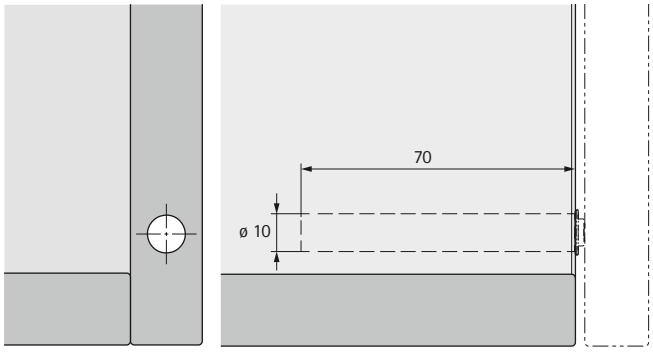

Systém Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- **Push to open Magnet k přišroubování**
- **Pro závěsy bez zavírací pružiny**

- Pro použití se závěsy bez zavírací pružiny
- Pro naložené, polonaložené i vložené dveře
- Velkorysý rozsah seřízení 6 mm
- Aktivační zdvih 1,4 mm
- Použití variant krátký zdvih / dlouhý zdvih, viz „Oblasti použití a doporučení pro výběr ", viz str. 206 - 207
- Montáž viz montážní pokyny, strana 219 - 221
- Plast

Push to open Magnet

Sada obsahuje:
- 1 ks Push to open Magnet
- 1 ks horní díl adaptéru
- 1 ks dolní díl adaptéru
- 1 ks protikus k nalepení a přišroubování

Položka	Obj. číslo / barva			Bal.
	antracitová	světle šedá	bílá	
Krátký zdvih	**9 089 629**	**9 089 604**	**9 089 590**	1/25 sad
Dlouhý zdvih	**9 089 630**	**9 089 605**	**9 089 591**	1/25 sad

Vrtání pro krátký zdvih, naložené dveře nebo vložené dveře

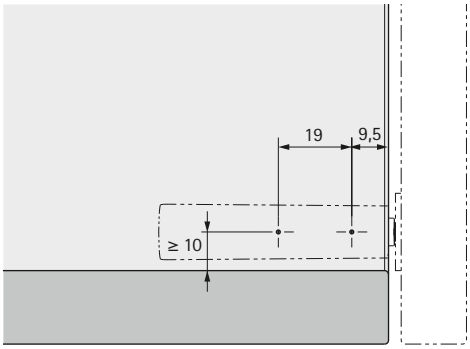

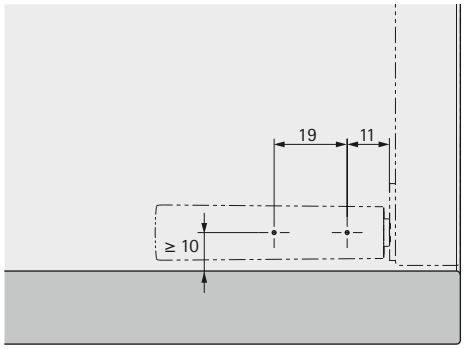

Vrtání pro dlouhý zdvih, naložené dveře nebo vložené dveře

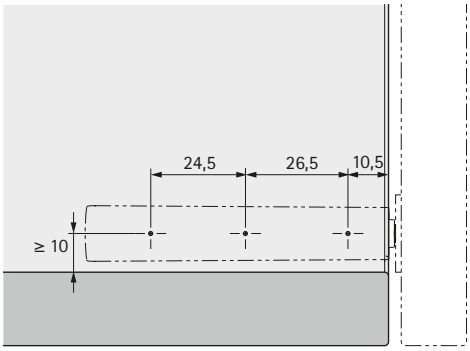

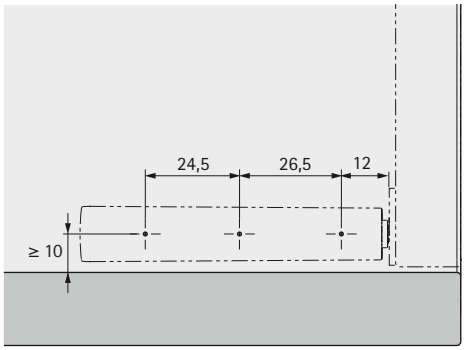

Systém Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- **Push to open Magnet k zapuštění**
- **Pro závěsy bez zavírací pružiny**

- Pro použití se závěsy bez zavírací pružiny
- Pro naložené dveře
- Velkorysý rozsah seřízení 6 mm
- Aktivační zdvih 1,4 mm
- Použití variant krátký zdvih / dlouhý zdvih, viz „Oblasti použití a doporučení pro výběr “, viz str. 206 - 207
- Montáž viz montážní pokyny, strana 219 - 221
- Plast

Push to open Magnet

Sada obsahuje:
- 1 ks Push to open Magnet
- 1 ks protikus k nalepení a přišroubování

Položka	Obj. číslo / barva			Bal.
	antracitová	**světle šedá**	**bílá**	
Krátký zdvih	**9 089 631**	**9 089 606**	**9 089 592**	1/25 sad
Dlouhý zdvih	**9 089 632**	**9 089 607**	**9 089 593**	1/25 sad

Vrtání pro krátký zdvih, naložené dveře

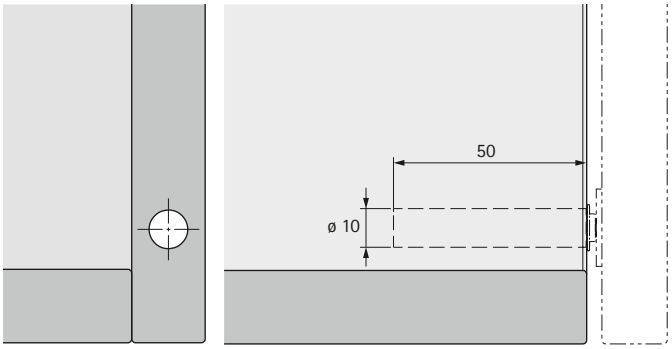

Vrtání pro dlouhý zdvih, naložené dveře

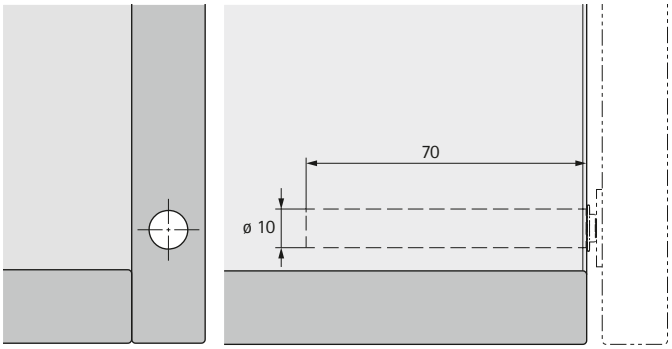

- Přídavný magnet pro zajištění dveří v uzavřeném stavu, bez funkce Push
- Pro použití např. v kombinaci s velmi vysokými nebo těžkými dveřmi a Push to open Magnet
- Pro naložené, polonaložené i vložené dveře
- Velkorysý rozsah seřízení 5 mm
- Plast

Push to open Lock

Sada obsahuje:
- 1 ks Push to open Lock
- 1 ks horní díl adaptéru
- 1 ks dolní díl adaptéru
- 1 ks protikus k nalepení a přišroubování

Obj. číslo / barva			Bal.
antracitová	světle šedá	bílá	
9 089 585	9 089 608	9 089 594	1/25 sad

Vrtání pro variantu k přišroubování, naložené dveře nebo vložené dveře

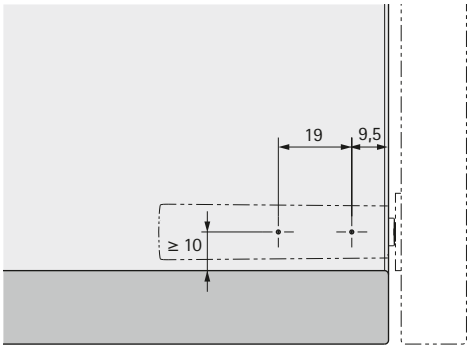

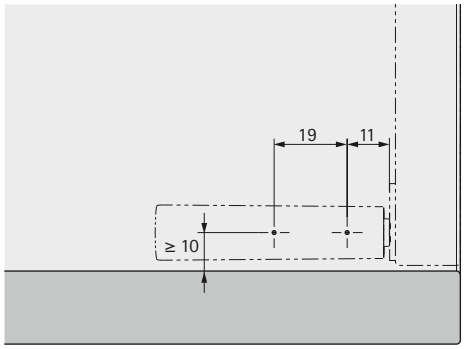

Seřízení Push to open Lock

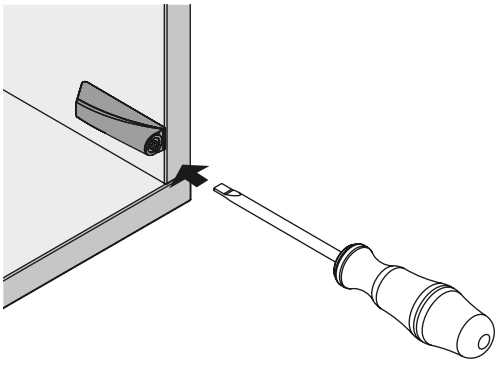

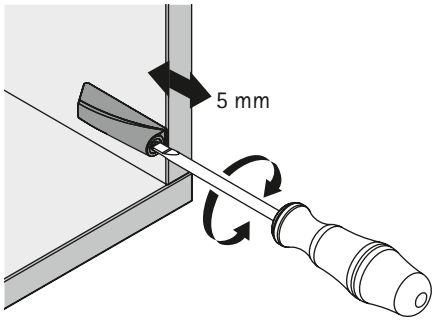

- Přídavný magnet pro zajištění dveří v uzavřeném stavu, bez funkce Push
- Pro použití např. v kombinaci s velmi vysokými nebo těžkými dveřmi a Push to open Magnet
- Pro naložené dveře
- Velkorysý rozsah seřízení 5 mm
- Plast

Push to open Lock

Sada obsahuje:
- 1 ks Push to open Lock
- 1 ks protikus k nalepení a přišroubování

Obj. číslo / barva			Bal.
antracitová	**světle šedá**	**bílá**	
9 089 634	**9 089 609**	**9 089 595**	1/25 sad

Vrtání pro Push to open Lock k zapuštění

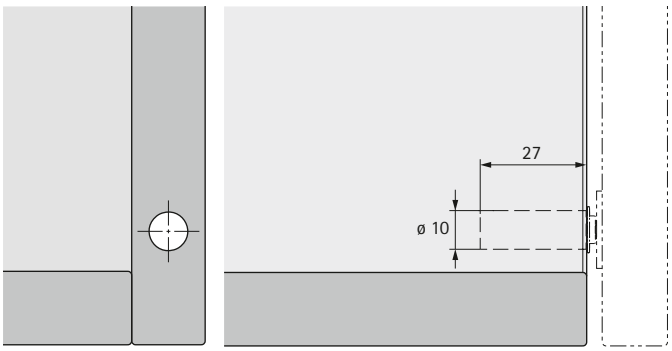

Seřízení Push to open Lock

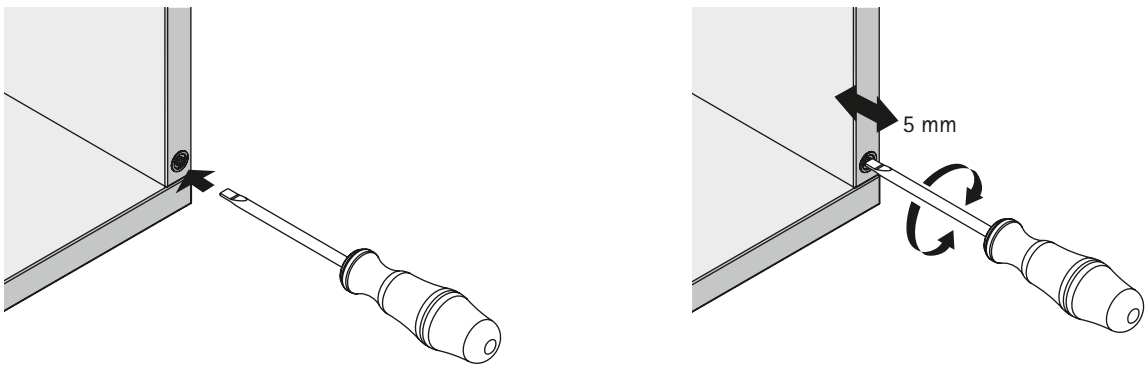

Systém Push to open pro otvírání dveří bez úchytek

- **Příslušenství**
- **Pro Push to open Pin nebo Push to open Magnet k zapuštění**

- Dekorativní adaptér k obohacení nábytkového programu
- Pro kombinaci se všemi variantami Push to open k zapuštění
- Push to open k zapuštění je třeba objednat zvlášť
- Pro naložené, polonaložené i vložené dveře
- Upevňovací adaptér: plast antracitový
- Pouzdro: zinkový odlitek niklovaný

Dekorativní adaptér

Sada obsahuje:
- 1 ks upevňovací adaptér
- 1 ks dekorativní pouzdro

Obj. č.	Bal.
9 089 633	1/25 sad

Vrtání pro upevňovací adaptér pro naložené nebo vložené dveře s Push to open Pin

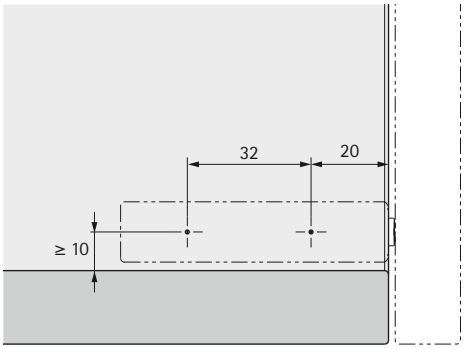

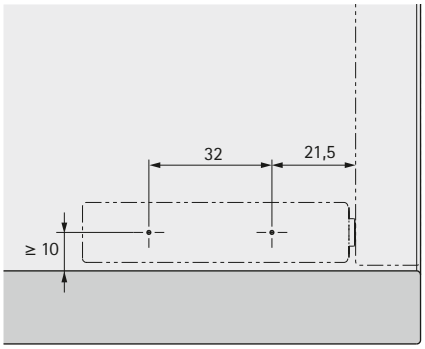

Vrtání pro upevňovací adaptér pro naložené nebo vložené dveře s Push to open Magnet

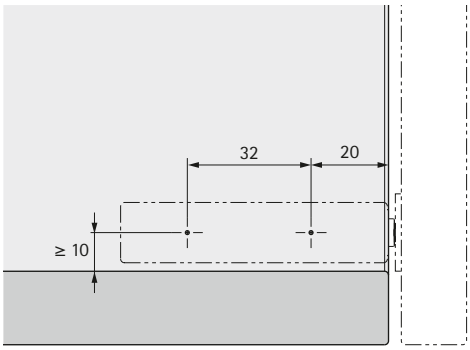

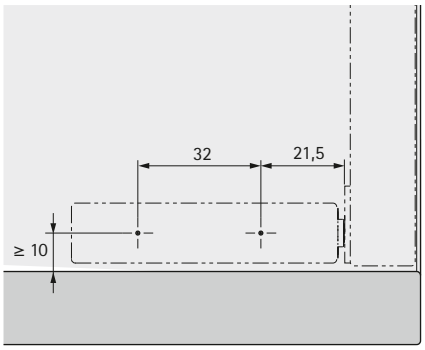

Protikus k nalepení a přišroubování



- Samolepicí provedení
- Upevňovací otvor pro přídavný vrut se zápustnou hlavou ø 3 mm
- Protikus je přibalený ke všem výrobkům „Push to open Magnet" a "Push to open Lock"
- Ocel

Obj. č.	Bal.
9 090 869	1/100 ks

Protikus k přišroubování



- Pro otvor ø 2,5 x 10 mm
- Pro šroubovák PZ 1
- Ocel niklovaná

Obj. č.	Bal.
9 090 845	1/100 ks

Protikus k zalisování



- Pro otvor ø 5 x 12 mm
- Ocel niklovaná

Obj. č.	Bal.
9 090 846	1/100 ks

Upevňovací šrouby pro Push to open

- Zápustná hlava
- Křížová hlava PZ2
- ø 3,5 x 16 mm
- Ocel niklovaná

Obj. číslo	Bal.
0 071 925	200 ks

Vrtací šablona pro Push to open

- K vyvrtání horizontálního otvoru do korpusu pro varianty Push to open k zapuštění
- Univerzální pro všechny tloušťky materiálu
- S dorazem pro hloubku vrtání
- Vrtací pouzdro z tvrzené oceli

Obj. číslo	Bal.
9 207 524	1 ks

Vrtání pro krátký zdvih, Push to open Pin

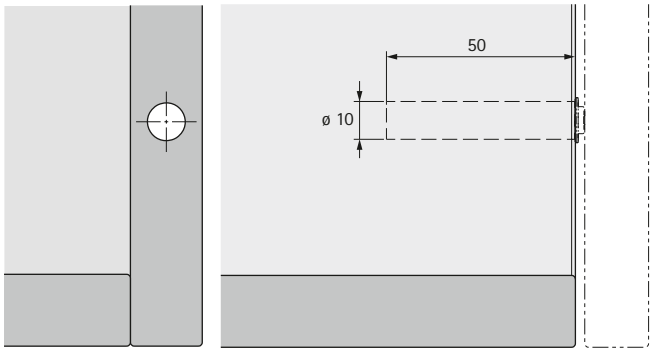

Vrtání pro krátký zdvih, Push to open Magnet

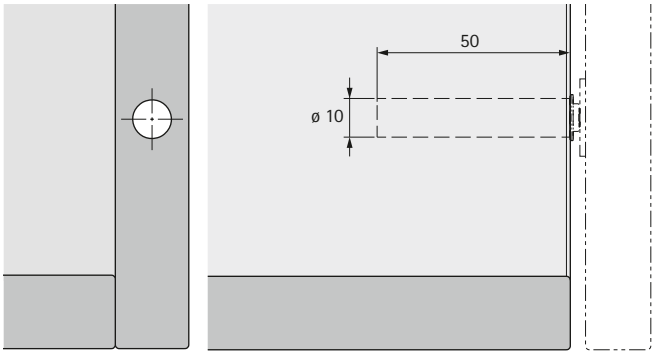

Vrtání pro dlouhý zdvih, Push to open Pin

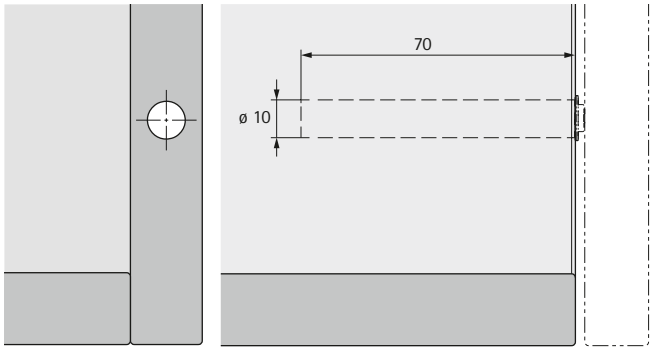

Vrtání pro dlouhý zdvih, Push to open Magnet

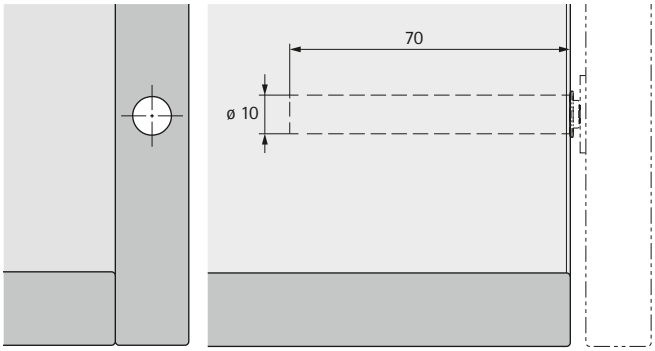

Montáž Push to open k přišroubování

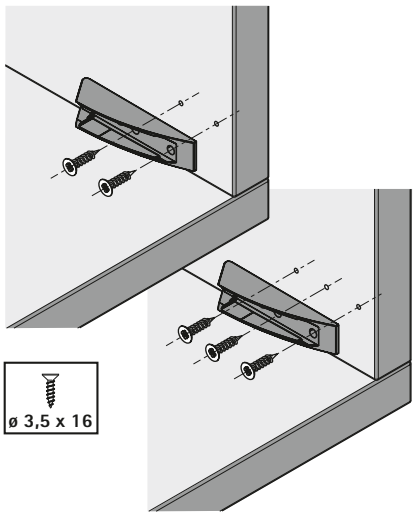

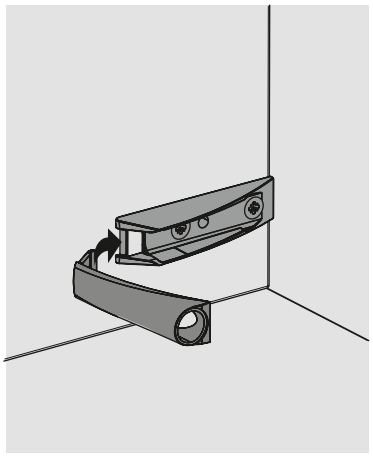

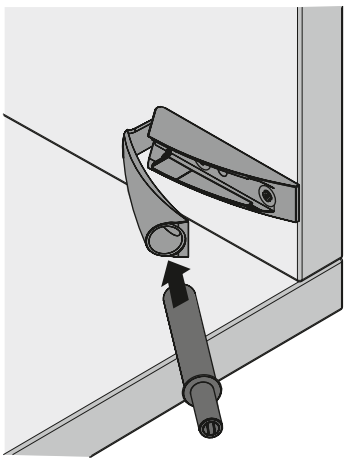

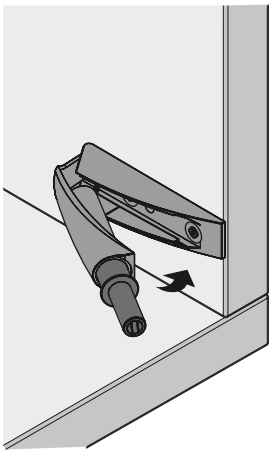

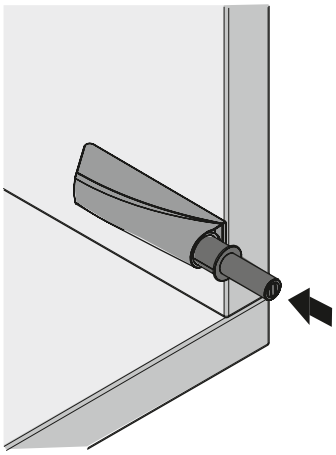

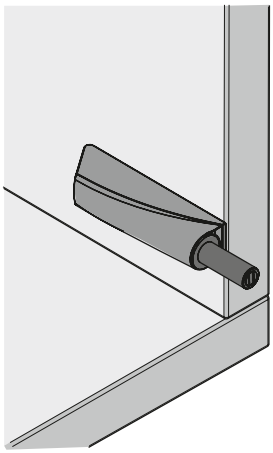

Seřízení Push to open k přišroubování

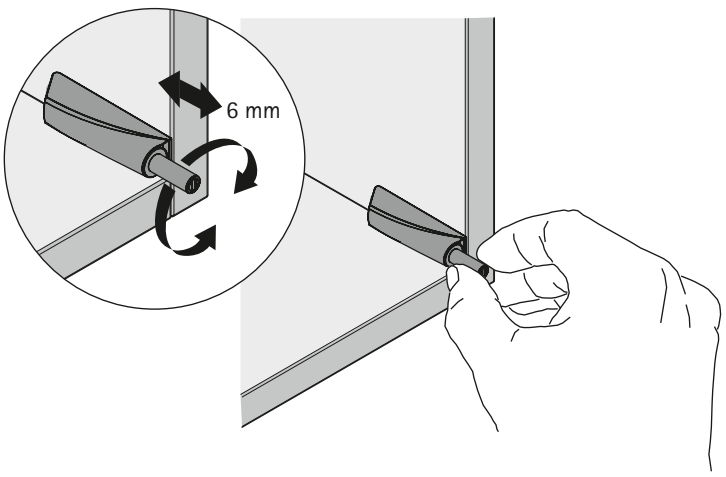

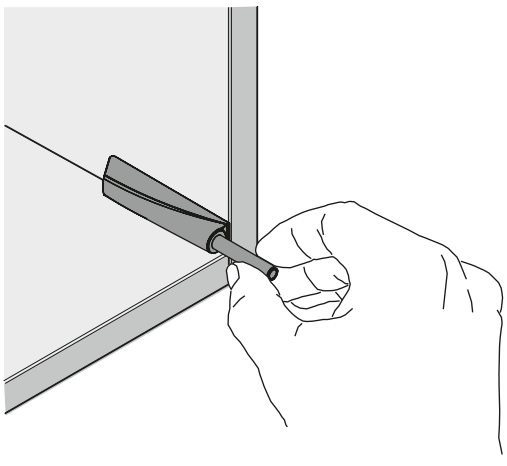

Montáž Push to open k zapuštění

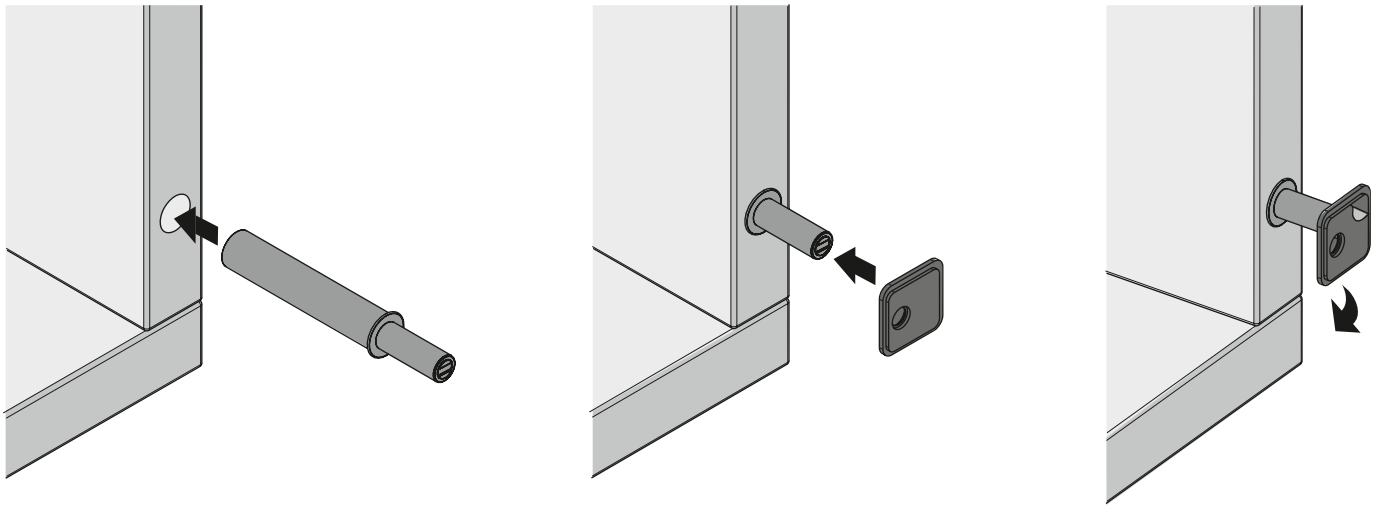

Montáž protikusu k nalepení a přišroubování

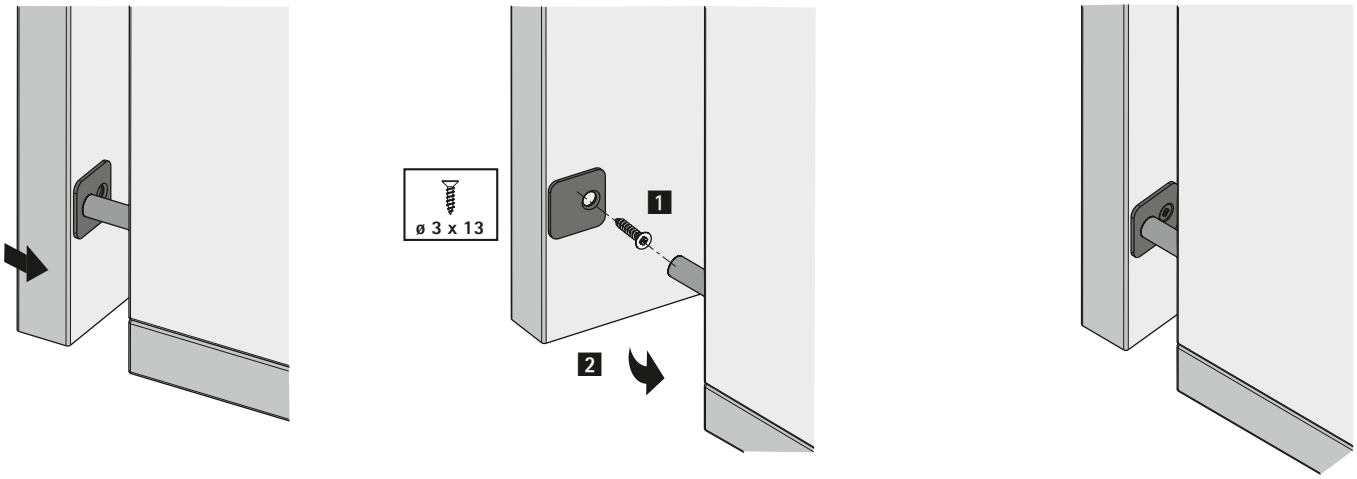

Seřízení Push to open k zapuštění

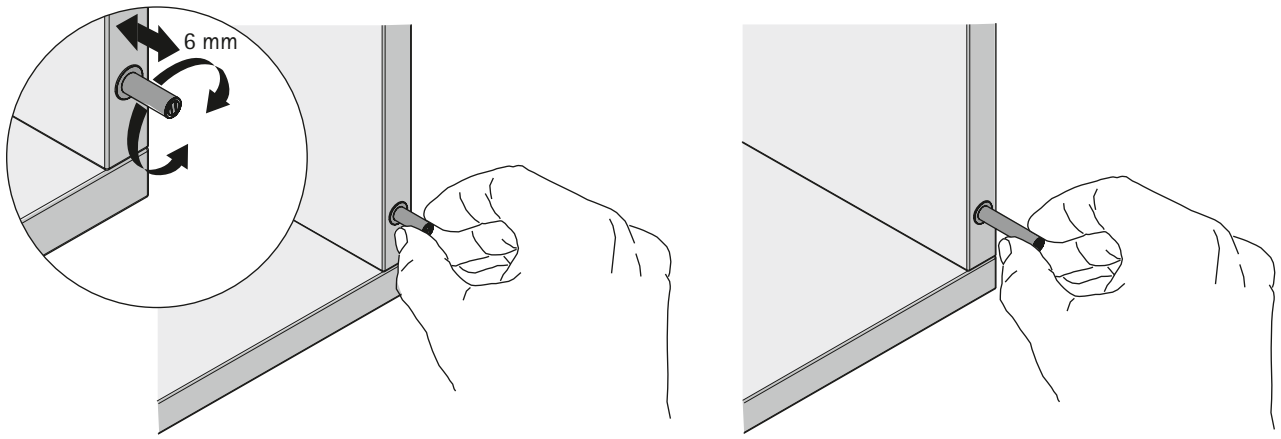

Montáž dekorativního adaptéru Push to open

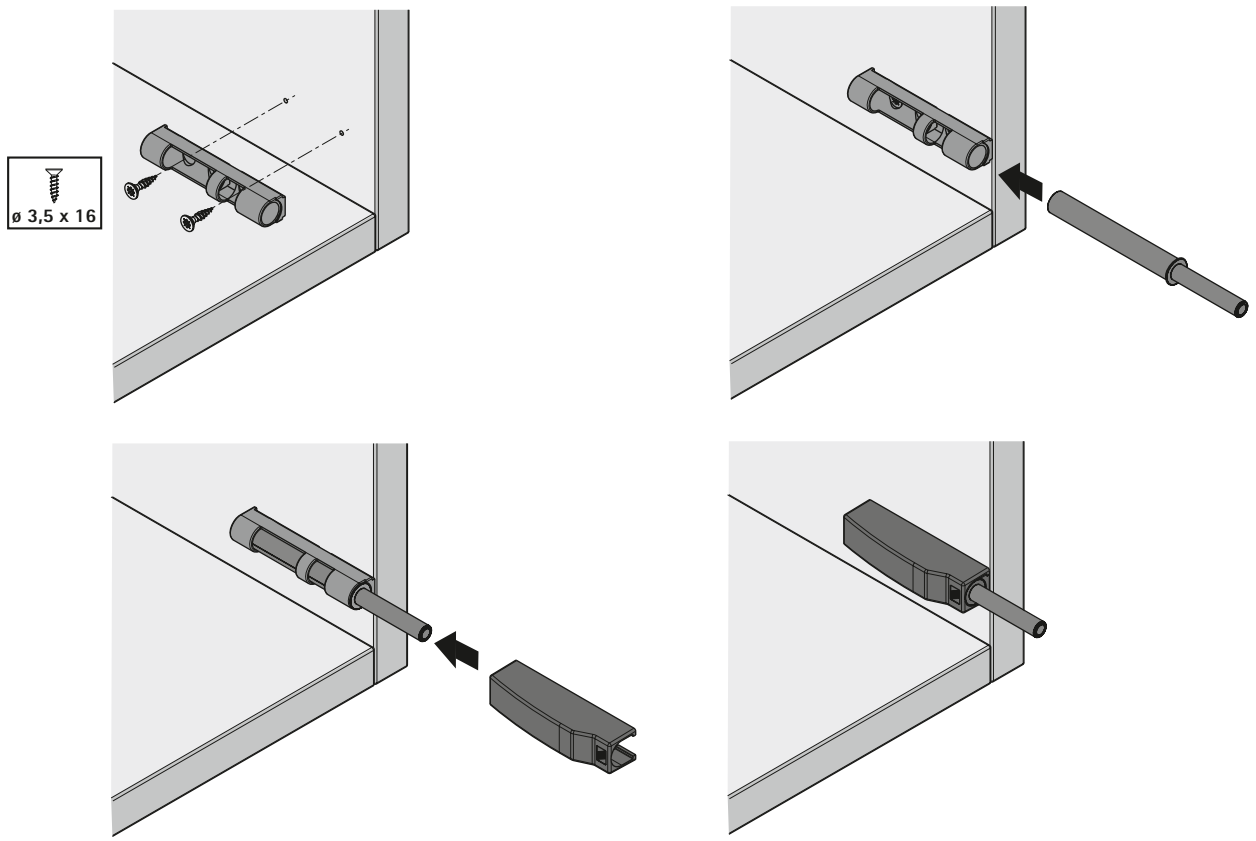

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

Selekta je milionkrát osvědčený závěs pro kancelářský nábytek. Umí toho ještě víc: má ty nejlepší předpoklady pro použití v nemocnicích, ordinacích, školách atd. Selekta nabízí suverénní řešení téměř pro každou situaci. V zakázkové nebo sériové výrobě nábytku: systém Selekta je maximálně všestranný díky rozsáhlému sortimentu závěsů a užitečného příslušenství.

Díky velkorysému úhlu otevření má uživatel jasný přehled o obsahu skříně.

Díky plochému ramínku závěsu optimálně využijete cenný úložný prostor.

Nerušená práce v kanceláři: díky přídavnému tlumení se nábytkové dveře zavírají tiše.

Na přání lze krytku potisknout logem zákazníka.

Čas jsou peníze: montáž závěsů Selekta je rychlá a obejde se bez nářadí.

Pro trvalou spokojenost zákazníků: 3. vrut v oválném otvoru zajistí maximální stabilitu.

Pohodlné seřízení pro perfektní mezery.

Do prostředí se zvýšenými nároky na ochranu proti korozi: Selekta se speciální povrchovou úpravou.

Miskové závěsy

- **Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem**
- **Přehled**

Selekta Pro 2000
Přehled sortimentu / technické porovnání **225**

Příslušenství **236 – 239**

Technické informace
- **Pokyny ke zpracování** **240**
- **Montážní pokyny** **241 – 242**
- **Kritéria kvality** **243**

Pomůcky pro zpracování
Viz katalog 2016, svazek 2,
kapitola Montážní pomůcky a vrtací šablony

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

- **Selekta**
- **Přehled sortimentu / technické porovnání**

	Selekta Pro 2000	Selekta Pro 2000 zdvojená	Selekta Pro 2000 E
Strana	226 - 231	232 - 233	234 - 235
Popis	▸ Závěs pro naložené a polonaložené dveře ▸ S viditelným čepem ▸ S pružinou / bez pružiny	▸ Zdvojený závěs pro polonaložené dveře ▸ S viditelným čepem ▸ S pružinou / bez pružiny	▸ Závěs pro vložené dveře ▸ S viditelným čepem ▸ S pružinou / bez pružiny
Montáž	Klipová technika	Klipová technika	Klipová technika
Úhel otevření	Až 270°	Až 180°	Až 180°
Naložení dveří	5,5 mm, 6,5 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm	5,5 mm, 6,5 mm	Mezera 3,2 mm
Rozteč řady otvorů	32 mm	32 mm	32 mm
Barva	Niklovaná Černá	Niklovaná	Niklovaná
Upevnění ramínka závěsu	▸ S předmontovanými rozpěrnými pouzdry a upevňovacími šrouby ▸ K našroubování pomocí eurošroubů	▸ S předmontovanými rozpěrnými pouzdry a upevňovacími šrouby ▸ K našroubování pomocí eurošroubů	▸ S předmontovanými rozpěrnými pouzdry a upevňovacími šrouby ▸ K našroubování pomocí eurošroubů
Typ misky	▸ K našroubování ▸ K zalisování	▸ K našroubování ▸ K zalisování	▸ K našroubování ▸ K zalisování
Seřízení dveří	2-rozměrné	2-rozměrné	2-rozměrné
Volitelné doplňky	▸ Tlumení Silent System ▸ Ozdobná krytka pro skleněné dveře ▸ Omezovač úhlu otevření ▸ Chránič oděvů ▸ Chránič prstů ▸ Krytka	▸ Tlumení Silent System ▸ Ozdobná krytka pro skleněné dveře ▸ Krytka	▸ Tlumení Silent System ▸ Ozdobná krytka pro skleněné dveře ▸ Omezovač úhlu otevření ▸ Krytka

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

- **Selekta Pro 2000**
- **Pro System 32**

- Jednokloubový klipový závěs s viditelným čepem
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro kancelářský nábytek
- Oddělená montáž misky a ramínka závěsu
- Klipová rychlomontáž
- Délka čepu 39 mm, průměr čepu viz výkresy dole
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 13 mm
- Integrované seřízení naložení pomocí excentru - 2 mm
- Integrované seřízení výšky pomocí excentru +2 mm, –2 mm
- Zinkový odlitek niklovaný

Selekta Pro 2000

Závěs = miska + ramínko

Vrtání 52 x 5,5 mm



Vrtání 52 x 9 mm



Vrtání 45 x 9,5 mm



Naložení mm	Upevnění Vrtání	Pružina	Položka	K našroubování TH 32 ø x T -	K zalisování TH 33 ø x T ø 10 x 11	K našroubování TX 32 / 52 x 9 ø x T -	K zalisování TX 33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	K našroubování TB 32 ø x T -	K zalisování TB 33 ø x T ø 8 x 11	Bal.
 Naložení 5,5 mm			Miska	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ano	Ramínko závěsu	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	50 ks
			Miska	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ne	Ramínko závěsu	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	50 ks
 Naložení 6,5 mm			Miska	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ano	Ramínko závěsu	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	50 ks
			Miska	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ne	Ramínko závěsu	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	50 ks
 Naložení 11 mm			Miska	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ano	Ramínko závěsu	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	50 ks
			Miska	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ne	Ramínko závěsu	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	50 ks
 Naložení 12 mm			Miska	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ano	Ramínko závěsu	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	50 ks
			Miska	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ne	Ramínko závěsu	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	50 ks

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

- **Selekta Pro 2000**
- **Pro System 32**

Přesah dveří do světlosti a minimální mezera při otevření 90°

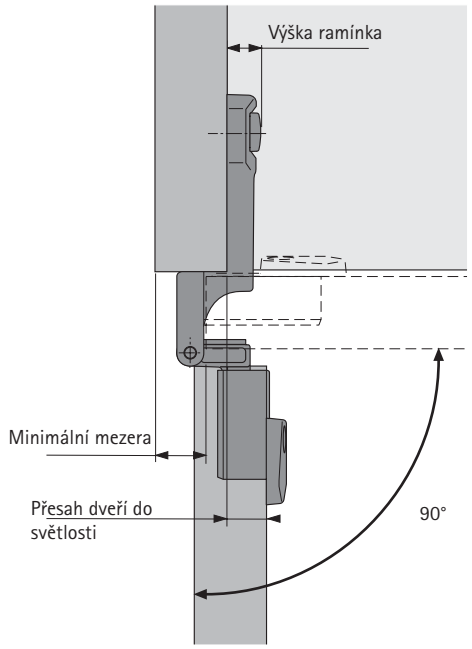

Příklad montáže, zavřené dveře

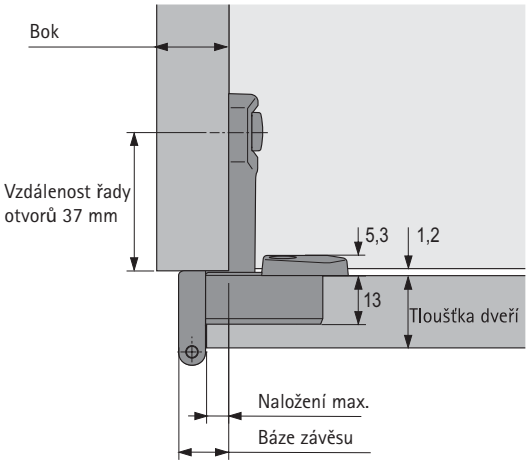

Úhel otevření a minimální mezera (v závislosti na tloušťce dveří a boku)

Naložení mm	Tloušťka dveří mm	Bok mm 15	16	18	19	22	25	Minimální mezera na každé dveře mm (pro 90°)
5,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	7,5
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	7,5
	18	245°	245°	245°	245°	244°	238°	7,5
	19	225°	225°	225°	225°	225°	225°	7,5
	22	191°	191°	191°	191°	191°	191°	7,5
	25	185°	185°	185°	185°	185°	185°	9,0

Naložení max.:	5,5 mm
Naložení min.:	3,5 mm (seřízení)
Báze závěsu:	13 mm
Výška ramínka:	10 mm
Přesah dveří do světlosti:	10,5 mm
Úhel otevření pro nulový přesah dveří do světlosti:	140°

6,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	5,7
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	5,7
	18	255°	255°	253°	250°	244°	238°	5,7
	19	229°	229°	229°	229°	229°	229°	5,7
	22	187°	187°	187°	187°	187°	187°	5,7
	25	183°	183°	183°	183°	183°	183°	8,0

Naložení max.:	6,5 mm
Naložení min.:	4,5 mm (seřízení)
Báze závěsu:	12,2 mm
Výška ramínka:	10 mm
Přesah dveří do světlosti:	10,5 mm
Úhel otevření pro nulový přesah dveří do světlosti:	143°

11	15				270°	264°	257°	7,5
	16				270°	262°	254°	7,5
	18				245°	245°	245°	7,5
	19				225°	225°	225°	7,5
	22				191°	191°	191°	7,5
	25				185°	185°	185°	9,0

Naložení max.:	11 mm
Naložení min.:	9 mm (seřízení)
Báze závěsu:	18,5 mm
Výška ramínka:	10 mm
Přesah dveří do světlosti:	5 mm
Úhel otevření pro nulový přesah dveří do světlosti:	121°

12	15		270°	268°	266°	258°	250°	4,0
	16		270°	266°	263°	255°	248°	4,0
	18							
	19							
	22							
	25							

Naložení max.:	12 mm
Naložení min.:	10 mm (seřízení)
Báze závěsu:	16 mm
Výška ramínka:	10 mm
Přesah dveří do světlosti:	6 mm
Úhel otevření pro nulový přesah dveří do světlosti:	132°

Upozornění

- Příslušenství, viz str. 236 - 239
- Kritéria kvality, upozornění pro zpracování a montážní pokyny, viz str. 240 - 243

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

- **Selekta Pro 2000**
- **Pro System 32**

- Jednokloubový klipový závěs s viditelným čepem
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro kancelářský nábytek
- Oddělená montáž misky a ramínka závěsu
- Klipová rychlomontáž
- Délka čepu 39 mm, průměr čepu viz výkresy dole
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 13 mm
- Integrované seřízení naložení pomocí excentru - 2 mm
- Integrované seřízení výšky pomocí excentru +2 mm, –2 mm
- Zinkový odlitek niklovaný

Selekta Pro 2000

Závěs = miska + ramínko

Vrtání 52 x 5,5 mm



Vrtání 52 x 9 mm



Vrtání 45 x 9,5 mm



Naložení mm	Upevnění Vrtání	Pružina	Položka	K našroubování TH 32 ø x T -	K zalisování TH 33 ø x T ø 10 x 11	K našroubování TX 32 / 52 x 9 ø x T -	K zalisování TX33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	K našroubování TB 32 ø x T -	K zalisování TB 33 ø x T ø 8 x 11	Bal.
			Miska	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ano	Ramínko závěsu	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	50 ks
			Miska	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ne	Ramínko závěsu	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	50 ks
			Miska			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ano	Ramínko závěsu			**0 045 044**	**0 045 044**	**0 045 044**	**0 045 044**	50 ks
			Miska			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ne	Ramínko závěsu			**0 045 049**	**0 045 049**	**0 045 049**	**0 045 049**	50 ks
			Miska			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ano	Ramínko závěsu			**0 045 045**	**0 045 045**	**0 045 045**	**0 045 045**	50 ks
			Miska			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ne	Ramínko závěsu			**0 045 051**	**0 045 051**	**0 045 051**	**0 045 051**	50 ks

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

- **Selekta Pro 2000**
- **Pro System 32**

Přesah dveří do světlosti a minimální mezera při otevření 90°

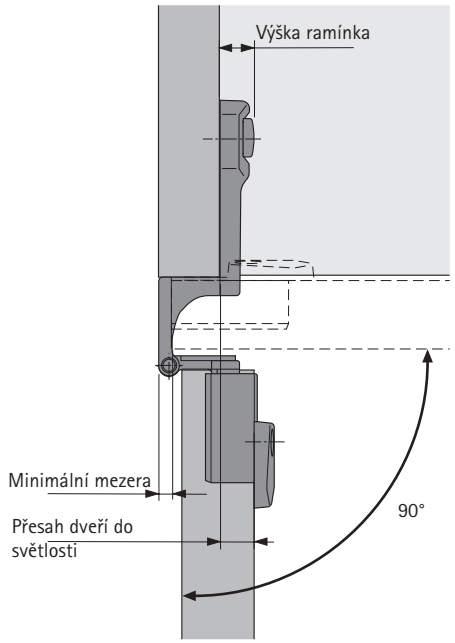

Příklad montáže, zavřené dveře

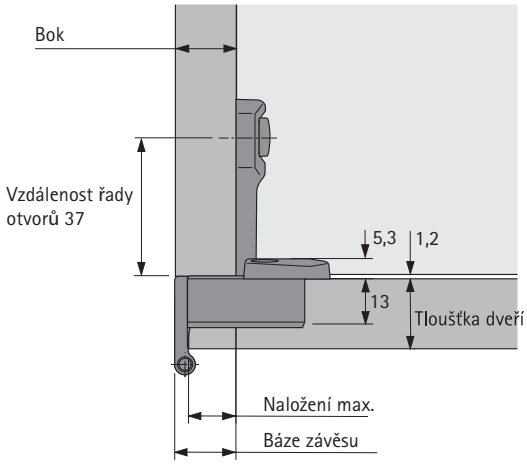

Úhel otevření a minimální mezera (v závislosti na tloušťce dveří a boku)

Naložení mm	Tloušťka dveří mm	Bok mm 15	16	18	19	22	25	Minimální mezera na každé dveře mm (pro 90°)
12	15		270°	270°	270°	266°	259°	4,0
	16		270°	270°	270°	264°	257°	4,0
	18		270°	269°	266°	259°	252°	4,0
	19		270°	266°	264°	257°	250°	4,0
	22							
	25							

Naložení max.: 12 mm
Naložení min.: 10 mm (seřízení)
Báze závěsu: 16 mm
Výška ramínka: 10 mm
Přesah dveří do světlosti: 9 mm
Úhel otevření pro nulový přesah dveří do světlosti: 140°

Naložení mm	Tloušťka dveří mm	Bok mm 15	16	18	19	22	25	Minimální mezera na každé dveře mm (pro 90°)
15	15				270°	270°	265°	4,0
	16				270°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

Naložení max.: 15 mm
Naložení min.: 13 mm (seřízení)
Báze závěsu: 19 mm
Výška ramínka: 10 mm
Přesah dveří do světlosti: 6 mm
Úhel otevření pro nulový přesah dveří do světlosti: 129°

Naložení mm	Tloušťka dveří mm	Bok mm 15	16	18	19	22	25	Minimální mezera na každé dveře mm (pro 90°)
16	15				270°	270°	266°	3,0
	16				270°	270°	264°	3,0
	18				270°	266°	259°	3,0
	19				270°	264°	257°	3,0
	22							
	25							

Naložení max.: 16 mm
Naložení min.: 14 mm (seřízení)
Báze závěsu: 19 mm
Výška ramínka: 10 mm
Přesah dveří do světlosti: 6 mm
Úhel otevření pro nulový přesah dveří do světlosti: 132°

Upozornění

- Příslušenství, viz str. 236 - 239
- Kritéria kvality, upozornění pro zpracování a montážní pokyny, viz str. 240 - 243

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

- **Selekta Pro 2000**
- **Pro System 32**

- Jednokloubový klipový závěs s viditelným čepem
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro kancelářský nábytek
- Oddělená montáž misky a ramínka závěsu
- Klipová rychlomontáž
- Délka čepu 39 mm, průměr čepu viz výkresy dole
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 13 mm
- Integrované seřízení naložení pomocí excentru - 2 mm
- Integrované seřízení výšky pomocí excentru +2 mm, –2 mm
- Zinkový odlitek, povrchová úprava černá

Selekta Pro 2000

Závěs = miska + ramínko

Vrtání 52 x 9 mm		Vrtání 45 x 9,5 mm		
				
K našroubování TX 32 / 52 x 9	K zalisování TX33 / 52 x 9	K našroubování TB 32	K zalisování TB 33	

Naložení mm	Upevnění Vrtání	Pružina	Položka	ø x T -	ø x T ø 10 x 11	ø x T -	ø x T ø 8 x 11	Bal.
			Miska	**9 072 543**	**9 072 544**	**9 072 545**	**9 072 546**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ano	Ramínko závěsu	**9 072 547**	**9 072 547**	**9 072 547**	**9 072 547**	50 ks

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

- **Selekta Pro 2000**
- **Pro System 32**

Přesah dveří do světlosti a minimální mezera při otevření 90°

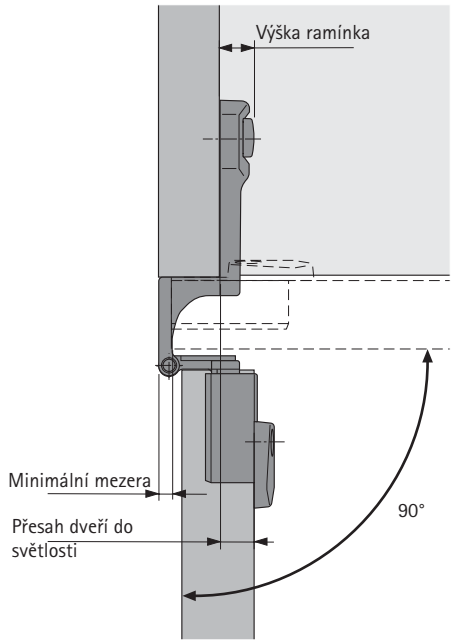

Příklad montáže, zavřené dveře

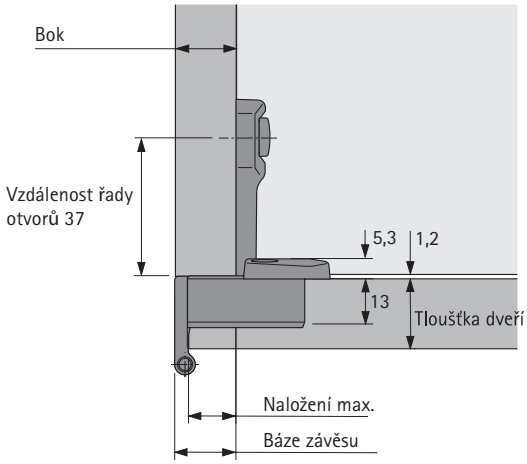

Úhel otevření a minimální mezera (v závislosti na tloušťce dveří a boku)

Naložení mm	Tloušťka dveří mm	Bok mm 15	16	18	19	22	25	Minimální mezera na každé dveře mm (pro 90°)
15	15				270°	270°	265°	4,0
	16				270°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

Naložení max.:	15 mm
Naložení min.:	13 mm (seřízení)
Báze závěsu:	19 mm
Výška ramínka:	10 mm
Přesah dveří do světlosti:	6 mm
Úhel otevření pro nulový přesah dveří do světlosti:	129°

Upozornění

- Příslušenství, viz str. 236 - 239
- Kritéria kvality, upozornění pro zpracování a montážní pokyny, viz str. 240 - 243

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

- **Selekta Pro 2000 zdvojený závěs**
- **Pro System 32**

- Jednokloubový zdvojený klipový závěs s viditelným čepem
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro kancelářský nábytek
- Oddělená montáž misky a ramínka závěsu
- Klipová rychlomontáž
- Délka čepu 39 mm, průměr čepu viz výkresy dole
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 13 mm
- Integrované seřízení naložení pomocí excentru - 2 mm
- Integrované seřízení výšky pomocí excentru + 2 mm, – 2 mm
- Zinkový odlitek niklovaný

Selekta Pro 2000 zdvojený závěs

Závěs = 2 misky + ramínko

Vrtání 52 x 5,5 mm



Vrtání 52 x 9 mm



Vrtání 45 x 9,5 mm



Naložení mm	Upevnění Vrtání	Pružina	Položka	K našroubování TH 32 ø x T -	K zalisování TH 33 ø x T ø 10 x 11	K našroubování TX 32 / 52 x 9 ø x T -	K zalisování TX33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	K našroubování TB 32 ø x T -	K zalisování TB 33 ø x T ø 8 x 11	Bal.
 Naložení 5,5 mm			Miska	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ano	Ramínko závěsu	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	50 ks
			Miska	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ne	Ramínko závěsu	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	50 ks
 Naložení 6,5 mm			Miska	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ano	Ramínko závěsu	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	50 ks
			Miska	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ne	Ramínko závěsu	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	50 ks

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

- **Selekta Pro 2000 zdvojený závěs**
- **Pro System 32**

Přesah dveří do světlosti a minimální mezera při otevření 90°

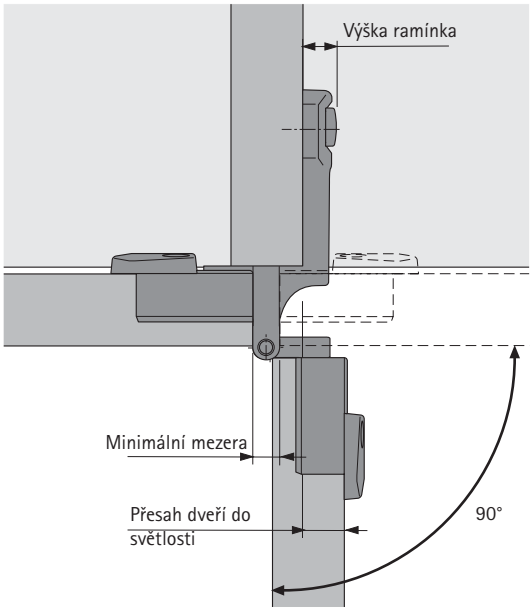

Příklad montáže, zavřené dveře

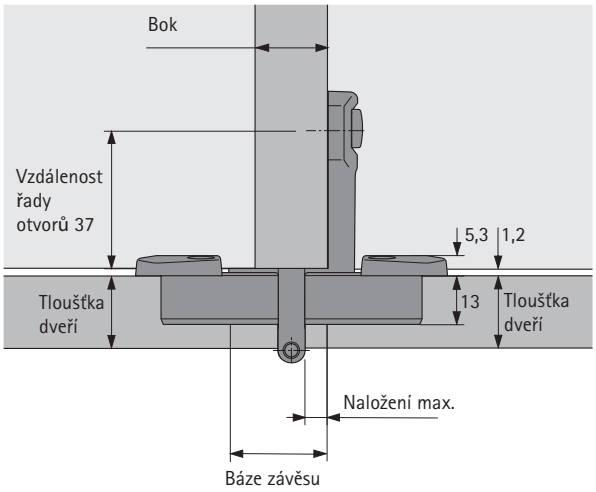

Úhel otevření a minimální mezera (v závislosti na tloušťce dveří a boku)

Naložení mm	Tloušťka dveří mm	Bok mm 15	16	18	19	22	25	Minimální mezera na každé dveře mm (pro 90°)
5,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	22	126°	126°	126°	126°	126°	126°	7,5
	25							

Naložení max.:	5,5 mm
Naložení min.:	3,5 mm (seřízení)
Báze závěsu:	26 mm
Výška ramínka:	10 mm
Přesah dveří do světlosti:	10,5 mm
Úhel otevření pro nulový přesah dveří do světlosti:	140°

Naložení mm	Tloušťka dveří mm	Bok mm 15	16	18	19	22	25	Minimální mezera na každé dveře mm (pro 90°)
6,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	22	112°	112°	112°	112°	112°	112°	5,7
	25							

Naložení max.:	6,5 mm
Naložení min.:	4,5 mm (seřízení)
Báze závěsu:	25 mm
Výška ramínka:	10 mm
Přesah dveří do světlosti:	10,5 mm
Úhel otevření pro nulový přesah dveří do světlosti:	143°

Upozornění

- Příslušenství, viz str. 236 - 239
- Kritéria kvality, upozornění pro zpracování a montážní pokyny, viz str. 240 - 243

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

- **Selekta Pro 2000 E**
- **Pro System 32, pro vložené dveře**

- Jednokloubový klipový závěs s viditelným čepem
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Pro kancelářský nábytek
- Oddělená montáž misky a ramínka závěsu
- Klipová rychlomontáž
- Délka čepu 39 mm, průměr čepu viz výkresy dole
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 13 mm
- Integrované seřízení mezery excentrem + 2 mm
- Integrované seřízení výšky pomocí excentru + 2 mm, – 2 mm
- Zinkový odlitek niklovaný

Selekta Pro 2000 E

Závěs = miska + ramínko

Vrtání 52 x 5,5 mm



Vrtání 52 x 9 mm



Vrtání 45 x 9,5 mm



				K našroubování TH 32	K zalisování TH 33	K našroubování TX 32 / 52 x 9	K zalisování TX33 / 52 x 9	K našroubování TB 32	K zalisování TB 33	
Mezera mm	Upevnění Vrtání	Pružina	Položka	ø x T -	ø x T ø 10 x 11	ø x T -	ø x T ø 10 x 11	ø x T -	ø x T ø 8 x 11	Bal.
			Miska	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ano	Ramínko závěsu	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	50 ks
			Miska	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ne	Ramínko závěsu	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	50 ks

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

- **Selekta Pro 2000 E**
- **Pro System 32, pro vložené dveře**

Přesah dveří do světlosti a minimální mezera při otevření 90°

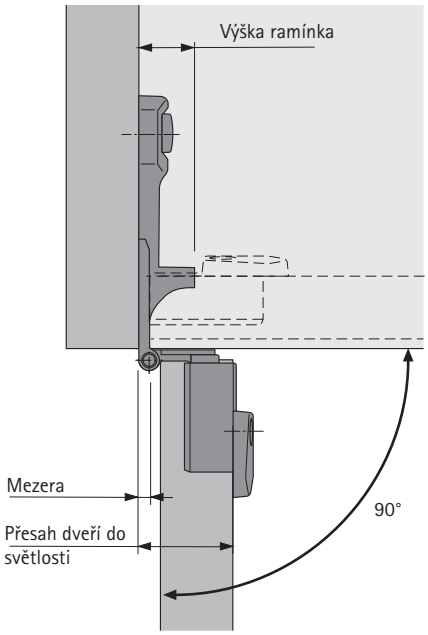

Příklad montáže, zavřené dveře

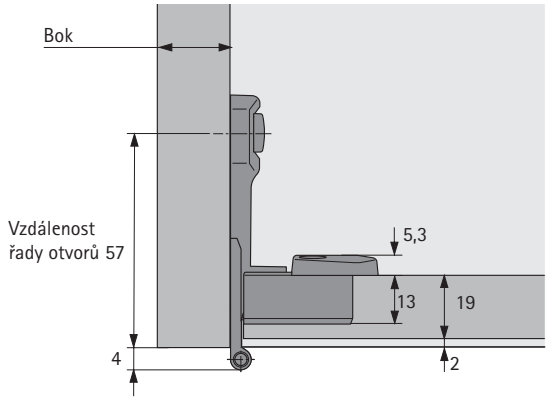

Úhel otevření a minimální mezera (v závislosti na tloušťce dveří a boku)

Mezera mm	Tloušťka dveří mm	Bok mm 15	16	18	19	22	25	Minimální mezera na každé dveře mm (pro 90°)
3,2	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	22							
	25							

Mezera min.:	3,2 mm
Mezera max.:	5,2 mm (seřízení)
Báze závěsu:	0 mm
Výška ramínka:	15 mm
Přesah dveří do světlosti:	25 mm
Úhel otevření pro nulový přesah dveří do světlosti:	180°

Upozornění

- Příslušenství, viz str. 236 - 239
- Kritéria kvality, upozornění pro zpracování a montážní pokyny, viz str. 240 - 243

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

Hett CAD

- **Příslušenství**
- **Selekta Pro 2000 / Selekta Pro 2035**

- Závěsy Selekta Pro 2000 a Selekta Pro 2035 lze s těmito ozdobnými krytkami používat jako závěsy na skleněná dvířka
- Pro každý závěs se do skla musí vyvrtat jeden otvor pro misku a dva otvory pro upevňovací šrouby
- Podložky a vložky z transparentního plastu chrání skleněné dveře a zajišťují bezpečnou montáž závěsů na skleněné dveře
- Tloušťka skla 5 - 6 mm
- Včetně 2 upevňovacích šroubů
- Zinkový odlitek niklovaný

Ozdobná krytka pro skleněné dveře

Provedení	Obj. č.	Bal.
Pro misku TH 32 (Selekta Pro 2000)	**0 077 943**	50 ks
Pro misku TX 32 / 52 x 9 (Selekta Pro 2000 / Selekta Pro 2035)	**1 081 304**	50 ks
Pro misku TB 32 (Selekta Pro 2000 / Selekta Pro 2035)	**0 010 075**	50 ks

Příklady použití Selekta Pro 2000



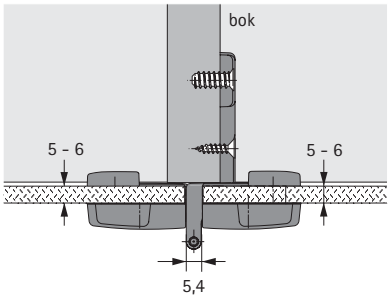

Vrtání



Použití	Rozměr A mm	Rozměr B mm	Rozměr C mm
Pro misku TH 32	12,5	52	5,5
Pro misku TX 32 / 52 x 9	12,5	52	9
Pro misku TB 32	12,5	45	9,5

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

- **Příslušenství**
- **Selekta Pro 2000, Selekta Pro 2035**

- Lze použít se
  - Selekta Pro 2000
  - Selekta Pro 2000 zdvojená
  - Selekta Pro 2000 E
  - Selekta Pro 2035
- Lze použít pro naložené, polonaložené i vložené dveře
- Jednoduché upevnění vruty na dveře
- Tlumení lze plynule regulovat pomocí seřizovacího kolečka
- Lze doplnit dodatečně
- Zinkový odlitek niklovaný

Tlumič Silent System k našroubování

Obj. č.	Bal.
0 060 580	50 ks
9 055 416	200 ks

Pokyn pro zpracování



Montáž

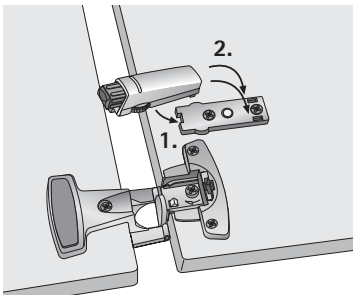

Naložení mm	Rozměr A mm
14 / 15 / 16	37,5
11 / 12	33,8
5,5 / 6,5	28,3
Vložené	21,8

Počet tlumičů

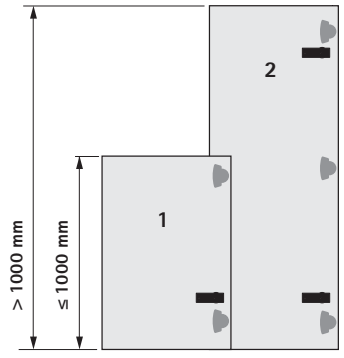

Krytka

- Lze použít se Selekta Pro 2000 a Selekta Pro 2035
- Krytky lze individuálně potisknout
- Plast

Barva	Obj. č.	Bal.
šedá	**0 010 067**	50 ks
šedá	**1 082 925**	2000 ks
černá	**1 076 200**	2000 ks

Omezovač úhlu otevření 90° a 115°

- Lze použít se Selekta Pro 2000
- Včetně upevňovacích vrutů
- Zinkový odlitek niklovaný, ocel niklovaná

Úhel otevření °	Obj. č.	Bal.
90	**0 043 039**	50 sad
115	**0 043 052**	50 sad

Chránič oděvů

- Lze použít se Selekta Pro 2000
- V šatní skříni zabraňuje zachycení oděvů do závěsu
- Plast bílý

Provedení	Obj. č.	Bal.
Pro TX 32 / 52 x 9	**9 076 430**	50 ks
Pro TX 33 / 52 x 9, včetně vrutů	**9 076 431**	50 sad

Chránič prstů

- Lze použít se Selekta Pro 2000
- Pro nalepení na boční část rámínka závěsu
- Plast šedý

Provedení	Obj. č.	Bal.
Pro naložení A12, A14, A15, A16 (dveře 16 mm, bok 16 mm)	**9 091 015**	50 ks
Pro naložení A5,5 A6,5 A11 A12 (dveře 19 mm, bok 16 mm)	**9 091 016**	50 ks

Tlumič dovírání dveří



- Pro otvor ø 10 x 11 mm
- Plast šedý a transparentní

Obj. č.	Bal.
9 145 687	100 ks

Upevňovací šroub pro ramínko závěsu Selekta Pro 2000 a 2035

- PZ-křížová hlava
- ø 6,3 x 14,5 mm (zaoblená hlava)
- Ocel niklovaná

Obj. č.	Bal.
9 021 314	500 ks

Počet závěsů na dveře

Rozhodujícími faktory pro potřebný počet závěsů na dveřích jsou šířka, výška, hmotnost dveří a vlastnosti materiálu dveří. V praxi jsou tyto faktory případ od případu velmi rozdílné. Počty kusů uvedené na obrázku jsou pouze orientačními hodnotami. V případě pochybností doporučujeme provést zkušební montáž a případně počet závěsů upravit.

Z důvodů stability se doporučuje rozteč X mezi závěsy zásadně co největší. U dveří se dvěma závěsy musí být vzdálenost mezi závěsy minimálně tak velká, jako je šířka dveří. U velkého hmotnostního zatížení doporučujeme doplnit závěs cca 100 mm pod horním závěsem.

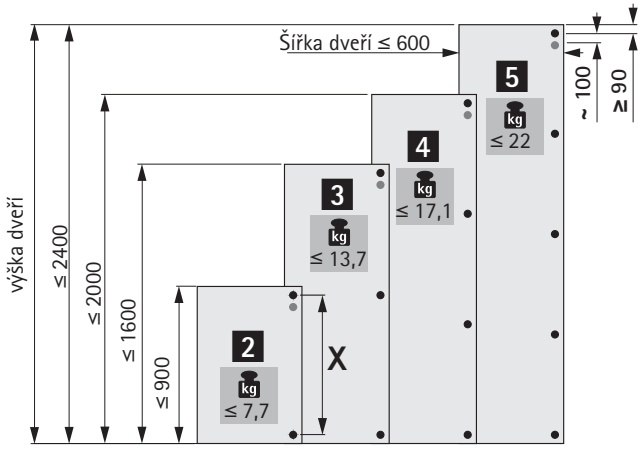

Vrtání pro ramínka závěsu

Pro naložené dveře, pro závěsy System 32

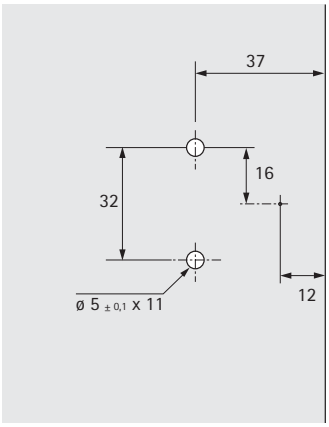

Je nutno zohlednit tolerance znázorněné na výkresu.

Pro vložené dveře je nutno vrtání posunout o 20 mm.

Tolerance misky

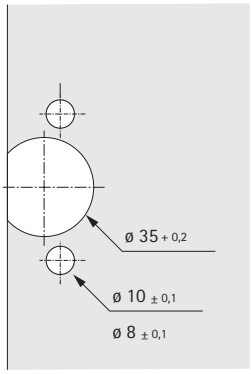

Je nutno zohlednit tolerance znázorněné na výkresu.

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

- **Selekta**
- **Montážní pokyny pro Selekta Pro 2000**

Montáž misky a ramínka závěsu

K našroubování



K zalisování



K našroubování



S předmontovanými rozpěrnými pouzdry



Klipová montáž

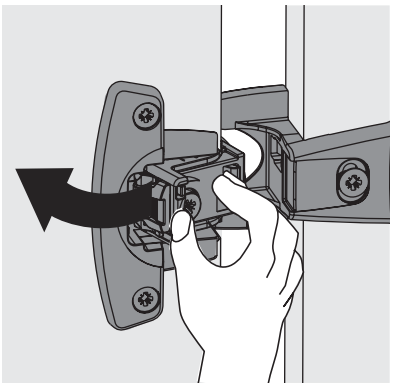

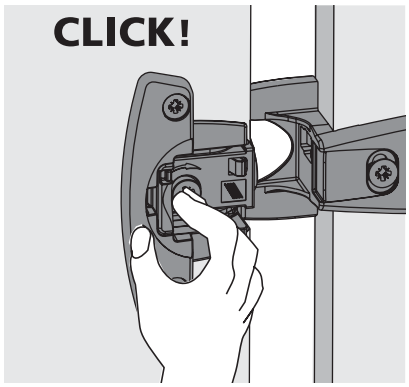

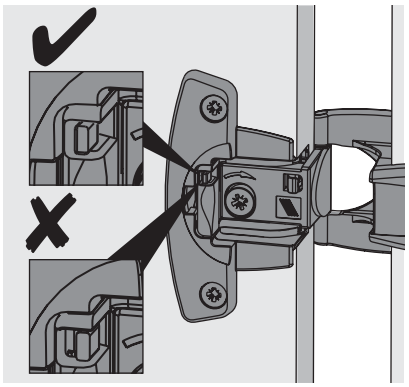

Seřízení naložení a výšky

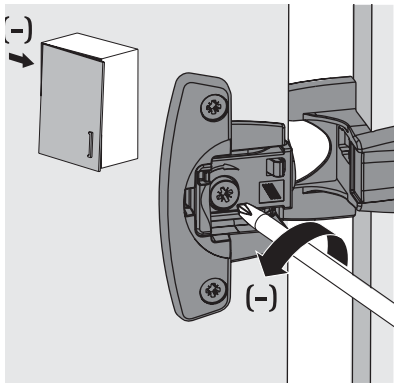

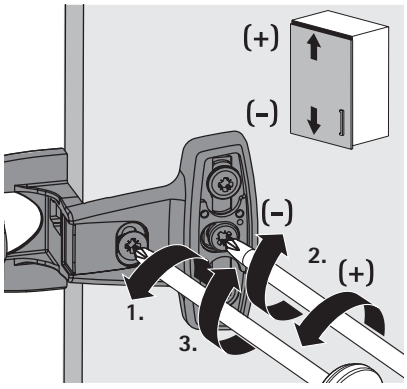

Demontáž

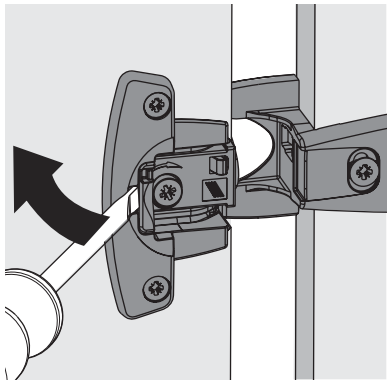

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

- **Selekta**
- **Montážní pokyny pro Selekta Pro 2035**

Montáž misky a ramínka závěsu

K našroubování



K zalisování



K našroubování



S předmontovanými rozpěrnými pouzdry



Klipová montáž

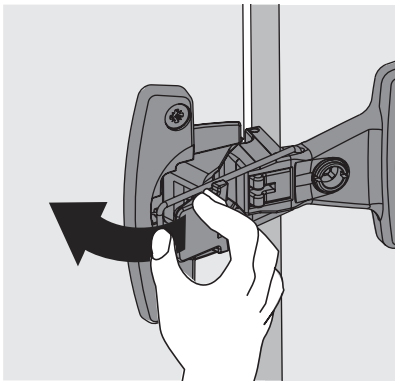

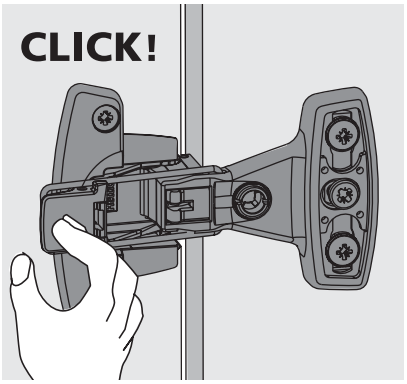

Seřízení naložení a výšky

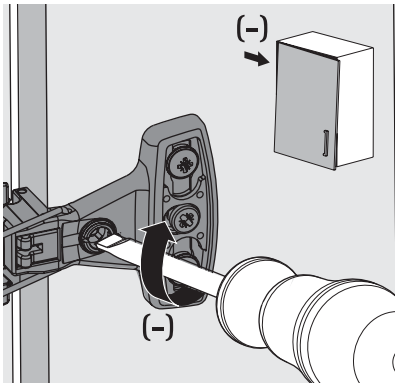

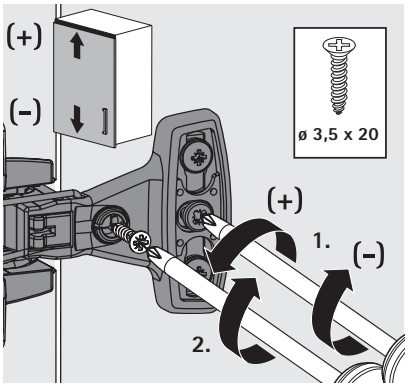

Demontáž

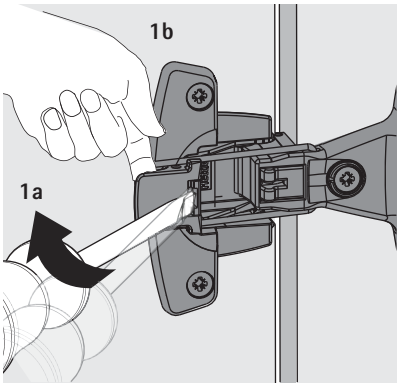

Kvalita pro náročné

Kvalita závěsů je průběžně kontrolována. Jsou splněna náročná očekávání různých nábytkářských branží. Níže uvedené obrázky znázorňují příklady některých zkušebních postupů.

Oblast použití
Závěsy Hettich jsou určené k použití v interiérovém nábytku pro obývací pokoje, kuchyně, koupelny a kanceláře jak v soukromé, tak i podnikové sféře.

Nosnost
Úrovně kvality uváděné u produktů odpovídají požadavkům normy EN 15570 a splňují zkoušky přetížení podle uvedené úrovně. Další informace Vám rádi poskytneme na požádání.

Zkouška odolnosti proti korozi
Závěsy Hettich splňují požadavky na odolnost proti korozi podle normy EN 15570 dle zkušební metodiky 72-hodinového testu s kondenzovanou vodou podle EN 6270.

Řízení jakosti
Procesy řízení jakosti závěsů Hettich jsou certifikovány podle normy EN ISO 9001, cert. č. DE8000209.

Dlouhodobý test

Dveře se podrobí definovanému počtu otevření a zavření.

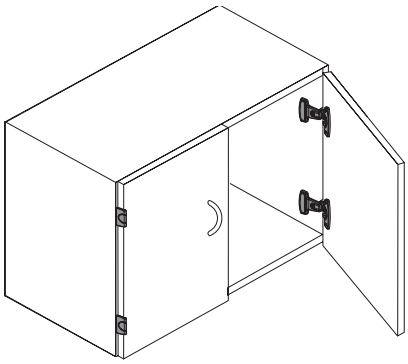

Zkouška prudkého zavření

Dveře se otevřou na 30° a z této polohy se přibouchnou působením padajícího závaží přes vodicí kladku.

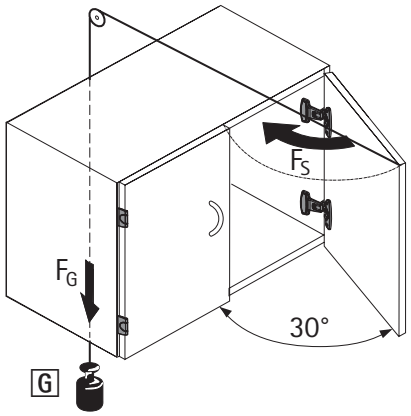

Horizontální test

Zcela otevřené dveře jsou podrobeny přetlačení definovanou testovací silou F. (Tato zkouška platí pouze pro závěsy s úhlem otevření < 135°.)

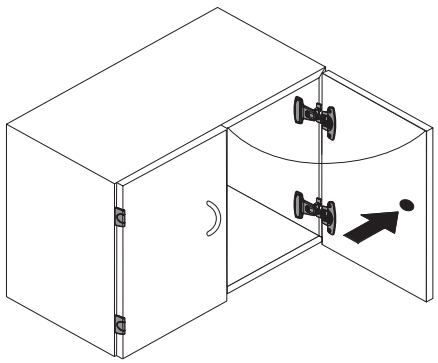

Vertikální test

Dveře se zatíží definovanou přídavnou zátěží G a podrobí se určitému počtu otevření a zavření.

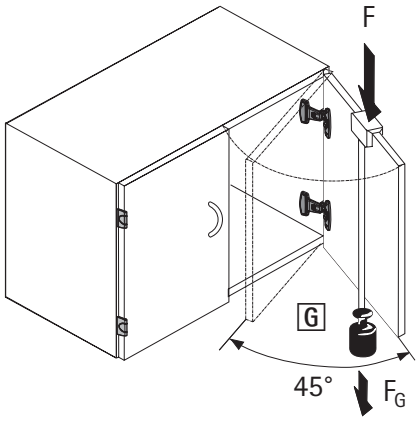

Flexibilně a kompetentně splníte také speciální požadavky zákazníků

Vhodné kování pro speciální použití, jako např. pro skládané dveře, vestavěné lednice nebo sklopná dvířka, najdete v kapitole se speciálními závěsy. Snadno lze vyřešit také konstrukci s tenkými dvířky, s rámovou konstrukcí nebo případy, kdy nelze vrtat otvor pro misku závěsu.

Pro tenké materiály
Závěsy pro naložené nebo vložené skleněné dveře.

Pro skládané dveře
Středové skládací závěsy různých provedení.

Pro vestavění lednice
Závěs s plochým ramínkem a unašeč ke spojení nábytkových dveří a dveří lednice.

Pro sklopné dveře
Závěsy na sklopná dvířka Markant pro kombinaci se sklopným kováním.

Přehled sortimentu **246**

Závěsy pro skleněné dveře

247 - 248

Středové skládací závěsy

249 - 251

ET 582 pro vestavění lednice

252

Unašeč pro vestavné lednice

253

Excellent, cylindrický závěs k zapuštění

254

Závěsy k zafrézování

255

Závěsy pro sklopné dveře

256 - 257

Závěs pro skleněné dveře ET 5150 a ET 5150 Z

Pro vložené dveře

- Závěs s pružinou pro skleněné vložené dveře
- Úhel otevření 170°
- ET 5150 a úchytka na skleněné dveře: snadná montáž pomocí upínacího šroubu, není nutné vrtání do skla
- Při použití ET 5150 Z: nutné vrtání do skla ø 12 mm
- Závěs k nalepení včetně protiskluzové podložky
- Formát dvířek:
  - Výška = světlá výška korpusu - 4,4 mm
  - S úchytkou na skleněné dveře: šířka = světlá šířka korpusu - 5 mm
  - S jinou úchytkou: šířka = světlá šířka korpusu - 4 mm
- Zinkový odlitek niklovaný matný

Závěs ET 5150 pro skleněné dveře

Název položky	Obj. č.	Balení
Závěs ET 5150 pro skleněné dveře	**0 024 908**	1/20 sad
Závěs ET 5150 Z (pro výšku dveří > 1000 mm)	**0 069 934**	1/10 ks
Úchytka na skleněné dveře	**0 025 314**	1/20 ks

ET 5150 a ET 5150 Z

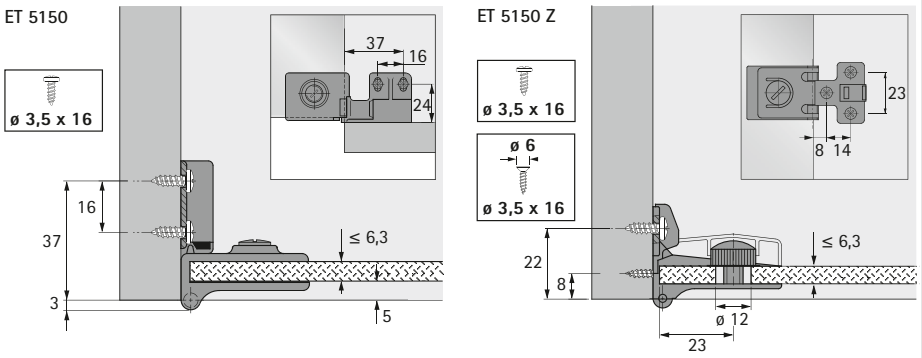

ET 5150 a ET 5150 Z



Úchytka na skleněné dveře

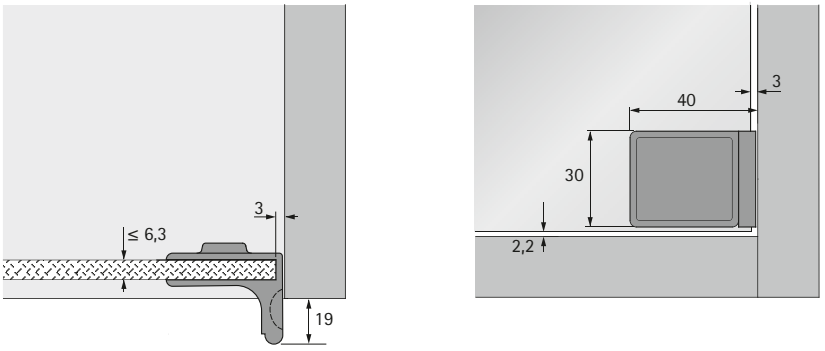

Upozornění

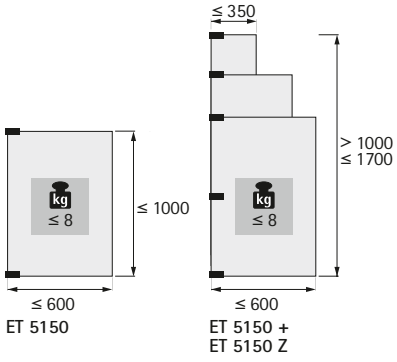

- Závěs bez pružiny pro skleněné vložené dveře
- Úhel otevření 105°
- Snadná montáž pomocí upínacího šroubu, není nutné vrtání do skla
- Včetně předmontované protiskluzové podložky
- Upínací šroub na tlačné úchytce lze využít pro magnetické přidržení dvířek, např. s tlačnou magnetickou západkou D7 / GP9
- Formát dvířek:
  - Výška = světlá výška korpusu - 6 mm
  - Šířka = světlá šířka korpusu - 5,6 mm
- Zinkový odlitek niklovaný matný

Závěs ET 150 pro skleněné dveře

Název položky	Obj. č.	Balení
Závěs ET 150 pro skleněné dveře	**0 020 870**	1/20 sad
Tlačná úchytka vlevo	**0 020 871**	1/20 ks
Tlačná úchytka vpravo	**0 020 872**	1/20 ks

ET 150 tlačná úchytka

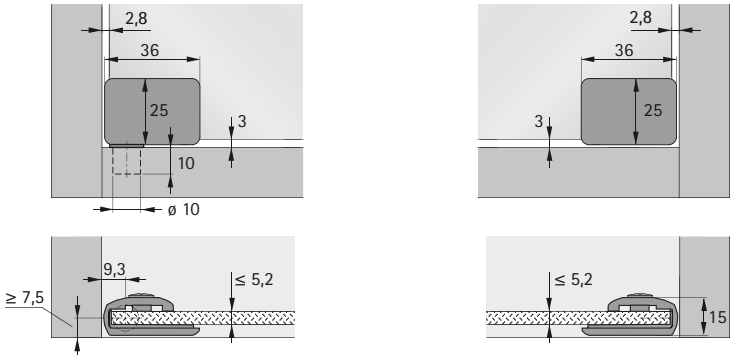

Upozornění



Tlačný magnet D7 / GP 9

- Přidržovací síla 0,7 - 1,1 kg
- Zdvih 11 mm
- Šířka 40 mm
  Výška 16 mm
  Hloubka 36 mm
- Rozteč otvorů 32 mm
- Plast černý
- Protikus pevný, ocel pozinkovaná

Obj. č.	Balení
0 020 873	1/20 ks

Skládací závěs

Pro skládané dveře, úhel otevření 180°

- Středový závěs pro skládané dveře
- Pro dveře tloušťky od 15 mm
- Vrtání je shodné pro oba díly závěsu, které se montují odděleně
- Mezera je plynule seřiditelná od vlasové až do + 4 mm.
- Krokové nastavení přesazení osy otáčení 0 mm, 3 mm a 6 mm
- Zinkový odlitek niklovaný

Středový skládací závěs s nastavitelným, přesazeným čepem

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k našroubování	**0 046 787**	1/10 ks

Vrtací obraz k našroubování

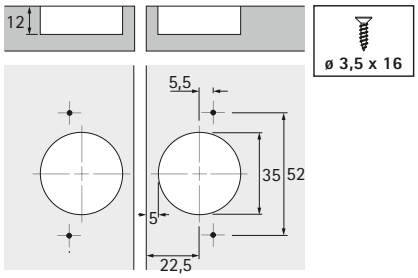

Odskok dvířek



Přesazení osy otáčení

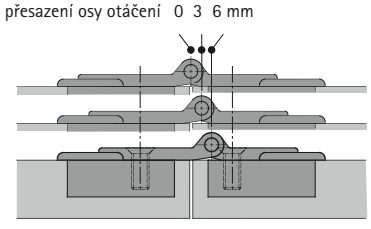

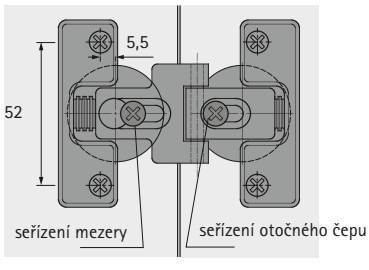

Přesazení osy otáčení mm	Odskok dveří mm
0	0
3	6
6	12
Příklad pro mezeru = 3 mm	

Speciální závěs

- **Středový závěs klipový**
- **Pro skládané dveře, úhel otevření 180°**

- Středový závěs pro skládané dveře
- Pro montáž s čepem uprostřed nebo s přesazeným čepem
- Klipové závěsy dovolují rychlou a snadnou montáž jednotlivých křídel dveří stylem zdrhovadla, počínaje od spodní hrany směrem nahoru
- Ocel niklovaná a plast černý

Středový závěs klipový pro skládané dveře

Obj. č.	Balení
0 079 373	1/10 ks

Použití s čepem uprostřed

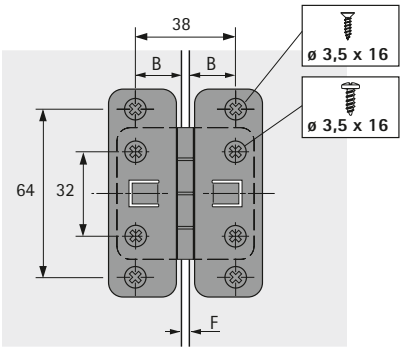

F	B
5	16,5
4	17
3	17,5
2	18
1	18,5

Montážní pokyn

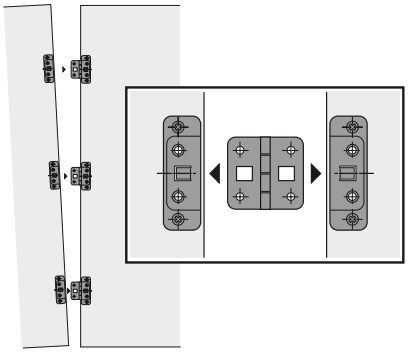

Použití s přesazeným čepem

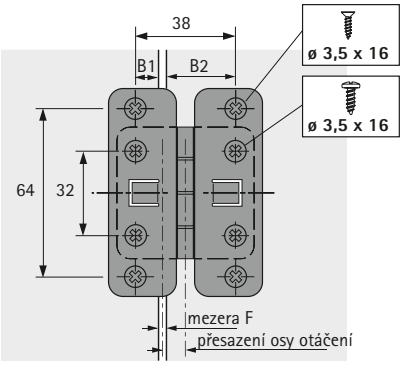

$$B1 = \frac{38 - \text{mezera}}{2} - \text{přesazení osy otáčení}$$

$$B2 = \frac{38 - \text{mezera}}{2} + \text{přesazení osy otáčení}$$

Speciální závěs

- **Středový skládací závěs 625**
- **Pro skládané dveře, úhel otevření 180°**

- Středový závěs pro skládané dveře
- Pro montáž s čepem uprostřed nebo s přesazeným čepem
- Dobrý chod díky otěruvzdorným rozpěrným kroužkům
- S pevným ocelovým čepem
- Ocel niklovaná

Středový skládací závěs 625

Obj. č.	Balení
0 071 648	1/10 ks

Použití s čepem uprostřed



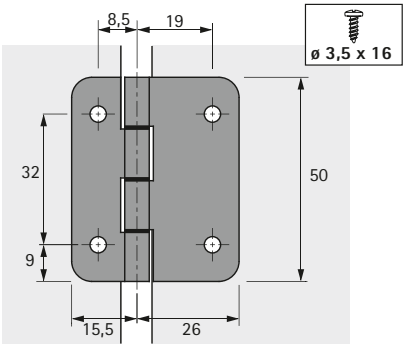

Použití s přesazeným čepem



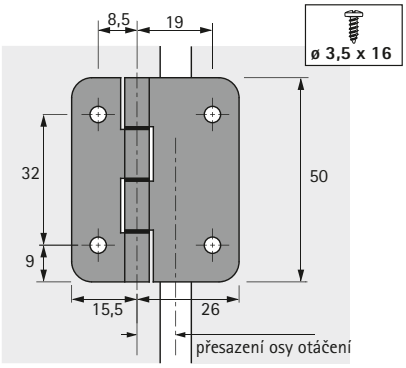

Speciální závěs

- **ET 582**
- **Pro vestavění lednice, úhel otevření 95°**

- Speciální závěs s malým přesahem do světlosti pro vestavění lednice
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 12,8 mm
- S pružinou
- Včetně montážní podložky a distanční podložky (distance = 3 mm) pro naložení 13 - 18 mm
- Integrované seřízení naložení + 1 mm / - 1 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm / - 3 mm
- Materiál ramínka závěsu: ocel niklovaná
- Materiál misky závěsu: zinkový odlitek niklovaný
- Materiál distanční podložky: plast bílý

Speciální závěs ET 582

Obj. č.	Balení
0 072 134	1/10 ks

Vrtání

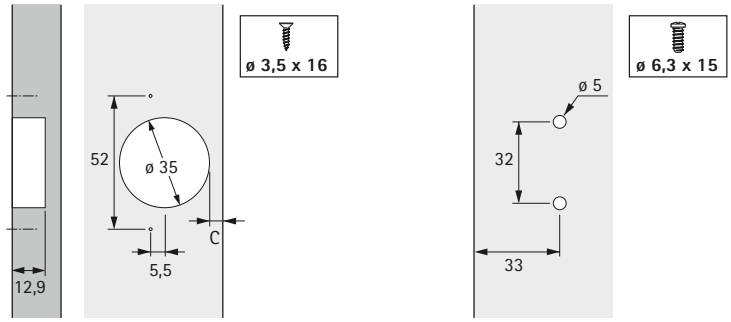

Upozornění



Příklad montáže

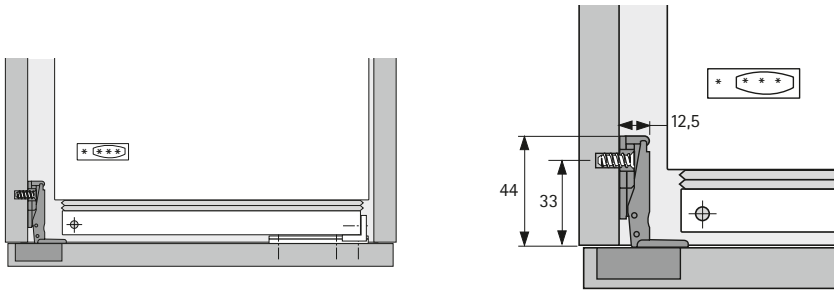

Upozornění

Pro spojení nábytkových dveří s dveřmi lednice lze použít unašeč.

Montážní podložka s distanční podložkou = distance 3 mm		Montážní podložka bez distanční podložky = distance 0 mm	
Kóta C	Naložení mm	Kóta C	Naložení mm
3,0	13,0	3,0	16,0
3,5	13,5	3,5	16,5
4,0	14,0	4,0	17,0
4,5	14,5	4,5	17,5
5,0	15,0	5,0	18,0

- Lze použít pro vestavné lednice
- Umožňuje současné otevření dveří nábytku a lednice
- Kompletní sada včetně vodicí lišty, adaptéru pro dveře lednice a krytek
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- 1 ks vodící lišta
- 1 ks krytka pro vodící lištu
- 1 ks adaptér pro dveře lednice
- 1 ks krytka adaptéru pro dveře lednice

Unašeč pro vestavné lednice

Obj. č.	Balení
9 079 390	1 sada

Montáž

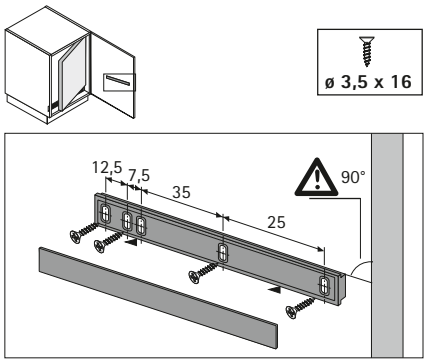



Montáž

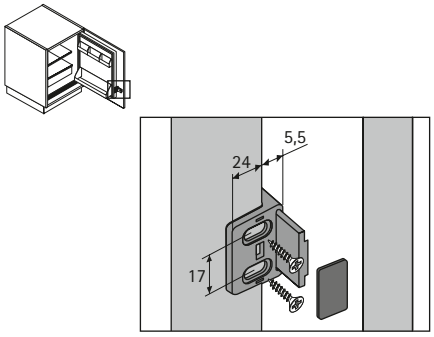

Příklad montáže

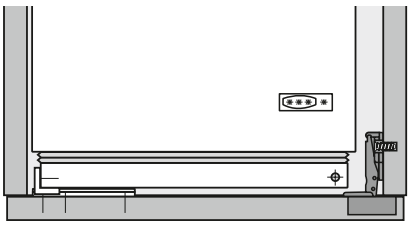

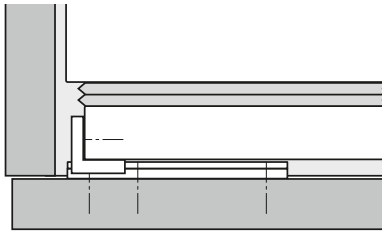

Speciální závěs

- **Excellent**
- **Cylindrický závěs k zapuštění, úhel otevření 180°**

- Pro různá použití
  (otočné dveře, skládané dveře, výklopné dveře, víka atd.)
- K zapuštění
- Úhel otevření 180°
- Mosaz matně kartáčovaná

Pořadí montáže

- Na straně čela vytvořte miskový otvor
- Závěs vložte do otvoru s lepidlem nebo bez lepidla
- Závěs upněte do otvoru pomocí předmontovaných rozpěrných šroubů
- Následné sešroubování pomocí šroubu se zápustnou hlavou, detaily viz tabulka

Zapuštěný cylindrický závěs Excellent

Upevňovací otvor ø x T mm	Kóta C (mm)	Mezera F mm	Rozteč A mm	Šroub ø mm	**Obj. č.**	Balení
ø 10 x 11	2	2,5	16,1	2	**0 031 168**	1/48 ks
ø 12 x 13,5	2,2	3,5	19,2	2.5	**0 031 169**	1/48 ks
ø 14 x 15,5	3	3	22	2.5	**0 031 170**	1/24 ks
ø 16 x 16,5	3	3	24	3	**0 031 171**	1/24 ks
ø 18 x 18,5	3	3	26,3	3	**0 031 172**	1/24 ks
ø 24 x 25	4,5	3,5	35,6	3.5	**0 031 173**	1/12 ks

Vrtání



Příklad montáže skládaných dvířek

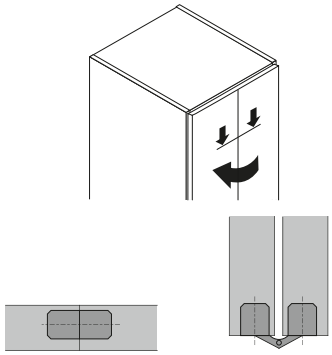

Příklad montáže pro naložené a vložené dveře

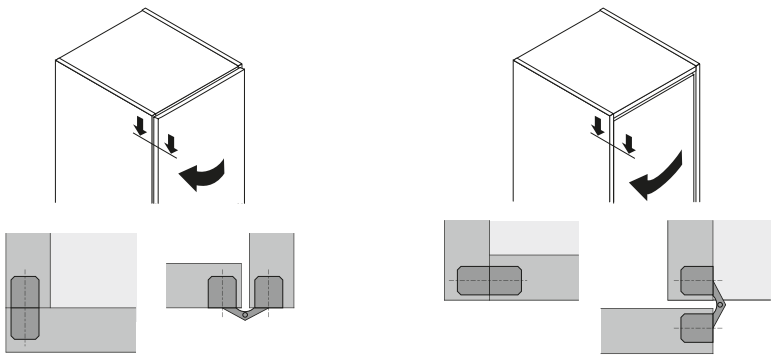

Příklad montáže sklopných dvířek

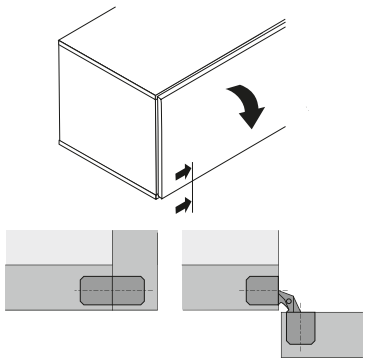

- **Stabilo 72**
- **K zafrézování, úhel otevření 180°**

Hett CAD

- Pro různá použití
  (otočné dveře, skládané dveře, výklopné dveře, víka atd.)
- K zafrézování, průměr frézy 14 mm
- Úhel otevření 180°
- Při použití jako závěs pro sklopné dveře použijte navíc sklopné kování
- Zinkový odlitek niklovaný

Stabilo 72

Obj. č.	Balení
0 044 797	1/10 ks

Frézování

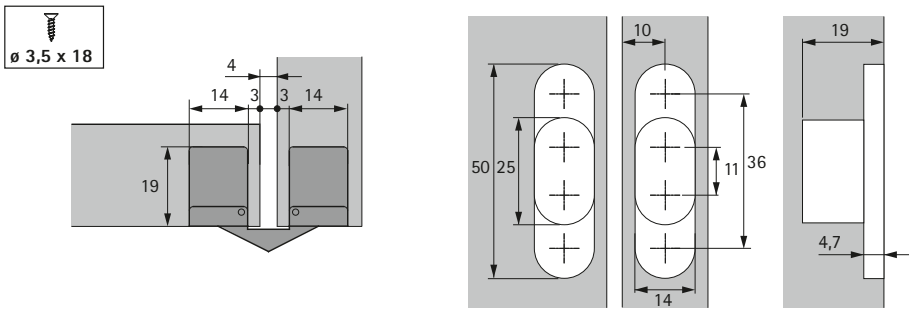

Upozornění

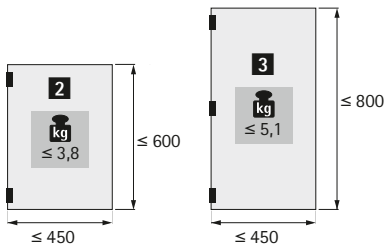

Příklad montáže pro naložené a vložené dveře

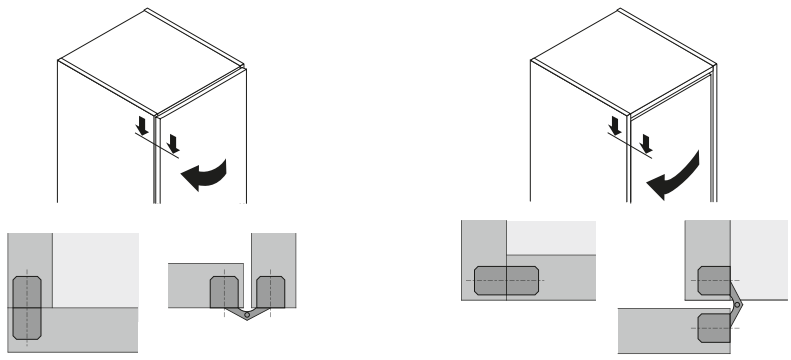

Příklad montáže skládaných dvířek

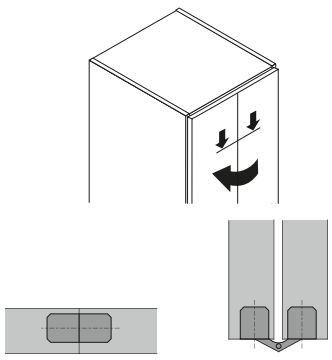

- Závěs pro naložené sklopné dveře
- Kvalita v souladu s EN 15828, úroveň 2
- Formát dvířek - šířka x výška: 600 mm x 450 mm
- Hmotnost dvířek 3,5 kg
- Průměr misky 35 mm, hloubka misky 11,8 mm
- Oddělená montáž závěsu a montážní podložky
- Integrované seřízení hloubky + 2 mm / - 2 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Lze použít pouze ve spojení se sklopným kováním
- Zinkový odlitek poniklovaný, ocel poniklovaná
- Montážní podložky System 2006 je třeba objednat zvlášť, viz miskový závěs SlideOn pro montáž nasunutím

Závěs pro sklopné dveře Markant 7.1

Obj. č.	Balení
0 046 849	1/25 sad

Vrtání sklopných dvířek a korpusu

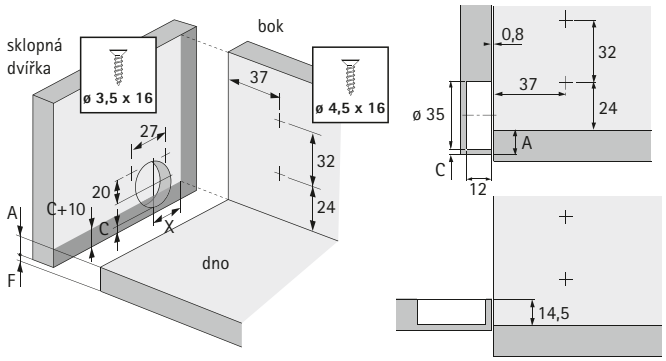



D mm	X mm	Obj. č.	Balení
0	23,5	**1 079 197**	1/400 ks
1,5	25	**1 079 198**	1/400 ks
3	26,5	**1 079 199**	1/400 ks
5	28,5	**1 079 200**	1/400 ks

Potřebná minimální mezera pod sklopnými dvířky

Kóta C mm	Naložení A mm	Tloušťky sklopných dvířek mm											
		16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
3	13	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,3	5,9	7,7	9,6	11,5	13,3
4	14	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
4,5	14,5	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
5	15	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,1	4,0	5,2	6,7	8,5	10,2	12,0
6	16	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,0	3,8	4,9	6,2	7,9	9,5	11,3
7	17	0,4	0,6	1,0	1,5	2,1	2,9	3,6	4,6	5,7	7,3	8,8	10,6

- Závěs pro naložené sklopné dveře
- Kvalita v souladu s EN 15828, úroveň 2
- Oddělená montáž na dno a na dveře
- Vyrovnání sklopných dvířek pomocí výškového seřízení, bočního seřízení a seřízení hloubky
- Shodné vrtání dna a dveří
- Okraje otvorů jsou překryty osazením
- V otevřeném stavu bez seřízení výšky je vnitřní strana dna a dvířek v jedné rovině
- Lze použít pouze ve spojení se sklopným kováním
- Zinkový odlitek niklovaný

Závěs pro sklopné dveře Markant 11

Obj. č.	Balení
0 040 242	1/20 ks

Příklad montáže



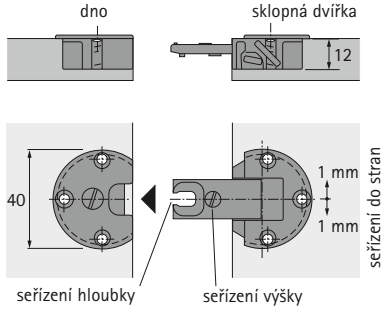

Vrtání



Tloušťka sklopných dveří TD mm	Minimální mezera SF mm
16	1,0
17	2,0
18	3,0
19	3,5
20	4,5

Upozornění



Systémy zásuvek
Přehled sortimentu a technické porovnání 261

Systém zásuvek s dvojitými boky
ArciTech
Přehled 262 – 263

Systém zásuvek s dvojitými boky
InnoTech Atira
Přehled 772 – 773

Systém zásuvek s dvojitými boky
InnoTech
Přehled 1134 – 1135

Elektromechanický
systém otvírání Easys
Přehled 1194 – 1195

Systémy pro uložení odpadků v zásuvkách
Přehled sortimentu /
technické porovnání 1246 – 1247

	ArciTech	InnoTech Atira	InnoTech
Strana	262 - 263	772 - 773	1134 - 1135
Systém zásuvek	s dvojitými boky	s dvojitými boky	s dvojitými boky
Materiál a povrchové úpravy	Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová, šampaň, nebo nerezová ocel	Ocel, prášková barva stříbrná, bílá, antracitová	Ocel, prášková barva stříbrná
Počet výšek boků Počet výšek zad	3 7	2 4	2 4
Počet výšek vnitřních zásuvek a vnitřních vysokých zásuvek	4	2	2
Jmenovité délky	270 - 650 mm	260 - 620 mm	260 - 620 mm
Výsuv	Actro	Quadro	Quadro
Vyrovnání tlouštěk boků korpusu (16, 18 a 19 mm) díky výsuvům	ano	ano	ano
Nosnost plnovýsuvu Nosnost částečného výsuvu	40 kg, 60 kg, 80 kg -	30 kg, 50 kg 25 kg	30 kg, 50 kg 25 kg
Tlumení Silent System	ano	ano	ano
Mechanický systém otvírání Push to open	ano	ano	ano
Elektromechanický systém otvírání Easys	ano	ano	ano

Vytvořeno pro budoucnost: široké možnosti pro individuální design, vysoká nosnost, hospodárné procesy. Systém zásuvek ArciTech se prezentuje v nejlepším světle. Při použití stejných boků lze elegantně a snadno vytvořit mnoho výsledných variant designu a funkce zásuvky. Přesně tak, jak si to představujete. To nejlepší: i při zatížení až 80 kilogramů poskytuje výsuv Actro spolehlivý přístup k obsahu zásuvky a zajišťuje jemně tlumené zavírání zásuvky ArciTech. Sametově tichý. Silný. Flexibilní.

Zaručeně tichý a bezpečný chod: díky synchronizovanému výsuvu Actro s jedinečným prizmovým principem je systém ArciTech dostatečně robustní také pro velké a těžké zásuvky se zatížením až 80 kilogramů.

Komfortní elegance bez úchytek: stačí zlehka zatlačit na čelo zásuvky a Push to open Silent otevře zásuvku. Při dovírání je pohyb zásuvky měkce utlumený. Zcela bez elektroniky.

Variabilní koncepce platformy umožňuje řadu individuálních řešení - při štíhlé a efektivní výrobě s použitím jednoho systému boků zásuvek.

Kompletní produktové řady pro rozmanité nároky na design a funkci - to nabízí ArciTech. Široký standardní sortiment na základě jedné platformy nabízí vhodná řešení pro každou oblast použití.

Vše na jednom místě. Vždy vhodný koncept balení 264 – 266

Ocel, prášková barva stříbrná
Přehled sortimentu
▸ Balení po sadách a velkobalení 268 – 269

Ocel, prášková barva bílá
Přehled sortimentu
▸ Balení po sadách a velkobalení 358 – 359

Ocel, prášková barva antracitová
Přehled sortimentu
▸ Balení po sadách a velkobalení 448 – 449

Ocel, prášková barva šampaň
Přehled sortimentu
▸ Balení po sadách a velkobalení 538 – 539

Nerezová ocel
Přehled sortimentu
▸ Balení po sadách a velkobalení 628 – 629

▸ Výsuvy Actro – přehled sortimentu 703
▸ Elektromechanický systém otvírání Easys – přehled 1194 – 1195
▸ Systémy pro uložení odpadků – přehled 1246 – 1247
▸ Zamykací systémy – přehled viz svazek 2
▸ Technika zpracování – přehled viz svazek 2

Technické informace
▸ Rozměry 730 – 755
▸ Montáž, seřízení, demontáž 756 – 770
▸ Kritéria kvality 1244





Flexibilní sady

- Snadné objednávání ve čtyřech krocích
- Hospodárné využití ocelových zad pro korpusy standardní šířky

Velkobalení

- Ideální pro velké objemy zakázek
- Optimální využití v automatizovaných výrobních procesech

Flexibilní sady

Jednoduché objednávání, snadná montáž a vysoká flexibilita: hospodárné řešení ve čtyřech krocích. Pro korpusy standardní šířky je výhodné použití ocelových zad.

Flexibilní sady

Příklad:

Stříbrná vysoká zásuvka s podélným relingem, výška zad 186 mm, výška boků 94 mm, jmenovitá délka 500 mm, ocelová záda pro korpus šířky 600 mm, Actro 40 kg s tlumením Silent System pro tl. boků 16 mm.

1. Výběr boků včetně výšky, jmenovité délky a barvy

2. Záda: druh a výška

3. Boční prvky pro vysoké zásuvky

4. Typ výsuvu

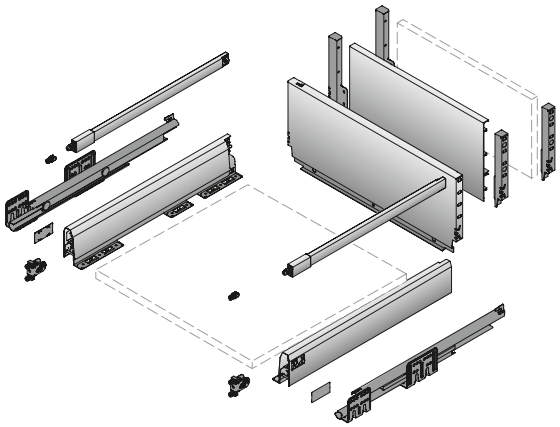

1. Sada boků

Obsahuje:
- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela pro boky k zaražení
- 2 ks krytky, plast s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	VE
270	9 150 613	1 sada
300	9 150 614	1 sada
350	9 150 615	1 sada
400	9 150 616	1 sada
450	9 150 618	1 sada
500	**9 150 619**	**1 sada**
550	9 150 620	1 sada
650	9 150 621	1 sada

2. Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	VE
275	9 121 505	1/10 ks.
300	9 121 506	1/10 ks.
350	9 121 508	1/10 ks.
400	9 121 510	1/10 ks.
450	9 121 512	1/10 ks.
500	9 121 514	1/10 ks.
550	9 121 516	1/10 ks.
600	**9 121 518**	**1/10 ks.**
700	9 121 520	1/10 ks.
800	9 121 522	1/10 ks.
900	9 121 524	1/10 ks.
1000	9 121 526	1/10 ks.
1200	9 121 530	1/10 ks.

3. Podélný reling, sada

Obsahuje:
- 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela pro podélný reling k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	VE
270	9 150 647	1 sada
300	9 150 648	1 sada
350	9 150 649	1 sada
400	9 150 650	1 sada
450	9 150 652	1 sada
500	**9 150 653**	**1 sada**
550	9 150 654	1 sada
650	9 150 656	1 sada

4. Výsuv Actro

Obsahuje:
- 1 pár Actro, levý a pravý upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	VE
270	9 149 234	1 sada
300	9 149 235	1 sada
350	9 149 236	1 sada
400	9 149 237	1 sada
450	9 149 238	1 sada
500	**9 149 239**	**1 sada**
550	9 149 240	1 sada

Velkobalení

Pro zakázky velkého objemu se ideálně hodí díly ve velkobalení. Jednoduše vybrat typ zásuvky a objednat díly dle kusovníku.

Díly ve velkobalení

Příklad:
Stříbrná vysoká zásuvka s podélným relingem, výška zad 186 mm, výška boků 94 mm, jmenovitá délka 500 mm, ocelová záda pro korpus šířky 600 mm, Actro 40 kg s tlumením Silent System pro tl. boků 16 mm.

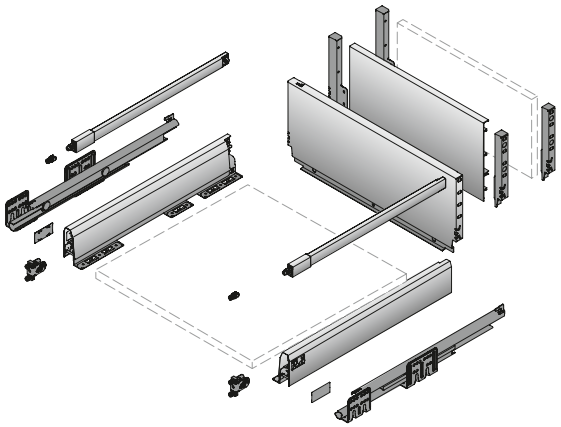

1. Bok zásuvky

2. Příchytka čela

3. Krytka

4. Příchytka čela pro boční prvky

5. Boční prvky pro vysoké zásuvky

6. Záda: druh a výška

7. Typ výsuvu

1. Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo vlevo	Obj. číslo vpravo	VE
270	9 121 213	9 121 214	15 ks
300	9 121 215	9 121 216	15 ks
350	9 121 217	9 121 218	15 ks
400	9 121 219	9 121 220	15 ks
450	9 121 221	9 121 222	15 ks
500	**9 121 223**	**9 121 224**	15 ks
550	9 121 225	9 121 226	15 ks
650	9 121 227	9 121 228	15 ks

2. Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. číslo	VE
k přišroubování	9 123 011	1/150 ks.
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks.

3. Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. číslo	VE
antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks.
antracitová	9 123 000	1/300 ks.
Hliníkový vzhled s logem Hettich	9 123 009	1/300 ks.
hliníkový vzhled	9 123 004	1/300 ks.
Chromovaný vzhled s logem Hettich	9 123 008	1/300 ks.
Chromovaný vzhled	9 123 003	1/300 ks.

4. Příchytka čela pro podélný reling

- Plast

Typ montáže	Obj. číslo	VE
k přišroubování	9 127 011	1/300 ks.
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks.

5. Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo vlevo	Obj. číslo vpravo	VE
270	9 121 953	9 121 954	30 ks
300	9 121 963	9 121 964	30 ks
350	9 121 973	9 121 974	30 ks
400	9 121 983	9 121 984	30 ks
450	9 121 993	9 121 994	30 ks
500	**9 121 003**	**9 122 004**	30 ks
550	9 121 013	9 122 014	30 ks
650	9 121 033	9 122 034	30 ks

6. Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	VE
275	9 121 505	1/10 ks.
300	9 121 506	1/10 ks.
350	9 121 508	1/10 ks.
400	9 121 510	1/10 ks.
450	9 121 512	1/10 ks.
500	9 121 514	1/10 ks.
550	9 121 516	1/10 ks.
600	**9 121 518**	1/10 ks.
700	9 121 520	1/10 ks.
800	9 121 522	1/10 ks.
900	9 121 524	1/10 ks.
1000	9 121 526	1/10 ks.
1200	9 121 530	1/10 ks.

7. Výsuv Actro

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo vlevo	Obj. číslo vpravo	VE
270	9 121 055	9 121 056	15 ks
300	9 121 057	9 121 058	15 ks
350	9 121 059	9 121 060	15 ks
400	9 121 061	9 121 062	15 ks
450	9 121 063	9 121 064	15 ks
500	**9 121 069**	**9 121 070**	15 ks
550	9 121 075	9 121 076	10 ks

Zásuvka, výška 78 mm

270 - 272

Zásuvka, výška 94 mm

274 - 277

Vnitřní zásuvka, výška 94 mm

274 - 277

Zásuvka, výška 126 mm

278 - 281

Vnitřní zásuvka, výška 126 mm

278 - 281

Vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 94 mm

282 - 287

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 94 mm

282 - 287

Vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 126 mm

288 - 292

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 126 mm

288 - 292

Vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 94 mm

294 - 299

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 94 mm

294 - 299

Vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 126 mm

300 - 305

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Přehled sortimentu, sady a velkobalení**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 126 mm
300 - 305

Vysoká zásuvka, výška 250 mm
Výška boku 94 mm
306 - 309

Vysoká zásuvka, výška 250 mm
Výška boku 126 mm
310 - 314

Vysoká zásuvka, výška 282 mm
Výška boku 94 mm
316 - 319

Vysoká zásuvka, výška 282 mm
Výška boku 126 mm
320 - 323

Zásuvka s vybráním pod dřez
Výška 94 mm
324 - 326

Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez
Výška 186 mm
328 - 330

Úzká dolní skříňka
332

Vysoká skříň, skříň na potraviny
333 - 334

Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky, přehled sortimentu
335

Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky, přehled sortimentu
335

Řešení pro zásuvky a vysoké zásuvky s vybráním pod dřez, přehled sortimentu
353

- **Zásuvka, výška 78 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

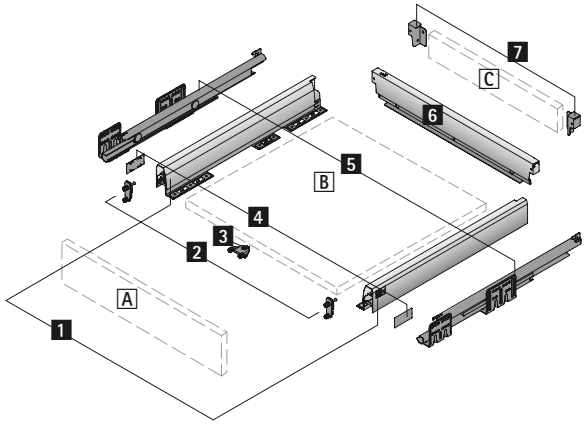

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
7 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 730, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Zásuvka, výška 78 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Flexibilní sady

Sada boků

- Např. pro použití jako zásuvka pod sporák
- Výška čela max. 150 mm

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
500	**9 150 612**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda
- Pro montáž na bok zásuvky je třeba použít samořezný šroub DIN 7500, 3,5 x 6, viz str. 728

Sada obsahuje:
- 7 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
78	**9 150 630**	1 sada

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Pro montáž na bok zásuvky je třeba použít samořezný šroub DIN 7500, 3,5 x 6, viz str. 728

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
600	**9 121 343**	1/20 ks
900	**9 121 344**	1/20 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Zásuvka, výška 78 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

- Např. pro použití jako zásuvka pod sporák
- Výška čela max. 150 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
500	**9 121 193**	**9 121 194**	15 ks

2 Příchytka čela

- Pouze pro výšku boku zásuvky 78 mm
- Montovat pouze s narážecí matricí, viz svazek 2
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 081	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
Hliníkový vzhled s logem Hettich	**9 123 009**	1/300 ks
Hliníkový vzhled	**9 123 004**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Pro montáž na bok zásuvky je třeba použít samořezný šroub DIN 7500, 3,5 x 6, viz str. 728

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
600	**9 121 343**	1/20 ks
900	**9 121 344**	1/20 ks

7 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda
- Pro montáž na bok zásuvky je třeba použít samořezný šroub DIN 7500, 3,5 x 6, viz str. 728

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
78	**9 121 819**	**9 121 820**	30 ks

- **Zásuvka a vnitřní zásuvka, výška 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

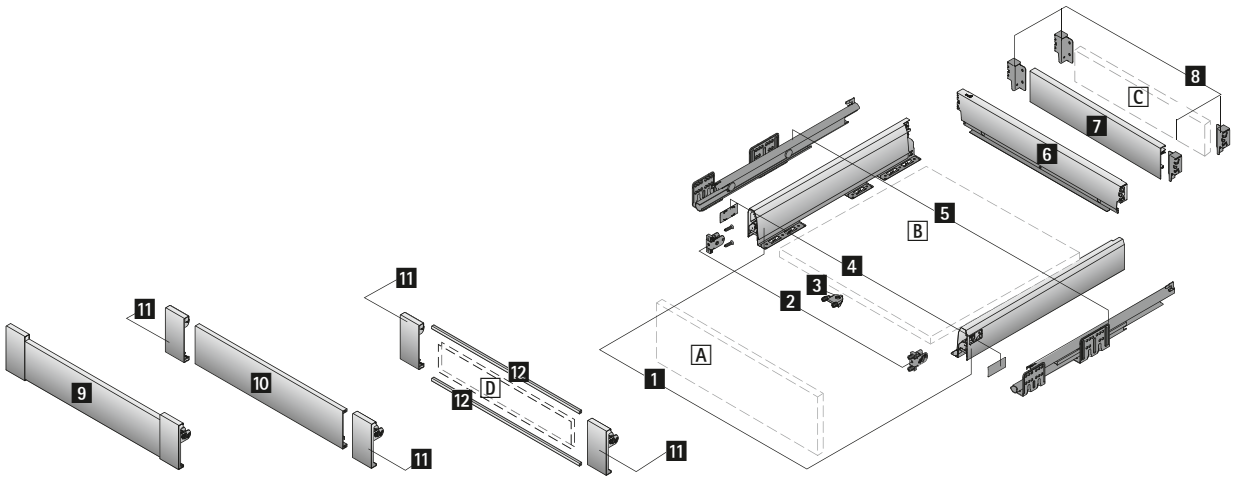

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Ocelová záda
Alternativně:
7 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
9 Čelo pro vnitřní zásuvku
Alternativa 1:
10 Hliníkové čelo a
11 Spojky pro čelo
Alternativa 2:
D Čelo z individuálního materiálu a
11 Spojka pro čelo a
12 Profil pro čelo
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 731 - 732, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 613**	1 sada
300	**9 150 614**	1 sada
350	**9 150 615**	1 sada
400	**9 150 616**	1 sada
450	**9 150 618**	1 sada
500	**9 150 619**	1 sada
550	**9 150 620**	1 sada
650	**9 150 621**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 7 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
94	**9 150 641**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 349**	1/20 ks
300	**9 121 350**	1/20 ks
350	**9 121 352**	1/20 ks
400	**9 121 354**	1/20 ks
450	**9 121 356**	1/20 ks
500	**9 121 358**	1/20 ks
550	**9 121 360**	1/20 ks
600	**9 121 362**	1/20 ks
700	**9 121 364**	1/20 ks
800	**9 121 366**	1/20 ks
900	**9 121 368**	1/20 ks
1000	**9 121 370**	1/20 ks
1200	**9 121 374**	1/20 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 200	1 ks

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 197**	**9 121 198**	15 ks
300	**9 121 199**	**9 121 200**	15 ks
350	**9 121 201**	**9 121 202**	15 ks
400	**9 121 203**	**9 121 204**	15 ks
450	**9 121 205**	**9 121 206**	15 ks
500	**9 121 207**	**9 121 208**	15 ks
550	**9 121 209**	**9 121 210**	15 ks
650	**9 121 211**	**9 121 212**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
Hliníkový vzhled s logem Hettich	**9 123 009**	1/300 ks
Hliníkový vzhled	**9 123 004**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 349**	1/20 ks
300	**9 121 350**	1/20 ks
350	**9 121 352**	1/20 ks
400	**9 121 354**	1/20 ks
450	**9 121 356**	1/20 ks
500	**9 121 358**	1/20 ks
550	**9 121 360**	1/20 ks
600	**9 121 362**	1/20 ks
700	**9 121 364**	1/20 ks
800	**9 121 366**	1/20 ks
900	**9 121 368**	1/20 ks
1000	**9 121 370**	1/20 ks
1200	**9 121 374**	1/20 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- **8** Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 200	1 ks

8 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo **7** hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
94	**9 121 827**	**9 121 828**	30 ks

Čelo pro vnitřní zásuvku

9 Čelo pro vnitřní zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami
- Ocel, prášková barva stříbrná, hliník stříbřitě eloxovaný

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 795**	1/15 ks
400	**9 122 796**	1/15 ks
450	**9 122 797**	1/15 ks
500	**9 122 798**	1/15 ks
600	**9 122 799**	1/15 ks
800	**9 122 800**	1/15 ks
900	**9 122 801**	1/15 ks
1000	**9 122 802**	1/15 ks
1200	**9 122 803**	1/15 ks

10 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Stříbřitý elox
- 11 Spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
stříbrná	**9 192 204**	1 ks

11 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 10 hliníkovým čelem nebo s 12 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
stříbrná	**9 123 083**	1/15 sad

12 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 11 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Zásuvka a vnitřní zásuvka, výška 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

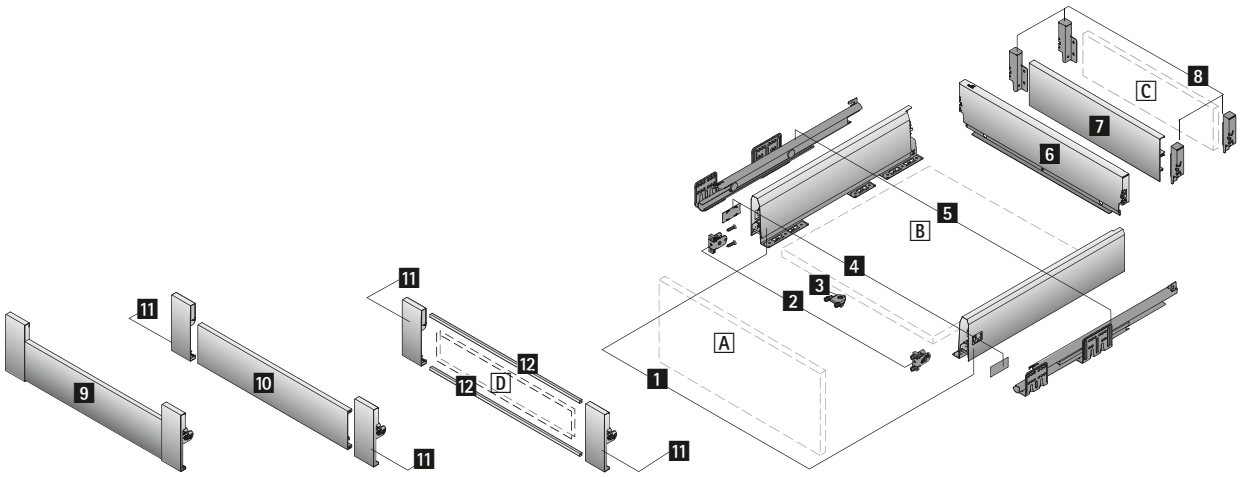

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Ocelová záda
Alternativně:
7 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
9 Čelo pro vnitřní zásuvku
Alternativa 1:
10 Hliníkové čelo a
11 Spojky pro čelo
Alternativa 2:
D Čelo z individuálního materiálu a
11 Spojka pro čelo a
12 Profil pro čelo
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 733 - 734, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 622**	1 sada
300	**9 150 623**	1 sada
350	**9 150 624**	1 sada
400	**9 150 625**	1 sada
450	**9 150 626**	1 sada
500	**9 150 627**	1 sada
550	**9 150 628**	1 sada
650	**9 150 629**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 7 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
126	**9 150 642**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 427**	1/20 ks
300	**9 121 428**	1/20 ks
350	**9 121 430**	1/20 ks
400	**9 121 432**	1/20 ks
450	**9 121 434**	1/20 ks
500	**9 121 436**	1/20 ks
550	**9 121 438**	1/20 ks
600	**9 121 440**	1/20 ks
700	**9 121 442**	1/20 ks
800	**9 121 444**	1/20 ks
900	**9 121 446**	1/20 ks
1000	**9 121 448**	1/10 ks
1200	**9 121 452**	1/10 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- Prášková barva stříbrná
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 121 878	1 ks

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 213**	**9 121 214**	15 ks
300	**9 121 215**	**9 121 216**	15 ks
350	**9 121 217**	**9 121 218**	15 ks
400	**9 121 219**	**9 121 220**	15 ks
450	**9 121 221**	**9 121 222**	15 ks
500	**9 121 223**	**9 121 224**	15 ks
550	**9 121 225**	**9 121 226**	15 ks
650	**9 121 227**	**9 121 228**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
Hliníkový vzhled s logem Hettich	**9 123 009**	1/300 ks
Hliníkový vzhled	**9 123 004**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 427**	1/20 ks
300	**9 121 428**	1/20 ks
350	**9 121 430**	1/20 ks
400	**9 121 432**	1/20 ks
450	**9 121 434**	1/20 ks
500	**9 121 436**	1/20 ks
550	**9 121 438**	1/20 ks
600	**9 121 440**	1/20 ks
700	**9 121 442**	1/20 ks
800	**9 121 444**	1/20 ks
900	**9 121 446**	1/20 ks
1000	**9 121 448**	1/10 ks
1200	**9 121 452**	1/10 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- Prášková barva stříbrná
- **8** Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 121 878	1 ks

8 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo **7** hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
126	**9 121 835**	**9 121 836**	30 ks

Čelo pro vnitřní zásuvku

9 Čelo pro vnitřní zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami
- Ocel, prášková barva stříbrná, hliník stříbřitě eloxovaný

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 822**	1/15 ks
400	**9 122 823**	1/15 ks
450	**9 122 824**	1/15 ks
500	**9 122 825**	1/15 ks
600	**9 122 826**	1/15 ks
800	**9 122 827**	1/15 ks
900	**9 122 828**	1/15 ks
1000	**9 122 829**	1/15 ks
1200	**9 122 830**	1/15 ks

10 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Stříbřitý elox
- 11 Spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
stříbrná	**9 192 204**	1 ks

11 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 10 hliníkovým čelem nebo s 12 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
stříbrná	**9 123 086**	1/15 sad

12 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 11 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

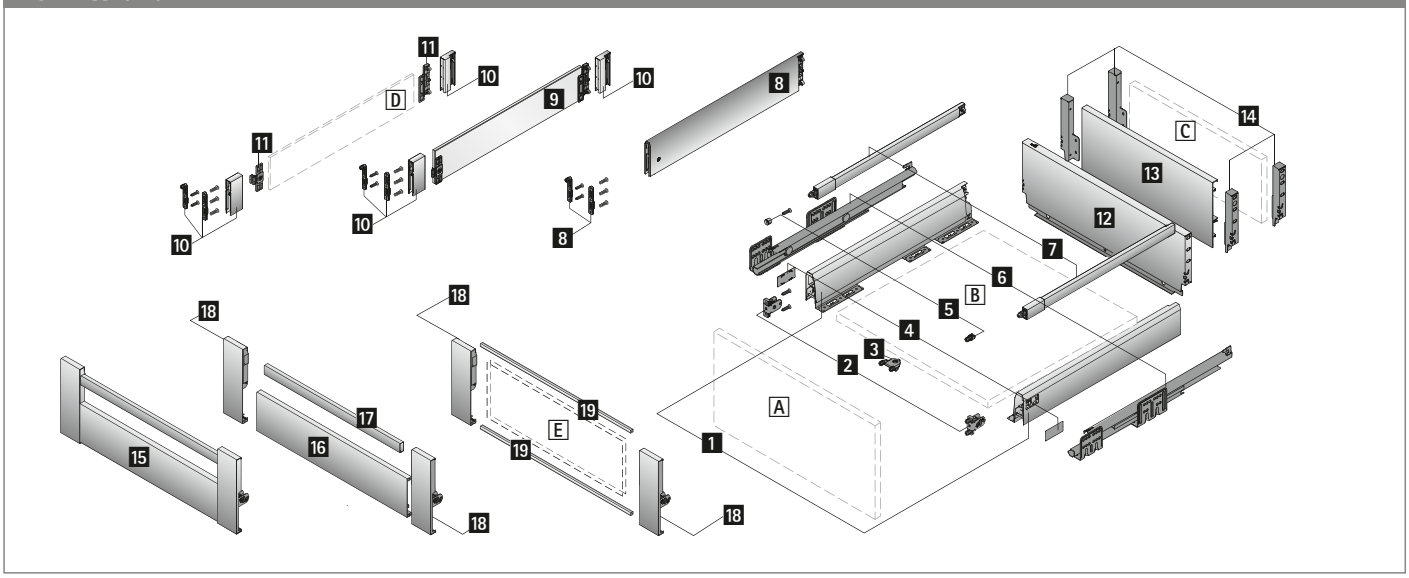

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1
8 TopSide

Alternativa 2:
9 DesignSide sklo a
10 Adaptér DesignSide

Alternativa 3:
D DesignSide z individuálního materiálu a
10 Adaptér DesignSide a
11 DesignSide spojky

12 Ocelová záda

Alternativně:
13 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
14 Příchytka zad, levá a pravá

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

Alternativa 1:
16 Hliníkové čelo a
17 Reling pro hliníkové čelo a
18 Spojky pro čelo

Alternativa 2:
E Čelo z individuálního materiálu a
18 Spojka pro čelo a
19 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)
E Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 735 - 738, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracit s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 613**	1 sada
300	**9 150 614**	1 sada
350	**9 150 615**	1 sada
400	**9 150 616**	1 sada
450	**9 150 618**	1 sada
500	**9 150 619**	1 sada
550	**9 150 620**	1 sada
650	**9 150 621**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 14 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
186	**9 150 643**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 647**	1 sada
300	**9 150 648**	1 sada
350	**9 150 649**	1 sada
400	**9 150 650**	1 sada
450	**9 150 652**	1 sada
500	**9 150 653**	1 sada
550	**9 150 654**	1 sada
650	**9 150 656**	1 sada

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 505**	1/10 ks
300	**9 121 506**	1/10 ks
350	**9 121 508**	1/10 ks
400	**9 121 510**	1/10 ks
450	**9 121 512**	1/10 ks
500	**9 121 514**	1/10 ks
550	**9 121 516**	1/10 ks
600	**9 121 518**	1/10 ks
700	**9 121 520**	1/10 ks
800	**9 121 522**	1/10 ks
900	**9 121 524**	1/10 ks
1000	**9 121 526**	1/10 ks
1200	**9 121 530**	1/10 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 189	1 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 912**	1 sada
450	**9 122 916**	1 sada
500	**9 122 920**	1 sada
550	**9 122 924**	1 sada
650	**9 122 932**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 973	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 197**	**9 121 198**	15 ks
300	**9 121 199**	**9 121 200**	15 ks
350	**9 121 201**	**9 121 202**	15 ks
400	**9 121 203**	**9 121 204**	15 ks
450	**9 121 205**	**9 121 206**	15 ks
500	**9 121 207**	**9 121 208**	15 ks
550	**9 121 209**	**9 121 210**	15 ks
650	**9 121 211**	**9 121 212**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
Hliníkový vzhled s logem Hettich	**9 123 009**	1/300 ks
Hliníkový vzhled	**9 123 004**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 953**	**9 121 954**	30 ks
300	**9 121 963**	**9 121 964**	30 ks
350	**9 121 973**	**9 121 974**	30 ks
400	**9 121 983**	**9 121 984**	30 ks
450	**9 121 993**	**9 121 994**	30 ks
500	**9 122 003**	**9 122 004**	30 ks
550	**9 122 013**	**9 122 014**	30 ks
650	**9 122 033**	**9 122 034**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 912**	1 sada
450	**9 122 916**	1 sada
500	**9 122 920**	1 sada
550	**9 122 924**	1 sada
650	**9 122 932**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 973	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 505**	1/10 ks
300	**9 121 506**	1/10 ks
350	**9 121 508**	1/10 ks
400	**9 121 510**	1/10 ks
450	**9 121 512**	1/10 ks
500	**9 121 514**	1/10 ks
550	**9 121 516**	1/10 ks
600	**9 121 518**	1/10 ks
700	**9 121 520**	1/10 ks
800	**9 121 522**	1/10 ks
900	**9 121 524**	1/10 ks
1000	**9 121 526**	1/10 ks
1200	**9 121 530**	1/10 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- 14 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 189	1 ks

14 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
186	**9 121 843**	**9 121 844**	30 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Ocel, prášková barva stříbrná, hliník stříbřitě eloxovaný

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 849**	1/15 ks
400	**9 122 850**	1/15 ks
450	**9 122 851**	1/15 ks
500	**9 122 852**	1/15 ks
600	**9 122 853**	1/15 ks
800	**9 122 854**	1/15 ks
900	**9 122 855**	1/15 ks
1000	**9 122 856**	1/15 ks
1200	**9 122 857**	1/15 ks

16 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Stříbřitý elox
- 18 Reling a 17 spojky pro čelo je třeba objednat separátně

Barva	Obj. č.	Balení
stříbrná	**9 192 204**	1 ks

17 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 16 Hliníkové čelo a 18 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 706	1 ks

18 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 16 hliníkovým čelem a 17 relingem pro čelo nebo s 19 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
stříbrná	**9 123 089**	1/15 sad

19 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 18 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

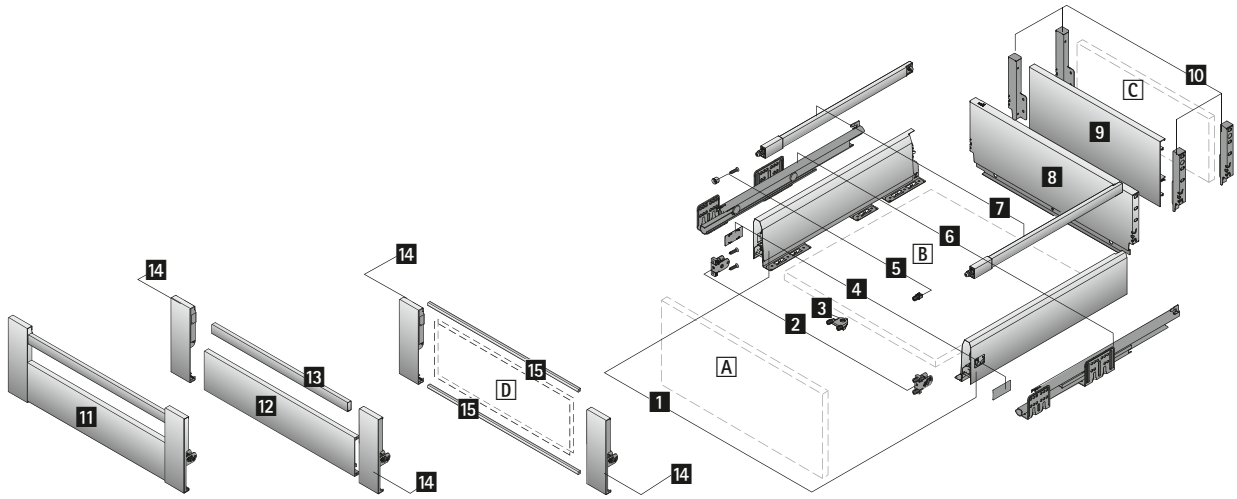

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
9 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
10 Příchytka zad, levá a pravá
11 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku
Alternativa 1:
12 Hliníkové čelo a
13 Reling pro hliníkové čelo a
14 Spojky pro čelo
Alternativa 2:
D Čelo z individuálního materiálu a
14 Spojka pro čelo a
15 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 739 - 740, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 622**	1 sada
300	**9 150 623**	1 sada
350	**9 150 624**	1 sada
400	**9 150 625**	1 sada
450	**9 150 626**	1 sada
500	**9 150 627**	1 sada
550	**9 150 628**	1 sada
650	**9 150 629**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 9 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 10 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
186	**9 150 643**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 647**	1 sada
300	**9 150 648**	1 sada
350	**9 150 649**	1 sada
400	**9 150 650**	1 sada
450	**9 150 652**	1 sada
500	**9 150 653**	1 sada
550	**9 150 654**	1 sada
650	**9 150 656**	1 sada

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 505**	1/10 ks
300	**9 121 506**	1/10 ks
350	**9 121 508**	1/10 ks
400	**9 121 510**	1/10 ks
450	**9 121 512**	1/10 ks
500	**9 121 514**	1/10 ks
550	**9 121 516**	1/10 ks
600	**9 121 518**	1/10 ks
700	**9 121 520**	1/10 ks
800	**9 121 522**	1/10 ks
900	**9 121 524**	1/10 ks
1000	**9 121 526**	1/10 ks
1200	**9 121 530**	1/10 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 189	1 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 213**	**9 121 214**	15 ks
300	**9 121 215**	**9 121 216**	15 ks
350	**9 121 217**	**9 121 218**	15 ks
400	**9 121 219**	**9 121 220**	15 ks
450	**9 121 221**	**9 121 222**	15 ks
500	**9 121 223**	**9 121 224**	15 ks
550	**9 121 225**	**9 121 226**	15 ks
650	**9 121 227**	**9 121 228**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
Hliníkový vzhled s logem Hettich	**9 123 009**	1/300 ks
Hliníkový vzhled	**9 123 004**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 953**	**9 121 954**	30 ks
300	**9 121 963**	**9 121 964**	30 ks
350	**9 121 973**	**9 121 974**	30 ks
400	**9 121 983**	**9 121 984**	30 ks
450	**9 121 993**	**9 121 994**	30 ks
500	**9 122 003**	**9 122 004**	30 ks
550	**9 122 013**	**9 122 014**	30 ks
650	**9 122 033**	**9 122 034**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 505**	1/10 ks
300	**9 121 506**	1/10 ks
350	**9 121 508**	1/10 ks
400	**9 121 510**	1/10 ks
450	**9 121 512**	1/10 ks
500	**9 121 514**	1/10 ks
550	**9 121 516**	1/10 ks
600	**9 121 518**	1/10 ks
700	**9 121 520**	1/10 ks
800	**9 121 522**	1/10 ks
900	**9 121 524**	1/10 ks
1000	**9 121 526**	1/10 ks
1200	**9 121 530**	1/10 ks

10 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 9 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	**pravá**	
186	**9 121 843**	**9 121 844**	30 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- 10 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 189	1 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

11 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Ocel, prášková barva stříbrná, hliník stříbřitě eloxovaný

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 849**	1/15 ks
400	**9 122 850**	1/15 ks
450	**9 122 851**	1/15 ks
500	**9 122 852**	1/15 ks
600	**9 122 853**	1/15 ks
800	**9 122 854**	1/15 ks
900	**9 122 855**	1/15 ks
1000	**9 122 856**	1/15 ks
1200	**9 122 857**	1/15 ks

12 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Stříbřitý elox
- 13 Reling a 14 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
stříbrná	**9 192 204**	1 ks

13 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 12 Hliníkové čelo a 14 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 706	1 ks

14 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 12 hliníkovým čelem a 13 relingem pro čelo nebo s 15 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
stříbrná	**9 123 089**	1/15 sad

15 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 14 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

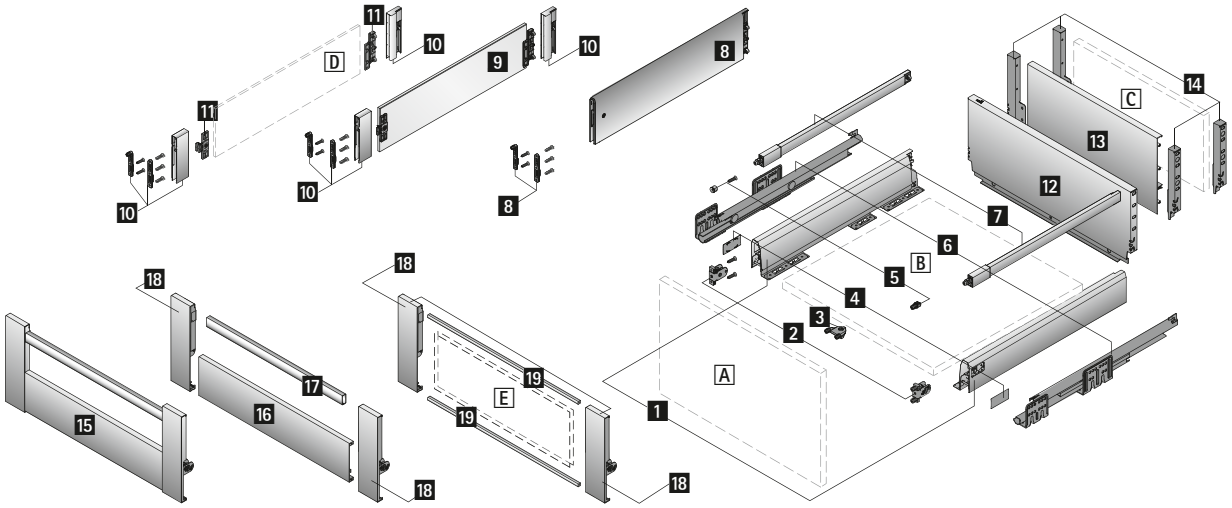

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1
8 TopSide

Alternativa 2:
9 DesignSide sklo a
10 Adaptér DesignSide

Alternativa 3:
D DesignSide z individuálního materiálu a
10 Adaptér DesignSide a
11 DesignSide spojky

12 Ocelová záda

Alternativně:
13 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
14 Příchytka zad, levá a pravá

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

Alternativa 1:
16 Hliníkové čelo a
17 Reling pro hliníkové čelo a
18 Spojky pro čelo

Alternativa 2:
E Čelo z individuálního materiálu a
18 Spojka pro čelo a
19 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)
E Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 741 - 744, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 613**	1 sada
300	**9 150 614**	1 sada
350	**9 150 615**	1 sada
400	**9 150 616**	1 sada
450	**9 150 618**	1 sada
500	**9 150 619**	1 sada
550	**9 150 620**	1 sada
650	**9 150 621**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 14 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
218	**9 150 644**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 647**	1 sada
300	**9 150 648**	1 sada
350	**9 150 649**	1 sada
400	**9 150 650**	1 sada
450	**9 150 652**	1 sada
500	**9 150 653**	1 sada
550	**9 150 654**	1 sada
650	**9 150 656**	1 sada

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 583**	1/10 ks
300	**9 121 584**	1/10 ks
350	**9 121 586**	1/10 ks
400	**9 121 588**	1/10 ks
450	**9 121 590**	1/10 ks
500	**9 121 592**	1/10 ks
550	**9 121 594**	1/10 ks
600	**9 121 596**	1/10 ks
700	**9 121 598**	1/10 ks
800	**9 121 600**	1/10 ks
900	**9 121 602**	1/10 ks
1000	**9 121 604**	1/5 ks
1200	**9 121 608**	1/5 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 182	1 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 949**	1 sada
450	**9 122 953**	1 sada
500	**9 122 957**	1 sada
550	**9 122 961**	1 sada
650	**9 122 969**	1 sada

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 978	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 197**	**9 121 198**	15 ks
300	**9 121 199**	**9 121 200**	15 ks
350	**9 121 201**	**9 121 202**	15 ks
400	**9 121 203**	**9 121 204**	15 ks
450	**9 121 205**	**9 121 206**	15 ks
500	**9 121 207**	**9 121 208**	15 ks
550	**9 121 209**	**9 121 210**	15 ks
650	**9 121 211**	**9 121 212**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
Hliníkový vzhled s logem Hettich	**9 123 009**	1/300 ks
Hliníkový vzhled	**9 123 004**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 953**	**9 121 954**	30 ks
300	**9 121 963**	**9 121 964**	30 ks
350	**9 121 973**	**9 121 974**	30 ks
400	**9 121 983**	**9 121 984**	30 ks
450	**9 121 993**	**9 121 994**	30 ks
500	**9 122 003**	**9 122 004**	30 ks
550	**9 122 013**	**9 122 014**	30 ks
650	**9 122 033**	**9 122 034**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 949**	1 sada
450	**9 122 953**	1 sada
500	**9 122 957**	1 sada
550	**9 122 961**	1 sada
650	**9 122 969**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 978	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 583**	1/10 ks
300	**9 121 584**	1/10 ks
350	**9 121 586**	1/10 ks
400	**9 121 588**	1/10 ks
450	**9 121 590**	1/10 ks
500	**9 121 592**	1/10 ks
550	**9 121 594**	1/10 ks
600	**9 121 596**	1/10 ks
700	**9 121 598**	1/10 ks
800	**9 121 600**	1/10 ks
900	**9 121 602**	1/10 ks
1000	**9 121 604**	1/5 ks
1200	**9 121 608**	1/5 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- 14 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 182	1 ks

14 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
218	**9 121 851**	**9 121 852**	30 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Ocel, prášková barva stříbrná, hliník stříbřitě eloxovaný

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 876**	1/15 ks
400	**9 122 877**	1/15 ks
450	**9 122 878**	1/15 ks
500	**9 122 879**	1/15 ks
600	**9 122 880**	1/15 ks
800	**9 122 881**	1/15 ks
900	**9 122 882**	1/15 ks
1000	**9 122 883**	1/15 ks
1200	**9 122 884**	1/15 ks

16 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Stříbřitý elox
- 17 Reling a 18 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
stříbrná	**9 192 204**	1 ks

17 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 16 Hliníkové čelo a 18 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 706	1 ks

18 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 16 hliníkovým čelem a 17 relingem pro čelo nebo s 19 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
stříbrná	**9 123 092**	1/15 sad

19 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 18 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

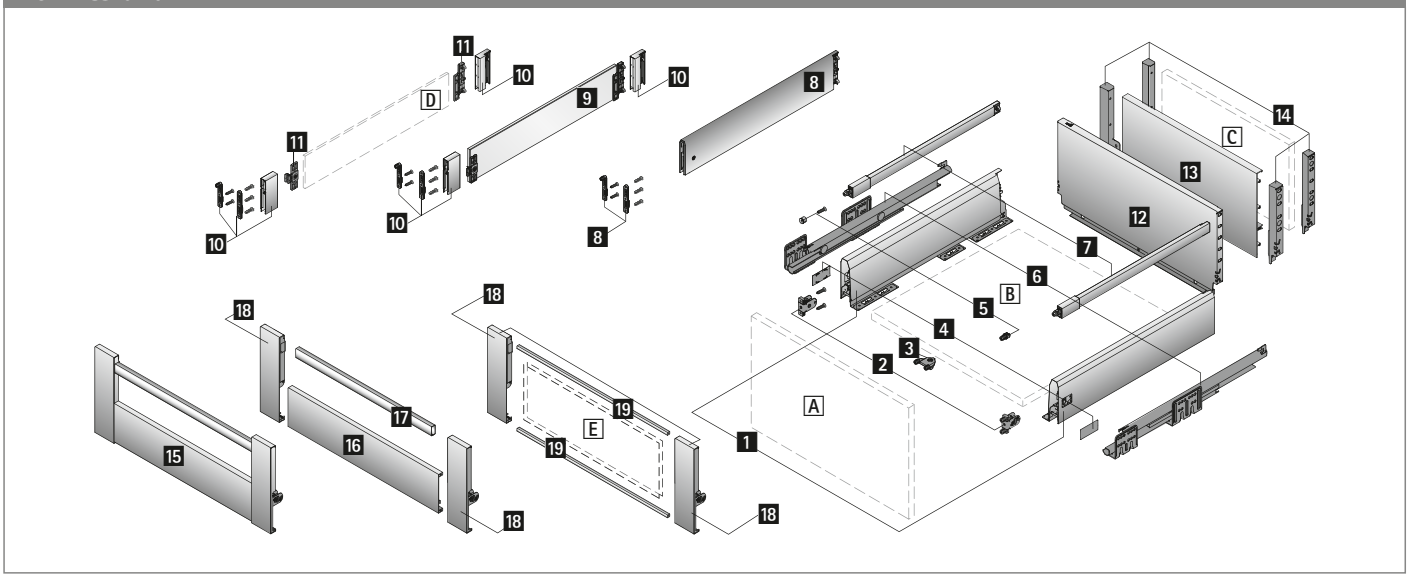

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1
8 TopSide

Alternativa 2:
9 DesignSide sklo a
10 Adaptér DesignSide

Alternativa 3:
D DesignSide z individuálního materiálu a
10 Adaptér DesignSide a
11 DesignSide spojky

12 Ocelová záda

Alternativně:
13 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
14 Příchytka zad, levá a pravá

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

Alternativa 1:
16 Hliníkové čelo a
17 Reling pro hliníkové čelo a
18 Spojky pro čelo

Alternativa 2:
E Čelo z individuálního materiálu a
18 Spojka pro čelo a
19 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)
E Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 745 - 748, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 622**	1 sada
300	**9 150 623**	1 sada
350	**9 150 624**	1 sada
400	**9 150 625**	1 sada
450	**9 150 626**	1 sada
500	**9 150 627**	1 sada
550	**9 150 628**	1 sada
650	**9 150 629**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 14 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
218	**9 150 644**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 647**	1 sada
300	**9 150 648**	1 sada
350	**9 150 649**	1 sada
400	**9 150 650**	1 sada
450	**9 150 652**	1 sada
500	**9 150 653**	1 sada
550	**9 150 654**	1 sada
650	**9 150 656**	1 sada

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 583**	1/10 ks
300	**9 121 584**	1/10 ks
350	**9 121 586**	1/10 ks
400	**9 121 588**	1/10 ks
450	**9 121 590**	1/10 ks
500	**9 121 592**	1/10 ks
550	**9 121 594**	1/10 ks
600	**9 121 596**	1/10 ks
700	**9 121 598**	1/10 ks
800	**9 121 600**	1/10 ks
900	**9 121 602**	1/10 ks
1000	**9 121 604**	1/5 ks
1200	**9 121 608**	1/5 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 182	1 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 912**	1 sada
450	**9 122 916**	1 sada
500	**9 122 920**	1 sada
550	**9 122 924**	1 sada
650	**9 122 932**	1 sada

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 973	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 213**	**9 121 214**	15 ks
300	**9 121 215**	**9 121 216**	15 ks
350	**9 121 217**	**9 121 218**	15 ks
400	**9 121 219**	**9 121 220**	15 ks
450	**9 121 221**	**9 121 222**	15 ks
500	**9 121 223**	**9 121 224**	15 ks
550	**9 121 225**	**9 121 226**	15 ks
650	**9 121 227**	**9 121 228**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
Hliníkový vzhled s logem Hettich	**9 123 009**	1/300 ks
Hliníkový vzhled	**9 123 004**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 953**	**9 121 954**	30 ks
300	**9 121 963**	**9 121 964**	30 ks
350	**9 121 973**	**9 121 974**	30 ks
400	**9 121 983**	**9 121 984**	30 ks
450	**9 121 993**	**9 121 994**	30 ks
500	**9 122 003**	**9 122 004**	30 ks
550	**9 122 013**	**9 122 014**	30 ks
650	**9 122 033**	**9 122 034**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 912**	1 sada
450	**9 122 916**	1 sada
500	**9 122 920**	1 sada
550	**9 122 924**	1 sada
650	**9 122 932**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 973	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 583**	1/10 ks
300	**9 121 584**	1/10 ks
350	**9 121 586**	1/10 ks
400	**9 121 588**	1/10 ks
450	**9 121 590**	1/10 ks
500	**9 121 592**	1/10 ks
550	**9 121 594**	1/10 ks
600	**9 121 596**	1/10 ks
700	**9 121 598**	1/10 ks
800	**9 121 600**	1/10 ks
900	**9 121 602**	1/10 ks
1000	**9 121 604**	1/5 ks
1200	**9 121 608**	1/5 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- 14 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 182	1 ks

14 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
218	**9 121 851**	**9 121 852**	30 ks

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Ocel, prášková barva stříbrná, hliník stříbřitě eloxovaný

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 876**	1/15 ks
400	**9 122 877**	1/15 ks
450	**9 122 878**	1/15 ks
500	**9 122 879**	1/15 ks
600	**9 122 880**	1/15 ks
800	**9 122 881**	1/15 ks
900	**9 122 882**	1/15 ks
1000	**9 122 883**	1/15 ks
1200	**9 122 884**	1/15 ks

16 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Stříbřitý elox
- 17 Reling a 18 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
stříbrná	**9 192 204**	1 ks

17 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 16 Hliníkové čelo a 18 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 706	1 ks

18 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 16 hliníkovým čelem a 17 relingem pro čelo nebo s 19 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
stříbrná	**9 123 092**	1/15 sad

19 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 18 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

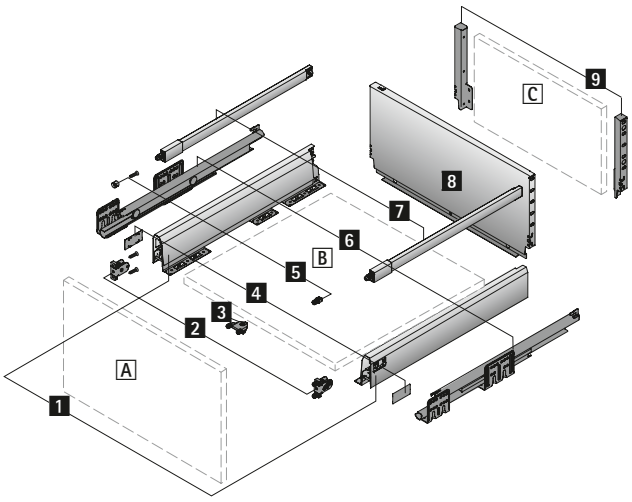

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 749, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 613**	1 sada
300	**9 150 614**	1 sada
350	**9 150 615**	1 sada
400	**9 150 616**	1 sada
450	**9 150 618**	1 sada
500	**9 150 619**	1 sada
550	**9 150 620**	1 sada
650	**9 150 621**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
250	**9 150 645**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 661**	1/10 ks
300	**9 121 662**	1/10 ks
350	**9 121 664**	1/10 ks
400	**9 121 666**	1/10 ks
450	**9 121 668**	1/10 ks
500	**9 121 670**	1/10 ks
550	**9 121 672**	1/10 ks
600	**9 121 674**	1/10 ks
700	**9 121 676**	1/10 ks
800	**9 121 678**	1/10 ks
900	**9 121 680**	1/10 ks
1000	**9 121 682**	1/5 ks
1200	**9 121 686**	1/5 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 647**	1 sada
300	**9 150 648**	1 sada
350	**9 150 649**	1 sada
400	**9 150 650**	1 sada
450	**9 150 652**	1 sada
500	**9 150 653**	1 sada
550	**9 150 654**	1 sada
650	**9 150 656**	1 sada

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 197**	**9 121 198**	15 ks
300	**9 121 199**	**9 121 200**	15 ks
350	**9 121 201**	**9 121 202**	15 ks
400	**9 121 203**	**9 121 204**	15 ks
450	**9 121 205**	**9 121 206**	15 ks
500	**9 121 207**	**9 121 208**	15 ks
550	**9 121 209**	**9 121 210**	15 ks
650	**9 121 211**	**9 121 212**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
Hliníkový vzhled s logem Hettich	**9 123 009**	1/300 ks
Hliníkový vzhled	**9 123 004**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 953**	**9 121 954**	30 ks
300	**9 121 963**	**9 121 964**	30 ks
350	**9 121 973**	**9 121 974**	30 ks
400	**9 121 983**	**9 121 984**	30 ks
450	**9 121 993**	**9 121 994**	30 ks
500	**9 122 003**	**9 122 004**	30 ks
550	**9 122 013**	**9 122 014**	30 ks
650	**9 122 033**	**9 122 034**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 661**	1/10 ks
300	**9 121 662**	1/10 ks
350	**9 121 664**	1/10 ks
400	**9 121 666**	1/10 ks
450	**9 121 668**	1/10 ks
500	**9 121 670**	1/10 ks
550	**9 121 672**	1/10 ks
600	**9 121 674**	1/10 ks
700	**9 121 676**	1/10 ks
800	**9 121 678**	1/10 ks
900	**9 121 680**	1/10 ks
1000	**9 121 682**	1/5 ks
1200	**9 121 686**	1/5 ks

9 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
250	**9 121 859**	**9 121 860**	30 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

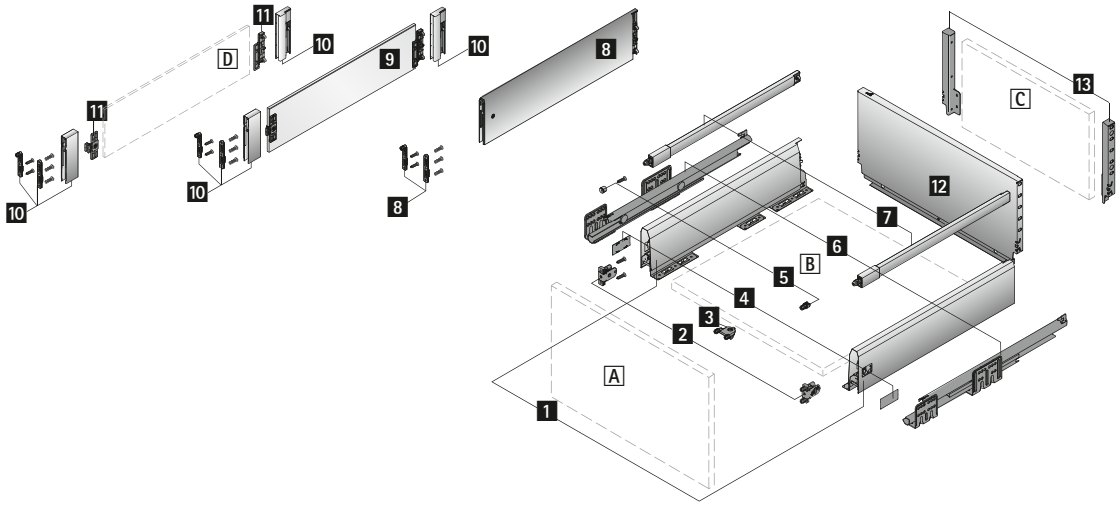

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1
8 TopSide

Alternativa 2:
9 DesignSide sklo a
10 Adaptér DesignSide

Alternativa 3:
D DesignSide z individuálního materiálu a
10 Adaptér DesignSide a
11 DesignSide spojky

12 Ocelová záda

Alternativně:
C Dřevěná záda a
13 Příchytka zad, levá a pravá

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 750 - 751, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 622**	1 sada
300	**9 150 623**	1 sada
350	**9 150 624**	1 sada
400	**9 150 625**	1 sada
450	**9 150 626**	1 sada
500	**9 150 627**	1 sada
550	**9 150 628**	1 sada
650	**9 150 629**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 13 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
250	**9 150 645**	1 sada

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 949**	1 sada
450	**9 122 953**	1 sada
500	**9 122 957**	1 sada
550	**9 122 961**	1 sada
650	**9 122 969**	1 sada

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 661**	1/10 ks
300	**9 121 662**	1/10 ks
350	**9 121 664**	1/10 ks
400	**9 121 666**	1/10 ks
450	**9 121 668**	1/10 ks
500	**9 121 670**	1/10 ks
550	**9 121 672**	1/10 ks
600	**9 121 674**	1/10 ks
700	**9 121 676**	1/10 ks
800	**9 121 678**	1/10 ks
900	**9 121 680**	1/10 ks
1000	**9 121 682**	1/5 ks
1200	**9 121 686**	1/5 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 647**	1 sada
300	**9 150 648**	1 sada
350	**9 150 649**	1 sada
400	**9 150 650**	1 sada
450	**9 150 652**	1 sada
500	**9 150 653**	1 sada
550	**9 150 654**	1 sada
650	**9 150 656**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 978	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 213**	**9 121 214**	15 ks
300	**9 121 215**	**9 121 216**	15 ks
350	**9 121 217**	**9 121 218**	15 ks
400	**9 121 219**	**9 121 220**	15 ks
450	**9 121 221**	**9 121 222**	15 ks
500	**9 121 223**	**9 121 224**	15 ks
550	**9 121 225**	**9 121 226**	15 ks
650	**9 121 227**	**9 121 228**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
Hliníkový vzhled s logem Hettich	**9 123 009**	1/300 ks
Hliníkový vzhled	**9 123 004**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 953**	**9 121 954**	30 ks
300	**9 121 963**	**9 121 964**	30 ks
350	**9 121 973**	**9 121 974**	30 ks
400	**9 121 983**	**9 121 984**	30 ks
450	**9 121 993**	**9 121 994**	30 ks
500	**9 122 003**	**9 122 004**	30 ks
550	**9 122 013**	**9 122 014**	30 ks
650	**9 122 033**	**9 122 034**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 949**	1 sada
450	**9 122 953**	1 sada
500	**9 122 957**	1 sada
550	**9 122 961**	1 sada
650	**9 122 969**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 978	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 661**	1/10 ks
300	**9 121 662**	1/10 ks
350	**9 121 664**	1/10 ks
400	**9 121 666**	1/10 ks
450	**9 121 668**	1/10 ks
500	**9 121 670**	1/10 ks
550	**9 121 672**	1/10 ks
600	**9 121 674**	1/10 ks
700	**9 121 676**	1/10 ks
800	**9 121 678**	1/10 ks
900	**9 121 680**	1/10 ks
1000	**9 121 682**	1/5 ks
1200	**9 121 686**	1/5 ks

13 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
250	**9 121 859**	**9 121 860**	30 ks

- **Vysoká zásuvka, 282 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

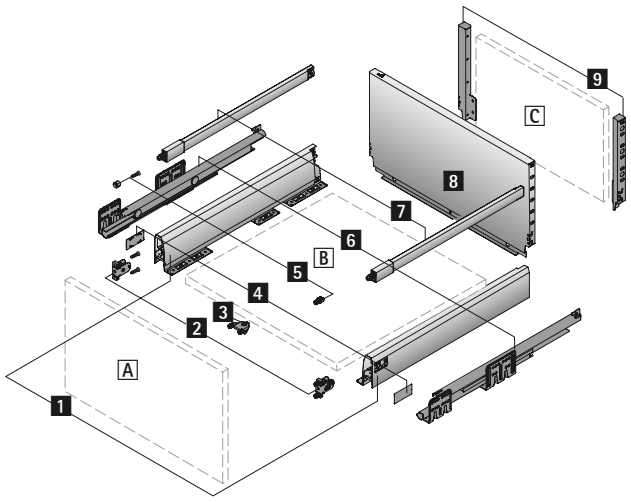

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 752, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka, 282 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Flexibilní sady

Sada boků zásuvky

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 613**	1 sada
300	**9 150 614**	1 sada
350	**9 150 615**	1 sada
400	**9 150 616**	1 sada
450	**9 150 618**	1 sada
500	**9 150 619**	1 sada
550	**9 150 620**	1 sada
650	**9 150 621**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
282	**9 150 646**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 739**	1/10 ks
300	**9 121 740**	1/10 ks
350	**9 121 742**	1/10 ks
400	**9 121 744**	1/10 ks
450	**9 121 746**	1/10 ks
500	**9 121 748**	1/10 ks
550	**9 121 750**	1/10 ks
600	**9 121 752**	1/10 ks
700	**9 121 754**	1/5 ks
800	**9 121 756**	1/5 ks
900	**9 121 758**	1/5 ks
1000	**9 121 760**	1/5 ks
1200	**9 121 764**	1/5 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 647**	1 sada
300	**9 150 648**	1 sada
350	**9 150 649**	1 sada
400	**9 150 650**	1 sada
450	**9 150 652**	1 sada
500	**9 150 653**	1 sada
550	**9 150 654**	1 sada
650	**9 150 656**	1 sada

- **Vysoká zásuvka, 282 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 197**	**9 121 198**	15 ks
300	**9 121 199**	**9 121 200**	15 ks
350	**9 121 201**	**9 121 202**	15 ks
400	**9 121 203**	**9 121 204**	15 ks
450	**9 121 205**	**9 121 206**	15 ks
500	**9 121 207**	**9 121 208**	15 ks
550	**9 121 209**	**9 121 210**	15 ks
650	**9 121 211**	**9 121 212**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
Hliníkový vzhled s logem Hettich	**9 123 009**	1/300 ks
Hliníkový vzhled	**9 123 004**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 953**	**9 121 954**	30 ks
300	**9 121 963**	**9 121 964**	30 ks
350	**9 121 973**	**9 121 974**	30 ks
400	**9 121 983**	**9 121 984**	30 ks
450	**9 121 993**	**9 121 994**	30 ks
500	**9 122 003**	**9 122 004**	30 ks
550	**9 122 013**	**9 122 014**	30 ks
650	**9 122 033**	**9 122 034**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka, 282 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 739**	1/10 ks
300	**9 121 740**	1/10 ks
350	**9 121 742**	1/10 ks
400	**9 121 744**	1/10 ks
450	**9 121 746**	1/10 ks
500	**9 121 748**	1/10 ks
550	**9 121 750**	1/10 ks
600	**9 121 752**	1/10 ks
700	**9 121 754**	1/5 ks
800	**9 121 756**	1/5 ks
900	**9 121 758**	1/5 ks
1000	**9 121 760**	1/5 ks
1200	**9 121 764**	1/5 ks

9 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
282	**9 121 867**	**9 121 868**	30 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

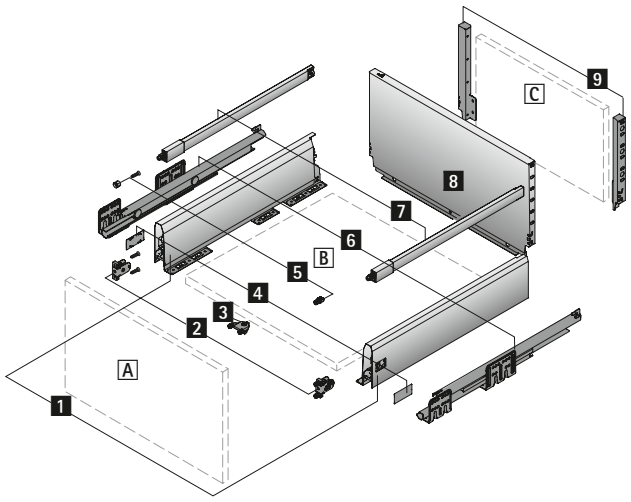

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 753, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 622**	1 sada
300	**9 150 623**	1 sada
350	**9 150 624**	1 sada
400	**9 150 625**	1 sada
450	**9 150 626**	1 sada
500	**9 150 627**	1 sada
550	**9 150 628**	1 sada
650	**9 150 629**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
282	**9 150 646**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 739**	1/10 ks
300	**9 121 740**	1/10 ks
350	**9 121 742**	1/10 ks
400	**9 121 744**	1/10 ks
450	**9 121 746**	1/10 ks
500	**9 121 748**	1/10 ks
550	**9 121 750**	1/10 ks
600	**9 121 752**	1/10 ks
700	**9 121 754**	1/5 ks
800	**9 121 756**	1/5 ks
900	**9 121 758**	1/5 ks
1000	**9 121 760**	1/5 ks
1200	**9 121 764**	1/5 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 647**	1 sada
300	**9 150 648**	1 sada
350	**9 150 649**	1 sada
400	**9 150 650**	1 sada
450	**9 150 652**	1 sada
500	**9 150 653**	1 sada
550	**9 150 654**	1 sada
650	**9 150 656**	1 sada

- **Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 213**	**9 121 214**	15 ks
300	**9 121 215**	**9 121 216**	15 ks
350	**9 121 217**	**9 121 218**	15 ks
400	**9 121 219**	**9 121 220**	15 ks
450	**9 121 221**	**9 121 222**	15 ks
500	**9 121 223**	**9 121 224**	15 ks
550	**9 121 225**	**9 121 226**	15 ks
650	**9 121 227**	**9 121 228**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
Hliníkový vzhled s logem Hettich	**9 123 009**	1/300 ks
Hliníkový vzhled	**9 123 004**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 953**	**9 121 954**	30 ks
300	**9 121 963**	**9 121 964**	30 ks
350	**9 121 973**	**9 121 974**	30 ks
400	**9 121 983**	**9 121 984**	30 ks
450	**9 121 993**	**9 121 994**	30 ks
500	**9 122 003**	**9 122 004**	30 ks
550	**9 122 013**	**9 122 014**	30 ks
650	**9 122 033**	**9 122 034**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 739**	1/10 ks
300	**9 121 740**	1/10 ks
350	**9 121 742**	1/10 ks
400	**9 121 744**	1/10 ks
450	**9 121 746**	1/10 ks
500	**9 121 748**	1/10 ks
550	**9 121 750**	1/10 ks
600	**9 121 752**	1/10 ks
700	**9 121 754**	1/5 ks
800	**9 121 756**	1/5 ks
900	**9 121 758**	1/5 ks
1000	**9 121 760**	1/5 ks
1200	**9 121 764**	1/5 ks

9 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
282	**9 121 867**	**9 121 868**	30 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Pro využití prostoru pod dřezem
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

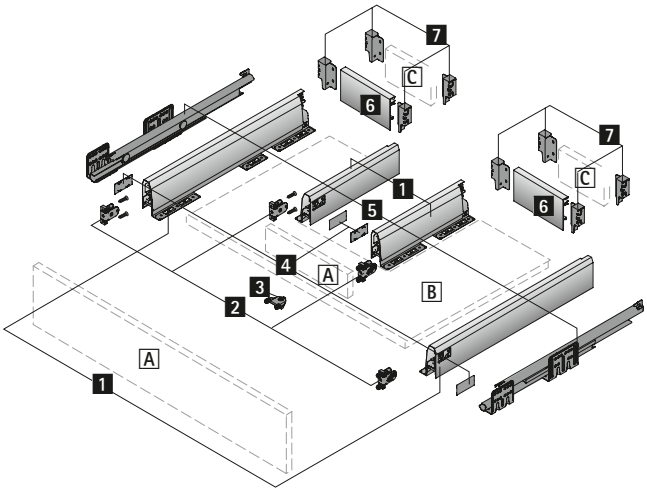

Jednotlivé díly:

1 Boky po 2 ks, levý a pravý
2 Příchytka čela, 4 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 4 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
7 Příchytky zad po 2 ks, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 754, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 613**	1 sada
300	**9 150 614**	1 sada
350	**9 150 615**	1 sada
400	**9 150 616**	1 sada
450	**9 150 618**	1 sada
500	**9 150 619**	1 sada
550	**9 150 620**	1 sada
650	**9 150 621**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 6 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 7 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
94	**9 150 641**	1 sada

6 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 200	1 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 197**	**9 121 198**	15 ks
300	**9 121 199**	**9 121 200**	15 ks
350	**9 121 201**	**9 121 202**	15 ks
400	**9 121 203**	**9 121 204**	15 ks
450	**9 121 205**	**9 121 206**	15 ks
500	**9 121 207**	**9 121 208**	15 ks
550	**9 121 209**	**9 121 210**	15 ks
650	**9 121 211**	**9 121 212**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
Hliníkový vzhled s logem Hettich	**9 123 009**	1/300 ks
Hliníkový vzhled	**9 123 004**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

6 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 7 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 200	1 ks

7 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 6 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
94	**9 121 827**	**9 121 828**	30 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Pro využití prostoru pod dřezem
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

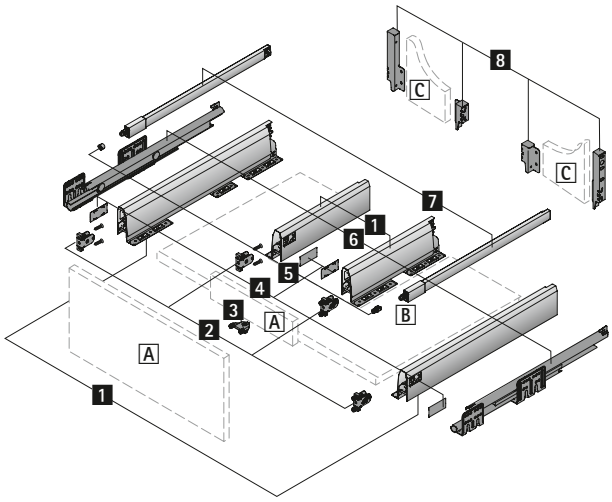

Jednotlivé díly:

1 Boky po 2 ks, levý a pravý
2 Příchytka čela, 4 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 4 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
C Dřevěná záda a
8 Příchytky zad po 2 ks, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 755, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 613**	1 sada
300	**9 150 614**	1 sada
350	**9 150 615**	1 sada
400	**9 150 616**	1 sada
450	**9 150 618**	1 sada
500	**9 150 619**	1 sada
550	**9 150 620**	1 sada
650	**9 150 621**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 647**	1 sada
300	**9 150 648**	1 sada
350	**9 150 649**	1 sada
400	**9 150 650**	1 sada
450	**9 150 652**	1 sada
500	**9 150 653**	1 sada
550	**9 150 654**	1 sada
650	**9 150 656**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
94	**9 150 641**	1 sada
186	**9 150 643**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 197**	**9 121 198**	15 ks
300	**9 121 199**	**9 121 200**	15 ks
350	**9 121 201**	**9 121 202**	15 ks
400	**9 121 203**	**9 121 204**	15 ks
450	**9 121 205**	**9 121 206**	15 ks
500	**9 121 207**	**9 121 208**	15 ks
550	**9 121 209**	**9 121 210**	15 ks
650	**9 121 211**	**9 121 212**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
Hliníkový vzhled s logem Hettich	**9 123 009**	1/300 ks
Hliníkový vzhled	**9 123 004**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 953**	**9 121 954**	30 ks
300	**9 121 963**	**9 121 964**	30 ks
350	**9 121 973**	**9 121 974**	30 ks
400	**9 121 983**	**9 121 984**	30 ks
450	**9 121 993**	**9 121 994**	30 ks
500	**9 122 003**	**9 122 004**	30 ks
550	**9 122 013**	**9 122 014**	30 ks
650	**9 122 033**	**9 122 034**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

8 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
94	**9 121 827**	**9 121 828**	30 ks
186	**9 121 843**	**9 121 844**	30 ks

- Výška korpusu max. 750 mm
- Šířka korpusu max. 300 mm
- Nutno použít výsuv Actro levý i pravý, osadit diagonálně
- Celková nosnost max. 20 kg
- Možné jsou i jiné konfigurace

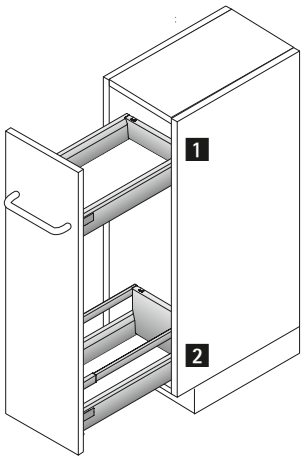

Příklad použití

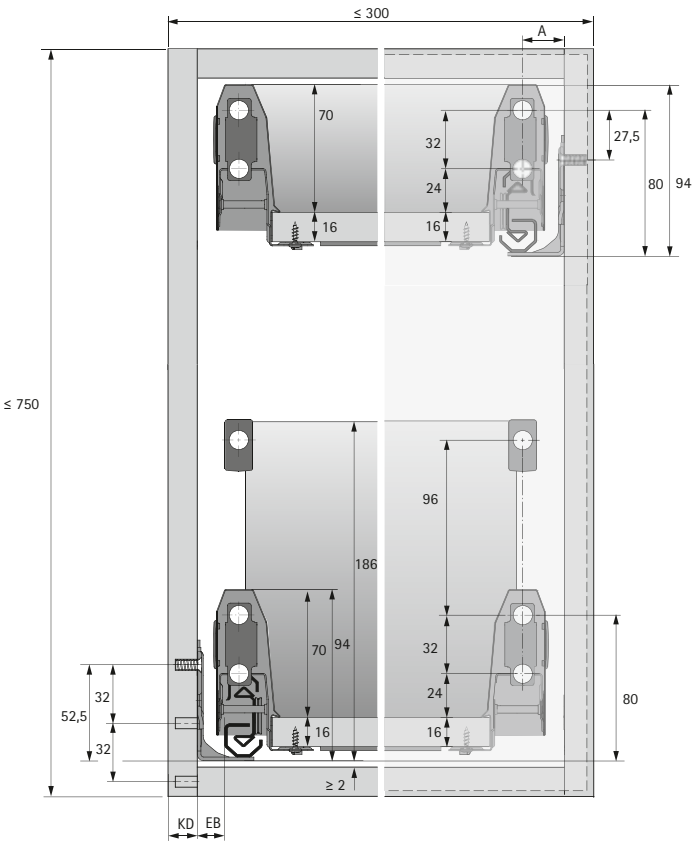

Č.	Použití	viz str.
1	Zásuvka ArciTech Actro se Silent System	268 - 269 703
2	Vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	268 - 269 703

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká skříň**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Pro korpusy individuální výšky a šířky
- Optimální využití úložného prostoru
- Doporučené šířky korpusu 300 - 600 mm
- Možné jsou i jiné konfigurace

Příklad použití

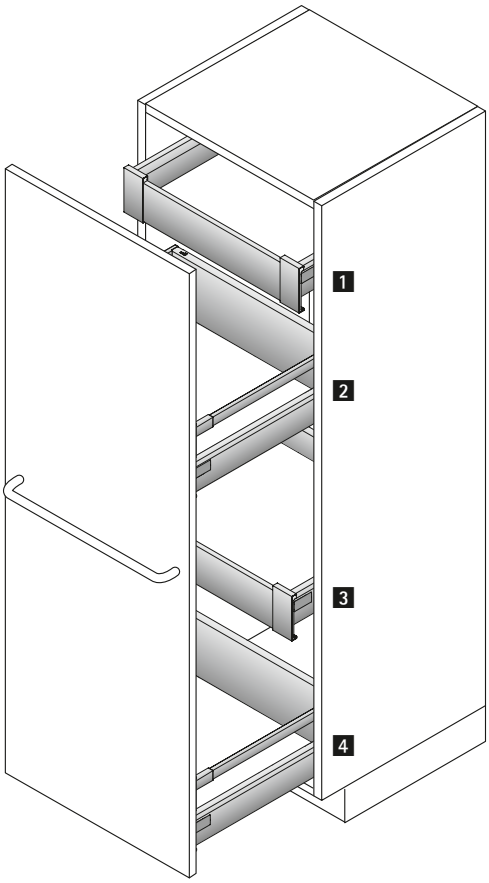

Č.	Použití	viz str.
1	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	268 - 269 703
2	Vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	268 - 269 703
3	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	268 - 269 703
4	Vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	268 - 269 703

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Skříň na potraviny**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Pro korpusy individuální výšky a šířky
- Optimální využití úložného prostoru
- Doporučené šířky korpusu 450 - 1200 mm, od 600 mm se 2 dvířky
- Doporučený závěs: klipový Sensys 8657i s integrovaným tlumičem
- Pojistka proti současnému vytažení zásuvek viz svazek 2
- Možné jsou i jiné konfigurace

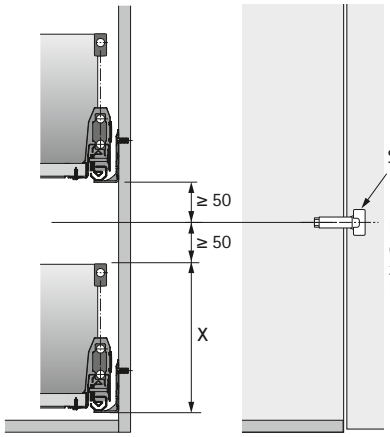

Pozor:
dveře nesmí v otevřeném stavu zasahovat do světlosti korpusu!

X = závisí na použité vnitřní zásuvce popř. příslušenství

Příklad použití

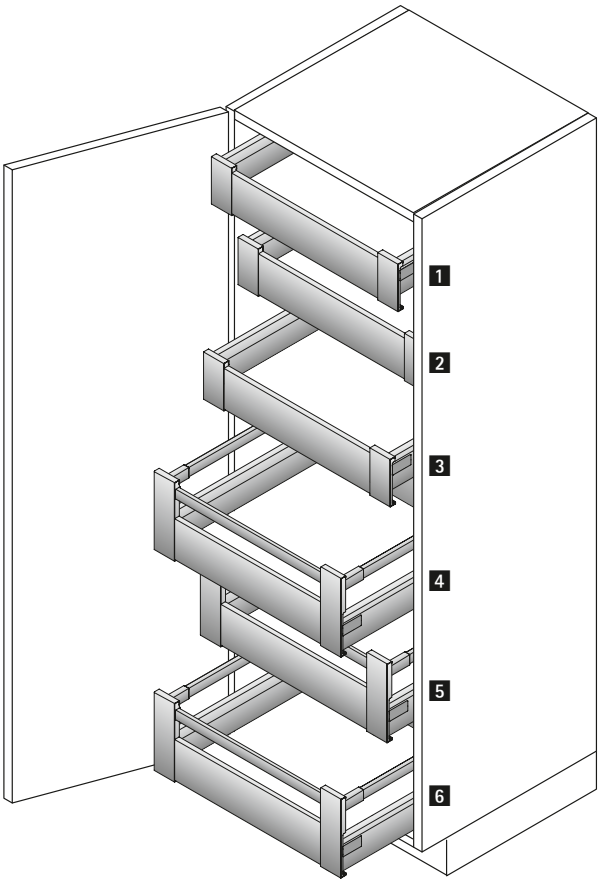

Č.	Použití	viz str.
1	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	268 - 269 703
2	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	268 - 269 703
3	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	268 - 269 703
4	Vnitřní vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	268 - 269 703
5	Vnitřní vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	268 - 269 703
6	Vnitřní vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	268 - 269 703

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Přehled sortimentu vnitřního vybavení**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

OrgaTray 440 a 420
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
336 - 337

OrgaTray 470
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
338

OrgaTray 570
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
339

OrgaTray 600
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
340

OrgaTray 230
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
341 - 343

OrgaStripe
pro zásuvky a vysoké zásuvky
344

OrgaStore 400
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
345

OrgaFlag
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
346

OrgaStore 810
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
347 - 348

OrgaStore 230
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
349 - 351

Příslušenství

352

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Univerzální použití
- Lze doplnit držák na nože nebo na kořenky, viz str. 337
- Plast stříbrný

OrgaTray 440

Šířka mm	Obj. č. / Hloubka mm		Balení
	370 - 440	441 - 520	
175 - 200	**9 194 917**	**9 194 930**	1 ks
201 - 250	**9 194 918**	**9 194 931**	1 ks
251 - 300	**9 194 919**	**9 194 932**	1 ks
301 - 350	**9 194 920**	**9 194 933**	1 ks
351 - 400	**9 194 921**	**9 194 934**	1 ks
401 - 450	**9 194 922**	**9 194 935**	1 ks
451 - 500	**9 194 923**	**9 194 936**	1 ks
501 - 600	**9 194 924**	**9 194 937**	1 ks
601 - 700	**9 194 925**	**9 194 938**	1 ks
701 - 800	**9 194 926**	**9 194 939**	1 ks
801 - 900	**9 194 927**	**9 194 940**	1 ks
1091 - 1150	**9 194 929**	**9 194 942**	1 ks

Členění

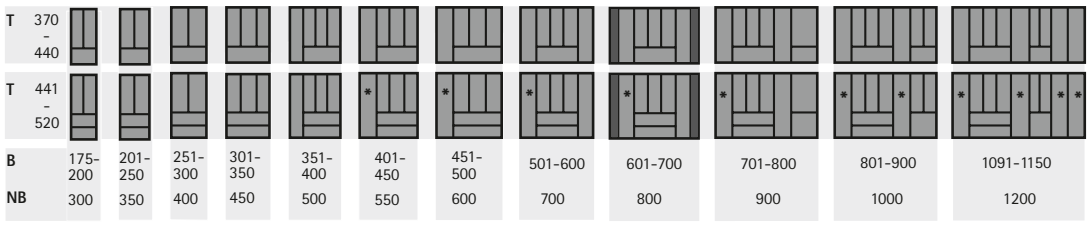

* = Lze vložit držáky na nože a kořenky

T = Hloubka B = Šířka NB = Jmenovitá šířka

Rozměry

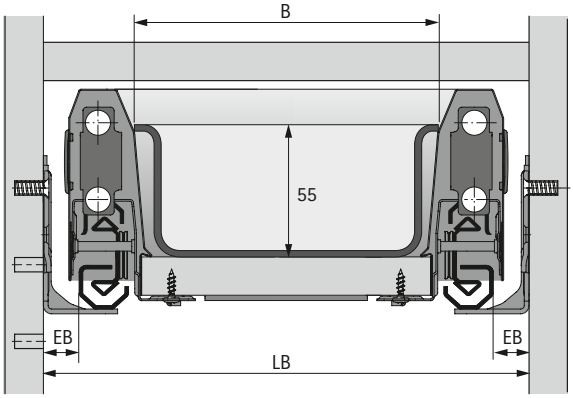

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 47 mm
- Při použití ukončovacích profilů, viz str. 352
  Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 51 mm
- Hloubka přířezu = jmenovitá délka - 27 mm

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Pro výšku boku zásuvky 94 mm
- Plast stříbrný

OrgaTray 420

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
	450	500	
300	**9 135 118**	**9 135 560**	1 ks
400	**9 135 119**	**9 135 574**	1 ks
450	**9 135 120**	**9 135 575**	1 ks
500	**9 135 121**	**9 135 577**	1 ks
550	**9 135 122**	**9 135 578**	1 ks
600	**9 135 124**	**9 135 580**	1 ks
900	**9 135 125**	**9 135 592**	1 ks

Členění

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

* = Lze vložit držáky na nože a kořenky

*** = Lze vložit držáky na nože a kořenky**

Držáky na nože a na kořenky

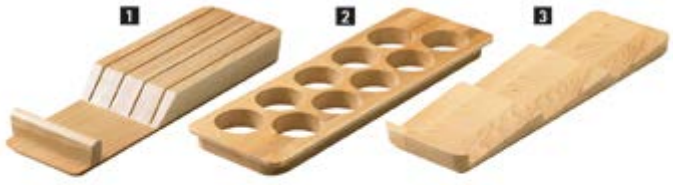

- Pro OrgaTray 420, 430, 440 a 480
- Mlýnky a dózy na koření, viz str. 352
- Buk lakovaný

Název položky	Obj. č.	Balení
1 Držák na nože	**0 074 430**	1 ks
2 Držák na kořenky, na stojato, ø 53 mm	**0 044 934**	1 ks
3 Držák na kořenky, na ležato	**9 079 207**	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Možnost použití u variabilních šířek od šířky korpusu 450 mm
- Od šířky korpusu 800 mm lze použít 2 kusy
- Plast stříbrný

OrgaTray 470

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
500	**9 207 220**	1 ks
550	**9 207 222**	1 ks

Členění

NL	T	
500	474	
550	524	
B	302	
KB	450-1200	

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Rozměry

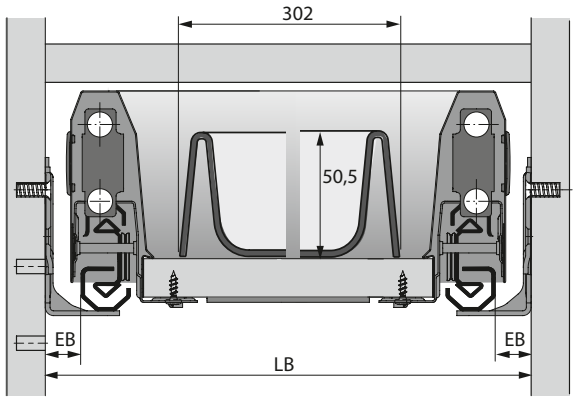

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Pro výšku boku zásuvky 94 mm
- Plast stříbrný, dělicí prvky plast antracit

Sada obsahuje:
- 1 ks plastová příborníková vložka
- Dělicí prvky pro individuální členění (počet se liší podle šířky, viz obrázek členění)

Pokyny:
- Do zásuvky jmenovité délky 400 mm lze seříznout výlisek určený pro jmenovitou délku 450 mm
- Délka přířezu = jmenovitá délka (NL) - 27 mm

OrgaTray 570

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
	450	500	
300	**9 183 282**	**9 134 975**	1 sada
350		**9 134 976**	1 sada
400	**9 183 283**	**9 134 977**	1 sada
450	**9 183 284**	**9 134 979**	1 sada
500	**9 183 285**	**9 134 980**	1 sada
550	**9 183 286**	**9 134 991**	1 sada
600	**9 183 287**	**9 134 992**	1 sada
800	**9 183 288**	**9 134 993**	1 sada
900		**9 134 994**	1 sada
1000	**9 183 289**	**9 134 995**	1 sada

Členění

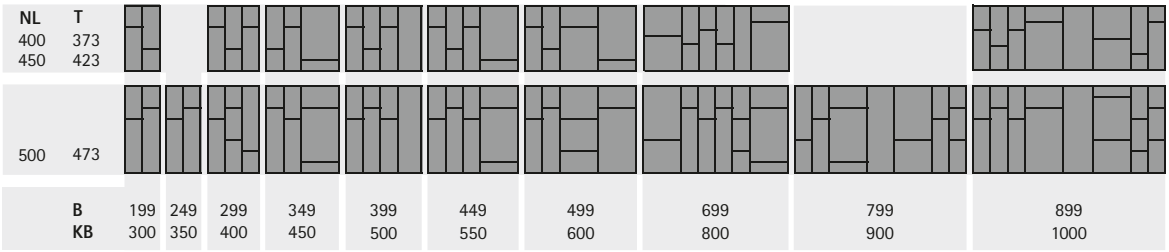

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Dělicí prvky

- Pro OrgaTray 570
- Plast antracitový

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
68	**9 204 203**	1/50 ks
128	**9 204 200**	1/50 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Provedení 1:
  Určeno do korpusů standardní šířky, předmontováno
  Pro šířku korpusu 300 mm, 400 mm a 450 mm
  Pro výšku boku zásuvky 94 mm

- Provedení 2:
  Pro variabilní šířky, předmontováno
  Od šířky korpusu 500 mm, pro výšku boku zásuvky 94 mm a 126 mm
  Od šířky korpusu 800 mm lze použít 2 kusy

Pokyny:
- Protiskluzovou podložku je třeba objednat zvlášť, viz str. 352
- Lze kombinovat s držáky na nože, kořenky a fólie ze sortimentu OrgaTray 230, viz str. 342

OrgaTray 600

Šířka korpusu mm	Provedení	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
		450	500	
300	1	**9 123 101**	**9 123 110**	1 sada
400	1	**9 123 102**	**9 123 111**	1 sada
450	1	**9 123 103**	**9 123 112**	1 sada
500 - 1200	2	**9 132 637**	**9 132 689**	1 sada

Členění

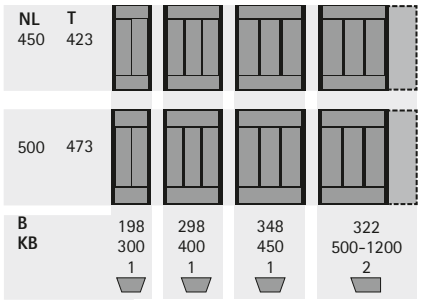

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Rozměry

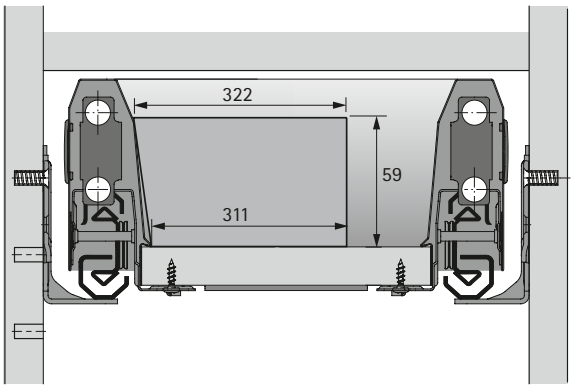

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Pro variabilní šířky
- Kombinací několika položek lze vybavit korpus šířky až 1200 mm

OrgaTray 230 příborníková vložka

- Lze použít samostatně u korpusu šířky 450 - 600 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks příborníková vložka 275 mm
- 2 ks deska na dno zásuvky 137 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 538**	**9 199 583**	1 sada
500	**9 199 558**	**9 199 598**	1 sada
550	**9 199 563**	**9 199 603**	1 sada
650	**9 199 578**	**9 199 618**	1 sada

OrgaTray 230 vložka pro kuchyňské náčiní

- Lze použít samostatně u korpusu šířky 350 - 400 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks vložka pro kuchyňské náčiní 200 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 90 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 110 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 539**	**9 199 584**	1 sada
500	**9 199 559**	**9 199 599**	1 sada
550	**9 199 564**	**9 199 604**	1 sada
650	**9 199 579**	**9 199 619**	1 sada

OrgaTray 230 držák na fólie

- Pouze v kombinaci s příborníkovou vložkou a vložkou na kuchyňské náčiní

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na fólie 100 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 100 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 540**	**9 199 585**	1 sada
500	**9 199 560**	**9 199 600**	1 sada
550	**9 199 565**	**9 199 605**	1 sada
650	**9 199 580**	**9 199 620**	1 sada

OrgaTray 230 držák na kořenky

- Pouze v kombinaci s příborníkovou vložkou a vložkou na kuchyňské náčiní

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na kořenky 150 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 150 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 571**	**9 199 586**	1 sada
500	**9 199 561**	**9 199 601**	1 sada
550	**9 199 566**	**9 199 606**	1 sada
650	**9 199 581**	**9 199 621**	1 sada

OrgaTray 230 držák na nože

- Pouze v kombinaci s příborníkovou vložkou a vložkou na kuchyňské náčiní

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na nože 150 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 150 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 572**	**9 199 597**	1 sada
500	**9 199 562**	**9 199 602**	1 sada
550	**9 199 577**	**9 199 617**	1 sada
650	**9 199 582**	**9 199 622**	1 sada

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Možné kombinace

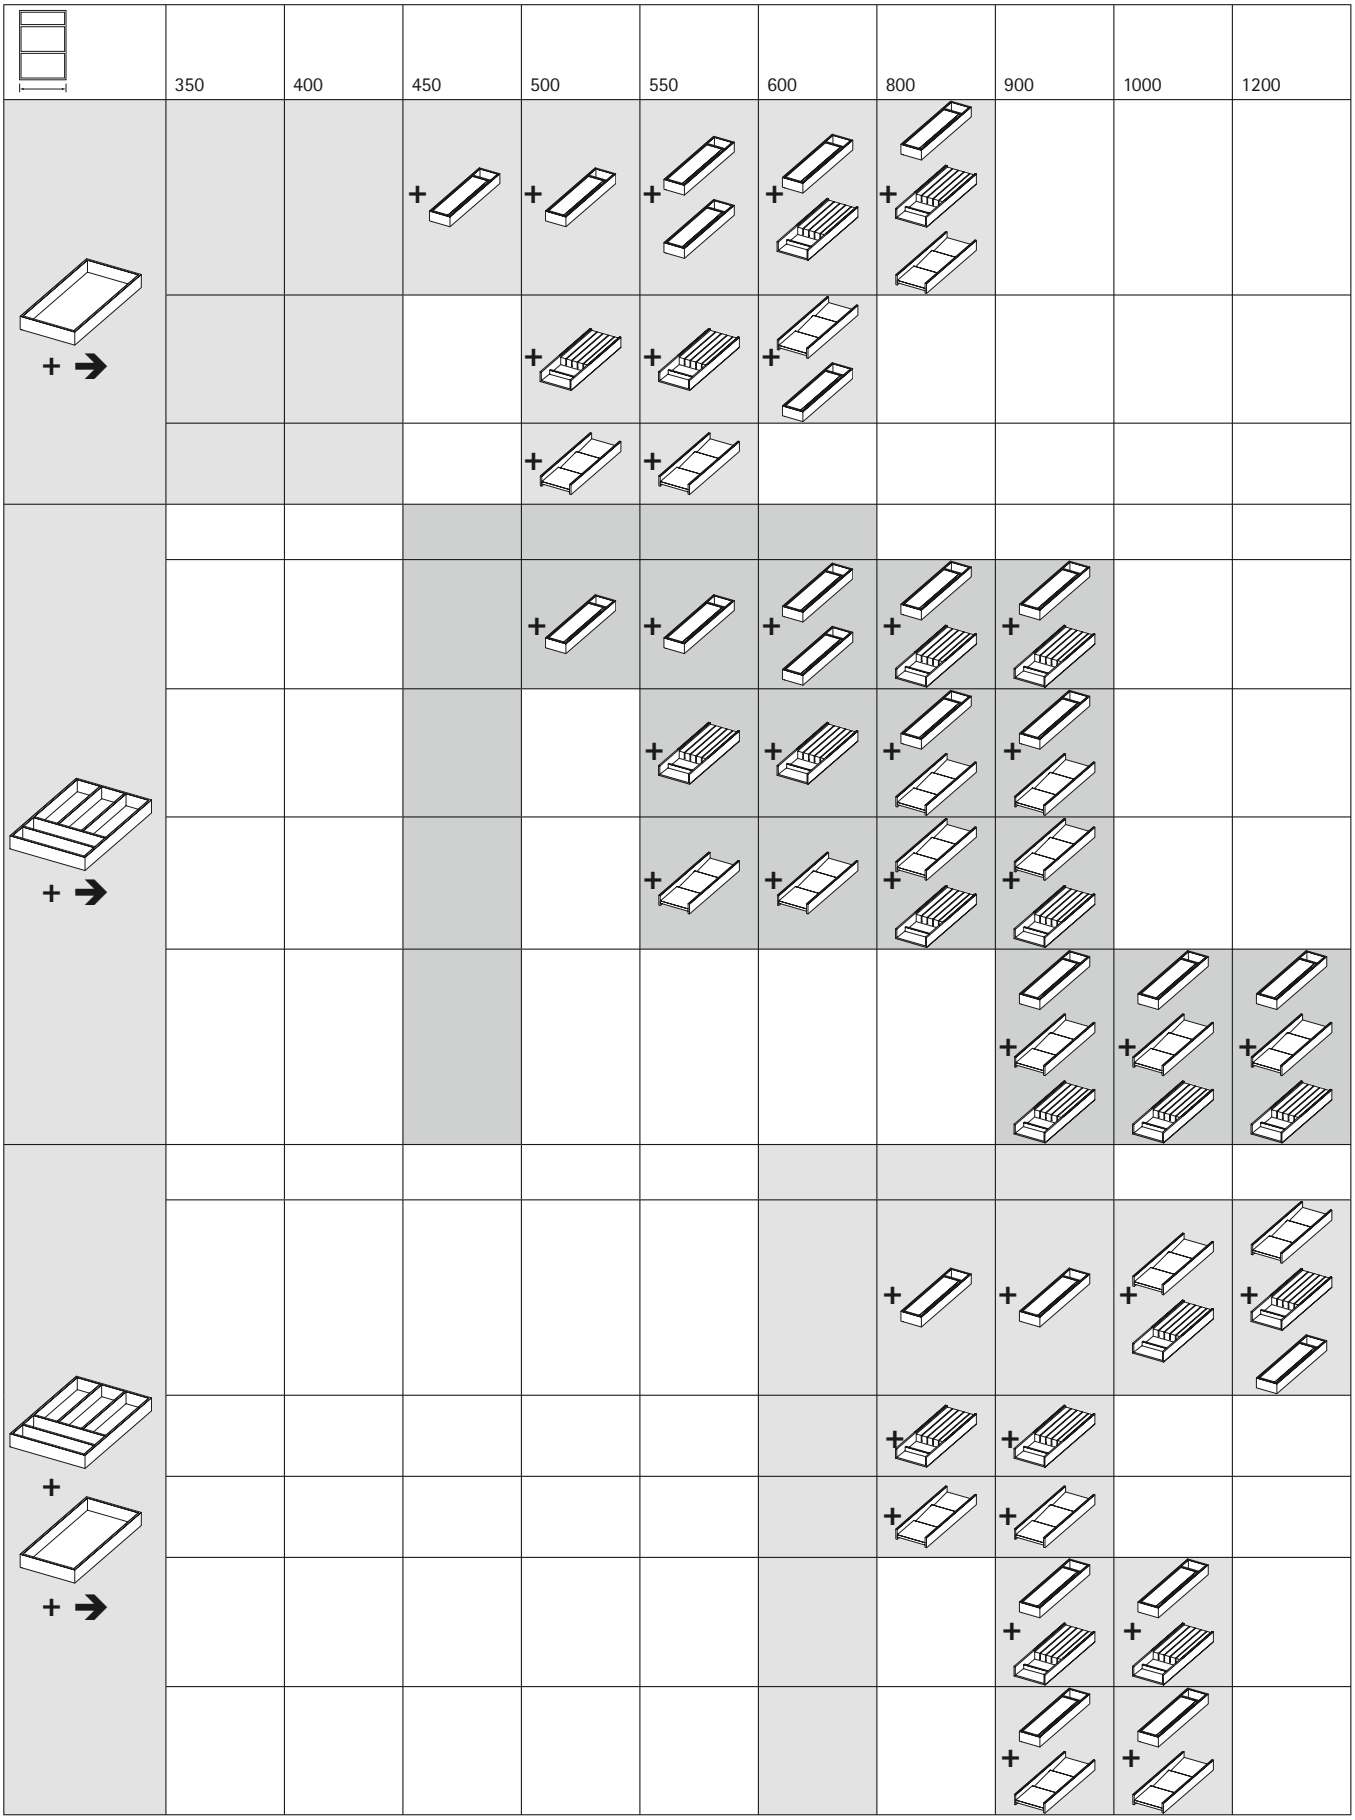

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Flexibilní úložný systém
- Samolepící proužky lze použít téměř ve všech zásuvkách
- Příčky o tloušťce 4 mm poskytují mnoho možností pro individuální uspořádání

OrgaStripe profil

- Pro nalepení na povrchově upravené dřevěné materiály, ocel a hliník
- Délka 1100 mm
- Plast

Barva	**Obj. č.**	Balení
šedá	**9 203 466**	1/30 ks

OrgaClip

- K použití do profilu OrgaStripe
- Pro dělicí příčku tloušťky 4 mm
- Materiál dělicí příčky dle individuálního výběru
- Lze plynule posouvat v profilu
- Plast

Barva	**Obj. č.**	Balení
šedá	**9 203 469**	1/60 ks

Rozměry

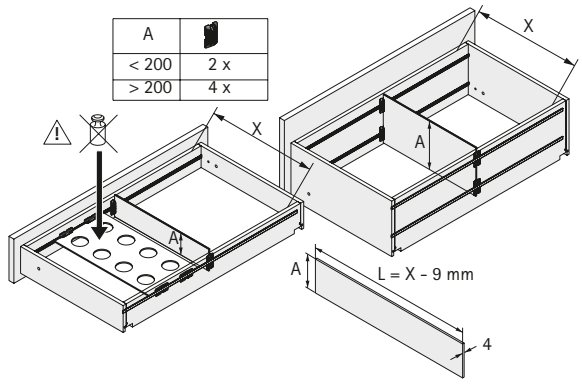

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

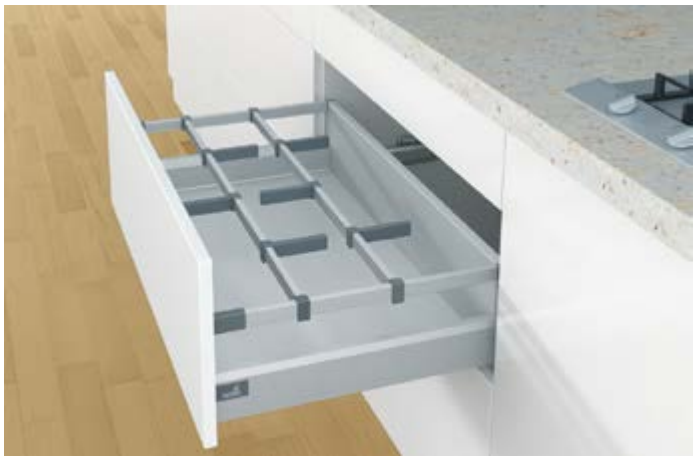

- Pro vysokou zásuvku nebo vnitřní vysokou zásuvku s relingem
- Příčný reling a podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť
- Doporučujeme použití protiskluzové podložky

OrgaStore 400 pro standardní šířky korpusu

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	**Obj. č.**	Balení
300	**9 139 148**	1/30 ks
350	**9 139 149**	1/30 ks
400	**9 139 172**	1/30 ks
450	**9 139 173**	1/30 ks
500	**9 139 174**	1/30 ks
550	**9 139 176**	1/30 ks
600	**9 139 177**	1/30 ks
800	**9 139 152**	1/30 ks
900	**9 139 153**	1/30 ks
1000	**9 139 154**	1/30 ks
1200	**9 139 155**	1/30 ks

Orgastore 400 individuální šířka

- Lze použít pro korpusy individuální šířky
- Příčný reling, držáky pro příčný reling a podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť
- B = LB - 2 × EB - 34,5 mm
- Držák příčného relingu, plast antracitový

Název položky	Délka mm	**Obj. č.**	Balení
Příčný reling	2000	**9 182 706**	1 ks
Adaptér		**9 182 222**	1/30 ks

OrgaStore 400 podélný dělicí prvek

- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 182 225	1/15 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

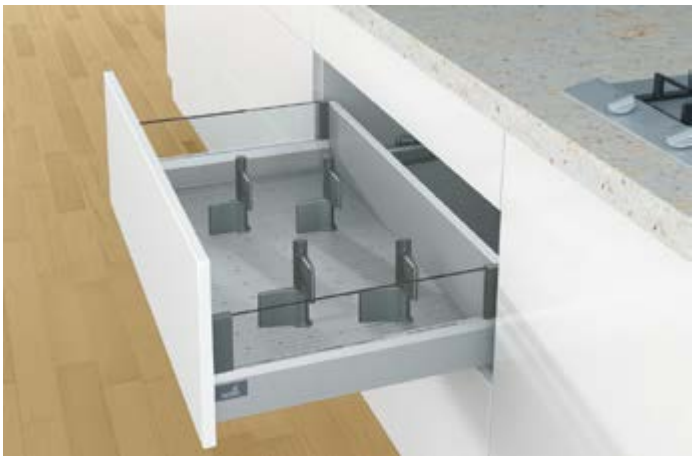

- Ke vložení do vysoké zásuvky
- Díky kombinaci základní a doplňkové sady lze vybavit korpusy všech šířek

OrgaFlag základní sada

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Plast šedý a antracitový

Sada obsahuje:
- Deska s otvory a protiskluzovou úpravou
- Dělicí prvky

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
	450	500	
600	**9 189 409**	**9 199 902**	1 sada
900	**9 199 901**	**9 199 903**	1 sada

OrgaFlag doplňková sada

- Díly pro zvětšení šířky k základní sadě
- Plast šedý a antracitový

Sada obsahuje:
- 2 díly s otvory a protiskluzovou úpravou
- 1 dělicí prvek

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
	450	500	
100	**9 189 410**	**9 199 904**	1 sada

Možné kombinace

 x	 600 mm	 900 mm	100 mm	
300	1			
400	1			
450	1			
500	1			
600	1			
800	1		2	
900		1		
1000		1	1	
1200		1	3	

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Profil lze zkrátit a použít pro individuální šířky zásuvky
- Pro jmenovitou délku od 300 mm
- Lze použít pro výšku boku 94 mm a 126 mm
- Plastové prvky antracitové

Sada obsahuje:
- 1 ks hliníkový profil s plastovými adaptéry
- Dělicí prvky plastové

OrgaStore 810

Šířka korpusu mm	Počet dělicích prvků	Obj. č.	Balení
300	2	**9 182 254**	1 sada
450	3	**9 182 255**	1 sada
600	3	**9 182 256**	1 sada
800	4	**9 211 067**	1 sada
900	5	**9 182 257**	1 sada
1000	5	**9 211 078**	1 sada
1200	6	**9 182 258**	1 sada

Členění

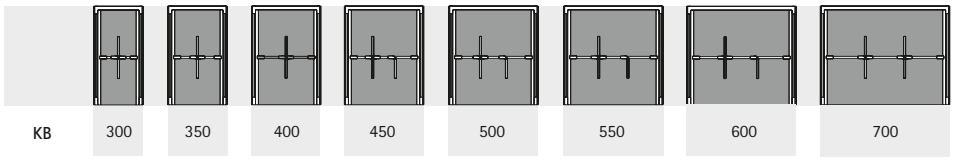

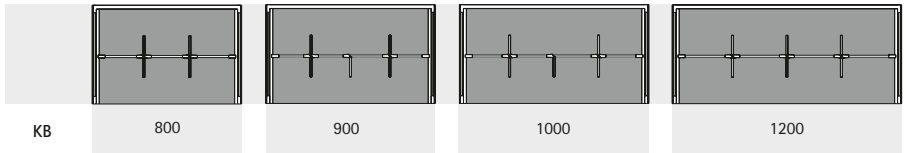

KB = Šířka korpusu

Rozměry

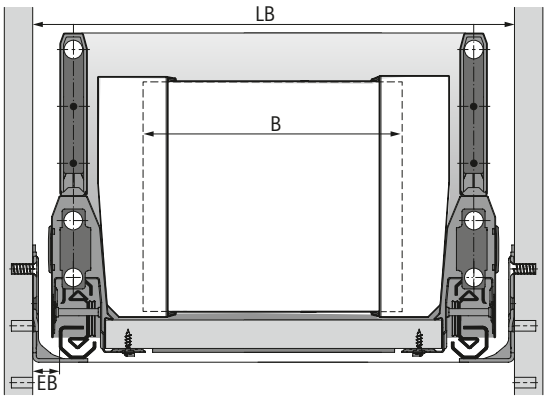

- B = LB - 2 × EB - 78 mm

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Dělicí prvek

- Výška 125 mm
- Lze též použít jako doplněk k sadě
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 182 231	1/15 ks

Adaptér

- Výška 125 mm
- Nasazení na hliníkový profil bez použití nářadí
- Pro každou sadu jsou zapotřebí dva adaptéry
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 182 234	1/30 ks

Hliníkový profil

- Výška 120 mm
- Délka 2000 mm
- Ke zkrácení
- Adaptéry je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 247	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

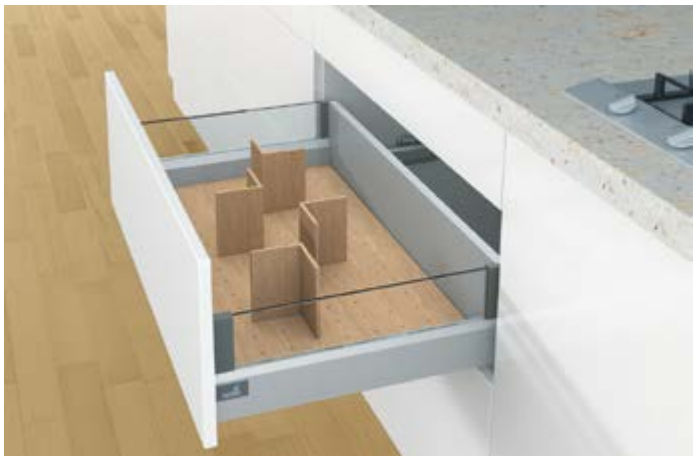

- Univerzální použití díky kombinaci různých dělicích prvků s děrovanou deskou

OrgaStore 230 dubový

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Lze přiříznout na individuální formát
- Dub, lak matný
- Dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm				Balení
	450	500	550	650	
600	**9 190 573**	**9 199 647**	**9 199 653**		1 ks
800	**9 190 574**	**9 199 648**	**9 199 654**		1 ks
900	**9 190 575**	**9 199 649**	**9 199 655**		1 ks
1000	**9 190 576**	**9 199 650**	**9 199 656**		1 ks
1200				**9 199 658**	1 ks

OrgaStore 230 ořechový

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Lze přiříznout na individuální formát
- Ořech, lak matný
- Dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm				Balení
	450	500	550	650	
600	**9 199 662**	**9 199 670**	**9 199 675**		1 ks
800	**9 199 663**	**9 199 671**	**9 199 676**		1 ks
900	**9 199 664**	**9 199 672**	**9 199 677**		1 ks
1000	**9 199 665**	**9 199 673**	**9 199 678**		1 ks
1200				**9 199 680**	1 ks

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

OrgaStore 230 dělicí kolík

- Dělicí kolík s předmontovaným trnem
- 20 x 20 x 127 mm

Materiál	Obj. č.	Balení
Dub	**9 190 578**	4 ks
Ořech	**9 199 683**	4 ks

OrgaStore 230 dělicí úhelník

- Dělicí úhelník s předmontovanými fixačními kolíky
- 93 x 93 x 127 mm

Materiál	Obj. č.	Balení
Dub	**9 190 577**	2 ks
Ořech	**9 199 682**	2 ks

OrgaStore 230 dělicí kříž

- Dělicí kříž s předmontovanými fixačními kolíky
- 179 x 179 x 127 mm

Materiál	Obj. č.	Balení
Dub	**9 190 579**	1 ks
Ořech	**9 199 684**	1 ks

OrgaStore 230 dělicí příčka

- Dělicí přepážka s předmontovanými fixačními kolíky
- 107 x 127 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 199 646**	**9 199 669**	1 ks
500	**9 199 651**	**9 199 674**	1 ks
550	**9 199 657**	**9 199 679**	1 ks
650	**9 199 659**	**9 199 681**	1 ks

OrgaStore 230 nádoba

- Nádoby lze používat zvlášť nebo je lze posadit na desku vloženou na dno zásuvky

Materiál	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. č.	Balení
Dub	236 x 261 x 127	**9 199 660**	1 ks
Ořech	236 x 261 x 127	**9 199 685**	1 ks
Dub	236 x 472 x 127	**9 199 661**	1 ks
Ořech	236 x 472 x 127	**9 199 686**	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozměry

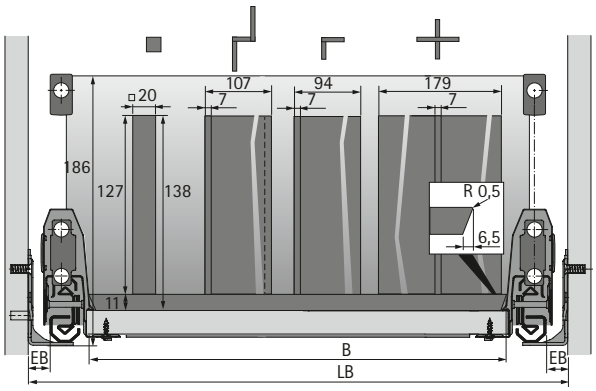

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 x EB - 54 mm
- Hloubka přířezu = jmenovitá délka - 27 mm

Protiskluzová podložka

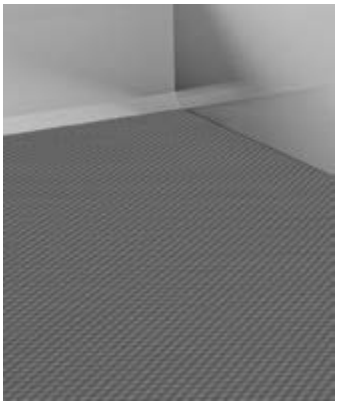



- Ke vložení do zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Role 5 m
- Plast antracitový

Pokyny:
- Šířka přířezu (B) = světlá šířka korpusu - 2 × EB - 62 mm
- Déka přířezu (L) = jmenovitá délka - 27 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
450	**9 209 578**	1 ks
500	**9 209 580**	1 ks
650	**9 209 582**	1 ks

Ukončovací profil



- Nasunuje se ze strany, šířka vložky se musí zmenšit o 4 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Plast, chromovaný vzhled

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
500	**9 135 408**	1 sada

Dózy na koření



- Nerezová ocel

Výrobek	Obj. č.	Balení
1 Slánka	**0 080 852**	1 ks
2 Pepřenka	**0 080 853**	1 ks
3 Sypátko se sítkem	**0 080 854**	1 ks
4 Hrubé sypátko	**0 080 855**	1 ks
5 Jemné sypátko	**0 080 856**	1 ks
6 S akrylovým víčkem	**0 080 857**	1 ks

Kořenka



- Nerez a akryl

Obj. č.	Balení
9 079 347	1 ks

- **Přehled sortimentu s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

OrgaTray 510
pro zásuvky a vysoké zásuvky
354

Banio
pro zásuvky a vysoké zásuvky
355

Kovová obvodová ohrádka pro výřez na sifon
pro zásuvky a vysoké zásuvky
356

- **Řešení s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Lze použít v zásuvkách variabilní šířky
- Od šířky korpusu 550 mm a jmenovité délky 350 mm
- Plast šedý

OrgaTray 510

Obj. č.	Balení
9 207 045	1 ks

Rozměry

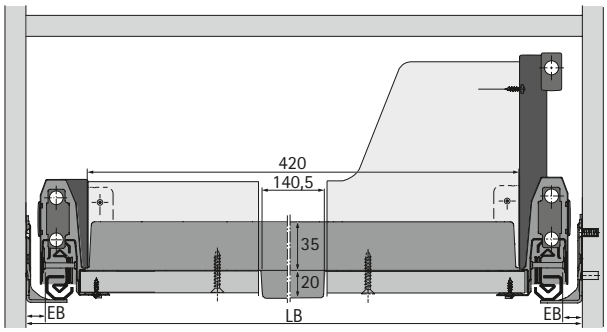

Rozměry přířezu

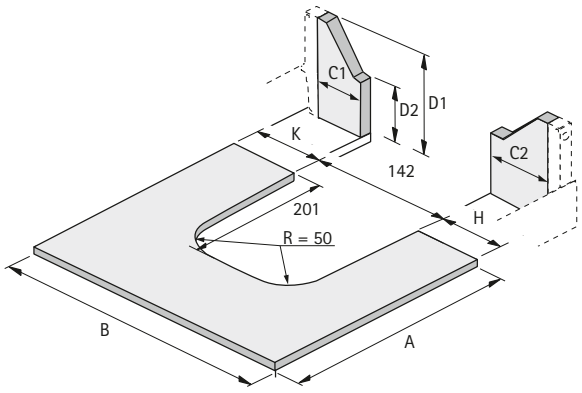

- Rozměr A = NL - 24,5 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 52 mm
- Rozměr C1 = K - 6 mm
- Rozměr C2 = H - 6 mm

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Řešení s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Pro zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Pro jmenovité délky do 500 mm
- Doporučená šířka korpusu od 600 mm
- Celková výška rámu 87 mm
- Sadu rámu a sadu misek je třeba objednat zvlášť

Banio rám

- Plast šedý

Obj. č.	Balení
9 153 387	1 sada

Banio sada misek

- Sada obsahuje 3 misky
- 84 mm x 84 mm, 84 mm x 168 mm, 84 mm x 252 mm
- Plast průsvitný bílý

Sada obsahuje:
- 3 ks misky, plast průsvitný

Obj. č.	Balení
9 153 388	1 sada

Rozměry přířezu

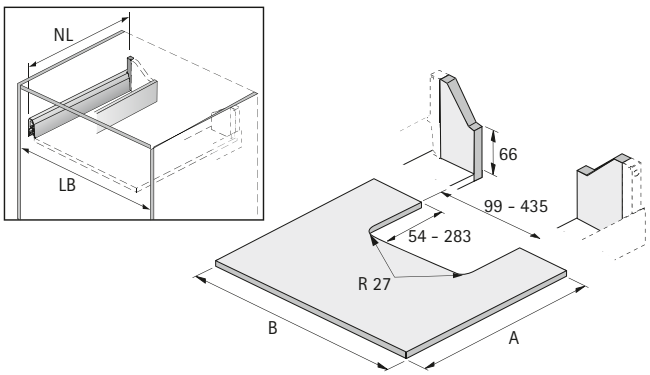

- Rozměr A = NL - 24,5 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 52 mm

- **Řešení s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- K využití prostoru pod dřezem
- Pro zásuvky a vysoké zásuvky

Kovová obvodová ohrádka pro výřez na sifon

Obj. č.	Balení
9 204 282	1 ks

Rozměry

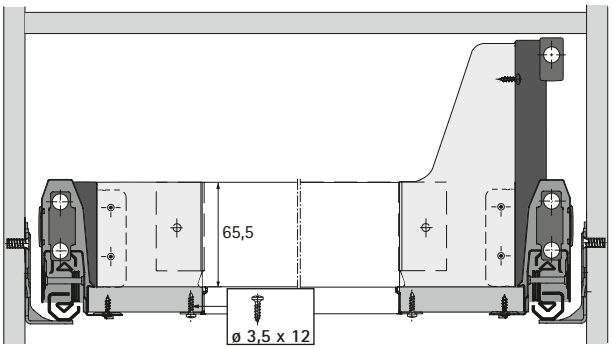

Rozměry přířezu

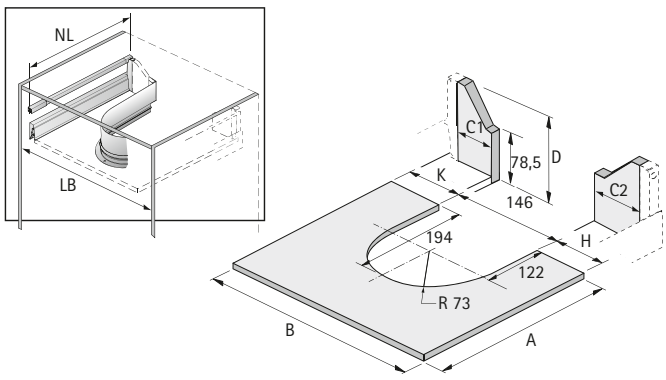

- Rozměr A = NL - 24,5 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 52 mm
- Rozměr C1 = K - 6 mm
- Rozměr C2 = H - 6 mm

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Přehled sortimentu, sady a velkobalení**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Zásuvka, výška 78 mm

360 - 362

Zásuvka, výška 94 mm

364 - 367

Vnitřní zásuvka, výška 94 mm

364 - 367

Zásuvka, výška 126 mm

368 - 371

Vnitřní zásuvka, výška 126 mm

368 - 371

Vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 94 mm

372 - 377

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 94 mm

372 - 377

Vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 126 mm

378 - 382

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 126 mm

378 - 382

Vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 94 mm

384 - 389

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 94 mm

384 - 389

Vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 126 mm

390 - 395

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 126 mm
390 - 395

Vysoká zásuvka, výška 250 mm
Výška boku 94 mm
396 - 399

Vysoká zásuvka, výška 250 mm
Výška boku 126 mm
400 - 404

Vysoká zásuvka, výška 282 mm
Výška boku 94 mm
406 - 409

Vysoká zásuvka, výška 282 mm
Výška boku 126 mm
410 - 413

Zásuvka s vybráním pod dřez
Výška 94 mm
414 - 416

Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez
Výška 186 mm
418 - 420

Úzká dolní skříňka
421

Vysoká skříň, skříň na potraviny
422 - 423

Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky, přehled sortimentu
425

Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky, přehled sortimentu
425

Řešení pro zásuvky a vysoké zásuvky s vybráním pod dřez, přehled sortimentu
443

- **Zásuvka, výška 78 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

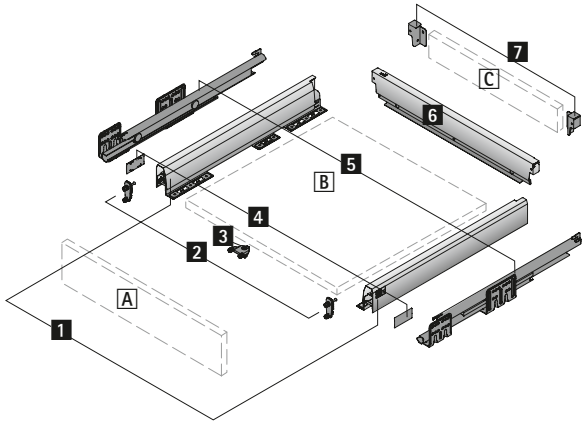

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
7 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 730, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

- Např. pro použití jako zásuvka pod sporák
- Výška čela max. 150 mm

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
500	**9 149 980**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda
- Pro montáž na bok zásuvky je třeba použít samořezný šroub DIN 7500, 3,5 x 6, viz str. 728

Sada obsahuje:
- 7 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
78	**9 150 069**	1 sada

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Pro montáž na bok zásuvky je třeba použít samořezný šroub DIN 7500, 3,5 x 6, viz str. 728

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
600	**9 121 345**	1/20 ks
900	**9 121 346**	1/20 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

- Např. pro použití jako zásuvka pod sporák
- Výška čela max. 150 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
500	**9 121 235**	**9 121 236**	15 ks

2 Příchytka čela

- Pouze pro výšku boku zásuvky 78 mm
- Montovat pouze s narážecí matricí, viz svazek 2
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 081	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 123 006**	1/300 ks
Bílá	**9 123 001**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Pro montáž na bok zásuvky je třeba použít samořezný šroub DIN 7500, 3,5 x 6, viz str. 728

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
600	**9 121 345**	1/20 ks
900	**9 121 346**	1/20 ks

7 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda
- Pro montáž na bok zásuvky je třeba použít samořezný šroub DIN 7500, 3,5 x 6, viz str. 728

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
78	**9 121 821**	**9 121 822**	30 ks

- **Zásuvka a vnitřní zásuvka, výška 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

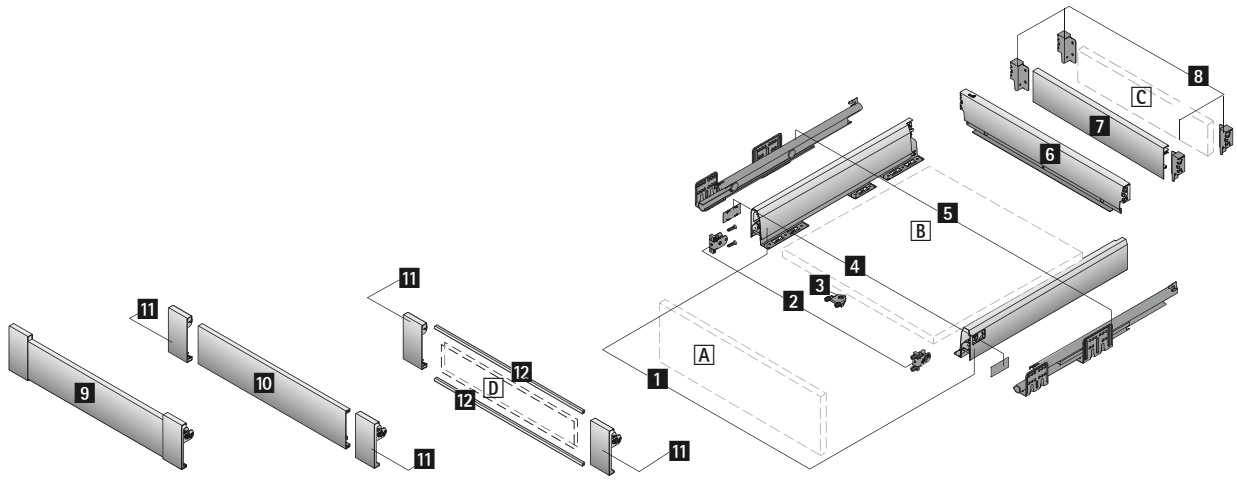

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Ocelová záda
Alternativně:
7 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
9 Čelo pro vnitřní zásuvku
Alternativa 1:
10 Hliníkové čelo a
11 Spojky pro čelo
Alternativa 2:
D Čelo z individuálního materiálu a
11 Spojka pro čelo a
12 Profil pro čelo
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 731 - 732, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 261**	1 sada
300	**9 149 262**	1 sada
350	**9 149 263**	1 sada
400	**9 149 264**	1 sada
450	**9 149 265**	1 sada
500	**9 149 266**	1 sada
550	**9 149 268**	1 sada
650	**9 149 269**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 7 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
94	**9 149 279**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 375**	1/20 ks
300	**9 121 376**	1/20 ks
350	**9 121 378**	1/20 ks
400	**9 121 380**	1/20 ks
450	**9 121 382**	1/20 ks
500	**9 121 384**	1/20 ks
550	**9 121 386**	1/20 ks
600	**9 121 388**	1/20 ks
700	**9 121 390**	1/20 ks
800	**9 121 392**	1/20 ks
900	**9 121 394**	1/20 ks
1000	**9 121 396**	1/20 ks
1200	**9 121 400**	1/20 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 202	1 ks

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č. levý	Obj. č. pravý	Balení
270	**9 121 239**	**9 121 240**	15 ks
300	**9 121 241**	**9 121 242**	15 ks
350	**9 121 243**	**9 121 244**	15 ks
400	**9 121 245**	**9 121 246**	15 ks
450	**9 121 247**	**9 121 248**	15 ks
500	**9 121 249**	**9 121 250**	15 ks
550	**9 121 251**	**9 121 252**	15 ks
650	**9 121 253**	**9 121 254**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 123 006**	1/300 ks
Bílá	**9 123 001**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 375**	1/20 ks
300	**9 121 376**	1/20 ks
350	**9 121 378**	1/20 ks
400	**9 121 380**	1/20 ks
450	**9 121 382**	1/20 ks
500	**9 121 384**	1/20 ks
550	**9 121 386**	1/20 ks
600	**9 121 388**	1/20 ks
700	**9 121 390**	1/20 ks
800	**9 121 392**	1/20 ks
900	**9 121 394**	1/20 ks
1000	**9 121 396**	1/20 ks
1200	**9 121 400**	1/20 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 8 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 202	1 ks

8 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 7 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č. levá	Obj. č. pravá	Balení
94	**9 121 829**	**9 121 830**	30 ks

Čelo pro vnitřní zásuvku

9 Čelo pro vnitřní zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami
- Ocel, prášková barva bílá / hliník, prášková barva bílá

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 804**	1/15 ks
400	**9 122 805**	1/15 ks
450	**9 122 806**	1/15 ks
500	**9 122 807**	1/15 ks
600	**9 122 808**	1/15 ks
800	**9 122 809**	1/15 ks
900	**9 122 810**	1/15 ks
1000	**9 122 811**	1/15 ks
1200	**9 122 812**	1/15 ks

10 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 11 Spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
bílá	**9 192 206**	1 ks

11 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 10 hliníkovým čelem nebo s 12 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
bílá	**9 123 084**	1/15 sad

12 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 11 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Zásuvka a vnitřní zásuvka, výška 126 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

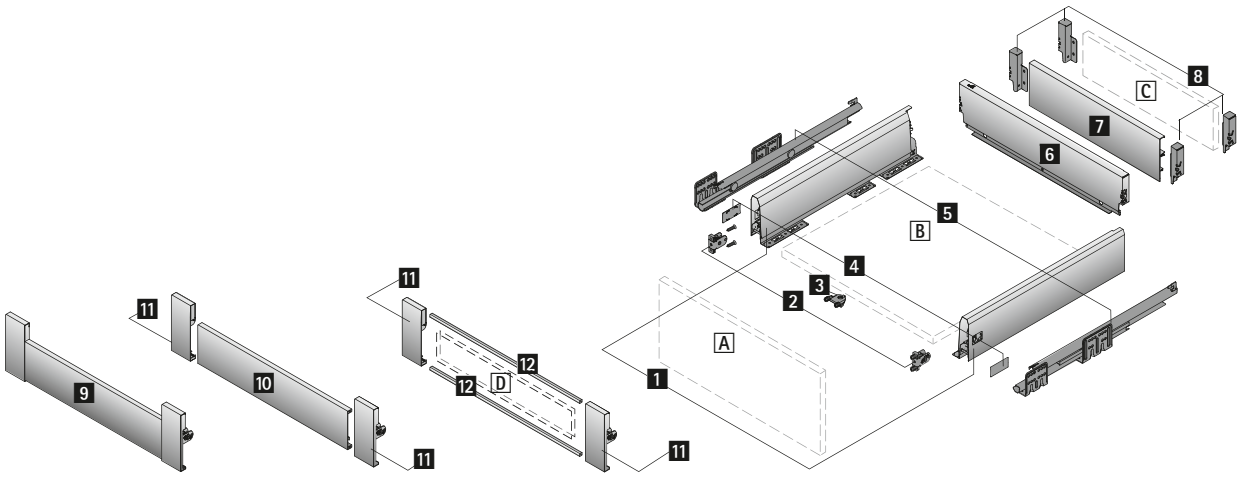

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Ocelová záda
Alternativně:
7 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
9 Čelo pro vnitřní zásuvku
Alternativa 1:
10 Hliníkové čelo a
11 Spojky pro čelo
Alternativa 2:
D Čelo z individuálního materiálu a
11 Spojka pro čelo a
12 Profil pro čelo
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 733 - 734, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 270**	1 sada
300	**9 149 272**	1 sada
350	**9 149 273**	1 sada
400	**9 149 274**	1 sada
450	**9 149 275**	1 sada
500	**9 149 276**	1 sada
550	**9 149 277**	1 sada
650	**9 149 278**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 7 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
126	**9 149 280**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 453**	1/20 ks
300	**9 121 454**	1/20 ks
350	**9 121 456**	1/20 ks
400	**9 121 458**	1/20 ks
450	**9 121 460**	1/20 ks
500	**9 121 462**	1/20 ks
550	**9 121 464**	1/20 ks
600	**9 121 466**	1/20 ks
700	**9 121 468**	1/20 ks
800	**9 121 470**	1/20 ks
900	**9 121 472**	1/20 ks
1000	**9 121 474**	1/10 ks
1200	**9 121 478**	1/10 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- Prášková barva bílá
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 121 879	1 ks

- **Zásuvka a vnitřní zásuvka, výška 126 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 255**	**9 121 256**	15 ks
300	**9 121 257**	**9 121 258**	15 ks
350	**9 121 259**	**9 121 260**	15 ks
400	**9 121 261**	**9 121 262**	15 ks
450	**9 121 263**	**9 121 264**	15 ks
500	**9 121 265**	**9 121 266**	15 ks
550	**9 121 267**	**9 121 268**	15 ks
650	**9 121 269**	**9 121 270**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 123 006**	1/300 ks
Bílá	**9 123 001**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 453**	1/20 ks
300	**9 121 454**	1/20 ks
350	**9 121 456**	1/20 ks
400	**9 121 458**	1/20 ks
450	**9 121 460**	1/20 ks
500	**9 121 462**	1/20 ks
550	**9 121 464**	1/20 ks
600	**9 121 466**	1/20 ks
700	**9 121 468**	1/20 ks
800	**9 121 470**	1/20 ks
900	**9 121 472**	1/20 ks
1000	**9 121 474**	1/10 ks
1200	**9 121 478**	1/10 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- Prášková barva bílá
- 8 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 121 879	1 ks

8 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 7 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
126	**9 121 837**	**9 121 838**	30 ks

Čelo pro vnitřní zásuvku

9 Čelo pro vnitřní zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami
- Ocel, prášková barva bílá / hliník, prášková barva bílá

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 831**	1/15 ks
400	**9 122 832**	1/15 ks
450	**9 122 833**	1/15 ks
500	**9 122 834**	1/15 ks
600	**9 122 835**	1/15 ks
800	**9 122 836**	1/15 ks
900	**9 122 837**	1/15 ks
1000	**9 122 838**	1/15 ks
1200	**9 122 839**	1/15 ks

10 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 11 Spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
bílá	**9 192 206**	1 ks

11 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 10 hliníkovým čelem nebo s 12 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
bílá	**9 123 087**	1/15 sad

12 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 11 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

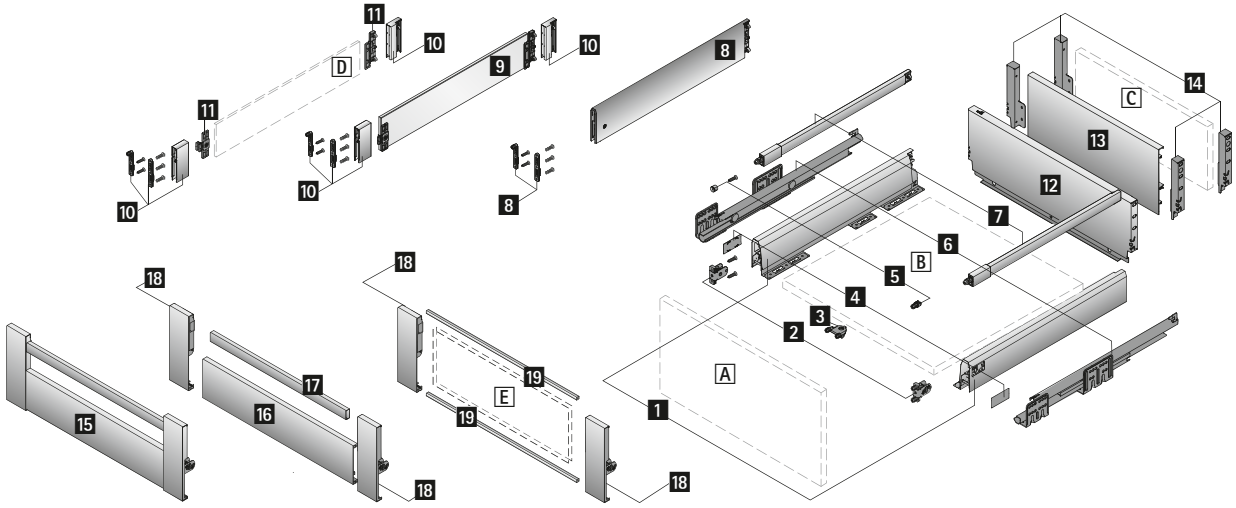

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1
8 TopSide

Alternativa 2:
9 DesignSide sklo a
10 Adaptér DesignSide

Alternativa 3:
D DesignSide z individuálního materiálu a
10 Adaptér DesignSide a
11 DesignSide spojky

12 Ocelová záda

Alternativně:
13 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
14 Příchytka zad, levá a pravá

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

Alternativa 1:
16 Hliníkové čelo a
17 Reling pro hliníkové čelo a
18 Spojky pro čelo

Alternativa 2:
E Čelo z individuálního materiálu a
18 Spojka pro čelo a
19 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)
E Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 735 - 738, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 261**	1 sada
300	**9 149 262**	1 sada
350	**9 149 263**	1 sada
400	**9 149 264**	1 sada
450	**9 149 265**	1 sada
500	**9 149 266**	1 sada
550	**9 149 268**	1 sada
650	**9 149 269**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 14 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
186	**9 149 281**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 285**	1 sada
300	**9 149 286**	1 sada
350	**9 149 287**	1 sada
400	**9 149 288**	1 sada
450	**9 149 289**	1 sada
500	**9 149 290**	1 sada
550	**9 149 291**	1 sada
650	**9 149 292**	1 sada

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 531**	1/10 ks
300	**9 121 532**	1/10 ks
350	**9 121 534**	1/10 ks
400	**9 121 536**	1/10 ks
450	**9 121 538**	1/10 ks
500	**9 121 540**	1/10 ks
550	**9 121 542**	1/10 ks
600	**9 121 544**	1/10 ks
700	**9 121 546**	1/10 ks
800	**9 121 548**	1/10 ks
900	**9 121 550**	1/10 ks
1000	**9 121 552**	1/10 ks
1200	**9 121 556**	1/10 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 191	1 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 914**	1 sada
450	**9 122 918**	1 sada
500	**9 122 922**	1 sada
550	**9 122 926**	1 sada
650	**9 122 934**	1 sada

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci se 9 sklem DesignSide nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 975	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 239**	**9 121 240**	15 ks
300	**9 121 241**	**9 121 242**	15 ks
350	**9 121 243**	**9 121 244**	15 ks
400	**9 121 245**	**9 121 246**	15 ks
450	**9 121 247**	**9 121 248**	15 ks
500	**9 121 249**	**9 121 250**	15 ks
550	**9 121 251**	**9 121 252**	15 ks
650	**9 121 253**	**9 121 254**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 123 006**	1/300 ks
Bílá	**9 123 001**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 957**	**9 121 958**	30 ks
300	**9 121 967**	**9 121 968**	30 ks
350	**9 121 977**	**9 121 978**	30 ks
400	**9 121 987**	**9 121 988**	30 ks
450	**9 121 997**	**9 121 998**	30 ks
500	**9 122 007**	**9 122 008**	30 ks
550	**9 122 017**	**9 122 018**	30 ks
650	**9 122 037**	**9 122 038**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 914**	1 sada
450	**9 122 918**	1 sada
500	**9 122 922**	1 sada
550	**9 122 926**	1 sada
650	**9 122 934**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci se 10 sklem DesignSide nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 975	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Pro přilepení nebo přišroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 531**	1/10 ks
300	**9 121 532**	1/10 ks
350	**9 121 534**	1/10 ks
400	**9 121 536**	1/10 ks
450	**9 121 538**	1/10 ks
500	**9 121 540**	1/10 ks
550	**9 121 542**	1/10 ks
600	**9 121 544**	1/10 ks
700	**9 121 546**	1/10 ks
800	**9 121 548**	1/10 ks
900	**9 121 550**	1/10 ks
1000	**9 121 552**	1/10 ks
1200	**9 121 556**	1/10 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 14 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 191	1 ks

14 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
186	**9 121 845**	**9 121 846**	30 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Ocel, prášková barva bílá / hliník, prášková barva bílá

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 858**	1/15 ks
400	**9 122 859**	1/15 ks
450	**9 122 860**	1/15 ks
500	**9 122 861**	1/15 ks
600	**9 122 862**	1/15 ks
800	**9 122 863**	1/15 ks
900	**9 122 864**	1/15 ks
1000	**9 122 865**	1/15 ks
1200	**9 122 866**	1/15 ks

16 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 17 Reling a 18 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
bílá	**9 192 206**	1 ks

17 Reling pro hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 16 Hliníkové čelo a 18 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 714	1 ks

18 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 16 hliníkovým čelem a 17 relingem pro čelo nebo s 19 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
bílá	**9 123 090**	1/15 sad

19 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 18 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

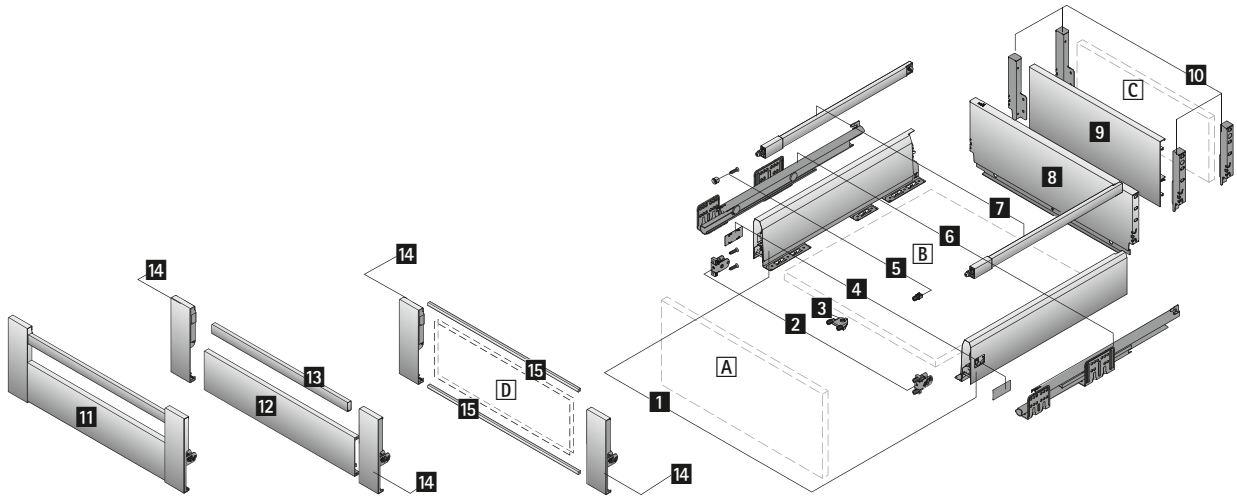

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
9 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
10 Příchytka zad, levá a pravá
11 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku
Alternativa 1:
12 Hliníkové čelo a
13 Reling pro hliníkové čelo a
14 Spojky pro čelo
Alternativa 2:
D Čelo z individuálního materiálu a
14 Spojka pro čelo a
15 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 739 - 740, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 270**	1 sada
300	**9 149 272**	1 sada
350	**9 149 273**	1 sada
400	**9 149 274**	1 sada
450	**9 149 275**	1 sada
500	**9 149 276**	1 sada
550	**9 149 277**	1 sada
650	**9 149 278**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 9 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 10 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
186	**9 149 281**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 285**	1 sada
300	**9 149 286**	1 sada
350	**9 149 287**	1 sada
400	**9 149 288**	1 sada
450	**9 149 289**	1 sada
500	**9 149 290**	1 sada
550	**9 149 291**	1 sada
650	**9 149 292**	1 sada

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 531**	1/10 ks
300	**9 121 532**	1/10 ks
350	**9 121 534**	1/10 ks
400	**9 121 536**	1/10 ks
450	**9 121 538**	1/10 ks
500	**9 121 540**	1/10 ks
550	**9 121 542**	1/10 ks
600	**9 121 544**	1/10 ks
700	**9 121 546**	1/10 ks
800	**9 121 548**	1/10 ks
900	**9 121 550**	1/10 ks
1000	**9 121 552**	1/10 ks
1200	**9 121 556**	1/10 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 191	1 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 255**	**9 121 256**	15 ks
300	**9 121 257**	**9 121 258**	15 ks
350	**9 121 259**	**9 121 260**	15 ks
400	**9 121 261**	**9 121 262**	15 ks
450	**9 121 263**	**9 121 264**	15 ks
500	**9 121 265**	**9 121 266**	15 ks
550	**9 121 267**	**9 121 268**	15 ks
650	**9 121 269**	**9 121 270**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 123 006**	1/300 ks
Bílá	**9 123 001**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 957**	**9 121 958**	30 ks
300	**9 121 967**	**9 121 968**	30 ks
350	**9 121 977**	**9 121 978**	30 ks
400	**9 121 987**	**9 121 988**	30 ks
450	**9 121 997**	**9 121 998**	30 ks
500	**9 122 007**	**9 122 008**	30 ks
550	**9 122 017**	**9 122 018**	30 ks
650	**9 122 037**	**9 122 038**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 531**	1/10 ks
300	**9 121 532**	1/10 ks
350	**9 121 534**	1/10 ks
400	**9 121 536**	1/10 ks
450	**9 121 538**	1/10 ks
500	**9 121 540**	1/10 ks
550	**9 121 542**	1/10 ks
600	**9 121 544**	1/10 ks
700	**9 121 546**	1/10 ks
800	**9 121 548**	1/10 ks
900	**9 121 550**	1/10 ks
1000	**9 121 552**	1/10 ks
1200	**9 121 556**	1/10 ks

10 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 9 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	**pravá**	
186	**9 121 845**	**9 121 846**	30 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 10 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 191	1 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

11 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Ocel, prášková barva bílá / hliník, prášková barva bílá

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 858**	1/15 ks
400	**9 122 859**	1/15 ks
450	**9 122 860**	1/15 ks
500	**9 122 861**	1/15 ks
600	**9 122 862**	1/15 ks
800	**9 122 863**	1/15 ks
900	**9 122 864**	1/15 ks
1000	**9 122 865**	1/15 ks
1200	**9 122 866**	1/15 ks

12 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 13 Reling a 14 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
bílá	**9 192 206**	1 ks

13 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 12 Hliníkové čelo a 14 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 714	1 ks

14 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 12 hliníkovým čelem a 13 relingem pro čelo nebo s 15 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
bílá	**9 123 090**	1/15 sad

15 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 14 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

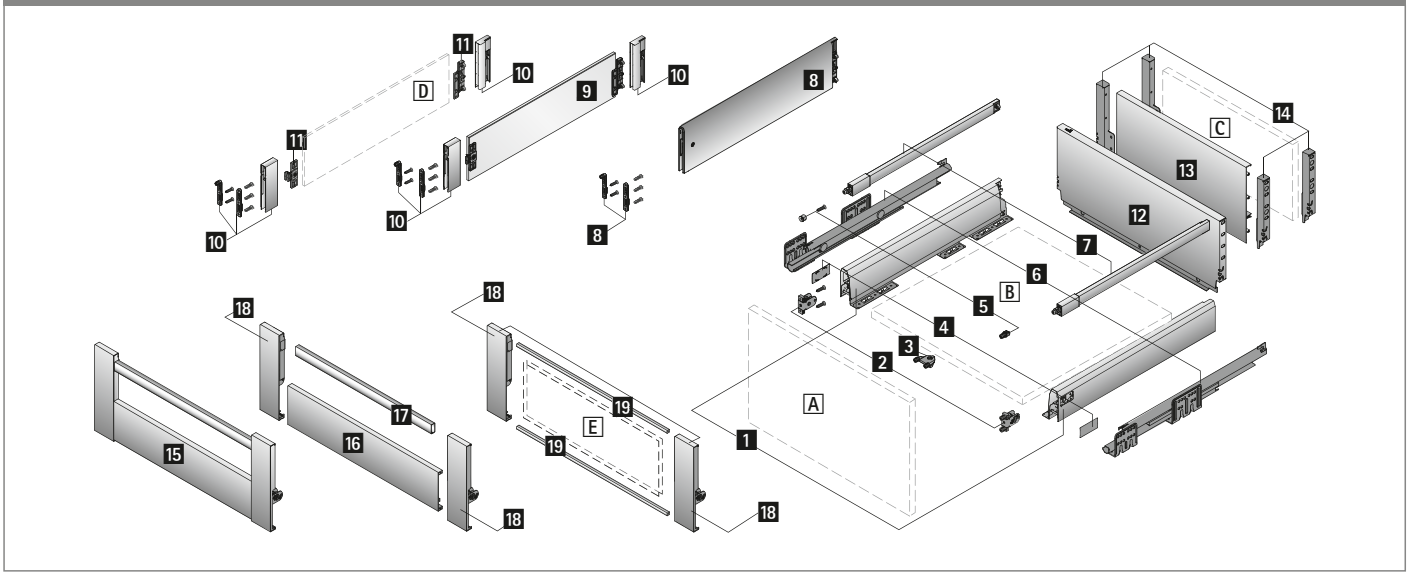

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1
8 TopSide

Alternativa 2:
9 DesignSide sklo a
10 Adaptér DesignSide

Alternativa 3:
D DesignSide z individuálního materiálu a
10 Adaptér DesignSide a
11 DesignSide spojky

12 Ocelová záda

Alternativně:
13 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
14 Příchytka zad, levá a pravá

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

Alternativa 1:
16 Hliníkové čelo a
17 Reling pro hliníkové čelo a
18 Spojky pro čelo

Alternativa 2:
E Čelo z individuálního materiálu a
18 Spojka pro čelo a
19 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)
E Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 741 - 744, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 261**	1 sada
300	**9 149 262**	1 sada
350	**9 149 263**	1 sada
400	**9 149 264**	1 sada
450	**9 149 265**	1 sada
500	**9 149 266**	1 sada
550	**9 149 268**	1 sada
650	**9 149 269**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 14 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
218	**9 149 282**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 285**	1 sada
300	**9 149 286**	1 sada
350	**9 149 287**	1 sada
400	**9 149 288**	1 sada
450	**9 149 289**	1 sada
500	**9 149 290**	1 sada
550	**9 149 291**	1 sada
650	**9 149 292**	1 sada

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 609**	1/10 ks
300	**9 121 610**	1/10 ks
350	**9 121 612**	1/10 ks
400	**9 121 614**	1/10 ks
450	**9 121 616**	1/10 ks
500	**9 121 618**	1/10 ks
550	**9 121 620**	1/10 ks
600	**9 121 622**	1/10 ks
700	**9 121 624**	1/10 ks
800	**9 121 626**	1/10 ks
900	**9 121 628**	1/10 ks
1000	**9 121 630**	1/5 ks
1200	**9 121 634**	1/5 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 184	1 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 951**	1 sada
450	**9 122 955**	1 sada
500	**9 122 959**	1 sada
550	**9 122 963**	1 sada
650	**9 122 971**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 980	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 239**	**9 121 240**	15 ks
300	**9 121 241**	**9 121 242**	15 ks
350	**9 121 243**	**9 121 244**	15 ks
400	**9 121 245**	**9 121 246**	15 ks
450	**9 121 247**	**9 121 248**	15 ks
500	**9 121 249**	**9 121 250**	15 ks
550	**9 121 251**	**9 121 252**	15 ks
650	**9 121 253**	**9 121 254**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 123 006**	1/300 ks
Bílá	**9 123 001**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 957**	**9 121 958**	30 ks
300	**9 121 967**	**9 121 968**	30 ks
350	**9 121 977**	**9 121 978**	30 ks
400	**9 121 987**	**9 121 988**	30 ks
450	**9 121 997**	**9 121 998**	30 ks
500	**9 122 007**	**9 122 008**	30 ks
550	**9 122 017**	**9 122 018**	30 ks
650	**9 122 037**	**9 122 038**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 951**	1 sada
450	**9 122 955**	1 sada
500	**9 122 959**	1 sada
550	**9 122 963**	1 sada
650	**9 122 971**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 980	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Pro přilepení nebo přišroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 609**	1/10 ks
300	**9 121 610**	1/10 ks
350	**9 121 612**	1/10 ks
400	**9 121 614**	1/10 ks
450	**9 121 616**	1/10 ks
500	**9 121 618**	1/10 ks
550	**9 121 620**	1/10 ks
600	**9 121 622**	1/10 ks
700	**9 121 624**	1/10 ks
800	**9 121 626**	1/10 ks
900	**9 121 628**	1/10 ks
1000	**9 121 630**	1/5 ks
1200	**9 121 634**	1/5 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 14 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 184	1 ks

14 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	**pravá**	
218	**9 121 853**	**9 121 854**	30 ks

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Ocel, prášková barva bílá / hliník, prášková barva bílá

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 885**	1/15 ks
400	**9 122 886**	1/15 ks
450	**9 122 887**	1/15 ks
500	**9 122 888**	1/15 ks
600	**9 122 889**	1/15 ks
800	**9 122 890**	1/15 ks
900	**9 122 891**	1/15 ks
1000	**9 122 892**	1/15 ks
1200	**9 122 893**	1/15 ks

16 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 17 Reling a 18 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
bílá	**9 192 206**	1 ks

17 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel, prášková barva bílá
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 16 Hliníkové čelo a 18 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 714	1 ks

18 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 16 hliníkovým čelem a 17 relingem pro čelo nebo s 19 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
bílá	**9 123 093**	1/15 sad

19 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 18 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

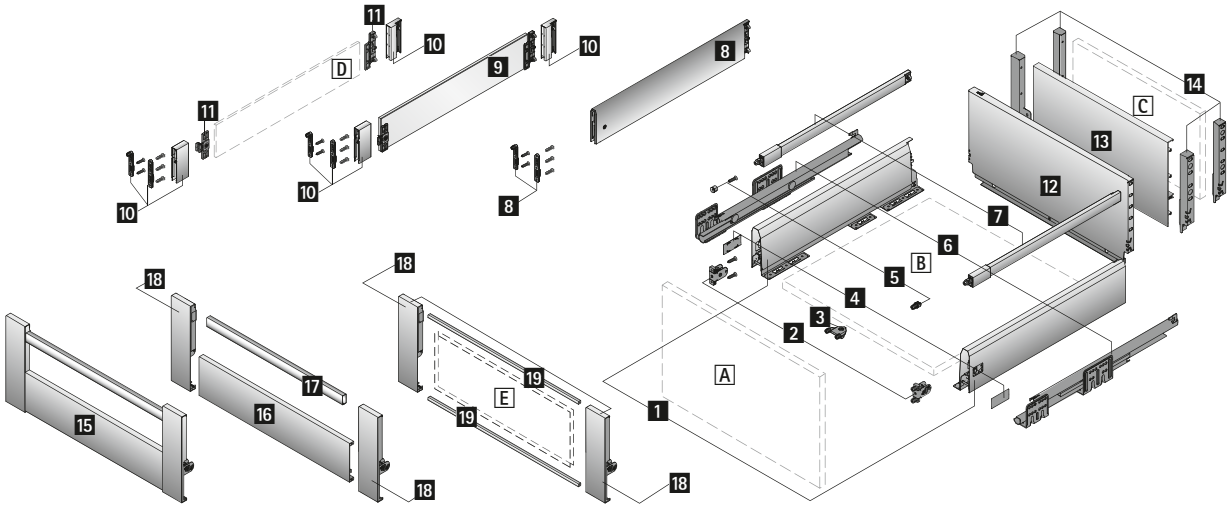

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1
8 TopSide

Alternativa 2:
9 DesignSide sklo a
10 Adaptér DesignSide

Alternativa 3:
D DesignSide z individuálního materiálu a
10 Adaptér DesignSide a
11 DesignSide spojky

12 Ocelová záda

Alternativně:
13 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
14 Příchytka zad, levá a pravá

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

Alternativa 1:
16 Hliníkové čelo a
17 Reling pro hliníkové čelo a
18 Spojky pro čelo

Alternativa 2:
E Čelo z individuálního materiálu a
18 Spojka pro čelo a
19 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)
E Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 745 - 748, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 270**	1 sada
300	**9 149 272**	1 sada
350	**9 149 273**	1 sada
400	**9 149 274**	1 sada
450	**9 149 275**	1 sada
500	**9 149 276**	1 sada
550	**9 149 277**	1 sada
650	**9 149 278**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 14 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
218	**9 149 282**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 285**	1 sada
300	**9 149 286**	1 sada
350	**9 149 287**	1 sada
400	**9 149 288**	1 sada
450	**9 149 289**	1 sada
500	**9 149 290**	1 sada
550	**9 149 291**	1 sada
650	**9 149 292**	1 sada

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 609**	1/10 ks
300	**9 121 610**	1/10 ks
350	**9 121 612**	1/10 ks
400	**9 121 614**	1/10 ks
450	**9 121 616**	1/10 ks
500	**9 121 618**	1/10 ks
550	**9 121 620**	1/10 ks
600	**9 121 622**	1/10 ks
700	**9 121 624**	1/10 ks
800	**9 121 626**	1/10 ks
900	**9 121 628**	1/10 ks
1000	**9 121 630**	1/5 ks
1200	**9 121 634**	1/5 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 184	1 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 914**	1 sada
450	**9 122 918**	1 sada
500	**9 122 922**	1 sada
550	**9 122 926**	1 sada
650	**9 122 934**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 975	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 255**	**9 121 256**	15 ks
300	**9 121 257**	**9 121 258**	15 ks
350	**9 121 259**	**9 121 260**	15 ks
400	**9 121 261**	**9 121 262**	15 ks
450	**9 121 263**	**9 121 264**	15 ks
500	**9 121 265**	**9 121 266**	15 ks
550	**9 121 267**	**9 121 268**	15 ks
650	**9 121 269**	**9 121 270**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 123 006**	1/300 ks
Bílá	**9 123 001**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 957**	**9 121 958**	30 ks
300	**9 121 967**	**9 121 968**	30 ks
350	**9 121 977**	**9 121 978**	30 ks
400	**9 121 987**	**9 121 988**	30 ks
450	**9 121 997**	**9 121 998**	30 ks
500	**9 122 007**	**9 122 008**	30 ks
550	**9 122 017**	**9 122 018**	30 ks
650	**9 122 037**	**9 122 038**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 914**	1 sada
450	**9 122 918**	1 sada
500	**9 122 922**	1 sada
550	**9 122 926**	1 sada
650	**9 122 934**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 975	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Pro přilepení nebo přišroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 609**	1/10 ks
300	**9 121 610**	1/10 ks
350	**9 121 612**	1/10 ks
400	**9 121 614**	1/10 ks
450	**9 121 616**	1/10 ks
500	**9 121 618**	1/10 ks
550	**9 121 620**	1/10 ks
600	**9 121 622**	1/10 ks
700	**9 121 624**	1/10 ks
800	**9 121 626**	1/10 ks
900	**9 121 628**	1/10 ks
1000	**9 121 630**	1/5 ks
1200	**9 121 634**	1/5 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 14 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 184	1 ks

14 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
218	**9 121 853**	**9 121 854**	30 ks

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Ocel, prášková barva bílá / hliník, prášková barva bílá

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 885**	1/15 ks
400	**9 122 886**	1/15 ks
450	**9 122 887**	1/15 ks
500	**9 122 888**	1/15 ks
600	**9 122 889**	1/15 ks
800	**9 122 890**	1/15 ks
900	**9 122 891**	1/15 ks
1000	**9 122 892**	1/15 ks
1200	**9 122 893**	1/15 ks

16 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 17 Reling a 18 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
bílá	**9 192 206**	1 ks

17 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 16 Hliníkové čelo a 18 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 714	1 ks

18 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 16 hliníkovým čelem a 17 relingem pro čelo nebo s 19 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
bílá	**9 123 093**	1/15 sad

19 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 18 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

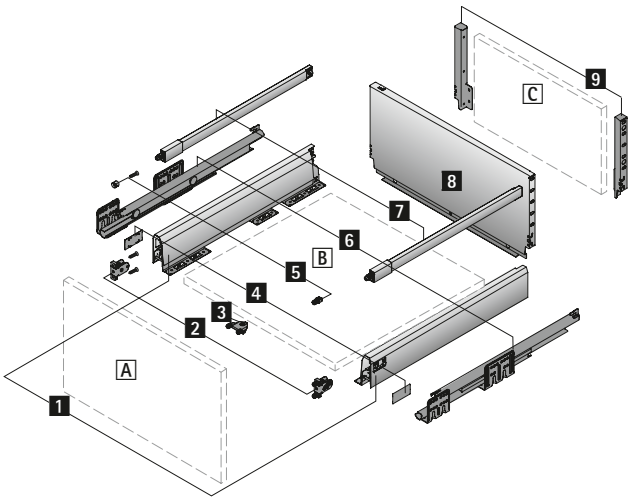

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 749, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 261**	1 sada
300	**9 149 262**	1 sada
350	**9 149 263**	1 sada
400	**9 149 264**	1 sada
450	**9 149 265**	1 sada
500	**9 149 266**	1 sada
550	**9 149 268**	1 sada
650	**9 149 269**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
250	**9 149 283**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 687**	1/10 ks
300	**9 121 688**	1/10 ks
350	**9 121 690**	1/10 ks
400	**9 121 692**	1/10 ks
450	**9 121 694**	1/10 ks
500	**9 121 696**	1/10 ks
550	**9 121 698**	1/10 ks
600	**9 121 700**	1/10 ks
700	**9 121 702**	1/10 ks
800	**9 121 704**	1/10 ks
900	**9 121 706**	1/10 ks
1000	**9 121 708**	1/5 ks
1200	**9 121 712**	1/5 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 285**	1 sada
300	**9 149 286**	1 sada
350	**9 149 287**	1 sada
400	**9 149 288**	1 sada
450	**9 149 289**	1 sada
500	**9 149 290**	1 sada
550	**9 149 291**	1 sada
650	**9 149 292**	1 sada

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 239**	**9 121 240**	15 ks
300	**9 121 241**	**9 121 242**	15 ks
350	**9 121 243**	**9 121 244**	15 ks
400	**9 121 245**	**9 121 246**	15 ks
450	**9 121 247**	**9 121 248**	15 ks
500	**9 121 249**	**9 121 250**	15 ks
550	**9 121 251**	**9 121 252**	15 ks
650	**9 121 253**	**9 121 254**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 123 006**	1/300 ks
Bílá	**9 123 001**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 957**	**9 121 958**	30 ks
300	**9 121 967**	**9 121 968**	30 ks
350	**9 121 977**	**9 121 978**	30 ks
400	**9 121 987**	**9 121 988**	30 ks
450	**9 121 997**	**9 121 998**	30 ks
500	**9 122 007**	**9 122 008**	30 ks
550	**9 122 017**	**9 122 018**	30 ks
650	**9 122 037**	**9 122 038**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 687**	1/10 ks
300	**9 121 688**	1/10 ks
350	**9 121 690**	1/10 ks
400	**9 121 692**	1/10 ks
450	**9 121 694**	1/10 ks
500	**9 121 696**	1/10 ks
550	**9 121 698**	1/10 ks
600	**9 121 700**	1/10 ks
700	**9 121 702**	1/10 ks
800	**9 121 704**	1/10 ks
900	**9 121 706**	1/10 ks
1000	**9 121 708**	1/5 ks
1200	**9 121 712**	1/5 ks

9 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
250	**9 121 861**	**9 121 862**	30 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

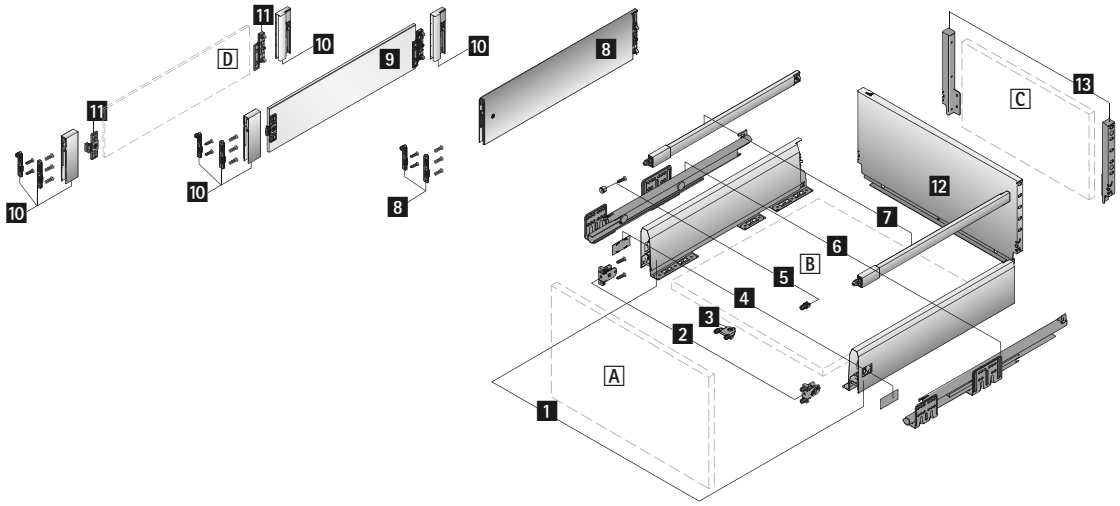

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1
8 TopSide

Alternativa 2:
9 DesignSide sklo a
10 Adaptér DesignSide

Alternativa 3:
D DesignSide z individuálního materiálu a
10 Adaptér DesignSide a
11 DesignSide spojky

12 Ocelová záda

Alternativně:
C Dřevěná záda a
13 Příchytka zad, levá a pravá

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 750 - 751, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 270**	1 sada
300	**9 149 272**	1 sada
350	**9 149 273**	1 sada
400	**9 149 274**	1 sada
450	**9 149 275**	1 sada
500	**9 149 276**	1 sada
550	**9 149 277**	1 sada
650	**9 149 278**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 13 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
250	**9 149 283**	1 sada

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 951**	1 sada
450	**9 122 955**	1 sada
500	**9 122 959**	1 sada
550	**9 122 963**	1 sada
650	**9 122 971**	1 sada

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 687**	1/10 ks
300	**9 121 688**	1/10 ks
350	**9 121 690**	1/10 ks
400	**9 121 692**	1/10 ks
450	**9 121 694**	1/10 ks
500	**9 121 696**	1/10 ks
550	**9 121 698**	1/10 ks
600	**9 121 700**	1/10 ks
700	**9 121 702**	1/10 ks
800	**9 121 704**	1/10 ks
900	**9 121 706**	1/10 ks
1000	**9 121 708**	1/5 ks
1200	**9 121 712**	1/5 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 285**	1 sada
300	**9 149 286**	1 sada
350	**9 149 287**	1 sada
400	**9 149 288**	1 sada
450	**9 149 289**	1 sada
500	**9 149 290**	1 sada
550	**9 149 291**	1 sada
650	**9 149 292**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 980	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 255**	**9 121 256**	15 ks
300	**9 121 257**	**9 121 258**	15 ks
350	**9 121 259**	**9 121 260**	15 ks
400	**9 121 261**	**9 121 262**	15 ks
450	**9 121 263**	**9 121 264**	15 ks
500	**9 121 265**	**9 121 266**	15 ks
550	**9 121 267**	**9 121 268**	15 ks
650	**9 121 269**	**9 121 270**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 123 006**	1/300 ks
Bílá	**9 123 001**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 957**	**9 121 958**	30 ks
300	**9 121 967**	**9 121 968**	30 ks
350	**9 121 977**	**9 121 978**	30 ks
400	**9 121 987**	**9 121 988**	30 ks
450	**9 121 997**	**9 121 998**	30 ks
500	**9 122 007**	**9 122 008**	30 ks
550	**9 122 017**	**9 122 018**	30 ks
650	**9 122 037**	**9 122 038**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 951**	1 sada
450	**9 122 955**	1 sada
500	**9 122 959**	1 sada
550	**9 122 963**	1 sada
650	**9 122 971**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 980	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Pro přilepení nebo přišroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 687**	1/10 ks
300	**9 121 688**	1/10 ks
350	**9 121 690**	1/10 ks
400	**9 121 692**	1/10 ks
450	**9 121 694**	1/10 ks
500	**9 121 696**	1/10 ks
550	**9 121 698**	1/10 ks
600	**9 121 700**	1/10 ks
700	**9 121 702**	1/10 ks
800	**9 121 704**	1/10 ks
900	**9 121 706**	1/10 ks
1000	**9 121 708**	1/5 ks
1200	**9 121 712**	1/5 ks

13 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
250	**9 121 861**	**9 121 862**	30 ks

- **Vysoká zásuvka, 282 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

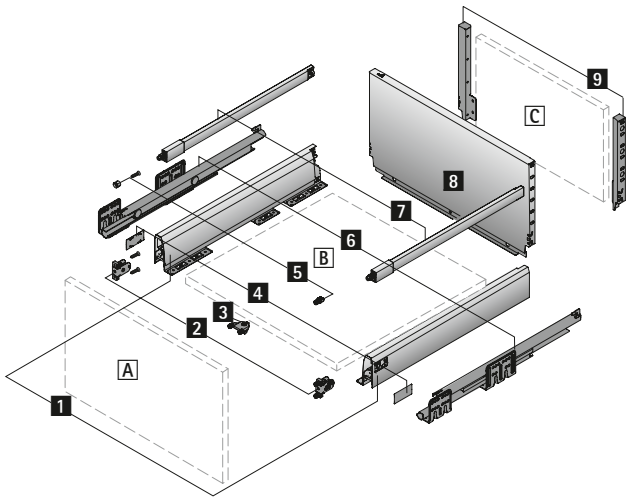

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 752, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 261**	1 sada
300	**9 149 262**	1 sada
350	**9 149 263**	1 sada
400	**9 149 264**	1 sada
450	**9 149 265**	1 sada
500	**9 149 266**	1 sada
550	**9 149 268**	1 sada
650	**9 149 269**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
282	**9 149 284**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 765**	1/10 ks
300	**9 121 766**	1/10 ks
350	**9 121 768**	1/10 ks
400	**9 121 770**	1/10 ks
450	**9 121 772**	1/10 ks
500	**9 121 774**	1/10 ks
550	**9 121 776**	1/10 ks
600	**9 121 778**	1/10 ks
700	**9 121 780**	1/5 ks
800	**9 121 782**	1/5 ks
900	**9 121 784**	1/5 ks
1000	**9 121 786**	1/5 ks
1200	**9 121 790**	1/5 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 285**	1 sada
300	**9 149 286**	1 sada
350	**9 149 287**	1 sada
400	**9 149 288**	1 sada
450	**9 149 289**	1 sada
500	**9 149 290**	1 sada
550	**9 149 291**	1 sada
650	**9 149 292**	1 sada

- **Vysoká zásuvka, 282 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 239**	**9 121 240**	15 ks
300	**9 121 241**	**9 121 242**	15 ks
350	**9 121 243**	**9 121 244**	15 ks
400	**9 121 245**	**9 121 246**	15 ks
450	**9 121 247**	**9 121 248**	15 ks
500	**9 121 249**	**9 121 250**	15 ks
550	**9 121 251**	**9 121 252**	15 ks
650	**9 121 253**	**9 121 254**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 123 006**	1/300 ks
Bílá	**9 123 001**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 957**	**9 121 958**	30 ks
300	**9 121 967**	**9 121 968**	30 ks
350	**9 121 977**	**9 121 978**	30 ks
400	**9 121 987**	**9 121 988**	30 ks
450	**9 121 997**	**9 121 998**	30 ks
500	**9 122 007**	**9 122 008**	30 ks
550	**9 122 017**	**9 122 018**	30 ks
650	**9 122 037**	**9 122 038**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka, 282 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 765**	1/10 ks
300	**9 121 766**	1/10 ks
350	**9 121 768**	1/10 ks
400	**9 121 770**	1/10 ks
450	**9 121 772**	1/10 ks
500	**9 121 774**	1/10 ks
550	**9 121 776**	1/10 ks
600	**9 121 778**	1/10 ks
700	**9 121 780**	1/5 ks
800	**9 121 782**	1/5 ks
900	**9 121 784**	1/5 ks
1000	**9 121 786**	1/5 ks
1200	**9 121 790**	1/5 ks

9 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
282	**9 121 869**	**9 121 870**	30 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

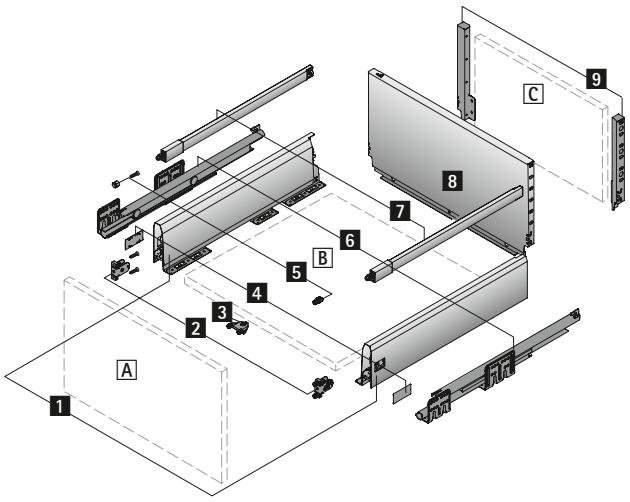

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 753, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 270**	1 sada
300	**9 149 272**	1 sada
350	**9 149 273**	1 sada
400	**9 149 274**	1 sada
450	**9 149 275**	1 sada
500	**9 149 276**	1 sada
550	**9 149 277**	1 sada
650	**9 149 278**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
282	**9 149 284**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 765**	1/10 ks
300	**9 121 766**	1/10 ks
350	**9 121 768**	1/10 ks
400	**9 121 770**	1/10 ks
450	**9 121 772**	1/10 ks
500	**9 121 774**	1/10 ks
550	**9 121 776**	1/10 ks
600	**9 121 778**	1/10 ks
700	**9 121 780**	1/5 ks
800	**9 121 782**	1/5 ks
900	**9 121 784**	1/5 ks
1000	**9 121 786**	1/5 ks
1200	**9 121 790**	1/5 ks

7 Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 285**	1 sada
300	**9 149 286**	1 sada
350	**9 149 287**	1 sada
400	**9 149 288**	1 sada
450	**9 149 289**	1 sada
500	**9 149 290**	1 sada
550	**9 149 291**	1 sada
650	**9 149 292**	1 sada

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 255**	**9 121 256**	15 ks
300	**9 121 257**	**9 121 258**	15 ks
350	**9 121 259**	**9 121 260**	15 ks
400	**9 121 261**	**9 121 262**	15 ks
450	**9 121 263**	**9 121 264**	15 ks
500	**9 121 265**	**9 121 266**	15 ks
550	**9 121 267**	**9 121 268**	15 ks
650	**9 121 269**	**9 121 270**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 123 006**	1/300 ks
Bílá	**9 123 001**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 957**	**9 121 958**	30 ks
300	**9 121 967**	**9 121 968**	30 ks
350	**9 121 977**	**9 121 978**	30 ks
400	**9 121 987**	**9 121 988**	30 ks
450	**9 121 997**	**9 121 998**	30 ks
500	**9 122 007**	**9 122 008**	30 ks
550	**9 122 017**	**9 122 018**	30 ks
650	**9 122 037**	**9 122 038**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 765**	1/10 ks
300	**9 121 766**	1/10 ks
350	**9 121 768**	1/10 ks
400	**9 121 770**	1/10 ks
450	**9 121 772**	1/10 ks
500	**9 121 774**	1/10 ks
550	**9 121 776**	1/10 ks
600	**9 121 778**	1/10 ks
700	**9 121 780**	1/5 ks
800	**9 121 782**	1/5 ks
900	**9 121 784**	1/5 ks
1000	**9 121 786**	1/5 ks
1200	**9 121 790**	1/5 ks

9 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
282	**9 121 869**	**9 121 870**	30 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Pro využití prostoru pod dřezem
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

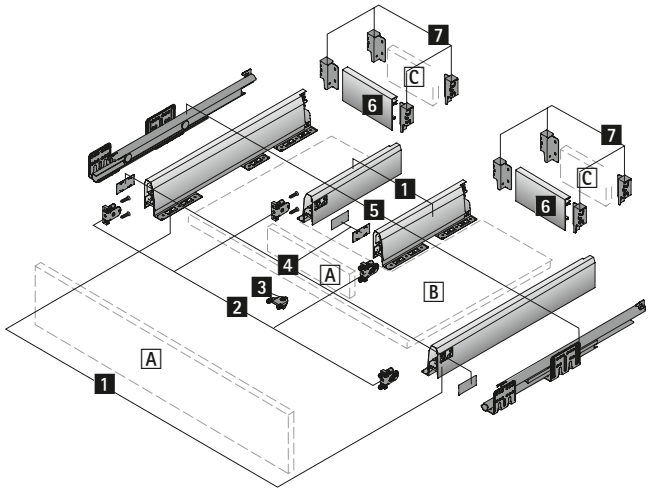

Jednotlivé díly:

1 Boky po 2 ks, levý a pravý
2 Příchytka čela, 4 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 4 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
7 Příchytky zad po 2 ks, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 754, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 261**	1 sada
300	**9 149 262**	1 sada
350	**9 149 263**	1 sada
400	**9 149 264**	1 sada
450	**9 149 265**	1 sada
500	**9 149 266**	1 sada
550	**9 149 268**	1 sada
650	**9 149 269**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 6 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 7 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
94	**9 149 279**	1 sada

6 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 202	1 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 239**	**9 121 240**	15 ks
300	**9 121 241**	**9 121 242**	15 ks
350	**9 121 243**	**9 121 244**	15 ks
400	**9 121 245**	**9 121 246**	15 ks
450	**9 121 247**	**9 121 248**	15 ks
500	**9 121 249**	**9 121 250**	15 ks
550	**9 121 251**	**9 121 252**	15 ks
650	**9 121 253**	**9 121 254**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 123 006**	1/300 ks
Bílá	**9 123 001**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

6 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- 7 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 202	1 ks

7 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 6 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
94	**9 121 829**	**9 121 830**	30 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Pro využití prostoru pod dřezem
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

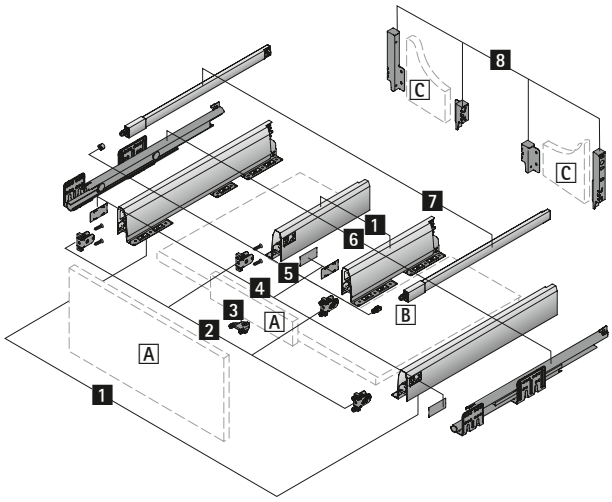

Jednotlivé díly:

1 Boky po 2 ks, levý a pravý
2 Příchytka čela, 4 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 4 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
C Dřevěná záda a
8 Příchytky zad po 2 ks, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 755, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 261**	1 sada
300	**9 149 262**	1 sada
350	**9 149 263**	1 sada
400	**9 149 264**	1 sada
450	**9 149 265**	1 sada
500	**9 149 266**	1 sada
550	**9 149 268**	1 sada
650	**9 149 269**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
94	**9 149 279**	1 sada
186	**9 149 281**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 149 285**	1 sada
300	**9 149 286**	1 sada
350	**9 149 287**	1 sada
400	**9 149 288**	1 sada
450	**9 149 289**	1 sada
500	**9 149 290**	1 sada
550	**9 149 291**	1 sada
650	**9 149 292**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 239**	**9 121 240**	15 ks
300	**9 121 241**	**9 121 242**	15 ks
350	**9 121 243**	**9 121 244**	15 ks
400	**9 121 245**	**9 121 246**	15 ks
450	**9 121 247**	**9 121 248**	15 ks
500	**9 121 249**	**9 121 250**	15 ks
550	**9 121 251**	**9 121 252**	15 ks
650	**9 121 253**	**9 121 254**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 123 006**	1/300 ks
Bílá	**9 123 001**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 123 008**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 123 003**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 957**	**9 121 958**	30 ks
300	**9 121 967**	**9 121 968**	30 ks
350	**9 121 977**	**9 121 978**	30 ks
400	**9 121 987**	**9 121 988**	30 ks
450	**9 121 997**	**9 121 998**	30 ks
500	**9 122 007**	**9 122 008**	30 ks
550	**9 122 017**	**9 122 018**	30 ks
650	**9 122 037**	**9 122 038**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

8 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
94	**9 121 829**	**9 121 830**	30 ks
186	**9 121 845**	**9 121 846**	30 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Úzká dolní skříňka**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Výška korpusu max. 750 mm
- Šířka korpusu max. 300 mm
- Nutno použít výsuv Actro levý i pravý, osadit diagonálně
- Celková nosnost max. 20 kg
- Možné jsou i jiné konfigurace

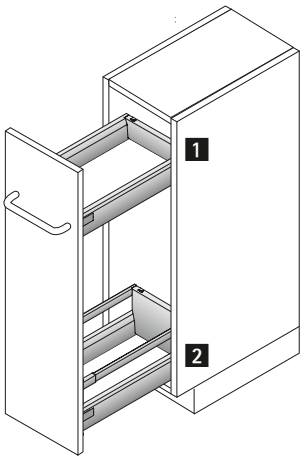

Příklad použití

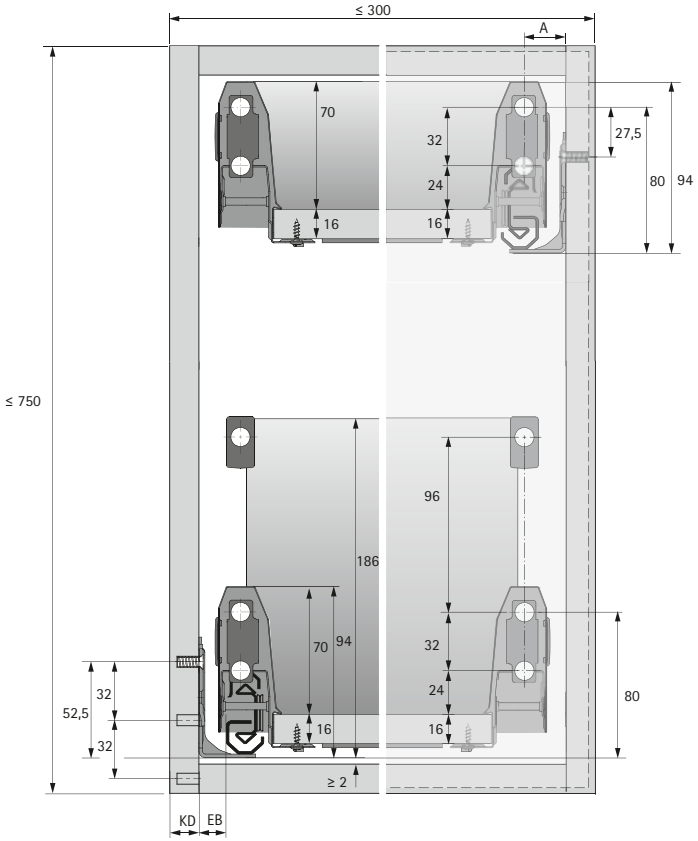

Č.	Použití	viz str.
1	Zásuvka ArciTech Actro se Silent System	358 - 359 703
2	Vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	358 - 359 703

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká skříň**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Pro korpusy individuální výšky a šířky
- Optimální využití úložného prostoru
- Doporučené šířky korpusu 300 - 600 mm
- Možné jsou i jiné konfigurace

Příklad použití

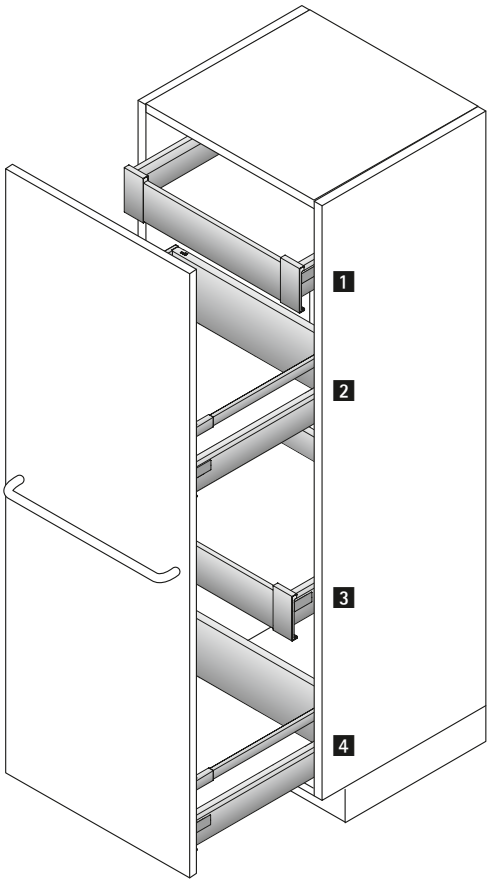

Č.	Použití	viz str.
1	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	358 - 359 703
2	Vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	358 - 359 703
3	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	358 - 359 703
4	Vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	358 - 359 703

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Skříň na potraviny**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Pro korpusy individuální výšky a šířky
- Optimální využití úložného prostoru
- Doporučené šířky korpusu 450 - 1200 mm, od 600 mm se 2 dvířky
- Doporučený závěs: klipový Sensys 8657i s integrovaným tlumičem
- Pojistka proti současnému vytažení zásuvek viz svazek 2
- Možné jsou i jiné konfigurace

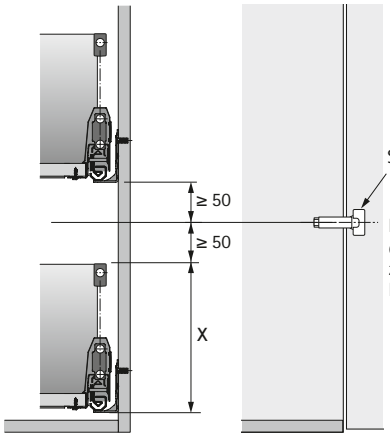

Pozor:
dveře nesmí v otevřeném stavu zasahovat do světlosti korpusu!

X = závisí na použité vnitřní zásuvce popř. příslušenství

Příklad použití

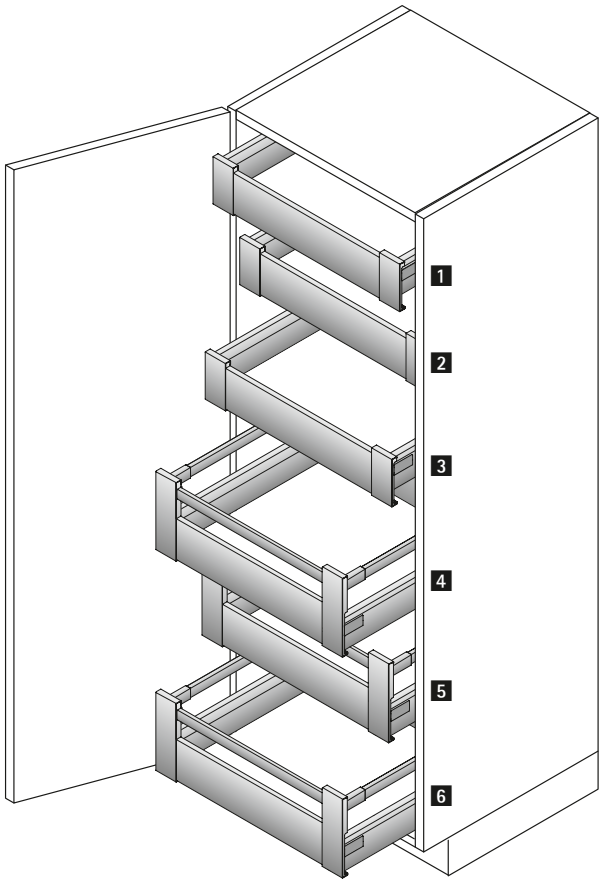

Č.	Použití	viz str.
1	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	358 - 359 703
2	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	358 - 359 703
3	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	358 - 359 703
4	Vnitřní vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	358 - 359 703
5	Vnitřní vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	358 - 359 703
6	Vnitřní vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	358 - 359 703

OrgaTray 440 a 420
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
426 - 427

OrgaTray 470
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
428

OrgaTray 570
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
429

OrgaTray 600
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
430

OrgaTray 230
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
431 - 433

OrgaStripe
pro zásuvky a vysoké zásuvky
434

OrgaStore 400
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
435

OrgaFlag
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
436

OrgaStore 810
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
437 - 438

OrgaStore 230
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
439 - 441

Příslušenství
442

- Univerzální použití
- Lze doplnit držák na nože nebo na kořenky, viz str. 427
- Plast bílý

OrgaTray 440

Šířka mm	Obj. č. / Hloubka mm		Balení
	370 - 440	441 - 520	
175 - 200	9 194 948	9 194 961	1 ks
201 - 250	9 194 949	9 194 962	1 ks
251 - 300	9 194 950	9 194 963	1 ks
301 - 350	9 194 951	9 194 964	1 ks
351 - 400	9 194 952	9 194 965	1 ks
401 - 450	9 194 953	9 194 966	1 ks
451 - 500	9 194 954	9 194 967	1 ks
501 - 600	9 194 955	9 194 968	1 ks
601 - 700	9 194 956	9 194 969	1 ks
701 - 800	9 194 957	9 194 970	1 ks
801 - 900	9 194 958	9 194 971	1 ks
1091 - 1150	9 194 960	9 194 973	1 ks

Členění

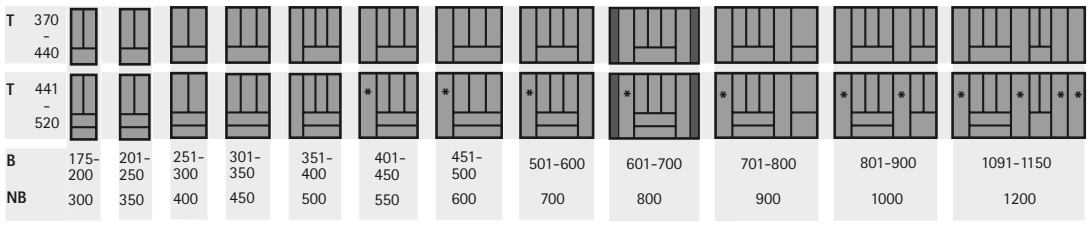

* = Lze vložit držáky na nože a kořenky

T = Hloubka B = Šířka NB = Jmenovitá šířka

Rozměry

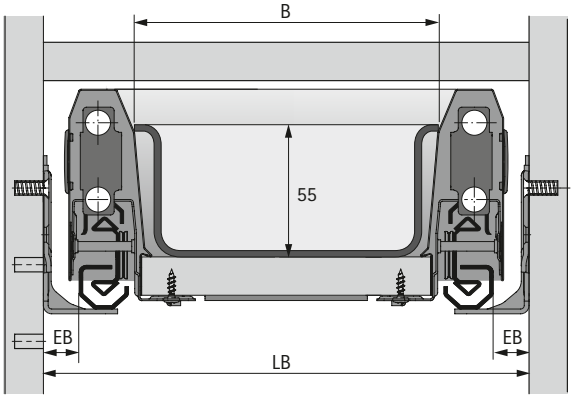

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 47 mm
- Při použití ukončovacích profilů, viz str. 442: Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 51 mm
- Hloubka přířezu = jmenovitá délka - 27 mm

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Pro výšku boku zásuvky 94 mm
- Plast bílý

OrgaTray 420

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
	450	500	
300	**9 135 126**	**9 135 614**	1 ks
400	**9 135 127**	**9 135 615**	1 ks
450	**9 135 128**	**9 135 616**	1 ks
500	**9 135 129**	**9 135 617**	1 ks
550	**9 135 130**	**9 135 618**	1 ks
600	**9 135 131**	**9 135 619**	1 ks
900	**9 135 132**	**9 135 620**	1 ks

Členění

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

* = Lze vložit držáky na nože a kořenky

*** = Lze vložit držáky na nože a kořenky**

Držáky na nože a na kořenky

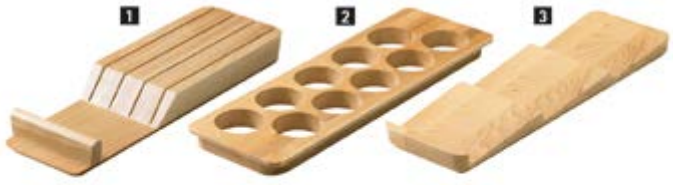

- Pro OrgaTray 420, 430, 440 a 480
- Mlýnky a dózy na koření, viz str. 442
- Buk lakovaný

Název položky	Obj. č.	Balení
1 Držák na nože	**0 074 430**	1 ks
2 Držák na kořenky, na stojato, ø 53 mm	**0 044 934**	1 ks
3 Držák na kořenky, na ležato	**9 079 207**	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Možnost použití u variabilních šířek od šířky korpusu 450 mm
- Od šířky korpusu 800 mm lze použít 2 kusy
- Plast bílý

OrgaTray 470

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
500	**9 207 224**	1 ks
550	**9 207 226**	1 ks

Členění

NL	T	
500	474	
550	524	
B	302	
KB	450-1200	

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Rozměry

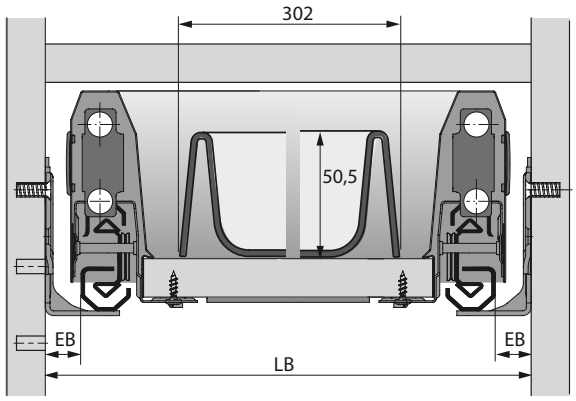

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Pro výšku boku zásuvky 94 mm
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- 1 ks plastová příborníková vložka
- Dělicí prvky pro individuální členění (počet se liší podle šířky, viz obrázek členění)

Pokyny:
- Do zásuvky jmenovité délky 400 mm lze seříznout výlisek určený pro jmenovitou délku 450 mm
- Délka přířezu = jmenovitá délka (NL) - 27 mm

OrgaTray 570

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
	450	500	
300	**9 183 290**	**9 135 013**	1 sada
350		**9 135 014**	1 sada
400	**9 183 291**	**9 135 015**	1 sada
450	**9 183 292**	**9 135 016**	1 sada
500	**9 183 293**	**9 135 017**	1 sada
550	**9 183 294**	**9 135 018**	1 sada
600	**9 183 295**	**9 135 019**	1 sada
800	**9 183 296**	**9 135 020**	1 sada
900		**9 135 031**	1 sada
1000	**9 183 297**	**9 135 032**	1 sada

Členění

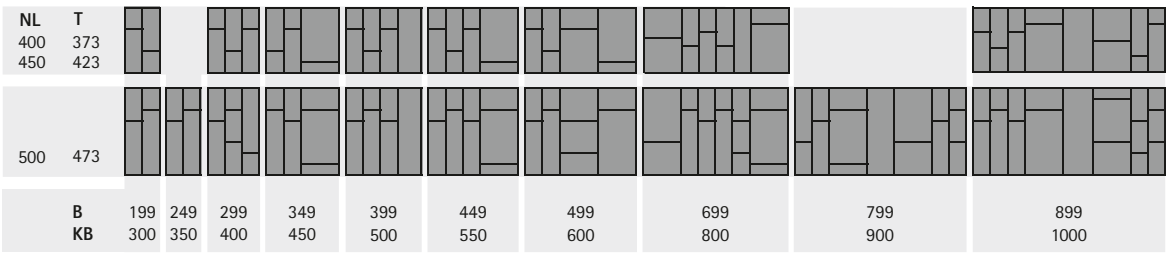

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Dělicí prvky

- Pro OrgaTray 570
- Plast bílý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
68	**9 204 230**	1/50 ks
128	**9 204 201**	1/50 ks

- Provedení 1:
  Určeno do korpusů standardní šířky, předmontováno
  Pro šířku korpusu 300 mm, 400 mm a 450 mm
  Pro výšku boku zásuvky 94 mm

- Provedení 2:
  Pro variabilní šířky, předmontováno
  Od šířky korpusu 500 mm, pro výšku boku zásuvky 94 mm a 126 mm
  Od šířky korpusu 800 mm lze použít 2 kusy

Pokyny:
- Protiskluzovou podložku je třeba objednat zvlášť, viz str. 442
- Lze kombinovat s držáky na nože, kořenky a fólie ze sortimentu OrgaTray 230, viz str. 432

OrgaTray 600

Šířka korpusu mm	Provedení	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
		450	500	
300	1	**9 123 119**	**9 123 128**	1 sada
400	1	**9 123 120**	**9 123 129**	1 sada
450	1	**9 123 121**	**9 123 130**	1 sada
500 - 1200	2	**9 132 638**	**9 132 690**	1 sada

Členění

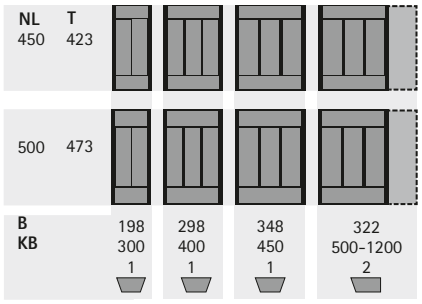

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Rozměry

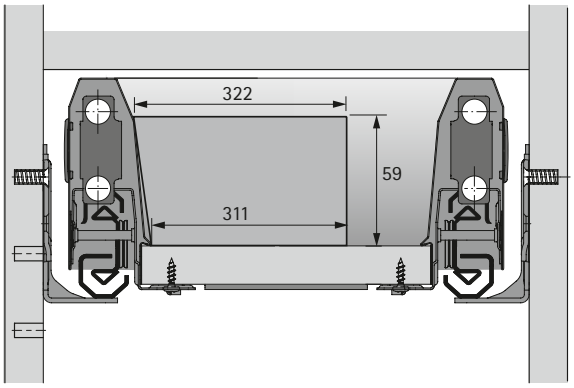

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Pro variabilní šířky
- Kombinací několika položek lze vybavit korpus šířky až 1200 mm

OrgaTray 230 příborníková vložka

- Lze použít samostatně u korpusu šířky 450 - 600 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks příborníková vložka 275 mm
- 2 ks deska na dno zásuvky 137 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 538**	**9 199 583**	1 sada
500	**9 199 558**	**9 199 598**	1 sada
550	**9 199 563**	**9 199 603**	1 sada
650	**9 199 578**	**9 199 618**	1 sada

OrgaTray 230 vložka pro kuchyňské náčiní

- Lze použít samostatně u korpusu šířky 350 - 400 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks vložka pro kuchyňské náčiní 200 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 90 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 110 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 539**	**9 199 584**	1 sada
500	**9 199 559**	**9 199 599**	1 sada
550	**9 199 564**	**9 199 604**	1 sada
650	**9 199 579**	**9 199 619**	1 sada

OrgaTray 230 držák na fólie

- Pouze v kombinaci s příborníkovou vložkou a vložkou na kuchyňské náčiní

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na fólie 100 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 100 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 540**	**9 199 585**	1 sada
500	**9 199 560**	**9 199 600**	1 sada
550	**9 199 565**	**9 199 605**	1 sada
650	**9 199 580**	**9 199 620**	1 sada

OrgaTray 230 držák na kořenky

- Pouze v kombinaci s příborníkovou vložkou a vložkou na kuchyňské náčiní

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na kořenky 150 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 150 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 571**	**9 199 586**	1 sada
500	**9 199 561**	**9 199 601**	1 sada
550	**9 199 566**	**9 199 606**	1 sada
650	**9 199 581**	**9 199 621**	1 sada

OrgaTray 230 držák na nože

- Pouze v kombinaci s příborníkovou vložkou a vložkou na kuchyňské náčiní

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na nože 150 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 150 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 572**	**9 199 597**	1 sada
500	**9 199 562**	**9 199 602**	1 sada
550	**9 199 577**	**9 199 617**	1 sada
650	**9 199 582**	**9 199 622**	1 sada

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Možné kombinace

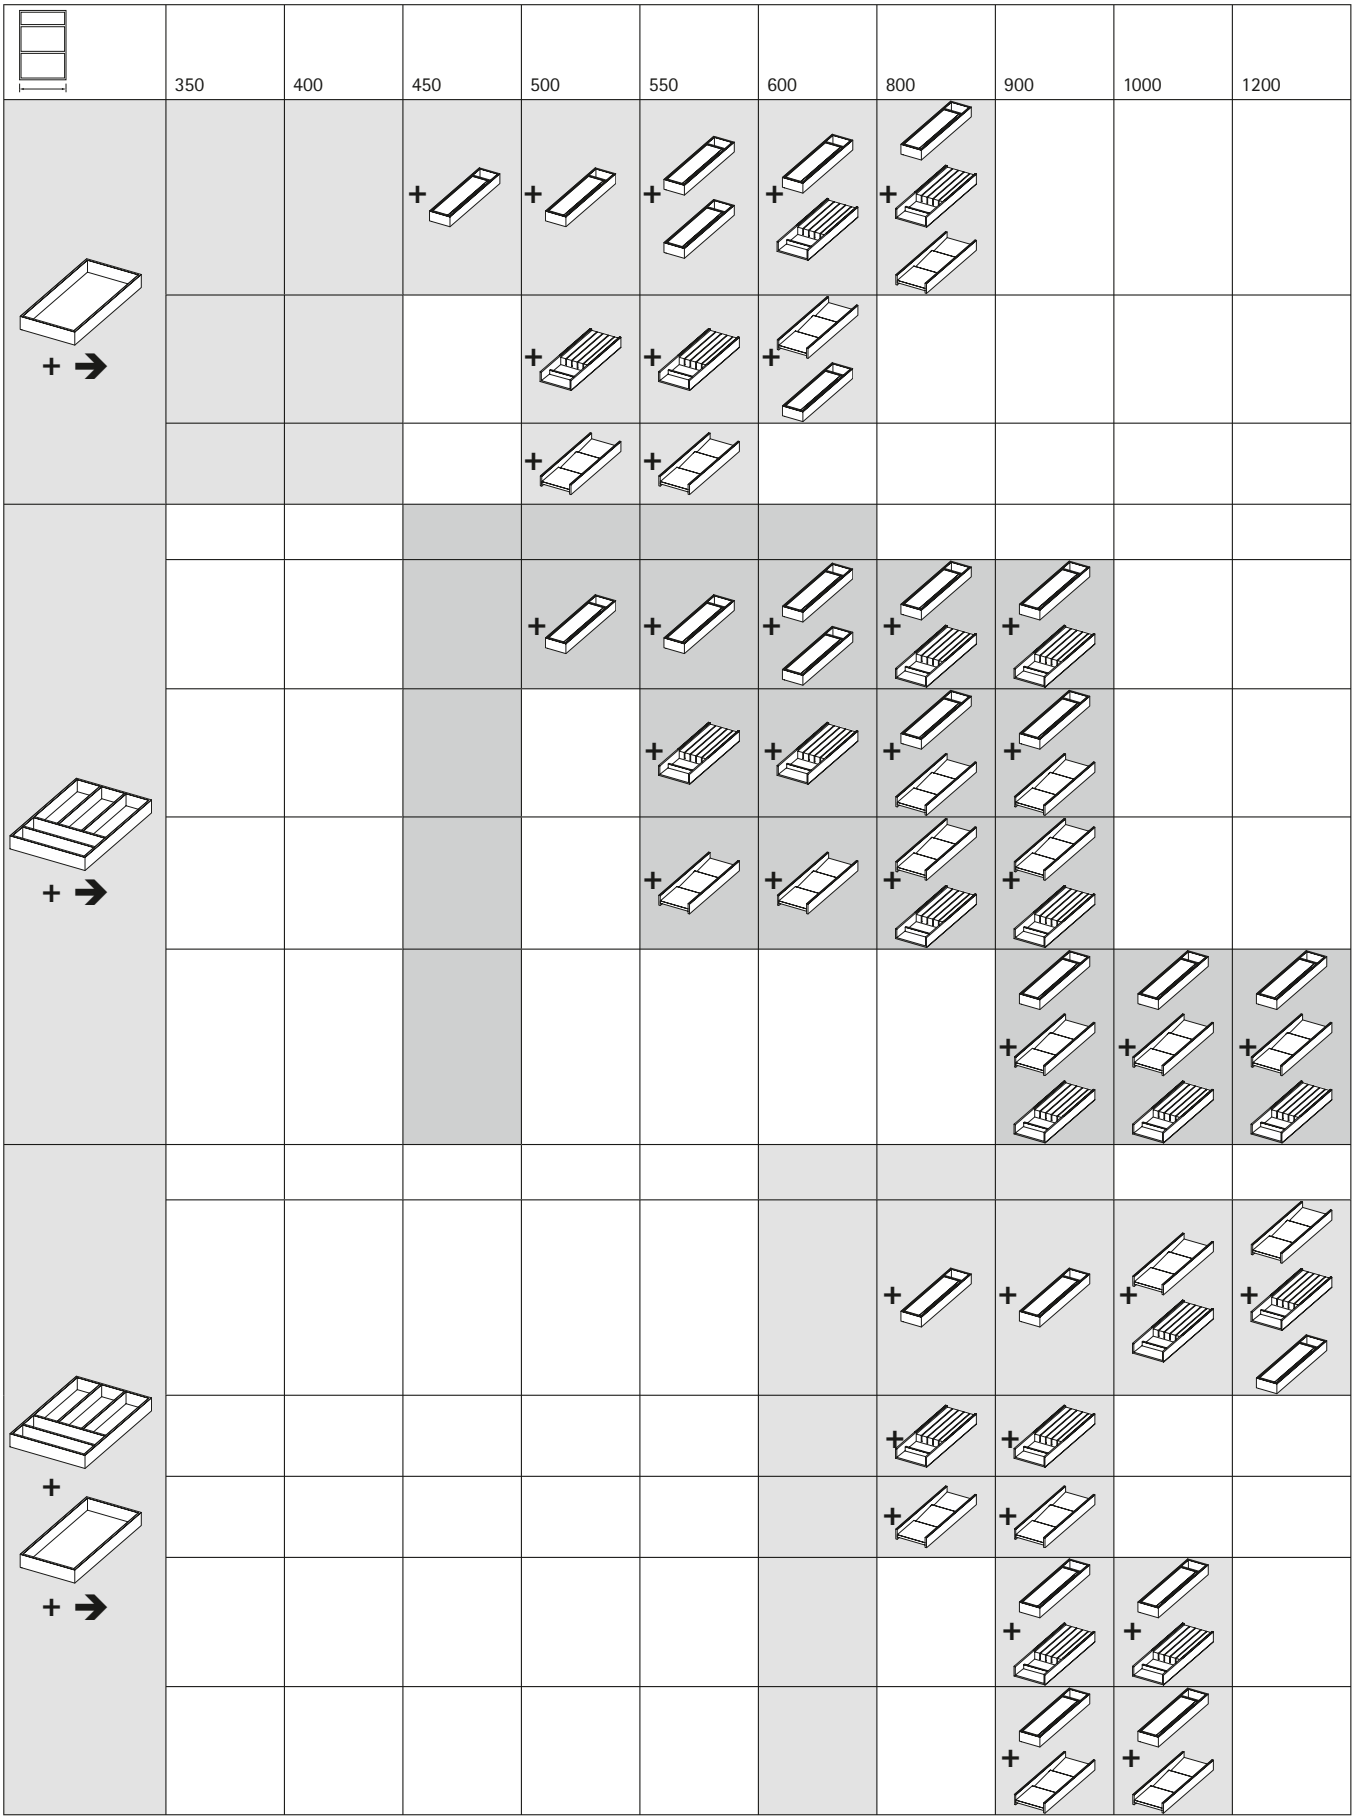

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Flexibilní úložný systém
- Samolepící proužky lze použít téměř ve všech zásuvkách
- Příčky o tloušťce 4 mm poskytují mnoho možností pro individuální uspořádání

OrgaStripe profil

- Pro nalepení na povrchově upravené dřevěné materiály, ocel a hliník
- Délka 1100 mm
- Plast

Barva	**Obj. č.**	Balení
bílá	**9 203 465**	1/30 ks

OrgaClip

- K použití do profilu OrgaStripe
- Pro dělicí příčku tloušťky 4 mm
- Materiál dělicí příčky dle individuálního výběru
- Lze plynule posouvat v profilu
- Plast

Barva	**Obj. č.**	Balení
bílá	**9 203 468**	1/60 ks

Rozměry

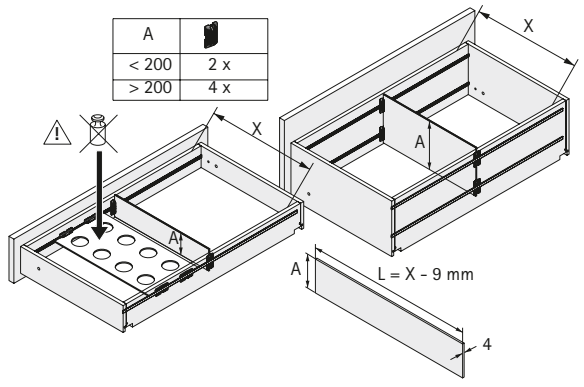

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Pro vysokou zásuvku nebo vnitřní vysokou zásuvku s relingem
- Příčný reling a podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť
- Doporučujeme použití protiskluzové podložky

OrgaStore 400 pro standardní šířky korpusu

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 139 189**	1/30 ks
350	**9 139 190**	1/30 ks
400	**9 139 191**	1/30 ks
450	**9 139 192**	1/30 ks
500	**9 139 193**	1/30 ks
550	**9 139 194**	1/30 ks
600	**9 139 195**	1/30 ks
800	**9 139 196**	1/30 ks
900	**9 139 197**	1/30 ks
1000	**9 139 198**	1/30 ks
1200	**9 139 199**	1/30 ks

Orgastore 400 individuální šířka

- Lze použít pro korpusy individuální šířky
- Příčný reling, držáky pro příčný reling a podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť
- B = LB - 2 x EB - 34,5 mm
- Držák příčného relingu, plast bílý

Název položky	Délka mm	Obj. č.	Balení
Příčný reling	2000	**9 182 714**	1 ks
Adaptér		**9 182 223**	1/30 ks

OrgaStore 400 podélný dělicí prvek

- Plast bílý

Obj. č.	Balení
9 182 227	1/15 ks

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Ke vložení do vysoké zásuvky
- Díky kombinaci základní a doplňkové sady lze vybavit korpusy všech šířek

OrgaFlag základní sada

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- Perforovaná deska s protiskluzovou úpravou
- Dělicí prvky

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
	450	500	
600	9 199 905	9 199 908	1 sada
900	9 199 906	9 199 909	1 sada

OrgaFlag doplňková sada

- Díly k rozšíření základní sady
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- 2 perforované díly s protiskluzovou úpravou
- 1 dělicí prvek

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
	450	500	
100	9 199 907	9 199 910	1 sada

Možné kombinace

x	 600 mm	 900 mm	100 mm	
300	1			
400	1			
450	1			
500	1			
600	1			
800	1		2	
900		1		
1000		1	1	
1200		1	3	

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Profil lze zkrátit a použít pro individuální šířky zásuvky
- Pro jmenovitou délku od 300 mm
- Lze použít pro výšku boku 94 mm a 126 mm
- Plastové prvky bílé

Sada obsahuje:
- 1 ks hliníkový profil s plastovými adaptéry
- Dělicí prvky plastové

OrgaStore 810

Šířka korpusu mm	Počet dělicích prvků	Obj. č.	Balení
300	2	**9 182 259**	1 sada
450	3	**9 182 260**	1 sada
600	3	**9 182 261**	1 sada
800	4	**9 211 652**	1 sada
900	5	**9 182 262**	1 sada
1000	5	**9 211 653**	1 sada
1200	6	**9 182 263**	1 sada

Členění

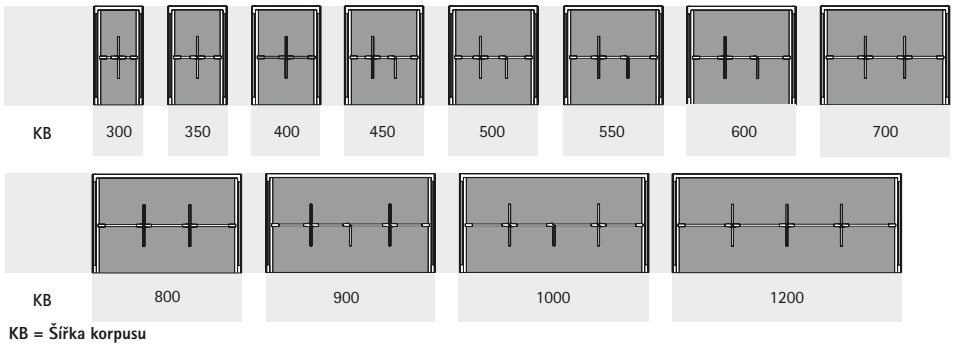

KB = Šířka korpusu

Rozměry

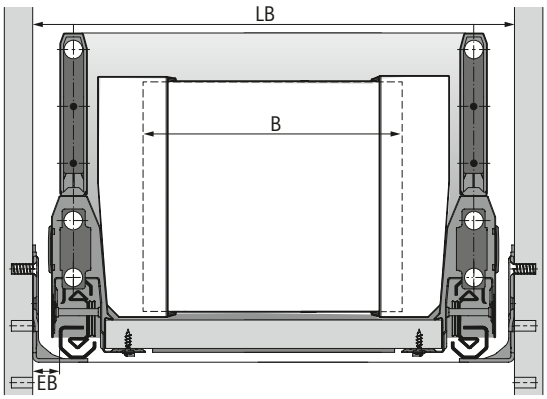

- B = LB - 2 × EB - 78 mm

Dělicí prvek

- Výška 125 mm
- Lze též použít jako doplněk k sadě
- Plast bílý

Obj. č.	Balení
9 182 230	1/15 ks

Adaptér

- Výška 125 mm
- Nasazení na hliníkový profil bez použití nářadí
- Pro každou sadu jsou zapotřebí dva adaptéry
- Plast bílý

Obj. č.	Balení
9 182 233	1/30 ks

Hliníkový profil

- Výška 120 mm
- Délka 2000 mm
- Ke zkrácení
- Adaptéry je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 249	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Univerzální použití díky kombinaci různých dělicích prvků s děrovanou deskou

OrgaStore 230 dubový

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Lze přiříznout na individuální formát
- Dub, lak matný
- Dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm				Balení
	450	500	550	650	
600	**9 190 573**	**9 199 647**	**9 199 653**		1 ks
800	**9 190 574**	**9 199 648**	**9 199 654**		1 ks
900	**9 190 575**	**9 199 649**	**9 199 655**		1 ks
1000	**9 190 576**	**9 199 650**	**9 199 656**		1 ks
1200				**9 199 658**	1 ks

OrgaStore 230 ořechový

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Lze přiříznout na individuální formát
- Ořech, lak matný
- Dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm				Balení
	450	500	550	650	
600	**9 199 662**	**9 199 670**	**9 199 675**		1 ks
800	**9 199 663**	**9 199 671**	**9 199 676**		1 ks
900	**9 199 664**	**9 199 672**	**9 199 677**		1 ks
1000	**9 199 665**	**9 199 673**	**9 199 678**		1 ks
1200				**9 199 680**	1 ks

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

OrgaStore 230 dělicí kolík

- Dělicí kolík s předmontovaným trnem
- 20 x 20 x 127 mm

Materiál	Obj. č.	Balení
Dub	**9 190 578**	4 ks
Ořech	**9 199 683**	4 ks

OrgaStore 230 dělicí úhelník

- Dělicí úhelník s předmontovanými fixačními kolíky
- 93 x 93 x 127 mm

Materiál	Obj. č.	Balení
Dub	**9 190 577**	2 ks
Ořech	**9 199 682**	2 ks

OrgaStore 230 dělicí kříž

- Dělicí kříž s předmontovanými fixačními kolíky
- 179 x 179 x 127 mm

Materiál	Obj. č.	Balení
Dub	**9 190 579**	1 ks
Ořech	**9 199 684**	1 ks

OrgaStore 230 dělicí příčka

- Dělicí přepážka s předmontovanými fixačními kolíky
- 107 x 127 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 199 646**	**9 199 669**	1 ks
500	**9 199 651**	**9 199 674**	1 ks
550	**9 199 657**	**9 199 679**	1 ks
650	**9 199 659**	**9 199 681**	1 ks

OrgaStore 230 nádoba

- Nádoby lze používat zvlášť nebo je lze posadit na desku vloženou na dno zásuvky

Materiál	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. č.	Balení
Dub	236 x 261 x 127	**9 199 660**	1 ks
Ořech	236 x 261 x 127	**9 199 685**	1 ks
Dub	236 x 472 x 127	**9 199 661**	1 ks
Ořech	236 x 472 x 127	**9 199 686**	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozměry

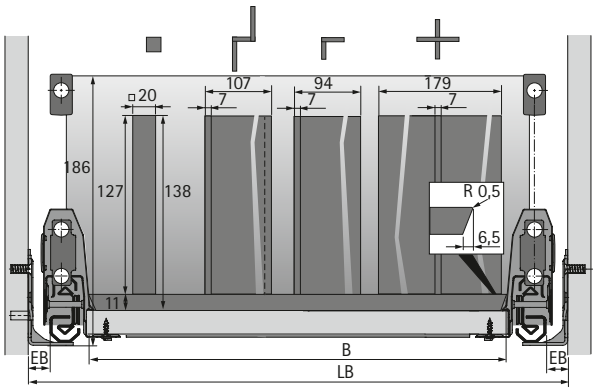

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 x EB - 54 mm
- Hloubka přířezu = jmenovitá délka - 27 mm

Protiskluzová podložka



- Ke vložení do zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Role 5 m
- Plast bílý

Pokyny:
- Šířka přířezu (B) = světlá šířka korpusu - 2 × EB - 62 mm
- Déka přířezu (L) = jmenovitá délka - 27 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
450	**9 209 569**	1 ks
500	**9 209 573**	1 ks
650	**9 209 575**	1 ks

Ukončovací profil



- Nasunuje se ze strany, šířka vložky se musí zmenšit o 4 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Plast, chromovaný vzhled

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
500	**9 135 408**	1 sada

Dózy na koření



- Nerezová ocel

Výrobek	Obj. č.	Balení
1 Slánka	**0 080 852**	1 ks
2 Pepřenka	**0 080 853**	1 ks
3 Sypátko se sítkem	**0 080 854**	1 ks
4 Hrubé sypátko	**0 080 855**	1 ks
5 Jemné sypátko	**0 080 856**	1 ks
6 S akrylovým víčkem	**0 080 857**	1 ks

Kořenka



- Nerez a akryl

Obj. č.	Balení
9 079 347	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Přehled sortimentu s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva bílá**

OrgaTray 510
pro zásuvky a vysoké zásuvky
444

Banio
pro zásuvky a vysoké zásuvky
445

Kovová obvodová ohrádka pro výřez na sifon
pro zásuvky a vysoké zásuvky
446

- Lze použít v zásuvkách variabilní šířky
- Od šířky korpusu 550 mm a jmenovité délky 350 mm
- Plast bílý

OrgaTray 510

Obj. č.	Balení
9 207 046	1 ks

Rozměry

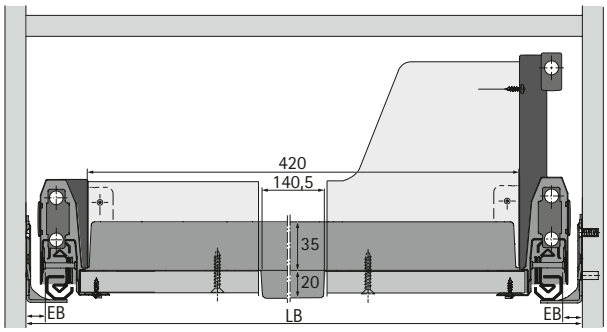

Rozměry přířezu

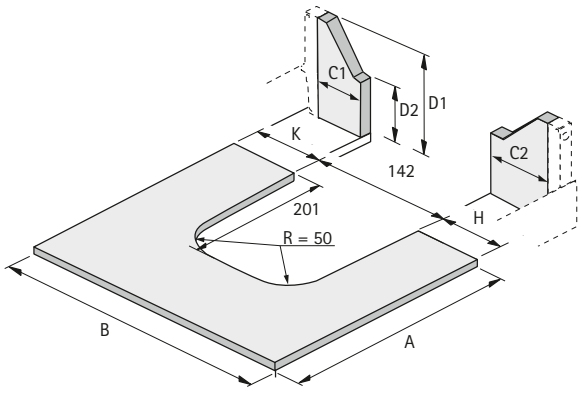

- Rozměr A = NL - 24,5 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 52 mm
- Rozměr C1 = K - 6 mm
- Rozměr C2 = H - 6 mm

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Řešení s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Pro zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Pro jmenovité délky do 500 mm
- Doporučená šířka korpusu od 600 mm
- Celková výška rámu 87 mm
- Sadu rámu a sadu misek je třeba objednat zvlášť

Banio rám

- Plast bílý

Obj. č.	Balení
9 153 385	1 sada

Banio sada misek

- Sada obsahuje 3 misky
- 84 mm x 84 mm, 84 mm x 168 mm, 84 mm x 252 mm
- Plast průsvitný bílý

Sada obsahuje:
- 3 ks misky, plast průsvitný

Obj. č.	Balení
9 153 388	1 sada

Rozměry přířezu

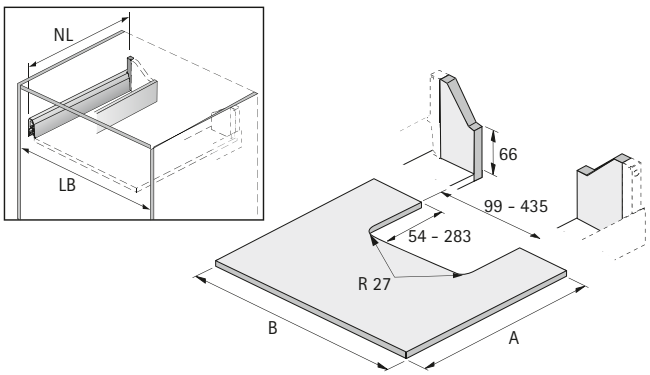

- Rozměr A = NL - 24,5 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 52 mm

- **Řešení s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- K využití prostoru pod dřezem
- Pro zásuvky a vysoké zásuvky

Kovová obvodová ohrádka pro výřez na sifon

Obj. č.	Balení
9 204 283	1 ks

Rozměry

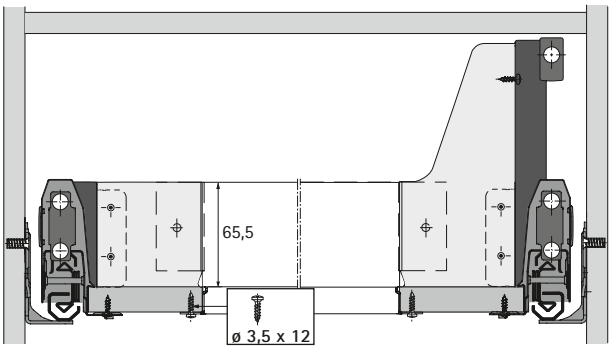

Rozměry přířezu

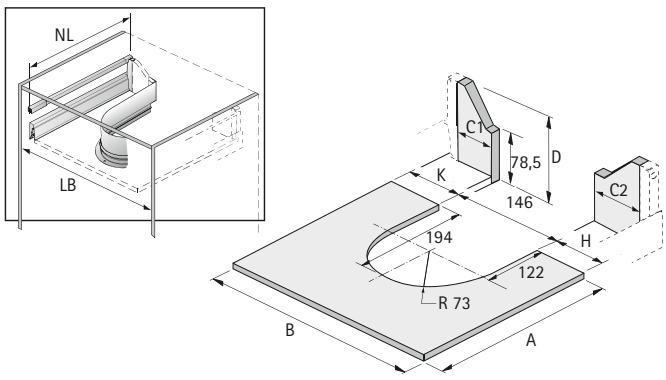

- Rozměr A = NL - 24,5 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 52 mm
- Rozměr C1 = K - 6 mm
- Rozměr C2 = H - 6 mm

Zásuvka, výška 78 mm

450 - 452

Zásuvka, výška 94 mm

454 - 457

Vnitřní zásuvka, výška 94 mm

454 - 457

Zásuvka, výška 126 mm

458 - 461

Vnitřní zásuvka, výška 126 mm

458 - 461

Vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 94 mm

462 - 467

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 94 mm

462 - 467

Vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 126 mm

468 - 472

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 126 mm

468 - 472

Vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 94 mm

474 - 479

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 94 mm

474 - 479

Vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 126 mm

480 - 485

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 126 mm
480 - 485

Vysoká zásuvka, výška 250 mm
Výška boku 94 mm
486 - 489

Vysoká zásuvka, výška 250 mm
Výška boku 126 mm
490 - 494

Vysoká zásuvka, výška 282 mm
Výška boku 94 mm
496 - 499

Vysoká zásuvka, výška 282 mm
Výška boku 126 mm
500 - 503

Zásuvka s vybráním pod dřez
Výška 94 mm
504 - 506

Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez
Výška 186 mm
508 - 510

Úzká dolní skříňka
511

Vysoká skříň, skříň na potraviny
512 - 513

Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky, přehled sortimentu
515

Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky, přehled sortimentu
515

Řešení pro zásuvky a vysoké zásuvky s vybráním pod dřez, přehled sortimentu
533

- **Zásuvka, výška 78 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

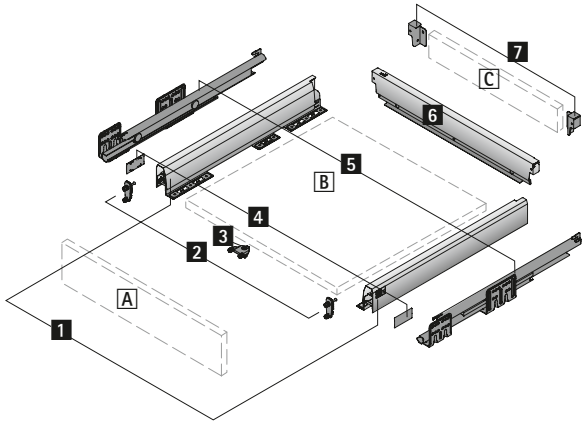

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
7 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 730, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

- Např. pro použití jako zásuvka pod sporák
- Výška čela max. 150 mm

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
500	**9 150 482**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda
- Pro montáž na bok zásuvky je třeba použít samořezný šroub DIN 7500, 3,5 x 6, viz str. 728

Sada obsahuje:
- 7 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
78	**9 150 500**	1 sada

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Pro montáž na bok zásuvky je třeba použít samořezný šroub DIN 7500, 3,5 x 6, viz str. 728

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
600	**9 121 347**	1/20 ks
900	**9 121 348**	1/20 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Zásuvka, výška 78 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

- Např. pro použití jako zásuvka pod sporák
- Výška čela max. 150 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
500	**9 121 277**	**9 121 278**	15 ks

2 Příchytka čela

- Pouze pro výšku boku zásuvky 78 mm
- Montovat pouze s narážecí matricí, viz svazek 2
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 081	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Pro montáž na bok zásuvky je třeba použít samořezný šroub DIN 7500, 3,5 x 6, viz str. 728

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
600	**9 121 347**	1/20 ks
900	**9 121 348**	1/20 ks

7 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda
- Pro montáž na bok zásuvky je třeba použít samořezný šroub DIN 7500, 3,5 x 6, viz str. 728

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
78	**9 121 823**	**9 121 824**	30 ks

- **Zásuvka a vnitřní zásuvka, výška 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

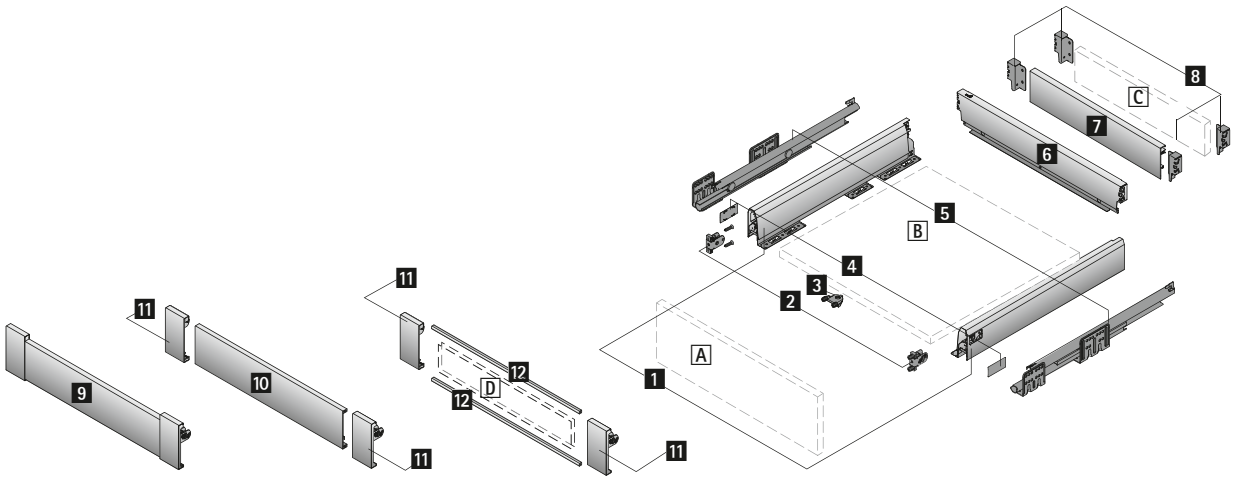

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Ocelová záda
Alternativně:
7 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
9 Čelo pro vnitřní zásuvku
Alternativa 1:
10 Hliníkové čelo a
11 Spojky pro čelo
Alternativa 2:
D Čelo z individuálního materiálu a
11 Spojka pro čelo a
12 Profil pro čelo
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 731 - 732, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 484**	1 sada
300	**9 150 485**	1 sada
350	**9 150 486**	1 sada
400	**9 150 487**	1 sada
450	**9 150 488**	1 sada
500	**9 150 489**	1 sada
550	**9 150 490**	1 sada
650	**9 150 491**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 7 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
94	**9 150 501**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 401**	1/20 ks
300	**9 121 402**	1/20 ks
350	**9 121 404**	1/20 ks
400	**9 121 406**	1/20 ks
450	**9 121 408**	1/20 ks
500	**9 121 410**	1/20 ks
550	**9 121 412**	1/20 ks
600	**9 121 414**	1/20 ks
700	**9 121 416**	1/20 ks
800	**9 121 418**	1/20 ks
900	**9 121 420**	1/20 ks
1000	**9 121 422**	1/20 ks
1200	**9 121 426**	1/20 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 201	1 ks

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 281**	**9 121 282**	15 ks
300	**9 121 283**	**9 121 284**	15 ks
350	**9 121 285**	**9 121 286**	15 ks
400	**9 121 287**	**9 121 288**	15 ks
450	**9 121 289**	**9 121 290**	15 ks
500	**9 121 291**	**9 121 292**	15 ks
550	**9 121 293**	**9 121 294**	15 ks
650	**9 121 295**	**9 121 296**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 401**	1/20 ks
300	**9 121 402**	1/20 ks
350	**9 121 404**	1/20 ks
400	**9 121 406**	1/20 ks
450	**9 121 408**	1/20 ks
500	**9 121 410**	1/20 ks
550	**9 121 412**	1/20 ks
600	**9 121 414**	1/20 ks
700	**9 121 416**	1/20 ks
800	**9 121 418**	1/20 ks
900	**9 121 420**	1/20 ks
1000	**9 121 422**	1/20 ks
1200	**9 121 426**	1/20 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- **8** Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 201	1 ks

8 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo **7** hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
94	**9 121 831**	**9 121 832**	30 ks

Čelo pro vnitřní zásuvku

9 Čelo pro vnitřní zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami
- Ocel, prášková barva antracitová / Hliník, prášková barva antracitová

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 140 085**	1/15 ks
400	**9 140 086**	1/15 ks
450	**9 140 087**	1/15 ks
500	**9 140 088**	1/15 ks
600	**9 140 089**	1/15 ks
800	**9 140 090**	1/15 ks
900	**9 140 091**	1/15 ks
1000	**9 140 092**	1/15 ks
1200	**9 140 093**	1/15 ks

10 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 11 Spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
antracitová	**9 192 205**	1 ks

11 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 10 hliníkovým čelem, nebo s 12 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
antracitová	**9 140 121**	1/15 sad

12 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 11 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Zásuvka a vnitřní zásuvka, výška 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

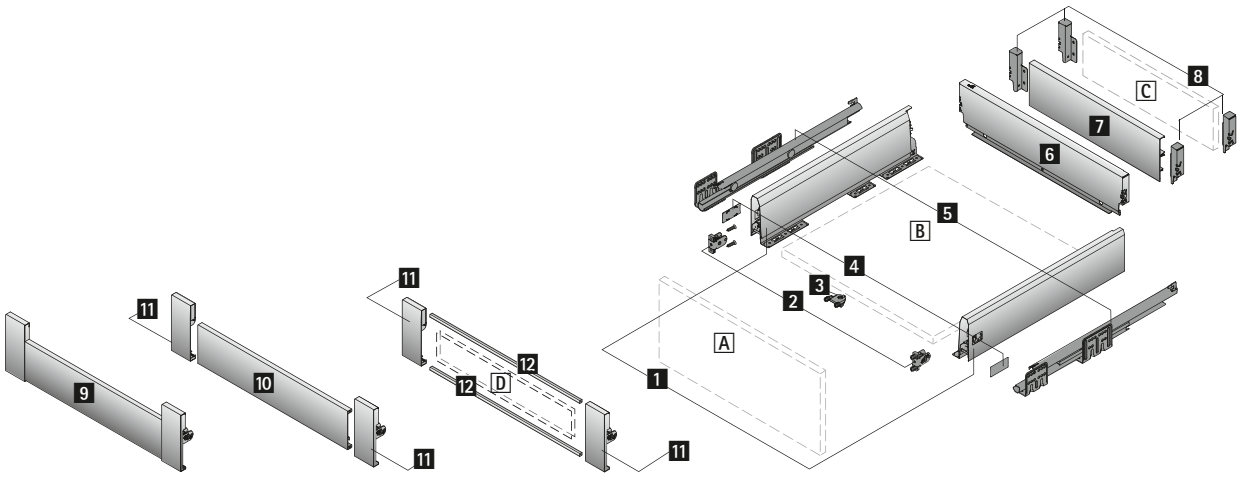

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Ocelová záda
Alternativně:
7 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
9 Čelo pro vnitřní zásuvku
Alternativa 1:
10 Hliníkové čelo a
11 Spojky pro čelo
Alternativa 2:
D Čelo z individuálního materiálu a
11 Spojka pro čelo a
12 Profil pro čelo
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 733 - 734, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 492**	1 sada
300	**9 150 493**	1 sada
350	**9 150 494**	1 sada
400	**9 150 495**	1 sada
450	**9 150 496**	1 sada
500	**9 150 497**	1 sada
550	**9 150 498**	1 sada
650	**9 150 499**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 7 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
126	**9 150 502**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 479**	1/20 ks
300	**9 121 480**	1/20 ks
350	**9 121 482**	1/20 ks
400	**9 121 484**	1/20 ks
450	**9 121 486**	1/20 ks
500	**9 121 488**	1/20 ks
550	**9 121 490**	1/20 ks
600	**9 121 492**	1/20 ks
700	**9 121 494**	1/20 ks
800	**9 121 496**	1/20 ks
900	**9 121 498**	1/20 ks
1000	**9 121 500**	1/10 ks
1200	**9 121 504**	1/10 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 121 880	1 ks

- **Zásuvka a vnitřní zásuvka, výška 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 297**	**9 121 298**	15 ks
300	**9 121 299**	**9 121 300**	15 ks
350	**9 121 301**	**9 121 302**	15 ks
400	**9 121 303**	**9 121 304**	15 ks
450	**9 121 305**	**9 121 306**	15 ks
500	**9 121 307**	**9 121 308**	15 ks
550	**9 121 309**	**9 121 310**	15 ks
650	**9 121 311**	**9 121 312**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 479**	1/20 ks
300	**9 121 480**	1/20 ks
350	**9 121 482**	1/20 ks
400	**9 121 484**	1/20 ks
450	**9 121 486**	1/20 ks
500	**9 121 488**	1/20 ks
550	**9 121 490**	1/20 ks
600	**9 121 492**	1/20 ks
700	**9 121 494**	1/20 ks
800	**9 121 496**	1/20 ks
900	**9 121 498**	1/20 ks
1000	**9 121 500**	1/10 ks
1200	**9 121 504**	1/10 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- 8 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 121 880	1 ks

8 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 7 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
126	**9 121 839**	**9 121 840**	30 ks

Čelo pro vnitřní zásuvku

9 Čelo pro vnitřní zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami
- Ocel, prášková barva antracitová / Hliník, prášková barva antracitová

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 140 094**	1/15 ks
400	**9 140 095**	1/15 ks
450	**9 140 096**	1/15 ks
500	**9 140 097**	1/15 ks
600	**9 140 098**	1/15 ks
800	**9 140 099**	1/15 ks
900	**9 140 100**	1/15 ks
1000	**9 140 101**	1/15 ks
1200	**9 140 102**	1/15 ks

10 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 11 Spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
antracitová	**9 192 205**	1 ks

11 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 10 hliníkovým čelem, nebo s 12 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
antracitová	**9 140 122**	1/15 sad

12 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 11 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

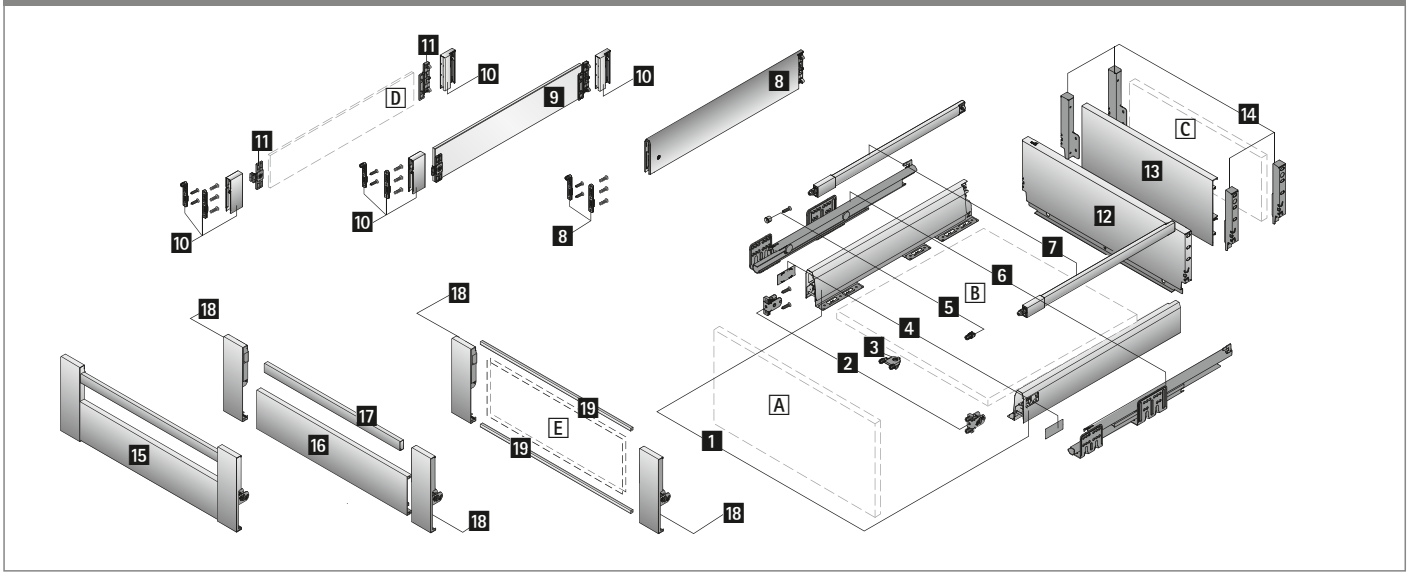

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1
8 TopSide

Alternativa 2:
9 DesignSide sklo a
10 Adaptér DesignSide

Alternativa 3:
D DesignSide z individuálního materiálu a
10 Adaptér DesignSide a
11 DesignSide spojky

12 Ocelová záda

Alternativně:
13 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
14 Příchytka zad, levá a pravá

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

Alternativa 1:
16 Hliníkové čelo a
17 Reling pro hliníkové čelo a
18 Spojky pro čelo

Alternativa 2:
E Čelo z individuálního materiálu a
18 Spojka pro čelo a
19 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)
E Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 735 - 738, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 484**	1 sada
300	**9 150 485**	1 sada
350	**9 150 486**	1 sada
400	**9 150 487**	1 sada
450	**9 150 488**	1 sada
500	**9 150 489**	1 sada
550	**9 150 490**	1 sada
650	**9 150 491**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 14 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
186	**9 150 503**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 512**	1 sada
300	**9 150 513**	1 sada
350	**9 150 514**	1 sada
400	**9 150 515**	1 sada
450	**9 150 516**	1 sada
500	**9 150 517**	1 sada
550	**9 150 518**	1 sada
650	**9 150 519**	1 sada

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 557**	1/10 ks
300	**9 121 558**	1/10 ks
350	**9 121 560**	1/10 ks
400	**9 121 562**	1/10 ks
450	**9 121 564**	1/10 ks
500	**9 121 566**	1/10 ks
550	**9 121 568**	1/10 ks
600	**9 121 570**	1/10 ks
700	**9 121 572**	1/10 ks
800	**9 121 574**	1/10 ks
900	**9 121 576**	1/10 ks
1000	**9 121 578**	1/10 ks
1200	**9 121 582**	1/10 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 190	1 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 913**	1 sada
450	**9 122 917**	1 sada
500	**9 122 921**	1 sada
550	**9 122 925**	1 sada
650	**9 122 933**	1 sada

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci se 9 sklem DesignSide nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 974	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 281**	**9 121 282**	15 ks
300	**9 121 283**	**9 121 284**	15 ks
350	**9 121 285**	**9 121 286**	15 ks
400	**9 121 287**	**9 121 288**	15 ks
450	**9 121 289**	**9 121 290**	15 ks
500	**9 121 291**	**9 121 292**	15 ks
550	**9 121 293**	**9 121 294**	15 ks
650	**9 121 295**	**9 121 296**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 955**	**9 121 956**	30 ks
300	**9 121 965**	**9 121 966**	30 ks
350	**9 121 975**	**9 121 976**	30 ks
400	**9 121 985**	**9 121 986**	30 ks
450	**9 121 995**	**9 121 996**	30 ks
500	**9 122 005**	**9 122 006**	30 ks
550	**9 122 015**	**9 122 016**	30 ks
650	**9 122 035**	**9 122 036**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 913**	1 sada
450	**9 122 917**	1 sada
500	**9 122 921**	1 sada
550	**9 122 925**	1 sada
650	**9 122 933**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 974	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 557**	1/10 ks
300	**9 121 558**	1/10 ks
350	**9 121 560**	1/10 ks
400	**9 121 562**	1/10 ks
450	**9 121 564**	1/10 ks
500	**9 121 566**	1/10 ks
550	**9 121 568**	1/10 ks
600	**9 121 570**	1/10 ks
700	**9 121 572**	1/10 ks
800	**9 121 574**	1/10 ks
900	**9 121 576**	1/10 ks
1000	**9 121 578**	1/10 ks
1200	**9 121 582**	1/10 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 14 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 190	1 ks

14 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
186	**9 121 847**	**9 121 848**	30 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Ocel, prášková barva antracitová / Hliník, prášková barva antracitová

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 140 103**	1/15 ks
400	**9 140 104**	1/15 ks
450	**9 140 105**	1/15 ks
500	**9 140 106**	1/15 ks
600	**9 140 107**	1/15 ks
800	**9 140 108**	1/15 ks
900	**9 140 109**	1/15 ks
1000	**9 140 110**	1/15 ks
1200	**9 140 111**	1/15 ks

16 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 17 Reling a 18 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
antracitová	**9 192 205**	1 ks

17 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 16 Hliníkové čelo a 18 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 712	1 ks

18 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 16 hliníkovým čelem a 17 relingem pro čelo nebo s 19 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
antracitová	**9 140 123**	1/15 sad

19 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 18 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

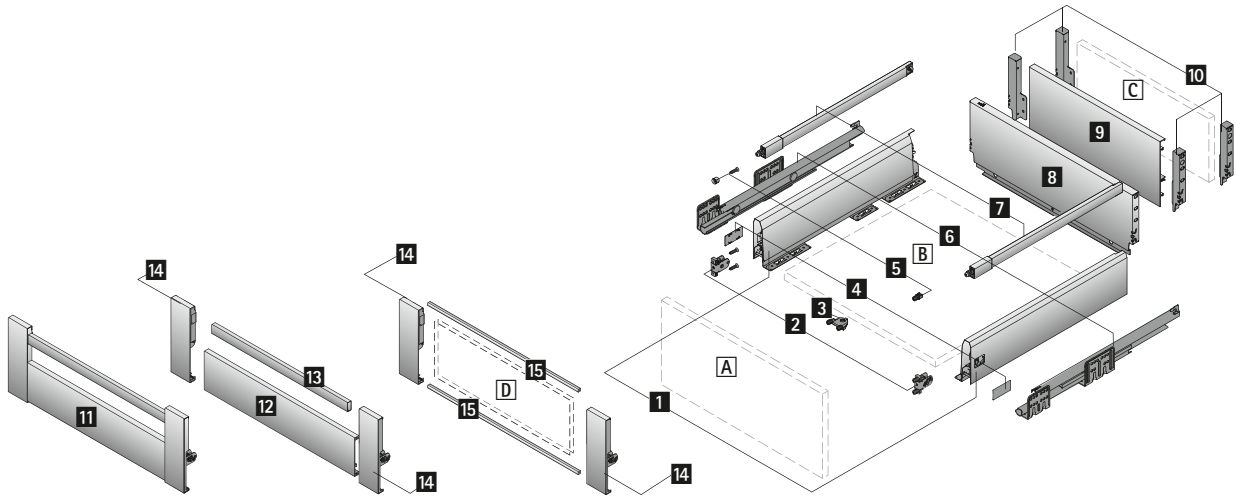

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
9 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
10 Příchytka zad, levá a pravá
11 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku
Alternativa 1:
12 Hliníkové čelo a
13 Reling pro hliníkové čelo a
14 Spojky pro čelo
Alternativa 2:
D Čelo z individuálního materiálu a
14 Spojka pro čelo a
15 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 739 - 740, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 492**	1 sada
300	**9 150 493**	1 sada
350	**9 150 494**	1 sada
400	**9 150 495**	1 sada
450	**9 150 496**	1 sada
500	**9 150 497**	1 sada
550	**9 150 498**	1 sada
650	**9 150 499**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 9 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 10 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
186	**9 150 503**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 512**	1 sada
300	**9 150 513**	1 sada
350	**9 150 514**	1 sada
400	**9 150 515**	1 sada
450	**9 150 516**	1 sada
500	**9 150 517**	1 sada
550	**9 150 518**	1 sada
650	**9 150 519**	1 sada

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 557**	1/10 ks
300	**9 121 558**	1/10 ks
350	**9 121 560**	1/10 ks
400	**9 121 562**	1/10 ks
450	**9 121 564**	1/10 ks
500	**9 121 566**	1/10 ks
550	**9 121 568**	1/10 ks
600	**9 121 570**	1/10 ks
700	**9 121 572**	1/10 ks
800	**9 121 574**	1/10 ks
900	**9 121 576**	1/10 ks
1000	**9 121 578**	1/10 ks
1200	**9 121 582**	1/10 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 190	1 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 297**	**9 121 298**	15 ks
300	**9 121 299**	**9 121 300**	15 ks
350	**9 121 301**	**9 121 302**	15 ks
400	**9 121 303**	**9 121 304**	15 ks
450	**9 121 305**	**9 121 306**	15 ks
500	**9 121 307**	**9 121 308**	15 ks
550	**9 121 309**	**9 121 310**	15 ks
650	**9 121 311**	**9 121 312**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 955**	**9 121 956**	30 ks
300	**9 121 965**	**9 121 966**	30 ks
350	**9 121 975**	**9 121 976**	30 ks
400	**9 121 985**	**9 121 986**	30 ks
450	**9 121 995**	**9 121 996**	30 ks
500	**9 122 005**	**9 122 006**	30 ks
550	**9 122 015**	**9 122 016**	30 ks
650	**9 122 035**	**9 122 036**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 557**	1/10 ks
300	**9 121 558**	1/10 ks
350	**9 121 560**	1/10 ks
400	**9 121 562**	1/10 ks
450	**9 121 564**	1/10 ks
500	**9 121 566**	1/10 ks
550	**9 121 568**	1/10 ks
600	**9 121 570**	1/10 ks
700	**9 121 572**	1/10 ks
800	**9 121 574**	1/10 ks
900	**9 121 576**	1/10 ks
1000	**9 121 578**	1/10 ks
1200	**9 121 582**	1/10 ks

10 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 9 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
186	**9 121 847**	**9 121 848**	30 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 10 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 190	1 ks

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

11 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Ocel, prášková barva antracitová / Hliník, prášková barva antracitová

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 140 103**	1/15 ks
400	**9 140 104**	1/15 ks
450	**9 140 105**	1/15 ks
500	**9 140 106**	1/15 ks
600	**9 140 107**	1/15 ks
800	**9 140 108**	1/15 ks
900	**9 140 109**	1/15 ks
1000	**9 140 110**	1/15 ks
1200	**9 140 111**	1/15 ks

12 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 13 Reling a 14 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
antracitová	**9 192 205**	1 ks

13 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 12 Hliníkové čelo a 14 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 712	1 ks

14 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 12 hliníkovým čelem a 13 relingem pro čelo nebo s 15 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
antracitová	**9 140 123**	1/15 sad

15 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 14 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

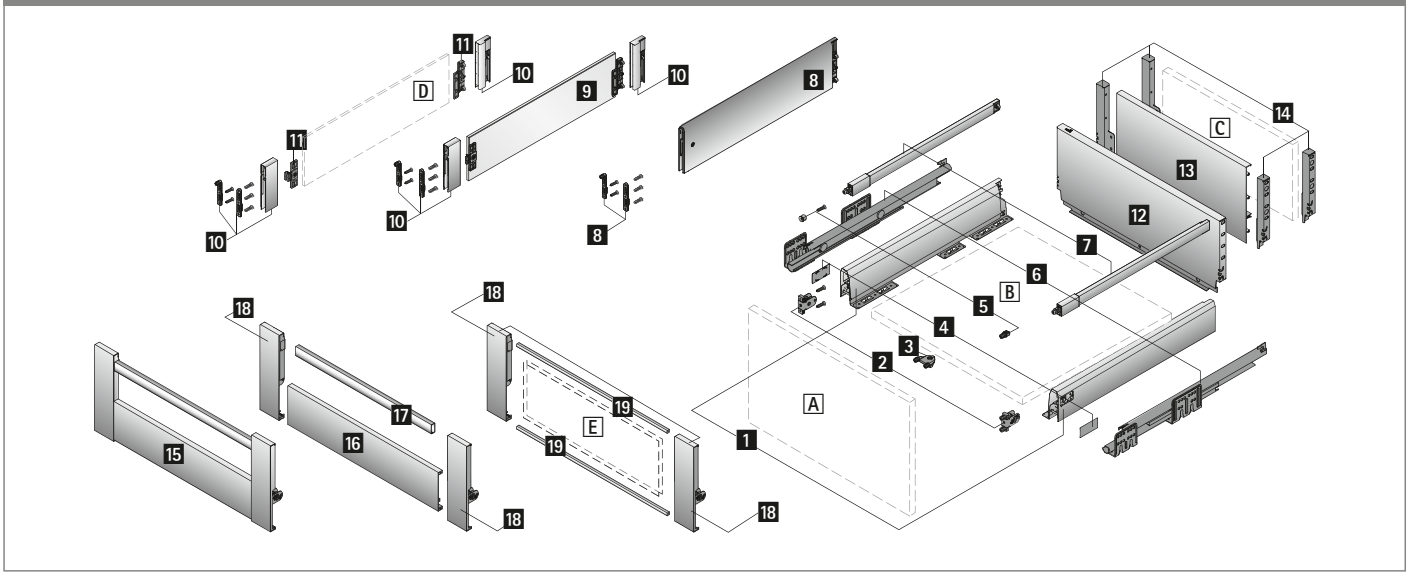

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1
8 TopSide

Alternativa 2:
9 DesignSide sklo a
10 Adaptér DesignSide

Alternativa 3:
D DesignSide z individuálního materiálu a
10 Adaptér DesignSide a
11 DesignSide spojky

12 Ocelová záda

Alternativně:
13 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
14 Příchytka zad, levá a pravá

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

Alternativa 1:
16 Hliníkové čelo a
17 Reling pro hliníkové čelo a
18 Spojky pro čelo

Alternativa 2:
E Čelo z individuálního materiálu a
18 Spojka pro čelo a
19 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)
E Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 741 - 744, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 484**	1 sada
300	**9 150 485**	1 sada
350	**9 150 486**	1 sada
400	**9 150 487**	1 sada
450	**9 150 488**	1 sada
500	**9 150 489**	1 sada
550	**9 150 490**	1 sada
650	**9 150 491**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 14 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
218	**9 150 505**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 512**	1 sada
300	**9 150 513**	1 sada
350	**9 150 514**	1 sada
400	**9 150 515**	1 sada
450	**9 150 516**	1 sada
500	**9 150 517**	1 sada
550	**9 150 518**	1 sada
650	**9 150 519**	1 sada

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 635**	1/10 ks
300	**9 121 636**	1/10 ks
350	**9 121 638**	1/10 ks
400	**9 121 640**	1/10 ks
450	**9 121 642**	1/10 ks
500	**9 121 644**	1/10 ks
550	**9 121 646**	1/10 ks
600	**9 121 648**	1/10 ks
700	**9 121 650**	1/10 ks
800	**9 121 652**	1/10 ks
900	**9 121 654**	1/10 ks
1000	**9 121 656**	1/5 ks
1200	**9 121 660**	1/5 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 183	1 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 950**	1 sada
450	**9 122 954**	1 sada
500	**9 122 958**	1 sada
550	**9 122 962**	1 sada
650	**9 122 970**	1 sada

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 979	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 281**	**9 121 282**	15 ks
300	**9 121 283**	**9 121 284**	15 ks
350	**9 121 285**	**9 121 286**	15 ks
400	**9 121 287**	**9 121 288**	15 ks
450	**9 121 289**	**9 121 290**	15 ks
500	**9 121 291**	**9 121 292**	15 ks
550	**9 121 293**	**9 121 294**	15 ks
650	**9 121 295**	**9 121 296**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 955**	**9 121 956**	30 ks
300	**9 121 965**	**9 121 966**	30 ks
350	**9 121 975**	**9 121 976**	30 ks
400	**9 121 985**	**9 121 986**	30 ks
450	**9 121 995**	**9 121 996**	30 ks
500	**9 122 005**	**9 122 006**	30 ks
550	**9 122 015**	**9 122 016**	30 ks
650	**9 122 035**	**9 122 036**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 950**	1 sada
450	**9 122 954**	1 sada
500	**9 122 958**	1 sada
550	**9 122 962**	1 sada
650	**9 122 970**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 979	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 635**	1/10 ks
300	**9 121 636**	1/10 ks
350	**9 121 638**	1/10 ks
400	**9 121 640**	1/10 ks
450	**9 121 642**	1/10 ks
500	**9 121 644**	1/10 ks
550	**9 121 646**	1/10 ks
600	**9 121 648**	1/10 ks
700	**9 121 650**	1/10 ks
800	**9 121 652**	1/10 ks
900	**9 121 654**	1/10 ks
1000	**9 121 656**	1/5 ks
1200	**9 121 660**	1/5 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 14 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 183	1 ks

14 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
218	**9 121 855**	**9 121 856**	30 ks

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Ocel, prášková barva antracitová / Hliník, prášková barva antracitová

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 140 112**	1/15 ks
400	**9 140 113**	1/15 ks
450	**9 140 114**	1/15 ks
500	**9 140 115**	1/15 ks
600	**9 140 116**	1/15 ks
800	**9 140 117**	1/15 ks
900	**9 140 118**	1/15 ks
1000	**9 140 119**	1/15 ks
1200	**9 140 120**	1/15 ks

16 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 17 Reling a 18 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
antracitová	**9 192 205**	1 ks

17 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 16 Hliníkové čelo a 18 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 712	1 ks

18 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 16 hliníkovým čelem a 17 relingem pro čelo nebo s 19 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
antracitová	**9 140 124**	1/15 sad

19 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 18 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

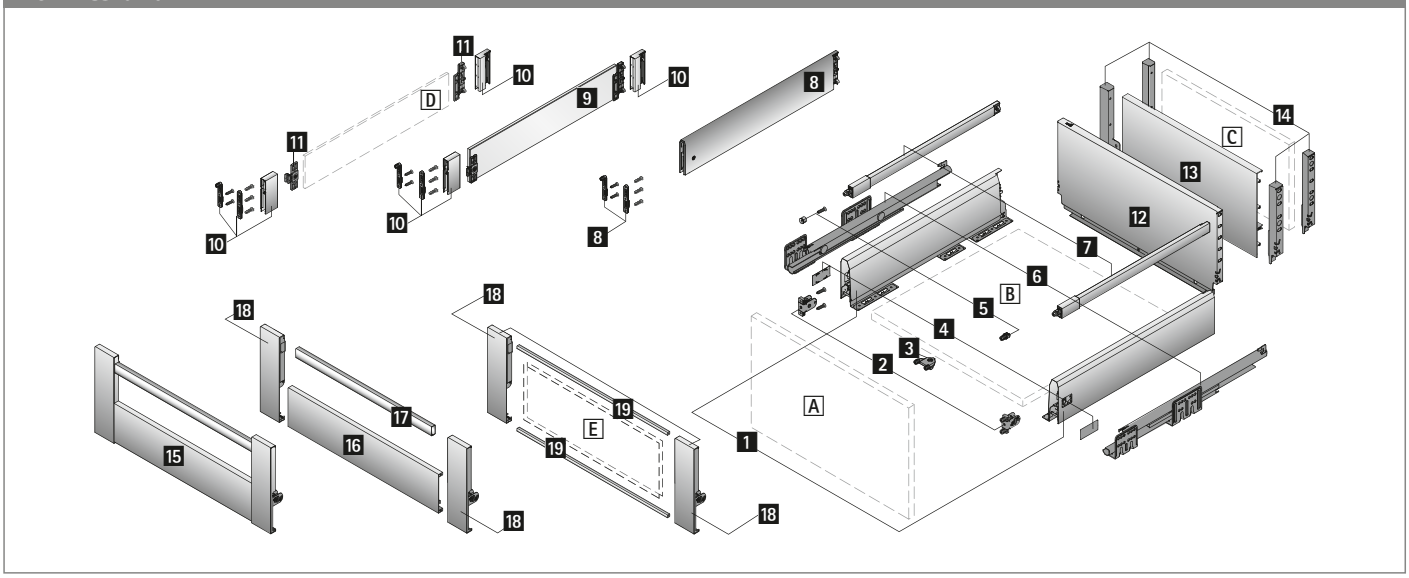

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1
8 TopSide

Alternativa 2:
9 DesignSide sklo a
10 Adaptér DesignSide

Alternativa 3:
D DesignSide z individuálního materiálu a
10 Adaptér DesignSide a
11 DesignSide spojky

12 Ocelová záda

Alternativně:
13 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
14 Příchytka zad, levá a pravá

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

Alternativa 1:
16 Hliníkové čelo a
17 Reling pro hliníkové čelo a
18 Spojky pro čelo

Alternativa 2:
E Čelo z individuálního materiálu a
18 Spojka pro čelo a
19 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)
E Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 745 - 748, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracit s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 492**	1 sada
300	**9 150 493**	1 sada
350	**9 150 494**	1 sada
400	**9 150 495**	1 sada
450	**9 150 496**	1 sada
500	**9 150 497**	1 sada
550	**9 150 498**	1 sada
650	**9 150 499**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 14 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
218	**9 150 505**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 512**	1 sada
300	**9 150 513**	1 sada
350	**9 150 514**	1 sada
400	**9 150 515**	1 sada
450	**9 150 516**	1 sada
500	**9 150 517**	1 sada
550	**9 150 518**	1 sada
650	**9 150 519**	1 sada

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 635**	1/10 ks
300	**9 121 636**	1/10 ks
350	**9 121 638**	1/10 ks
400	**9 121 640**	1/10 ks
450	**9 121 642**	1/10 ks
500	**9 121 644**	1/10 ks
550	**9 121 646**	1/10 ks
600	**9 121 648**	1/10 ks
700	**9 121 650**	1/10 ks
800	**9 121 652**	1/10 ks
900	**9 121 654**	1/10 ks
1000	**9 121 656**	1/5 ks
1200	**9 121 660**	1/5 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 183	1 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 913**	1 sada
450	**9 122 917**	1 sada
500	**9 122 921**	1 sada
550	**9 122 925**	1 sada
650	**9 122 933**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 974	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 297**	**9 121 298**	15 ks
300	**9 121 299**	**9 121 300**	15 ks
350	**9 121 301**	**9 121 302**	15 ks
400	**9 121 303**	**9 121 304**	15 ks
450	**9 121 305**	**9 121 306**	15 ks
500	**9 121 307**	**9 121 308**	15 ks
550	**9 121 309**	**9 121 310**	15 ks
650	**9 121 311**	**9 121 312**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 955**	**9 121 956**	30 ks
300	**9 121 965**	**9 121 966**	30 ks
350	**9 121 975**	**9 121 976**	30 ks
400	**9 121 985**	**9 121 986**	30 ks
450	**9 121 995**	**9 121 996**	30 ks
500	**9 122 005**	**9 122 006**	30 ks
550	**9 122 015**	**9 122 016**	30 ks
650	**9 122 035**	**9 122 036**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 913**	1 sada
450	**9 122 917**	1 sada
500	**9 122 921**	1 sada
550	**9 122 925**	1 sada
650	**9 122 933**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 974	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 635**	1/10 ks
300	**9 121 636**	1/10 ks
350	**9 121 638**	1/10 ks
400	**9 121 640**	1/10 ks
450	**9 121 642**	1/10 ks
500	**9 121 644**	1/10 ks
550	**9 121 646**	1/10 ks
600	**9 121 648**	1/10 ks
700	**9 121 650**	1/10 ks
800	**9 121 652**	1/10 ks
900	**9 121 654**	1/10 ks
1000	**9 121 656**	1/5 ks
1200	**9 121 660**	1/5 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 14 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 183	1 ks

14 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
218	**9 121 855**	**9 121 856**	30 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Ocel, prášková barva antracitová / Hliník, prášková barva antracitová

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 140 112**	1/15 ks
400	**9 140 113**	1/15 ks
450	**9 140 114**	1/15 ks
500	**9 140 115**	1/15 ks
600	**9 140 116**	1/15 ks
800	**9 140 117**	1/15 ks
900	**9 140 118**	1/15 ks
1000	**9 140 119**	1/15 ks
1200	**9 140 120**	1/15 ks

16 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 17 Reling a 18 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
antracitová	**9 192 205**	1 ks

17 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 16 Hliníkové čelo a 18 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 712	1 ks

18 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 16 hliníkovým čelem a 17 relingem pro čelo nebo s 19 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
antracitová	**9 140 124**	1/15 sad

19 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 18 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**



Rozkres dílů

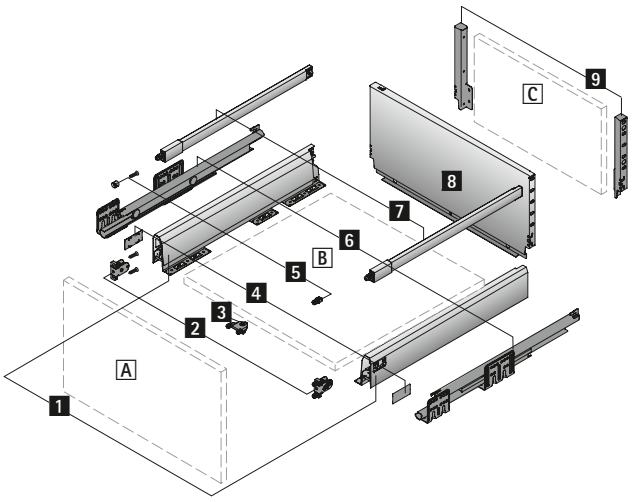

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 749, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 484**	1 sada
300	**9 150 485**	1 sada
350	**9 150 486**	1 sada
400	**9 150 487**	1 sada
450	**9 150 488**	1 sada
500	**9 150 489**	1 sada
550	**9 150 490**	1 sada
650	**9 150 491**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
250	**9 150 506**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 713**	1/10 ks
300	**9 121 714**	1/10 ks
350	**9 121 716**	1/10 ks
400	**9 121 718**	1/10 ks
450	**9 121 720**	1/10 ks
500	**9 121 722**	1/10 ks
550	**9 121 724**	1/10 ks
600	**9 121 726**	1/10 ks
700	**9 121 728**	1/10 ks
800	**9 121 730**	1/10 ks
900	**9 121 732**	1/10 ks
1000	**9 121 734**	1/5 ks
1200	**9 121 738**	1/5 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 512**	1 sada
300	**9 150 513**	1 sada
350	**9 150 514**	1 sada
400	**9 150 515**	1 sada
450	**9 150 516**	1 sada
500	**9 150 517**	1 sada
550	**9 150 518**	1 sada
650	**9 150 519**	1 sada

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 281**	**9 121 282**	15 ks
300	**9 121 283**	**9 121 284**	15 ks
350	**9 121 285**	**9 121 286**	15 ks
400	**9 121 287**	**9 121 288**	15 ks
450	**9 121 289**	**9 121 290**	15 ks
500	**9 121 291**	**9 121 292**	15 ks
550	**9 121 293**	**9 121 294**	15 ks
650	**9 121 295**	**9 121 296**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 955**	**9 121 956**	30 ks
300	**9 121 965**	**9 121 966**	30 ks
350	**9 121 975**	**9 121 976**	30 ks
400	**9 121 985**	**9 121 986**	30 ks
450	**9 121 995**	**9 121 996**	30 ks
500	**9 122 005**	**9 122 006**	30 ks
550	**9 122 015**	**9 122 016**	30 ks
650	**9 122 035**	**9 122 036**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 713**	1/10 ks
300	**9 121 714**	1/10 ks
350	**9 121 716**	1/10 ks
400	**9 121 718**	1/10 ks
450	**9 121 720**	1/10 ks
500	**9 121 722**	1/10 ks
550	**9 121 724**	1/10 ks
600	**9 121 726**	1/10 ks
700	**9 121 728**	1/10 ks
800	**9 121 730**	1/10 ks
900	**9 121 732**	1/10 ks
1000	**9 121 734**	1/5 ks
1200	**9 121 738**	1/5 ks

9 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
250	**9 121 863**	**9 121 864**	30 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**



Rozkres dílů

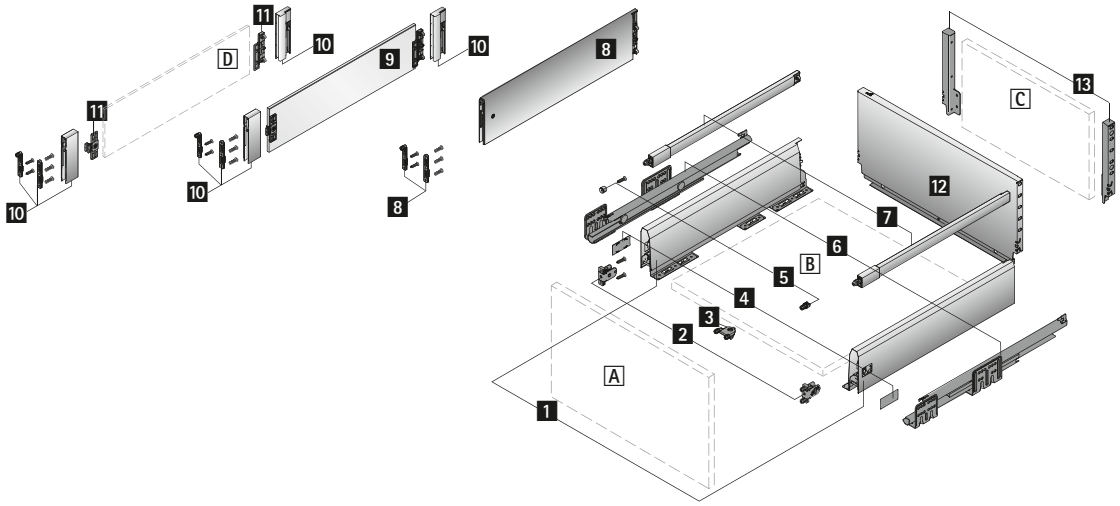

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1
8 TopSide

Alternativa 2:
9 DesignSide sklo a
10 Adaptér DesignSide

Alternativa 3:
D DesignSide z individuálního materiálu a
10 Adaptér DesignSide a
11 DesignSide spojky

12 Ocelová záda

Alternativně:
C Dřevěná záda a
13 Příchytka zad, levá a pravá

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 750 - 751, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 492**	1 sada
300	**9 150 493**	1 sada
350	**9 150 494**	1 sada
400	**9 150 495**	1 sada
450	**9 150 496**	1 sada
500	**9 150 497**	1 sada
550	**9 150 498**	1 sada
650	**9 150 499**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 13 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
250	**9 150 506**	1 sada

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 950**	1 sada
450	**9 122 954**	1 sada
500	**9 122 958**	1 sada
550	**9 122 962**	1 sada
650	**9 122 970**	1 sada

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 713**	1/10 ks
300	**9 121 714**	1/10 ks
350	**9 121 716**	1/10 ks
400	**9 121 718**	1/10 ks
450	**9 121 720**	1/10 ks
500	**9 121 722**	1/10 ks
550	**9 121 724**	1/10 ks
600	**9 121 726**	1/10 ks
700	**9 121 728**	1/10 ks
800	**9 121 730**	1/10 ks
900	**9 121 732**	1/10 ks
1000	**9 121 734**	1/5 ks
1200	**9 121 738**	1/5 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 512**	1 sada
300	**9 150 513**	1 sada
350	**9 150 514**	1 sada
400	**9 150 515**	1 sada
450	**9 150 516**	1 sada
500	**9 150 517**	1 sada
550	**9 150 518**	1 sada
650	**9 150 519**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 979	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 297**	**9 121 298**	15 ks
300	**9 121 299**	**9 121 300**	15 ks
350	**9 121 301**	**9 121 302**	15 ks
400	**9 121 303**	**9 121 304**	15 ks
450	**9 121 305**	**9 121 306**	15 ks
500	**9 121 307**	**9 121 308**	15 ks
550	**9 121 309**	**9 121 310**	15 ks
650	**9 121 311**	**9 121 312**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 955**	**9 121 956**	30 ks
300	**9 121 965**	**9 121 966**	30 ks
350	**9 121 975**	**9 121 976**	30 ks
400	**9 121 985**	**9 121 986**	30 ks
450	**9 121 995**	**9 121 996**	30 ks
500	**9 122 005**	**9 122 006**	30 ks
550	**9 122 015**	**9 122 016**	30 ks
650	**9 122 035**	**9 122 036**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 950**	1 sada
450	**9 122 954**	1 sada
500	**9 122 958**	1 sada
550	**9 122 962**	1 sada
650	**9 122 970**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 979	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 713**	1/10 ks
300	**9 121 714**	1/10 ks
350	**9 121 716**	1/10 ks
400	**9 121 718**	1/10 ks
450	**9 121 720**	1/10 ks
500	**9 121 722**	1/10 ks
550	**9 121 724**	1/10 ks
600	**9 121 726**	1/10 ks
700	**9 121 728**	1/10 ks
800	**9 121 730**	1/10 ks
900	**9 121 732**	1/10 ks
1000	**9 121 734**	1/5 ks
1200	**9 121 738**	1/5 ks

13 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
250	**9 121 863**	**9 121 864**	30 ks

- **Vysoká zásuvka, 282 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

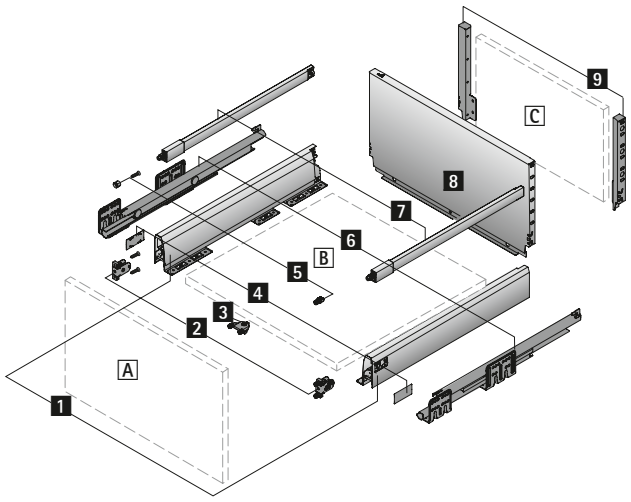

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 752, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela pro bok zásuvky k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 484**	1 sada
300	**9 150 485**	1 sada
350	**9 150 486**	1 sada
400	**9 150 487**	1 sada
450	**9 150 488**	1 sada
500	**9 150 489**	1 sada
550	**9 150 490**	1 sada
650	**9 150 491**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
282	**9 150 507**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 791**	1/10 ks
300	**9 121 792**	1/10 ks
350	**9 121 794**	1/10 ks
400	**9 121 796**	1/10 ks
450	**9 121 798**	1/10 ks
500	**9 121 800**	1/10 ks
550	**9 121 802**	1/10 ks
600	**9 121 804**	1/10 ks
700	**9 121 806**	1/5 ks
800	**9 121 808**	1/5 ks
900	**9 121 810**	1/5 ks
1000	**9 121 812**	1/5 ks
1200	**9 121 816**	1/5 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 512**	1 sada
300	**9 150 513**	1 sada
350	**9 150 514**	1 sada
400	**9 150 515**	1 sada
450	**9 150 516**	1 sada
500	**9 150 517**	1 sada
550	**9 150 518**	1 sada
650	**9 150 519**	1 sada

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 281**	**9 121 282**	15 ks
300	**9 121 283**	**9 121 284**	15 ks
350	**9 121 285**	**9 121 286**	15 ks
400	**9 121 287**	**9 121 288**	15 ks
450	**9 121 289**	**9 121 290**	15 ks
500	**9 121 291**	**9 121 292**	15 ks
550	**9 121 293**	**9 121 294**	15 ks
650	**9 121 295**	**9 121 296**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 955**	**9 121 956**	30 ks
300	**9 121 965**	**9 121 966**	30 ks
350	**9 121 975**	**9 121 976**	30 ks
400	**9 121 985**	**9 121 986**	30 ks
450	**9 121 995**	**9 121 996**	30 ks
500	**9 122 005**	**9 122 006**	30 ks
550	**9 122 015**	**9 122 016**	30 ks
650	**9 122 035**	**9 122 036**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka, 282 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 791**	1/10 ks
300	**9 121 792**	1/10 ks
350	**9 121 794**	1/10 ks
400	**9 121 796**	1/10 ks
450	**9 121 798**	1/10 ks
500	**9 121 800**	1/10 ks
550	**9 121 802**	1/10 ks
600	**9 121 804**	1/10 ks
700	**9 121 806**	1/5 ks
800	**9 121 808**	1/5 ks
900	**9 121 810**	1/5 ks
1000	**9 121 812**	1/5 ks
1200	**9 121 816**	1/5 ks

9 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
282	**9 121 871**	**9 121 872**	30 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

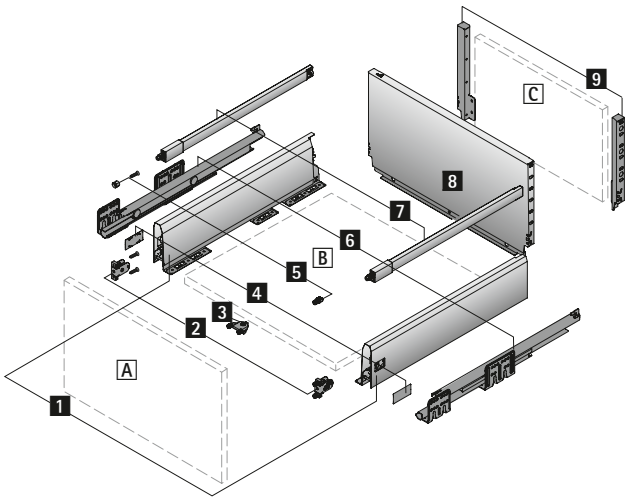

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 753, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 492**	1 sada
300	**9 150 493**	1 sada
350	**9 150 494**	1 sada
400	**9 150 495**	1 sada
450	**9 150 496**	1 sada
500	**9 150 497**	1 sada
550	**9 150 498**	1 sada
650	**9 150 499**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
282	**9 150 507**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 791**	1/10 ks
300	**9 121 792**	1/10 ks
350	**9 121 794**	1/10 ks
400	**9 121 796**	1/10 ks
450	**9 121 798**	1/10 ks
500	**9 121 800**	1/10 ks
550	**9 121 802**	1/10 ks
600	**9 121 804**	1/10 ks
700	**9 121 806**	1/5 ks
800	**9 121 808**	1/5 ks
900	**9 121 810**	1/5 ks
1000	**9 121 812**	1/5 ks
1200	**9 121 816**	1/5 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 512**	1 sada
300	**9 150 513**	1 sada
350	**9 150 514**	1 sada
400	**9 150 515**	1 sada
450	**9 150 516**	1 sada
500	**9 150 517**	1 sada
550	**9 150 518**	1 sada
650	**9 150 519**	1 sada

- **Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 297**	**9 121 298**	15 ks
300	**9 121 299**	**9 121 300**	15 ks
350	**9 121 301**	**9 121 302**	15 ks
400	**9 121 303**	**9 121 304**	15 ks
450	**9 121 305**	**9 121 306**	15 ks
500	**9 121 307**	**9 121 308**	15 ks
550	**9 121 309**	**9 121 310**	15 ks
650	**9 121 311**	**9 121 312**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 955**	**9 121 956**	30 ks
300	**9 121 965**	**9 121 966**	30 ks
350	**9 121 975**	**9 121 976**	30 ks
400	**9 121 985**	**9 121 986**	30 ks
450	**9 121 995**	**9 121 996**	30 ks
500	**9 122 005**	**9 122 006**	30 ks
550	**9 122 015**	**9 122 016**	30 ks
650	**9 122 035**	**9 122 036**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 121 791**	1/10 ks
300	**9 121 792**	1/10 ks
350	**9 121 794**	1/10 ks
400	**9 121 796**	1/10 ks
450	**9 121 798**	1/10 ks
500	**9 121 800**	1/10 ks
550	**9 121 802**	1/10 ks
600	**9 121 804**	1/10 ks
700	**9 121 806**	1/5 ks
800	**9 121 808**	1/5 ks
900	**9 121 810**	1/5 ks
1000	**9 121 812**	1/5 ks
1200	**9 121 816**	1/5 ks

9 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
282	**9 121 871**	**9 121 872**	30 ks

- **Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Pro využití prostoru pod dřezem
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

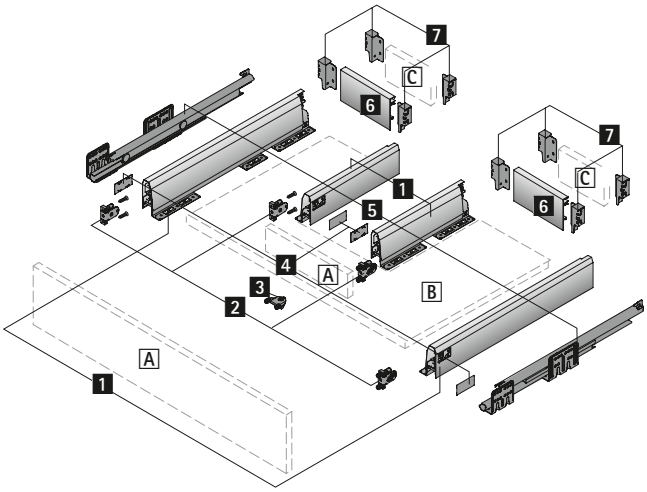

Jednotlivé díly

1 Boky po 2 ks, levý a pravý
2 Příchytka čela, 4 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 4 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
7 Příchytky zad po 2 ks, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 754, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela pro bok zásuvky k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 484**	1 sada
300	**9 150 485**	1 sada
350	**9 150 486**	1 sada
400	**9 150 487**	1 sada
450	**9 150 488**	1 sada
500	**9 150 489**	1 sada
550	**9 150 490**	1 sada
650	**9 150 491**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 6 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 7 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
94	**9 150 501**	1 sada

6 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 201	1 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 281**	**9 121 282**	15 ks
300	**9 121 283**	**9 121 284**	15 ks
350	**9 121 285**	**9 121 286**	15 ks
400	**9 121 287**	**9 121 288**	15 ks
450	**9 121 289**	**9 121 290**	15 ks
500	**9 121 291**	**9 121 292**	15 ks
550	**9 121 293**	**9 121 294**	15 ks
650	**9 121 295**	**9 121 296**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

6 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 7 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 201	1 ks

7 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 6 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
94	**9 121 831**	**9 121 832**	30 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Pro využití prostoru pod dřezem
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

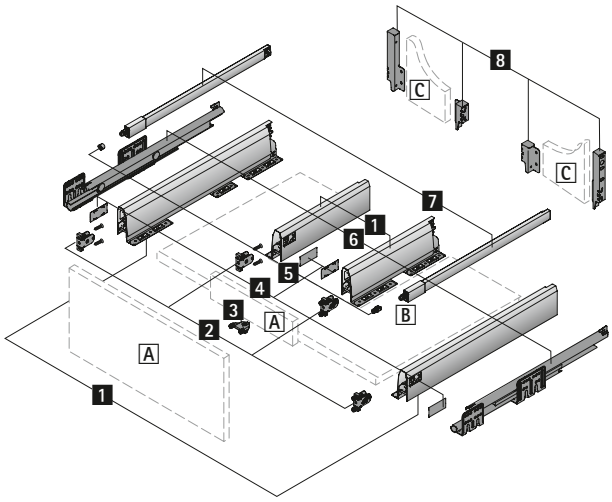

Jednotlivé díly

1 Boky po 2 ks, levý a pravý
2 Příchytka čela, 4 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 4 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
C Dřevěná záda a
8 Příchytky zad po 2 ks, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 755, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast antracitový s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 484**	1 sada
300	**9 150 485**	1 sada
350	**9 150 486**	1 sada
400	**9 150 487**	1 sada
450	**9 150 488**	1 sada
500	**9 150 489**	1 sada
550	**9 150 490**	1 sada
650	**9 150 491**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
94	**9 150 501**	1 sada
186	**9 150 503**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 512**	1 sada
300	**9 150 513**	1 sada
350	**9 150 514**	1 sada
400	**9 150 515**	1 sada
450	**9 150 516**	1 sada
500	**9 150 517**	1 sada
550	**9 150 518**	1 sada
650	**9 150 519**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 281**	**9 121 282**	15 ks
300	**9 121 283**	**9 121 284**	15 ks
350	**9 121 285**	**9 121 286**	15 ks
400	**9 121 287**	**9 121 288**	15 ks
450	**9 121 289**	**9 121 290**	15 ks
500	**9 121 291**	**9 121 292**	15 ks
550	**9 121 293**	**9 121 294**	15 ks
650	**9 121 295**	**9 121 296**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Antracitová s logem Hettich	**9 123 005**	1/300 ks
Antracitová	**9 123 000**	1/300 ks
nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 955**	**9 121 956**	30 ks
300	**9 121 965**	**9 121 966**	30 ks
350	**9 121 975**	**9 121 976**	30 ks
400	**9 121 985**	**9 121 986**	30 ks
450	**9 121 995**	**9 121 996**	30 ks
500	**9 122 005**	**9 122 006**	30 ks
550	**9 122 015**	**9 122 016**	30 ks
650	**9 122 035**	**9 122 036**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

8 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
94	**9 121 831**	**9 121 832**	30 ks
186	**9 121 847**	**9 121 848**	30 ks

- **Úzká dolní skříňka**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Výška korpusu max. 750 mm
- Šířka korpusu max. 300 mm
- Nutno použít výsuv Actro levý i pravý, osadit diagonálně
- Celková nosnost max. 20 kg
- Možné jsou i jiné konfigurace

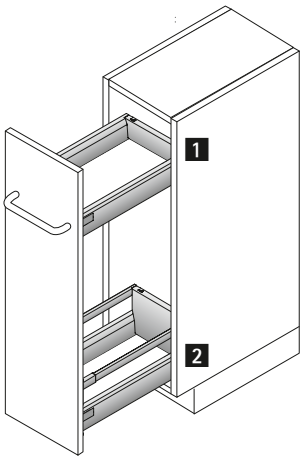

Příklad použití

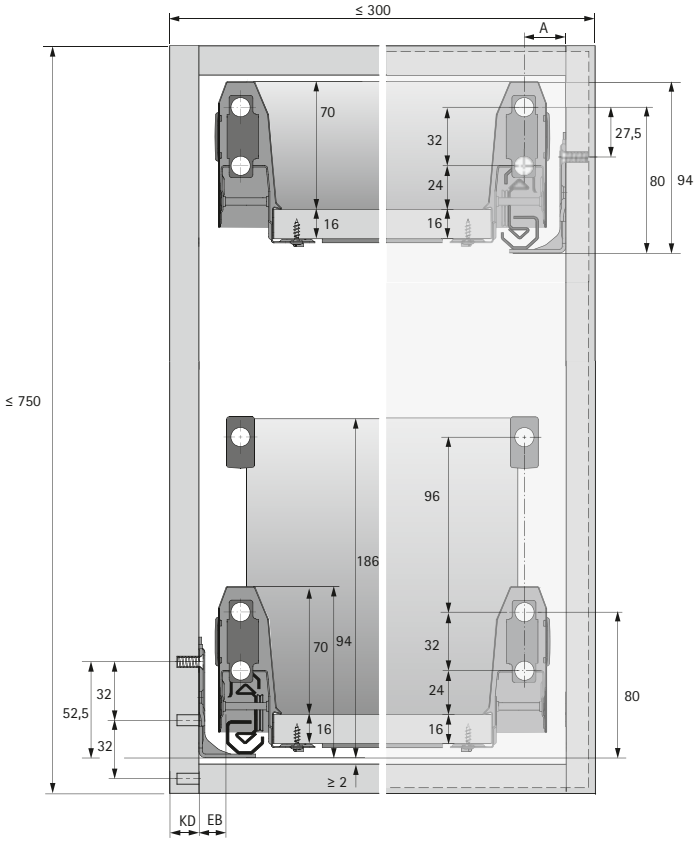

Č.	Použití	viz str.
1	Zásuvka ArciTech Actro se Silent System	448 - 449 703
2	Vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	448 - 449 703

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká skříň**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Pro korpusy individuální výšky a šířky
- Optimální využití úložného prostoru
- Doporučené šířky korpusu 300 - 600 mm
- Možné jsou i jiné konfigurace

Příklad použití

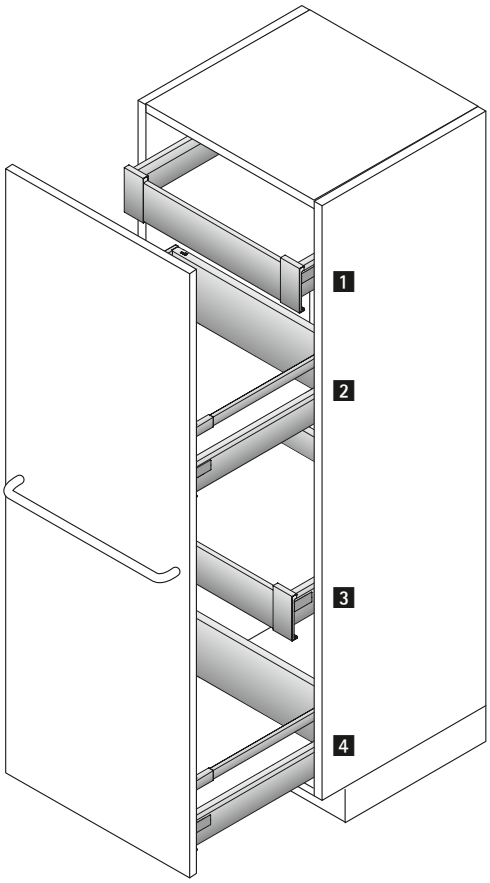

Č.	Použití	viz str.
1	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	448 - 449 703
2	Vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	448 - 449 703
3	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	448 - 449 703
4	Vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	448 - 449 703

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Skříň na potraviny**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Pro korpusy individuální výšky a šířky
- Optimální využití úložného prostoru
- Doporučené šířky korpusu 450 - 1200 mm, od 600 mm se 2 dvířky
- Doporučený závěs: klipový Sensys 8657i s integrovaným tlumičem
- Pojistka proti současnému vytažení zásuvek viz svazek 2
- Možné jsou i jiné konfigurace

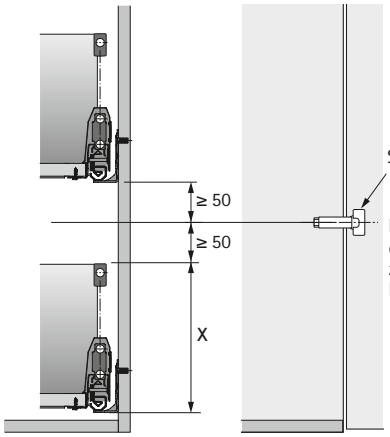

Příklad použití

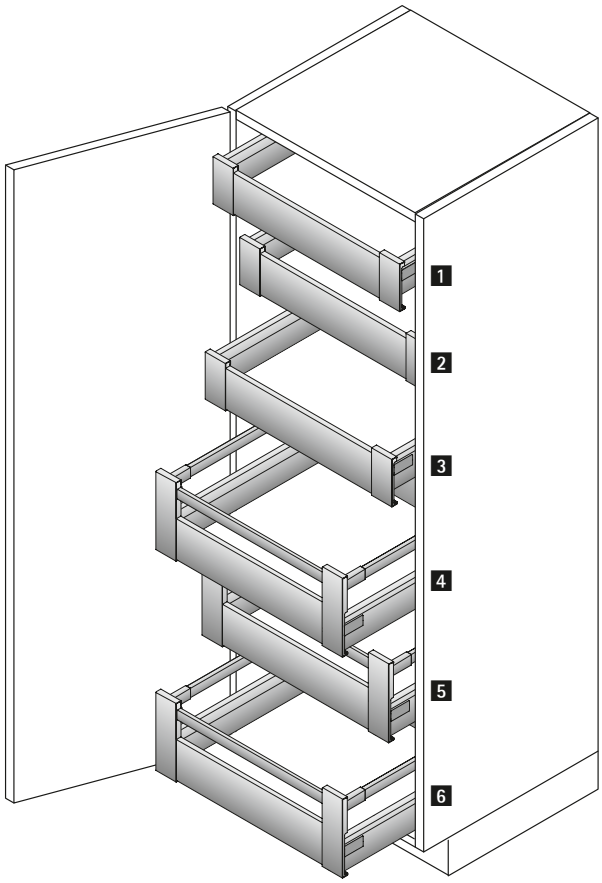

Č.	Použití	viz str.
1	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	448 - 449 703
2	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	448 - 449 703
3	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	448 - 449 703
4	Vnitřní vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	448 - 449 703
5	Vnitřní vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	448 - 449 703
6	Vnitřní vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	448 - 449 703

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Přehled sortimentu vnitřního vybavení**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

OrgaTray 440
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
516 - 517

OrgaTray 470
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
518

OrgaTray 570
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
519

OrgaTray 600
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
520

OrgaTray 230
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
521 - 523

OrgaStripe
pro zásuvky a vysoké zásuvky
524

OrgaStore 400
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
525

OrgaFlag
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
526

OrgaStore 810
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
527 - 528

OrgaStore 230
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
529 - 531

Příslušenství

532

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Univerzální použití
- Lze doplnit držák na nože nebo na kořenky, viz str. 517
- Plast antracitový

OrgaTray 440

Šířka mm	Obj. č. / Hloubka mm		Balení
	370 - 440	441 - 520	
175 - 200	**9 194 979**	**9 194 992**	1 ks
201 - 250	**9 194 980**	**9 194 993**	1 ks
251 - 300	**9 194 981**	**9 194 994**	1 ks
301 - 350	**9 194 982**	**9 194 995**	1 ks
351 - 400	**9 194 983**	**9 194 996**	1 ks
401 - 450	**9 194 984**	**9 194 997**	1 ks
451 - 500	**9 194 985**	**9 194 998**	1 ks
501 - 600	**9 194 986**	**9 194 999**	1 ks
601 - 700	**9 194 987**	**9 195 000**	1 ks
701 - 800	**9 194 988**	**9 195 001**	1 ks
801 - 900	**9 194 989**	**9 195 002**	1 ks
1091 - 1150	**9 194 991**	**9 195 004**	1 ks

Členění

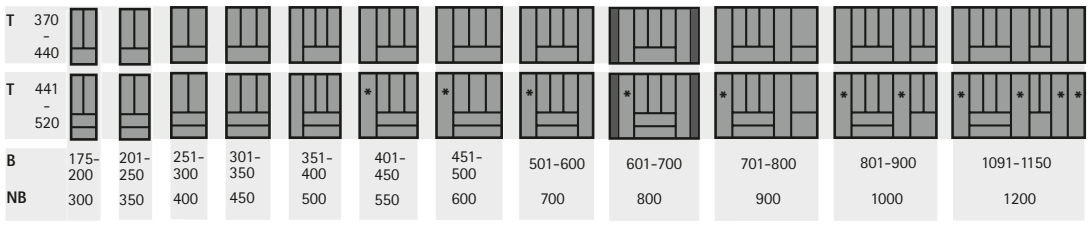

* = Lze vložit držáky na nože a kořenky

T = Hloubka B = Šířka NB = Jmenovitá šířka

Rozměry

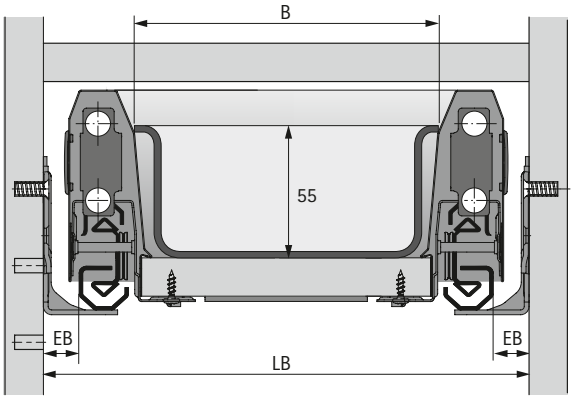

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 47 mm
- Při použití ukončovacích profilů, viz str. 532: Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 51 mm
- Hloubka přířezu = jmenovitá délka - 27 mm

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Držáky na nože a na kořenky

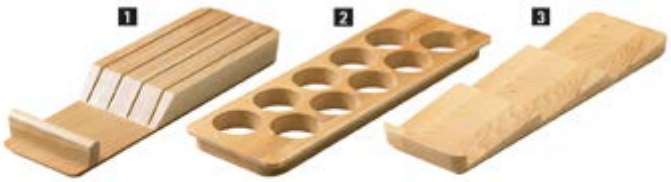

- Pro OrgaTray 420, 430, 440 a 480
- Mlýnky a dózy na koření, viz str. 532
- Buk lakovaný

Název položky	Obj. č.	Balení
1 Držák na nože	**0 074 430**	1 ks
2 Držák na kořenky, na stojato, ø 53 mm	**0 044 934**	1 ks
3 Držák na kořenky, na ležato	**9 079 207**	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Možnost použití u variabilních šířek od šířky korpusu 450 mm
- Od šířky korpusu 800 mm lze použít 2 kusy
- Plast antracitový

OrgaTray 470

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
500	**9 207 227**	1 ks
550	**9 207 238**	1 ks

Členění

NL	T	
500	474	
550	524	
B	302	
KB	450-1200	

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Rozměry

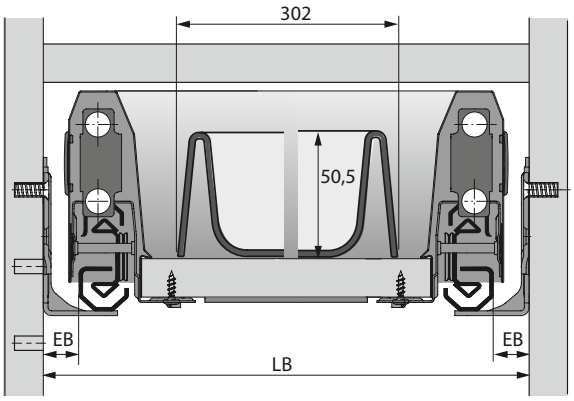

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Pro výšku boku zásuvky 94 mm
- Plast antracitový

Sada obsahuje:
- 1 ks plastová příborníková vložka
- Dělicí prvky pro individuální členění (počet se liší podle šířky, viz obrázek členění)

Pokyny:
- Do zásuvky jmenovité délky 400 mm lze seříznout výlisek určený pro jmenovitou délku 450 mm
- Délka přířezu = jmenovitá délka (NL) - 27 mm

OrgaTray 570

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
	450	500	
300	**9 183 317**	**9 183 326**	1 sada
350		**9 183 327**	1 sada
400	**9 183 318**	**9 183 328**	1 sada
450	**9 183 319**	**9 183 329**	1 sada
500	**9 183 320**	**9 183 330**	1 sada
550	**9 183 321**	**9 183 331**	1 sada
600	**9 183 323**	**9 183 332**	1 sada
800	**9 183 324**	**9 183 333**	1 sada
900		**9 183 334**	1 sada
1000	**9 183 325**	**9 183 335**	1 sada

Členění

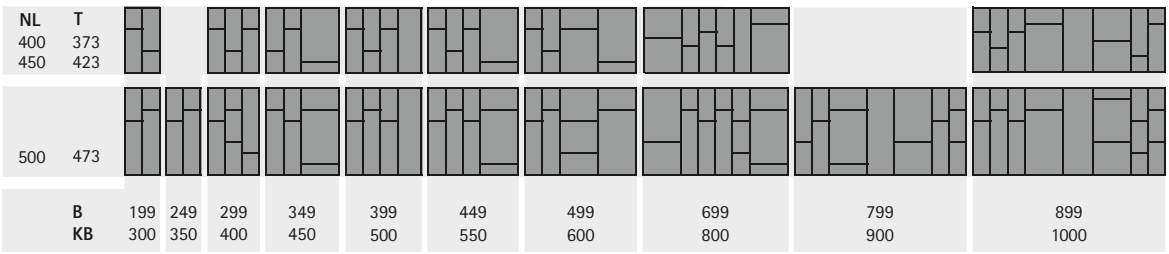

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Dělicí prvky

- Pro OrgaTray 570
- Plast antracitový

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
68	**9 204 203**	1/50 ks
128	**9 204 200**	1/50 ks

- Provedení 1:
  Určeno do korpusů standardní šířky, předmontováno
  Pro šířku korpusu 300 mm, 400 mm a 450 mm
  Pro výšku boku zásuvky 94 mm

- Provedení 2:
  Pro variabilní šířky, předmontováno
  Od šířky korpusu 500 mm, pro výšku boku zásuvky 94 mm a 126 mm
  Od šířky korpusu 800 mm lze použít 2 kusy

Pokyny:
- Protiskluzovou podložku je třeba objednat zvlášť, viz str. 532
- Lze kombinovat s držáky na nože, kořenky a fólie ze sortimentu OrgaTray 230, viz str. 522

OrgaTray 600

Šířka korpusu mm	Provedení	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
		450	500	
300	1	**9 184 508**	**9 184 552**	1 sada
400	1	**9 184 509**	**9 184 553**	1 sada
450	1	**9 184 551**	**9 184 554**	1 sada
500 - 1200	2	**9 179 793**	**9 183 159**	1 sada

Členění

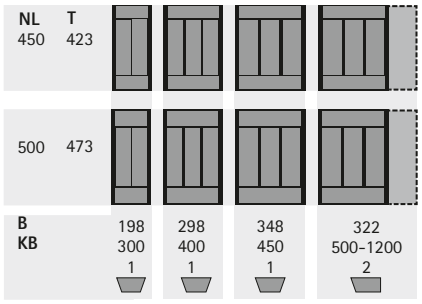

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Rozměry

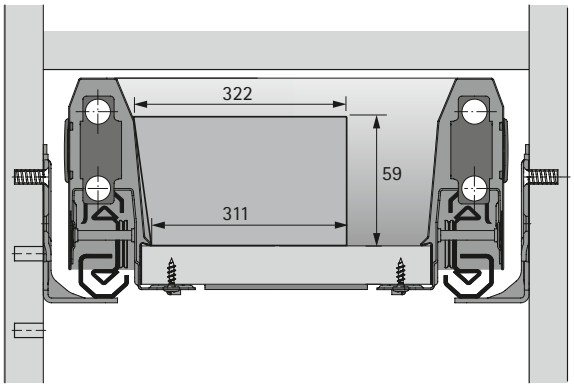

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Pro variabilní šířky
- Kombinací několika položek lze vybavit korpus šířky až 1200 mm

OrgaTray 230 příborníková vložka

- Lze použít samostatně u korpusu šířky 450 - 600 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks příborníková vložka 275 mm
- 2 ks deska na dno zásuvky 137 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 538**	**9 199 583**	1 sada
500	**9 199 558**	**9 199 598**	1 sada
550	**9 199 563**	**9 199 603**	1 sada
650	**9 199 578**	**9 199 618**	1 sada

OrgaTray 230 vložka pro kuchyňské náčiní

- Lze použít samostatně u korpusu šířky 350 - 400 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks vložka pro kuchyňské náčiní 200 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 90 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 110 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 539**	**9 199 584**	1 sada
500	**9 199 559**	**9 199 599**	1 sada
550	**9 199 564**	**9 199 604**	1 sada
650	**9 199 579**	**9 199 619**	1 sada

OrgaTray 230 držák na fólie

- Pouze v kombinaci s příborníkovou vložkou a vložkou na kuchyňské náčiní

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na fólie 100 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 100 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 540**	**9 199 585**	1 sada
500	**9 199 560**	**9 199 600**	1 sada
550	**9 199 565**	**9 199 605**	1 sada
650	**9 199 580**	**9 199 620**	1 sada

OrgaTray 230 držák na kořenky

- Pouze v kombinaci s příborníkovou vložkou a vložkou na kuchyňské náčiní

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na kořenky 150 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 150 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 571**	**9 199 586**	1 sada
500	**9 199 561**	**9 199 601**	1 sada
550	**9 199 566**	**9 199 606**	1 sada
650	**9 199 581**	**9 199 621**	1 sada

OrgaTray 230 držák na nože

- Pouze v kombinaci s příborníkovou vložkou a vložkou na kuchyňské náčiní

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na nože 150 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 150 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 572**	**9 199 597**	1 sada
500	**9 199 562**	**9 199 602**	1 sada
550	**9 199 577**	**9 199 617**	1 sada
650	**9 199 582**	**9 199 622**	1 sada

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Možné kombinace

	350	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200
										
										
										

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Flexibilní úložný systém
- Samolepící proužky lze použít téměř ve všech zásuvkách
- Příčky o tloušťce 4 mm poskytují mnoho možností pro individuální uspořádání

OrgaStripe profil

- Pro nalepení na povrchově upravené dřevěné materiály, ocel a hliník
- Délka 1100 mm
- Plast

Barva	**Obj. č.**	Balení
černá	**9 203 254**	1/30 ks

OrgaClip

- K použití do profilu OrgaStripe
- Pro dělicí příčku tloušťky 4 mm
- Materiál dělicí příčky dle individuálního výběru
- Lze plynule posouvat v profilu
- Plast

Barva	**Obj. č.**	Balení
černá	**9 203 467**	1/60 ks

Rozměry

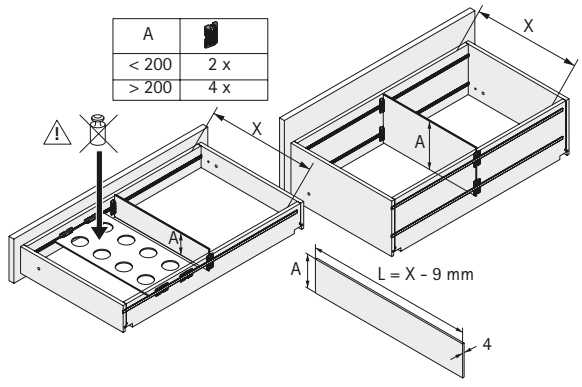

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Pro vysokou zásuvku nebo vnitřní vysokou zásuvku s relingem
- Příčný reling a podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť
- Doporučujeme použití protiskluzové podložky

OrgaStore 400 pro standardní šířky korpusu

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	**Obj. č.**	Balení
300	**9 139 157**	1/30 ks
350	**9 139 158**	1/30 ks
400	**9 139 159**	1/30 ks
450	**9 139 160**	1/30 ks
500	**9 139 181**	1/30 ks
550	**9 139 182**	1/30 ks
600	**9 139 183**	1/30 ks
800	**9 139 184**	1/30 ks
900	**9 139 185**	1/30 ks
1000	**9 139 186**	1/30 ks
1200	**9 139 187**	1/30 ks

Orgastore 400 individuální šířka

- Lze použít pro korpusy individuální šířky
- Příčný reling, držáky pro příčný reling a podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť
- B = LB - 2 × EB - 34,5 mm
- Držák příčného relingu, plast antracitový

Název položky	Délka mm	**Obj. č.**	Balení
Příčný reling	2000	**9 182 712**	1 ks
Adaptér		**9 182 222**	1/30 ks

OrgaStore 400 podélný dělicí prvek

- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 182 225	1/15 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Ke vložení do vysoké zásuvky
- Díky kombinaci základní a doplňkové sady lze vybavit korpusy všech šířek

OrgaFlag základní sada

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Plast šedý a antracitový

Sada obsahuje:
- Deska s otvory a protiskluzovou úpravou
- Dělicí prvky

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
	450	500	
600	**9 189 409**	**9 199 902**	1 sada
900	**9 199 901**	**9 199 903**	1 sada

OrgaFlag doplňková sada

- Díly pro zvětšení šířky k základní sadě
- Plast šedý a antracitový

Sada obsahuje:
- 2 perforované díly s protiskluzovou úpravou
- 1 dělicí prvek

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
	450	500	
100	**9 189 410**	**9 199 904**	1 sada

Možné kombinace

x	 600 mm	 900 mm	100 mm	
300	1			
400	1			
450	1			
500	1			
600	1			
800	1		2	
900		1		
1000		1	1	
1200		1	3	

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Profil lze zkrátit a použít pro individuální šířky zásuvky
- Pro jmenovitou délku od 300 mm
- Lze použít pro výšku boku 94 mm a 126 mm
- Plastové prvky antracitové

Sada obsahuje:
- 1 ks hliníkový profil s plastovými adaptéry
- Dělicí prvky plastové

OrgaStore 810

Šířka korpusu mm	Počet dělicích prvků	Obj. č.	Balení
300	2	**9 182 264**	1 sada
450	3	**9 182 265**	1 sada
600	3	**9 182 266**	1 sada
800	4	**9 211 654**	1 sada
900	5	**9 182 267**	1 sada
1000	5	**9 211 655**	1 sada
1200	6	**9 182 268**	1 sada

Členění

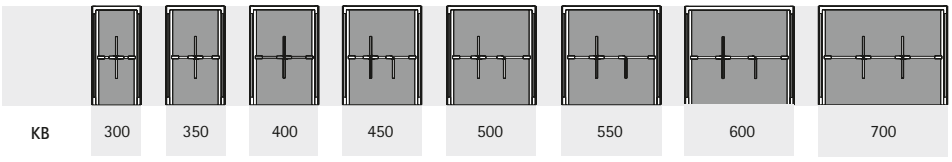



KB = Šířka korpusu

Rozměry

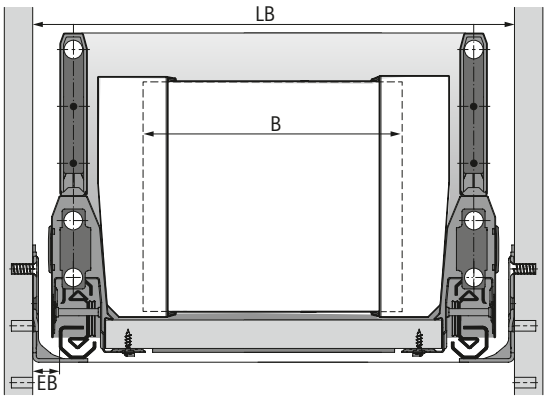

- B = LB - 2 × EB - 78 mm

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Dělicí prvek

- Výška 125 mm
- Lze též použít jako doplněk k sadě
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 182 231	1/15 ks

Adaptér

- Výška 125 mm
- Nasazení na hliníkový profil bez použití nářadí
- Pro každou sadu jsou zapotřebí dva adaptéry
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 182 234	1/30 ks

Hliníkový profil

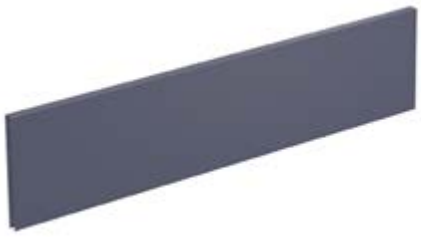

- Výška 120 mm
- Délka 2000 mm
- Ke zkrácení
- Adaptéry je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 250	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Univerzální použití díky kombinaci různých dělicích prvků s děrovanou deskou

OrgaStore 230 dubový

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Lze přiříznout na individuální formát
- Dub, lak matný
- Dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm				Balení
	450	500	550	650	
600	**9 190 573**	**9 199 647**	**9 199 653**		1 ks
800	**9 190 574**	**9 199 648**	**9 199 654**		1 ks
900	**9 190 575**	**9 199 649**	**9 199 655**		1 ks
1000	**9 190 576**	**9 199 650**	**9 199 656**		1 ks
1200				**9 199 658**	1 ks

OrgaStore 230 ořechový

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Lze přiříznout na individuální formát
- Ořech, lak matný
- Dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm				Balení
	450	500	550	650	
600	**9 199 662**	**9 199 670**	**9 199 675**		1 ks
800	**9 199 663**	**9 199 671**	**9 199 676**		1 ks
900	**9 199 664**	**9 199 672**	**9 199 677**		1 ks
1000	**9 199 665**	**9 199 673**	**9 199 678**		1 ks
1200				**9 199 680**	1 ks

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

OrgaStore 230 dělicí kolík

- Dělicí kolík s předmontovaným trnem
- 20 x 20 x 127 mm

Materiál	Obj. č.	Balení
Dub	**9 190 578**	4 ks
Ořech	**9 199 683**	4 ks

OrgaStore 230 dělicí úhelník

- Dělicí úhelník s předmontovanými fixačními kolíky
- 93 x 93 x 127 mm

Materiál	Obj. č.	Balení
Dub	**9 190 577**	2 ks
Ořech	**9 199 682**	2 ks

OrgaStore 230 dělicí kříž

- Dělicí kříž s předmontovanými fixačními kolíky
- 179 x 179 x 127 mm

Materiál	Obj. č.	Balení
Dub	**9 190 579**	1 ks
Ořech	**9 199 684**	1 ks

OrgaStore 230 dělicí příčka

- Dělicí přepážka s předmontovanými fixačními kolíky
- 107 x 127 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 199 646**	**9 199 669**	1 ks
500	**9 199 651**	**9 199 674**	1 ks
550	**9 199 657**	**9 199 679**	1 ks
650	**9 199 659**	**9 199 681**	1 ks

OrgaStore 230 nádoba

- Nádoby lze používat zvlášť nebo je lze posadit na desku vloženou na dno zásuvky

Materiál	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. č.	Balení
Dub	236 x 261 x 127	**9 199 660**	1 ks
Ořech	236 x 261 x 127	**9 199 685**	1 ks
Dub	236 x 472 x 127	**9 199 661**	1 ks
Ořech	236 x 472 x 127	**9 199 686**	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozměry

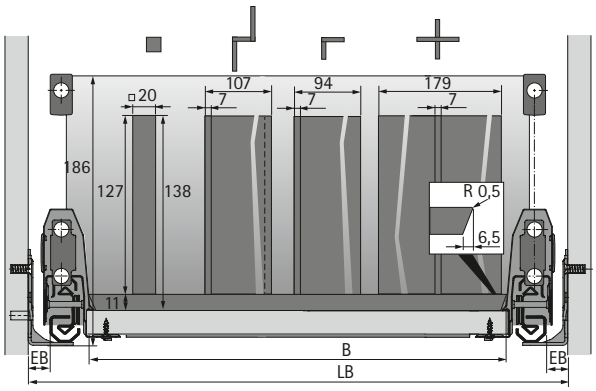

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 x EB - 54 mm
- Hloubka přířezu = jmenovitá délka - 27 mm

Protiskluzová podložka

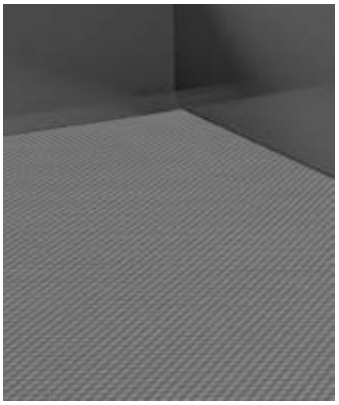



- Ke vložení do zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Role 5 m
- Plast antracitový

Pokyny:
- Šířka přířezu (B) = světlá šířka korpusu - 2 × EB - 62 mm
- Déka přířezu (L) = jmenovitá délka - 27 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
450	**9 209 578**	1 ks
500	**9 209 580**	1 ks
650	**9 209 582**	1 ks

Ukončovací profil



- Nasunuje se ze strany, šířka vložky se musí zmenšit o 4 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Plast, chromovaný vzhled

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
500	**9 135 408**	1 sada

Dózy na koření



- Nerezová ocel

Výrobek	Obj. č.	Balení
1 Slánka	**0 080 852**	1 ks
2 Pepřenka	**0 080 853**	1 ks
3 Sypátko se sítkem	**0 080 854**	1 ks
4 Hrubé sypátko	**0 080 855**	1 ks
5 Jemné sypátko	**0 080 856**	1 ks
6 S akrylovým víčkem	**0 080 857**	1 ks

Kořenka



- Nerez a akryl

Obj. č.	Balení
9 079 347	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Přehled sortimentu s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

OrgaTray 510
pro zásuvky a vysoké zásuvky
534

Banio
pro zásuvky a vysoké zásuvky
535

Kovová obvodová ohrádka pro výřez na sifon pro zásuvky a vysoké zásuvky
536

- **Řešení s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Lze použít v zásuvkách variabilní šířky
- Od šířky korpusu 550 mm a jmenovité délky 350 mm
- Plast tmavošedý

OrgaTray 510

Obj. č.	Balení
9 207 047	1 ks

Rozměry

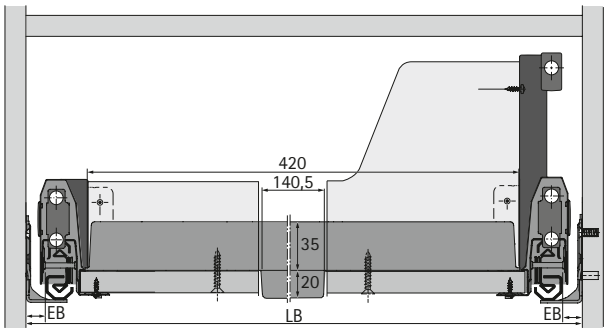

Rozměry přířezu

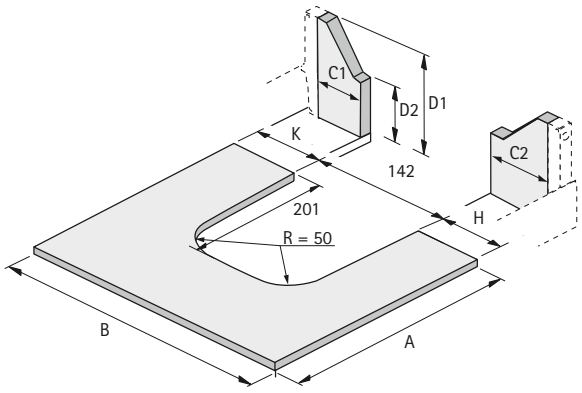

- Rozměr A = NL - 24,5 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 52 mm
- Rozměr C1 = K - 6 mm
- Rozměr C2 = H - 6 mm

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Řešení s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Pro zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Pro jmenovité délky do 500 mm
- Doporučená šířka korpusu od 600 mm
- Celková výška rámu 87 mm
- Sadu rámu a sadu misek je třeba objednat zvlášť

Banio rám

- Plast tmavošedý

Obj. č.	Balení
9 207 259	1 sada

Banio sada misek

- Sada obsahuje 3 misky
- 84 mm x 84 mm, 84 mm x 168 mm, 84 mm x 252 mm
- Plast průsvitný grafitový

Sada obsahuje:
- 3 ks misky, plast průsvitný

Obj. č.	Balení
9 207 260	1 sada

Rozměry přířezu

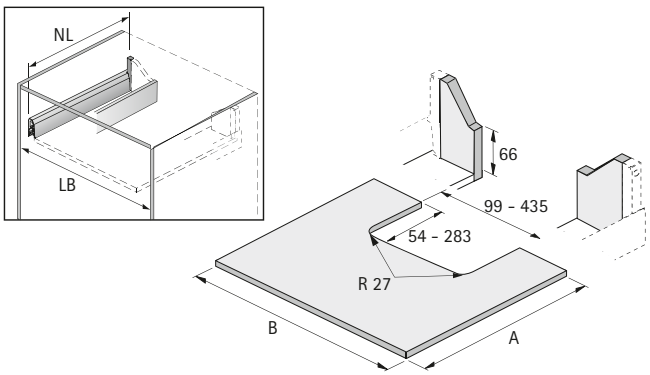

- Rozměr A = NL - 24,5 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 52 mm

- **Řešení s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- K využití prostoru pod dřezem
- Pro zásuvky a vysoké zásuvky

Kovová obvodová ohrádka pro výřez na sifon

Obj. č.	Balení
9 204 284	1 ks

Rozměry

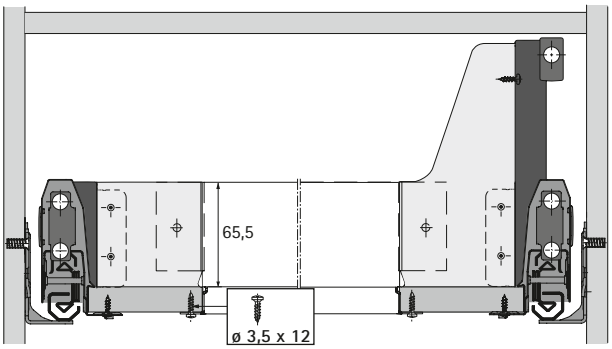

Rozměry přířezu

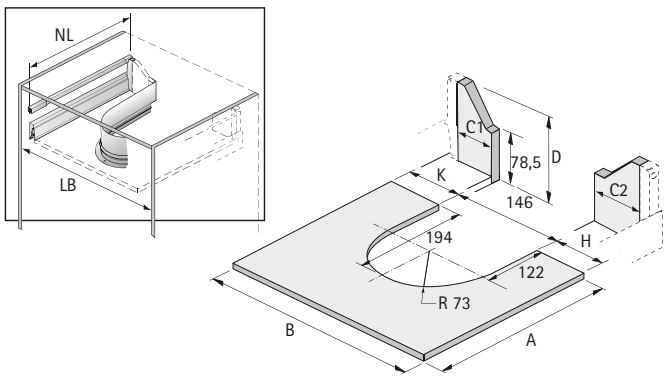

- Rozměr A = NL - 24,5 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 52 mm
- Rozměr C1 = K - 6 mm
- Rozměr C2 = H - 6 mm

Zásuvka, výška 78 mm

540 - 542

Zásuvka, výška 94 mm

544 - 547

Vnitřní zásuvka, výška 94 mm

544 - 547

Zásuvka, výška 126 mm

548 - 551

Vnitřní zásuvka, výška 126 mm

548 - 551

Vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 94 mm

552 - 557

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 94 mm

552 - 557

Vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 126 mm

558 - 562

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 126 mm

558 - 562

Vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 94 mm

564 - 569

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 94 mm

564 - 569

Vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 126 mm

570 - 575

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 126 mm
570 - 575

Vysoká zásuvka, výška 250 mm
Výška boku 94 mm
576 - 579

Vysoká zásuvka, výška 250 mm
Výška boku 126 mm
580 - 584

Vysoká zásuvka, výška 282 mm
Výška boku 94 mm
586 - 589

Vysoká zásuvka, výška 282 mm
Výška boku 126 mm
590 - 593

Zásuvka s vybráním pod dřez
Výška 94 mm
594 - 596

Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez
Výška 186 mm
598 - 600

Úzká dolní skříňka
601

Vysoká skříň, skříň na potraviny
602 - 603

Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky, přehled sortimentu
605

Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky, přehled sortimentu
605

Řešení pro zásuvky a vysoké zásuvky s vybráním pod dřez, přehled sortimentu
623

- **Zásuvka, výška 78 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Rozkres dílů

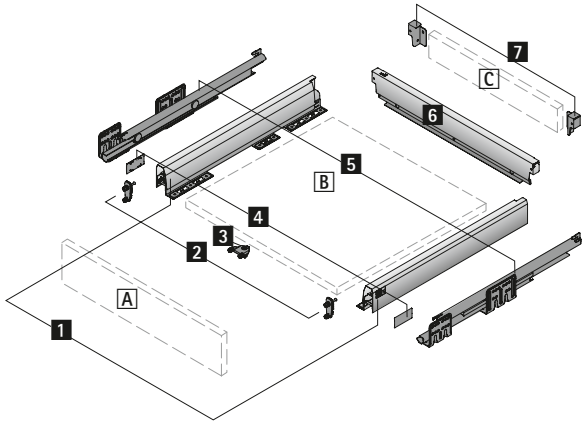

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
7 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 730, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

- Např. pro použití jako zásuvka pod sporák
- Výška čela max. 150 mm

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
500	**9 182 511**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda
- Pro montáž na bok zásuvky je třeba použít samořezný šroub DIN 7500, 3,5 x 6, viz str. 728

Sada obsahuje:
- 7 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
78	**9 181 008**	1 sada

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Pro montáž na bok zásuvky je třeba použít samořezný šroub DIN 7500, 3,5 x 6, viz str. 728

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
600	**9 132 170**	1/20 ks
900	**9 132 171**	1/20 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Zásuvka, výška 78 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

- Např. pro použití jako zásuvka pod sporák
- Výška čela max. 150 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
500	**9 140 013**	**9 140 014**	15 ks

2 Příchytka čela

- Pouze pro výšku boku zásuvky 78 mm
- Montovat pouze s narážecí matricí, viz svazek 2
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 081	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Pro montáž na bok zásuvky je třeba použít samořezný šroub DIN 7500, 3,5 x 6, viz str. 728

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
600	**9 132 170**	1/20 ks
900	**9 132 171**	1/20 ks

7 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda
- Pro montáž na bok zásuvky je třeba použít samořezný šroub DIN 7500, 3,5 x 6, viz str. 728

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
78	**9 132 250**	**9 132 251**	30 ks

- **Zásuvka a vnitřní zásuvka, výška 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Rozkres dílů

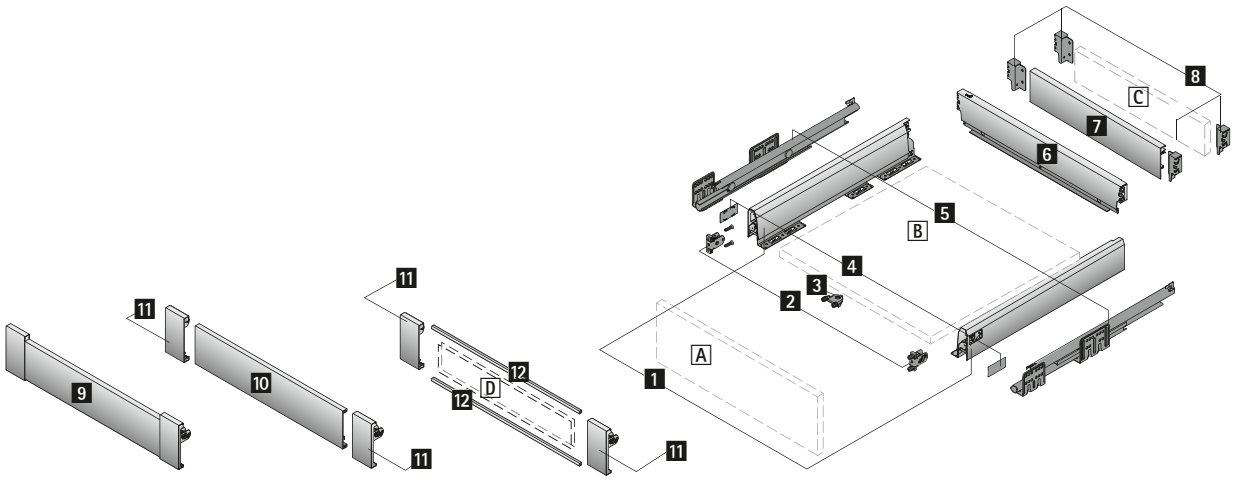

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Ocelová záda
Alternativně:
7 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
9 Čelo pro vnitřní zásuvku
Alternativa 1:
10 Hliníkové čelo a
11 Spojky pro čelo
Alternativa 2:
D Čelo z individuálního materiálu a
11 Spojka pro čelo a
12 Profil pro čelo
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 731 - 732, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 512**	1 sada
300	**9 182 513**	1 sada
350	**9 182 514**	1 sada
400	**9 182 515**	1 sada
450	**9 182 516**	1 sada
500	**9 182 517**	1 sada
550	**9 182 518**	1 sada
650	**9 182 519**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 7 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
94	**9 150 597**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 172**	1/20 ks
300	**9 132 173**	1/20 ks
350	**9 132 174**	1/20 ks
400	**9 132 175**	1/20 ks
450	**9 132 176**	1/20 ks
500	**9 132 177**	1/20 ks
550	**9 132 178**	1/20 ks
600	**9 132 179**	1/20 ks
700	**9 132 180**	1/20 ks
800	**9 132 181**	1/20 ks
900	**9 132 182**	1/20 ks
1000	**9 132 183**	1/20 ks
1200	**9 132 184**	1/20 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 132 264	1 ks

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č. levý	Obj. č. pravý	Balení
270	**9 169 462**	**9 169 463**	15 ks
300	**9 140 015**	**9 140 016**	15 ks
350	**9 161 815**	**9 161 816**	15 ks
400	**9 159 086**	**9 159 088**	15 ks
450	**9 160 602**	**9 160 603**	15 ks
500	**9 160 604**	**9 160 605**	15 ks
550	**9 169 464**	**9 169 465**	15 ks
650	**9 140 021**	**9 140 022**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 172**	1/20 ks
300	**9 132 173**	1/20 ks
350	**9 132 174**	1/20 ks
400	**9 132 175**	1/20 ks
450	**9 132 176**	1/20 ks
500	**9 132 177**	1/20 ks
550	**9 132 178**	1/20 ks
600	**9 132 179**	1/20 ks
700	**9 132 180**	1/20 ks
800	**9 132 181**	1/20 ks
900	**9 132 182**	1/20 ks
1000	**9 132 183**	1/20 ks
1200	**9 132 184**	1/20 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- 8 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 132 264	1 ks

8 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 7 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č. levá	Obj. č. pravá	Balení
94	**9 132 252**	**9 132 253**	30 ks

Čelo pro vnitřní zásuvku

9 Čelo pro vnitřní zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami
- Ocel, prášková barva šampaň / hliník, prášková barva šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 813**	1/15 ks
400	**9 122 814**	1/15 ks
450	**9 122 815**	1/15 ks
500	**9 122 816**	1/15 ks
600	**9 122 817**	1/15 ks
800	**9 122 818**	1/15 ks
900	**9 122 819**	1/15 ks
1000	**9 122 820**	1/15 ks
1200	**9 122 821**	1/15 ks

10 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 11 Spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
šampaň	**9 192 207**	1 ks

11 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 10 hliníkovým čelem, nebo s 12 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
šampaň	**9 123 085**	1/15 sad

12 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 11 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Zásuvka a vnitřní zásuvka, výška 126 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Rozkres dílů

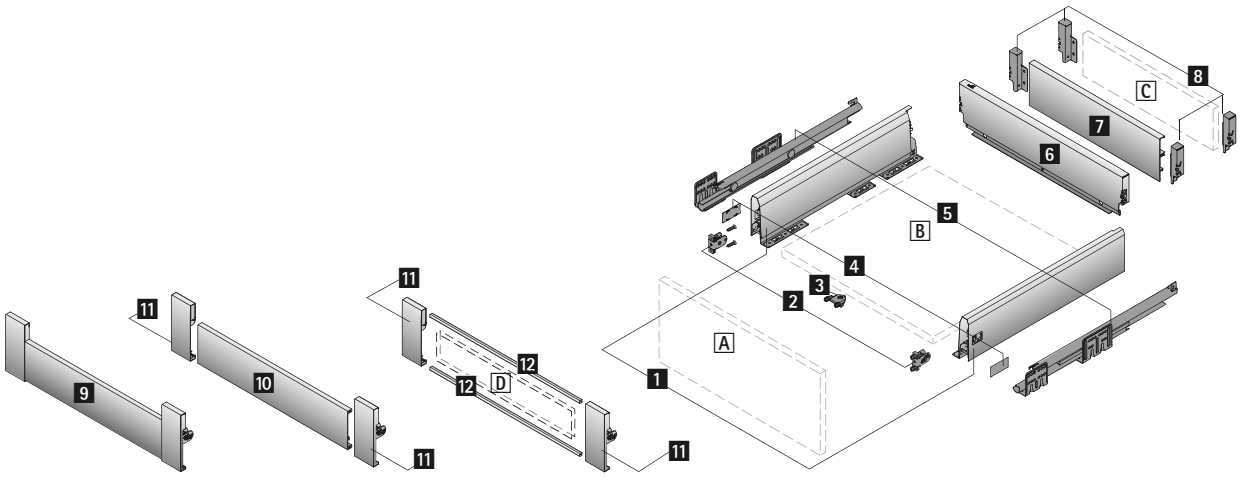

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Ocelová záda
Alternativně:
7 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
9 Čelo pro vnitřní zásuvku
Alternativa 1:
10 Hliníkové čelo a
11 Spojky pro čelo
Alternativa 2:
D Čelo z individuálního materiálu a
11 Spojka pro čelo a
12 Profil pro čelo
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 733 - 734, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 520**	1 sada
300	**9 182 521**	1 sada
350	**9 182 522**	1 sada
400	**9 182 523**	1 sada
450	**9 182 524**	1 sada
500	**9 182 525**	1 sada
550	**9 182 526**	1 sada
650	**9 182 527**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 7 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
126	**9 150 598**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 185**	1/20 ks
300	**9 132 186**	1/20 ks
350	**9 132 187**	1/20 ks
400	**9 132 188**	1/20 ks
450	**9 132 189**	1/20 ks
500	**9 132 190**	1/20 ks
550	**9 132 191**	1/20 ks
600	**9 132 192**	1/20 ks
700	**9 132 193**	1/20 ks
800	**9 132 194**	1/20 ks
900	**9 132 195**	1/20 ks
1000	**9 132 196**	1/10 ks
1200	**9 132 197**	1/10 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 132 265	1 ks

- **Zásuvka a vnitřní zásuvka, výška 126 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 466**	**9 169 467**	15 ks
300	**9 169 468**	**9 169 470**	15 ks
350	**9 169 471**	**9 169 472**	15 ks
400	**9 169 473**	**9 169 474**	15 ks
450	**9 161 817**	**9 161 818**	15 ks
500	**9 161 819**	**9 161 820**	15 ks
550	**9 169 475**	**9 169 476**	15 ks
650	**9 169 477**	**9 169 478**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 185**	1/20 ks
300	**9 132 186**	1/20 ks
350	**9 132 187**	1/20 ks
400	**9 132 188**	1/20 ks
450	**9 132 189**	1/20 ks
500	**9 132 190**	1/20 ks
550	**9 132 191**	1/20 ks
600	**9 132 192**	1/20 ks
700	**9 132 193**	1/20 ks
800	**9 132 194**	1/20 ks
900	**9 132 195**	1/20 ks
1000	**9 132 196**	1/10 ks
1200	**9 132 197**	1/10 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- 8 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 132 265	1 ks

8 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 7 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
126	**9 132 254**	**9 132 255**	30 ks

Čelo pro vnitřní zásuvku

9 Čelo pro vnitřní zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami
- Ocel, prášková barva šampaň / hliník, prášková barva šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 840**	1/15 ks
400	**9 122 841**	1/15 ks
450	**9 122 842**	1/15 ks
500	**9 122 843**	1/15 ks
600	**9 122 844**	1/15 ks
800	**9 122 845**	1/15 ks
900	**9 122 846**	1/15 ks
1000	**9 122 847**	1/15 ks
1200	**9 122 848**	1/15 ks

10 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 11 Spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
šampaň	**9 192 207**	1 ks

11 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 10 hliníkovým čelem, nebo s 12 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
šampaň	**9 123 088**	1/15 sad

12 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 11 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Rozkres dílů

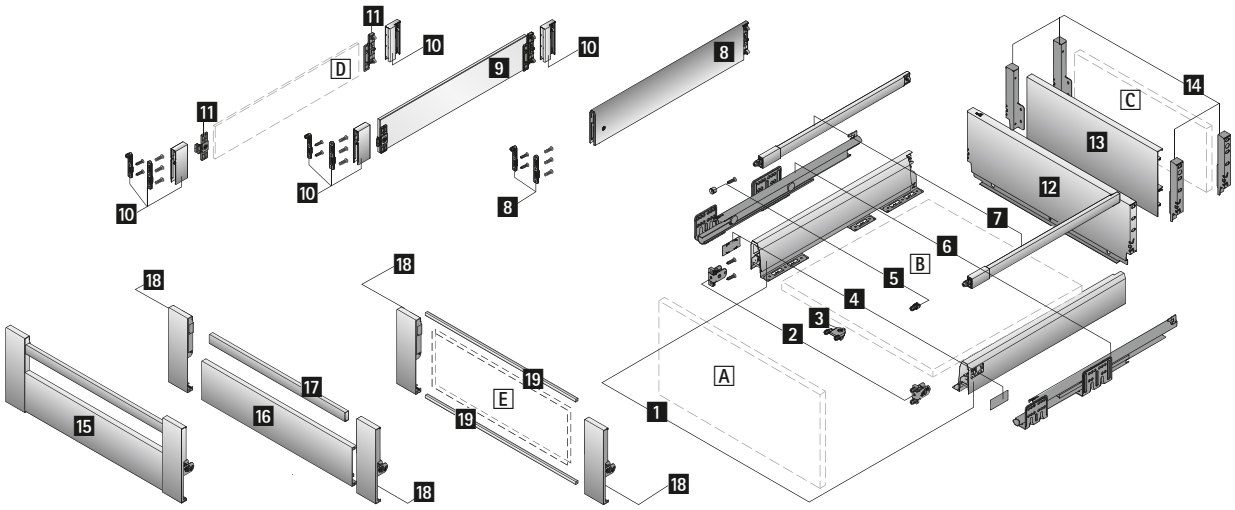

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1
8 TopSide

Alternativa 2:
9 DesignSide sklo a
10 Adaptér DesignSide

Alternativa 3:
D DesignSide z individuálního materiálu a
10 Adaptér DesignSide a
11 DesignSide spojky

12 Ocelová záda

Alternativně:
13 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
14 Příchytka zad, levá a pravá

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

Alternativa 1:
16 Hliníkové čelo a
17 Reling pro hliníkové čelo a
18 Spojky pro čelo

Alternativa 2:
E Čelo z individuálního materiálu a
18 Spojka pro čelo a
19 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)
E Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 735 - 738, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 512**	1 sada
300	**9 182 513**	1 sada
350	**9 182 514**	1 sada
400	**9 182 515**	1 sada
450	**9 182 516**	1 sada
500	**9 182 517**	1 sada
550	**9 182 518**	1 sada
650	**9 182 519**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 14 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
186	**9 150 599**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 503**	1 ks
300	**9 182 504**	1 ks
350	**9 182 505**	1 ks
400	**9 182 506**	1 ks
450	**9 182 507**	1 ks
500	**9 182 508**	1 ks
550	**9 182 509**	1 ks
650	**9 182 510**	1 ks

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 198**	1/10 ks
300	**9 132 199**	1/10 ks
350	**9 132 200**	1/10 ks
400	**9 132 201**	1/10 ks
450	**9 132 202**	1/10 ks
500	**9 132 203**	1/10 ks
550	**9 132 204**	1/10 ks
600	**9 132 205**	1/10 ks
700	**9 132 206**	1/10 ks
800	**9 132 207**	1/10 ks
900	**9 132 208**	1/10 ks
1000	**9 132 209**	1/10 ks
1200	**9 132 210**	1/10 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 192	1 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 144 526**	1 sada
450	**9 169 410**	1 sada
500	**9 144 527**	1 sada
550	**9 169 451**	1 sada
650	**9 144 573**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 141 689	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 462**	**9 169 463**	15 ks
300	**9 140 015**	**9 140 016**	15 ks
350	**9 161 815**	**9 161 816**	15 ks
400	**9 159 086**	**9 159 088**	15 ks
450	**9 160 602**	**9 160 603**	15 ks
500	**9 160 604**	**9 160 605**	15 ks
550	**9 169 464**	**9 169 465**	15 ks
650	**9 140 021**	**9 140 022**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 406**	**9 169 407**	30 ks
300	**9 140 063**	**9 140 064**	30 ks
350	**9 162 083**	**9 162 084**	30 ks
400	**9 140 065**	**9 140 066**	30 ks
450	**9 160 531**	**9 160 532**	30 ks
500	**9 140 067**	**9 140 068**	30 ks
550	**9 169 408**	**9 169 409**	30 ks
650	**9 140 069**	**9 140 070**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 144 526**	1 sada
450	**9 169 410**	1 sada
500	**9 144 527**	1 sada
550	**9 169 451**	1 sada
650	**9 144 573**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 141 689	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 198**	1/10 ks
300	**9 132 199**	1/10 ks
350	**9 132 200**	1/10 ks
400	**9 132 201**	1/10 ks
450	**9 132 202**	1/10 ks
500	**9 132 203**	1/10 ks
550	**9 132 204**	1/10 ks
600	**9 132 205**	1/10 ks
700	**9 132 206**	1/10 ks
800	**9 132 207**	1/10 ks
900	**9 132 208**	1/10 ks
1000	**9 132 209**	1/10 ks
1200	**9 132 210**	1/10 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 14 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 192	1 ks

14 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
186	**9 132 256**	**9 132 257**	30 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Ocel, prášková barva šampaň / hliník, prášková barva šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 867**	1/15 ks
400	**9 122 868**	1/15 ks
450	**9 122 869**	1/15 ks
500	**9 122 870**	1/15 ks
600	**9 122 871**	1/15 ks
800	**9 122 872**	1/15 ks
900	**9 122 873**	1/15 ks
1000	**9 122 874**	1/15 ks
1200	**9 122 875**	1/15 ks

16 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 17 Reling a 18 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
šampaň	**9 192 207**	1 ks

17 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 16 Hliníkové čelo a 18 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 716	1 ks

18 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 16 hliníkovým čelem a 17 relingem pro čelo nebo s 19 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
šampaň	**9 123 091**	1/15 sad

19 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 18 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Rozkres dílů

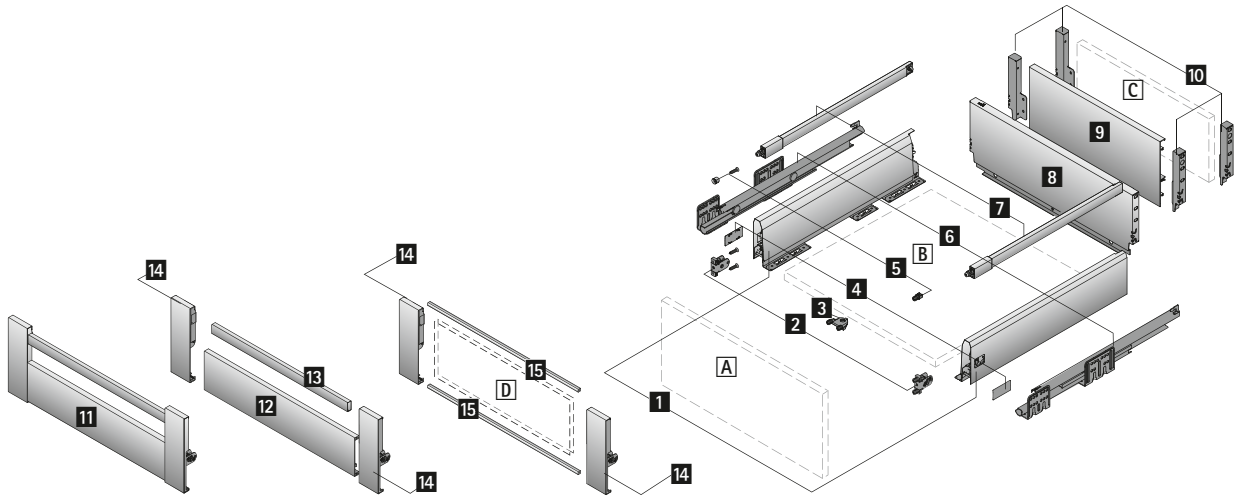

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
9 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
10 Příchytka zad, levá a pravá
11 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku
Alternativa 1:
12 Hliníkové čelo a
13 Reling pro hliníkové čelo a
14 Spojky pro čelo
Alternativa 2:
D Čelo z individuálního materiálu a
14 Spojka pro čelo a
15 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 739 - 740, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 520**	1 sada
300	**9 182 521**	1 sada
350	**9 182 522**	1 sada
400	**9 182 523**	1 sada
450	**9 182 524**	1 sada
500	**9 182 525**	1 sada
550	**9 182 526**	1 sada
650	**9 182 527**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 9 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 10 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
186	**9 150 599**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 503**	1 ks
300	**9 182 504**	1 ks
350	**9 182 505**	1 ks
400	**9 182 506**	1 ks
450	**9 182 507**	1 ks
500	**9 182 508**	1 ks
550	**9 182 509**	1 ks
650	**9 182 510**	1 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 198**	1/10 ks
300	**9 132 199**	1/10 ks
350	**9 132 200**	1/10 ks
400	**9 132 201**	1/10 ks
450	**9 132 202**	1/10 ks
500	**9 132 203**	1/10 ks
550	**9 132 204**	1/10 ks
600	**9 132 205**	1/10 ks
700	**9 132 206**	1/10 ks
800	**9 132 207**	1/10 ks
900	**9 132 208**	1/10 ks
1000	**9 132 209**	1/10 ks
1200	**9 132 210**	1/10 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 192	1 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 466**	**9 169 467**	15 ks
300	**9 169 468**	**9 169 470**	15 ks
350	**9 169 471**	**9 169 472**	15 ks
400	**9 169 473**	**9 169 474**	15 ks
450	**9 161 817**	**9 161 818**	15 ks
500	**9 161 819**	**9 161 820**	15 ks
550	**9 169 475**	**9 169 476**	15 ks
650	**9 169 477**	**9 169 478**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 406**	**9 169 407**	30 ks
300	**9 140 063**	**9 140 064**	30 ks
350	**9 162 083**	**9 162 084**	30 ks
400	**9 140 065**	**9 140 066**	30 ks
450	**9 160 531**	**9 160 532**	30 ks
500	**9 140 067**	**9 140 068**	30 ks
550	**9 169 408**	**9 169 409**	30 ks
650	**9 140 069**	**9 140 070**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 198**	1/10 ks
300	**9 132 199**	1/10 ks
350	**9 132 200**	1/10 ks
400	**9 132 201**	1/10 ks
450	**9 132 202**	1/10 ks
500	**9 132 203**	1/10 ks
550	**9 132 204**	1/10 ks
600	**9 132 205**	1/10 ks
700	**9 132 206**	1/10 ks
800	**9 132 207**	1/10 ks
900	**9 132 208**	1/10 ks
1000	**9 132 209**	1/10 ks
1200	**9 132 210**	1/10 ks

10 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 9 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
186	**9 132 256**	**9 132 257**	30 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 10 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 192	1 ks

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

11 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Ocel, prášková barva šampaň / hliník, prášková barva šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 867**	1/15 ks
400	**9 122 868**	1/15 ks
450	**9 122 869**	1/15 ks
500	**9 122 870**	1/15 ks
600	**9 122 871**	1/15 ks
800	**9 122 872**	1/15 ks
900	**9 122 873**	1/15 ks
1000	**9 122 874**	1/15 ks
1200	**9 122 875**	1/15 ks

12 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 13 Reling a 14 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
šampaň	**9 192 207**	1 ks

13 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 12 Hliníkové čelo a 14 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 716	1 ks

14 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 12 hliníkovým čelem a 13 relingem pro čelo nebo s 15 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
šampaň	**9 123 091**	1/15 sad

15 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 14 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Rozkres dílů

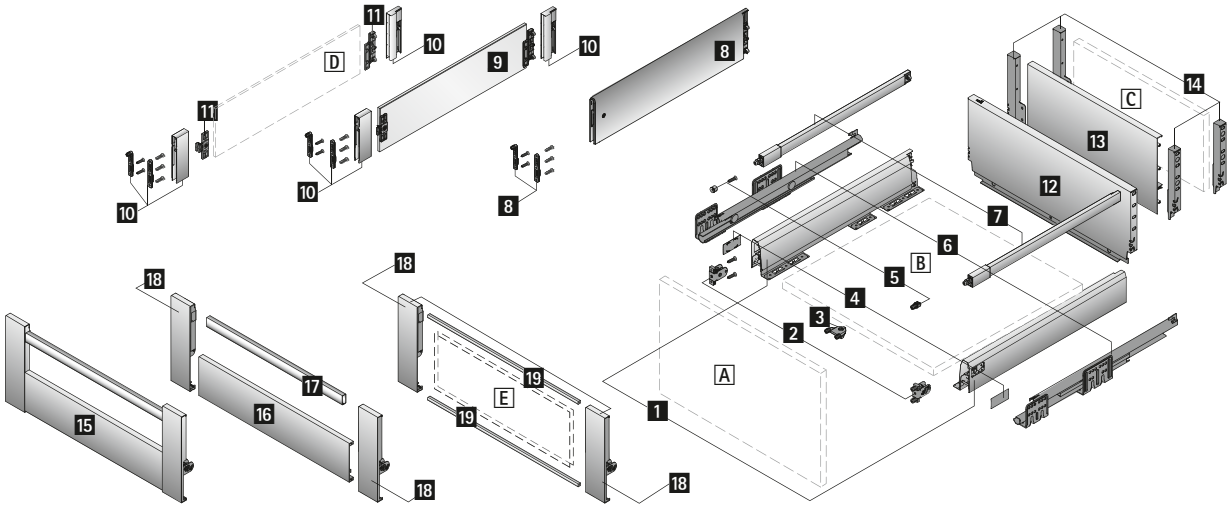

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1
8 TopSide

Alternativa 2:
9 DesignSide sklo a
10 Adaptér DesignSide

Alternativa 3:
D DesignSide z individuálního materiálu a
10 Adaptér DesignSide a
11 DesignSide spojky

12 Ocelová záda

Alternativně:
13 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
14 Příchytka zad, levá a pravá

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

Alternativa 1:
16 Hliníkové čelo a
17 Reling pro hliníkové čelo a
18 Spojky pro čelo

Alternativa 2:
E Čelo z individuálního materiálu a
18 Spojka pro čelo a
19 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)
E Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 741 - 744, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 512**	1 sada
300	**9 182 513**	1 sada
350	**9 182 514**	1 sada
400	**9 182 515**	1 sada
450	**9 182 516**	1 sada
500	**9 182 517**	1 sada
550	**9 182 518**	1 sada
650	**9 182 519**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 14 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
218	**9 150 600**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 503**	1 ks
300	**9 182 504**	1 ks
350	**9 182 505**	1 ks
400	**9 182 506**	1 ks
450	**9 182 507**	1 ks
500	**9 182 508**	1 ks
550	**9 182 509**	1 ks
650	**9 182 510**	1 ks

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 211**	1/10 ks
300	**9 132 212**	1/10 ks
350	**9 132 213**	1/10 ks
400	**9 132 214**	1/10 ks
450	**9 132 215**	1/10 ks
500	**9 132 216**	1/10 ks
550	**9 132 217**	1/10 ks
600	**9 132 218**	1/10 ks
700	**9 132 219**	1/10 ks
800	**9 132 220**	1/10 ks
900	**9 132 221**	1/10 ks
1000	**9 132 222**	1/5 ks
1200	**9 132 223**	1/5 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 187	1 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 169 452**	1 sada
450	**9 162 332**	1 sada
500	**9 162 331**	1 sada
550	**9 169 455**	1 sada
650	**9 169 456**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 161 767	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 462**	**9 169 463**	15 ks
300	**9 140 015**	**9 140 016**	15 ks
350	**9 161 815**	**9 161 816**	15 ks
400	**9 159 086**	**9 159 088**	15 ks
450	**9 160 602**	**9 160 603**	15 ks
500	**9 160 604**	**9 160 605**	15 ks
550	**9 169 464**	**9 169 465**	15 ks
650	**9 140 021**	**9 140 022**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 406**	**9 169 407**	30 ks
300	**9 140 063**	**9 140 064**	30 ks
350	**9 162 083**	**9 162 084**	30 ks
400	**9 140 065**	**9 140 066**	30 ks
450	**9 160 531**	**9 160 532**	30 ks
500	**9 140 067**	**9 140 068**	30 ks
550	**9 169 408**	**9 169 409**	30 ks
650	**9 140 069**	**9 140 070**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 169 452**	1 sada
450	**9 162 332**	1 sada
500	**9 162 331**	1 sada
550	**9 169 455**	1 sada
650	**9 169 456**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 161 767	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 211**	1/10 ks
300	**9 132 212**	1/10 ks
350	**9 132 213**	1/10 ks
400	**9 132 214**	1/10 ks
450	**9 132 215**	1/10 ks
500	**9 132 216**	1/10 ks
550	**9 132 217**	1/10 ks
600	**9 132 218**	1/10 ks
700	**9 132 219**	1/10 ks
800	**9 132 220**	1/10 ks
900	**9 132 221**	1/10 ks
1000	**9 132 222**	1/5 ks
1200	**9 132 223**	1/5 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 14 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 187	1 ks

14 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	**pravá**	
218	**9 132 258**	**9 132 259**	30 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Ocel, prášková barva šampaň / hliník, prášková barva šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 894**	1/15 ks
400	**9 122 895**	1/15 ks
450	**9 122 896**	1/15 ks
500	**9 122 897**	1/15 ks
600	**9 122 898**	1/15 ks
800	**9 122 899**	1/15 ks
900	**9 122 900**	1/15 ks
1000	**9 122 901**	1/15 ks
1200	**9 122 902**	1/15 ks

16 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 17 Reling a 18 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
šampaň	**9 192 207**	1 ks

17 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 16 Hliníkové čelo a 18 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 716	1 ks

18 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 16 hliníkovým čelem a 17 relingem pro čelo nebo s 19 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
šampaň	**9 123 094**	1/15 sad

19 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 18 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Rozkres dílů

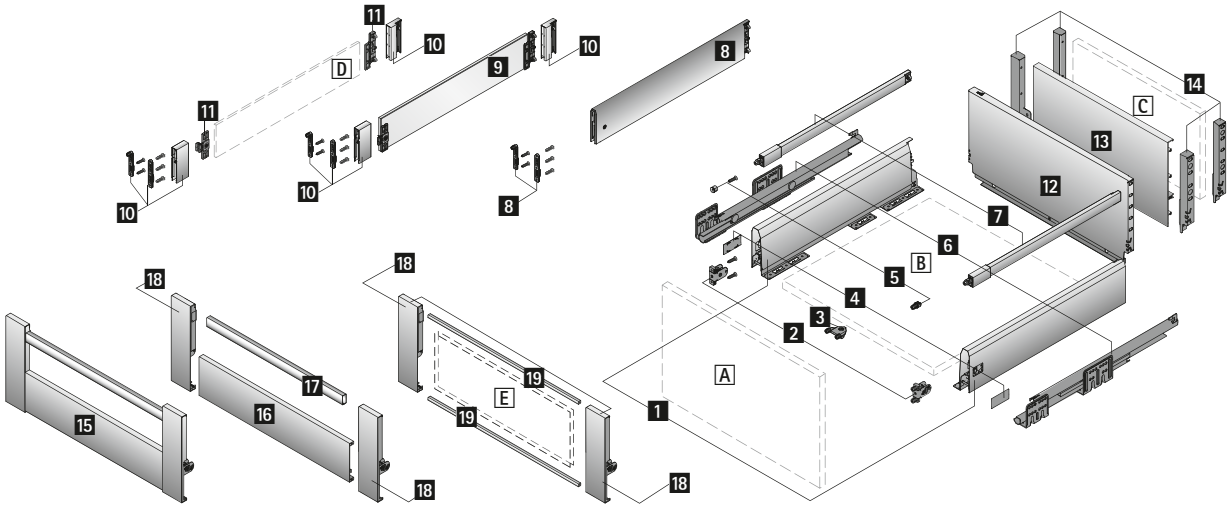

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1
8 TopSide

Alternativa 2:
9 DesignSide sklo a
10 Adaptér DesignSide

Alternativa 3:
D DesignSide z individuálního materiálu a
10 Adaptér DesignSide a
11 DesignSide spojky

12 Ocelová záda

Alternativně:
13 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
14 Příchytka zad, levá a pravá

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

Alternativa 1:
16 Hliníkové čelo a
17 Reling pro hliníkové čelo a
18 Spojky pro čelo

Alternativa 2:
E Čelo z individuálního materiálu a
18 Spojka pro čelo a
19 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)
E Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 745 - 748, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 520**	1 sada
300	**9 182 521**	1 sada
350	**9 182 522**	1 sada
400	**9 182 523**	1 sada
450	**9 182 524**	1 sada
500	**9 182 525**	1 sada
550	**9 182 526**	1 sada
650	**9 182 527**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 14 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
218	**9 150 600**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 503**	1 ks
300	**9 182 504**	1 ks
350	**9 182 505**	1 ks
400	**9 182 506**	1 ks
450	**9 182 507**	1 ks
500	**9 182 508**	1 ks
550	**9 182 509**	1 ks
650	**9 182 510**	1 ks

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 211**	1/10 ks
300	**9 132 212**	1/10 ks
350	**9 132 213**	1/10 ks
400	**9 132 214**	1/10 ks
450	**9 132 215**	1/10 ks
500	**9 132 216**	1/10 ks
550	**9 132 217**	1/10 ks
600	**9 132 218**	1/10 ks
700	**9 132 219**	1/10 ks
800	**9 132 220**	1/10 ks
900	**9 132 221**	1/10 ks
1000	**9 132 222**	1/5 ks
1200	**9 132 223**	1/5 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 187	1 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 144 526**	1 sada
450	**9 169 410**	1 sada
500	**9 144 527**	1 sada
550	**9 169 451**	1 sada
650	**9 144 573**	1 sada

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 141 689	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 466**	**9 169 467**	15 ks
300	**9 169 468**	**9 169 470**	15 ks
350	**9 169 471**	**9 169 472**	15 ks
400	**9 169 473**	**9 169 474**	15 ks
450	**9 161 817**	**9 161 818**	15 ks
500	**9 161 819**	**9 161 820**	15 ks
550	**9 169 475**	**9 169 476**	15 ks
650	**9 169 477**	**9 169 478**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 406**	**9 169 407**	30 ks
300	**9 140 063**	**9 140 064**	30 ks
350	**9 162 083**	**9 162 084**	30 ks
400	**9 140 065**	**9 140 066**	30 ks
450	**9 160 531**	**9 160 532**	30 ks
500	**9 140 067**	**9 140 068**	30 ks
550	**9 169 408**	**9 169 409**	30 ks
650	**9 140 069**	**9 140 070**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 144 526**	1 sada
450	**9 169 410**	1 sada
500	**9 144 527**	1 sada
550	**9 169 451**	1 sada
650	**9 144 573**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 141 689	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 211**	1/10 ks
300	**9 132 212**	1/10 ks
350	**9 132 213**	1/10 ks
400	**9 132 214**	1/10 ks
450	**9 132 215**	1/10 ks
500	**9 132 216**	1/10 ks
550	**9 132 217**	1/10 ks
600	**9 132 218**	1/10 ks
700	**9 132 219**	1/10 ks
800	**9 132 220**	1/10 ks
900	**9 132 221**	1/10 ks
1000	**9 132 222**	1/5 ks
1200	**9 132 223**	1/5 ks

13 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 14 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 187	1 ks

14 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 13 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
218	**9 132 258**	**9 132 259**	30 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

15 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Ocel, prášková barva šampaň / hliník, prášková barva šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 894**	1/15 ks
400	**9 122 895**	1/15 ks
450	**9 122 896**	1/15 ks
500	**9 122 897**	1/15 ks
600	**9 122 898**	1/15 ks
800	**9 122 899**	1/15 ks
900	**9 122 900**	1/15 ks
1000	**9 122 901**	1/15 ks
1200	**9 122 902**	1/15 ks

16 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 17 Reling a 18 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
šampaň	**9 192 207**	1 ks

17 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 16 Hliníkové čelo a 18 spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 716	1 ks

18 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 16 hliníkovým čelem a 17 relingem pro čelo nebo s 19 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č.	Balení
šampaň	**9 123 094**	1/15 sad

19 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 18 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Rozkres dílů

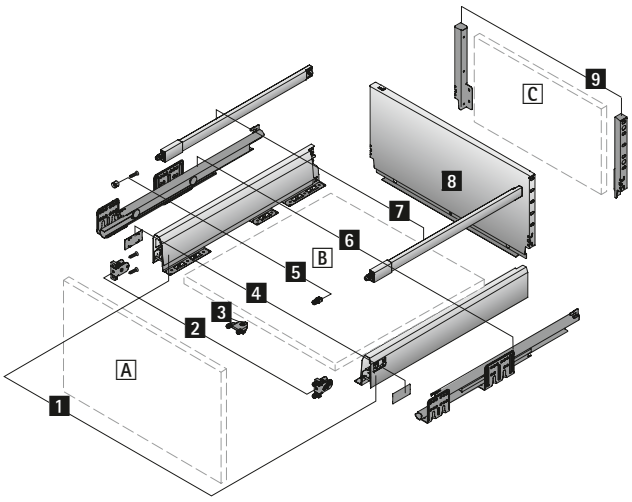

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 749, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 512**	1 sada
300	**9 182 513**	1 sada
350	**9 182 514**	1 sada
400	**9 182 515**	1 sada
450	**9 182 516**	1 sada
500	**9 182 517**	1 sada
550	**9 182 518**	1 sada
650	**9 182 519**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
250	**9 150 601**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 224**	1/10 ks
300	**9 132 225**	1/10 ks
350	**9 132 226**	1/10 ks
400	**9 132 227**	1/10 ks
450	**9 132 228**	1/10 ks
500	**9 132 229**	1/10 ks
550	**9 132 230**	1/10 ks
600	**9 132 231**	1/10 ks
700	**9 132 232**	1/10 ks
800	**9 132 233**	1/10 ks
900	**9 132 234**	1/10 ks
1000	**9 132 235**	1/5 ks
1200	**9 132 236**	1/5 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 503**	1 ks
300	**9 182 504**	1 ks
350	**9 182 505**	1 ks
400	**9 182 506**	1 ks
450	**9 182 507**	1 ks
500	**9 182 508**	1 ks
550	**9 182 509**	1 ks
650	**9 182 510**	1 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 462**	**9 169 463**	15 ks
300	**9 140 015**	**9 140 016**	15 ks
350	**9 161 815**	**9 161 816**	15 ks
400	**9 159 086**	**9 159 088**	15 ks
450	**9 160 602**	**9 160 603**	15 ks
500	**9 160 604**	**9 160 605**	15 ks
550	**9 169 464**	**9 169 465**	15 ks
650	**9 140 021**	**9 140 022**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 406**	**9 169 407**	30 ks
300	**9 140 063**	**9 140 064**	30 ks
350	**9 162 083**	**9 162 084**	30 ks
400	**9 140 065**	**9 140 066**	30 ks
450	**9 160 531**	**9 160 532**	30 ks
500	**9 140 067**	**9 140 068**	30 ks
550	**9 169 408**	**9 169 409**	30 ks
650	**9 140 069**	**9 140 070**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 224**	1/10 ks
300	**9 132 225**	1/10 ks
350	**9 132 226**	1/10 ks
400	**9 132 227**	1/10 ks
450	**9 132 228**	1/10 ks
500	**9 132 229**	1/10 ks
550	**9 132 230**	1/10 ks
600	**9 132 231**	1/10 ks
700	**9 132 232**	1/10 ks
800	**9 132 233**	1/10 ks
900	**9 132 234**	1/10 ks
1000	**9 132 235**	1/5 ks
1200	**9 132 236**	1/5 ks

9 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
250	**9 132 260**	**9 132 261**	30 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Rozkres dílů

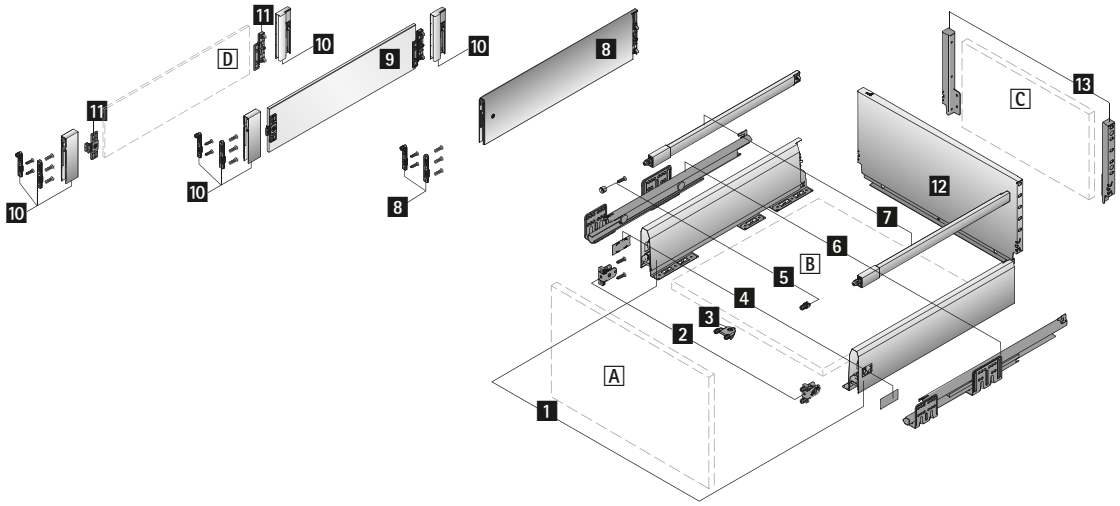

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1
8 TopSide

Alternativa 2:
9 DesignSide sklo a
10 Adaptér DesignSide

Alternativa 3:
D DesignSide z individuálního materiálu a
10 Adaptér DesignSide a
11 DesignSide spojky

12 Ocelová záda

Alternativně:
C Dřevěná záda a
13 Příchytka zad, levá a pravá

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 750 - 751, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 520**	1 sada
300	**9 182 521**	1 sada
350	**9 182 522**	1 sada
400	**9 182 523**	1 sada
450	**9 182 524**	1 sada
500	**9 182 525**	1 sada
550	**9 182 526**	1 sada
650	**9 182 527**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 13 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
250	**9 150 601**	1 sada

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 169 452**	1 sada
450	**9 162 332**	1 sada
500	**9 162 331**	1 sada
550	**9 169 455**	1 sada
650	**9 169 456**	1 sada

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 224**	1/10 ks
300	**9 132 225**	1/10 ks
350	**9 132 226**	1/10 ks
400	**9 132 227**	1/10 ks
450	**9 132 228**	1/10 ks
500	**9 132 229**	1/10 ks
550	**9 132 230**	1/10 ks
600	**9 132 231**	1/10 ks
700	**9 132 232**	1/10 ks
800	**9 132 233**	1/10 ks
900	**9 132 234**	1/10 ks
1000	**9 132 235**	1/5 ks
1200	**9 132 236**	1/5 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 503**	1 ks
300	**9 182 504**	1 ks
350	**9 182 505**	1 ks
400	**9 182 506**	1 ks
450	**9 182 507**	1 ks
500	**9 182 508**	1 ks
550	**9 182 509**	1 ks
650	**9 182 510**	1 ks

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 161 767	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 466**	**9 169 467**	15 ks
300	**9 169 468**	**9 169 470**	15 ks
350	**9 169 471**	**9 169 472**	15 ks
400	**9 169 473**	**9 169 474**	15 ks
450	**9 161 817**	**9 161 818**	15 ks
500	**9 161 819**	**9 161 820**	15 ks
550	**9 169 475**	**9 169 476**	15 ks
650	**9 169 477**	**9 169 478**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 406**	**9 169 407**	30 ks
300	**9 140 063**	**9 140 064**	30 ks
350	**9 162 083**	**9 162 084**	30 ks
400	**9 140 065**	**9 140 066**	30 ks
450	**9 160 531**	**9 160 532**	30 ks
500	**9 140 067**	**9 140 068**	30 ks
550	**9 169 408**	**9 169 409**	30 ks
650	**9 140 069**	**9 140 070**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

8 TopSide

Sada obsahuje:
- 1 sada TopSide, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 169 452**	1 sada
450	**9 162 332**	1 sada
500	**9 162 331**	1 sada
550	**9 169 455**	1 sada
650	**9 169 456**	1 sada

9 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

10 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 9 DesignSide sklo nebo se 11 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 161 767	1 sada

11 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 10 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

12 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 224**	1/10 ks
300	**9 132 225**	1/10 ks
350	**9 132 226**	1/10 ks
400	**9 132 227**	1/10 ks
450	**9 132 228**	1/10 ks
500	**9 132 229**	1/10 ks
550	**9 132 230**	1/10 ks
600	**9 132 231**	1/10 ks
700	**9 132 232**	1/10 ks
800	**9 132 233**	1/10 ks
900	**9 132 234**	1/10 ks
1000	**9 132 235**	1/5 ks
1200	**9 132 236**	1/5 ks

13 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
250	**9 132 260**	**9 132 261**	30 ks

- **Vysoká zásuvka, 282 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Rozkres dílů

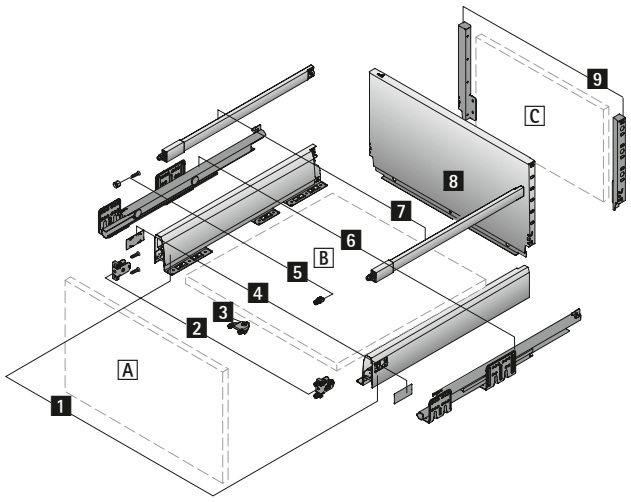

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 752, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela pro bok zásuvky k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 512**	1 sada
300	**9 182 513**	1 sada
350	**9 182 514**	1 sada
400	**9 182 515**	1 sada
450	**9 182 516**	1 sada
500	**9 182 517**	1 sada
550	**9 182 518**	1 sada
650	**9 182 519**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
282	**9 150 602**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 237**	1/10 ks
300	**9 132 238**	1/10 ks
350	**9 132 239**	1/10 ks
400	**9 132 240**	1/10 ks
450	**9 132 241**	1/10 ks
500	**9 132 242**	1/10 ks
550	**9 132 243**	1/10 ks
600	**9 132 244**	1/10 ks
700	**9 132 245**	1/5 ks
800	**9 132 246**	1/5 ks
900	**9 132 247**	1/5 ks
1000	**9 132 248**	1/5 ks
1200	**9 132 249**	1/5 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 503**	1 ks
300	**9 182 504**	1 ks
350	**9 182 505**	1 ks
400	**9 182 506**	1 ks
450	**9 182 507**	1 ks
500	**9 182 508**	1 ks
550	**9 182 509**	1 ks
650	**9 182 510**	1 ks

- **Vysoká zásuvka, 282 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 462**	**9 169 463**	15 ks
300	**9 140 015**	**9 140 016**	15 ks
350	**9 161 815**	**9 161 816**	15 ks
400	**9 159 086**	**9 159 088**	15 ks
450	**9 160 602**	**9 160 603**	15 ks
500	**9 160 604**	**9 160 605**	15 ks
550	**9 169 464**	**9 169 465**	15 ks
650	**9 140 021**	**9 140 022**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 406**	**9 169 407**	30 ks
300	**9 140 063**	**9 140 064**	30 ks
350	**9 162 083**	**9 162 084**	30 ks
400	**9 140 065**	**9 140 066**	30 ks
450	**9 160 531**	**9 160 532**	30 ks
500	**9 140 067**	**9 140 068**	30 ks
550	**9 169 408**	**9 169 409**	30 ks
650	**9 140 069**	**9 140 070**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka, 282 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 237**	1/10 ks
300	**9 132 238**	1/10 ks
350	**9 132 239**	1/10 ks
400	**9 132 240**	1/10 ks
450	**9 132 241**	1/10 ks
500	**9 132 242**	1/10 ks
550	**9 132 243**	1/10 ks
600	**9 132 244**	1/10 ks
700	**9 132 245**	1/5 ks
800	**9 132 246**	1/5 ks
900	**9 132 247**	1/5 ks
1000	**9 132 248**	1/5 ks
1200	**9 132 249**	1/5 ks

9 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
282	**9 132 262**	**9 132 263**	30 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Rozkres dílů

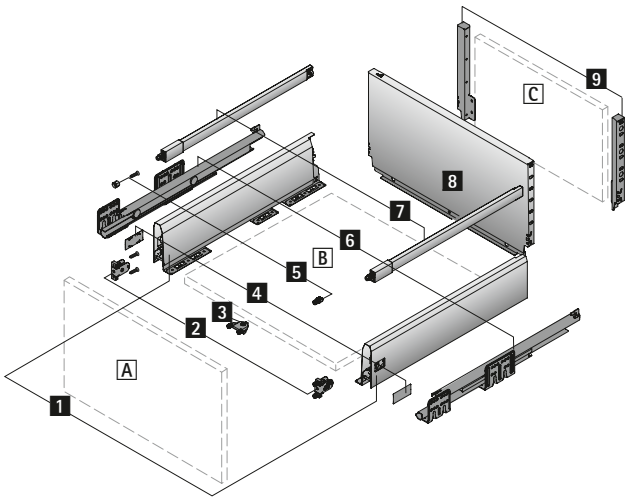

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 753, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 520**	1 sada
300	**9 182 521**	1 sada
350	**9 182 522**	1 sada
400	**9 182 523**	1 sada
450	**9 182 524**	1 sada
500	**9 182 525**	1 sada
550	**9 182 526**	1 sada
650	**9 182 527**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
282	**9 150 602**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 237**	1/10 ks
300	**9 132 238**	1/10 ks
350	**9 132 239**	1/10 ks
400	**9 132 240**	1/10 ks
450	**9 132 241**	1/10 ks
500	**9 132 242**	1/10 ks
550	**9 132 243**	1/10 ks
600	**9 132 244**	1/10 ks
700	**9 132 245**	1/5 ks
800	**9 132 246**	1/5 ks
900	**9 132 247**	1/5 ks
1000	**9 132 248**	1/5 ks
1200	**9 132 249**	1/5 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 503**	1 ks
300	**9 182 504**	1 ks
350	**9 182 505**	1 ks
400	**9 182 506**	1 ks
450	**9 182 507**	1 ks
500	**9 182 508**	1 ks
550	**9 182 509**	1 ks
650	**9 182 510**	1 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 466**	**9 169 467**	15 ks
300	**9 169 468**	**9 169 470**	15 ks
350	**9 169 471**	**9 169 472**	15 ks
400	**9 169 473**	**9 169 474**	15 ks
450	**9 161 817**	**9 161 818**	15 ks
500	**9 161 819**	**9 161 820**	15 ks
550	**9 169 475**	**9 169 476**	15 ks
650	**9 169 477**	**9 169 478**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 406**	**9 169 407**	30 ks
300	**9 140 063**	**9 140 064**	30 ks
350	**9 162 083**	**9 162 084**	30 ks
400	**9 140 065**	**9 140 066**	30 ks
450	**9 160 531**	**9 160 532**	30 ks
500	**9 140 067**	**9 140 068**	30 ks
550	**9 169 408**	**9 169 409**	30 ks
650	**9 140 069**	**9 140 070**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 237**	1/10 ks
300	**9 132 238**	1/10 ks
350	**9 132 239**	1/10 ks
400	**9 132 240**	1/10 ks
450	**9 132 241**	1/10 ks
500	**9 132 242**	1/10 ks
550	**9 132 243**	1/10 ks
600	**9 132 244**	1/10 ks
700	**9 132 245**	1/5 ks
800	**9 132 246**	1/5 ks
900	**9 132 247**	1/5 ks
1000	**9 132 248**	1/5 ks
1200	**9 132 249**	1/5 ks

9 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
282	**9 132 262**	**9 132 263**	30 ks

- **Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

- Pro využití prostoru pod dřezem
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

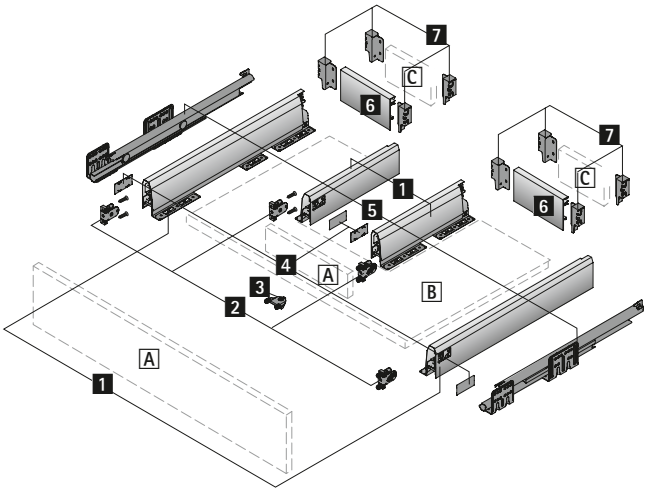

Jednotlivé díly

1 Boky po 2 ks, levý a pravý
2 Příchytka čela, 4 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 4 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
7 Příchytky zad po 2 ks, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 754, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 512**	1 sada
300	**9 182 513**	1 sada
350	**9 182 514**	1 sada
400	**9 182 515**	1 sada
450	**9 182 516**	1 sada
500	**9 182 517**	1 sada
550	**9 182 518**	1 sada
650	**9 182 519**	1 sada

6 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 132 264	1 ks

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 6 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 7 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
94	**9 150 597**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 462**	**9 169 463**	15 ks
300	**9 140 015**	**9 140 016**	15 ks
350	**9 161 815**	**9 161 816**	15 ks
400	**9 159 086**	**9 159 088**	15 ks
450	**9 160 602**	**9 160 603**	15 ks
500	**9 160 604**	**9 160 605**	15 ks
550	**9 169 464**	**9 169 465**	15 ks
650	**9 140 021**	**9 140 022**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

6 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- 7 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 132 264	1 ks

7 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 6 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
94	**9 132 252**	**9 132 253**	30 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

- Pro využití prostoru pod dřezem
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

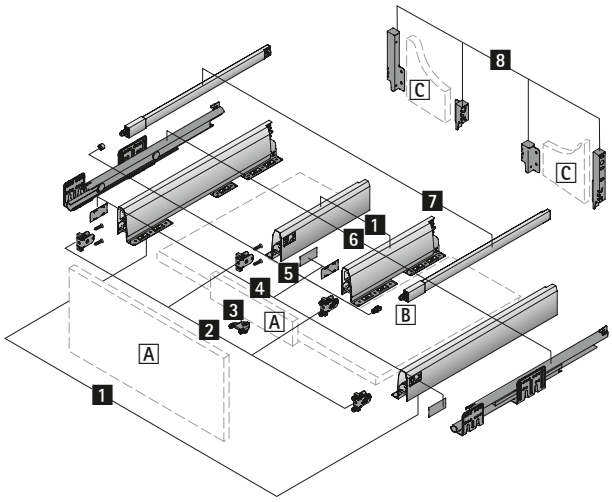

Jednotlivé díly

1 Boky po 2 ks, levý a pravý
2 Příchytka čela, 4 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 4 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
C Dřevěná záda a
8 Příchytky zad po 2 ks, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 755, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 512**	1 sada
300	**9 182 513**	1 sada
350	**9 182 514**	1 sada
400	**9 182 515**	1 sada
450	**9 182 516**	1 sada
500	**9 182 517**	1 sada
550	**9 182 518**	1 sada
650	**9 182 519**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 182 503**	1 ks
300	**9 182 504**	1 ks
350	**9 182 505**	1 ks
400	**9 182 506**	1 ks
450	**9 182 507**	1 ks
500	**9 182 508**	1 ks
550	**9 182 509**	1 ks
650	**9 182 510**	1 ks

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
94	**9 150 597**	1 sada
186	**9 150 599**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 462**	**9 169 463**	15 ks
300	**9 140 015**	**9 140 016**	15 ks
350	**9 161 815**	**9 161 816**	15 ks
400	**9 159 086**	**9 159 088**	15 ks
450	**9 160 602**	**9 160 603**	15 ks
500	**9 160 604**	**9 160 605**	15 ks
550	**9 169 464**	**9 169 465**	15 ks
650	**9 140 021**	**9 140 022**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 169 406**	**9 169 407**	30 ks
300	**9 140 063**	**9 140 064**	30 ks
350	**9 162 083**	**9 162 084**	30 ks
400	**9 140 065**	**9 140 066**	30 ks
450	**9 160 531**	**9 160 532**	30 ks
500	**9 140 067**	**9 140 068**	30 ks
550	**9 169 408**	**9 169 409**	30 ks
650	**9 140 069**	**9 140 070**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

8 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
94	**9 132 252**	**9 132 253**	30 ks
186	**9 132 256**	**9 132 257**	30 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Úzká dolní skříňka**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

- Výška korpusu max. 750 mm
- Šířka korpusu max. 300 mm
- Nutno použít výsuv Actro levý i pravý, osadit diagonálně
- Celková nosnost max. 20 kg
- Možné jsou i jiné konfigurace

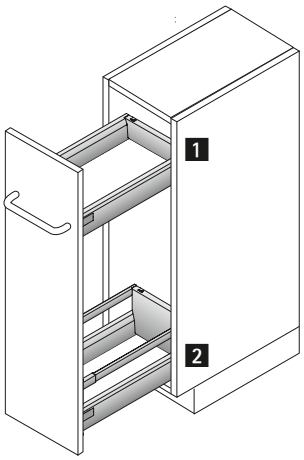

Příklad použití

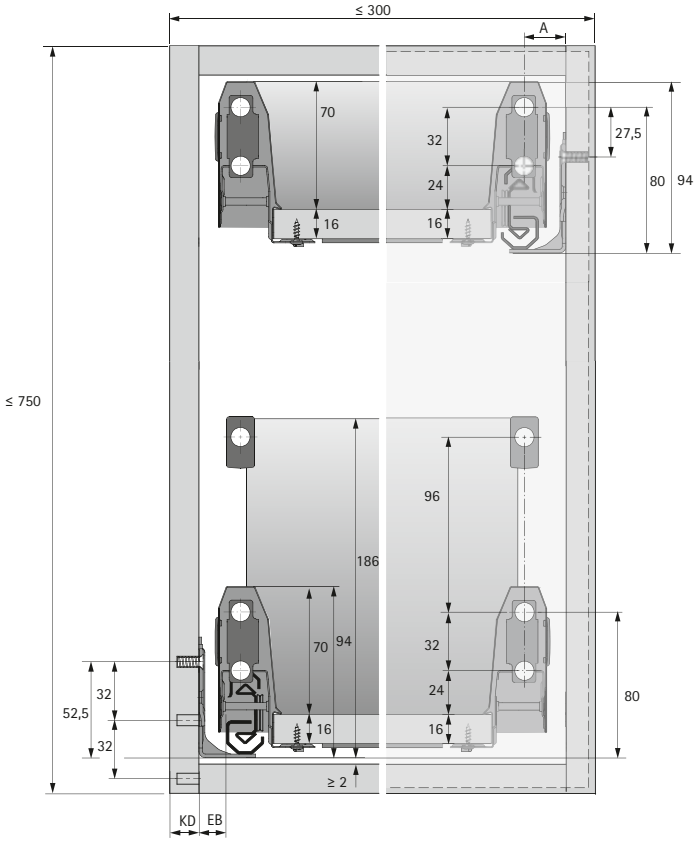

Č.	Použití	viz str.
1	Zásuvka ArciTech Actro se Silent System	538 - 539 703
2	Vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	538 - 539 703

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká skříň**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

- Pro korpusy individuální výšky a šířky
- Optimální využití úložného prostoru
- Doporučené šířky korpusu 300 - 600 mm
- Možné jsou i jiné konfigurace

Příklad použití

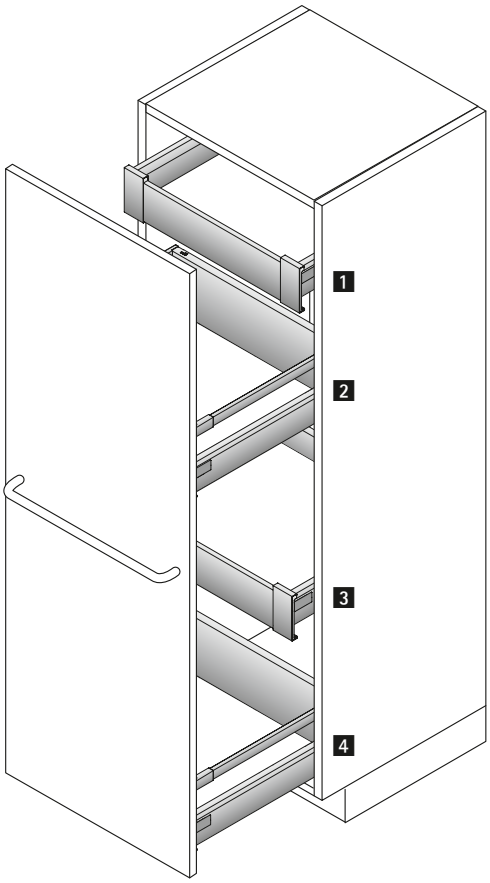

Č.	Použití	viz str.
1	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	538 - 539 703
2	Vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	538 - 539 703
3	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	538 - 539 703
4	Vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	538 - 539 703

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Skříň na potraviny**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

- Pro korpusy individuální výšky a šířky
- Optimální využití úložného prostoru
- Doporučené šířky korpusu 450 - 1200 mm, od 600 mm se 2 dvířky
- Doporučený závěs: klipový Sensys 8657i s integrovaným tlumičem
- Pojistka proti současnému vytažení zásuvek viz svazek 2
- Možné jsou i jiné konfigurace

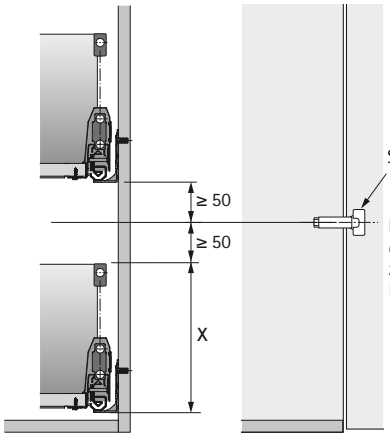

Pozor:
dveře nesmí v otevřeném stavu zasahovat do světlosti korpusu!

X = závisí na použité vnitřní zásuvce popř. příslušenství

Příklad použití

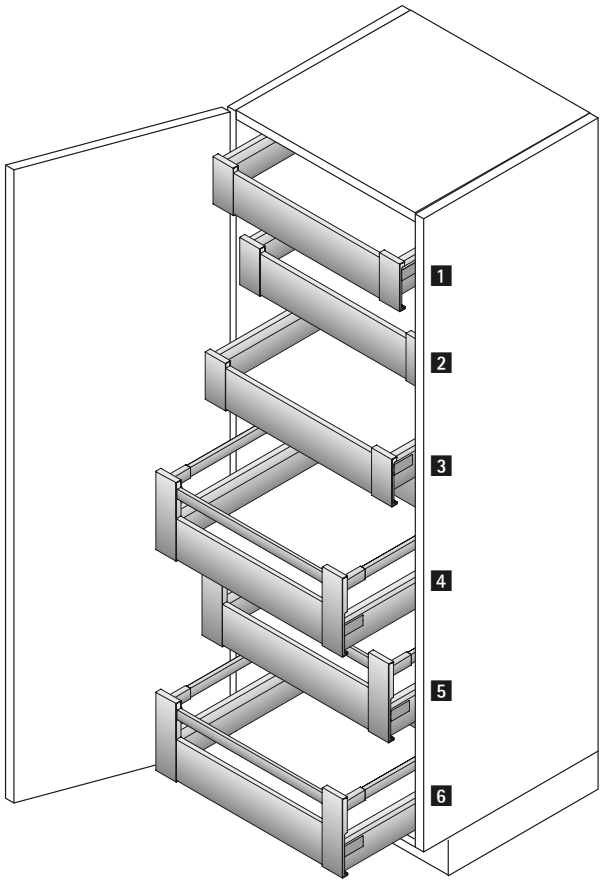

Č.	Použití	viz str.
1	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	538 - 539 703
2	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	538 - 539 703
3	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	538 - 539 703
4	Vnitřní vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	538 - 539 703
5	Vnitřní vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	538 - 539 703
6	Vnitřní vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	538 - 539 703

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Přehled sortimentu vnitřního vybavení**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

OrgaTray 440
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
606 - 607

OrgaTray 470
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
608

OrgaTray 570
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
609

OrgaTray 600
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
610

OrgaTray 230
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
611 - 613

OrgaStripe
pro zásuvky a vysoké zásuvky
614

OrgaStore 400
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
615

OrgaFlag
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
616

OrgaStore 810
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
617 - 618

OrgaStore 230
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
619 - 621

Příslušenství

622

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

- Univerzální použití
- Lze doplnit držák na nože nebo na kořenky, viz str. 607
- Plast šampaň

OrgaTray 440

Šířka mm	Obj. č. / Hloubka mm		Balení
	370 - 440	441 - 520	
175 - 200	**9 202 778**	**9 202 793**	1 ks
201 - 250	**9 202 779**	**9 202 794**	1 ks
251 - 300	**9 202 780**	**9 202 795**	1 ks
301 - 350	**9 202 781**	**9 202 796**	1 ks
351 - 400	**9 202 782**	**9 202 797**	1 ks
401 - 450	**9 202 783**	**9 202 798**	1 ks
451 - 500	**9 202 784**	**9 202 799**	1 ks
501 - 600	**9 202 786**	**9 202 800**	1 ks
601 - 700	**9 202 787**	**9 202 801**	1 ks
701 - 800	**9 202 788**	**9 202 803**	1 ks
801 - 900	**9 202 790**	**9 202 804**	1 ks
1091 - 1150	**9 202 792**	**9 202 806**	1 ks

Členění

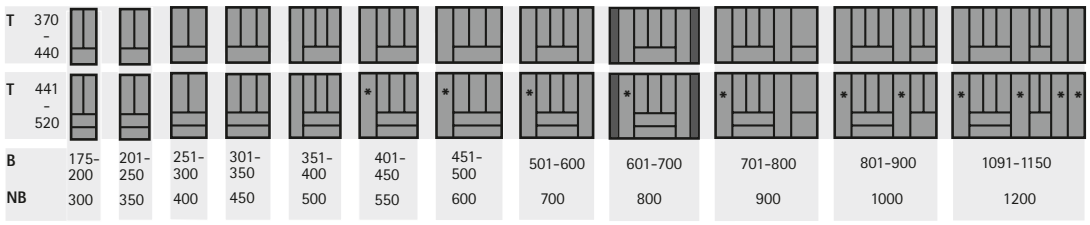

*** = Lze vložit držáky na nože a kořenky**

T = Hloubka B = Šířka NB = Jmenovitá šířka

Rozměry

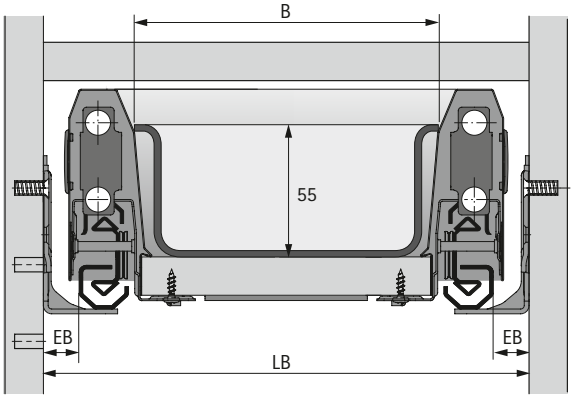

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 47 mm
- Při použití ukončovacích profilů, viz str. 622:
  Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 51 mm
- Hloubka přířezu = jmenovitá délka - 27 mm

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Držáky na nože a na kořenky

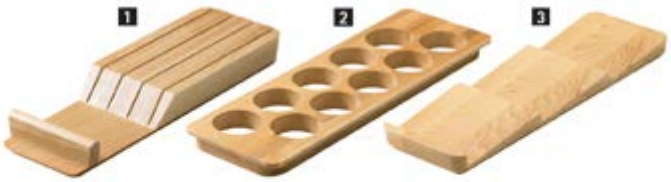

- Pro OrgaTray 420, 430, 440 a 480
- Mlýnky a dózy na koření, viz str. 622
- Buk lakovaný

Název položky	Obj. č.	Balení
1 Držák na nože	**0 074 430**	1 ks
2 Držák na kořenky, na stojato, ø 53 mm	**0 044 934**	1 ks
3 Držák na kořenky, na ležato	**9 079 207**	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

- Možnost použití u variabilních šířek od šířky korpusu 450 mm
- Od šířky korpusu 800 mm lze použít 2 kusy
- Plast šampaň

OrgaTray 470

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
500	**9 207 239**	1 ks
550	**9 207 240**	1 ks

Členění

NL	T	
500	474	
550	524	
B	302	
KB	450-1200	

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Rozměry

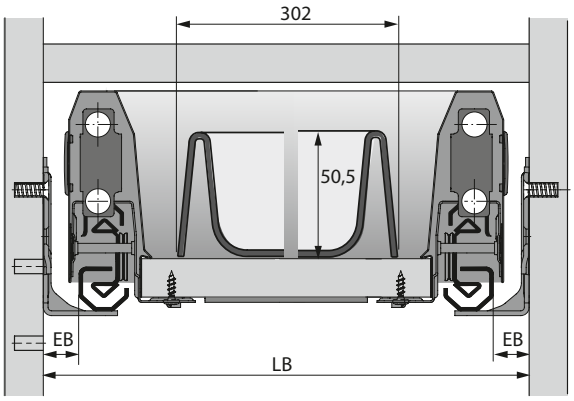

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Pro výšku boku zásuvky 94 mm
- Plast šampaň

Sada obsahuje:
- 1 ks plastová příborníková vložka
- Dělicí prvky pro individuální členění (počet se liší podle šířky, viz obrázek členění)

Pokyny:
- Do zásuvky jmenovité délky 400 mm lze seříznout výlisek určený pro jmenovitou délku 450 mm
- Délka přířezu = jmenovitá délka (NL) - 27 mm

OrgaTray 570

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
	450	500	
300	**9 183 298**	**9 183 306**	1 sada
350		**9 183 307**	1 sada
400	**9 183 299**	**9 183 308**	1 sada
450	**9 183 300**	**9 183 309**	1 sada
500	**9 183 301**	**9 183 310**	1 sada
550	**9 183 302**	**9 183 311**	1 sada
600	**9 183 303**	**9 183 312**	1 sada
800	**9 183 304**	**9 183 313**	1 sada
900		**9 183 314**	1 sada
1000	**9 183 305**	**9 183 315**	1 sada

Členění

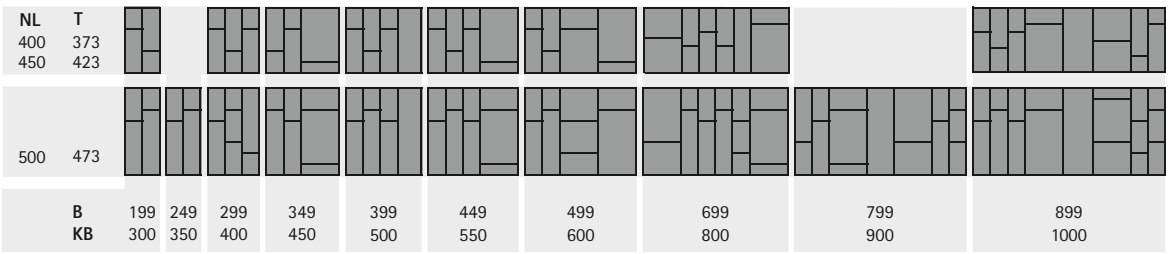

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Dělicí prvky

- Pro OrgaTray 570
- Plast šampaň

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
68	**9 204 231**	1/50 ks
128	**9 204 202**	1/50 ks

- Provedení 1:
  Určeno do korpusů standardní šířky, předmontováno
  Pro šířku korpusu 300 mm, 400 mm a 450 mm
  Pro výšku boku zásuvky 94 mm

- Provedení 2:
  Pro variabilní šířky, předmontováno
  Od šířky korpusu 500 mm, pro výšku boku zásuvky 94 mm a 126 mm
  Od šířky korpusu 800 mm lze použít 2 kusy

Pokyny:
- Protiskluzovou podložku je třeba objednat zvlášť, viz str. 622
- Lze kombinovat s držáky na nože, kořenky a fólie ze sortimentu OrgaTray 230, viz str. 612

OrgaTray 600

Šířka korpusu mm	Provedení	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
		450	500	
300	1	**9 184 557**	**9 184 560**	1 sada
400	1	**9 184 558**	**9 184 561**	1 sada
450	1	**9 184 559**	**9 184 562**	1 sada
500 - 1200	2	**9 183 157**	**9 179 796**	1 sada

Členění

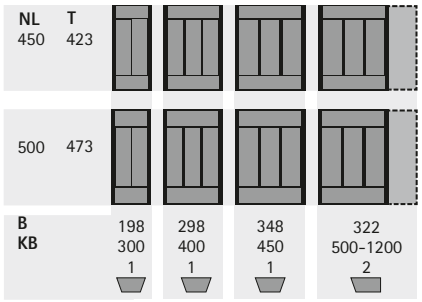

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Rozměry

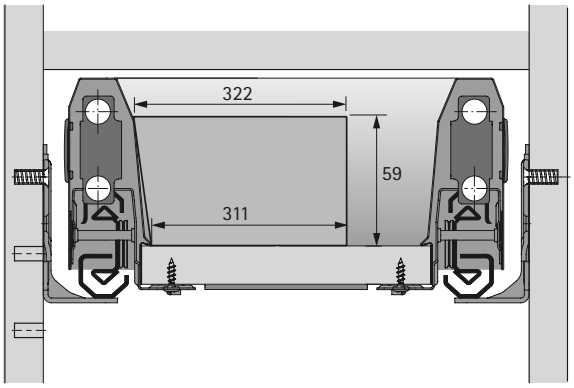

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

- Pro variabilní šířky
- Kombinací několika položek lze vybavit korpus šířky až 1200 mm

OrgaTray 230 příborníková vložka

- Lze použít samostatně u korpusu šířky 450 - 600 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks příborníková vložka 275 mm
- 2 ks deska na dno zásuvky 137 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 538**	**9 199 583**	1 sada
500	**9 199 558**	**9 199 598**	1 sada
550	**9 199 563**	**9 199 603**	1 sada
650	**9 199 578**	**9 199 618**	1 sada

OrgaTray 230 vložka pro kuchyňské náčiní

- Lze použít samostatně u korpusu šířky 350 - 400 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks vložka pro kuchyňské náčiní 200 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 90 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 110 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 539**	**9 199 584**	1 sada
500	**9 199 559**	**9 199 599**	1 sada
550	**9 199 564**	**9 199 604**	1 sada
650	**9 199 579**	**9 199 619**	1 sada

OrgaTray 230 držák na fólie

- Pouze v kombinaci s příborníkovou vložkou a vložkou na kuchyňské náčiní

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na fólie 100 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 100 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 540**	**9 199 585**	1 sada
500	**9 199 560**	**9 199 600**	1 sada
550	**9 199 565**	**9 199 605**	1 sada
650	**9 199 580**	**9 199 620**	1 sada

OrgaTray 230 držák na kořenky

- Pouze v kombinaci s příborníkovou vložkou a vložkou na kuchyňské náčiní

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na kořenky 150 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 150 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 571**	**9 199 586**	1 sada
500	**9 199 561**	**9 199 601**	1 sada
550	**9 199 566**	**9 199 606**	1 sada
650	**9 199 581**	**9 199 621**	1 sada

OrgaTray 230 držák na nože

- Pouze v kombinaci s příborníkovou vložkou a vložkou na kuchyňské náčiní

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na nože 150 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 150 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 572**	**9 199 597**	1 sada
500	**9 199 562**	**9 199 602**	1 sada
550	**9 199 577**	**9 199 617**	1 sada
650	**9 199 582**	**9 199 622**	1 sada

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Možné kombinace

	350	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

- Flexibilní úložný systém
- Samolepící proužky lze použít téměř ve všech zásuvkách
- Příčky o tloušťce 4 mm poskytují mnoho možností pro individuální uspořádání

OrgaStripe profil

- Pro nalepení na povrchově upravené dřevěné materiály, ocel a hliník
- Délka 1100 mm
- Plast

Barva	**Obj. č.**	Balení
bílá	**9 203 465**	1/30 ks

OrgaClip

- K použití do profilu OrgaStripe
- Pro dělicí příčku tloušťky 4 mm
- Materiál dělicí příčky dle individuálního výběru
- Lze plynule posouvat v profilu
- Plast

Barva	**Obj. č.**	Balení
bílá	**9 203 468**	1/60 ks

Rozměry

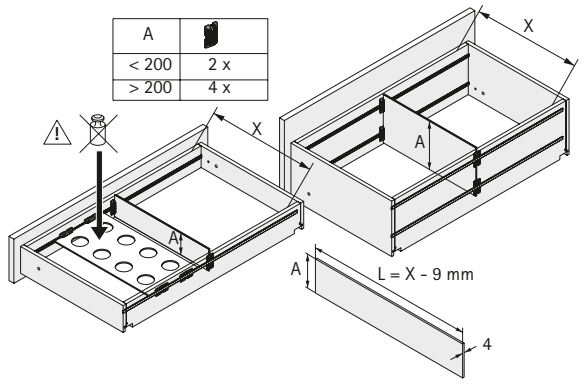

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

- Pro vysokou zásuvku nebo vnitřní vysokou zásuvku s relingem
- Příčný reling a podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť
- Doporučujeme použití protiskluzové podložky

OrgaStore 400 pro standardní šířky korpusu

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	**Obj. č.**	Balení
300	**9 143 035**	1/30 ks
350	**9 143 036**	1/30 ks
400	**9 143 038**	1/30 ks
450	**9 143 039**	1/30 ks
500	**9 143 040**	1/30 ks
550	**9 143 041**	1/30 ks
600	**9 143 042**	1/30 ks
800	**9 143 043**	1/30 ks
900	**9 143 044**	1/30 ks
1000	**9 143 045**	1/30 ks
1200	**9 143 046**	1/30 ks

Orgastore 400 individuální šířka

- Lze použít pro korpusy individuální šířky
- Příčný reling, držáky pro příčný reling a podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť
- B = LB - 2 x EB - 34,5 mm
- Držák příčného relingu plastový, šampaň

Název položky	Délka mm	**Obj. č.**	Balení
Příčný reling	2000	**9 182 716**	1 ks
Adaptér		**9 182 224**	1/30 ks

OrgaStore 400 podélný dělicí prvek

- Plast šampaň

Obj. č.	Balení
9 182 228	1/15 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

- Ke vložení do vysoké zásuvky
- Díky kombinaci základní a doplňkové sady lze vybavit korpusy všech šířek

OrgaFlag základní sada

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- Perforovaná deska s protiskluzovou úpravou
- Dělicí prvky

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
	450	500	
600	9 199 905	9 199 908	1 sada
900	9 199 906	9 199 909	1 sada

OrgaFlag doplňková sada

- Díly k rozšíření základní sady
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- 2 perforované díly s protiskluzovou úpravou
- 1 dělicí prvek

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
	450	500	
100	9 199 907	9 199 910	1 sada

Možné kombinace

x	 600 mm	 900 mm	100 mm	
300	1			
400	1			
450	1			
500	1			
600	1			
800	1		2	
900		1		
1000		1	1	
1200		1	3	

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Profil lze zkrátit a použít pro individuální šířky zásuvky
- Pro jmenovitou délku od 300 mm
- Lze použít pro výšku boku 94 mm a 126 mm
- Plastové prvky šampaň

Sada obsahuje:
- 1 ks hliníkový profil s plastovými adaptéry
- Dělicí prvky plastové

OrgaStore 810

Šířka korpusu mm	Počet dělicích prvků	Obj. č.	Balení
300	2	**9 182 269**	1 sada
450	3	**9 182 270**	1 sada
600	3	**9 182 271**	1 sada
800	4	**9 189 067**	1 sada
900	5	**9 182 272**	1 sada
1000	5	**9 203 660**	1 sada
1200	6	**9 182 273**	1 sada

Členění

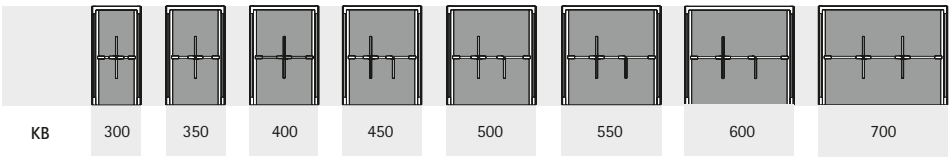



KB = Šířka korpusu

Rozměry

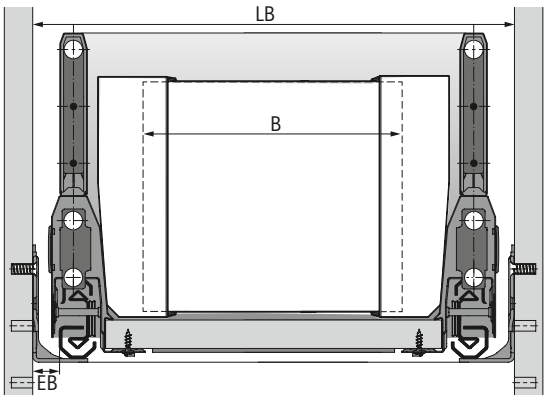

- B = LB - 2 × EB - 78 mm

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Dělicí prvek

- Výška 125 mm
- Lze též použít jako doplněk k sadě
- Plast šampaň

Obj. č.	Balení
9 182 232	1/15 ks

Adaptér

- Výška 125 mm
- Nasazení na hliníkový profil bez použití nářadí
- Pro každou sadu jsou zapotřebí dva adaptéry
- Plast šampaň

Obj. č.	Balení
9 182 236	1/30 ks

Hliníkový profil

- Výška 120 mm
- Délka 2000 mm
- Ke zkrácení
- Adaptéry je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 251	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

- Univerzální použití díky kombinaci různých dělicích prvků s děrovanou deskou

OrgaStore 230 dubový

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Lze přiříznout na individuální formát
- Dub, lak matný
- Dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm				Balení
	450	500	550	650	
600	**9 190 573**	**9 199 647**	**9 199 653**		1 ks
800	**9 190 574**	**9 199 648**	**9 199 654**		1 ks
900	**9 190 575**	**9 199 649**	**9 199 655**		1 ks
1000	**9 190 576**	**9 199 650**	**9 199 656**		1 ks
1200				**9 199 658**	1 ks

OrgaStore 230 ořechový

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Lze přiříznout na individuální formát
- Ořech, lak matný
- Dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm				Balení
	450	500	550	650	
600	**9 199 662**	**9 199 670**	**9 199 675**		1 ks
800	**9 199 663**	**9 199 671**	**9 199 676**		1 ks
900	**9 199 664**	**9 199 672**	**9 199 677**		1 ks
1000	**9 199 665**	**9 199 673**	**9 199 678**		1 ks
1200				**9 199 680**	1 ks

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

OrgaStore 230 dělicí kolík

- Dělicí kolík s předmontovaným trnem
- 20 x 20 x 127 mm

Materiál	Obj. č.	Balení
Dub	**9 190 578**	4 ks
Ořech	**9 199 683**	4 ks

OrgaStore 230 dělicí úhelník

- Dělicí úhelník s předmontovanými fixačními kolíky
- 93 x 93 x 127 mm

Materiál	Obj. č.	Balení
Dub	**9 190 577**	2 ks
Ořech	**9 199 682**	2 ks

OrgaStore 230 dělicí kříž

- Dělicí kříž s předmontovanými fixačními kolíky
- 179 x 179 x 127 mm

Materiál	Obj. č.	Balení
Dub	**9 190 579**	1 ks
Ořech	**9 199 684**	1 ks

OrgaStore 230 dělicí příčka

- Dělicí přepážka s předmontovanými fixačními kolíky
- 107 x 127 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 199 646**	**9 199 669**	1 ks
500	**9 199 651**	**9 199 674**	1 ks
550	**9 199 657**	**9 199 679**	1 ks
650	**9 199 659**	**9 199 681**	1 ks

OrgaStore 230 nádoba

- Nádoby lze používat zvlášť nebo je lze posadit na desku vloženou na dno zásuvky

Materiál	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. č.	Balení
Dub	236 x 261 x 127	**9 199 660**	1 ks
Ořech	236 x 261 x 127	**9 199 685**	1 ks
Dub	236 x 472 x 127	**9 199 661**	1 ks
Ořech	236 x 472 x 127	**9 199 686**	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

Rozměry

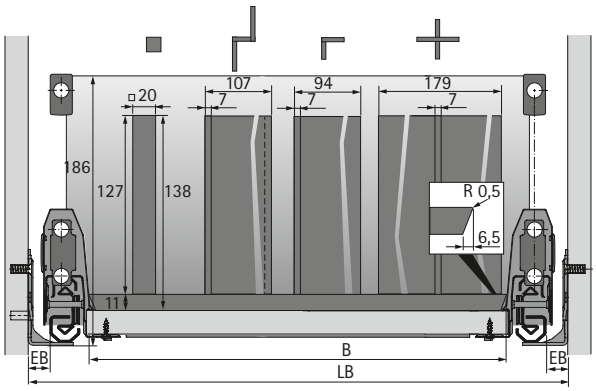

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 x EB - 54 mm
- Hloubka přířezu = jmenovitá délka - 27 mm

Protiskluzová podložka



- Ke vložení do zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Role 5 m
- Plast šampaň

Pokyny:
- Šířka přířezu (B) = světlá šířka korpusu - 2 × EB - 62 mm
- Déka přířezu (L) = jmenovitá délka - 27 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
450	**9 209 583**	1 ks
500	**9 209 584**	1 ks
650	**9 209 585**	1 ks

Ukončovací profil



- Nasunuje se ze strany, šířka vložky se musí zmenšit o 4 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Plast, chromovaný vzhled

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
500	**9 135 408**	1 sada

Dózy na koření



- Nerezová ocel

Výrobek	Obj. č.	Balení
1 Slánka	**0 080 852**	1 ks
2 Pepřenka	**0 080 853**	1 ks
3 Sypátko se sítkem	**0 080 854**	1 ks
4 Hrubé sypátko	**0 080 855**	1 ks
5 Jemné sypátko	**0 080 856**	1 ks
6 S akrylovým víčkem	**0 080 857**	1 ks

Kořenka



- Nerez a akryl

Obj. č.	Balení
9 079 347	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Přehled sortimentu s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

OrgaTray 510
pro zásuvky a vysoké zásuvky
624

Banio
pro zásuvky a vysoké zásuvky
625

Kovová obvodová ohrádka pro výřez na sifon pro zásuvky a vysoké zásuvky
626

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Řešení s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

- Lze použít v zásuvkách variabilní šířky
- Od šířky korpusu 550 mm a jmenovité délky 350 mm
- Plast šampaň

OrgaTray 510

Obj. č.	Balení
9 207 218	1 ks

Rozměry

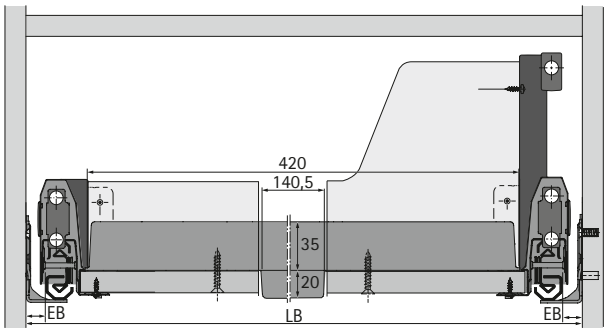

Rozměry přířezu

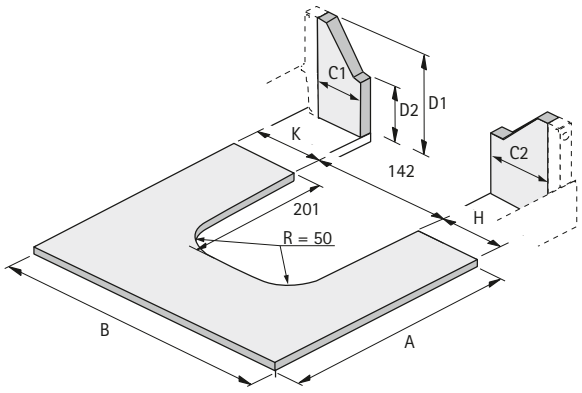

- Rozměr A = NL - 24,5 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 52 mm
- Rozměr C1 = K - 6 mm
- Rozměr C2 = H - 6 mm

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Řešení s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

- Pro zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Pro jmenovité délky do 500 mm
- Doporučená šířka korpusu od 600 mm
- Celková výška rámu 87 mm
- Sadu rámu a sadu misek je třeba objednat zvlášť

Banio rám

- Plast bílý

Obj. č.	Balení
9 153 385	1 sada

Banio sada misek

- Sada obsahuje 3 misky
- 84 mm x 84 mm, 84 mm x 168 mm, 84 mm x 252 mm
- Plast průsvitný bílý

Sada obsahuje:
- 3 ks misky, plast průsvitný

Obj. č.	Balení
9 153 388	1 sada

Rozměry přířezu

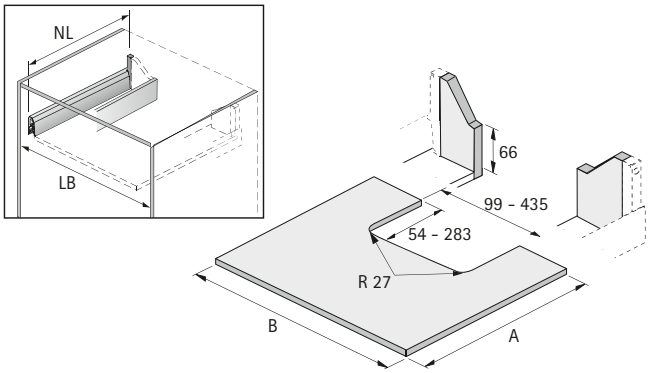

- Rozměr A = NL - 24,5 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 52 mm

- **Řešení s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva šampaň**

- K využití prostoru pod dřezem
- Pro zásuvky a vysoké zásuvky

Kovová obvodová ohrádka pro výřez na sifon

Obj. č.	Balení
9 204 285	1 ks

Rozměry

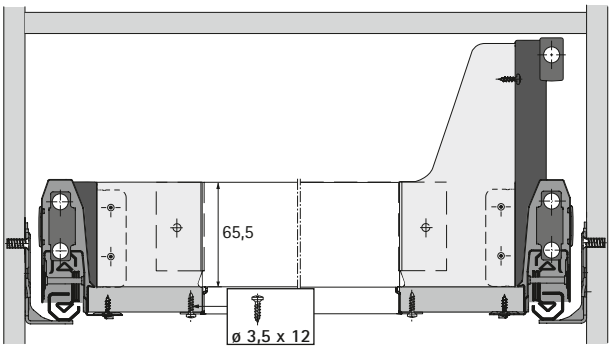

Rozměry přířezu

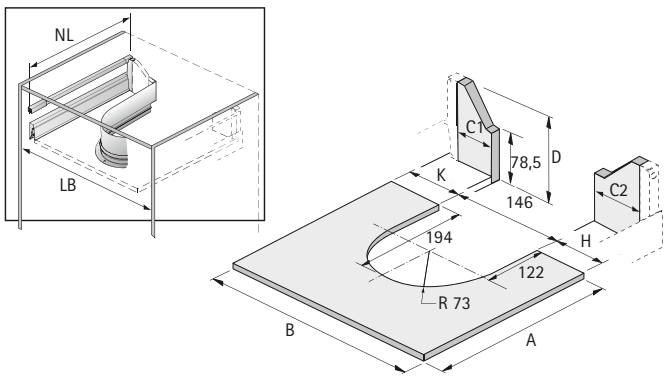

- Rozměr A = NL - 24,5 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 52 mm
- Rozměr C1 = K - 6 mm
- Rozměr C2 = H - 6 mm

Zásuvka, výška 94 mm

630 - 633

Vnitřní zásuvka, výška 94 mm

630 - 633

Zásuvka, výška 126 mm

634 - 637

Vnitřní zásuvka, výška 126 mm

634 - 637

Vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 94 mm

638 - 643

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 94 mm

638 - 643

Vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 126 mm

644 - 648

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 126 mm

644 - 648

Vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 94 mm

650 - 655

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 94 mm

650 - 655

Vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 126 mm

656 - 661

Vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 126 mm

656 - 661

Vysoká zásuvka, výška 250 mm
Výška boku 94 mm
662 - 665

Vysoká zásuvka, výška 250 mm
Výška boku 126 mm
666 - 670

Vysoká zásuvka, výška 282 mm
Výška boku 94 mm
672 - 675

Vysoká zásuvka, výška 282 mm
Výška boku 126 mm
676 - 679

Zásuvka s vybráním pod dřez
Výška 94 mm
680 - 682

Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez
Výška 186 mm
684 - 686

Úzká dolní skříňka
687

Vysoká skříň, skříň na potraviny
688 - 689

Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky, přehled sortimentu
691

Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky, přehled sortimentu
691

Řešení pro zásuvky a vysoké zásuvky s vybráním pod dřez, přehled sortimentu
700

Rozkres dílů

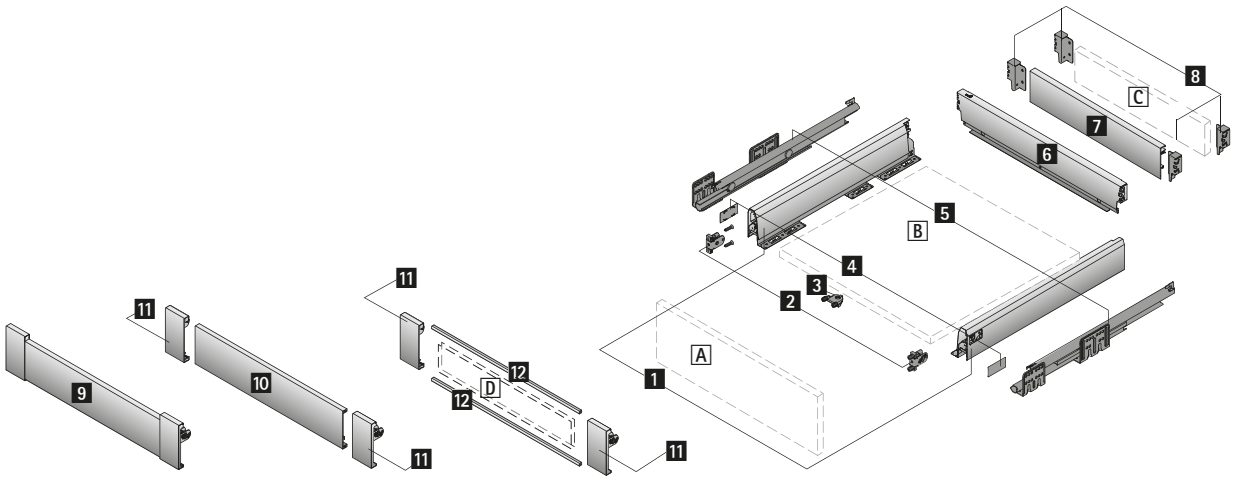

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Ocelová záda
Alternativně:
7 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
9 Čelo pro vnitřní zásuvku
Alternativa 1:
10 Hliníkové čelo a
11 Spojky pro čelo
Alternativa 2:
D Čelo z individuálního materiálu a
11 Spojka pro čelo a
12 Profil pro čelo
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 731 - 732, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 584**	1 sada
300	**9 150 585**	1 sada
350	**9 150 586**	1 sada
400	**9 150 587**	1 sada
450	**9 150 588**	1 sada
500	**9 150 589**	1 sada
550	**9 150 590**	1 sada
650	**9 150 591**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 7 hliníková záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
94	**9 150 597**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

6 Ocelová záda

- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 172**	1/20 ks
300	**9 132 173**	1/20 ks
350	**9 132 174**	1/20 ks
400	**9 132 175**	1/20 ks
450	**9 132 176**	1/20 ks
500	**9 132 177**	1/20 ks
550	**9 132 178**	1/20 ks
600	**9 132 179**	1/20 ks
700	**9 132 180**	1/20 ks
800	**9 132 181**	1/20 ks
900	**9 132 182**	1/20 ks
1000	**9 132 183**	1/20 ks
1200	**9 132 184**	1/20 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 132 264	1 ks

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č. levý	Obj. č. pravý	Balení
270	**9 121 317**	**9 121 318**	15 ks
300	**9 121 319**	**9 121 320**	15 ks
350	**9 121 321**	**9 121 322**	15 ks
400	**9 121 323**	**9 121 324**	15 ks
450	**9 121 325**	**9 121 326**	15 ks
500	**9 121 327**	**9 121 328**	15 ks
550	**9 121 329**	**9 121 330**	15 ks
650	**9 121 331**	**9 121 332**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

6 Ocelová záda

- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 172**	1/20 ks
300	**9 132 173**	1/20 ks
350	**9 132 174**	1/20 ks
400	**9 132 175**	1/20 ks
450	**9 132 176**	1/20 ks
500	**9 132 177**	1/20 ks
550	**9 132 178**	1/20 ks
600	**9 132 179**	1/20 ks
700	**9 132 180**	1/20 ks
800	**9 132 181**	1/20 ks
900	**9 132 182**	1/20 ks
1000	**9 132 183**	1/20 ks
1200	**9 132 184**	1/20 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- 8 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 132 264	1 ks

8 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 7 hliníková záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Jmenovitá výška mm	Obj. č. levá	Obj. č. pravá	Balení
94	**9 132 252**	**9 132 253**	30 ks

Čelo pro vnitřní zásuvku

9 Čelo pro vnitřní zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- Ocel a hliník, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 813**	1/15 ks
400	**9 122 814**	1/15 ks
450	**9 122 815**	1/15 ks
500	**9 122 816**	1/15 ks
600	**9 122 817**	1/15 ks
800	**9 122 818**	1/15 ks
900	**9 122 819**	1/15 ks
1000	**9 122 820**	1/15 ks
1200	**9 122 821**	1/15 ks

10 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- 11 Spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 207	1 ks

11 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 10 hliníkovým čelem nebo s 12 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 123 085	1/15 sad

12 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 11 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

Rozkres dílů

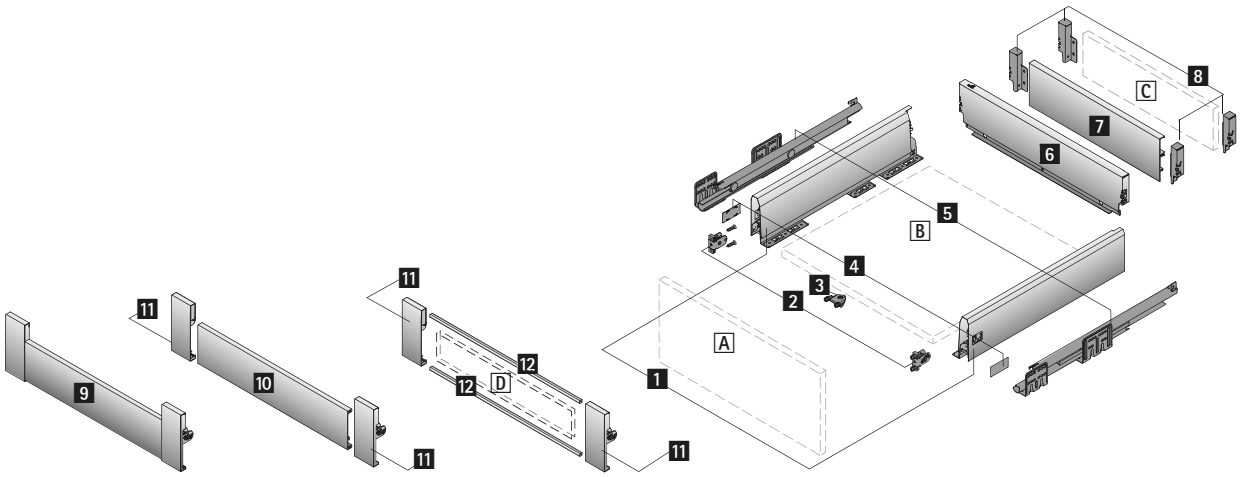

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Ocelová záda
Alternativně:
7 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
9 Čelo pro vnitřní zásuvku
Alternativa 1:
10 Hliníkové čelo a
11 Spojky pro čelo
Alternativa 2:
D Čelo z individuálního materiálu a
11 Spojka pro čelo a
12 Profil pro čelo
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 733 - 734, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 150 592**	1 sada
450	**9 150 593**	1 sada
500	**9 150 594**	1 sada
550	**9 150 595**	1 sada
650	**9 150 596**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 7 hliníková záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
126	**9 150 598**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 185**	1/20 ks
300	**9 132 186**	1/20 ks
350	**9 132 187**	1/20 ks
400	**9 132 188**	1/20 ks
450	**9 132 189**	1/20 ks
500	**9 132 190**	1/20 ks
550	**9 132 191**	1/20 ks
600	**9 132 192**	1/20 ks
700	**9 132 193**	1/20 ks
800	**9 132 194**	1/20 ks
900	**9 132 195**	1/20 ks
1000	**9 132 196**	1/10 ks
1200	**9 132 197**	1/10 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 132 265	1 ks

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č. levý	Obj. č. pravý	Balení
400	**9 121 333**	**9 121 334**	15 ks
450	**9 121 335**	**9 121 336**	15 ks
500	**9 121 337**	**9 121 338**	15 ks
550	**9 121 339**	**9 121 340**	15 ks
650	**9 121 341**	**9 121 342**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 185**	1/20 ks
300	**9 132 186**	1/20 ks
350	**9 132 187**	1/20 ks
400	**9 132 188**	1/20 ks
450	**9 132 189**	1/20 ks
500	**9 132 190**	1/20 ks
550	**9 132 191**	1/20 ks
600	**9 132 192**	1/20 ks
700	**9 132 193**	1/20 ks
800	**9 132 194**	1/20 ks
900	**9 132 195**	1/20 ks
1000	**9 132 196**	1/10 ks
1200	**9 132 197**	1/10 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- 8 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 132 265	1 ks

8 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 7 hliníková záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Jmenovitá výška mm	Obj. č. levá	Obj. č. pravá	Balení
126	**9 132 254**	**9 132 255**	30 ks

Čelo pro vnitřní zásuvku

9 Čelo pro vnitřní zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- Ocel a hliník, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 840**	1/15 ks
400	**9 122 841**	1/15 ks
450	**9 122 842**	1/15 ks
500	**9 122 843**	1/15 ks
600	**9 122 844**	1/15 ks
800	**9 122 845**	1/15 ks
900	**9 122 846**	1/15 ks
1000	**9 122 847**	1/15 ks
1200	**9 122 848**	1/15 ks

10 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- 11 Spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 207	1 ks

11 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 10 hliníkovým čelem nebo s 12 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 123 088	1/15 sad

12 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 11 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Nerezová ocel**

Rozkres dílů

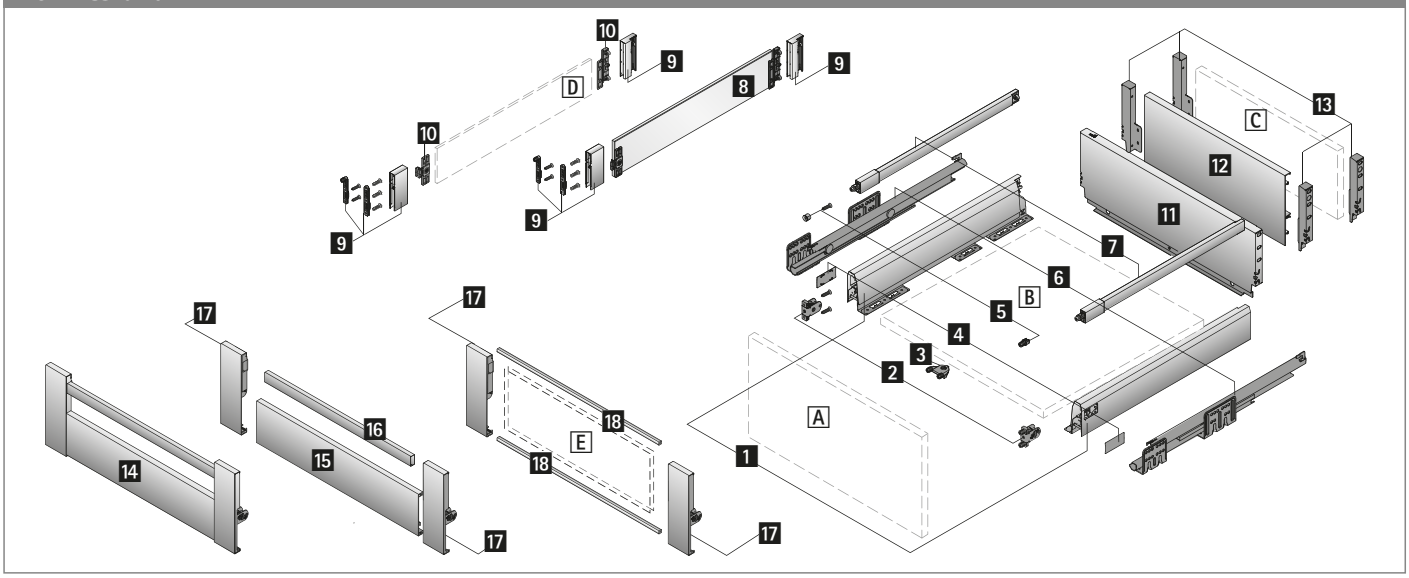

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1:
- 8 DesignSide sklo a
- 9 Adaptér DesignSide

Alternativa 2:
- D DesignSide z individuálního materiálu a
- 9 Adaptér DesignSide a
- 10 DesignSide spojky

11 Ocelová záda

Alternativně:
- 12 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
- 13 Příchytka zad, levá a pravá

14 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

Alternativa 1:
- 15 Hliníkové čelo a
- 16 Reling pro hliníkové čelo a
- 17 Spojky pro čelo

Alternativa 2:
- E Čelo z individuálního materiálu a
- 17 Spojka pro čelo a
- 18 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)
E Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 735 - 738, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 584**	1 sada
300	**9 150 585**	1 sada
350	**9 150 586**	1 sada
400	**9 150 587**	1 sada
450	**9 150 588**	1 sada
500	**9 150 589**	1 sada
550	**9 150 590**	1 sada
650	**9 150 591**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 12 hliníková záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Sada obsahuje:
- 13 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
186	**9 150 599**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 603**	1 sada
300	**9 150 604**	1 sada
350	**9 150 605**	1 sada
400	**9 150 606**	1 sada
450	**9 150 607**	1 sada
500	**9 150 609**	1 sada
550	**9 150 610**	1 sada
650	**9 150 611**	1 sada

11 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 198**	1/10 ks
300	**9 132 199**	1/10 ks
350	**9 132 200**	1/10 ks
400	**9 132 201**	1/10 ks
450	**9 132 202**	1/10 ks
500	**9 132 203**	1/10 ks
550	**9 132 204**	1/10 ks
600	**9 132 205**	1/10 ks
700	**9 132 206**	1/10 ks
800	**9 132 207**	1/10 ks
900	**9 132 208**	1/10 ks
1000	**9 132 209**	1/10 ks
1200	**9 132 210**	1/10 ks

12 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 192	1 ks

8 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 9 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

9 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 8 DesignSide sklo nebo se 10 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 976	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

10 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 9 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Nerezová ocel**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 317**	**9 121 318**	15 ks
300	**9 121 319**	**9 121 320**	15 ks
350	**9 121 321**	**9 121 322**	15 ks
400	**9 121 323**	**9 121 324**	15 ks
450	**9 121 325**	**9 121 326**	15 ks
500	**9 121 327**	**9 121 328**	15 ks
550	**9 121 329**	**9 121 330**	15 ks
650	**9 121 331**	**9 121 332**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 959**	**9 121 960**	30 ks
300	**9 121 969**	**9 121 970**	30 ks
350	**9 121 979**	**9 121 980**	30 ks
400	**9 121 989**	**9 121 990**	30 ks
450	**9 121 999**	**9 122 000**	30 ks
500	**9 122 009**	**9 122 010**	30 ks
550	**9 122 019**	**9 122 020**	30 ks
650	**9 122 039**	**9 122 040**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Nerezová ocel**

8 DesignSide sklo

- Plavené sklo s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 9 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 983**	1 sada
300	**9 122 984**	1 sada
350	**9 122 985**	1 sada
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

9 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 8 DesignSide sklo nebo se 10 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 976	1 sada

10 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Pro přilepení nebo přišroubování (ø 3 x 10)
- 9 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

11 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 198**	1/10 ks
300	**9 132 199**	1/10 ks
350	**9 132 200**	1/10 ks
400	**9 132 201**	1/10 ks
450	**9 132 202**	1/10 ks
500	**9 132 203**	1/10 ks
550	**9 132 204**	1/10 ks
600	**9 132 205**	1/10 ks
700	**9 132 206**	1/10 ks
800	**9 132 207**	1/10 ks
900	**9 132 208**	1/10 ks
1000	**9 132 209**	1/10 ks
1200	**9 132 210**	1/10 ks

12 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- 13 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 192	1 ks

13 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 12 hliníková záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
186	**9 132 256**	**9 132 257**	30 ks

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

14 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- Ocel a hliník, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 867**	1/15 ks
400	**9 122 868**	1/15 ks
450	**9 122 869**	1/15 ks
500	**9 122 870**	1/15 ks
600	**9 122 871**	1/15 ks
800	**9 122 872**	1/15 ks
900	**9 122 873**	1/15 ks
1000	**9 122 874**	1/15 ks
1200	**9 122 875**	1/15 ks

15 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- 16 Reling a 17 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. č.	Balení
šampaň	**9 192 207**	1 ks

16 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- 15 Hliníkové čelo a 17 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 716	1 ks

17 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 15 hliníkovým čelem a 16 relingem pro čelo nebo s 18 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 123 091	1/15 sad

18 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 17 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Nerezová ocel**

Rozkres dílů

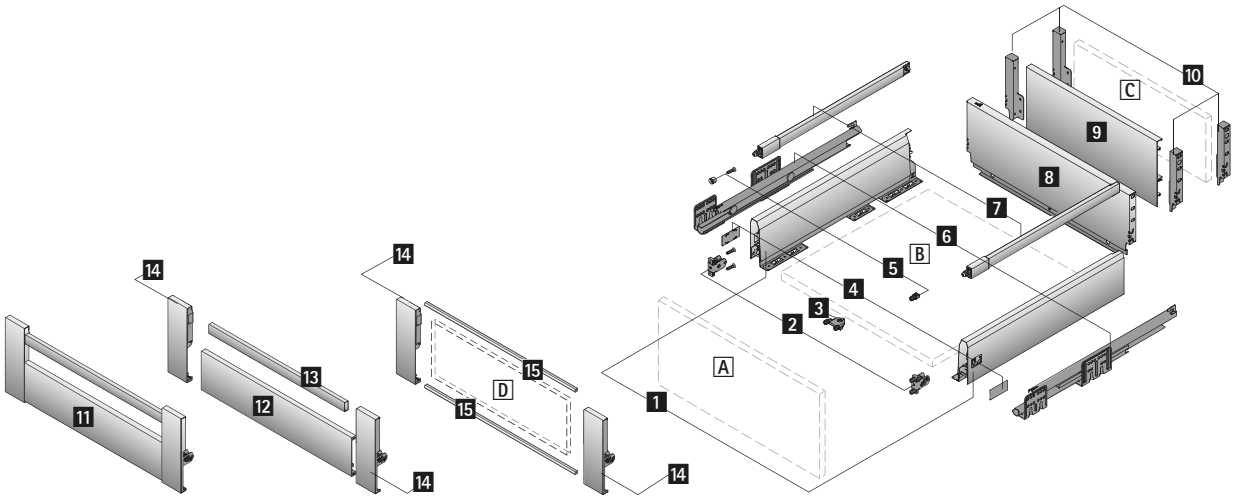

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
Alternativa 1:
8 DesignSide sklo a
9 Adaptér DesignSide
Alternativa 2:
D DesignSide z individuálního materiálu a
9 Adaptér DesignSide a
10 DesignSide spojky
11 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
12 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 739 - 740, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 150 592**	1 sada
450	**9 150 593**	1 sada
500	**9 150 594**	1 sada
550	**9 150 595**	1 sada
650	**9 150 596**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 9 hliníková záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Sada obsahuje:
- 10 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
186	**9 150 599**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 150 606**	1 sada
450	**9 150 607**	1 sada
500	**9 150 609**	1 sada
550	**9 150 610**	1 sada
650	**9 150 611**	1 sada

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 198**	1/10 ks
300	**9 132 199**	1/10 ks
350	**9 132 200**	1/10 ks
400	**9 132 201**	1/10 ks
450	**9 132 202**	1/10 ks
500	**9 132 203**	1/10 ks
550	**9 132 204**	1/10 ks
600	**9 132 205**	1/10 ks
700	**9 132 206**	1/10 ks
800	**9 132 207**	1/10 ks
900	**9 132 208**	1/10 ks
1000	**9 132 209**	1/10 ks
1200	**9 132 210**	1/10 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 192	1 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Nerezová ocel**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
400	**9 121 333**	**9 121 334**	15 ks
450	**9 121 335**	**9 121 336**	15 ks
500	**9 121 337**	**9 121 338**	15 ks
550	**9 121 339**	**9 121 340**	15 ks
650	**9 121 341**	**9 121 342**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
400	**9 121 989**	**9 121 990**	30 ks
450	**9 121 999**	**9 122 000**	30 ks
500	**9 122 009**	**9 122 010**	30 ks
550	**9 122 019**	**9 122 020**	30 ks
650	**9 122 039**	**9 122 040**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Nerezová ocel**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 198**	1/10 ks
300	**9 132 199**	1/10 ks
350	**9 132 200**	1/10 ks
400	**9 132 201**	1/10 ks
450	**9 132 202**	1/10 ks
500	**9 132 203**	1/10 ks
550	**9 132 204**	1/10 ks
600	**9 132 205**	1/10 ks
700	**9 132 206**	1/10 ks
800	**9 132 207**	1/10 ks
900	**9 132 208**	1/10 ks
1000	**9 132 209**	1/10 ks
1200	**9 132 210**	1/10 ks

10 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 9 hliníková záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	**pravá**	
186	**9 132 256**	**9 132 257**	30 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- 10 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 192	1 ks

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

11 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- Ocel a hliník, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 867**	1/15 ks
400	**9 122 868**	1/15 ks
450	**9 122 869**	1/15 ks
500	**9 122 870**	1/15 ks
600	**9 122 871**	1/15 ks
800	**9 122 872**	1/15 ks
900	**9 122 873**	1/15 ks
1000	**9 122 874**	1/15 ks
1200	**9 122 875**	1/15 ks

12 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- 13 Reling a 14 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 207	1 ks

13 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- 12 Hliníkové čelo a 14 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 716	1 ks

14 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 12 hliníkovým čelem a 13 relingem pro čelo nebo s 15 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 123 091	1/15 sad

15 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 14 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Nerezová ocel**

Rozkres dílů

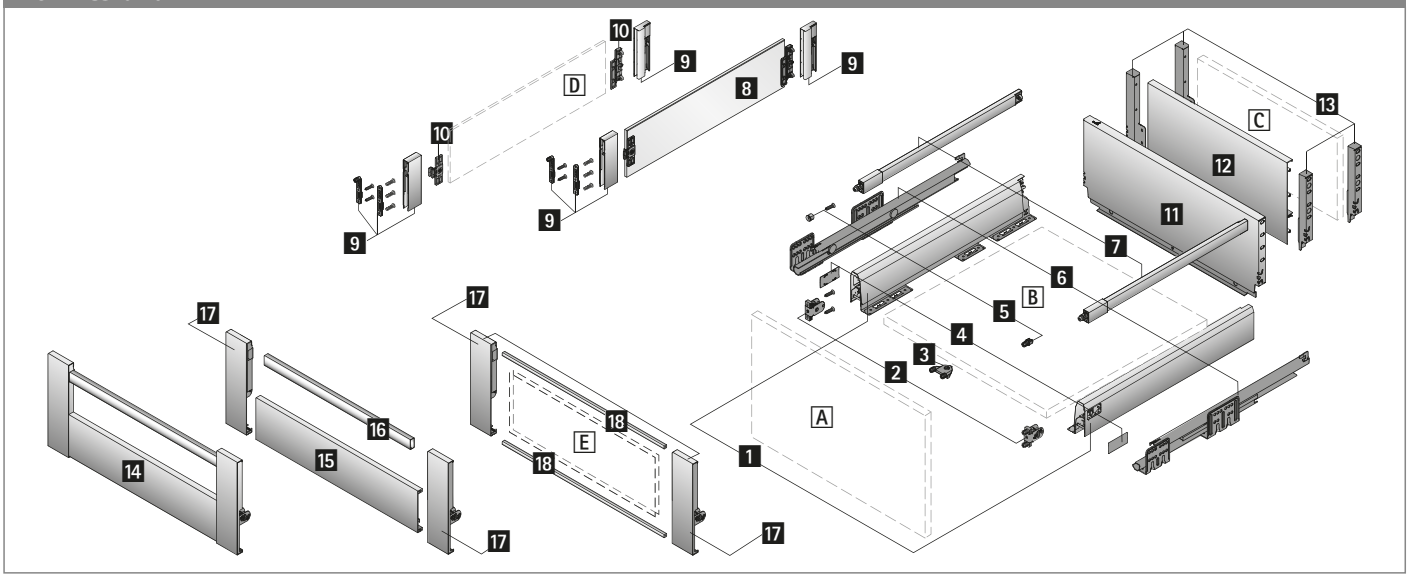

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1:
- 8 DesignSide sklo a
- 9 Adaptér DesignSide

Alternativa 2:
- D DesignSide z individuálního materiálu a
- 9 Adaptér DesignSide a
- 10 DesignSide spojky

11 Ocelová záda

Alternativně:
- 12 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
- 13 Příchytka zad, levá a pravá

14 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

Alternativa 1:
- 15 Hliníkové čelo a
- 16 Reling pro hliníkové čelo a
- 17 Spojky pro čelo

Alternativa 2:
- E Čelo z individuálního materiálu a
- 17 Spojka pro čelo a
- 18 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)
E Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 741 - 744, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 584**	1 sada
300	**9 150 585**	1 sada
350	**9 150 586**	1 sada
400	**9 150 587**	1 sada
450	**9 150 588**	1 sada
500	**9 150 589**	1 sada
550	**9 150 590**	1 sada
650	**9 150 591**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 12 hliníková záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Sada obsahuje:
- 13 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
218	**9 150 600**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 603**	1 sada
300	**9 150 604**	1 sada
350	**9 150 605**	1 sada
400	**9 150 606**	1 sada
450	**9 150 607**	1 sada
500	**9 150 609**	1 sada
550	**9 150 610**	1 sada
650	**9 150 611**	1 sada

11 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 211**	1/10 ks
300	**9 132 212**	1/10 ks
350	**9 132 213**	1/10 ks
400	**9 132 214**	1/10 ks
450	**9 132 215**	1/10 ks
500	**9 132 216**	1/10 ks
550	**9 132 217**	1/10 ks
600	**9 132 218**	1/10 ks
700	**9 132 219**	1/10 ks
800	**9 132 220**	1/10 ks
900	**9 132 221**	1/10 ks
1000	**9 132 222**	1/5 ks
1200	**9 132 223**	1/5 ks

12 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 187	1 ks

8 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 9 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Nerezová ocel**

9 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 8 DesignSide sklo nebo se 10 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 981	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

10 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 9 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Nerezová ocel**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 317**	**9 121 318**	15 ks
300	**9 121 319**	**9 121 320**	15 ks
350	**9 121 321**	**9 121 322**	15 ks
400	**9 121 323**	**9 121 324**	15 ks
450	**9 121 325**	**9 121 326**	15 ks
500	**9 121 327**	**9 121 328**	15 ks
550	**9 121 329**	**9 121 330**	15 ks
650	**9 121 331**	**9 121 332**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 959**	**9 121 960**	30 ks
300	**9 121 969**	**9 121 970**	30 ks
350	**9 121 979**	**9 121 980**	30 ks
400	**9 121 989**	**9 121 990**	30 ks
450	**9 121 999**	**9 122 000**	30 ks
500	**9 122 009**	**9 122 010**	30 ks
550	**9 122 019**	**9 122 020**	30 ks
650	**9 122 039**	**9 122 040**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

8 DesignSide sklo

- Plavené sklo s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 9 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 122 991**	1 sada
300	**9 122 992**	1 sada
350	**9 122 993**	1 sada
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

9 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 8 DesignSide sklo nebo se 10 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 981	1 sada

10 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Pro přilepení nebo přišroubování (ø 3 x 10)
- 9 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

11 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 211**	1/10 ks
300	**9 132 212**	1/10 ks
350	**9 132 213**	1/10 ks
400	**9 132 214**	1/10 ks
450	**9 132 215**	1/10 ks
500	**9 132 216**	1/10 ks
550	**9 132 217**	1/10 ks
600	**9 132 218**	1/10 ks
700	**9 132 219**	1/10 ks
800	**9 132 220**	1/10 ks
900	**9 132 221**	1/10 ks
1000	**9 132 222**	1/5 ks
1200	**9 132 223**	1/5 ks

12 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- 13 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 187	1 ks

13 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 12 hliníková záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
218	**9 132 258**	**9 132 259**	30 ks

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

14 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- Ocel a hliník, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 894**	1/15 ks
400	**9 122 895**	1/15 ks
450	**9 122 896**	1/15 ks
500	**9 122 897**	1/15 ks
600	**9 122 898**	1/15 ks
800	**9 122 899**	1/15 ks
900	**9 122 900**	1/15 ks
1000	**9 122 901**	1/15 ks
1200	**9 122 902**	1/15 ks

15 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- 16 Reling a 17 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 207	1 ks

16 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- 15 Hliníkové čelo a 17 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 716	1 ks

17 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 15 hliníkovým čelem a 16 relingem pro čelo nebo s 18 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 123 094	1/15 sad

18 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 17 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Nerezová ocel**

Rozkres dílů

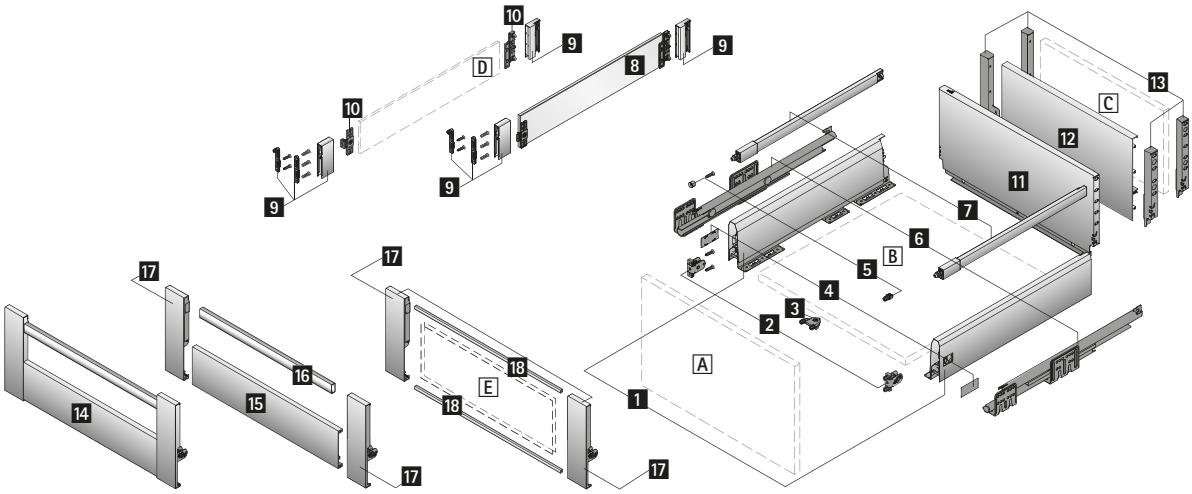

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý

Alternativa 1:
- 8 DesignSide sklo a
- 9 Adaptér DesignSide

Alternativa 2:
- D DesignSide z individuálního materiálu a
- 9 Adaptér DesignSide a
- 10 DesignSide spojky

11 Ocelová záda

Alternativně:
- 12 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
- 13 Příchytka zad, levá a pravá

14 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

Alternativa 1:
- 15 Hliníkové čelo a
- 16 Reling pro hliníkové čelo a
- 17 Spojky pro čelo

Alternativa 2:
- E Čelo z individuálního materiálu a
- 17 Spojka pro čelo a
- 18 Profil pro čelo

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)
E Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 745 - 748, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 150 592**	1 sada
450	**9 150 593**	1 sada
500	**9 150 594**	1 sada
550	**9 150 595**	1 sada
650	**9 150 596**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 12 hliníková záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Sada obsahuje:
- 13 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
218	**9 150 600**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 150 606**	1 sada
450	**9 150 607**	1 sada
500	**9 150 609**	1 sada
550	**9 150 610**	1 sada
650	**9 150 611**	1 sada

11 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 211**	1/10 ks
300	**9 132 212**	1/10 ks
350	**9 132 213**	1/10 ks
400	**9 132 214**	1/10 ks
450	**9 132 215**	1/10 ks
500	**9 132 216**	1/10 ks
550	**9 132 217**	1/10 ks
600	**9 132 218**	1/10 ks
700	**9 132 219**	1/10 ks
800	**9 132 220**	1/10 ks
900	**9 132 221**	1/10 ks
1000	**9 132 222**	1/5 ks
1200	**9 132 223**	1/5 ks

12 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 187	1 ks

8 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 9 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Nerezová ocel**

9 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 8 DesignSide sklo nebo se 10 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 976	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

10 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 9 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
400	**9 121 333**	**9 121 334**	15 ks
450	**9 121 335**	**9 121 336**	15 ks
500	**9 121 337**	**9 121 338**	15 ks
550	**9 121 339**	**9 121 340**	15 ks
650	**9 121 341**	**9 121 342**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
400	**9 121 989**	**9 121 990**	30 ks
450	**9 121 999**	**9 122 000**	30 ks
500	**9 122 009**	**9 122 010**	30 ks
550	**9 122 019**	**9 122 020**	30 ks
650	**9 122 039**	**9 122 040**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

8 DesignSide sklo

- Plavené sklo s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 9 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 986**	1 sada
450	**9 122 987**	1 sada
500	**9 122 988**	1 sada
550	**9 122 989**	1 sada
650	**9 122 990**	1 sada

9 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 8 DesignSide sklo nebo se 10 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 976	1 sada

- **Vysoká zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Nerezová ocel**

10 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Pro přilepení nebo přišroubování (ø 3 x 10)
- 9 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

11 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 211**	1/10 ks
300	**9 132 212**	1/10 ks
350	**9 132 213**	1/10 ks
400	**9 132 214**	1/10 ks
450	**9 132 215**	1/10 ks
500	**9 132 216**	1/10 ks
550	**9 132 217**	1/10 ks
600	**9 132 218**	1/10 ks
700	**9 132 219**	1/10 ks
800	**9 132 220**	1/10 ks
900	**9 132 221**	1/10 ks
1000	**9 132 222**	1/5 ks
1200	**9 132 223**	1/5 ks

12 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- 13 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 187	1 ks

13 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 12 hliníková záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
218	**9 132 258**	**9 132 259**	30 ks

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

14 Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

- Pro korpus standardní šířky
- Ocel a hliník, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
300	**9 122 894**	1/15 ks
400	**9 122 895**	1/15 ks
450	**9 122 896**	1/15 ks
500	**9 122 897**	1/15 ks
600	**9 122 898**	1/15 ks
800	**9 122 899**	1/15 ks
900	**9 122 900**	1/15 ks
1000	**9 122 901**	1/15 ks
1200	**9 122 902**	1/15 ks

15 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- 16 Reling a 17 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 192 207	1 ks

16 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- 15 Hliníkové čelo a 17 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 182 716	1 ks

17 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 15 hliníkovým čelem a 16 relingem pro čelo nebo s 18 profilem pro čelo při použití čela z individuálního materiálu
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- Při použití individuálního materiálu je celková nosnost do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 123 094	1/15 sad

18 Profil pro čelo

- Pro čelo z individuálního materiálu
- Ke zkrácení, 2 profily na čelo
- Délka 1140 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný
- 17 Spojky je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 123 097	1 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm**
- **Nerezová ocel**

Rozkres dílů

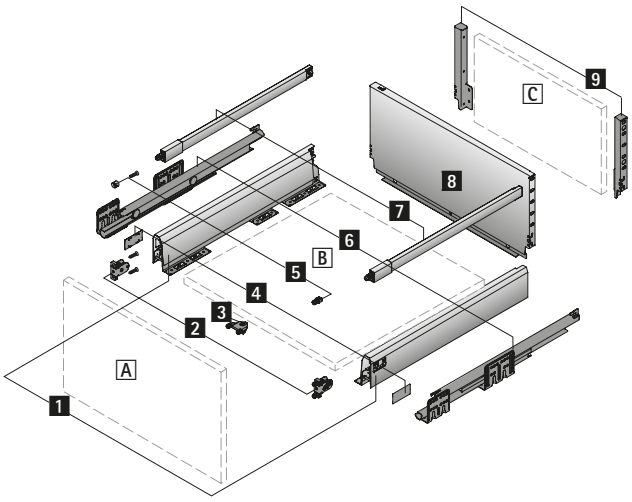

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 749, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 584**	1 sada
300	**9 150 585**	1 sada
350	**9 150 586**	1 sada
400	**9 150 587**	1 sada
450	**9 150 588**	1 sada
500	**9 150 589**	1 sada
550	**9 150 590**	1 sada
650	**9 150 591**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
250	**9 150 601**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 224**	1/10 ks
300	**9 132 225**	1/10 ks
350	**9 132 226**	1/10 ks
400	**9 132 227**	1/10 ks
450	**9 132 228**	1/10 ks
500	**9 132 229**	1/10 ks
550	**9 132 230**	1/10 ks
600	**9 132 231**	1/10 ks
700	**9 132 232**	1/10 ks
800	**9 132 233**	1/10 ks
900	**9 132 234**	1/10 ks
1000	**9 132 235**	1/5 ks
1200	**9 132 236**	1/5 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 603**	1 sada
300	**9 150 604**	1 sada
350	**9 150 605**	1 sada
400	**9 150 606**	1 sada
450	**9 150 607**	1 sada
500	**9 150 609**	1 sada
550	**9 150 610**	1 sada
650	**9 150 611**	1 sada

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 317**	**9 121 318**	15 ks
300	**9 121 319**	**9 121 320**	15 ks
350	**9 121 321**	**9 121 322**	15 ks
400	**9 121 323**	**9 121 324**	15 ks
450	**9 121 325**	**9 121 326**	15 ks
500	**9 121 327**	**9 121 328**	15 ks
550	**9 121 329**	**9 121 330**	15 ks
650	**9 121 331**	**9 121 332**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 959**	**9 121 960**	30 ks
300	**9 121 969**	**9 121 970**	30 ks
350	**9 121 979**	**9 121 980**	30 ks
400	**9 121 989**	**9 121 990**	30 ks
450	**9 121 999**	**9 122 000**	30 ks
500	**9 122 009**	**9 122 010**	30 ks
550	**9 122 019**	**9 122 020**	30 ks
650	**9 122 039**	**9 122 040**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm**
- **Nerezová ocel**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 224**	1/10 ks
300	**9 132 225**	1/10 ks
350	**9 132 226**	1/10 ks
400	**9 132 227**	1/10 ks
450	**9 132 228**	1/10 ks
500	**9 132 229**	1/10 ks
550	**9 132 230**	1/10 ks
600	**9 132 231**	1/10 ks
700	**9 132 232**	1/10 ks
800	**9 132 233**	1/10 ks
900	**9 132 234**	1/10 ks
1000	**9 132 235**	1/5 ks
1200	**9 132 236**	1/5 ks

9 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
250	**9 132 260**	**9 132 261**	30 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm**
- **Nerezová ocel**

Rozkres dílů

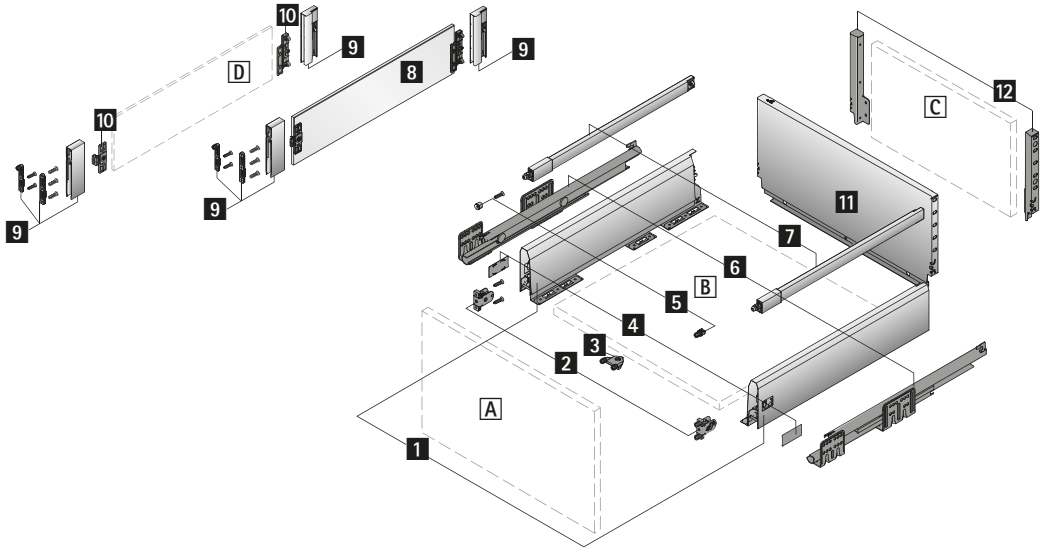

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
Alternativa 1:
8 DesignSide sklo a
9 Adaptér DesignSide
Alternativa 2:
D DesignSide z individuálního materiálu a
9 Adaptér DesignSide a
10 DesignSide spojky
11 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
12 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 8 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 750 - 751, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 3 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 150 592**	1 sada
450	**9 150 593**	1 sada
500	**9 150 594**	1 sada
550	**9 150 595**	1 sada
650	**9 150 596**	1 sada

11 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 224**	1/10 ks
300	**9 132 225**	1/10 ks
350	**9 132 226**	1/10 ks
400	**9 132 227**	1/10 ks
450	**9 132 228**	1/10 ks
500	**9 132 229**	1/10 ks
550	**9 132 230**	1/10 ks
600	**9 132 231**	1/10 ks
700	**9 132 232**	1/10 ks
800	**9 132 233**	1/10 ks
900	**9 132 234**	1/10 ks
1000	**9 132 235**	1/5 ks
1200	**9 132 236**	1/5 ks

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Sada obsahuje:
- 12 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
250	**9 150 601**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 150 606**	1 sada
450	**9 150 607**	1 sada
500	**9 150 609**	1 sada
550	**9 150 610**	1 sada
650	**9 150 611**	1 sada

8 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 9 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

9 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 8 DesignSide sklo nebo se 10 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 981	1 sada

10 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- K nalepení nebo našroubování (ø 3 x 10)
- 9 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
400	**9 121 333**	**9 121 334**	15 ks
450	**9 121 335**	**9 121 336**	15 ks
500	**9 121 337**	**9 121 338**	15 ks
550	**9 121 339**	**9 121 340**	15 ks
650	**9 121 341**	**9 121 342**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
400	**9 121 989**	**9 121 990**	30 ks
450	**9 121 999**	**9 122 000**	30 ks
500	**9 122 009**	**9 122 010**	30 ks
550	**9 122 019**	**9 122 020**	30 ks
650	**9 122 039**	**9 122 040**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

8 DesignSide sklo

- Plavené sklo s nalepenými spojkami
- Tloušťka materiálu 8 mm
- 9 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s nalepenými spojkami, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 122 994**	1 sada
450	**9 122 995**	1 sada
500	**9 122 996**	1 sada
550	**9 122 997**	1 sada
650	**9 123 078**	1 sada

9 Adaptér DesignSide

- Pro kombinaci s 8 DesignSide sklo nebo se 10 spojkami DesignSide při použití DesignSide z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela k zaražení a k našroubování

Obj. č.	Balení
9 122 981	1 sada

10 DesignSide spojky

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Pro přilepení nebo přišroubování (ø 3 x 10)
- 9 Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide spojka přední, levá a pravá
- 1 sada DesignSide spojka zadní, levá a pravá

Obj. č.	Balení
9 122 998	1/15 sad

11 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 224**	1/10 ks
300	**9 132 225**	1/10 ks
350	**9 132 226**	1/10 ks
400	**9 132 227**	1/10 ks
450	**9 132 228**	1/10 ks
500	**9 132 229**	1/10 ks
550	**9 132 230**	1/10 ks
600	**9 132 231**	1/10 ks
700	**9 132 232**	1/10 ks
800	**9 132 233**	1/10 ks
900	**9 132 234**	1/10 ks
1000	**9 132 235**	1/5 ks
1200	**9 132 236**	1/5 ks

12 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
250	**9 132 260**	**9 132 261**	30 ks

- **Vysoká zásuvka, 282 mm, výška boku 94 mm**
- **Nerezová ocel**

Rozkres dílů

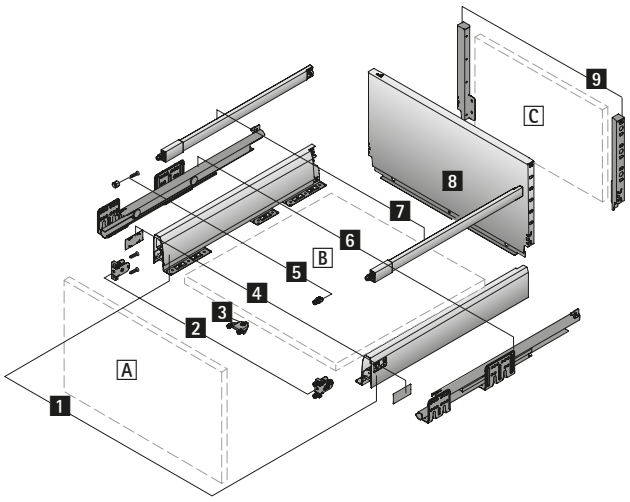

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 752, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 584**	1 sada
300	**9 150 585**	1 sada
350	**9 150 586**	1 sada
400	**9 150 587**	1 sada
450	**9 150 588**	1 sada
500	**9 150 589**	1 sada
550	**9 150 590**	1 sada
650	**9 150 591**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
282	**9 150 602**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 237**	1/10 ks
300	**9 132 238**	1/10 ks
350	**9 132 239**	1/10 ks
400	**9 132 240**	1/10 ks
450	**9 132 241**	1/10 ks
500	**9 132 242**	1/10 ks
550	**9 132 243**	1/10 ks
600	**9 132 244**	1/10 ks
700	**9 132 245**	1/5 ks
800	**9 132 246**	1/5 ks
900	**9 132 247**	1/5 ks
1000	**9 132 248**	1/5 ks
1200	**9 132 249**	1/5 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 603**	1 sada
300	**9 150 604**	1 sada
350	**9 150 605**	1 sada
400	**9 150 606**	1 sada
450	**9 150 607**	1 sada
500	**9 150 609**	1 sada
550	**9 150 610**	1 sada
650	**9 150 611**	1 sada

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 317**	**9 121 318**	15 ks
300	**9 121 319**	**9 121 320**	15 ks
350	**9 121 321**	**9 121 322**	15 ks
400	**9 121 323**	**9 121 324**	15 ks
450	**9 121 325**	**9 121 326**	15 ks
500	**9 121 327**	**9 121 328**	15 ks
550	**9 121 329**	**9 121 330**	15 ks
650	**9 121 331**	**9 121 332**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 959**	**9 121 960**	30 ks
300	**9 121 969**	**9 121 970**	30 ks
350	**9 121 979**	**9 121 980**	30 ks
400	**9 121 989**	**9 121 990**	30 ks
450	**9 121 999**	**9 122 000**	30 ks
500	**9 122 009**	**9 122 010**	30 ks
550	**9 122 019**	**9 122 020**	30 ks
650	**9 122 039**	**9 122 040**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka, 282 mm, výška boku 94 mm**
- **Nerezová ocel**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 237**	1/10 ks
300	**9 132 238**	1/10 ks
350	**9 132 239**	1/10 ks
400	**9 132 240**	1/10 ks
450	**9 132 241**	1/10 ks
500	**9 132 242**	1/10 ks
550	**9 132 243**	1/10 ks
600	**9 132 244**	1/10 ks
700	**9 132 245**	1/5 ks
800	**9 132 246**	1/5 ks
900	**9 132 247**	1/5 ks
1000	**9 132 248**	1/5 ks
1200	**9 132 249**	1/5 ks

9 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
282	**9 132 262**	**9 132 263**	30 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm**
- **Nerezová ocel**

Rozkres dílů

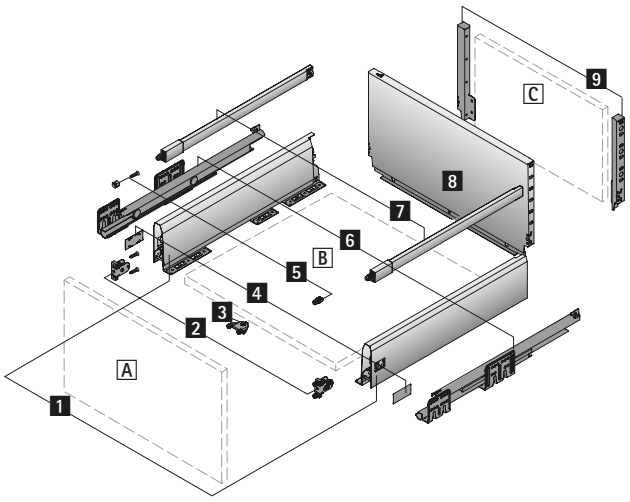

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 2 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 753, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 150 592**	1 sada
450	**9 150 593**	1 sada
500	**9 150 594**	1 sada
550	**9 150 595**	1 sada
650	**9 150 596**	1 sada

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 237**	1/10 ks
300	**9 132 238**	1/10 ks
350	**9 132 239**	1/10 ks
400	**9 132 240**	1/10 ks
450	**9 132 241**	1/10 ks
500	**9 132 242**	1/10 ks
550	**9 132 243**	1/10 ks
600	**9 132 244**	1/10 ks
700	**9 132 245**	1/5 ks
800	**9 132 246**	1/5 ks
900	**9 132 247**	1/5 ks
1000	**9 132 248**	1/5 ks
1200	**9 132 249**	1/5 ks

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
282	**9 150 602**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
400	**9 150 606**	1 sada
450	**9 150 607**	1 sada
500	**9 150 609**	1 sada
550	**9 150 610**	1 sada
650	**9 150 611**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
400	**9 121 333**	**9 121 334**	15 ks
450	**9 121 335**	**9 121 336**	15 ks
500	**9 121 337**	**9 121 338**	15 ks
550	**9 121 339**	**9 121 340**	15 ks
650	**9 121 341**	**9 121 342**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
400	**9 121 989**	**9 121 990**	30 ks
450	**9 121 999**	**9 122 000**	30 ks
500	**9 122 009**	**9 122 010**	30 ks
550	**9 122 019**	**9 122 020**	30 ks
650	**9 122 039**	**9 122 040**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

- **Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm**
- **Nerezová ocel**

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Balení
275	**9 132 237**	1/10 ks
300	**9 132 238**	1/10 ks
350	**9 132 239**	1/10 ks
400	**9 132 240**	1/10 ks
450	**9 132 241**	1/10 ks
500	**9 132 242**	1/10 ks
550	**9 132 243**	1/10 ks
600	**9 132 244**	1/10 ks
700	**9 132 245**	1/5 ks
800	**9 132 246**	1/5 ks
900	**9 132 247**	1/5 ks
1000	**9 132 248**	1/5 ks
1200	**9 132 249**	1/5 ks

9 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
250	**9 132 260**	**9 132 261**	30 ks

- Pro využití prostoru pod dřezem
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

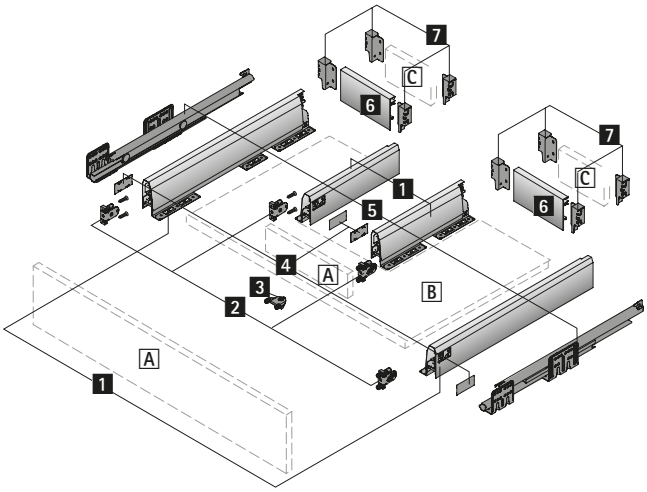

Jednotlivé díly

1 Boky po 2 ks, levý a pravý
2 Příchytka čela, 4 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 4 ks
5 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
6 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
7 Příchytky zad po 2 ks, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 754, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 584**	1 sada
300	**9 150 585**	1 sada
350	**9 150 586**	1 sada
400	**9 150 587**	1 sada
450	**9 150 588**	1 sada
500	**9 150 589**	1 sada
550	**9 150 590**	1 sada
650	**9 150 591**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 6 hliníková záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Sada obsahuje:
- 7 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
94	**9 150 597**	1 sada

6 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 132 264	1 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 317**	**9 121 318**	15 ks
300	**9 121 319**	**9 121 320**	15 ks
350	**9 121 321**	**9 121 322**	15 ks
400	**9 121 323**	**9 121 324**	15 ks
450	**9 121 325**	**9 121 326**	15 ks
500	**9 121 327**	**9 121 328**	15 ks
550	**9 121 329**	**9 121 330**	15 ks
650	**9 121 331**	**9 121 332**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

6 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm
- Prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň
- 7 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. č.	Balení
9 132 264	1 ks

7 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 6 hliníková záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
94	**9 132 252**	**9 132 253**	30 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Nerezová ocel**

- Pro využití prostoru pod dřezem
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

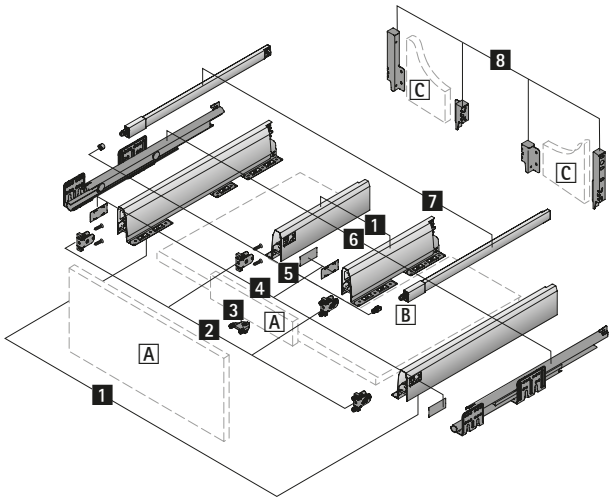

Jednotlivé díly

1 Boky po 2 ks, levý a pravý
2 Příchytka čela, 4 ks
3 Stabilizátor čela
4 Krytka, 4 ks
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Výsuv Actro, levý a pravý, viz str. 703
7 Podélný reling, levý a pravý
C Dřevěná záda a
8 Příchytky zad po 2 ks, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 755, 756 - 770
- Výsuv Actro, viz str. 703

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Nerezová ocel**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytky čela k zaražení
- 4 2 ks krytky, plast šedý křemenný s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 584**	1 sada
300	**9 150 585**	1 sada
350	**9 150 586**	1 sada
400	**9 150 587**	1 sada
450	**9 150 588**	1 sada
500	**9 150 589**	1 sada
550	**9 150 590**	1 sada
650	**9 150 591**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytky čela k zaražení

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
270	**9 150 603**	1 sada
300	**9 150 604**	1 sada
350	**9 150 605**	1 sada
400	**9 150 606**	1 sada
450	**9 150 607**	1 sada
500	**9 150 609**	1 sada
550	**9 150 610**	1 sada
650	**9 150 611**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. č.	Balení
94	**9 150 597**	1 sada
186	**9 150 599**	1 sada

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Nerezová ocel**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 317**	**9 121 318**	15 ks
300	**9 121 319**	**9 121 320**	15 ks
350	**9 121 321**	**9 121 322**	15 ks
400	**9 121 323**	**9 121 324**	15 ks
450	**9 121 325**	**9 121 326**	15 ks
500	**9 121 327**	**9 121 328**	15 ks
550	**9 121 329**	**9 121 330**	15 ks
650	**9 121 331**	**9 121 332**	15 ks

2 Příchytka čela

- Ocel a plast

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 123 011**	1/150 ks
k zaražení	**9 123 010**	1/150 ks

3 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Plast antracitový

Obj. č.	Balení
9 123 080	1/150 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
Šedá křemenná s logem Hettich	**9 134 967**	1/300 ks
Šedá křemenná	**9 134 966**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 123 007**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 123 002**	1/300 ks

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č.		Balení
	levý	pravý	
270	**9 121 959**	**9 121 960**	30 ks
300	**9 121 969**	**9 121 970**	30 ks
350	**9 121 979**	**9 121 980**	30 ks
400	**9 121 989**	**9 121 990**	30 ks
450	**9 121 999**	**9 122 000**	30 ks
500	**9 122 009**	**9 122 010**	30 ks
550	**9 122 019**	**9 122 020**	30 ks
650	**9 122 039**	**9 122 040**	30 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Typ montáže	Obj. č.	Balení
k přišroubování	**9 127 011**	1/300 ks
k zaražení	**9 127 000**	1/300 ks

8 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda
- Ocel, prášková barva
- Nerezový vzhled / šampaň

Jmenovitá výška mm	Obj. č.		Balení
	levá	pravá	
94	**9 132 252**	**9 132 253**	30 ks
186	**9 132 256**	**9 132 257**	30 ks

- **Úzká dolní skříňka**
- **Nerezová ocel**

- Výška korpusu max. 750 mm
- Šířka korpusu max. 300 mm
- Nutno použít výsuv Actro levý i pravý, osadit diagonálně
- Celková nosnost max. 20 kg
- Možné jsou i jiné konfigurace

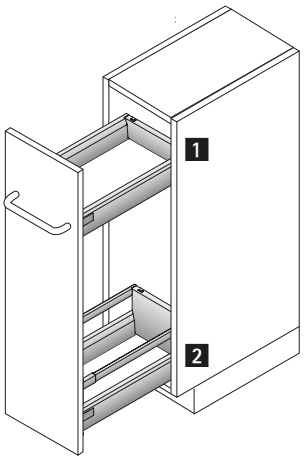

Příklad použití

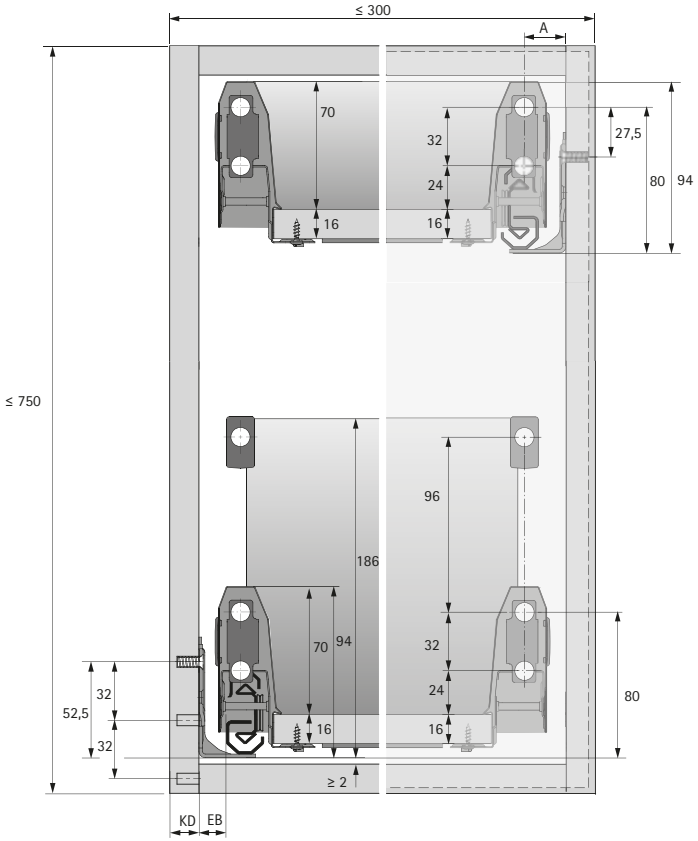

Č.	Použití	viz str.
1	Zásuvka ArciTech Actro se Silent System	628 - 629 703
2	Vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	628 - 629 703

- Pro korpusy individuální výšky a šířky
- Optimální využití úložného prostoru
- Doporučené šířky korpusu 300 - 600 mm
- Možné jsou i jiné konfigurace

Příklad použití

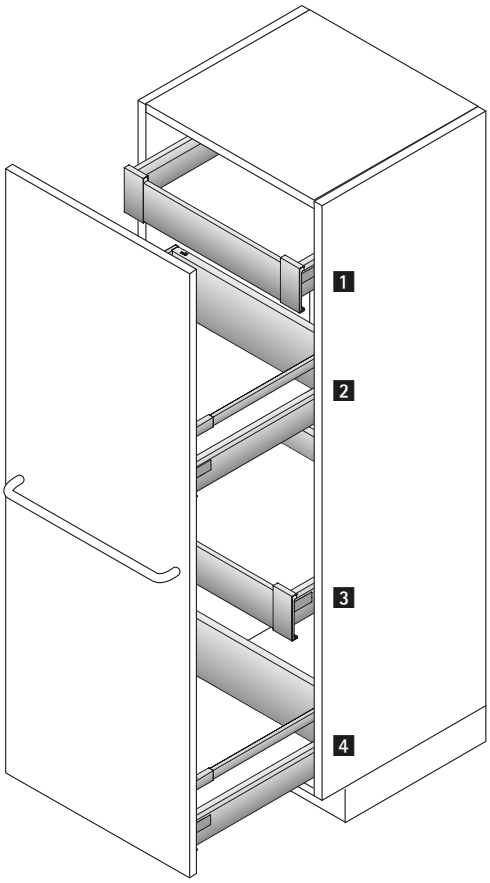

Č.	Použití	viz str.
1	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	628 - 629 703
2	Vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	628 - 629 703
3	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	628 - 629 703
4	Vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	628 - 629 703

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Skříň na potraviny**
- **Nerezová ocel**

- Pro korpusy individuální výšky a šířky
- Optimální využití úložného prostoru
- Doporučené šířky korpusu 450 - 1200 mm, od 600 mm se 2 dvířky
- Doporučený závěs: klipový Sensys 8657i s integrovaným tlumičem
- Pojistka proti současnému vytažení zásuvek viz svazek 2
- Možné jsou i jiné konfigurace

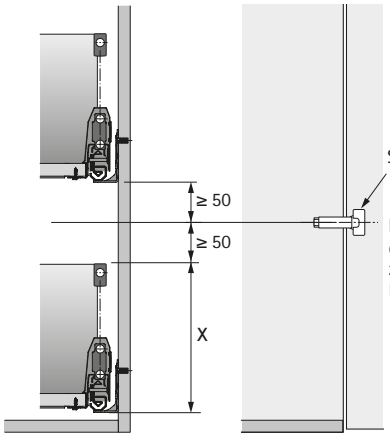

Pozor:
dveře nesmí v otevřeném stavu zasahovat do světlosti korpusu!

X = závisí na použité vnitřní zásuvce popř. příslušenství

Příklad použití

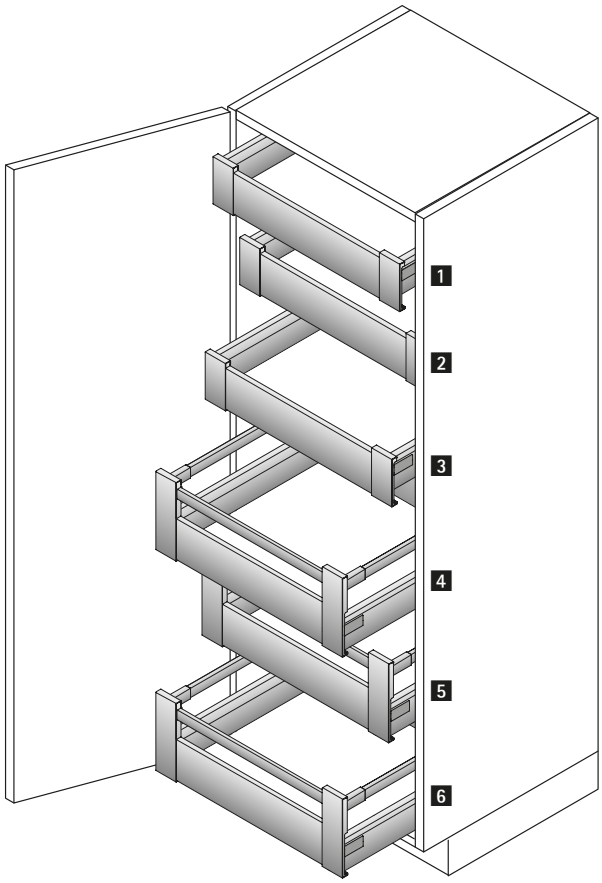

Č.	Použití	viz str.
1	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	628 - 629 703
2	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	628 - 629 703
3	Vnitřní zásuvka ArciTech Actro se Silent System	628 - 629 703
4	Vnitřní vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	628 - 629 703
5	Vnitřní vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	628 - 629 703
6	Vnitřní vysoká zásuvka ArciTech Actro se Silent System	628 - 629 703

OrgaTray 600
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
692

OrgaTray 230
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
693 - 695

OrgaStore 230
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
696 - 698

Příslušenství

699

- Provedení 1:
  Určeno do korpusů standardní šířky, předmontováno
  Pro šířku korpusu 300 mm, 400 mm a 450 mm
  Pro výšku boku zásuvky 94 mm

- Provedení 2:
  Pro variabilní šířky, předmontováno
  Od šířky korpusu 500 mm, pro výšku boku zásuvky 94 mm a 126 mm
  Od šířky korpusu 800 mm lze použít 2 kusy

Pokyny:
- Protiskluzovou podložku je třeba objednat zvlášť, viz str. 699
- Lze kombinovat s držáky na nože, kořenky a fólie ze sortimentu OrgaTray 230, viz str. 694

OrgaTray 600

Šířka korpusu mm	Provedení	Obj. č. / Jmenovitá délka mm		Balení
		450	500	
300	1	**9 123 137**	**9 123 146**	1 sada
400	1	**9 123 138**	**9 123 147**	1 sada
450	1	**9 123 139**	**9 123 148**	1 sada
500 - 1200	2	**9 184 506**	**9 185 071**	1 sada

Členění

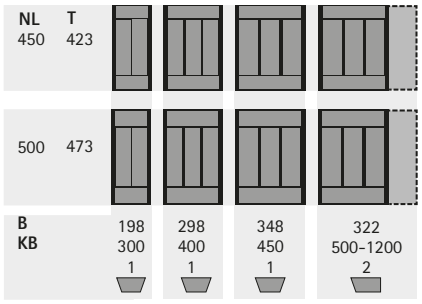

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Rozměry

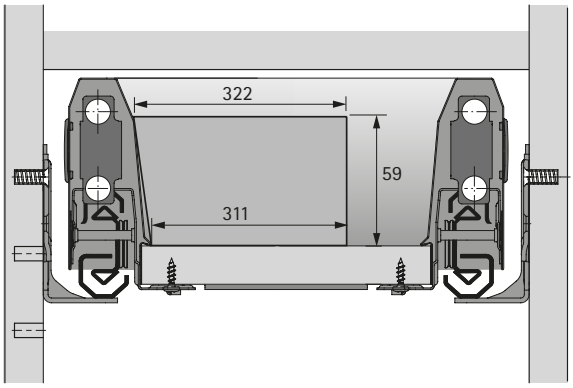

- Pro variabilní šířky
- Kombinací několika položek lze vybavit korpus šířky až 1200 mm

OrgaTray 230 příborníková vložka

- Lze použít samostatně u korpusu šířky 450 - 600 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks příborníková vložka 275 mm
- 2 ks deska na dno zásuvky 137 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 538**	**9 199 583**	1 sada
500	**9 199 558**	**9 199 598**	1 sada
550	**9 199 563**	**9 199 603**	1 sada
650	**9 199 578**	**9 199 618**	1 sada

OrgaTray 230 vložka pro kuchyňské náčiní

- Lze použít samostatně u korpusu šířky 350 - 400 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks vložka pro kuchyňské náčiní 200 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 90 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 110 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 539**	**9 199 584**	1 sada
500	**9 199 559**	**9 199 599**	1 sada
550	**9 199 564**	**9 199 604**	1 sada
650	**9 199 579**	**9 199 619**	1 sada

OrgaTray 230 držák na fólie

- Pouze v kombinaci s příborníkovou vložkou a vložkou na kuchyňské náčiní

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na fólie 100 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 100 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 540**	**9 199 585**	1 sada
500	**9 199 560**	**9 199 600**	1 sada
550	**9 199 565**	**9 199 605**	1 sada
650	**9 199 580**	**9 199 620**	1 sada

OrgaTray 230 držák na kořenky

- Pouze v kombinaci s příborníkovou vložkou a vložkou na kuchyňské náčiní

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na kořenky 150 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 150 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 571**	**9 199 586**	1 sada
500	**9 199 561**	**9 199 601**	1 sada
550	**9 199 566**	**9 199 606**	1 sada
650	**9 199 581**	**9 199 621**	1 sada

OrgaTray 230 držák na nože

- Pouze v kombinaci s příborníkovou vložkou a vložkou na kuchyňské náčiní

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na nože 150 mm
- 1 ks deska na dno zásuvky 150 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 190 572**	**9 199 597**	1 sada
500	**9 199 562**	**9 199 602**	1 sada
550	**9 199 577**	**9 199 617**	1 sada
650	**9 199 582**	**9 199 622**	1 sada

Možné kombinace

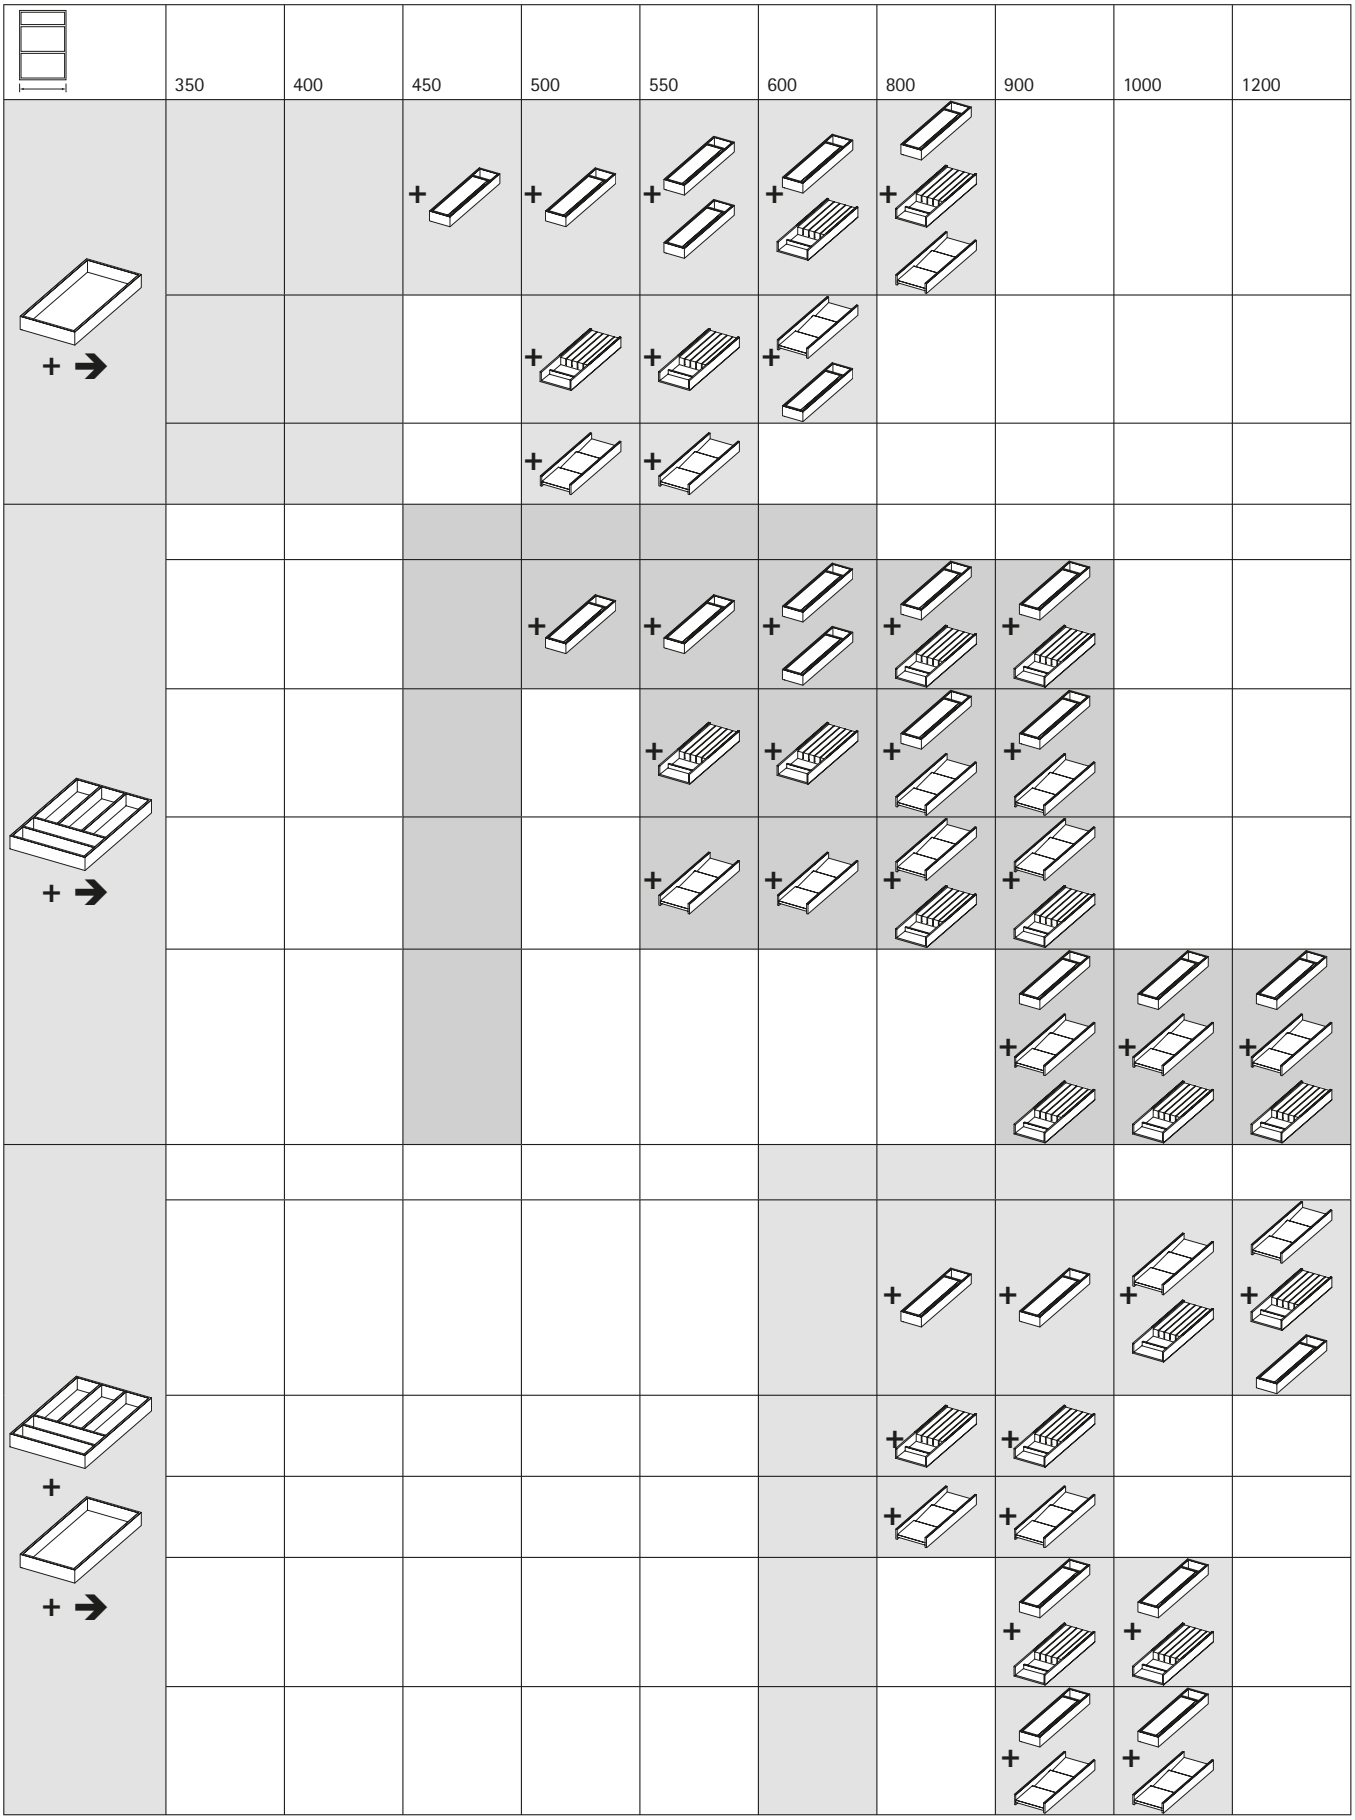

- Univerzální použití díky kombinaci různých dělicích prvků s děrovanou deskou

OrgaStore 230 dubový

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Lze přiříznout na individuální formát
- Dub, lak matný
- Dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm				Balení
	450	500	550	650	
600	**9 190 573**	**9 199 647**	**9 199 653**		1 ks
800	**9 190 574**	**9 199 648**	**9 199 654**		1 ks
900	**9 190 575**	**9 199 649**	**9 199 655**		1 ks
1000	**9 190 576**	**9 199 650**	**9 199 656**		1 ks
1200				**9 199 658**	1 ks

OrgaStore 230 ořechový

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Lze přiříznout na individuální formát
- Ořech, lak matný
- Dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. č. / Jmenovitá délka mm				Balení
	450	500	550	650	
600	**9 199 662**	**9 199 670**	**9 199 675**		1 ks
800	**9 199 663**	**9 199 671**	**9 199 676**		1 ks
900	**9 199 664**	**9 199 672**	**9 199 677**		1 ks
1000	**9 199 665**	**9 199 673**	**9 199 678**		1 ks
1200				**9 199 680**	1 ks

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Nerezová ocel**

OrgaStore 230 dělicí kolík

- Dělicí kolík s předmontovaným trnem
- 20 x 20 x 127 mm

Materiál	Obj. č.	Balení
Dub	**9 190 578**	4 ks
Ořech	**9 199 683**	4 ks

OrgaStore 230 dělicí úhelník

- Dělicí úhelník s předmontovanými fixačními kolíky
- 93 x 93 x 127 mm

Materiál	Obj. č.	Balení
Dub	**9 190 577**	2 ks
Ořech	**9 199 682**	2 ks

OrgaStore 230 dělicí kříž

- Dělicí kříž s předmontovanými fixačními kolíky
- 179 x 179 x 127 mm

Materiál	Obj. č.	Balení
Dub	**9 190 579**	1 ks
Ořech	**9 199 684**	1 ks

OrgaStore 230 dělicí příčka

- Dělicí přepážka s předmontovanými fixačními kolíky
- 107 x 127 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Materiál		Balení
	Dub	Ořech	
450	**9 199 646**	**9 199 669**	1 ks
500	**9 199 651**	**9 199 674**	1 ks
550	**9 199 657**	**9 199 679**	1 ks
650	**9 199 659**	**9 199 681**	1 ks

OrgaStore 230 nádoba

- Nádoby lze používat zvlášť nebo je lze posadit na desku vloženou na dno zásuvky

Materiál	Šířka x hloubka x výška mm	Obj. č.	Balení
Dub	236 x 261 x 127	**9 199 660**	1 ks
Ořech	236 x 261 x 127	**9 199 685**	1 ks
Dub	236 x 472 x 127	**9 199 661**	1 ks
Ořech	236 x 472 x 127	**9 199 686**	1 ks

Rozměry

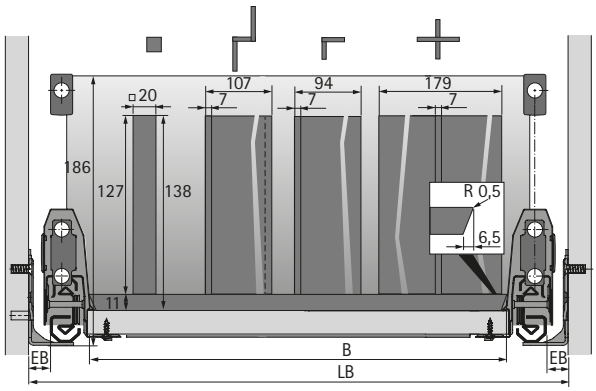

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 x EB - 54 mm
- Hloubka přířezu = jmenovitá délka - 27 mm

Protiskluzová podložka



- Ke vložení do zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Role 5 m
- Plast šampaň

Pokyny:
- Šířka přířezu (B) = světlá šířka korpusu - 2 × EB - 62 mm
- Déka přířezu (L) = jmenovitá délka - 27 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
450	**9 209 583**	1 ks
500	**9 209 584**	1 ks
650	**9 209 585**	1 ks

Dózy na koření



- Nerezová ocel

Výrobek	Obj. č.	Balení
1 Slánka	**0 080 852**	1 ks
2 Pepřenka	**0 080 853**	1 ks
3 Sypátko se sítkem	**0 080 854**	1 ks
4 Hrubé sypátko	**0 080 855**	1 ks
5 Jemné sypátko	**0 080 856**	1 ks
6 S akrylovým víčkem	**0 080 857**	1 ks

Kořenka



- Nerez a akryl

Obj. č.	Balení
9 079 347	1 ks

Kovová obvodová ohrádka pro výřez na sifon pro zásuvky a vysoké zásuvky

701

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Řešení s vybráním pod dřez**
- **Nerezová ocel**

- K využití prostoru pod dřezem
- Pro zásuvky a vysoké zásuvky
- Nerezový vzhled / šampaň

Kovová obvodová ohrádka pro výřez na sifon

Obj. č.	Balení
9 204 285	1 ks

Rozměry

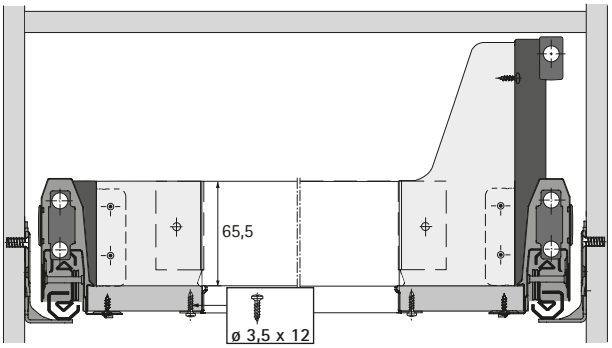

Rozměry přířezu

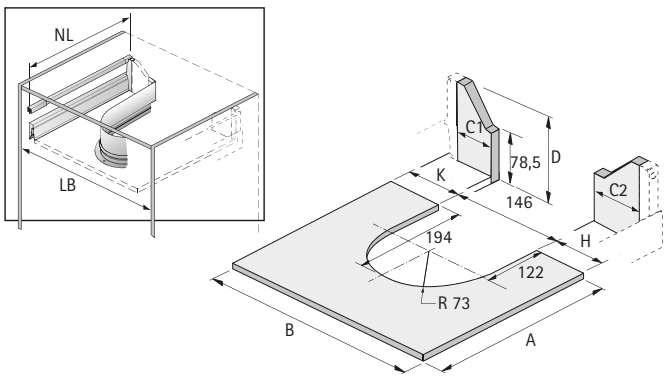

- Rozměr A = NL - 24,5 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 52 mm
- Rozměr C1 = K - 6 mm
- Rozměr C2 = H - 6 mm

Výsuv Actro se Silent System
Bok korpusu tl. 16 mm
- Balení po sadách

704 - 705

Výsuv Actro se Silent System
Bok korpusu tl. 16 mm
- Velkobalení

706 - 707

Výsuv Actro se Silent System
Bok korpusu tl. 18 mm
- Balení po sadách

708 - 709

Výsuv Actro se Silent System
Bok korpusu tl. 18 mm
- Velkobalení

710 - 711

Výsuv Actro se Silent System
Bok korpusu tl. 19 mm
- Balení po sadách

712 - 713

Výsuv Actro se Silent System
Bok korpusu tl. 19 mm
- Velkobalení

714 - 715

Výsuv Actro s Push to open
Bok korpusu tl. 16 mm
- Balení po sadách

716 - 717

Výsuv Actro s Push to open
Bok korpusu tl. 16 mm
- Velkobalení

718 - 719

Výsuv Actro s Push to open
Bok korpusu tl. 18 mm
- Balení po sadách

720 - 721

Výsuv Actro s Push to open
Bok korpusu tl. 18 mm
- Velkobalení

722 - 723

Výsuv Actro s Push to open
Bok korpusu tl. 19 mm
- Balení po sadách

724 - 725

Výsuv Actro s Push to open
Bok korpusu tl. 19 mm
- Velkobalení

726 - 727

- **Výsuv Actro se Silent System, balení po sadách**
- **Tloušťka boku korpusu 16 mm**

Výsuv

- Plnovýsuv
- S integrovaným tlumením Silent System
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, třída 3

Sada obsahuje:
- 1 sada výsuv Actro, levý a pravý
- Upevňovací materiál

Nosnost 40 kg

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
270	**9 149 234**	1 sada
300	**9 149 235**	1 sada
350	**9 149 236**	1 sada
400	**9 149 237**	1 sada
450	**9 149 238**	1 sada
500	**9 149 239**	1 sada
550	**9 149 240**	1 sada

Nosnost 60 kg

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
400	**9 149 241**	1 sada
450	**9 149 242**	1 sada
500	**9 149 243**	1 sada
550	**9 149 244**	1 sada
650	**9 149 245**	1 sada

Nosnost 80 kg

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
500	**9 149 246**	1 sada
550	**9 149 247**	1 sada
650	**9 149 248**	1 sada

Systém otevírání Push to open Silent pro ArciTech

- Pro výsuv Actro se Silent System do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada Push to open Silent, levá a pravá jednotka
- 1 sada aktivátorů, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 154 548	1 sada

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Výsuv Actro se Silent System, balení po sadách**
- **Tloušťka boku korpusu 16 mm**

Podélný řez

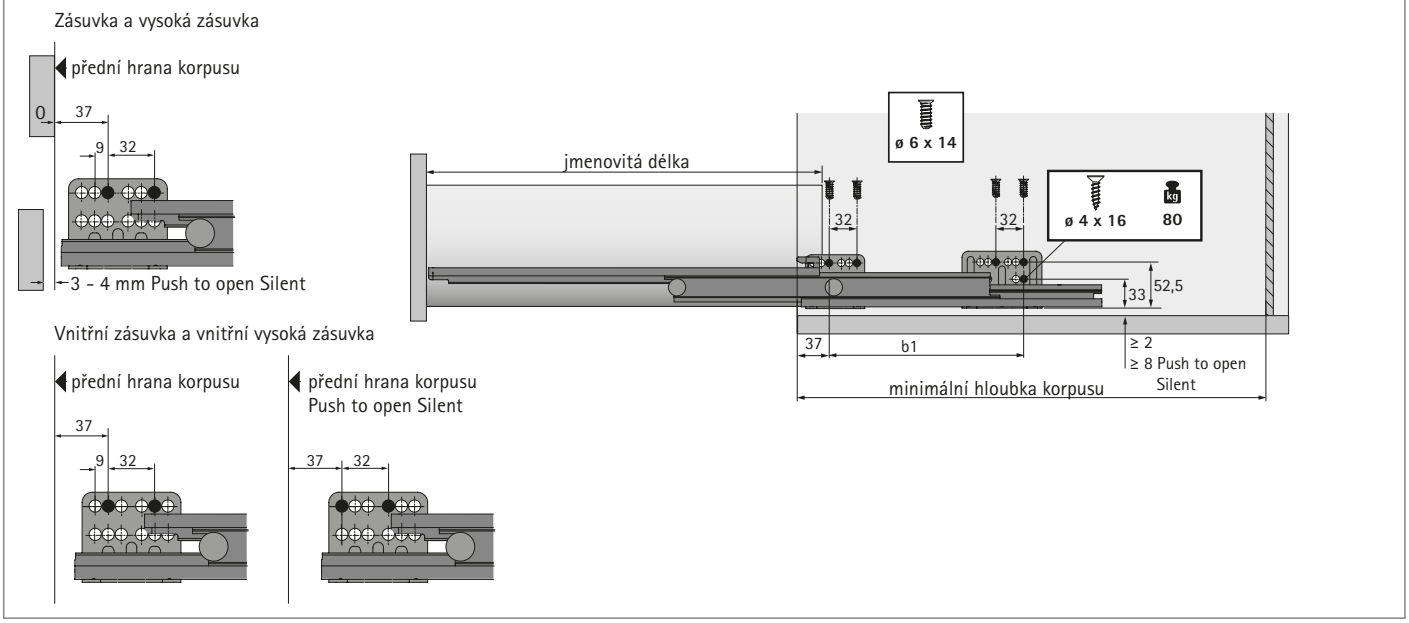

Vestavné rozměry se Silent System

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	273	282
300	160	303	312
350	192	353	362
400	192	403	412
450	192	453	462
500	224	503	512
550	256	553	562
650	288	653	662

Vestavné rozměry s Push to open Silent

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	273	291
300	160	303	321
350	192	353	371
400	192	403	421
450	192	453	471
500	224	503	521
550	256	553	571
650	288	653	671

- **Výsuv Actro se Silent System, velkobalení**
- **Tloušťka boku korpusu 16 mm**

Výsuv

- Plnovýsuv
- S integrovaným tlumením Silent System
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, třída 3

Nosnost 40 kg

Jmenovitá délka mm	levý	pravý	Balení
270	**9 121 055**	**9 121 056**	15 ks
300	**9 121 057**	**9 121 058**	15 ks
350	**9 121 059**	**9 121 060**	15 ks
400	**9 121 061**	**9 121 062**	15 ks
450	**9 121 063**	**9 121 064**	15 ks
500	**9 121 069**	**9 121 070**	15 ks
550	**9 121 075**	**9 121 076**	10 ks

Nosnost 60 kg

Jmenovitá délka mm	levý	pravý	Balení
400	**9 127 708**	**9 127 709**	15 ks
450	**9 121 065**	**9 121 066**	15 ks
500	**9 121 071**	**9 121 072**	15 ks
550	**9 121 077**	**9 121 078**	10 ks
650	**9 121 081**	**9 121 082**	10 ks

Nosnost 80 kg

Jmenovitá délka mm	levý	pravý	Balení
500	**9 121 073**	**9 121 074**	15 ks
550	**9 121 079**	**9 121 080**	10 ks
650	**9 121 083**	**9 121 084**	10 ks

Systém otevírání Push to open Silent pro ArciTech

- Pro výsuv Actro se Silent System do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada Push to open Silent, levá a pravá jednotka
- 1 sada aktivátorů, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 154 548	1 sada

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Výsuv Actro se Silent System, velkobalení**
- **Tloušťka boku korpusu 16 mm**

Podélný řez

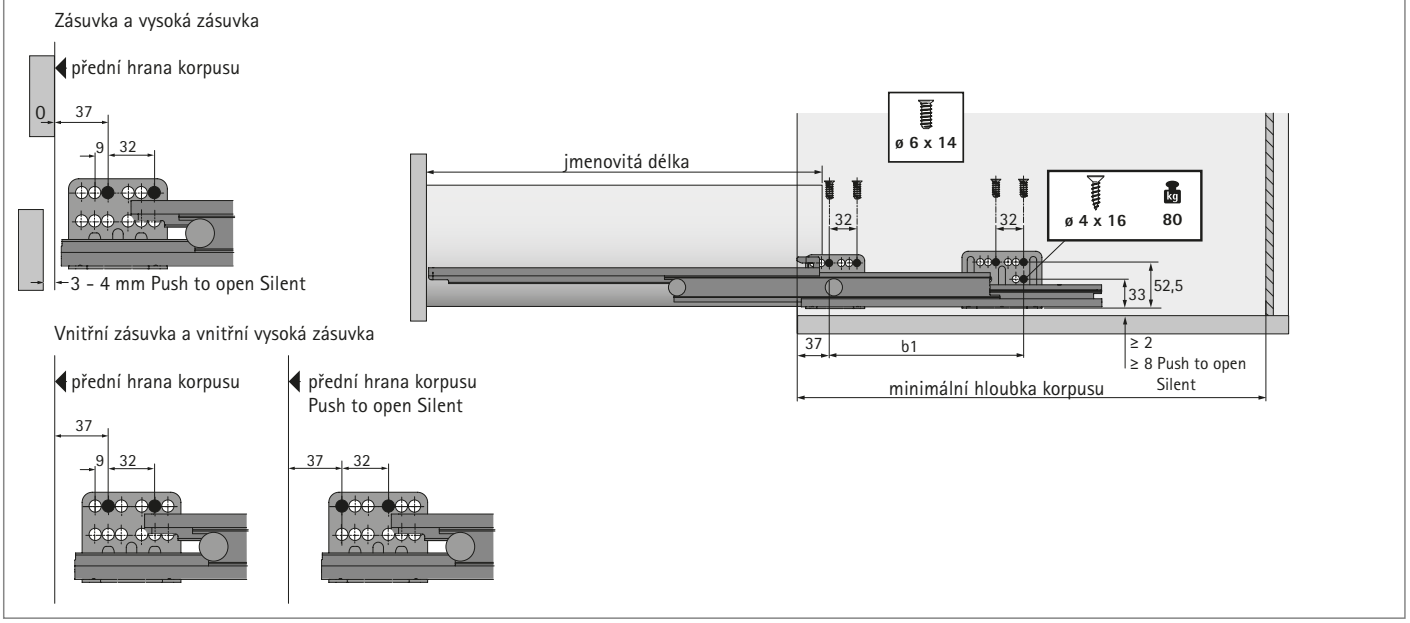

Vestavné rozměry se Silent System

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	273	282
300	160	303	312
350	192	353	362
400	192	403	412
450	192	453	462
500	224	503	512
550	256	553	562
650	288	653	662

Vestavné rozměry s Push to open Silent

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	273	291
300	160	303	321
350	192	353	371
400	192	403	421
450	192	453	471
500	224	503	521
550	256	553	571
650	288	653	671

Výsuv

- Plnovýsuv
- S integrovaným tlumením Silent System
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, třída 3

Sada obsahuje:
- 1 sada výsuv Actro, levý a pravý
- Upevňovací materiál

Nosnost 40 kg

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
270	**9 150 420**	1 sada
300	**9 150 421**	1 sada
350	**9 150 422**	1 sada
400	**9 150 423**	1 sada
450	**9 150 424**	1 sada
500	**9 150 425**	1 sada
550	**9 150 426**	1 sada

Nosnost 60 kg

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
400	**9 150 427**	1 sada
450	**9 150 428**	1 sada
500	**9 150 430**	1 sada
550	**9 150 431**	1 sada
650	**9 150 432**	1 sada

Nosnost 80 kg

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
500	**9 150 433**	1 sada
550	**9 150 434**	1 sada
650	**9 150 435**	1 sada

Systém otevírání Push to open Silent pro ArciTech

- Pro výsuv Actro se Silent System do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada Push to open Silent, levá a pravá jednotka
- 1 sada aktivátorů, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 154 548	1 sada

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Výsuv Actro se Silent System, balení po sadách**
- **Bok korpusu tl. 18 mm**

Podélný řez

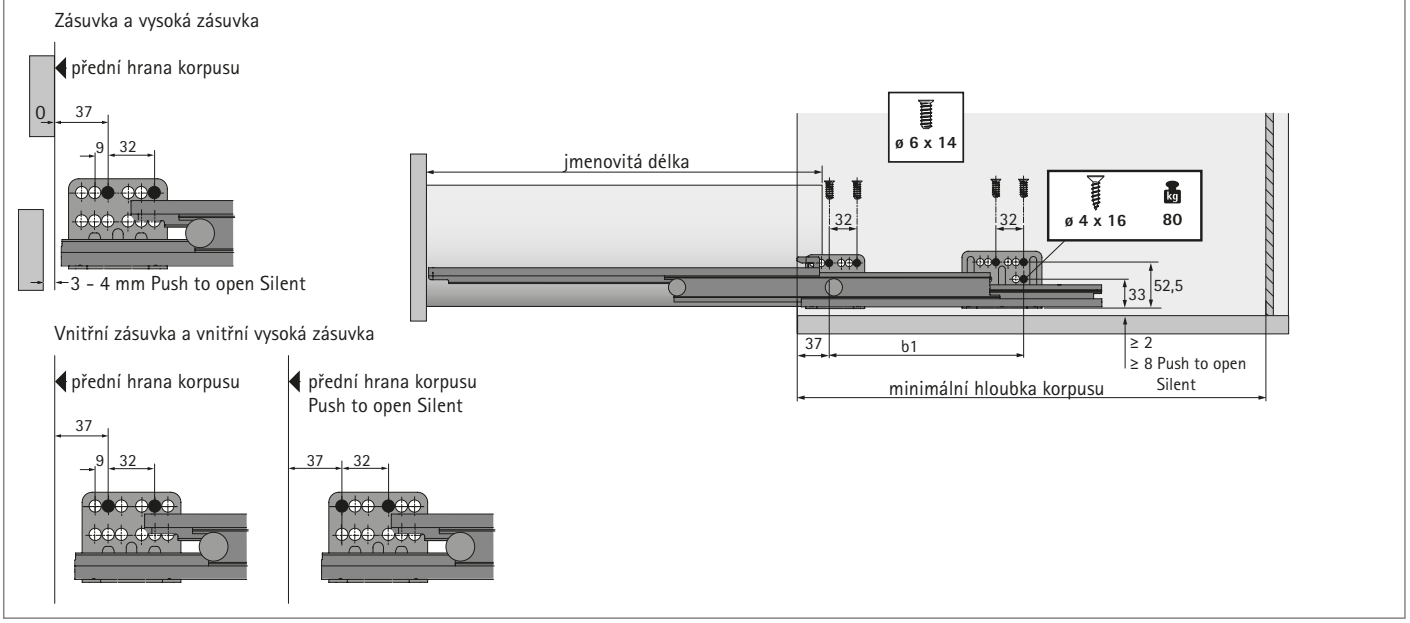

Vestavné rozměry se Silent System

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	273	282
300	160	303	312
350	192	353	362
400	192	403	412
450	192	453	462
500	224	503	512
550	256	553	562
650	288	653	662

Vestavné rozměry s Push to open Silent

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	273	291
300	160	303	321
350	192	353	371
400	192	403	421
450	192	453	471
500	224	503	521
550	256	553	571
650	288	653	671

- **Výsuv Actro se Silent System, velkobalení**
- **Bok korpusu tl. 18 mm**

Výsuv

- Plnovýsuv
- S integrovaným tlumením Silent System
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, třída 3

Nosnost 40 kg

Jmenovitá délka mm	levý	pravý	Balení
270	**9 121 085**	**9 121 086**	15 ks
300	**9 121 087**	**9 121 088**	15 ks
350	**9 121 089**	**9 121 090**	15 ks
400	**9 121 091**	**9 121 092**	15 ks
450	**9 121 093**	**9 121 094**	15 ks
500	**9 121 099**	**9 121 100**	15 ks
550	**9 121 105**	**9 121 106**	10 ks

Nosnost 60 kg

Jmenovitá délka mm	levý	pravý	Balení
400	**9 127 710**	**9 127 711**	15 ks
450	**9 121 095**	**9 121 096**	15 ks
500	**9 121 101**	**9 121 102**	15 ks
550	**9 121 107**	**9 121 108**	10 ks
650	**9 121 111**	**9 121 112**	10 ks

Nosnost 80 kg

Jmenovitá délka mm	levý	pravý	Balení
500	**9 121 103**	**9 121 104**	15 ks
550	**9 121 109**	**9 121 110**	10 ks
650	**9 121 113**	**9 121 114**	10 ks

Systém otevírání Push to open Silent pro ArciTech

- Pro výsuv Actro se Silent System do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada Push to open Silent, levá a pravá jednotka
- 1 sada aktivátorů, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 154 548	1 sada

Podélný řez

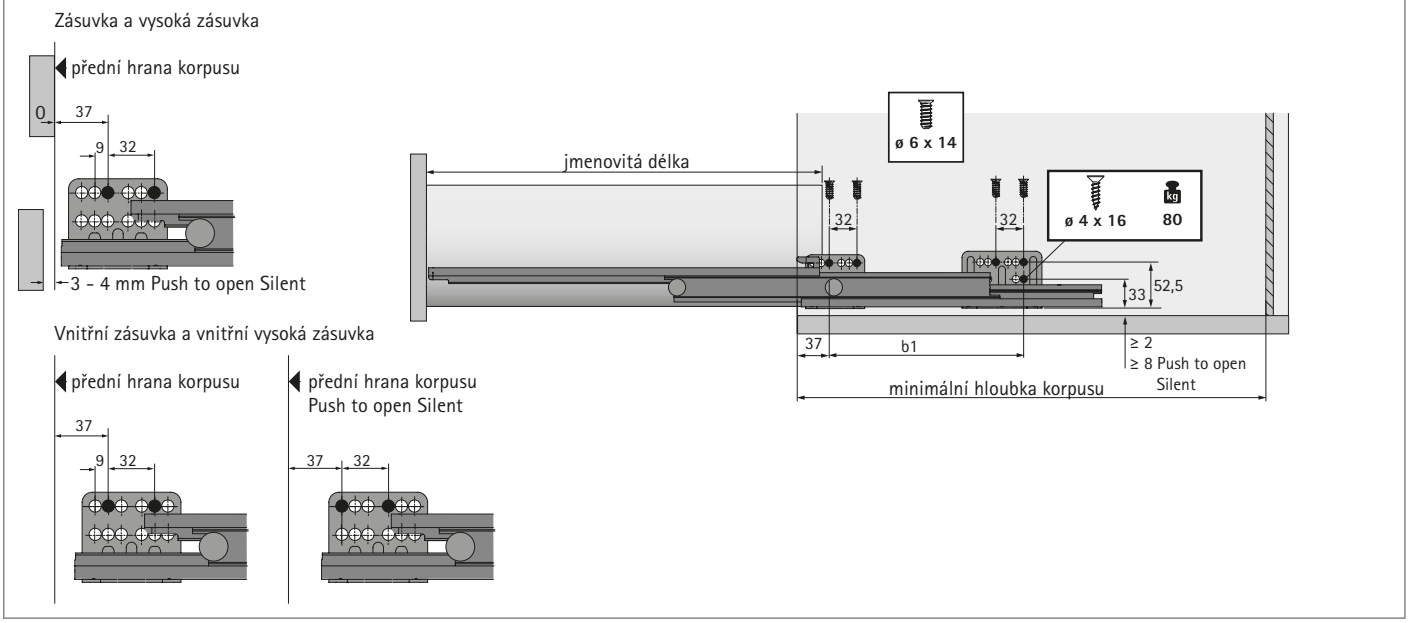

Vestavné rozměry se Silent System

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	273	282
300	160	303	312
350	192	353	362
400	192	403	412
450	192	453	462
500	224	503	512
550	256	553	562
650	288	653	662

Vestavné rozměry s Push to open Silent

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	273	291
300	160	303	321
350	192	353	371
400	192	403	421
450	192	453	471
500	224	503	521
550	256	553	571
650	288	653	671

Výsuv

- Plnovýsuv
- S integrovaným tlumením Silent System
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, třída 3

Sada obsahuje:
- 1 sada výsuv Actro, levý a pravý
- Upevňovací materiál

Nosnost 40 kg

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
270	**9 150 456**	1 sada
300	**9 150 458**	1 sada
350	**9 150 459**	1 sada
400	**9 150 460**	1 sada
450	**9 150 461**	1 sada
500	**9 150 462**	1 sada
550	**9 150 463**	1 sada

Nosnost 60 kg

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
400	**9 150 464**	1 sada
450	**9 150 465**	1 sada
500	**9 150 466**	1 sada
550	**9 150 467**	1 sada
650	**9 150 468**	1 sada

Nosnost 80 kg

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
500	**9 150 469**	1 sada
550	**9 150 470**	1 sada
650	**9 150 471**	1 sada

Systém otevírání Push to open Silent pro ArciTech

- Pro výsuv Actro se Silent System do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada Push to open Silent, levá a pravá jednotka
- 1 sada aktivátorů, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 154 548	1 sada

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Výsuv Actro se Silent System, balení po sadách**
- **Bok korpusu tl. 19 mm**

Podélný řez

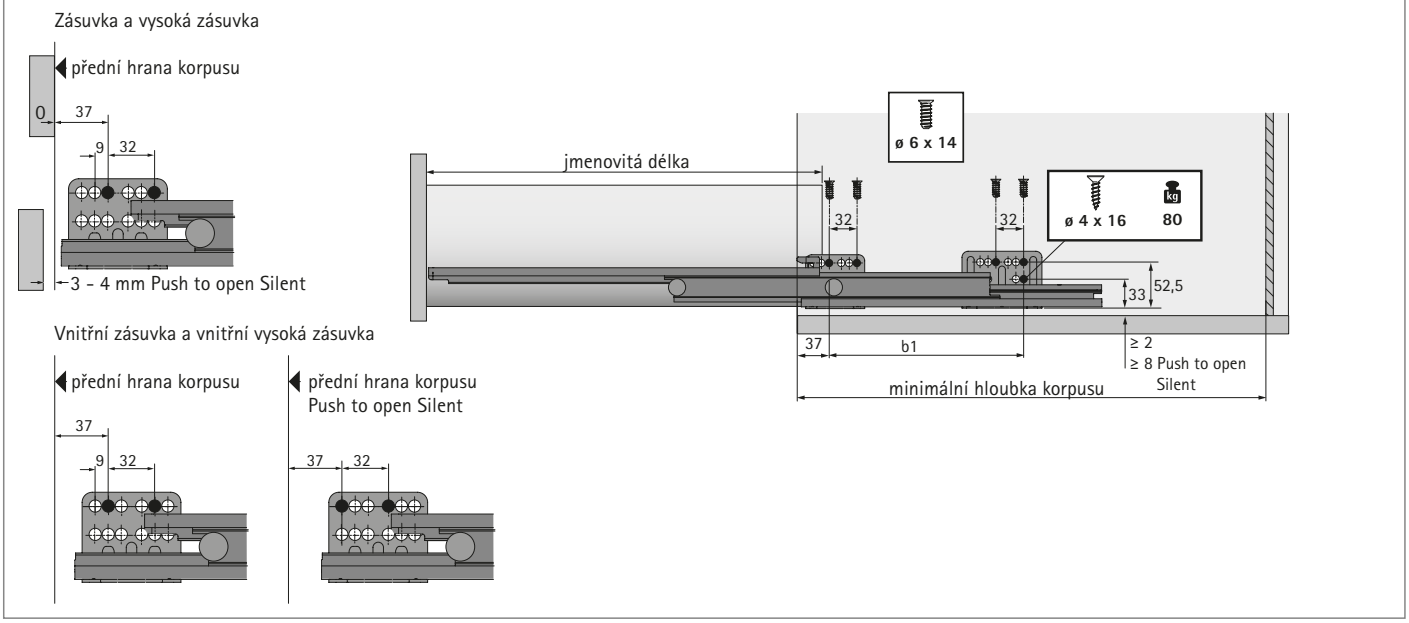

Vestavné rozměry se Silent System

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	273	282
300	160	303	312
350	192	353	362
400	192	403	412
450	192	453	462
500	224	503	512
550	256	553	562
650	288	653	662

Vestavné rozměry s Push to open Silent

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	273	291
300	160	303	321
350	192	353	371
400	192	403	421
450	192	453	471
500	224	503	521
550	256	553	571
650	288	653	671

- **Výsuv Actro se Silent System, velkobalení**
- **Bok korpusu tl. 19 mm**

Výsuv

- Plnovýsuv
- S integrovaným tlumením Silent System
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, třída 3

Nosnost 40 kg

Jmenovitá délka mm	levý	pravý	Balení
270	**9 121 115**	**9 121 116**	15 ks
300	**9 121 117**	**9 121 118**	15 ks
350	**9 121 119**	**9 121 120**	15 ks
400	**9 121 121**	**9 121 122**	15 ks
450	**9 121 123**	**9 121 124**	15 ks
500	**9 121 129**	**9 121 130**	15 ks
550	**9 121 135**	**9 121 136**	10 ks

Nosnost 60 kg

Jmenovitá délka mm	levý	pravý	Balení
400	**9 127 712**	**9 127 713**	15 ks
450	**9 121 125**	**9 121 126**	15 ks
500	**9 121 131**	**9 121 132**	15 ks
550	**9 121 137**	**9 121 138**	10 ks
650	**9 121 141**	**9 121 142**	10 ks

Nosnost 80 kg

Jmenovitá délka mm	levý	pravý	Balení
500	**9 121 133**	**9 121 134**	15 ks
550	**9 121 139**	**9 121 140**	10 ks
650	**9 121 143**	**9 121 144**	10 ks

Systém otevírání Push to open Silent pro ArciTech

- Pro výsuv Actro se Silent System do 60 kg

Sada obsahuje:
- 1 sada Push to open Silent, levá a pravá jednotka
- 1 sada aktivátorů, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 154 548	1 sada

Podélný řez

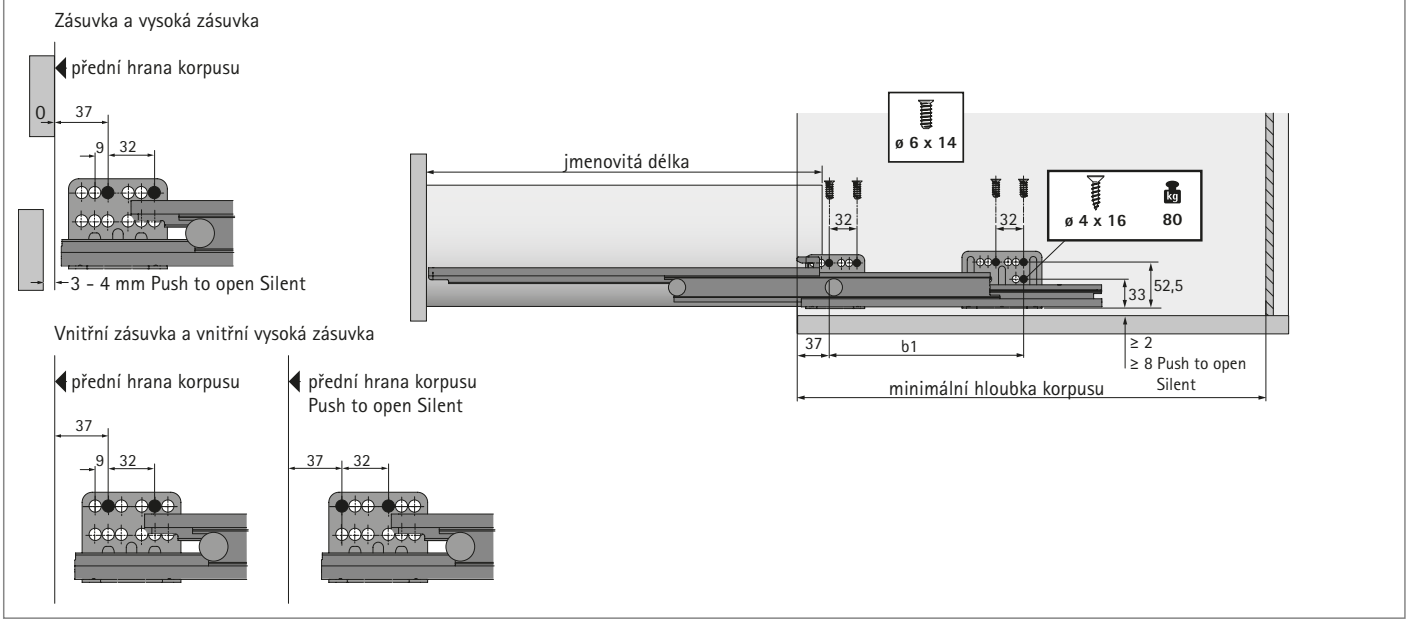

Vestavné rozměry se Silent System

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	273	282
300	160	303	312
350	192	353	362
400	192	403	412
450	192	453	462
500	224	503	512
550	256	553	562
650	288	653	662

Vestavné rozměry s Push to open Silent

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	273	291
300	160	303	321
350	192	353	371
400	192	403	421
450	192	453	471
500	224	503	521
550	256	553	571
650	288	653	671

Výsuv

- Plnovýsuv
- Se systémem otvírání Push to open
- Lze použít od výšky zad 94 mm
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, třída 3

Sada obsahuje:
- 1 sada výsuv Actro, levý a pravý
- Sada příslušenství Push to open
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Hliníkovou hřídel je třeba objednat zvlášť

Nosnost 40 kg

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
270	**9 149 249**	1 sada
300	**9 149 250**	1 sada
350	**9 149 251**	1 sada

Nosnost 60 kg

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
400	**9 149 252**	1 sada
450	**9 149 253**	1 sada
500	**9 149 254**	1 sada
550	**9 149 255**	1 sada
650	**9 149 256**	1 sada

Hliníková hřídel

- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm

Obj. číslo	Balení
9 123 077	1/15 ks

Podélný řez

Zásuvka a vysoká zásuvka

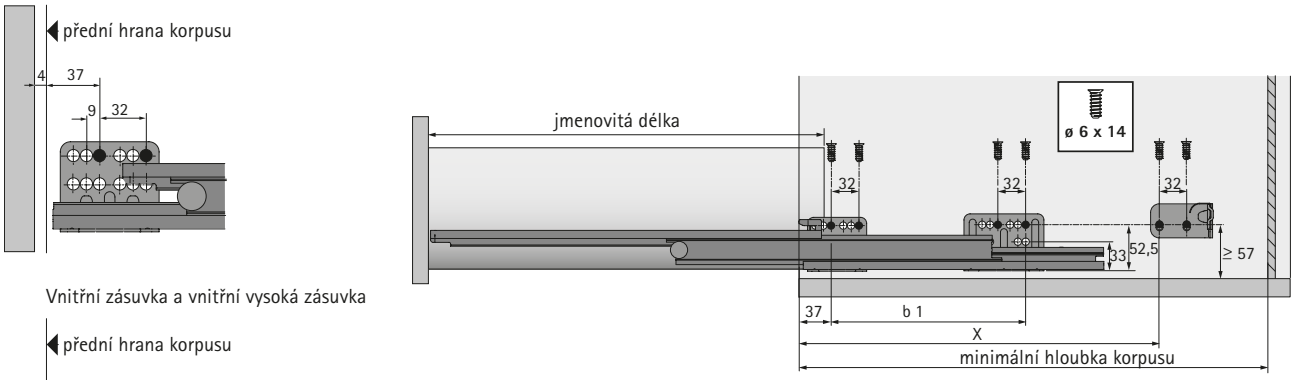

Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka

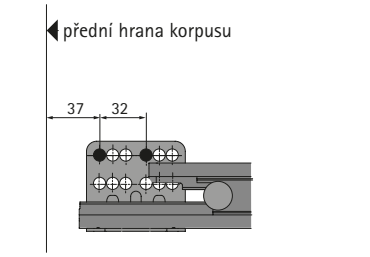

Vestavné rozměry s ocelovými zády

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka, rozměr X mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, rozměr X mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	217	285	235	303
300	160	247	315	265	333
350	192	297	365	315	383
400	192	347	415	365	433
450	192	397	465	415	483
500	224	447	515	465	533
550	256	497	565	515	583
650	288	597	665	615	683

Vestavné rozměry s dřevěnými nebo hliníkovými zády

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka, rozměr X mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, rozměr X mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	228	296	246	314
300	160	258	326	276	344
350	192	308	376	326	394
400	192	358	426	376	444
450	192	408	476	426	494
500	224	458	526	476	544
550	256	508	576	526	594
650	288	608	676	626	694

Výsuv

- Plnovýsuv
- Se systémem otvírání Push to open
- Lze použít od výšky zad 94 mm
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, třída 3

Pokyny:
- Sadu příslušenství a hliníkovou hřídel je třeba objednat zvlášť

Nosnost 40 kg

Jmenovitá délka mm	levý	pravý	Balení
270	**9 123 028**	**9 123 029**	15 ks
300	**9 123 030**	**9 123 031**	15 ks
350	**9 123 032**	**9 123 033**	15 ks

Nosnost 60 kg

Jmenovitá délka mm	levý	pravý	Balení
400	**9 123 034**	**9 123 035**	15 ks
450	**9 123 036**	**9 123 037**	15 ks
500	**9 123 038**	**9 123 039**	15 ks
550	**9 123 040**	**9 123 041**	10 ks
650	**9 123 042**	**9 123 043**	10 ks

Sada příslušenství

Sada obsahuje:
- 2 ks vyhazovací jednotka
- 1 sada úhelníků, levý a pravý

Pokyny:
- Hliníkovou hřídel je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 123 076	1/15 sad

Hliníková hřídel

- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm

Obj. číslo	Balení
9 123 077	1/15 ks

- **Výsuv Actro s Push to open, velkobalení**
- **Tloušťka boku korpusu 16 mm**

Podélný řez

Zásuvka a vysoká zásuvka

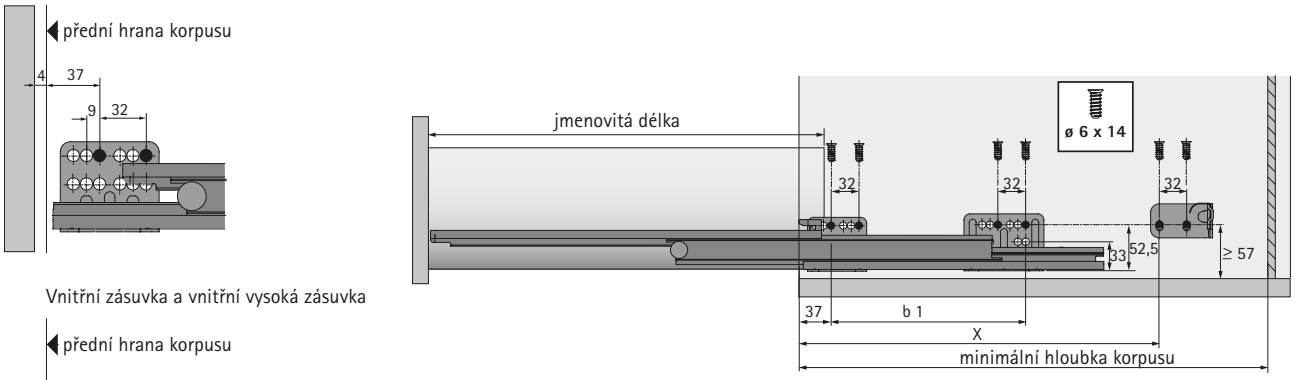

Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka



Vestavné rozměry s ocelovými zády

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka, rozměr X mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, rozměr X mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	217	285	235	303
300	160	247	315	265	333
350	192	297	365	315	383
400	192	347	415	365	433
450	192	397	465	415	483
500	224	447	515	465	533
550	256	497	565	515	583
650	288	597	665	615	683

Vestavné rozměry s dřevěnými nebo hliníkovými zády

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka, rozměr X mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, rozměr X mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	228	296	246	314
300	160	258	326	276	344
350	192	308	376	326	394
400	192	358	426	376	444
450	192	408	476	426	494
500	224	458	526	476	544
550	256	508	576	526	594
650	288	608	676	626	694

Výsuv

- Plnovýsuv
- Se systémem otvírání Push to open
- Lze použít od výšky zad 94 mm
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, třída 3

Sada obsahuje:
- 1 sada výsuv Actro, levý a pravý
- Sada příslušenství Push to open
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Hliníkovou hřídel je třeba objednat zvlášť

Nosnost 40 kg

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
270	**9 150 437**	1 sada
300	**9 150 439**	1 sada
350	**9 150 441**	1 sada

Nosnost 60 kg

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
400	**9 150 442**	1 sada
450	**9 150 443**	1 sada
500	**9 150 445**	1 sada
550	**9 150 446**	1 sada
650	**9 150 447**	1 sada

Hliníková hřídel

- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm

Obj. číslo	Balení
9 123 077	1/15 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Výsuv Actro s Push to open, balení po sadách**
- **Bok korpusu tl. 18 mm**

Podélný řez

Zásuvka a vysoká zásuvka

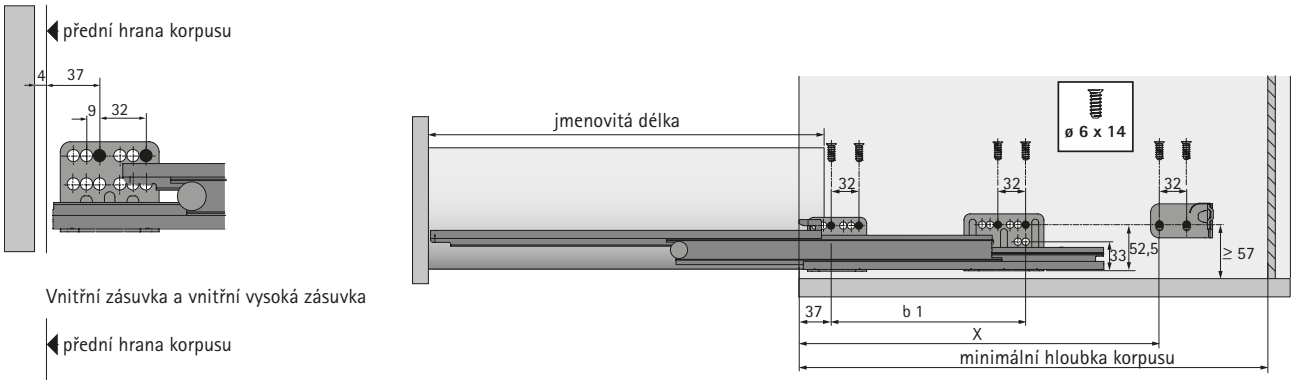

Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka



Vestavné rozměry s ocelovými zády

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka, rozměr X mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, rozměr X mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	217	285	235	303
300	160	247	315	265	333
350	192	297	365	315	383
400	192	347	415	365	433
450	192	397	465	415	483
500	224	447	515	465	533
550	256	497	565	515	583
650	288	597	665	615	683

Vestavné rozměry s dřevěnými nebo hliníkovými zády

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka, rozměr X mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, rozměr X mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	228	296	246	314
300	160	258	326	276	344
350	192	308	376	326	394
400	192	358	426	376	444
450	192	408	476	426	494
500	224	458	526	476	544
550	256	508	576	526	594
650	288	608	676	626	694

Výsuv

- Plnovýsuv
- Se systémem otvírání Push to open
- Lze použít od výšky zad 94 mm
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, třída 3

Pokyny:
- Sadu příslušenství a hliníkovou hřídel je třeba objednat zvlášť

Nosnost 40 kg

Jmenovitá délka mm	levý	pravý	Balení
270	**9 123 044**	**9 123 045**	15 ks
300	**9 123 046**	**9 123 047**	15 ks
350	**9 123 048**	**9 123 049**	15 ks

Nosnost 60 kg

Jmenovitá délka mm	levý	pravý	Balení
400	**9 123 050**	**9 123 051**	15 ks
450	**9 123 052**	**9 123 053**	15 ks
500	**9 123 054**	**9 123 055**	15 ks
550	**9 123 056**	**9 123 057**	10 ks
650	**9 123 058**	**9 123 059**	10 ks

Sada příslušenství

Sada obsahuje:
- 2 ks vyhazovací jednotka
- 1 sada úhelníků, levý a pravý

Pokyny:
- Hliníkovou hřídel je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 123 076	1/15 sad

Hliníková hřídel

- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm

Obj. číslo	Balení
9 123 077	1/15 ks

- **Výsuv Actro s Push to open, velkobalení**
- **Bok korpusu tl. 18 mm**

Podélný řez

Zásuvka a vysoká zásuvka

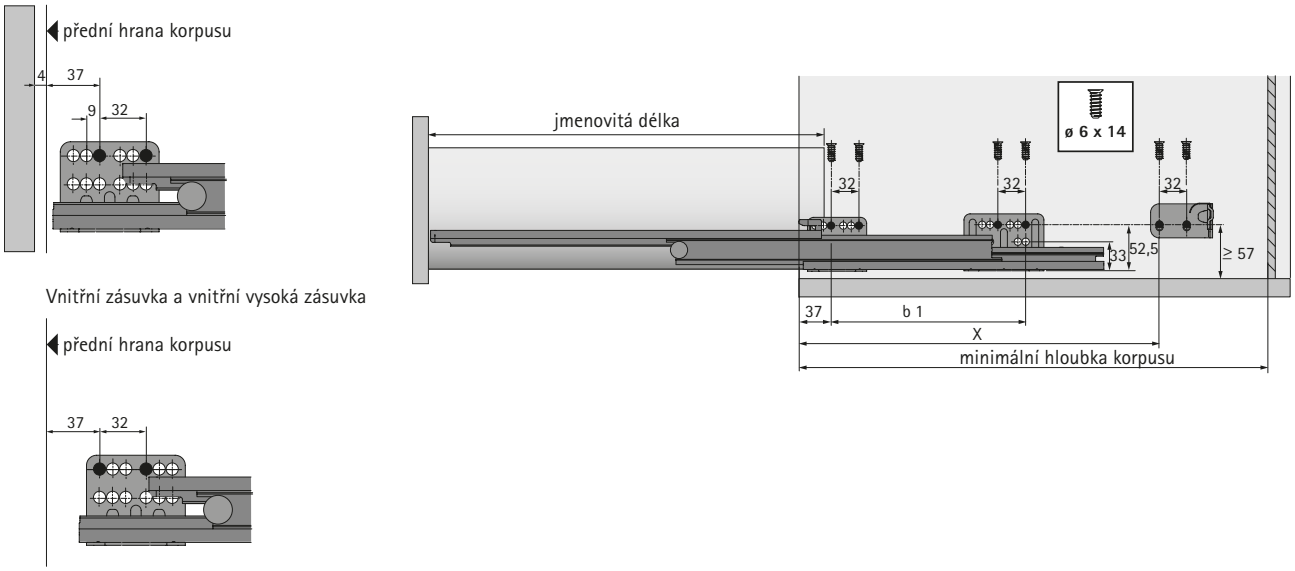

Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka

Vestavné rozměry s ocelovými zády

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka, rozměr X mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, rozměr X mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	217	285	235	303
300	160	247	315	265	333
350	192	297	365	315	383
400	192	347	415	365	433
450	192	397	465	415	483
500	224	447	515	465	533
550	256	497	565	515	583
650	288	597	665	615	683

Vestavné rozměry s dřevěnými nebo hliníkovými zády

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka, rozměr X mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, rozměr X mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	228	296	246	314
300	160	258	326	276	344
350	192	308	376	326	394
400	192	358	426	376	444
450	192	408	476	426	494
500	224	458	526	476	544
550	256	508	576	526	594
650	288	608	676	626	694

Výsuv

- Plnovýsuv
- Se systémem otvírání Push to open
- Lze použít od výšky zad 94 mm
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, třída 3

Sada obsahuje:
- 1 sada výsuv Actro, levý a pravý
- Sada příslušenství Push to open
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Hliníkovou hřídel je třeba objednat zvlášť

Nosnost 40 kg

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
270	**9 150 472**	1 sada
300	**9 150 474**	1 sada
350	**9 150 476**	1 sada

Nosnost 60 kg

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
400	**9 150 477**	1 sada
450	**9 150 478**	1 sada
500	**9 150 479**	1 sada
550	**9 150 480**	1 sada
650	**9 150 481**	1 sada

Hliníková hřídel

- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm

Obj. číslo	Balení
9 123 077	1/15 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- **Výsuv Actro s Push to open, balení po sadách**
- **Bok korpusu tl. 19 mm**

Podélný řez

Zásuvka a vysoká zásuvka

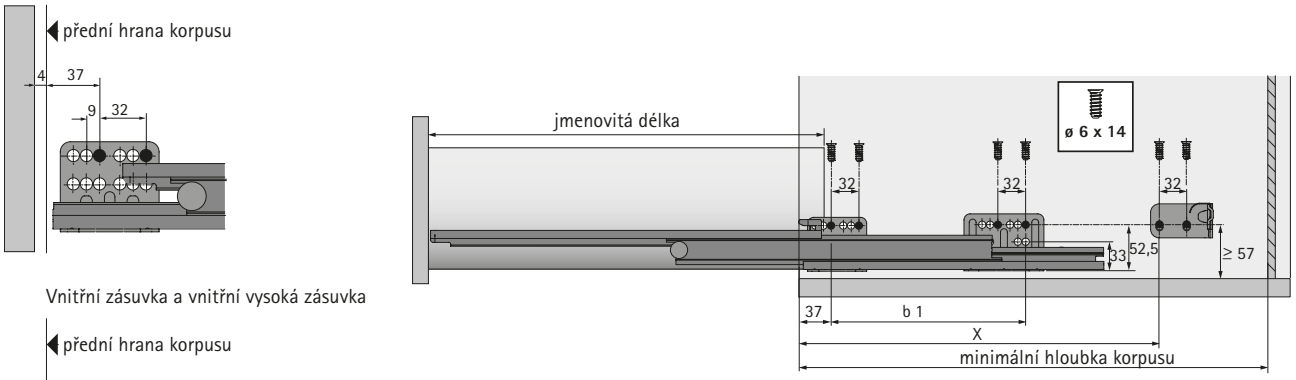

Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka



Vestavné rozměry s ocelovými zády

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka, rozměr X mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, rozměr X mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	217	285	235	303
300	160	247	315	265	333
350	192	297	365	315	383
400	192	347	415	365	433
450	192	397	465	415	483
500	224	447	515	465	533
550	256	497	565	515	583
650	288	597	665	615	683

Vestavné rozměry s dřevěnými nebo hliníkovými zády

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka, rozměr X mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, rozměr X mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	228	296	246	314
300	160	258	326	276	344
350	192	308	376	326	394
400	192	358	426	376	444
450	192	408	476	426	494
500	224	458	526	476	544
550	256	508	576	526	594
650	288	608	676	626	694

Výsuv

- Plnovýsuv
- Se systémem otvírání Push to open
- Lze použít od výšky zad 94 mm
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, třída 3

Pokyny:
- Sadu příslušenství a hliníkovou hřídel je třeba objednat zvlášť

Nosnost 40 kg

Jmenovitá délka mm	levý	pravý	Balení
270	**9 123 060**	**9 123 061**	15 ks
300	**9 123 062**	**9 123 063**	15 ks
350	**9 123 064**	**9 123 065**	15 ks

Nosnost 60 kg

Jmenovitá délka mm	levý	pravý	Balení
400	**9 123 066**	**9 123 067**	15 ks
450	**9 123 068**	**9 123 069**	15 ks
500	**9 123 070**	**9 123 071**	15 ks
550	**9 123 072**	**9 123 073**	10 ks
650	**9 123 074**	**9 123 075**	10 ks

Sada příslušenství

Sada obsahuje:
- 2 ks vyhazovací jednotka
- 1 sada úhelníků, levý a pravý

Pokyny:
- Hliníkovou hřídel je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 123 076	1/15 sad

Hliníková hřídel

- Ke zkrácení
- Délka 1140 mm

Obj. číslo	Balení
9 123 077	1/15 ks

- **Výsuv Actro s Push to open, velkobalení**
- **Bok korpusu tl. 19 mm**

Podélný řez

Zásuvka a vysoká zásuvka

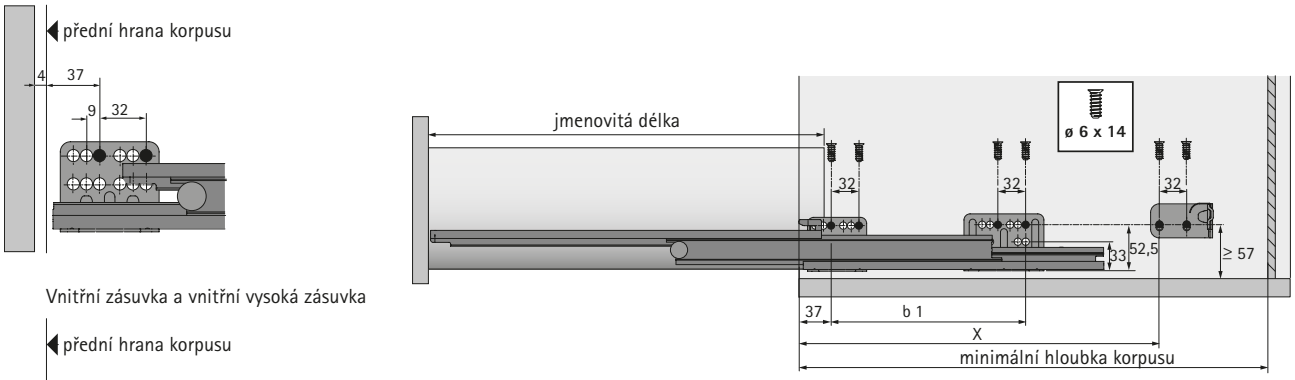

Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka

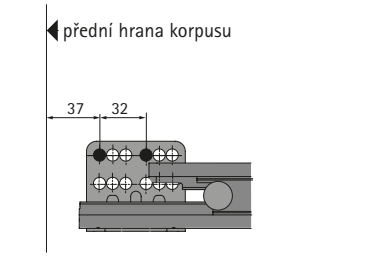

Vestavné rozměry s ocelovými zády

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka, rozměr X mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, rozměr X mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	217	285	235	303
300	160	247	315	265	333
350	192	297	365	315	383
400	192	347	415	365	433
450	192	397	465	415	483
500	224	447	515	465	533
550	256	497	565	515	583
650	288	597	665	615	683

Vestavné rozměry s dřevěnými nebo hliníkovými zády

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka, rozměr X mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka, rozměr X mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu
270	128	228	296	246	314
300	160	258	326	276	344
350	192	308	376	326	394
400	192	358	426	376	444
450	192	408	476	426	494
500	224	458	526	476	544
550	256	508	576	526	594
650	288	608	676	626	694

Distanční lišta



- Pro překonání přesahu dveří do světlé šířky korpusu
- Nosnost max. 60 kg
- Plast bílý

Obj. číslo	Balení
9 135 703	1 ks

Eurošroub

- Pro upevnění výsuvu Actro
- ø 6 × 14 mm
- Zápustná hlava
- PZ-křížová hlava
- Ocel niklovaná

Obj. číslo	Balení
9 137 114	200 ks

Vrut

- Pro upevnění dna zásuvky a dřevěných a hliníkových zad
- PZ-křížová hlava
- Ocel pozinkovaná

Rozměry mm	Obj. číslo	Balení
ø 3,5 × 12	**0 045 167**	200 ks
ø 3,5 × 20 mm	**0 045 168**	200 ks

Samořezný šroub

- Pro montáž ocelových zad nebo příchytek zad na bok zásuvky s výškou 78 mm
- Podle DIN 7500
- ø 3,5 × 6 mm
- Čočkovitá hlava
- PZ-křížová hlava
- Ocel pozinkovaná

Obj. číslo	Balení
9 141 888	1/200 ks

Tlumič dorazu pro zalisování



- Pro otvor ø 5 x 5,5 mm
- Plast transparentní

Obj. číslo	Balení
9 079 298	1/1000 ks

Tlumič dorazu pro zalisování



- Pro otvor ø 6 x 7 mm
- Plast

Barva	Obj. číslo	Balení
hnědá	**0 021 154**	1/1000 ks
bílá	**0 025 048**	1/1000 ks
béžová	**0 047 353**	1/1000 ks

Tlumič dorazu pro nalepení



- Samolepící
- Plast transparentní

Obj. číslo	Balení
0 072 120	50 ks
0 046 695	1000 ks

Rozměry

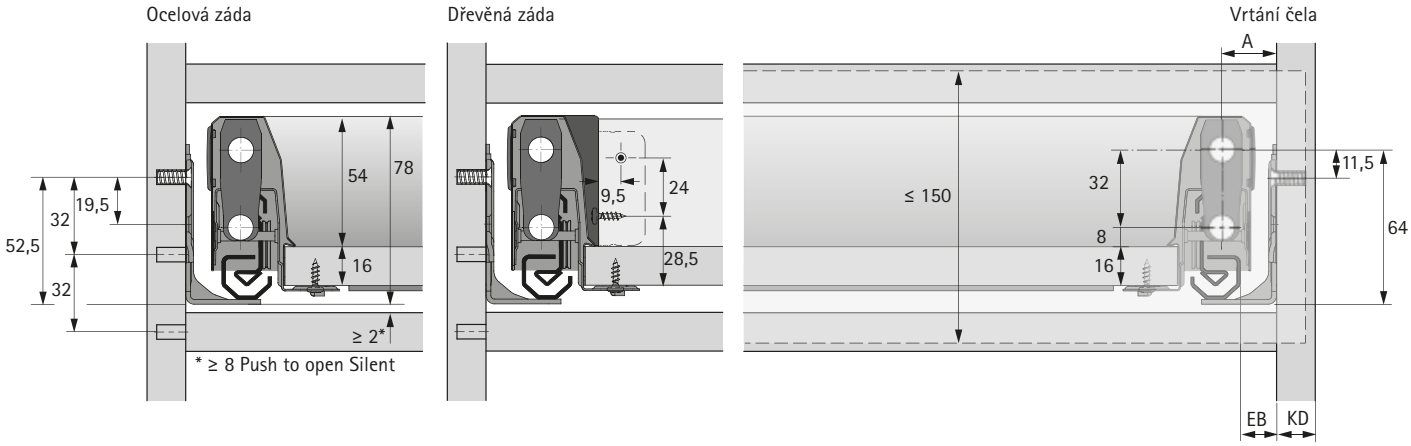

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

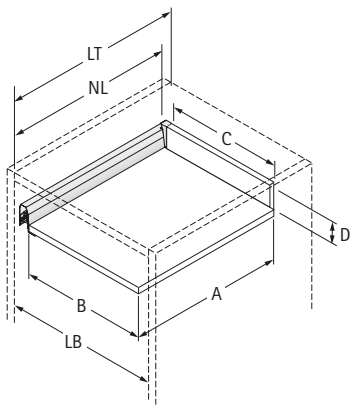

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda
A	NL - 21	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64
D	-	68,5

Rozměry

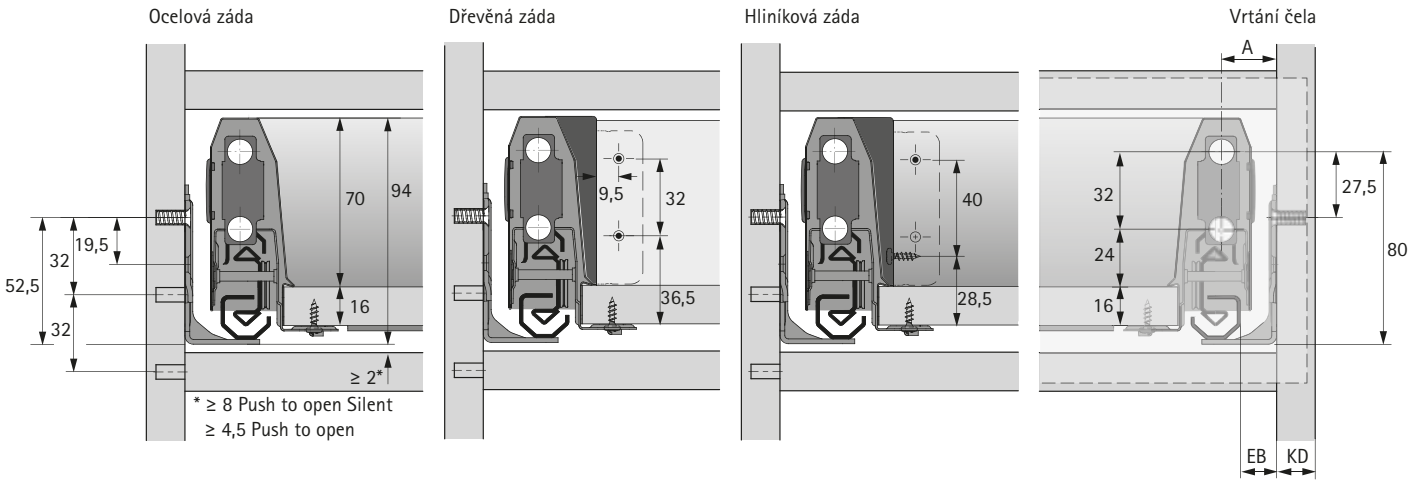

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

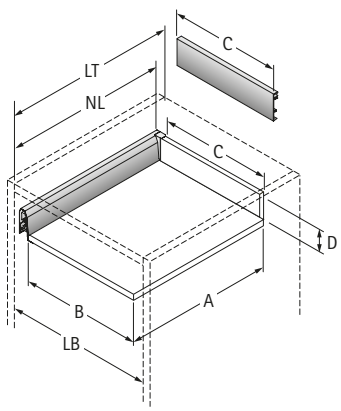

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	84,5	-

Rozměry

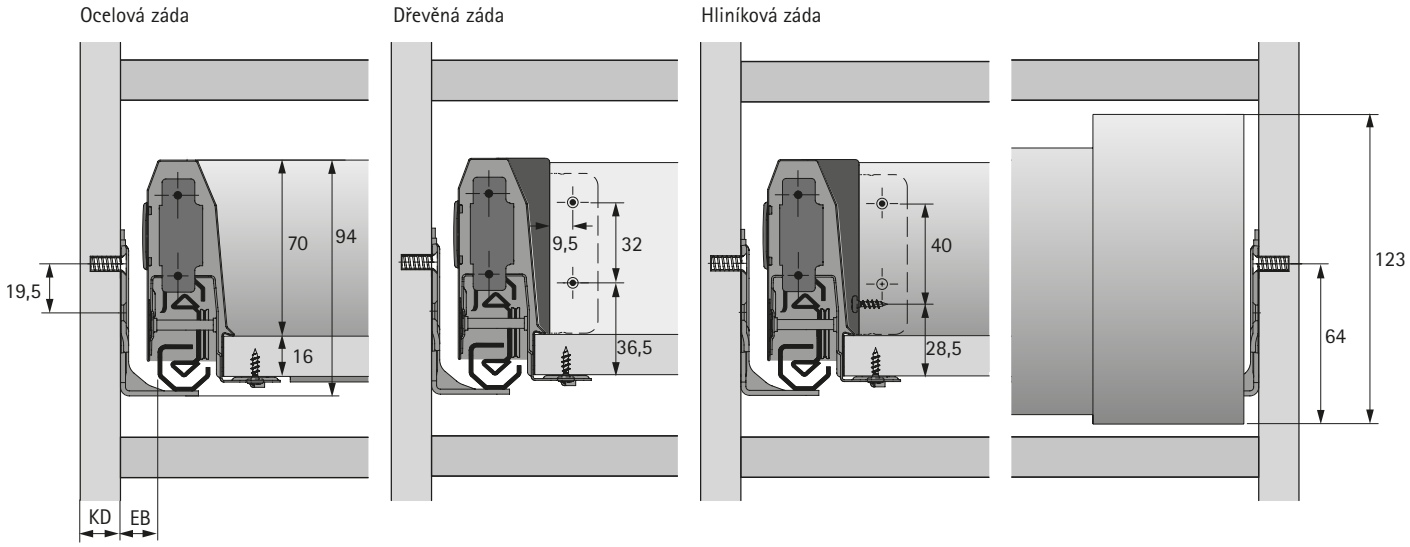

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12

Rozměry přířezu

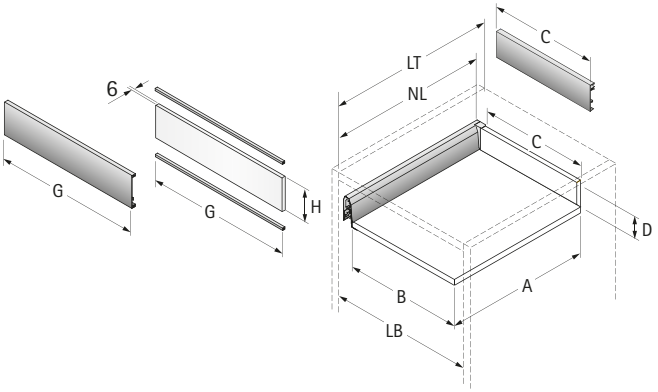

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	84,5	-
G	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62
H	105,5	105,5	105,5

Rozměry

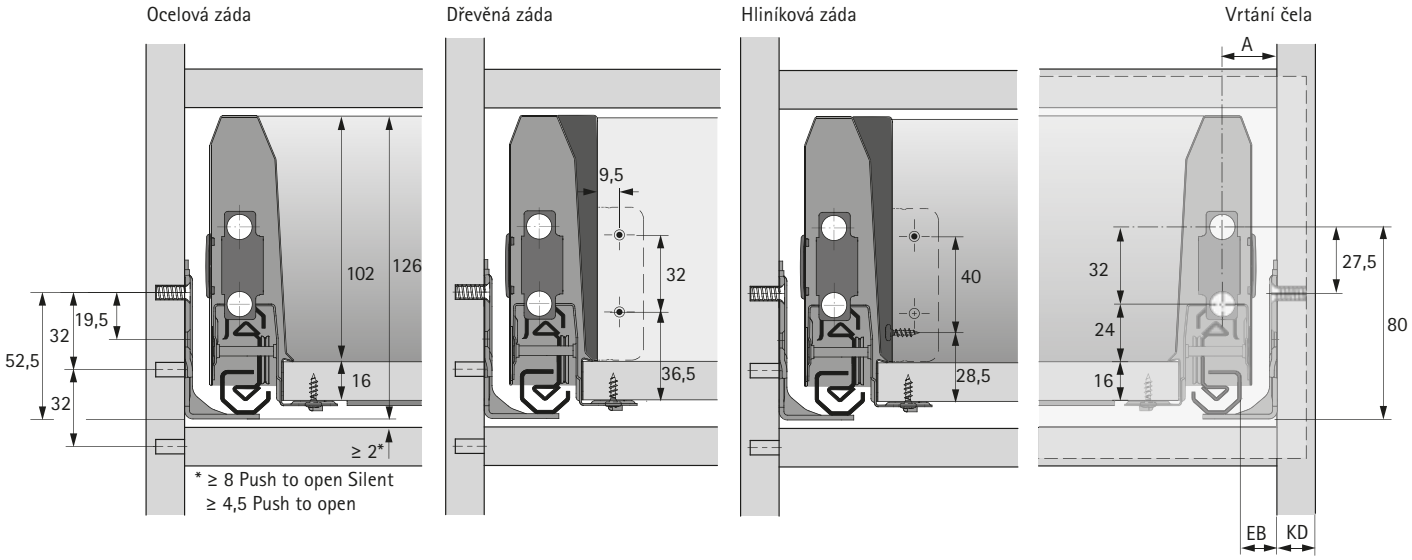

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

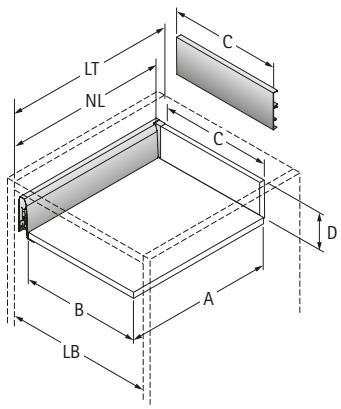

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	116,5	-

Rozměry

Ocelová záda

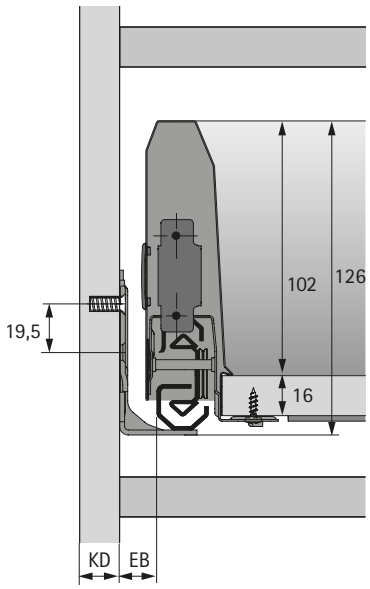

Dřevěná záda

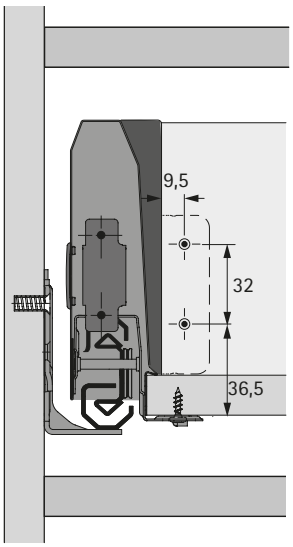

Hliníková záda

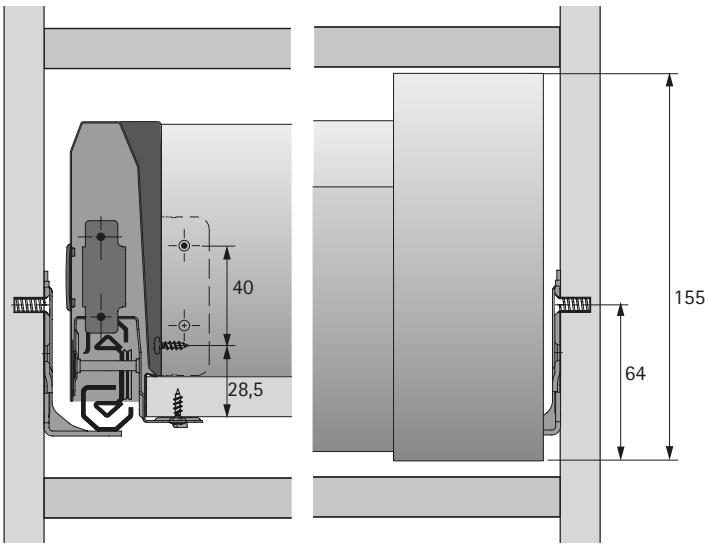

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12

Rozměry přířezu

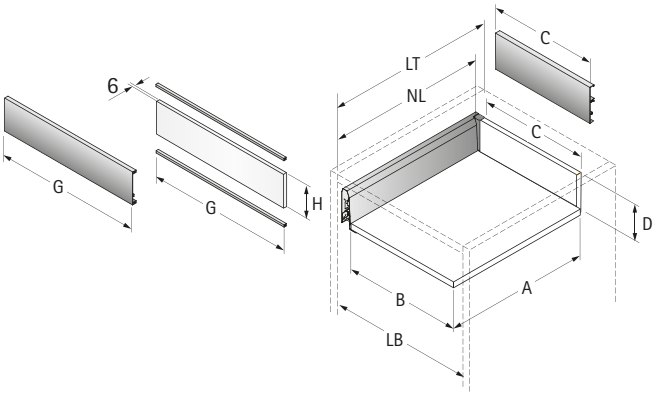

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	116,5	-
G	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62
H	105,5	105,5	105,5

Rozměry

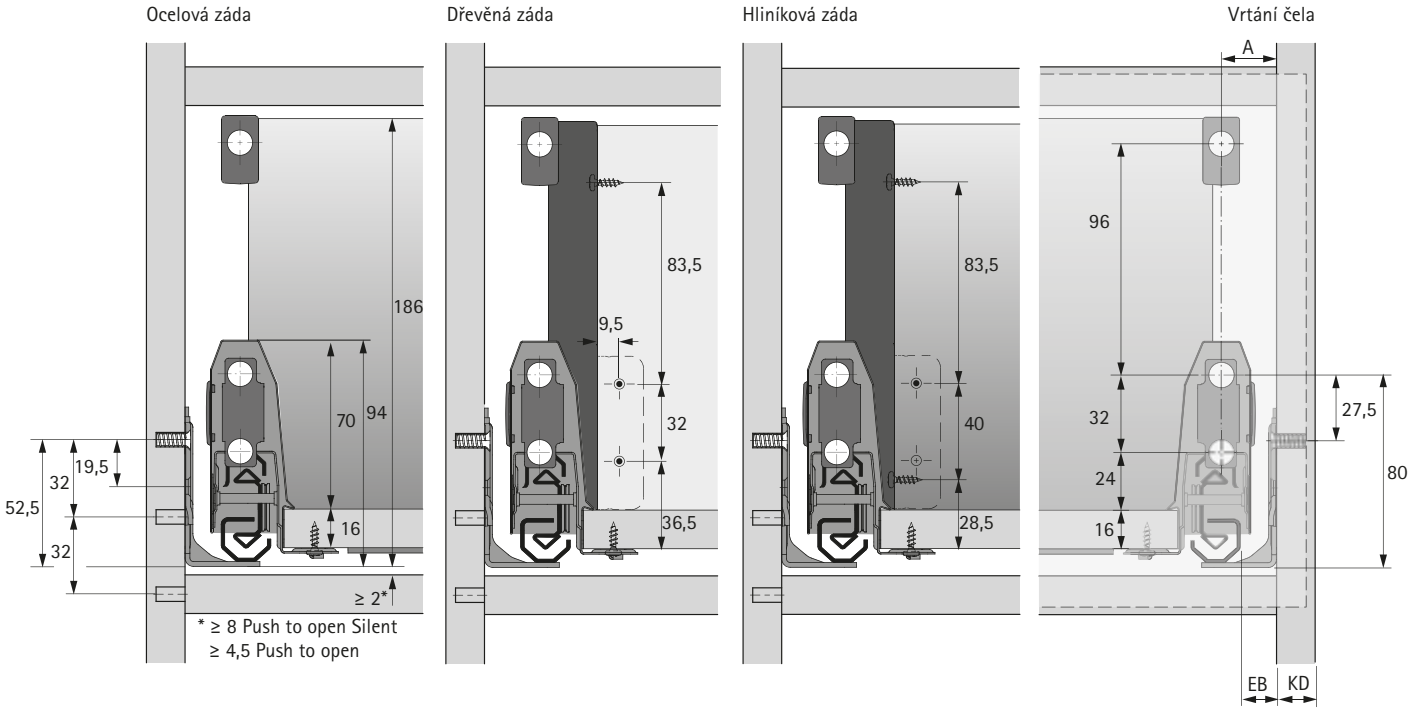

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

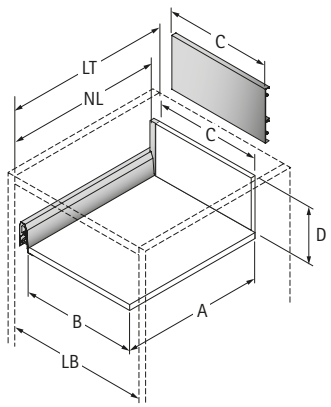

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	176	-

Rozměry

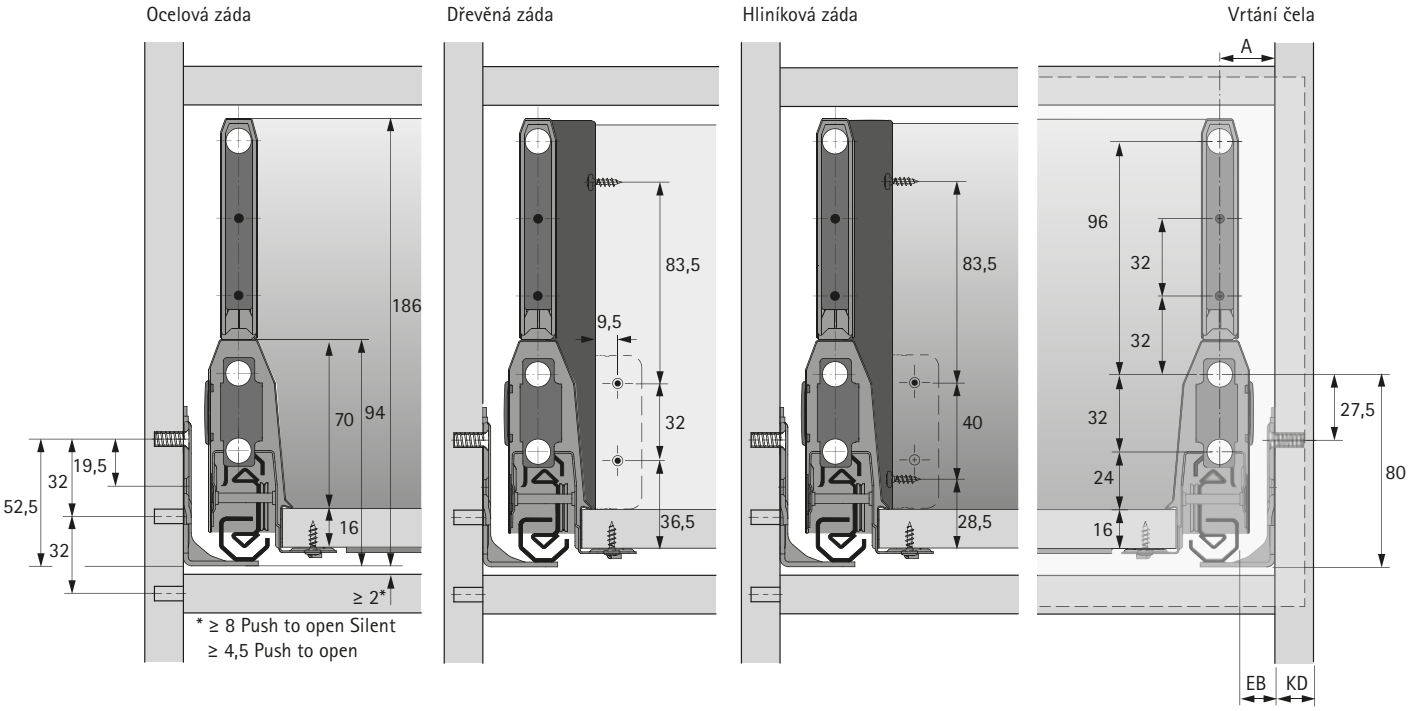

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

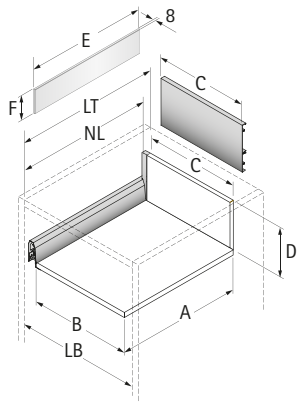

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	176	-
E	NL - 46	NL - 46	NL - 46
F	89	89	89

- **Vnitřní vysoká zásuvka s relingem, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Technické informace**

Rozměry

Ocelová záda | Dřevěná záda | Hliníková záda

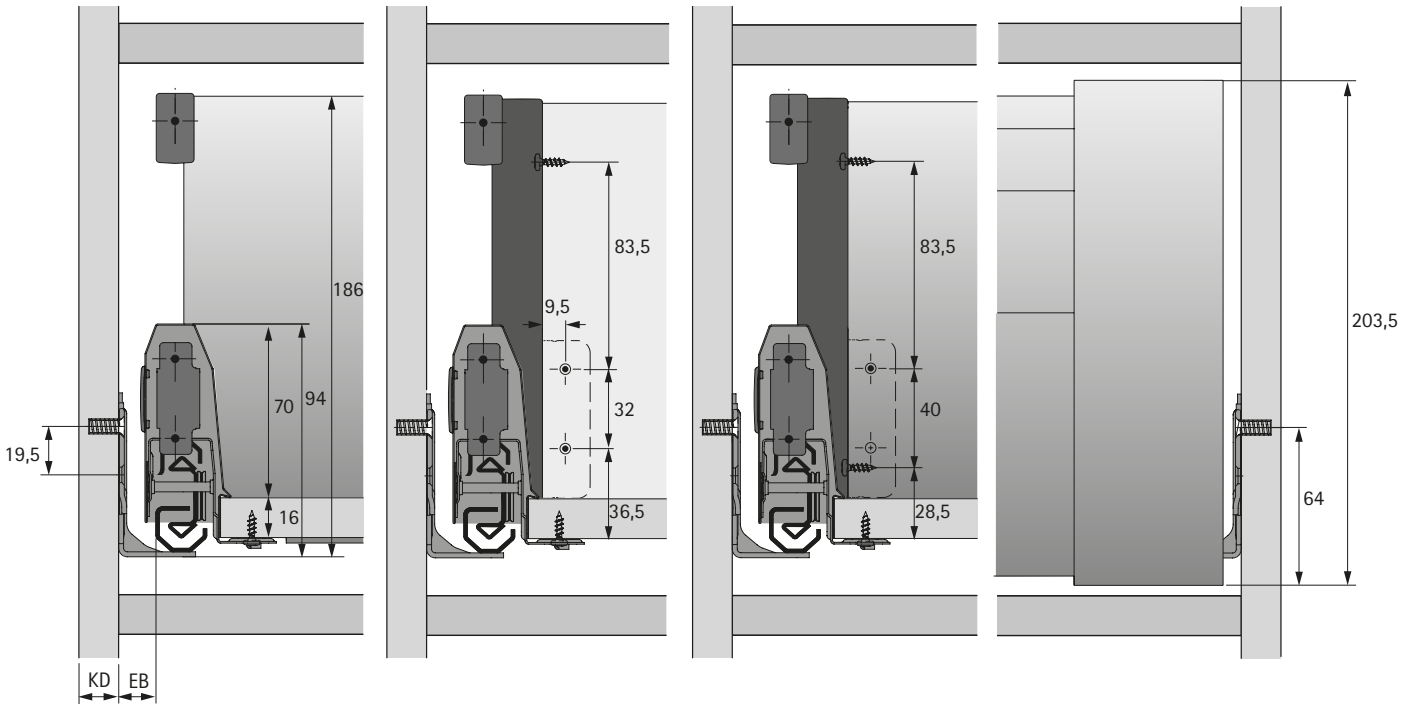

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12

Rozměry přířezu

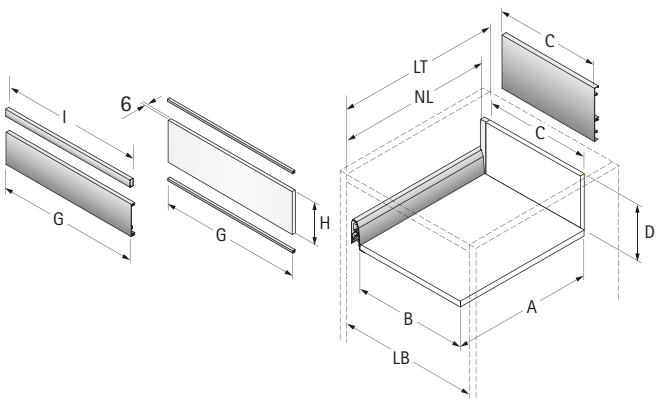

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	176	-
G	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62
H	157	157	157
I	LB - 2 × EB - 66,5	LB - 2 × EB - 66,5	LB - 2 × EB - 66,5

- **Vnitřní vysoká zásuvka s DesignSide nebo TopSide, výška 186 mm, výška boku 94 mm**
- **Technické informace**

Rozměry

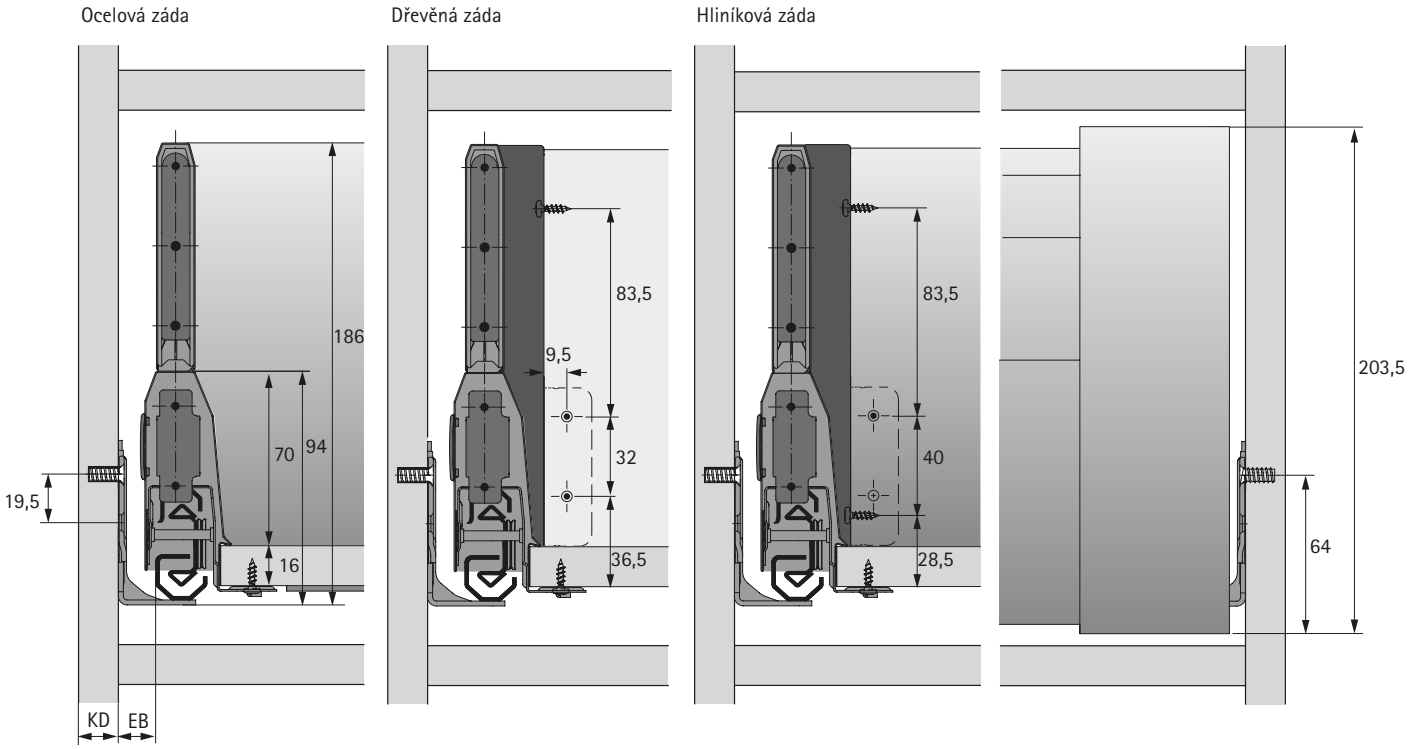

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12

Rozměry přířezu

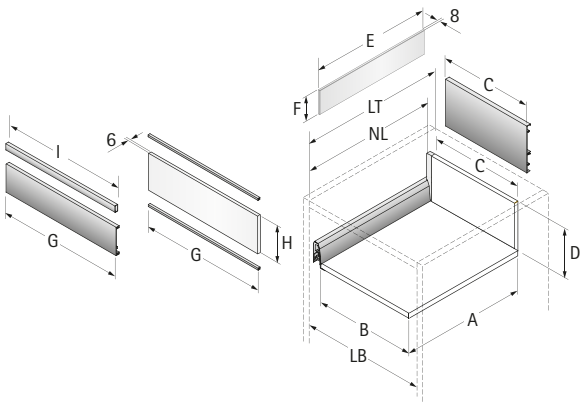

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	176	-
E	NL - 46	NL - 46	NL - 46
F	89	89	89
G	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62
H	157	157	157
I	LB - 2 × EB - 66,5	LB - 2 × EB - 66,5	LB - 2 × EB - 66,5

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 186 mm, výška boku 126 mm**
- **Technické informace**

Rozměry

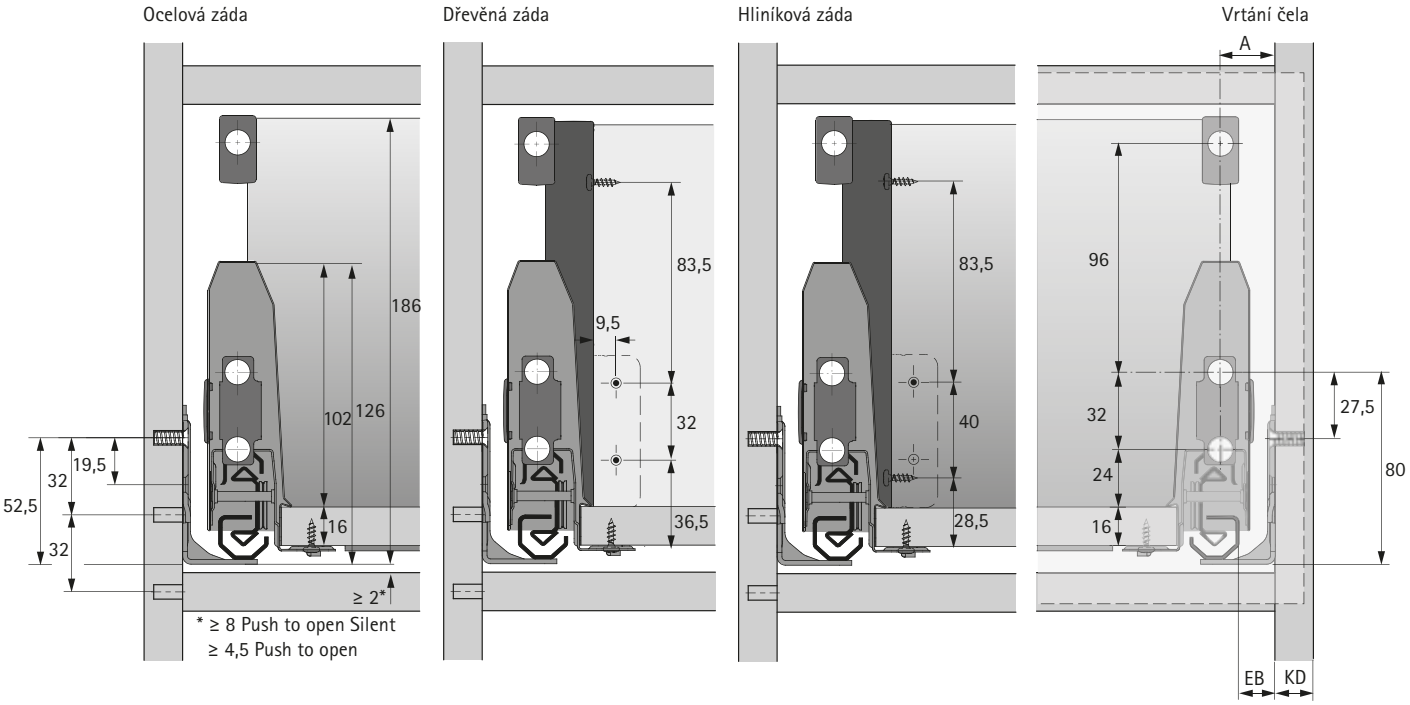

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

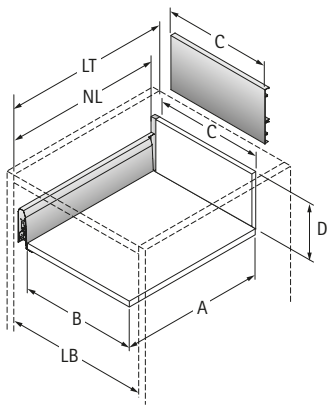

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	176	-

Rozměry

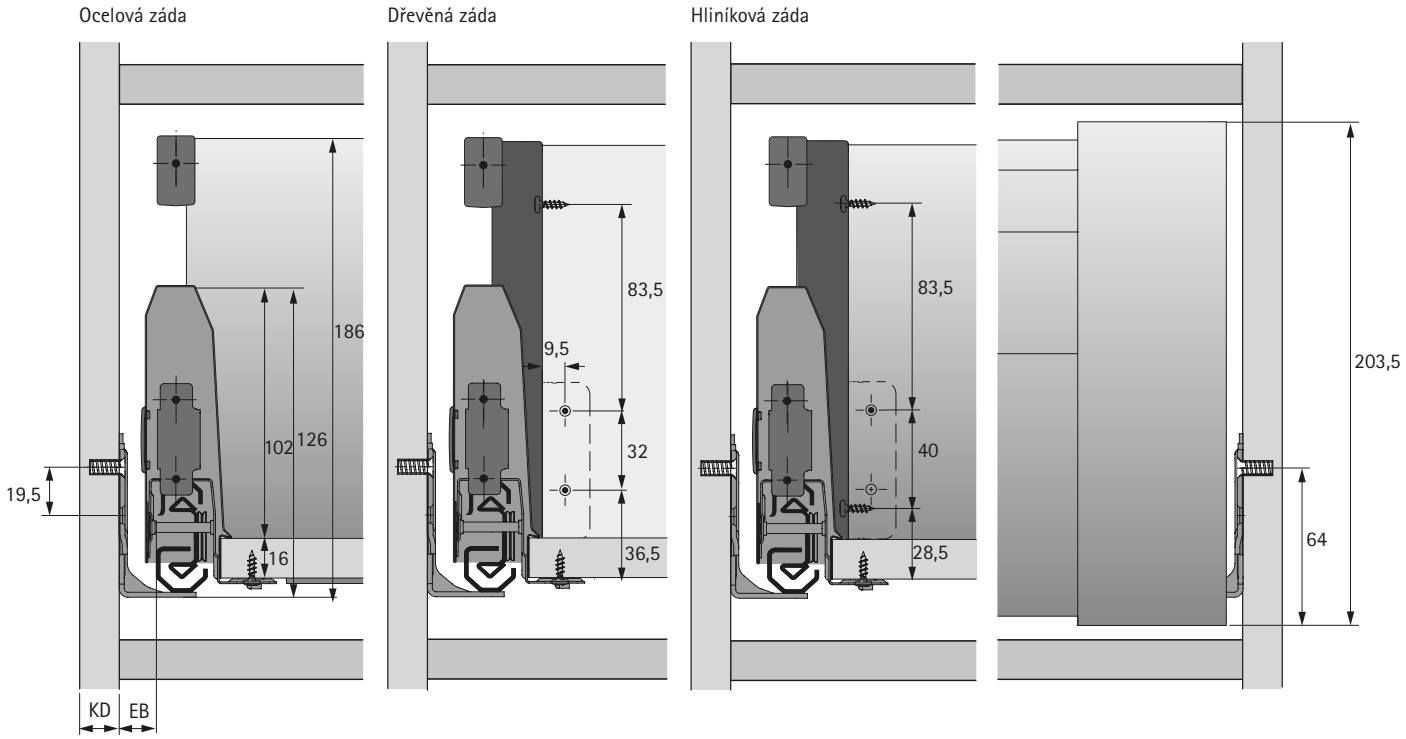

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12

Rozměry přířezu

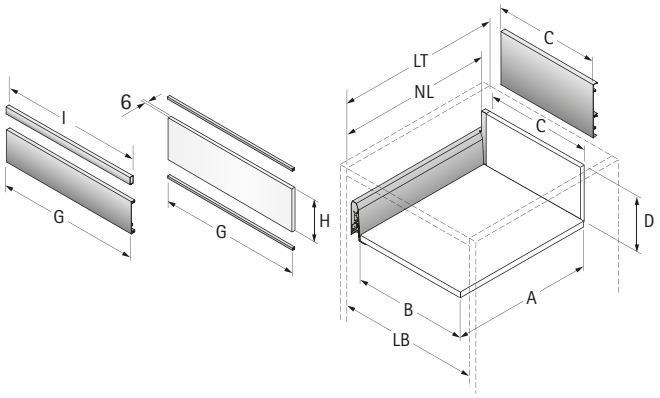

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	176	-
G	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62
H	157	157	157
I	LB - 2 × EB - 66,5	LB - 2 × EB - 66,5	LB - 2 × EB - 66,5

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Technické informace**

Rozměry

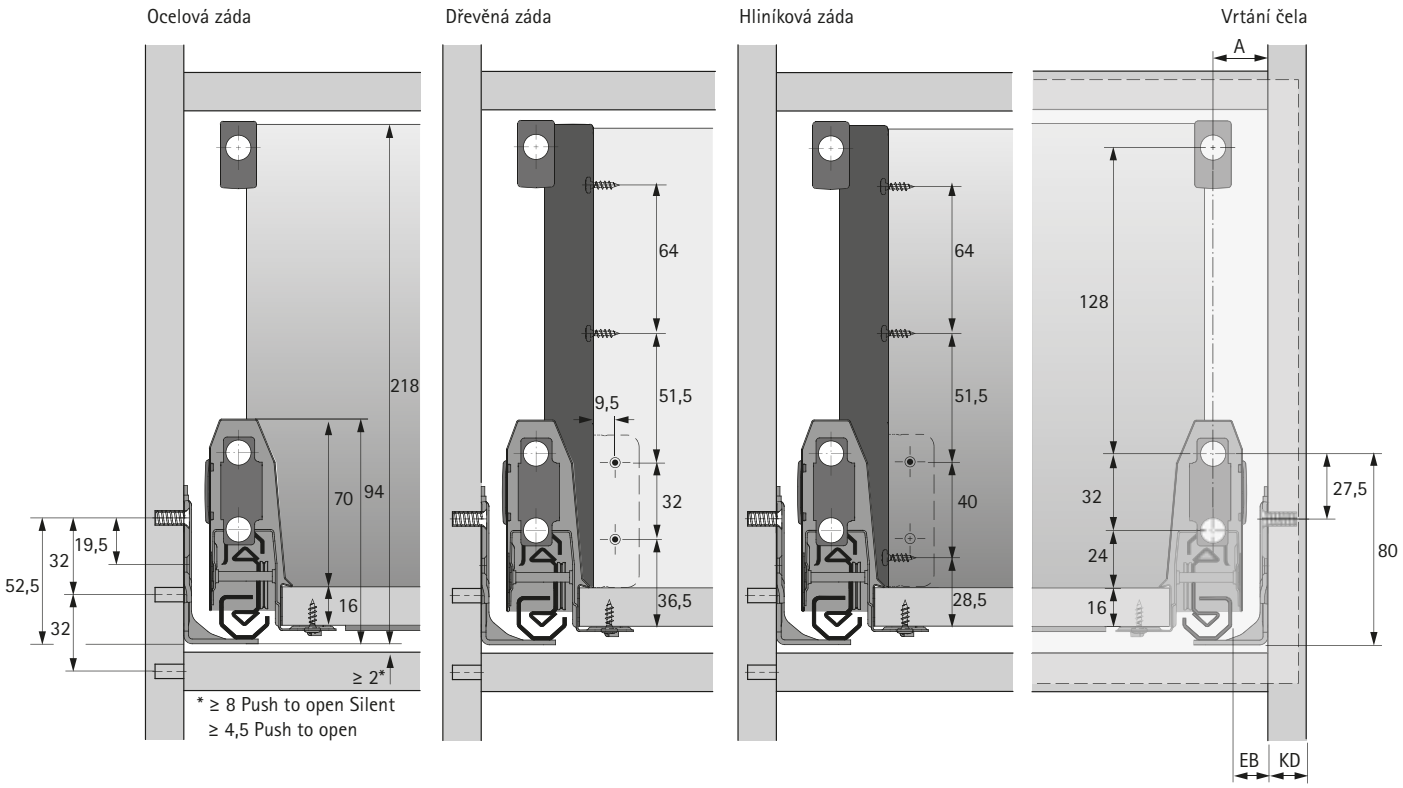

Druhý reling může být 64 mm pod horním relingem.

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

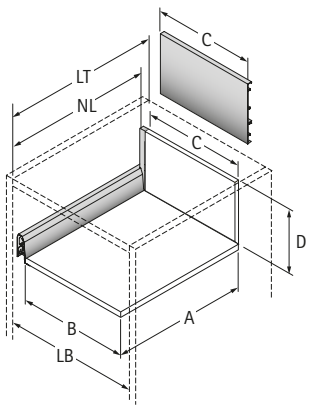

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	208	-

- **Vysoká zásuvka s DesignSide nebo TopSide, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Technické informace**

Rozměry

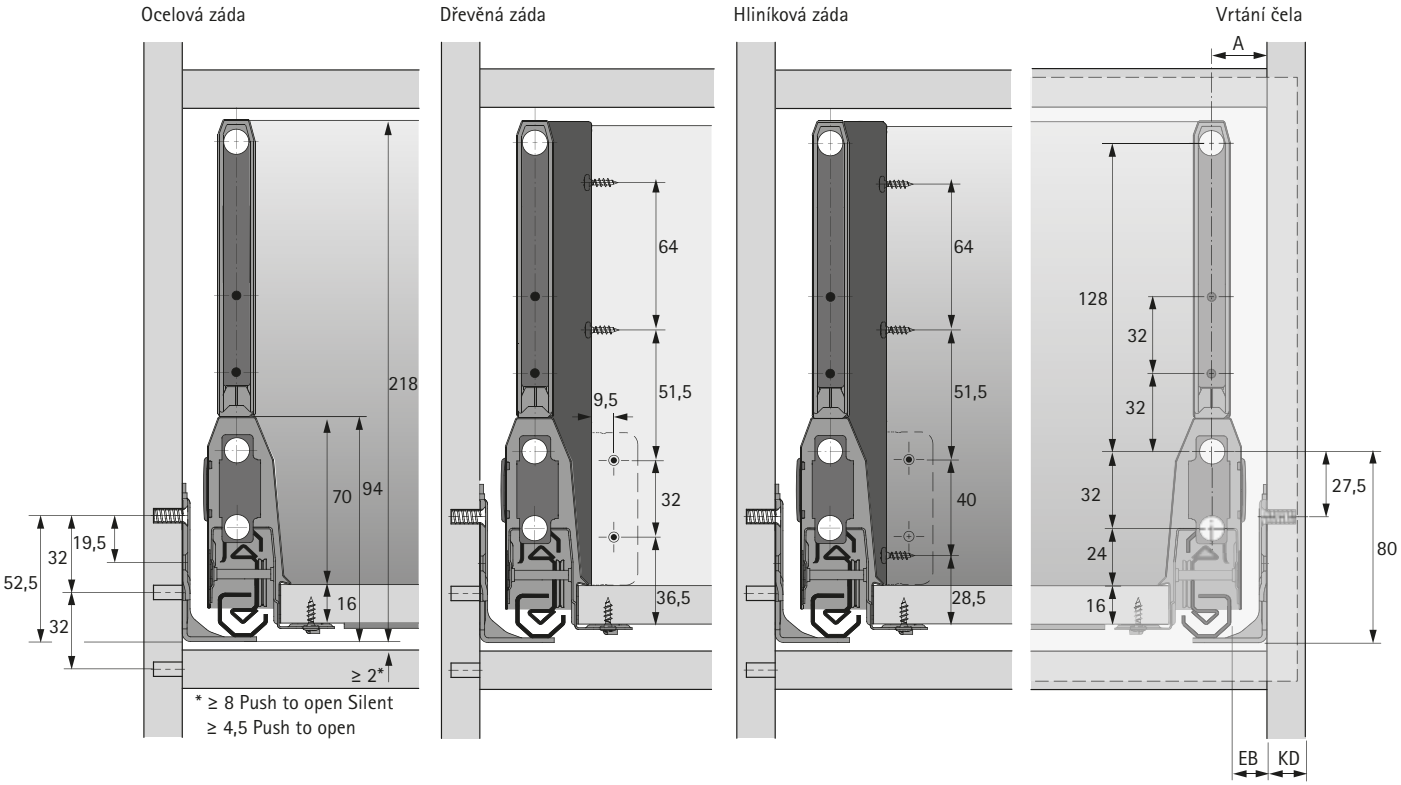

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

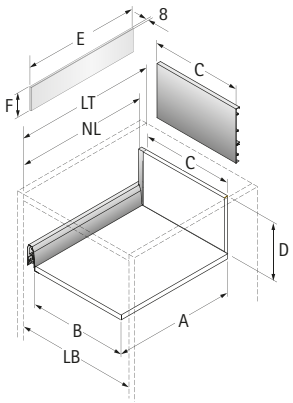

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	208	-
E	NL - 46	NL - 46	NL - 46
F	121	121	121

- **Vnitřní vysoká zásuvka s relingem, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Technické informace**

Rozměry

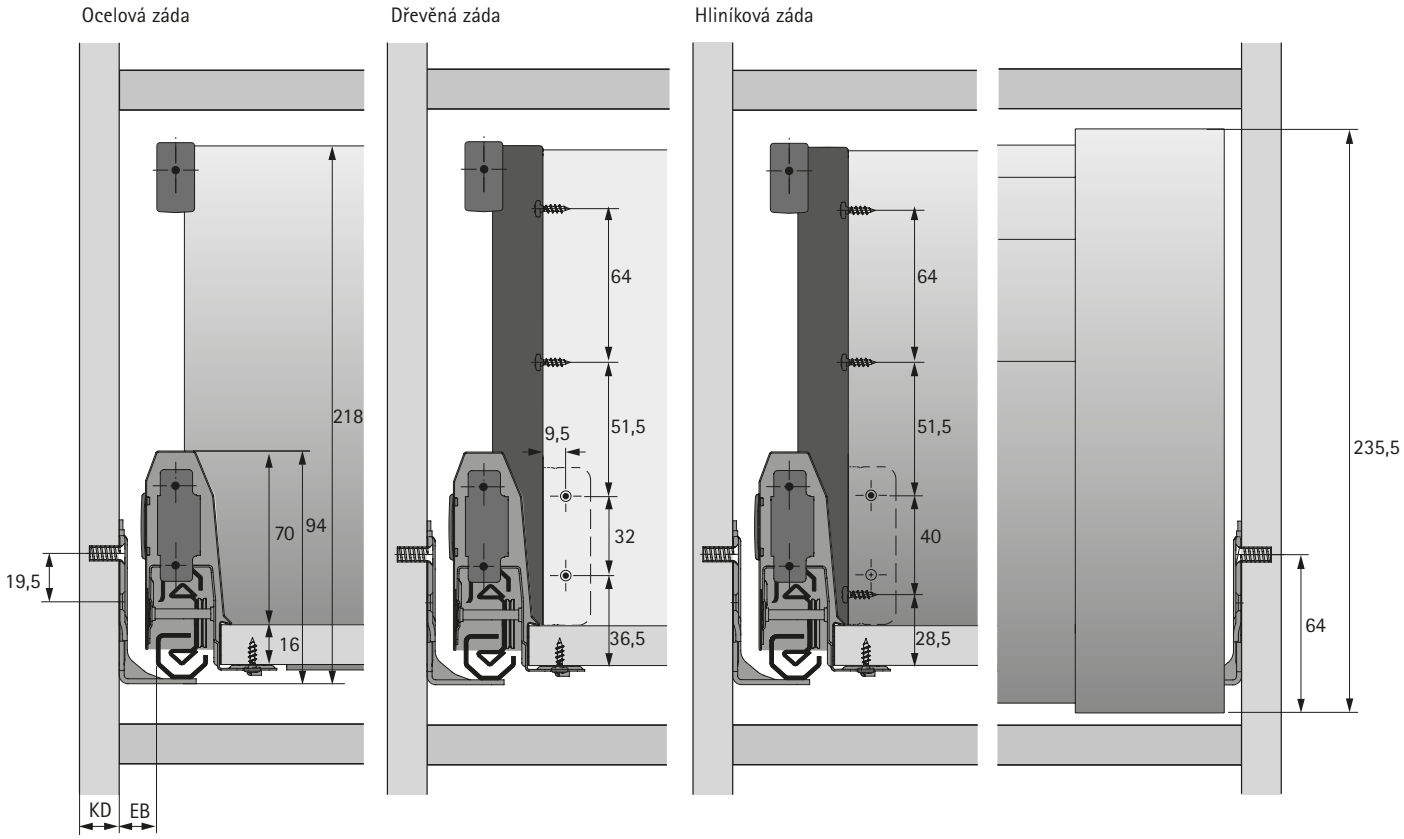

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12

Rozměry přířezu

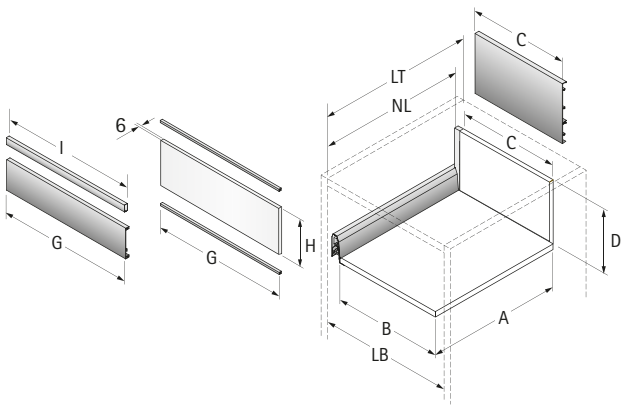

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	208	-
G	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62
H	157	157	157
I	LB - 2 × EB - 66,5	LB - 2 × EB - 66,5	LB - 2 × EB - 66,5

- **Vnitřní vysoká zásuvka s DesignSide nebo TopSide, výška 218 mm, výška boku 94 mm**
- **Technické informace**

Rozměry

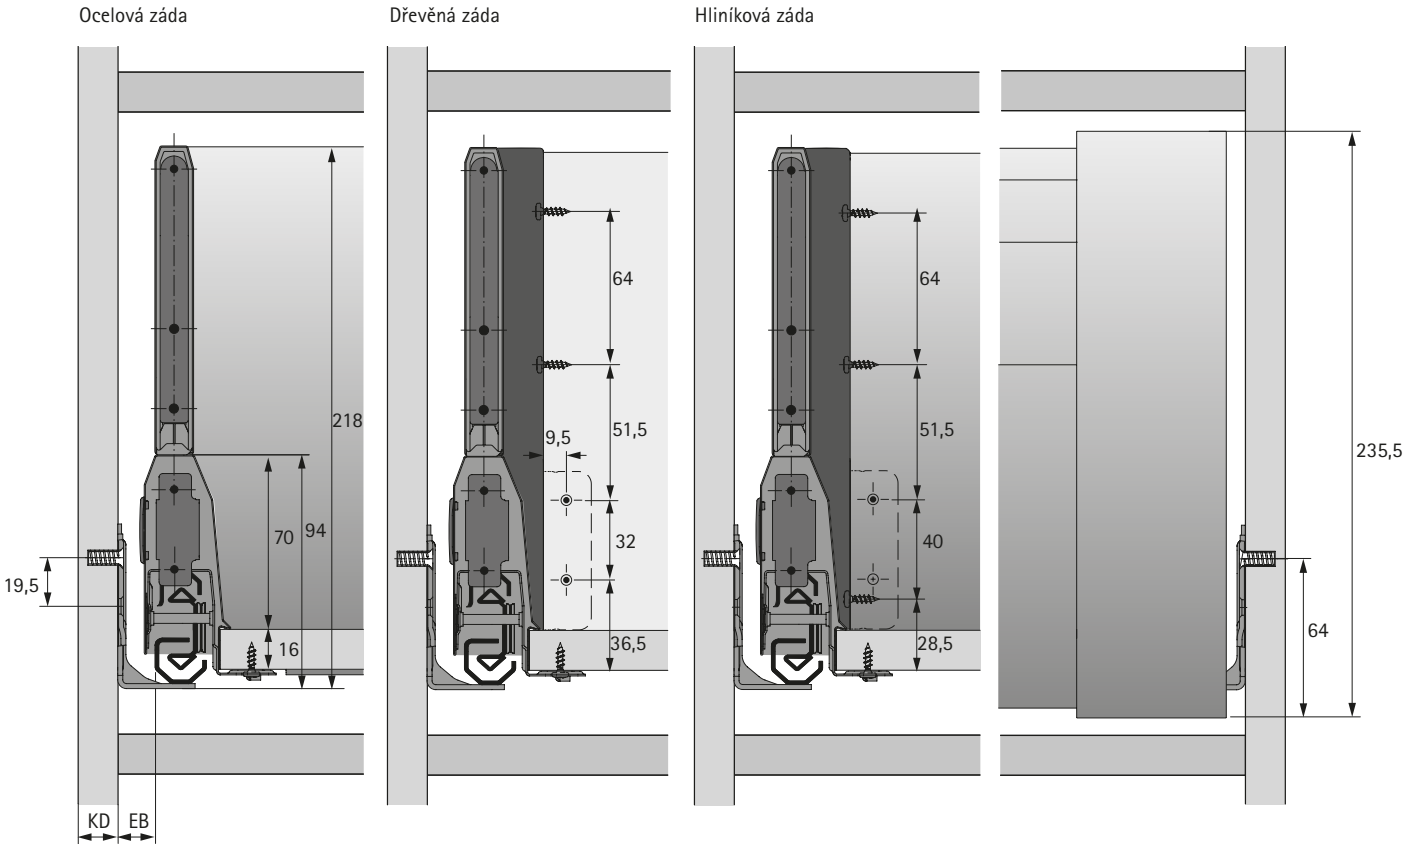

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12

Rozměry přířezu

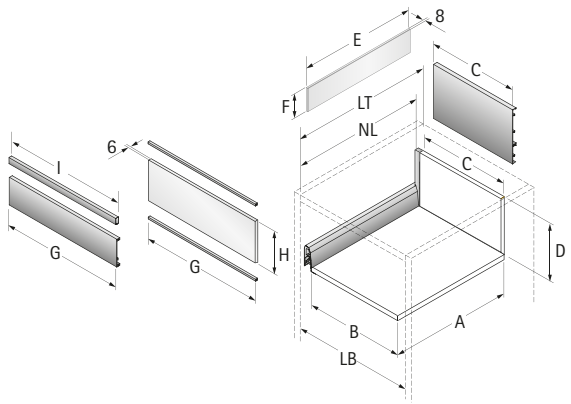

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	208	-
E	NL - 46	NL - 46	NL - 46
F	121	121	121
G	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62
H	157	157	157
I	LB - 2 × EB - 66,5	LB - 2 × EB - 66,5	LB - 2 × EB - 66,5

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Technické informace**

Rozměry

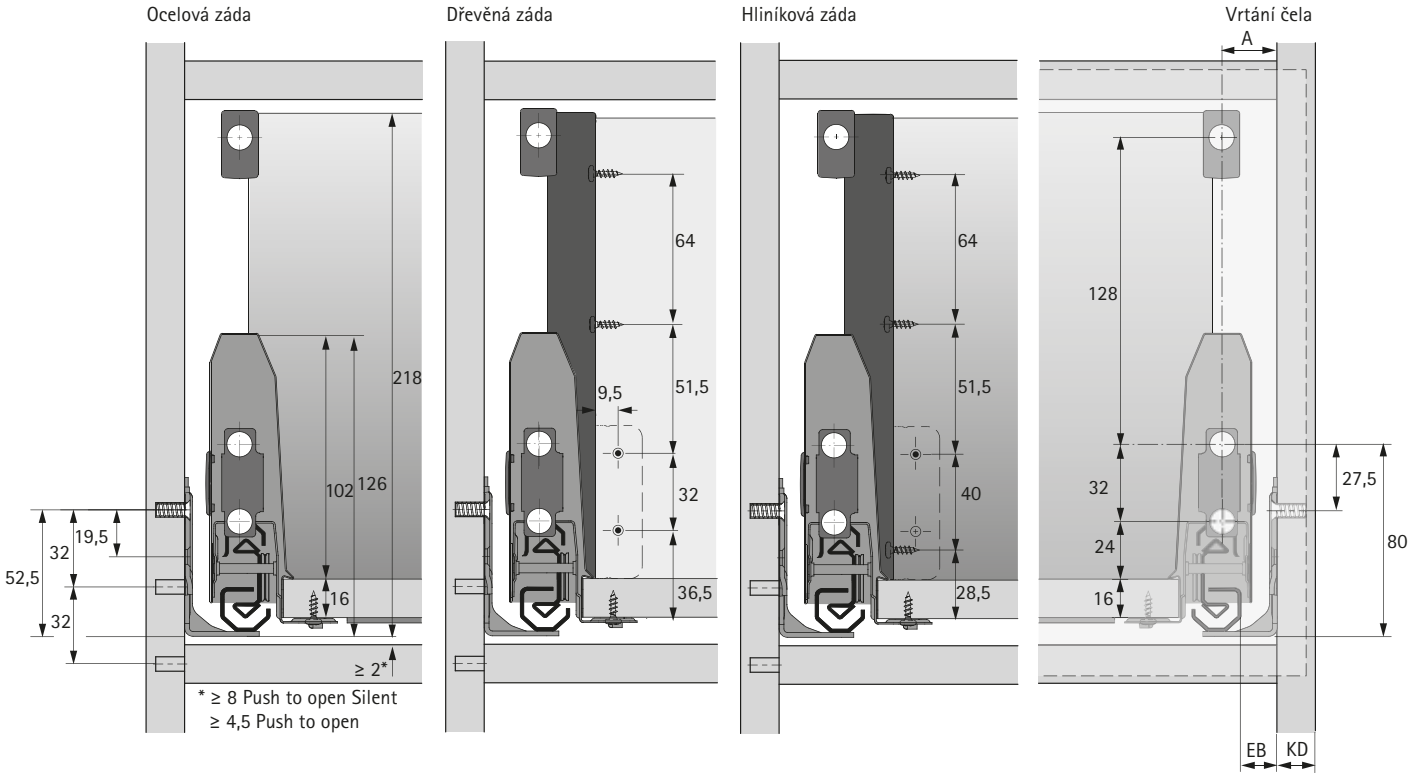

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

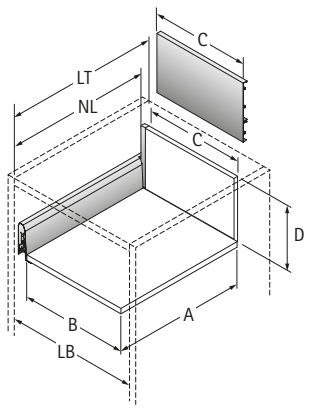

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	208	-

Rozměry

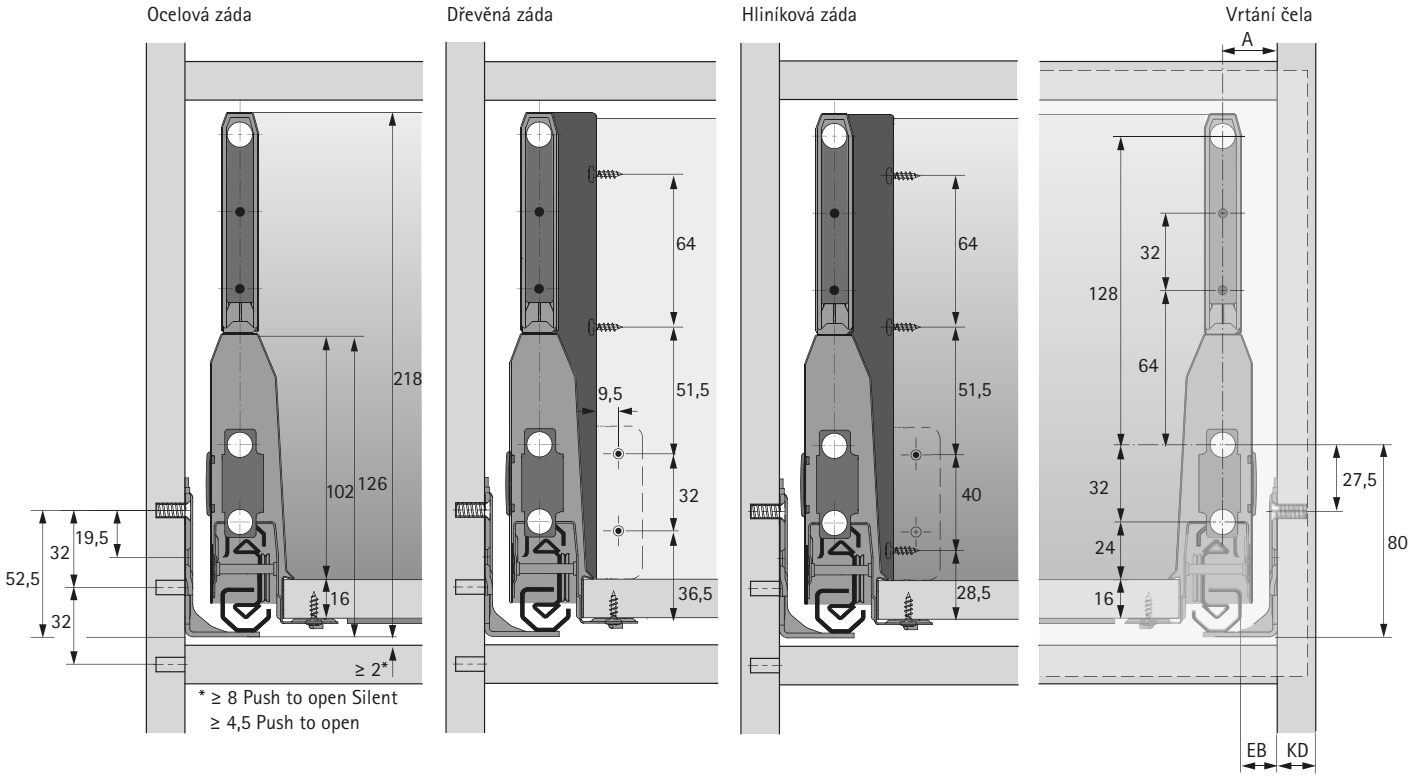

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

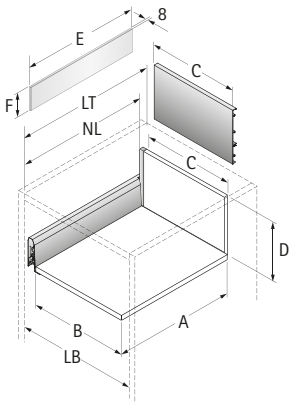

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	208	-
E	NL - 46	NL - 46	NL - 46
F	89	89	89

- **Vnitřní vysoká zásuvka s relingem, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Technické informace**

Rozměry

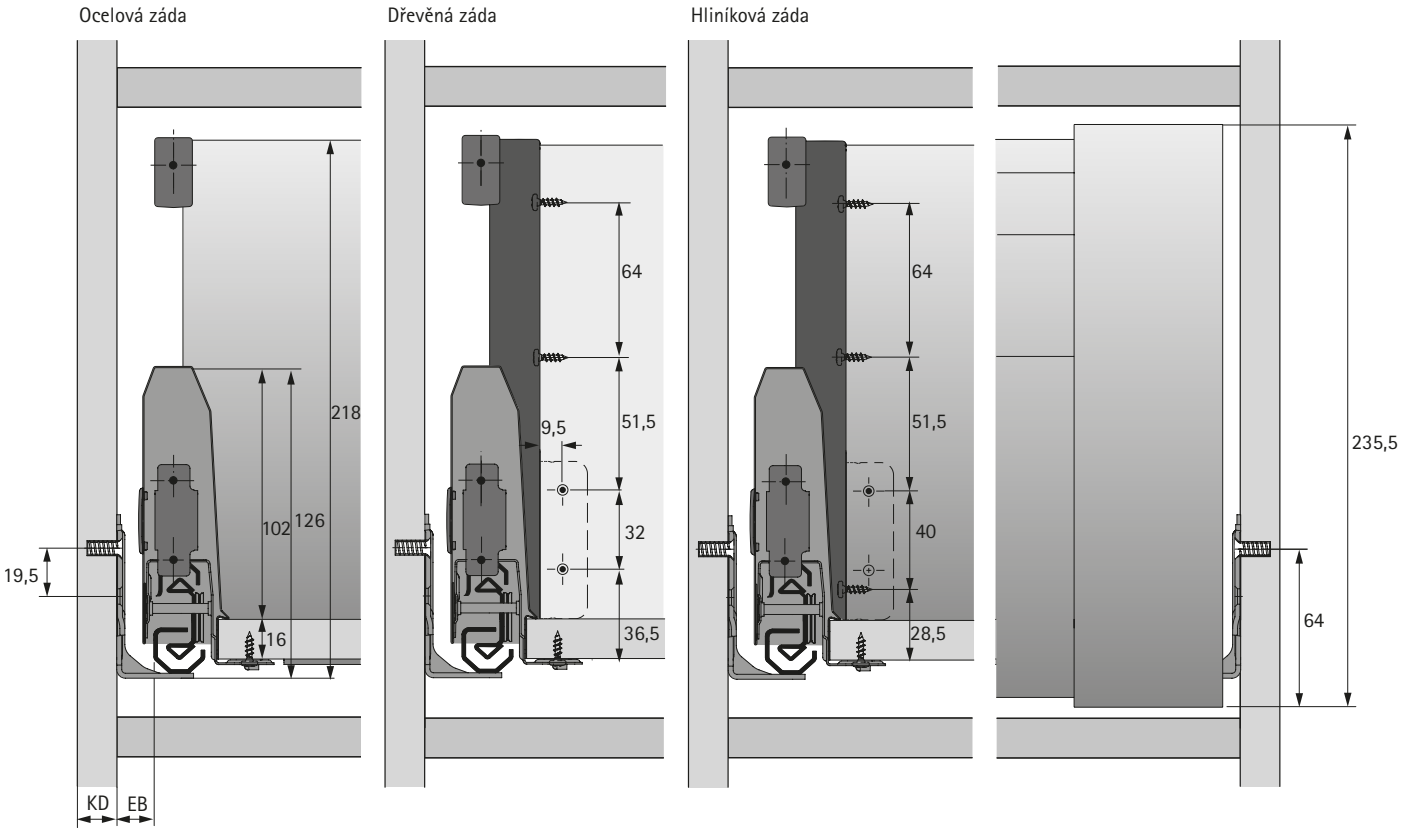

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12

Rozměry přířezu

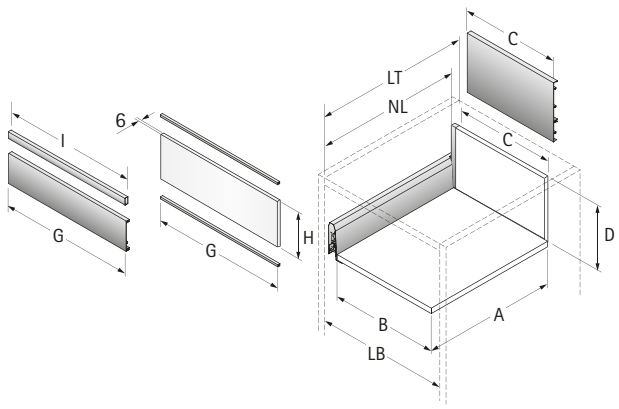

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	208	-
G	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62
H	157	157	157
I	LB - 2 × EB - 66,5	LB - 2 × EB - 66,5	LB - 2 × EB - 66,5

- **Vnitřní vysoká zásuvka s DesignSide nebo TopSide, výška 218 mm, výška boku 126 mm**
- **Technické informace**

Rozměry

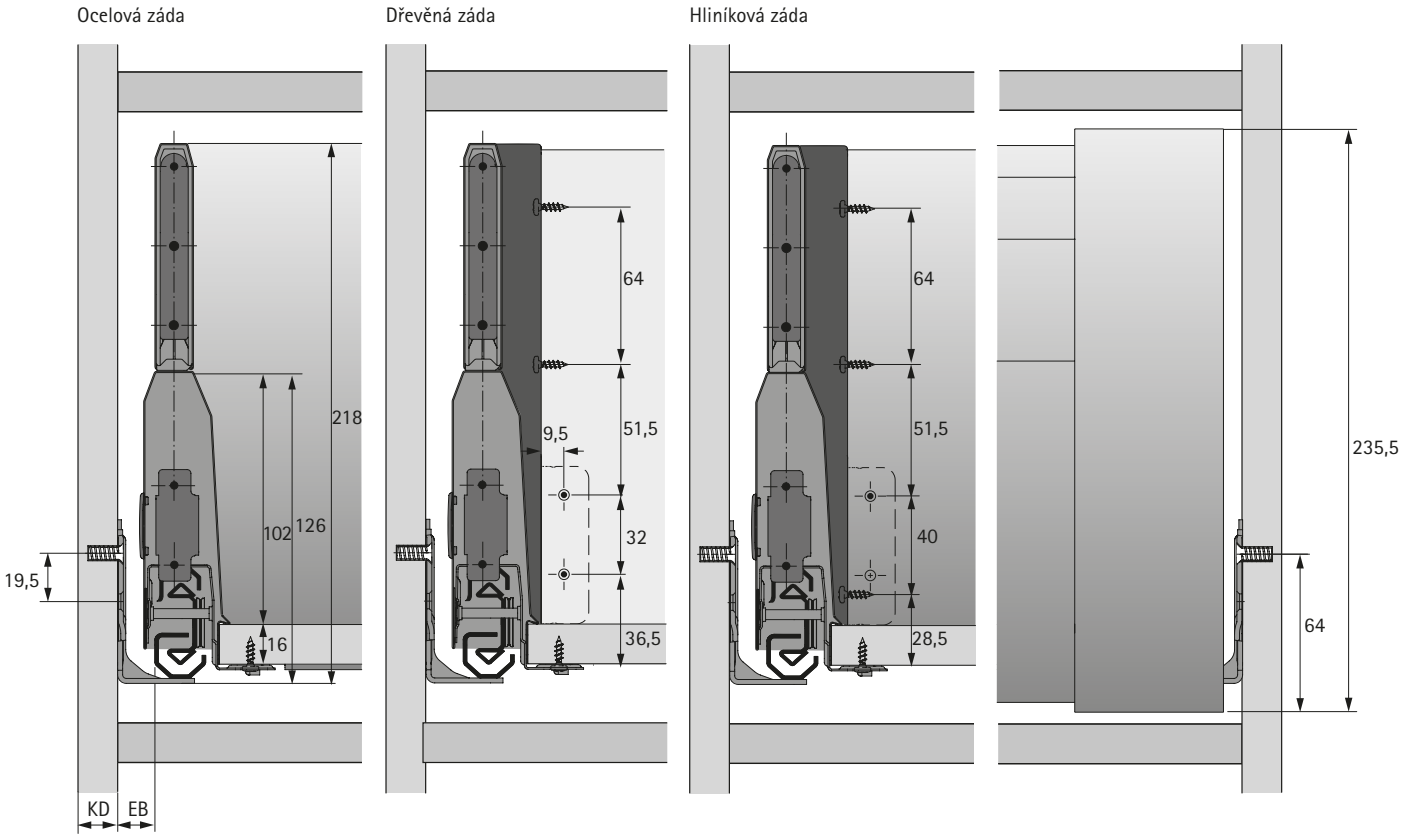

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12

Rozměry přířezu

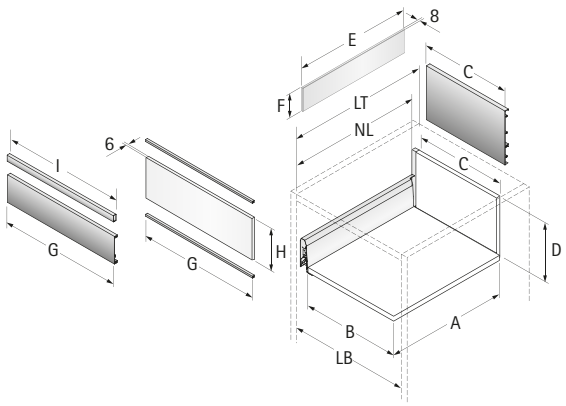

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64	LB - 2 × EB - 64
D	-	208	-
E	NL - 46	NL - 46	NL - 46
F	89	89	89
G	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62	LB - 2 × EB - 62
H	157	157	157
I	LB - 2 × EB - 66,5	LB - 2 × EB - 66,5	LB - 2 × EB - 66,5

Rozměry

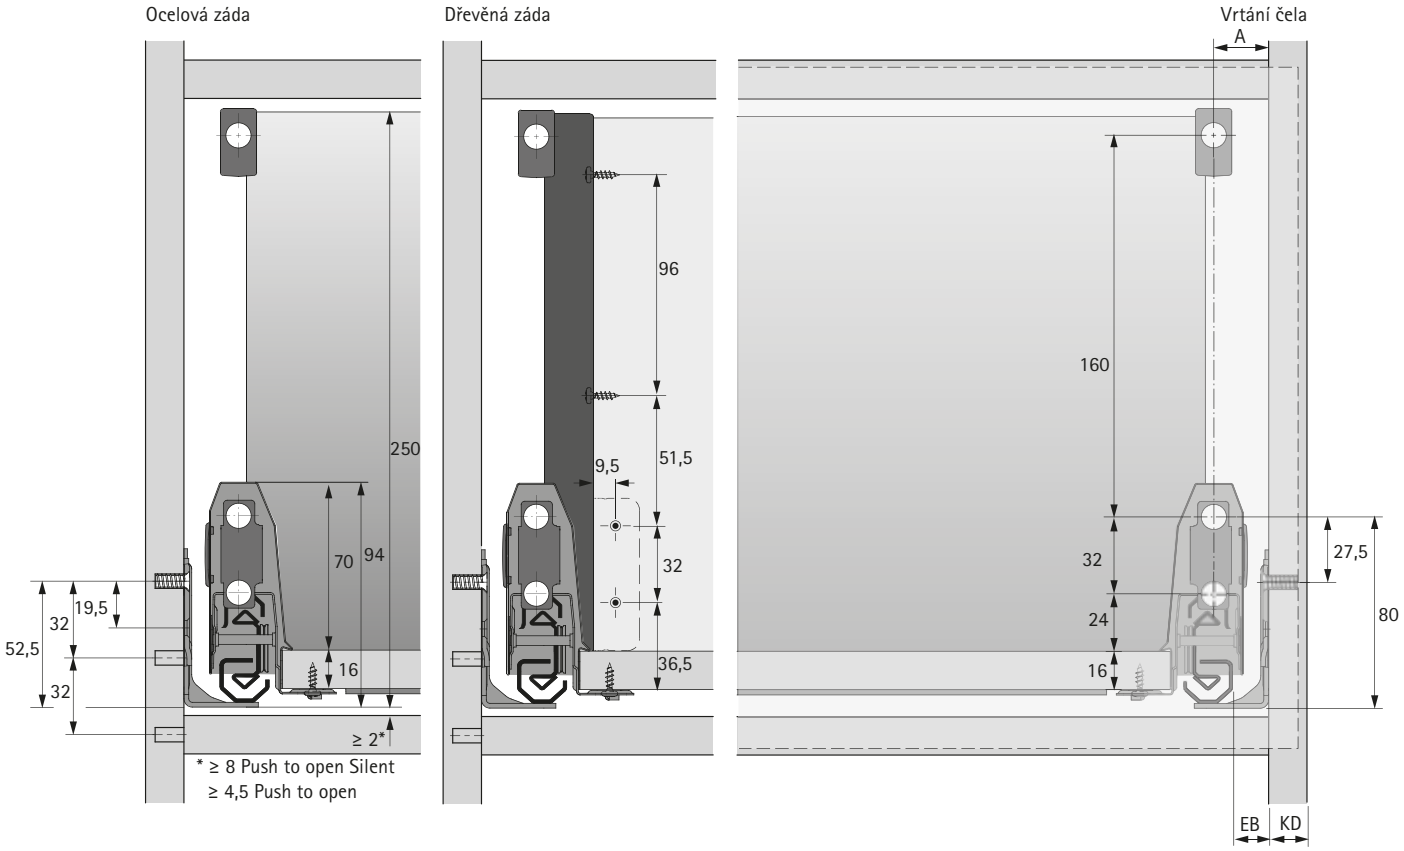

Druhý reling může být 64 mm pod horním relingem.

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

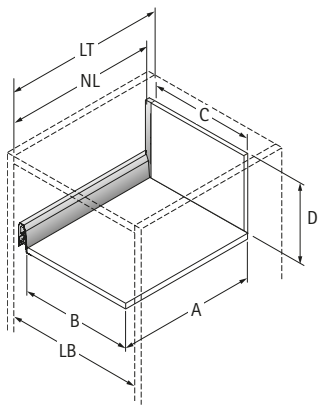

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda
A	NL - 21	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64
D	-	240

Rozměry

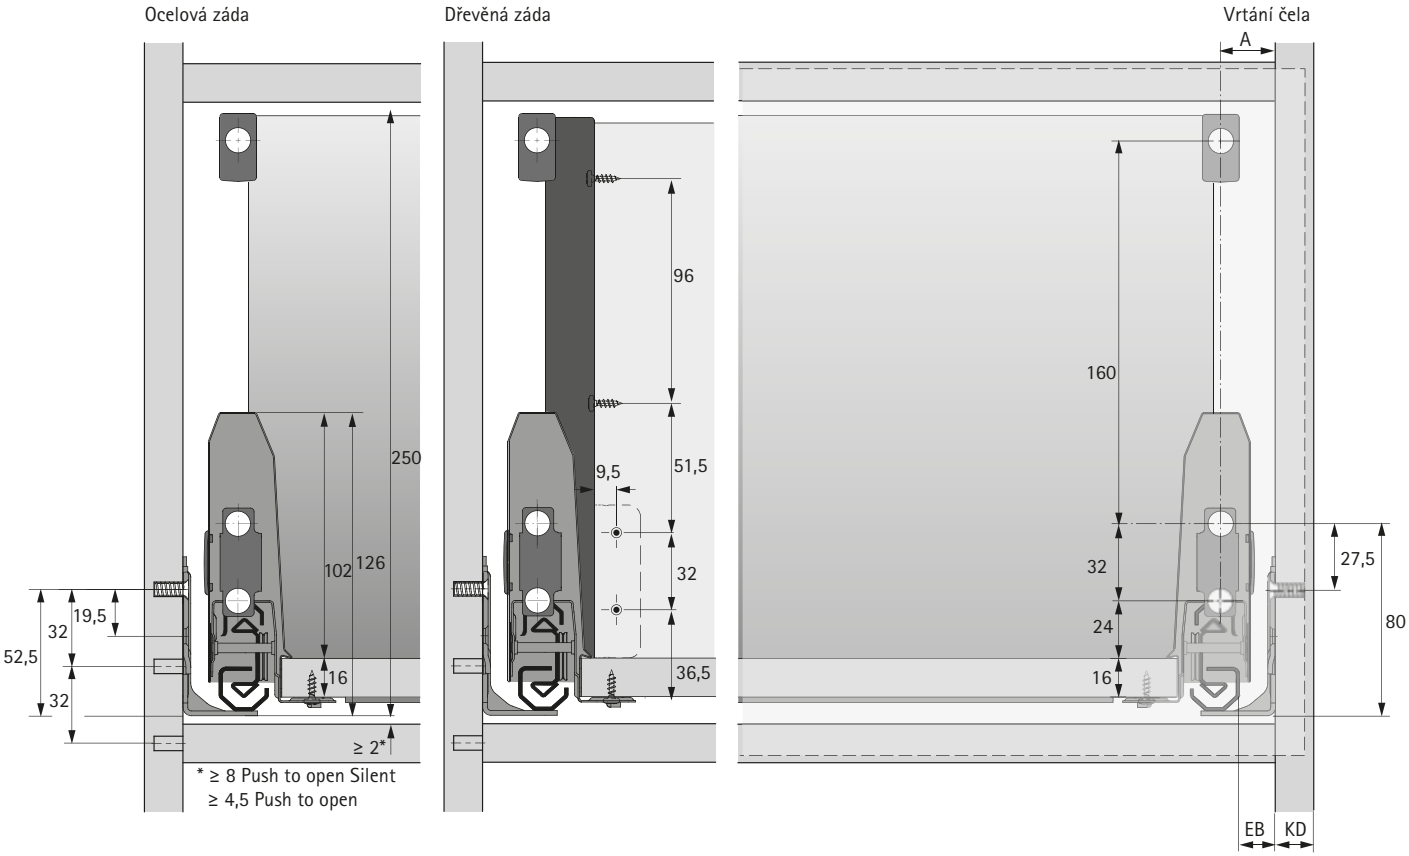

Druhý reling může být 64 mm pod horním relingem.

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

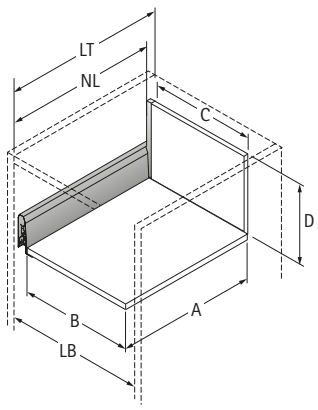

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda
A	NL - 21	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64
D	-	240

- **Vysoká zásuvka s DesignSide nebo TopSide, výška 250 mm, výška boku 126 mm**
- **Technické informace**

Rozměry

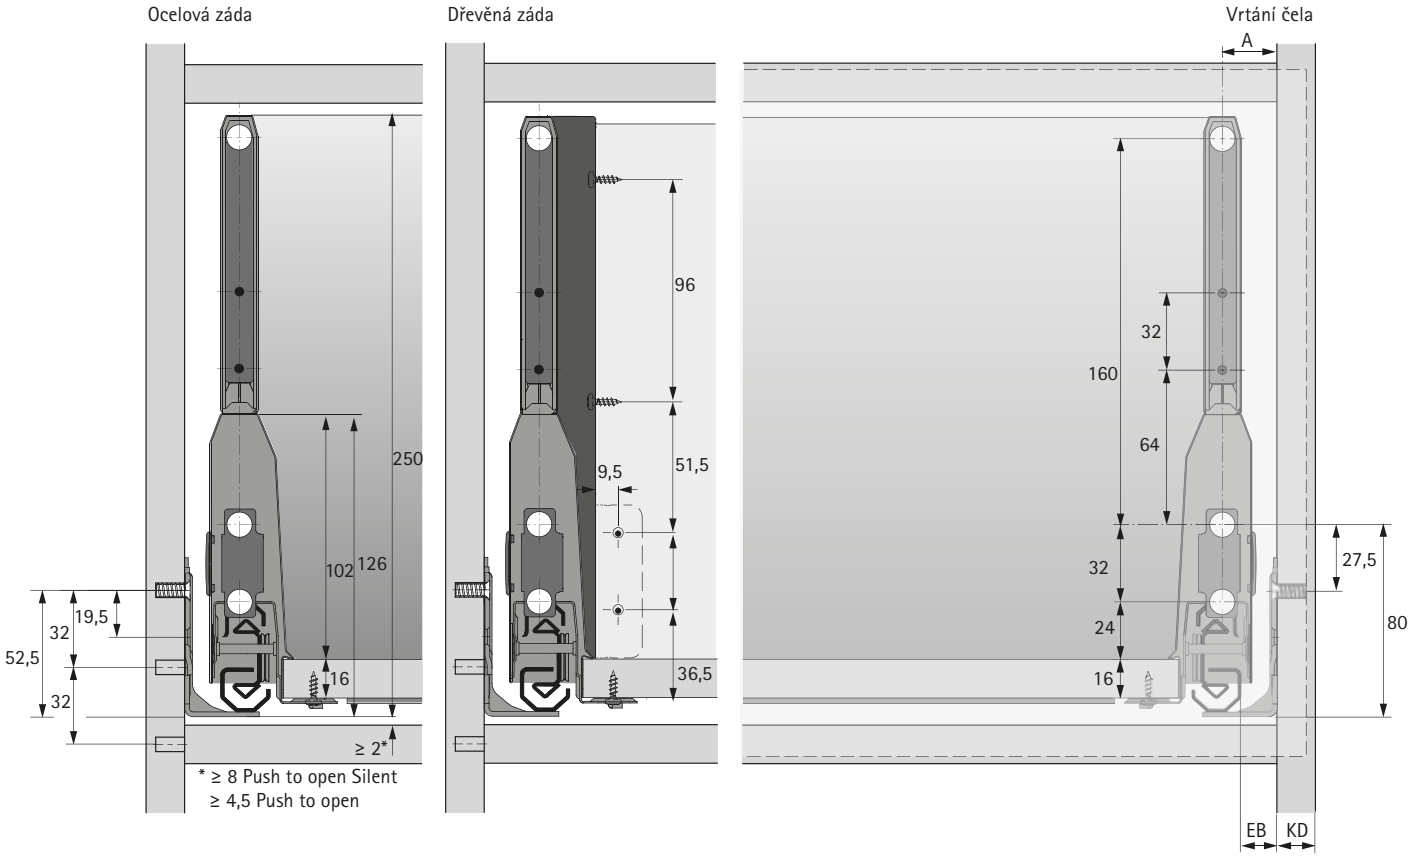

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

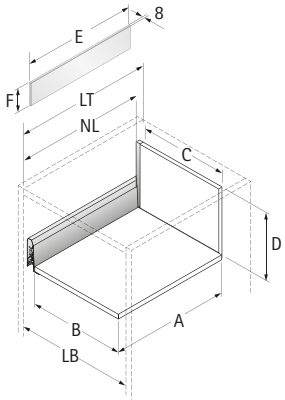

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda
A	NL - 21	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64
D	-	240
E	NL - 46	NL - 46
F	121	121

Rozměry

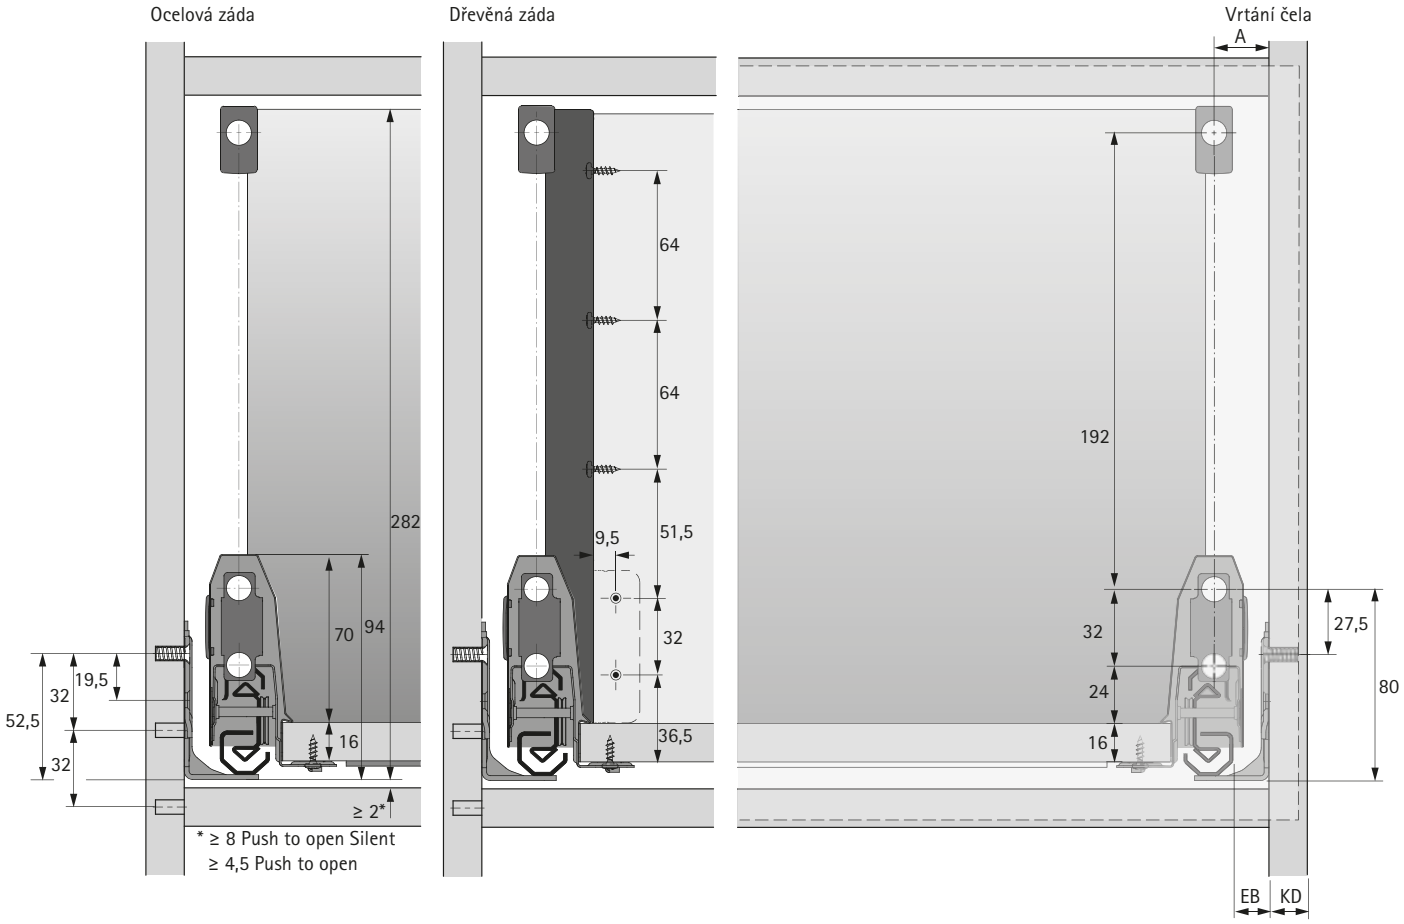

Druhý reling může být 64 mm pod horním relingem.

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

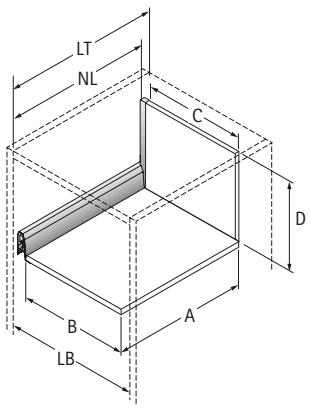

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda
A	NL - 21	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64
D	-	272

Rozměry

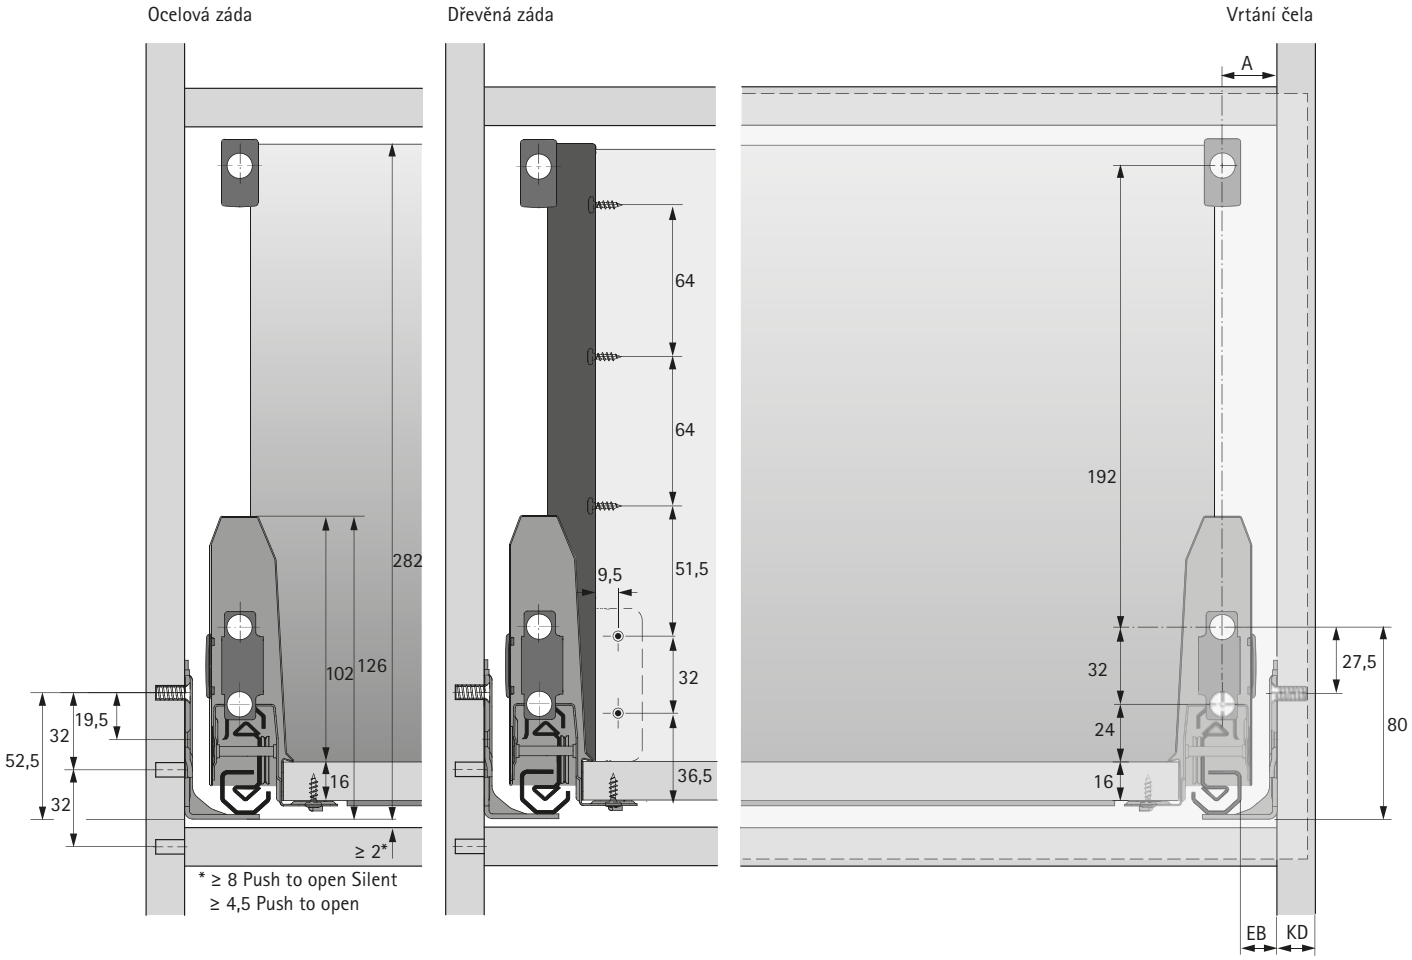

Druhý reling může být 64 mm pod horním relingem.

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

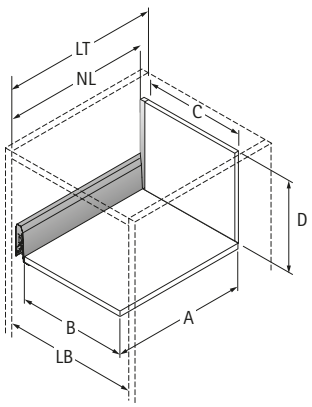

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda
A	NL - 21	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C	-	LB - 2 × EB - 64
D	-	272

Rozměry

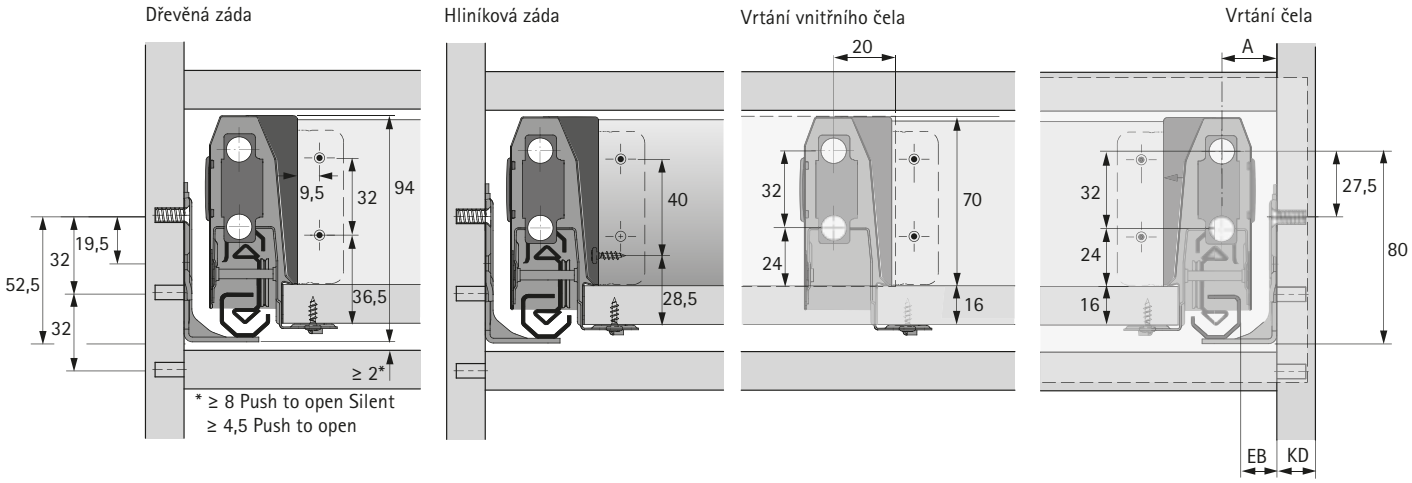

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

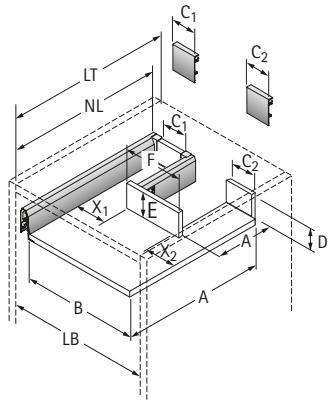

Rozměr	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5	LB - 2 × EB - 52,5
C1	X1 - 11,5	X1 - 11,5
C2	X2 - 11,5	X2 - 11,5
D	84,5	-
E	≥ 70	≥ 70
F	B - X1 - X2 + 9	B - X1 - X2 + 9

Rozměry

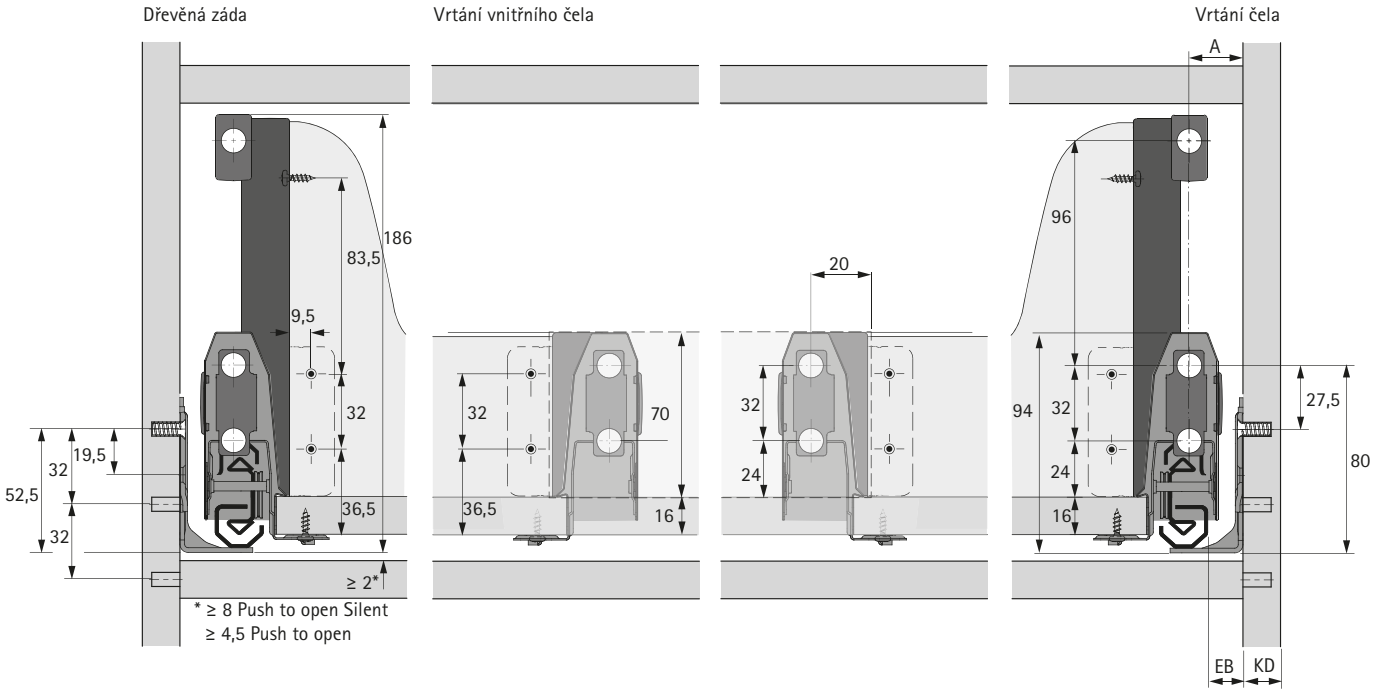

Actro montážní šířka

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Actro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

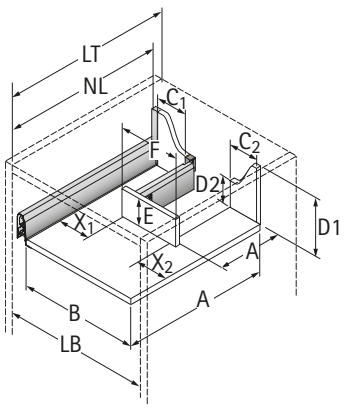

Rozměr	Dřevěná záda
A	NL - 24,5
B	LB - 2 × EB - 52,5
C1	X1 - 11,5
C2	X2 - 11,5
D 1	176
D2	84,5
E	≥ 70
F	B - X1 - X2 + 9

Montáž zásuvky, výška 78 mm

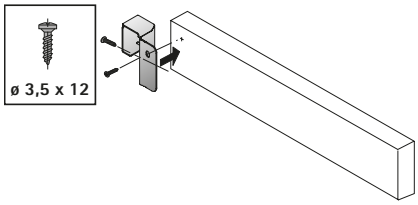

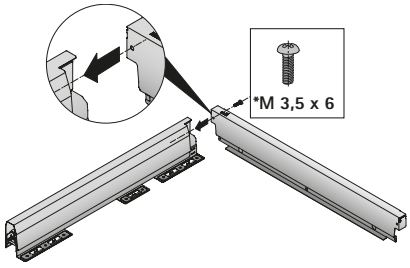

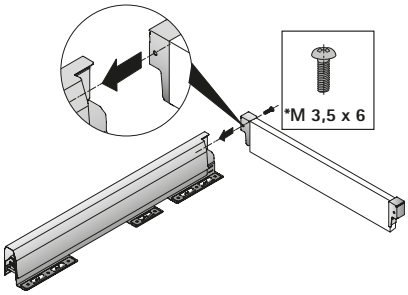

ArciTech

http://www.hettich.com/short/635a16

ArciFit 100

http://www.hettich.com/short/c35660

ArciFit 200

http://www.hettich.com/short/c76a8f

ArciFit 300

http://www.hettich.com/short/17bd00

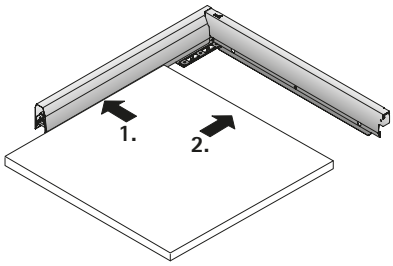

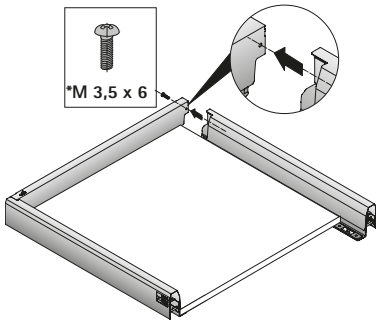

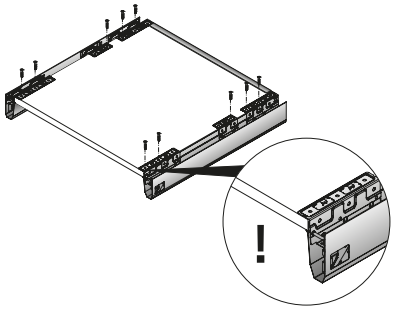

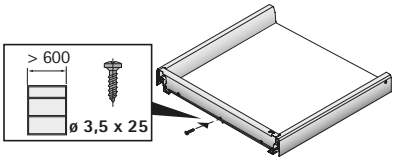

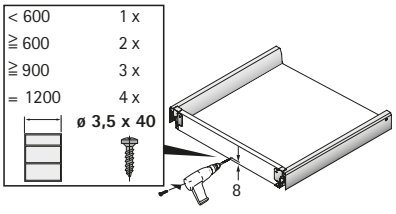

Montáž zásuvky, výška 94 nebo 126 mm

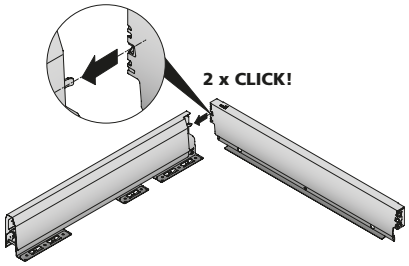

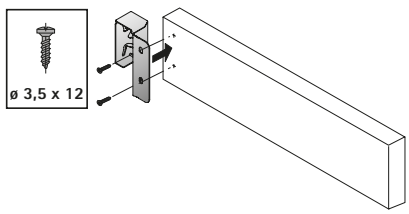

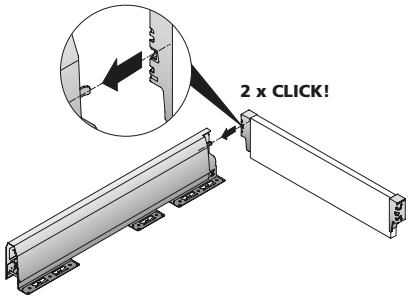

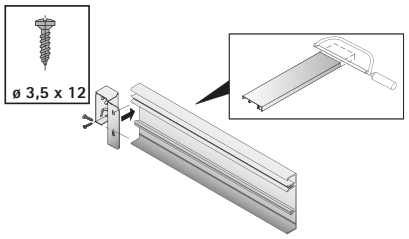

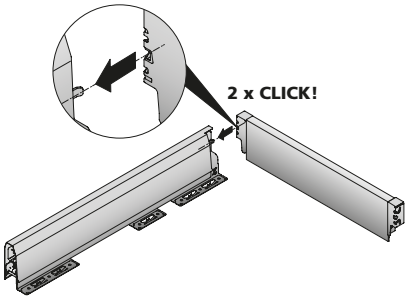

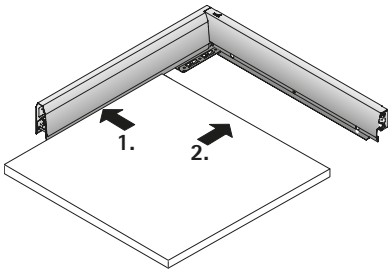

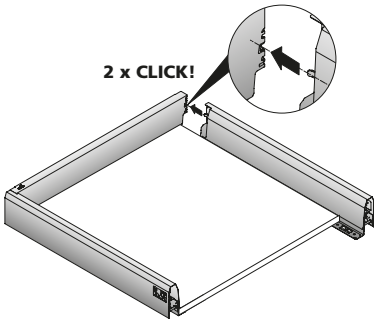

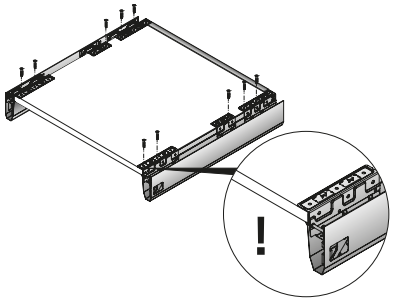

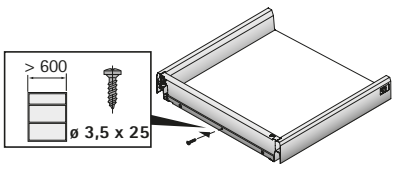

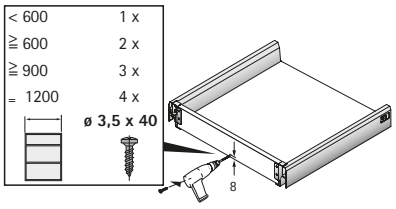



Montáž vysoké zásuvky

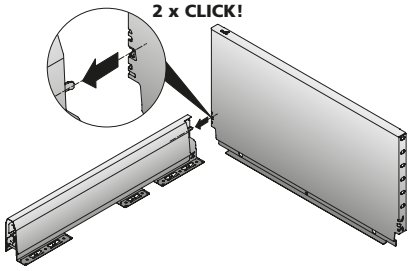

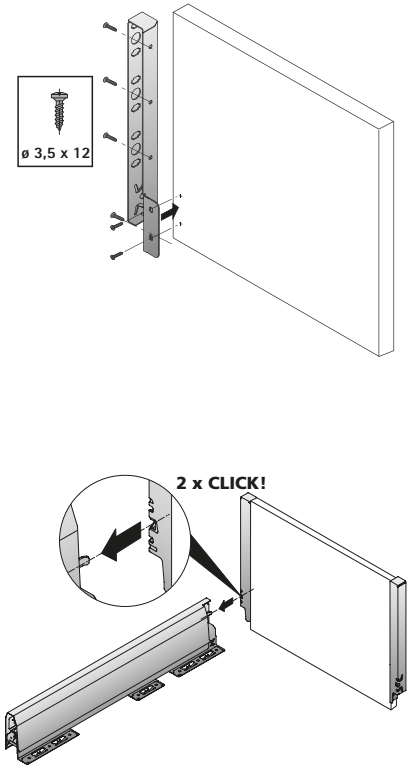

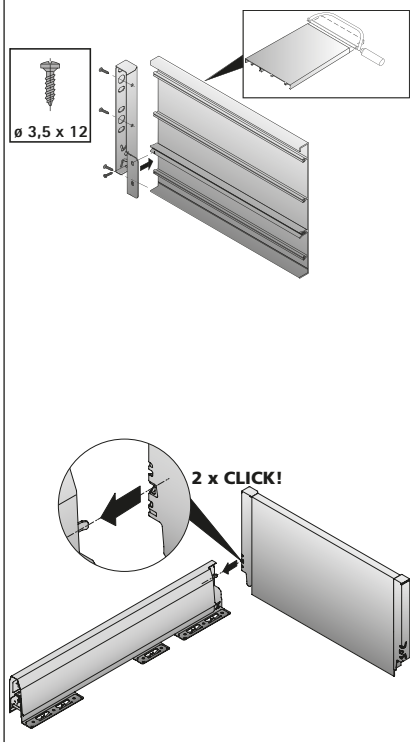

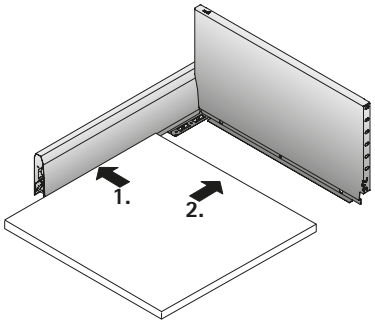

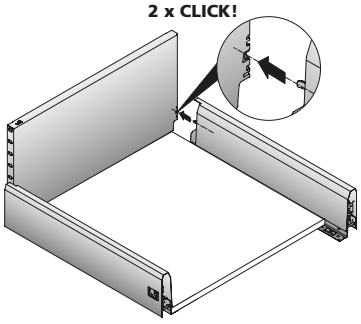

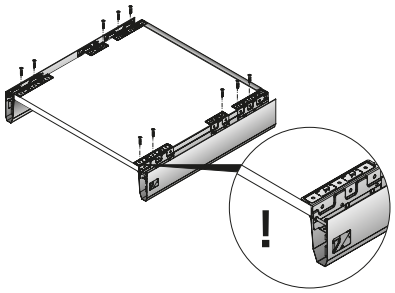

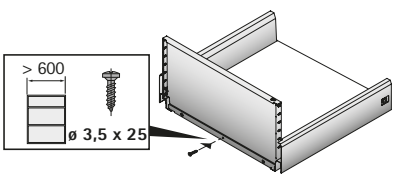

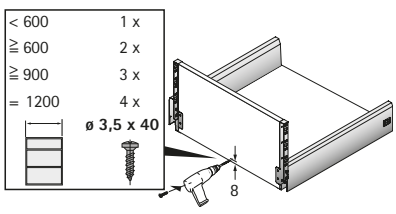

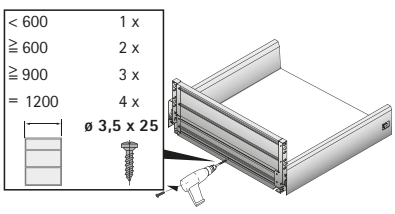

Montáž příchytky čela, zásuvka v. 78 mm

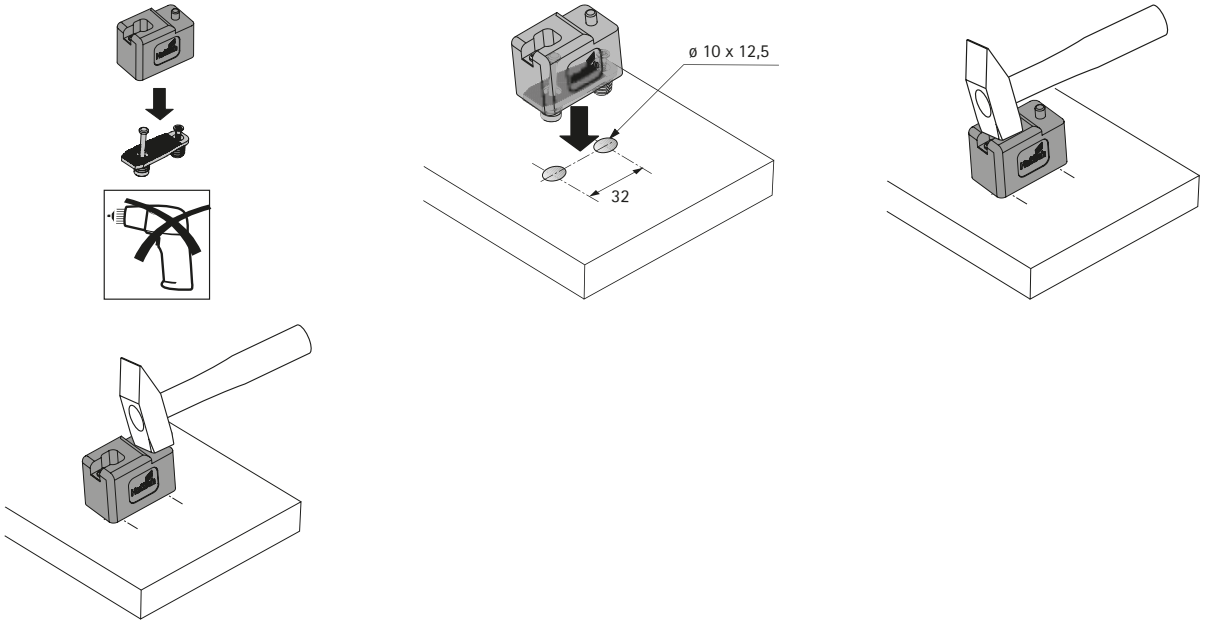

Montáž příchytky čela, zásuvka v. 94 nebo 126 mm

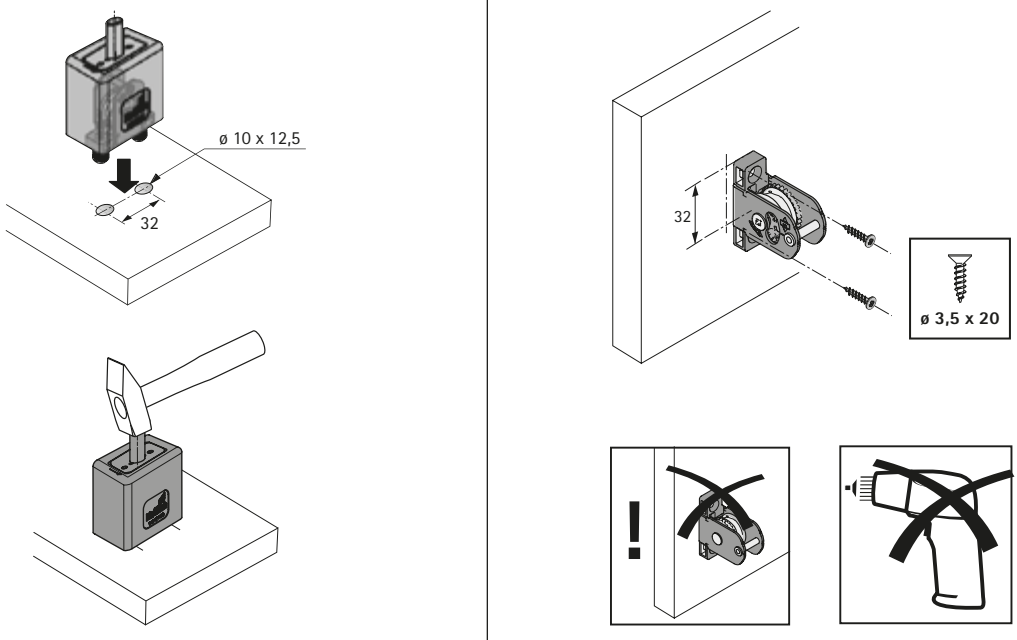

Montáž příchytky čela, vysoká zásuvka s relingem





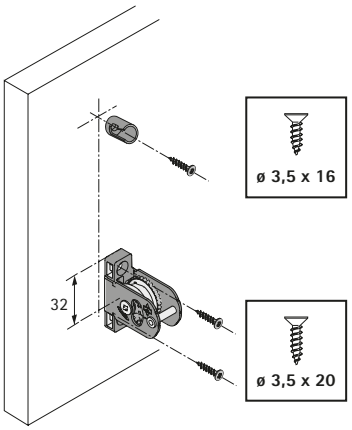



Montáž příchytky čela, vysoká zásuvka s DesignSide nebo TopSide





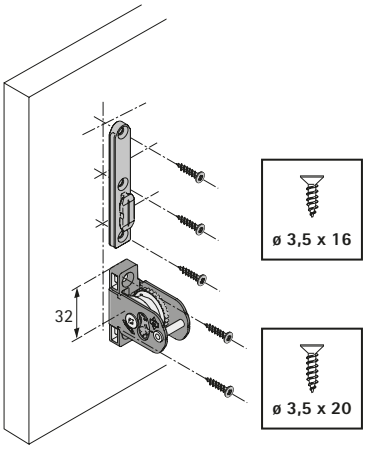



Montáž čelního stabilizátoru, zásuvka v. 78 mm







Montáž čelního stabilizátoru, zásuvka nebo vysoká zásuvka v. 94 - 282 mm



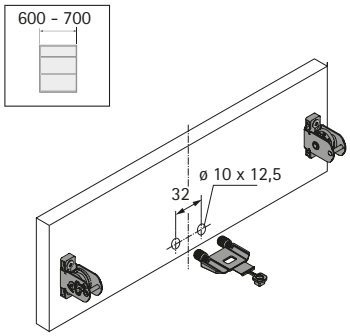

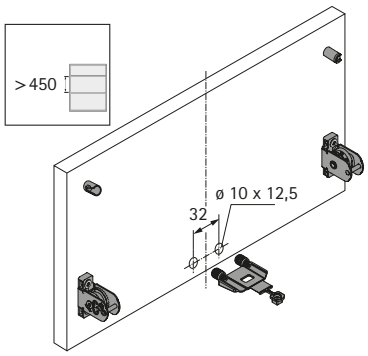

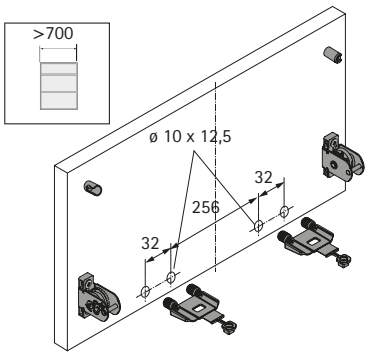

Montáž čela, zásuvka v. 78 mm







Montáž čela, zásuvka nebo vysoká zásuvka v. 94 - 282 mm

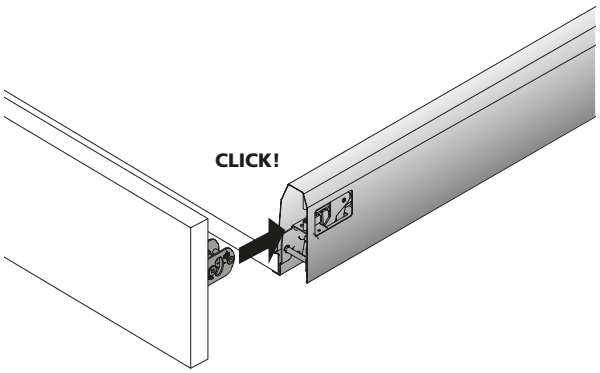



Montáž čela, vnitřní zásuvka

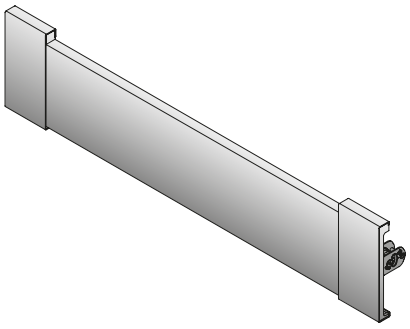

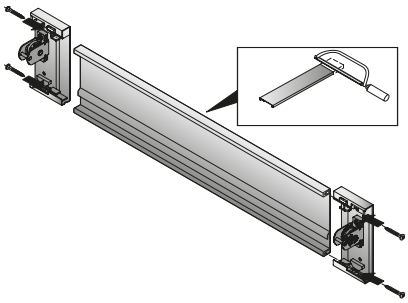

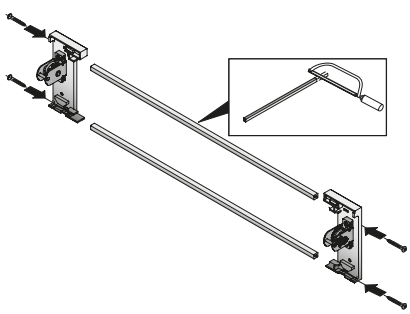

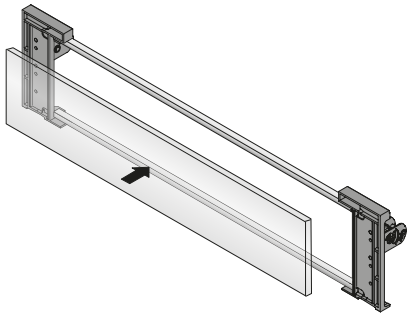

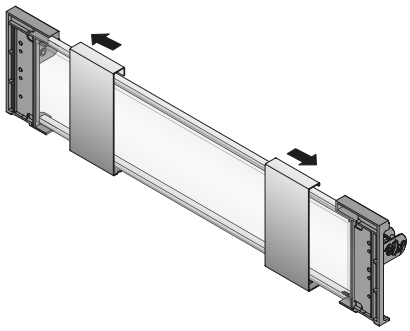

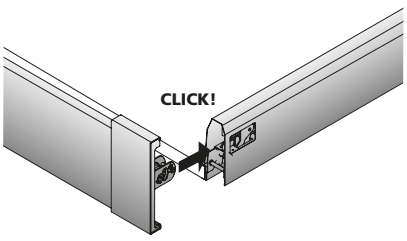

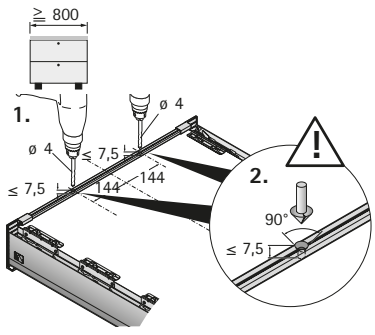

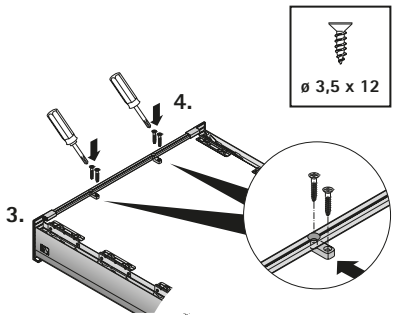

Montáž čela, vnitřní vysoká zásuvka

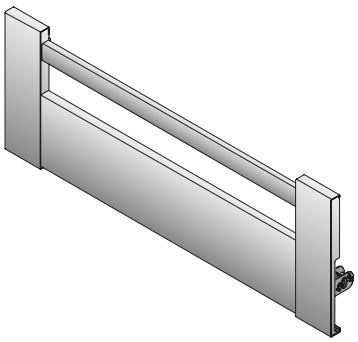

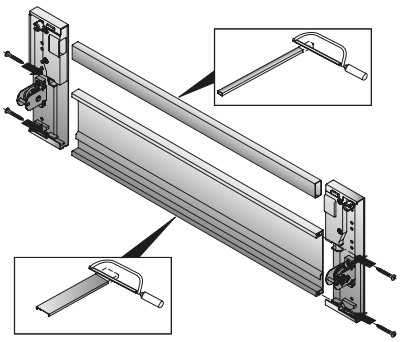

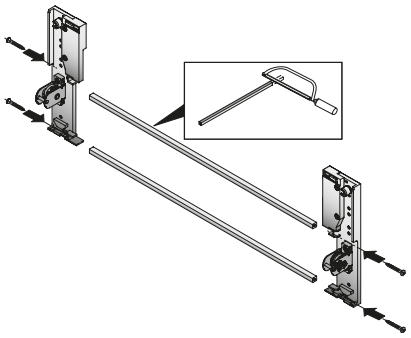

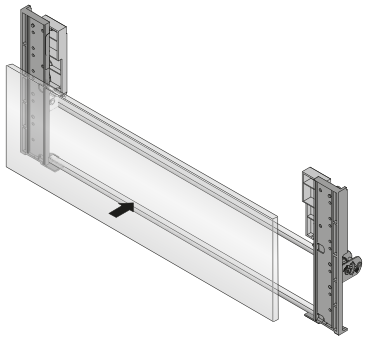

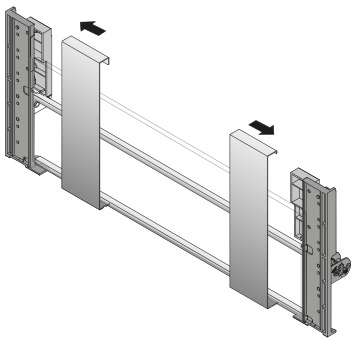

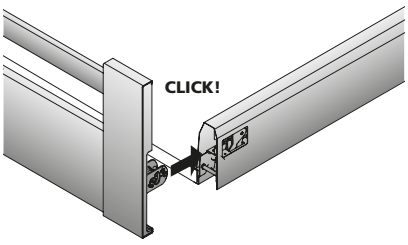

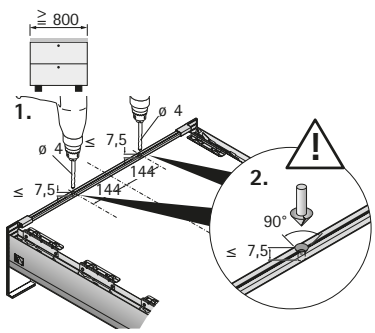

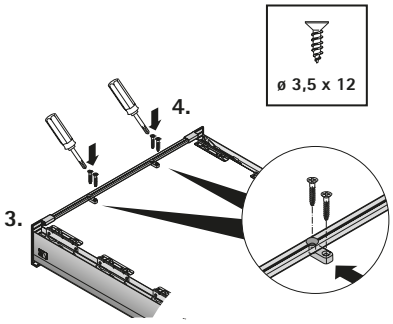

Montáž podélného relingu

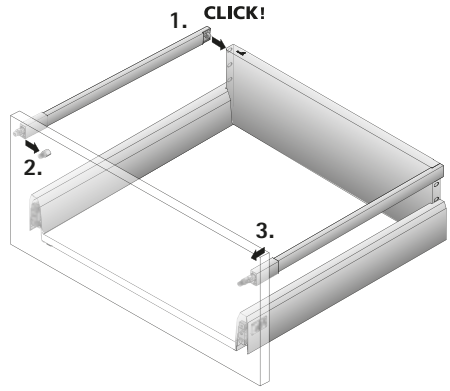

Montáž DesignSide

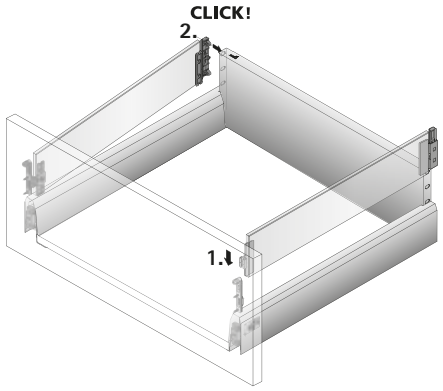

Montáž TopSide

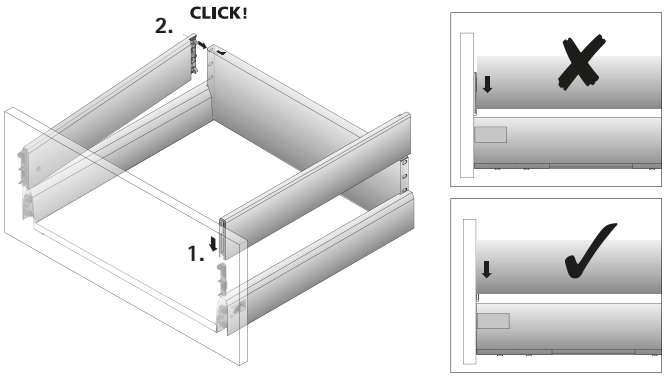

Montáž aktivátoru Push to open Silent

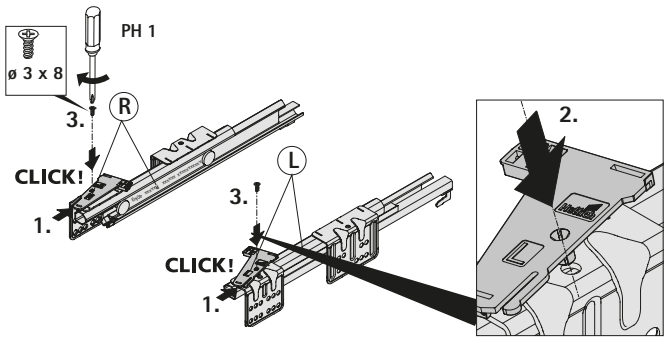

Montáž jednotky Push to open Silent

http://www.hettich.com/short/b909fb

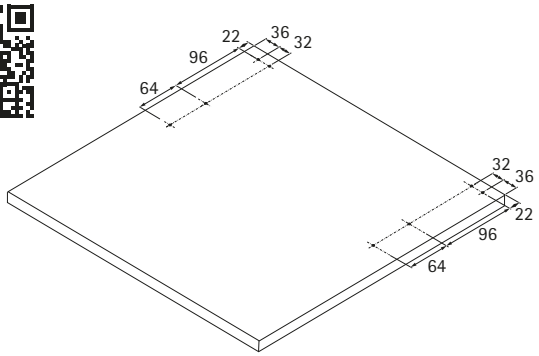

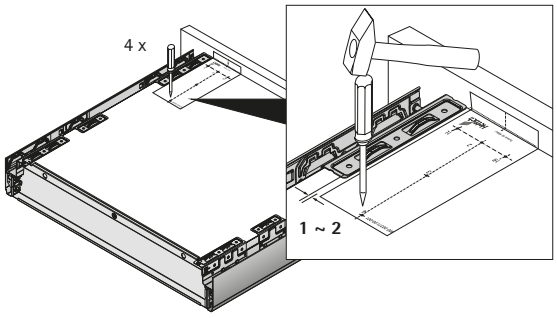

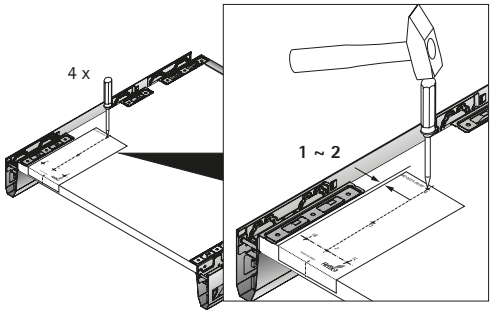

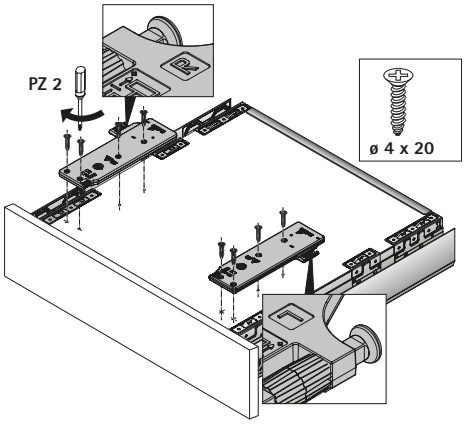

Montáž výsuvu Actro se Silent System

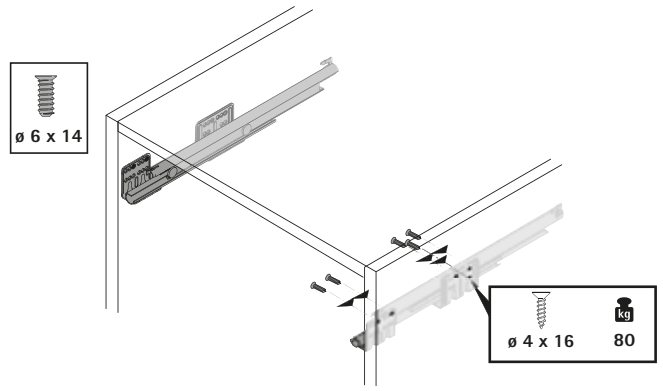

Montáž výsuvu Actro s Push to open

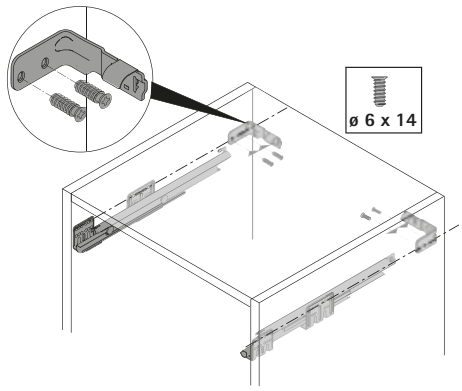

Montáž Push to open

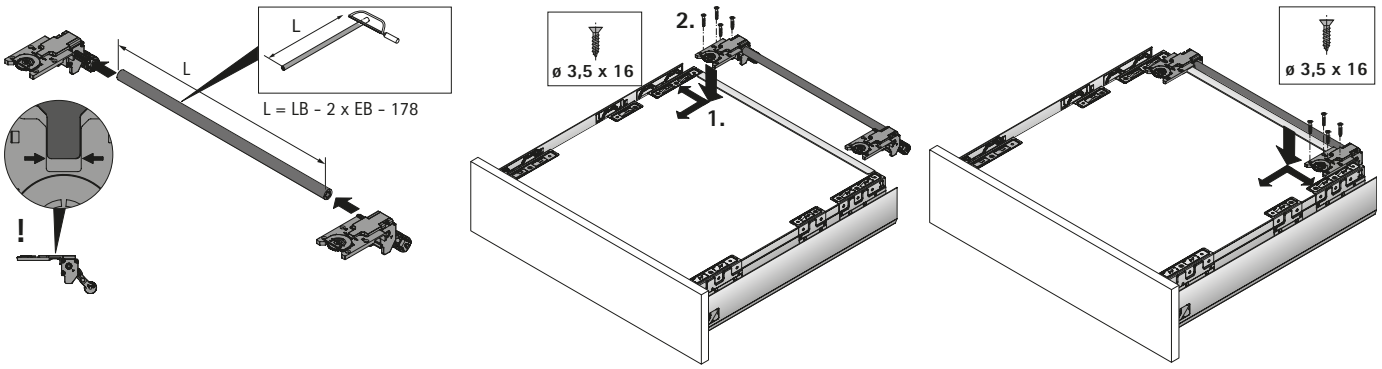

Nasazení zásuvky nebo vysoké zásuvky

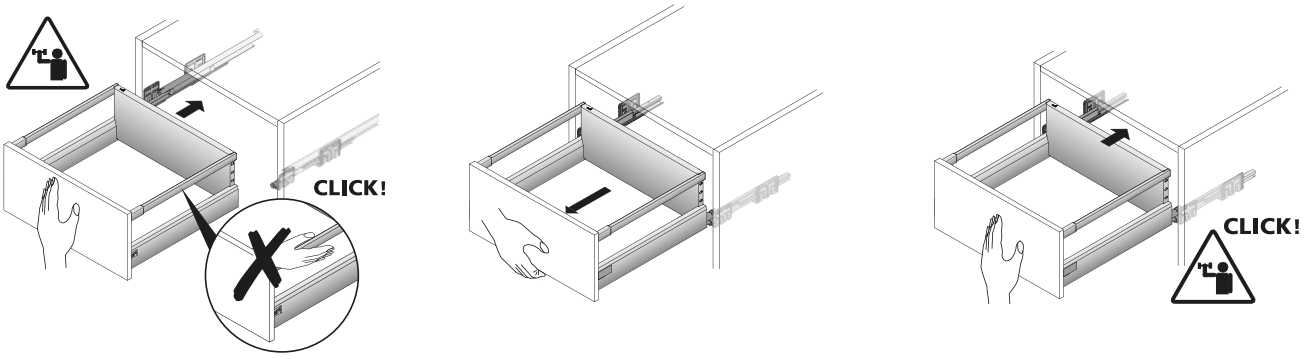

Seřízení čela, zásuvka v. 78 mm

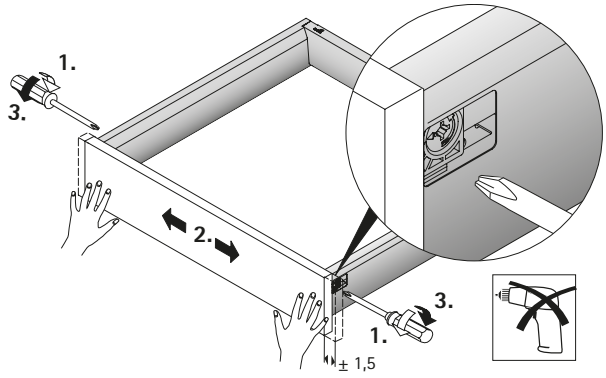

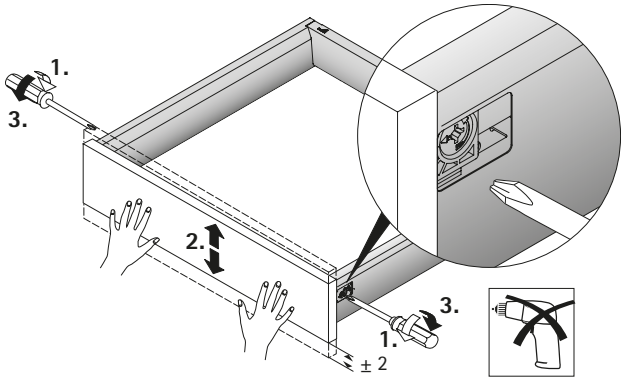

Seřízení čela, zásuvka v. 94 nebo 126 mm

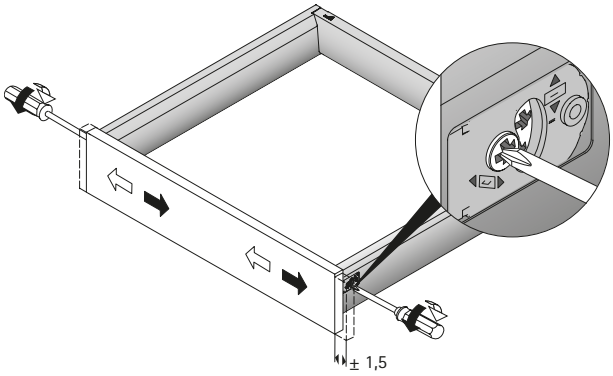

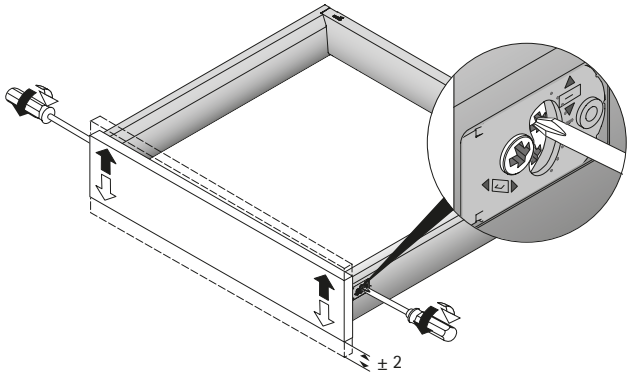

Seřízení čela, vysoká zásuvka s relingem

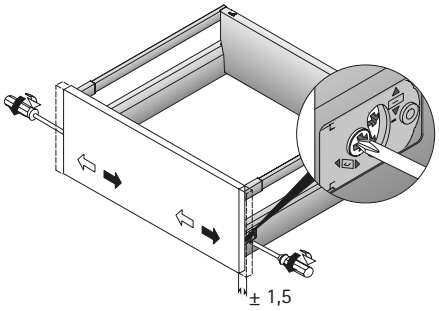

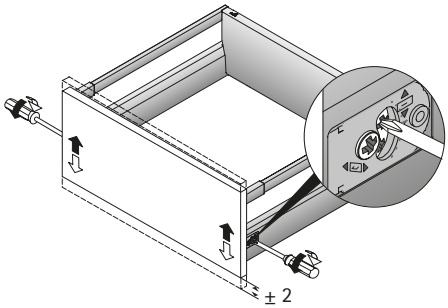

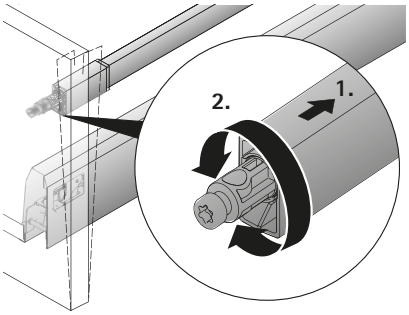

Seřízení čela, vysoká zásuvka s DesignSide nebo TopSide

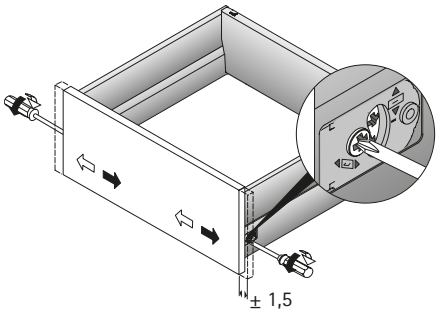

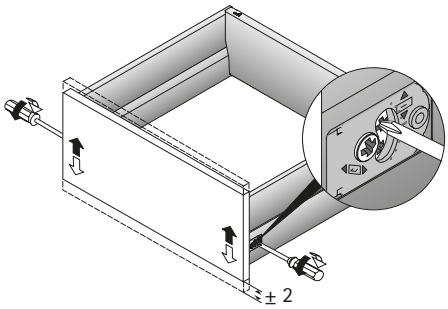

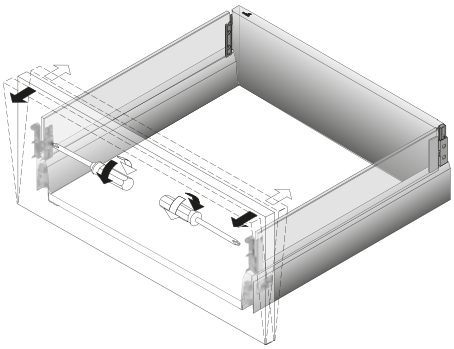

Seřízení hloubky Push to open Silent

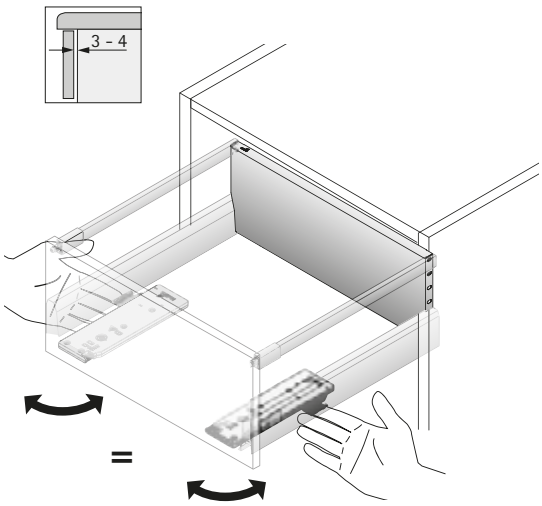

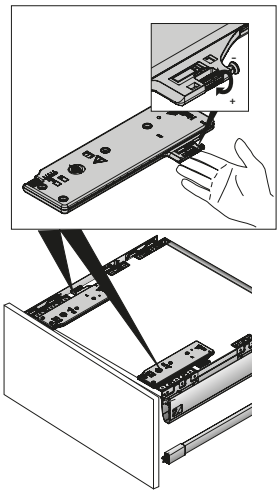

Seřízení citlivosti aktivace Push to open Silent

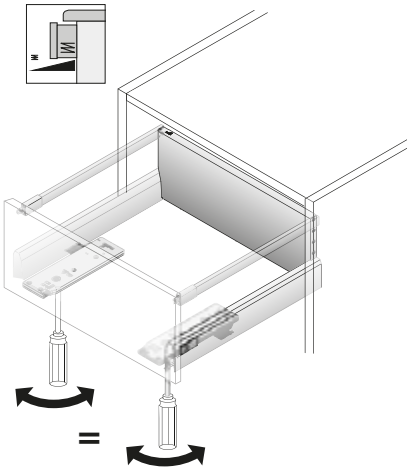

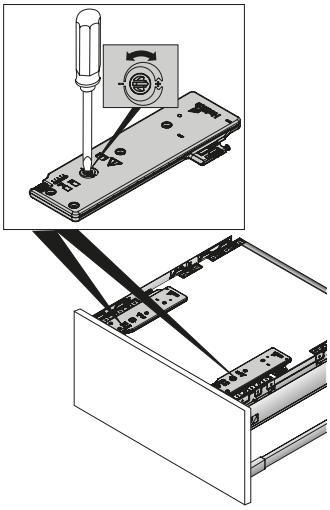

Seřízení síly vysunutí Push to open Silent

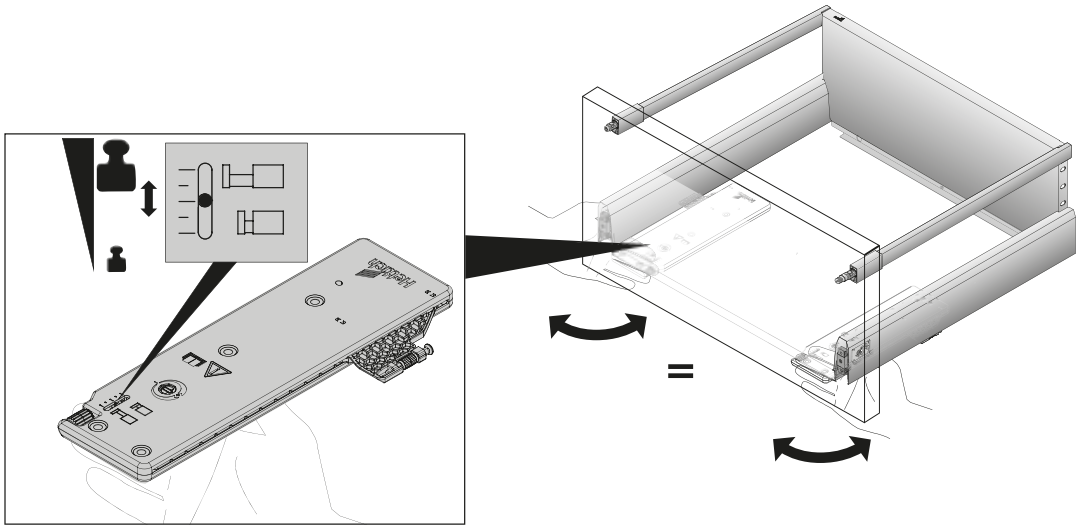

Seřízení hloubky Push to open

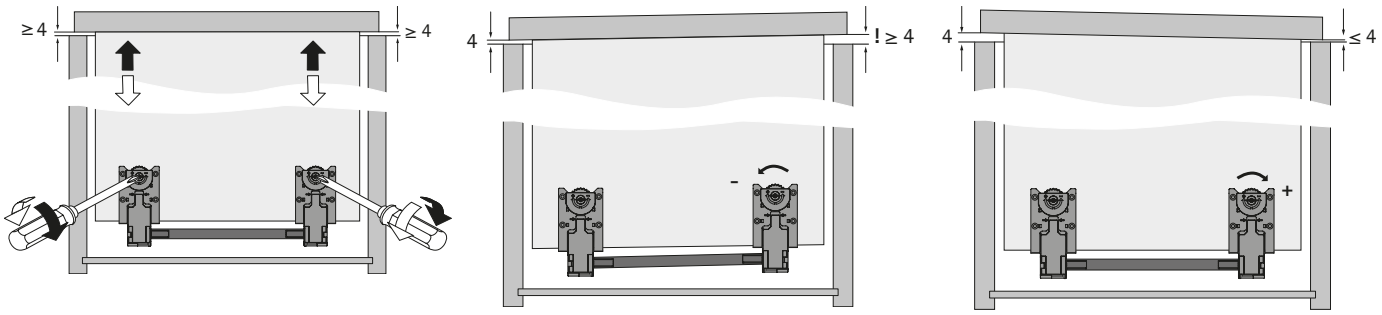

Montáž krytky

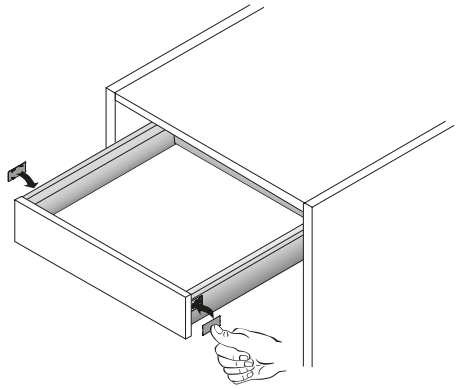

Montáž adaptéru DesignSide

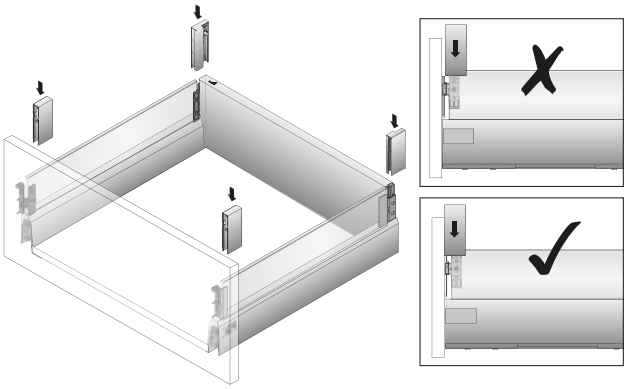

Vyjmutí zásuvky

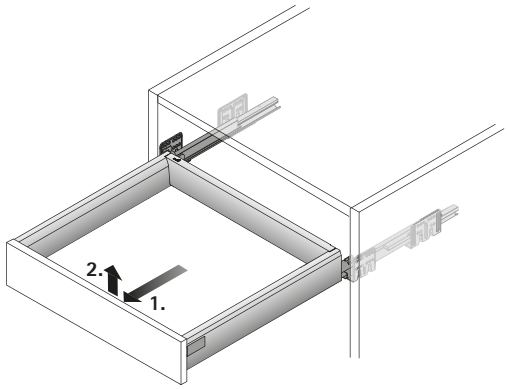

Demontáž relingu

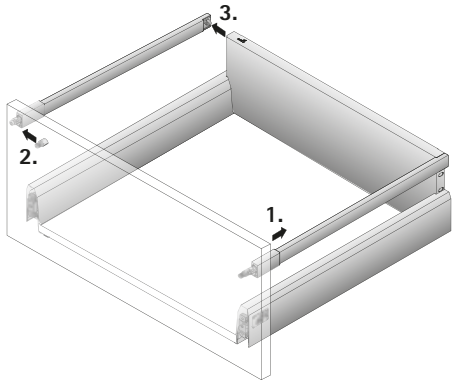

Demontáž adaptéru DesignSide

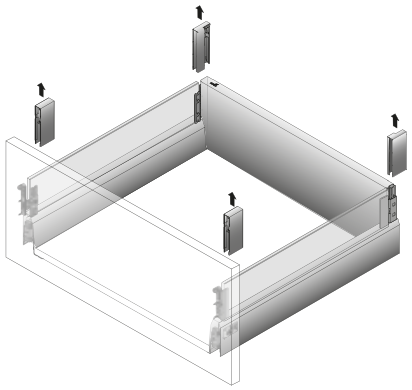

Demontáž DesignSide

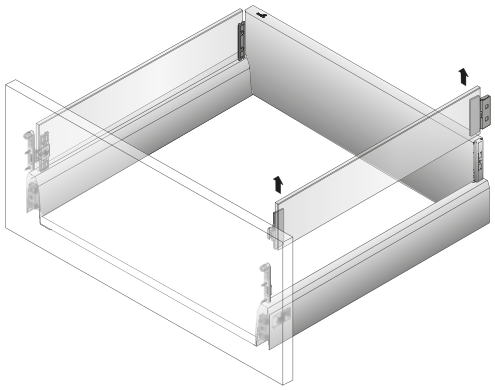

Demontáž TopSide

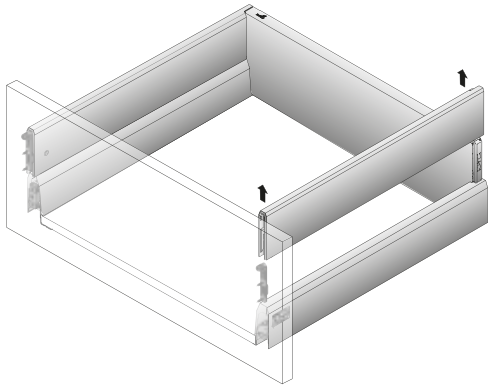

Demontáž čela, zásuvka v. 78 mm

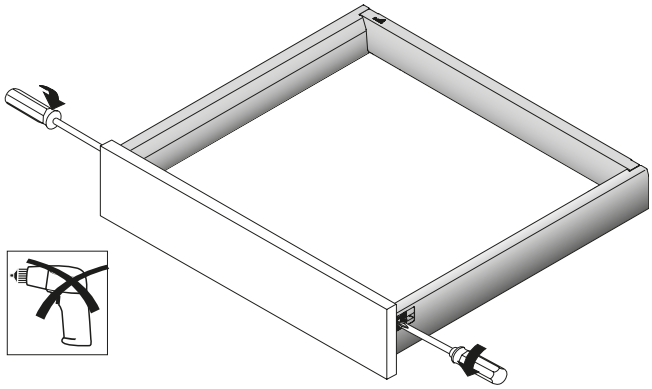

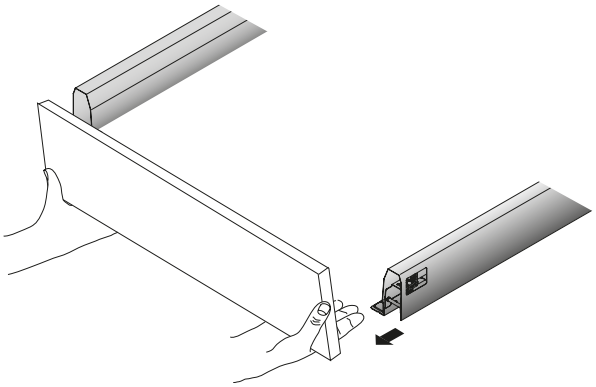

Demontáž čela

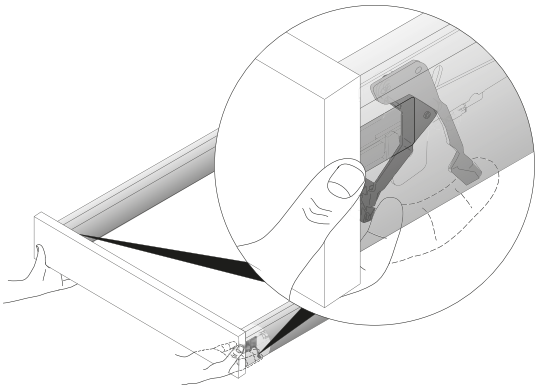

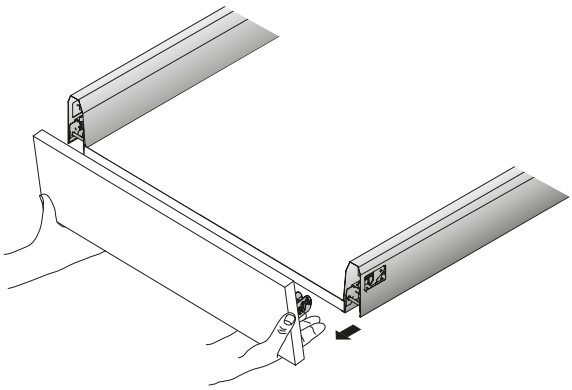

InnoTech Atira je nápaditý systém zásuvek s univerzálním určením a flexibilním použitím. Přímočaré hranaté kontury s osobitým designem vyniknou v nábytku pro kuchyně a jiné interiéry. Atraktivní barevná provedení a různá řešení vysokých zásuvek pro nesčetné designové varianty: to vše na základě jedné platformy. Řada rozmanitých organizérů pro efektivní využití úložného prostoru. Mimořádný systém zásuvek Atira zvýrazní individuální charakter nábytku.

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

Vyznamenaný design:
čisté přímočaré linie ve spojení s osvědčenou technikou. InnoTech Atira se prezentuje charakteristickými hranatými tvary a vysokým výkonem.

Jeden pro všechny:
koncepce platformy staví všechny rozmanité designové varianty na jedné univerzální výšce bočnic. Výhodou je snadný upgrade na TopSide a DesignSide.

Perfektní souhra z každého úhlu pohledu:
všechny komponenty jsou barevně vzájemně sladěny.

Charakteristické tvary a strukturované organizéry:
s pomocí mnoha praktických detailů a užitečných funkcí lze komfortně využít kompletní úložný prostor.

Vše na jednom místě. Vždy vhodný koncept balení 774 – 776

Ocel, prášková barva stříbrná
Přehled sortimentu 778 – 779

Ocel, prášková barva bílá
Přehled sortimentu 880 – 881

Ocel, prášková barva antracitová
Přehled sortimentu 980 – 981

Výsuvy Quadro
Přehled sortimentu 1081

Easys pro InnoTech Atira
Přehled 1194 – 1195

▸ Systémy pro uložení odpadu – přehled 1246 – 1247
▸ Zamykací systémy – přehled viz svazek 2
▸ Technika zpracování – přehled viz svazek 2

Technické informace
▸ Rozměry 1106 – 1121
▸ Montáž, seřízení, demontáž 1122 – 1133
▸ Kritéria kvality 1244

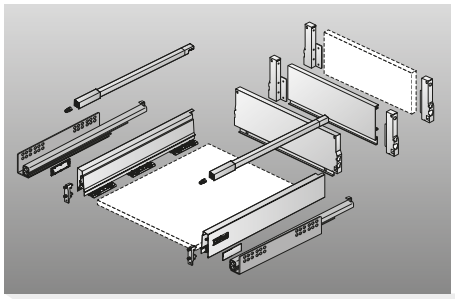

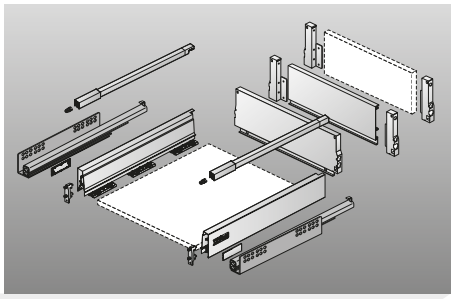

Flexibilní sady

- Snadné objednávání ve čtyřech krocích
- Hospodárné využití ocelových zad pro korpusy standardní šířky

Velkobalení

- Ideální pro zakázky velkého objemu
- Optimální použití v automatizovaných výrobních procesech

Flexibilní sady

Jednoduché objednávání, snadná montáž a vysoká flexibilita: hospodárné řešení ve čtyřech krocích. Pro korpusy standardní šířky je výhodné použití ocelových zad.

Flexibilní sady

Příklad:
Stříbrná vysoká zásuvka s podélným relingem, výška zad 144 mm, jmenovitá délka 470 mm, ocelová záda pro korpus šířky 600 mm, výsuv Quadro V6 s tlumením Silent System, EB 12,5 mm

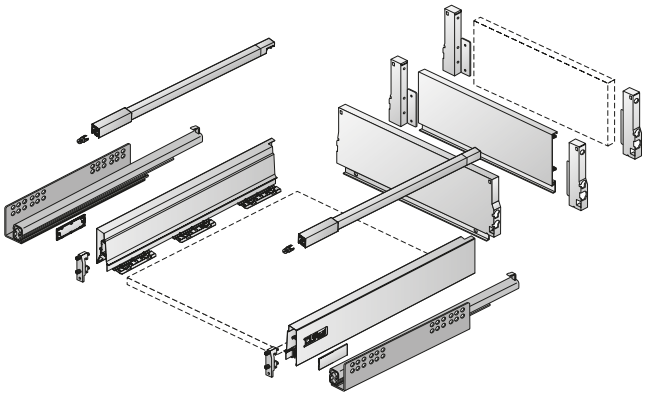

1. Výběr boků včetně výšky, jmenovité délky a barvy

2. Záda: druh a výška

3. Boční prvky pro vysoké zásuvky

4. Typ výsuvu

1. Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks krytky, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Bal.
260	9 195 081	1 sada
300	9 195 082	1 sada
350	9 195 083	1 sada
420	9 195 084	1 sada
470	**9 195 085**	1 sada
520	9 195 086	1 sada
620	9 195 087	1 sada

2. Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Bal.
275	9 004 059	1/20 ks
300	9 004 065	1/20 ks
350	9 004 067	1/20 ks
400	9 004 068	1/20 ks
450	9 004 069	1/20 ks
500	9 004 070	1/20 ks
550	9 004 071	1/20 ks
600	**9 004 072**	1/20 ks
700	9 004 073	1/10 ks
800	9 004 074	1/10 ks
900	9 004 075	1/10 ks
1000	9 004 076	1/10 ks
1200	9 004 077	1/10 ks

3. Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 2 ks příchytky čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Bal.
260	9 196 109	1 sada
300	9 196 110	1 sada
350	9 196 111	1 sada
420	9 196 112	1 sada
470	**9 196 113**	1 sada
520	9 196 114	1 sada
620	9 196 115	1 sada

4. Výsuv Quadro V6

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Bal.
260	0 045 298	1 sada
300	9 079 229	1 sada
350	0 045 299	1 sada
420	0 045 301	1 sada
470	**0 045 302**	1 sada
520	0 045 303	1 sada

Velkobalení

Pro zakázky velkého objemu se ideálně hodí díly ve velkobalení. Jednoduše vybrat typ zásuvky a objednat díly dle kusovníku.

Díly ve velkobalení

Příklad:
Stříbrná vysoká zásuvka s podélným relingem, výška zad 144 mm, jmenovitá délka 470 mm, ocelová záda pro korpus šířky 600 mm, výsuv Quadro V6 s tlumením Silent System, EB 12,5 mm

1. Bok zásuvky

2. Příchytka čela

3. Krytka

4. Příchytka čela pro boční prvky

5. Boční prvky pro vysoké zásuvky

6. Záda: druh a výška

7. Typ výsuvu

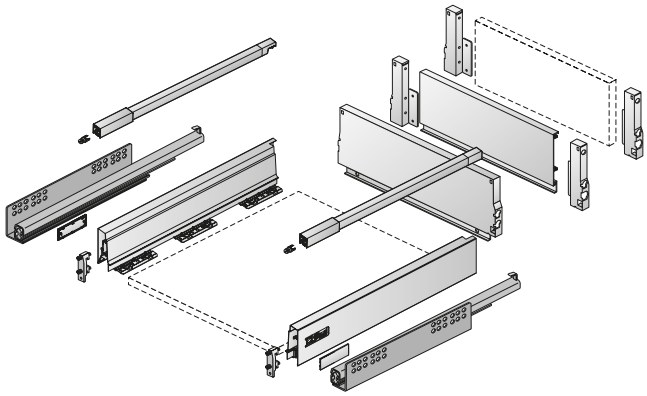

1. Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. č. levý	Obj. č. pravý	Bal.
260	9 194 390	9 194 391	18 ks
300	9 194 392	9 194 393	18 ks
350	9 194 394	9 194 395	18 ks
420	9 194 396	9 194 397	18 ks
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 ks
520	9 194 400	9 194 401	18 ks
620	9 194 402	9 194 403	18 ks

2. Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. č.	Bal.
k přišroubování	1 065 191	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3. Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Povrchová úprava	Obj. č.	Bal.
Šedá s logem Hettich	**9 194 646**	1/300 ks
Šedá	9 194 643	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	9 194 652	1/300 ks
Chromovaný vzhled	9 194 649	1/300 ks

4. Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. č.	Bal.
k přišroubování	9 002 503	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

5. Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. č. levý	Obj. č. pravý	Bal.
260	9 194 522	9 194 523	80 ks
300	9 194 524	9 194 525	80 ks
350	9 194 526	9 194 527	80 ks
420	9 194 528	9 194 529	80 ks
470	**9 194 530**	**9 194 531**	80 ks
520	9 194 532	9 194 533	80 ks
620	9 194 534	9 194 535	80 ks

6. Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. č.	Bal.
275	9 004 059	1/20 ks
300	9 004 065	1/20 ks
350	9 004 067	1/20 ks
400	9 004 068	1/20 ks
450	9 004 069	1/20 ks
500	9 004 070	1/20 ks
550	9 004 071	1/20 ks
600	**9 004 072**	1/20 ks
700	9 004 073	1/10 ks
800	9 004 074	1/10 ks
900	9 004 075	1/10 ks
1000	9 004 076	1/10 ks
1200	9 004 077	1/10 ks

7. Výsuv Quadro V6

Jmenovitá délka mm	Obj. č. levý	Obj. č. pravý	Bal.
260	9 047 180	9 047 181	20 ks
300	9 039 093	9 039 095	20 ks
350	9 046 304	9 046 305	20 ks
420	9 046 294	9 046 295	20 ks
470	**9 046 288**	**9 046 289**	20 ks
520	9 047 171	9 047 172	20 ks

Zásuvka, výška 54 mm

780 - 782

Zásuvka, výška 70 mm

784 - 786

Vnitřní zásuvka 100, výška 70 mm

788 - 791

Vnitřní zásuvka 200, výška 70 mm

792 - 795

Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm

796 - 800

Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm

802 - 806

Vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem, výška 144 mm

808 - 813

Vnitřní vysoká zásuvka 200 s relingem, výška 144 mm

814 - 819

Vnitřní vysoká zásuvka 200 s DesignSide, výška 144 mm

820 - 824

Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm

826 - 830

Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 176 mm

832 - 836

Vysoká zásuvka s relingem, individuální výška zad

838 - 840

- **Přehled sortimentu**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 70 mm

842 - 844

Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez výška 144 mm

846 - 848

Velkokapacitní zásuvka

850 - 852

Velkokapacitní zásuvka pod sporák

854 - 855

Úzká dolní skříňka

856

Vysoká skříň

857

Skříň na potraviny

858

Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky, přehled sortimentu

859

Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky, přehled sortimentu

859

Řešení pro vybrání pod dřez, přehled sortimentu

875

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Zásuvka, výška 54 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

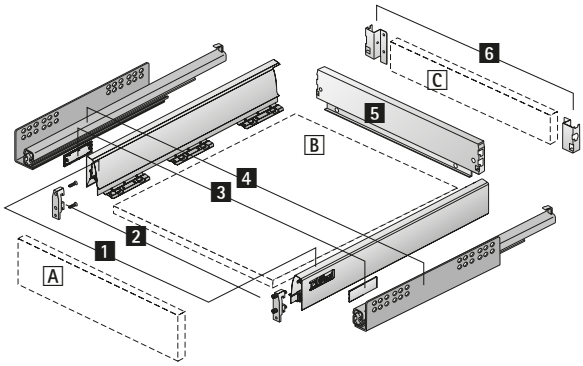

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
6 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1106, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

- **Zásuvka, výška 54 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Flexibilní sady

Sada boků

- Např. pro použití jako zásuvka pod sporák

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	**Obj. číslo**	Balení
470	**9 195 080**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 6 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	**Obj. číslo**	Balení
54	**9 195 088**	1 sada

5 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	**Obj. číslo**	Balení
600	**1 063 806**	1/40 ks

- **Zásuvka, výška 54 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

- Např. pro použití jako zásuvka pod sporák

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
470	**1 063 801**	**1 063 802**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 194 646**	1/300 ks
Šedá	**9 194 643**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 652**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 649**	1/300 ks

5 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
600	**1 063 806**	1/40 ks

6 Příchytka zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
54	**9 003 473**	**9 003 474**	40 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Zásuvka, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

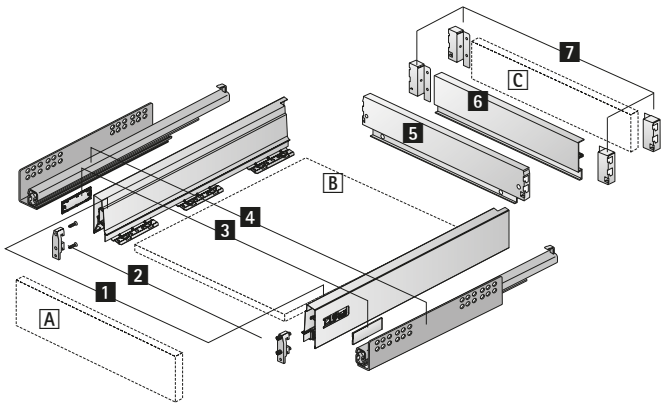

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Ocelová záda
Alternativně:
6 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
7 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1107, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 195 081**	1 sada
300	**9 195 082**	1 sada
350	**9 195 083**	1 sada
420	**9 195 084**	1 sada
470	**9 195 085**	1 sada
520	**9 195 086**	1 sada
620	**9 195 087**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 7 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
70	**9 195 089**	1 sada

5 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**1 061 900**	1/40 ks
300	**1 061 901**	1/40 ks
350	**1 061 902**	1/40 ks
400	**1 061 903**	1/40 ks
450	**1 061 904**	1/40 ks
500	**1 061 905**	1/40 ks
550	**1 061 906**	1/40 ks
600	**1 061 907**	1/40 ks
700	**1 063 664**	1/20 ks
800	**1 062 960**	1/20 ks
900	**1 062 961**	1/20 ks
1000	**1 063 667**	1/20 ks
1200	**9 004 102**	1/20 ks

6 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 077 913	1 ks

- **Zásuvka, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo levý	Obj. číslo pravý	Balení
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 ks
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 ks
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 ks
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 ks
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 ks
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 ks
620	**9 194 402**	**9 194 403**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 194 646**	1/300 ks
Šedá	**9 194 643**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 652**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 649**	1/300 ks

5 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**1 061 900**	1/40 ks
300	**1 061 901**	1/40 ks
350	**1 061 902**	1/40 ks
400	**1 061 903**	1/40 ks
450	**1 061 904**	1/40 ks
500	**1 061 905**	1/40 ks
550	**1 061 906**	1/40 ks
600	**1 061 907**	1/40 ks
700	**1 063 664**	1/20 ks
800	**1 062 960**	1/20 ks
900	**1 062 961**	1/20 ks
1000	**1 063 667**	1/20 ks
1200	**9 004 102**	1/20 ks

7 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo levá	Obj. číslo pravá	Balení
70	**1 062 501**	**1 062 502**	40 ks

6 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- 7 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 077 913	1 ks

- **Vnitřní zásuvka 100, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

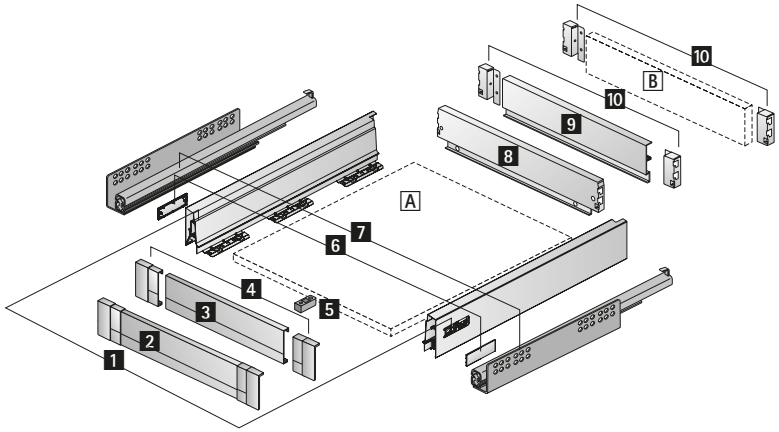

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Čelo
Alternativně:
3 Hliníkové čelo a
4 Spojky pro hliníkové čelo
5 Stabilizátor čela
6 Krytka, 2 ks
7 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
8 Ocelová záda
Alternativně:
9 Hliníková záda nebo B dřevěná záda a
10 Příchytka zad, levá a pravá
A Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
B Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1108, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 6 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 195 081**	1 sada
300	**9 195 082**	1 sada
350	**9 195 083**	1 sada
420	**9 195 084**	1 sada
470	**9 195 085**	1 sada
520	**9 195 086**	1 sada
620	**9 195 087**	1 sada

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**1 061 900**	1/40 ks
300	**1 061 901**	1/40 ks
350	**1 061 902**	1/40 ks
400	**1 061 903**	1/40 ks
450	**1 061 904**	1/40 ks
500	**1 061 905**	1/40 ks
550	**1 061 906**	1/40 ks
600	**1 061 907**	1/40 ks
700	**1 063 664**	1/20 ks
800	**1 062 960**	1/20 ks
900	**1 062 961**	1/20 ks
1000	**1 063 667**	1/20 ks
1200	**9 004 102**	1/20 ks

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 10 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
70	**9 195 089**	1 sada

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 077 913	1 ks

- **Vnitřní zásuvka 100, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 ks
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 ks
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 ks
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 ks
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 ks
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 ks
620	**9 194 402**	**9 194 403**	18 ks

6 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 194 646**	1/300 ks
Šedá	**9 194 643**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 652**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 649**	1/300 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**1 061 900**	1/40 ks
300	**1 061 901**	1/40 ks
350	**1 061 902**	1/40 ks
400	**1 061 903**	1/40 ks
450	**1 061 904**	1/40 ks
500	**1 061 905**	1/40 ks
550	**1 061 906**	1/40 ks
600	**1 061 907**	1/40 ks
700	**1 063 664**	1/20 ks
800	**1 062 960**	1/20 ks
900	**1 062 961**	1/20 ks
1000	**1 063 667**	1/20 ks
1200	**9 004 102**	1/20 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- 10 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 077 913	1 ks

10 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	40 ks

- **Vnitřní zásuvka 100, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Čelo pro vnitřní zásuvku

2 Čelo

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami
- Hliník, prášková barva stříbrná, plast šedý

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 194 719**	1/20 ks
400	**9 194 720**	1/20 ks
450	**9 194 721**	1/20 ks
500	**9 194 722**	1/20 ks
600	**9 194 723**	1/20 ks
800	**9 194 724**	1/20 ks
900	**9 194 725**	1/20 ks
1000	**9 194 726**	1/20 ks
1200	**9 194 727**	1/20 ks

3 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- 4 Spojky pro hliníkové čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 764	1 ks

4 Spojky pro hliníkové čelo

- Pro kombinaci s 3 hliníkovým čelem
- Plast šedý

Obj. číslo	Balení
9 104 107	1 sada

5 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm
- Plast bílý

Obj. číslo	Balení
9 117 782	1/100 ks

- **Vnitřní zásuvka 200, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

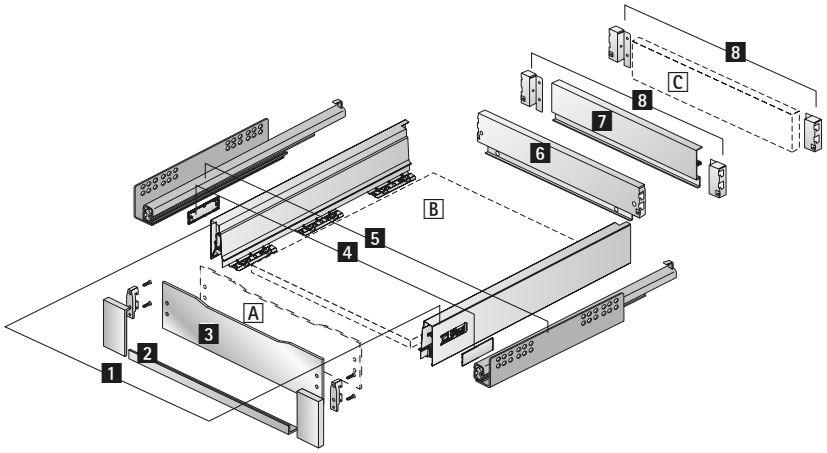

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Spojky pro čelo
3 Skleněné čelo
Alternativně:
A Čelo z individuálního materiálu
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
6 Ocelová záda
Alternativně:
7 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1109, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

- **Vnitřní zásuvka 200, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 4 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 195 081**	1 sada
300	**9 195 082**	1 sada
350	**9 195 083**	1 sada
420	**9 195 084**	1 sada
470	**9 195 085**	1 sada
520	**9 195 086**	1 sada
620	**9 195 087**	1 sada

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**1 061 900**	1/40 ks
300	**1 061 901**	1/40 ks
350	**1 061 902**	1/40 ks
400	**1 061 903**	1/40 ks
450	**1 061 904**	1/40 ks
500	**1 061 905**	1/40 ks
550	**1 061 906**	1/40 ks
600	**1 061 907**	1/40 ks
700	**1 063 664**	1/20 ks
800	**1 062 960**	1/20 ks
900	**1 062 961**	1/20 ks
1000	**1 063 667**	1/20 ks
1200	**9 004 102**	1/20 ks

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
70	**9 195 089**	1 sada

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 077 913	1 ks

- **Vnitřní zásuvka 200, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 ks
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 ks
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 ks
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 ks
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 ks
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 ks
620	**9 194 402**	**9 194 403**	18 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 194 646**	1/300 ks
Šedá	**9 194 643**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 652**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 649**	1/300 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**1 061 900**	1/40 ks
300	**1 061 901**	1/40 ks
350	**1 061 902**	1/40 ks
400	**1 061 903**	1/40 ks
450	**1 061 904**	1/40 ks
500	**1 061 905**	1/40 ks
550	**1 061 906**	1/40 ks
600	**1 061 907**	1/40 ks
700	**1 063 664**	1/20 ks
800	**1 062 960**	1/20 ks
900	**1 062 961**	1/20 ks
1000	**1 063 667**	1/20 ks
1200	**9 004 102**	1/20 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- 8 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 077 913	1 ks

8 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	40 ks

Čelo pro vnitřní zásuvku

2 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci se 3 skleněným čelem nebo čelem z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 ks spojka, levá a pravá, zinkový odlitek stříbrný
- 1 ks nosný profil, hliník stříbrný
- 2 ks příchytka čela
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 206 325	1 sada

3 Skleněné čelo

- Pro korpus standardní šířky
- Plavené sklo matné
- 2 Spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 079 143**	1 ks
400	**9 079 145**	1 ks
450	**9 079 147**	1 ks
500	**9 079 148**	1 ks
550	**9 079 309**	1 ks
600	**9 079 310**	1 ks
800	**9 079 311**	1 ks
900	**9 079 312**	1 ks
1000	**9 079 313**	1 ks
1200	**9 079 314**	1 ks

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

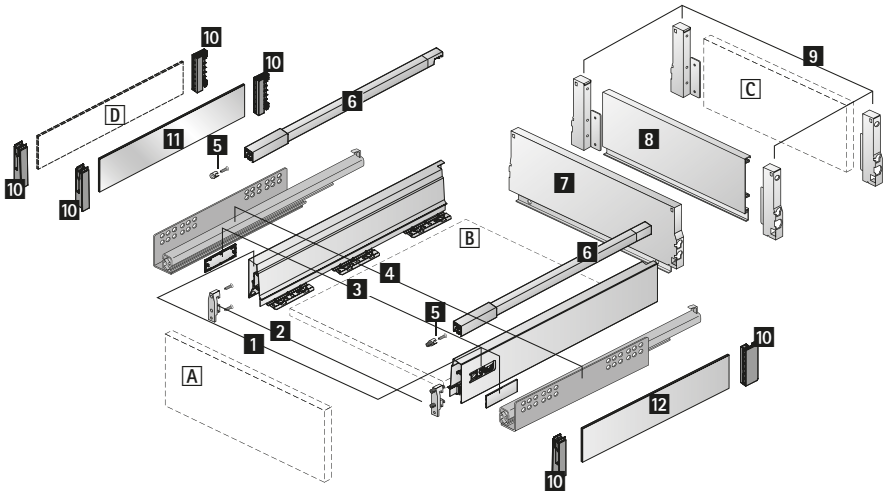

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Podélný reling, levý a pravý
7 Ocelová záda
Alternativně:
8 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
Volitelné příslušenství:
10 Adaptér TopSide
11 TopSide kov
Alternativa 1:
12 TopSide sklo
Alternativa 2:
D TopSide z individuálního materiálu
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D TopSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1110, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 195 081**	1 sada
300	**9 195 082**	1 sada
350	**9 195 083**	1 sada
420	**9 195 084**	1 sada
470	**9 195 085**	1 sada
520	**9 195 086**	1 sada
620	**9 195 087**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 107**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 109**	1 sada
300	**9 196 110**	1 sada
350	**9 196 111**	1 sada
420	**9 196 112**	1 sada
470	**9 196 113**	1 sada
520	**9 196 114**	1 sada
620	**9 196 115**	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 004 059**	1/20 ks
300	**9 004 065**	1/20 ks
350	**9 004 067**	1/20 ks
400	**9 004 068**	1/20 ks
450	**9 004 069**	1/20 ks
500	**9 004 070**	1/20 ks
550	**9 004 071**	1/20 ks
600	**9 004 072**	1/20 ks
700	**9 004 073**	1/10 ks
800	**9 004 074**	1/10 ks
900	**9 004 075**	1/10 ks
1000	**9 004 076**	1/10 ks
1200	**9 004 077**	1/10 ks

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 013 225	1 ks

10 Adaptér TopSide

- Pro použití 11 TopSide kov, 12 Topside sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast šedý

Sada obsahuje:
- 1 ks přední adaptér, levý a pravý
- 1 ks zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 657	1 sada

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

11 TopSide kov

- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 677**	1 sada
300	**9 194 678**	1 sada
350	**9 194 679**	1 sada
420	**9 194 680**	1 sada
470	**9 194 681**	1 sada
520	**9 194 682**	1 sada
620	**9 194 683**	1 sada

12 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 663**	1 sada
300	**9 194 664**	1 sada
350	**9 194 665**	1 sada
420	**9 194 666**	1 sada
470	**9 194 667**	1 sada
520	**9 194 668**	1 sada
620	**9 194 669**	1 sada

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 ks
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 ks
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 ks
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 ks
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 ks
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 ks
620	**9 194 402**	**9 194 403**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 194 646**	1/300 ks
Šedá	**9 194 643**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 652**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 649**	1/300 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	80 ks
300	**9 194 524**	**9 194 525**	80 ks
350	**9 194 526**	**9 194 527**	80 ks
420	**9 194 528**	**9 194 529**	80 ks
470	**9 194 530**	**9 194 531**	80 ks
520	**9 194 532**	**9 194 533**	80 ks
620	**9 194 534**	**9 194 535**	80 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 004 059**	1/20 ks
300	**9 004 065**	1/20 ks
350	**9 004 067**	1/20 ks
400	**9 004 068**	1/20 ks
450	**9 004 069**	1/20 ks
500	**9 004 070**	1/20 ks
550	**9 004 071**	1/20 ks
600	**9 004 072**	1/20 ks
700	**9 004 073**	1/10 ks
800	**9 004 074**	1/10 ks
900	**9 004 075**	1/10 ks
1000	**9 004 076**	1/10 ks
1200	**9 004 077**	1/10 ks

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

9 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	40 ks

10 Adaptér TopSide

- Pro použití 11 TopSide kov, 12 Topside sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast šedý

Sada obsahuje:
- 1 ks přední adaptér, levý a pravý
- 1 ks zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 657	1 sada

12 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 663**	1 sada
300	**9 194 664**	1 sada
350	**9 194 665**	1 sada
420	**9 194 666**	1 sada
470	**9 194 667**	1 sada
520	**9 194 668**	1 sada
620	**9 194 669**	1 sada

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- 9 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 013 225	1 ks

11 TopSide kov

- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 677**	1 sada
300	**9 194 678**	1 sada
350	**9 194 679**	1 sada
420	**9 194 680**	1 sada
470	**9 194 681**	1 sada
520	**9 194 682**	1 sada
620	**9 194 683**	1 sada

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

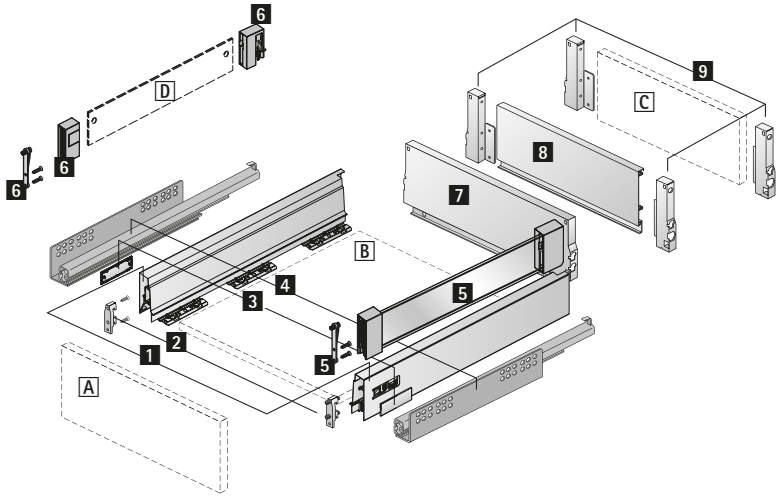

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 DesignSide sklo
Alternativně:
D DesignSide z individuálního materiálu a
6 Adaptér DesignSide
7 Ocelová záda
Alternativně:
8 Hliníková záda nebo **C** Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1111, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 195 081**	1 sada
300	**9 195 082**	1 sada
350	**9 195 083**	1 sada
420	**9 195 084**	1 sada
470	**9 195 085**	1 sada
520	**9 195 086**	1 sada
620	**9 195 087**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 107**	1 sada

5 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými adaptéry, plast šedý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levá a pravá
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 797**	1 sada
300	**9 194 798**	1 sada
350	**9 194 799**	1 sada
420	**9 194 800**	1 sada
470	**9 194 801**	1 sada
520	**9 194 802**	1 sada
620	**9 194 803**	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 004 059**	1/20 ks
300	**9 004 065**	1/20 ks
350	**9 004 067**	1/20 ks
400	**9 004 068**	1/20 ks
450	**9 004 069**	1/20 ks
500	**9 004 070**	1/20 ks
550	**9 004 071**	1/20 ks
600	**9 004 072**	1/20 ks
700	**9 004 073**	1/10 ks
800	**9 004 074**	1/10 ks
900	**9 004 075**	1/10 ks
1000	**9 004 076**	1/10 ks
1200	**9 004 077**	1/10 ks

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 013 225	1 ks

6 Adaptér DesignSide

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast šedý
- 10 Příchytky čela pro DesignSide k našroubování je třeba případně objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 317	1 sada

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

10 Příchytka čela pro DesignSide

- K přišroubování
- Plast

Obj. číslo	Balení
9 098 724	1/80 ks

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 ks
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 ks
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 ks
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 ks
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 ks
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 ks
620	**9 194 402**	**9 194 403**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 194 646**	1/300 ks
Šedá	**9 194 643**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 652**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 649**	1/300 ks

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 004 059**	1/20 ks
300	**9 004 065**	1/20 ks
350	**9 004 067**	1/20 ks
400	**9 004 068**	1/20 ks
450	**9 004 069**	1/20 ks
500	**9 004 070**	1/20 ks
550	**9 004 071**	1/20 ks
600	**9 004 072**	1/20 ks
700	**9 004 073**	1/10 ks
800	**9 004 074**	1/10 ks
900	**9 004 075**	1/10 ks
1000	**9 004 076**	1/10 ks
1200	**9 004 077**	1/10 ks

9 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	40 ks

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- 9 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 013 225	1 ks

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

5 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými adaptéry, plast šedý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levá a pravá
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 797**	1 sada
300	**9 194 798**	1 sada
350	**9 194 799**	1 sada
420	**9 194 800**	1 sada
470	**9 194 801**	1 sada
520	**9 194 802**	1 sada
620	**9 194 803**	1 sada

10 Příchytka čela pro DesignSide

- K přišroubování
- Plast

Obj. číslo	Balení
9 098 724	1/80 ks

6 Adaptér DesignSide

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast šedý
- 10 Příchytky čela pro DesignSide k našroubování je třeba případně objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 317	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**



Rozkres dílů

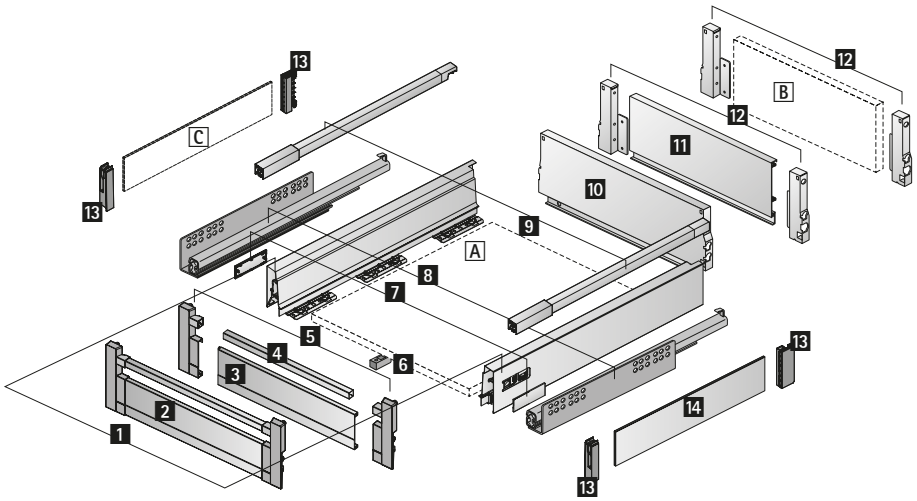

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Čelo
Alternativně:
3 Hliníkové čelo a
4 Reling pro hliníkové čelo a
5 Spojky pro hliníkové čelo
6 Stabilizátor čela
7 Krytka, 2 ks
8 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
9 Podélný reling, levý a pravý
10 Ocelová záda
Alternativně:
11 Hliníková záda nebo B dřevěná záda a
12 Příchytka zad, levá a pravá
Volitelné příslušenství:
13 Adaptér TopSide
14 TopSide kov
Alternativně:
C TopSide z individuálního materiálu
A Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
B Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
C TopSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1112, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 7 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
350	**9 195 083**	1 sada
420	**9 195 084**	1 sada
470	**9 195 085**	1 sada
520	**9 195 086**	1 sada
620	**9 195 087**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 12 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 107**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 9 1 pár podélný reling, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
350	**9 196 123**	1 sada
420	**9 196 124**	1 sada
470	**9 196 125**	1 sada
520	**9 196 126**	1 sada
620	**9 196 127**	1 sada

10 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 004 059**	1/20 ks
300	**9 004 065**	1/20 ks
350	**9 004 067**	1/20 ks
400	**9 004 068**	1/20 ks
450	**9 004 069**	1/20 ks
500	**9 004 070**	1/20 ks
550	**9 004 071**	1/20 ks
600	**9 004 072**	1/20 ks
700	**9 004 073**	1/10 ks
800	**9 004 074**	1/10 ks
900	**9 004 075**	1/10 ks
1000	**9 004 076**	1/10 ks
1200	**9 004 077**	1/10 ks

11 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 013 225	1 ks

13 Adaptér TopSide

- Pro použití 14 Topside kov nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast šedý

Sada obsahuje:
- 1 ks přední adaptér, levý a pravý
- 1 ks zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 657	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

14 TopSide kov

- 14 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
350	**9 206 215**	1 sada
420	**9 206 216**	1 sada
470	**9 206 219**	1 sada
520	**9 206 221**	1 sada
620	**9 206 222**	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 ks
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 ks
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 ks
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 ks
620	**9 194 402**	**9 194 403**	18 ks

7 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 194 646**	1/300 ks
Šedá	**9 194 643**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 652**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 649**	1/300 ks

9 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
350	**9 194 566**	**9 194 567**	80 ks
420	**9 194 568**	**9 194 569**	80 ks
470	**9 194 570**	**9 194 571**	80 ks
520	**9 194 572**	**9 194 573**	80 ks
620	**9 194 574**	**9 194 575**	80 ks

10 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 004 059**	1/20 ks
300	**9 004 065**	1/20 ks
350	**9 004 067**	1/20 ks
400	**9 004 068**	1/20 ks
450	**9 004 069**	1/20 ks
500	**9 004 070**	1/20 ks
550	**9 004 071**	1/20 ks
600	**9 004 072**	1/20 ks
700	**9 004 073**	1/10 ks
800	**9 004 074**	1/10 ks
900	**9 004 075**	1/10 ks
1000	**9 004 076**	1/10 ks
1200	**9 004 077**	1/10 ks

12 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	40 ks

11 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- 12 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 013 225	1 ks

13 Adaptér TopSide

- Pro použití 14 Topside kov nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast šedý

Sada obsahuje:
- 1 ks přední adaptér, levý a pravý
- 1 ks zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 657	1 sada

14 TopSide kov

- 13 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
350	**9 206 215**	1 sada
420	**9 206 216**	1 sada
470	**9 206 219**	1 sada
520	**9 206 221**	1 sada
620	**9 206 222**	1 sada

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

2 Čelo

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Hliník, prášková barva stříbrná, plast šedý

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 194 770**	1/20 ks
400	**9 194 771**	1/20 ks
450	**9 194 772**	1/20 ks
500	**9 194 773**	1/20 ks
600	**9 194 774**	1/20 ks
800	**9 194 775**	1/20 ks
900	**9 194 776**	1/20 ks
1000	**9 194 777**	1/20 ks
1200	**9 194 778**	1/20 ks

3 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- 4 Reling a 5 spojky pro hliníkové čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 764	1 ks

4 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 3 Hliníkové čelo a 5 spojky pro hliníkové čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 614	1/30 ks

5 Spojky pro hliníkové čelo

- Pro kombinaci s 3 hliníkovým čelem a 4 relingem pro hliníkové čelo
- Plast šedý

Obj. číslo	Balení
9 204 257	1 sada

6 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm
- Plast bílý

Obj. číslo	Balení
9 117 782	1/100 ks

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**





Rozkres dílů

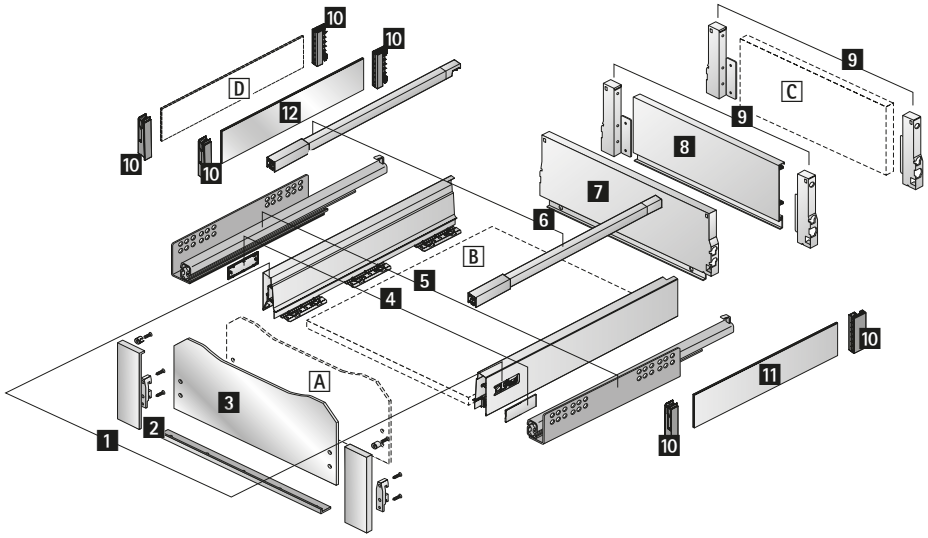

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Spojky pro čelo
3 Skleněné čelo
Alternativně:
A Čelo z individuálního materiálu
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
6 Podélný reling, levý a pravý
7 Ocelová záda
Alternativně:
8 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
Volitelné příslušenství:
10 Adaptér TopSide
11 TopSide kov
Alternativa 1:
12 TopSide sklo
Alternativa 2:
D TopSide z individuálního materiálu

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D TopSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1113, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 4 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 195 081**	1 sada
300	**9 195 082**	1 sada
350	**9 195 083**	1 sada
420	**9 195 084**	1 sada
470	**9 195 085**	1 sada
520	**9 195 086**	1 sada
620	**9 195 087**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 107**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 pár podélný reling, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 109**	1 sada
300	**9 196 110**	1 sada
350	**9 196 111**	1 sada
420	**9 196 112**	1 sada
470	**9 196 113**	1 sada
520	**9 196 114**	1 sada
620	**9 196 115**	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 004 059**	1/20 ks
300	**9 004 065**	1/20 ks
350	**9 004 067**	1/20 ks
400	**9 004 068**	1/20 ks
450	**9 004 069**	1/20 ks
500	**9 004 070**	1/20 ks
550	**9 004 071**	1/20 ks
600	**9 004 072**	1/20 ks
700	**9 004 073**	1/10 ks
800	**9 004 074**	1/10 ks
900	**9 004 075**	1/10 ks
1000	**9 004 076**	1/10 ks
1200	**9 004 077**	1/10 ks

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 013 225	1 ks

10 Adaptér TopSide

- Pro použití 11 TopSide kov, 12 Topside sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast šedý

Sada obsahuje:
- 1 ks přední adaptér, levý a pravý
- 1 ks zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 657	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

11 TopSide kov

- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 677**	1 sada
300	**9 194 678**	1 sada
350	**9 194 679**	1 sada
420	**9 194 680**	1 sada
470	**9 194 681**	1 sada
520	**9 194 682**	1 sada
620	**9 194 683**	1 sada

12 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 663**	1 sada
300	**9 194 664**	1 sada
350	**9 194 665**	1 sada
420	**9 194 666**	1 sada
470	**9 194 667**	1 sada
520	**9 194 668**	1 sada
620	**9 194 669**	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 ks
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 ks
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 ks
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 ks
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 ks
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 ks
620	**9 194 402**	**9 194 403**	18 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 194 646**	1/300 ks
Šedá	**9 194 643**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 652**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 649**	1/300 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	80 ks
300	**9 194 524**	**9 194 525**	80 ks
350	**9 194 526**	**9 194 527**	80 ks
420	**9 194 528**	**9 194 529**	80 ks
470	**9 194 530**	**9 194 531**	80 ks
520	**9 194 532**	**9 194 533**	80 ks
620	**9 194 534**	**9 194 535**	80 ks

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 004 059**	1/20 ks
300	**9 004 065**	1/20 ks
350	**9 004 067**	1/20 ks
400	**9 004 068**	1/20 ks
450	**9 004 069**	1/20 ks
500	**9 004 070**	1/20 ks
550	**9 004 071**	1/20 ks
600	**9 004 072**	1/20 ks
700	**9 004 073**	1/10 ks
800	**9 004 074**	1/10 ks
900	**9 004 075**	1/10 ks
1000	**9 004 076**	1/10 ks
1200	**9 004 077**	1/10 ks

9 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	40 ks

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- 9 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 013 225	1 ks

10 Adaptér TopSide

- Pro použití 11 TopSide kov, 12 Topside sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast šedý

Sada obsahuje:
- 1 ks přední adaptér, levý a pravý
- 1 ks zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 657	1 sada

11 TopSide kov

- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 677**	1 sada
300	**9 194 678**	1 sada
350	**9 194 679**	1 sada
420	**9 194 680**	1 sada
470	**9 194 681**	1 sada
520	**9 194 682**	1 sada
620	**9 194 683**	1 sada

12 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 663**	1 sada
300	**9 194 664**	1 sada
350	**9 194 665**	1 sada
420	**9 194 666**	1 sada
470	**9 194 667**	1 sada
520	**9 194 668**	1 sada
620	**9 194 669**	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

2 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci se 3 skleněným čelem nebo čelem z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 ks spojka, levá a pravá, zinkový odlitek stříbrný
- 1 ks nosný profil, hliník stříbrný
- 2 ks příchytka čela
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 206 328	1 sada

3 Skleněné čelo

- Pro korpus standardní šířky
- Plavené sklo matné
- 2 Spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 079 362**	1 ks
400	**9 079 366**	1 ks
450	**9 079 372**	1 ks
500	**9 079 374**	1 ks
550	**9 079 376**	1 ks
600	**9 079 378**	1 ks
800	**9 079 385**	1 ks
900	**9 079 387**	1 ks
1000	**9 079 388**	1 ks
1200	**9 079 389**	1 ks

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

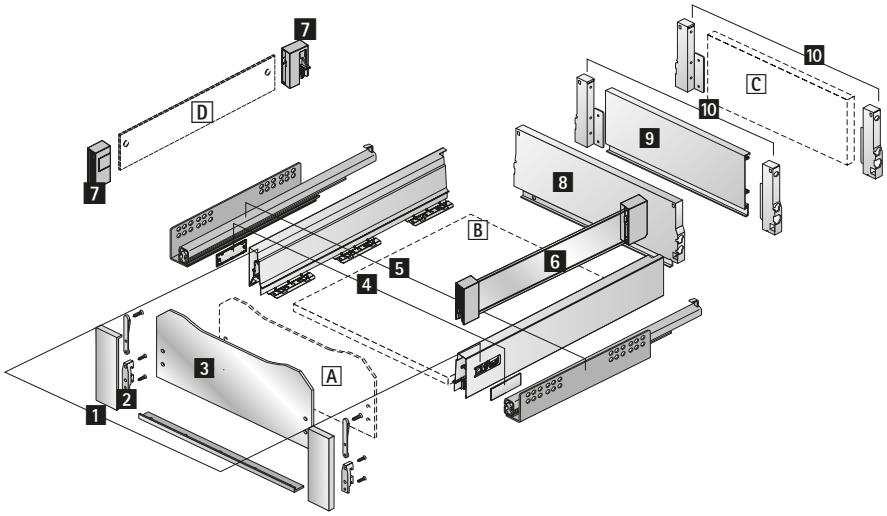

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Spojky pro čelo
3 Skleněné čelo
Alternativně:
A Čelo z individuálního materiálu
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
6 DesignSide sklo
Alternativně:
D DesignSide z individuálního materiálu a
7 Adaptér DesignSide
8 Ocelová záda
Alternativně:
9 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
10 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1114, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 4 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 195 081**	1 sada
300	**9 195 082**	1 sada
350	**9 195 083**	1 sada
420	**9 195 084**	1 sada
470	**9 195 085**	1 sada
520	**9 195 086**	1 sada
620	**9 195 087**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 10 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 107**	1 sada

6 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými adaptéry, plast šedý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levá a pravá
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 797**	1 sada
300	**9 194 798**	1 sada
350	**9 194 799**	1 sada
420	**9 194 800**	1 sada
470	**9 194 801**	1 sada
520	**9 194 802**	1 sada
620	**9 194 803**	1 sada

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 004 059**	1/20 ks
300	**9 004 065**	1/20 ks
350	**9 004 067**	1/20 ks
400	**9 004 068**	1/20 ks
450	**9 004 069**	1/20 ks
500	**9 004 070**	1/20 ks
550	**9 004 071**	1/20 ks
600	**9 004 072**	1/20 ks
700	**9 004 073**	1/10 ks
800	**9 004 074**	1/10 ks
900	**9 004 075**	1/10 ks
1000	**9 004 076**	1/10 ks
1200	**9 004 077**	1/10 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 013 225	1 ks

7 Adaptér DesignSide

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast šedý

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 317	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 ks
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 ks
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 ks
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 ks
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 ks
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 ks
620	**9 194 402**	**9 194 403**	18 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 194 646**	1/300 ks
Šedá	**9 194 643**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 652**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 649**	1/300 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 004 059**	1/20 ks
300	**9 004 065**	1/20 ks
350	**9 004 067**	1/20 ks
400	**9 004 068**	1/20 ks
450	**9 004 069**	1/20 ks
500	**9 004 070**	1/20 ks
550	**9 004 071**	1/20 ks
600	**9 004 072**	1/20 ks
700	**9 004 073**	1/10 ks
800	**9 004 074**	1/10 ks
900	**9 004 075**	1/10 ks
1000	**9 004 076**	1/10 ks
1200	**9 004 077**	1/10 ks

10 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	40 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- 10 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 013 225	1 ks

6 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými adaptéry, plast šedý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levá a pravá
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 797**	1 sada
300	**9 194 798**	1 sada
350	**9 194 799**	1 sada
420	**9 194 800**	1 sada
470	**9 194 801**	1 sada
520	**9 194 802**	1 sada
620	**9 194 803**	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

7 Adaptér DesignSide

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast šedý



Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 317	1 sada

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

2 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci se 3 skleněným čelem nebo čelem z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 ks spojka, levá a pravá, zinkový odlitek stříbrný
- 1 ks nosný profil, hliník stříbrný
- 2 ks příchytka čela
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 206 328	1 sada

3 Skleněné čelo

- Pro korpus standardní šířky
- Plavené sklo matné
- 2 Spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 079 362**	1 ks
400	**9 079 366**	1 ks
450	**9 079 372**	1 ks
500	**9 079 374**	1 ks
550	**9 079 376**	1 ks
600	**9 079 378**	1 ks
800	**9 079 385**	1 ks
900	**9 079 387**	1 ks
1000	**9 079 388**	1 ks
1200	**9 079 389**	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

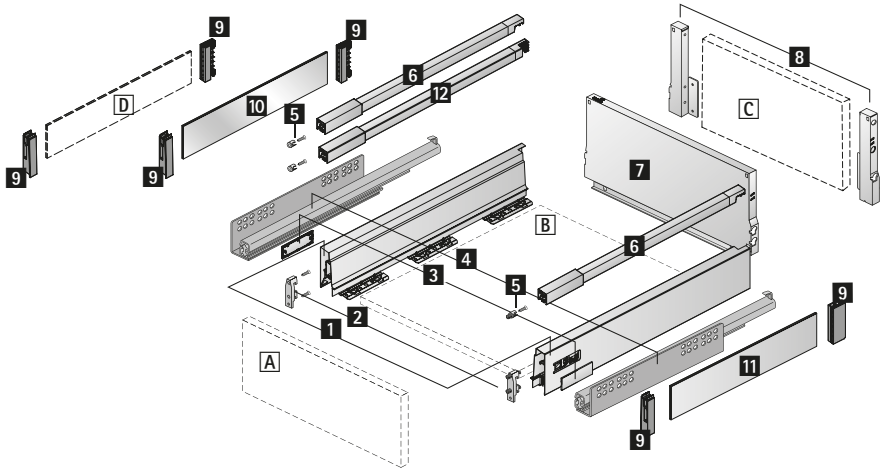

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Podélný reling, levý a pravý
7 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
Volitelné příslušenství:
9 Adaptér TopSide a
10 TopSide kov
Alternativa 1:
9 Adaptér TopSide a
11 TopSide sklo
Alternativa 2:
9 Adaptér TopSide a
D TopSide z individuálního materiálu
Alternativa 3:
12 Dvojitý reling a
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D TopSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1115, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 195 081**	1 sada
300	**9 195 082**	1 sada
350	**9 195 083**	1 sada
420	**9 195 084**	1 sada
470	**9 195 085**	1 sada
520	**9 195 086**	1 sada
620	**9 195 087**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
176	**9 196 108**	1 sada

9 Adaptér TopSide

- Pro použití 10 TopSide kov, 11 Topside sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast šedý

Sada obsahuje:
- 1 ks přední adaptér, levý a pravý
- 1 ks zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 660	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 015 064**	1/20 ks
350	**9 015 067**	1/20 ks
400	**9 081 520**	1/20 ks
450	**9 015 068**	1/20 ks
500	**9 081 521**	1/20 ks
550	**9 081 522**	1/20 ks
600	**9 015 069**	1/20 ks
700	**9 134 074**	1/10 ks
800	**9 081 523**	1/10 ks
900	**9 015 071**	1/10 ks
1000	**9 081 524**	1/10 ks
1200	**9 081 525**	1/10 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 109**	1 sada
300	**9 196 110**	1 sada
350	**9 196 111**	1 sada
420	**9 196 112**	1 sada
470	**9 196 113**	1 sada
520	**9 196 114**	1 sada
620	**9 196 115**	1 sada

10 TopSide kov

- 9 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 698**	1 sada
300	**9 194 699**	1 sada
350	**9 194 700**	1 sada
420	**9 194 701**	1 sada
470	**9 194 702**	1 sada
520	**9 194 703**	1 sada
620	**9 194 704**	1 sada

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

11 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 9 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 670**	1 sada
300	**9 194 671**	1 sada
350	**9 194 672**	1 sada
420	**9 194 673**	1 sada
470	**9 194 674**	1 sada
520	**9 194 675**	1 sada
620	**9 194 676**	1 sada

12 Dvojitý reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 sada druhý reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 116**	1 sada
300	**9 196 117**	1 sada
350	**9 196 118**	1 sada
420	**9 196 119**	1 sada
470	**9 196 120**	1 sada
520	**9 196 121**	1 sada
620	**9 196 122**	1 sada

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 ks
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 ks
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 ks
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 ks
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 ks
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 ks
620	**9 194 402**	**9 194 403**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 194 646**	1/300 ks
Šedá	**9 194 643**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 652**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 649**	1/300 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	80 ks
300	**9 194 524**	**9 194 525**	80 ks
350	**9 194 526**	**9 194 527**	80 ks
420	**9 194 528**	**9 194 529**	80 ks
470	**9 194 530**	**9 194 531**	80 ks
520	**9 194 532**	**9 194 533**	80 ks
620	**9 194 534**	**9 194 535**	80 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 015 064**	1/20 ks
350	**9 015 067**	1/20 ks
400	**9 081 520**	1/20 ks
450	**9 015 068**	1/20 ks
500	**9 081 521**	1/20 ks
550	**9 081 522**	1/20 ks
600	**9 015 069**	1/20 ks
700	**9 134 074**	1/10 ks
800	**9 081 523**	1/10 ks
900	**9 015 071**	1/10 ks
1000	**9 081 524**	1/10 ks
1200	**9 081 525**	1/10 ks

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

8 Příchytka zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
176	**9 027 831**	**9 027 832**	40 ks

9 Adaptér TopSide

- Pro použití 10 TopSide kov, 11 Topside sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast šedý

Sada obsahuje:
- 1 ks přední adaptér, levý a pravý
- 1 ks zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 660	1 sada

10 TopSide kov

- 9 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 698**	1 sada
300	**9 194 699**	1 sada
350	**9 194 700**	1 sada
420	**9 194 701**	1 sada
470	**9 194 702**	1 sada
520	**9 194 703**	1 sada
620	**9 194 704**	1 sada

11 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 9 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 670**	1 sada
300	**9 194 671**	1 sada
350	**9 194 672**	1 sada
420	**9 194 673**	1 sada
470	**9 194 674**	1 sada
520	**9 194 675**	1 sada
620	**9 194 676**	1 sada

12 Dvojitý reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 195 010**	**9 195 011**	80 ks
300	**9 195 012**	**9 195 013**	80 ks
350	**9 195 014**	**9 195 015**	80 ks
420	**9 195 016**	**9 195 017**	80 ks
470	**9 195 018**	**9 195 019**	80 ks
520	**9 195 020**	**9 195 021**	80 ks
620	**9 195 022**	**9 195 023**	80 ks

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

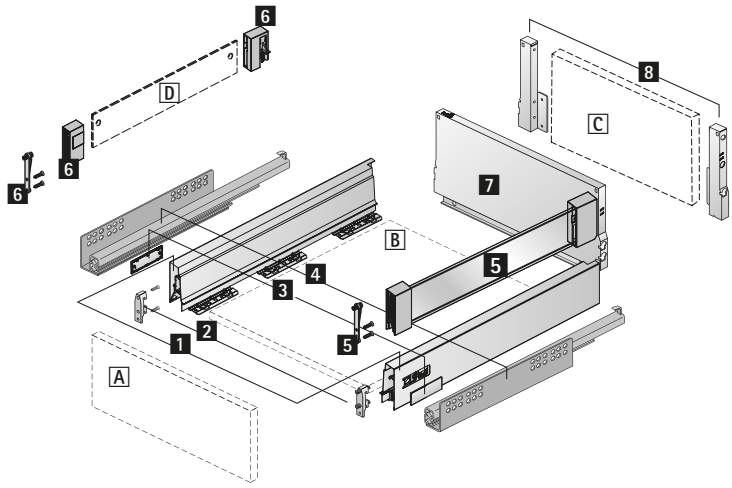

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 DesignSide sklo
Alternativně:
D DesignSide z individuálního materiálu a
6 Adaptér DesignSide
7 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1116, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 195 081**	1 sada
300	**9 195 082**	1 sada
350	**9 195 083**	1 sada
420	**9 195 084**	1 sada
470	**9 195 085**	1 sada
520	**9 195 086**	1 sada
620	**9 195 087**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
176	**9 196 108**	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 015 064**	1/20 ks
350	**9 015 067**	1/20 ks
400	**9 081 520**	1/20 ks
450	**9 015 068**	1/20 ks
500	**9 081 521**	1/20 ks
550	**9 081 522**	1/20 ks
600	**9 015 069**	1/20 ks
700	**9 134 074**	1/10 ks
800	**9 081 523**	1/10 ks
900	**9 015 071**	1/10 ks
1000	**9 081 524**	1/10 ks
1200	**9 081 525**	1/10 ks

5 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými adaptéry, plast šedý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levá a pravá
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 818**	1 sada
300	**9 194 819**	1 sada
350	**9 194 820**	1 sada
420	**9 194 821**	1 sada
470	**9 194 822**	1 sada
520	**9 194 823**	1 sada
620	**9 194 824**	1 sada

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

6 Adaptér DesignSide



- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast šedý
- 9 Příchytky čela pro DesignSide k našroubování je třeba případně objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 320	1 sada

9 Příchytka čela pro DesignSide

- K přišroubování
- Plast

Obj. číslo	Balení
9 098 724	1/80 ks

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 ks
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 ks
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 ks
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 ks
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 ks
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 ks
620	**9 194 402**	**9 194 403**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 194 646**	1/300 ks
Šedá	**9 194 643**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 652**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 649**	1/300 ks

5 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými adaptéry, plast šedý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levá a pravá
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 818**	1 sada
300	**9 194 819**	1 sada
350	**9 194 820**	1 sada
420	**9 194 821**	1 sada
470	**9 194 822**	1 sada
520	**9 194 823**	1 sada
620	**9 194 824**	1 sada

6 Adaptér DesignSide

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast šedý
- 9 Příchytky čela pro DesignSide k našroubování je třeba případně objednat zvlášť



Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 320	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 015 064**	1/20 ks
350	**9 015 067**	1/20 ks
400	**9 081 520**	1/20 ks
450	**9 015 068**	1/20 ks
500	**9 081 521**	1/20 ks
550	**9 081 522**	1/20 ks
600	**9 015 069**	1/20 ks
700	**9 134 074**	1/10 ks
800	**9 081 523**	1/10 ks
900	**9 015 071**	1/10 ks
1000	**9 081 524**	1/10 ks
1200	**9 081 525**	1/10 ks

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

8 Příchytka zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
176	**9 027 831**	**9 027 832**	40 ks

9 Příchytka čela pro DesignSide

- K přišroubování
- Plast

Obj. číslo	Balení
9 098 724	1/80 ks

- **Vysoká zásuvka s relingem, individuální výška zad**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Maximální výška zad 500 mm
- Je nutné dodatečné přišroubování zad minimálně 2 šrouby - od šířky korpusu 600 mm minimálně 3 šrouby a od šířky korpusu 900 mm minimálně 4 šrouby.
- Pokud je výška zad větší než 200 mm, musí se použít dodatečné čelní stabilizátory, viz str. 1103
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

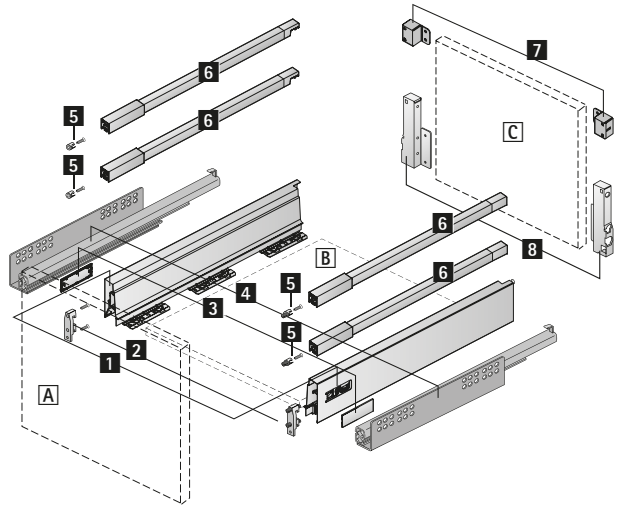

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Příchytka čela pro podélný reling, 4 ks
6 Podélný reling, levý a pravý
7 Adaptér pro podélný reling, 2 ks
C Dřevěná záda
8 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1117, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 195 081**	1 sada
300	**9 195 082**	1 sada
350	**9 195 083**	1 sada
420	**9 195 084**	1 sada
470	**9 195 085**	1 sada
520	**9 195 086**	1 sada
620	**9 195 087**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 107**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 109**	1 sada
300	**9 196 110**	1 sada
350	**9 196 111**	1 sada
420	**9 196 112**	1 sada
470	**9 196 113**	1 sada
520	**9 196 114**	1 sada
620	**9 196 115**	1 sada

7 Adaptér pro podélný reling

- Pro použití podélného relingu s libovolným umístěním
- Lze použít vlevo a vpravo

Obj. číslo	Balení
9 206 256	1/80 ks

- **Vysoká zásuvka s relingem, individuální výška zad**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 ks
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 ks
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 ks
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 ks
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 ks
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 ks
620	**9 194 402**	**9 194 403**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 194 646**	1/300 ks
Šedá	**9 194 643**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 652**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 649**	1/300 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	80 ks
300	**9 194 524**	**9 194 525**	80 ks
350	**9 194 526**	**9 194 527**	80 ks
420	**9 194 528**	**9 194 529**	80 ks
470	**9 194 530**	**9 194 531**	80 ks
520	**9 194 532**	**9 194 533**	80 ks
620	**9 194 534**	**9 194 535**	80 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

7 Adaptér pro podélný reling

- Pro použití podélného relingu s libovolným umístěním
- Lze použít vlevo a vpravo

Obj. číslo	Balení
9 206 256	1/80 ks

8 Příchytka zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	40 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- K využití prostoru pod dřezem
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

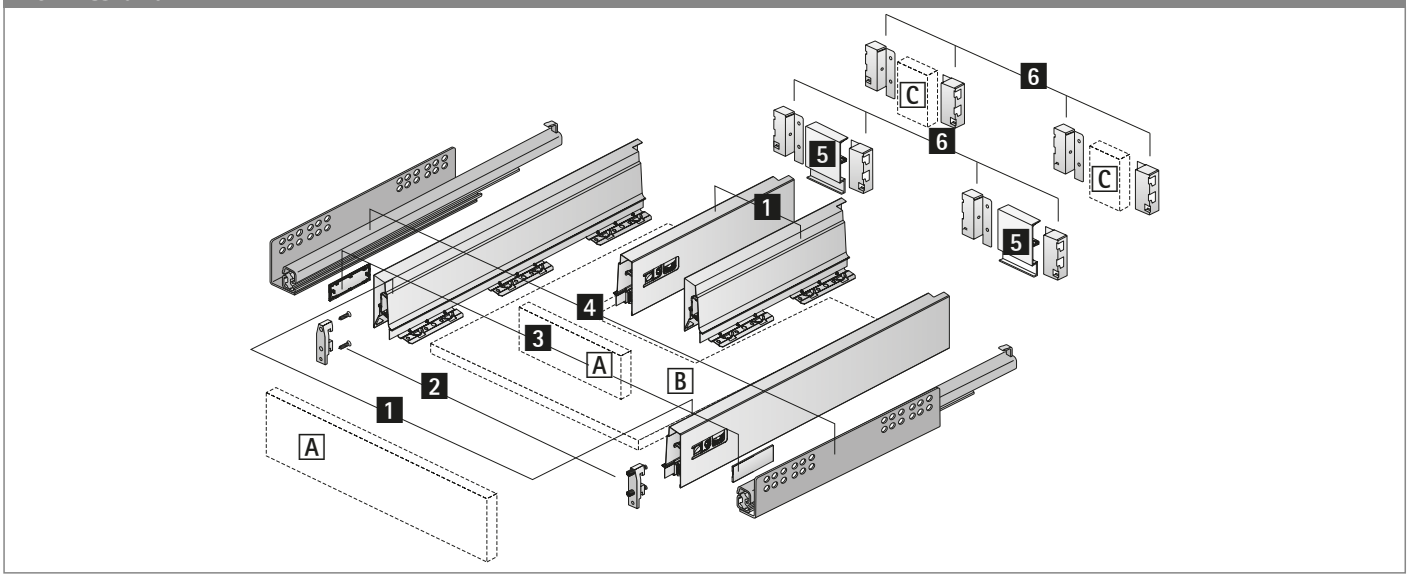

Jednotlivé díly

1 Bok, po 2 ks levý a pravý
2 Příchytka čela, 4 ks
3 Krytka, 4 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Hliníková záda
Alternativně:
C Dřevěná záda
6 Příchytka zad, po 2 ks, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1118, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 195 081**	1 sada
300	**9 195 082**	1 sada
350	**9 195 083**	1 sada
420	**9 195 084**	1 sada
470	**9 195 085**	1 sada
520	**9 195 086**	1 sada
620	**9 195 087**	1 sada

5 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 077 913	1 ks

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 6 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
70	**9 195 089**	1 sada

- **Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 ks
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 ks
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 ks
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 ks
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 ks
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 ks
620	**9 194 402**	**9 194 403**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 194 646**	1/300 ks
Šedá	**9 194 643**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 652**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 649**	1/300 ks

6 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	40 ks

5 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva stříbrná
- 6 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 077 913	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- K využití prostoru pod dřezem
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

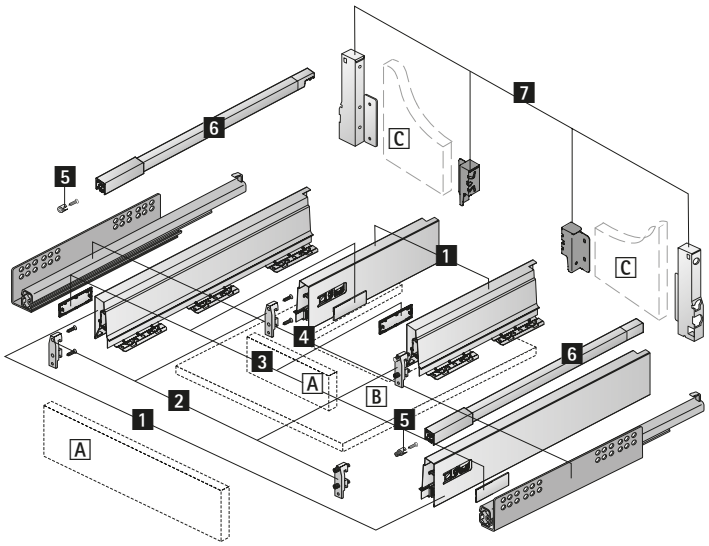

Jednotlivé díly

1 Bok, po 2 ks levý a pravý
2 Příchytka čela, 4 ks
3 Krytka, 4 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Podélný reling, levý a pravý
C Dřevěná záda a
7 Příchytka zad, po 2 ks, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1119, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 195 081**	1 sada
300	**9 195 082**	1 sada
350	**9 195 083**	1 sada
420	**9 195 084**	1 sada
470	**9 195 085**	1 sada
520	**9 195 086**	1 sada
620	**9 195 087**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 109**	1 sada
300	**9 196 110**	1 sada
350	**9 196 111**	1 sada
420	**9 196 112**	1 sada
470	**9 196 113**	1 sada
520	**9 196 114**	1 sada
620	**9 196 115**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 7 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
70	**9 195 089**	1 sada
144	**9 196 107**	1 sada

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	18 ks
300	**9 194 392**	**9 194 393**	18 ks
350	**9 194 394**	**9 194 395**	18 ks
420	**9 194 396**	**9 194 397**	18 ks
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 ks
520	**9 194 400**	**9 194 401**	18 ks
620	**9 194 402**	**9 194 403**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 194 646**	1/300 ks
Šedá	**9 194 643**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 652**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 649**	1/300 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	80 ks
300	**9 194 524**	**9 194 525**	80 ks
350	**9 194 526**	**9 194 527**	80 ks
420	**9 194 528**	**9 194 529**	80 ks
470	**9 194 530**	**9 194 531**	80 ks
520	**9 194 532**	**9 194 533**	80 ks
620	**9 194 534**	**9 194 535**	80 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

7 Příchytka zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	40 ks
144	**9 007 355**	**9 007 356**	40 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Velkokapacitní zásuvka**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- K využití prostoru za soklovou lištou
- Možné jsou i jiné konfigurace s ocelovými zády
- Pro jmenovitou délku 470 mm a korpus standardní šířky 600 mm a 900 mm
- Mechanismus pro synchronní pohyb soklové lišty zajistí perfektní vzhled a hladký chod bez poškození podlahy
- Nelze použít s výsuvem Quadro s Push to open
- Čelo zásuvky může být bez úchytky při použití elektromechanického systému otevírání Easys, viz str. 1228 - 1229

Rozkres dílů

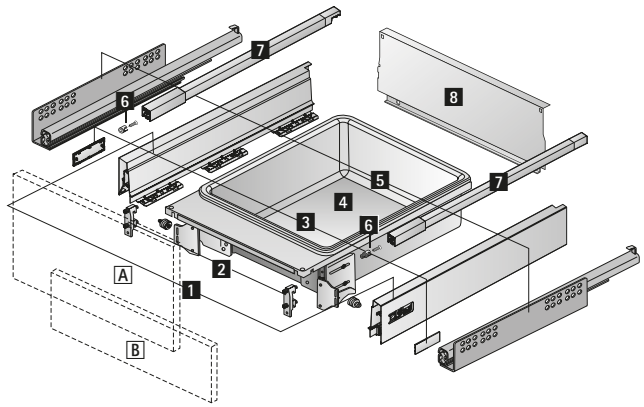

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Velkoobjemová vana
5 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
6 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
A Čelo
B Čelo pro sokl

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1120, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast šedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 195 085**	1 sada

4 Velkoobjemová vana

Sada obsahuje:
- 1 ks velkokapacitní vana, plast šedý, s předmontovaným hliníkovým rámem
- 1 sada mechaniky na zvednutí soklu, levá a pravá
- 2 ks vodicí váleček
- Upevňovací materiál

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
600	**9 025 872**	1 sada
900	**9 025 873**	1 sada

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
600	**9 004 072**	1/20 ks
900	**9 004 075**	1/10 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 6 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 196 113**	1 sada

- **Velkokapacitní zásuvka**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
470	**9 194 398**	**9 194 399**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 194 646**	1/300 ks
Šedá	**9 194 643**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 652**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 649**	1/300 ks

4 Velkoobjemová vana

Sada obsahuje:
- 1 ks velkokapacitní vana, plast šedý, s předmontovaným hliníkovým rámem
- 1 sada mechaniky na zvednutí soklu, levá a pravá
- 2 ks vodicí váleček
- Upevňovací materiál

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
600	**9 025 872**	1 sada
900	**9 025 873**	1 sada

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
470	**9 194 530**	**9 194 531**	80 ks

6 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
600	**9 004 072**	1/20 ks
900	**9 004 075**	1/10 ks

- **Velkokapacitní zásuvka pod sporák**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- K využití prostoru za soklovou lištou pod sporákem
- Pro sokl výšky od 100 mm
- Pro jmenovitou délku 470 mm a korpus standardní šířky 600 mm
- Mechanismus pro synchronní pohyb soklové lišty zajistí perfektní vzhled a hladký chod bez poškození podlahy
- S posuvnou horní miskou
- Nelze použít s výsuvem Quadro s Push to open

Rozkres dílů

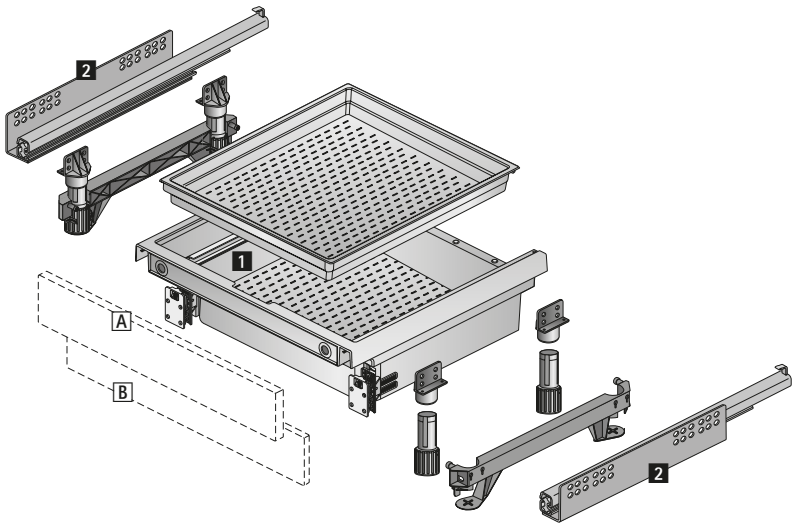

Jednotlivé díly

1 Velkokapacitní zásuvka pod sporák
2 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
A Čelo
B Čelo pro sokl

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1121, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

- **Velkokapacitní zásuvka pod sporák**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

1 Velkokapacitní zásuvka pod sporák

- Plast šedý

Sada obsahuje:
- 1 ks velkokapacitní vana
- 1 ks horní miska
- 2 ks mechanika na zvednutí soklu
- 4 ks soklová noha
- 2 ks spojka pro soklové nohy

Výška soklu (min.)	**Obj. číslo**	Balení
100	**0 046 814**	1 sada
150	**0 046 816**	1 sada

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Úzká dolní skříňka**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Výška korpusu max. 750 mm
- Šířka korpusu max. 300 mm
- Nutno použít výsuv Quadro vpravo i vlevo, osadit diagonálně
- Celková nosnost max. 20 kg
- Možné jsou i jiné konfigurace

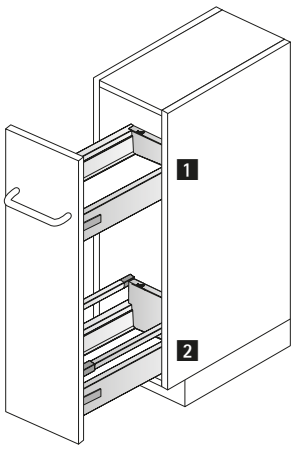

Příklad použití

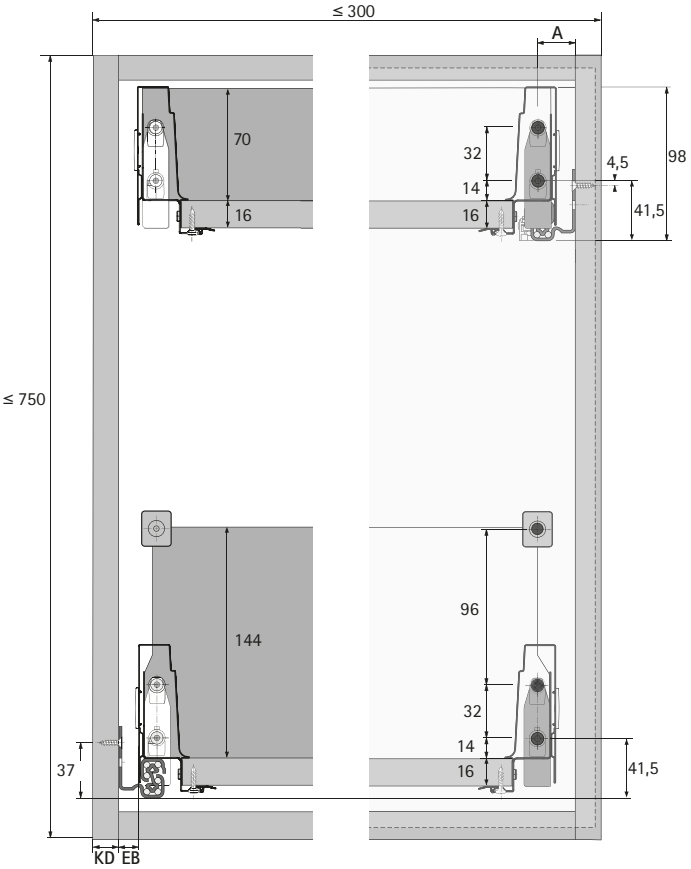

Č.	Položka	viz str.
1	InnoTech Atira zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	778 1081
2	InnoTech Atira vysoká zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	778 1081

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vysoká skříň**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Flexibilní použití pro korpusy individuální výšky a šířky
- Optimální využití úložného prostoru
- Ideální k vybavení vysokých skříní na potraviny
- Doporučené šířky korpusu 300 - 600 mm
- Možné jsou i jiné konfigurace
- Čelo zásuvky může být bez úchytky při použití elektromechanického systému otevírání Easys, viz str. 1224 - 1225

Příklad použití

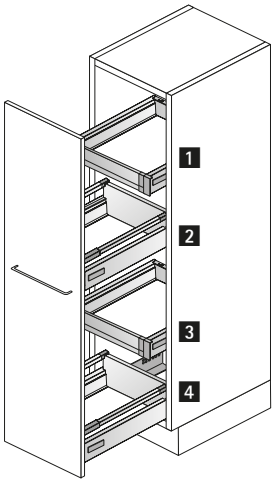

Č.	Položka	viz str.
1	InnoTech Atira vnitřní zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	778 1081
2	InnoTech Atira vysoká zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	778 1081
3	InnoTech Atira vnitřní zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	778 1081
4	InnoTech Atira vysoká zásuvka Quadro V6+ se Silent System	778 1081

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Skříň na potraviny**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Pro korpusy individuální výšky a šířky
- Optimální využití úložného prostoru
- Doporučené šířky korpusu 450 - 1200 mm, pro šířky přes 600 mm s 2 dvířky
- Doporučený závěs: miskový závěs s klipovou rychlomontáží Sensys 8657i, viz str. 46 - 49
- Pojistka proti vytažení zásuvek viz svazek 2
- Možné jsou i jiné konfigurace

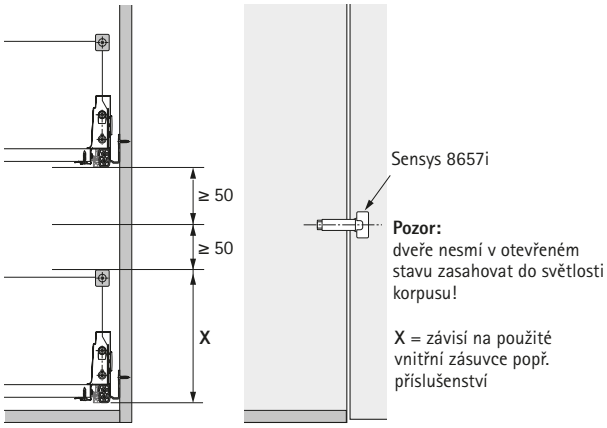

Příklad použití

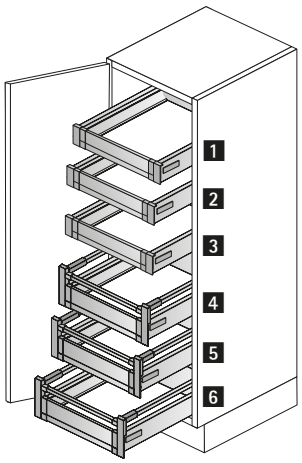

Č.	Položka	viz str.
1	InnoTech Atira vnitřní zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	778 1081
2	InnoTech Atira vnitřní zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	778 1081
3	InnoTech Atira vnitřní zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	778 1081
4	InnoTech Atira vnitřní vysoká zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	778 1081
5	InnoTech Atira vnitřní vysoká zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	778 1081
6	InnoTech Atira vnitřní vysoká zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	778 1081

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Přehled sortimentu vnitřního vybavení**
- **Ocel se stříbrnou práškovou barvou**

OrgaTray 440 a 480
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
860 - 861

OrgaTray 490
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
862

OrgaTray 590
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
863

OrgaTray 610
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
864

OrgaTray 240
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
865 - 866

OrgaStripe
pro zásuvky a vysoké zásuvky
867

OrgaStore 410
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
868

OrgaFlag
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
869

OrgaStore 820
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
870 - 871

OrgaStore 240
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
872

Příslušenství

873

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Univerzální použití
- Lze doplnit o držák na nože nebo na kořenky, viz str. 861
- Plast stříbrný

OrgaTray 440

Šířka mm	Obj. číslo / Hloubka mm			Balení
	370 - 440	441 - 520	581 - 620	
175 - 200	**9 194 917**	**9 194 930**		1 ks
201 - 250	**9 194 918**	**9 194 931**		1 ks
251 - 300	**9 194 919**	**9 194 932**		1 ks
301 - 350	**9 194 920**	**9 194 933**		1 ks
351 - 400	**9 194 921**	**9 194 934**		1 ks
401 - 450	**9 194 922**	**9 194 935**		1 ks
451 - 500	**9 194 923**	**9 194 936**		1 ks
501 - 600	**9 194 924**	**9 194 937**	**9 194 943**	1 ks
601 - 700	**9 194 925**	**9 194 938**	**9 202 776**	1 ks
701 - 800	**9 194 926**	**9 194 939**	**9 194 944**	1 ks
801 - 900	**9 194 927**	**9 194 940**	**9 194 945**	1 ks
901 - 1000	**9 194 928**	**9 194 941**	**9 194 946**	1 ks
1091 - 1150	**9 194 929**	**9 194 942**	**9 194 947**	1 ks

Členění

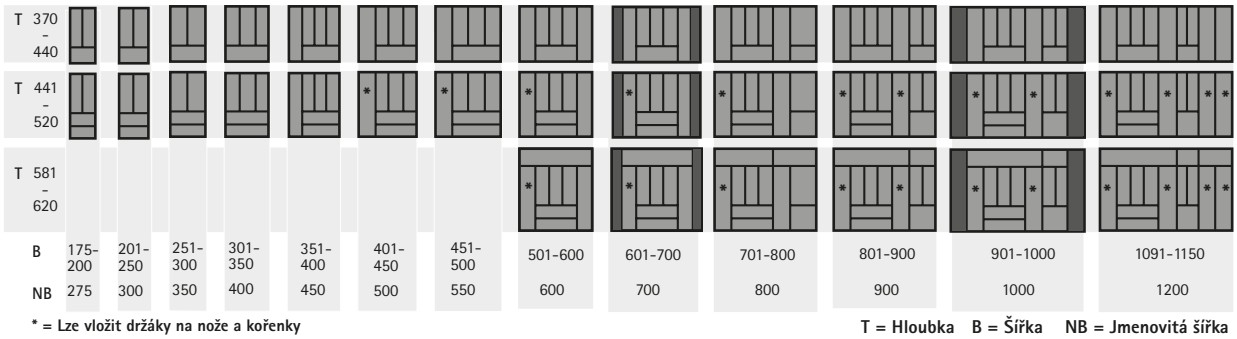

*** = Lze vložit držáky na nože a kořenky**

T = Hloubka B = Šířka NB = Jmenovitá šířka

Rozměry

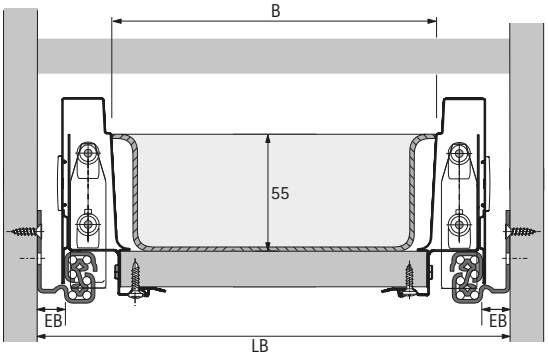

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 37 mm
- Při použití ukončovacích profilů, viz str. 873: Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 41
- Hloubka přířezu = jmenovitá délka - 7,7 mm

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Jmenovitá délka 470 mm
- Lze doplnit o držák na nože nebo na kořenky, viz níže
- Plast stříbrný

OrgaTray 480

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
400	**9 202 814**	1 ks
500	**9 202 815**	1 ks
550	**9 202 816**	1 ks
600	**9 202 817**	1 ks
900	**9 202 818**	1 ks

Členění

*** = Lze vložit držáky na nože a kořenky**

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Držáky na nože a kořenky

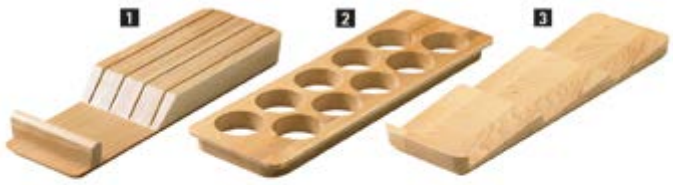

- Pro OrgaTray 420, 430, 440 a 480
- Mlýnky a dózy na koření, viz str. 873
- Buk lakovaný

Název položky	Obj. číslo	Balení
1 Držák na nože	**0 074 430**	1 ks
2 Držák na kořenky, na stojato, ø 53 mm	**0 044 934**	1 ks
3 Držák na kořenky, na ležato	**9 079 207**	1 ks

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Možnost použití u variabilních šířek od šířky korpusu 450 mm
- Od šířky korpusu 800 mm je možno použít 2 kusy
- Plast stříbrný

OrgaTray 490

Obj. číslo / Jmenovitá délka mm		Balení
470	520	
9 207 241	9 207 242	1 ks

Členění

NL	T
470	462
520	512
B	302
KB	450-1200

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Rozměry

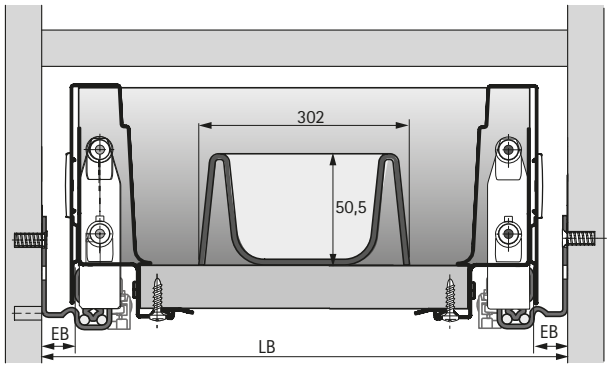

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Plast stříbrný

Sada obsahuje:
- 1 ks plastová příborníková vložka
- Dělicí prvky pro individuální členění
  (Počet se liší podle šířky, viz obrázek členění)

OrgaTray 590

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / Jmenovitá délka mm		Balení
	420	470	
300		**9 194 886**	1 sada
400		**9 194 887**	1 sada
450		**9 194 888**	1 sada
500	**9 194 884**	**9 194 889**	1 sada
550		**9 194 890**	1 sada
600	**9 194 885**	**9 194 891**	1 sada
800		**9 194 892**	1 sada
900		**9 194 893**	1 sada
1000		**9 194 894**	1 sada

Členění

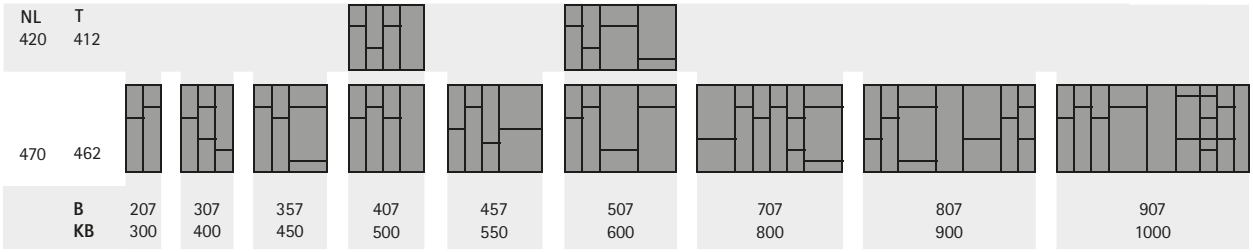

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Dělicí prvky

- Pro OrgaTray 590
- Plast šedý

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
68	**9 204 229**	1/50 ks
128	**9 005 931**	1/50 ks

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Předmontovaný ocelový příborník
- Možnost použití u variabilních šířek od šířky korpusu 450 mm
- Od šířky korpusu 900 mm je možno použít 2 kusy
- Protiskluzovou podložku je třeba objednat zvlášť

OrgaTray 610

Obj. číslo	Balení
9 194 881	1 sada

Členění



NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Rozměry

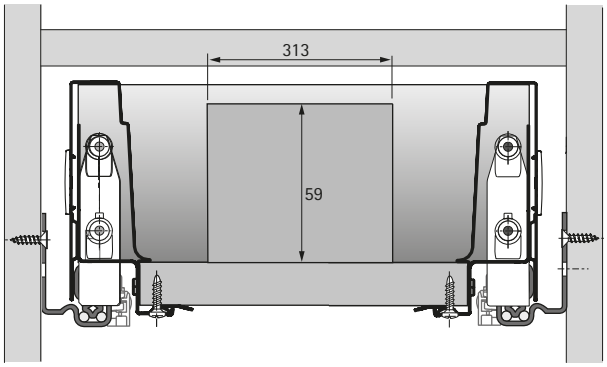

- Univerzálně použitelné
- Díky kombinaci několika položek jsou možné šířky korpusů až do 1200 mm
- Dub, lak matný

OrgaTray 240 příborníková vložka

- Šířka 278 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 209 880**	1 ks
520	**9 209 881**	1 ks

OrgaTray 240 držák fólií

- Šířka 100 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na fólie
- 1 ks nádoba

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 209 884**	1 sada
520	**9 209 885**	1 sada

OrgaTray 240 držák na kořenky

- Šířka 100 mm
- Vhodné pro kořenky až do průměru 50 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na kořenky
- 1 ks nádoba

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 209 886**	1 sada
520	**9 209 887**	1 sada

OrgaTray 240 držák nožů

- Šířka 100 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na nože, pro 4 nože
- 1 ks nádoba

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 209 882**	1 sada
520	**9 209 883**	1 sada

Rozměry

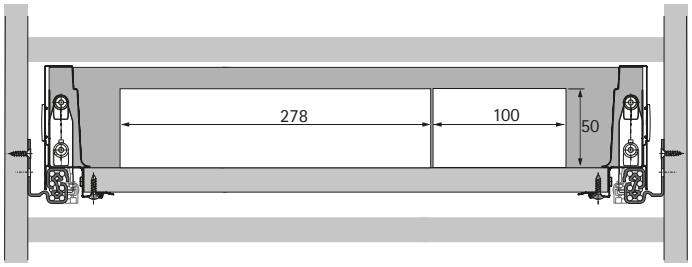

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Flexibilní úložný systém
- Samolepící proužky je možno použít téměř ve všech zásuvkách
- Příčky s tloušťkou 4 mm poskytují mnoho možností pro individuální uspořádání

OrgaStripe profil

- Pro nalepení na povrchově upravené dřevěné materiály, ocel a hliník
- Délka 1100 mm
- Plast

Barva	**Obj. číslo**	Balení
šedá	**9 203 466**	1/30 ks

OrgaClip

- K použití do profilu OrgaStripe
- Pro dělící příčku tloušťky 4 mm
- Materiál dělící příčky dle individuálního výběru
- Lze plynule posouvat v profilu
- Plast

Barva	**Obj. číslo**	Balení
šedá	**9 203 469**	1/60 ks

Rozměry

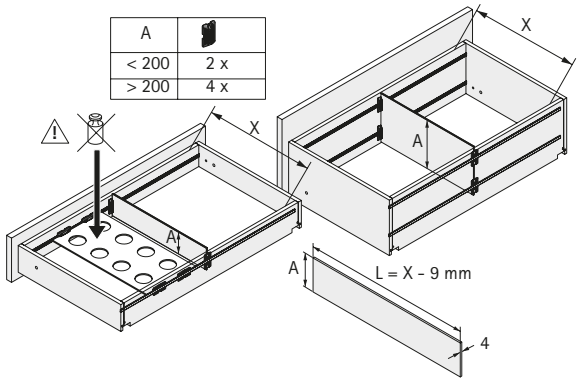

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Pro vysokou zásuvku nebo vnitřní vysokou zásuvku s relingem
- Příčný reling a podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť
- Doporučujeme použití protiskluzové podložky

OrgaStore 410 pro korpusy standardní šířky

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	**Obj. číslo**	Balení
300	**9 194 596**	1/30 ks
450	**9 194 597**	1/30 ks
600	**9 194 598**	1/30 ks
800	**9 211 574**	1/30 ks
900	**9 194 599**	1/30 ks
1000	**9 211 576**	1/30 ks
1200	**9 194 600**	1/30 ks

Orgastore 410 pro individuální šířky

- Lze použít pro korpusy individuální šířky
- Příčný reling, adaptér a podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť
- B = LB - 2 × EB - 40,5 mm
- Adaptér, plast šedý

Název položky	Délka mm	**Obj. číslo**	Balení
Příčný reling	2000	**9 194 614**	1/30 ks
Adaptér		**9 194 617**	1/20 ks

OrgaStore 410 podélný dělicí prvek

- Plast šedý

Obj. číslo	Balení
9 194 618	1/10 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Ke vložení do vysoké zásuvky
- Různé šířky korpusu díky kombinaci základní a doplňkové sady

OrgaFlag základní sada

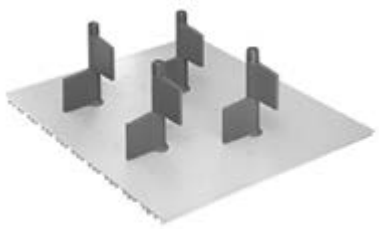

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Plast šedý a antracitový

Sada obsahuje:
- Deska s otvory a protiskluzovou úpravou
- Dělicí prvky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / Jmenovitá délka mm		Balení
	470	520	
600	9 194 869	9 194 872	1 sada
900	9 194 870	9 194 873	1 sada

OrgaFlag doplňková sada

- Díly pro zvětšení šířky k základní sadě
- Plast šedý a antracitový

Sada obsahuje:
- 2 díly s otvory a protiskluzovou úpravou
- 1 dělicí prvek

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / Jmenovitá délka mm		Balení
	470	520	
100	9 194 871	9 194 874	1 sada

Možnosti kombinací

 x	 600 mm	 900 mm	100 mm	
300	1			
400	1			
450	1			
500	1			
600	1			
800	1		2	
900		1		
1000		1	1	
1200		1	3	

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Profil je možno zkrátit a použít pro individuální šířky zásuvky
- Pro jmenovitou délku od 300 mm
- Plastové prvky šedé

Sada obsahuje:
- 1 ks hliníkový profil s plastovými adaptéry
- Dělicí prvky plastové

Sady OrgaStore 820

Šířka korpusu mm	Počet dělicích prvků	Obj. číslo	Balení
300	2	**9 194 839**	1 sada
450	3	**9 194 841**	1 sada
600	3	**9 194 843**	1 sada
800	4	**9 194 844**	1 sada
900	5	**9 194 845**	1 sada
1000	5	**9 194 846**	1 sada
1200	6	**9 194 847**	1 sada

Členění

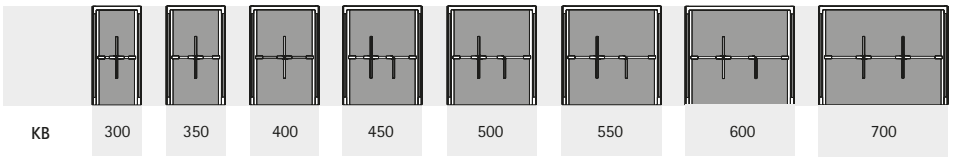

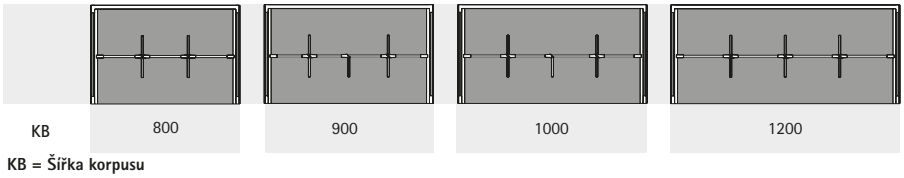

KB = Šířka korpusu

Rozměry

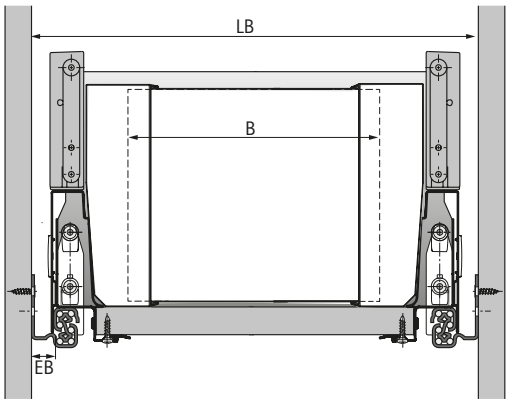

- B = LB - 2 × EB - 72 mm

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

OrgaStore 820 dělící prvek

- Výška 125 mm
- Lze též použít jako doplněk k sadě
- Plast šedý

Obj. číslo	Balení
9 194 867	1/15 ks

Adaptér

- Výška 125 mm
- Nasazuje se na hliníkový profil bez použití nářadí
- Pro každou sadu jsou zapotřebí dva adaptéry
- Plast šedý

Obj. číslo	Balení
9 194 866	1/30 ks

OrgaStore 820 hliníkový profil

- Výška 120 mm
- Délka 2000 mm
- Ke zkrácení
- Adaptéry je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 868	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Univerzální použití díky kombinaci dělících příček s děrovanou deskou
- Dub, lak matný

OrgaStore 240 vložka na dno

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Lze přiříznout na individuální formát
- Dělicí příčky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / Jmenovitá délka mm			Balení
	470	520	620	
600	**9 209 898**	**9 209 902**		1 ks
800	**9 209 899**	**9 209 903**		1 ks
900	**9 209 900**	**9 209 905**		1 ks
1000	**9 209 901**	**9 209 906**		1 ks
1200			**9 209 907**	1 ks

OrgaStore 240 dělicí příčka

- Dělicí přepážka s předmontovanými fixačními kolíky
- 82 x 10 x 120 mm

Obj. číslo	Balení
9 209 908	1/4 ks

Rozměry

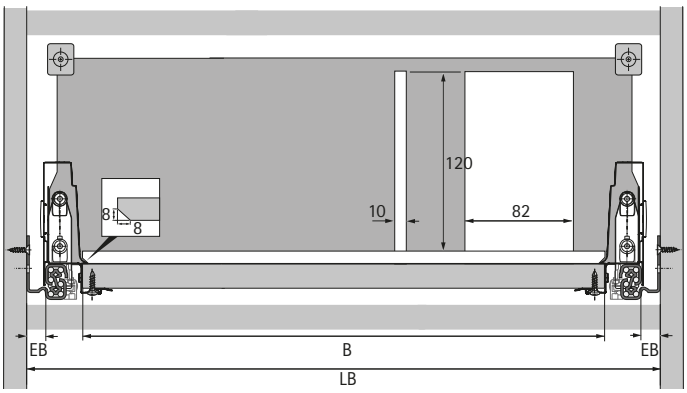

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 48 mm
- Délka přířezu = jmenovitá délka - 7,7 mm

Protiskluzová podložka

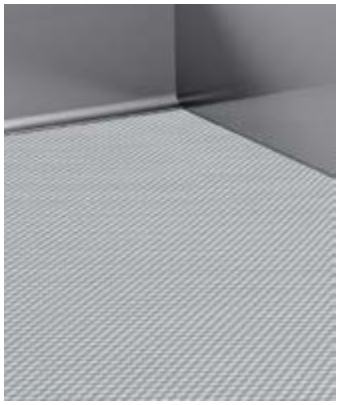



- Ke vložení do zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Role 5 m
- Plast stříbrný

Pokyny:
- Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 59 mm
- Délka přířezu (L) = jmenovitá délka - 7,7 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 209 533**	1 ks
520	**9 209 536**	1 ks
650	**9 209 568**	1 ks

Ukončovací profil



- Nasunuje se ze strany, šířka vložky se musí zmenšit o 4 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Plast chrom finiš

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 079 222**	2 ks
520	**9 079 226**	2 ks

Dózy



- Nerezová ocel

Popis	Obj. číslo	Balení
1 Slánka	**0 080 852**	1 ks
2 Pepřenka	**0 080 853**	1 ks
3 Sypátko se sítkem	**0 080 854**	1 ks
4 Hrubé sypátko	**0 080 855**	1 ks
5 Jemné sypátko	**0 080 856**	1 ks
6 S akrylovým víčkem	**0 080 857**	1 ks

Kořenka a mlýnek na koření



- Nerez a akryl

Obj. číslo	Balení
9 079 347	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Přehled sortimentu s výřezem pod dřez**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

OrgaTray 510
pro zásuvky a vysoké zásuvky
876

Banio
pro zásuvky a vysoké zásuvky
877

Obvodová ohrádka pro výřez pro sifon
pro zásuvky a vysoké zásuvky
878

Obvodová ohrádka pro výřez pro sifon
pro zásuvky a vysoké zásuvky
879

- Lze použít v zásuvkách variabilní šířky
- Od šířky korpusu 550 mm a jmenovité délky 350 mm
- Plast šedý

OrgaTray 510

Obj. číslo	Balení
9 207 045	1 ks

Rozměry

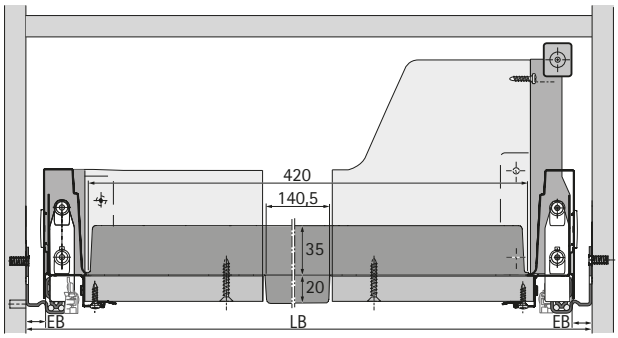

Rozměry přířezu

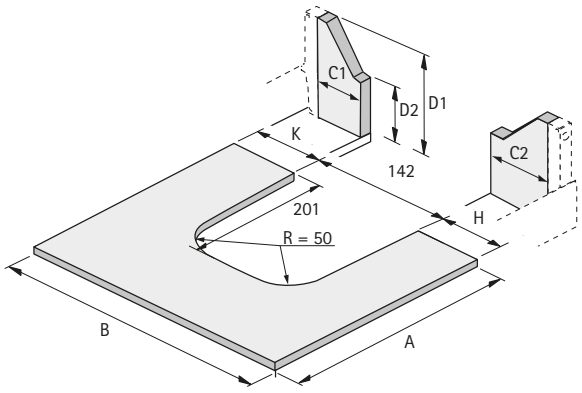

- Rozměr A = NL + 10 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 51,5 mm
- Rozměr C1 = K - 6 mm
- Rozměr C2 = H - 6 mm

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Řešení s výřezem pod dřez**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Pro zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Lze použít pro jmenovité délky do 470 mm
- Doporučená šířka korpusu od 600 mm
- Celková výška rámu 87 mm
- Rám a sadu misek je třeba objednat zvlášť

Banio rám

- Plast šedý

Obj. číslo	Balení
9 153 387	1 sada

Banio sada misek

- Sada obsahuje 3 misky
- 84 mm x 84 mm, 84 mm x 168 mm, 84 mm x 252 mm
- Plast průsvitný bílý

Sada obsahuje:
- 3 kusy misek, plast průsvitný

Obj. číslo	Balení
9 153 388	1 sada

Rozměry přířezu

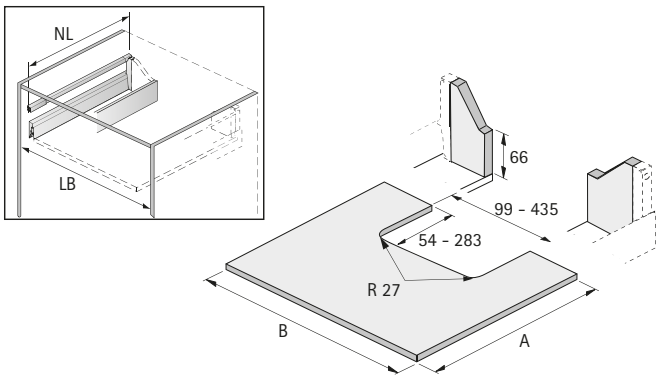

- Rozměr A = NL + 10 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 51,5 mm

- K využití prostoru pod dřezem
- Pro zásuvky a vysoké zásuvky

Kovová obvodová ohrádka pro výřez na sifon

Obj. číslo	Balení
9 204 282	1 ks

Rozměry

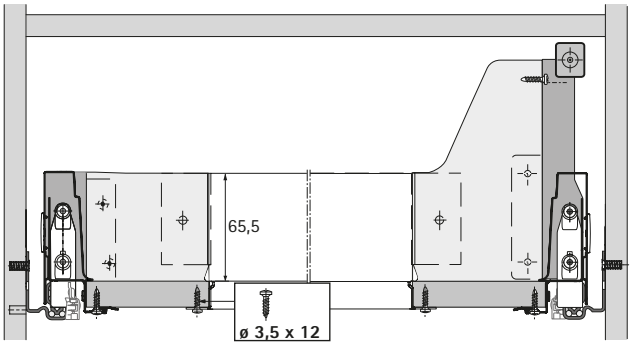

Rozměry přířezu

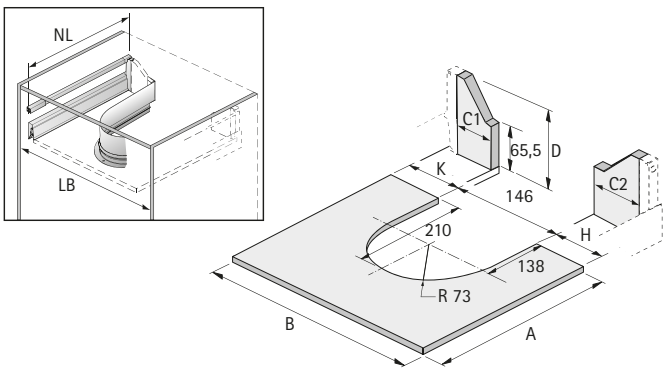

- Rozměr A = NL + 10 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 51,5 mm
- Rozměr C1 = K - 6 mm
- Rozměr C2 = H - 6 mm

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Řešení s výřezem pod dřez**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- K využití prostoru pod dřezem
- Pro vysoké zásuvky jmenovité délky od 350 mm

Obvodová ohrádka pro výřez na sifon

Obj. číslo	Balení
0 040 119	1 ks

Rozměry

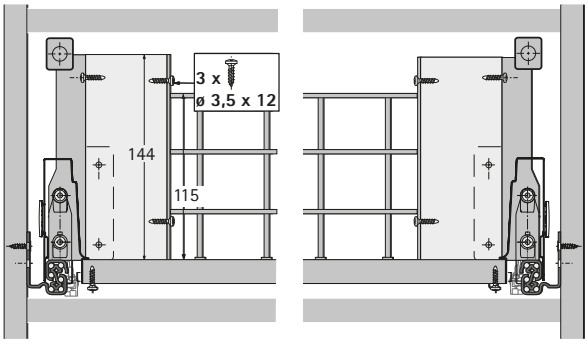

Rozměry přířezu

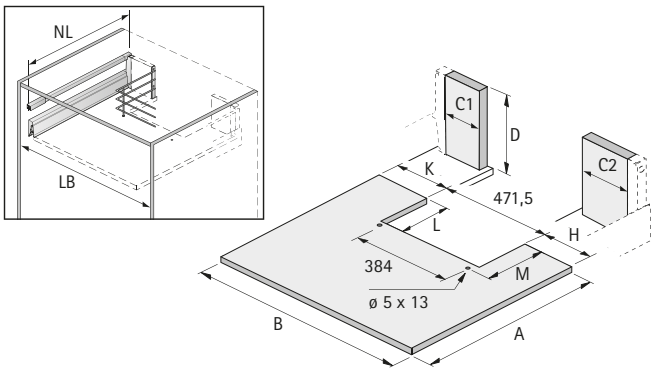

- Rozměr A = NL + 10 mm (dřevěná záda),
  nebo = NL - 3 mm (hliníková záda)
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 51,5 mm
- Rozměr C1 = K - 20 mm
- Rozměr C2 = H - 20 mm
- Rozměr D = 144 mm (dřevěná záda)
- Rozměr L = 280 mm (dřevěná záda), nebo = 267 mm (hliníková záda)
- Rozměr M = 290 mm (dřevěná záda), nebo = 277 mm (hliníková záda)

Zásuvka, výška 54 mm

882 - 884

Zásuvka, výška 70 mm

886 - 888

Vnitřní zásuvka 100, výška 70 mm

890 - 893

Vnitřní zásuvka 200, výška 70 mm

894 - 897

Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm

898 - 902

Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm

904 - 908

Vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem, výška 144 mm

910 - 915

Vnitřní vysoká zásuvka 200 s relingem, výška 144 mm

916 - 921

Vnitřní vysoká zásuvka 200 s DesignSide, výška 144 mm

922 - 926

Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm

928 - 932

Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 176 mm

934 - 937

Vysoká zásuvka s relingem, individuální výška zad

938 - 940

Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 70 mm

942 - 944

Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez výška 144 mm

946 - 948

Velkokapacitní zásuvka

950 - 952

Velkokapacitní zásuvka pod sporák

954 - 955

Úzká dolní skříňka

956

Vysoká skříň

957

Skříň na potraviny

958

Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky, přehled sortimentu

959

Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky, přehled sortimentu

959

Řešení pro vybrání pod dřez, přehled sortimentu

975

- **Zásuvka, výška 54 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

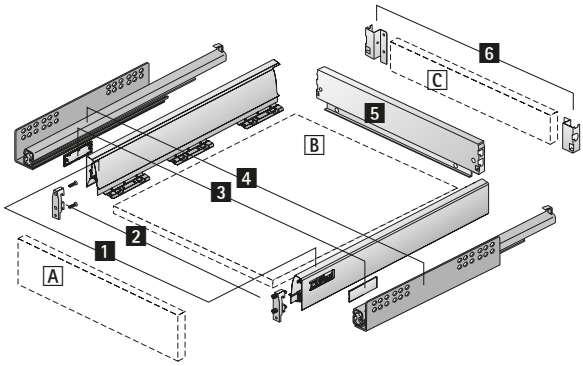

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
6 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1106, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

- **Zásuvka, výška 54 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Flexibilní sady

Sada boků

- Např. pro použití jako zásuvka pod sporák

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	**Obj. číslo**	Balení
470	**9 196 128**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 6 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	**Obj. číslo**	Balení
54	**9 196 136**	1 sada

5 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	**Obj. číslo**	Balení
600	**9 194 436**	1/40 ks

- **Zásuvka, výška 54 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

- Např. pro použití jako zásuvka pod sporák

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
470	**9 194 432**	**9 194 433**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 194 647**	1/300 ks
Bílá	**9 194 644**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 653**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 650**	1/300 ks

5 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
600	**9 194 436**	1/40 ks

6 Příchytka zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
54	**9 194 623**	**9 194 624**	40 ks

- **Zásuvka, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

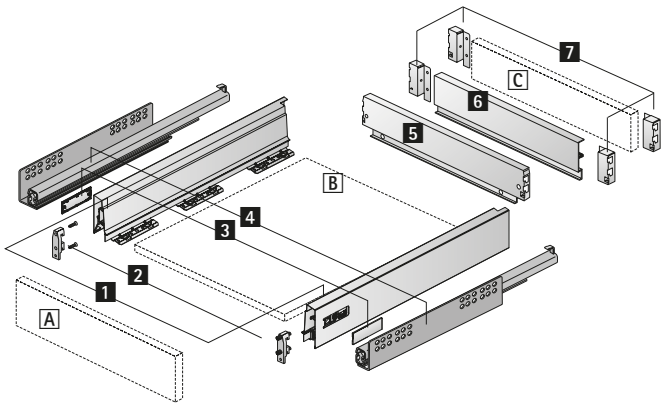

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Ocelová záda
Alternativně:
6 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
7 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1107, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 129**	1 sada
300	**9 196 130**	1 sada
350	**9 196 131**	1 sada
420	**9 196 132**	1 sada
470	**9 196 133**	1 sada
520	**9 196 134**	1 sada
620	**9 196 135**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 7 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
70	**9 196 137**	1 sada

5 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 438**	1/40 ks
300	**9 194 439**	1/40 ks
350	**9 194 440**	1/40 ks
400	**9 194 441**	1/40 ks
450	**9 194 442**	1/40 ks
500	**9 194 443**	1/40 ks
550	**9 194 444**	1/40 ks
600	**9 194 445**	1/40 ks
700	**9 194 446**	1/20 ks
800	**9 194 447**	1/20 ks
900	**9 194 448**	1/20 ks
1000	**9 194 449**	1/20 ks
1200	**9 194 450**	1/20 ks

6 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 518	1 ks

- **Zásuvka, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo levý	Obj. číslo pravý	Balení
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 ks
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 ks
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 ks
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 ks
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 ks
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 ks
620	**9 194 416**	**9 194 417**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 194 647**	1/300 ks
Bílá	**9 194 644**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 653**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 650**	1/300 ks

5 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 438**	1/40 ks
300	**9 194 439**	1/40 ks
350	**9 194 440**	1/40 ks
400	**9 194 441**	1/40 ks
450	**9 194 442**	1/40 ks
500	**9 194 443**	1/40 ks
550	**9 194 444**	1/40 ks
600	**9 194 445**	1/40 ks
700	**9 194 446**	1/20 ks
800	**9 194 447**	1/20 ks
900	**9 194 448**	1/20 ks
1000	**9 194 449**	1/20 ks
1200	**9 194 450**	1/20 ks

7 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo levá	Obj. číslo pravá	Balení
70	**9 194 627**	**9 194 628**	40 ks

6 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 7 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 518	1 ks

- **Vnitřní zásuvka 100, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

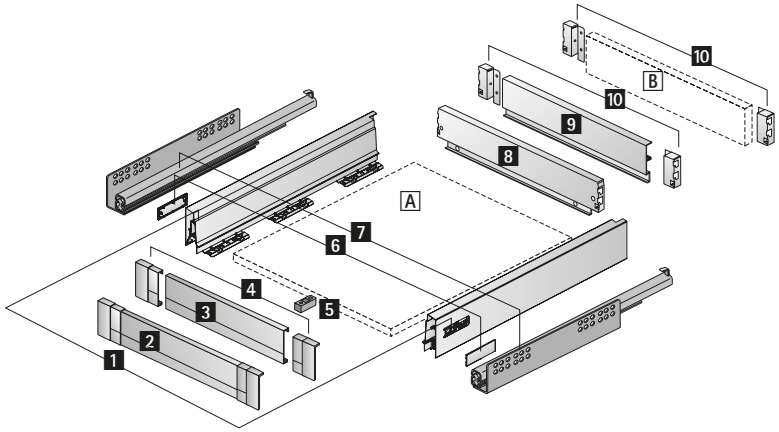

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Čelo
Alternativně:
3 Hliníkové čelo a
4 Spojky pro hliníkové čelo
5 Stabilizátor čela
6 Krytka, 2 ks
7 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
8 Ocelová záda
Alternativně:
9 Hliníková záda nebo B dřevěná záda a
10 Příchytka zad, levá a pravá
A Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
B Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1108, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 6 2 ks krytka, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 129**	1 sada
300	**9 196 130**	1 sada
350	**9 196 131**	1 sada
420	**9 196 132**	1 sada
470	**9 196 133**	1 sada
520	**9 196 134**	1 sada
620	**9 196 135**	1 sada

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 438**	1/40 ks
300	**9 194 439**	1/40 ks
350	**9 194 440**	1/40 ks
400	**9 194 441**	1/40 ks
450	**9 194 442**	1/40 ks
500	**9 194 443**	1/40 ks
550	**9 194 444**	1/40 ks
600	**9 194 445**	1/40 ks
700	**9 194 446**	1/20 ks
800	**9 194 447**	1/20 ks
900	**9 194 448**	1/20 ks
1000	**9 194 449**	1/20 ks
1200	**9 194 450**	1/20 ks

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 10 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
70	**9 196 137**	1 sada

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 518	1 ks

- **Vnitřní zásuvka 100, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 ks
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 ks
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 ks
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 ks
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 ks
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 ks
620	**9 194 416**	**9 194 417**	18 ks

6 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 194 647**	1/300 ks
Bílá	**9 194 644**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 653**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 650**	1/300 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 438**	1/40 ks
300	**9 194 439**	1/40 ks
350	**9 194 440**	1/40 ks
400	**9 194 441**	1/40 ks
450	**9 194 442**	1/40 ks
500	**9 194 443**	1/40 ks
550	**9 194 444**	1/40 ks
600	**9 194 445**	1/40 ks
700	**9 194 446**	1/20 ks
800	**9 194 447**	1/20 ks
900	**9 194 448**	1/20 ks
1000	**9 194 449**	1/20 ks
1200	**9 194 450**	1/20 ks

10 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
70	**9 194 627**	**9 194 628**	40 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 10 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 518	1 ks

Čelo pro vnitřní zásuvku

2 Čelo

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami
- Hliník s práškovou barvou bílou, plast bílý

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 194 728**	1/20 ks
400	**9 194 729**	1/20 ks
450	**9 194 730**	1/20 ks
500	**9 194 731**	1/20 ks
600	**9 194 732**	1/20 ks
800	**9 194 733**	1/20 ks
900	**9 194 734**	1/20 ks
1000	**9 194 735**	1/20 ks
1200	**9 194 736**	1/20 ks

3 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 4 Spojky pro hliníkové čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 765	1 ks

4 Spojky pro hliníkové čelo

- Pro kombinaci s 3 hliníkovým čelem
- Plast bílý

Obj. číslo	Balení
9 196 348	1 sada

5 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm
- Plast bílý

Obj. číslo	Balení
9 117 782	1/100 ks

- **Vnitřní zásuvka 200, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

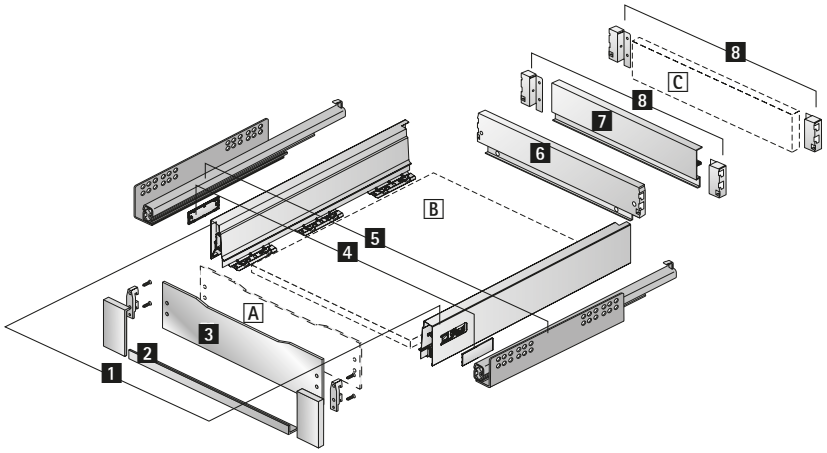

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Spojky pro čelo
3 Skleněné čelo
Alternativně:
A Čelo z individuálního materiálu
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
6 Ocelová záda
Alternativně:
7 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1109, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 4 2 ks krytka, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 129**	1 sada
300	**9 196 130**	1 sada
350	**9 196 131**	1 sada
420	**9 196 132**	1 sada
470	**9 196 133**	1 sada
520	**9 196 134**	1 sada
620	**9 196 135**	1 sada

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 438**	1/40 ks
300	**9 194 439**	1/40 ks
350	**9 194 440**	1/40 ks
400	**9 194 441**	1/40 ks
450	**9 194 442**	1/40 ks
500	**9 194 443**	1/40 ks
550	**9 194 444**	1/40 ks
600	**9 194 445**	1/40 ks
700	**9 194 446**	1/20 ks
800	**9 194 447**	1/20 ks
900	**9 194 448**	1/20 ks
1000	**9 194 449**	1/20 ks
1200	**9 194 450**	1/20 ks

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
70	**9 196 137**	1 sada

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 518	1 ks

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 ks
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 ks
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 ks
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 ks
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 ks
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 ks
620	**9 194 416**	**9 194 417**	18 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 194 647**	1/300 ks
Bílá	**9 194 644**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 653**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 650**	1/300 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 438**	1/40 ks
300	**9 194 439**	1/40 ks
350	**9 194 440**	1/40 ks
400	**9 194 441**	1/40 ks
450	**9 194 442**	1/40 ks
500	**9 194 443**	1/40 ks
550	**9 194 444**	1/40 ks
600	**9 194 445**	1/40 ks
700	**9 194 446**	1/20 ks
800	**9 194 447**	1/20 ks
900	**9 194 448**	1/20 ks
1000	**9 194 449**	1/20 ks
1200	**9 194 450**	1/20 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 8 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 518	1 ks

8 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
70	**9 194 627**	**9 194 628**	40 ks

- **Vnitřní zásuvka 200, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Čelo pro vnitřní zásuvku

2 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 3 se skleněným čelem nebo čelem z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek, levá a pravá, zinkový odlitek bílý
- 1 ks nosný profil, hliník bílý
- 2 ks příchytka čela
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 206 326	1 sada

3 Skleněné čelo

- Pro korpus standardní šířky
- Plavené sklo saténově matné
- 2 Spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 079 143**	1 ks
400	**9 079 145**	1 ks
450	**9 079 147**	1 ks
500	**9 079 148**	1 ks
550	**9 079 309**	1 ks
600	**9 079 310**	1 ks
800	**9 079 311**	1 ks
900	**9 079 312**	1 ks
1000	**9 079 313**	1 ks
1200	**9 079 314**	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

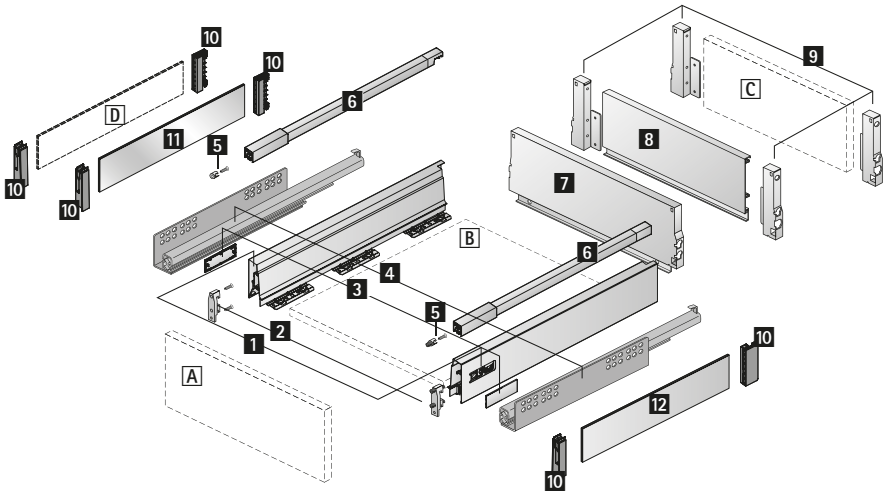

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Podélný reling, levý a pravý
7 Ocelová záda
Alternativně:
8 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
Volitelné příslušenství:
10 Adaptér TopSide
11 TopSide kov
Alternativa 1:
12 TopSide sklo
Alternativa 2:
D TopSide z individuálního materiálu
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D TopSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1110, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 129**	1 sada
300	**9 196 130**	1 sada
350	**9 196 131**	1 sada
420	**9 196 132**	1 sada
470	**9 196 133**	1 sada
520	**9 196 134**	1 sada
620	**9 196 135**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 138**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 140**	1 sada
300	**9 196 141**	1 sada
350	**9 196 142**	1 sada
420	**9 196 143**	1 sada
470	**9 196 144**	1 sada
520	**9 196 145**	1 sada
620	**9 196 146**	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 464**	1/20 ks
300	**9 194 465**	1/20 ks
350	**9 194 466**	1/20 ks
400	**9 194 467**	1/20 ks
450	**9 194 468**	1/20 ks
500	**9 194 469**	1/20 ks
550	**9 194 470**	1/20 ks
600	**9 194 471**	1/20 ks
700	**9 194 472**	1/10 ks
800	**9 194 474**	1/10 ks
900	**9 194 476**	1/10 ks
1000	**9 194 477**	1/10 ks
1200	**9 194 478**	1/10 ks

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 520	1 ks

10 Adaptér TopSide

- Pro použití 11 TopSide kov, 12 TopSide sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- 1 sada přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 658	1 sada

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

11 TopSide kov

- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 684**	1 sada
300	**9 194 685**	1 sada
350	**9 194 686**	1 sada
420	**9 194 687**	1 sada
470	**9 194 688**	1 sada
520	**9 194 689**	1 sada
620	**9 194 690**	1 sada

12 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 663**	1 sada
300	**9 194 664**	1 sada
350	**9 194 665**	1 sada
420	**9 194 666**	1 sada
470	**9 194 667**	1 sada
520	**9 194 668**	1 sada
620	**9 194 669**	1 sada

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 ks
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 ks
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 ks
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 ks
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 ks
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 ks
620	**9 194 416**	**9 194 417**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 194 647**	1/300 ks
Bílá	**9 194 644**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 653**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 650**	1/300 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 537**	**9 194 536**	80 ks
300	**9 194 539**	**9 194 538**	80 ks
350	**9 194 541**	**9 194 540**	80 ks
420	**9 194 543**	**9 194 542**	80 ks
470	**9 194 545**	**9 194 544**	80 ks
520	**9 194 547**	**9 194 546**	80 ks
620	**9 194 549**	**9 194 548**	80 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 464**	1/20 ks
300	**9 194 465**	1/20 ks
350	**9 194 466**	1/20 ks
400	**9 194 467**	1/20 ks
450	**9 194 468**	1/20 ks
500	**9 194 469**	1/20 ks
550	**9 194 470**	1/20 ks
600	**9 194 471**	1/20 ks
700	**9 194 472**	1/10 ks
800	**9 194 474**	1/10 ks
900	**9 194 476**	1/10 ks
1000	**9 194 477**	1/10 ks
1200	**9 194 478**	1/10 ks

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

9 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 194 635**	**9 194 636**	40 ks

10 Adaptér TopSide

- Pro použití 11 TopSide kov, 12 TopSide sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- 1 sada přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 658	1 sada

12 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 663**	1 sada
300	**9 194 664**	1 sada
350	**9 194 665**	1 sada
420	**9 194 666**	1 sada
470	**9 194 667**	1 sada
520	**9 194 668**	1 sada
620	**9 194 669**	1 sada

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 9 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 520	1 ks

11 TopSide kov

- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 684**	1 sada
300	**9 194 685**	1 sada
350	**9 194 686**	1 sada
420	**9 194 687**	1 sada
470	**9 194 688**	1 sada
520	**9 194 689**	1 sada
620	**9 194 690**	1 sada

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

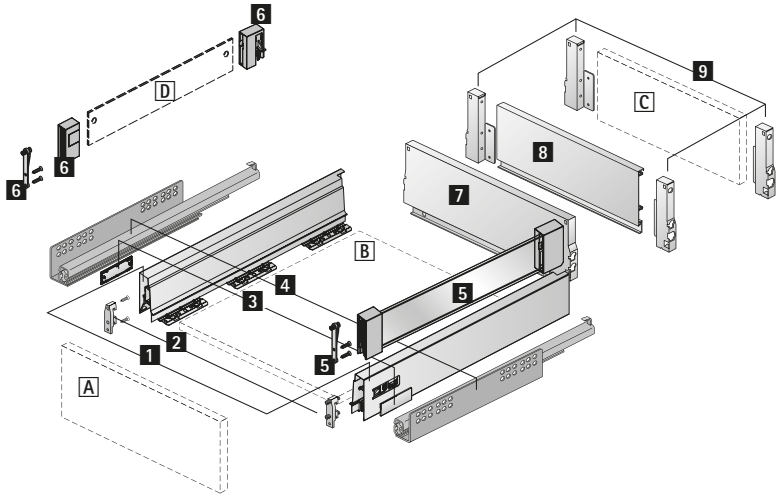

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 DesignSide sklo
Alternativně:
D DesignSide z individuálního materiálu a
6 Adaptér DesignSide
7 Ocelová záda
Alternativně:
8 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1111, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 129**	1 sada
300	**9 196 130**	1 sada
350	**9 196 131**	1 sada
420	**9 196 132**	1 sada
470	**9 196 133**	1 sada
520	**9 196 134**	1 sada
620	**9 196 135**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 138**	1 sada

5 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými adaptéry, plast bílý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 804**	1 sada
300	**9 194 805**	1 sada
350	**9 194 806**	1 sada
420	**9 194 807**	1 sada
470	**9 194 808**	1 sada
520	**9 194 809**	1 sada
620	**9 194 810**	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 464**	1/20 ks
300	**9 194 465**	1/20 ks
350	**9 194 466**	1/20 ks
400	**9 194 467**	1/20 ks
450	**9 194 468**	1/20 ks
500	**9 194 469**	1/20 ks
550	**9 194 470**	1/20 ks
600	**9 194 471**	1/20 ks
700	**9 194 472**	1/10 ks
800	**9 194 474**	1/10 ks
900	**9 194 476**	1/10 ks
1000	**9 194 477**	1/10 ks
1200	**9 194 478**	1/10 ks

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 520	1 ks

6 Adaptér DesignSide

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast bílý
- 10 Příchytky čela pro DesignSide k našroubování je třeba případně objednat zvlášť



Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 318	1 sada

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

10 Příchytka čela pro DesignSide

- K přišroubování
- Plast

Obj. číslo	Balení
9 098 724	1/80 ks

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 ks
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 ks
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 ks
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 ks
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 ks
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 ks
620	**9 194 416**	**9 194 417**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 194 647**	1/300 ks
Bílá	**9 194 644**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 653**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 650**	1/300 ks

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 464**	1/20 ks
300	**9 194 465**	1/20 ks
350	**9 194 466**	1/20 ks
400	**9 194 467**	1/20 ks
450	**9 194 468**	1/20 ks
500	**9 194 469**	1/20 ks
550	**9 194 470**	1/20 ks
600	**9 194 471**	1/20 ks
700	**9 194 472**	1/10 ks
800	**9 194 474**	1/10 ks
900	**9 194 476**	1/10 ks
1000	**9 194 477**	1/10 ks
1200	**9 194 478**	1/10 ks

9 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 194 635**	**9 194 636**	40 ks

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 9 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 520	1 ks

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

5 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými adaptéry, plast bílý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	**Obj. číslo**	Balení
260	**9 194 804**	1 sada
300	**9 194 805**	1 sada
350	**9 194 806**	1 sada
420	**9 194 807**	1 sada
470	**9 194 808**	1 sada
520	**9 194 809**	1 sada
620	**9 194 810**	1 sada

10 Příchytka čela pro DesignSide

- K přišroubování
- Plast

Obj. číslo	Balení
9 098 724	1/80 ks

6 Adaptér DesignSide



- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast bílý
- 10 Příchytky čela pro DesignSide k našroubování je třeba případně objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 318	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

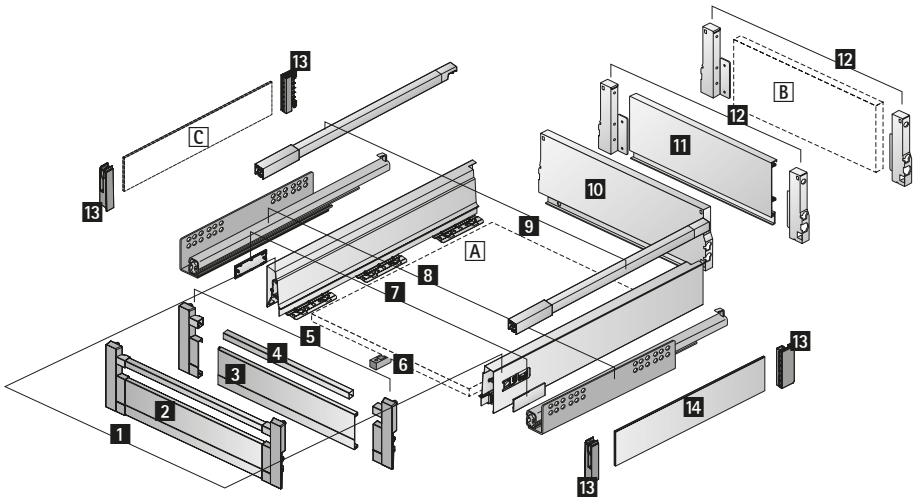

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Čelo
Alternativně:
3 Hliníkové čelo a
4 Reling pro hliníkové čelo a
5 Spojky pro hliníkové čelo
6 Stabilizátor čela
7 Krytka, 2 ks
8 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
9 Podélný reling, levý a pravý
10 Ocelová záda
Alternativně:
11 Hliníková záda nebo B dřevěná záda a
12 Příchytka zad, levá a pravá
Volitelné příslušenství:
13 Adaptér TopSide
14 TopSide kov
Alternativně:
C TopSide z individuálního materiálu
A Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
B Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
C TopSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1112, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 7 2 ks krytka, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
350	**9 196 131**	1 sada
420	**9 196 132**	1 sada
470	**9 196 133**	1 sada
520	**9 196 134**	1 sada
620	**9 196 135**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 12 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 138**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 9 1 pár podélný reling, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
350	**9 196 154**	1 sada
420	**9 196 155**	1 sada
470	**9 196 156**	1 sada
520	**9 196 157**	1 sada
620	**9 196 158**	1 sada

10 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 464**	1/20 ks
300	**9 194 465**	1/20 ks
350	**9 194 466**	1/20 ks
400	**9 194 467**	1/20 ks
450	**9 194 468**	1/20 ks
500	**9 194 469**	1/20 ks
550	**9 194 470**	1/20 ks
600	**9 194 471**	1/20 ks
700	**9 194 472**	1/10 ks
800	**9 194 474**	1/10 ks
900	**9 194 476**	1/10 ks
1000	**9 194 477**	1/10 ks
1200	**9 194 478**	1/10 ks

11 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 520	1 ks

13 Adaptér TopSide

- Pro použití 14 TopSide kov nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- 1 sada přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 658	1 sada

14 TopSide kov

- 13 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
350	**9 206 224**	1 sada
420	**9 206 225**	1 sada
470	**9 206 227**	1 sada
520	**9 206 230**	1 sada
620	**9 206 231**	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 ks
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 ks
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 ks
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 ks
620	**9 194 416**	**9 194 417**	18 ks

7 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 194 647**	1/300 ks
Bílá	**9 194 644**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 653**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 650**	1/300 ks

9 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
350	**9 194 576**	**9 194 577**	80 ks
420	**9 194 578**	**9 194 579**	80 ks
470	**9 194 580**	**9 194 581**	80 ks
520	**9 194 582**	**9 194 583**	80 ks
620	**9 194 584**	**9 194 585**	80 ks

10 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 464**	1/20 ks
300	**9 194 465**	1/20 ks
350	**9 194 466**	1/20 ks
400	**9 194 467**	1/20 ks
450	**9 194 468**	1/20 ks
500	**9 194 469**	1/20 ks
550	**9 194 470**	1/20 ks
600	**9 194 471**	1/20 ks
700	**9 194 472**	1/10 ks
800	**9 194 474**	1/10 ks
900	**9 194 476**	1/10 ks
1000	**9 194 477**	1/10 ks
1200	**9 194 478**	1/10 ks

12 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 194 635**	**9 194 636**	40 ks

11 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 12 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 520	1 ks

13 Adaptér TopSide

- Pro použití 14 TopSide kov nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- 1 sada přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 658	1 sada

14 TopSide kov

- 13 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
350	**9 206 224**	1 sada
420	**9 206 225**	1 sada
470	**9 206 227**	1 sada
520	**9 206 230**	1 sada
620	**9 206 231**	1 sada

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

2 Čelo

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Hliník s práškovou barvou bílou, plast bílý

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 194 779**	1/20 ks
400	**9 194 780**	1/20 ks
450	**9 194 781**	1/20 ks
500	**9 194 782**	1/20 ks
600	**9 194 783**	1/20 ks
800	**9 194 784**	1/20 ks
900	**9 194 785**	1/20 ks
1000	**9 194 786**	1/20 ks
1200	**9 194 787**	1/20 ks

3 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 4 Reling a 5 spojky pro hliníkové čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 765	1 ks

4 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 3 Hliníkové čelo a 5 spojky pro hliníkové čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 615	1/30 ks

5 Spojky pro hliníkové čelo

- Pro kombinaci s 3 hliníkovým čelem a 4 relingem pro hliníkové čelo
- Plast bílý

Obj. číslo	Balení
9 204 258	1 sada

6 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm
- Plast bílý

Obj. číslo	Balení
9 117 782	1/100 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

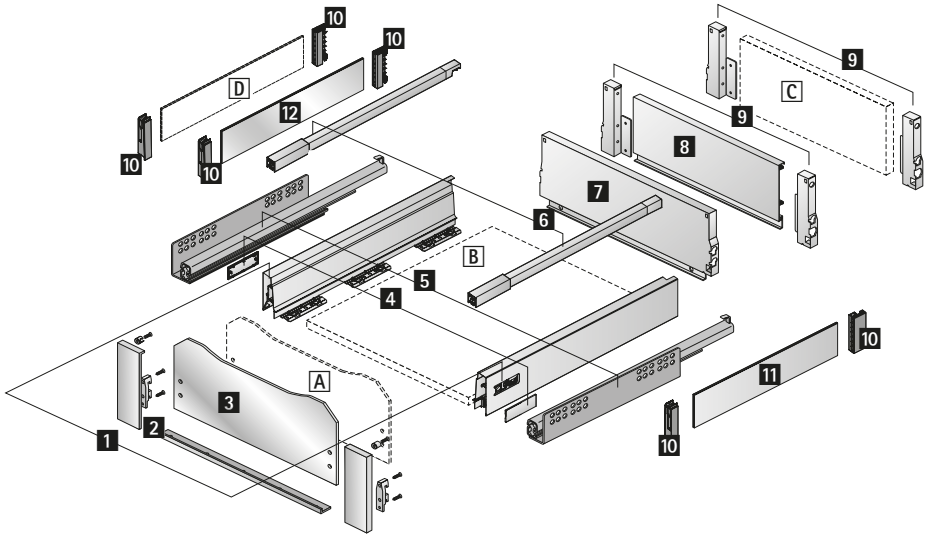

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Spojky pro čelo
3 Skleněné čelo
Alternativně:
A Čelo z individuálního materiálu
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
6 Podélný reling, levý a pravý
7 Ocelová záda
Alternativně:
8 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
Volitelné příslušenství:
10 Adaptér TopSide
11 TopSide kov
Alternativa 1:
12 TopSide sklo
Alternativa 2:
D TopSide z individuálního materiálu

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D TopSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1113, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

1 Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 4 2 ks krytka, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 129**	1 sada
300	**9 196 130**	1 sada
350	**9 196 131**	1 sada
420	**9 196 132**	1 sada
470	**9 196 133**	1 sada
520	**9 196 134**	1 sada
620	**9 196 135**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 138**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 pár podélný reling, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 140**	1 sada
300	**9 196 141**	1 sada
350	**9 196 142**	1 sada
420	**9 196 143**	1 sada
470	**9 196 144**	1 sada
520	**9 196 145**	1 sada
620	**9 196 146**	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 464**	1/20 ks
300	**9 194 465**	1/20 ks
350	**9 194 466**	1/20 ks
400	**9 194 467**	1/20 ks
450	**9 194 468**	1/20 ks
500	**9 194 469**	1/20 ks
550	**9 194 470**	1/20 ks
600	**9 194 471**	1/20 ks
700	**9 194 472**	1/10 ks
800	**9 194 474**	1/10 ks
900	**9 194 476**	1/10 ks
1000	**9 194 477**	1/10 ks
1200	**9 194 478**	1/10 ks

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 520	1 ks

10 Adaptér TopSide

- Pro použití 11 TopSide kov, 12 TopSide sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- 1 sada přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 658	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

11 TopSide kov

- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 684**	1 sada
300	**9 194 685**	1 sada
350	**9 194 686**	1 sada
420	**9 194 687**	1 sada
470	**9 194 688**	1 sada
520	**9 194 689**	1 sada
620	**9 194 690**	1 sada

12 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 663**	1 sada
300	**9 194 664**	1 sada
350	**9 194 665**	1 sada
420	**9 194 666**	1 sada
470	**9 194 667**	1 sada
520	**9 194 668**	1 sada
620	**9 194 669**	1 sada

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 ks
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 ks
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 ks
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 ks
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 ks
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 ks
620	**9 194 416**	**9 194 417**	18 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 194 647**	1/300 ks
Bílá	**9 194 644**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 653**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 650**	1/300 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 536**	**9 194 537**	80 ks
300	**9 194 538**	**9 194 539**	80 ks
350	**9 194 540**	**9 194 541**	80 ks
420	**9 194 542**	**9 194 543**	80 ks
470	**9 194 544**	**9 194 545**	80 ks
520	**9 194 546**	**9 194 547**	80 ks
620	**9 194 548**	**9 194 549**	80 ks

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 464**	1/20 ks
300	**9 194 465**	1/20 ks
350	**9 194 466**	1/20 ks
400	**9 194 467**	1/20 ks
450	**9 194 468**	1/20 ks
500	**9 194 469**	1/20 ks
550	**9 194 470**	1/20 ks
600	**9 194 471**	1/20 ks
700	**9 194 472**	1/10 ks
800	**9 194 474**	1/10 ks
900	**9 194 476**	1/10 ks
1000	**9 194 477**	1/10 ks
1200	**9 194 478**	1/10 ks

9 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 194 635**	**9 194 636**	40 ks

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 9 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 520	1 ks

10 Adaptér TopSide

- Pro použití 11 TopSide kov, 12 TopSide sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- 1 sada přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 658	1 sada

12 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 663**	1 sada
300	**9 194 664**	1 sada
350	**9 194 665**	1 sada
420	**9 194 666**	1 sada
470	**9 194 667**	1 sada
520	**9 194 668**	1 sada
620	**9 194 669**	1 sada

11 TopSide kov

- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 684**	1 sada
300	**9 194 685**	1 sada
350	**9 194 686**	1 sada
420	**9 194 687**	1 sada
470	**9 194 688**	1 sada
520	**9 194 689**	1 sada
620	**9 194 690**	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

2 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 3 se skleněným čelem nebo čelem z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek, levá a pravá, zinkový odlitek bílý
- 1 ks nosný profil, hliník bílý
- 2 ks příchytka čela
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 206 329	1 sada

3 Skleněné čelo

- Pro korpus standardní šířky
- Plavené sklo saténově matné
- 2 Spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 079 362**	1 ks
400	**9 079 366**	1 ks
450	**9 079 372**	1 ks
500	**9 079 374**	1 ks
550	**9 079 376**	1 ks
600	**9 079 378**	1 ks
800	**9 079 385**	1 ks
900	**9 079 387**	1 ks
1000	**9 079 388**	1 ks
1200	**9 079 389**	1 ks

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

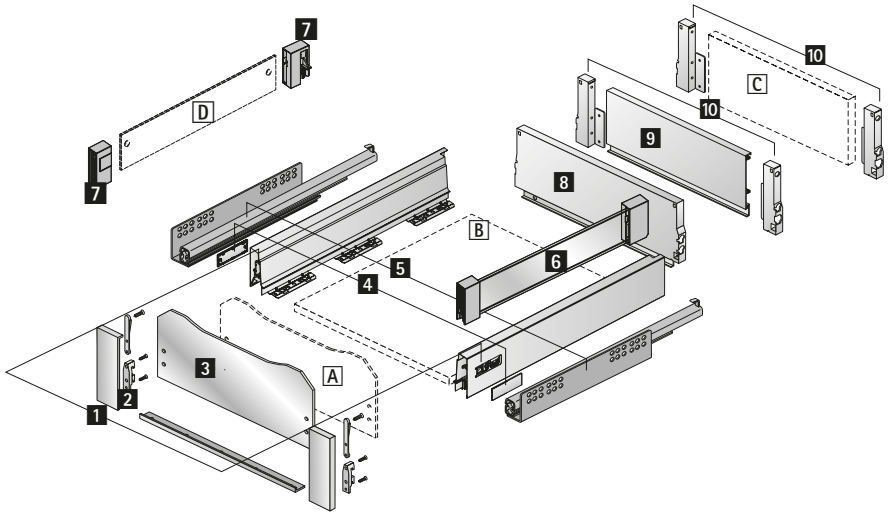

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Spojky pro čelo
3 Skleněné čelo
Alternativně:
A Čelo z individuálního materiálu
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
6 DesignSide sklo
Alternativně:
D DesignSide z individuálního materiálu a
7 Adaptér DesignSide
8 Ocelová záda
Alternativně:
9 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
10 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1114, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 4 2 ks krytka, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 129**	1 sada
300	**9 196 130**	1 sada
350	**9 196 131**	1 sada
420	**9 196 132**	1 sada
470	**9 196 133**	1 sada
520	**9 196 134**	1 sada
620	**9 196 135**	1 sada

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 464**	1/20 ks
300	**9 194 465**	1/20 ks
350	**9 194 466**	1/20 ks
400	**9 194 467**	1/20 ks
450	**9 194 468**	1/20 ks
500	**9 194 469**	1/20 ks
550	**9 194 470**	1/20 ks
600	**9 194 471**	1/20 ks
700	**9 194 472**	1/10 ks
800	**9 194 474**	1/10 ks
900	**9 194 476**	1/10 ks
1000	**9 194 477**	1/10 ks
1200	**9 194 478**	1/10 ks

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 10 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 138**	1 sada

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 520	1 ks

6 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými adaptéry, plast bílý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 804**	1 sada
300	**9 194 805**	1 sada
350	**9 194 806**	1 sada
420	**9 194 807**	1 sada
470	**9 194 808**	1 sada
520	**9 194 809**	1 sada
620	**9 194 810**	1 sada

7 Adaptér DesignSide

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast bílý



Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 318	1 sada

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 ks
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 ks
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 ks
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 ks
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 ks
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 ks
620	**9 194 416**	**9 194 417**	18 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 194 647**	1/300 ks
Bílá	**9 194 644**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 653**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 650**	1/300 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 464**	1/20 ks
300	**9 194 465**	1/20 ks
350	**9 194 466**	1/20 ks
400	**9 194 467**	1/20 ks
450	**9 194 468**	1/20 ks
500	**9 194 469**	1/20 ks
550	**9 194 470**	1/20 ks
600	**9 194 471**	1/20 ks
700	**9 194 472**	1/10 ks
800	**9 194 474**	1/10 ks
900	**9 194 476**	1/10 ks
1000	**9 194 477**	1/10 ks
1200	**9 194 478**	1/10 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 10 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 520	1 ks

10 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 194 635**	**9 194 636**	40 ks

6 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými adaptéry, plast bílý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 804**	1 sada
300	**9 194 805**	1 sada
350	**9 194 806**	1 sada
420	**9 194 807**	1 sada
470	**9 194 808**	1 sada
520	**9 194 809**	1 sada
620	**9 194 810**	1 sada

7 Adaptér DesignSide



- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 318	1 sada

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

2 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci s 3 se skleněným čelem nebo čelem z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada spojek, levá a pravá, zinkový odlitek bílý
- 1 ks nosný profil, hliník bílý
- 2 ks příchytka čela
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 206 329	1 sada

3 Skleněné čelo

- Pro korpus standardní šířky
- Plavené sklo saténově matné
- 2 Spojky pro čela je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 079 362**	1 ks
400	**9 079 366**	1 ks
450	**9 079 372**	1 ks
500	**9 079 374**	1 ks
550	**9 079 376**	1 ks
600	**9 079 378**	1 ks
800	**9 079 385**	1 ks
900	**9 079 387**	1 ks
1000	**9 079 388**	1 ks
1200	**9 079 389**	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

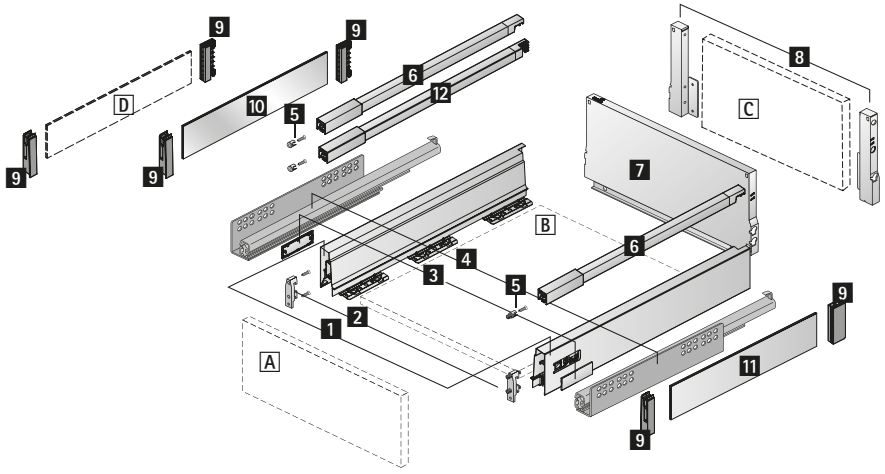

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Podélný reling, levý a pravý
7 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
Volitelné příslušenství:
9 Adaptér TopSide a
10 TopSide kov
Alternativa 1:
9 Adaptér TopSide a
11 TopSide sklo
Alternativa 2:
9 Adaptér TopSide a
D TopSide z individuálního materiálu
Alternativa 3:
12 Dvojitý reling a
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D TopSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1115, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 129**	1 sada
300	**9 196 130**	1 sada
350	**9 196 131**	1 sada
420	**9 196 132**	1 sada
470	**9 196 133**	1 sada
520	**9 196 134**	1 sada
620	**9 196 135**	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 194 494**	1/20 ks
350	**9 194 495**	1/20 ks
400	**9 194 496**	1/20 ks
450	**9 194 497**	1/20 ks
500	**9 194 498**	1/20 ks
550	**9 194 499**	1/20 ks
600	**9 194 500**	1/20 ks
700	**9 209 982**	1/10 ks
800	**9 194 502**	1/10 ks
900	**9 194 503**	1/10 ks
1000	**9 194 504**	1/10 ks
1200	**9 194 505**	1/10 ks

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
176	**9 196 139**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 140**	1 sada
300	**9 196 141**	1 sada
350	**9 196 142**	1 sada
420	**9 196 143**	1 sada
470	**9 196 144**	1 sada
520	**9 196 145**	1 sada
620	**9 196 146**	1 sada

9 Adaptér TopSide

- Pro použití 10 TopSide kov, 11 TopSide sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- 1 ks přední adaptér, levý a pravý
- 1 ks zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 661	1 sada

10 TopSide kov

- 9 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 705**	1 sada
300	**9 194 706**	1 sada
350	**9 194 707**	1 sada
420	**9 194 708**	1 sada
470	**9 194 709**	1 sada
520	**9 194 710**	1 sada
620	**9 194 711**	1 sada

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

11 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 9 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 670**	1 sada
300	**9 194 671**	1 sada
350	**9 194 672**	1 sada
420	**9 194 673**	1 sada
470	**9 194 674**	1 sada
520	**9 194 675**	1 sada
620	**9 194 676**	1 sada

12 Dvojitý reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 sada druhý reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 147**	1 sada
300	**9 196 148**	1 sada
350	**9 196 149**	1 sada
420	**9 196 150**	1 sada
470	**9 196 151**	1 sada
520	**9 196 152**	1 sada
620	**9 196 153**	1 sada

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 ks
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 ks
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 ks
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 ks
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 ks
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 ks
620	**9 194 416**	**9 194 417**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 194 647**	1/300 ks
Bílá	**9 194 644**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 653**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 650**	1/300 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 537**	**9 194 536**	80 ks
300	**9 194 539**	**9 194 538**	80 ks
350	**9 194 541**	**9 194 540**	80 ks
420	**9 194 543**	**9 194 542**	80 ks
470	**9 194 545**	**9 194 544**	80 ks
520	**9 194 547**	**9 194 546**	80 ks
620	**9 194 549**	**9 194 548**	80 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 194 494**	1/20 ks
350	**9 194 495**	1/20 ks
400	**9 194 496**	1/20 ks
450	**9 194 497**	1/20 ks
500	**9 194 498**	1/20 ks
550	**9 194 499**	1/20 ks
600	**9 194 500**	1/20 ks
700	**9 209 982**	1/10 ks
800	**9 194 502**	1/10 ks
900	**9 194 503**	1/10 ks
1000	**9 194 504**	1/10 ks
1200	**9 194 505**	1/10 ks

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

8 Příchytka zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
176	**9 194 639**	**9 194 640**	40 ks

9 Adaptér TopSide

- Pro použití 10 TopSide kov, 11 TopSide sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- 1 sada přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 661	1 sada

10 TopSide kov

- 9 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 705**	1 sada
300	**9 194 706**	1 sada
350	**9 194 707**	1 sada
420	**9 194 708**	1 sada
470	**9 194 709**	1 sada
520	**9 194 710**	1 sada
620	**9 194 711**	1 sada

11 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 9 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 670**	1 sada
300	**9 194 671**	1 sada
350	**9 194 672**	1 sada
420	**9 194 673**	1 sada
470	**9 194 674**	1 sada
520	**9 194 675**	1 sada
620	**9 194 676**	1 sada

12 Dvojitý reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 195 024**	**9 195 025**	80 ks
300	**9 195 026**	**9 195 027**	80 ks
350	**9 195 028**	**9 195 029**	80 ks
420	**9 195 030**	**9 195 031**	80 ks
470	**9 195 032**	**9 195 033**	80 ks
520	**9 195 034**	**9 195 035**	80 ks
620	**9 195 036**	**9 195 037**	80 ks

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Rozkres dílů

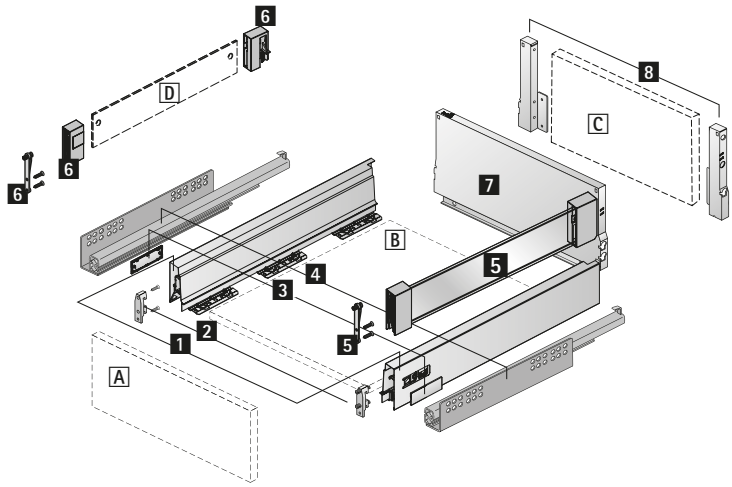

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 DesignSide sklo
Alternativně:
D DesignSide z individuálního materiálu a
6 Adaptér DesignSide
7 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1116, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 129**	1 sada
300	**9 196 130**	1 sada
350	**9 196 131**	1 sada
420	**9 196 132**	1 sada
470	**9 196 133**	1 sada
520	**9 196 134**	1 sada
620	**9 196 135**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
176	**9 196 139**	1 sada

6 Adaptér DesignSide

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast bílý
- 9 Příchytky čela pro DesignSide k našroubování je třeba případně objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 321	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 194 494**	1/20 ks
350	**9 194 495**	1/20 ks
400	**9 194 496**	1/20 ks
450	**9 194 497**	1/20 ks
500	**9 194 498**	1/20 ks
550	**9 194 499**	1/20 ks
600	**9 194 500**	1/20 ks
700	**9 209 982**	1/10 ks
800	**9 194 502**	1/10 ks
900	**9 194 503**	1/10 ks
1000	**9 194 504**	1/10 ks
1200	**9 194 505**	1/10 ks

5 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými adaptéry, plast bílý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 825**	1 sada
300	**9 194 826**	1 sada
350	**9 194 827**	1 sada
420	**9 194 828**	1 sada
470	**9 194 829**	1 sada
520	**9 194 830**	1 sada
620	**9 194 831**	1 sada

9 Příchytka čela pro DesignSide

- K přišroubování
- Plast

Obj. číslo	Balení
9 098 724	1/80 ks

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 ks
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 ks
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 ks
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 ks
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 ks
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 ks
620	**9 194 416**	**9 194 417**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 194 647**	1/300 ks
Bílá	**9 194 644**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 653**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 650**	1/300 ks

5 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými adaptéry, plast bílý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 825**	1 sada
300	**9 194 826**	1 sada
350	**9 194 827**	1 sada
420	**9 194 828**	1 sada
470	**9 194 829**	1 sada
520	**9 194 830**	1 sada
620	**9 194 831**	1 sada

6 Adaptér DesignSide

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast bílý
- 9 Příchytky čela pro DesignSide k našroubování je třeba případně objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 321	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 194 494**	1/20 ks
350	**9 194 495**	1/20 ks
400	**9 194 496**	1/20 ks
450	**9 194 497**	1/20 ks
500	**9 194 498**	1/20 ks
550	**9 194 499**	1/20 ks
600	**9 194 500**	1/20 ks
700	**9 209 982**	1/10 ks
800	**9 194 502**	1/10 ks
900	**9 194 503**	1/10 ks
1000	**9 194 504**	1/10 ks
1200	**9 194 505**	1/10 ks

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

8 Příchytka zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
176	**9 194 639**	**9 194 640**	40 ks

9 Příchytka čela pro DesignSide

- K přišroubování
- Plast

Obj. číslo	Balení
9 098 724	1/80 ks

- **Vysoká zásuvka s relingem, individuální výška zad**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Maximální výška zad 500 mm
- Je nutné dodatečné přišroubování zad minimálně 2 šrouby - od šířky korpusu 600 mm minimálně 3 šrouby a od šířky korpusu 900 mm minimálně 4 šrouby.
- Pokud je výška zad větší než 200 mm, musí se použít dodatečné čelní stabilizátory, viz str. 1103
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

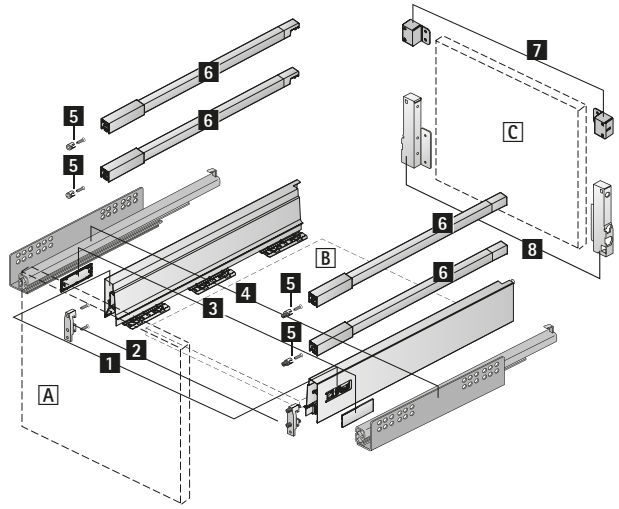

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Příchytka čela pro podélný reling, 4 ks
6 Podélný reling, levý a pravý
7 Adaptér pro podélný reling, 2 ks
C Dřevěná záda
8 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1117, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 129**	1 sada
300	**9 196 130**	1 sada
350	**9 196 131**	1 sada
420	**9 196 132**	1 sada
470	**9 196 133**	1 sada
520	**9 196 134**	1 sada
620	**9 196 135**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 138**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 140**	1 sada
300	**9 196 141**	1 sada
350	**9 196 142**	1 sada
420	**9 196 143**	1 sada
470	**9 196 144**	1 sada
520	**9 196 145**	1 sada
620	**9 196 146**	1 sada

7 Adaptér pro podélný reling

- Pro použití podélného relingu s libovolným umístěním
- Lze použít vlevo a vpravo

Obj. číslo	Balení
9 206 257	1/80 ks

- **Vysoká zásuvka s relingem, individuální výška zad**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 ks
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 ks
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 ks
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 ks
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 ks
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 ks
620	**9 194 416**	**9 194 417**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 194 647**	1/300 ks
Bílá	**9 194 644**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 653**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 650**	1/300 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 536**	**9 194 537**	80 ks
300	**9 194 538**	**9 194 539**	80 ks
350	**9 194 540**	**9 194 541**	80 ks
420	**9 194 542**	**9 194 543**	80 ks
470	**9 194 544**	**9 194 545**	80 ks
520	**9 194 546**	**9 194 547**	80 ks
620	**9 194 548**	**9 194 549**	80 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

7 Adaptér pro podélný reling

- Pro použití podélného relingu s libovolným umístěním
- Lze použít vlevo a vpravo

Obj. číslo	Balení
9 206 257	1/80 ks

8 Příchytka zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 194 635**	**9 194 636**	40 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- K využití prostoru pod dřezem
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

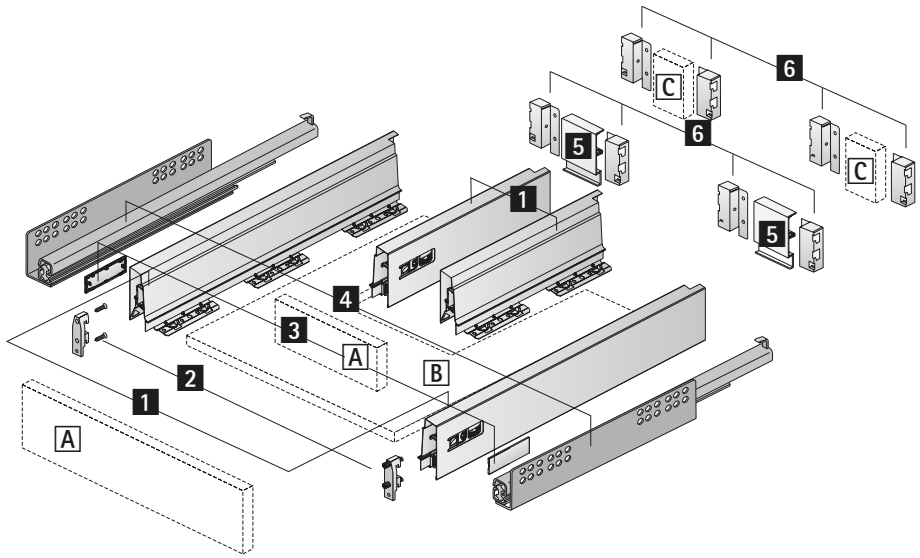

Jednotlivé díly

1 Bok, po 2 ks levý a pravý
2 Příchytka čela, 4 ks
3 Krytka, 4 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Hliníková záda
Alternativně:
C Dřevěná záda
6 Příchytka zad, po 2 ks, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1118, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

- **Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 129**	1 sada
300	**9 196 130**	1 sada
350	**9 196 131**	1 sada
420	**9 196 132**	1 sada
470	**9 196 133**	1 sada
520	**9 196 134**	1 sada
620	**9 196 135**	1 sada

5 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 518	1 ks

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 6 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
70	**9 196 137**	1 sada

- **Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 ks
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 ks
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 ks
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 ks
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 ks
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 ks
620	**9 194 416**	**9 194 417**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 194 647**	1/300 ks
Bílá	**9 194 644**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 653**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 650**	1/300 ks

5 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva bílá
- 6 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 518	1 ks

6 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
70	**9 194 627**	**9 194 628**	40 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- K využití prostoru pod dřezem
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

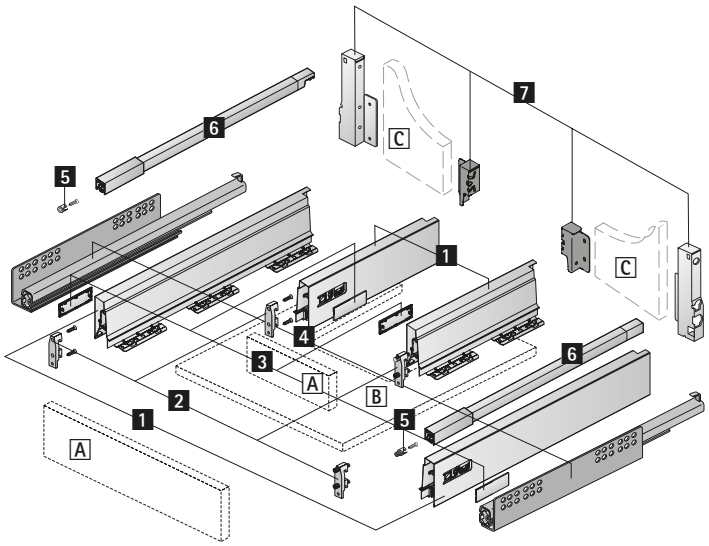

Jednotlivé díly

1 Bok, po 2 ks levý a pravý
2 Příchytka čela, 4 ks
3 Krytka, 4 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Podélný reling, levý a pravý
C Dřevěná záda a
7 Příchytka zad, po 2 ks, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1119, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 129**	1 sada
300	**9 196 130**	1 sada
350	**9 196 131**	1 sada
420	**9 196 132**	1 sada
470	**9 196 133**	1 sada
520	**9 196 134**	1 sada
620	**9 196 135**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 140**	1 sada
300	**9 196 141**	1 sada
350	**9 196 142**	1 sada
420	**9 196 143**	1 sada
470	**9 196 144**	1 sada
520	**9 196 145**	1 sada
620	**9 196 146**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 7 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
70	**9 196 137**	1 sada
144	**9 196 138**	1 sada

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva bílá**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 404**	**9 194 405**	18 ks
300	**9 194 406**	**9 194 407**	18 ks
350	**9 194 408**	**9 194 409**	18 ks
420	**9 194 410**	**9 194 411**	18 ks
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 ks
520	**9 194 414**	**9 194 415**	18 ks
620	**9 194 416**	**9 194 417**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 194 647**	1/300 ks
Bílá	**9 194 644**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 653**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 650**	1/300 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 536**	**9 194 537**	80 ks
300	**9 194 538**	**9 194 539**	80 ks
350	**9 194 540**	**9 194 541**	80 ks
420	**9 194 542**	**9 194 543**	80 ks
470	**9 194 544**	**9 194 545**	80 ks
520	**9 194 546**	**9 194 547**	80 ks
620	**9 194 548**	**9 194 549**	80 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

7 Příchytka zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
70	**9 194 627**	**9 194 628**	40 ks
144	**9 194 635**	**9 194 636**	40 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Velkokapacitní zásuvka**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- K využití prostoru za soklovou lištou
- Možné jsou i jiné konfigurace s ocelovými zády
- Pro jmenovitou délku 470 mm a korpus standardní šířky 600 mm a 900 mm
- Mechanismus pro synchronní pohyb soklové lišty zajistí perfektní vzhled a hladký chod bez poškození podlahy
- Nelze použít s výsuvem Quadro s Push to open
- Čelo zásuvky může být bez úchytky při použití elektromechanického systému otevírání Easys, viz str. 1228 - 1229

Rozkres dílů

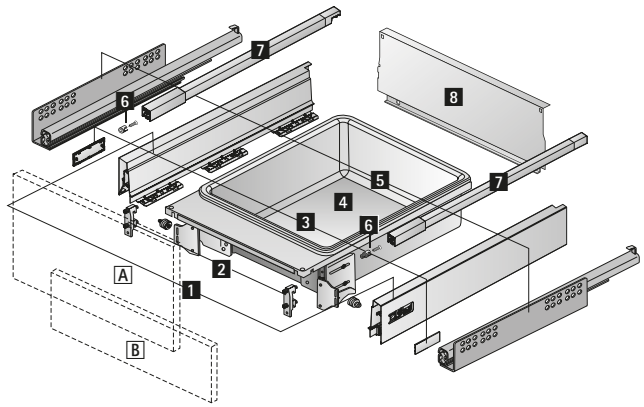

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Velkoobjemová vana
5 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
6 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
A Čelo
B Čelo pro sokl

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1120, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast bílý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 196 133**	1 sada

4 Velkoobjemová vana

Sada obsahuje:
- 1 ks velkokapacitní vana, plast šedý, s předmontovaným hliníkovým rámem
- 1 sada mechaniky na zvednutí soklu, levá a pravá
- 2 ks vodicí váleček
- Upevňovací materiál

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
600	**9 025 872**	1 sada
900	**9 025 873**	1 sada

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
600	**9 194 471**	1/20 ks
900	**9 194 476**	1/10 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 6 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 196 144**	1 sada

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
470	**9 194 412**	**9 194 413**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Bílá s logem Hettich	**9 194 647**	1/300 ks
Bílá	**9 194 644**	1/300 ks
Chromovaný vzhled s logem Hettich	**9 194 653**	1/300 ks
Chromovaný vzhled	**9 194 650**	1/300 ks

4 Velkoobjemová vana

Sada obsahuje:
- 1 ks velkokapacitní vana, plast šedý, s předmontovaným hliníkovým rámem
- 1 sada mechaniky na zvednutí soklu, levá a pravá
- 2 ks vodicí váleček
- Upevňovací materiál

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
600	**9 025 872**	1 sada
900	**9 025 873**	1 sada

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
470	**9 194 544**	**9 194 545**	80 ks

6 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
600	**9 194 471**	1/20 ks
900	**9 194 476**	1/10 ks

- **Velkokapacitní zásuvka pod sporák**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- K využití prostoru za soklovou lištou pod sporákem
- Pro sokl výšky od 100 mm
- Pro jmenovitou délku 470 mm a korpus standardní šířky 600 mm
- Mechanismus pro synchronní pohyb soklové lišty zajistí perfektní vzhled a hladký chod bez poškození podlahy
- S posuvnou horní miskou
- Nelze použít s výsuvem Quadro s Push to open

Rozkres dílů

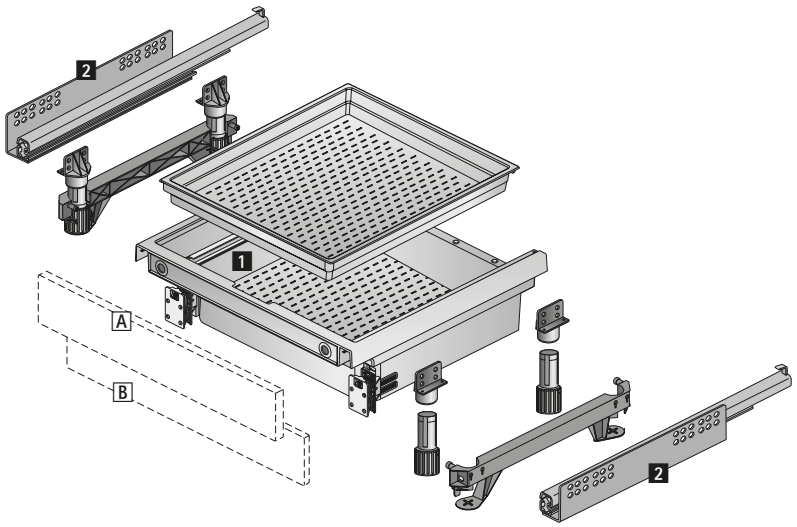

Jednotlivé díly

1 Velkokapacitní zásuvka pod sporák
2 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
A Čelo
B Čelo pro sokl

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1121, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

- **Velkokapacitní zásuvka pod sporák**
- **Ocel, prášková barva bílá**

1 Velkokapacitní zásuvka pod sporák

- Plast šedý

Sada obsahuje:
- 1 ks velkokapacitní vana
- 1 ks horní miska
- 2 ks mechanika na zvednutí soklu
- 4 ks soklová noha
- 2 ks spojka pro soklové nohy

Výška soklu (min.)	**Obj. číslo**	Balení
100	**0 046 814**	1 sada
150	**0 046 816**	1 sada

- **Úzká dolní skříňka**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Výška korpusu max. 750 mm
- Šířka korpusu max. 300 mm
- Nutno použít výsuv Quadro vpravo i vlevo, osadit diagonálně
- Celková nosnost max. 20 kg
- Možné jsou i jiné konfigurace

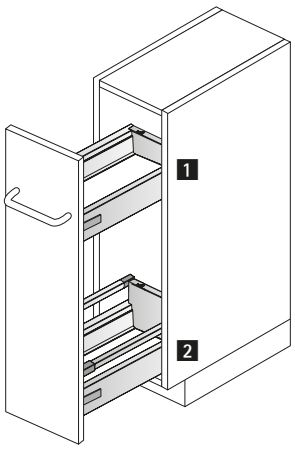

Příklad použití

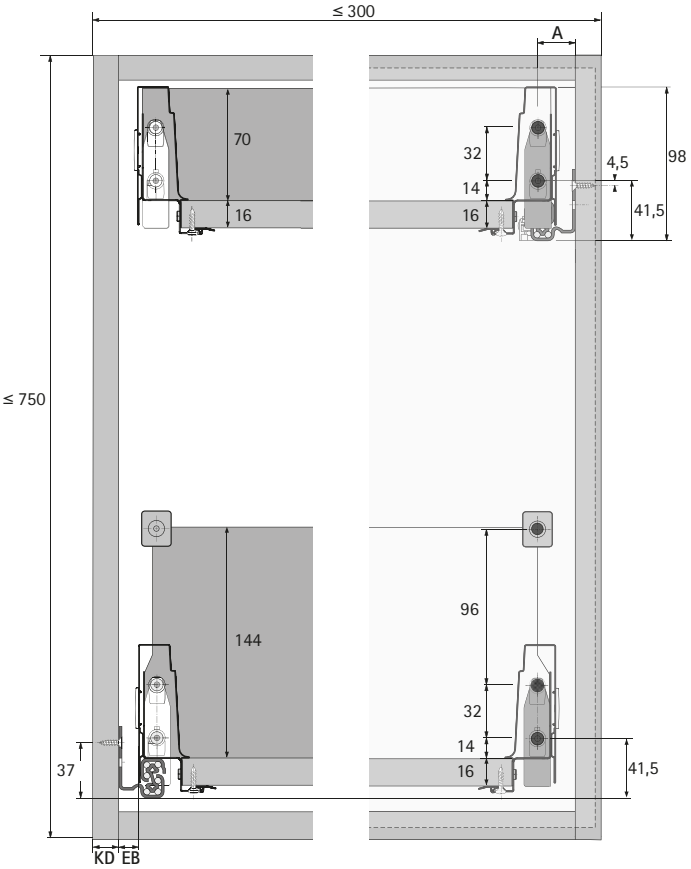

Č.	Položka	viz str.
1	InnoTech Atira zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	880 1081
2	InnoTech Atira vysoká zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	880 1081

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vysoká skříň**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Flexibilní použití pro korpusy individuální výšky a šířky
- Optimální využití úložného prostoru
- Ideální k vybavení vysokých skříní na potraviny
- Doporučené šířky korpusu 300 - 600 mm
- Možné jsou i jiné konfigurace
- Čelo zásuvky může být bez úchytky při použití elektromechanického systému otevírání Easys, viz str. 1224 - 1225

Příklad použití

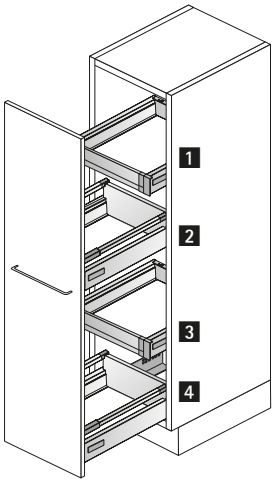

Č.	Položka	viz str.
1	InnoTech Atira vnitřní zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	880 1081
2	InnoTech Atira vysoká zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	880 1081
3	InnoTech Atira vnitřní zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	880 1081
4	InnoTech Atira vysoká zásuvka Quadro V6+ se Silent System	880 1081

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Skříň na potraviny**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Pro korpusy individuální výšky a šířky
- Optimální využití úložného prostoru
- Doporučené šířky korpusu 450 - 1200 mm, pro šířky přes 600 mm s 2 dvířky
- Doporučený závěs: miskový závěs s klipovou rychlomontáží Sensys 8657i, viz str. 46 - 49
- Pojistka proti vytažení zásuvek viz str. svazek 2
- Možné jsou i jiné konfigurace

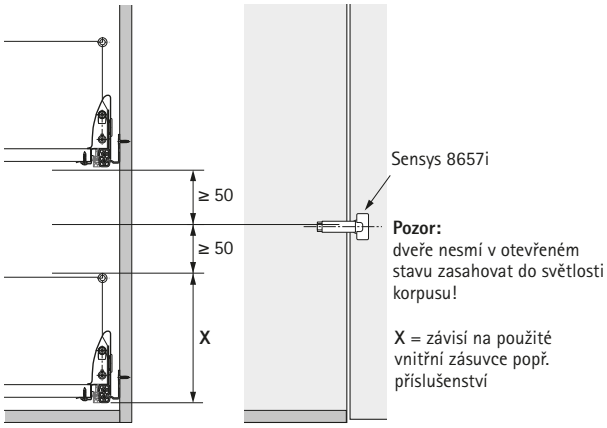

Příklad použití

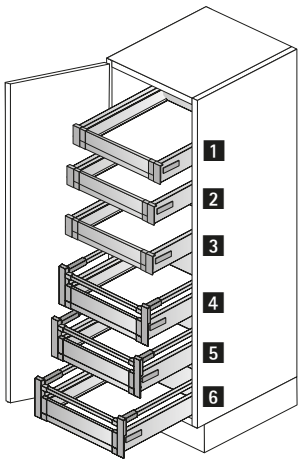

Č.	Položka	viz str.
1	InnoTech Atira vnitřní zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	880 1081
2	InnoTech Atira vnitřní zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	880 1081
3	InnoTech Atira vnitřní zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	880 1081
4	InnoTech Atira vnitřní vysoká zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	880 1081
5	InnoTech Atira vnitřní vysoká zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	880 1081
6	InnoTech Atira vnitřní vysoká zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	880 1081

- **Přehled sortimentu vnitřního vybavení**
- **Ocel, prášková barva bílá**

OrgaTray 440 a 480
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
960 - 61

OrgaTray 490
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
962

OrgaTray 590
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
963

OrgaTray 610
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
964

OrgaTray 240
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
965 - 966

OrgaStripe
pro zásuvky a vysoké zásuvky
967

OrgaStore 410
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
968

OrgaFlag
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
969

OrgaStore 820
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
970 - 971

OrgaStore 240
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
972

Příslušenství

973

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Univerzální použití
- Lze doplnit o držák na nože nebo na kořenky, viz str. 961
- Plast bílý

OrgaTray 440

Šířka mm	Obj. číslo / Hloubka mm			Balení
	370 - 440	441 - 520	581 - 620	
175 - 200	**9 194 948**	**9 194 961**		1 ks
201 - 250	**9 194 949**	**9 194 962**		1 ks
251 - 300	**9 194 950**	**9 194 963**		1 ks
301 - 350	**9 194 951**	**9 194 964**		1 ks
351 - 400	**9 194 952**	**9 194 965**		1 ks
401 - 450	**9 194 953**	**9 194 966**		1 ks
451 - 500	**9 194 954**	**9 194 967**		1 ks
501 - 600	**9 194 955**	**9 194 968**	**9 194 974**	1 ks
601 - 700	**9 194 956**	**9 194 969**	**9 202 777**	1 ks
701 - 800	**9 194 957**	**9 194 970**	**9 194 975**	1 ks
801 - 900	**9 194 958**	**9 194 971**	**9 194 976**	1 ks
901 - 1000	**9 194 959**	**9 194 972**	**9 194 977**	1 ks
1091 - 1150	**9 194 960**	**9 194 973**	**9 194 978**	1 ks

Členění

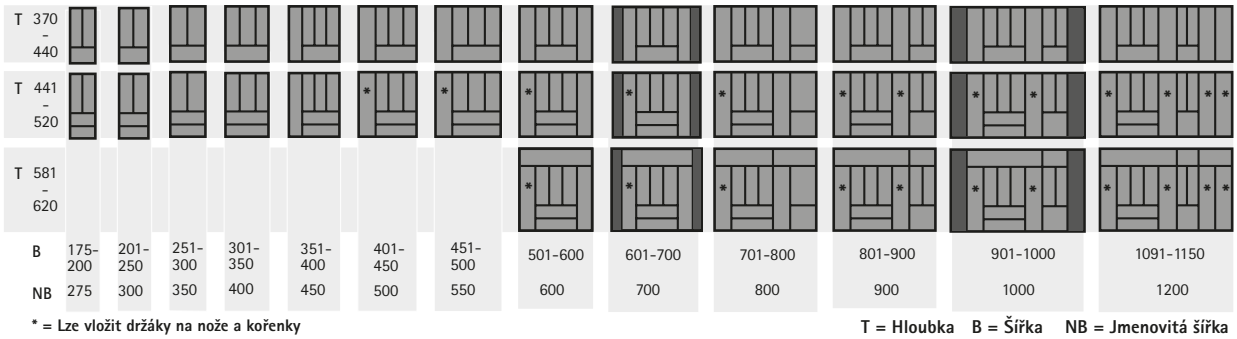

*** = Lze vložit držáky na nože a kořenky**

T = Hloubka B = Šířka NB = Jmenovitá šířka

Rozměry

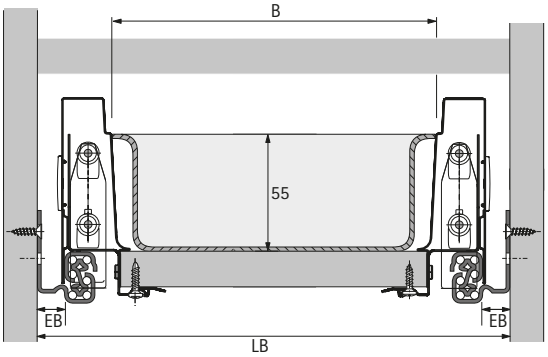

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 37 mm
- Při použití ukončovacích profilů, viz str. 973: Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 41 mm
- Hloubka přířezu = jmenovitá délka - 7,7 mm

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Jmenovitá délka 470 mm
- Lze doplnit o držák na nože nebo na kořenky, viz níže
- Plast bílý

OrgaTray 480

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
400	**9 202 819**	1 ks
500	**9 202 820**	1 ks
550	**9 202 821**	1 ks
600	**9 202 822**	1 ks
900	**9 202 823**	1 ks

Členění

NL	T
470	462



B	312	412	462	512	812
KB	400	500	550	600	900

*** = Lze vložit držáky na nože a kořenky**

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Držáky na nože a kořenky

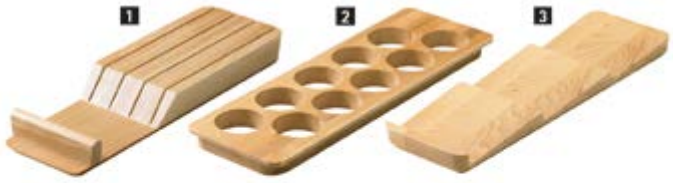

- Pro OrgaTray 420, 430, 440 a 480
- Mlýnky a dózy na koření, viz str. 973
- Buk lakovaný

Název položky	Obj. číslo	Balení
1 Držák na nože	**0 074 430**	1 ks
2 Držák na kořenky, na stojato, ø 53 mm	**0 044 934**	1 ks
3 Držák na kořenky, na ležato	**9 079 207**	1 ks

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Možnost použití u variabilních šířek od šířky korpusu 450 mm
- Od šířky korpusu 800 mm je možno použít 2 kusy
- Plast bílý

OrgaTray 490

Obj. číslo / Jmenovitá délka mm		Balení
470	520	
9 207 243	9 207 245	1 ks

Členění

NL	T	
470	462	
520	512	
B	302	
KB	450-1200	

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Rozměry

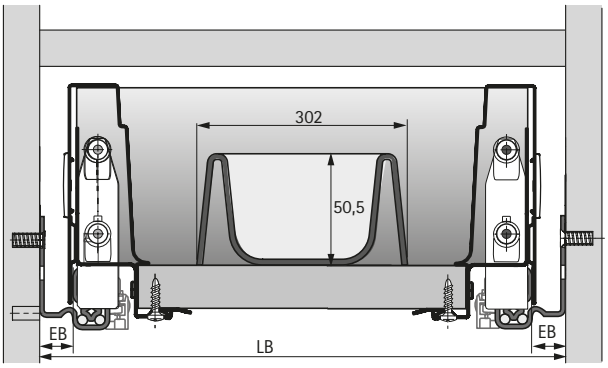

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- 1 ks plastová příborníková vložka
- Dělicí prvky pro individuální členění
  (Počet se liší podle šířky, viz obrázek členění)

OrgaTray 590

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / Jmenovitá délka mm		Balení
	420	470	
300		**9 194 897**	1 sada
400		**9 194 898**	1 sada
450		**9 194 899**	1 sada
500	**9 194 895**	**9 194 900**	1 sada
550		**9 194 901**	1 sada
600	**9 194 896**	**9 194 902**	1 sada
800		**9 194 903**	1 sada
900		**9 194 904**	1 sada
1000		**9 194 905**	1 sada

Členění

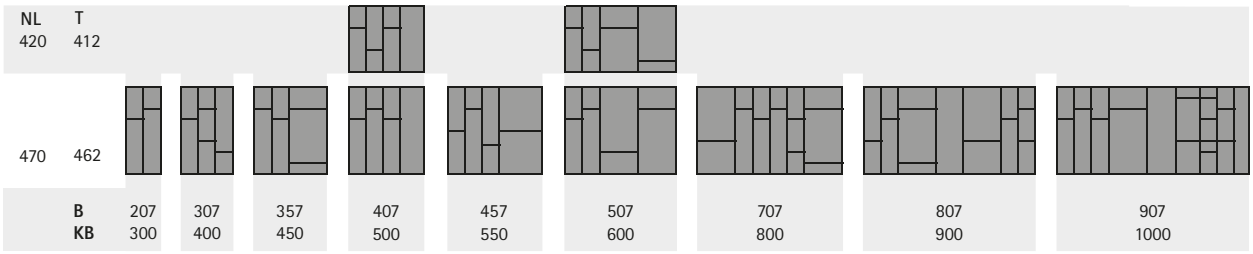

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Dělicí prvky

- Pro OrgaTray 590
- Plast bílý

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
68	**9 204 230**	1/50 ks
128	**9 204 201**	1/50 ks

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Předmontovaný ocelový příborník
- Možnost použití u variabilních šířek od šířky korpusu 450 mm
- Od šířky korpusu 900 mm je možno použít 2 kusy
- Protiskluzovou podložku je třeba objednat zvlášť

OrgaTray 610

Obj. číslo	Balení
9 194 882	1 sada

Členění



NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Rozměry

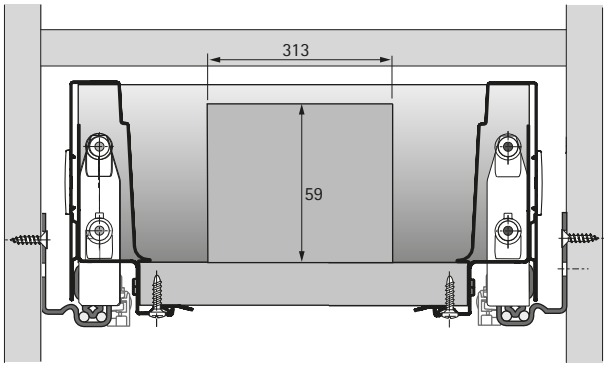

- Univerzálně použitelné
- Díky kombinaci několika položek jsou možné šířky korpusů až do 1200 mm
- Dub, lak matný

OrgaTray 240 příborníková vložka

- Šírka 278 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 209 880**	1 ks
520	**9 209 881**	1 ks

OrgaTray 240 držák fólií

- Šírka 100 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na fólie
- 1 ks nádoba

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 209 884**	1 sada
520	**9 209 885**	1 sada

OrgaTray 240 držák na kořenky

- Šírka 100 mm
- Vhodné pro kořenky až do průměru 50 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na kořenky
- 1 ks nádoba

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 209 886**	1 sada
520	**9 209 887**	1 sada

OrgaTray 240 držák nožů

- Šířka 100 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na nože, pro 4 nože
- 1 ks nádoba

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 209 882**	1 sada
520	**9 209 883**	1 sada

Rozměry

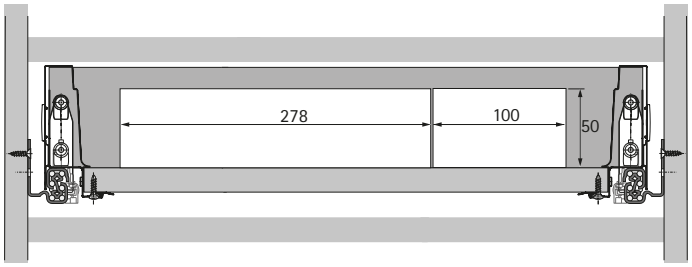

- Flexibilní úložný systém
- Samolepící proužky je možno použít téměř ve všech zásuvkách
- Příčky s tloušťkou 4 mm poskytují mnoho možností pro individuální uspořádání

OrgaStripe profil

- Pro nalepení na povrchově upravené dřevěné materiály, ocel a hliník
- Délka 1100 mm
- Plast

Barva	**Obj. číslo**	Balení
bílá	**9 203 465**	1/30 ks

OrgaClip

- K použití do profilu OrgaStripe
- Pro dělící příčku tloušťky 4 mm
- Materiál dělící příčky dle individuálního výběru
- Lze plynule posouvat v profilu
- Plast

Barva	**Obj. číslo**	Balení
bílá	**9 203 468**	1/60 ks

Rozměry

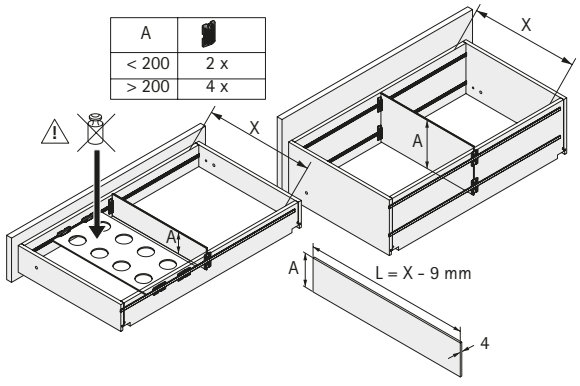

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Pro vysokou zásuvku nebo vnitřní vysokou zásuvku s relingem
- Příčný reling a podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť
- Doporučujeme použití protiskluzové podložky

OrgaStore 410 pro korpusy standardní šířky

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	**Obj. číslo**	Balení
300	**9 194 601**	1/30 ks
450	**9 194 602**	1/30 ks
600	**9 194 603**	1/30 ks
800	**9 211 577**	1/30 ks
900	**9 194 604**	1/30 ks
1000	**9 211 579**	1/30 ks
1200	**9 194 605**	1/30 ks

Orgastore 410 pro individuální šířky

- Lze použít pro korpusy individuální šířky
- Příčný reling, držáky pro příčný reling a podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť
- B = LB - 2 × EB - 40,5 mm
- Držák, plast bílý

Název položky	Délka mm	**Obj. číslo**	Balení
Příčný reling	2000	**9 194 615**	1/30 ks
Adaptér		**9 194 619**	1/20 ks

OrgaStore 410 podélný dělicí prvek

- Plast bílý

Obj. číslo	Balení
9 194 620	1/10 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Ke vložení do vysoké zásuvky
- Různé šířky korpusu díky kombinaci základní a doplňkové sady

OrgaFlag základní sada

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- Deska s otvory a protiskluzovou úpravou
- Dělicí prvky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / Jmenovitá délka mm		Balení
	470	520	
600	**9 194 875**	**9 194 878**	1 sada
900	**9 194 876**	**9 194 879**	1 sada

OrgaFlag doplňková sada

- Díly pro zvětšení šířky k základní sadě
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- 2 díly s otvory a protiskluzovou úpravou
- 1 dělicí prvek

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / Jmenovitá délka mm		Balení
	470	520	
100	**9 194 877**	**9 194 880**	1 sada

Možnosti kombinací

X	 600 mm	 900 mm	100 mm	
300	1			
400	1			
450	1			
500	1			
600	1			
800	1		2	
900		1		
1000		1	1	
1200		1	3	

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Profil je možno zkrátit a použít pro individuální šířky zásuvky
- Pro jmenovitou délku od 300 mm
- Plastové prvky bílé

Sada obsahuje:
- 1 ks hliníkový profil s plastovými adaptéry
- Dělicí prvky plastové

Sady OrgaStore 820

Šířka korpusu mm	Počet dělicích prvků	Obj. číslo	Balení
300	2	**9 194 848**	1 sada
450	3	**9 194 850**	1 sada
600	3	**9 194 852**	1 sada
800	4	**9 194 853**	1 sada
900	5	**9 194 854**	1 sada
1000	5	**9 194 855**	1 sada
1200	6	**9 194 856**	1 sada

Členění

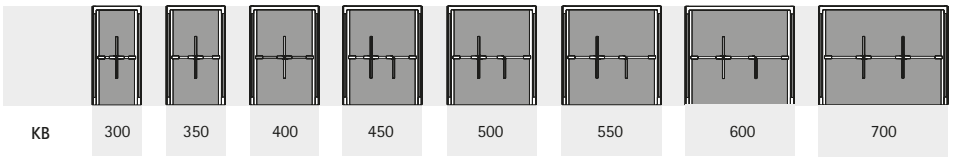

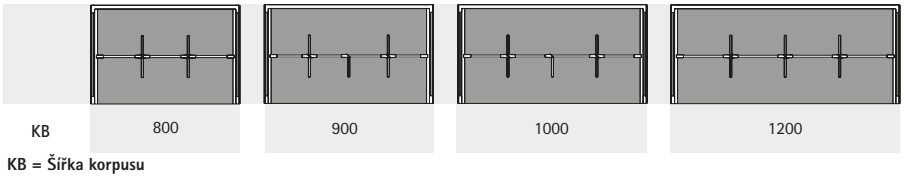

KB = Šířka korpusu

Rozměry

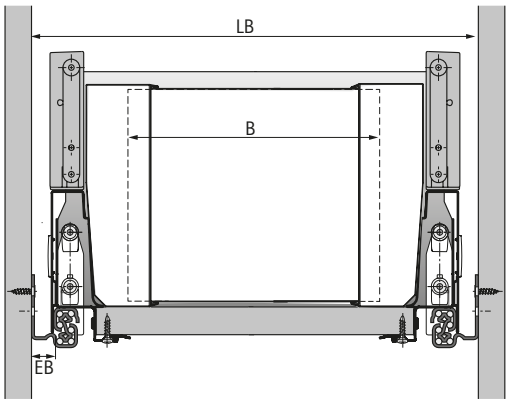

- B = LB - 2 × EB - 72 mm

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

OrgaStore 820 dělící prvek

- Výška 125 mm
- Lze též použít jako doplněk k sadě
- Plast bílý

Obj. číslo	Balení
9 182 230	1/15 ks

Adaptér

- Výška 125 mm
- Nasazuje se na hliníkový profil bez použití nářadí
- Pro každou sadu jsou zapotřebí dva adaptéry
- Plast bílý

Obj. číslo	Balení
9 182 233	1/30 ks

OrgaStore 820 hliníkový profil

- Výška 120 mm
- Délka 2000 mm
- Ke zkrácení
- Adaptéry je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 182 249	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Univerzální použití díky kombinaci dělících příček s děrovanou deskou
- Dub, lak matný

OrgaStore 240 vložka na dno

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Lze přiříznout na individuální formát
- Dělicí příčky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / Jmenovitá délka mm			Balení
	470	520	620	
600	**9 209 898**	**9 209 902**		1 ks
800	**9 209 899**	**9 209 903**		1 ks
900	**9 209 900**	**9 209 905**		1 ks
1000	**9 209 901**	**9 209 906**		1 ks
1200			**9 209 907**	1 ks

OrgaStore 240 dělicí příčka

- Dělicí přepážka s předmontovanými fixačními kolíky
- 82 x 10 x 120 mm

Obj. číslo	Balení
9 209 908	1/4 ks

Rozměry

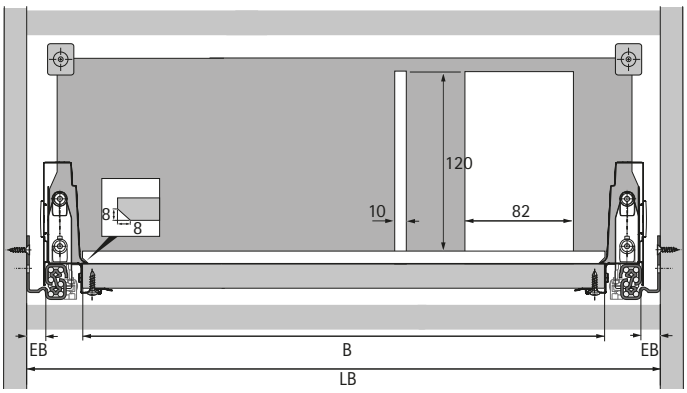

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 48 mm
- Délka přířezu = jmenovitá délka - 7,7 mm

Protiskluzová podložka



- Ke vložení do zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Role 5 m
- Plast bílý

Pokyny:
- Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 59 mm
- Délka přířezu (L) = jmenovitá délka - 7,7 mm

Jmenovitá délka mm	**Obj. číslo**	Balení
470	**9 209 572**	1 ks
520	**9 209 574**	1 ks
650	**9 209 575**	1 ks

Ukončovací profil



- Nasunuje se ze strany, šířka vložky se musí zmenšit o 4 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Plast chrom finiš

Jmenovitá délka mm	**Obj. číslo**	Balení
470	**9 079 222**	2 ks
520	**9 079 226**	2 ks

Dózy



- Nerezová ocel

Popis	**Obj. číslo**	Balení
1 Slánka	**0 080 852**	1 ks
2 Pepřenka	**0 080 853**	1 ks
3 Sypátko se sítkem	**0 080 854**	1 ks
4 Hrubé sypátko	**0 080 855**	1 ks
5 Jemné sypátko	**0 080 856**	1 ks
6 S akrylovým víčkem	**0 080 857**	1 ks

Kořenka a mlýnek na koření



- Nerez a akryl

Obj. číslo	Balení
9 079 347	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Přehled sortimentu s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva bílá**

OrgaTray 510
pro zásuvky a vysoké zásuvky
976

Banio
pro zásuvky a vysoké zásuvky
977

Obvodová ohrádka pro výřez pro sifon
pro zásuvky a vysoké zásuvky
978

Obvodová ohrádka pro výřez pro sifon
pro zásuvky a vysoké zásuvky
979

- Lze použít v zásuvkách variabilní šířky
- Od šířky korpusu 550 mm a jmenovité délky 350 mm
- Plast bílý

OrgaTray 510

Obj. číslo	Balení
9 207 046	1 ks

Rozměry

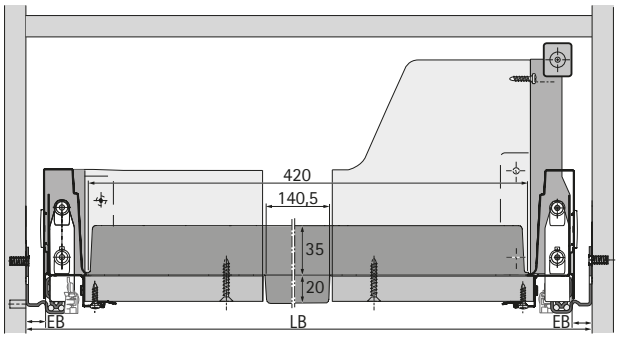

Rozměry přířezu

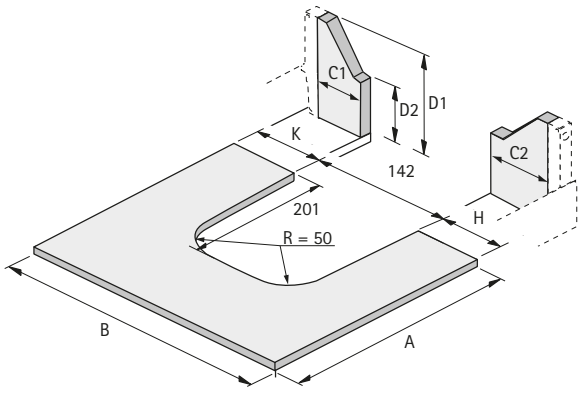

- Rozměr A = NL + 10 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 51,5 mm
- Rozměr C1 = K - 6 mm
- Rozměr C2 = H - 6 mm

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Řešení s výřezem pod dřez**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- Pro zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Lze použít pro jmenovité délky do 470 mm
- Doporučená šířka korpusu od 600 mm
- Celková výška rámu 87 mm
- Rám a sadu misek je třeba objednat zvlášť

Banio rám

- Plast bílý

Obj. číslo	Balení
9 153 385	1 sada

Banio Sada misek

- Sada obsahuje 3 misky
- 84 mm x 84 mm, 84 mm x 168 mm, 84 mm x 252 mm
- Plast průsvitný bílý

Sada obsahuje:
- 3 kusy misek, plast průsvitný

Obj. číslo	Balení
9 153 388	1 sada

Rozměry přířezu

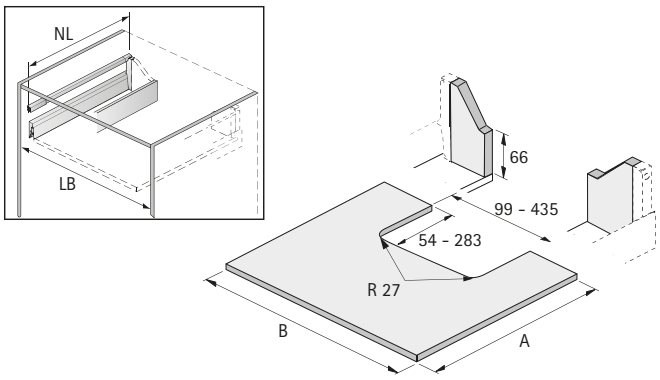

- Rozměr A = NL + 10 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 51,5 mm

- K využití prostoru pod dřezem
- Pro zásuvky a vysoké zásuvky

Kovová obvodová ohrádka pro výřez na sifon

Obj. číslo	Balení
9 204 283	1 ks

Rozměry

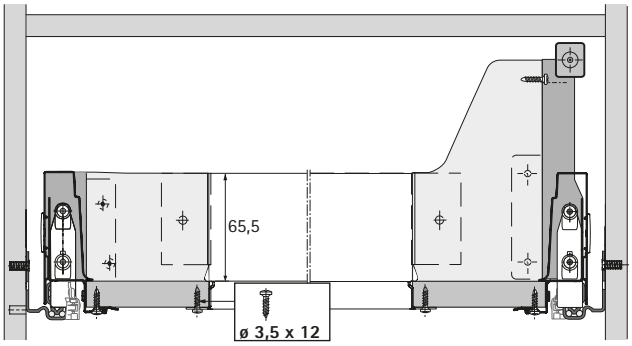

Rozměry přířezu

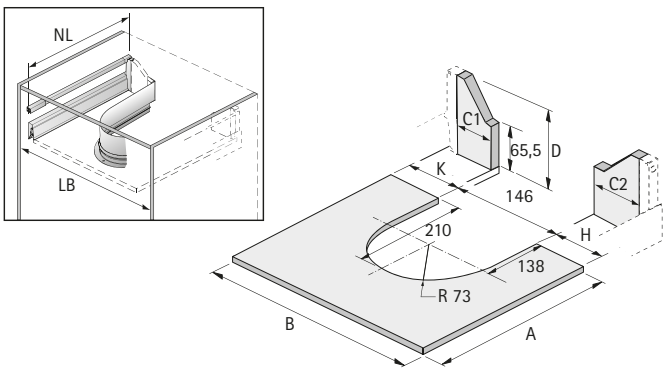

- Rozměr A = NL + 10 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 51,5 mm
- Rozměr C1 = K - 6 mm
- Rozměr C2 = H - 6 mm

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Řešení s výřezem pod dřez**
- **Ocel, prášková barva bílá**

- K využití prostoru pod dřezem
- Pro vysoké zásuvky od jmenovité délky 350 mm
- Chromovaný vzhled

Obvodová ohrádka pro výřez na sifon

Obj. číslo	Balení
9 134 965	1 ks

Rozměry

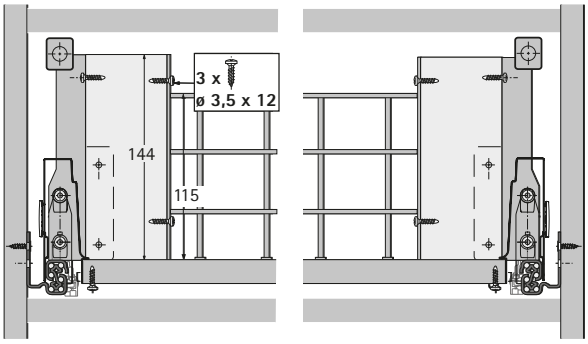

Rozměry přířezu

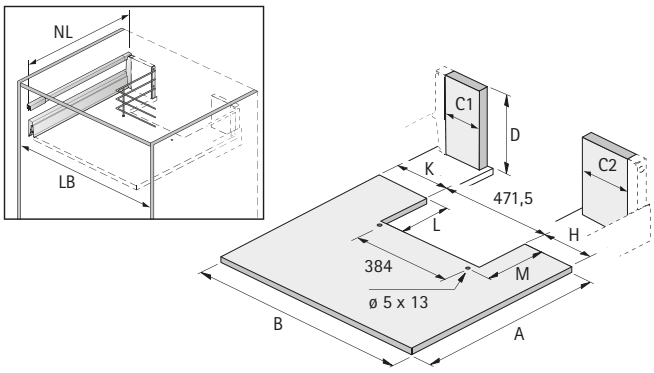

- Rozměr A = NL + 10 mm (dřevěná záda),
  nebo = NL - 3 mm (hliníková záda)
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 51,5 mm
- Rozměr C1 = K - 20 mm
- Rozměr C2 = H - 20 mm
- Rozměr D = 144 mm (dřevěná záda)
- Rozměr L = 280 mm (dřevěná záda), nebo = 267 mm (hliníková záda)
- Rozměr M = 290 mm (dřevěná záda), nebo = 277 mm (hliníková záda)

Zásuvka, výška 54 mm

982 - 984

Zásuvka, výška 70 mm

986 - 988

Vnitřní zásuvka 100, výška 70 mm

990 - 993

Vnitřní zásuvka 200, výška 70 mm

994 - 997

Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm

998 - 1002

Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm

1004 - 1008

Vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem, výška 144 mm

1010 - 1015

Vnitřní vysoká zásuvka 200 s relingem, výška 144 mm

1016 - 1021

Vnitřní vysoká zásuvka 200 s DesignSide výška 144 mm

1022 - 1026

Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm

1028 - 1032

Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 176 mm

1034 - 1037

Vysoká zásuvka s relingem, individuální výška zad

1038 - 1040

- **Přehled sortimentu**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 70 mm
1042 - 1044

Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez výška 144 mm
1046 - 1048

Velkokapacitní zásuvka
1050 - 1052

Velkokapacitní zásuvka pod sporák
1054 - 1055

Úzká dolní skříňka
1056

Vysoká skříň
1057

Skříň na potraviny
1058

Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky, přehled sortimentu
1059

Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky, přehled sortimentu
1059

Řešení pro vybrání pod dřez, přehled sortimentu
1075

- **Zásuvka, výška 54 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

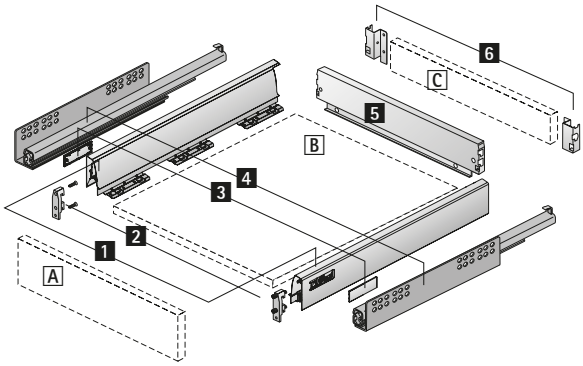

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
6 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1106, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

- Např. pro použití jako zásuvka pod sporák

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast tmavošedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	**Obj. číslo**	Balení
470	**9 196 159**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 6 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	**Obj. číslo**	Balení
54	**9 196 167**	1 sada

5 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	**Obj. číslo**	Balení
600	**9 194 437**	1/40 ks

- **Zásuvka, výška 54 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

- Např. pro použití jako zásuvka pod sporák

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
470	**9 194 434**	**9 194 435**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Tmavošedá s logem Hettich	**9 194 648**	1/300 ks
Tmavošedá	**9 194 645**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 194 656**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 194 655**	1/300 ks

5 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
600	**9 194 437**	1/40 ks

6 Příchytka zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
54	**9 194 625**	**9 194 626**	40 ks

- **Zásuvka, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

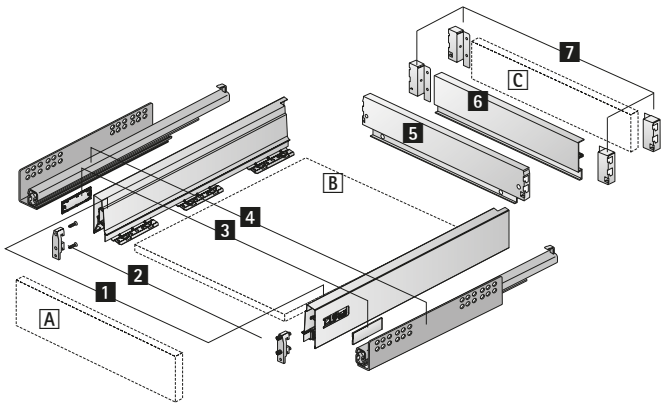

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Ocelová záda
Alternativně:
6 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
7 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1107, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast tmavošedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 160**	1 sada
300	**9 196 161**	1 sada
350	**9 196 162**	1 sada
420	**9 196 163**	1 sada
470	**9 196 164**	1 sada
520	**9 196 165**	1 sada
620	**9 196 166**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 7 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
70	**9 196 168**	1 sada

5 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 451**	1/40 ks
300	**9 194 452**	1/40 ks
350	**9 194 453**	1/40 ks
400	**9 194 454**	1/40 ks
450	**9 194 455**	1/40 ks
500	**9 194 456**	1/40 ks
550	**9 194 457**	1/40 ks
600	**9 194 458**	1/40 ks
700	**9 194 459**	1/20 ks
800	**9 194 460**	1/20 ks
900	**9 194 461**	1/20 ks
1000	**9 194 462**	1/20 ks
1200	**9 194 463**	1/20 ks

6 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 519	1 ks

- **Zásuvka, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo levý	Obj. číslo pravý	Balení
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 ks
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 ks
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 ks
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 ks
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 ks
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 ks
620	**9 194 430**	**9 194 431**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Tmavošedá s logem Hettich	**9 194 648**	1/300 ks
Tmavošedá	**9 194 645**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 194 656**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 194 655**	1/300 ks

5 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 451**	1/40 ks
300	**9 194 452**	1/40 ks
350	**9 194 453**	1/40 ks
400	**9 194 454**	1/40 ks
450	**9 194 455**	1/40 ks
500	**9 194 456**	1/40 ks
550	**9 194 457**	1/40 ks
600	**9 194 458**	1/40 ks
700	**9 194 459**	1/20 ks
800	**9 194 460**	1/20 ks
900	**9 194 461**	1/20 ks
1000	**9 194 462**	1/20 ks
1200	**9 194 463**	1/20 ks

7 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo levá	Obj. číslo pravá	Balení
70	**9 194 629**	**9 194 630**	40 ks

6 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- 7 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 519	1 ks

- **Vnitřní zásuvka 100, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

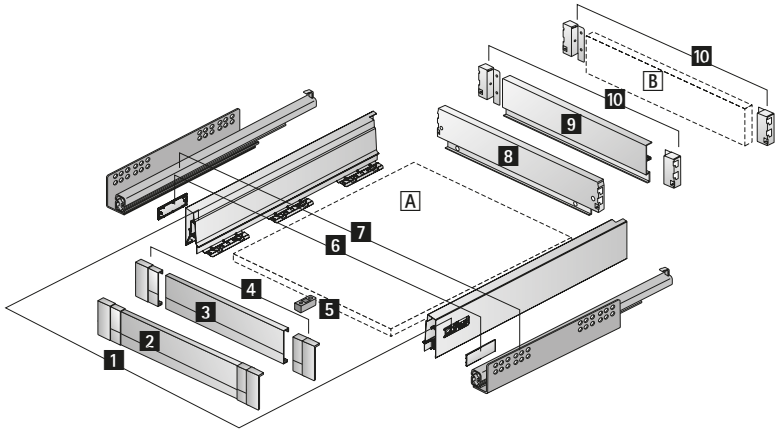

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Čelo
Alternativně:
3 Hliníkové čelo a
4 Spojky pro hliníkové čelo
5 Stabilizátor čela
6 Krytka, 2 ks
7 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
8 Ocelová záda
Alternativně:
9 Hliníková záda nebo B dřevěná záda a
10 Příchytka zad, levá a pravá
A Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
B Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1108, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 6 2 ks krytka, plast tmavošedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 160**	1 sada
300	**9 196 161**	1 sada
350	**9 196 162**	1 sada
420	**9 196 163**	1 sada
470	**9 196 164**	1 sada
520	**9 196 165**	1 sada
620	**9 196 166**	1 sada

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 451**	1/40 ks
300	**9 194 452**	1/40 ks
350	**9 194 453**	1/40 ks
400	**9 194 454**	1/40 ks
450	**9 194 455**	1/40 ks
500	**9 194 456**	1/40 ks
550	**9 194 457**	1/40 ks
600	**9 194 458**	1/40 ks
700	**9 194 459**	1/20 ks
800	**9 194 460**	1/20 ks
900	**9 194 461**	1/20 ks
1000	**9 194 462**	1/20 ks
1200	**9 194 463**	1/20 ks

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 10 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
70	**9 196 168**	1 sada

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 519	1 ks

- **Vnitřní zásuvka 100, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 ks
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 ks
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 ks
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 ks
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 ks
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 ks
620	**9 194 430**	**9 194 431**	18 ks

6 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Tmavošedá s logem Hettich	**9 194 648**	1/300 ks
Tmavošedá	**9 194 645**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 194 656**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 194 655**	1/300 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 451**	1/40 ks
300	**9 194 452**	1/40 ks
350	**9 194 453**	1/40 ks
400	**9 194 454**	1/40 ks
450	**9 194 455**	1/40 ks
500	**9 194 456**	1/40 ks
550	**9 194 457**	1/40 ks
600	**9 194 458**	1/40 ks
700	**9 194 459**	1/20 ks
800	**9 194 460**	1/20 ks
900	**9 194 461**	1/20 ks
1000	**9 194 462**	1/20 ks
1200	**9 194 463**	1/20 ks

10 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
70	**9 194 629**	**9 194 630**	40 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- 10 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 519	1 ks

- **Vnitřní zásuvka 100, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Čelo pro vnitřní zásuvku

2 Čelo

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami
- Hliník s práškovou barvou antracitovou, plast tmavě šedý

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 194 737**	1/20 ks
400	**9 194 738**	1/20 ks
450	**9 194 739**	1/20 ks
500	**9 194 740**	1/20 ks
600	**9 194 741**	1/20 ks
800	**9 194 742**	1/20 ks
900	**9 194 743**	1/20 ks
1000	**9 194 744**	1/20 ks
1200	**9 194 745**	1/20 ks

3 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- 4 Spojky pro hliníkové čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 766	1 ks

4 Spojky pro hliníkové čelo

- Pro kombinaci s 3 hliníkovým čelem
- Plast tmavošedý

Obj. číslo	Balení
9 196 349	1 sada

5 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm
- Plast bílý

Obj. číslo	Balení
9 117 782	1/100 ks

- **Vnitřní zásuvka 200, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

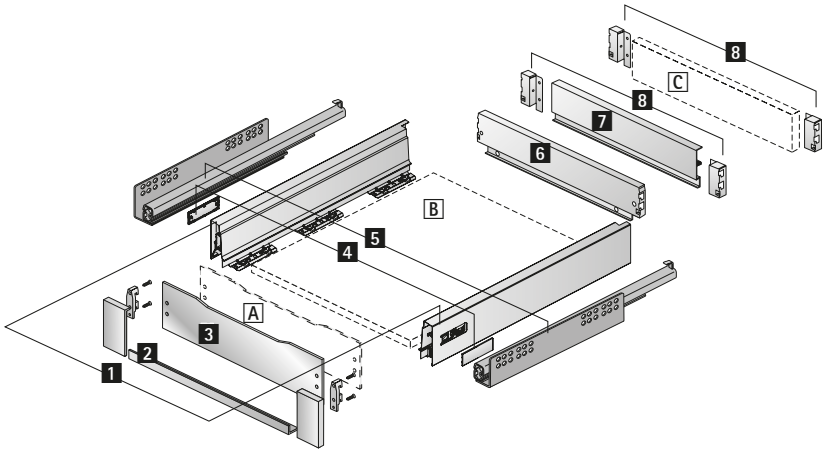

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Spojky pro čelo
3 Skleněné čelo
Alternativně:
A Čelo z individuálního materiálu
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
6 Ocelová záda
Alternativně:
7 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1109, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 4 2 ks krytka, plast tmavošedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 160**	1 sada
300	**9 196 161**	1 sada
350	**9 196 162**	1 sada
420	**9 196 163**	1 sada
470	**9 196 164**	1 sada
520	**9 196 165**	1 sada
620	**9 196 166**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
70	**9 196 168**	1 sada

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 451**	1/40 ks
300	**9 194 452**	1/40 ks
350	**9 194 453**	1/40 ks
400	**9 194 454**	1/40 ks
450	**9 194 455**	1/40 ks
500	**9 194 456**	1/40 ks
550	**9 194 457**	1/40 ks
600	**9 194 458**	1/40 ks
700	**9 194 459**	1/20 ks
800	**9 194 460**	1/20 ks
900	**9 194 461**	1/20 ks
1000	**9 194 462**	1/20 ks
1200	**9 194 463**	1/20 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 519	1 ks

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 ks
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 ks
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 ks
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 ks
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 ks
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 ks
620	**9 194 430**	**9 194 431**	18 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Tmavošedá s logem Hettich	**9 194 648**	1/300 ks
Tmavošedá	**9 194 645**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 194 656**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 194 655**	1/300 ks

6 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 451**	1/40 ks
300	**9 194 452**	1/40 ks
350	**9 194 453**	1/40 ks
400	**9 194 454**	1/40 ks
450	**9 194 455**	1/40 ks
500	**9 194 456**	1/40 ks
550	**9 194 457**	1/40 ks
600	**9 194 458**	1/40 ks
700	**9 194 459**	1/20 ks
800	**9 194 460**	1/20 ks
900	**9 194 461**	1/20 ks
1000	**9 194 462**	1/20 ks
1200	**9 194 463**	1/20 ks

7 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- 8 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 519	1 ks

8 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
70	**9 194 629**	**9 194 630**	40 ks

- **Vnitřní zásuvka 200, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Čelo pro vnitřní zásuvku

2 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci se 3 skleněným čelem nebo čelem z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada spojka, levá a pravá, zinkový odlitek antracitový
- 1 ks nosný profil, hliník, antracitový
- 2 ks příchytka čela
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 206 327	1 sada

3 Skleněné čelo

- Pro korpus standardní šířky
- Plavené sklo matné
- 2 Spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 079 143**	1 ks
400	**9 079 145**	1 ks
450	**9 079 147**	1 ks
500	**9 079 148**	1 ks
550	**9 079 309**	1 ks
600	**9 079 310**	1 ks
800	**9 079 311**	1 ks
900	**9 079 312**	1 ks
1000	**9 079 313**	1 ks
1200	**9 079 314**	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

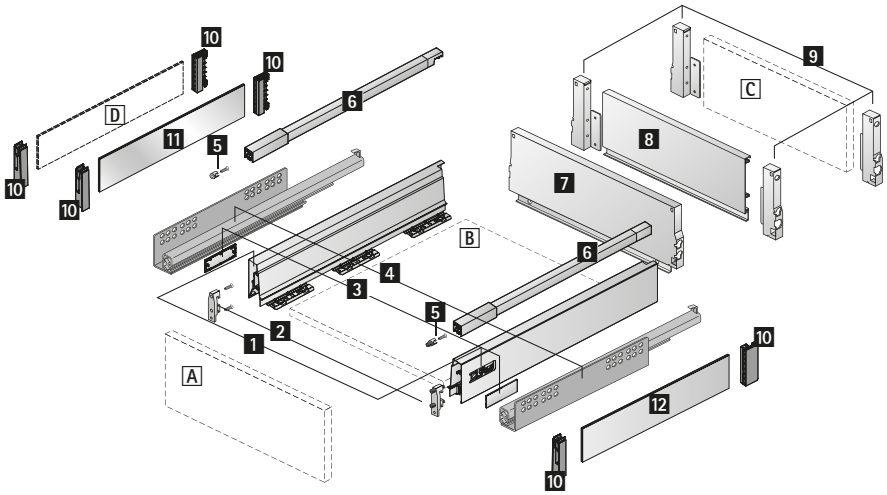

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Podélný reling, levý a pravý
7 Ocelová záda
Alternativně:
8 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
Volitelné příslušenství:
10 Adaptér TopSide
11 TopSide kov
Alternativa 1:
12 TopSide sklo
Alternativa 2:
D TopSide z individuálního materiálu
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D TopSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1110, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast tmavošedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 160**	1 sada
300	**9 196 161**	1 sada
350	**9 196 162**	1 sada
420	**9 196 163**	1 sada
470	**9 196 164**	1 sada
520	**9 196 165**	1 sada
620	**9 196 166**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 169**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 171**	1 sada
300	**9 196 172**	1 sada
350	**9 196 173**	1 sada
420	**9 196 174**	1 sada
470	**9 196 175**	1 sada
520	**9 196 176**	1 sada
620	**9 196 177**	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 479**	1/20 ks
300	**9 194 480**	1/20 ks
350	**9 194 481**	1/20 ks
400	**9 194 482**	1/20 ks
450	**9 194 483**	1/20 ks
500	**9 194 484**	1/20 ks
550	**9 194 485**	1/20 ks
600	**9 194 486**	1/20 ks
700	**9 194 487**	1/10 ks
800	**9 194 489**	1/10 ks
900	**9 194 491**	1/10 ks
1000	**9 194 492**	1/10 ks
1200	**9 194 493**	1/10 ks

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 521	1 ks

10 Adaptér TopSide

- Pro použití 11 TopSide kov, 12 TopSide sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast tmavošedý

Sada obsahuje:
- 1 ks přední adaptér, levý a pravý
- 1 ks zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 659	1 sada

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

11 TopSide kov

- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 691**	1 sada
300	**9 194 692**	1 sada
350	**9 194 693**	1 sada
420	**9 194 694**	1 sada
470	**9 194 695**	1 sada
520	**9 194 696**	1 sada
620	**9 194 697**	1 sada

12 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 663**	1 sada
300	**9 194 664**	1 sada
350	**9 194 665**	1 sada
420	**9 194 666**	1 sada
470	**9 194 667**	1 sada
520	**9 194 668**	1 sada
620	**9 194 669**	1 sada

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 ks
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 ks
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 ks
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 ks
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 ks
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 ks
620	**9 194 430**	**9 194 431**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Tmavošedá s logem Hettich	**9 194 648**	1/300 ks
Tmavošedá	**9 194 645**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 194 656**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 194 655**	1/300 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 550**	**9 194 551**	80 ks
300	**9 194 552**	**9 194 553**	80 ks
350	**9 194 554**	**9 194 555**	80 ks
420	**9 194 556**	**9 194 557**	80 ks
470	**9 194 558**	**9 194 559**	80 ks
520	**9 194 560**	**9 194 561**	80 ks
620	**9 194 562**	**9 194 563**	80 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 479**	1/20 ks
300	**9 194 480**	1/20 ks
350	**9 194 481**	1/20 ks
400	**9 194 482**	1/20 ks
450	**9 194 483**	1/20 ks
500	**9 194 484**	1/20 ks
550	**9 194 485**	1/20 ks
600	**9 194 486**	1/20 ks
700	**9 194 487**	1/10 ks
800	**9 194 489**	1/10 ks
900	**9 194 491**	1/10 ks
1000	**9 194 492**	1/10 ks
1200	**9 194 493**	1/10 ks

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

9 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 194 637**	**9 194 638**	40 ks

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- 9 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 521	1 ks

10 Adaptér TopSide

- Pro použití 11 TopSide kov, 12 TopSide sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast tmavošedý

Sada obsahuje:
- 1 ks přední adaptér, levý a pravý
- 1 ks zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 659	1 sada

11 TopSide kov

- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 691**	1 sada
300	**9 194 692**	1 sada
350	**9 194 693**	1 sada
420	**9 194 694**	1 sada
470	**9 194 695**	1 sada
520	**9 194 696**	1 sada
620	**9 194 697**	1 sada

12 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 663**	1 sada
300	**9 194 664**	1 sada
350	**9 194 665**	1 sada
420	**9 194 666**	1 sada
470	**9 194 667**	1 sada
520	**9 194 668**	1 sada
620	**9 194 669**	1 sada

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

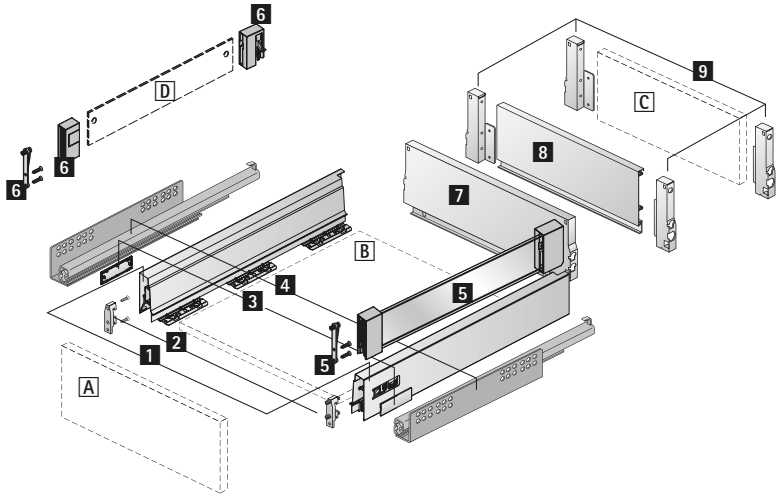

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 DesignSide sklo
Alternativně:
D DesignSide z individuálního materiálu a
6 Adaptér DesignSide
7 Ocelová záda
Alternativně:
8 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1111, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast tmavošedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 160**	1 sada
300	**9 196 161**	1 sada
350	**9 196 162**	1 sada
420	**9 196 163**	1 sada
470	**9 196 164**	1 sada
520	**9 196 165**	1 sada
620	**9 196 166**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 169**	1 sada

5 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými spojkami, plast tmavošedý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks DesignSide s předmontovanými spojkami, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 811**	1 sada
300	**9 194 812**	1 sada
350	**9 194 813**	1 sada
420	**9 194 814**	1 sada
470	**9 194 815**	1 sada
520	**9 194 816**	1 sada
620	**9 194 817**	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 479**	1/20 ks
300	**9 194 480**	1/20 ks
350	**9 194 481**	1/20 ks
400	**9 194 482**	1/20 ks
450	**9 194 483**	1/20 ks
500	**9 194 484**	1/20 ks
550	**9 194 485**	1/20 ks
600	**9 194 486**	1/20 ks
700	**9 194 487**	1/10 ks
800	**9 194 489**	1/10 ks
900	**9 194 491**	1/10 ks
1000	**9 194 492**	1/10 ks
1200	**9 194 493**	1/10 ks

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 521	1 ks

6 Adaptér DesignSide

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast tmavošedý
- 10 Příchytky čela pro DesignSide k našroubování je třeba případně objednat zvlášť



Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 319	1 sada

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

10 Příchytka čela pro DesignSide

- K přišroubování
- Plast

Obj. číslo	Balení
9 098 724	1/80 ks

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 ks
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 ks
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 ks
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 ks
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 ks
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 ks
620	**9 194 430**	**9 194 431**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Tmavošedá s logem Hettich	**9 194 648**	1/300 ks
Tmavošedá	**9 194 645**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 194 656**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 194 655**	1/300 ks

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 479**	1/20 ks
300	**9 194 480**	1/20 ks
350	**9 194 481**	1/20 ks
400	**9 194 482**	1/20 ks
450	**9 194 483**	1/20 ks
500	**9 194 484**	1/20 ks
550	**9 194 485**	1/20 ks
600	**9 194 486**	1/20 ks
700	**9 194 487**	1/10 ks
800	**9 194 489**	1/10 ks
900	**9 194 491**	1/10 ks
1000	**9 194 492**	1/10 ks
1200	**9 194 493**	1/10 ks

9 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 194 637**	**9 194 638**	40 ks

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- 9 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 521	1 ks

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

5 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými spojkami, plast tmavošedý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levá a pravá
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	**Obj. číslo**	Balení
260	**9 194 811**	1 sada
300	**9 194 812**	1 sada
350	**9 194 813**	1 sada
420	**9 194 814**	1 sada
470	**9 194 815**	1 sada
520	**9 194 816**	1 sada
620	**9 194 817**	1 sada

10 Příchytka čela pro DesignSide

- K přišroubování
- Plast

Obj. číslo	Balení
9 098 724	1/80 ks

6 Adaptér DesignSide



- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast tmavošedý
- 10 Příchytky čela pro DesignSide k našroubování je třeba případně objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 319	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

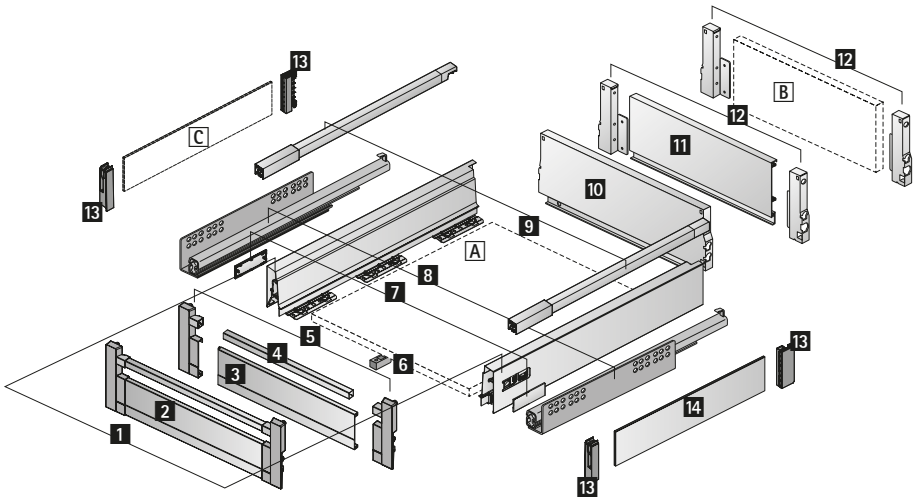

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Čelo
Alternativně:
3 Hliníkové čelo a
4 Reling pro hliníkové čelo a
5 Spojky pro hliníkové čelo
6 Stabilizátor čela
7 Krytka, 2 ks
8 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
9 Podélný reling, levý a pravý
10 Ocelová záda
Alternativně:
11 Hliníková záda nebo B dřevěná záda a
12 Příchytka zad, levá a pravá
Volitelné příslušenství:
13 Adaptér TopSide
14 TopSide kov
Alternativně:
C TopSide z individuálního materiálu
A Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
B Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
C TopSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1112, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 7 2 ks krytka, plast tmavošedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
350	**9 196 162**	1 sada
420	**9 196 163**	1 sada
470	**9 196 164**	1 sada
520	**9 196 165**	1 sada
620	**9 196 166**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 12 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 169**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 9 1 pár podélný reling, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
350	**9 196 185**	1 sada
420	**9 196 186**	1 sada
470	**9 196 187**	1 sada
520	**9 196 188**	1 sada
620	**9 196 189**	1 sada

10 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 479**	1/20 ks
300	**9 194 480**	1/20 ks
350	**9 194 481**	1/20 ks
400	**9 194 482**	1/20 ks
450	**9 194 483**	1/20 ks
500	**9 194 484**	1/20 ks
550	**9 194 485**	1/20 ks
600	**9 194 486**	1/20 ks
700	**9 194 487**	1/10 ks
800	**9 194 489**	1/10 ks
900	**9 194 491**	1/10 ks
1000	**9 194 492**	1/10 ks
1200	**9 194 493**	1/10 ks

11 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 521	1 ks

13 Adaptér TopSide

- Pro použití 14 TopSide kov nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast tmavošedý

Sada obsahuje:
- 1 sada přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 659	1 sada

14 TopSide kov

- 13 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
350	**9 206 232**	1 sada
420	**9 206 233**	1 sada
470	**9 206 234**	1 sada
520	**9 206 245**	1 sada
620	**9 206 246**	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 ks
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 ks
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 ks
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 ks
620	**9 194 430**	**9 194 431**	18 ks

7 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Tmavošedá s logem Hettich	**9 194 648**	1/300 ks
Tmavošedá	**9 194 645**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 194 656**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 194 655**	1/300 ks

9 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
350	**9 194 586**	**9 194 587**	80 ks
420	**9 194 588**	**9 194 589**	80 ks
470	**9 194 590**	**9 194 591**	80 ks
520	**9 194 592**	**9 194 593**	80 ks
620	**9 194 594**	**9 194 595**	80 ks

10 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 479**	1/20 ks
300	**9 194 480**	1/20 ks
350	**9 194 481**	1/20 ks
400	**9 194 482**	1/20 ks
450	**9 194 483**	1/20 ks
500	**9 194 484**	1/20 ks
550	**9 194 485**	1/20 ks
600	**9 194 486**	1/20 ks
700	**9 194 487**	1/10 ks
800	**9 194 489**	1/10 ks
900	**9 194 491**	1/10 ks
1000	**9 194 492**	1/10 ks
1200	**9 194 493**	1/10 ks

12 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 194 637**	**9 194 638**	40 ks

11 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- 12 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 521	1 ks

13 Adaptér TopSide

- Pro použití 14 TopSide kov nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast tmavošedý

Sada obsahuje:
- 1 ks přední adaptér, levý a pravý
- 1 ks zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 659	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

14 TopSide kov

- 13 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
350	**9 206 232**	1 sada
420	**9 206 233**	1 sada
470	**9 206 234**	1 sada
520	**9 206 245**	1 sada
620	**9 206 246**	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

2 Čelo

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Hliník s práškovou barvou antracitovou, plast tmavě šedý

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 194 788**	1/20 ks
400	**9 194 789**	1/20 ks
450	**9 194 790**	1/20 ks
500	**9 194 791**	1/20 ks
600	**9 194 792**	1/20 ks
800	**9 194 793**	1/20 ks
900	**9 194 794**	1/20 ks
1000	**9 194 795**	1/20 ks
1200	**9 194 796**	1/20 ks

3 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- 4 Reling a 5 spojky pro hliníkové čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 766	1 ks

4 Reling pro hliníkové čelo

- Ocel
- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 3 Hliníkové čelo a 5 spojky pro hliníkové čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 616	1/30 ks

5 Spojky pro hliníkové čelo

- Pro kombinaci s 3 hliníkovým čelem a 4 relingem pro hliníkové čelo
- Plast tmavošedý

Obj. číslo	Balení
9 204 259	1 sada

6 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm
- Plast bílý

Obj. číslo	Balení
9 117 782	1/100 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**



Rozkres dílů

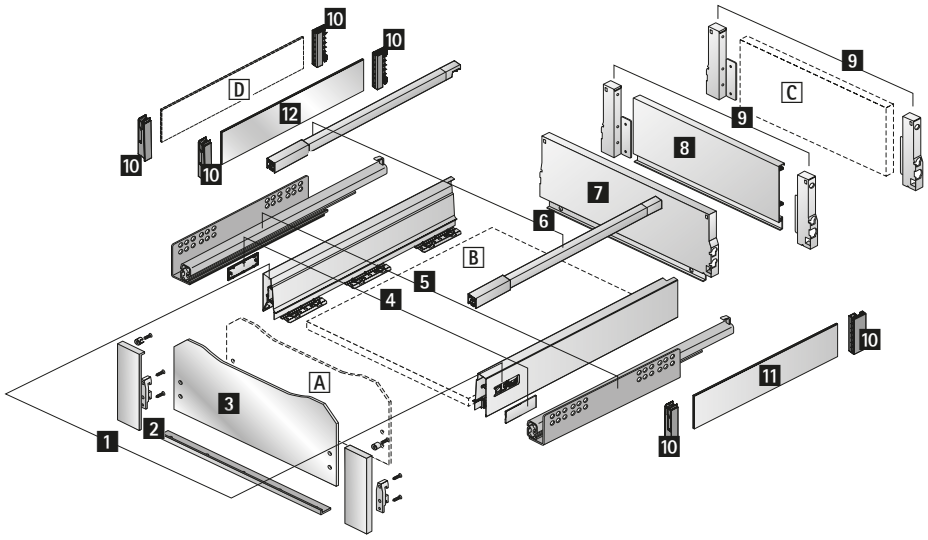

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Spojky pro čelo
3 Skleněné čelo
Alternativně:
A Čelo z individuálního materiálu
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
6 Podélný reling, levý a pravý
7 Ocelová záda
Alternativně:
8 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
Volitelné příslušenství:
10 Adaptér TopSide
11 TopSide kov
Alternativa 1:
12 TopSide sklo
Alternativa 2:
D TopSide z individuálního materiálu

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D TopSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1113, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 4 2 ks krytka, plast tmavošedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 160**	1 sada
300	**9 196 161**	1 sada
350	**9 196 162**	1 sada
420	**9 196 163**	1 sada
470	**9 196 164**	1 sada
520	**9 196 165**	1 sada
620	**9 196 166**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 9 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 169**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 pár podélný reling, levý a pravý

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 171**	1 sada
300	**9 196 172**	1 sada
350	**9 196 173**	1 sada
420	**9 196 174**	1 sada
470	**9 196 175**	1 sada
520	**9 196 176**	1 sada
620	**9 196 177**	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 479**	1/20 ks
300	**9 194 480**	1/20 ks
350	**9 194 481**	1/20 ks
400	**9 194 482**	1/20 ks
450	**9 194 483**	1/20 ks
500	**9 194 484**	1/20 ks
550	**9 194 485**	1/20 ks
600	**9 194 486**	1/20 ks
700	**9 194 487**	1/10 ks
800	**9 194 489**	1/10 ks
900	**9 194 491**	1/10 ks
1000	**9 194 492**	1/10 ks
1200	**9 194 493**	1/10 ks

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 521	1 ks

10 Adaptér TopSide

- Pro použití 11 TopSide kov, 12 TopSide sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast tmavošedý

Sada obsahuje:
- 1 sada přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 659	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

11 TopSide kov

- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 691**	1 sada
300	**9 194 692**	1 sada
350	**9 194 693**	1 sada
420	**9 194 694**	1 sada
470	**9 194 695**	1 sada
520	**9 194 696**	1 sada
620	**9 194 697**	1 sada

12 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 663**	1 sada
300	**9 194 664**	1 sada
350	**9 194 665**	1 sada
420	**9 194 666**	1 sada
470	**9 194 667**	1 sada
520	**9 194 668**	1 sada
620	**9 194 669**	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 ks
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 ks
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 ks
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 ks
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 ks
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 ks
620	**9 194 430**	**9 194 431**	18 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Tmavošedá s logem Hettich	**9 194 648**	1/300 ks
Tmavošedá	**9 194 645**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 194 656**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 194 655**	1/300 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 550**	**9 194 551**	80 ks
300	**9 194 552**	**9 194 553**	80 ks
350	**9 194 554**	**9 194 555**	80 ks
420	**9 194 556**	**9 194 557**	80 ks
470	**9 194 558**	**9 194 559**	80 ks
520	**9 194 560**	**9 194 561**	80 ks
620	**9 194 562**	**9 194 563**	80 ks

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 479**	1/20 ks
300	**9 194 480**	1/20 ks
350	**9 194 481**	1/20 ks
400	**9 194 482**	1/20 ks
450	**9 194 483**	1/20 ks
500	**9 194 484**	1/20 ks
550	**9 194 485**	1/20 ks
600	**9 194 486**	1/20 ks
700	**9 194 487**	1/10 ks
800	**9 194 489**	1/10 ks
900	**9 194 491**	1/10 ks
1000	**9 194 492**	1/10 ks
1200	**9 194 493**	1/10 ks

9 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 194 637**	**9 194 638**	40 ks

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- 9 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 521	1 ks

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

10 Adaptér TopSide

- Pro použití 11 TopSide kov, 12 TopSide sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast tmavošedý

Sada obsahuje:
- 1 ks přední adaptér, levý a pravý
- 1 ks zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 659	1 sada

11 TopSide kov

- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 691**	1 sada
300	**9 194 692**	1 sada
350	**9 194 693**	1 sada
420	**9 194 694**	1 sada
470	**9 194 695**	1 sada
520	**9 194 696**	1 sada
620	**9 194 697**	1 sada

12 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 10 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 663**	1 sada
300	**9 194 664**	1 sada
350	**9 194 665**	1 sada
420	**9 194 666**	1 sada
470	**9 194 667**	1 sada
520	**9 194 668**	1 sada
620	**9 194 669**	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

2 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci se 3 skleněným čelem nebo čelem z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada spojka, levá a pravá, zinkový odlitek antracitový
- 1 ks nosný profil, hliník, antracitový
- 2 ks příchytka čela
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 206 330	1 sada

3 Skleněné čelo

- Pro korpus standardní šířky
- Plavené sklo matné
- 2 Spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 079 362**	1 ks
400	**9 079 366**	1 ks
450	**9 079 372**	1 ks
500	**9 079 374**	1 ks
550	**9 079 376**	1 ks
600	**9 079 378**	1 ks
800	**9 079 385**	1 ks
900	**9 079 387**	1 ks
1000	**9 079 388**	1 ks
1200	**9 079 389**	1 ks

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

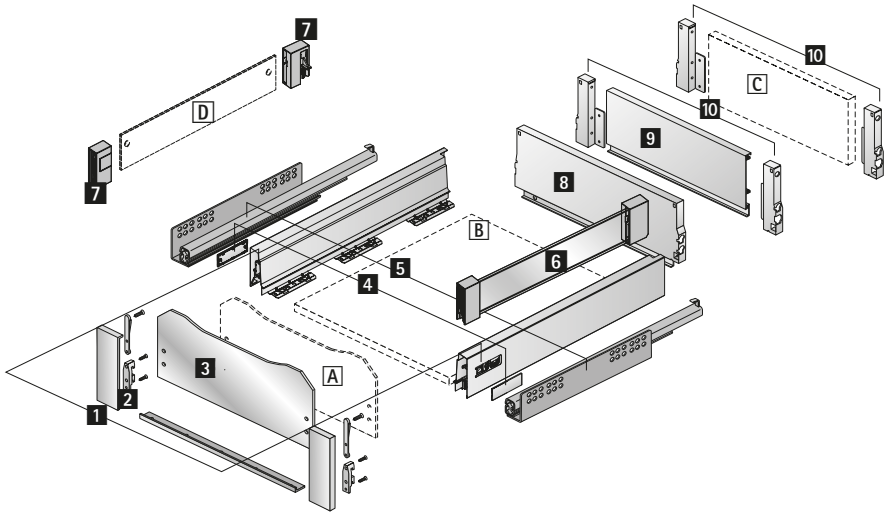

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Spojky pro čelo
3 Skleněné čelo
Alternativně:
A Čelo z individuálního materiálu
4 Krytka, 2 ks
5 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
6 DesignSide sklo
Alternativně:
D DesignSide z individuálního materiálu a
7 Adaptér DesignSide
8 Ocelová záda
Alternativně:
9 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
10 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1114, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 4 2 ks krytka, plast tmavošedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 160**	1 sada
300	**9 196 161**	1 sada
350	**9 196 162**	1 sada
420	**9 196 163**	1 sada
470	**9 196 164**	1 sada
520	**9 196 165**	1 sada
620	**9 196 166**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo 9 hliníková záda

Sada obsahuje:
- 10 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 169**	1 sada

6 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými spojkami, plast tmavošedý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks DesignSide s předmontovanými spojkami, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 811**	1 sada
300	**9 194 812**	1 sada
350	**9 194 813**	1 sada
420	**9 194 814**	1 sada
470	**9 194 815**	1 sada
520	**9 194 816**	1 sada
620	**9 194 817**	1 sada

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 479**	1/20 ks
300	**9 194 480**	1/20 ks
350	**9 194 481**	1/20 ks
400	**9 194 482**	1/20 ks
450	**9 194 483**	1/20 ks
500	**9 194 484**	1/20 ks
550	**9 194 485**	1/20 ks
600	**9 194 486**	1/20 ks
700	**9 194 487**	1/10 ks
800	**9 194 489**	1/10 ks
900	**9 194 491**	1/10 ks
1000	**9 194 492**	1/10 ks
1200	**9 194 493**	1/10 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 521	1 ks

7 Adaptér DesignSide

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast tmavošedý



Sada obsahuje:
- 1 ks DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 ks DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 319	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 ks
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 ks
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 ks
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 ks
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 ks
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 ks
620	**9 194 430**	**9 194 431**	18 ks

4 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Tmavošedá s logem Hettich	**9 194 648**	1/300 ks
Tmavošedá	**9 194 645**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 194 656**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 194 655**	1/300 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 194 479**	1/20 ks
300	**9 194 480**	1/20 ks
350	**9 194 481**	1/20 ks
400	**9 194 482**	1/20 ks
450	**9 194 483**	1/20 ks
500	**9 194 484**	1/20 ks
550	**9 194 485**	1/20 ks
600	**9 194 486**	1/20 ks
700	**9 194 487**	1/10 ks
800	**9 194 489**	1/10 ks
900	**9 194 491**	1/10 ks
1000	**9 194 492**	1/10 ks
1200	**9 194 493**	1/10 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- 10 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 521	1 ks

10 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 194 637**	**9 194 638**	40 ks

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s DesignSide, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

6 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými spojkami, plast tmavošedý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levá a pravá
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	**Obj. číslo**	Balení
260	**9 194 811**	1 sada
300	**9 194 812**	1 sada
350	**9 194 813**	1 sada
420	**9 194 814**	1 sada
470	**9 194 815**	1 sada
520	**9 194 816**	1 sada
620	**9 194 817**	1 sada

7 Adaptér DesignSide



- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast tmavošedý

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 319	1 sada

Čelo pro vnitřní vysokou zásuvku

2 Spojky pro čelo

- Pro kombinaci se 3 skleněným čelem nebo čelem z individuálního materiálu

Sada obsahuje:
- 1 sada spojka, levá a pravá, zinkový odlitek antracitový
- 1 ks nosný profil, hliník, antracitový
- 2 ks příchytka čela
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 206 330	1 sada

3 Skleněné čelo

- Pro korpus standardní šířky
- Plavené sklo matné
- 2 Spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 079 362**	1 ks
400	**9 079 366**	1 ks
450	**9 079 372**	1 ks
500	**9 079 374**	1 ks
550	**9 079 376**	1 ks
600	**9 079 378**	1 ks
800	**9 079 385**	1 ks
900	**9 079 387**	1 ks
1000	**9 079 388**	1 ks
1200	**9 079 389**	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

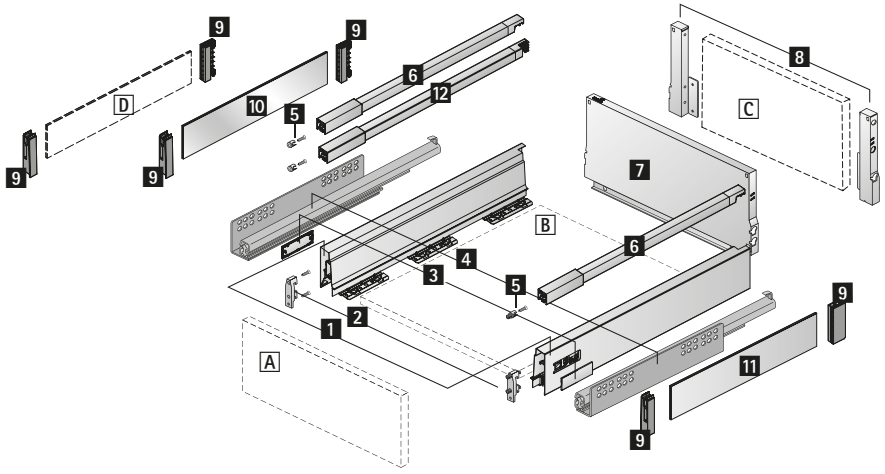

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Podélný reling, levý a pravý
7 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
Volitelné příslušenství:
9 Adaptér TopSide a
10 TopSide kov
Alternativa 1:
9 Adaptér TopSide a
11 TopSide sklo
Alternativa 2:
9 Adaptér TopSide a
D TopSide z individuálního materiálu
Alternativa 3:
12 Dvojitý reling a
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks

A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D TopSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1115, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast tmavošedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 160**	1 sada
300	**9 196 161**	1 sada
350	**9 196 162**	1 sada
420	**9 196 163**	1 sada
470	**9 196 164**	1 sada
520	**9 196 165**	1 sada
620	**9 196 166**	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 194 506**	1/20 ks
350	**9 194 507**	1/20 ks
400	**9 194 508**	1/20 ks
450	**9 194 509**	1/20 ks
500	**9 194 510**	1/20 ks
550	**9 194 511**	1/20 ks
600	**9 194 512**	1/20 ks
700	**9 209 984**	1/10 ks
800	**9 194 514**	1/10 ks
900	**9 194 515**	1/10 ks
1000	**9 194 516**	1/10 ks
1200	**9 194 517**	1/10 ks

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
176	**9 196 170**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 171**	1 sada
300	**9 196 172**	1 sada
350	**9 196 173**	1 sada
420	**9 196 174**	1 sada
470	**9 196 175**	1 sada
520	**9 196 176**	1 sada
620	**9 196 177**	1 sada

9 Adaptér TopSide

- Pro použití 10 TopSide kov, 11 TopSide sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast tmavošedý

Sada obsahuje:
- 1 ks přední adaptér, levý a pravý
- 1 ks zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 662	1 sada

10 TopSide kov

- 9 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 712**	1 sada
300	**9 194 713**	1 sada
350	**9 194 714**	1 sada
420	**9 194 715**	1 sada
470	**9 194 716**	1 sada
520	**9 194 717**	1 sada
620	**9 194 718**	1 sada

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

11 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 9 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 670**	1 sada
300	**9 194 671**	1 sada
350	**9 194 672**	1 sada
420	**9 194 673**	1 sada
470	**9 194 674**	1 sada
520	**9 194 675**	1 sada
620	**9 194 676**	1 sada

12 Dvojitý reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 sada druhý reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 178**	1 sada
300	**9 196 179**	1 sada
350	**9 196 180**	1 sada
420	**9 196 181**	1 sada
470	**9 196 182**	1 sada
520	**9 196 183**	1 sada
620	**9 196 184**	1 sada

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 ks
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 ks
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 ks
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 ks
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 ks
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 ks
620	**9 194 430**	**9 194 431**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Tmavošedá s logem Hettich	**9 194 648**	1/300 ks
Tmavošedá	**9 194 645**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 194 656**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 194 655**	1/300 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 550**	**9 194 551**	80 ks
300	**9 194 552**	**9 194 553**	80 ks
350	**9 194 554**	**9 194 555**	80 ks
420	**9 194 556**	**9 194 557**	80 ks
470	**9 194 558**	**9 194 559**	80 ks
520	**9 194 560**	**9 194 561**	80 ks
620	**9 194 562**	**9 194 563**	80 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 194 506**	1/20 ks
350	**9 194 507**	1/20 ks
400	**9 194 508**	1/20 ks
450	**9 194 509**	1/20 ks
500	**9 194 510**	1/20 ks
550	**9 194 511**	1/20 ks
600	**9 194 512**	1/20 ks
700	**9 209 984**	1/10 ks
800	**9 194 514**	1/10 ks
900	**9 194 515**	1/10 ks
1000	**9 194 516**	1/10 ks
1200	**9 194 517**	1/10 ks

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

8 Příchytka zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
176	**9 194 641**	**9 194 642**	40 ks

9 Adaptér TopSide

- Pro použití 10 TopSide kov, 11 TopSide sklo nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast tmavošedý

Sada obsahuje:
- 1 ks přední adaptér, levý a pravý
- 1 ks zadní adaptér, levý a pravý

Obj. číslo	Balení
9 194 662	1 sada

10 TopSide kov

- 9 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 712**	1 sada
300	**9 194 713**	1 sada
350	**9 194 714**	1 sada
420	**9 194 715**	1 sada
470	**9 194 716**	1 sada
520	**9 194 717**	1 sada
620	**9 194 718**	1 sada

11 TopSide sklo

- Plavené sklo čiré
- 9 Adaptéry TopSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 670**	1 sada
300	**9 194 671**	1 sada
350	**9 194 672**	1 sada
420	**9 194 673**	1 sada
470	**9 194 674**	1 sada
520	**9 194 675**	1 sada
620	**9 194 676**	1 sada

12 Dvojitý reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 195 038**	**9 195 039**	80 ks
300	**9 195 040**	**9 195 041**	80 ks
350	**9 195 042**	**9 195 043**	80 ks
420	**9 195 044**	**9 195 045**	80 ks
470	**9 195 046**	**9 195 047**	80 ks
520	**9 195 048**	**9 195 049**	80 ks
620	**9 195 050**	**9 195 051**	80 ks

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Rozkres dílů

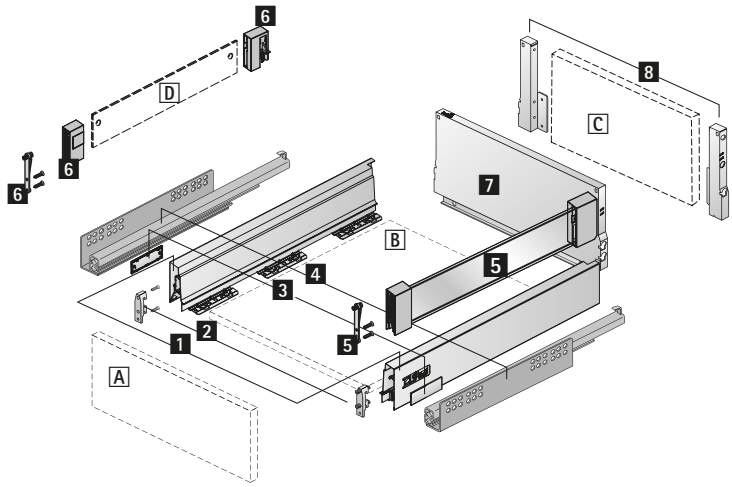

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 DesignSide sklo
Alternativně:
D DesignSide z individuálního materiálu a
6 Adaptér DesignSide
7 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D DesignSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 6 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1116, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast tmavošedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 160**	1 sada
300	**9 196 161**	1 sada
350	**9 196 162**	1 sada
420	**9 196 163**	1 sada
470	**9 196 164**	1 sada
520	**9 196 165**	1 sada
620	**9 196 166**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
176	**9 196 170**	1 sada

6 Adaptér DesignSide

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast tmavošedý
- 9 Příchytky čela pro DesignSide k našroubování je třeba případně objednat zvlášť



Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 322	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 194 506**	1/20 ks
350	**9 194 507**	1/20 ks
400	**9 194 508**	1/20 ks
450	**9 194 509**	1/20 ks
500	**9 194 510**	1/20 ks
550	**9 194 511**	1/20 ks
600	**9 194 512**	1/20 ks
700	**9 209 984**	1/10 ks
800	**9 194 514**	1/10 ks
900	**9 194 515**	1/10 ks
1000	**9 194 516**	1/10 ks
1200	**9 194 517**	1/10 ks

5 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými spojkami, plast tmavošedý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levá a pravá
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 832**	1 sada
300	**9 194 833**	1 sada
350	**9 194 834**	1 sada
420	**9 194 835**	1 sada
470	**9 194 836**	1 sada
520	**9 194 837**	1 sada
620	**9 194 838**	1 sada

9 Příchytka čela pro DesignSide

- K přišroubování
- Plast

Obj. číslo	Balení
9 098 724	1/80 ks

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo levý	Obj. číslo pravý	Balení
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 ks
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 ks
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 ks
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 ks
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 ks
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 ks
620	**9 194 430**	**9 194 431**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Tmavošedá s logem Hettich	**9 194 648**	1/300 ks
Tmavošedá	**9 194 645**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 194 656**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 194 655**	1/300 ks

5 DesignSide sklo

- Plavené sklo čiré s předmontovanými spojkami, plast tmavošedý
- Tloušťka materiálu 6 mm

Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide s předmontovanými adaptéry, levá a pravá
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 2 ks příchytka čela k našroubování

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 194 832**	1 sada
300	**9 194 833**	1 sada
350	**9 194 834**	1 sada
420	**9 194 835**	1 sada
470	**9 194 836**	1 sada
520	**9 194 837**	1 sada
620	**9 194 838**	1 sada

6 Adaptér DesignSide

- Pro kombinování s DesignSide z individuálního materiálu
- Plast tmavošedý
- 9 Příchytky čela pro DesignSide k našroubování je třeba případně objednat zvlášť



Sada obsahuje:
- 1 sada DesignSide přední adaptér, levý a pravý
- 1 sada DesignSide zadní adaptér, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Balení
9 196 322	1 sada

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 194 506**	1/20 ks
350	**9 194 507**	1/20 ks
400	**9 194 508**	1/20 ks
450	**9 194 509**	1/20 ks
500	**9 194 510**	1/20 ks
550	**9 194 511**	1/20 ks
600	**9 194 512**	1/20 ks
700	**9 209 984**	1/10 ks
800	**9 194 514**	1/10 ks
900	**9 194 515**	1/10 ks
1000	**9 194 516**	1/10 ks
1200	**9 194 517**	1/10 ks

- **Vysoká zásuvka s DesignSide, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

8 Příchytka zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
176	**9 194 641**	**9 194 642**	40 ks

9 Příchytka čela pro DesignSide

- K přišroubování
- Plast

Obj. číslo	Balení
9 098 724	1/80 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vysoká zásuvka s relingem, individuální výška zad**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Maximální výška zad 500 mm
- Je nutné dodatečné přišroubování zad minimálně 2 šrouby - od šířky korpusu 600 mm minimálně 3 šrouby a od šířky korpusu 900 mm minimálně 4 šrouby.
- Pokud je výška zad větší než 200 mm, musí se použít dodatečné čelní stabilizátory, viz str. 1103
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

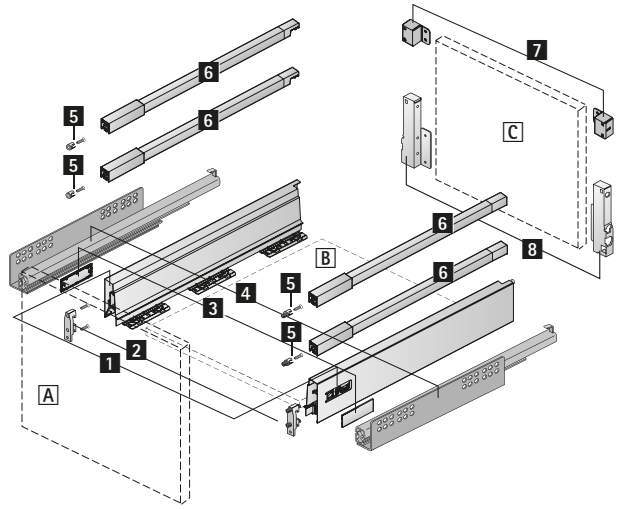

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Příchytka čela pro podélný reling, 4 ks
6 Podélný reling, levý a pravý
7 Adaptér pro podélný reling, 2 ks
C Dřevěná záda
8 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1117, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast tmavošedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 160**	1 sada
300	**9 196 161**	1 sada
350	**9 196 162**	1 sada
420	**9 196 163**	1 sada
470	**9 196 164**	1 sada
520	**9 196 165**	1 sada
620	**9 196 166**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 8 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
144	**9 196 169**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 171**	1 sada
300	**9 196 172**	1 sada
350	**9 196 173**	1 sada
420	**9 196 174**	1 sada
470	**9 196 175**	1 sada
520	**9 196 176**	1 sada
620	**9 196 177**	1 sada

7 Adaptér pro podélný reling

- Pro použití podélného relingu s libovolným umístěním
- Lze použít vlevo a vpravo

Obj. číslo	Balení
9 206 258	1/80 ks

- **Vysoká zásuvka s relingem, individuální výška zad**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo levý	Obj. číslo pravý	Balení
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 ks
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 ks
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 ks
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 ks
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 ks
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 ks
620	**9 194 430**	**9 194 431**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Tmavošedá s logem Hettich	**9 194 648**	1/300 ks
Tmavošedá	**9 194 645**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 194 656**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 194 655**	1/300 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo levý	Obj. číslo pravý	Balení
260	**9 194 550**	**9 194 551**	80 ks
300	**9 194 552**	**9 194 553**	80 ks
350	**9 194 554**	**9 194 555**	80 ks
420	**9 194 556**	**9 194 557**	80 ks
470	**9 194 558**	**9 194 559**	80 ks
520	**9 194 560**	**9 194 561**	80 ks
620	**9 194 562**	**9 194 563**	80 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

7 Adaptér pro podélný reling

- Pro použití podélného relingu s libovolným umístěním
- Lze použít vlevo a vpravo

Obj. číslo	Balení
9 206 258	1/80 ks

8 Příchytka zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo levá	Obj. číslo pravá	Balení
144	**9 194 637**	**9 194 638**	40 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- K využití prostoru pod dřezem
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

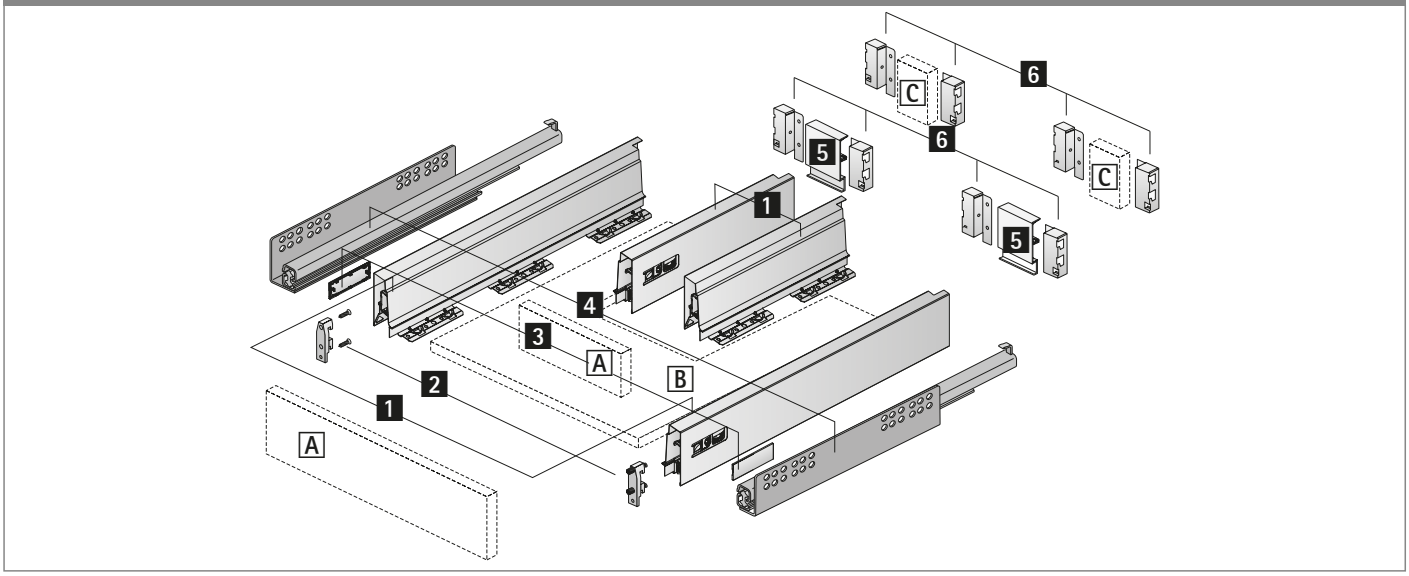

Jednotlivé díly

1 Bok, po 2 ks levý a pravý
2 Příchytka čela, 4 ks
3 Krytka, 4 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Hliníková záda
Alternativně:
C Dřevěná záda
6 Příchytka zad, po 2 ks, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1118, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast tmavošedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 160**	1 sada
300	**9 196 161**	1 sada
350	**9 196 162**	1 sada
420	**9 196 163**	1 sada
470	**9 196 164**	1 sada
520	**9 196 165**	1 sada
620	**9 196 166**	1 sada

5 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- Sadu příchytek zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 519	1 ks

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Sada obsahuje:
- 6 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
70	**9 196 168**	1 sada

- **Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 ks
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 ks
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 ks
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 ks
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 ks
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 ks
620	**9 194 430**	**9 194 431**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Tmavošedá s logem Hettich	**9 194 648**	1/300 ks
Tmavošedá	**9 194 645**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 194 656**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 194 655**	1/300 ks

5 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva antracitová
- 6 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 194 519	1 ks

6 Příchytka zad

- Pro dřevěná nebo hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
70	**9 194 629**	**9 194 630**	40 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- K využití prostoru pod dřezem
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

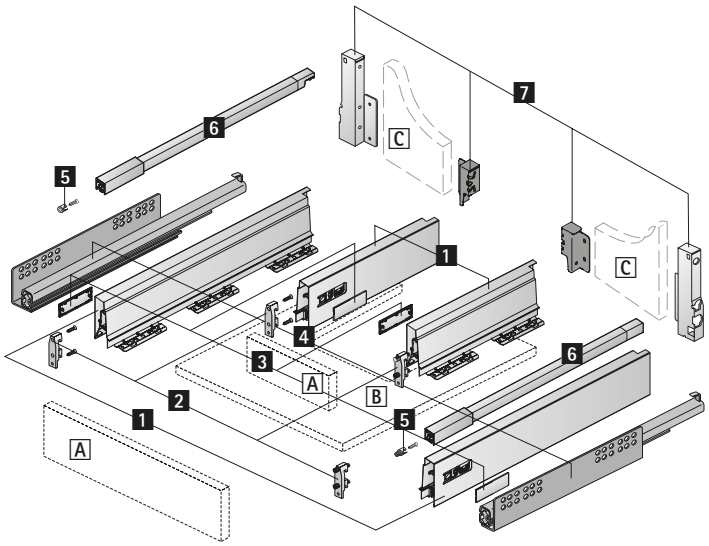

Jednotlivé díly

1 Bok, po 2 ks levý a pravý
2 Příchytka čela, 4 ks
3 Krytka, 4 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Podélný reling, levý a pravý
C Dřevěná záda a
7 Příchytka zad, po 2 ks, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1119, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast tmavošedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 160**	1 sada
300	**9 196 161**	1 sada
350	**9 196 162**	1 sada
420	**9 196 163**	1 sada
470	**9 196 164**	1 sada
520	**9 196 165**	1 sada
620	**9 196 166**	1 sada

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 6 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 5 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 196 171**	1 sada
300	**9 196 172**	1 sada
350	**9 196 173**	1 sada
420	**9 196 174**	1 sada
470	**9 196 175**	1 sada
520	**9 196 176**	1 sada
620	**9 196 177**	1 sada

Příchytky zad, sada

- Pro dřevěná záda

Sada obsahuje:
- 7 1 sada příchytek zad, levá a pravá
- Upevňovací materiál

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo	Balení
70	**9 196 168**	1 sada
144	**9 196 169**	1 sada

- **Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo levý	Obj. číslo pravý	Balení
260	**9 194 418**	**9 194 419**	18 ks
300	**9 194 420**	**9 194 421**	18 ks
350	**9 194 422**	**9 194 423**	18 ks
420	**9 194 424**	**9 194 425**	18 ks
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 ks
520	**9 194 428**	**9 194 429**	18 ks
620	**9 194 430**	**9 194 431**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Tmavošedá s logem Hettich	**9 194 648**	1/300 ks
Tmavošedá	**9 194 645**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 194 656**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 194 655**	1/300 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo levý	Obj. číslo pravý	Balení
260	**9 194 550**	**9 194 551**	80 ks
300	**9 194 552**	**9 194 553**	80 ks
350	**9 194 554**	**9 194 555**	80 ks
420	**9 194 556**	**9 194 557**	80 ks
470	**9 194 558**	**9 194 559**	80 ks
520	**9 194 560**	**9 194 561**	80 ks
620	**9 194 562**	**9 194 563**	80 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

7 Příchytka zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo levá	Obj. číslo pravá	Balení
70	**9 194 629**	**9 194 630**	40 ks
144	**9 194 637**	**9 194 638**	40 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Velkokapacitní zásuvka**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- K využití prostoru za soklovou lištou
- Možné jsou i jiné konfigurace s ocelovými zády
- Pro jmenovitou délku 470 mm a korpus standardní šířky 600 mm a 900 mm
- Mechanismus pro synchronní pohyb soklové lišty zajistí perfektní vzhled a hladký chod bez poškození podlahy
- Nelze použít s výsuvem Quadro s Push to open
- Čelo zásuvky může být bez úchytky při použití elektromechanického systému otevírání Easys, viz str. 1228 - 1229

Rozkres dílů

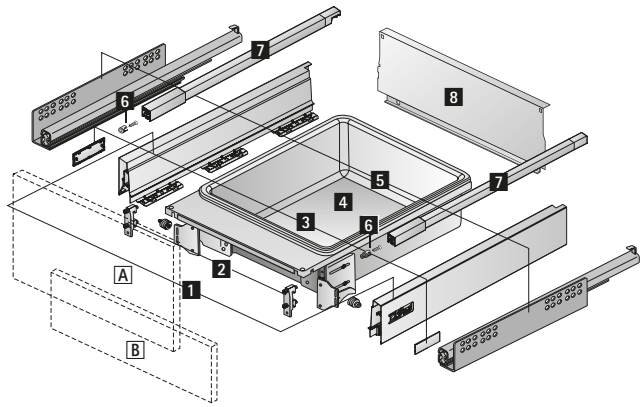

Jednotlivé díly

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Velkoobjemová vana
5 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
6 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
7 Podélný reling, levý a pravý
8 Ocelová záda
A Čelo
B Čelo pro sokl

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1120, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Flexibilní sady

Sada boků

Sada obsahuje:
- 1 1 sada boků, levý a pravý
- 2 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry
- 3 2 ks krytka, plast tmavošedý s logem Hettich
- Upevňovací materiál

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 196 164**	1 sada

4 Velkoobjemová vana

Sada obsahuje:
- 1 ks velkokapacitní vana, plast šedý, s předmontovaným hliníkovým rámem
- 1 sada mechaniky na zvednutí soklu, levá a pravá
- 2 ks vodicí váleček
- Upevňovací materiál

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
600	**9 025 872**	1 sada
900	**9 025 873**	1 sada

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
600	**9 194 486**	1/20 ks
900	**9 194 491**	1/10 ks

Podélný reling, sada

Sada obsahuje:
- 7 1 pár podélný reling, levý a pravý
- 6 2 ks příchytka čela s rozpěrnými pouzdry

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 196 175**	1 sada

- **Velkokapacitní zásuvka**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

Jednotlivé součásti

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
470	**9 194 426**	**9 194 427**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Tmavošedá s logem Hettich	**9 194 648**	1/300 ks
Tmavošedá	**9 194 645**	1/300 ks
Nerezový vzhled s logem Hettich	**9 194 656**	1/300 ks
Nerezový vzhled	**9 194 655**	1/300 ks

4 Velkoobjemová vana

Sada obsahuje:

- 1 ks velkokapacitní vana, plast šedý, s předmontovaným hliníkovým rámem
- 1 sada mechaniky na zvednutí soklu, levá a pravá
- 2 ks vodicí váleček
- Upevňovací materiál

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
600	**9 025 872**	1 sada
900	**9 025 873**	1 sada

7 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
470	**9 194 558**	**9 194 559**	80 ks

6 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
600	**9 194 486**	1/20 ks
900	**9 194 491**	1/10 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Velkokapacitní zásuvka pod sporák**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- K využití prostoru za soklovou lištou pod sporákem
- Pro sokl výšky od 100 mm
- Pro jmenovitou délku 470 mm a korpus standardní šířky 600 mm
- Mechanismus pro synchronní pohyb soklové lišty zajistí perfektní vzhled a hladký chod bez poškození podlahy
- S posuvnou horní miskou
- Nelze použít s výsuvem Quadro s Push to open

Rozkres dílů

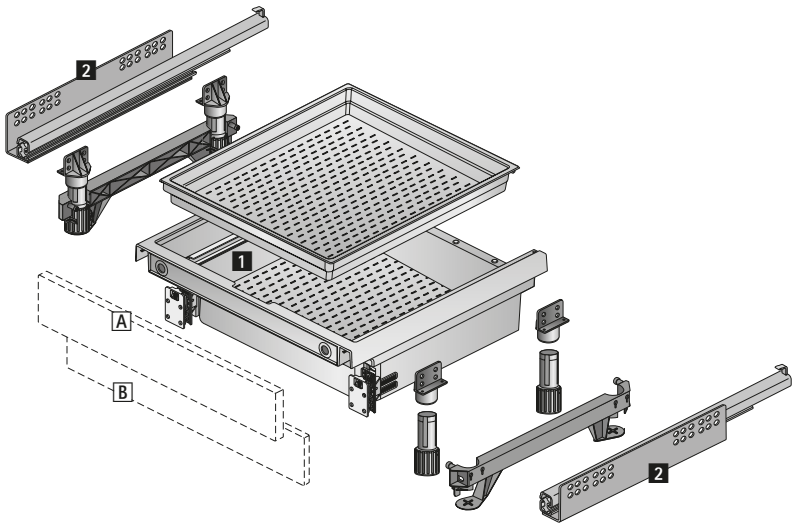

Jednotlivé díly

1 Velkokapacitní zásuvka pod sporák
2 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
A Čelo
B Čelo pro sokl

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1121, 1122 - 1133
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

- **Velkokapacitní zásuvka pod sporák**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

1 Velkokapacitní zásuvka pod sporák

- Plast šedý

Sada obsahuje:
- 1 ks velkokapacitní vana
- 1 ks horní miska
- 2 ks mechanika na zvednutí soklu
- 4 ks soklová noha
- 2 ks spojka pro soklové nohy

Výška soklu (min.)	**Obj. číslo**	Balení
100	**0 046 814**	1 sada
150	**0 046 816**	1 sada

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Úzká dolní skříňka**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Výška korpusu max. 750 mm
- Šířka korpusu max. 300 mm
- Nutno použít výsuv Quadro vpravo i vlevo, osadit diagonálně
- Celková nosnost max. 20 kg
- Možné jsou i jiné konfigurace

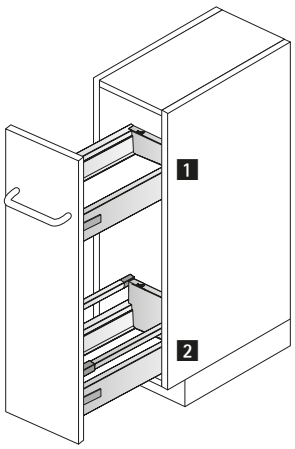

Příklad použití

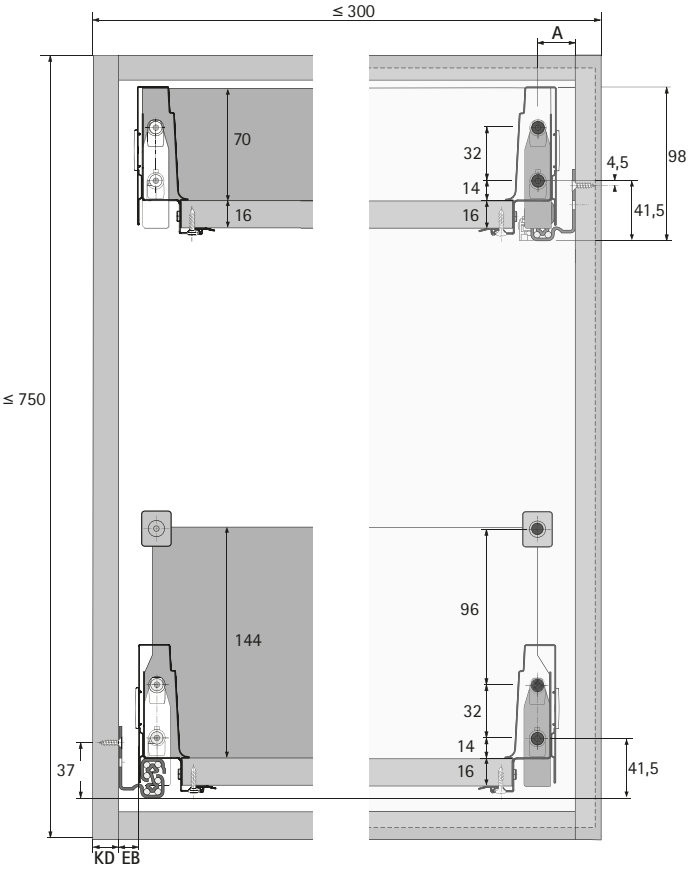

Č.	Položka	viz str.
1	InnoTech Atira zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	980 1081
2	InnoTech Atira vysoká zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	980 1081

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vysoká skříň**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Flexibilní použití pro korpusy individuální výšky a šířky
- Optimální využití úložného prostoru
- Ideální k vybavení vysokých skříní na potraviny
- Doporučené šířky korpusu 300 - 600 mm
- Možné jsou i jiné konfigurace
- Čelo zásuvky může být bez úchytky při použití elektromechanického systému otevírání Easys, viz str. 1224 - 1225

Příklad použití

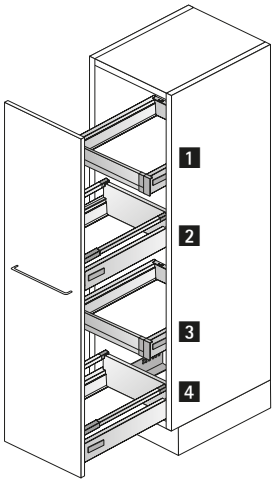

Č.	Položka	viz str.
1	InnoTech Atira vnitřní zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	980 1081
2	InnoTech Atira vysoká zásuvka Quadro V6 s tlumením Silent System	980 1081
3	InnoTech Atira vnitřní zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	980 1081
4	InnoTech Atira vysoká zásuvka Quadro V6+ se Silent System	980 1081

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Skříň na potraviny**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Pro korpusy individuální výšky a šířky
- Optimální využití úložného prostoru
- Doporučené šířky korpusu 450 - 1200 mm, pro šířky přes 600 mm s 2 dvířky
- Doporučený závěs: miskový závěs s klipovou rychlomontáží Sensys 8657i, viz str. 46 - 49
- Pojistka proti vytažení zásuvek viz str. svazek 2
- Možné jsou i jiné konfigurace

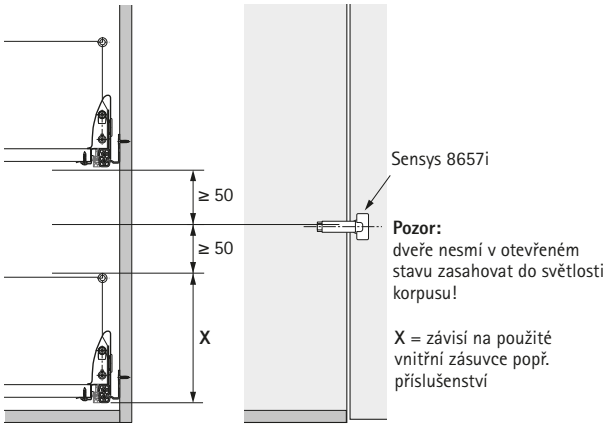

Příklad použití

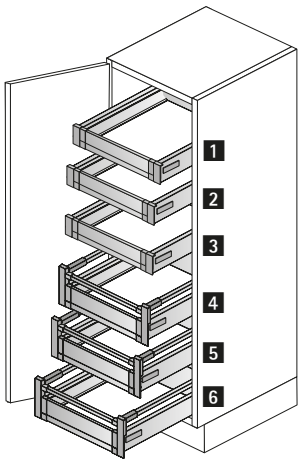

Č.	Položka	viz str.
1	InnoTech Atira vnitřní zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	980 1081
2	InnoTech Atira vnitřní zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	980 1081
3	InnoTech Atira vnitřní zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	980 1081
4	InnoTech Atira vnitřní vysoká zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	980 1081
5	InnoTech Atira vnitřní vysoká zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	980 1081
6	InnoTech Atira vnitřní vysoká zásuvka 100 Quadro V6 s tlumením Silent System	980 1081

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Přehled sortimentu vnitřního vybavení**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

OrgaTray 440 a 480
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
1060 - 1061

OrgaTray 490
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
1062

OrgaTray 590
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
1063

OrgaTray 610
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
1064

OrgaTray 240
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
1065 - 1066

OrgaStripe
pro zásuvky a vysoké zásuvky
1067

OrgaStore 410
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
1068

OrgaFlag
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
1069

OrgaStore 820
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
1070 - 1071

OrgaStore 240
pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky
1072

Příslušenství
1073

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Univerzální použití
- Lze doplnit o držák na nože nebo na kořenky, viz str. 1061
- Plast antracitový

OrgaTray 440

Šířka mm	Obj. číslo / Hloubka mm			Balení
	370 - 440	441 - 520	581 - 620	
175 - 200	9 194 979	9 194 992		1 ks
201 - 250	9 194 980	9 194 993		1 ks
251 - 300	9 194 981	9 194 994		1 ks
301 - 350	9 194 982	9 194 995		1 ks
351 - 400	9 194 983	9 194 996		1 ks
401 - 450	9 194 984	9 194 997		1 ks
451 - 500	9 194 985	9 194 998		1 ks
501 - 600	9 194 986	9 194 999	9 195 005	1 ks
601 - 700	9 194 987	9 195 000	9 202 813	1 ks
701 - 800	9 194 988	9 195 001	9 195 006	1 ks
801 - 900	9 194 989	9 195 002	9 195 007	1 ks
901 - 1000	9 194 990	9 195 003	9 195 008	1 ks
1091 - 1150	9 194 991	9 195 004	9 195 009	1 ks

Členění

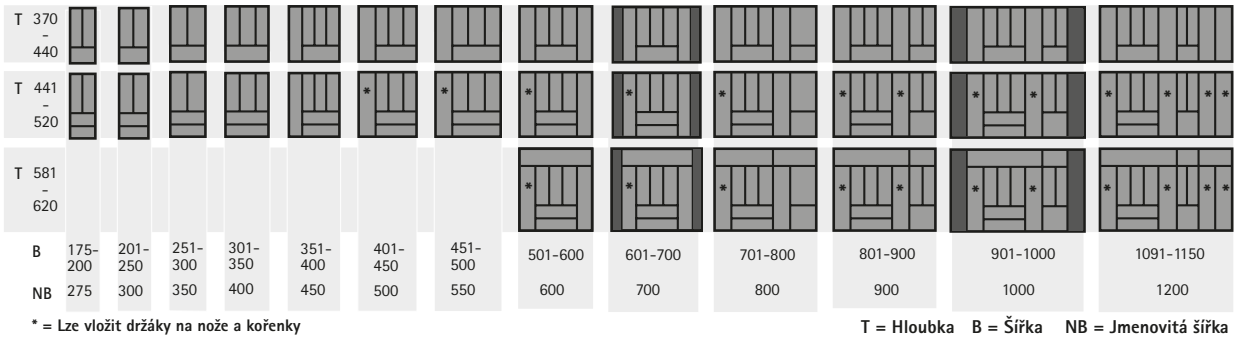

*** = Lze vložit držáky na nože a kořenky**

T = Hloubka B = Šířka NB = Jmenovitá šířka

Rozměry

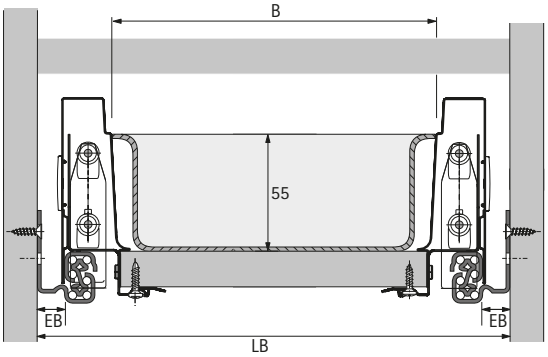

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 37 mm
- Při použití ukončovacích profilů, viz str. 1073:
  Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 41 mm
- Hloubka přířezu = jmenovitá délka - 7,7 mm

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Jmenovitá délka 470 mm
- Lze doplnit o držák na nože nebo na kořenky, viz níže
- Plast antracitový

OrgaTray 480

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
400	**9 202 824**	1 ks
500	**9 202 835**	1 ks
550	**9 202 836**	1 ks
600	**9 202 837**	1 ks
900	**9 202 838**	1 ks

Členění

NL	T
470	462



B	312	412	462	512	812
KB	400	500	550	600	900

*** = Lze vložit držáky na nože a kořenky**

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Držáky na nože a kořenky

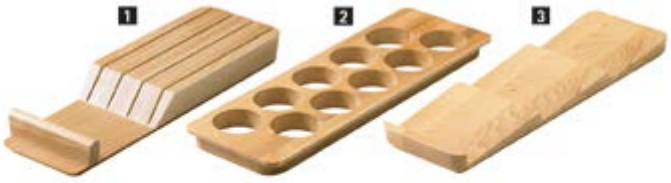

- Pro OrgaTray 420, 430, 440 a 480
- Mlýnky a dózy na koření, viz str. 1073
- Buk lakovaný

Název položky	Obj. číslo	Balení
1 Držák na nože	**0 074 430**	1 ks
2 Držák na kořenky, na stojato, ø 53 mm	**0 044 934**	1 ks
3 Držák na kořenky, na ležato	**9 079 207**	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Možnost použití u variabilních šířek od šířky korpusu 450 mm
- Od šířky korpusu 800 mm je možno použít 2 kusy
- Plast antracitový

OrgaTray 490

Obj. číslo / Jmenovitá délka mm		Balení
470	520	
9 207 246	9 207 247	1 ks

Členění

NL	T	
470	462	
520	512	
B		302
KB		450-1200

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Rozměry

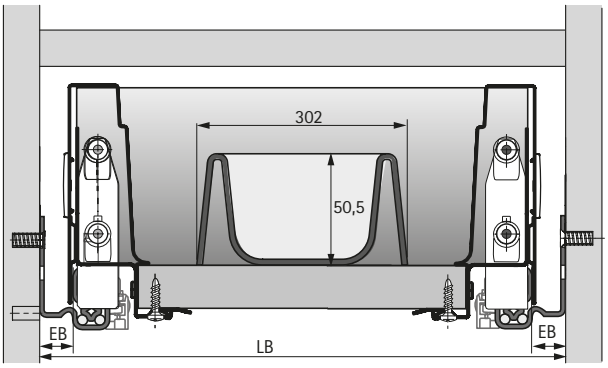

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Plast antracitový

Sada obsahuje:
- 1 ks plastová příborníková vložka
- Dělicí prvky pro individuální členění
  (Počet se liší podle šířky, viz obrázek členění)

OrgaTray 590

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / Jmenovitá délka mm		Balení
	420	470	
300		**9 194 908**	1 sada
400		**9 194 909**	1 sada
450		**9 194 910**	1 sada
500	**9 194 906**	**9 194 911**	1 sada
550		**9 194 912**	1 sada
600	**9 194 907**	**9 194 913**	1 sada
800		**9 194 914**	1 sada
900		**9 194 915**	1 sada
1000		**9 194 916**	1 sada

Členění

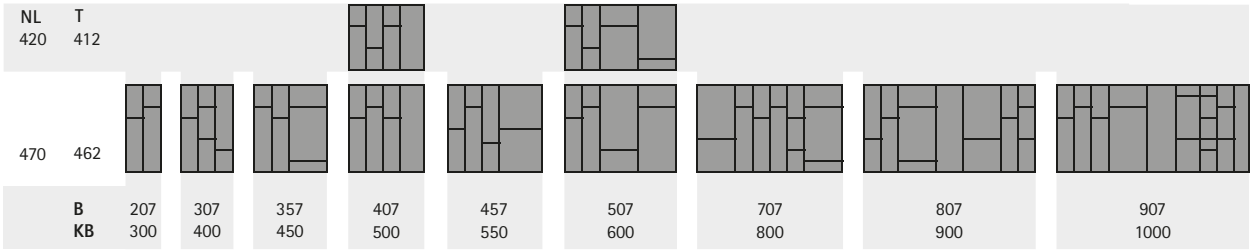

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Dělicí prvky

- Pro OrgaTray 590
- Plast antracitový

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
68	**9 204 203**	1/50 ks
128	**9 204 200**	1/50 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Předmontovaný ocelový příborník
- Možnost použití u variabilních šířek od šířky korpusu 450 mm
- Od šířky korpusu 900 mm je možno použít 2 kusy
- Protiskluzovou podložku je třeba objednat zvlášť

OrgaTray 610

Obj. číslo	Balení
9 194 883	1 sada

Členění



NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Rozměry

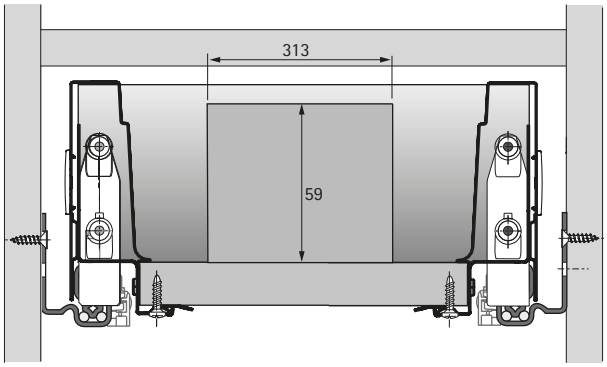

- Univerzálně použitelné
- Díky kombinaci několika položek jsou možné šířky korpusů až do 1200 mm
- Dub, lak matný

OrgaTray 240 příborníková vložka

- Šířka 278 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 209 880**	1 ks
520	**9 209 881**	1 ks

OrgaTray 240 držák fólií

- Šířka 100 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na fólie
- 1 ks nádoba

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 209 884**	1 sada
520	**9 209 885**	1 sada

OrgaTray 240 držák na kořenky

- Šířka 100 mm
- Vhodné pro kořenky až do průměru 50 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na kořenky
- 1 ks nádoba

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 209 886**	1 sada
520	**9 209 887**	1 sada

OrgaTray 240 držák nožů

- Šířka 100 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks držák na nože, pro 4 nože
- 1 ks nádoba

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 209 882**	1 sada
520	**9 209 883**	1 sada

Rozměry

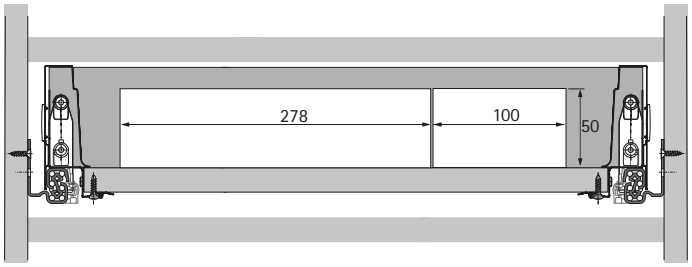

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vysoké zásuvky,**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Flexibilní úložný systém
- Samolepící proužky je možno použít téměř ve všech zásuvkách
- Příčky s tloušťkou 4 mm poskytují mnoho možností pro individuální uspořádání

OrgaStripe profil

- Pro nalepení na povrchově upravené dřevěné materiály, ocel a hliník
- Délka 1100 mm
- Plast

Barva	**Obj. číslo**	Balení
černá	**9 203 254**	1/30 ks

OrgaClip

- K použití do profilu OrgaStripe
- Pro dělící příčku tloušťky 4 mm
- Materiál dělící příčky dle individuálního výběru
- Lze plynule posouvat v profilu
- Plast

Barva	**Obj. číslo**	Balení
černá	**9 203 467**	1/60 ks

Rozměry

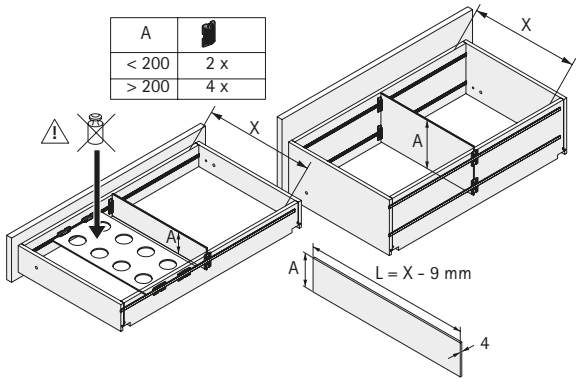

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Pro vysokou zásuvku nebo vnitřní vysokou zásuvku s relingem
- Příčný reling a podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť
- Doporučujeme použití protiskluzové podložky

OrgaStore 410 pro korpusy standardní šířky

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	**Obj. číslo**	Balení
300	**9 194 606**	1/30 ks
450	**9 194 607**	1/30 ks
600	**9 194 608**	1/30 ks
800	**9 211 580**	1/30 ks
900	**9 194 609**	1/30 ks
1000	**9 211 581**	1/30 ks
1200	**9 194 610**	1/30 ks

Orgastore 410 pro individuální šířky

- Lze použít pro korpusy individuální šířky
- Příčný reling, držák pro příčný reling a podélné dělicí prvky je třeba objednat zvlášť
- B = LB - 2 × EB - 40,5 mm
- Držák příčného relingu plastový antracitový

Název položky	Délka mm	**Obj. číslo**	Balení
Příčný reling	2000	**9 194 616**	1/30 ks
Adaptér		**9 194 621**	1/20 ks

OrgaStore 410 podélný dělicí prvek

- Plast antracitový

Obj. číslo	Balení
9 194 622	1/10 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Ke vložení do vysoké zásuvky
- Různé šířky korpusu díky kombinaci základní a doplňkové sady

OrgaFlag základní sada

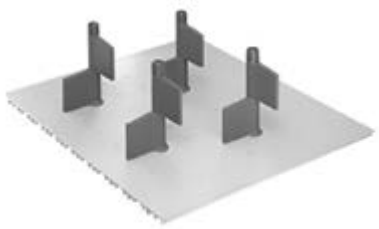

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Plast šedý a antracitový

Sada obsahuje:
- Deska s otvory a protiskluzovou úpravou
- Dělicí prvky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / Jmenovitá délka mm		Balení
	470	520	
600	**9 194 869**	**9 194 872**	1 sada
900	**9 194 870**	**9 194 873**	1 sada

OrgaFlag doplňková sada

- Díly pro zvětšení šířky k základní sadě
- Plast šedý a antracitový

Sada obsahuje:
- 2 díly s otvory a protiskluzovou úpravou
- 1 dělicí prvek

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / Jmenovitá délka mm		Balení
	470	520	
100	**9 194 871**	**9 194 874**	1 sada

Možnosti kombinací

X	 600 mm	 900 mm	100 mm	
300	1			
400	1			
450	1			
500	1			
600	1			
800	1		2	
900		1		
1000		1	1	
1200		1	3	

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Profil je možno zkrátit a použít pro individuální šířky zásuvky
- Pro jmenovitou délku od 300 mm
- Plastové prvky tmavě šedé

Sada obsahuje:
- 1 ks hliníkový profil s plastovými adaptéry
- Dělicí prvky plastové

Sady OrgaStore 820

Šířka korpusu mm	Počet dělicích prvků	Obj. číslo	Balení
300	2	**9 194 857**	1 sada
450	3	**9 194 859**	1 sada
600	3	**9 194 861**	1 sada
800	4	**9 194 862**	1 sada
900	5	**9 194 863**	1 sada
1000	5	**9 194 864**	1 sada
1200	6	**9 194 865**	1 sada

Členění

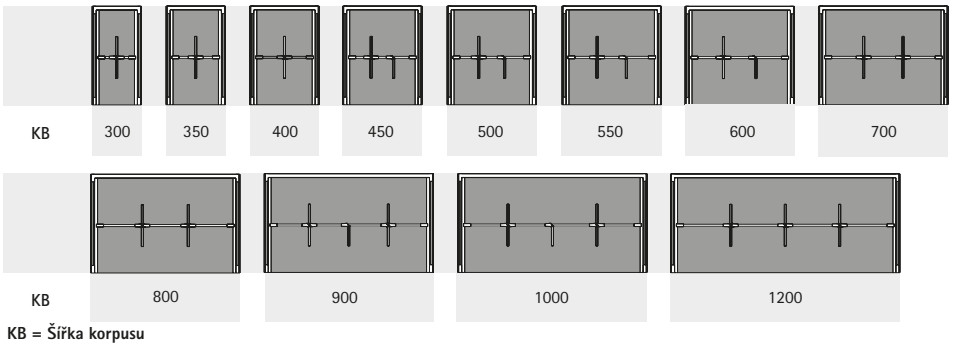

KB = Šířka korpusu

Rozměry

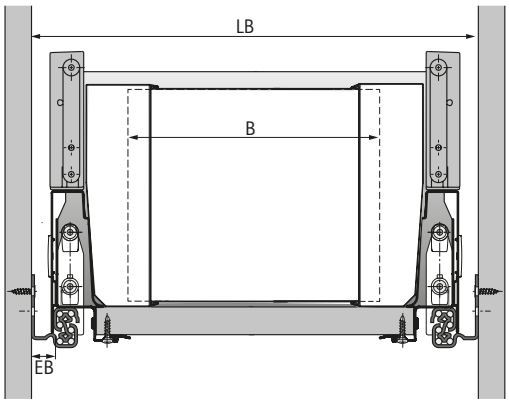

- B = LB - 2 × EB - 72 mm

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

OrgaStore 820 dělící prvek

- Výška 125 mm
- Lze též použít jako doplněk k sadě
- Plast antracitový

Obj. číslo	Balení
9 182 231	1/15 ks

Adaptér

- Výška 125 mm
- Nasazuje se na hliníkový profil bez použití nářadí
- Pro každou sadu jsou zapotřebí dva adaptéry
- Plast antracitový

Obj. číslo	Balení
9 182 234	1/30 ks

OrgaStore 820 hliníkový profil

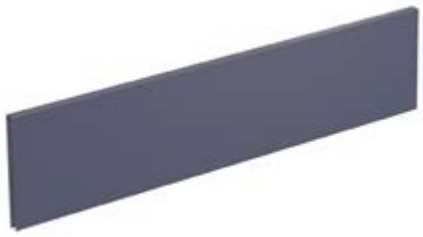

- Výška 120 mm
- Délka 2000 mm
- Ke zkrácení
- Adaptéry je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 182 250	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Univerzální použití díky kombinaci dělících příček s děrovanou deskou
- Dub, lak matný

OrgaStore 240 vložka na dno

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Lze přiříznout na individuální formát
- Dělicí příčky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / Jmenovitá délka mm			Balení
	470	520	620	
600	**9 209 898**	**9 209 902**		1 ks
800	**9 209 899**	**9 209 903**		1 ks
900	**9 209 900**	**9 209 905**		1 ks
1000	**9 209 901**	**9 209 906**		1 ks
1200			**9 209 907**	1 ks

OrgaStore 240 dělicí příčka

- Dělicí přepážka s předmontovanými fixačními kolíky
- 82 x 10 x 120 mm

Obj. číslo	Balení
9 209 908	1/4 ks

Rozměry

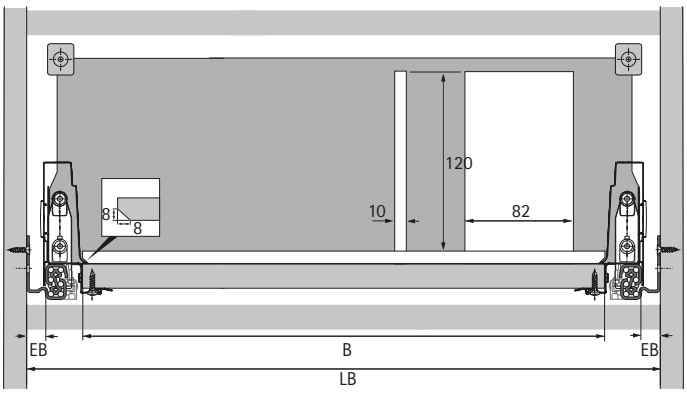

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 48 mm
- Délka přířezu = jmenovitá délka - 7,7 mm

Protiskluzová podložka

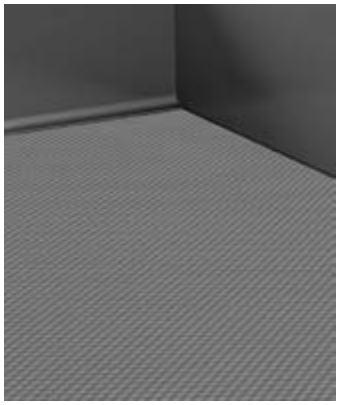



- Ke vložení do zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Role 5 m
- Plast antracitový

Pokyny:
- Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 59 mm
- Délka přířezu (L) = jmenovitá délka - 7,7 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 209 579**	1 ks
520	**9 209 581**	1 ks
650	**9 209 582**	1 ks

Ukončovací profil



- Nasunuje se ze strany, šířka vložky se musí zmenšit o 4 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Plast chrom finiš

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 079 222**	2 ks
520	**9 079 226**	2 ks

Dózy na koření



- Nerezová ocel

Popis	Obj. číslo	Balení
1 Slánka	**0 080 852**	1 ks
2 Pepřenka	**0 080 853**	1 ks
3 Sypátko se sítkem	**0 080 854**	1 ks
4 Hrubé sypátko	**0 080 855**	1 ks
5 Jemné sypátko	**0 080 856**	1 ks
6 S akrylovým víčkem	**0 080 857**	1 ks

Kořenka a mlýnek na koření



- Nerez a akryl

Obj. číslo	Balení
9 079 347	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Přehled sortimentu s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

OrgaTray 510
pro zásuvky a vysoké zásuvky
1076

Banio
pro zásuvky a vysoké zásuvky
1077

Obvodová ohrádka pro výřez pro sifon
pro zásuvky a vysoké zásuvky
1078

Obvodová ohrádka pro výřez pro sifon
pro zásuvky a vysoké zásuvky
1079

- Lze použít v zásuvkách variabilní šířky
- Od šířky korpusu 550 mm a jmenovité délky 350 mm
- Plast tmavošedý

OrgaTray 510

Obj. číslo	Balení
9 207 047	1 ks

Rozměry

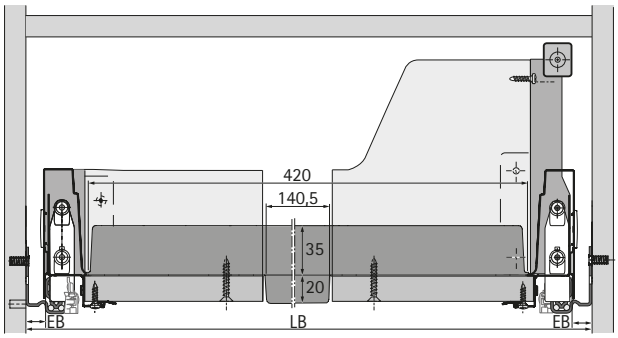

Rozměry přířezu

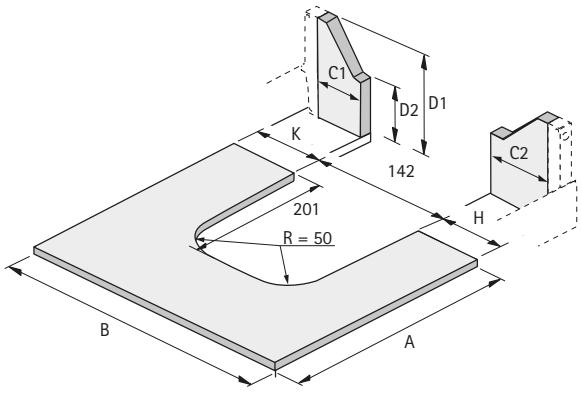

- Rozměr A = NL + 10 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 51,5 mm
- Rozměr C1 = K - 6 mm
- Rozměr C2 = H - 6 mm

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Řešení s výřezem pod dřez**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- Pro zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Lze použít pro jmenovité délky do 470 mm
- Doporučená šířka korpusu od 600 mm
- Celková výška rámu 87 mm
- Rám a sadu misek je třeba objednat zvlášť

Banio rám

- Plast šedý

Obj. číslo	Balení
9 207 259	1 sada

Banio Sada misek

- Sada obsahuje 3 misky
- 84 mm x 84 mm, 84 mm x 168 mm, 84 mm x 252 mm
- Plast průsvitný grafitový

Sada obsahuje:
- 3 kusy misek, plast průsvitný

Obj. číslo	Balení
9 207 260	1 sada

Rozměry přířezu

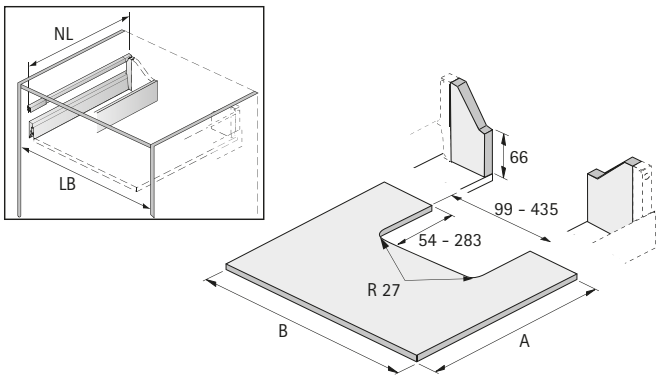

- Rozměr A = NL + 10 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 51,5 mm

- K využití prostoru pod dřezem
- Pro zásuvky a vysoké zásuvky

Kovová obvodová ohrádka pro výřez na sifon

Obj. číslo	Balení
9 204 284	1 ks

Rozměry

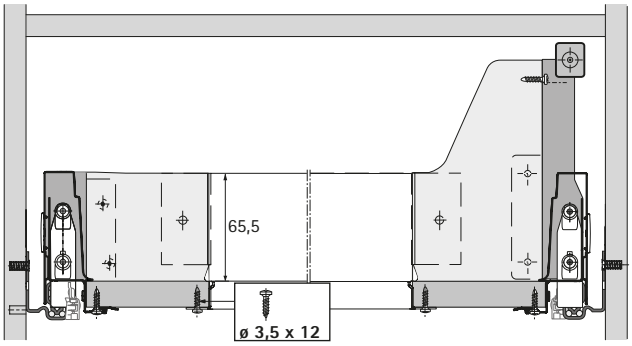

Rozměry přířezu

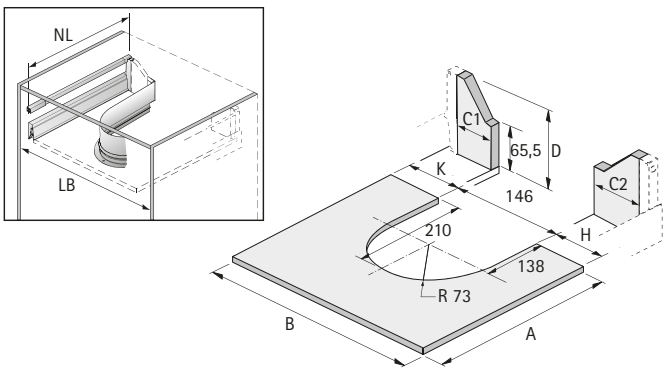

- Rozměr A = NL + 10 mm
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 51,5 mm
- Rozměr C1 = K - 6 mm
- Rozměr C2 = H - 6 mm

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Řešení s výřezem pod dřez**
- **Ocel, prášková barva antracitová**

- K využití prostoru pod dřezem
- Pro vysoké zásuvky od jmenovité délky 350 mm
- Chromovaný vzhled

Obvodová ohrádka pro výřez na sifon

Obj. číslo	Balení
9 134 965	1 ks

Rozměry

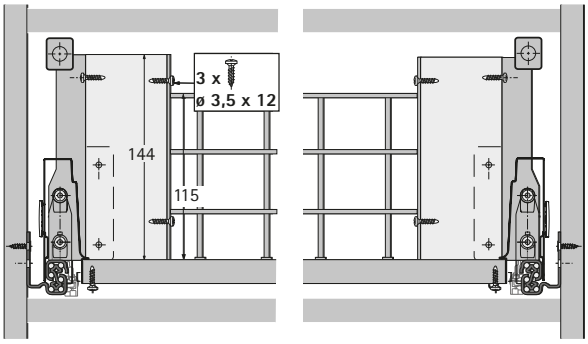

Rozměry přířezu

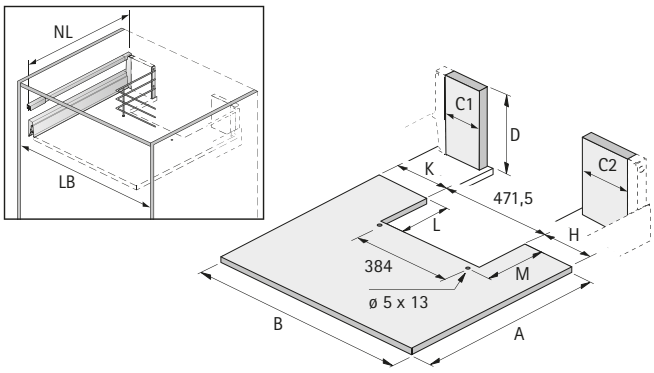

- Rozměr A = NL + 10 mm (dřevěná záda),
  nebo = NL - 3 mm (hliníková záda)
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 51,5 mm
- Rozměr C1 = K - 20 mm
- Rozměr C2 = H - 20 mm
- Rozměr D = 144 mm (dřevěná záda)
- Rozměr L = 280 mm (dřevěná záda), nebo = 267 mm (hliníková záda)
- Rozměr M = 290 mm (dřevěná záda), nebo = 277 mm (hliníková záda)

Quadro 25 se Silent System
Částečný výsuv, 25 kg
- Balení po sadách

1082 - 1083

Quadro 25 se Silent System
Částečný výsuv, 25 kg
- Velkobalení

1084 - 1085

Quadro V6 se Silent System
Plnovýsuv, 30 kg
- Balení po sadách

1086 - 1087

Quadro V6 se Silent System
Plnovýsuv, 30 kg
- Velkobalení

1088 - 1089

Quadro V6 s Push to open
Plnovýsuv, 30 kg
- Balení po sadách

1090 - 1091

Quadro V6 s Push to open
Plnovýsuv, 30 kg
- Velkobalení

1092 - 1093

Quadro V6+ se Silent System
Plnovýsuv, 50 kg
- Balení po sadách

1094 - 1095

Quadro V6+ se Silent System
Plnovýsuv, 50 kg
- Velkobalení

1096 - 1097

Quadro V6+ s Push to open
Plnovýsuv, 50 kg
- Balení po sadách

1098 - 1099

Quadro V6+ s Push to open
Plnovýsuv, 50 kg
- Velkobalení

1100 - 1101

Boční stabilizátor

1102

- **Stabilizátor čela**
- **Příslušenství**

1103 - 1105

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Výsuv Quadro 25 se Silent System, balení po sadách**
- **Částečný výsuv, nosnost 25 kg**

Výsuv

- S integrovaným tlumením Silent System
- Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- Montáž nasunutím
- Ocel pozinkovaná

Vestavná šířka 12,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 143 471**	1 sada
300	**9 143 472**	1 sada
350	**9 143 473**	1 sada
420	**9 143 474**	1 sada
470	**9 143 475**	1 sada
520	**9 143 476**	1 sada

Vestavná šířka 10,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 143 477**	1 sada
300	**9 143 478**	1 sada
350	**9 143 479**	1 sada
420	**9 143 480**	1 sada
470	**9 143 481**	1 sada
520	**9 143 482**	1 sada

Vestavná šířka 9,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 193 543**	1 sada
300	**9 193 544**	1 sada
350	**9 193 545**	1 sada
420	**9 193 546**	1 sada
470	**9 193 549**	1 sada
520	**9 193 550**	1 sada

Quadro vestavná šířka EB

Díky různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků korpusů (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvek. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20







- **Výsuv Quadro 25 se Silent System, balení po sadách**
- **Částečný výsuv, nosnost 25 kg**

Podélný řez

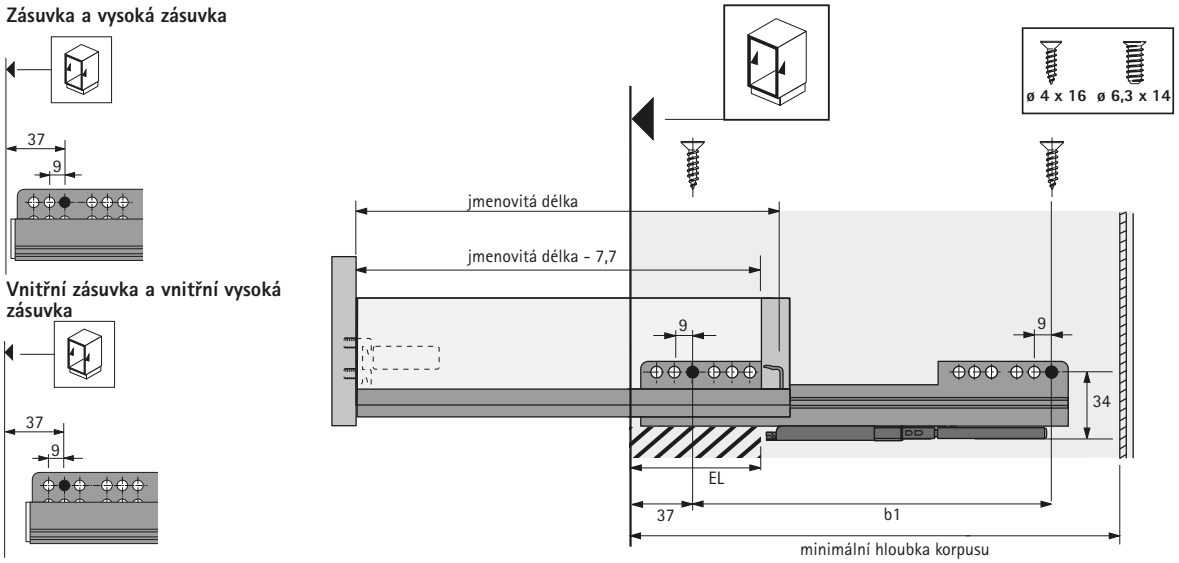

Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Ztráta výsuvu EL mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
260	128	50	279	288
300	160	79	315	324
350	160	74	365	374
420	256	86	435	444
470	256	98	485	494
520	256	110	535	544

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Výsuv Quadro 25 se Silent System, velkobalení**
- **Částečný výsuv, nosnost 25 kg**

Výsuv

- S integrovaným tlumením Silent System
- Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- Montáž nasunutím
- Ocel pozinkovaná

Vestavná šířka 12,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 158 850**	**9 158 951**	30 ks
300	**9 158 952**	**9 158 953**	30 ks
350	**9 158 954**	**9 158 955**	30 ks
420	**9 158 956**	**9 158 957**	30 ks
470	**9 158 958**	**9 158 959**	30 ks
520	**9 158 960**	**9 158 961**	30 ks

Vestavná šířka 10,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 158 962**	**9 158 963**	30 ks
300	**9 158 964**	**9 158 965**	30 ks
350	**9 158 966**	**9 158 967**	30 ks
420	**9 158 968**	**9 158 969**	30 ks
470	**9 158 970**	**9 158 971**	30 ks
520	**9 158 973**	**9 158 975**	30 ks

Vestavná šířka 9,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 158 977**	**9 158 979**	30 ks
300	**9 158 980**	**9 158 981**	30 ks
350	**9 158 982**	**9 158 983**	30 ks
420	**9 158 985**	**9 158 987**	30 ks
470	**9 158 991**	**9 158 993**	30 ks
520	**9 158 994**	**9 158 995**	30 ks

Quadro vestavná šířka EB

Díky různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků korpusů (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvek. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20







- **Výsuv Quadro 25 se Silent System, velkobalení**
- **Částečný výsuv, nosnost 25 kg**

Podélný řez

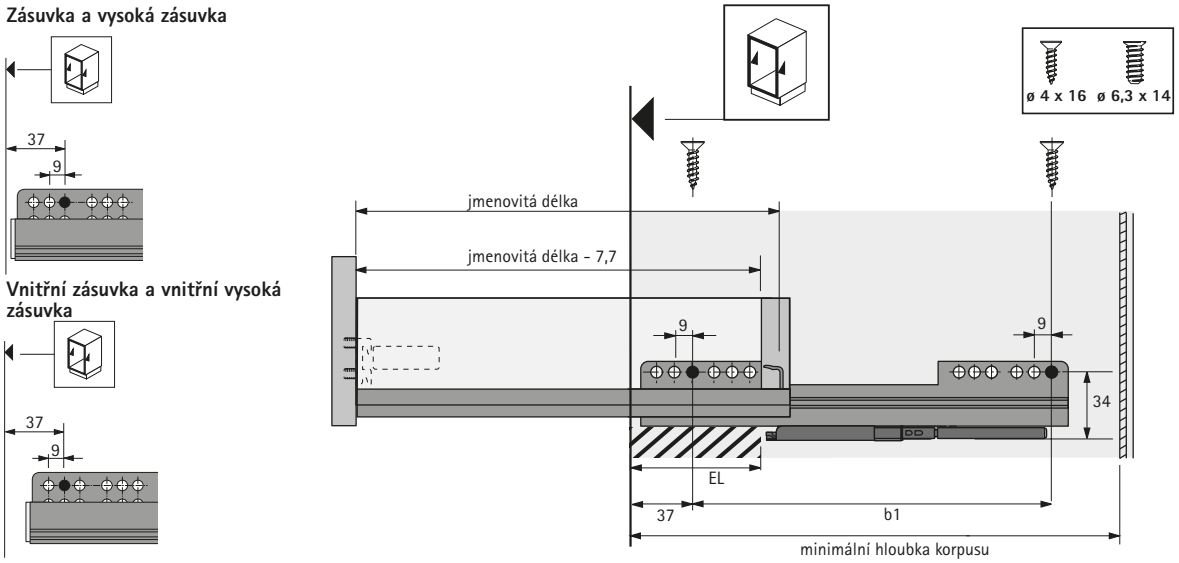

Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Ztráta výsuvu EL mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
260	128	50	279	288
300	160	79	315	324
350	160	74	365	374
420	256	86	435	444
470	256	98	485	494
520	256	110	535	544

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Výsuv Quadro V6 se Silent System, balení po sadách**
- **Plnovýsuv, nosnost 30 kg**

Výsuv

- S integrovaným tlumením Silent System
- Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- Montáž nasunutím
- Ocel pozinkovaná

Vestavná šířka 12,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**0 045 298**	1 sada
300	**9 079 229**	1 sada
350	**0 045 299**	1 sada
420	**0 045 301**	1 sada
470	**0 045 302**	1 sada
520	**0 045 303**	1 sada

Vestavná šířka 10,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**0 045 304**	1 sada
300	**9 079 230**	1 sada
350	**0 045 305**	1 sada
420	**0 045 306**	1 sada
470	**0 045 307**	1 sada
520	**0 045 308**	1 sada

Vestavná šířka 9,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**0 045 309**	1 sada
300	**9 079 231**	1 sada
350	**0 045 310**	1 sada
420	**0 045 311**	1 sada
470	**0 045 312**	1 sada
520	**0 045 313**	1 sada

Quadro vestavná šířka EB

Díky různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků korpusů (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvek. Platné jsou následující rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20







Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Výsuv Quadro V6 se Silent System, balení po sadách**
- **Plnovýsuv, nosnost 30 kg**

Podélný řez

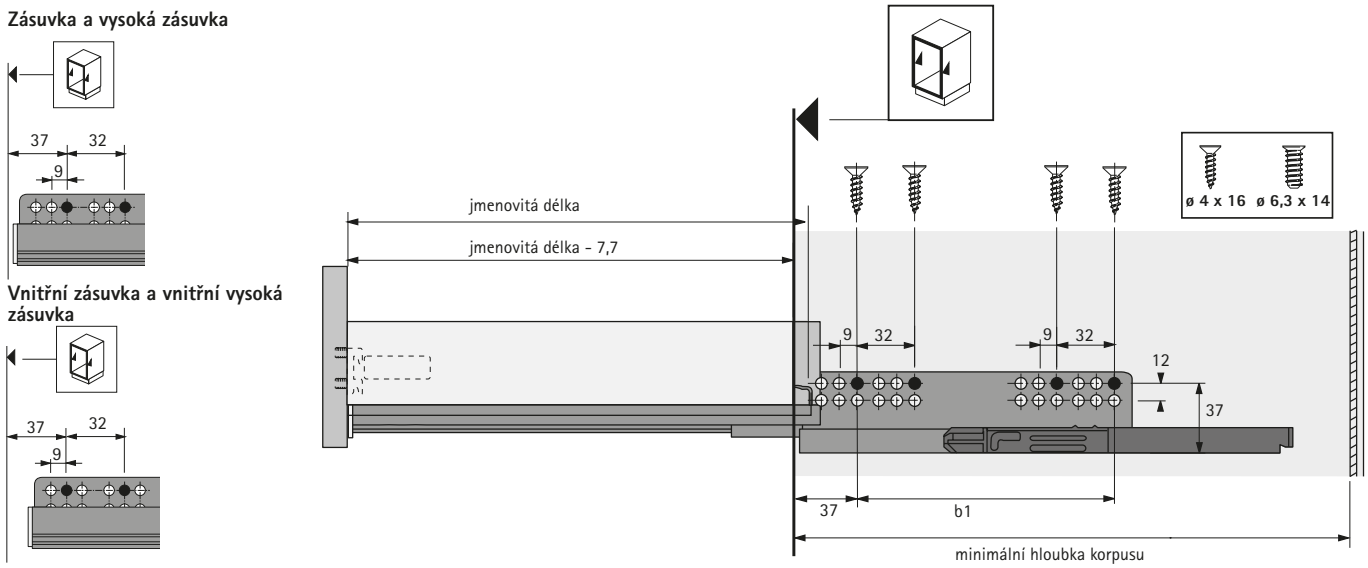

Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Výsuv Quadro V6 se Silent System, velkobalení**
- **Plnovýsuv, nosnost 30 kg**

Výsuv

- S integrovaným tlumením Silent System
- Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- Montáž nasunutím
- Ocel pozinkovaná

Vestavná šířka 12,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 047 180**	**9 047 181**	20 ks
300	**9 039 093**	**9 039 095**	20 ks
350	**9 046 304**	**9 046 305**	20 ks
420	**9 046 294**	**9 046 295**	20 ks
470	**9 046 288**	**9 046 289**	20 ks
520	**9 047 171**	**9 047 172**	20 ks

Vestavná šířka 10,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 047 392**	**9 047 393**	20 ks
300	**9 065 870**	**9 065 871**	20 ks
350	**9 047 443**	**9 047 444**	20 ks
420	**9 047 450**	**9 047 451**	20 ks
470	**9 047 452**	**9 047 453**	20 ks
520	**9 047 454**	**9 047 455**	20 ks

Vestavná šířka 9,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 047 281**	**9 047 282**	20 ks
300	**9 065 911**	**9 065 912**	20 ks
350	**9 047 284**	**9 047 285**	20 ks
420	**9 047 287**	**9 047 288**	20 ks
470	**9 047 289**	**9 047 290**	20 ks
520	**9 047 293**	**9 047 294**	20 ks

Quadro vestavná šířka EB

Díky různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků korpusů (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvek. Platné jsou následující rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20







Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Výsuv Quadro V6 se Silent System, velkobalení**
- **Plnovýsuv, nosnost 30 kg**

Podélný řez

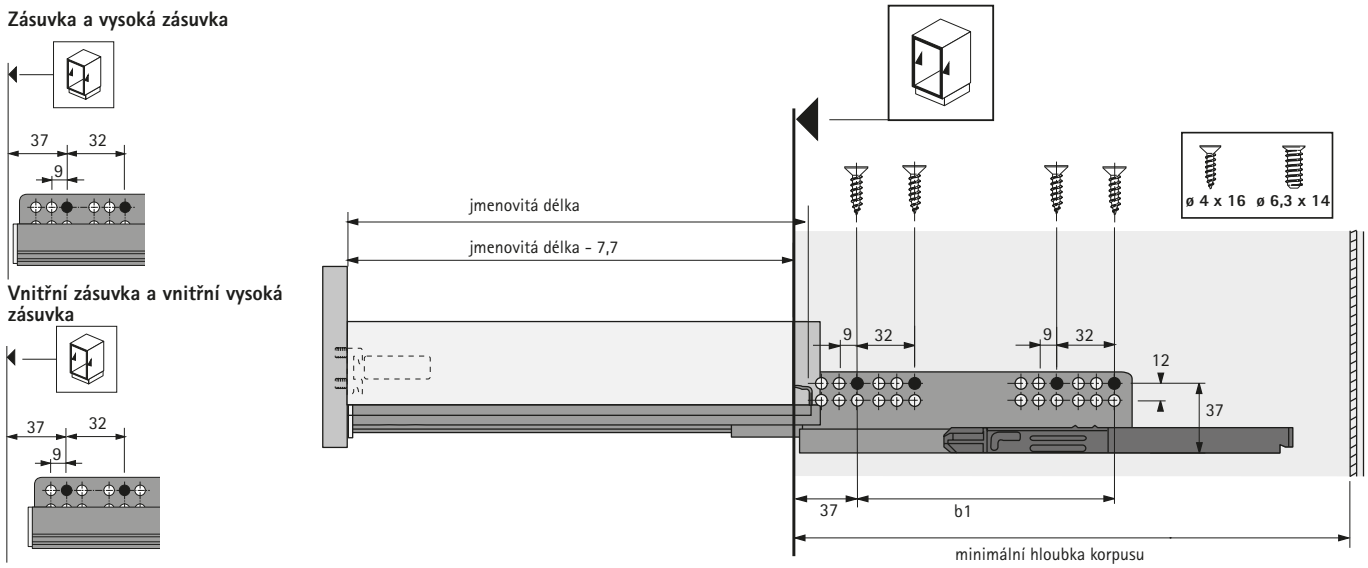

Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Výsuv Quadro V6 s Push to open, balení po sadách**
- **Plnovýsuv, nosnost 30 kg**

Výsuv

- S integrovaným systémem otvírání Push to open
- Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- Montáž nasunutím
- Ocel pozinkovaná

Vestavná šířka 12,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 143 511**	1 sada
300	**9 143 512**	1 sada
350	**9 143 513**	1 sada
420	**9 143 514**	1 sada
470	**9 143 515**	1 sada
520	**9 143 516**	1 sada

Vestavná šířka 10,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 143 517**	1 sada
300	**9 143 490**	1 sada
350	**9 143 491**	1 sada
420	**9 143 492**	1 sada
470	**9 143 493**	1 sada
520	**9 143 494**	1 sada

Vestavná šířka 9,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 143 495**	1 sada
300	**9 143 496**	1 sada
350	**9 143 497**	1 sada
420	**9 143 498**	1 sada
470	**9 143 499**	1 sada
520	**9 143 500**	1 sada

Quadro vestavná šířka EB

Díky různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků korpusů (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvek. Platné jsou následující rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20







Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Výsuv Quadro V6 s Push to open, balení po sadách**
- **Plnovýsuv, nosnost 30 kg**

Podélný řez

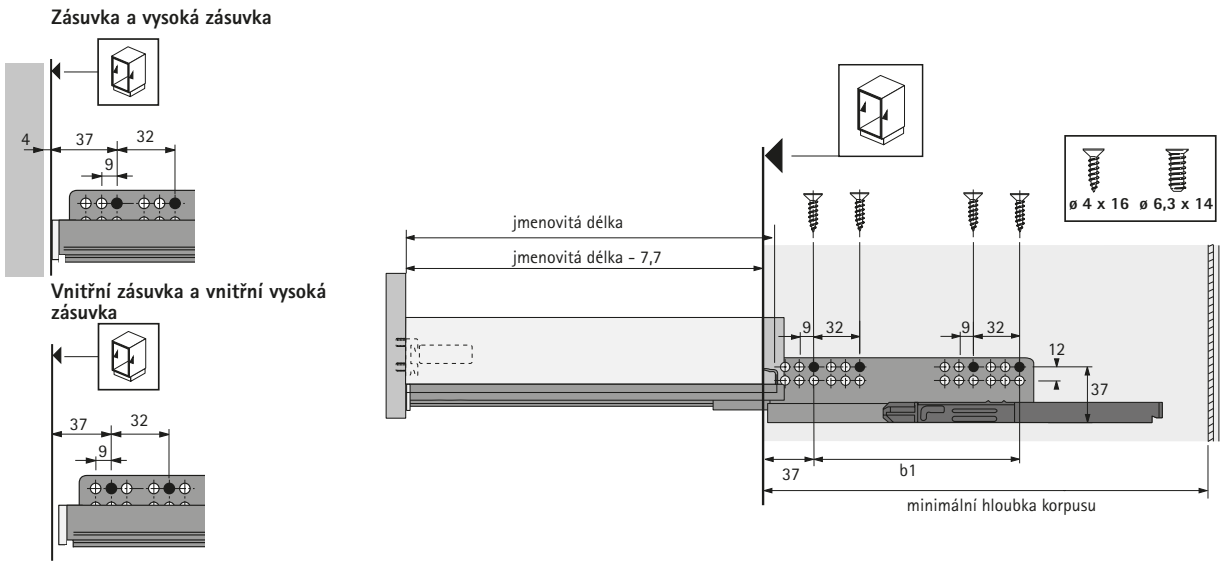

Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
260	160	305	314
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

- **Výsuv Quadro V6 s Push to open, velkobalení**
- **Plnovýsuv, nosnost 30 kg**

Výsuv

- S integrovaným systémem otvírání Push to open
- Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- Montáž nasunutím
- Ocel pozinkovaná

Vestavná šířka 12,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 116 754**	**9 116 775**	20 ks
300	**9 117 490**	**9 117 501**	20 ks
350	**9 117 473**	**9 117 474**	20 ks
420	**9 116 789**	**9 116 790**	20 ks
470	**9 115 820**	**9 115 821**	20 ks
520	**9 117 871**	**9 117 872**	20 ks

Vestavná šířka 10,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 113 945**	**9 113 951**	20 ks
300	**9 117 396**	**9 117 397**	20 ks
350	**9 117 372**	**9 117 373**	20 ks
420	**9 113 907**	**9 113 938**	20 ks
470	**9 117 305**	**9 117 306**	20 ks
520	**9 118 403**	**9 118 404**	20 ks

Vestavná šířka 9,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**9 118 210**	**9 118 221**	20 ks
300	**9 118 139**	**9 118 140**	20 ks
350	**9 118 111**	**9 118 112**	20 ks
420	**9 117 979**	**9 117 980**	20 ks
470	**9 117 913**	**9 117 914**	20 ks
520	**9 118 246**	**9 118 247**	20 ks

Quadro vestavná šířka EB

Díky různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků korpusů (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvek. Platné jsou následující rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20







Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Výsuv Quadro V6 s Push to open, velkobalení**
- **Plnovýsuv, nosnost 30 kg**

Podélný řez

Zásuvka a vysoká zásuvka



Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka



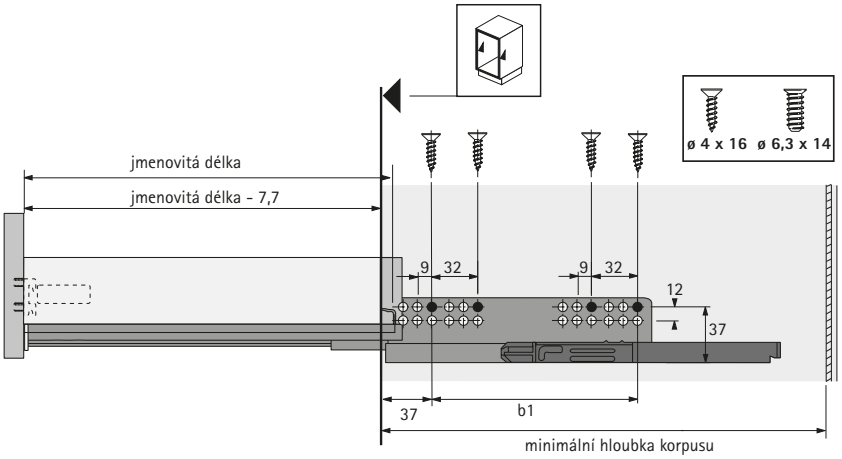

Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
260	160	305	314
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Výsuv Quadro V6+ se Silent System, balení po sadách**
- **Plnovýsuv, nosnost 50 kg**

Výsuv

- S integrovaným tlumením Silent System
- Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- Montáž nasunutím
- Ocel pozinkovaná

Vestavná šířka 12,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 079 070**	1 sada
350	**9 079 074**	1 sada
420	**0 048 354**	1 sada
470	**0 048 355**	1 sada
520	**0 048 356**	1 sada
620	**0 040 269**	1 sada

Vestavná šířka 10,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 079 077**	1 sada
350	**9 079 079**	1 sada
420	**0 048 357**	1 sada
470	**0 048 358**	1 sada
520	**0 048 359**	1 sada
620	**0 040 270**	1 sada

Vestavná šířka 9,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 079 081**	1 sada
350	**9 079 083**	1 sada
420	**0 048 360**	1 sada
470	**0 048 361**	1 sada
520	**0 048 362**	1 sada
620	**0 040 271**	1 sada

Quadro vestavná šířka EB

Díky různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků korpusů (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvek. Platné jsou následující rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20







Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Výsuv Quadro V6+ se Silent System, balení po sadách**
- **Plnovýsuv, nosnost 50 kg**

Podélný řez

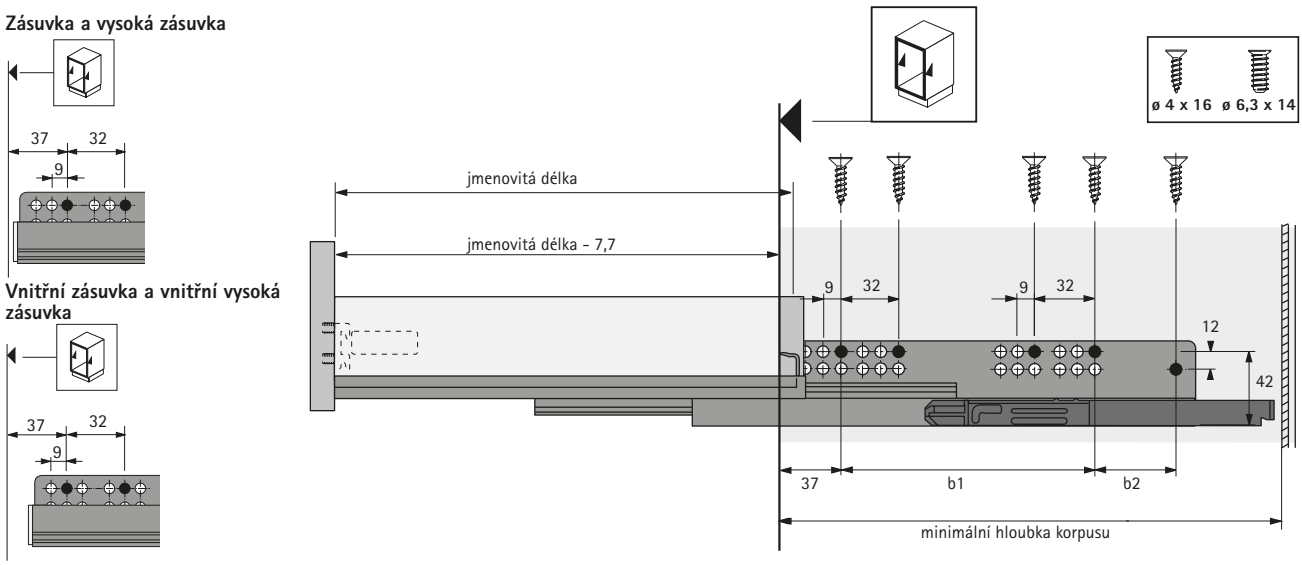

Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
300	160		315	324
350	192		365	374
420	224		435	444
470	256		485	494
520	256		535	544
620	352	64	635	644

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Výsuv Quadro V6+ se Silent System, velkobalení**
- **Plnovýsuv, nosnost 50 kg**

Výsuv

- S integrovaným tlumením Silent System
- Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- Montáž nasunutím
- Ocel pozinkovaná

Vestavná šířka 12,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
300	**9 102 826**	**9 102 827**	16 ks
350	**9 102 832**	**9 102 834**	16 ks
420	**9 102 852**	**9 102 853**	16 ks
470	**9 102 850**	**9 102 851**	16 ks
520	**9 102 854**	**9 102 855**	16 ks
620	**9 102 877**	**9 102 878**	8 ks

Vestavná šířka 10,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
300	**9 102 824**	**9 102 825**	16 ks
350	**9 102 830**	**9 102 831**	16 ks
420	**9 102 865**	**9 102 867**	16 ks
470	**9 102 858**	**9 102 860**	16 ks
520	**9 102 871**	**9 102 872**	16 ks
620	**9 102 875**	**9 102 876**	8 ks

Vestavná šířka 9,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
300	**9 102 822**	**9 102 823**	16 ks
350	**9 102 828**	**9 102 829**	16 ks
420	**9 102 862**	**9 102 864**	16 ks
470	**9 102 842**	**9 102 843**	16 ks
520	**9 102 844**	**9 102 845**	16 ks
620	**9 102 873**	**9 102 874**	8 ks

Quadro vestavná šířka EB

Díky různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků korpusů (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvek. Platné jsou následující rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20







- **Výsuv Quadro V6+ se Silent System, velkobalení**
- **Plnovýsuv, nosnost 50 kg**

Podélný řez

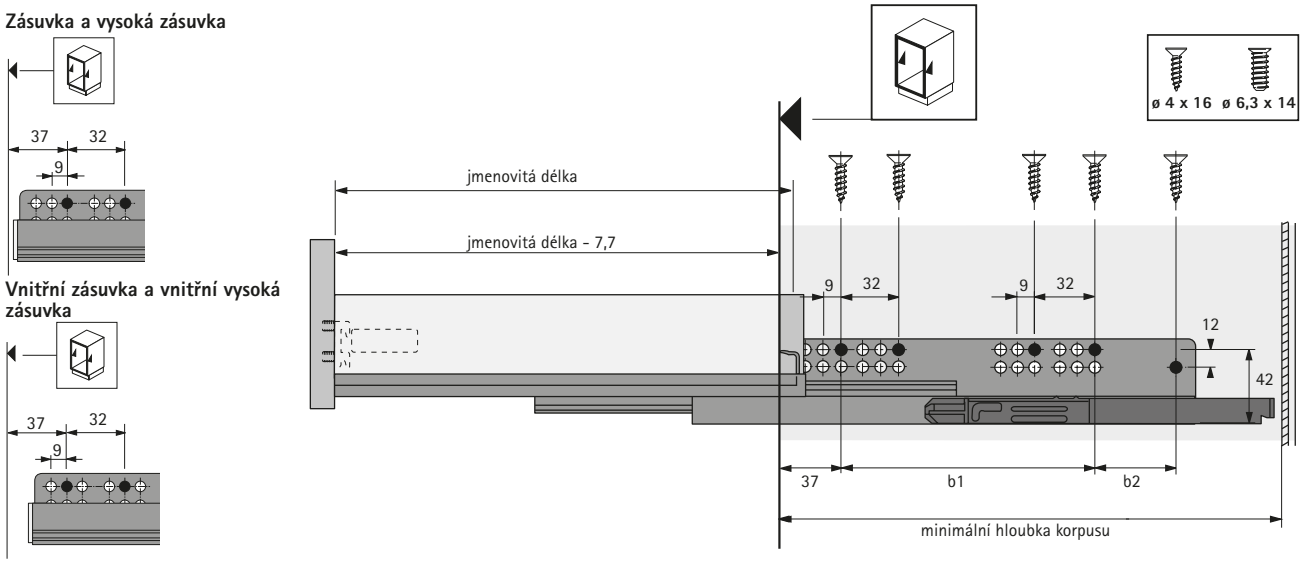

Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
300	160		315	324
350	192		365	374
420	224		435	444
470	256		485	494
520	256		535	544
620	352	64	635	644

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Výsuv Quadro V6+ s Push to open, balení po sadách**
- **Plnovýsuv, nosnost 50 kg**

Výsuv

- S integrovaným systémem otvírání Push to open
- Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- Montáž nasunutím
- Ocel pozinkovaná

Vestavná šířka 12,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 143 501**	1 sada
350	**9 143 502**	1 sada
420	**9 143 503**	1 sada
470	**9 143 504**	1 sada
520	**9 143 505**	1 sada
620	**9 143 506**	1 sada

Vestavná šířka10,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 143 507**	1 sada
350	**9 143 508**	1 sada
420	**9 143 509**	1 sada
470	**9 143 510**	1 sada
520	**9 143 435**	1 sada
620	**9 143 436**	1 sada

Vestavná šířka 9,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 143 437**	1 sada
350	**9 143 438**	1 sada
420	**9 143 439**	1 sada
470	**9 143 440**	1 sada
520	**9 143 441**	1 sada
620	**9 143 447**	1 sada

Quadro vestavná šířka EB

Díky různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků korpusů (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvek. Platné jsou následující rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20







Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Výsuv Quadro V6+ s Push to open, balení po sadách**
- **Plnovýsuv, nosnost 50 kg**

Podélný řez

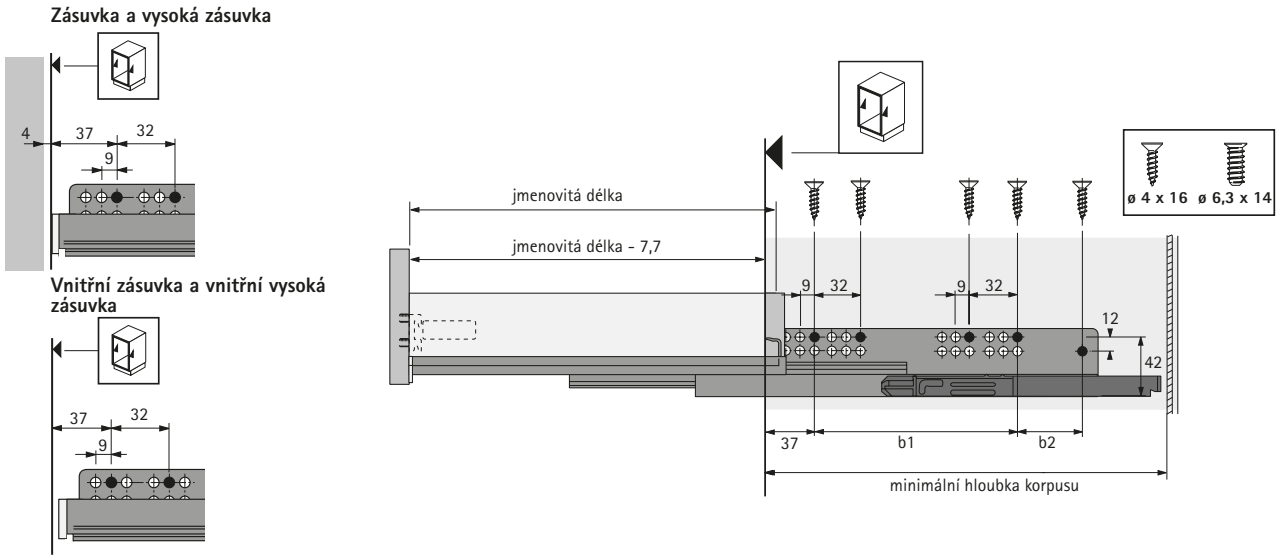

Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
300	160		315	324
350	192		365	374
420	224		435	444
470	256		485	494
520	256		535	544
620	352	64	635	644

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Výsuv Quadro V6+ s Push to open, velkobalení**
- **Plnovýsuv, nosnost 50 kg**

Výsuv

- S integrovaným systémem otvírání Push to open
- Nosnost dle EN 15338 úroveň 3
- Montáž nasunutím
- Ocel pozinkovaná

Vestavná šířka 12,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
300	**9 125 143**	**9 125 144**	16 ks
350	**9 125 133**	**9 125 134**	16 ks
420	**9 124 967**	**9 124 968**	16 ks
470	**9 117 366**	**9 117 367**	16 ks
520	**9 125 209**	**9 125 210**	16 ks
620	**9 117 370**	**9 117 371**	8 ks

Vestavná šířka 10,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
300	**9 125 145**	**9 125 146**	16 ks
350	**9 125 112**	**9 125 113**	16 ks
420	**9 124 961**	**9 124 962**	16 ks
470	**9 124 938**	**9 124 939**	16 ks
520	**9 125 149**	**9 125 150**	16 ks
620	**9 125 211**	**9 125 212**	8 ks

Vestavná šířka 9,5 mm

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
300	**9 125 147**	**9 125 148**	16 ks
350	**9 125 135**	**9 125 136**	16 ks
420	**9 124 973**	**9 124 974**	16 ks
470	**9 124 957**	**9 124 958**	16 ks
520	**9 125 207**	**9 125 208**	16 ks
620	**9 125 213**	**9 125 214**	8 ks

Quadro vestavná šířka EB

Díky různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze pracovat s různými tloušťkami boků korpusů (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvek. Platné jsou následující rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
A mm	23	21	20







Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Výsuv Quadro V6+ s Push to open, velkobalení**
- **Plnovýsuv, nosnost 50 kg**

Podélný řez

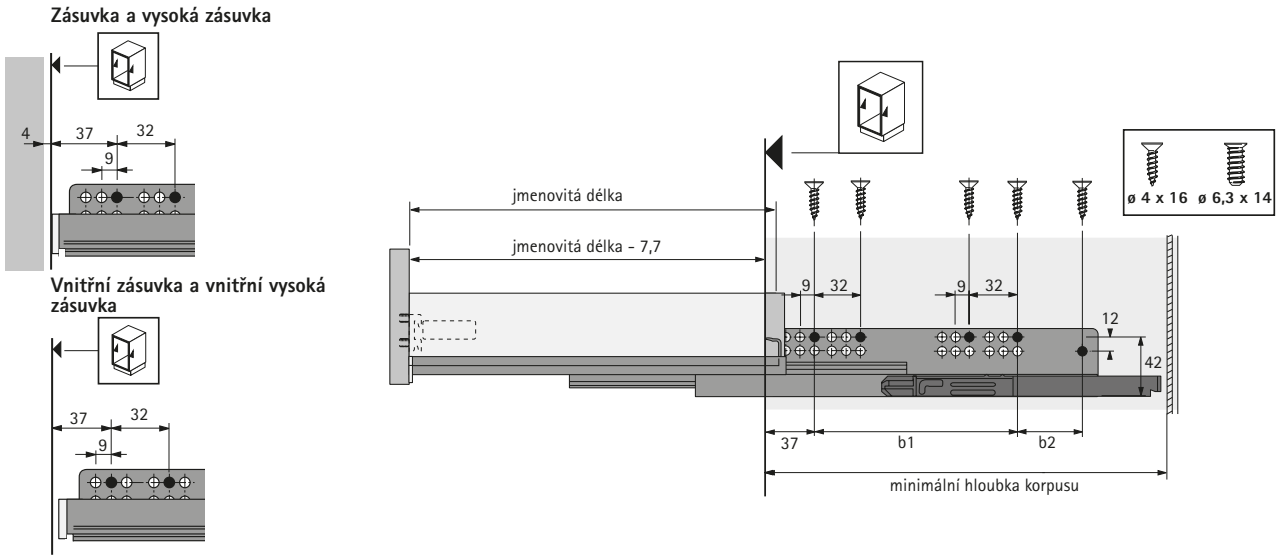

Vestavné rozměry

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu mm
300	160		315	324
350	192		365	374
420	224		435	444
470	256		485	494
520	256		535	544
620	352	64	635	644

Boční stabilizátor

- Doporučené použití při šířce korpusu nad 800 mm
- Pro jmenovitou délku 260 - 620 mm
- Nelze použít s výsuvem Quadro s Push to open

Sada obsahuje:
- 2 ks ozubená tyč, plast
- 1 ks hřídel, ke zkrácení, pro max. šířku korpusu 1200 mm, hliník
- 2 ks ozubené kolečko, plast
- 2 ks držák, plast
- 2 ks ložisko pro hřídel, plast

Obj. číslo	Balení
9 079 333	1 sada

Rozměry a montáž

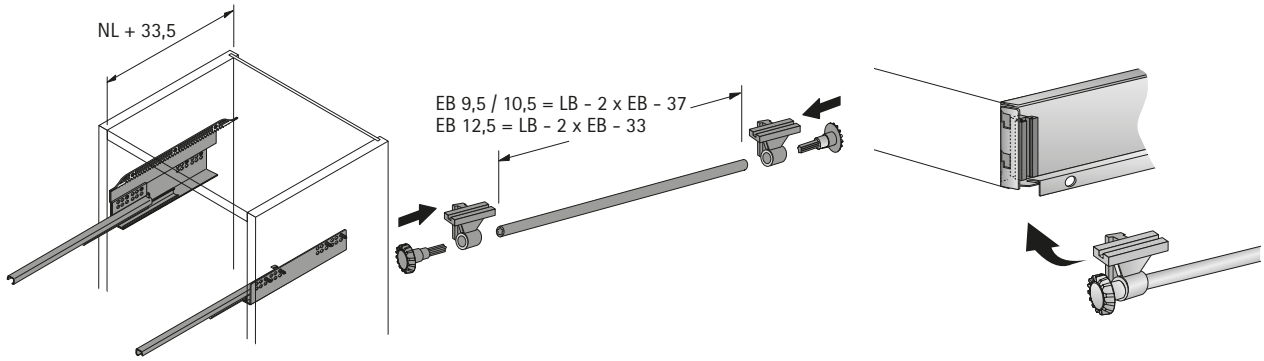

Vrtací šablona EB pro boční stabilizátor InnoTech

- Vrtací šablona pro vrtání upevňovacích otvorů bočního stabilizátoru InnoTech (obj. č. 9 079 333)
- Plast bílý

Vestavná šířka mm	Obj. číslo	Balení
9,5 / 10,5	**9 080 312**	1 ks
12,5	**9 080 311**	1 ks

VB 36 s kuličkovým čepem



- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- Výškové a stranové seřízení je možné také s namontovaným stabilizátorem

Sada obsahuje:
- 1 ks spojovací kování VB 36, poniklovaný zinkový odlitek
- 1 ks kuličkový čep

Obj. číslo	Balení
0 040 067	1 sada

Montáž

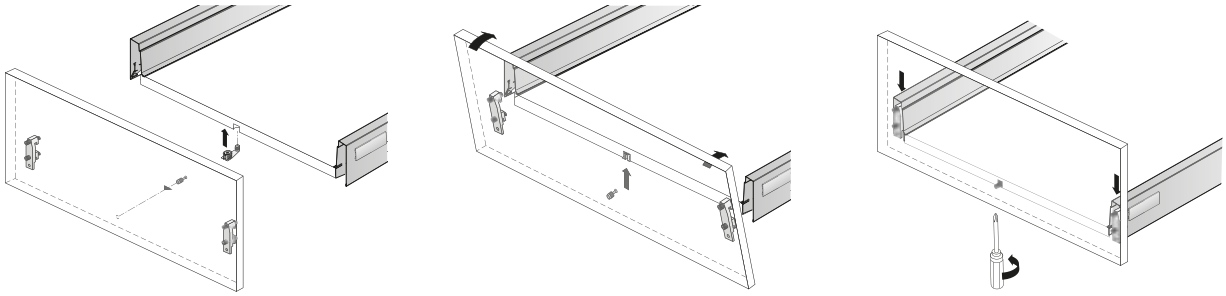

Držák čela



- Pro stabilizaci širokých nebo vysokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm nebo výšce čela nad 450 mm
- K montáži pod dno zásuvky nebo vysoké zásuvky až po seřízení čela

Sada obsahuje:
- 1 ks držák čela, ocel chromátovaná
- 3 ks speciální vrut ø 5 × 14 mm
- 1 ks vrut Panhead ø 4,0 × 12 mm

Obj. číslo	Balení
9 079 232	1 sada

Montáž

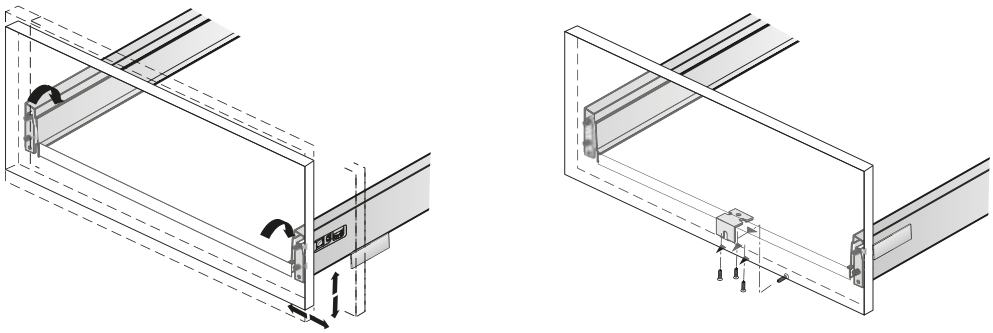

Distanční lišta



- Pro překonání přesahu dveří do světlé šířky korpusu při použití vnitřních zásuvek
- Pro dosažení požadované distance lze kombinovat více lišt na sobě
- Distanční lišty lze použít také pro kompenzaci tolerancí vzniklých pří výrobě korpusu
- Plast bílý

Šířka x hloubka x výška	Obj. číslo	Balení
25 x 484 x 49	**0 013 952**	1 ks
12 x 484 x 49	**9 115 956**	1 ks

Eurošroub

- Pro upevnění výsuvu Quadro
- ø 6,3 × 14 mm
- Plochá zápustná hlava
- PZ-křížová hlava
- Ocel, pozinkovaná

Obj. číslo	Balení
0 051 265	200 ks

Vrut zápustná hlava

- Pro upevnění výsuvů Quadro
- ø 4 × 16 mm
- PZ-křížová hlava
- Ocel niklovaná

Obj. číslo	Balení
0 010 085	200 ks

Vrut, Panhead

- Pro montáž dna zásuvky a dřevěných nebo hliníkových zad
- PZ-křížová hlava
- Ocel pozinkovaná

Rozměry	Obj. číslo	Balení
ø 3,5 × 12	**0 045 167**	200 ks
ø 3,5 × 20	**0 045 168**	200 ks

Tlumič dorazu pro zalisování



- Pro otvor ø 5 x 5,5 mm
- Plast transparentní

Obj. číslo	Balení
9 079 298	1/1000 ks

Tlumič dorazu pro zalisování



- Pro otvor ø 6 x 7 mm
- Plast

Barva	Obj. číslo	Balení
bílá	**0 025 048**	1/1000 ks
hnědá	**0 021 154**	1/1000 ks
béžová	**0 047 353**	1/1000 ks

Tlumič dorazu pro nalepení



- Samolepící
- Plast transparentní

Obj. číslo	Balení
0 072 120	50 ks
0 046 695	1000 ks

Rozměry

Quadro 25
Dřevěná záda

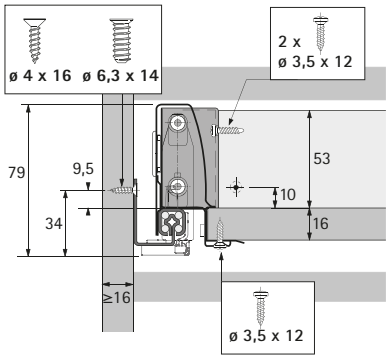

Quadro V6
Ocelová záda

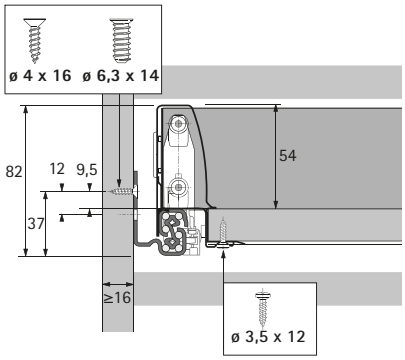

Quadro V6+
Ocelová záda

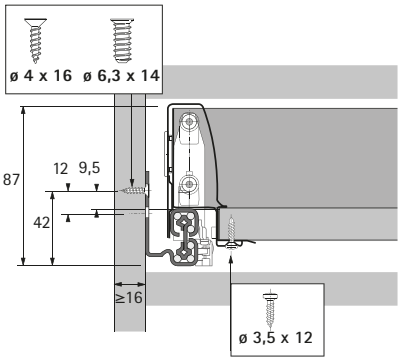



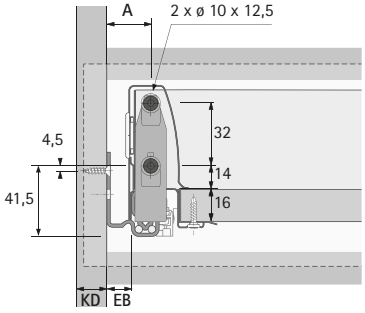

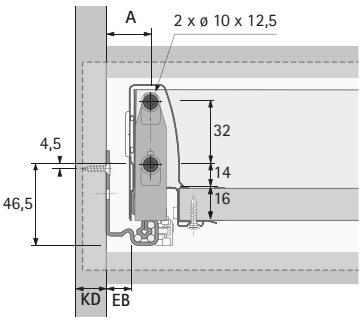

Quadro vestavná šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

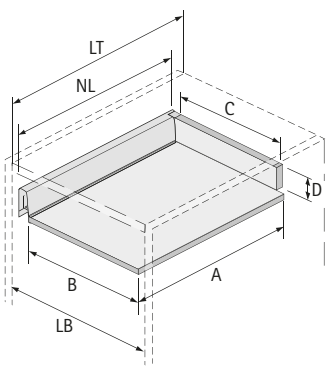

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda
A	NL - 3	NL + 10
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63
D	-	53

Rozměry

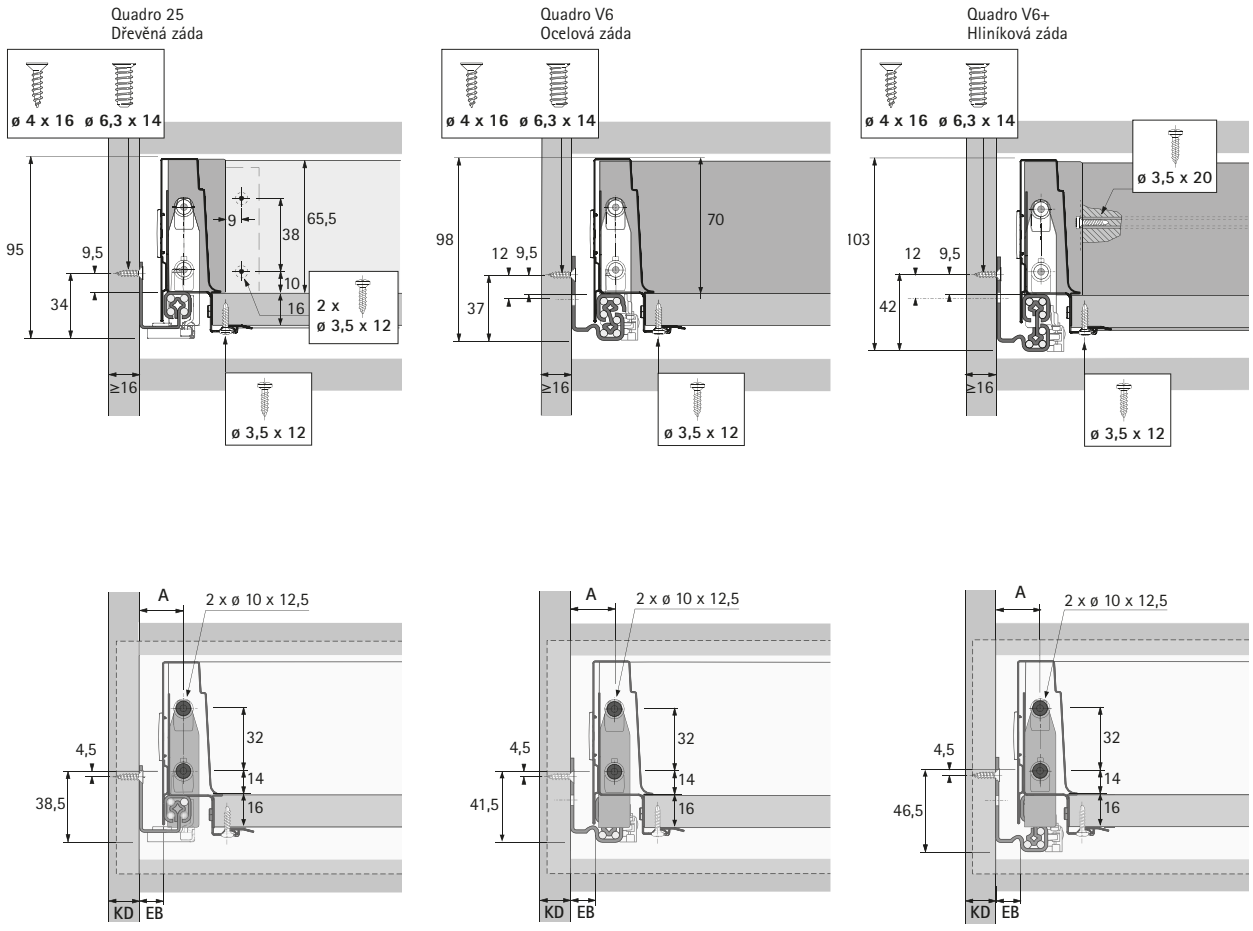

Quadro vestavná šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

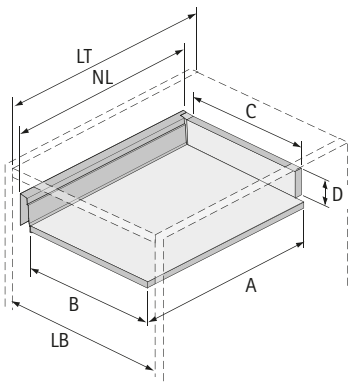

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63	LB - 2 × EB - 63
D	-	65,5	-

Rozměry

Quadro 25
Dřevěná záda

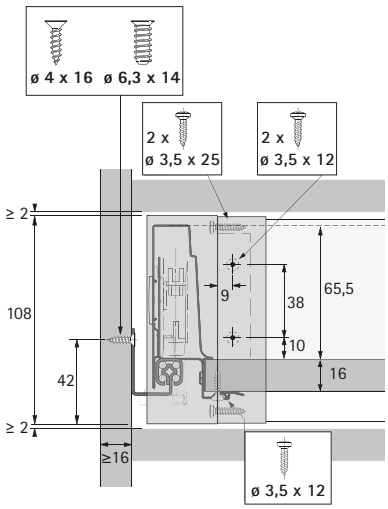

Quadro V6
Ocelová záda

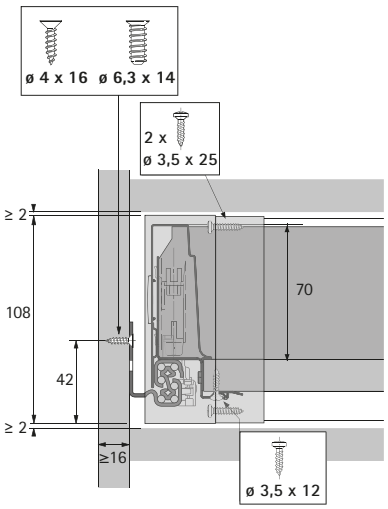

Quadro V6+
Hliníková záda

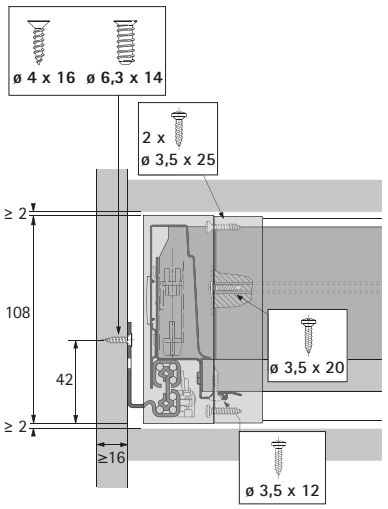

Quadro vestavná šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

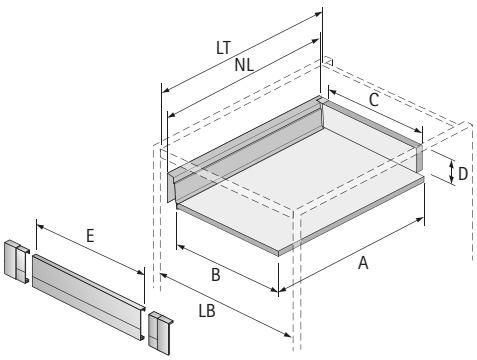

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63	LB - 2 × EB - 63
D	-	65,5	-
E	LB - 2 × EB - 57,5	LB - 2 × EB - 57,5	LB - 2 × EB - 57,5

Rozměry

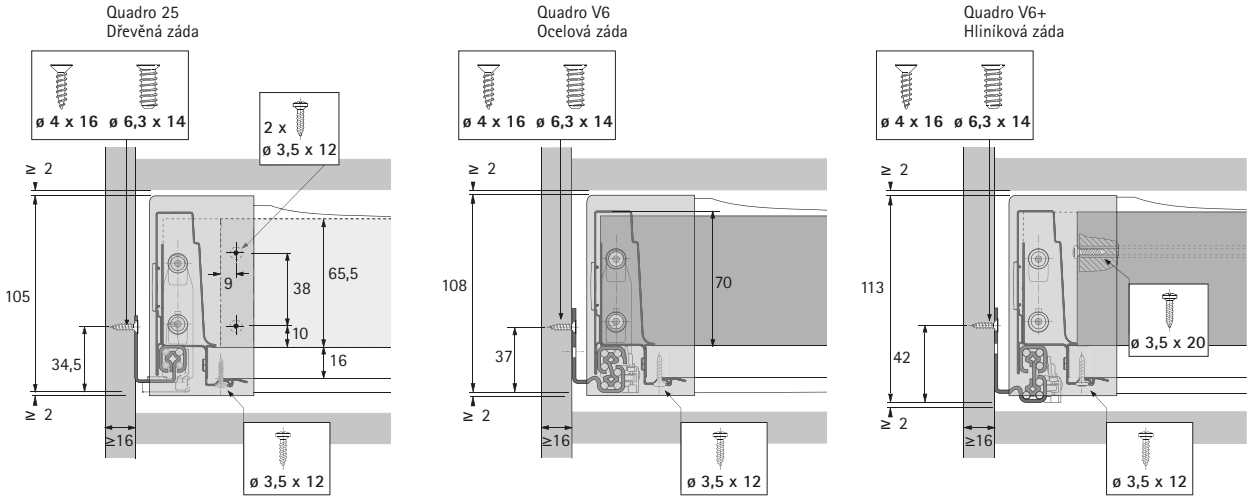

Quadro vestavná šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

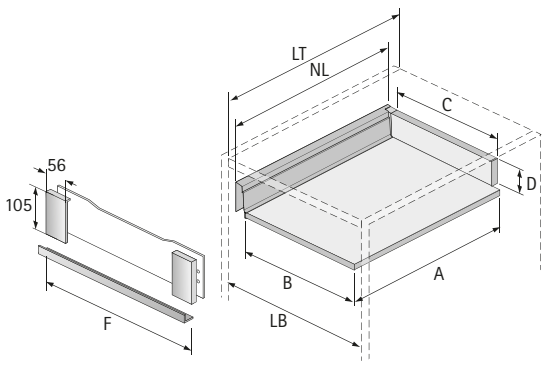

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63	LB - 2 × EB - 63
D	-	65,5	-
F	LB - 2 × EB - 101	LB - 2 × EB - 101	LB - 2 × EB - 101

Rozměry

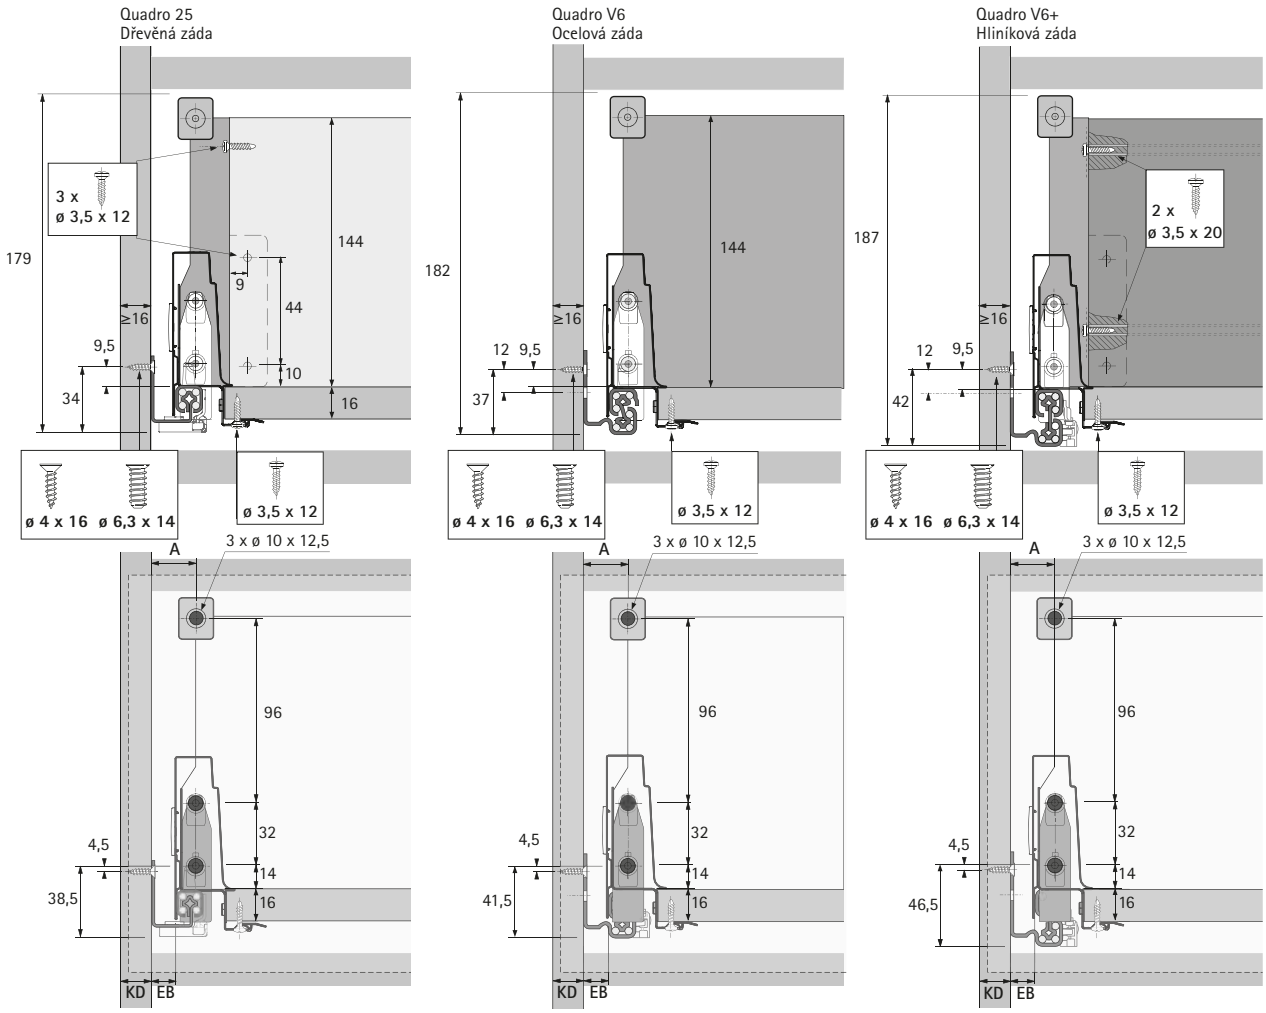

Quadro vestavná šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

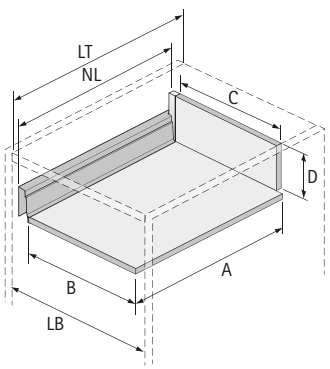

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63	LB - 2 × EB - 63
D	-	144	-

Rozměry

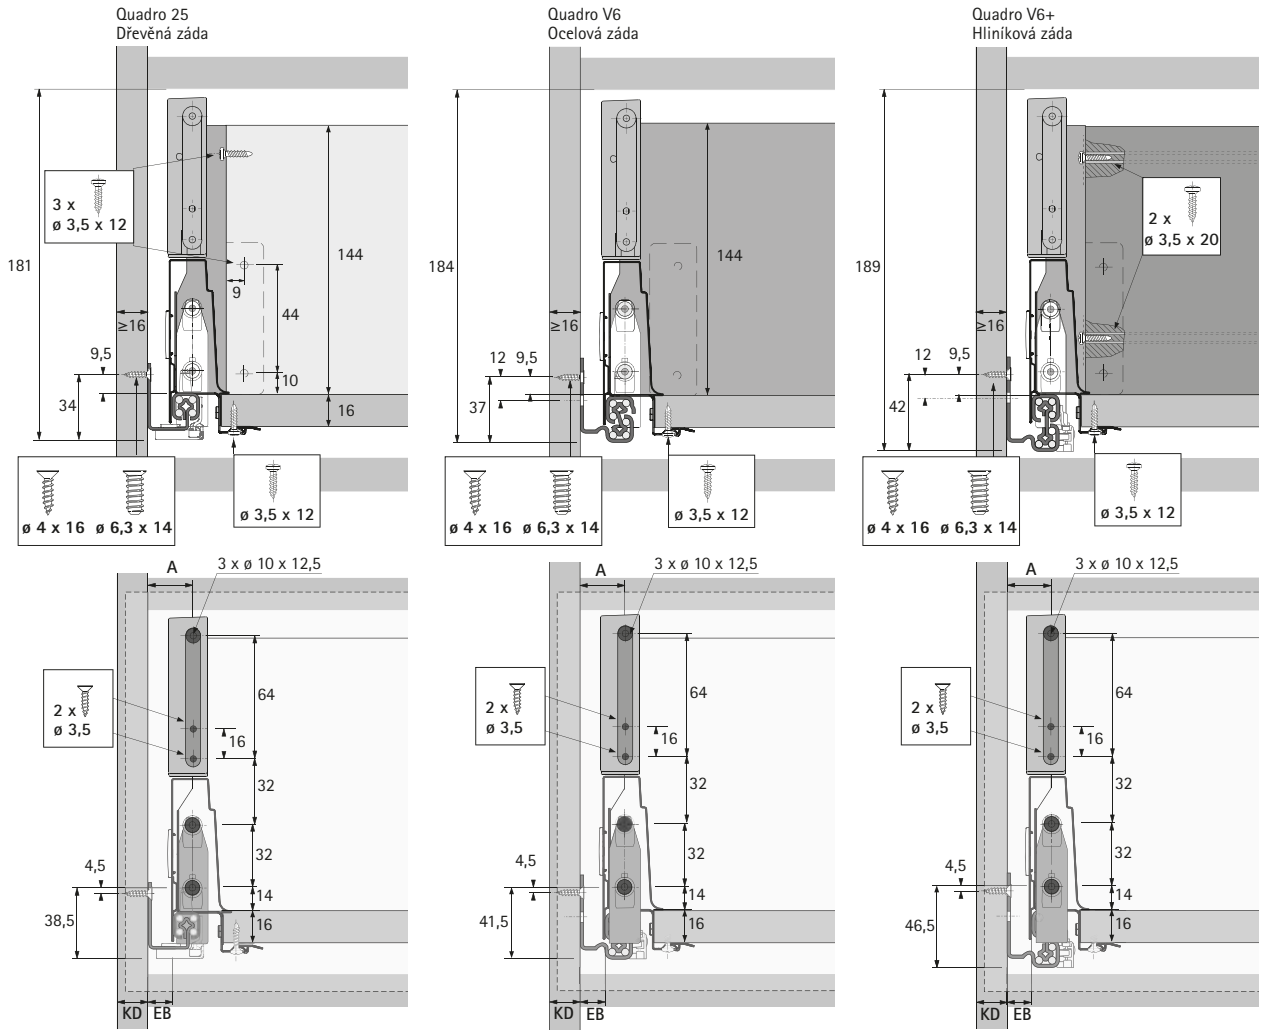

Quadro vestavná šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

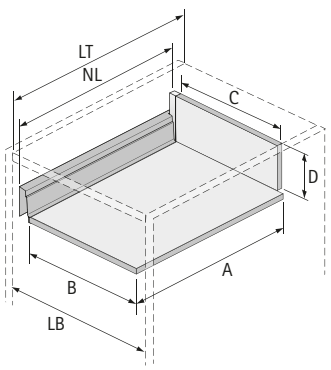

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63	LB - 2 × EB - 63
D	-	144	-

Rozměry

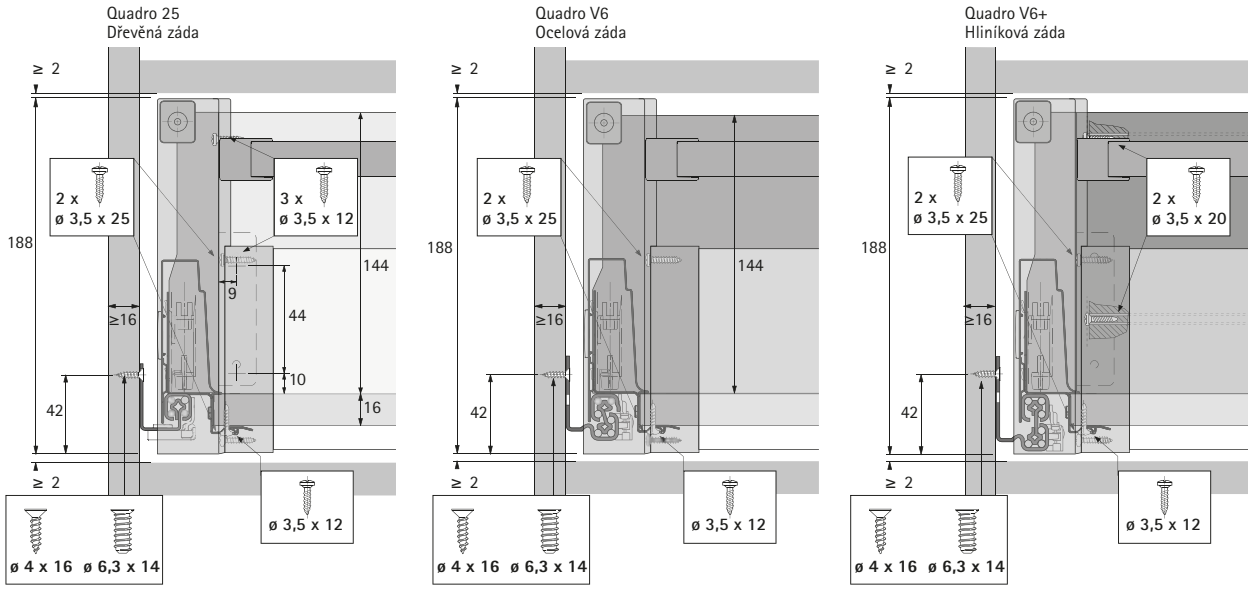

Quadro vestavná šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

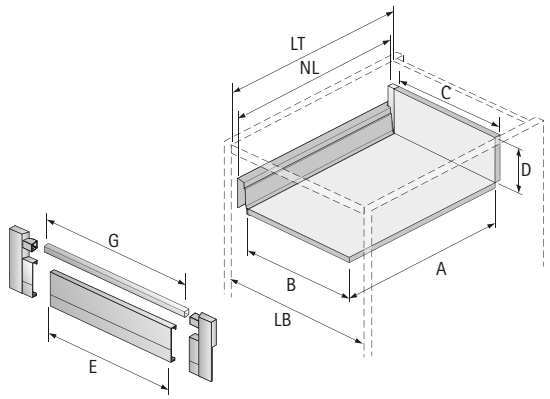

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63	LB - 2 × EB - 63
D	-	144	-
E	LB - 2 × EB - 57,5	LB - 2 × EB - 57,5	LB - 2 × EB - 57,5
G	LB - 2 × EB - 90,5	LB - 2 × EB - 90,5	LB - 2 × EB - 90,5

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech Atira

- **Vnitřní vysoká zásuvka 200 s relingem, výška 144 mm**
- **Technické informace**

Rozměry

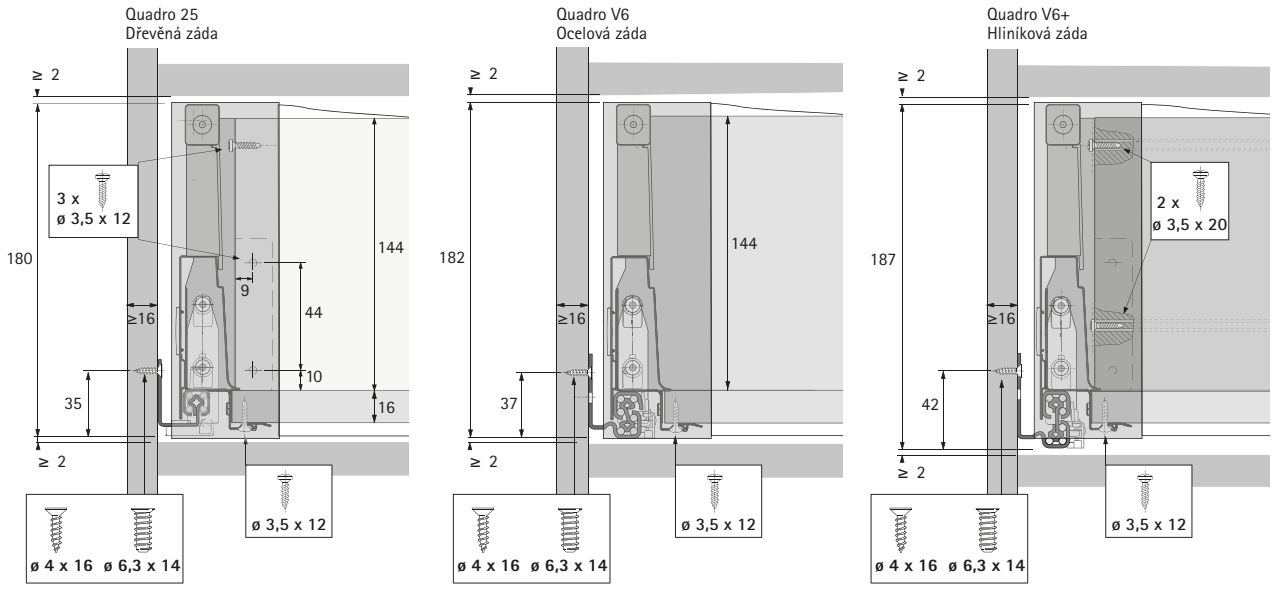

Quadro vestavná šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

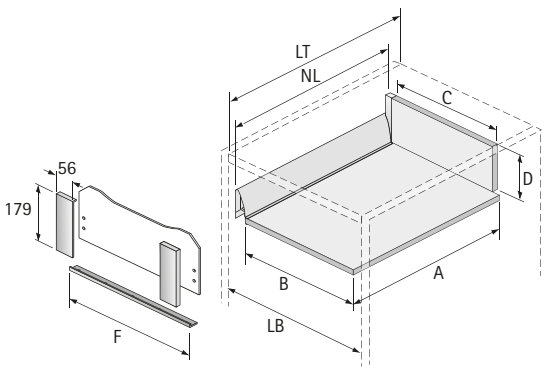

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63	LB - 2 × EB - 63
D	-	144	-
F	LB - 2 × EB - 101	LB - 2 × EB - 101	LB - 2 × EB - 101

Rozměry

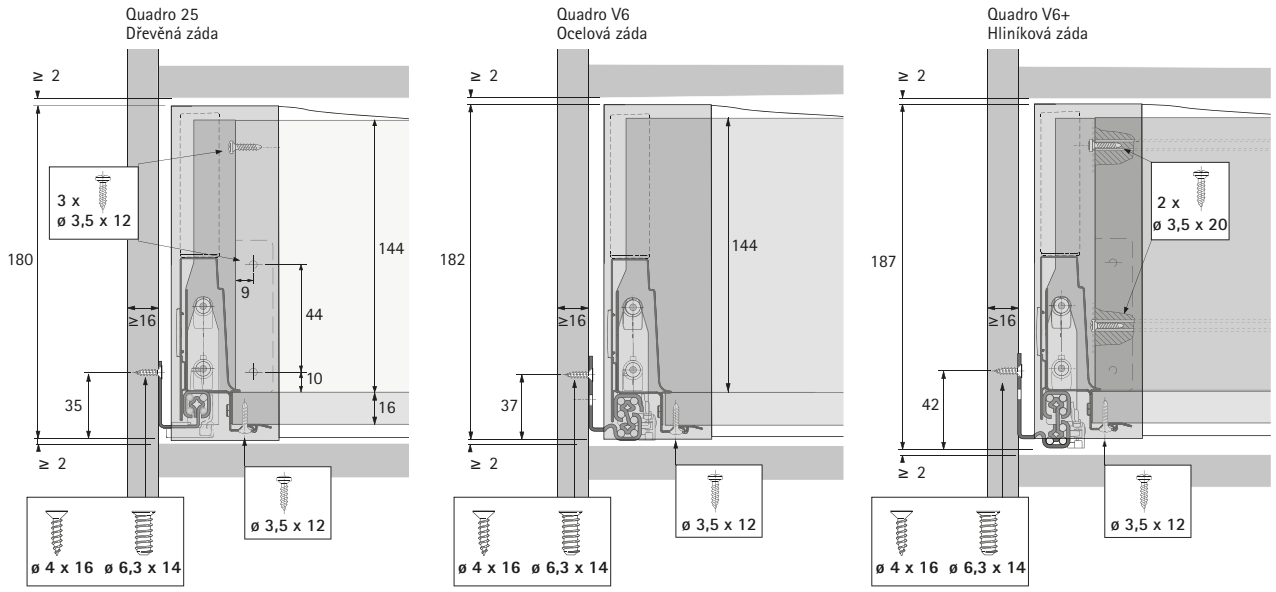

Quadro vestavná šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

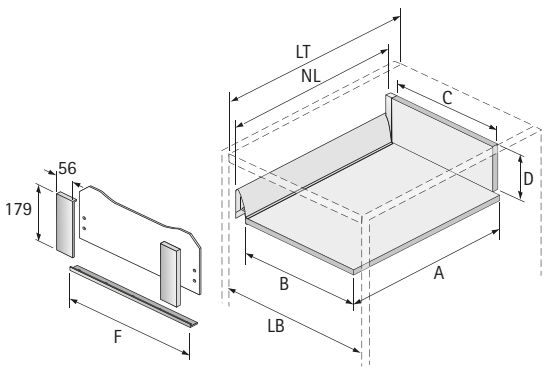

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63	LB - 2 × EB - 63
D	-	144	-
F	LB - 2 × EB - 101	LB - 2 × EB - 101	LB - 2 × EB - 101

Rozměry

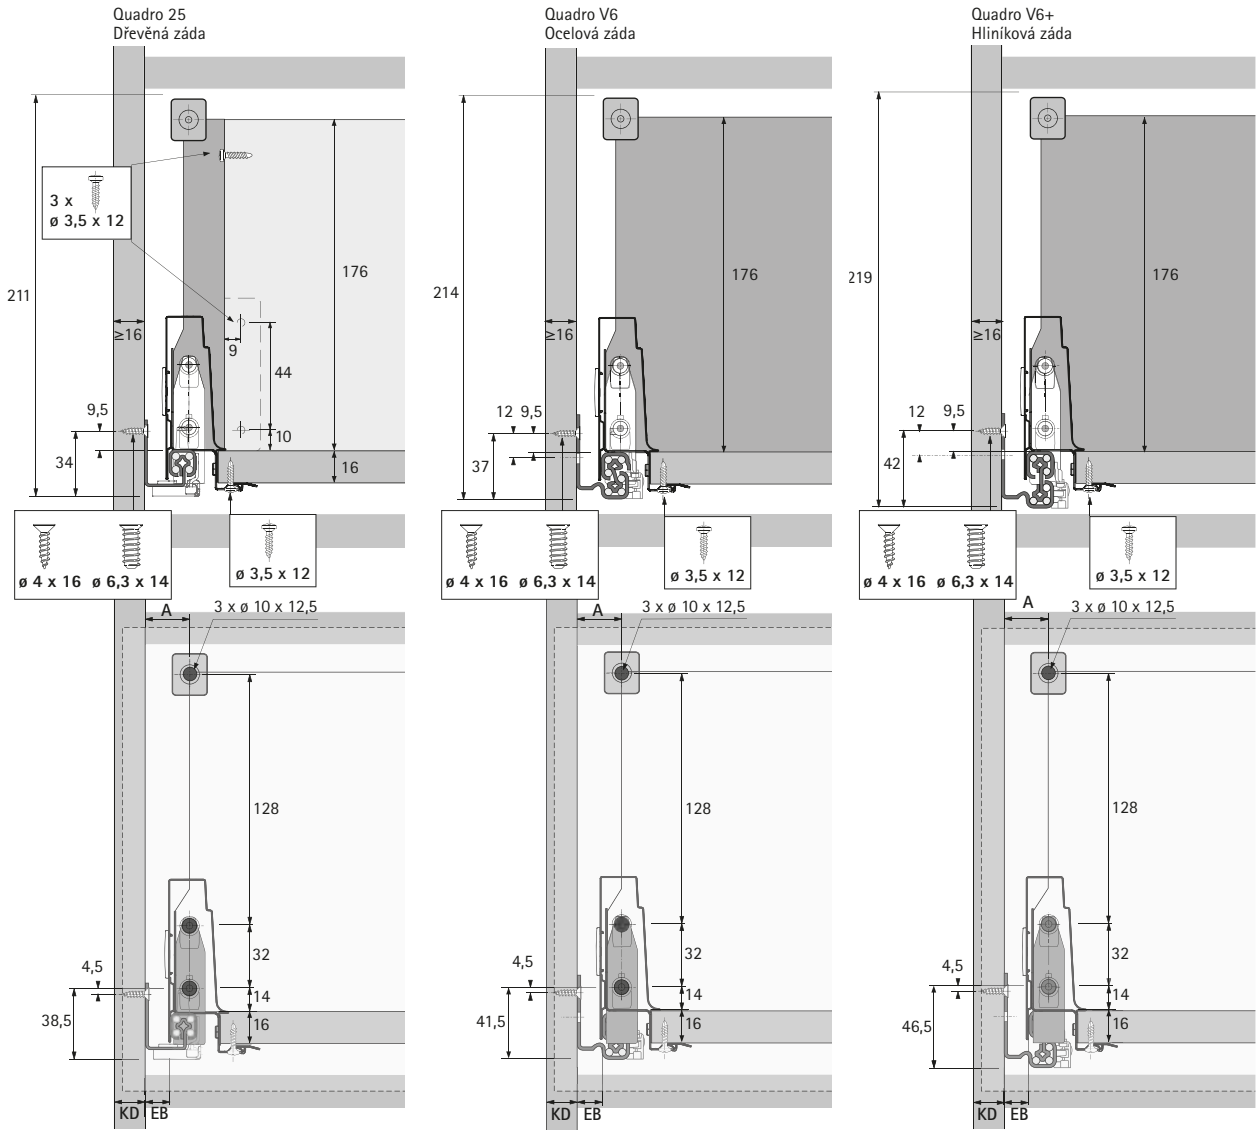

Druhý reling může být 64 nebo 54,5 mm pod horním relingem.

Quadro vestavná šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

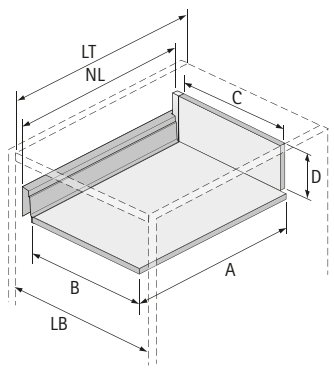

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda
A	NL - 3	NL + 10
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63

Rozměry

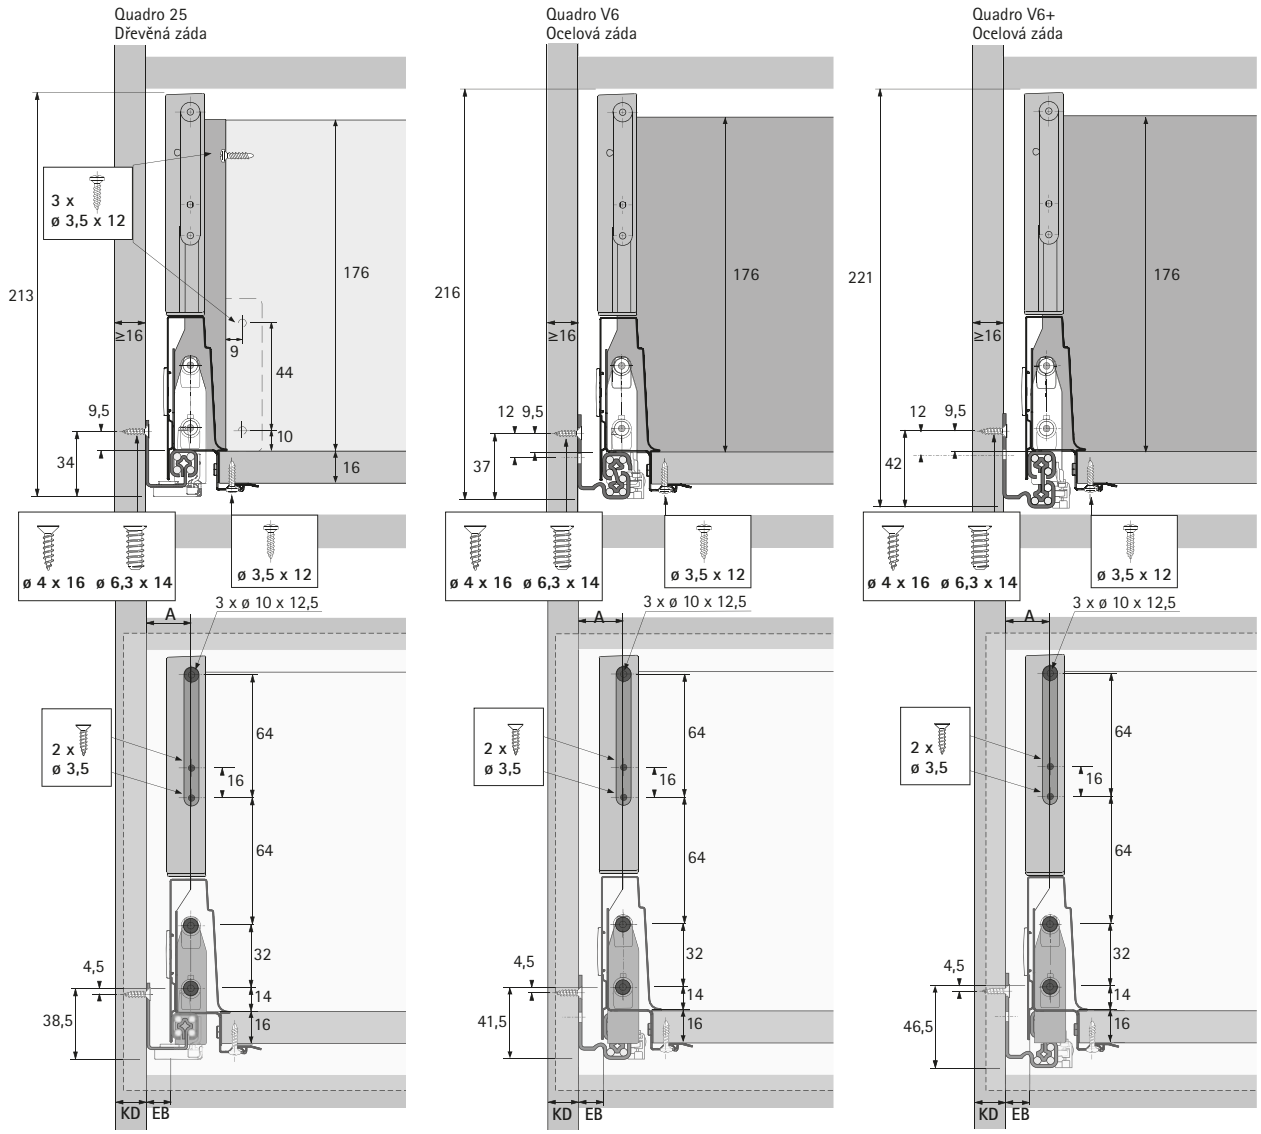

Quadro vestavná šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

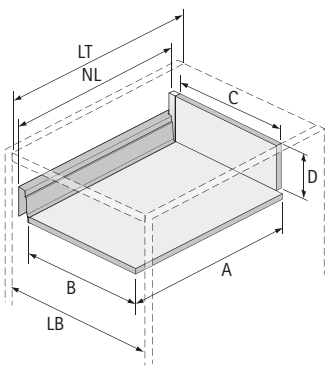

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda
A	NL - 3	NL + 10
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63
D	-	176

Rozměry

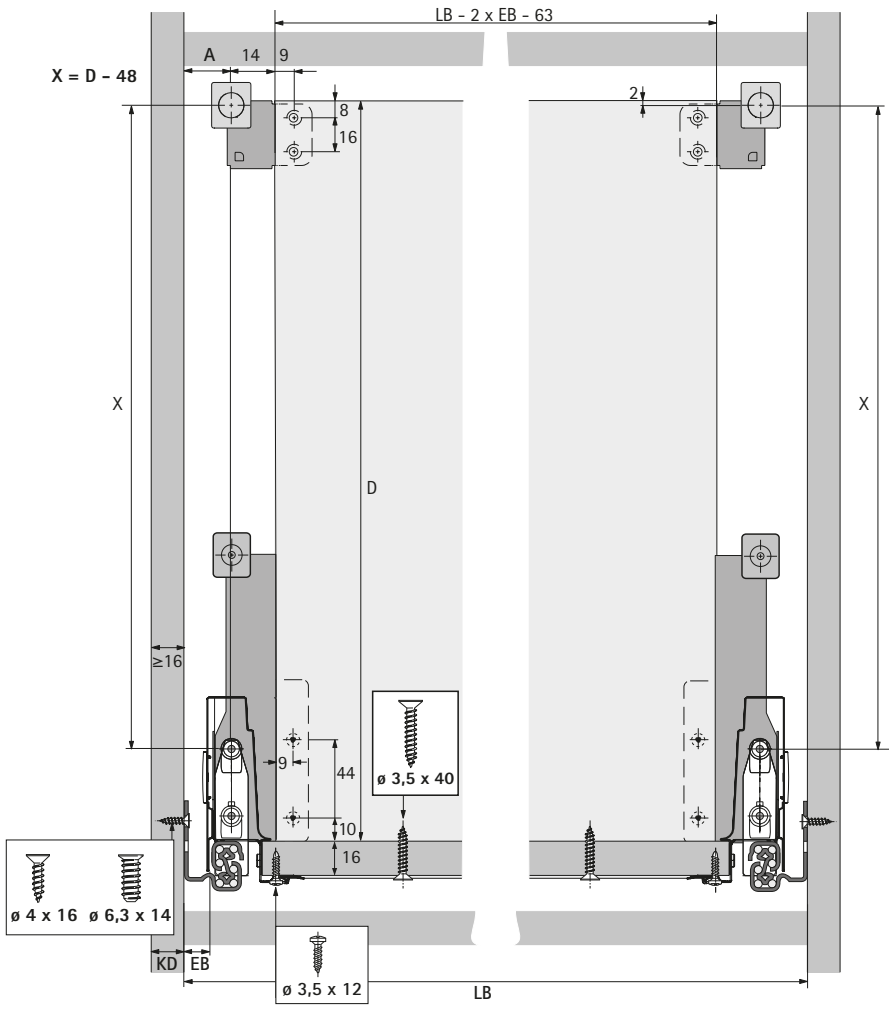

Quadro vestavná šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu



Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda
A	NL - 3	NL + 10
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63

Rozměry

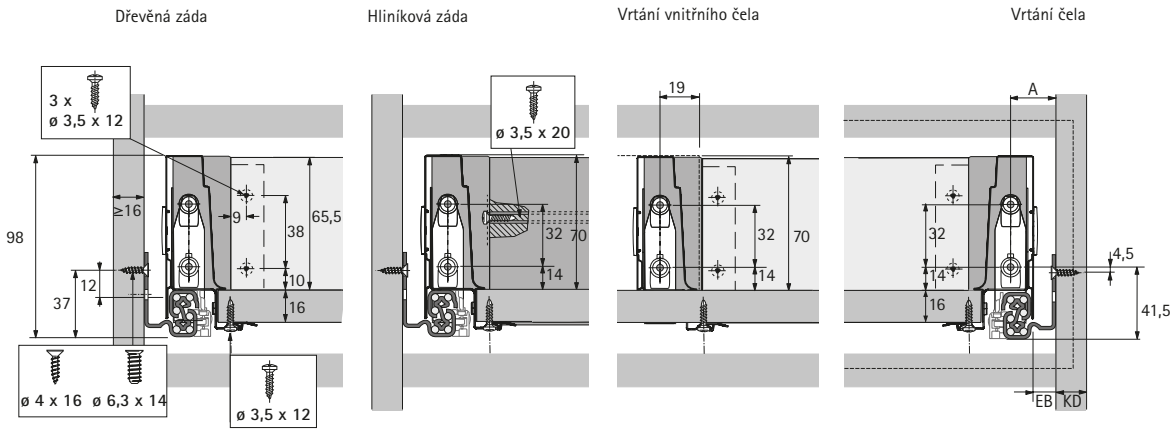

Quadro vestavná šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

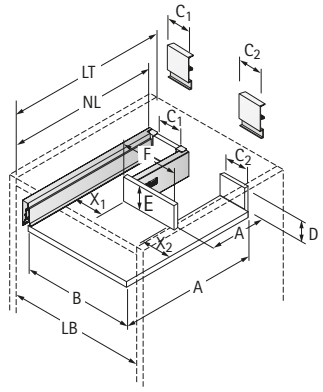

Rozměr	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C1	X1 - 11,5	X1 - 11,5
C2	X2 - 11,5	X2 - 11,5
D	65,5	-
E	≥ 70	≥ 70
F	B - X1 - X2 + 7	B - X1 - X2 + 7

Rozměry

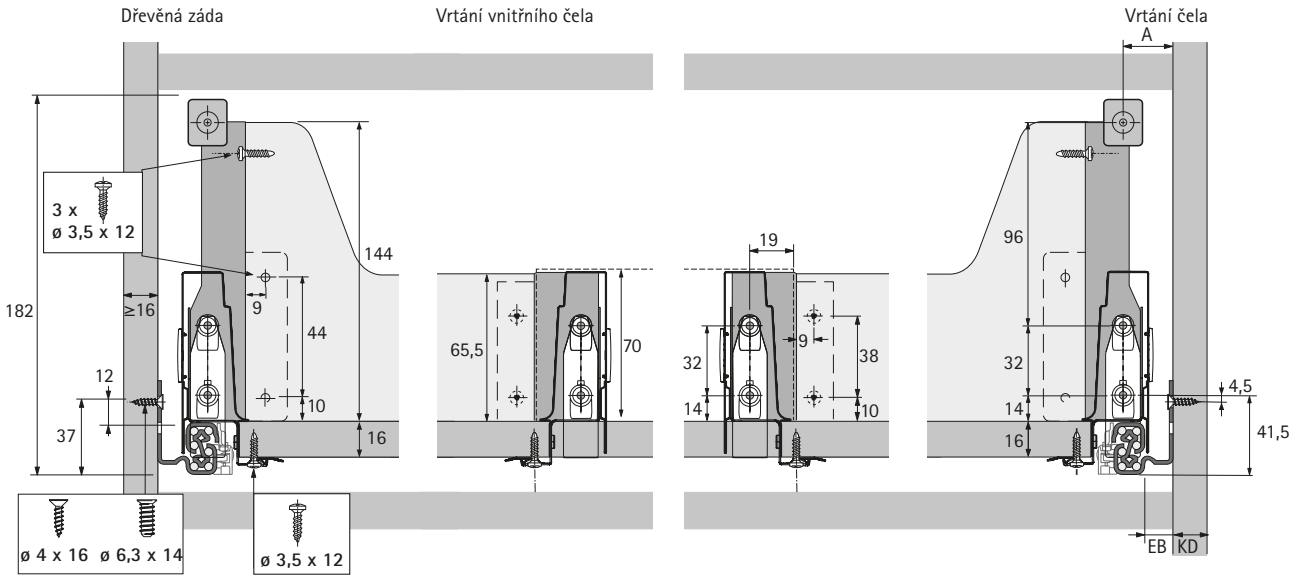

Quadro vestavná šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

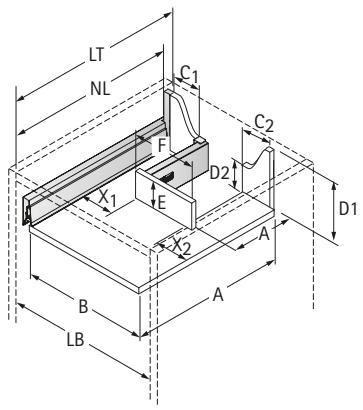

Rozměr	Dřevěná záda
A	NL + 10
B	LB - 2 × EB - 51,5
C1	X1 - 11,5
C2	X2 - 11,5
D 1	144
D2	65,5
E	≥ 70
F	B - X1 - X2 + 7

Rozměry

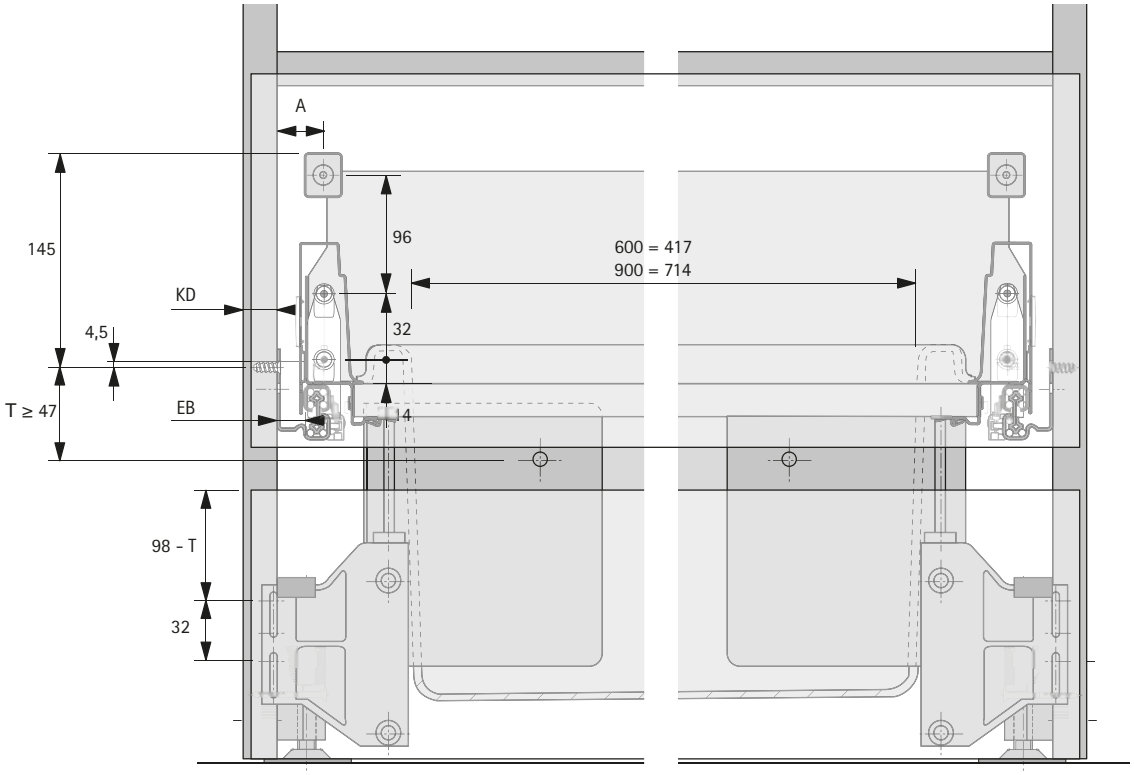
A
145
96
600 = 417
900 = 714
KD
4,5
32
T ≥ 47
EB
4
98 - T
32

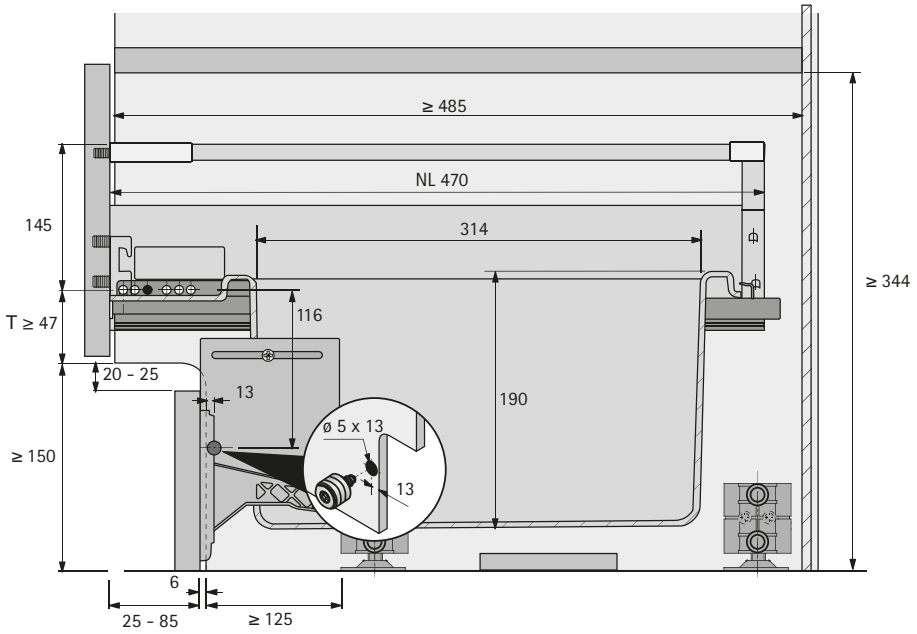
≥ 485
NL 470
145
314
≥ 344
T ≥ 47
116
20 - 25
13
190
ø 5 x 13
13
≥ 150
6
25 - 85
≥ 125

Čelní pohled

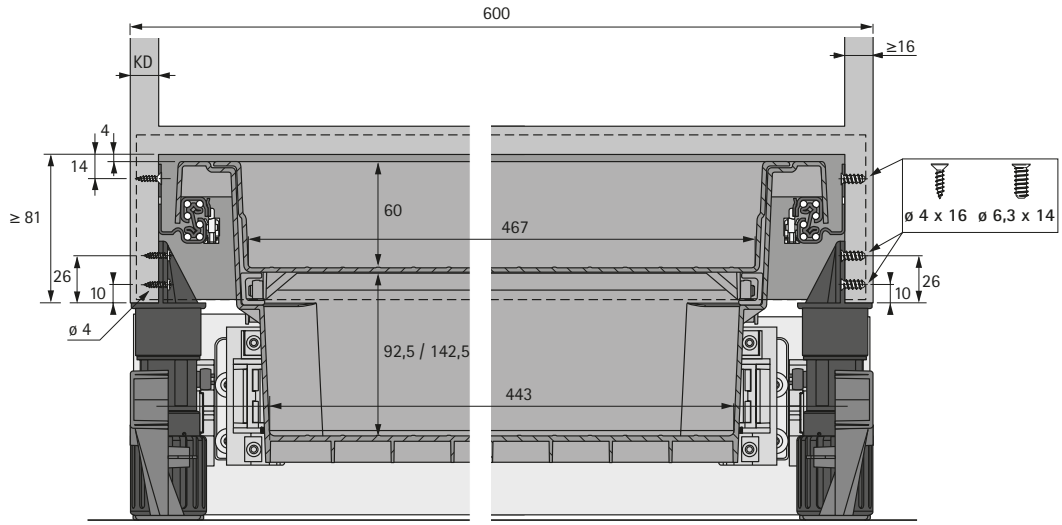

Boční pohled

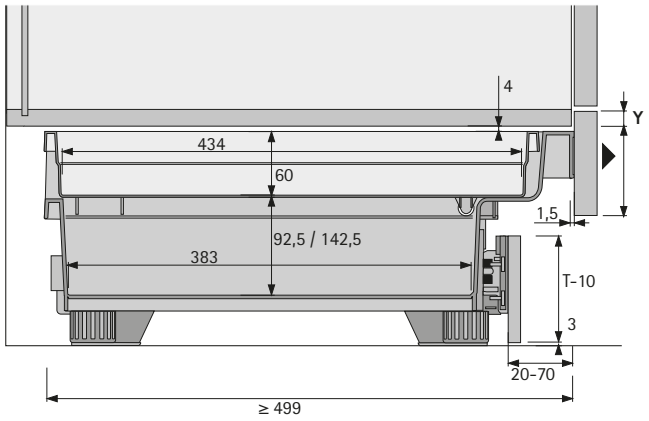

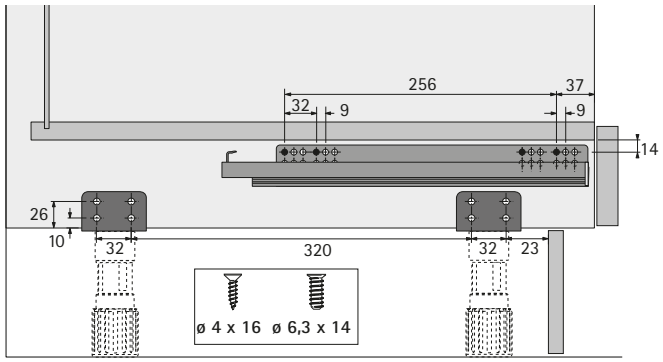

Vrtání

Čelo zásuvky

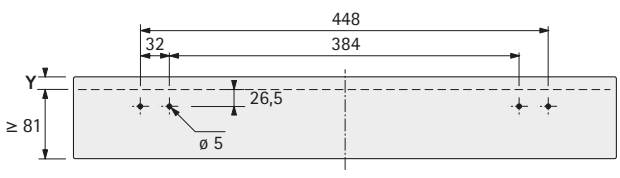

Soklová lišta

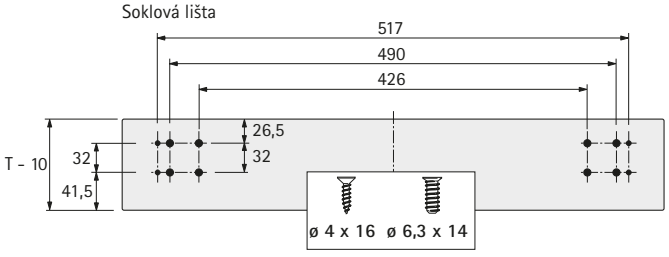

Montáž zásuvky, výška 54 mm

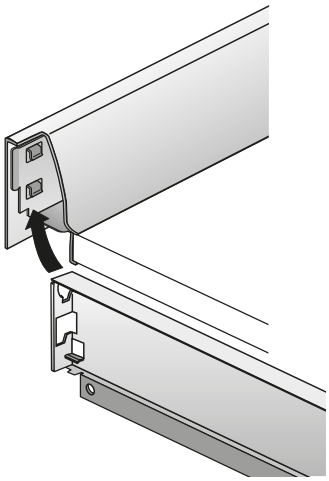

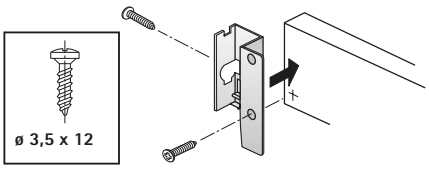

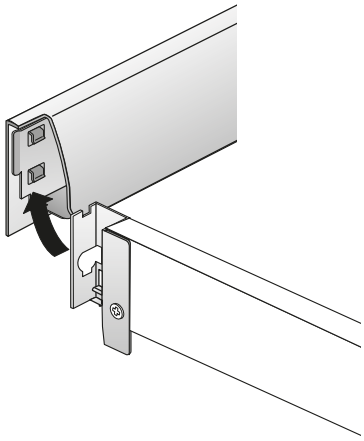

http://www.hettich.com/short/fdcbc3

InnoFit 100

http://www.hettich.com/short/4fbae6

InnoFit 200

http://www.hettich.com/short/ac730f

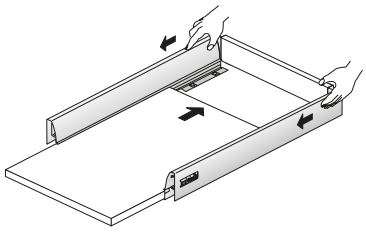



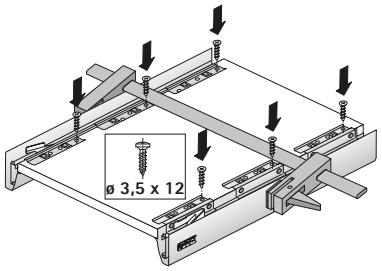

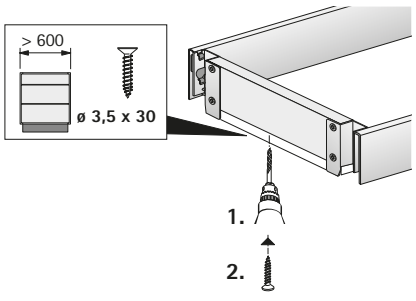

Montáž zásuvky, výška 70 mm



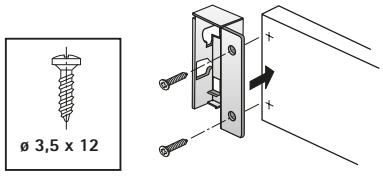

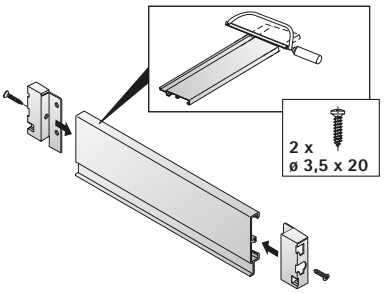





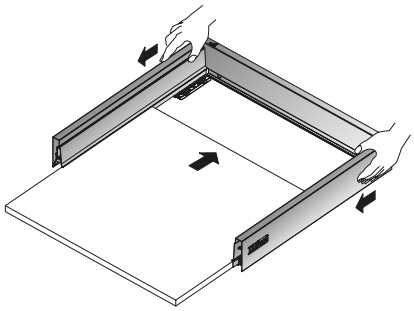



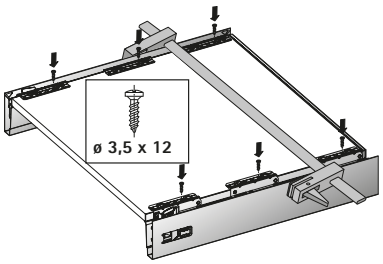

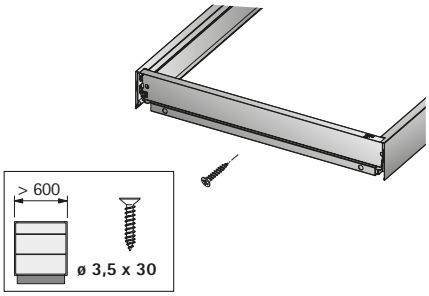

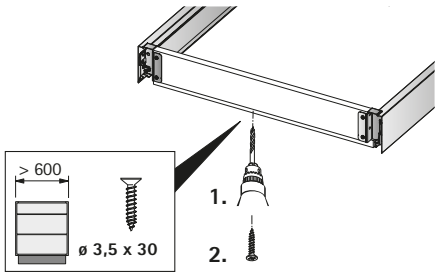

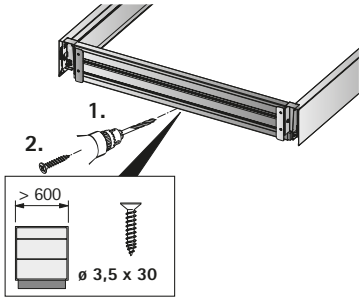

Montáž vysoké zásuvky, výška 144 mm a 176 mm

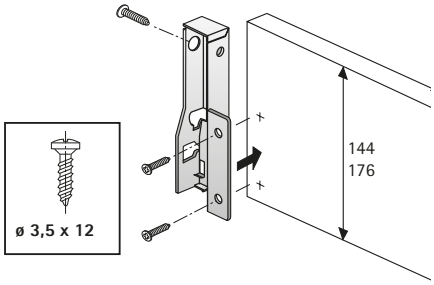

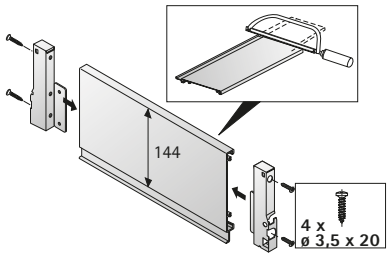

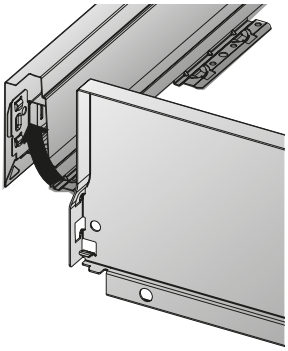



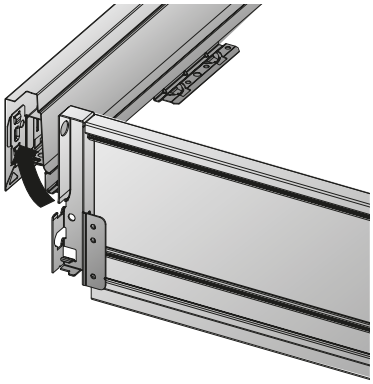

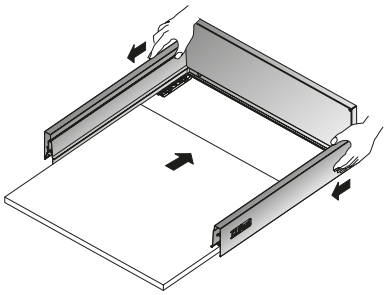



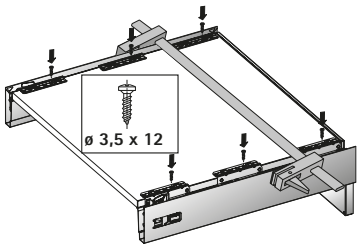

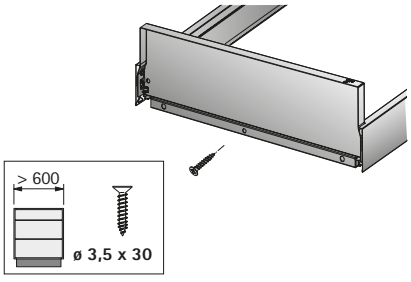

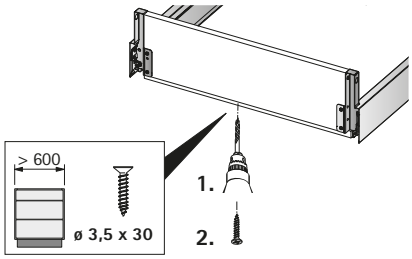

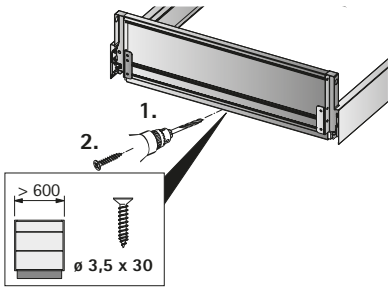

Montáž velkokapacitní zásuvky



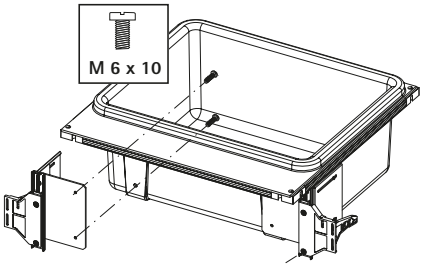

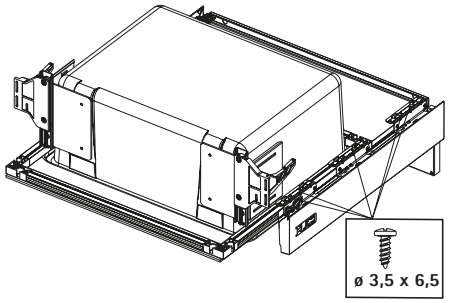

Montáž čela, zásuvka, výška 54 mm a 70 mm





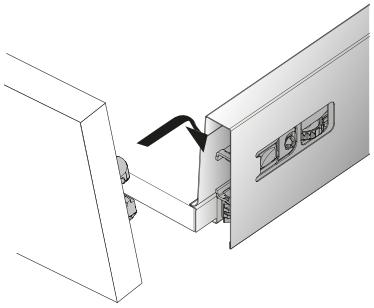

Montáž čela, vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm a 176 mm

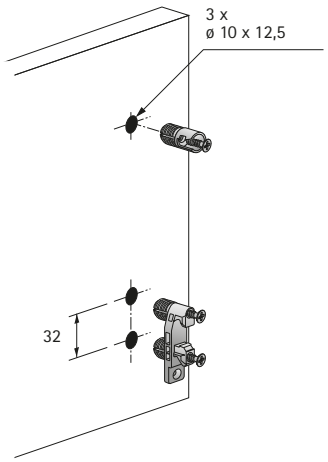

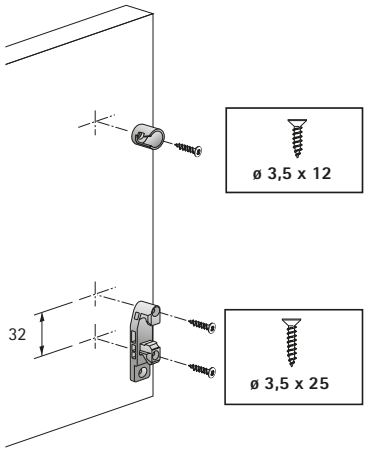

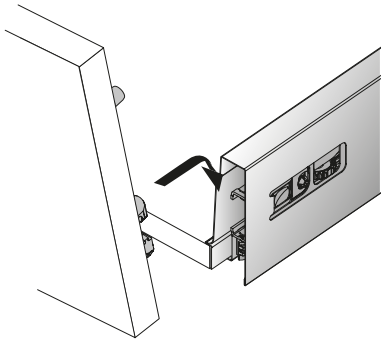

Montáž čela, vysoká zásuvka s DesignSide, výška 144 mm a 176 mm

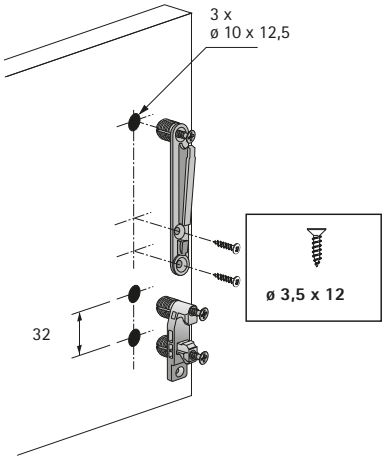

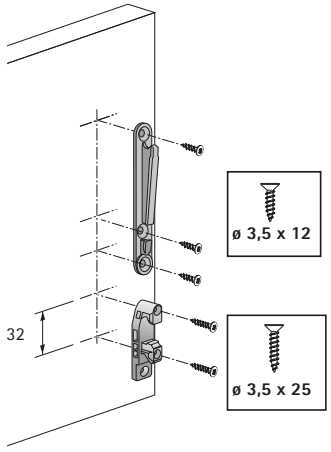

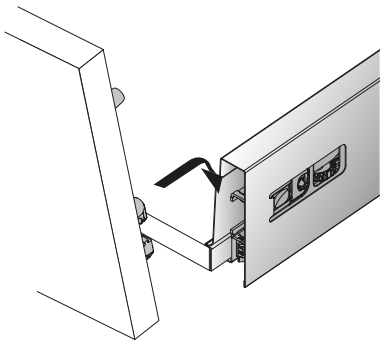

Montáž čela, vysoká zásuvka s dvojitým relingem, výška 176 mm

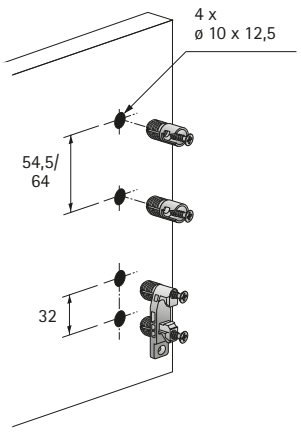

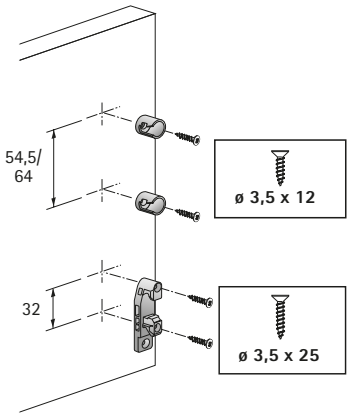

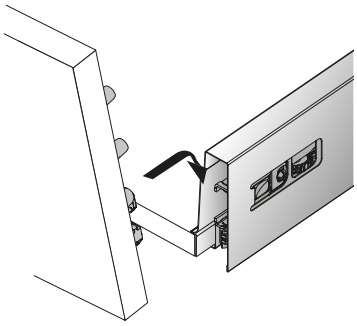

Montáž čela, vnitřní zásuvka 100, výška 70 mm

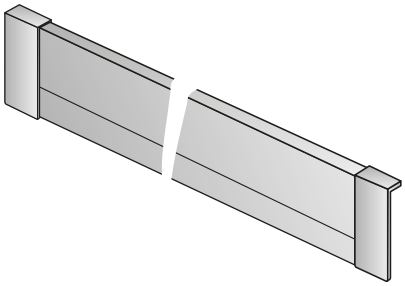

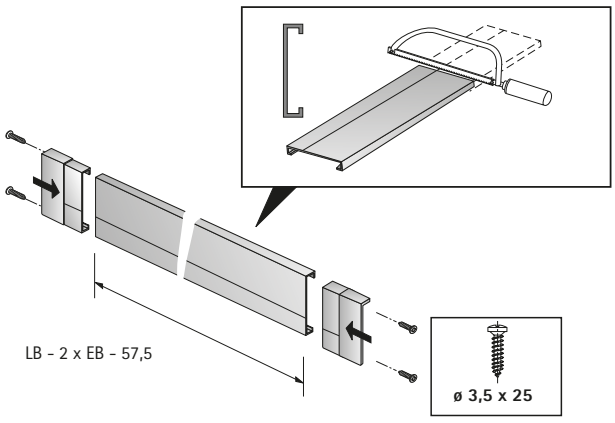

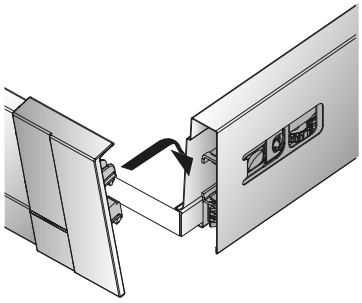

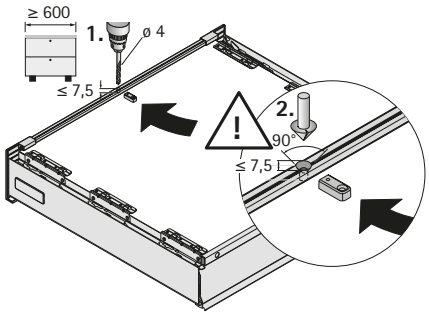

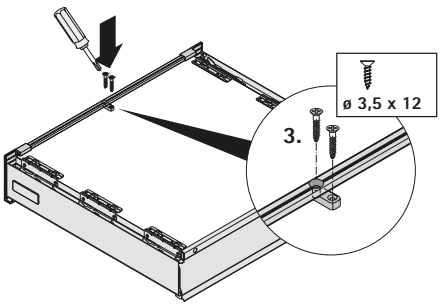

Montáž čela, vnitřní zásuvka 200, výška 70 mm

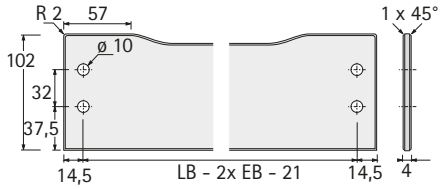

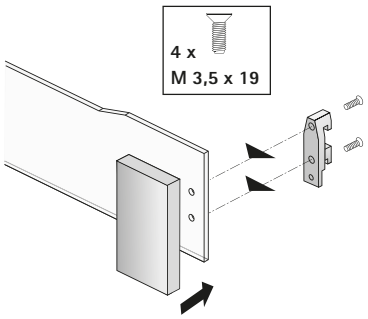



Montáž čela, vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem, výška 144 mm

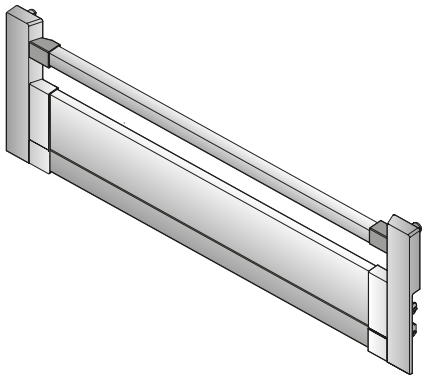

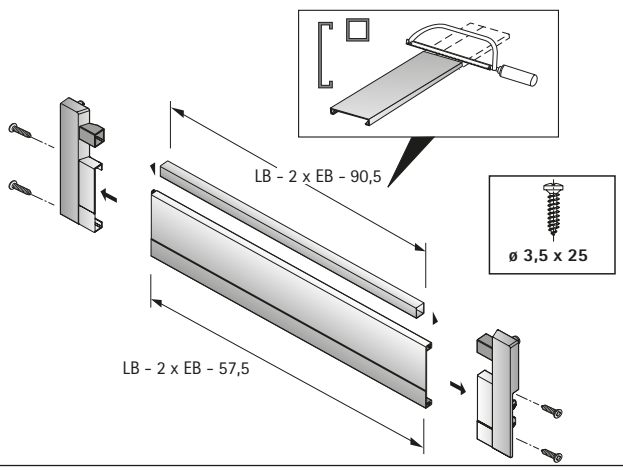



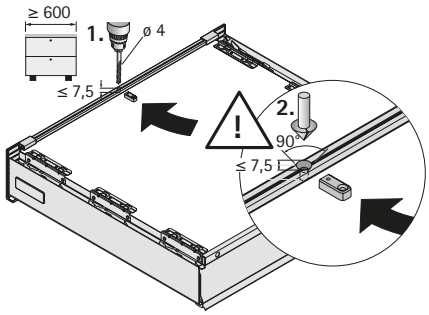

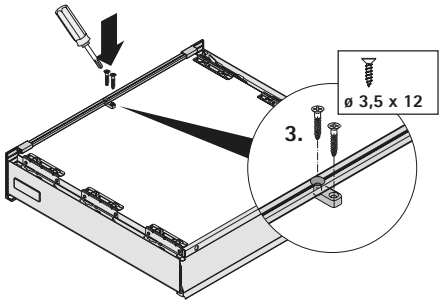

Montáž čela, vnitřní vysoká zásuvka 200 s relingem, výška 144 mm

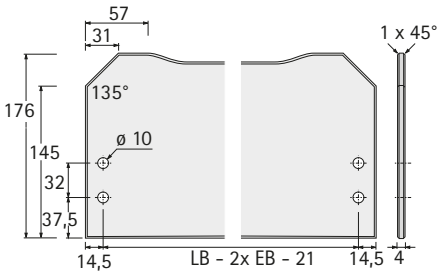

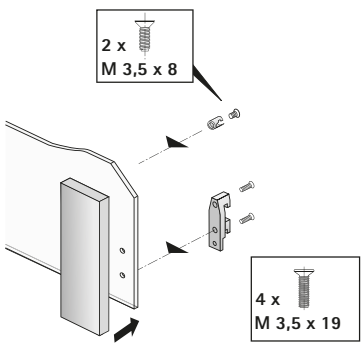



Montáž čela, vnitřní vysoká zásuvka 200 s DesignSide, výška 144 mm

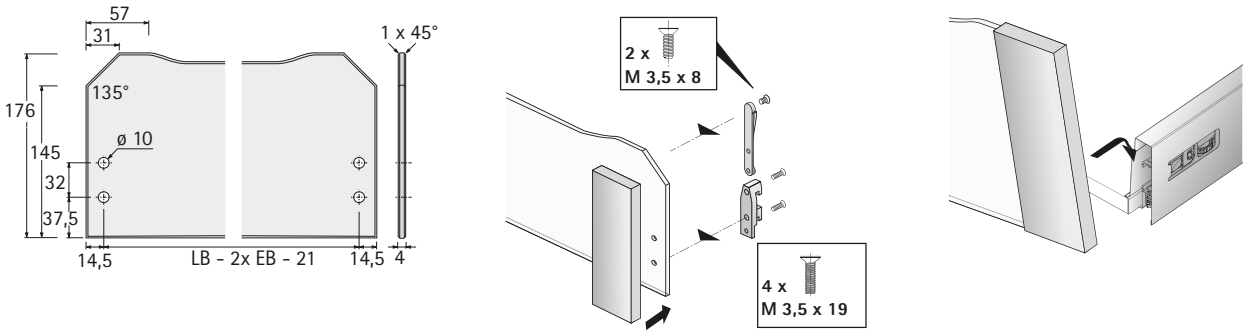

Montáž podélného relingu

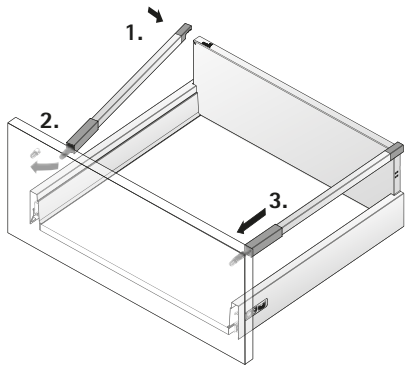

Montáž dvojitého relingu, výška 176 mm

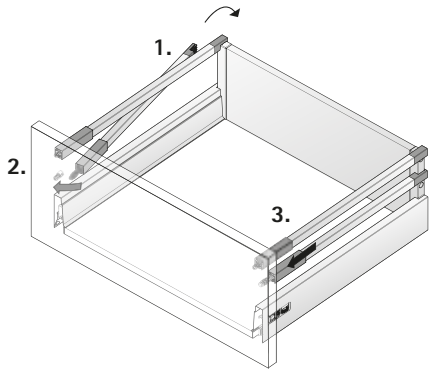

Montáž TopSide

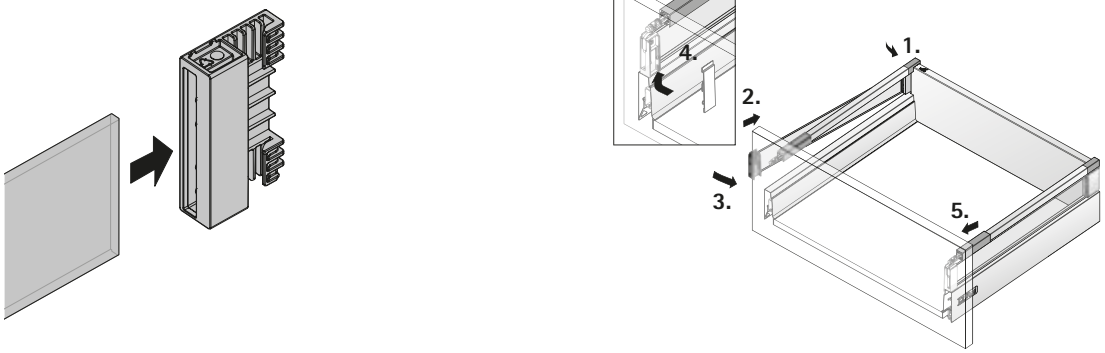

Montáž DesignSide sklo

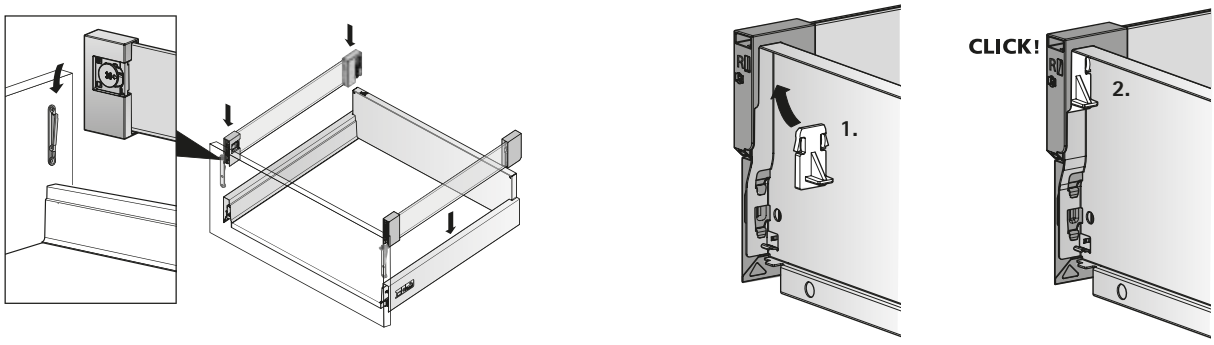

Montáž DesignSide z individuálního materiálu

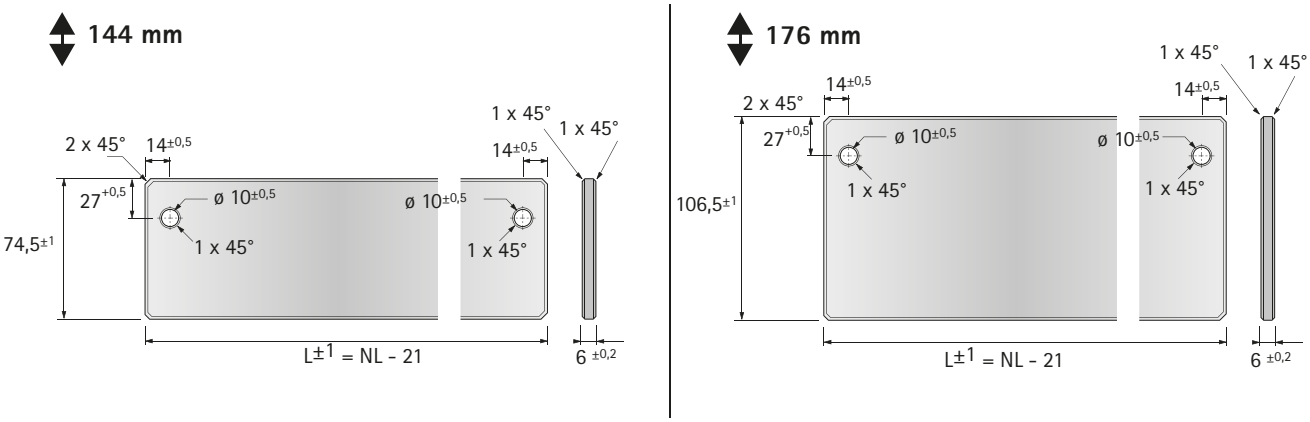

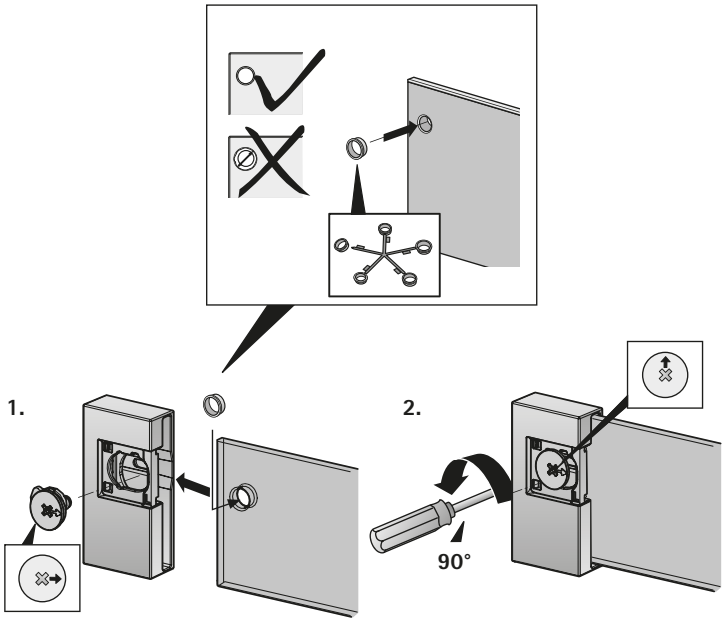

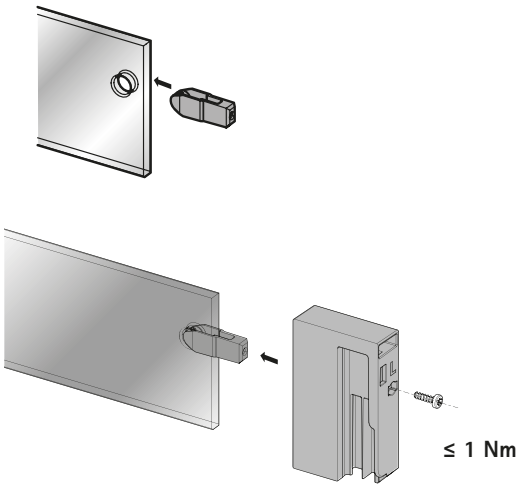

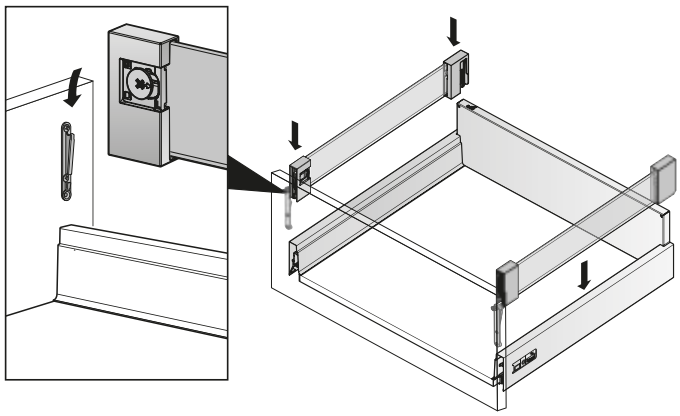

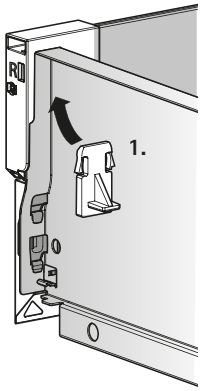

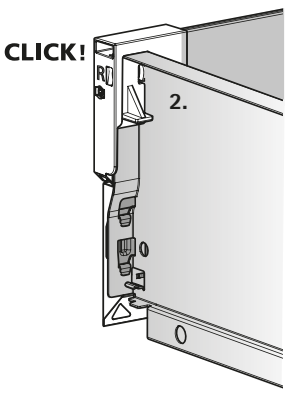

Montáž nosného profilu

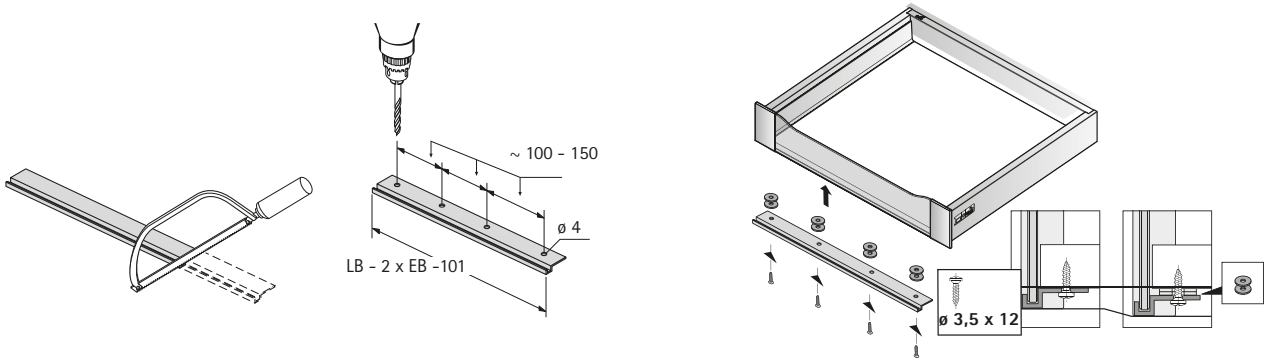

Montáž výsuvu Quadro

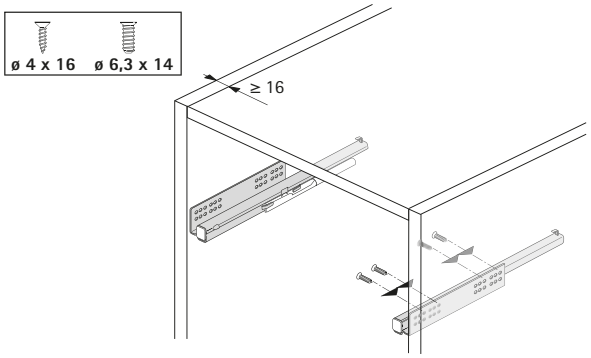

Nasazení zásuvky

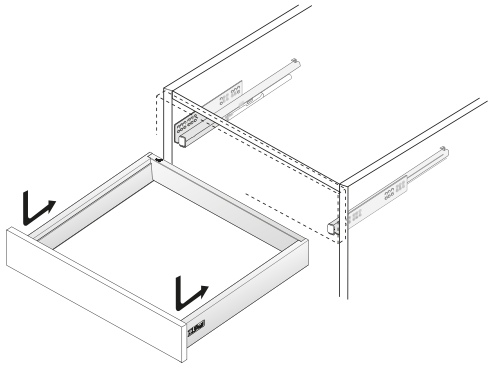

Seřízení čela, zásuvka

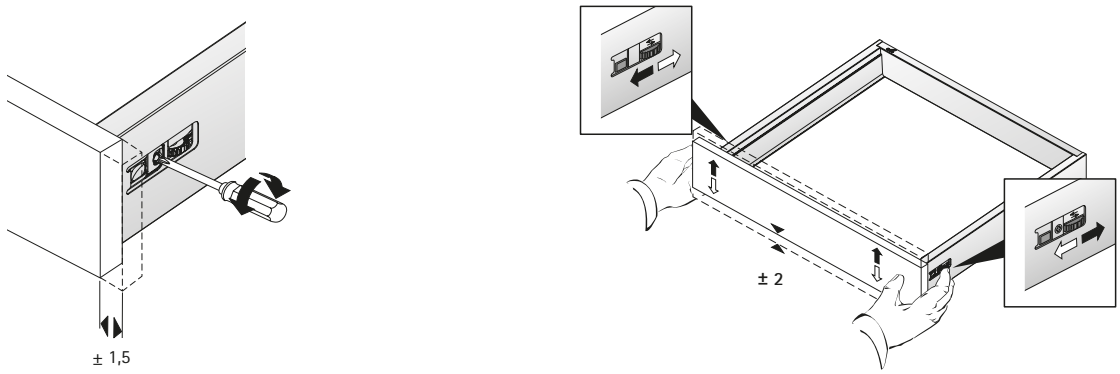

Seřízení čela, vysoká zásuvka s relingem

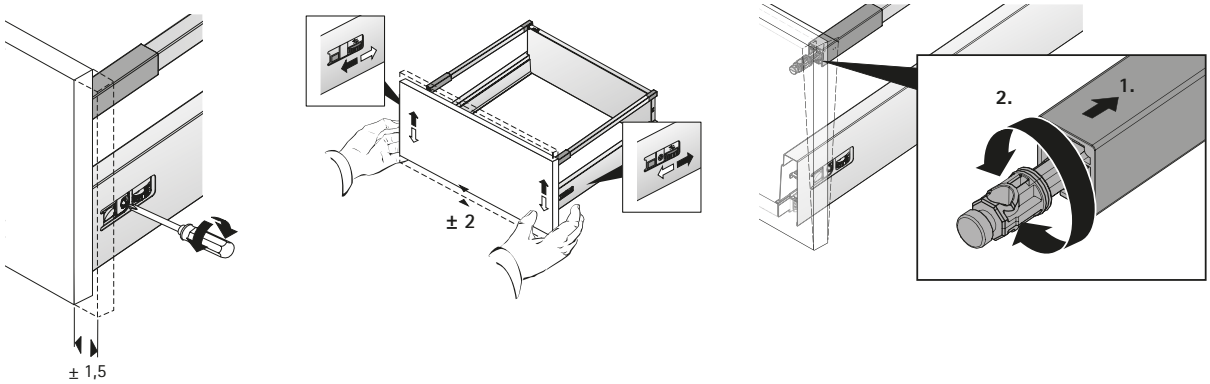

Seřízení čela, vysoká zásuvka s DesignSide

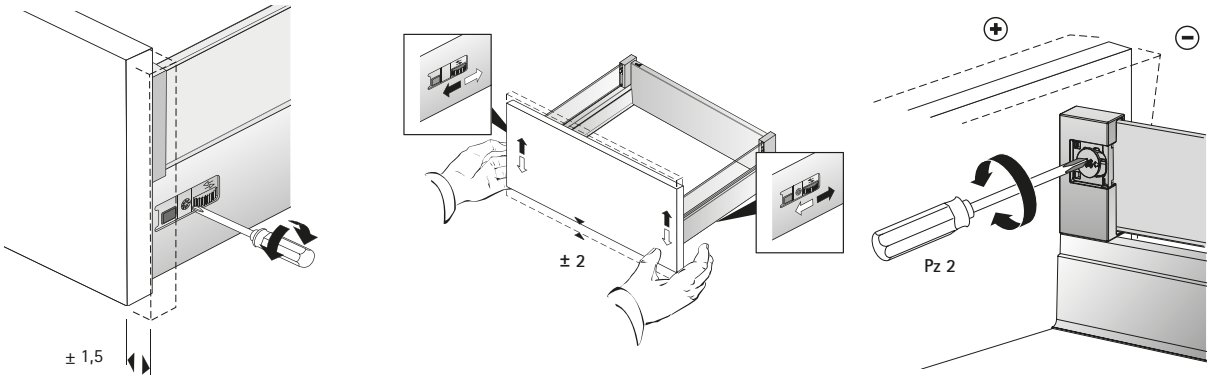

Montáž krytky

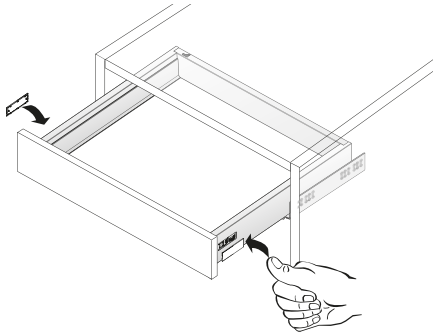

Vyjmutí zásuvky

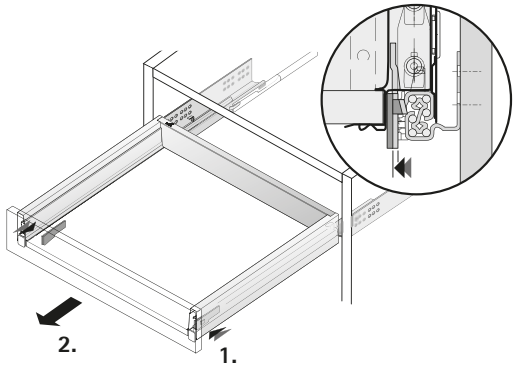

Demontáž relingu

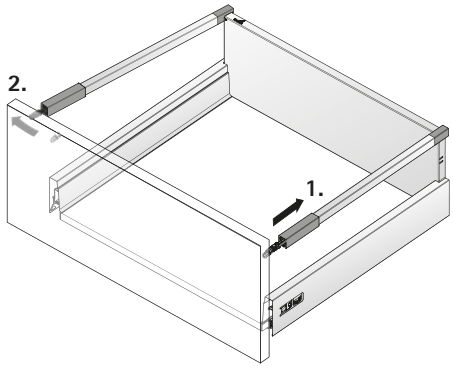

Demontáž DesignSide

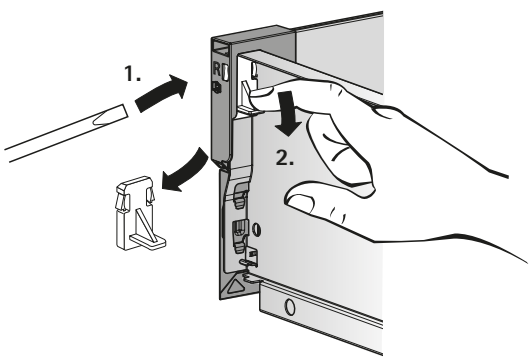

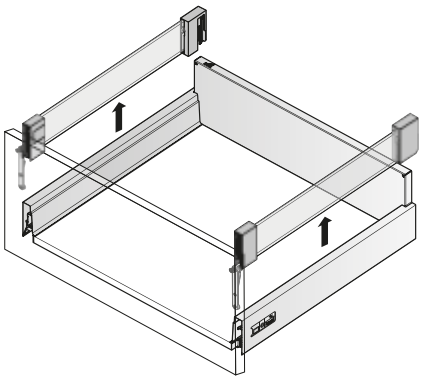

Demontáž čela

Zásuvka
Vysoká zásuvka
Vnitřní zásuvka 100
Vnitřní vysoká zásuvka 100

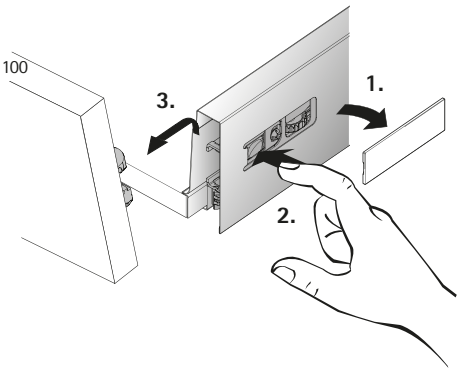

Demontáž čela

Vnitřní zásuvka 200
Vnitřní vysoká zásuvka 200

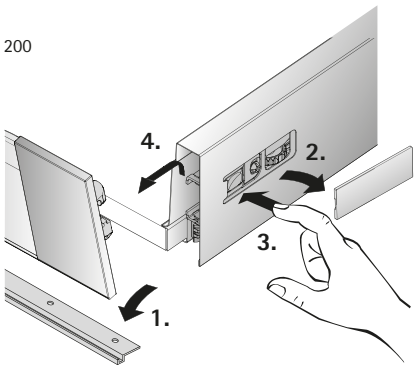

Montáž bočního stabilizátoru

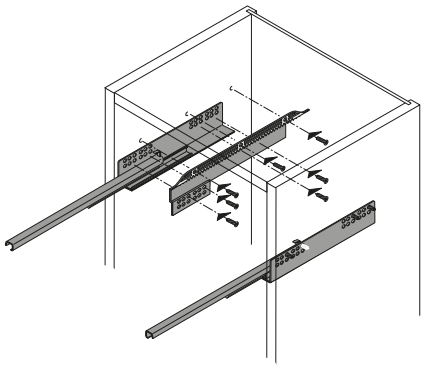

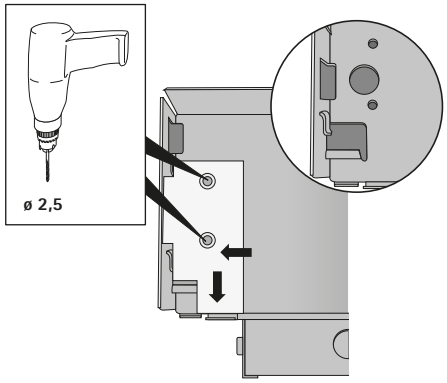



EB 9,5 = 14,6
EB 10,5 = 14,6
EB 12,5 = 12,6

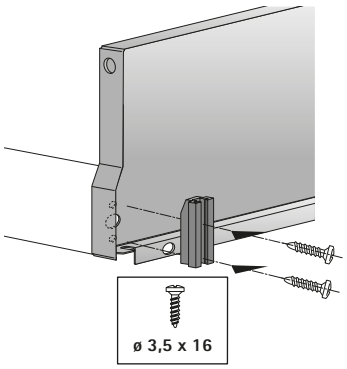

EB 9,5 / 10,5 = LB - 2 x EB - 37
EB 12,5 = LB - 2 x EB - 33

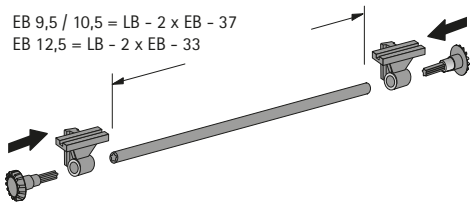

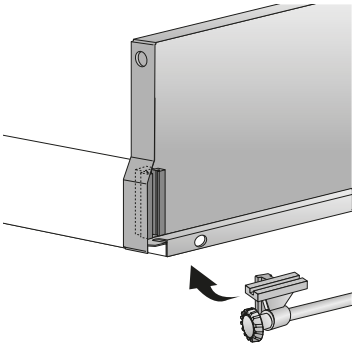

Mnohotvárnost může být tak jednoduchá:
jedna univerzální výška bočnic InnoTech nabízí enormní variabilitu. Díky různým prvkům se zásuvky s vysokým čelem snadno přizpůsobí individuálním potřebám.

Jeden pro všechny:
koncepce platformy staví všechny rozmanité designové varianty na jedné univerzální výšce bočnic. Výhodou je snadný upgrade.

Inovativní, individuální, kvalitní:
Systém zásuvek InnoTech klade velký důraz na kvalitu. Díky tomu získal certifikát LGA.

Jedinečný:
InnoTech lze kdykoliv a snadno dovybavit např. dvojitým relingem.

Inteligentní řešení v kuchyni:
s pomocí mnoha praktických detailů a užitečných organizérů lze komfortně využít kompletní úložný prostor.

Ocel, prášková barva stříbrná
Přehled sortimentu **1137**

Výsuvy Quadro – přehled sortimentu
Boční stabilizátor **1081**

Technické informace
- **Rozměry** **1178 – 1184**
- **Montáž, seřízení, demontáž** **1186 – 1193**
- **Kritéria kvality** **1244**

Zásuvka,
výška 54 mm
1138 - 1139

Zásuvka,
výška 70 mm
1140 - 1142

Vnitřní zásuvka 100,
výška 70 mm
1144 - 1146

Vysoká zásuvka s relingem,
výška 144 mm
1148 - 1150

Vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem,
výška 144 mm
1152 - 1154

Vysoká zásuvka s relingem,
výška 176 mm
1156 - 1158

Vysoká zásuvka s relingem,
individuální výška zad
1160 - 1161

Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky, přehled sortimentu
1163

Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky, přehled sortimentu
1163

Řešení s vybráním pod dřez
1173

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech

- **Zásuvka, výška 54 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

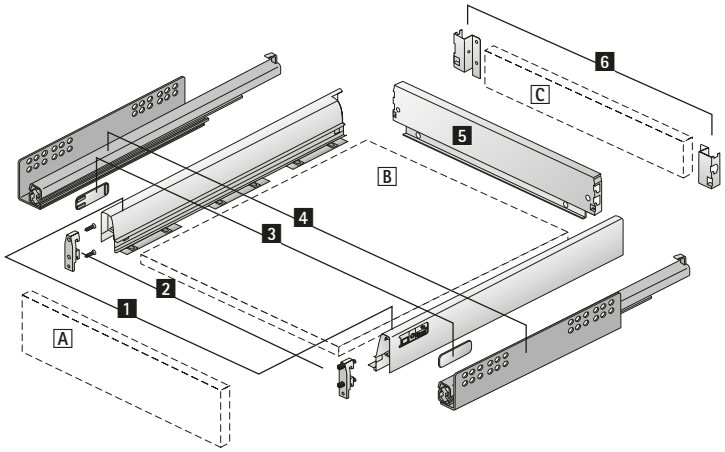

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
6 Příchytka zad, levá a pravá
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1178, 1186 - 1193
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech

- **Zásuvka, výška 54 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

1 Bok zásuvky

- Např. pro použití jako zásuvka pod sporák

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
470	**1 063 801**	**1 063 802**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 081 916**	1/300 ks
Šedá	**1 061 448**	1/300 ks

5 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
600	**1 063 806**	1/40 ks

6 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
54	**9 003 473**	**9 003 474**	40 ks

- **Zásuvka, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

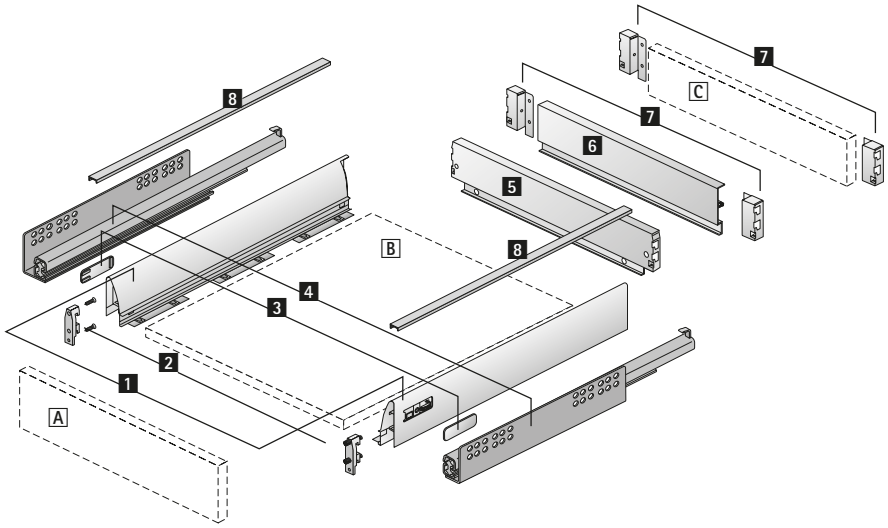

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Ocelová záda
Alternativně:
6 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
7 Příchytka zad, levá a pravá
Volitelné příslušenství:
8 Dekorativní profil, 2 ks
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1179, 1186 - 1193
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

- **Zásuvka, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**1 062 013**	**1 062 014**	18 ks
300	**9 019 688**	**9 019 689**	18 ks
350	**1 062 015**	**1 062 016**	18 ks
420	**1 062 017**	**1 062 018**	18 ks
470	**1 062 019**	**1 062 020**	18 ks
520	**1 062 521**	**1 062 522**	18 ks
620	**1 077 781**	**1 077 782**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 081 916**	1/300 ks
Šedá	**1 061 448**	1/300 ks

5 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**1 061 900**	1/40 ks
300	**1 061 901**	1/40 ks
350	**1 061 902**	1/40 ks
400	**1 061 903**	1/40 ks
450	**1 061 904**	1/40 ks
500	**1 061 905**	1/40 ks
550	**1 061 906**	1/40 ks
600	**1 061 907**	1/40 ks
700	**1 063 664**	1/20 ks
800	**1 062 960**	1/20 ks
900	**1 062 961**	1/20 ks
1000	**1 063 667**	1/20 ks
1200	**9 004 102**	1/20 ks

6 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 7 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 077 913	1 ks

7 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 6 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	40 ks

8 Dekorativní profil

- K nalepení
- Chromový vzhled

Jmenovitá délka mm	**Obj. číslo**	Balení
260	**9 068 230**	1/180 ks
300	**9 068 237**	1/180 ks
350	**9 068 239**	1/180 ks
420	**9 068 241**	1/180 ks
470	**9 068 242**	1/180 ks
520	**9 068 244**	1/180 ks
620	**9 068 247**	1/180 ks

- **Vnitřní zásuvka 100, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

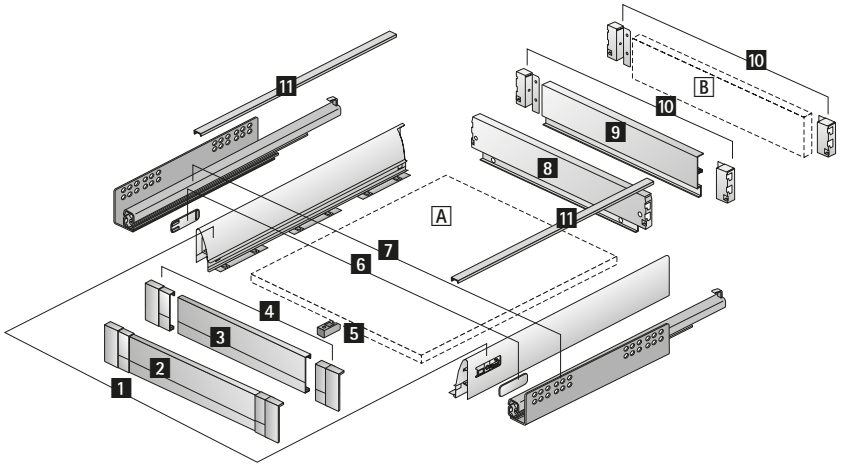

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Čelo
Alternativně:
3 Hliníkové čelo a
4 Spojky pro hliníkové čelo
5 Stabilizátor čela
6 Krytka, 2 ks
7 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
8 Ocelová záda
Alternativně:
9 Hliníková záda nebo B dřevěná záda a
10 Příchytka zad, levá a pravá
Volitelné příslušenství:
11 Dekorativní profil, 2 ks
A Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
B Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1180, 1186 - 1193
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

- **Vnitřní zásuvka 100, výška 70 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**1 062 013**	**1 062 014**	18 ks
300	**9 019 688**	**9 019 689**	18 ks
350	**1 062 015**	**1 062 016**	18 ks
420	**1 062 017**	**1 062 018**	18 ks
470	**1 062 019**	**1 062 020**	18 ks
520	**1 062 521**	**1 062 522**	18 ks
620	**1 077 781**	**1 077 782**	18 ks

2 Čelo

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami
- Stříbřitý elox, plast šedý

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 086 188**	20 ks
400	**9 086 190**	20 ks
450	**9 086 191**	20 ks
500	**9 086 192**	20 ks
600	**9 086 194**	20 ks
800	**9 086 195**	20 ks
900	**9 086 196**	20 ks
1000	**9 086 197**	20 ks
1200	**9 086 199**	20 ks

3 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Stříbřitý elox
- 4 Spojky pro hliníkové čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 104 108	1 ks

4 Spojky pro hliníkové čelo

- Pro kombinaci s 3 hliníkovým čelem
- Plast šedý

Obj. číslo	Balení
9 104 107	1 sada

5 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm
- Plast bílý

Obj. číslo	Balení
9 117 782	1/100 ks

6 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 081 916**	1/300 ks
Šedá	**1 061 448**	1/300 ks

8 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**1 061 900**	1/40 ks
300	**1 061 901**	1/40 ks
350	**1 061 902**	1/40 ks
400	**1 061 903**	1/40 ks
450	**1 061 904**	1/40 ks
500	**1 061 905**	1/40 ks
550	**1 061 906**	1/40 ks
600	**1 061 907**	1/40 ks
700	**1 063 664**	1/20 ks
800	**1 062 960**	1/20 ks
900	**1 062 961**	1/20 ks
1000	**1 063 667**	1/20 ks
1200	**9 004 102**	1/20 ks

9 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 10 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 077 913	1 ks

10 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 9 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	40 ks

11 Dekorativní profil

- K nalepení
- Chromovaný vzhled

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 068 230**	1/180 ks
300	**9 068 237**	1/180 ks
350	**9 068 239**	1/180 ks
420	**9 068 241**	1/180 ks
470	**9 068 242**	1/180 ks
520	**9 068 244**	1/180 ks
620	**9 068 247**	1/180 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

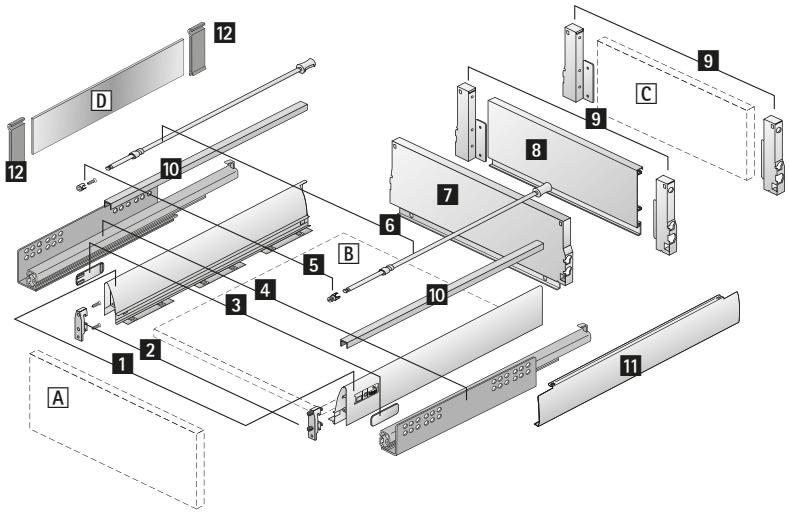

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Podélný reling, 2 ks
7 Ocelová záda
Alternativně:
8 Hliníková záda nebo C Dřevěná záda a
9 Příchytka zad, levá a pravá
Volitelné příslušenství:
10 Dekorativní profil, 2 ks
11 TopSide ocel
Alternativně:
D TopSide z individuálního materiálu a
12 Univerzální adaptér TopSide
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)
D TopSide z individuálního materiálu (tloušťka materiálu 4 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1181, 1186 - 1193
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**1 062 013**	**1 062 014**	18 ks
300	**9 019 688**	**9 019 689**	18 ks
350	**1 062 015**	**1 062 016**	18 ks
420	**1 062 017**	**1 062 018**	18 ks
470	**1 062 019**	**1 062 020**	18 ks
520	**1 062 521**	**1 062 522**	18 ks
620	**1 077 781**	**1 077 782**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 081 916**	1/300 ks
Šedá	**1 061 448**	1/300 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**1 068 510**	1/80 ks
300	**9 011 019**	1/80 ks
350	**1 070 630**	1/80 ks
420	**1 063 675**	1/80 ks
470	**1 062 394**	1/80 ks
520	**1 063 677**	1/80 ks
620	**1 077 931**	1/80 ks

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 004 059**	1/20 ks
300	**9 004 065**	1/20 ks
350	**9 004 067**	1/20 ks
400	**9 004 068**	1/20 ks
450	**9 004 069**	1/20 ks
500	**9 004 070**	1/20 ks
550	**9 004 071**	1/20 ks
600	**9 004 072**	1/20 ks
700	**9 004 073**	1/10 ks
800	**9 004 074**	1/10 ks
900	**9 004 075**	1/10 ks
1000	**9 004 076**	1/10 ks
1200	**9 004 077**	1/10 ks

8 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 9 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 013 225	1 ks

9 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo 8 hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	40 ks

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

10 Dekorativní profil

- K nalepení
- Chromovaný vzhled

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 068 230**	1/180 ks
300	**9 068 237**	1/180 ks
350	**9 068 239**	1/180 ks
420	**9 068 241**	1/180 ks
470	**9 068 242**	1/180 ks
520	**9 068 244**	1/180 ks
620	**9 068 247**	1/180 ks

11 TopSide ocel

- Nelze použít v kombinaci s dekorativním profilem

Sada obsahuje:
- 2 ks TopSide

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 020 077**	1 sada
300	**9 079 443**	1 sada
350	**9 014 708**	1 sada
420	**9 005 408**	1 sada
470	**9 004 087**	50 sad
520	**9 005 411**	50 sad
620	**9 006 455**	1 sada

12 Univerzální adaptér TopSide

- Pro použití Topside ze skla nebo TopSide z individuálního materiálu
- Plast

Sada obsahuje:
- 2 ks přední adaptér, levý a pravý
- 2 ks zadní adaptér, levý a pravý

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
šedá	**9 079 648**	1 sada

- **Vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

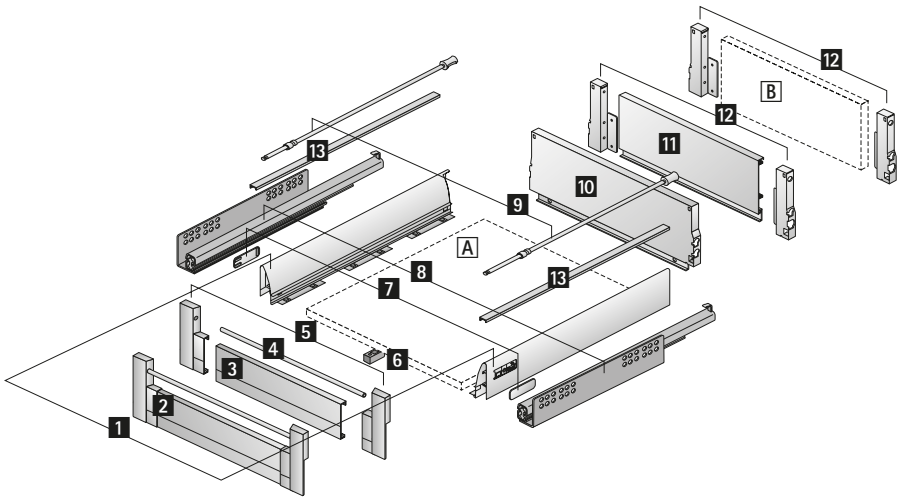

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Čelo
Alternativně:
3 Hliníkové čelo a
4 Reling pro hliníkové čelo a
5 Spojky pro hliníkové čelo
6 Stabilizátor čela
7 Krytka, 2 ks
8 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
9 Podélný reling, 2 ks
10 Ocelová záda
Alternativně:
11 Hliníková záda nebo B dřevěná záda a
12 Příchytka zad, levá a pravá
Volitelné příslušenství:
13 Dekorativní profil, 2 ks
A Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
B Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1182, 1186 - 1193
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

- **Vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
350	**1 062 015**	**1 062 016**	18 ks
420	**1 062 017**	**1 062 018**	18 ks
470	**1 062 019**	**1 062 020**	18 ks
520	**1 062 521**	**1 062 522**	18 ks
620	**1 077 781**	**1 077 782**	18 ks

2 Čelo

- Pro korpus standardní šířky
- S předmontovanými spojkami a předmontovaným relingem
- Stříbřitý elox, plast šedý

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 086 201**	20 ks
400	**9 086 202**	20 ks
450	**9 086 203**	20 ks
500	**9 086 204**	20 ks
600	**9 086 205**	20 ks
800	**9 086 206**	20 ks
900	**9 086 207**	20 ks
1000	**9 086 208**	20 ks
1200	**9 086 209**	20 ks

3 Hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Stříbřitý elox
- 4 Reling a 5 Spojky pro hliníkové čelo je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
9 104 108	1 ks

4 Reling pro hliníkové čelo

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 1141 mm
- 3 Hliníkové čelo a 5 spojky pro čelo je třeba objednat zvlášť

Délka mm	Obj. číslo	Balení
1141	**1 074 009**	1/80 ks

5 Spojky pro hliníkové čelo

- Pro kombinaci s 3 hliníkovým čelem a 4 relingem pro hliníkové čelo
- Plast šedý

Obj. číslo	Balení
9 104 118	1 sada

6 Stabilizátor čela

- Pro stabilizaci širokých čel
- Doporučené použití při šířce korpusu nad 600 mm
- Plast bílý

Obj. číslo	Balení
9 117 782	1/100 ks

7 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 081 916**	1/300 ks
Šedá	**1 061 448**	1/300 ks

9 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
350	**9 086 919**	1/80 ks
420	**9 086 242**	1/80 ks
470	**9 086 247**	1/80 ks
520	**9 086 248**	1/80 ks
620	**9 086 920**	1/80 ks

- **Vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem, výška 144 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

10 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
275	**9 004 059**	1/20 ks
300	**9 004 065**	1/20 ks
350	**9 004 067**	1/20 ks
400	**9 004 068**	1/20 ks
450	**9 004 069**	1/20 ks
500	**9 004 070**	1/20 ks
550	**9 004 071**	1/20 ks
600	**9 004 072**	1/20 ks
700	**9 004 073**	1/10 ks
800	**9 004 074**	1/10 ks
900	**9 004 075**	1/10 ks
1000	**9 004 076**	1/10 ks
1200	**9 004 077**	1/10 ks

11 Hliníková záda

- Pro korpus variabilní nebo standardní šířky
- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- 12 Příchytky zad je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Balení
0 013 225	1 ks

12 Příchytky zad

- Pro dřevěná nebo. hliníková záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	40 ks

13 Dekorativní profil

- K nalepení
- Chromovaný vzhled

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
350	**9 068 239**	1/180 ks
420	**9 068 241**	1/180 ks
470	**9 068 242**	1/180 ks
520	**9 068 244**	1/180 ks
620	**9 068 247**	1/180 ks

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Rozkres dílů

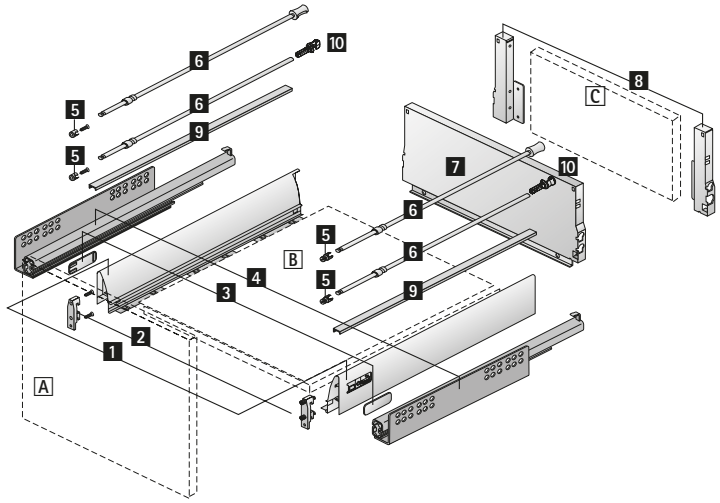

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks
6 Podélný reling, 2 ks
7 Ocelová záda
Alternativně:
C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá
Volitelné příslušenství:
9 Dekorativní profil, 2 ks
Alternativa:
10 Adaptér pro dvojitý reling, 2 ks, a
5 Příchytka čela pro podélný reling, 2 ks, a
6 Podélný reling, 2 ks
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

- Technické informace, viz str. 1183, 1186 - 1193
- Výsuv Quadro, viz str. 1081

- **Vysoká zásuvka s relingem, výška 176 mm**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**1 062 013**	**1 062 014**	18 ks
300	**9 019 688**	**9 019 689**	18 ks
350	**1 062 015**	**1 062 016**	18 ks
420	**1 062 017**	**1 062 018**	18 ks
470	**1 062 019**	**1 062 020**	18 ks
520	**1 062 521**	**1 062 522**	18 ks
620	**1 077 781**	**1 077 782**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 081 916**	1/300 ks
Šedá	**1 061 448**	1/300 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**1 068 510**	1/80 ks
300	**9 011 019**	1/80 ks
350	**1 070 630**	1/80 ks
420	**1 063 675**	1/80 ks
470	**1 062 394**	1/80 ks
520	**1 063 677**	1/80 ks
620	**1 077 931**	1/80 ks

10 Adaptér pro dvojitý reling

Obj. číslo	Balení
9 158 754	80 ks

7 Ocelová záda

- Pro korpus standardní šířky

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**9 015 064**	1/20 ks
350	**9 015 067**	1/20 ks
400	**9 081 520**	1/20 ks
450	**9 015 068**	1/20 ks
500	**9 081 521**	1/20 ks
550	**9 081 522**	1/20 ks
600	**9 015 069**	1/20 ks
700	**9 134 074**	1/10 ks
800	**9 081 523**	1/10 ks
900	**9 015 071**	1/10 ks
1000	**9 081 524**	1/10 ks
1200	**9 081 525**	1/10 ks

9 Dekorativní profil

- K nalepení
- Chromovaný vzhled

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**9 068 230**	1/180 ks
300	**9 068 237**	1/180 ks
350	**9 068 239**	1/180 ks
420	**9 068 241**	1/180 ks
470	**9 068 242**	1/180 ks
520	**9 068 244**	1/180 ks
620	**9 068 247**	1/180 ks

8 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
176	**9 027 831**	**9 027 832**	40 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech

- **Vysoká zásuvka s relingem, individuální výška zad**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Maximální výška zad 500 mm
- Je nutné dodatečné přišroubování zad minimálně 2 šrouby - od šířky korpusu 600 mm minimálně 3 šrouby a od šířky korpusu 900 mm minimálně 4 šrouby.
- Pokud je výška čela větší než 200 mm, musí se použít dodatečné čelní stabilizátory, viz str. 1103
- Možné jsou i jiné konfigurace

Rozkres dílů

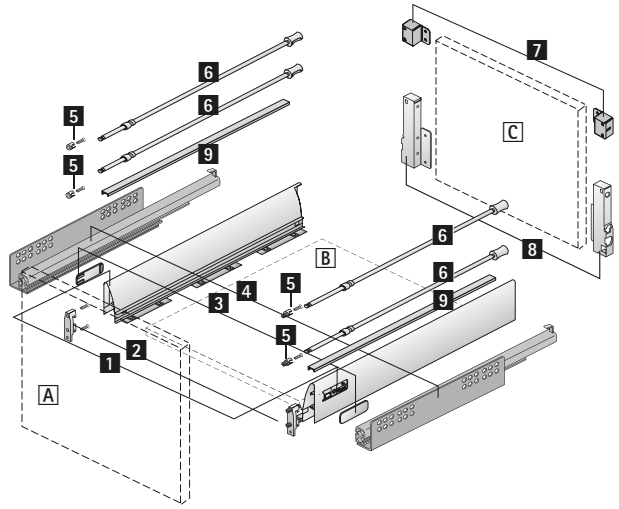

Jednotlivé díly:

1 Bok, levý a pravý
2 Příchytka čela, 2 ks
3 Krytka, 2 ks
4 Výsuv Quadro, levý a pravý, viz str. 1081
5 Příchytka čela pro podélný reling, 4 ks
6 Podélný reling, 4 ks
7 Adaptér pro podélný reling, 2 ks
C Dřevěná záda a
8 Příchytka zad, levá a pravá

Volitelné příslušenství:

9 Dekorativní profil, 2 ks
A Čelo
B Dno (tloušťka materiálu 16 mm)
C Dřevěná záda (tloušťka materiálu 16 mm)

Upozornění

Technické informace, viz str. 1184, 1186 - 1193
Výsuv Quadro, viz str. 1081

- **Vysoká zásuvka s relingem, individuální výška zad**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

1 Bok zásuvky

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo		Balení
	levý	pravý	
260	**1 062 013**	**1 062 014**	18 ks
300	**9 019 688**	**9 019 689**	18 ks
350	**1 062 015**	**1 062 016**	18 ks
420	**1 062 017**	**1 062 018**	18 ks
470	**1 062 019**	**1 062 020**	18 ks
520	**1 062 521**	**1 062 522**	18 ks
620	**1 077 781**	**1 077 782**	18 ks

2 Příchytka čela

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**1 065 191**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 450**	1/400 ks

3 Krytka

- Plast
- Krytku lze individuálně potisknout

Barva / povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
Šedá s logem Hettich	**9 081 916**	1/300 ks
Šedá	**1 061 448**	1/300 ks

5 Příchytka čela pro podélný reling

- Plast bílý

Typ montáže	Obj. číslo	Balení
k přišroubování	**9 002 503**	1/400 ks
s rozpěrnými pouzdry	**1 061 965**	1/400 ks

6 Podélný reling

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
260	**1 068 510**	1/80 ks
300	**9 011 019**	1/80 ks
350	**1 070 630**	1/80 ks
420	**1 063 675**	1/80 ks
470	**1 062 394**	1/80 ks
520	**1 063 677**	1/80 ks
620	**1 077 931**	1/80 ks

7 Adaptér pro podélný reling

- Pro použití podélného relingu s libovolným umístěním
- Lze použít vlevo nebo vpravo

Obj. číslo	Balení
9 206 256	1/80 ks

8 Příchytky zad

- Pro dřevěná záda

Jmenovitá výška mm	Obj. číslo		Balení
	levá	pravá	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	40 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech

- **Přehled sortimentu vnitřního vybavení**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

OrgaTray 440
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
1164

OrgaTray 430
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
1164

OrgaTray 500
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
1166

OrgaTray 800
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
1167

OrgaTray 490
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
1168

OrgaTray 560
pro zásuvky a vnitřní zásuvky
1169

OrgaStore 100 pro vysoké zásuvky
a vnitřní vysoké zásuvky výšky 144 mm
1170 - 1171

Příslušenství pro vnitřní vybavení

1172

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Univerzální použití
- Lze doplnit o držák na nože nebo na kořenky, viz str. 1165
- Plast stříbrný

OrgaTray 440

Šířka mm	Obj. číslo / Hloubka mm			Balení
	370 - 440	441 - 520	581 - 620	
175 - 200	9 194 917	9 194 930		1 ks
201 - 250	9 194 918	9 194 931		1 ks
251 - 300	9 194 919	9 194 932		1 ks
301 - 350	9 194 920	9 194 933		1 ks
351 - 400	9 194 921	9 194 934		1 ks
401 - 450	9 194 922	9 194 935		1 ks
451 - 500	9 194 923	9 194 936		1 ks
501 - 600	9 194 924	9 194 937	9 194 943	1 ks
601 - 700	9 194 925	9 194 938	9 202 776	1 ks
701 - 800	9 194 926	9 194 939	9 194 944	1 ks
801 - 900	9 194 927	9 194 940	9 194 945	1 ks
901 - 1000	9 194 928	9 194 941	9 194 946	1 ks
1091 - 1150	9 194 929	9 194 942	9 194 947	1 ks

Členění

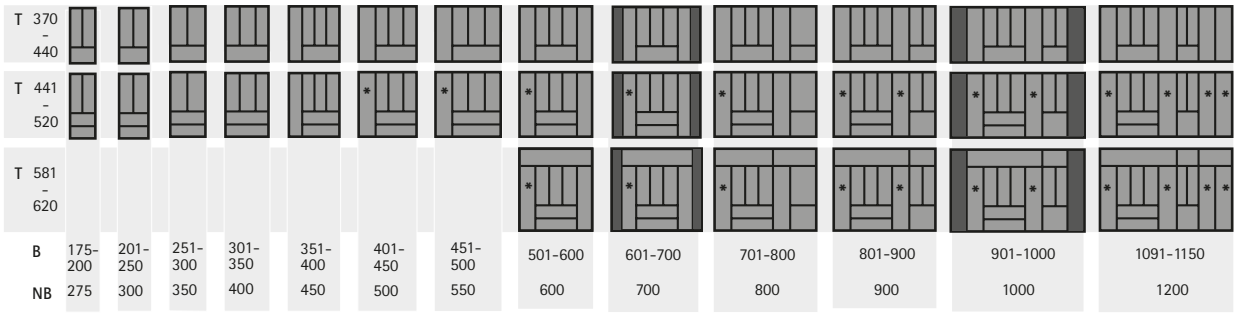

*** = Lze vložit držáky na nože a kořenky**

T = Hloubka B = Šířka NB = Jmenovitá šířka

Rozměry

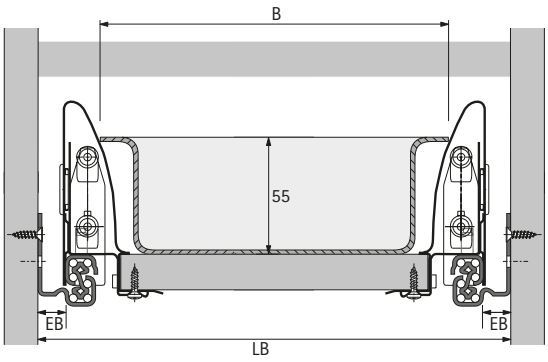

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 31
- Při použití ukončovacích profilů, viz str. 1172:
  Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 35
- Hloubka přířezu = jmenovitá délka - 8

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Lze doplnit o držák na nože nebo kořenky, viz níže
- Plast stříbrný

OrgaTray 430

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / Jmenovitá délka mm		Balení
	470	520	
400	**9 079 172**	**9 079 184**	1 ks
500	**9 079 173**	**9 079 194**	1 ks
550	**9 079 174**	**9 079 198**	1 ks
600	**9 079 178**	**9 079 201**	1 ks
900	**9 079 191**	**9 079 204**	1 ks

Členění

NL	T					
470	462		*	*	*	* *
	B	312	412	462	512	812
	KB	400	500	550	600	900

*** = Lze vložit držáky na nože a kořenky**

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Držáky na nože a kořenky

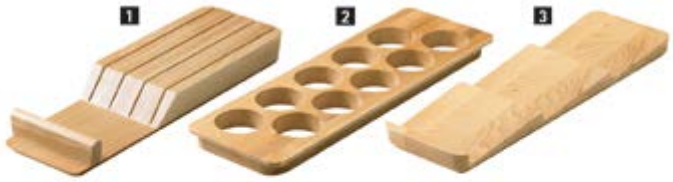

- Pro OrgaTray 420, 430, 440 a 480
- Mlýnky a dózy na koření, viz str. 1172
- Buk lakovaný

Název položky	Obj. číslo	Balení
1 Držák na nože	**0 074 430**	1 ks
2 Držák na kořenky, na stojato, ø 53 mm	**0 044 934**	1 ks
3 Držák na kořenky, naležato	**9 079 207**	1 ks

- Univerzální použití
- Pro jmenovité délky 470 a 520 mm
- Plast stříbrný

OrgaTray 500

Jmenovitá šířka NB mm	Šířka korpusu mm	Šířka mm	Obj. číslo	Balení
300	289 - 338	201 - 250	**0 044 933**	1 ks
400	389 - 438	301 - 350	**0 044 932**	1 ks
450	439 - 488	351 - 400	**0 044 931**	1 ks
500	489 - 538	401 - 450	**0 044 929**	1 ks
600	589 - 638	501 - 550	**0 044 928**	1 ks

Členění

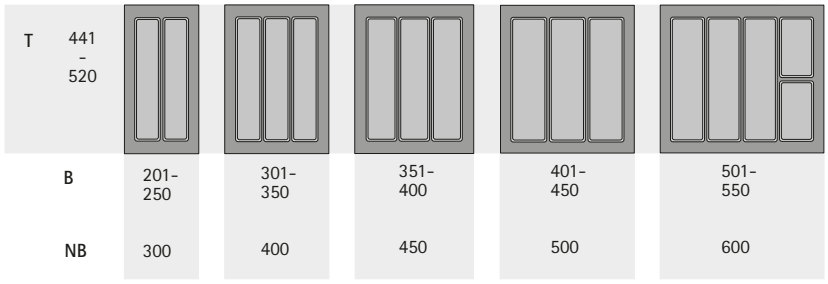

T = Hloubka B = Šířka NB = Jmenovitá šířka

Rozměry

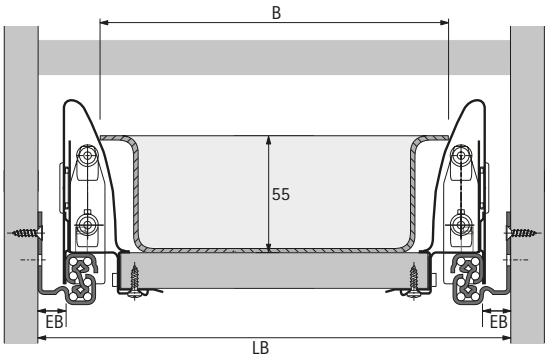

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 31
- Při použití ukončovacích profilů, viz str. 1172:
  Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 35
- Hloubka přířezu = jmenovitá délka - 8

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Univerzální použití
- Pro jmenovité délky 470 a 520 mm
- Mlýnky na koření, viz str. 1172
- Plast stříbrný

OrgaTray 800

Jmenovitá šířka NB mm	Šířka korpusu mm	Šířka mm	**Obj. číslo**	Balení
400	400 - 450	297 - 347	**9 061 552**	1 ks
500	500 - 550	397 - 447	**9 061 550**	1 ks
600	600 - 650	497 - 547	**9 061 549**	1 ks

Členění

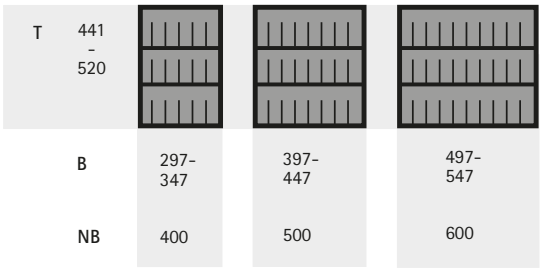

T = Hloubka B = Šířka NB = Jmenovitá šířka

Rozměry

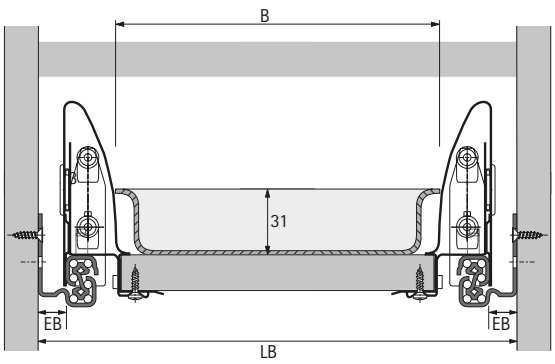

- Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 46
- Při použití ukončovacích profilů, viz str. 1172:
  Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 50
- Délka přířezu = jmenovitá délka - 8

- Možnost použití u variabilních šířek od šířky korpusu 450 mm
- Od šířky korpusu 800 mm je možno použít 2 kusy
- Plast stříbrný

OrgaTray 490

Obj. číslo / Jmenovitá délka mm		Balení
470	520	
9 207 241	9 207 242	1 ks

Členění

NL	T
470	462
520	512
B	302
KB	450-1200

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Rozměry

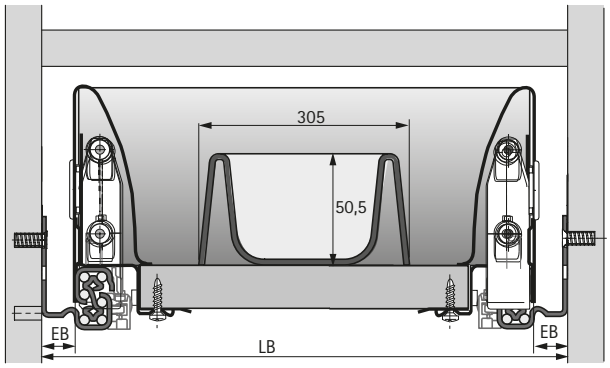

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech

- **Vnitřní vybavení pro zásuvky a vnitřní zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Pro výšku boku zásuvky 70 mm
- Plast stříbrný

Sada obsahuje:
- 1 ks plastová příborníková vložka
- Dělicí prvky pro individuální členění
  (počet se liší podle šířky, viz obrázek členění)

OrgaTray 560

Šířka korpusu mm	Obj. číslo / Jmenovitá délka mm			Balení
	420	470	520	
300	**9 002 496**	**9 002 434**	**9 005 647**	1 sada
350	**9 217 285**	**9 217 288**	**9 217 303**	1 sada
400	**9 002 497**	**9 002 438**	**9 005 648**	1 sada
450	**9 002 498**	**9 002 439**	**9 005 649**	1 sada
500	**9 002 500**	**9 002 440**	**9 005 650**	1 sada
550	**9 217 304**	**9 217 305**	**9 217 306**	1 sada
600	**9 002 501**	**9 002 441**	**9 005 651**	1 sada
700		**9 027 888**	**9 027 889**	1 sada
800		**9 005 806**	**9 005 670**	1 sada
900		**9 004 427**	**9 005 671**	1 sada
1000		**9 005 807**	**9 005 672**	1 sada
1200		**9 005 808**	**9 005 673**	1 sada

Členění

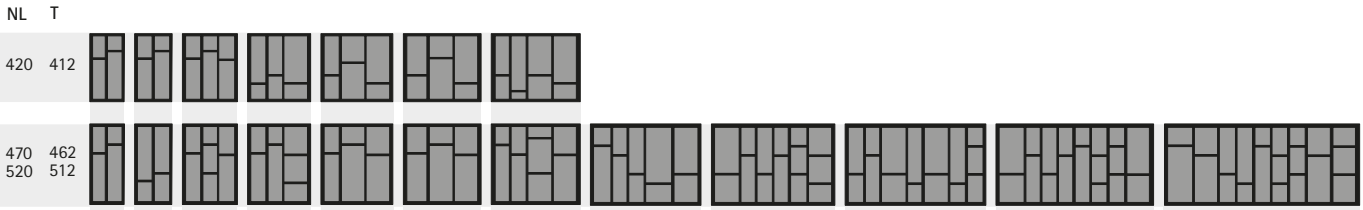

NL = Jmenovitá délka T = Hloubka B = Šířka KB = Šířka korpusu

Dělicí prvky

- Pro OrgaTray 560
- Plast šedý

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
78	**9 005 930**	1/50 ks
128	**9 005 931**	1/50 ks

- Lze použít pro vysokou zásuvku nebo vnitřní vysokou zásuvku s relingem
- Všechny díly je třeba objednat zvlášť
- Doporučujeme použití protiskluzové podložky

OrgaStore 100 pro korpusy standardní šířky

- Určeno do korpusů standardní šířky
- Po zkrácení příčného relingu lze použít i pro korpusy individuální šířky
- Držák, plast šedý
- Dělicí prvky je třeba objednat zvlášť

Šířka korpusu mm	Obj. číslo	Balení
300	**1 062 555**	1/80 ks
350	**1 062 554**	1/80 ks
400	**1 062 553**	1/80 ks
450	**1 062 552**	1/80 ks
500	**1 062 399**	1/80 ks
550	**1 062 551**	1/80 ks
600	**1 062 550**	1/80 ks
800	**1 063 078**	1/80 ks
900	**1 063 079**	1/80 ks
1000	**1 063 682**	1/80 ks
1200	**9 005 239**	1/80 ks

OrgaStore 100 dělicí prvek

- K nacvaknutí na příčný reling nebo podélný reling
- Určeno pouze pro vysokou zásuvku s výškou 144 mm
- Plast šedý

Obj. číslo	Balení
9 014 651	1/20 sad

Orgastore 100 pro individuální šířky

- Pro korpusy individuální šířky
- Držák pro příčný reling a dělicí prvky je třeba objednat zvlášť
- B = LB - 2 x EB - 41

Délka mm	Obj. číslo	Balení
1141	**1 074 009**	1/80 ks

- **Vnitřní vybavení pro vysoké zásuvky a vnitřní vysoké zásuvky**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

Orgastore 100 pro individuální šířky

- Pro korpusy individuální šířky
- Na každý příčný reling je třeba použít 2 držáky
- Příčný reling je třeba objednat zvlášť
- Plast šedý

Obj. číslo	Balení
1 070 632	1/160 ks

Protiskluzová podložka



- Ke vložení do zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Role 5 m
- Plast stříbrný

Pokyny:
- Šířka přířezu (B) = LB - 2 × EB - 59
- Déka přířezu (L) = jmenovitá délka - 8

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 209 533**	1 ks
520	**9 209 536**	1 ks
650	**9 209 568**	1 ks

Ukončovací profil s těsnicí manžetou



- K nasazení na hranu příborníkové vložky, její šířku je pak nutno zmenšit o 4 mm
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Plast chrom finiš

Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Balení
470	**9 079 222**	2 ks
520	**9 079 226**	2 ks
620	**9 079 236**	2 ks

Dózy na koření



- Nerezová ocel

Popis	Obj. číslo	Balení
1 Slánka	**0 080 852**	1 ks
2 Pepřenka	**0 080 853**	1 ks
3 Sypátko se sítkem	**0 080 854**	1 ks
4 Hrubé sypátko	**0 080 855**	1 ks
5 Jemné sypátko	**0 080 856**	1 ks
6 S akrylovým víčkem	**0 080 857**	1 ks

Kořenka a mlýnek na koření

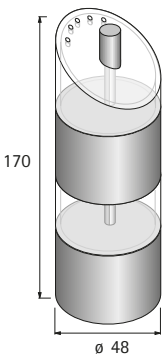

- Nerez a akryl

Obj. číslo	Balení
9 079 347	1 ks

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech

- **Přehled sortimentu s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

OrgaTray 510
pro zásuvky a vysoké zásuvky
1174

Banio
pro zásuvky a vysoké zásuvky
1175

Obvodová ohrádka pro výřez pro sifon
pro zásuvky a vysoké zásuvky
1176

Obvodová mřížka pro výřez pro sifon
pro zásuvky a vysoké zásuvky
1177

- Lze použít v zásuvkách variabilní šířky
- Od šířky korpusu 550 mm a jmenovité délky 350 mm
- Plast šedý

OrgaTray 510

Obj. číslo	Balení
9 207 045	1 ks

Rozměry

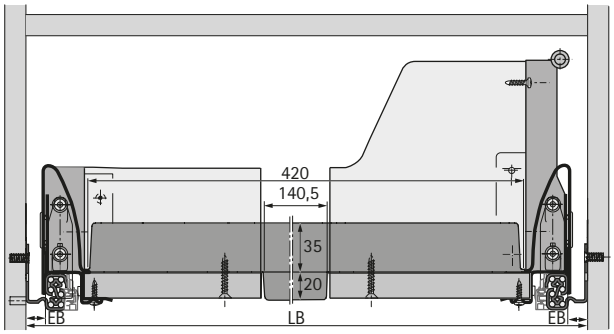

Rozměry přířezu

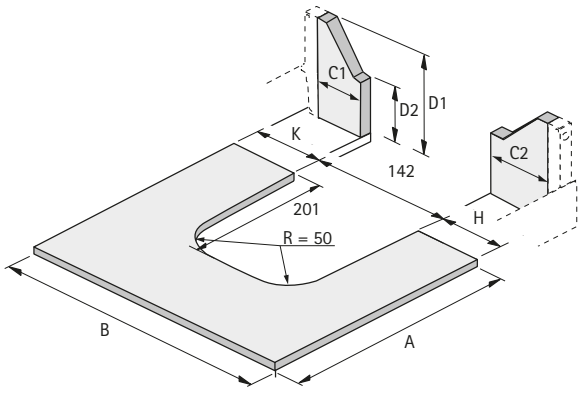

- Rozměr A = NL + 10
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 51,5
- Rozměr C1 = K - 20
- Rozměr C2 = H - 20

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech

- **Řešení s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- Pro zásuvky nebo vysoké zásuvky
- Lze použít pro jmenovité délky do 470 mm
- Doporučená šířka korpusu od 600 mm
- Celková výška rámu 87 mm
- Rám a sadu misek je třeba objednat zvlášť

Banio rám

- Plast šedý

Obj. číslo	Balení
9 153 387	1 sada

Banio sada misek

- Sada obsahuje 3 misky
- 84 mm x 84 mm, 84 mm x 168 mm, 84 mm x 252 mm
- Plast průsvitný bílý

Sada obsahuje:
- 3 kusy misek, plast průsvitný

Obj. číslo	Balení
9 153 388	1 sada

Rozměry přířezu

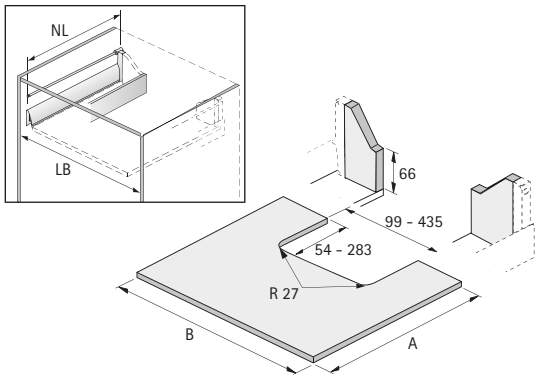

- Rozměr A = NL + 10
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 51,5

- K využití prostoru pod dřezem
- Pro zásuvky a vysoké zásuvky

Kovová obvodová ohrádka pro výřez na sifon

Obj. číslo	Balení
9 204 282	1 ks

Rozměry

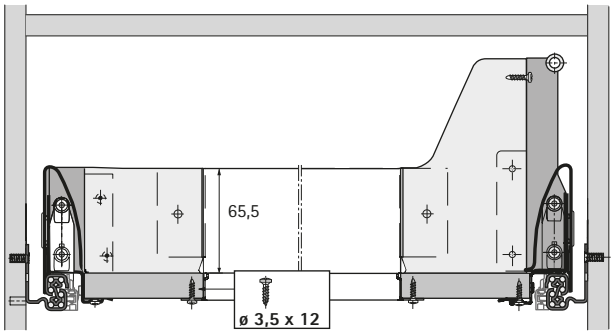

Rozměry přířezu

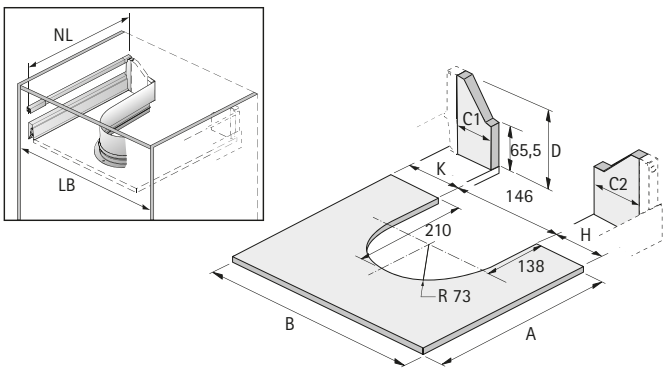

- Rozměr A = NL + 10
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 51,5
- Rozměr C1 = K - 20
- Rozměr C2 = H - 20

Systém zásuvek s dvojitými boky InnoTech

- **Řešení s vybráním pod dřez**
- **Ocel, prášková barva stříbrná**

- K využití prostoru pod dřezem
- Pro vysoké zásuvky jmenovité délky od 350 mm

Obvodová ohrádka pro výřez na sifon

Obj. číslo	Balení
0 040 119	1 ks

Rozměry

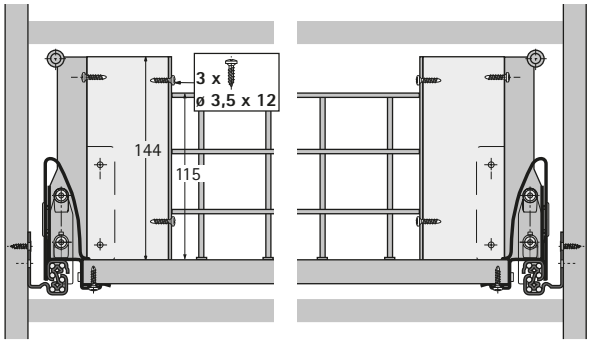

Rozměry přířezu

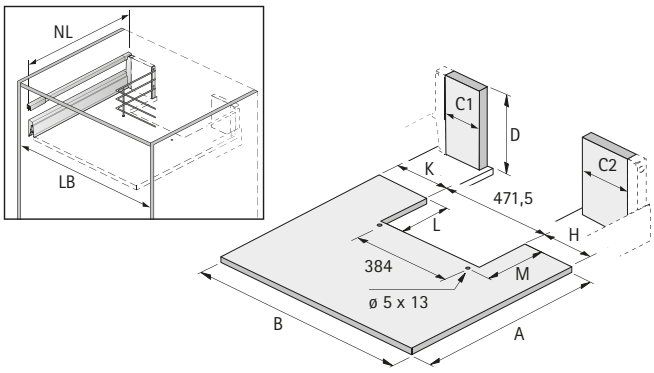

- Rozměr A = NL + 10 (dřevěná záda), nebo = NL - 3 (hliníková záda)
- Rozměr B = LB - 2 x EB - 51,5
- Rozměr C1 = K - 20
- Rozměr C2 = H - 20
- Rozměr D = 144 (dřevěná záda)
- Rozměr L = 280 (dřevěná záda), nebo = 267 (hliníková záda)
- Rozměr M = 290 (dřevěná záda), nebo = 277 (hliníková záda)

Rozměry

Quadro 25
Ocelová záda

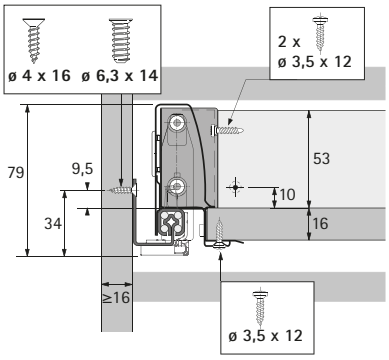

Quadro V6
Dřevěná záda

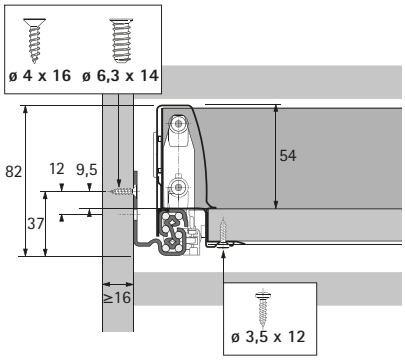

Quadro V6+
Dřevěná záda

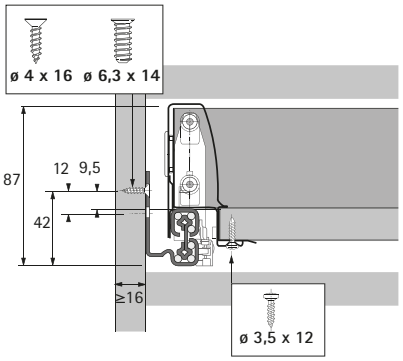



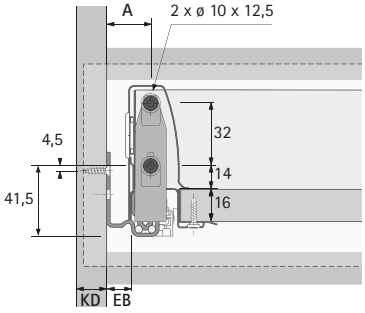

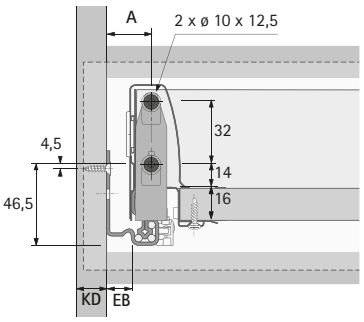

Quadro montážní šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

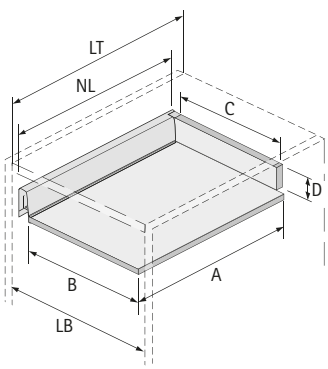

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda
A	NL - 3	NL + 10
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63
D	-	53

Rozměry

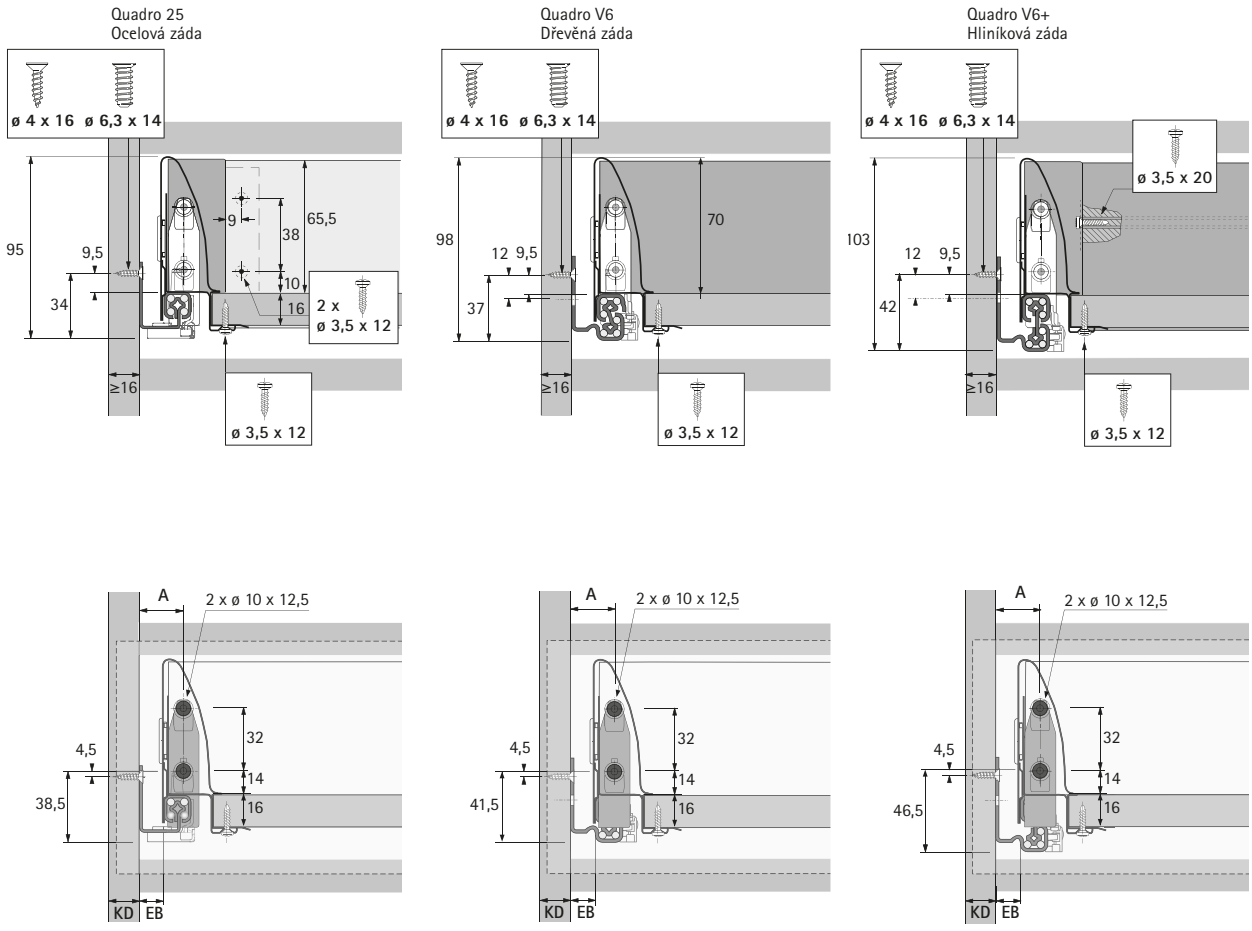

Quadro montážní šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

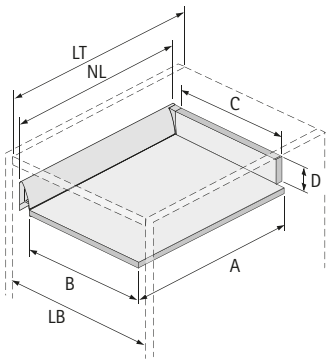

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63	LB - 2 × EB - 63
D	-	65,5	-

Rozměry

Quadro 25
Ocelová záda

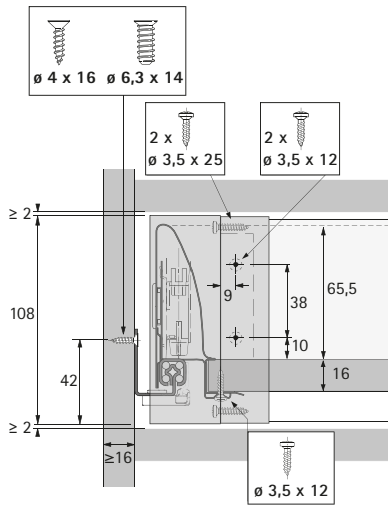

Quadro V6
Dřevěná záda

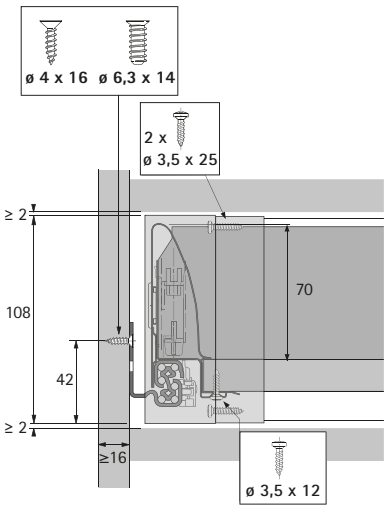

Quadro V6+
Hliníková záda

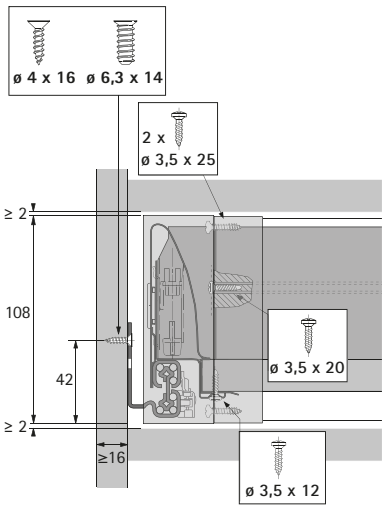

Quadro montážní šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

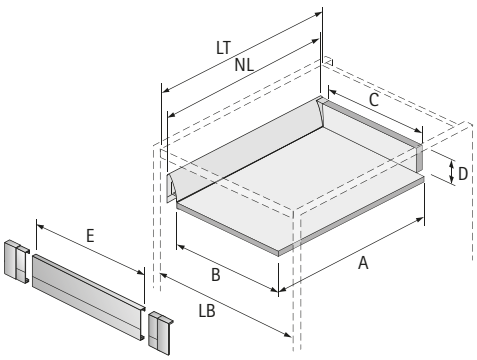

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63	LB - 2 × EB - 63
D	-	65,5	-
E	LB - 2 × EB - 57,5	LB - 2 × EB - 57,5	LB - 2 × EB - 57,5

Rozměry

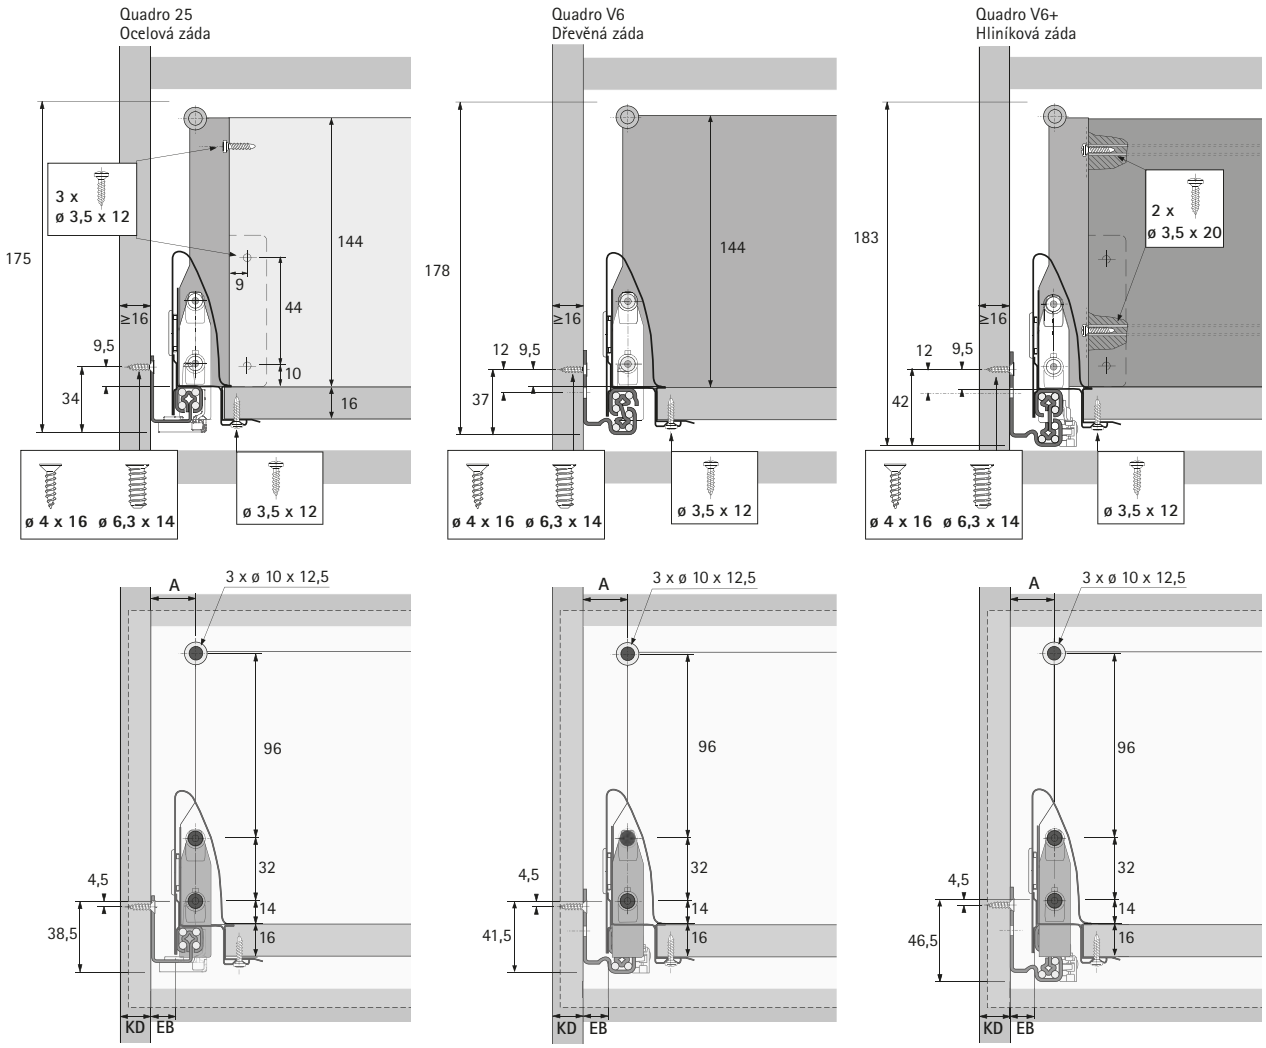

Quadro montážní šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

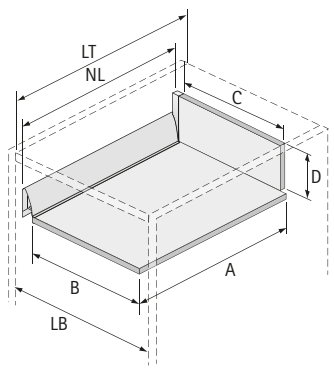

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63	LB - 2 × EB - 63
D	-	144	-

Rozměry

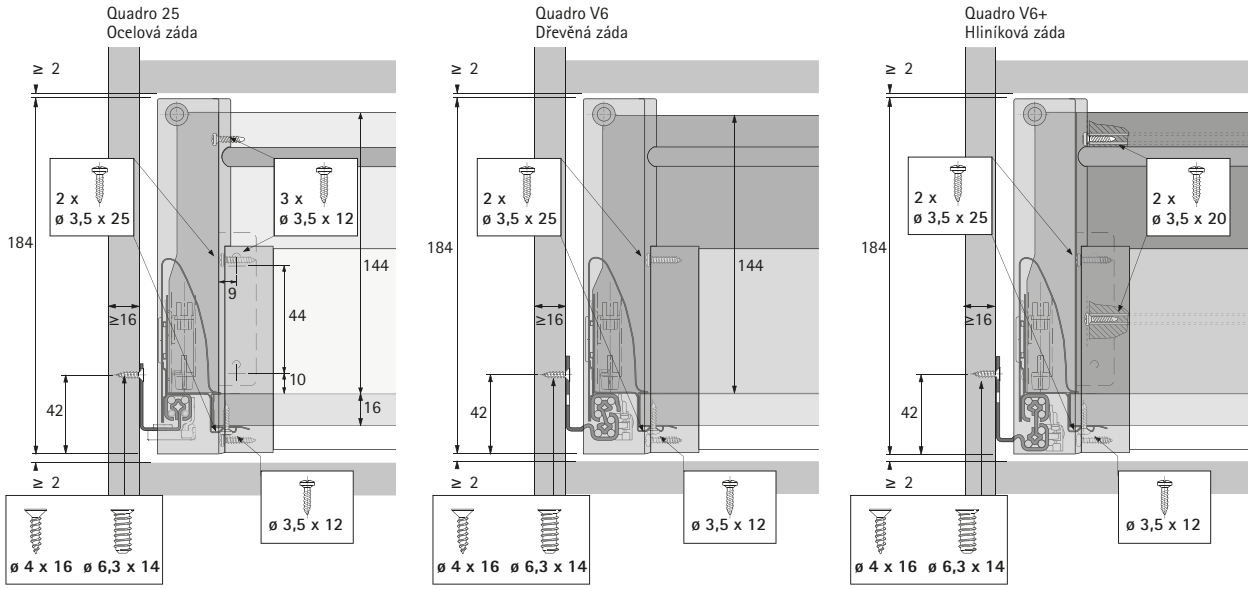

Quadro montážní šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

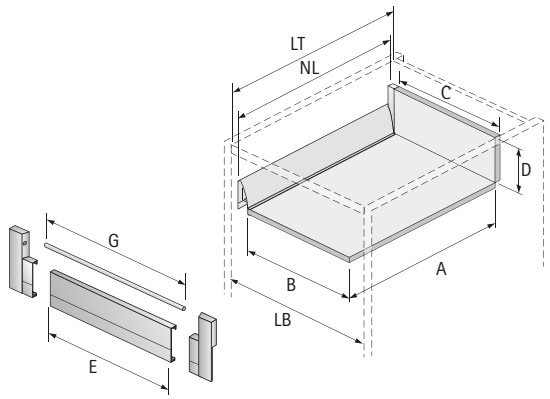

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda	Hliníková záda
A	NL - 3	NL + 10	NL - 3
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63	LB - 2 × EB - 63
D	-	144	-
E	LB - 2 × EB - 57,5	LB - 2 × EB - 57,5	LB - 2 × EB - 57,5
G	LB - 2 × EB - 2	LB - 2 × EB - 2	LB - 2 × EB - 2

Rozměry

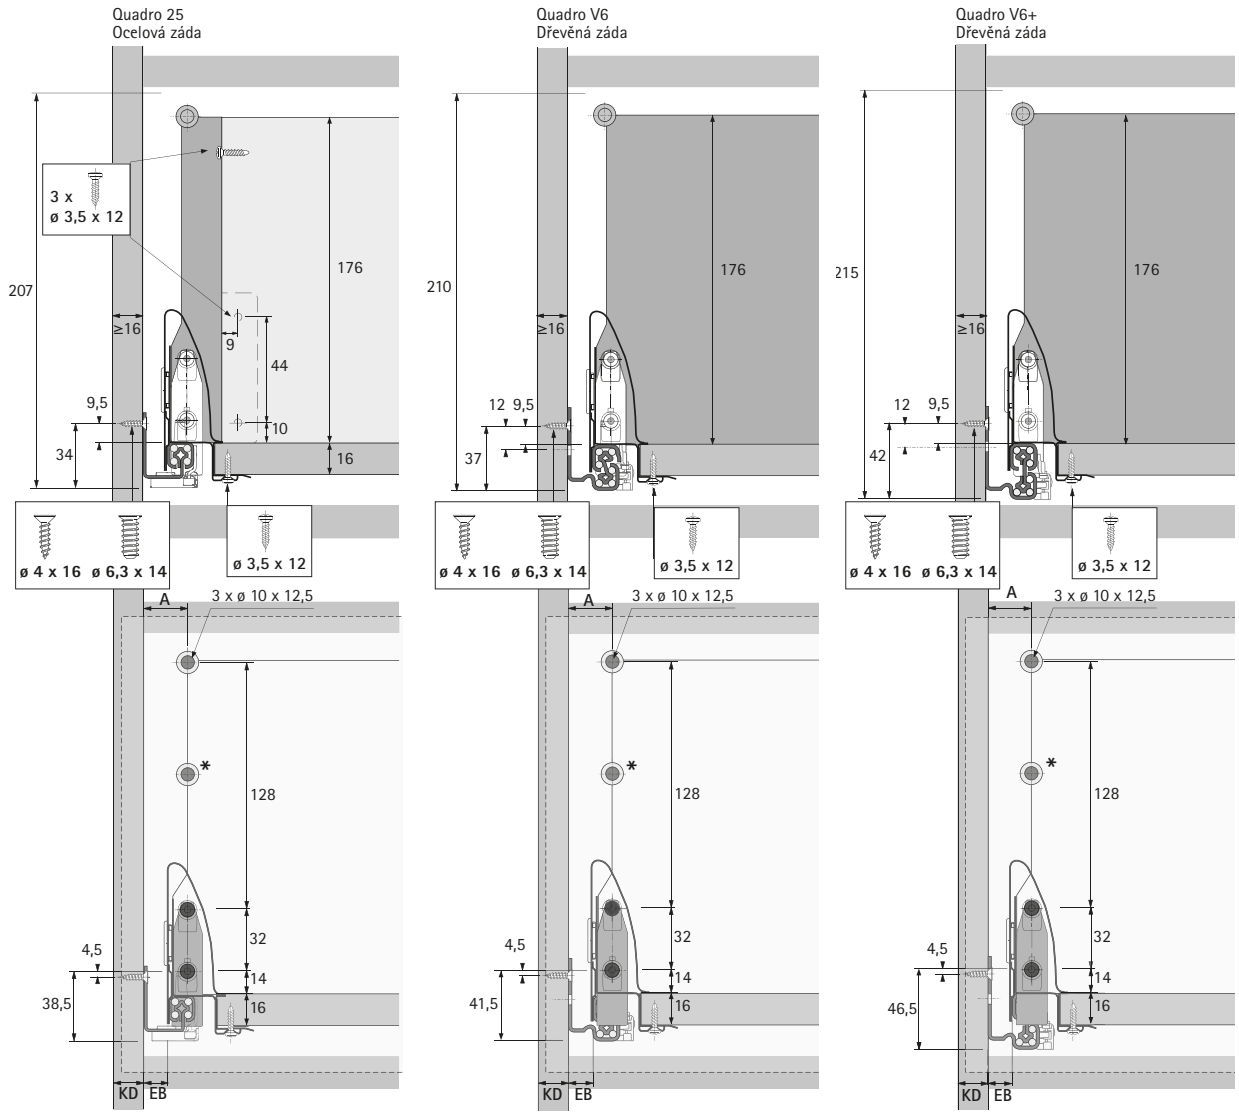

*Druhý reling může být 64 nebo 54,5 mm pod horním relingem.

Quadro montážní šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

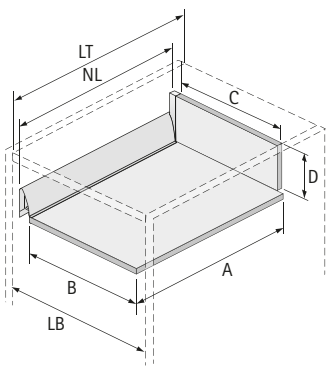

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda
A	NL - 3	NL + 10
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63

Rozměry

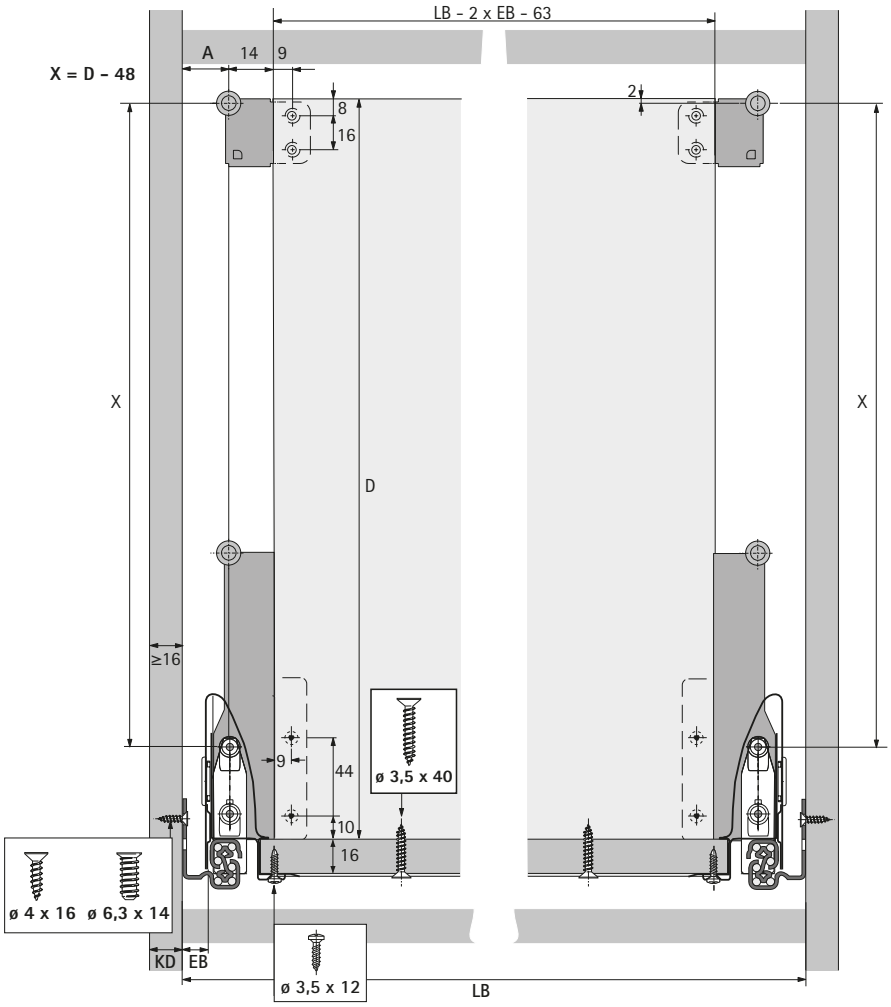

Quadro montážní šířka EB

Díky 3 různým montážním šířkám (EB) výsuvů Quadro lze zásuvku použít pro 3 tloušťky boků korpusu (KD) bez nutnosti změny rozměrů zásuvky. Proto platí tyto rozměry:

KD mm	16	18	19
EB mm	12,5	10,5	9,5
Rozměr A mm	23	21	20

Rozměry přířezu

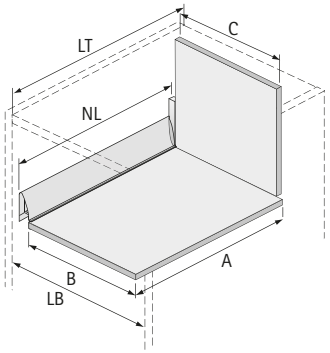

Rozměr	Ocelová záda	Dřevěná záda
A	NL - 3 m	NL + 10
B	LB - 2 × EB - 51,5	LB - 2 × EB - 51,5
C	-	LB - 2 × EB - 63
D	-	176

Montáž zásuvky, výška 54 mm

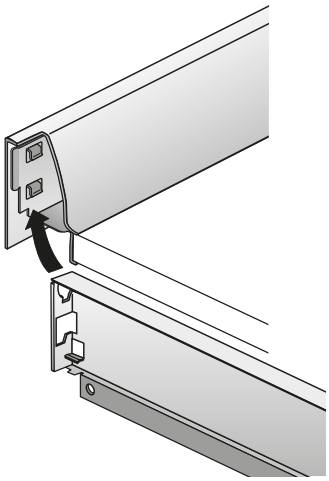

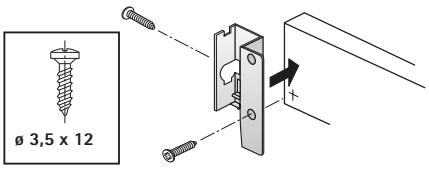

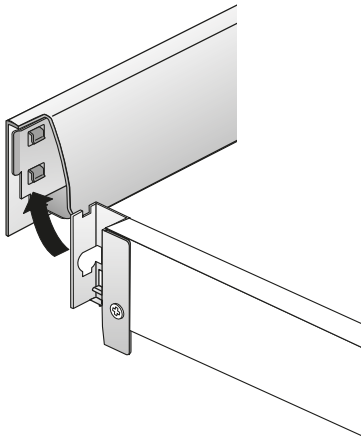

InnoTech

http://www.hettich.com/short/95fc55

InnoFit 100

http://www.hettich.com/short/4fbae6

InnoFit 200

http://www.hettich.com/short/ac730f

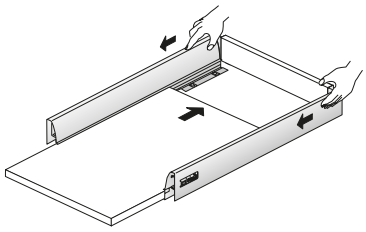



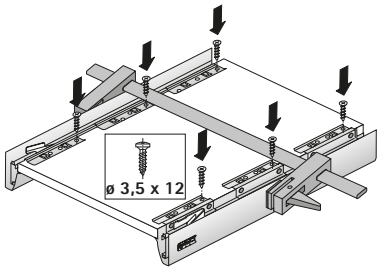

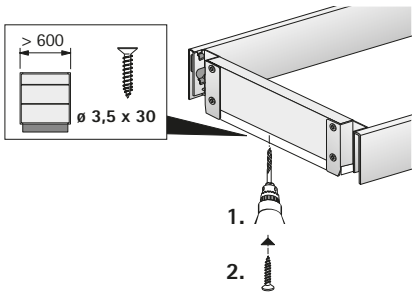

Montáž zásuvky, výška 70 mm

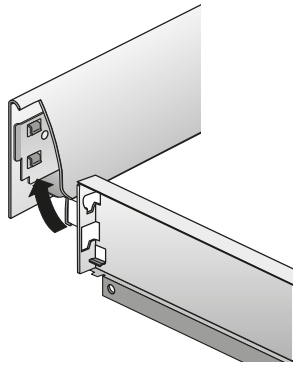

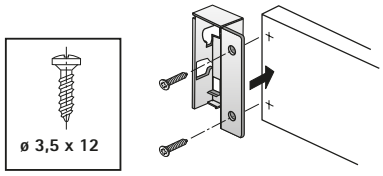

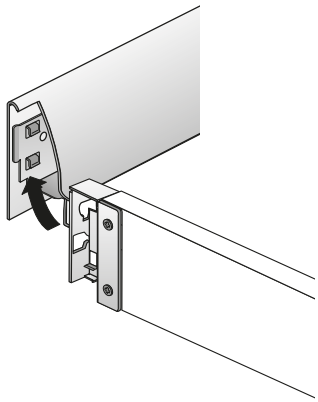

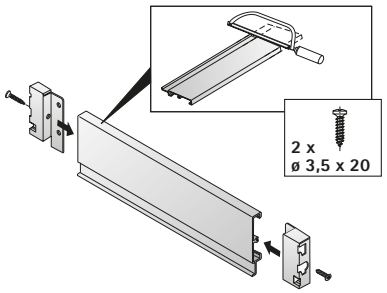

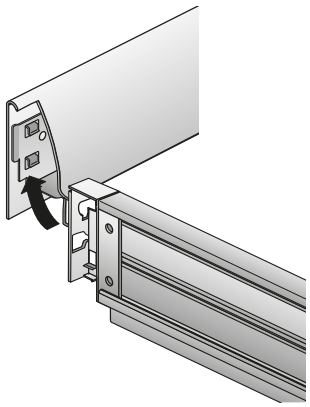

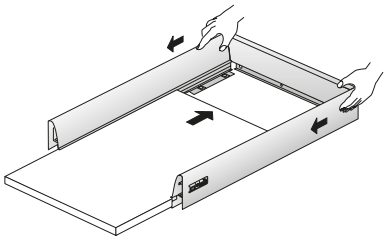



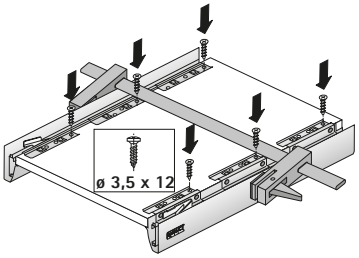

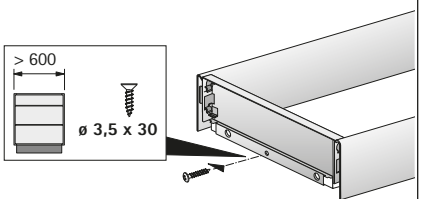

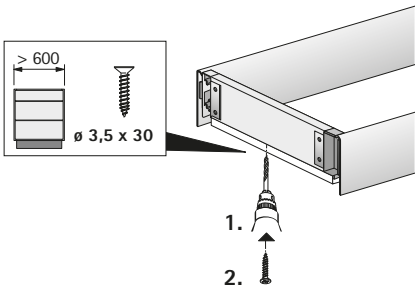

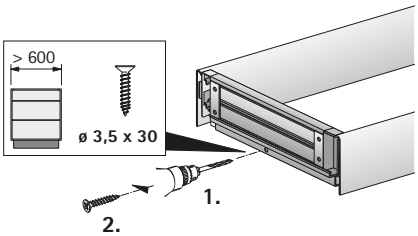

Montáž vysoké zásuvky, výška 144 mm a 176 mm



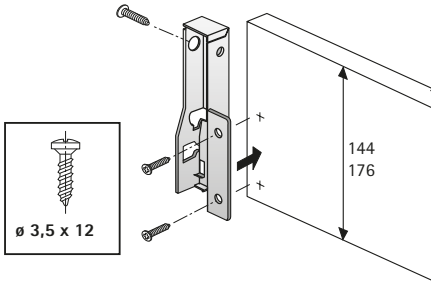

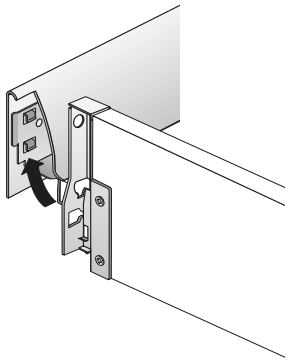

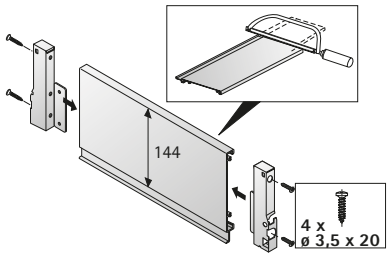

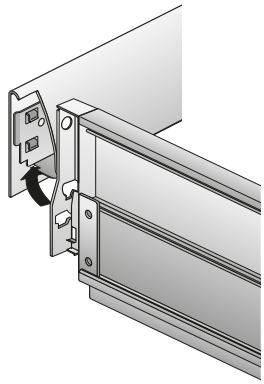

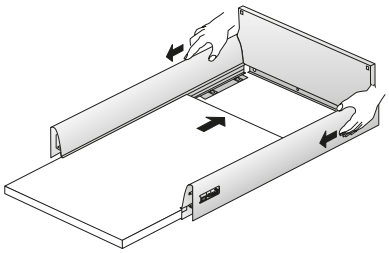



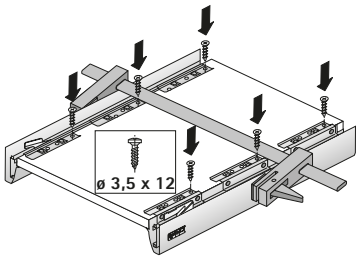

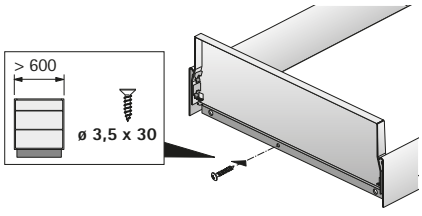

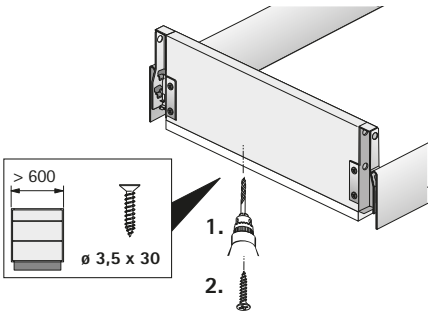

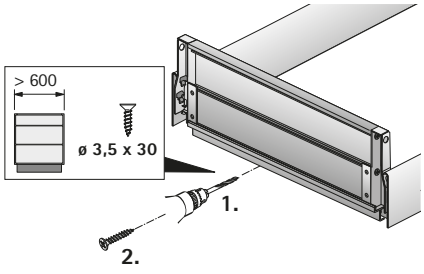

Montáž čela, zásuvka, výška 54 mm a 70 mm





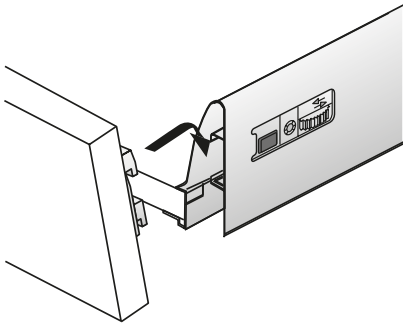

Montáž čela, vysoká zásuvka s relingem, výška 144 mm a 176 mm

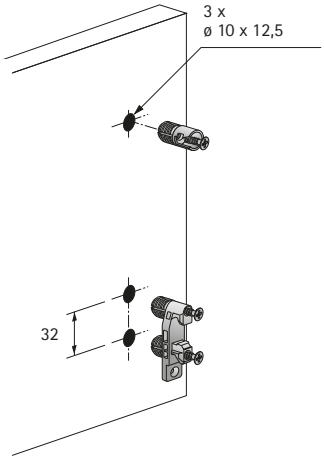

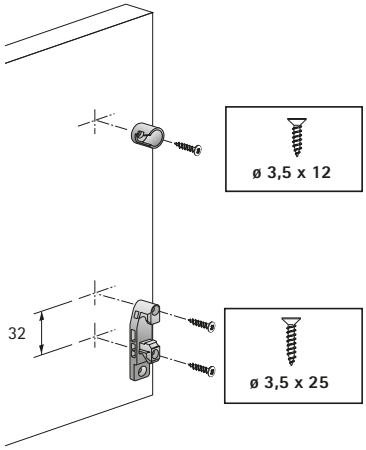

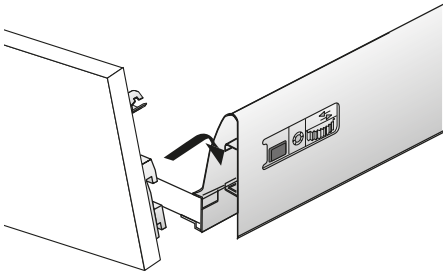

Montáž čela, vysoká zásuvka s dvojitým relingem, výška 176 mm

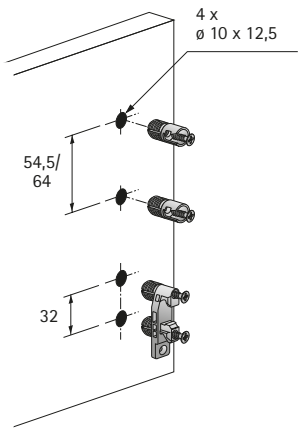

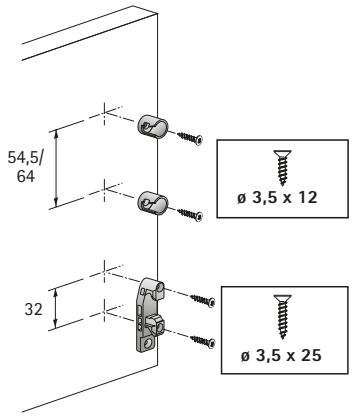

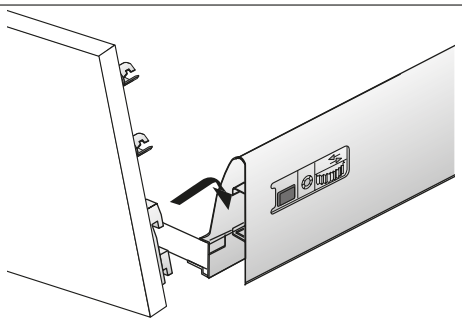

Montáž čela, vnitřní zásuvka 100, výška 70 mm

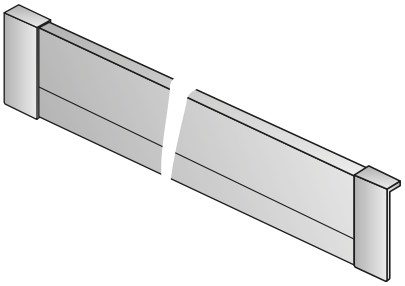

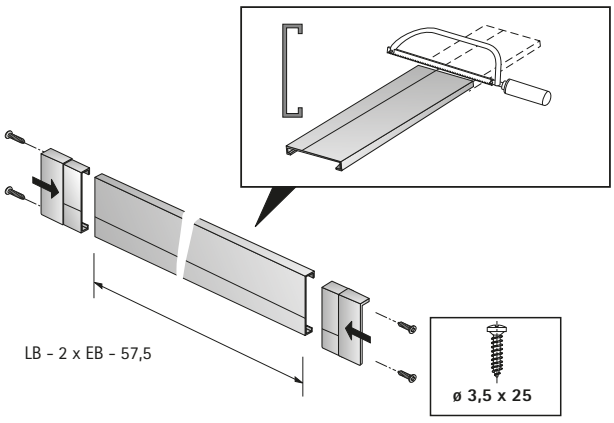

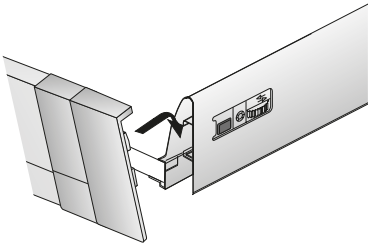

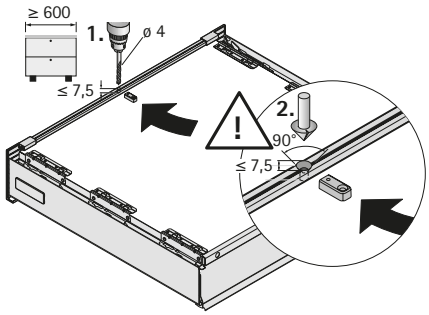

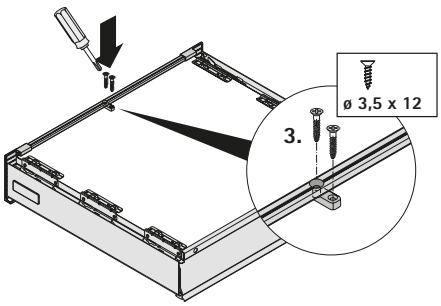

Montáž čela, vnitřní vysoká zásuvka 100 s relingem, výška 144 mm

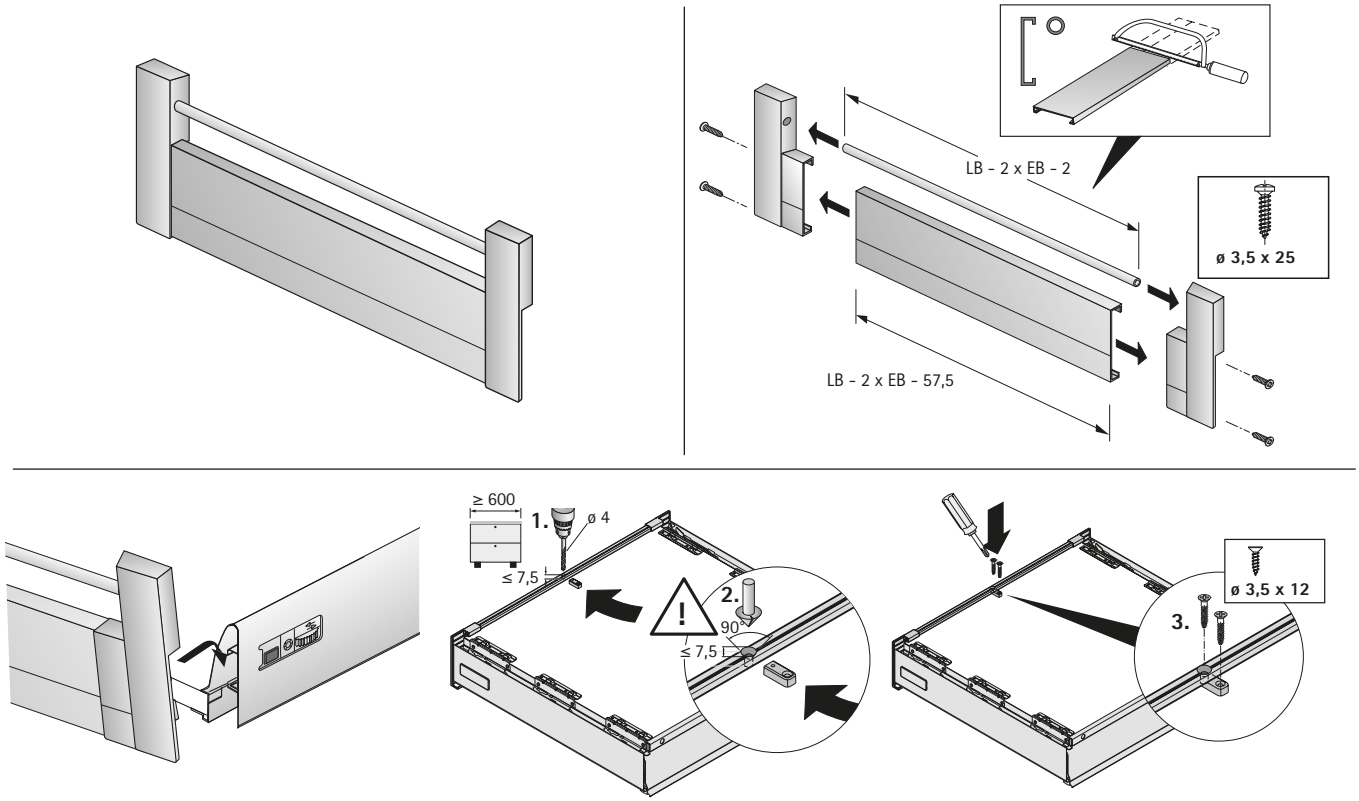

Montáž podélného relingu

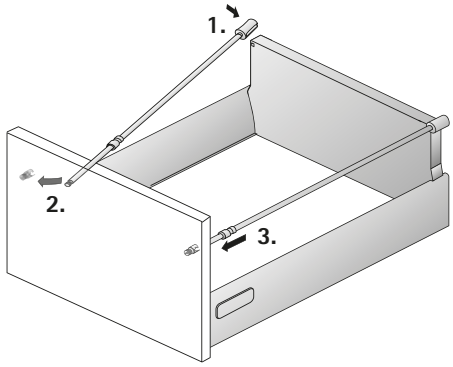

Montáž dvojitého relingu, výška 176 mm

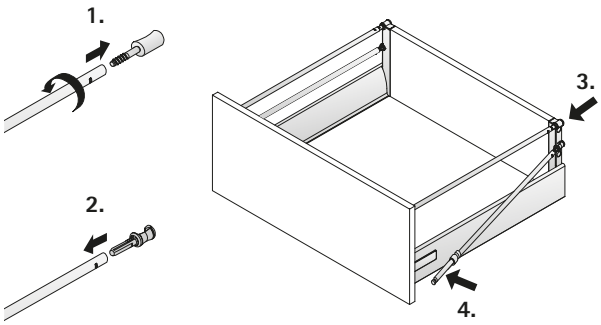

Montáž TopSide

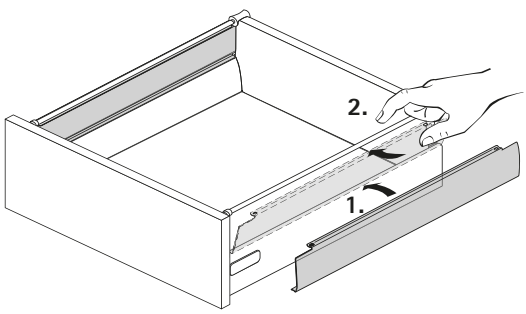

Montáž dekorativního profilu

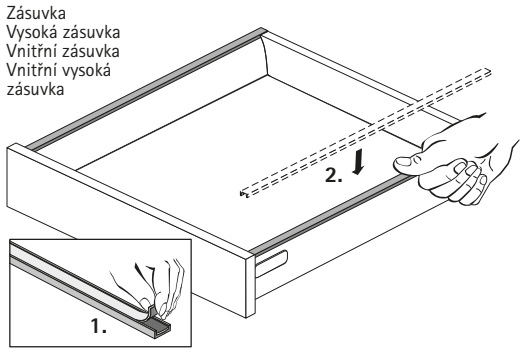

Montáž výsuvu Quadro

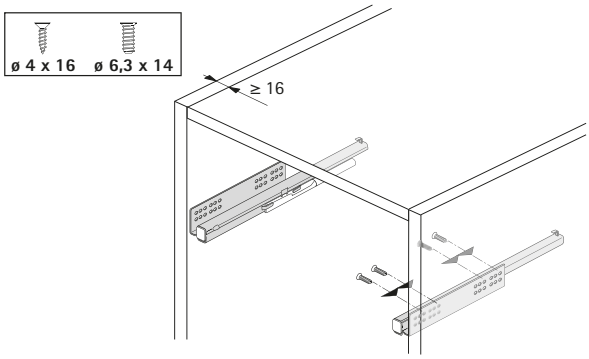

Nasazení zásuvky

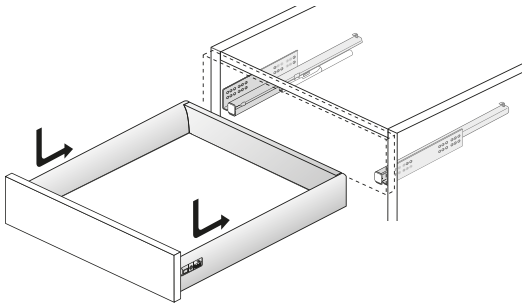

Seřízení čela, zásuvka



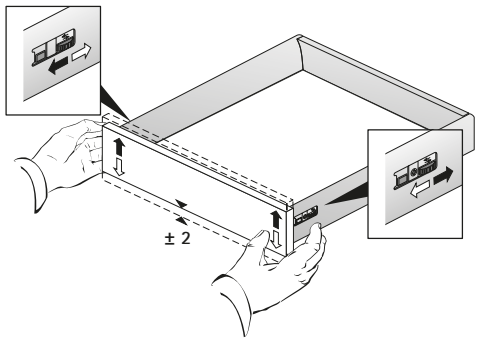

Seřízení čela, vysoká zásuvka s relingem



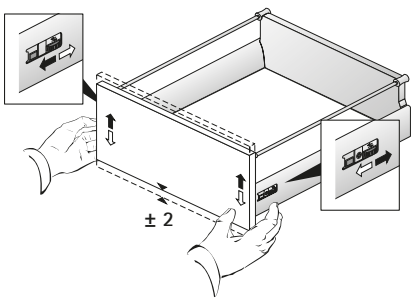

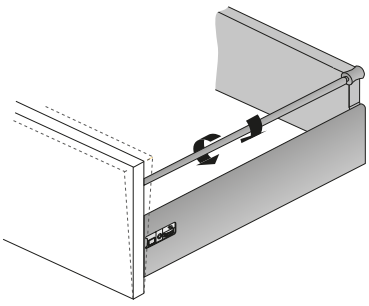

Montáž krytky

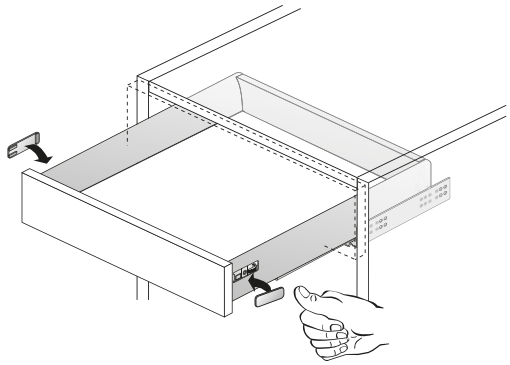

Vyjmutí zásuvky

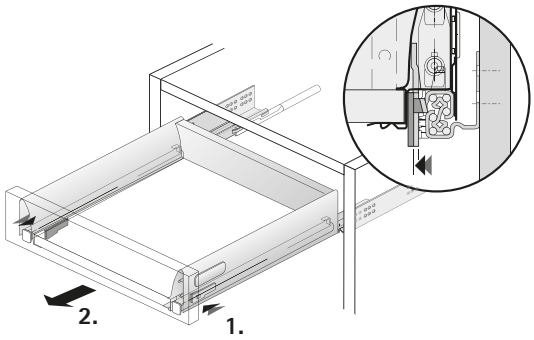

Demontáž relingu

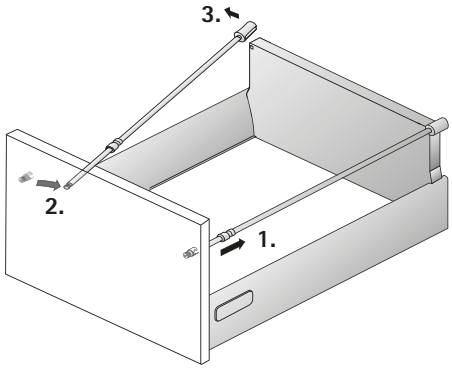

Demontáž čela

Zásuvka
Vysoká zásuvka
Vnitřní zásuvka 100
Vnitřní vysoká zásuvka 100

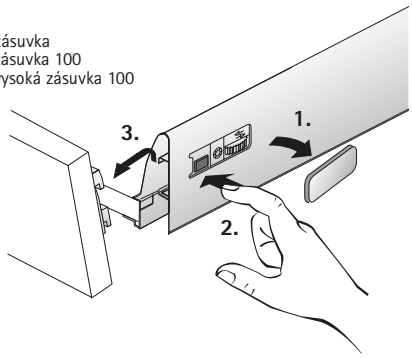

Ticho a komfort: pomocí Easys se zásuvky otevírají téměř samočinně. Po lehkém zatlačení na libovolném místě čela zásuvka tiše a měkce vyjede z korpusu. Zavírání funguje stejně tak komfortně díky výsuvům Quadro nebo Actro s tlumením Silent System pro měkké dovírání.

Easys je ideální pro realizaci puristického designu bez úchytek například při manipulaci s velkými těžkými zásuvkami.

Easys s malou vestavnou hloubkou nenápadně zmizí za zády zásuvky, aniž by negativně ovlivnil stávající úložný prostor.

Pomocí přídavného kabelu lze zabránit kolizi v rohové sestavě.

Rozmanité použití elektromechanického systému otvírání: ArciTech, InnoTech, InnoTech Atira, dřevěné zásuvky.

Sada na jednu zásuvku 1196 – 1197

Systémové díly
Pro ArciTech, InnoTech, InnoTech Atira a Quadro
pro dřevěné zásuvky 1198 – 1205

Příklady použití
Přehled 1206 – 1207

Protikolizní ochrana 1240 – 1243

Technika zpracování
Přehled viz svazek 2

Technické informace
▸ Kritéria kvality 1244

Elektromechanický systém otvírání Easys

- **Pro ArciTech, InnoTech, InnoTech Atira a Quadro s dřevěnými zásuvkami**
- **Sada na jednu zásuvku**

Příklad použití

- Ideální pro odpadkový koš
- Vhodné k dodatečnému vybavení
- Jednoduchá montáž díky malému počtu dílů
  Připojení přímo k napájecímu zdroji (maximálně jedna pohonná jednotka na napájecí zdroj)
- Není nutné nastavení adresy
- Není možná synchronizace
- Nekompatibilní s elektrickými součástmi systému 1198 - 1205

Sada obsahuje:

- 1 ks pohonná jednotka
- 1 ks montážní úhelník
- 1 ks napájecí zdroj
- 1 ks napájecí kabel, Evropa (typ C)
- 1 ks držák napájecího zdroje
- 4 ks doraz k zapuštění do čela
- 1 ks šablona pro vrtání čela
- 1 ks omezovač hloubky vrtání
- 1 ks označovací šablona
- Upevňovací materiál
- 1 ks úhelník pro záda 11 mm (pouze pro ArciTech s ocelovými zády)

Obj. č.	Balení
9 115 909	1 sada

Rozměry

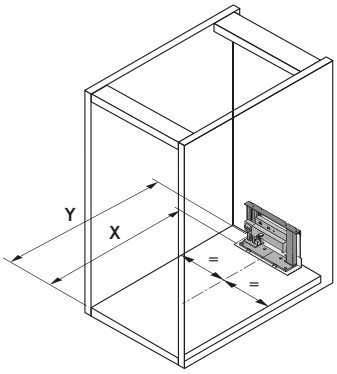

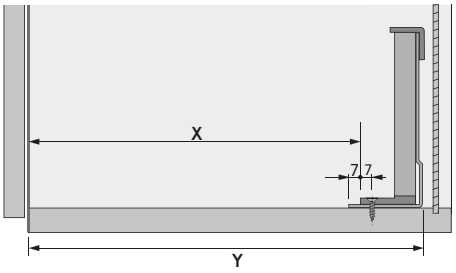

Minimální vestavná hloubka	X mm	Y mm
ArciTech s ocelovými zády*	Jmenovitá délka - 19 mm	Jmenovitá délka + 26 mm
ArciTech s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka - 13 mm	Jmenovitá délka + 32 mm
InnoTech a InnoTech Atira s ocelovými zády	Jmenovitá délka - 10 mm	Jmenovitá délka + 35 mm
InnoTech a InnoTech Atira s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 50 mm
Quadro s dřevěnými zásuvkami	Délka zásuvky - 4 mm	Délka zásuvky + 42 mm

* Je nutné použití úhelníku pro záda, viz str. 1202

Vrtání

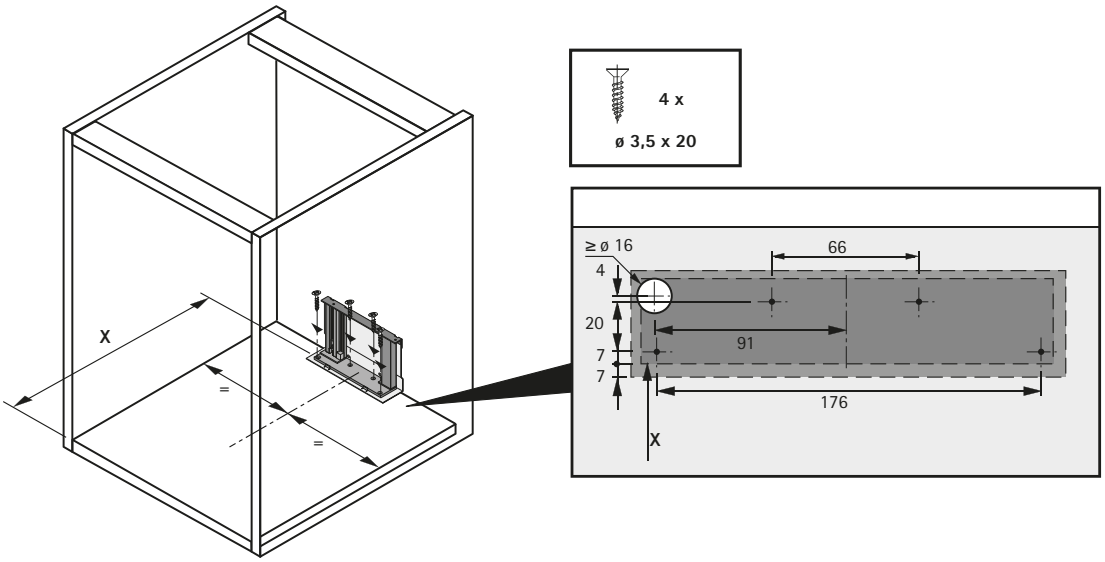

Montáž

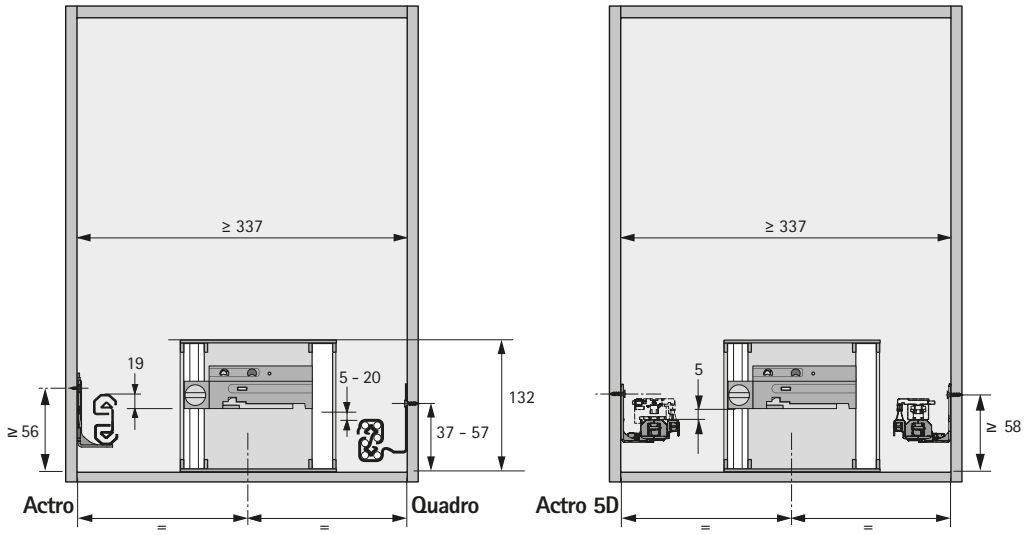

Zapojení

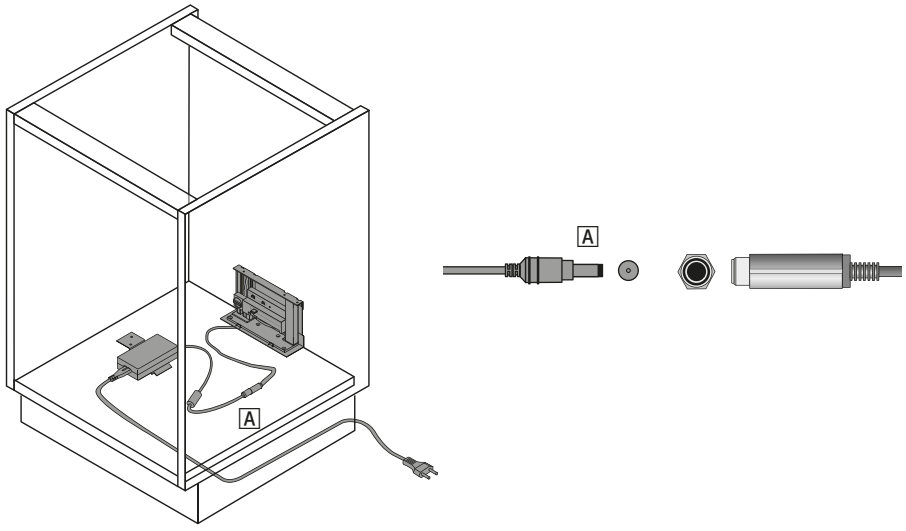

Instalační sada

- Pro upevnění profilů na půdu a dno korpusu

Sada obsahuje:
- 1 ks držák montážních profilů dolní, vč. napájecího kabelu délky 800 mm
- 1 ks držák profilů horní

Příslušenství viz:
- Vrtací přípravek viz svazek 2

Obj. č.	Balení
9 082 357	1 sada

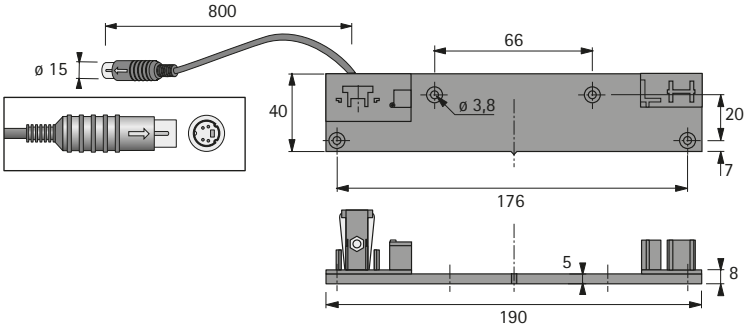

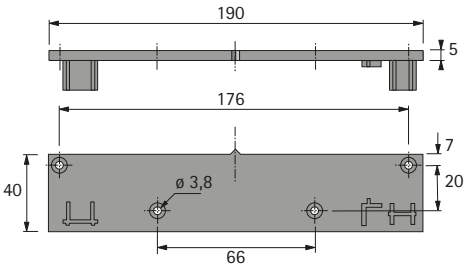

Sada profilů

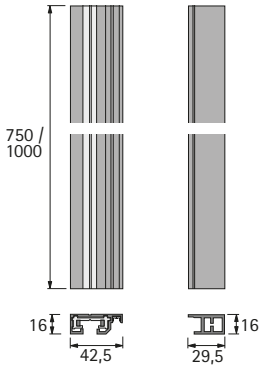

- K uchycení až 6 pohonných jednotek
- Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- Hliník

Sada obsahuje:
- 1 ks profil s integrovanými napájecími a datovými vodiči (levý)
- 1 ks profil bez vodičů (pravý)

Délka mm	Obj. č.	Balení
750	**9 082 353**	1 sada
1000	**9 082 356**	1 sada

Prodloužení napájecího kabelu

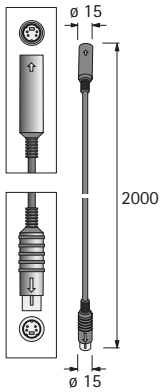

- Prodloužení napájecího kabelu k instalační sadě - na každý napájecí kabel lze použít jen jeden prodlužovací kabel
- Délka 2000 mm

Pokyny:
- **Pozor:** dodržujte max. délku kabelu u každého napájecího zdroje, viz str. 1201

Obj. č.	Balení
9 100 852	1 ks

Pohonná jednotka

- K otvírání zásuvek a vysokých zásuvek
- Upevnění do montážního profilu bez nářadí, se současným zapojením napájení
- Sílu pohonu lze plynule seřídit
- **Lze použít v těchto zemích:**
  Česká republika, Slovensko, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Indie, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Kypr, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nový Zéland, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Švédsko, Švýcarsko, Singapur, Slovinsko, Španělsko, Spojené arabské emiráty, Ukrajina, Velká Británie - další země na vyžádání

Obj. č.	Balení
9 078 139	1 ks

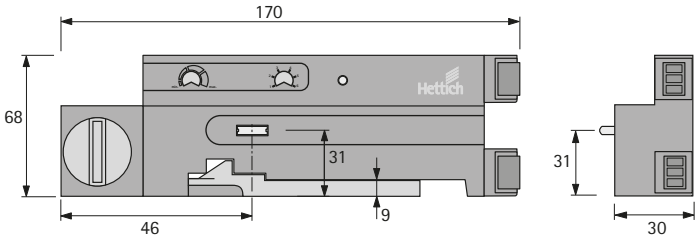

Montážní úhelník

- Použití pro speciální konstrukce místo instalační sady
- Pojme jednu pohonnou jednotku
- S napájecím kabelem 800 mm

Příslušenství viz:
- Vrtací přípravek viz svazek 2

Obj. č.	Balení
9 082 358	1 ks

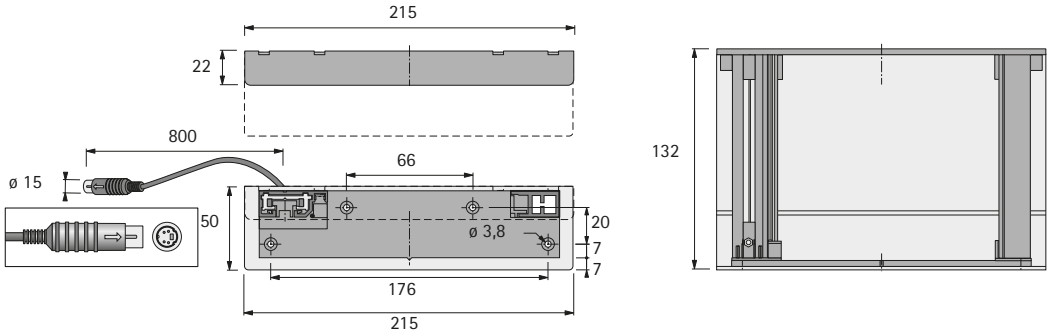

Rozdělovač

- Na každý korpus je zapotřebí jeden rozdělovač

Obj. č.	Balení
9 082 360	1 ks



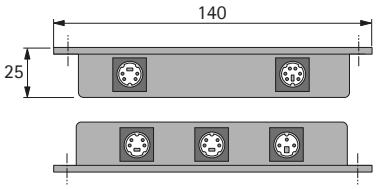

Držák rozdělovače



- K montáži na bok nebo dno korpusu
- Pro snadnou montáž a demontáž rozdělovače

Obj. č.	Balení
9 097 923	1 ks

Prodlužovací kabel pro rozdělovače



- Pro spojení od rozdělovače k rozdělovači
- Pokyny:
  Pozor: dodržujte max. délku kabelu u každého napájecího zdroje, viz str. 1201

Délka (min.)	Obj. č.	Balení
1500	**9 082 362**	1 ks
2500	**9 106 449**	1 ks

Napájecí zdroj

- 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
- Pro připojení max. 6 rozdělovačů
- Třída ochrany 2
- Sekundární vedení 1200 mm k prvnímu rozdělovači
- Napájecí kabel je třeba objednat zvlášť
- Včetně šablony na vrtání čela zásuvky

Příslušenství viz:
- Napájecí kabel je třeba objednat zvlášť, viz níže

Obj. č.	Balení
9 082 363	1 ks

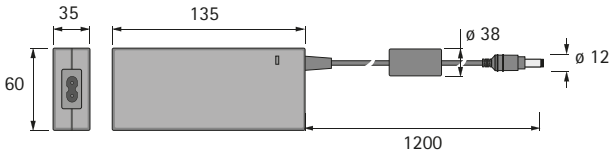

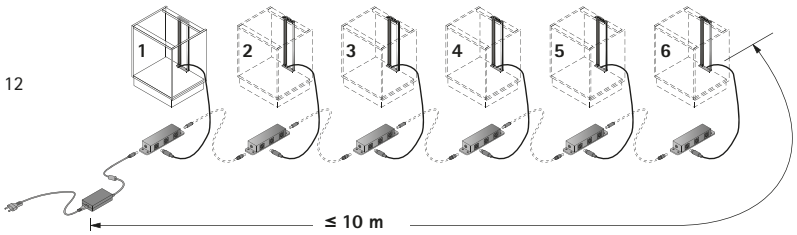

Držák napájecího zdroje



- K montáži na bok nebo dno korpusu

Obj. č.	Balení
9 082 364	1 ks

Síťový kabel

- Délka 1800 mm

Výrobek	Obj. č.	Balení
Evropa (typ C)	**9 079 710**	1 ks

Úhelník pro záda ArciTech

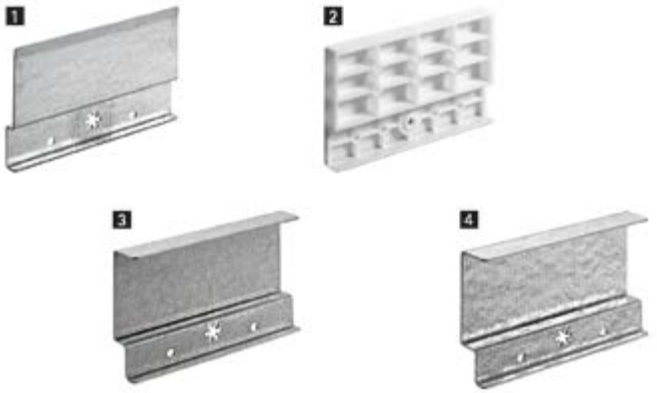

Provedení	Obj. č.	Balení
1 2 mm	**9 146 615**	1 ks
2 11 mm	**9 146 613**	1 ks
3 14,5 mm	**9 134 769**	1 ks
4 20 mm	**9 123 342**	1 ks

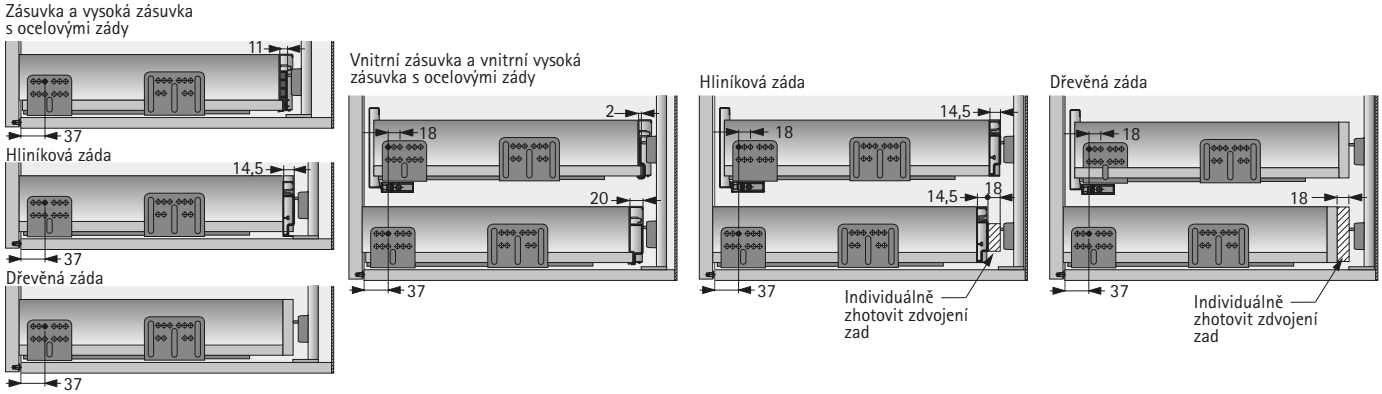

Úhelník pro záda InnoTech a InnoTech Atira

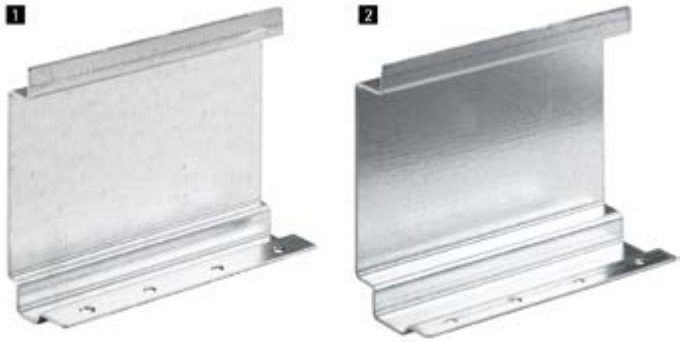

Provedení	Obj. č.	Balení
1 12 mm	**9 086 714**	1 ks
2 16 mm	**9 097 922**	1 ks

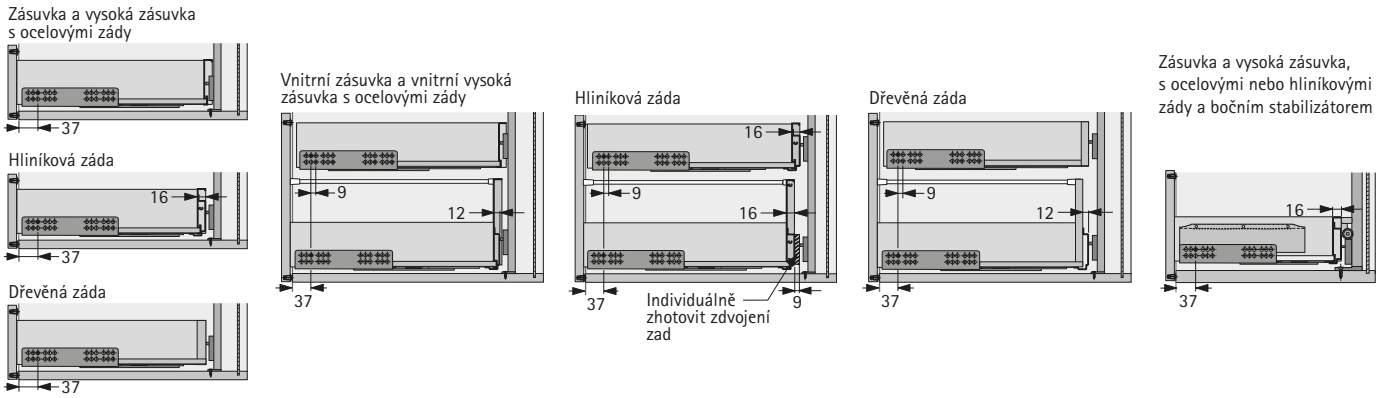

Doraz k zapuštění do čela zásuvky



- K zapuštění do čela
- Pro čela vyšší než 300 mm je třeba použít 4 ks na jednu zásuvku

Obj. č.	Balení
9 082 365	2 ks

Doraz k montáži na korpus

- K upevnění do boku korpusu
- Při použití vnitřních zásuvek, vnitřních vysokých zásuvek, těsnicích manžet nebo u jiných aplikací, kde nelze použít doraz k zapuštění do čela
- Pro čela vyšší než 300 mm je třeba použít 4 ks na jednu zásuvku
- Seřízení o 3 mm
- Včetně distanční podložky 3 mm

Obj. č.	Balení
9 106 451	2 ks

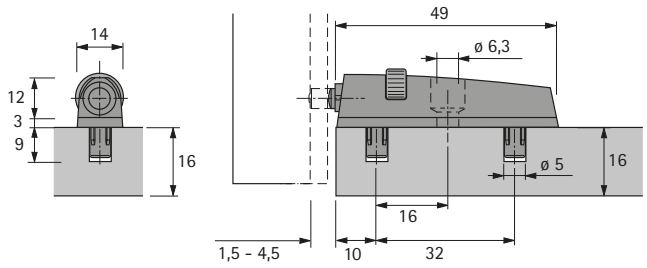

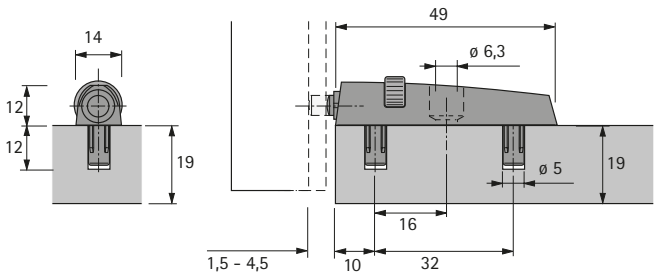

Senzor

- Pro spolehlivou aktivaci u velmi vysokých čel
- Lze namontovat dodatečně
- Aktivuje tu pohonnou jednotku, která je na adrese 1

Obj. č.	Balení
9 079 944	1 ks

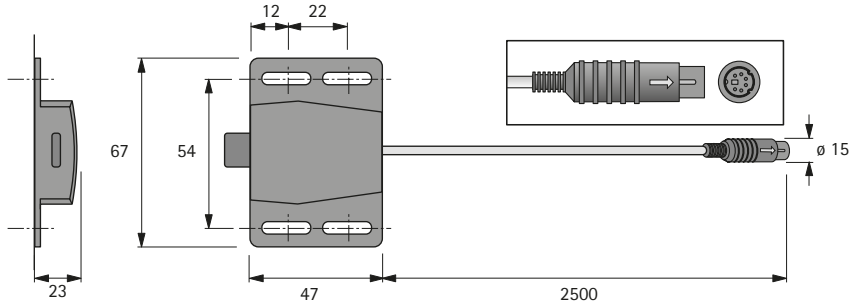

Y-kabel pro senzor

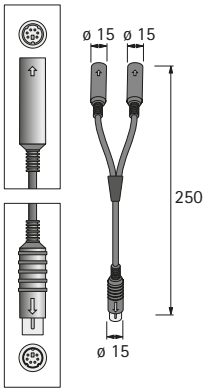

- Potřebný při použití dvou senzorů

Obj. č.	Balení
9 084 794	1 ks

Kabel antikolizní ochrany

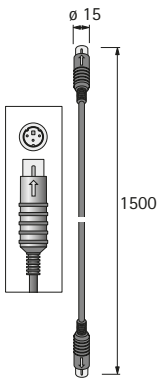

- Zabraňuje současnému otevření zásuvek v korpusech rohové sestavy

Obj. č.	Balení
9 084 790	1 ks

Čidlo pro protikolizní ochranu

- Protikolizní ochrana: zabraňuje otevření zásuvek nebo vysokých zásuvek u korpusů, které sousedí s korpusem s dvířky, s výsuvným rámem a pod.

Obj. č.	Balení
9 105 850	1 ks

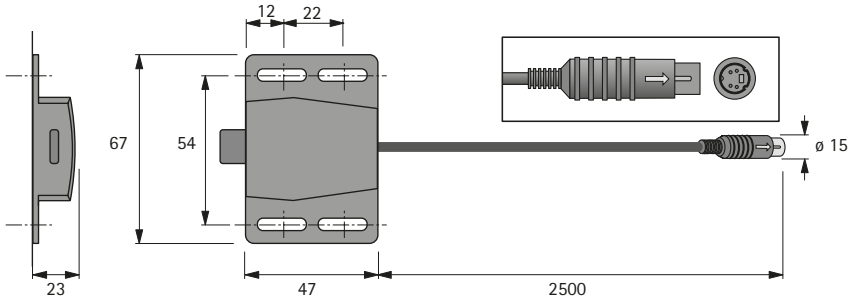

Sada vázacích pásek na kabely

Sada obsahuje:
- 50 ks samolepící podložka
- 50 ks vázací páska

Obj. č.	Balení
9 109 834	1 sada





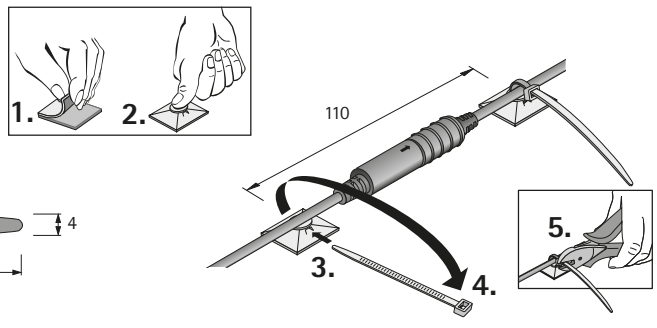

Přehled příkladů použití

Pro ArciTech, InnoTech, InnoTech Atira a Quadro s dřevěnými zásuvkami
Standardní korpus

1208 - 1209

Pro ArciTech, InnoTech a InnoTech Atira
Systém na odpadky v zásuvce – montáž na dno

1210 - 1211

Pro ArciTech, InnoTech a InnoTech Atira
Systém na odpadky v zásuvce – ArciTech Pull, InnoTech Pull, InnoTech Atira Pull

1212 - 1213

Pro InnoTech a InnoTech Atira
Systém na odpadky v zásuvce – InnoTech a InnoTech Atira s vysokými dřevěnými zády

1214 - 1215

Pro InnoTech a InnoTech Atira
Zásuvka s vybráním pod dřez s drátěnou obvodovou mřížkou

1216 - 1217

Pro ArciTech a Quadro s dřevěnými zásuvkami
Zásuvka s výřezem pod dřez

1218 - 1219

Pro ArciTech, InnoTech a InnoTech Atira
Vnitřní zásuvka

1220 - 1221

Pro Quadro s dřevěnými zásuvkami
Vnitřní zásuvka

1222 - 1223

Pro ArciTech, InnoTech a InnoTech Atira
Vysoká skříň

1224 - 1225

Pro ArciTech, InnoTech a InnoTech Atira
Skříň na potraviny se zásuvkami za dvířky

1226 - 1227

Pro InnoTech a InnoTech Atira
Velkokapacitní zásuvka

1228 - 1229

Pro InnoTech a InnoTech Atira
Zásuvka se stabilizátorem

1230 - 1231

Přehled příkladů použití

Pro ArciTech, InnoTech, InnoTech Atira a Quadro s dřevěnými zásuvkami
Montáž pod půdu korpusu

1232 - 1233

Pro ArciTech, InnoTech, InnoTech Atira a Quadro s dřevěnými zásuvkami
Dvě zásuvky za jedním čelem

1234 - 1235

Pro Quadro s dřevěnými zásuvkami
Různé hloubky zásuvek

1236 - 1237

Pro ArciTech, InnoTech, InnoTech Atira a Quadro s dřevěnými zásuvkami
Zásuvky s vloženými čely

1238 - 1239

Pro ArciTech, InnoTech, InnoTech Atira a Quadro s dřevěnými zásuvkami
Protikolizní ochrana

1240 - 1243

Elektromechanický systém otvírání Easys

- **Pro ArciTech, InnoTech, InnoTech Atira a Quadro s dřevěnými zásuvkami**
- **Standardní korpus**

Příklad použití

Položka	Obj. č.	Balení
1 Pohonná jednotka	**9 078 139**	1 ks
2 Sada profilů 750 mm	**9 082 353**	1 sada
2 Sada profilů 1000 mm	**9 082 356**	1 sada
3 Instalační sada	**9 082 357**	1 sada
4 Rozdělovač	**9 082 360**	1 ks
5 Držák rozdělovače	**9 097 923**	1 ks
6 Doraz k zapuštění do čela zásuvky	**9 082 365**	2 ks
7 Napájecí zdroj	**9 082 363**	1 ks
8 Napájecí kabel, typ C pro Evropu	**9 079 710**	1 ks
9 Držák napájecího zdroje	**9 082 364**	1 ks

Volitelné příslušenství	Obj. č.	Balení
Doraz k montáži na korpus	**9 106 451**	2 ks
Prodloužení napájecího kabelu	**9 100 852**	1 ks
Prodlužovací kabel pro rozdělovače	**9 082 362**	1 ks
Sada vázacích pásek na kabely	**9 109 834**	1 sada

Rozměry

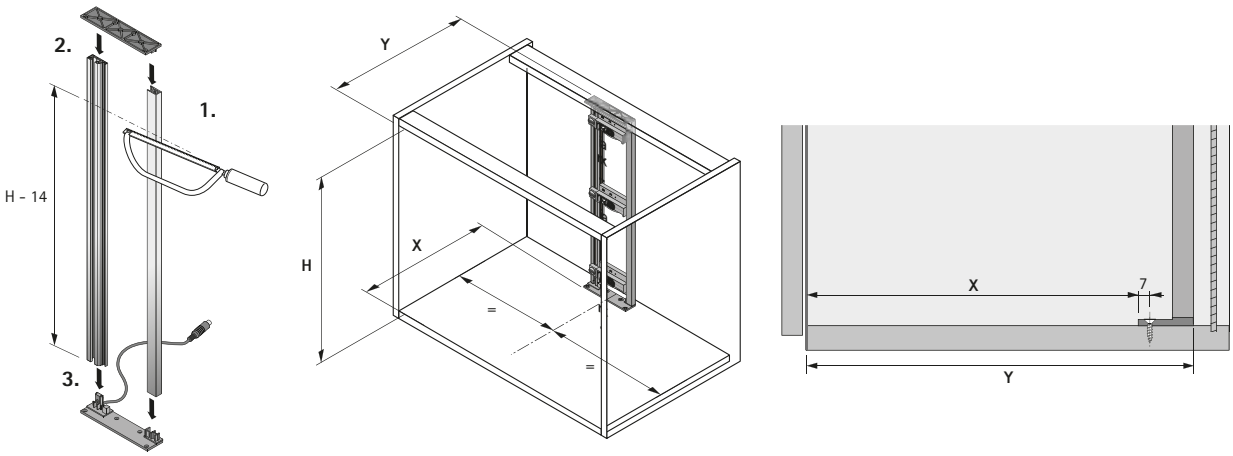

Minimální vestavná hloubka	X mm	Y mm
ArciTech s ocelovými zády*	Jmenovitá délka - 19 mm	Jmenovitá délka + 21 mm
ArciTech s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka - 13 mm	Jmenovitá délka + 27 mm
InnoTech a InnoTech Atira s ocelovými zády	Jmenovitá délka - 10 mm	Jmenovitá délka + 30 mm
InnoTech a InnoTech Atira s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 45 mm
Quadro s dřevěnými zásuvkami	Délka zásuvky - 4 mm	Délka zásuvky + 37 mm

* Je nutné použití úhelníku pro záda, viz str. 1202

Vrtání a montáž

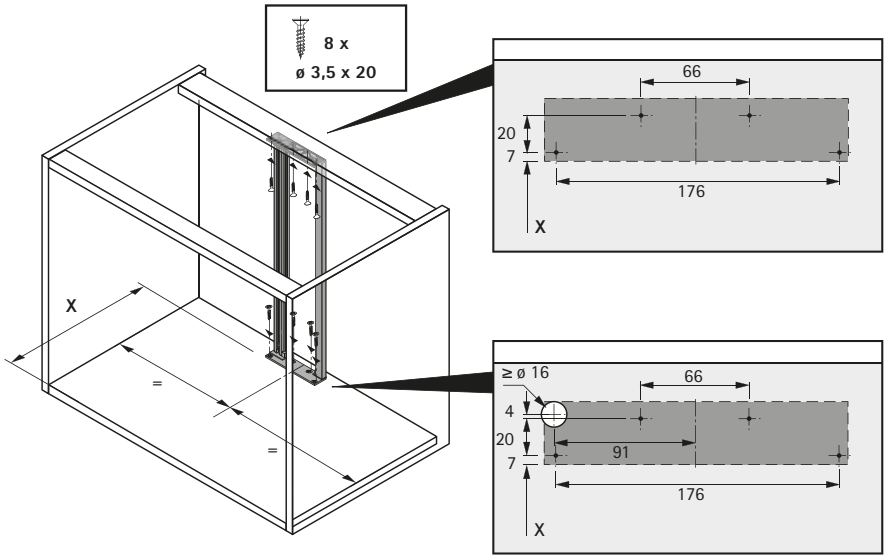

Adresování

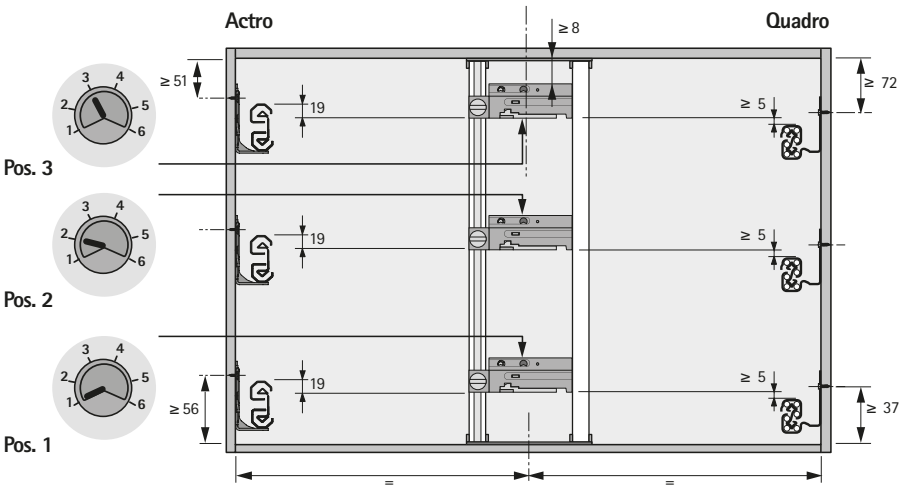

Zapojení

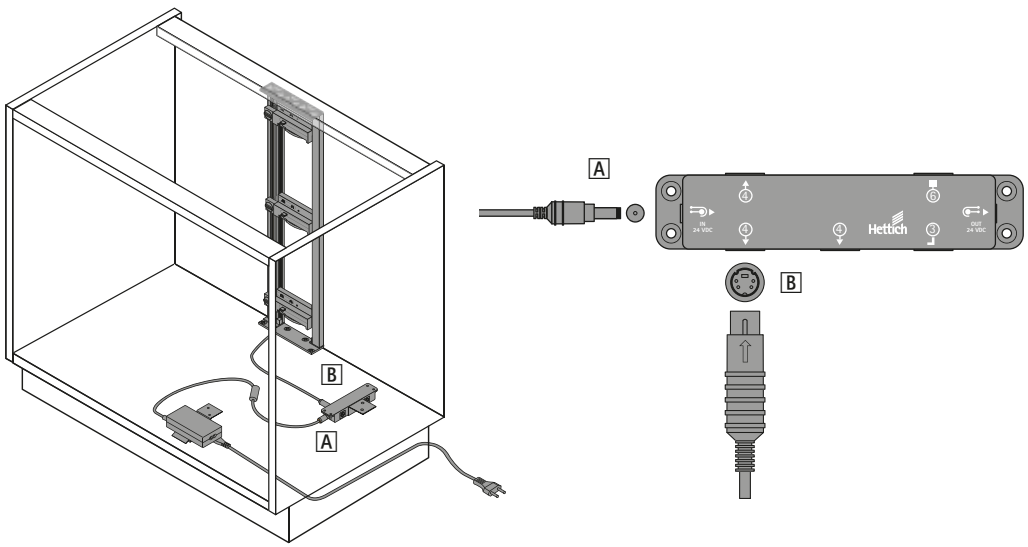

Příklad použití

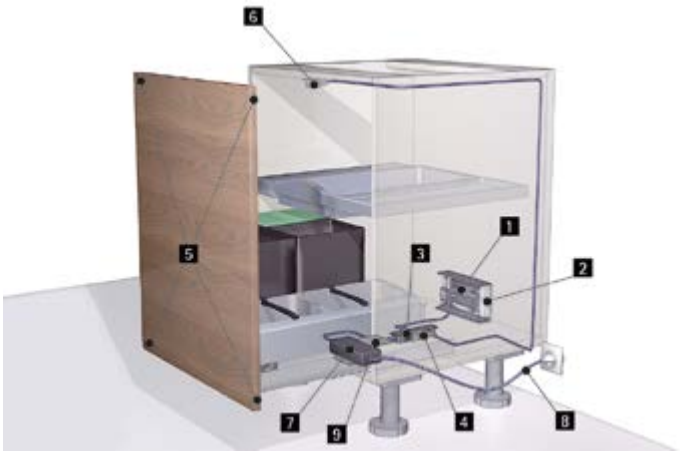

Položka	Obj. č.	Balení
1 Pohonná jednotka	**9 078 139**	1 ks
2 Montážní úhelník	**9 082 358**	1 ks
3 Rozdělovač	**9 082 360**	1 ks
4 Držák rozdělovače	**9 097 923**	1 ks
5 Doraz k zapuštění do čela zásuvky	**9 082 365**	2 ks
6 Senzor	**9 079 944**	1 ks
7 Napájecí zdroj	**9 082 363**	1 ks
8 Napájecí kabel, typ C pro Evropu	**9 079 710**	1 ks
9 Držák napájecího zdroje	**9 082 364**	1 ks

Volitelné příslušenství	Obj. č.	Balení
Doraz k montáži na korpus	**9 106 451**	2 ks
Prodloužení napájecího kabelu	**9 100 852**	1 ks
Prodlužovací kabel pro rozdělovače	**9 082 362**	1 ks
Y-kabel pro senzor	**9 084 794**	1 ks
Sada vázacích pásek na kabely	**9 109 834**	1 sada

Rozměry

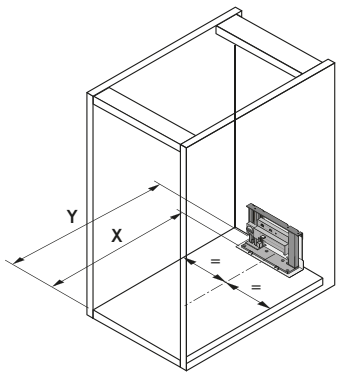

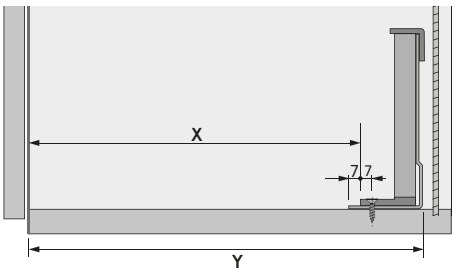

Minimální vestavná hloubka	X mm	Y mm
ArciTech s ocelovými zády*	Jmenovitá délka - 19 mm	Jmenovitá délka + 26 mm
ArciTech s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka - 13 mm	Jmenovitá délka + 32 mm
InnoTech a InnoTech Atira s ocelovými zády	Jmenovitá délka - 10 mm	Jmenovitá délka + 35 mm
InnoTech a InnoTech Atira s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 50 mm

* Je nutné použití úhelníku pro záda, viz str. 1202

Vrtání a montáž

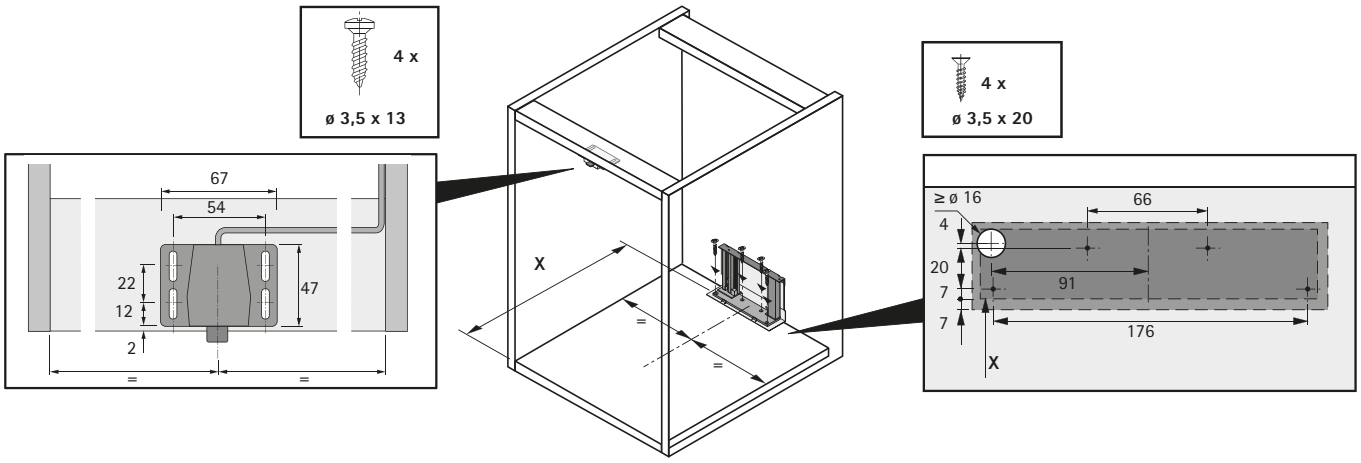

Adresování

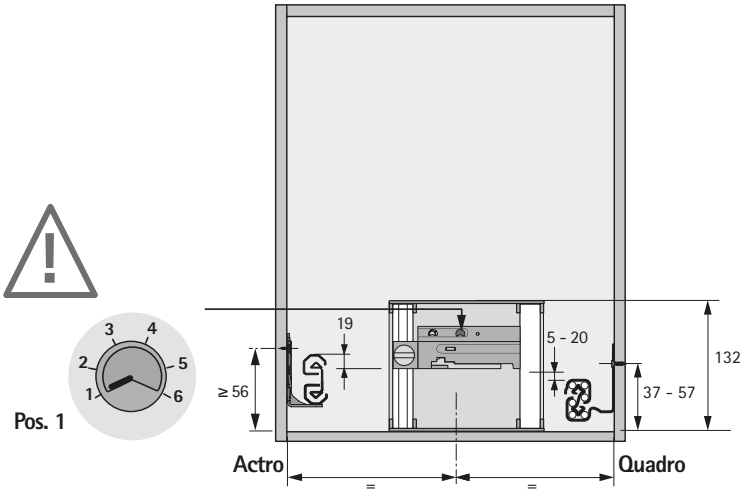

Senzor aktivuje pohonnou jednotku, která je na adrese 1.

Zapojení

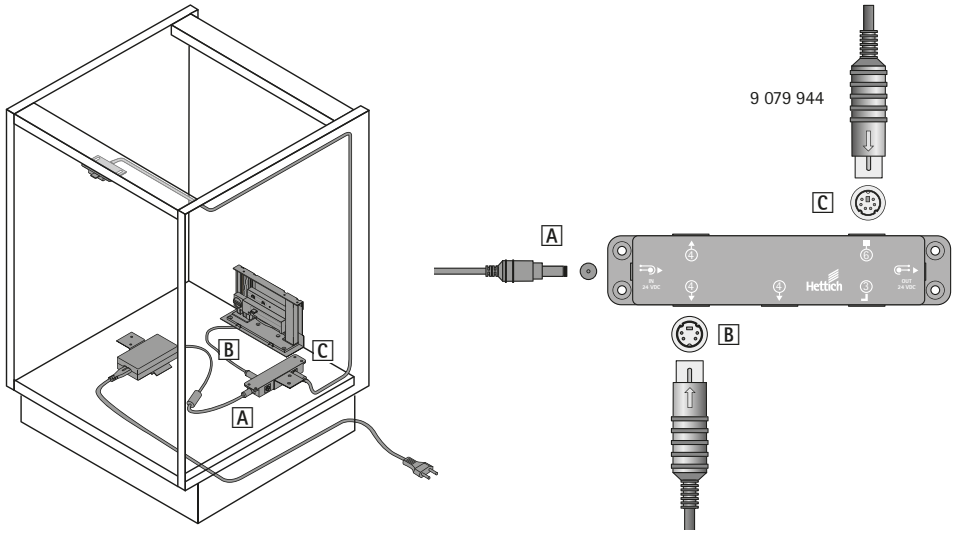

Příklad použití

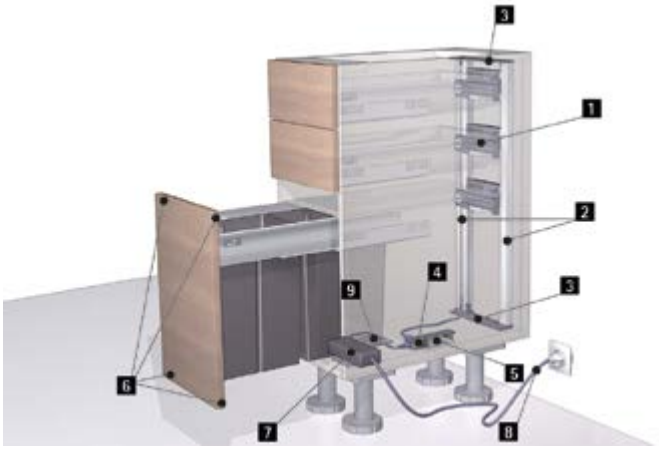

Položka	Obj. č.	Balení
1 Pohonná jednotka	**9 078 139**	1 ks
2 Sada profilů 750 mm	**9 082 353**	1 sada
2 Sada profilů 1000 mm	**9 082 356**	1 sada
3 Instalační sada	**9 082 357**	1 sada
4 Rozdělovač	**9 082 360**	1 ks
5 Držák rozdělovače	**9 097 923**	1 ks
6 Doraz k zapuštění do čela zásuvky	**9 082 365**	2 ks
7 Napájecí zdroj	**9 082 363**	1 ks
8 Napájecí kabel, typ C pro Evropu	**9 079 710**	1 ks
9 Držák napájecího zdroje	**9 082 364**	1 ks

Volitelné příslušenství	Obj. č.	Balení
Doraz k montáži na korpus	**9 106 451**	2 ks
Prodloužení napájecího kabelu	**9 100 852**	1 ks
Prodlužovací kabel pro rozdělovače	**9 082 362**	1 ks
Sada vázacích pásek na kabely	**9 109 834**	1 sada

Rozměry

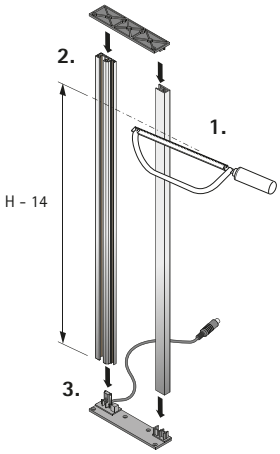

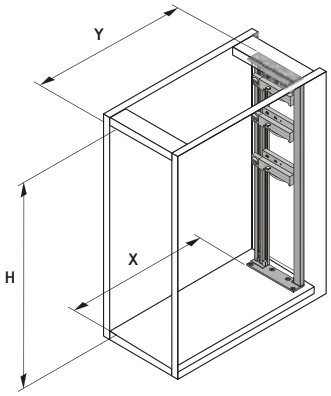

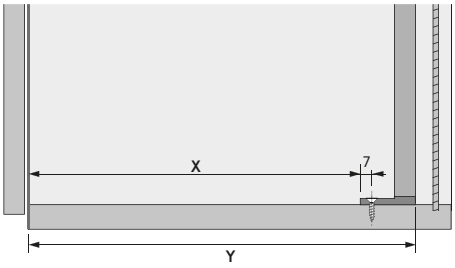

Minimální vestavná hloubka	X mm	Y mm
ArciTech s ocelovými zády*	Jmenovitá délka - 19 mm	Jmenovitá délka + 21 mm
ArciTech s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka - 13 mm	Jmenovitá délka + 27 mm
InnoTech a InnoTech Atira s ocelovými zády	Jmenovitá délka - 10 mm	Jmenovitá délka + 30 mm
InnoTech a InnoTech Atira s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 45 mm

* Je nutné použití úhelníku pro záda, viz str. 1202

Vrtání a montáž

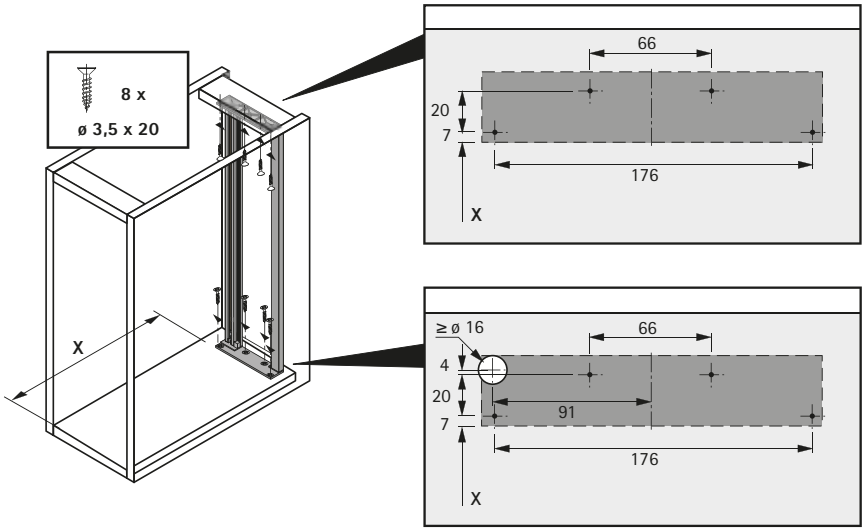

Adresování

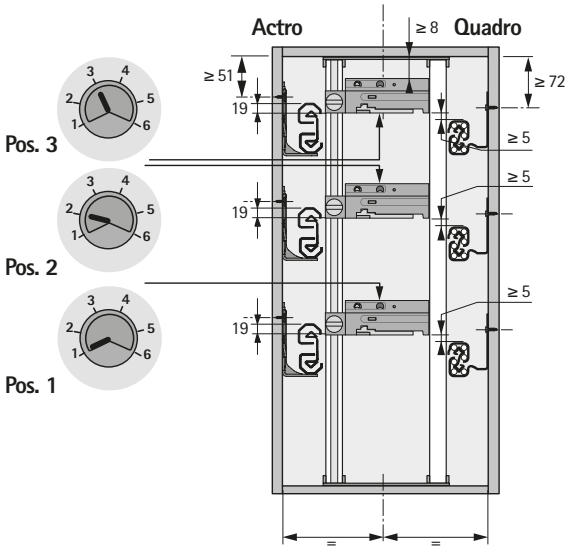

Zapojení

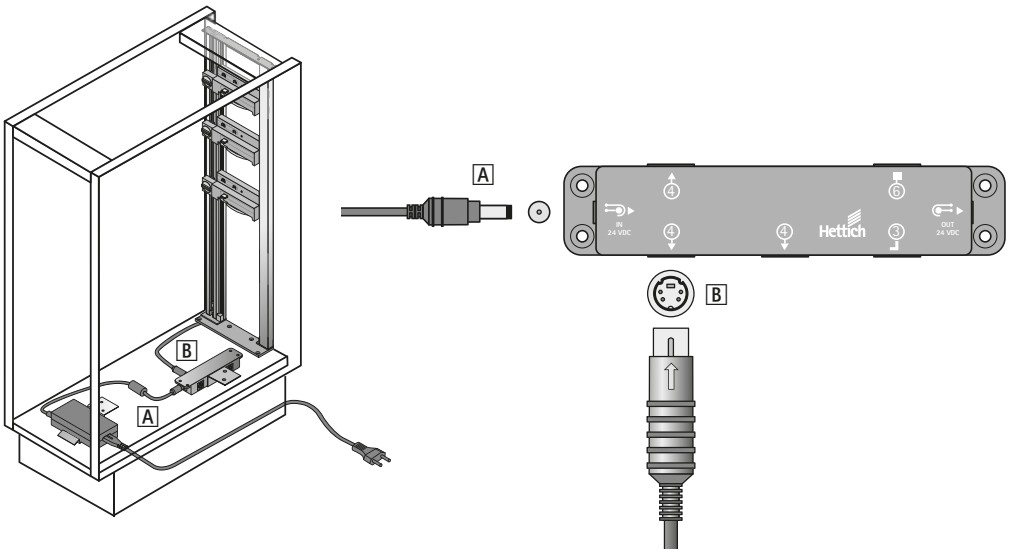

- **Pro InnoTech a InnoTech Atira**
- **Systém na odpadky v zásuvce – InnoTech a InnoTech Atira s vysokými dřevěnými zády**

Příklad použití

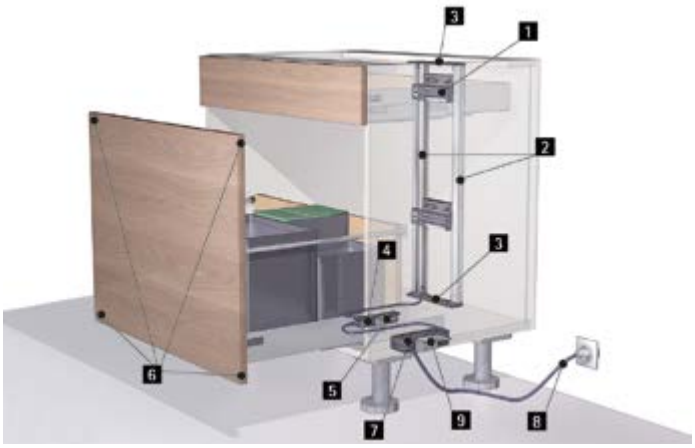

Položka	Obj. č.	Balení
1 Pohonná jednotka	**9 078 139**	1 ks
2 Sada profilů 750 mm	**9 082 353**	1 sada
2 Sada profilů 1000 mm	**9 082 356**	1 sada
3 Instalační sada	**9 082 357**	1 sada
4 Rozdělovač	**9 082 360**	1 ks
5 Držák rozdělovače	**9 097 923**	1 ks
6 Doraz k zapuštění do čela zásuvky	**9 082 365**	2 ks
7 Napájecí zdroj	**9 082 363**	1 ks
8 Napájecí kabel, typ C pro Evropu	**9 079 710**	1 ks
9 Držák napájecího zdroje	**9 082 364**	1 ks

Volitelné příslušenství	Obj. č.	Balení
Doraz k montáži na korpus	**9 106 451**	2 ks
Prodloužení napájecího kabelu	**9 100 852**	1 ks
Prodlužovací kabel pro rozdělovače	**9 082 362**	1 ks
Sada vázacích pásek na kabely	**9 109 834**	1 sada

Rozměry

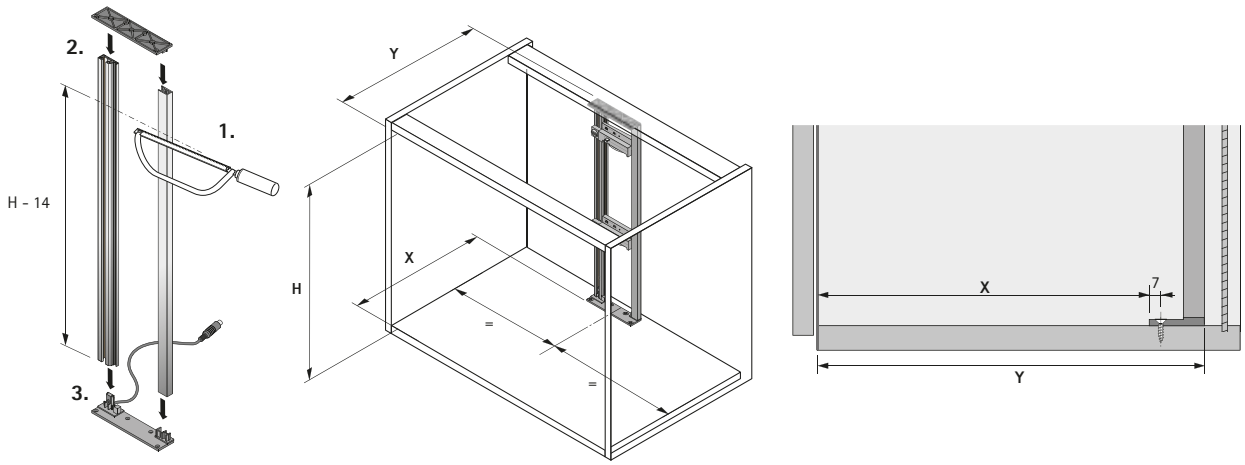

Minimální vestavná hloubka	X mm	Y mm
InnoTech a InnoTech Atira s dřevěnými zády	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 45 mm

Vrtání a montáž

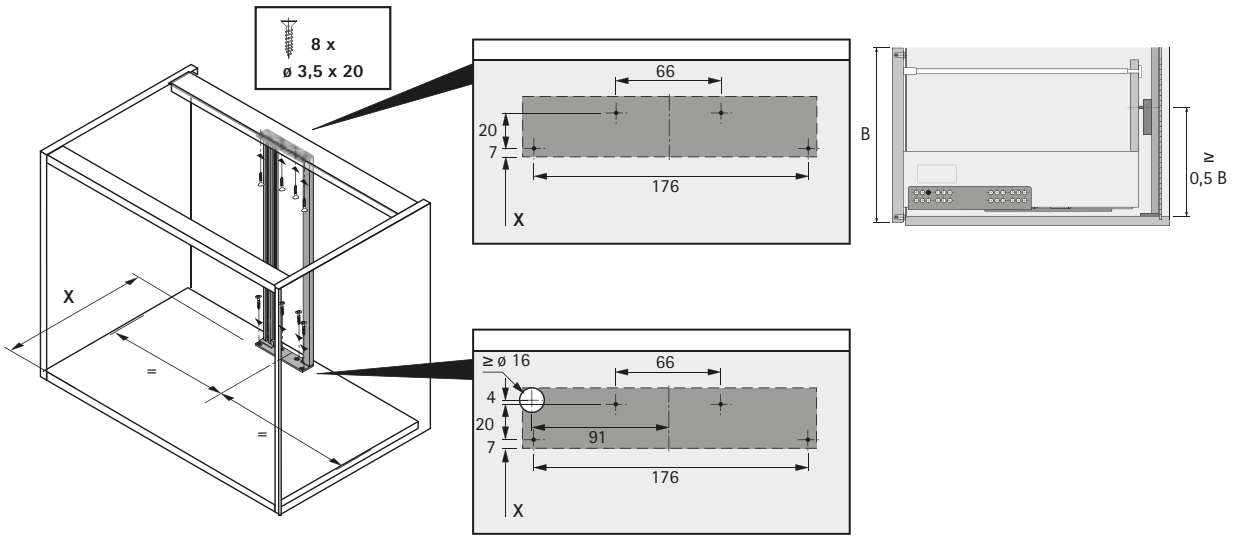

Adresování

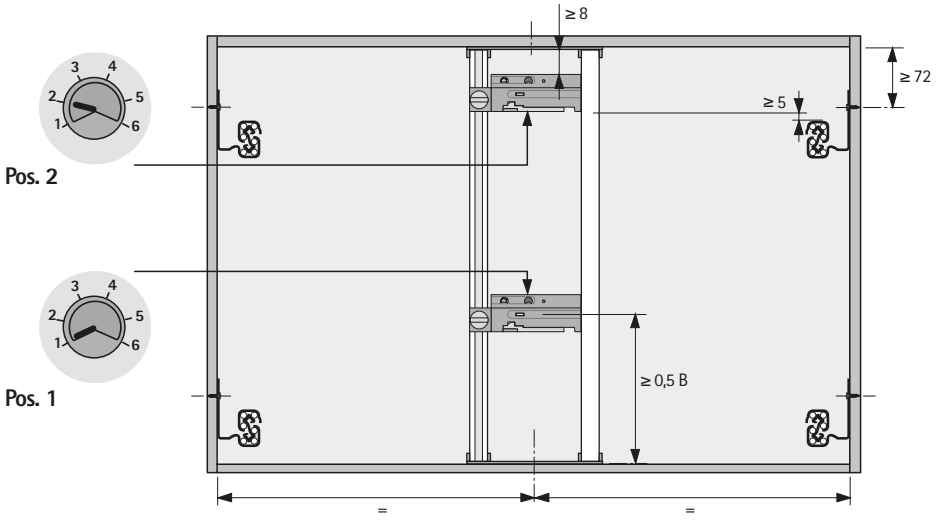

Zapojení

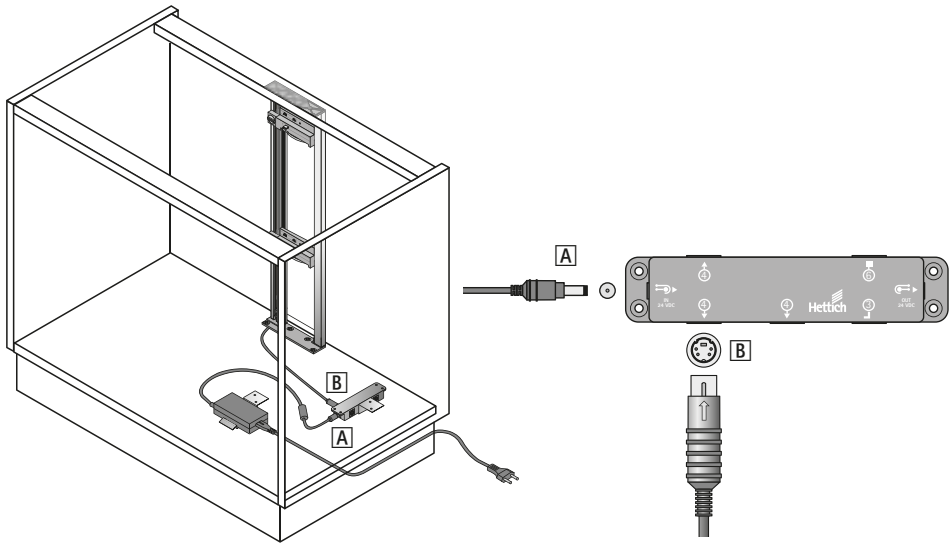

- **Pro InnoTech a InnoTech Atira**
- **Zásuvka s vybráním pod dřez s drátěnou obvodovou mřížkou**

Příklad použití

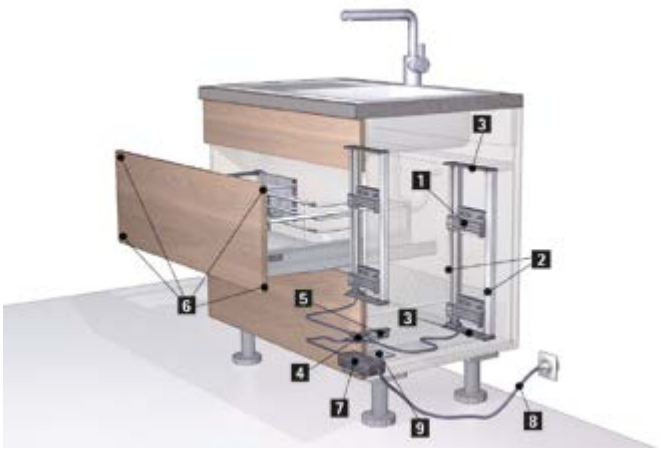

Položka	Obj. č.	Balení
1 Pohonná jednotka	**9 078 139**	1 ks
2 Sada profilů 750 mm	**9 082 353**	1 sada
2 Sada profilů 1000 mm	**9 082 356**	1 sada
3 Instalační sada	**9 082 357**	1 sada
4 Rozdělovač	**9 082 360**	1 ks
5 Držák rozdělovače	**9 097 923**	1 ks
6 Doraz k zapuštění do čela zásuvky	**9 082 365**	2 ks
7 Napájecí zdroj	**9 082 363**	1 ks
8 Napájecí kabel, typ C pro Evropu	**9 079 710**	1 ks
9 Držák napájecího zdroje	**9 082 364**	1 ks

Volitelné příslušenství	Obj. č.	Balení
Doraz k montáži na korpus	**9 106 451**	2 ks
Prodloužení napájecího kabelu	**9 100 852**	1 ks
Prodlužovací kabel pro rozdělovače	**9 082 362**	1 ks
Sada vázacích pásek na kabely	**9 109 834**	1 sada

Rozměry

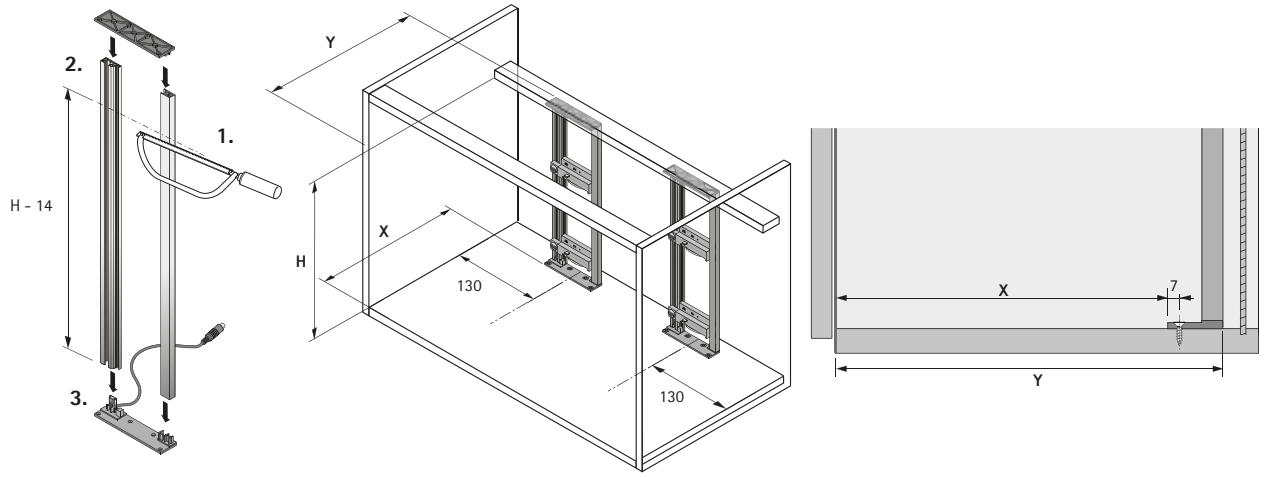

Minimální vestavná hloubka	X mm	Y mm
InnoTech a InnoTech Atira s drátěnou obvodovou mřížkou a dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 45 mm
InnoTech a InnoTech Atira s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 45 mm

* Je nutné použití úhelníku pro záda, viz str. 1202

Vrtání a montáž

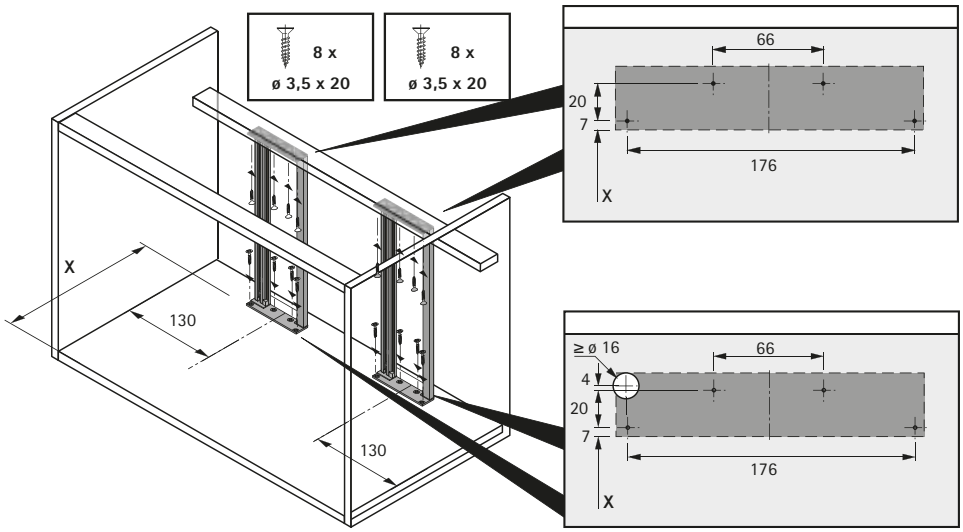

Adresování

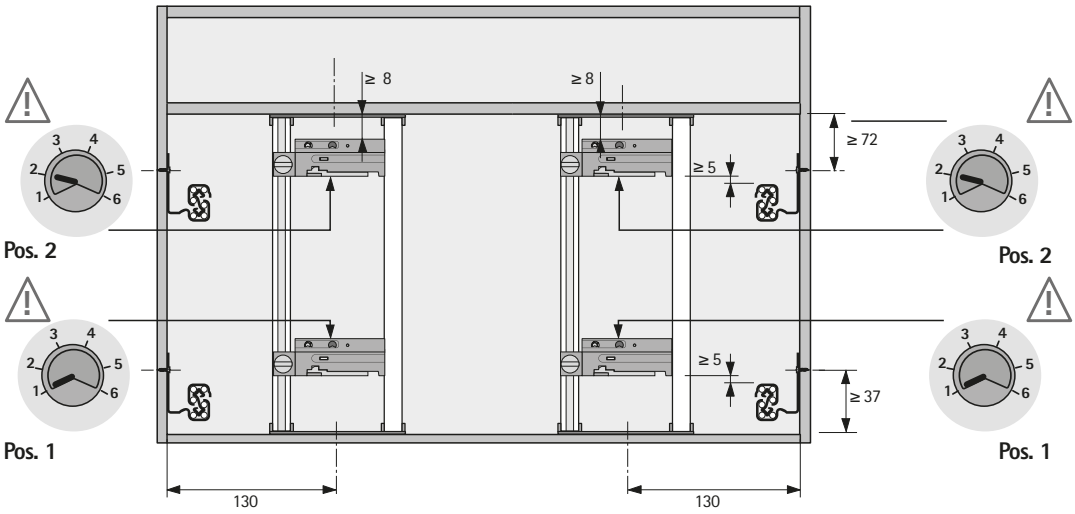

Pohonné jednotky za jednou zásuvkou musí mít stejnou adresu.

Zapojení

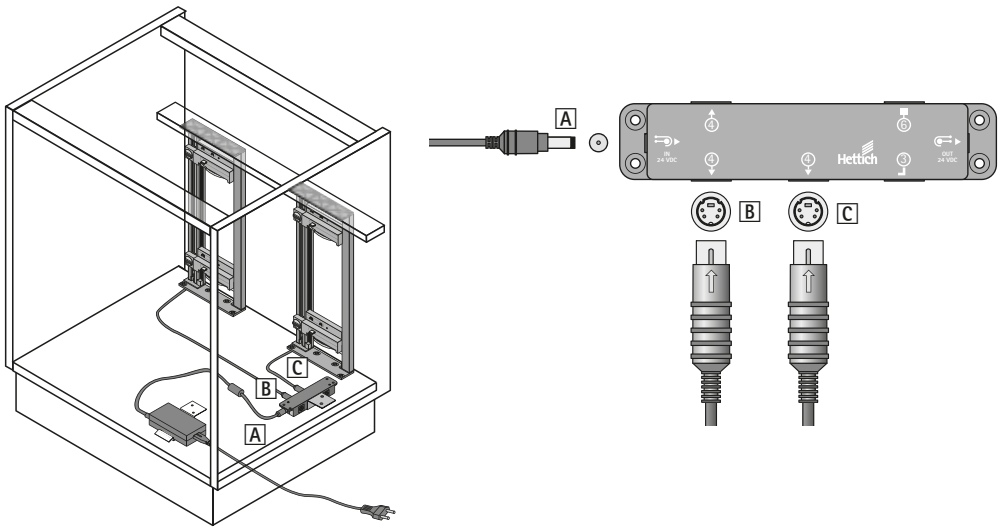

Příklad použití

Položka	Obj. č.	Balení
1 Pohonná jednotka	**9 078 139**	1 ks
2 Montážní úhelník	**9 082 358**	1 ks
3 Rozdělovač	**9 082 360**	1 ks
4 Držák rozdělovače	**9 097 923**	1 ks
5 Doraz k zapuštění do čela zásuvky	**9 082 365**	2 ks
6 Napájecí zdroj	**9 082 363**	1 ks
7 Napájecí kabel, typ C pro Evropu	**9 079 710**	1 ks
8 Držák napájecího zdroje	**9 082 364**	1 ks

Volitelné příslušenství	Obj. č.	Balení
Doraz k montáži na korpus	**9 106 451**	2 ks
Prodloužení napájecího kabelu	**9 100 852**	1 ks
Prodlužovací kabel pro rozdělovače	**9 082 362**	1 ks
Sada vázacích pásek na kabely	**9 109 834**	1 sada

Rozměry

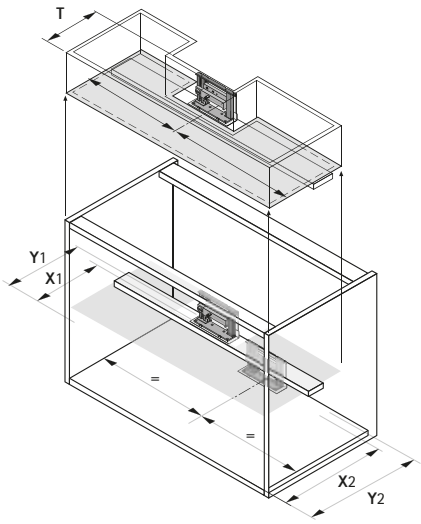

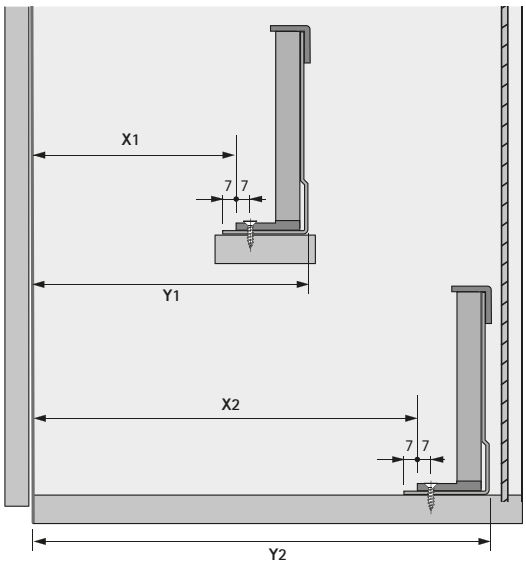

Minimální vestavná hloubka	X1 mm	Y1 mm	X2 mm	Y2 mm
ArciTech s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	T - 4 mm	T + 42 mm	Jmenovitá délka - 13 mm	Jmenovitá délka + 32 mm
Quadro s dřevěnými zásuvkami	T - 4 mm	T + 42 mm	Délka zásuvky - 4 mm	Délka zásuvky + 42 mm

* Je nutné použití úhelníku pro záda, viz str. 1202

Vrtání a montáž

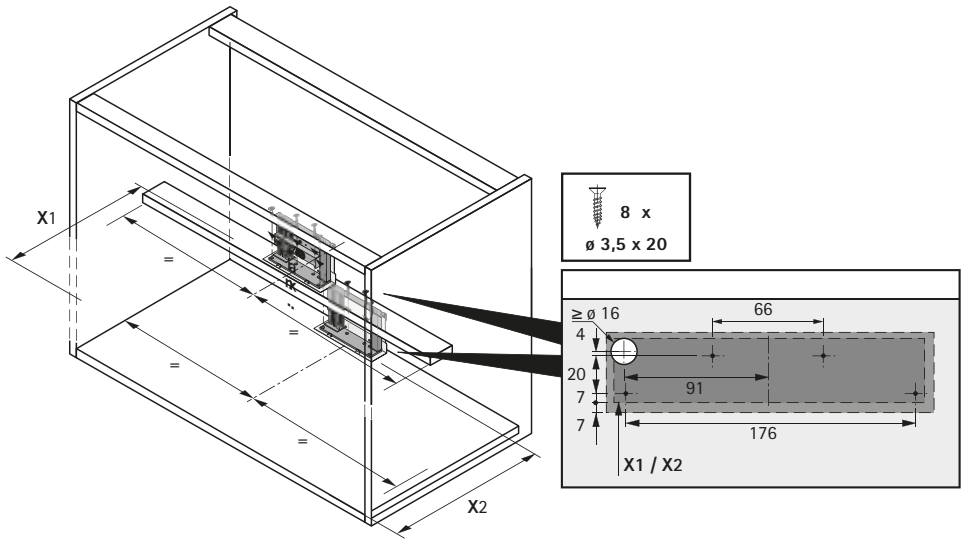

Adresování

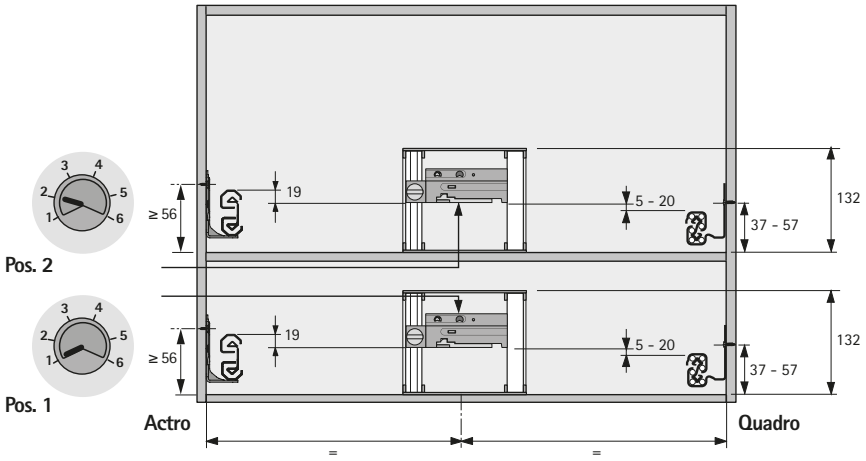

Zapojení

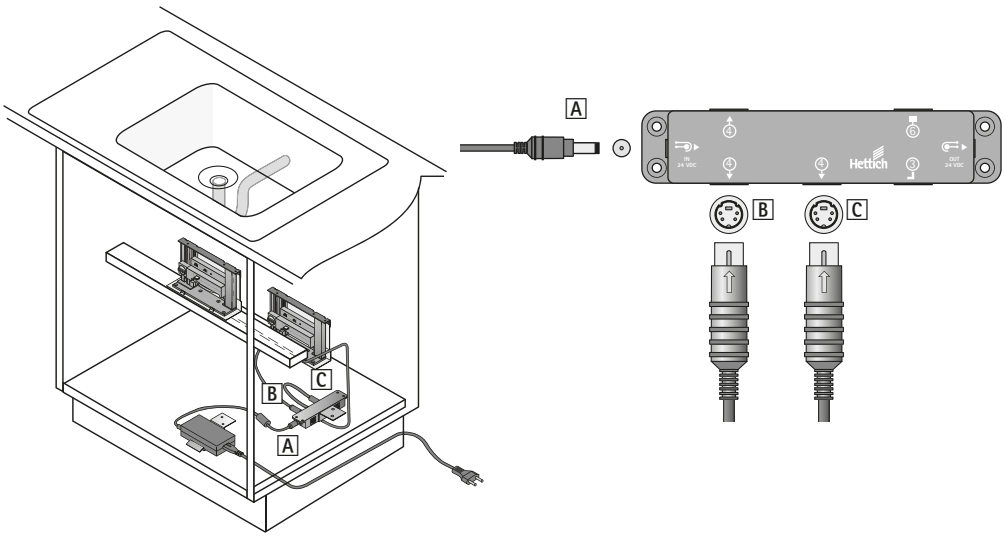

Příklad použití

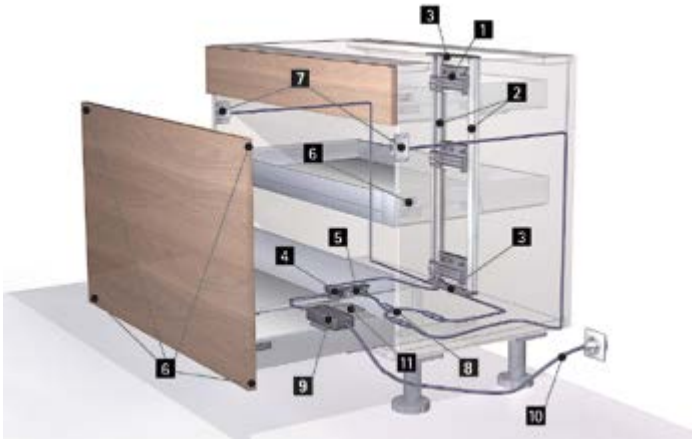

Položka	Obj. č.	Balení
1 Pohonná jednotka	**9 078 139**	1 ks
2 Sada profilů 750 mm	**9 082 353**	1 sada
2 Sada profilů 1000 mm	**9 082 356**	1 sada
3 Instalační sada	**9 082 357**	1 sada
4 Rozdělovač	**9 082 360**	1 ks
5 Držák rozdělovače	**9 097 923**	1 ks
6 Doraz k zapuštění do čela zásuvky	**9 082 365**	2 ks
6 Doraz k montáži na korpus	**9 106 451**	2 ks
7 Senzor	**9 079 944**	1 ks
8 Y-kabel pro senzor	**9 084 794**	1 ks
9 Napájecí zdroj	**9 082 363**	1 ks
10 Napájecí kabel, typ C pro Evropu	**9 079 710**	1 ks
11 Držák napájecího zdroje	**9 082 364**	1 ks

Volitelné příslušenství	Obj. č.	Balení
Prodloužení napájecího kabelu	**9 100 852**	1 ks
Prodlužovací kabel pro rozdělovače	**9 082 362**	1 ks
Sada vázacích pásek na kabely	**9 109 834**	1 sada

Rozměry

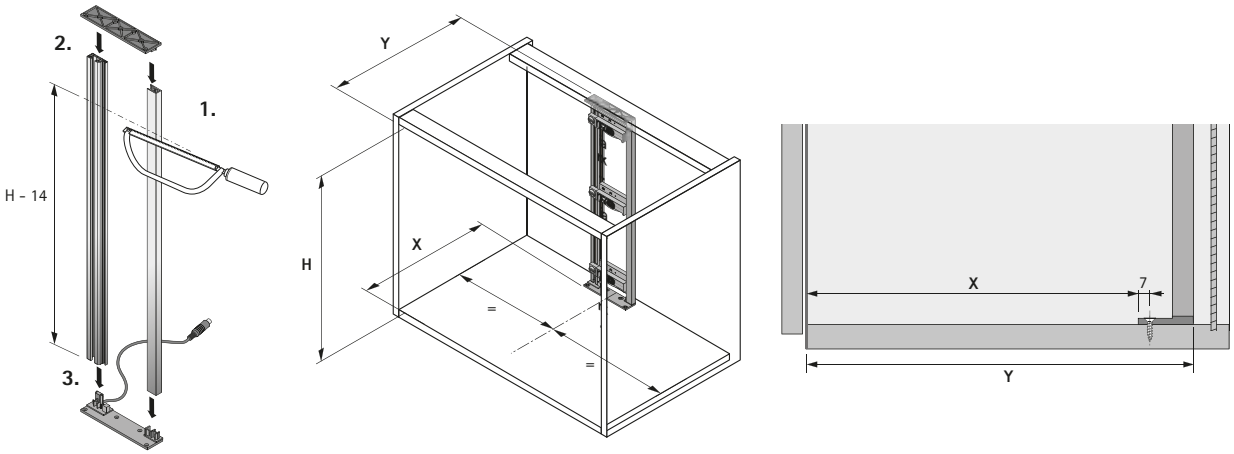

Minimální vestavná hloubka	X mm	Y mm
ArciTech s ocelovými zády*	Jmenovitá délka - 10 mm	Jmenovitá délka + 30 mm
ArciTech s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 45 mm
InnoTech a InnoTech Atira s ocelovými zády*	Jmenovitá délka - 1 mm	Jmenovitá délka + 39 mm
InnoTech a InnoTech Atira s dřevěnými* nebo hliníkovými* zády	Jmenovitá délka + 14 mm	Jmenovitá délka + 54 mm

* Je nutné použití úhelníku pro záda, viz str. 1202

Vrtání a montáž

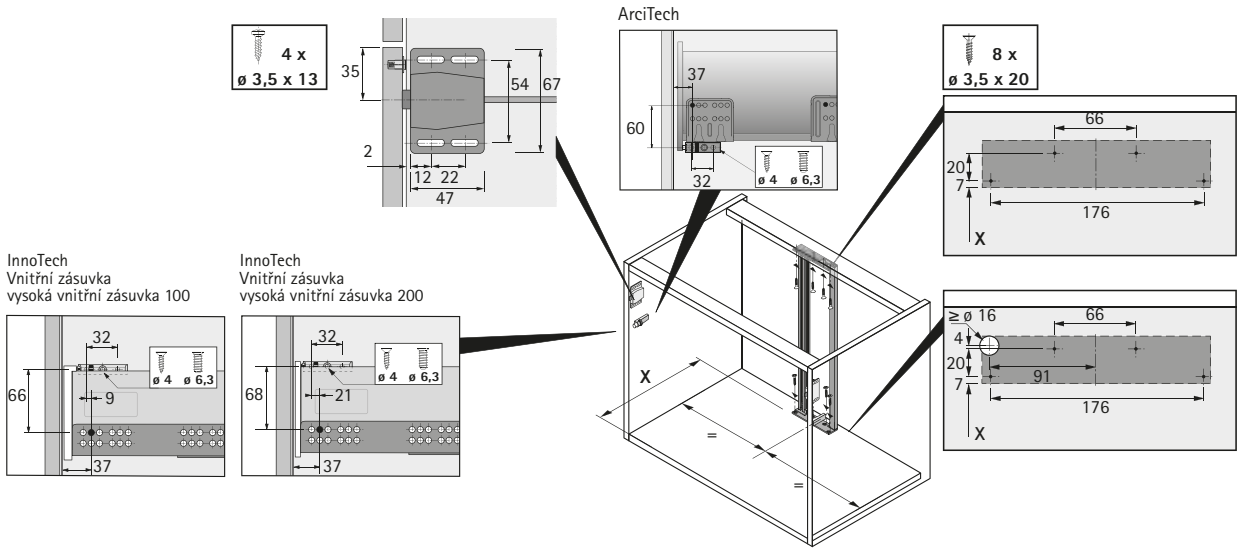

Adresování

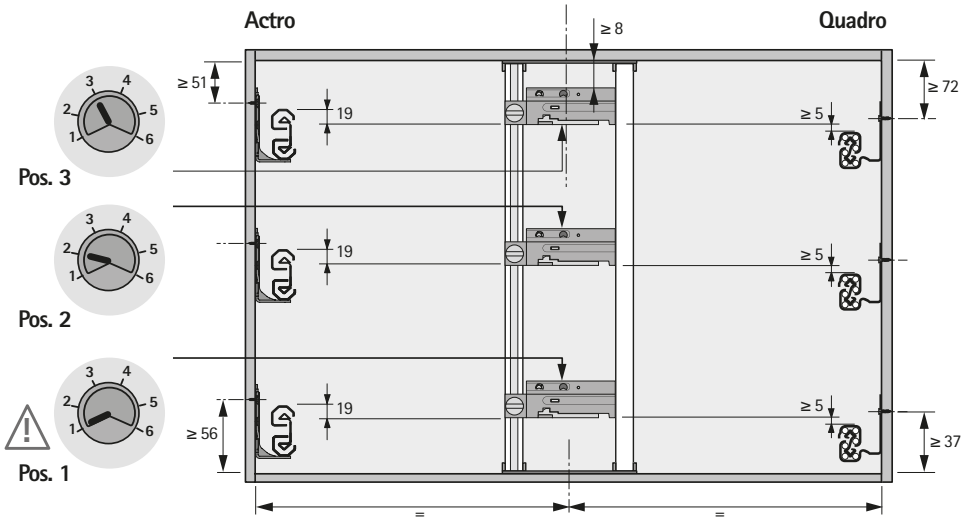

Senzor aktivuje pohonnou jednotku, která je na adrese 1.

Zapojení

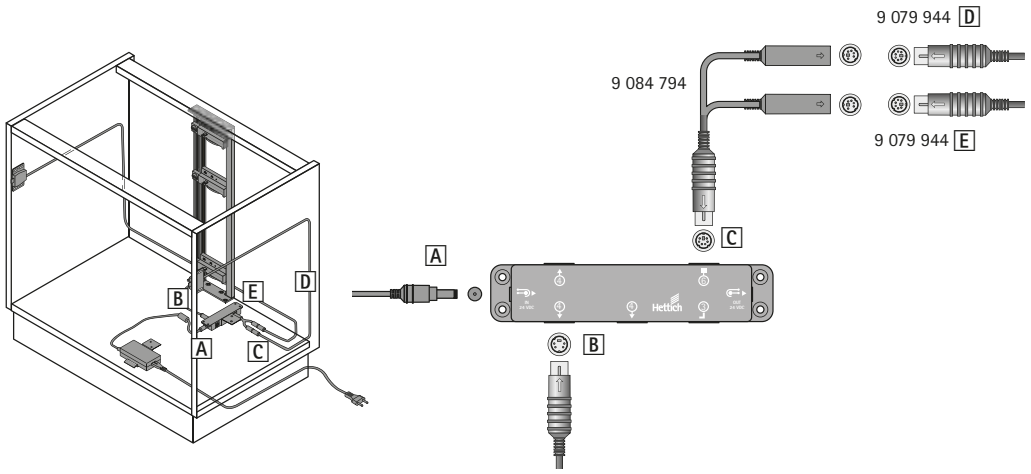

Příklad použití

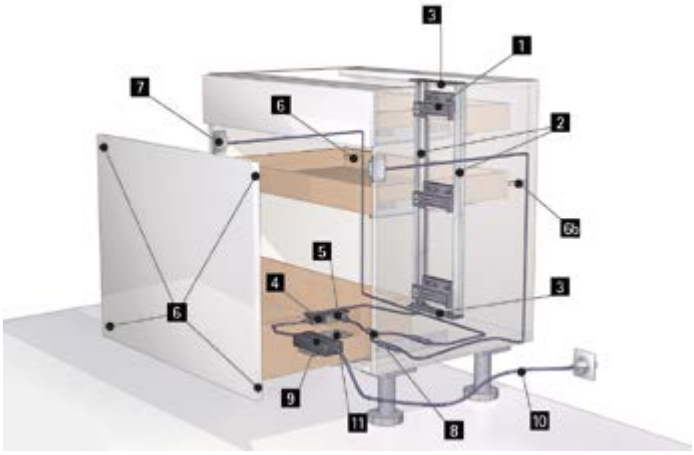

Položka	Obj. č.	Balení
1 Pohonná jednotka	**9 078 139**	1 ks
2 Sada profilů 750 mm	**9 082 353**	1 sada
2 Sada profilů 1000 mm	**9 082 356**	1 sada
3 Instalační sada	**9 082 357**	1 sada
4 Rozdělovač	**9 082 360**	1 ks
5 Držák rozdělovače	**9 097 923**	1 ks
6 Doraz k zapuštění do čela zásuvky	**9 082 365**	2 ks
6 Doraz k montáži na korpus	**9 106 451**	2 ks
7 Senzor	**9 079 944**	1 ks
8 Y-kabel pro senzor	**9 084 794**	1 ks
9 Napájecí zdroj	**9 082 363**	1 ks
10 Napájecí kabel, typ C pro Evropu	**9 079 710**	1 ks
11 Držák napájecího zdroje	**9 082 364**	1 ks

Volitelné příslušenství	Obj. č.	Balení
Prodloužení napájecího kabelu	**9 100 852**	1 ks
Prodlužovací kabel pro rozdělovače	**9 082 362**	1 ks
Sada vázacích pásek na kabely	**9 109 834**	1 sada

Rozměry

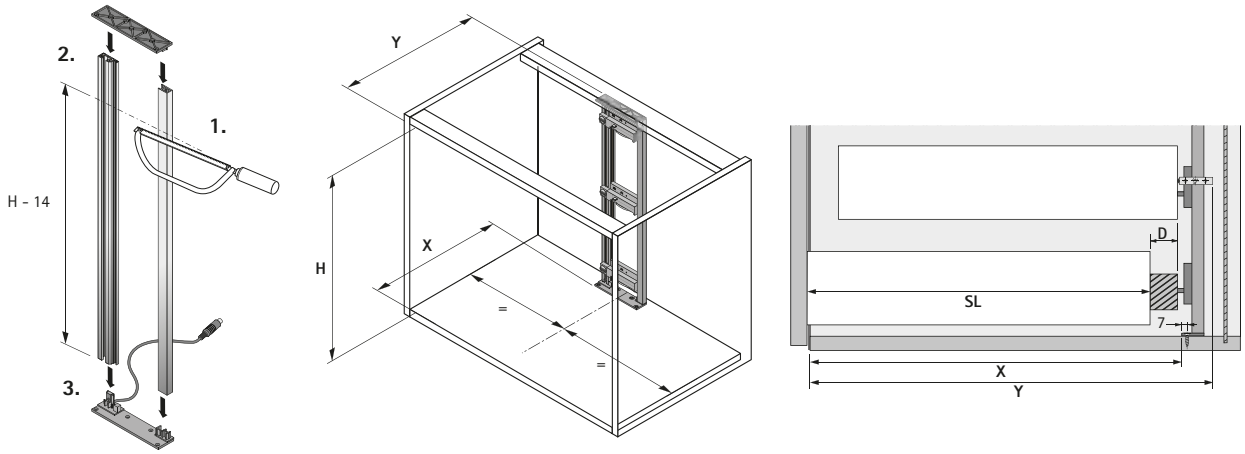

Minimální vestavná hloubka	X mm	Y mm
Quadro s dřevěnými zásuvkami	Délka zásuvky + D - 4 mm	Délka zásuvky + D + 42 mm

Vrtání a montáž

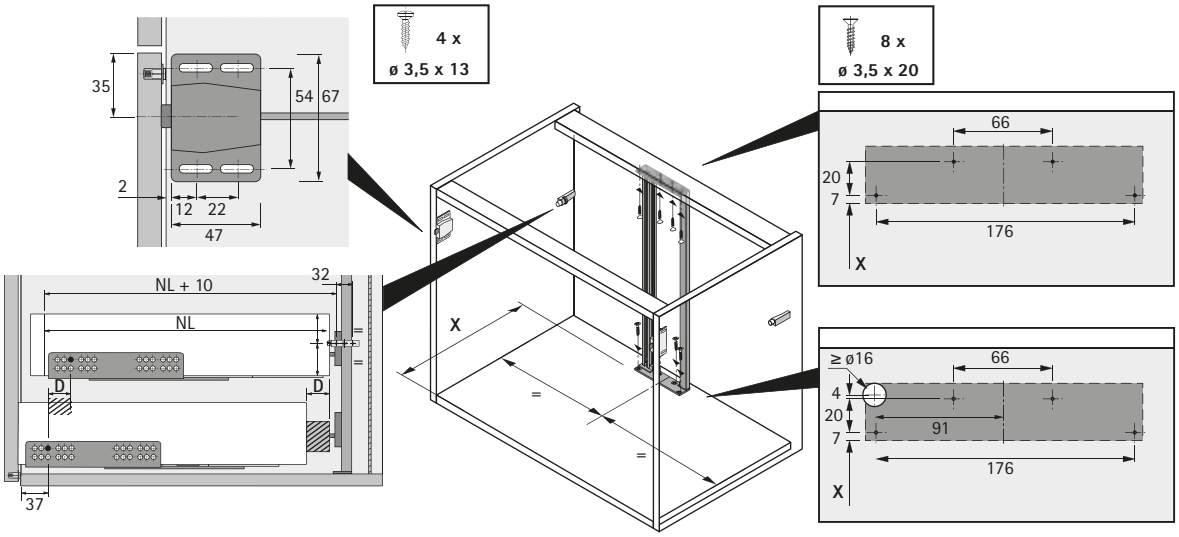

Adresování

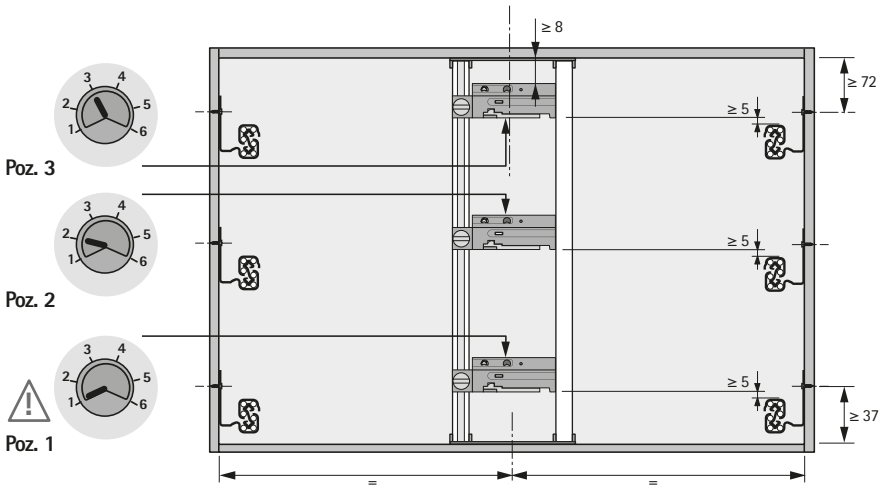

Senzor aktivuje pohonnou jednotku, která je na adrese 1.

Zapojení

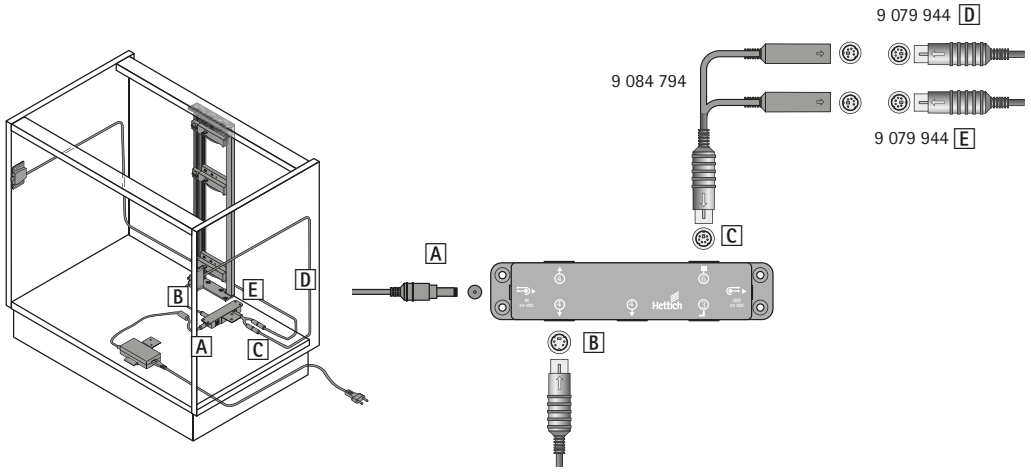

Příklad použití

Položka	Obj. č.	Balení
1 Pohonná jednotka	**9 078 139**	1 ks
2 Sada profilů 750 mm	**9 082 353**	1 sada
2 Sada profilů 1000 mm	**9 082 356**	1 sada
3 Instalační sada	**9 082 357**	1 sada
4 Rozdělovač	**9 082 360**	1 ks
5 Držák rozdělovače	**9 097 923**	1 ks
6 Doraz k zapuštění do čela zásuvky	**9 082 365**	2 ks
6 Doraz k montáži na korpus	**9 106 451**	2 ks
7 Napájecí zdroj	**9 082 363**	1 ks
8 Napájecí kabel, typ C pro Evropu	**9 079 710**	1 ks
9 Držák napájecího zdroje	**9 082 364**	1 ks

Volitelné příslušenství	Obj. č.	Balení
Prodloužení napájecího kabelu	**9 100 852**	1 ks
Prodlužovací kabel pro rozdělovače	**9 082 362**	1 ks
Sada vázacích pásek na kabely	**9 109 834**	1 sada

Rozměry

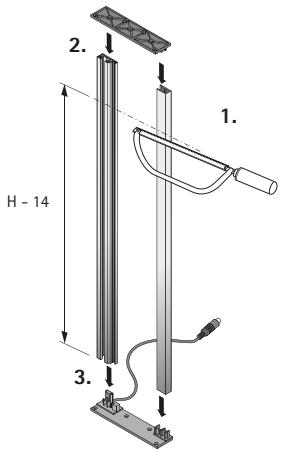

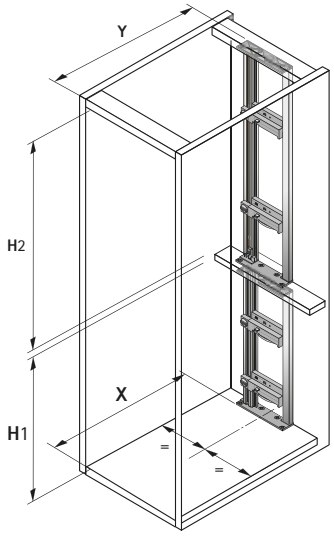

H1 / H2 ≤ 1014

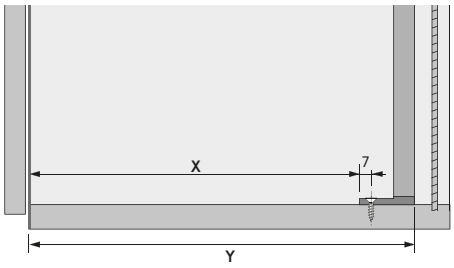

Minimální vestavná hloubka	X mm	Y mm
ArciTech s ocelovými zády*	Jmenovitá délka - 10 mm	Jmenovitá délka + 30 mm
ArciTech s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 45 mm
InnoTech a InnoTech Atira s ocelovými zády*	Jmenovitá délka - 1 mm	Jmenovitá délka + 39 mm
InnoTech a InnoTech Atira s dřevěnými* nebo hliníkovými* zády	Jmenovitá délka + 14 mm	Jmenovitá délka + 54 mm

* Je nutné použití úhelníku pro záda, viz str. 1202

Vrtání a montáž

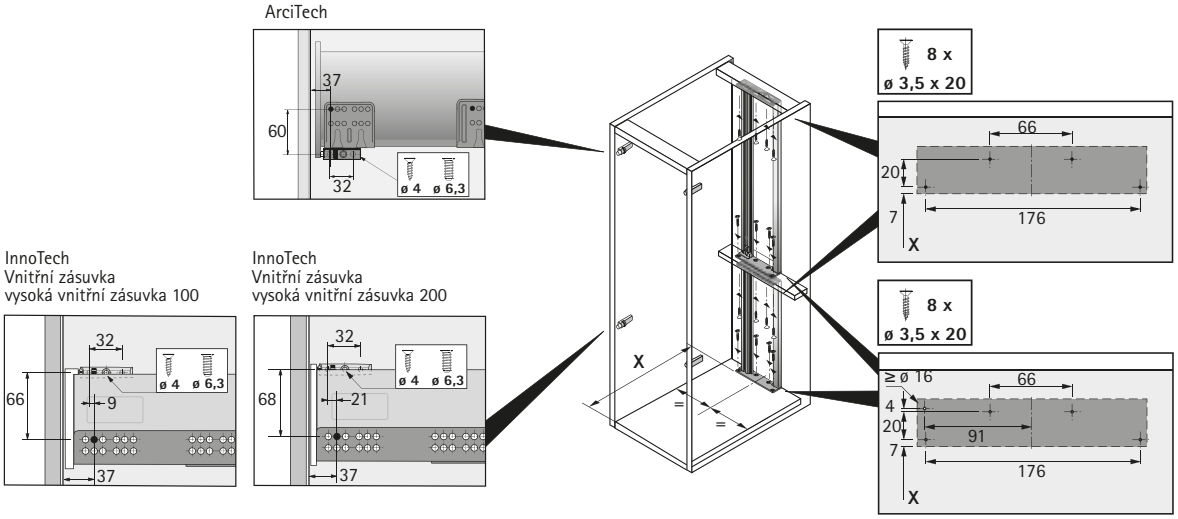

Adresování

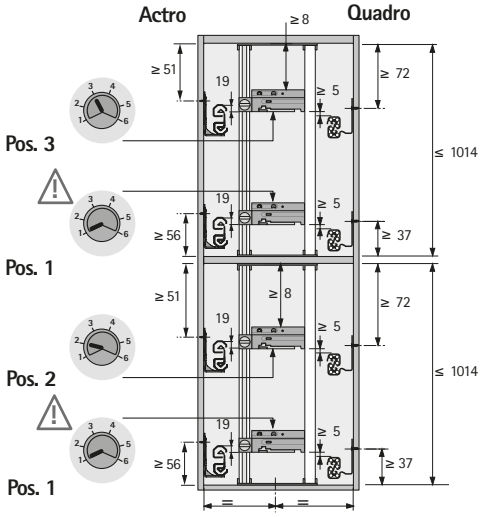

Max. 2 pohonné jednotky na stejné adrese

Zapojení

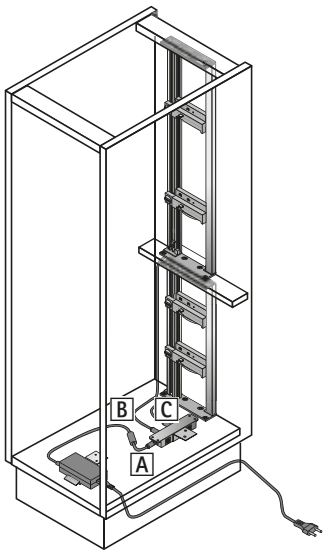

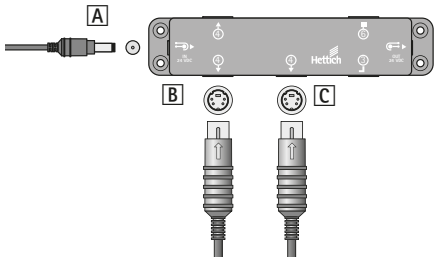

Příklad použití

Položka	Obj. č.	Balení
1 Pohonná jednotka	**9 078 139**	1 ks
2 Sada profilů 750 mm	**9 082 353**	1 sada
2 Sada profilů 1000 mm	**9 082 356**	1 sada
3 Instalační sada	**9 082 357**	1 sada
4 Rozdělovač	**9 082 360**	1 ks
5 Držák rozdělovače	**9 097 923**	1 ks
6 Doraz k montáži na korpus	**9 106 451**	2 ks
7 Napájecí zdroj	**9 082 363**	1 ks
8 Napájecí kabel, typ C pro Evropu	**9 079 710**	1 ks
9 Držák napájecího zdroje	**9 082 364**	1 ks

Volitelné příslušenství	Obj. č.	Balení
Prodloužení napájecího kabelu	**9 100 852**	1 ks
Prodlužovací kabel pro rozdělovače	**9 082 362**	1 ks
Sada vázacích pásek na kabely	**9 109 834**	1 sada

Rozměry

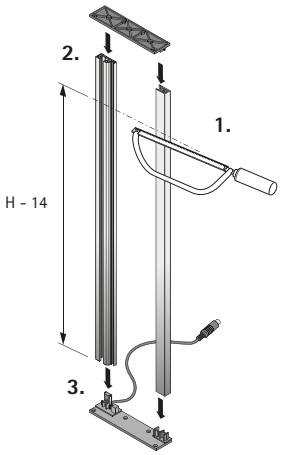

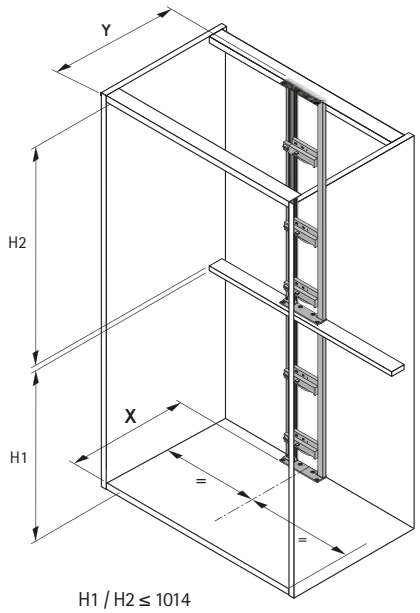

H1 / H2 ≤ 1014

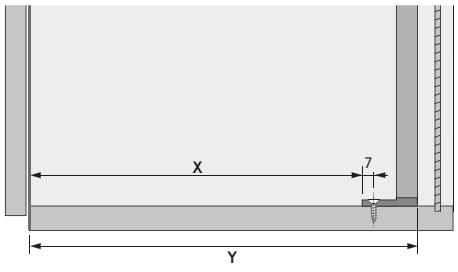

Minimální vestavná hloubka	X mm	Y mm
ArciTech s ocelovými zády*	Jmenovitá délka - 10 mm	Jmenovitá délka + 30 mm
ArciTech s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 45 mm
InnoTech a InnoTech Atira s ocelovými zády	Jmenovitá délka - 1 mm	Jmenovitá délka + 39 mm
InnoTech a InnoTech Atira s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka + 14 mm	Jmenovitá délka + 54 mm

* Je nutné použití úhelníku pro záda, viz str. 1202

Vrtání a montáž

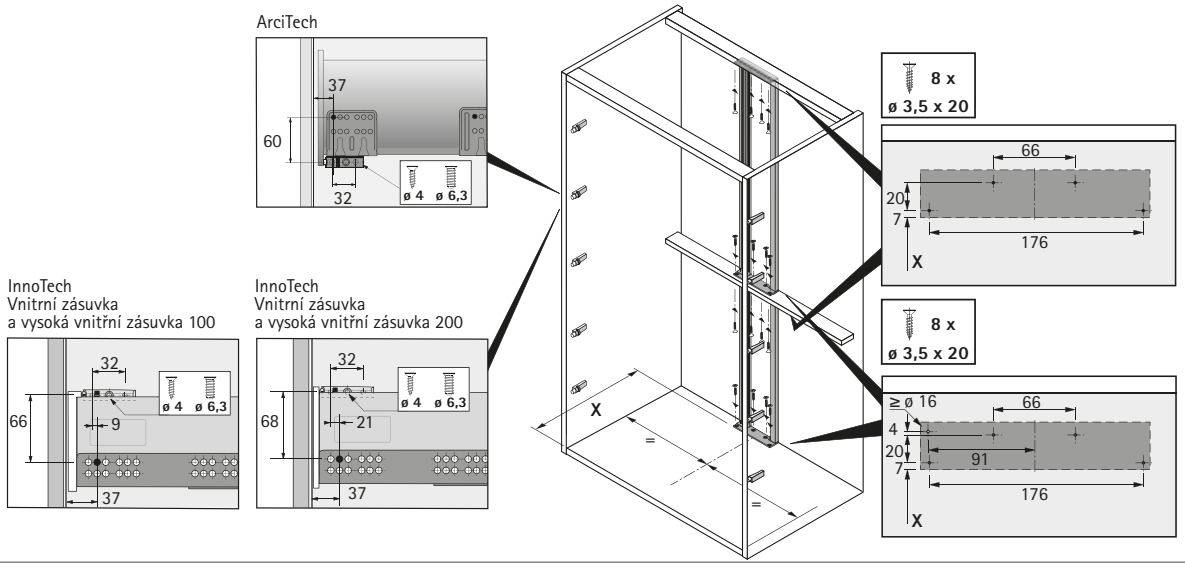

Adresování

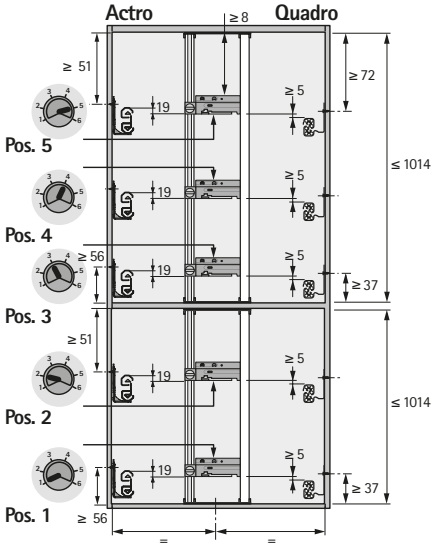

Zapojení

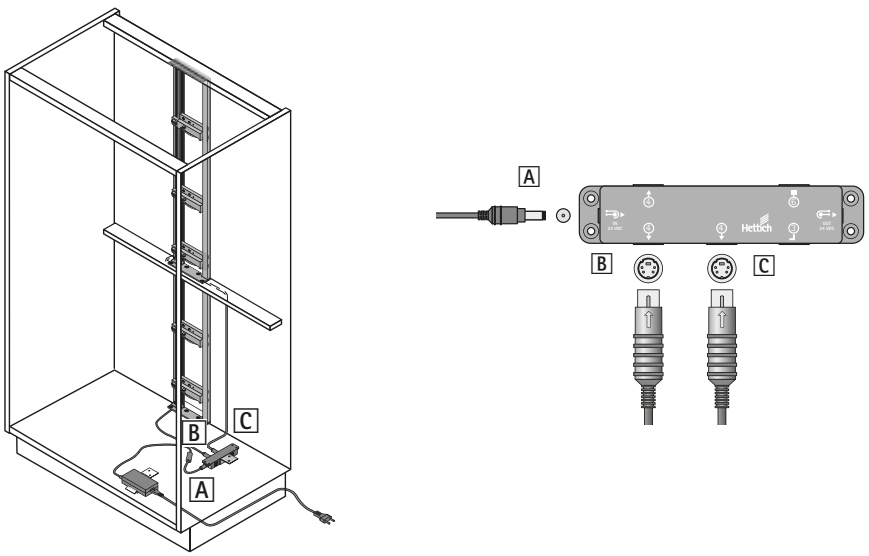

Příklad použití

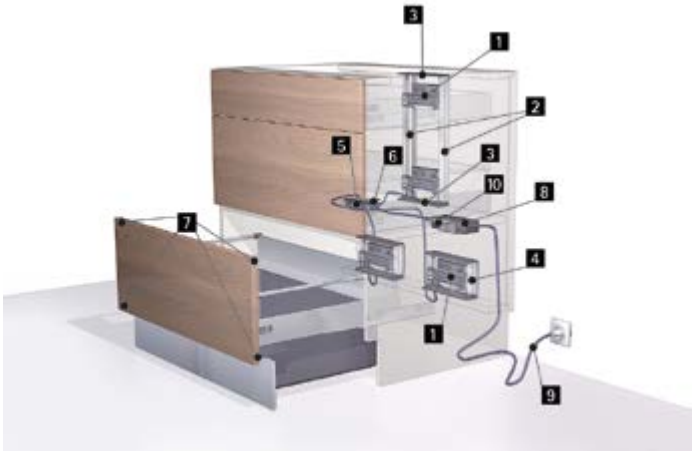

Položka	Obj. č.	Balení
1 Pohonná jednotka	**9 078 139**	1 ks
2 Sada profilů 750 mm	**9 082 353**	1 sada
2 Sada profilů 1000 mm	**9 082 356**	1 sada
3 Instalační sada	**9 082 357**	1 sada
4 Montážní úhelník	**9 082 358**	1 ks
5 Rozdělovač	**9 082 360**	1 ks
6 Držák rozdělovače	**9 097 923**	1 ks
7 Doraz k zapuštění do čela zásuvky	**9 082 365**	2 ks
8 Napájecí zdroj	**9 082 363**	1 ks
9 Napájecí kabel, typ C pro Evropu	**9 079 710**	1 ks
10 Držák napájecího zdroje	**9 082 364**	1 ks

Volitelné příslušenství	Obj. č.	Balení
Doraz k montáži na korpus	**9 106 451**	2 ks
Prodloužení napájecího kabelu	**9 100 852**	1 ks
Prodlužovací kabel pro rozdělovače	**9 082 362**	1 ks
Sada vázacích pásek na kabely	**9 109 834**	1 sada

Rozměry

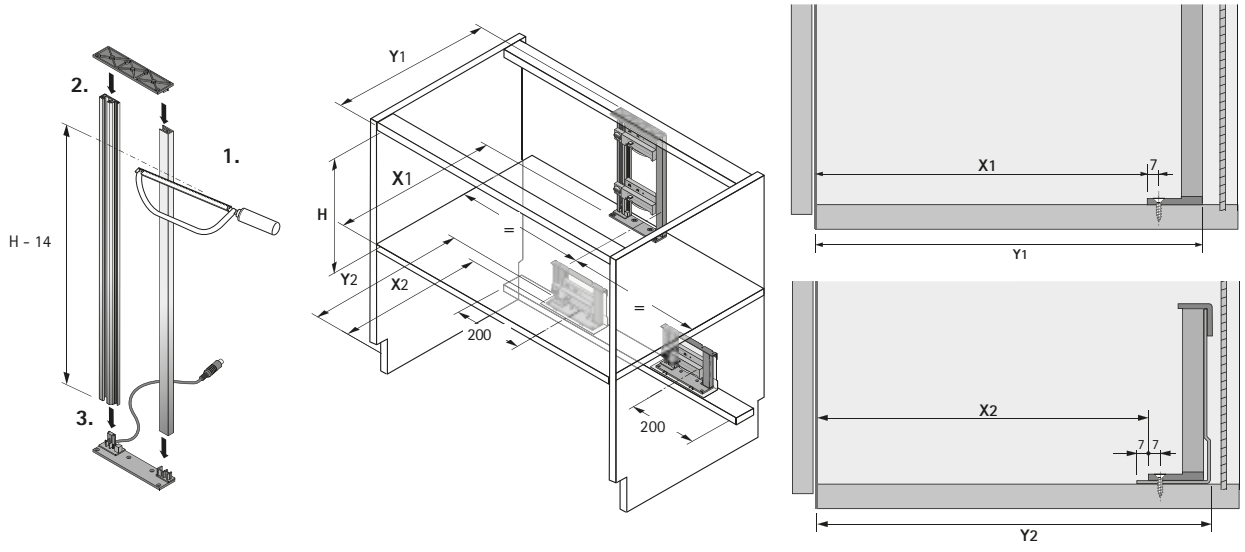

Minimální vestavná hloubka	X1 mm	Y1 mm	X2 mm	Y2 mm
InnoTech a InnoTech Atira s ocelovými zády	Jmenovitá délka - 10 mm	Jmenovitá délka + 30 mm	-	-
InnoTech a InnoTech Atira s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 45 mm	-	-
Velkoobjemová zásuvka s ocelovými zády	-	-	Jmenovitá délka - 10 mm	Jmenovitá délka + 35 mm

* Je nutné použití úhelníku pro záda, viz str. 1202

Vrtání a montáž

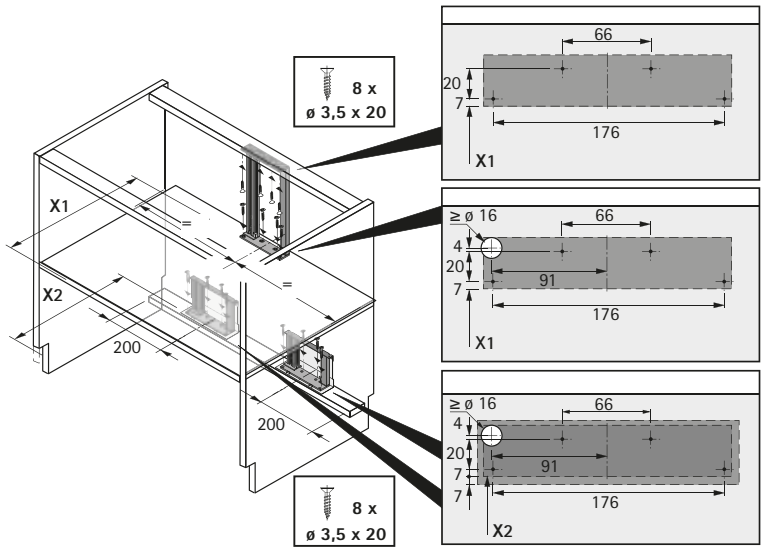

Adresování

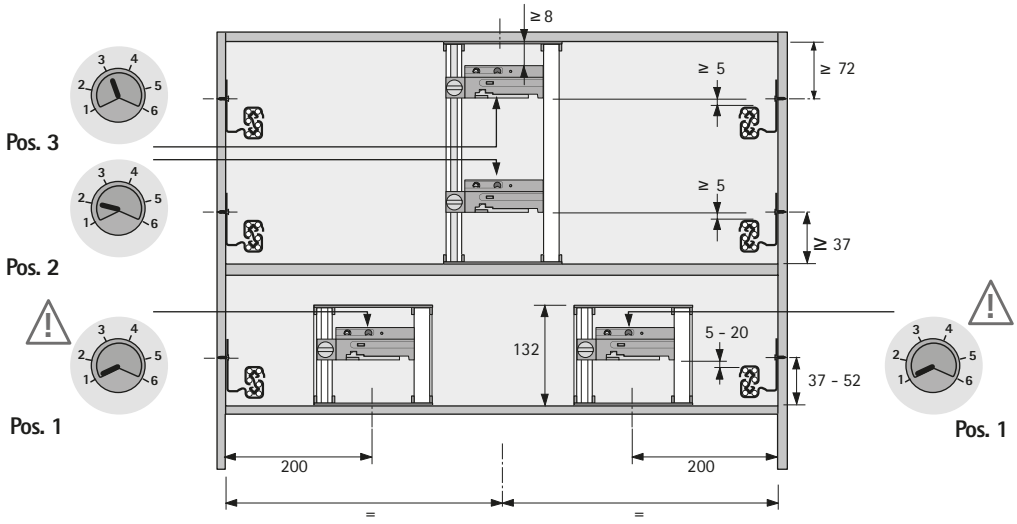

Pohonné jednotky za jednou zásuvkou musí mít stejnou adresu.

Zapojení

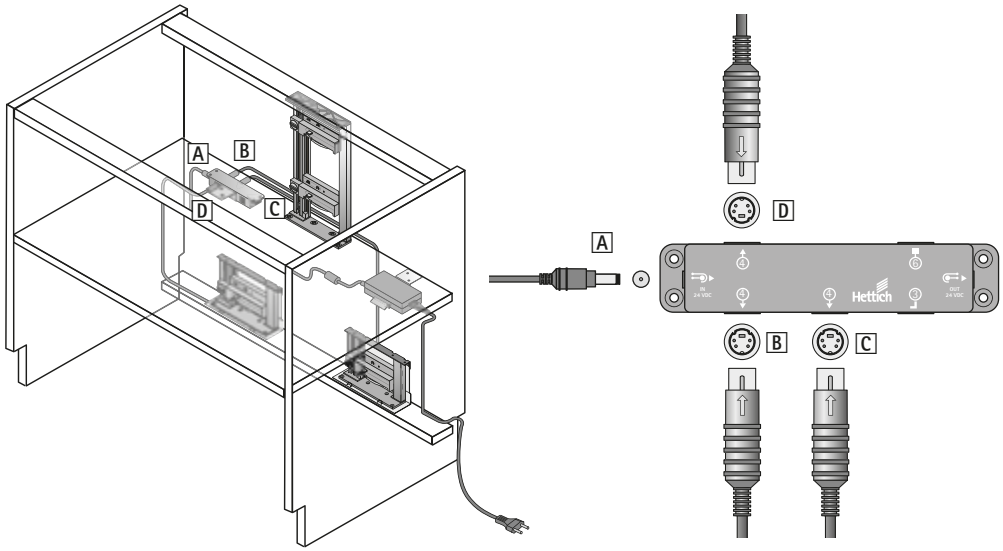

Příklad použití

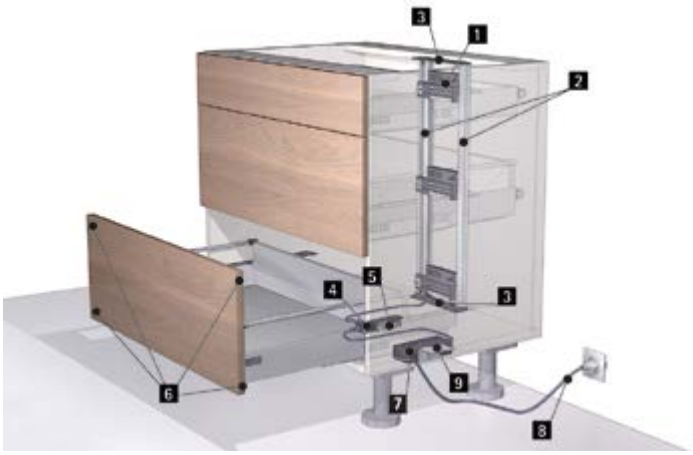

Položka	Obj. č.	Balení
1 Pohonná jednotka	**9 078 139**	1 ks
2 Sada profilů 750 mm	**9 082 353**	1 sada
2 Sada profilů 1000 mm	**9 082 356**	1 sada
3 Instalační sada	**9 082 357**	1 sada
4 Rozdělovač	**9 082 360**	1 ks
5 Držák rozdělovače	**9 097 923**	1 ks
6 Doraz k zapuštění do čela zásuvky	**9 082 365**	2 ks
7 Napájecí zdroj	**9 082 363**	1 ks
8 Napájecí kabel, typ C pro Evropu	**9 079 710**	1 ks
9 Držák napájecího zdroje	**9 082 364**	1 ks

Volitelné příslušenství	Obj. č.	Balení
Doraz k montáži na korpus	**9 106 451**	2 ks
Prodloužení napájecího kabelu	**9 100 852**	1 ks
Prodlužovací kabel pro rozdělovače	**9 082 362**	1 ks
Sada vázacích pásek na kabely	**9 109 834**	1 sada

Rozměry

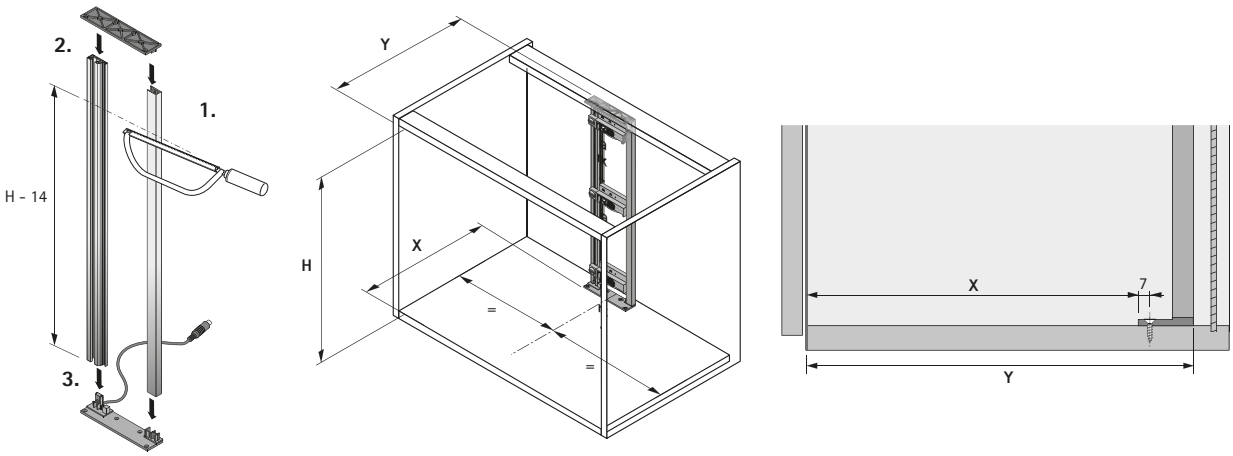

Minimální vestavná hloubka	X mm	Y mm
InnoTech a InnoTech Atira s ocelovými zády*	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 45 mm
InnoTech a InnoTech Atira s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 45 mm

* Je nutné použití úhelníku pro záda, viz str. 1202

Vrtání a montáž

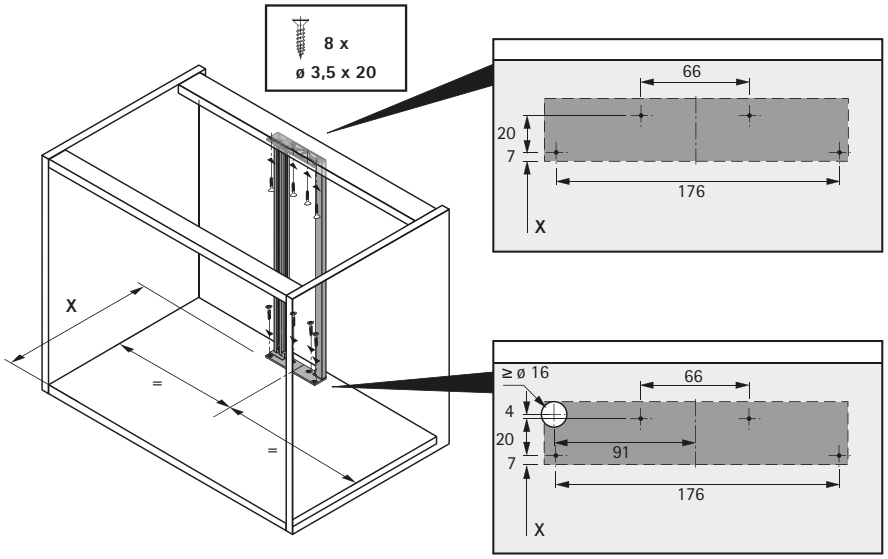

Adresování

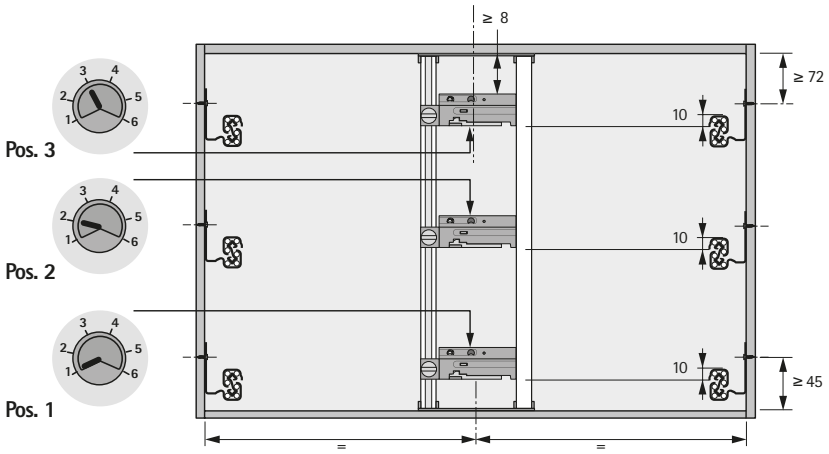

Zapojení

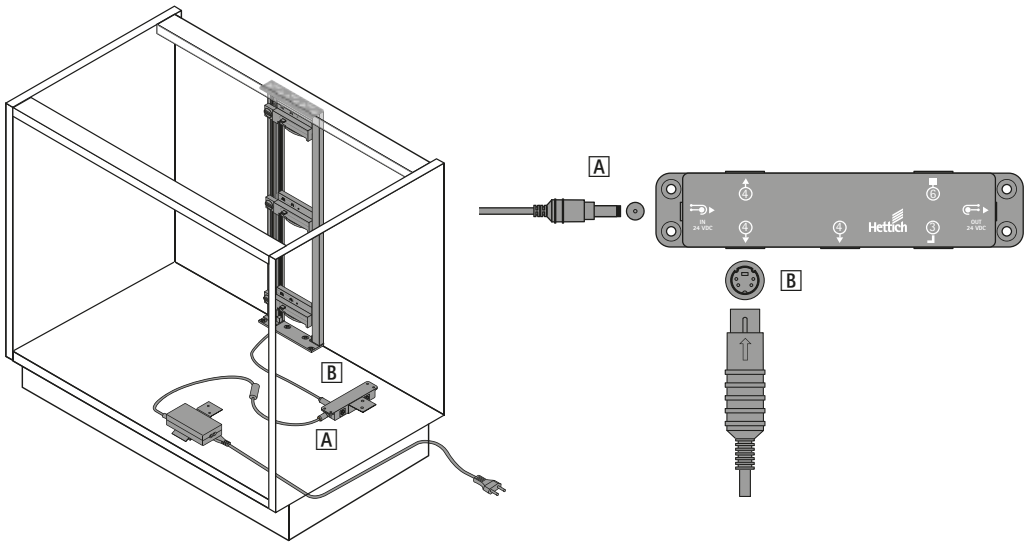

Elektromechanický systém otvírání Easys

- **Pro ArciTech, InnoTech, InnoTech Atira a Quadro s dřevěnými zásuvkami**
- **Montáž pod půdu korpusu**

Příklad použití

Položka	Obj. č.	Balení
1 Pohonná jednotka	**9 078 139**	1 ks
2 Montážní úhelník	**9 082 358**	1 ks
3 Rozdělovač	**9 082 360**	1 ks
4 Držák rozdělovače	**9 097 923**	1 ks
5 Doraz k zapuštění do čela zásuvky	**9 082 365**	2 ks
6 Napájecí zdroj	**9 082 363**	1 ks
7 Napájecí kabel, typ C pro Evropu	**9 079 710**	1 ks
8 Držák napájecího zdroje	**9 082 364**	1 ks

Volitelné příslušenství	Obj. č.	Balení
Doraz k montáži na korpus	**9 106 451**	2 ks
Prodloužení napájecího kabelu	**9 100 852**	1 ks
Prodlužovací kabel pro rozdělovače	**9 082 362**	1 ks
Sada vázacích pásek na kabely	**9 109 834**	1 sada

Rozměry

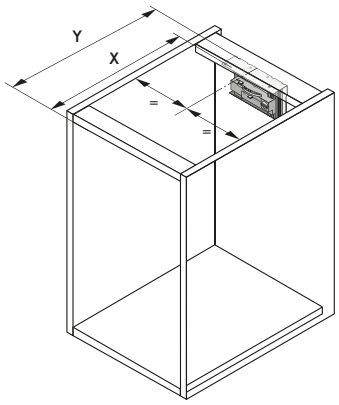

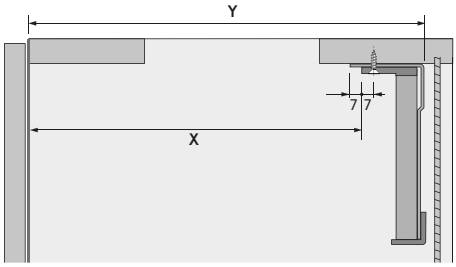

Minimální vestavná hloubka	X mm	Y mm
ArciTech s ocelovými zády	Jmenovitá délka - 19 mm	Jmenovitá délka + 26 mm
ArciTech s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka - 13 mm	Jmenovitá délka + 32 mm
InnoTech a InnoTech Atira s ocelovými zády	Jmenovitá délka - 10 mm	Jmenovitá délka + 35 mm
InnoTech a InnoTech Atira s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 50 mm
Quadro s dřevěnými zásuvkami	Délka zásuvky - 4 mm	Délka zásuvky + 42 mm

* Je nutné použití úhelníku pro záda, viz str. 1202

Vrtání a montáž

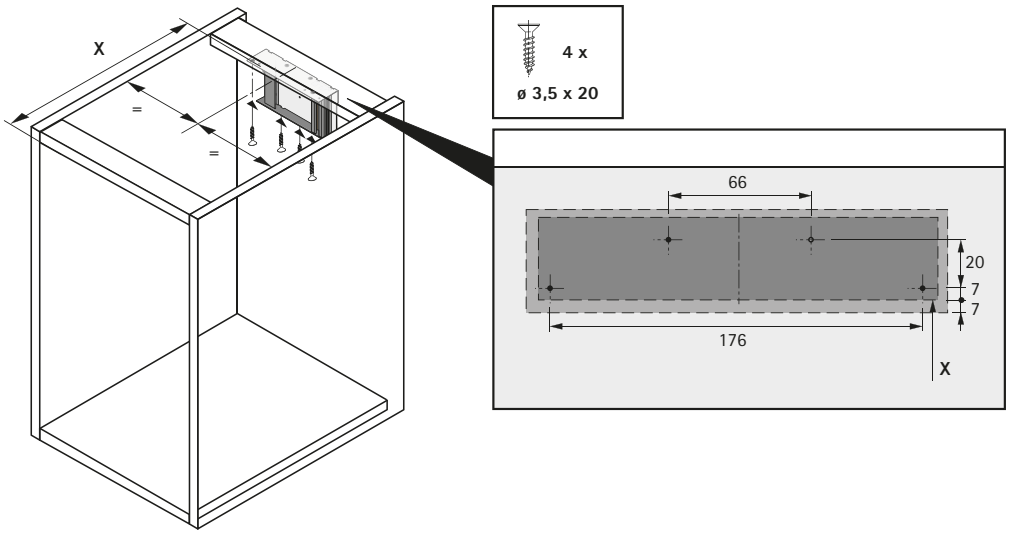

Adresování

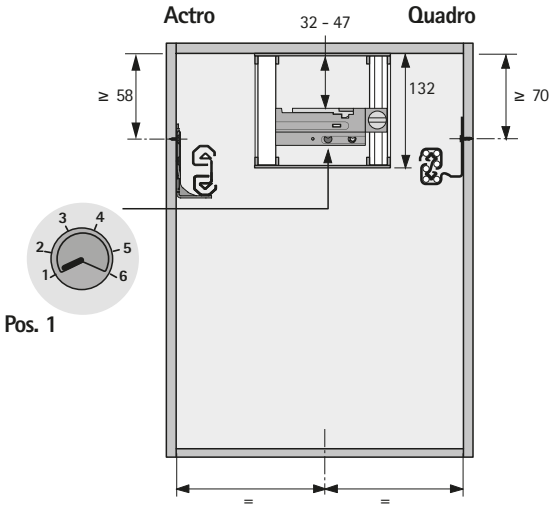

Zapojení

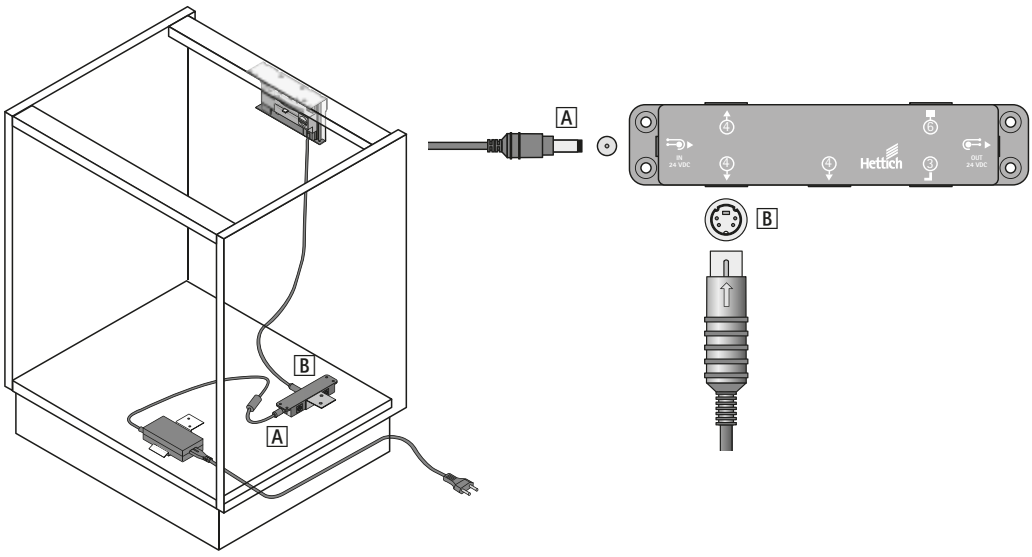

Elektromechanický systém otvírání Easys

- **Pro ArciTech, InnoTech, InnoTech Atira a Quadro s dřevěnými zásuvkami**
- **Dvě zásuvky za jedním čelem**

Příklad použití

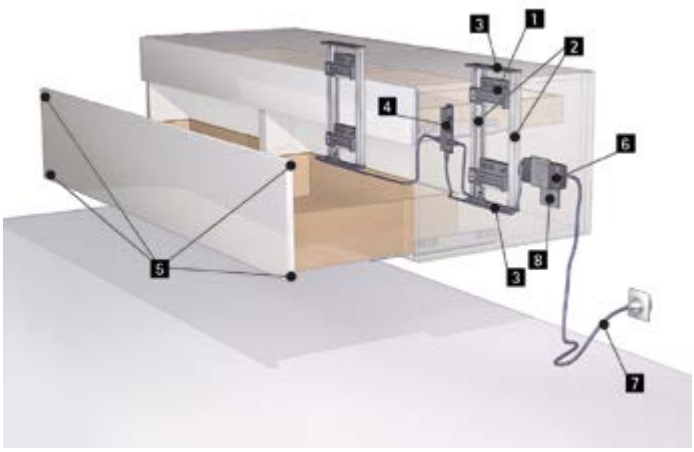

Položka	Obj. č.	Balení
1 Pohonná jednotka	**9 078 139**	1 ks
2 Sada profilů 750 mm	**9 082 353**	1 sada
2 Sada profilů 1000 mm	**9 082 356**	1 sada
3 Instalační sada	**9 082 357**	1 sada
4 Rozdělovač	**9 082 360**	1 ks
5 Doraz k zapuštění do čela zásuvky	**9 082 365**	2 ks
6 Napájecí zdroj	**9 082 363**	1 ks
7 Napájecí kabel, typ C pro Evropu	**9 079 710**	1 ks
8 Držák napájecího zdroje	**9 082 364**	1 ks

Volitelné příslušenství	Obj. č.	Balení
Doraz k montáži na korpus	**9 106 451**	2 ks
Prodloužení napájecího kabelu	**9 100 852**	1 ks
Prodlužovací kabel pro rozdělovače	**9 082 362**	1 ks
Držák rozdělovače	**9 097 923**	1 ks
Sada vázacích pásek na kabely	**9 109 834**	1 sada

Rozměry

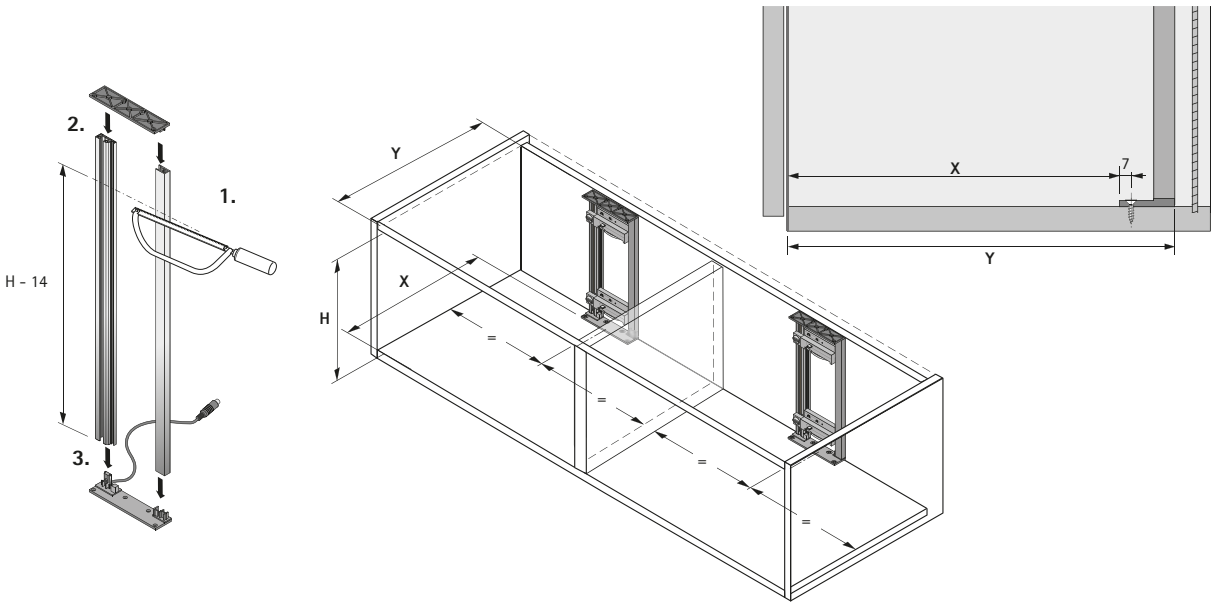

Minimální vestavná hloubka	X mm	Y mm
ArciTech s ocelovými zády*	Jmenovitá délka - 19 mm	Jmenovitá délka + 21 mm
ArciTech s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka - 13 mm	Jmenovitá délka + 27 mm
InnoTech a InnoTech Atira s ocelovými zády	Jmenovitá délka - 10 mm	Jmenovitá délka + 30 mm
InnoTech a InnoTech Atira s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 45 mm
Quadro s dřevěnými zásuvkami	Délka zásuvky - 4 mm	Délka zásuvky + 37 mm

* Je nutné použití úhelníku pro záda, viz str. 1202

Vrtání a montáž

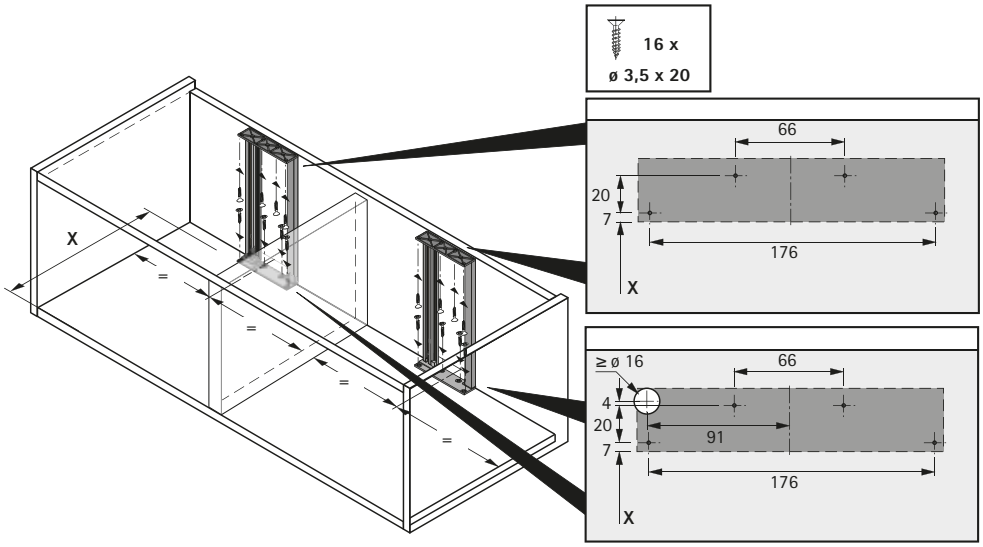

Adresování

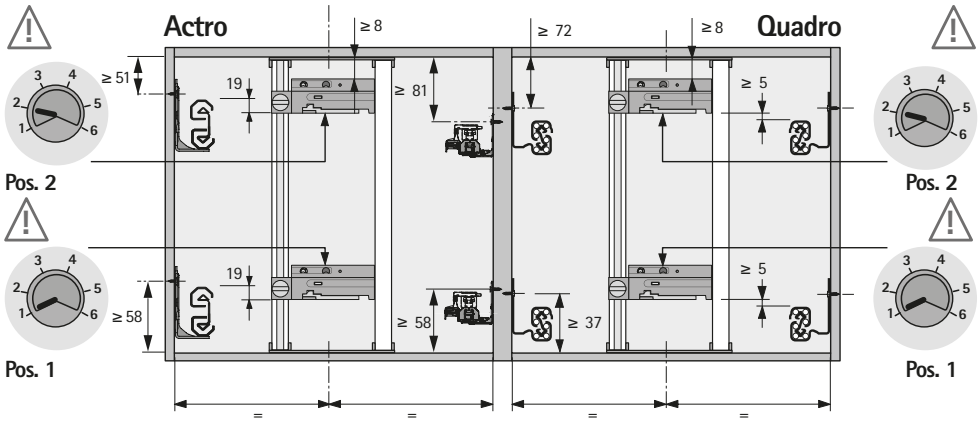

Pohonné jednotky za jedním čelem musí mít stejnou adresu

Zapojení

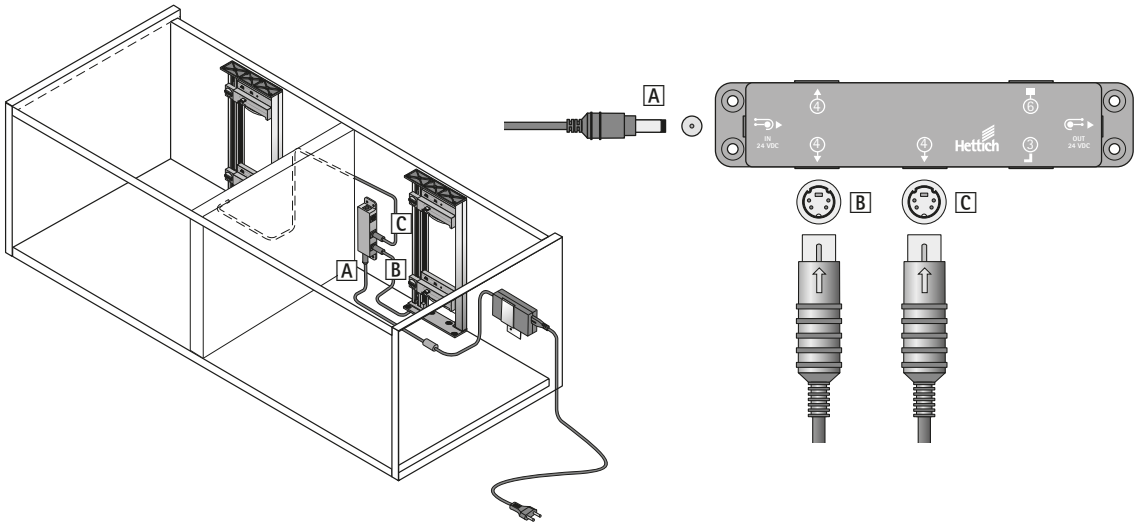

Příklad použití

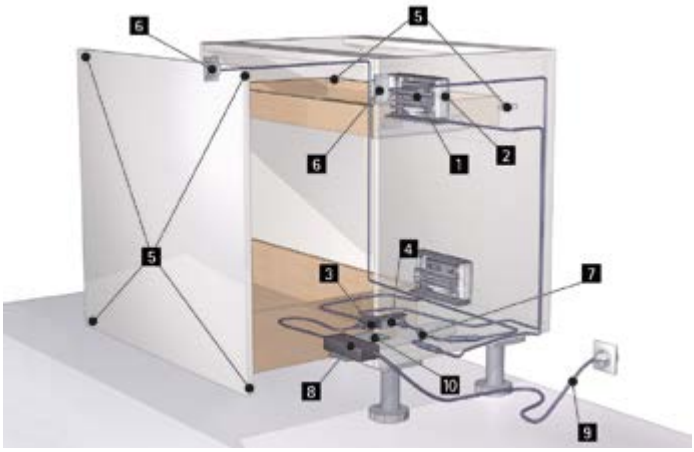

Položka	Obj. č.	Balení
1 Pohonná jednotka	**9 078 139**	1 ks
2 Montážní úhelník	**9 082 358**	1 ks
3 Rozdělovač	**9 082 360**	1 ks
4 Držák rozdělovače	**9 097 923**	1 ks
5 Doraz k zapuštění do čela zásuvky	**9 082 365**	2 ks
5 Doraz k montáži na korpus	**9 106 451**	2 ks
6 Senzor	**9 079 944**	1 ks
7 Y-kabel pro senzor	**9 084 794**	1 ks
8 Napájecí zdroj	**9 082 363**	1 ks
9 Napájecí kabel, typ C pro Evropu	**9 079 710**	1 ks
10 Držák napájecího zdroje	**9 082 364**	1 ks

Volitelné příslušenství	Obj. č.	Balení
Prodloužení napájecího kabelu	**9 100 852**	1 ks
Prodlužovací kabel pro rozdělovače	**9 082 362**	1 ks
Sada vázacích pásek na kabely	**9 109 834**	1 sada

Rozměry

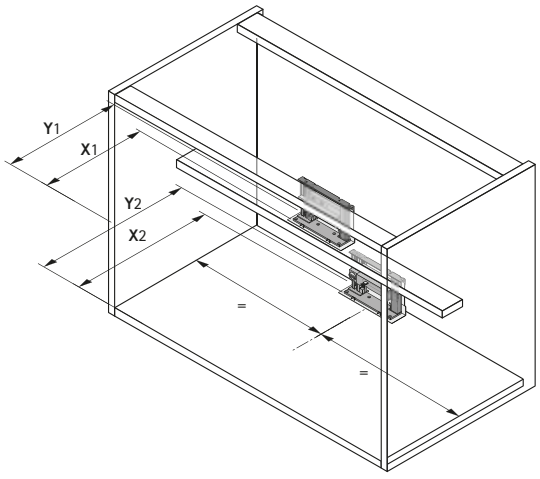

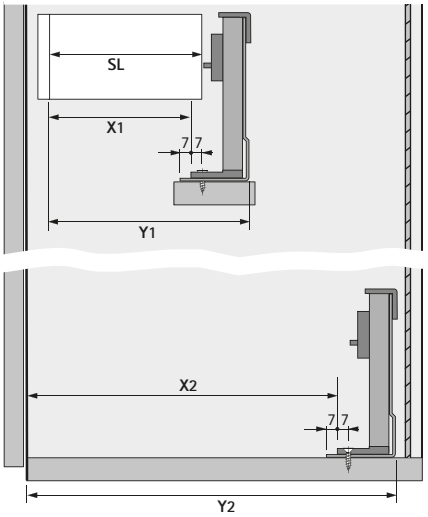

Minimální vestavná hloubka	X1 mm	Y1 mm	X2 mm	Y2 mm
Quadro s dřevěnými zásuvkami	Délka zásuvky - 4 mm	Délka zásuvky + 42 mm	Délka zásuvky - 4 mm	Délka zásuvky + 42 mm

Vrtání a montáž

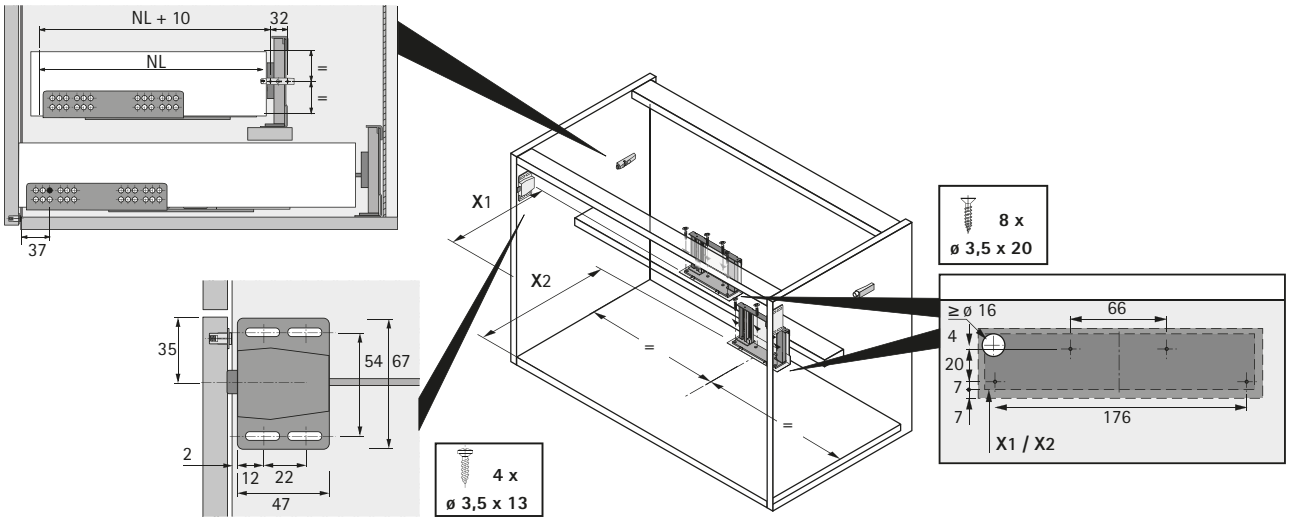

Adresování

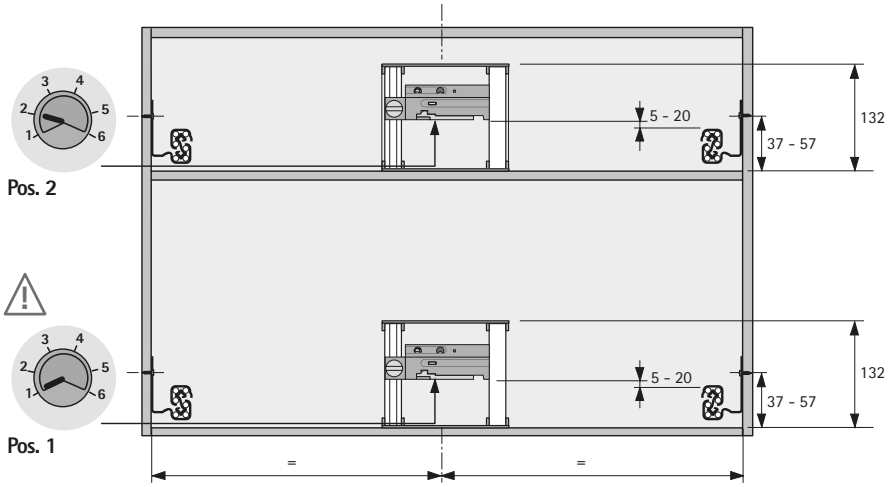

Senzor aktivuje pohonnou jednotku, která je na adrese 1.

Zapojení

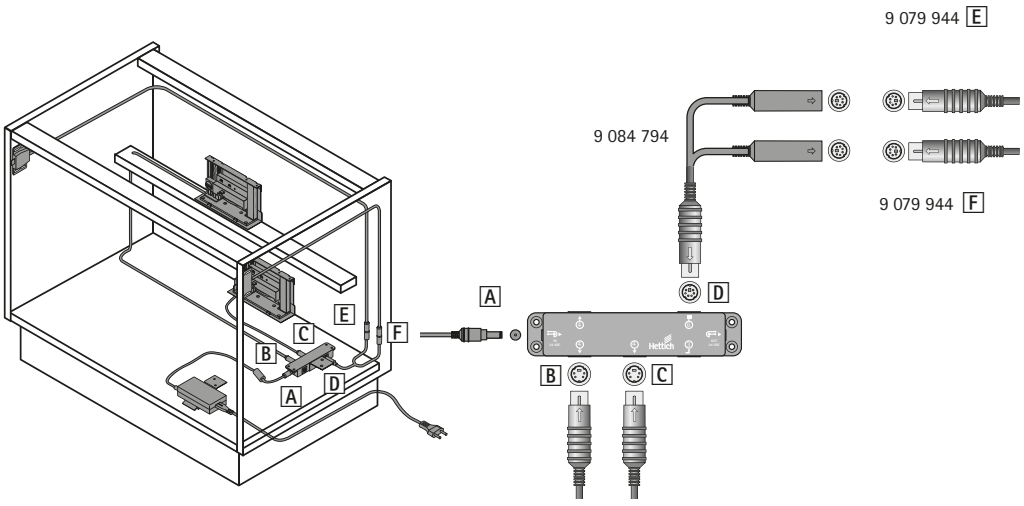

Příklad použití

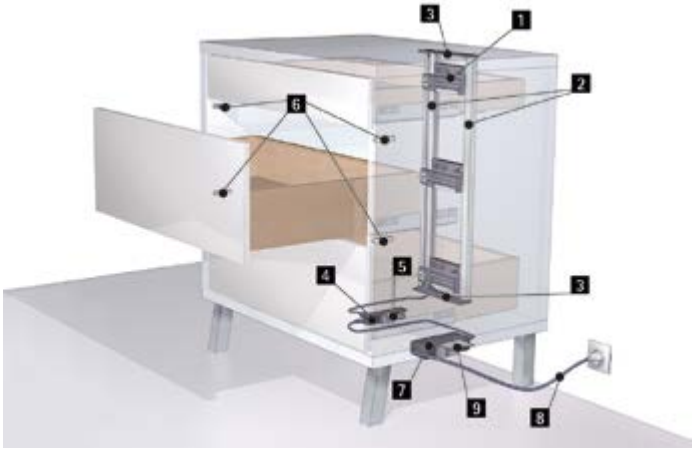

Položka	Obj. č.	Balení
1 Pohonná jednotka	**9 078 139**	1 ks
2 Sada profilů 750 mm	**9 082 353**	1 sada
2 Sada profilů 1000 mm	**9 082 356**	1 sada
3 Instalační sada	**9 082 357**	1 sada
4 Rozdělovač	**9 082 360**	1 ks
5 Držák rozdělovače	**9 097 923**	1 ks
6 Doraz k montáži na korpus	**9 106 451**	2 ks
7 Napájecí zdroj	**9 082 363**	1 ks
8 Napájecí kabel, typ C pro Evropu	**9 079 710**	1 ks
9 Držák napájecího zdroje	**9 082 364**	1 ks

Volitelné příslušenství	Obj. č.	Balení
Prodloužení napájecího kabelu	**9 100 852**	1 ks
Prodlužovací kabel pro rozdělovače	**9 082 362**	1 ks
Sada vázacích pásek na kabely	**9 109 834**	1 sada

Rozměry

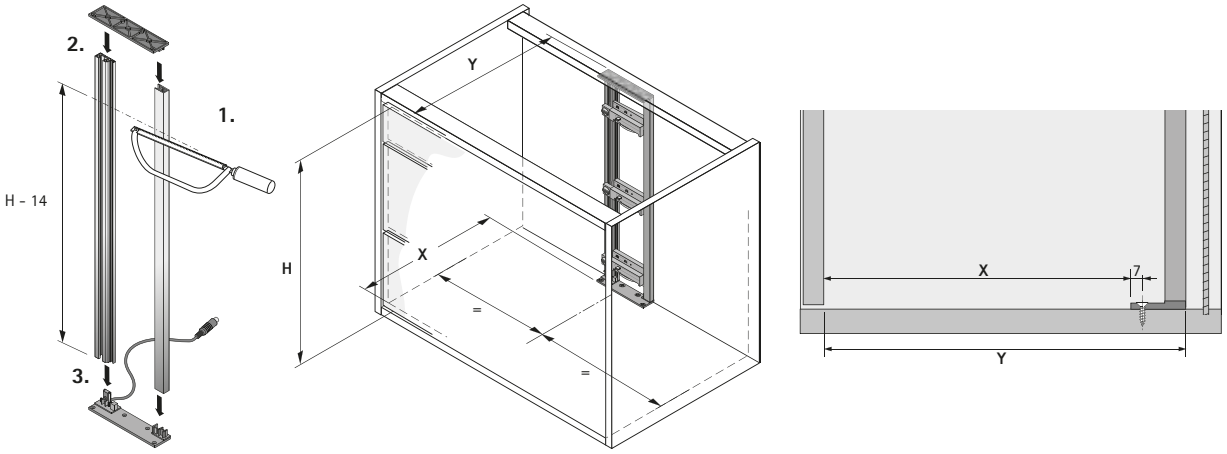

Minimální vestavná hloubka	X mm	Y mm
ArciTech s ocelovými zády*	Jmenovitá délka - 19 mm	Jmenovitá délka + 21 mm
ArciTech s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka - 13 mm	Jmenovitá délka + 27 mm
InnoTech a InnoTech Atira s ocelovými zády	Jmenovitá délka - 10 mm	Jmenovitá délka + 30 mm
InnoTech a InnoTech Atira s dřevěnými nebo hliníkovými zády*	Jmenovitá délka + 5 mm	Jmenovitá délka + 45 mm
Quadro s dřevěnými zásuvkami	Délka zásuvky - 4 mm	Délka zásuvky + 37 mm

* Je nutné použití úhelníku pro záda, viz str. 1202

Vrtání a montáž

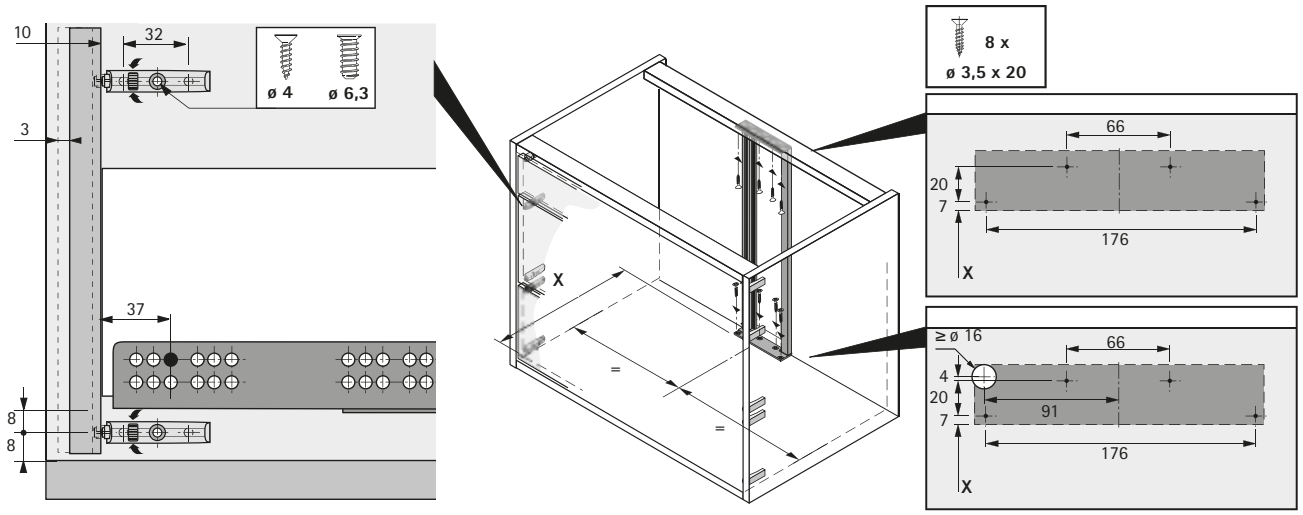

Adresování

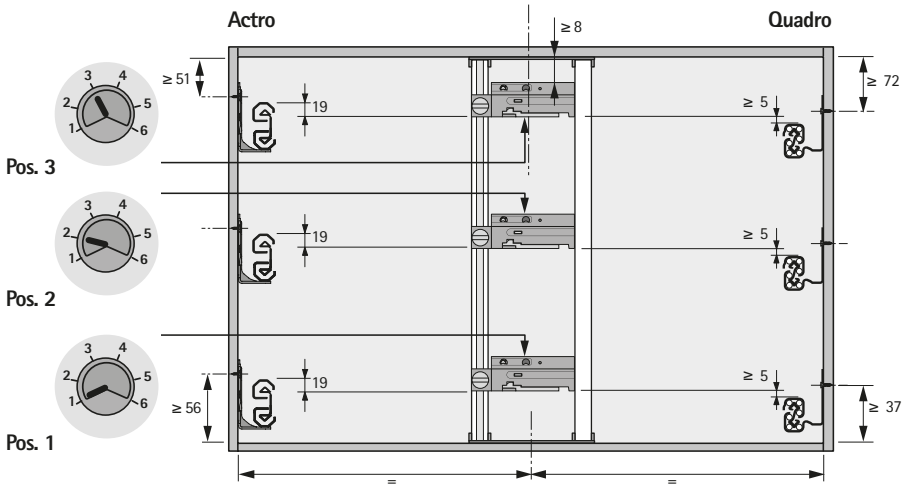

Zapojení

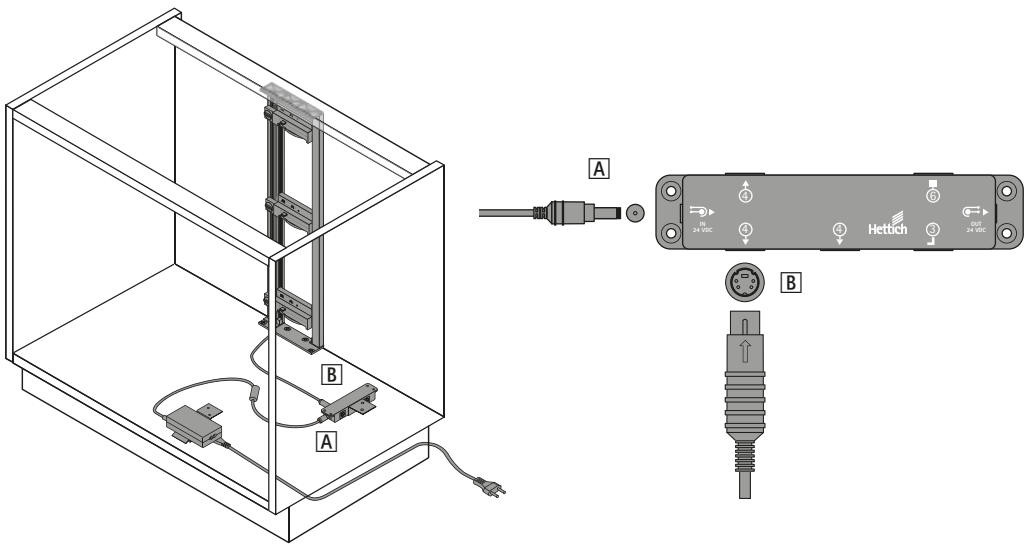

S kabelem antikolizní ochrany

- Použití pro kombinaci dvou korpusů se zásuvkami v rohové sestavě
- Způsob fungování:
  Po otevření zásuvky se zablokují pohonné jednotky v sousedním korpusu
- Detailní popis součástí viz str. 1198 - 1205

Zapojení

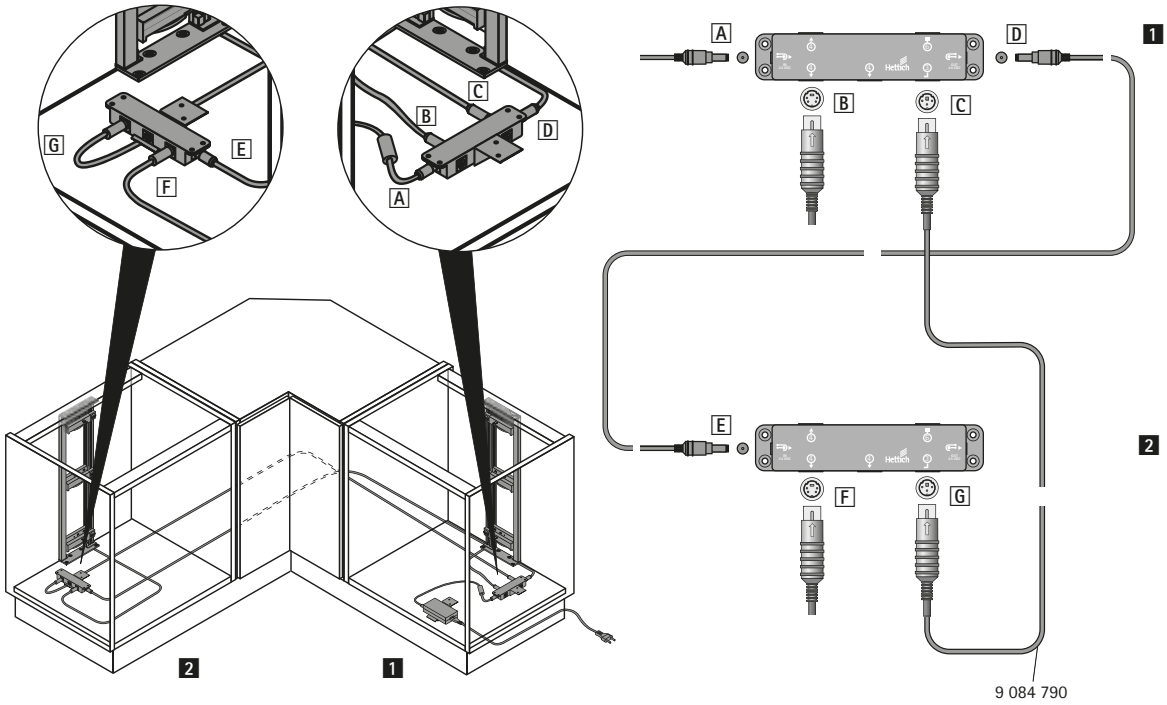

S kabelem antikolizní ochrany a čidlem

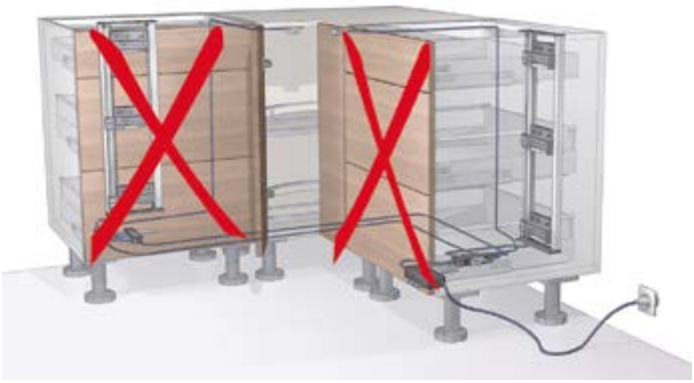

- Použití pro kombinaci dvou korpusů se zásuvkami a rohové skříně s dvířky
- Způsob fungování:
  - Po otevření dvířek se zablokují pohonné jednotky v obou sousedních korpusech
  - Po otevření zásuvky se zablokují pohonné jednotky v sousedním korpusu
- Detailní popis součástí viz str. 1198 - 1205

Zapojení

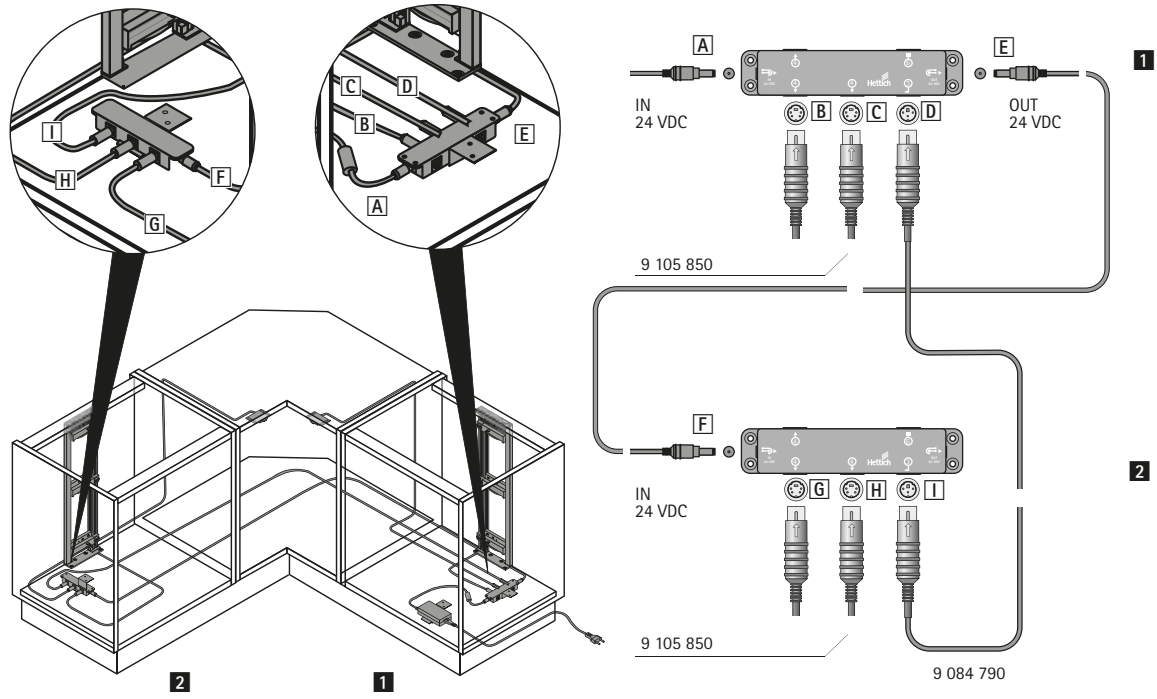

S čidlem

- Použití pro kombinaci dvou korpusů v rohové sestavě se zásuvkami a dvířky na závěsech
- Způsob fungování:
  Po otevření dvířek se zablokují pohonné jednotky v sousedním korpusu
- Detailní popis součástí viz str. 1198 - 1205

Zapojení

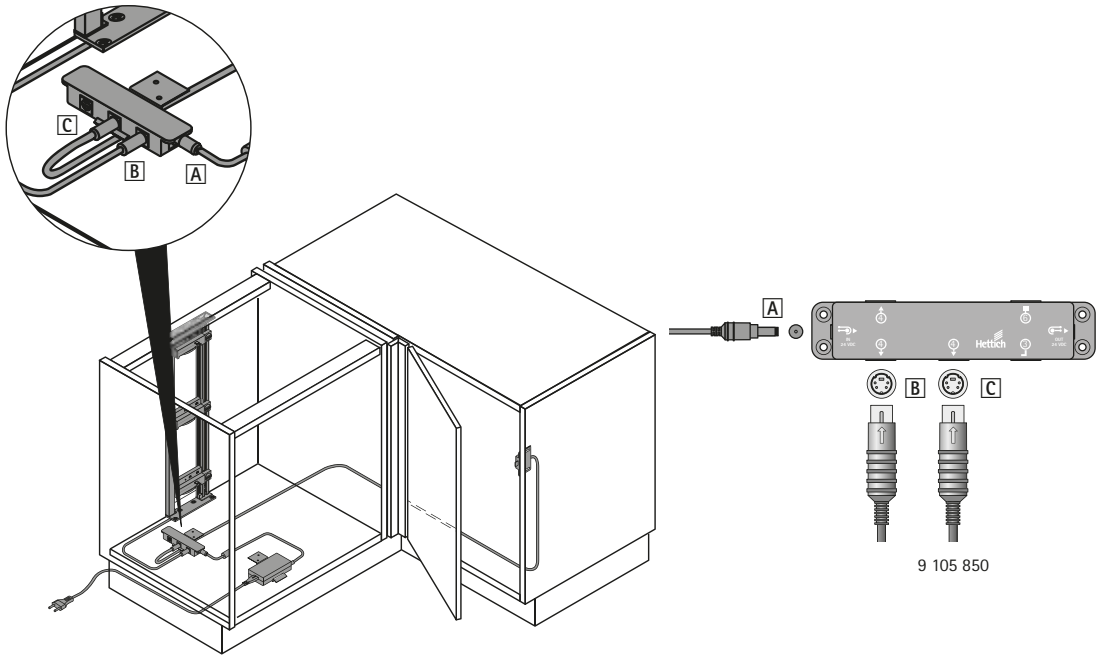

S čidlem

- Použití pro kombinaci vedle sebe stojících korpusů se zásuvkami a dvířky na závěsech
- Způsob fungování:
  Po otevření dvířek se zablokují pohonné jednotky v sousedních korpusech
- Detailní popis součástí viz str. 1198 - 1205

Zapojení

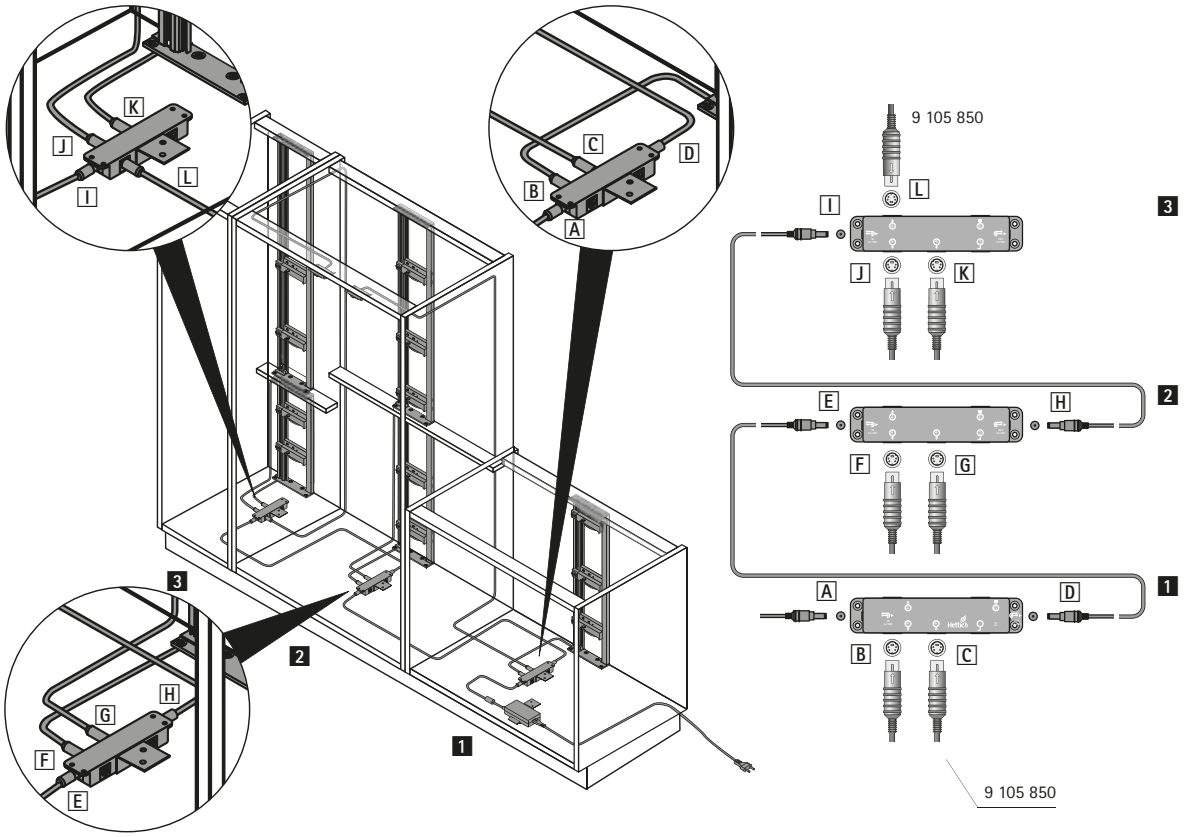

Kvalita pro náročné

Kvalita systémů zásuvek je průběžně kontrolována. Jsou splněna náročná očekávání různých nábytkářských branží. Níže uvedené obrázky znázorňují příklady některých zkušebních postupů.

Oblast použití
Systémy zásuvek Hettich jsou vhodné pro použití v obytném, kuchyňském, koupelnovém a kancelářském nábytku jak v soukromých, tak i v komerčních interiérech.

Nosnost a pojistka proti nechtěnému vytažení
Nosnost uvedená v katalogu zahrnuje vlastní hmotnost zásuvky včetně čela a jejího obsahu v kilogramech dle EN 15338. Příslušná platná úroveň je uvedena u výrobku. Nosnost platí pro referenční délku 500 mm. U jiných jmenovitých délek se může nosnost lišit. Všechny systémy zásuvek Hettich mají pojistku proti vyvěšení a proti nechtěnému vytažení a splňují požadavky zkoušek podle EN 15338.

Systémy zásuvek jsou při odborném zpracování vhodné pro nábytek podle EN 14749. Maximální výška čela zásuvky závisí zejména na materiálu, rozměru zásuvky a výsuvu. Testovány jsou zásuvky s čelem výšky 130 mm a vysoké zásuvky s čelem výšky výšky 300 mm. Další informace Vám rádi poskytneme na požádání.

Zkouška odolnosti proti korozi
Výsuvné systémy Hettich splňují požadavky na odolnost proti korozi podle EN 15338, 72-hodinový test s kondenzovanou vodou podle EN 6270.

Zkouška opotřebení

Plně naložená zásuvka musí absolvovat definovaný počet cyklů otevření a zavření při stanovené rychlosti pohybu bez újmy funkčnosti.

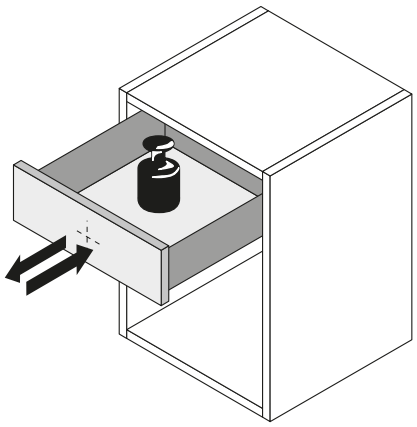

Zkouška bezpečného otevření

Plně naložená zásuvka je opakovaně prudce vytažena stanovenou rychlostí do plně otevřené polohy až po doraz výsuvu.

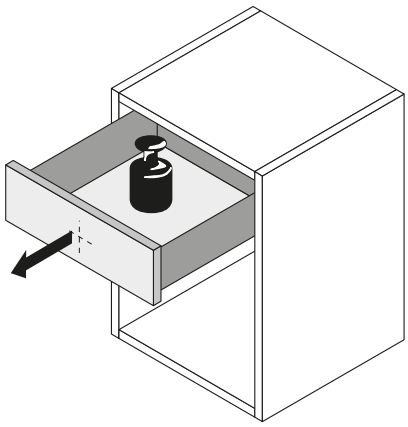

Zkouška horizontálního zatížení

Plně naložená zásuvka je vytažena z korpusu do zcela otevřené polohy a v této poloze působí na zásuvku definovaná boční síla ve vodorovném směru.

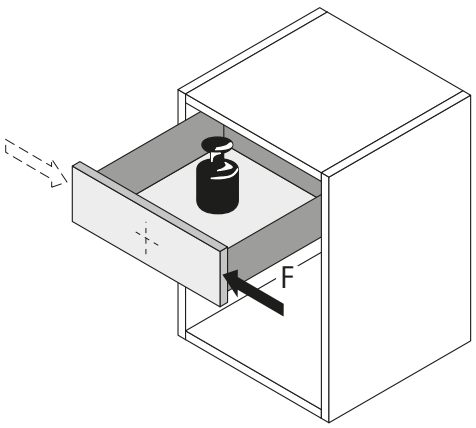

Zkouška vertikálního zatížení

Plně naložená zásuvka je ve zcela otevřené poloze navíc vertikálně namáhána definovanou silou působící mimo osu.

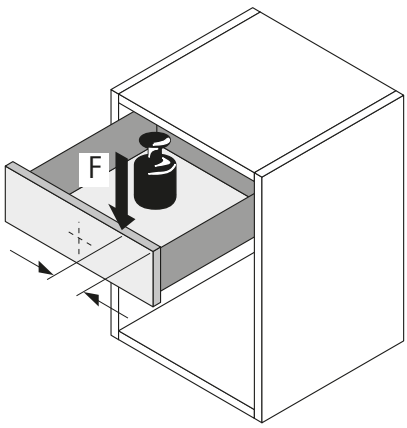

	Frame pro ArciTech	ArciTech Pull	InnoTech Pull
Strana	1250 - 1251	1252 - 1253	1254 - 1255
Popis	▸ Zavěšený nahoře pro - zásuvky ArciTech - na plnovýsuvech Actro ▸ Tlumení Silent System	▸ Zavěšený nahoře pro - zásuvky ArciTech - na plnovýsuvech Actro ▸ Tlumení Silent System	▸ Zavěšený nahoře pro - zásuvky InnoTech Atira - na plnovýsuvech Quadro ▸ Tlumení Silent System
Pro skříně šířky	▸ 450, 500 nebo 600 mm	▸ 300, 400, 450, 500 nebo 600 mm	▸ 300, 400, 450, 500 nebo 600 mm
Třídění odpadu	2-dílný až 4-dílný	1-dílný až 6-dílný	1-dílný až 6-dílný
Objem l	▸ 2 x 14 l nebo 12 l + 2 x 10 l ▸ 14 l + 2 x 10 l ▸ 20 l + 2 x 10 l ▸ 20 l + 2 x 10 l + 3 x 3,5 l	Flexibilní díky individuálnímu sestavení nádob	Flexibilní díky individuálnímu sestavení nádob
Volitelné otvírání	▸ Elektromechanický systém otvírání Easys	▸ Elektromechanický systém otvírání Easys ▸ Pedál	▸ Elektromechanický systém otvírání Easys ▸ Push to open ▸ Pedál

Base pro ArciTech	InsertFlex	Bin.it Vario
1258 - 1259	1260 - 1261	1262 - 1263
▸ K postavení do - vysoké zásuvky ArciTech - na plnovýsuvech Actro ▸ Tlumení Silent System	▸ K postavení do vysoké zásuvky např. ArciTech nebo InnoTech Atira ▸ Lze doplnit dodatečně	▸ K postavení do vysoké zásuvky např. ArciTech nebo InnoTech Atira ▸ Lze doplnit dodatečně
▸ 450, 500, 600 nebo 900 mm	▸ 450, 500, 600 nebo 900 mm	▸ 300 mm ▸ 450 - 600 mm ▸ 600 - 1200 mm
3-dílný nebo 4-dílný	3-dílný nebo 4-dílný	1-dílný až 4-dílný
▸ 20l + 2 x 10l ▸ 2 x 20l + 2 x 10l	▸ 18l + 2 x 8l ▸ 2 x 18l + 2 x 8l	▸ 17l + 8l ▸ 17l + 2 x 8l ▸ 17l + 11l + 8l + 5l ▸ 40l
▸ Elektromechanický systém otvírání Easys ▸ Push to open	▸ Elektromechanický systém otvírání Easys ▸ Push to open	▸ Elektromechanický systém otvírání Easys ▸ Push to open

	Bin.it Flex	Bin.it Smart
Strana	1264	1265
Popis	▸ K postavení do vysoké zásuvky např. ArciTech nebo InnoTech Atira ▸ Lze doplnit dodatečně	▸ K postavení do vysoké zásuvky např. ArciTech nebo InnoTech Atira ▸ Lze doplnit dodatečně
Pro skříně šířky	▸ 600 mm ▸ 900 mm	▸ 450, 500, nebo 600 mm
Třídění odpadu	2-dílný nebo 4-dílný	3-dílný
Objem l	▸ 2 x 12 l ▸ 2 x 12 l + 2 x 5,5 l	▸ 16 l + 2 x 8 l
Volitelné otvírání	▸ Elektromechanický systém otvírání Easys ▸ Push to open	▸ Elektromechanický systém otvírání Easys ▸ Push to open

- Systém na odpadky s horním nosným profilem pro vysoké zásuvky ArciTech, výška 186 mm, jmenovitá délka (NL) 400 nebo 500 mm
- Místo dna zásuvky se namontuje stabilizační rám a poté se na bok zásuvky ArciTech nasadí nástavný rám
- Rám přesně pasuje na bok zásuvky ArciTech, čím se zajistí zvýšená stabilita
- Využije se osvědčené seřízení čela zásuvky ArciTech, další držáky čela nejsou zapotřebí
- součásti ArciTech pro vysoké zásuvky je třeba objednat zvlášť
- Rám a víko, ocel, prášková barva platinově šedá
- Stabilizační rám hliníkový
- Nádoba a samostatné víko, plast šedý

Příslušenství viz:
- ArciTech součásti pro vysoké zásuvky, viz str. 262 - 263

Frame 450 pro ArciTech, NL 400



Sada obsahuje:
- 1 ks rám
- 1 ks stabilizační rám
- 1 ks víko včetně podpěrek polic
- 2 ks, nádoba 14 l, z toho jedna s víkem

Obj. č.	Balení
9 208 766	1 sada

Frame 500 pro ArciTech, NL 400



Sada obsahuje:
- 1 ks rám
- 1 ks stabilizační rám
- 1 ks víko včetně podpěrek polic
- 1 ks nádoba 12 l
- 2 ks, nádoba 10 l, z toho jedna s víkem

Obj. č.	Balení
9 208 769	1 sada

Frame 600 pro ArciTech, NL 400



Sada obsahuje:
- 1 ks rám
- 1 ks stabilizační rám
- 1 ks víko včetně podpěrek polic
- 1 ks nádoba 20 l
- 2 ks, nádoba 10 l, z toho jedna s víkem

Obj. č.	Balení
9 208 770	1 sada

Frame 450 pro ArciTech, NL 500



Sada obsahuje:
- 1 ks rám
- 1 ks stabilizační rám
- 1 ks víko včetně podpěrek polic
- 1 ks nádoba 14 l
- 2 ks, nádoba 10 l, z toho jedna s víkem

Obj. č.	Balení
9 208 771	1 sada

Frame 500 pro ArciTech, NL 500



Sada obsahuje:
- 1 ks rám
- 1 ks stabilizační rám
- 1 ks víko včetně podpěrek polic
- 1 ks nádoba 14 l
- 2 ks, nádoba 10 l, z toho jedna s víkem

Obj. č.	Balení
9 208 772	1 sada

Frame 600 pro ArciTech, NL 500



Sada obsahuje:
- 1 ks rám
- 1 ks stabilizační rám
- 1 ks víko včetně podpěrek polic
- 1 ks nádoba 20 l
- 2 ks, nádoba 10 l, z toho jedna s víkem
- 3 ks nádoba 2,5 l

Obj. č.	Balení
9 208 773	1 sada

Montáž

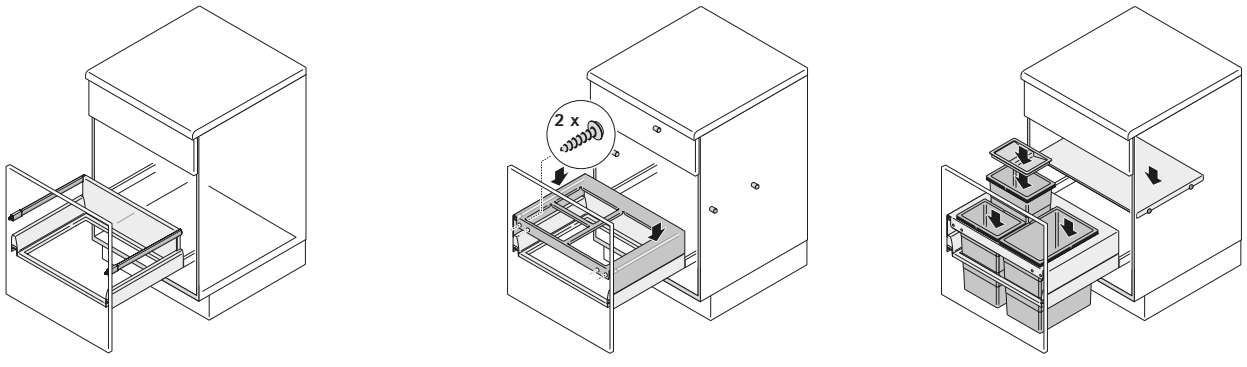

- Systém na odpadky s horním nosným profilem pro zásuvku ArciTech, výška 94 mm
- Namísto dna zásuvky se vsadí rám ArciTech Pull
- Rám lze individuálně osadit různými nádobami a příslušenstvím
- Nádoby se objednávají zvlášť
- Součásti ArciTech pro zásuvky je třeba objednat zvlášť
- Ocel, prášková barva stříbrná

Sada obsahuje:
- 1 ks vestavný rám včetně podpěry čela a víka
- Upevňovací materiál

Příslušenství viz:
- Nádoby viz str. 1253
- Jednotlivé prvky zásuvky ArciTech viz str. 262 - 263
- Další příslušenství, viz str. 1256

Rám ArciTech Pull

Pro šířku korpusu mm	Typ	Obj. č. / Jmenovitá délka mm			Balení
		270	400	500	
300		**9 132 362**		**9 132 365**	1 sada
400		**9 132 363**		**9 132 366**	1 sada
450		**9 132 364**	**9 208 744**	**9 132 367**	1 sada
500			**9 208 745**	**9 132 368**	1 sada
600			**9 208 746**	**9 132 371**	1 sada
600	600 - 2 (pro 2 x 42 l)			**9 134 772**	1 sada

Členění

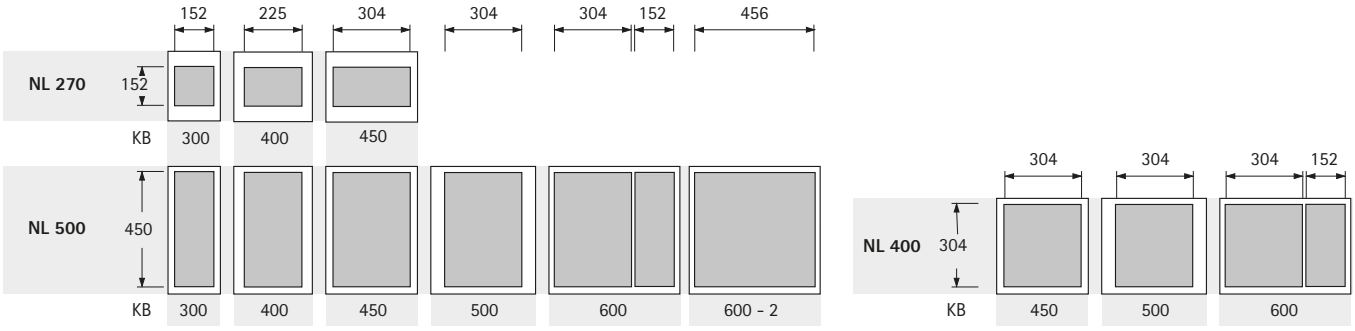

NL = Jmenovitá délka KB = Šířka korpusu

Montáž

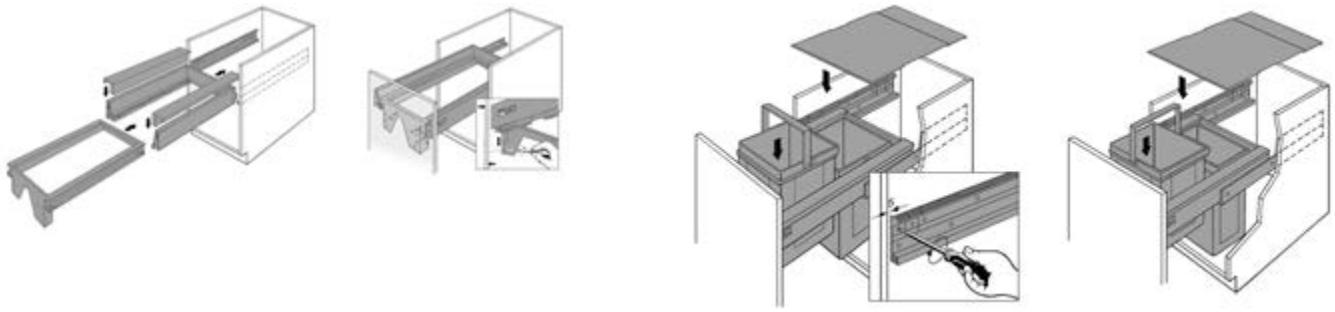

- Pro individuální osazení rámu ArciTech Pull
- Plastová nádoba se stabilním dvojitým madlem
- Všechny nádoby jsou standardně dodávány bez víka
- Víka je třeba objednat zvlášť, viz níže
- Níže uvedené výšky vík jsou celkové rozměry, výška přesahu pro všechna jednotlivá víka činí 2 mm

Příslušenství viz:
- Rám ArciTech Pull, viz str. 1252

Nádoba

Výrobek	Materiál	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	**Obj. č.**	Balení
Nádoba 5 l	Plast šedý	152	152	295	**9 132 375**	1 ks
Nádoba 7 l	Plast šedý	152	225	260	**9 132 376**	1 ks
Nádoba 8 l	Plast šedý	152	225	295	**9 132 377**	1 ks
Nádoba 11 l	Plast šedý	152	304	295	**9 132 378**	1 ks
Nádoba 15 l	Plast šedý	225	304	260	**9 132 379**	1 ks
Nádoba 17 l	Plast šedý	225	304	295	**9 132 380**	1 ks
Nádoba 29 l	Plast šedý	225	304	460	**9 132 381**	1 ks
Nádoba 42 l	Plast šedý	225	456	495	**9 134 859**	1 ks

Víko

Výrobek	Materiál	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	**Obj. č.**	Balení
Víko 5 l	Plast šedý	152	152	21	**9 132 383**	1 ks
Víko 5 l	Plast zelený	152	152	21	**9 132 344**	1 ks
Víko 7 nebo 8 l	Plast šedý	152	225	21	**9 132 384**	1 ks
Víko 7 nebo 8 l	Plast zelený	152	225	21	**9 132 382**	1 ks
Víko 11 l	Plast šedý	152	304	21	**9 132 385**	1 ks
Víko 15, 17 nebo 29 l	Plast šedý	225	304	21	**9 132 386**	1 ks
Víko 42 l	Plast šedý	225	456	21	**9 134 860**	1 ks

Rozměry

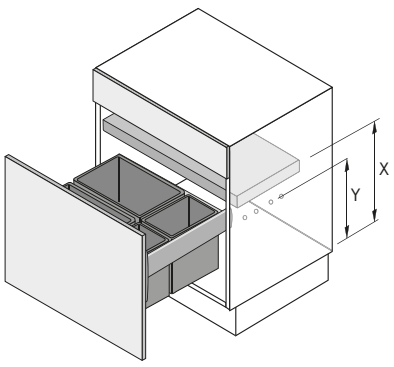

Výška nádoby mm	X mm	Y mm
260	332	247
295	367	282
460	532	447
495	567	482

- Odpadkový koš nesený nahoře pro zásuvku InnoTech Atira, výška 70 mm
- Namísto dna zásuvky se vsadí rám InnoTech Pull
- Rám lze individuálně osadit různými nádobami a příslušenstvím
- Nádoby se objednávají zvlášť
- Jednotlivé prvky zásuvky InnoTech Atira je třeba objednat zvlášť
- Volitelně je také možné použití s plnovýsuvem Quadro V6 s Push to open
- Ocel, prášková barva stříbrná

Sada obsahuje:
- 1 sada, vestavný rám včetně podpěry čela a víka
- Upevňovací materiál

Příslušenství viz:
- Nádoby viz str. 1255
- Jednotlivé prvky zásuvky InnoTech Atira viz str. 772 - 773
- Další příslušenství, viz str. 1256

Rám InnoTech Pull

Pro šířku korpusu mm	Typ	Obj. č. / Jmenovitá délka mm			Balení
		260	420	470	
300		**9 132 351**		**9 132 354**	1 sada
400		**9 132 352**		**9 132 355**	1 sada
450		**9 132 353**	**9 208 747**	**9 132 356**	1 sada
500			**9 208 748**	**9 132 357**	1 sada
600			**9 208 749**	**9 132 359**	1 sada
600	600 - 2 (pro 2 x 42 l)			**9 134 771**	1 sada

Členění

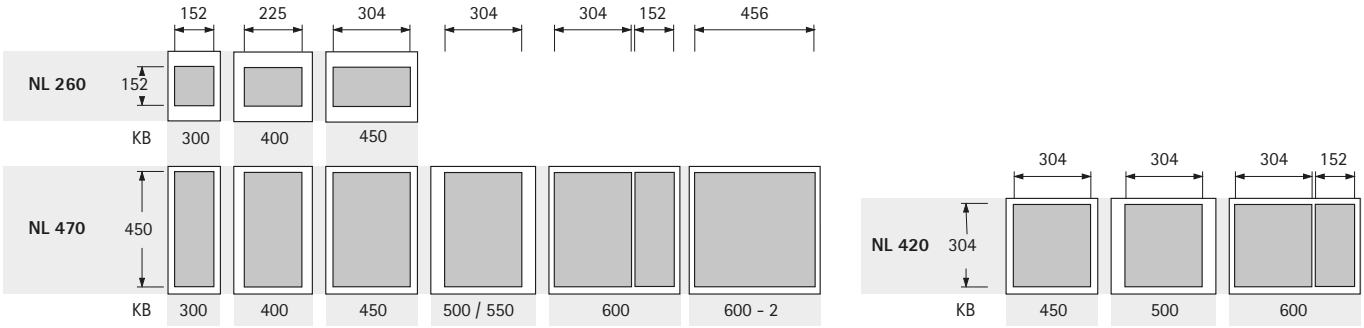

NL = Jmenovitá délka KB = Šířka korpusu

Montáž

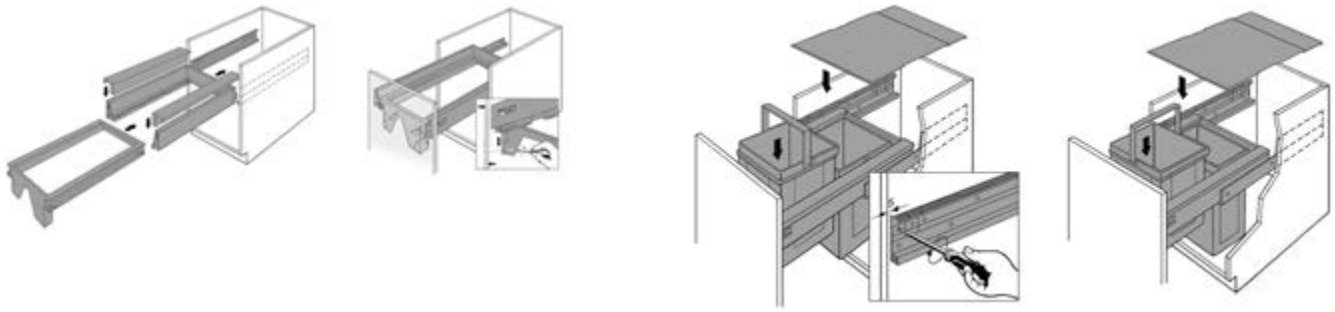

- Pro individuální osazení rámu InnoTech Pull
- Plastová nádoba se stabilním dvojitým madlem
- Všechny nádoby jsou standardně dodávány bez víka
- Víka je třeba objednat zvlášť, viz níže
- Níže uvedené výšky vík jsou celkové rozměry, výška přesahu pro všechna jednotlivá víka činí 2 mm

Příslušenství viz:
- Rám InnoTech Pull viz str. 1254

Nádoba

Výrobek	Materiál	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	**Obj. č.**	Balení
Nádoba 5 l	Plast šedý	152	152	295	**9 132 375**	1 ks
Nádoba 7 l	Plast šedý	152	225	260	**9 132 376**	1 ks
Nádoba 8 l	Plast šedý	152	225	295	**9 132 377**	1 ks
Nádoba 11 l	Plast šedý	152	304	295	**9 132 378**	1 ks
Nádoba 15 l	Plast šedý	225	304	260	**9 132 379**	1 ks
Nádoba 17 l	Plast šedý	225	304	295	**9 132 380**	1 ks
Nádoba 29 l	Plast šedý	225	304	460	**9 132 381**	1 ks
Nádoba 42 l	Plast šedý	225	456	495	**9 134 859**	1 ks

Víko

Výrobek	Materiál	Šířka mm	Hloubka mm	Výška mm	**Obj. č.**	Balení
Víko 5 l	Plast šedý	152	152	21	**9 132 383**	1 ks
Víko 5 l	Plast zelený	152	152	21	**9 132 344**	1 ks
Víko 7 nebo 8 l	Plast šedý	152	225	21	**9 132 384**	1 ks
Víko 7 nebo 8 l	Plast zelený	152	225	21	**9 132 382**	1 ks
Víko 11 l	Plast šedý	152	304	21	**9 132 385**	1 ks
Víko 15, 17 nebo 29 l	Plast šedý	225	304	21	**9 132 386**	1 ks
Víko 42 l	Plast šedý	225	456	21	**9 134 860**	1 ks

Rozměry

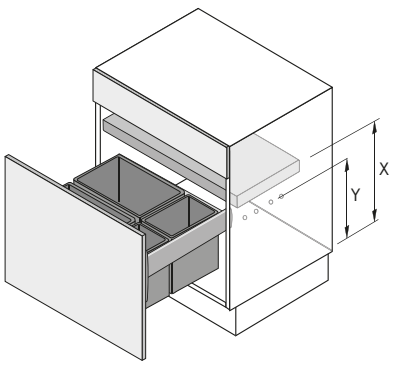

Výška nádoby mm	**X mm**	**Y mm**
260	310	222
295	345	257
460	510	422
495	545	457

Příslušenství ArciTech Pull a InnoTech Pull

- Vybavení pro ArciTech Pull a InnoTech Pull
- Multifunkční rám se sadou k zametání a oklepávací tyčí na kávovou sedlinu
- Praktické členění na čisticí prostředky atd.,
- Sada k zametání a členění: plast
- Oklepávací tyč: ocel

Výrobek	Obj. č.	Balení
1 Sada k zametání s oklepávací tyčí pro nádobu 11 l	**9 132 391**	1 sada
2 Členění pro nádobu 11 l	**9 132 392**	1 sada
3 Členění pro nádobu 17 l	**9 132 393**	1 sada

Pedál ArciTech Pull a InnoTech Pull

- Doplňkový pedál Pull
- Vhodný pro systémy ArciTech Pull a InnoTech Pull
- Elegantní design
- Nerezová ocel

Obj. č.	Balení
9 111 679	1 ks







- Systém na odpadky se spodním nosným profilem pro vysoké zásuvky ArciTech, výška 186 mm, jmenovitá délka (NL) 500 nebo 550 mm
- Vestavná výška 380 mm od horní hrany dna zásuvky
- Rám se nasadí přesně na bok zásuvky ArciTech, čím se zajistí zvýšená stabilita
- Využije se osvědčené seřízení čela zásuvky ArciTech, další držáky čela nejsou zapotřebí
- Součásti ArciTech pro vysoké zásuvky je třeba objednat zvlášť
- Nástavný rám a víko, ocel, prášková barva platinově šedá
- Nádoba a samostatné víko, plast šedý

Příslušenství viz:
- ArciTech součásti pro vysoké zásuvky, viz str. 262 - 263

Base 450 pro ArciTech



- Pro šířku korpusu 450 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks rám
- 1 ks víko včetně podpěrek polic
- 1 ks nádoba 20 l
- 2 ks, nádoba 10 l, z toho jedna s víkem

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
500	**9 208 774**	1 sada
550	**9 208 779**	1 sada

Base 500 pro ArciTech



- Pro šířku korpusu 500 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks rám
- 1 ks víko včetně podpěrek polic
- 1 ks nádoba 20 l
- 2 ks, nádoba 10 l, z toho jedna s víkem

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
500	**9 208 776**	1 sada
550	**9 208 783**	1 sada

Base 600 pro ArciTech



- Pro šířku korpusu 600 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks rám
- 1 ks víko včetně podpěrek polic
- 1 ks nádoba 20 l
- 2 ks, nádoba 10 l, z toho jedna s víkem
- 1 ks miska na kuchyňské náčiní, plast šedý
- 3 ks dělicí příčka, plast šedý

Jmenovitá délka mm	Obj. č.	Balení
500	**9 208 777**	1 sada
550	**9 208 784**	1 sada

Base 900 pro ArciTech



- Pro šířku korpusu 900 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks rám
- 1 ks víko včetně podpěrek polic
- 2 ks nádoba 20 l
- 2 ks, nádoba 10 l, z toho jedna s víkem
- 1 zametací sada, červený plast
- 2 ks miska na kuchyňské náčiní, plast šedý
- 5 ks dělicí příčka, plast šedý

Jmenovitá délka mm	**Obj. č.**	Balení
500	**9 208 778**	1 sada
550	**9 208 785**	1 sada

Montáž

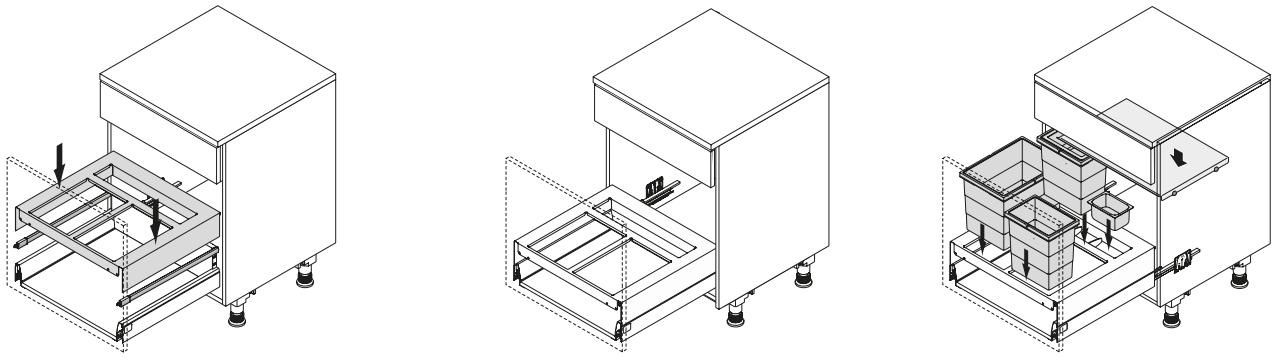

- Pro použití ve vysokých zásuvkách ArciTech, výška 186 mm nebo 218 mm, jmenovitá délka (NL) 500 mm, nebo také ve vysokých zásuvkách InnoTech Atira, výška 144 mm nebo 176 mm, jmenovitá délka 470 mm
- Vestavná výška 345 mm od horní hrany dna zásuvky
- Vestavný rám se položí na reling a zafixuje se na čelo a dno zásuvky
- Víko s částečným výsuvem nabízí další odkládací plochu
- Vestavný rám, výsuvné víko, nádoba a víko: plast šedý

InsertFlex 450



- Pro šířku skříně 450 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks vestavný rám
- 1 ks víko s výsuvy
- 1 ks nádoba 18 l
- 2 ks nádoba 8 l, z toho jedna s víkem
- Upevňovací materiál

Obj. č.	Balení
9 207 638	1 sada

InsertFlex 500



- Pro šířku skříně 500 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks vestavný rám s přihrádkou
- 1 ks víko s výsuvy
- 1 ks nádoba 18 l
- 2 ks nádoba 8 l, z toho jedna s víkem
- Upevňovací materiál a 2 ks dělicí přepážka

Obj. č.	Balení
9 207 641	1 sada

InsertFlex 600



- Pro šířku skříně 600 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks vestavný rám se 2 přihrádkami, vpravo a vlevo
- 1 ks víko s výsuvy
- 1 ks nádoba 18 l
- 2 ks nádoba 8 l, z toho jedna s víkem
- Upevňovací materiál a 4 kusy dělicí přepážky

Obj. č.	Balení
9 207 642	1 sada

InsertFlex 900



- Pro šířku skříně 900 mm

Sada obsahuje:
- 1 ks vestavný rám s 1 přihrádkou vzadu
- 1 ks víko s výsuvy
- 2 ks nádoba 18 l
- 2 ks nádoba 8 l, z toho jedna s víkem
- 1 zametací sada, červený plast
- Upevňovací materiál a 3 ks dělicí přepážka

Obj. č.	Balení
9 207 644	1 sada

Montáž

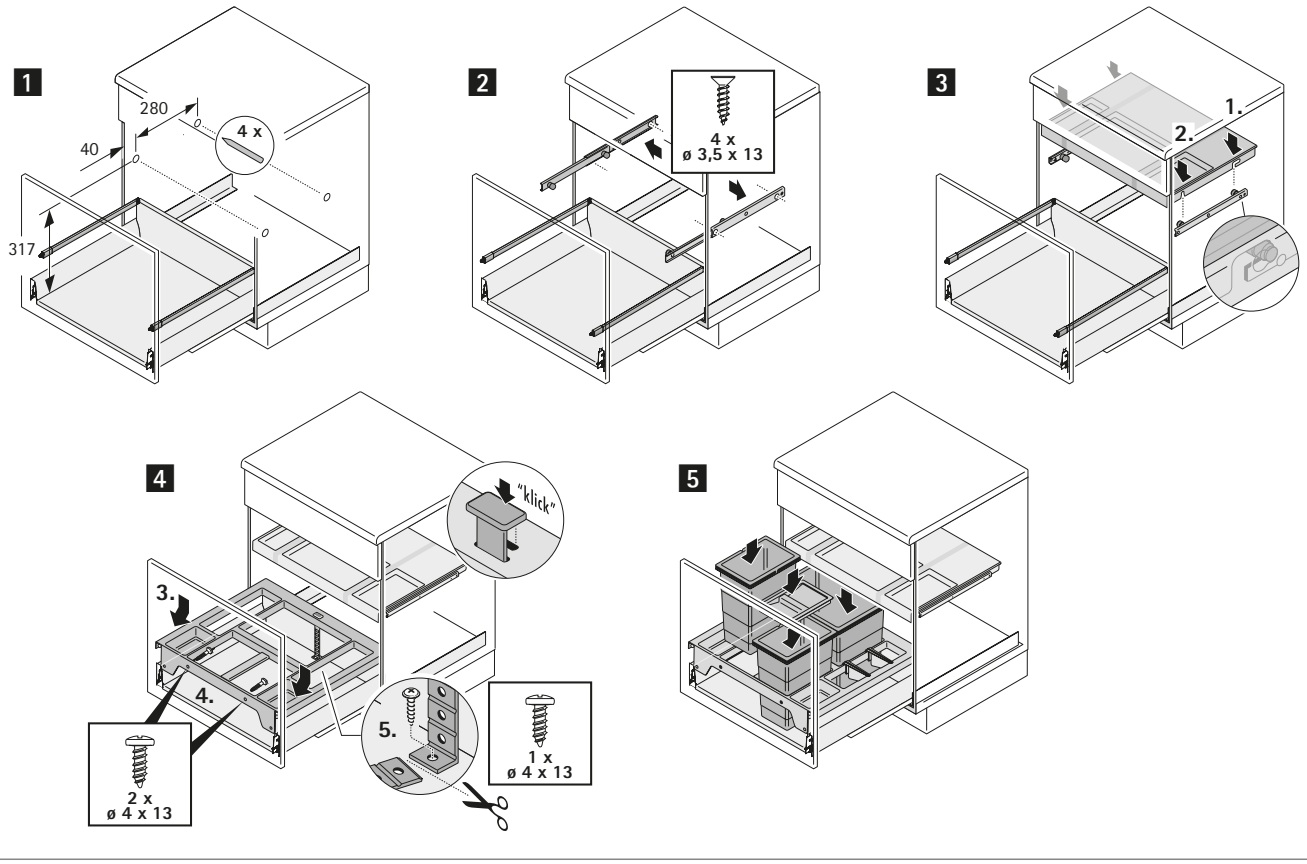

Bin.it Vario 300

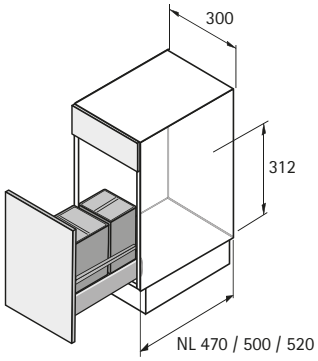

- K postavení do vysoké zásuvky např. pro InnoTech Atira, jmenovité délky (NL) 470 i 520 mm nebo pro ArciTech, jmenovitá délka (NL) 500 mm
- Pro šířku skříně 300 mm
- Objem 25 litrů
- Vestavná výška 312 mm
- Rozměry přířezu vložené desky max. šířka 220 mm, max. hloubka 565 mm min. šířka 205 mm, min. hloubka 400 mm
- Vložená deska, nádoba a víko, plast šedý

Sada obsahuje:

- 2 ks nádoba s víkem 17l + 8l
- 1 ks vložka

Obj. č.	Balení
9 207 645	1 sada

Bin.it Vario 300 - 40 L

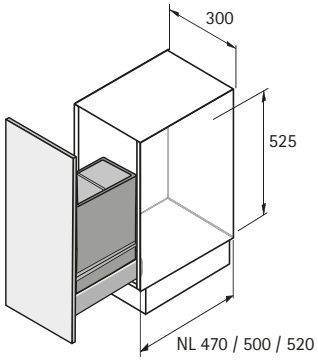

- K postavení do vysoké zásuvky např. pro InnoTech Atira, jmenovité délky (NL) 470 i 520 mm nebo pro ArciTech, jmenovitá délka (NL) 500 mm
- Pro šířku skříně 300 mm
- Objem 40 litrů
- Vestavná výška 525 mm
- Rozměry přířezu vložené desky max. šířka 220 mm, max. hloubka 565 mm min. šířka 205 mm, min. hloubka 400 mm
- Vložená deska, nádoba a víko, plast šedý

Sada obsahuje:

- 1 ks nádoba s víkem 40l
- 1 ks vložka

Obj. č.	Balení
9 207 649	1 sada

Bin.it Vario 450 - 600

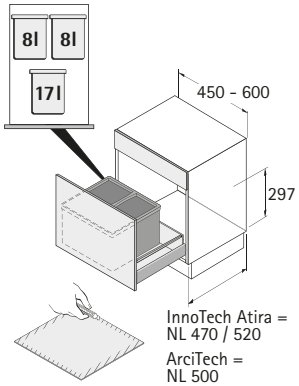

- K postavení do vysoké zásuvky např. pro InnoTech Atira, jmenovité délky (NL) 470 i 520 mm nebo pro ArciTech, jmenovitá délka (NL) 500 mm
- Pro šířku skříně 450 - 600 mm díky přiříznutí protiskluzové vložené rohože
- Objem 33 litrů
- Vestavná výška 297 mm
- Rozměry pro přířez rohože: max. šířka 565 mm, max. hloubka 565 mm min. šířka 311 mm, min. hloubka 456 mm
- Vložená rohož, nádoba a víko: plast šedý

Sada obsahuje:

- 3 ks nádoba s víkem 17l + 8l + 8l
- 1 ks vložená rohož

Obj. č.	Balení
9 105 101	1 sada

Bin.it Vario 600 - 1200

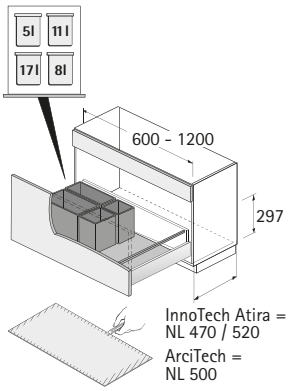

- K postavení do vysoké zásuvky např. pro InnoTech Atira, jmenovité délky (NL) 470 i 520 mm nebo pro ArciTech, jmenovitá délka (NL) 500 mm
- Pro šířku skříně 600 - 1200 mm díky přiříznutí protiskluzové vložené rohože
- Objem 41 litrů
- Vestavná výška 297 mm
- Rozměry pro přířez rohože:
  max. šířka 1125 mm, max. hloubka 565 mm
  mix. šířka 468 mm, mix. hloubka 456 mm
- Vložená rohož, nádoba a víko: plast šedý

Sada obsahuje:

- 4 ks nádoba s víkem 17l + 11l 8l + 5l
- 1 ks vložená rohož

Obj. č.	Balení
9 079 921	1 sada

Bin.it Flex 600



ArciTech = NL 450 / 500
InnoTech Atira = NL 470

- K postavení do vysoké zásuvky např. ArciTech, jmenovitá délka (NL) 450 i 500 mm nebo pro InnoTech Atira, jmenovitá délka (NL) 470 mm
- Pro šířku skříně 600 mm
- Objem 24 litrů
- Vestavná výška 230 mm od horní hrany dna zásuvky
- Vloženou vanu lze přiříznout, rozměry pro přířez: max. šířka 540 mm, max. hloubka 490 mm min. šířka 503 mm, min. hloubka 422 mm
- Vložená vana, nádoba a víko: plast šedý
- Odkládací misky: plast průsvitný

Sada obsahuje:

- 2 ks nádoba s víkem 12 l + 12 l
- 2 ks odkládací miska
- 1 ks vložená vana

Obj. č.	Balení
9 132 349	1 sada

Bin.it Flex 900



ArciTech = NL 450 / 500
InnoTech Atira = NL 470

- K postavení do vysoké zásuvky např. ArciTech, jmenovitá délka (NL) 450 i 500 mm nebo pro InnoTech Atira, jmenovitá délka (NL) 470 mm
- Pro šířku skříně 900 mm
- Objem 35 litrů
- Vestavná výška 230 mm od horní hrany dna zásuvky
- Vloženou vanu lze přiříznout, rozměry pro přířez: max. šířka 840 mm, max. hloubka 490 mm min. šířka 803 mm, min. hloubka 422 mm
- Vložená vana, nádoba a víko: plast šedý
- Odkládací misky: plast průsvitný

Sada obsahuje:

- 4 ks nádoba s víkem 12 l + 12 l 5,5 l + 5,5 l
- 3 ks, odkládací miska
- 1 ks vložená vana

Obj. č.	Balení
9 132 350	1 sada

Bin.it Smart 450 / 500

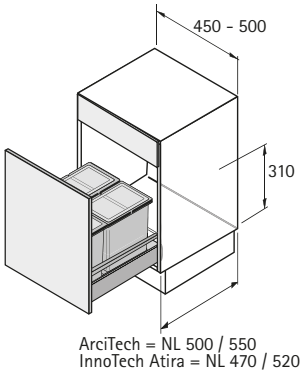

- K postavení do vysoké zásuvky např.
  ArciTech, jmenovitá délka (NL) 500 i 550 mm nebo pro
  InnoTech Atira, jmenovitá délka (NL) 470 nebo 520 mm
- Pro šířku skříně 450 mm nebo 500 mm
- Objem 32 litrů
- Vestavná výška 310 mm od horní hrany dna zásuvky
- Vloženou vanu lze přiříznout, rozměry pro přířez:
  max. šířka 462 mm, max. hloubka 550 mm
  min. šířka 300 mm, min. hloubka 440 mm
- Vložená vana a víko: šedý plast, plastová nádoba: antracit

Sada obsahuje:

- 3 ks nádoba s víkem 16 l + 8 l + 8 l
- 1 ks vložená vana

Obj. č.	Balení
9 208 750	1 sada

Bin.it Smart 600

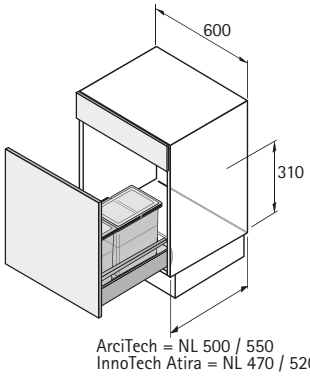

- K postavení do vysoké zásuvky např.
  ArciTech, jmenovitá délka (NL) 500 i 550 mm nebo pro
  InnoTech Atira, jmenovitá délka (NL) 470 nebo 520 mm
- Pro šířku skříně 600 mm
- Objem 32 litrů
- Volný prostor ve vložené vaně poskytuje místo pro čisticí prostředky
  nebo zde může být jako alternativa vložena doplňková nádoba 16 litrů
- Vestavná výška 310 mm od horní hrany dna zásuvky
- Vloženou vanu lze přiříznout, rozměry pro přířez:
  max. šířka 562 mm, max. hloubka 550 mm
  min. šířka 452 mm, min. hloubka 440 mm
- Vložená vana a víko: šedý plast, plastová nádoba: antracit

Sada obsahuje:

- 3 ks nádoba s víkem 16 l + 8 l + 8 l
- 1 ks vložená vana

Obj. č.	Balení
9 208 752	1 sada

Víko Bin.it Universal

- Volitelné víko pro montáž mezi boky korpusu
- Lze kombinovat se systémy Bin.it Vario, Bin.it Flex a Bin.it Smart
- Nosné lišty se upevňují na korpus, poté se víko nasadí na nosné lišty a spojí se s nimi.
- Pro tloušťky boků korpusu 16, 18 a 19 mm
- Víko: šedý plast, nosné lišty: ocel, prášková barva stříbrná

Sada obsahuje:
- 1 ks víko, hloubka 468 mm
- 1 pár nosná lišta, délka 493 mm
- Upevňovací materiál

Pro šířku korpusu mm	Šířka x hloubka x výška mm	**Obj. č.**	Balení
450	409 x 493 x 20	**9 208 760**	1 sada
500	459 x 493 x 20	**9 208 761**	1 sada
600	559 x 493 x 20	**9 208 762**	1 sada

Výsuvy Quadro
Přehled 1268 – 1269

Zamykací systémy
Přehled viz svazek 2

Příslušenství 1333 – 1335

Výsuvy Quadro garantují nejvyšší komfort pro zásuvky. S atraktivním designem díky zcela skryté montáži. S dlouhou životností a trvalým špičkovým výkonem. Odolné valivé dráhy optimálně vedou ocelové kuličky - pro perfektní vertikální a horizontální stabilitu.

Výsuvy se Silent System umožňují lehké a tiché zavírání zásuvek. Výsuv s funkcí Push to open samočinně otevře zásuvku po mírném zatlačení na čelo zásuvky - pro nábytek bez úchytek.

Výkonná precizní technika a excelentní hladký chod: Quadro.

Pro všechny požadavky: částečné výsuvy i plnovýsuvy, v mnoha délkách, s různou nosností.

I těžké zásuvky se zavírají měkce a tiše – díky integrovanému tlumení Silent System.

Push to open: pro samočinné otevírání zásuvek. Perfektní řešení pro nábytek bez úchytek.

Perfektní mezery mezi čely zásuvek: Quadro 4D V6 se seřízením ve 4 směrech.

Nejsnadnější montáž dřevěných zásuvek: nasunutím nebo nasazením.

Částečné výsuvy Quadro 25, montáž nasazením na čepy
Přehled sortimentu / technické porovnání **1270**

Částečné výsuvy Quadro 25, montáž nasunutím
Přehled sortimentu / technické porovnání **1271**

Plnovýsuvy Quadro V6, Quadro 4D V6 a Quadro V6+, montáž nasunutím
Přehled sortimentu / technické porovnání **1271 – 1273**

Částečné výsuvy a plnovýsuvy Quadro s montáží na dno korpusu
Přehled sortimentu / technické porovnání **1273**

Částečný výsuv Quadro 40, pro posuvné panely
Přehled sortimentu / technické porovnání **1273**

Příslušenství
Přehled sortimentu / technické porovnání **1273**

Technické informace **1328 – 1332**
Kritéria kvality **1336**

Pomůcky pro zpracování **viz svazek 2**

	Quadro 25 se Stop Control	Quadro 25 se Silent System	Quadro 25 s Push to open
Strana	1274 - 1277	1278 - 1281	1282 - 1285
Popis	Částečný výsuv s integrovaným samodovíráním	Částečný výsuv s integrovaným tlumením	Částečný výsuv s integrovaným systémem otevírání
Nosnost	25 kg	25 kg	25 kg
Délky zásuvky	250 - 550 mm	250 - 550 mm	250 - 550 mm
Montáž	▸ Na bok korpusu ▸ Montáž nasazením na čepy	▸ Na bok korpusu ▸ Montáž nasazením na čepy	▸ Na bok korpusu ▸ Montáž nasazením na čepy

Quadro 25 se Stop Control	Quadro 25 se Silent System	Quadro 25 s Push to open	Quadro V6 se Silent System
1286 - 1289	1290 - 1293	1294 - 1297	1298 - 1301
Částečný výsuv s integrovaným samodovíráním	Částečný výsuv s integrovaným tlumením	Částečný výsuv s integrovaným systémem otevírání	Plnovýsuv s integrovaným tlumením
25 kg	25 kg	25 kg	30 kg
250 - 550 mm	250 - 550 mm	250 - 550 mm	250 - 600 mm
▸ Na bok korpusu ▸ Montáž nasunutím	▸ Na bok korpusu ▸ Montáž nasunutím	▸ Na bok korpusu ▸ Montáž nasunutím	▸ Na bok korpusu ▸ Montáž nasunutím

Quadro V6 s Push to open	Quadro 4D V6 se Silent System	Quadro 4D V6 s Push to open	Quadro V6+ se Silent System
1302- 1305	1306 - 1309	1310 - 1313	1314 - 1317
Plnovýsuv s integrovaným systémem otevírání	Plnovýsuv s integrovaným tlumením a seřízením 4D	Plnovýsuv s integrovaným systémem otevírání a seřízením 4D	Plnovýsuv s integrovaným tlumením
30 kg	30 kg	30 kg	50 kg
250 - 600 mm	250 - 600 mm	250 - 600 mm	350 - 600 mm
▸ Na bok korpusu ▸ Montáž nasunutím	▸ Na bok korpusu ▸ Montáž nasunutím	▸ Na bok korpusu ▸ Montáž nasunutím	▸ Na bok korpusu ▸ Montáž nasunutím

Quadro V6+ s Push to open	Quadro 40 BM / Quadro V6 BM se Silent System	Quadro 40 pro posuvné stěny	Příslušenství
1318 - 1321	1322 - 1325	1326	1327, 1333 - 1335
Plnovýsuv s integrovaným systémem otevírání	Částečný výsuv s integrovanou aretací / Plnovýsuv s integrovaným tlumením	Částečný výsuv s integrovanou zarážkou	Spojky pro dřevěné zásuvky, spojky pro výsuvné police, adaptéry, pojistky proti nadzvednutí
50 kg	40 kg / 30 kg	40 kg	
350 - 600 mm	270 - 680 mm / 350 - 500 mm	520 - 685 mm	
▸ Na bok korpusu ▸ Montáž nasunutím	▸ Na dno korpusu ▸ Montáž nasazením na čepy / Montáž nasunutím	▸ Na dno a půdu korpusu	

- **Částečný výsuv Quadro 25 se Stop Control**
- **Nosnost 25 kg**

- **Stop Control** - integrované samočinné zavírání
- Jednoduchá montáž nasazením na čepy a nastavení výšky bez použití nářadí
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 se Stop Control

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	Rozteč otvorů D mm	Obj. číslo	
						1 sada	15 sad
250	263	50	160	188,5	61,5	**9 135 843**	**0 072 154**
300	313	50	160	188,5	111,5	**9 135 844**	**0 046 364**
320	333	62	192	221,5	98,5	**9 135 845**	**9 135 863**
350	363	62	192	221,5	128,5	**9 135 846**	**0 046 365**
380	393	62	224	249,5	130,5	**9 135 847**	**9 135 864**
400	413	74	224	249,5	150,5	**9 135 865**	**0 046 366**
420	433	74	224	283,5	136,5	**9 135 848**	**9 135 866**
450	463	86	256	283,5	166,5	**9 135 867**	**0 046 367**
480	493	86	256	309,5	170,5	**9 135 849**	**9 135 868**
500	513	98	288	309,5	190,5	**9 135 850**	**0 046 368**
520	533	98	288	338,5	181,5	**9 135 861**	**9 135 869**
550	563	98	320	338,5	211,5	**9 135 862**	**0 046 369**

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Pojistka proti nadzvednutí pro dřevěné zásuvky, montáž nasazením na čepy (Quadro 25 a Quadro 40)

- Dřevěné zásuvky s montáží nasazením na čepy je možno navíc zajistit za pomoci volitelné pojistky proti vyzvednutí
- Plast šedý

Obj. číslo		Balení
levá	pravá	
9 155 280	**9 155 281**	1/200 ks

Adaptéry (Quadro 25 a Quadro 40)

- Pro zásuvky s průběžným dnem a výsuvné police
- Plast

Montážní posice	Barva	Obj. číslo	Balení
přední	béžová	**0 047 216**	1/200 ks
zadní	bílá	**0 073 213**	1/200 ks

- **Částečný výsuv Quadro 25 se Stop Control**
- **Nosnost 25 kg**

Rozměry

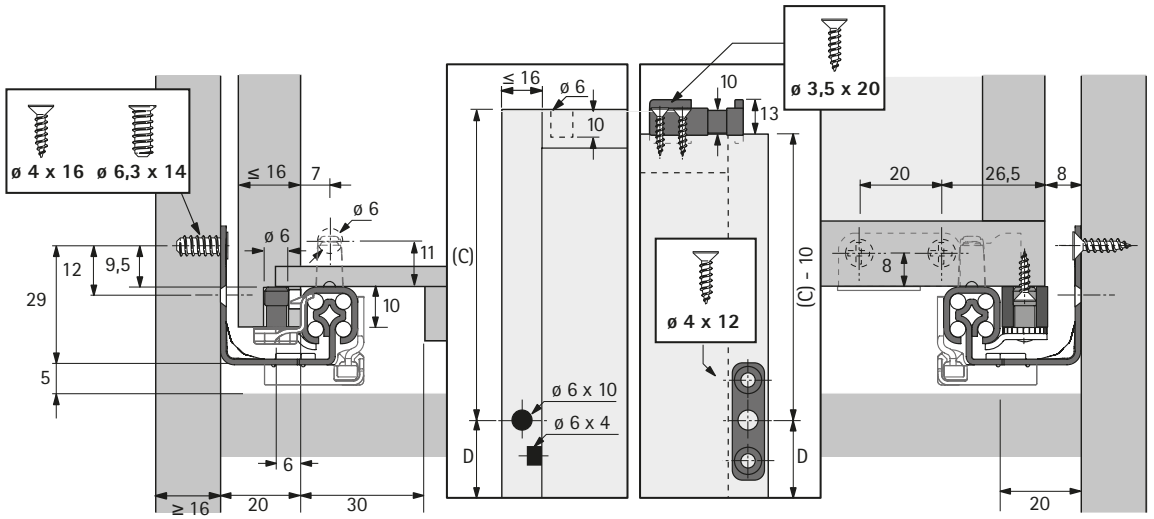

Rozměry

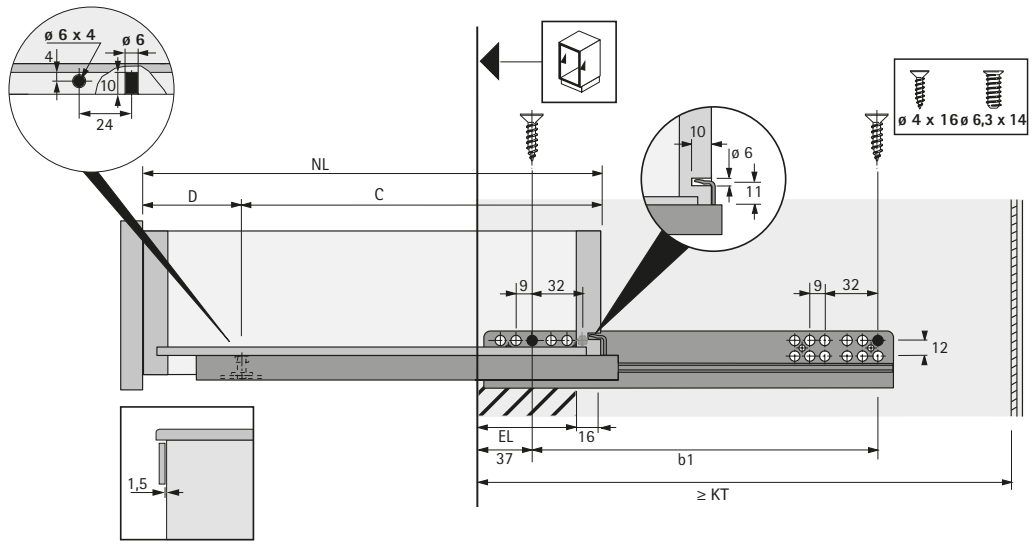

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- **Částečný výsuv Quadro 25 se Stop Control**
- **Nosnost 25 kg**

- **Stop Control** - integrované samočinné zavírání
- Jednoduchá montáž nasazením na čepy a nastavení výšky bez použití nářadí
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 se Stop Control

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	Rozteč otvorů D mm	Obj. číslo		Balení
						levý	pravý	
250	263	50	160	188,5	61,5	**9 105 599**	**9 105 600**	30 ks
300	313	50	160	188,5	111,5	**9 105 601**	**9 105 602**	30 ks
320	333	62	192	221,5	98,5	**9 105 603**	**9 105 604**	30 ks
350	363	62	192	221,5	128,5	**9 105 605**	**9 105 606**	30 ks
380	393	62	224	249,5	130,5	**9 105 607**	**9 105 608**	30 ks
400	413	74	224	249,5	150,5	**9 105 609**	**9 105 610**	30 ks
420	433	74	224	283,5	136,5	**9 117 520**	**9 117 521**	30 ks
450	463	86	256	283,5	166,5	**9 105 611**	**9 105 612**	30 ks
480	493	86	256	309,5	170,5	**9 117 522**	**9 117 523**	30 ks
500	513	98	288	309,5	190,5	**9 105 613**	**9 105 614**	30 ks
520	533	98	288	338,5	181,5	**9 135 706**	**9 135 707**	30 ks
550	563	98	320	338,5	211,5	**9 105 615**	**9 105 616**	30 ks

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Pojistka proti nadzvednutí pro dřevěné zásuvky, montáž nasazením na čepy (Quadro 25 a Quadro 40)

- Dřevěné zásuvky s montáží nasazením na čepy je možno navíc zajistit za pomoci volitelné pojistky proti vyzvednutí
- Plast šedý

Obj. číslo		Balení
levá	pravá	
9 155 280	**9 155 281**	1/200 ks

Adaptéry (Quadro 25 a Quadro 40)

- Pro zásuvky s průběžným dnem a výsuvné police
- Plast

Montážní posice	Barva	Obj. číslo	Balení
přední	béžová	**0 047 216**	1/200 ks
zadní	bílá	**0 073 213**	1/200 ks

- **Částečný výsuv Quadro 25 se Stop Control**
- **Nosnost 25 kg**

Rozměry

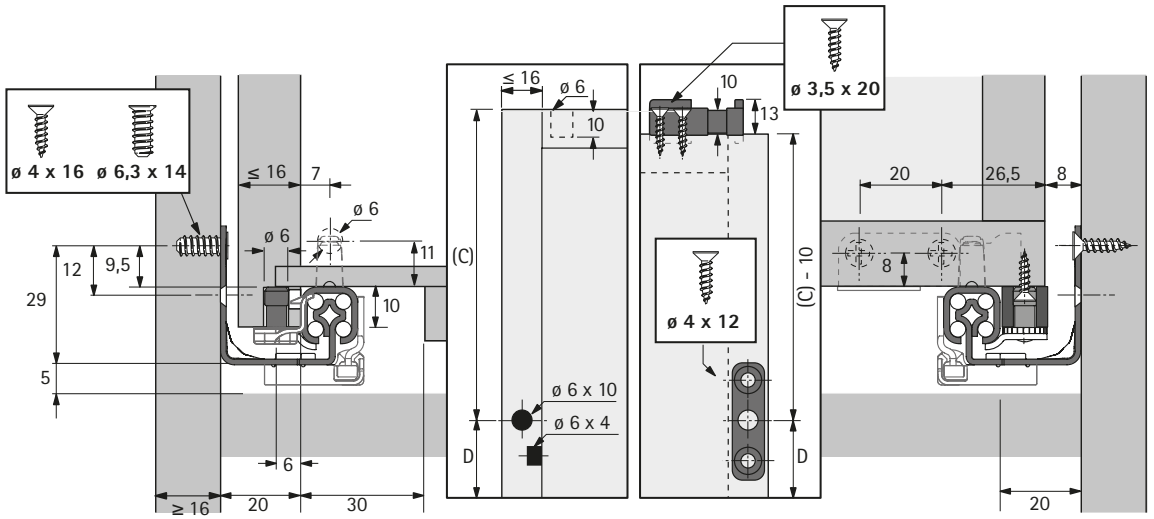

Rozměry

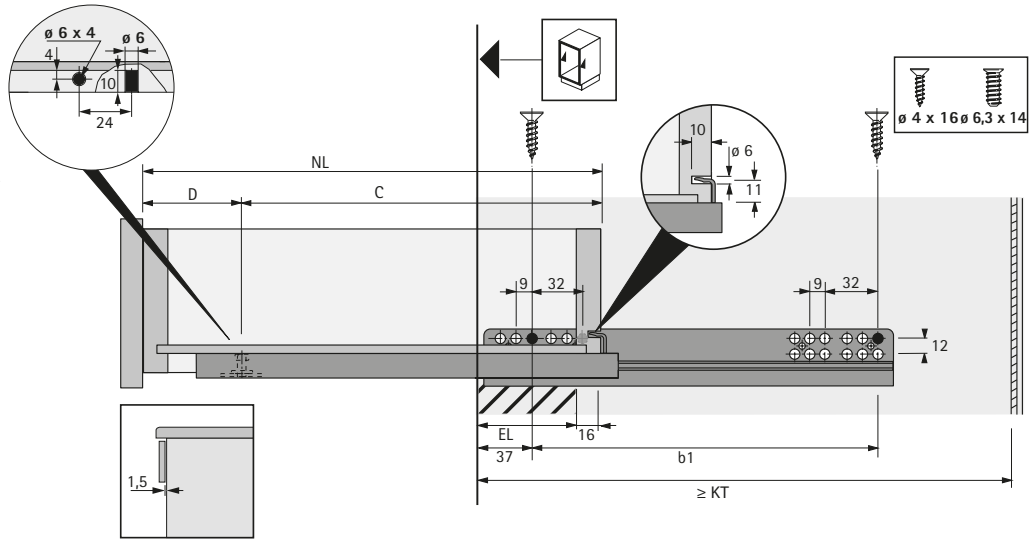

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

- **Částečný výsuv Quadro 25 se Silent System**
- **Nosnost 25 kg**

- **Silent System** - integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- Jednoduchá montáž nasazením na čepy a nastavení výšky bez použití nářadí
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 se Silent System

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	Rozteč otvorů D mm	Obj. číslo	
						1 sada	15 sad
250	263	50	160	188,5	61,5	**9 135 870**	**9 135 882**
300	313	50	160	188,5	111,5	**9 135 871**	**9 135 883**
320	333	62	192	221,5	98,5	**9 135 872**	**9 135 884**
350	363	62	192	221,5	128,5	**9 135 873**	**9 135 885**
380	393	62	224	249,5	130,5	**9 135 874**	**9 135 886**
400	413	74	224	249,5	150,5	**9 135 875**	**9 135 887**
420	433	74	224	283,5	136,5	**9 135 876**	**9 135 888**
450	463	86	256	283,5	166,5	**9 135 877**	**9 135 889**
480	493	86	256	309,5	170,5	**9 135 878**	**9 135 890**
500	513	98	288	309,5	190,5	**9 135 879**	**9 135 891**
520	533	98	288	338,5	181,5	**9 135 880**	**9 135 892**
550	563	98	320	338,5	211,5	**9 135 881**	**9 135 893**

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Pojistka proti nadzvednutí pro dřevěné zásuvky, montáž nasazením na čepy (Quadro 25 a Quadro 40)

- Dřevěné zásuvky s montáží nasazením na čepy je možno navíc zajistit za pomoci volitelné pojistky proti vyzvednutí
- Plast šedý

Obj. číslo		Balení
levá	pravá	
9 155 280	**9 155 281**	1/200 ks

Adaptéry (Quadro 25 a Quadro 40)

- Pro zásuvky s průběžným dnem a výsuvné police
- Plast

Montážní posice	Barva	Obj. číslo	Balení
přední	béžová	**0 047 216**	1/200 ks
zadní	bílá	**0 073 213**	1/200 ks

- **Částečný výsuv Quadro 25 se Silent System**
- **Nosnost 25 kg**

Rozměry

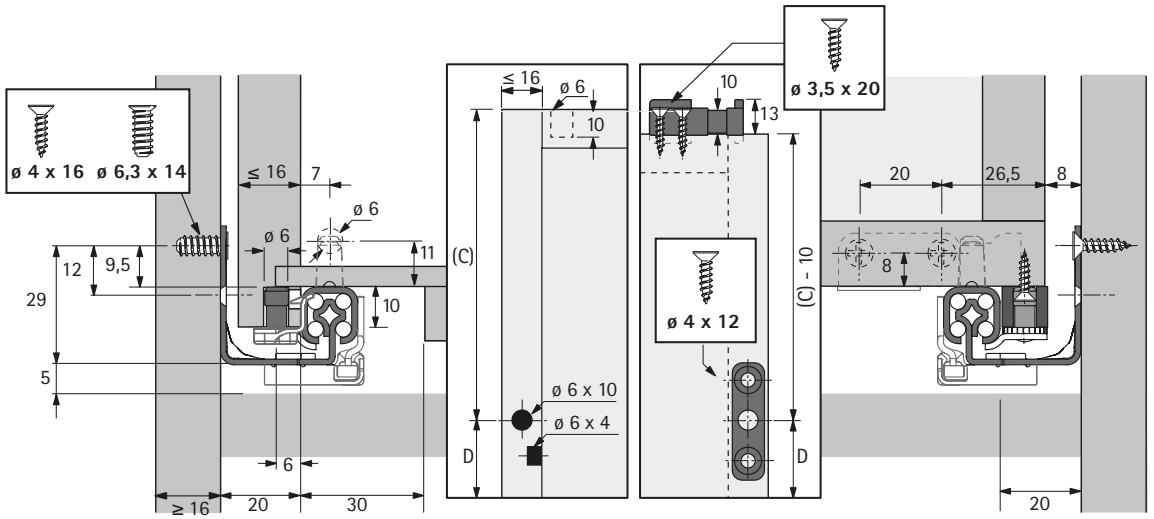

Rozměry

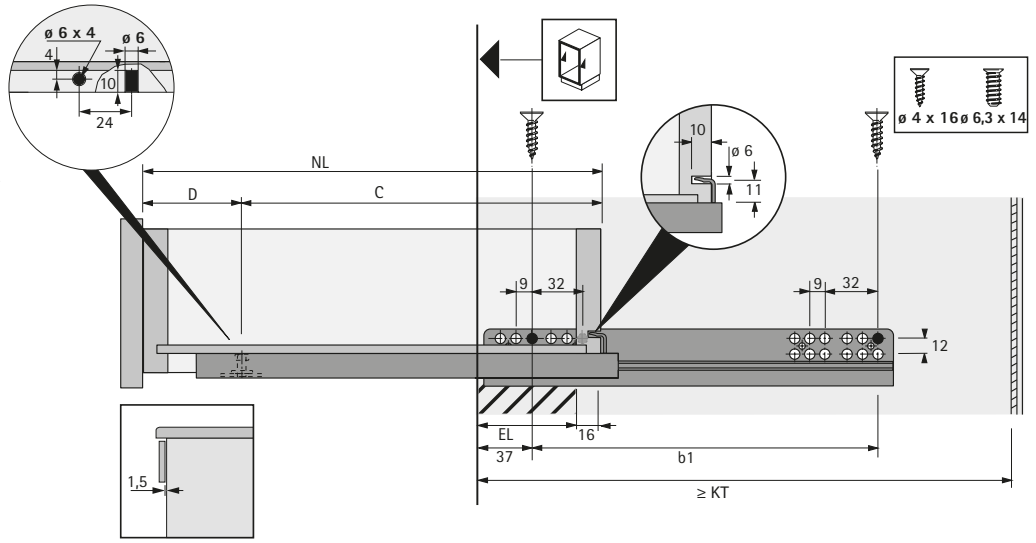

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- **Částečný výsuv Quadro 25 se Silent System**
- **Nosnost 25 kg**

- **Silent System** - integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- Jednoduchá montáž nasazením na čepy a nastavení výšky bez použití nářadí
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 se Silent System

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	Rozteč otvorů D mm	Obj. číslo		Balení
						levý	pravý	
250	263	50	160	188,5	61,5	**9 105 617**	**9 105 618**	30 ks
300	313	50	160	188,5	111,5	**9 105 619**	**9 105 620**	30 ks
320	333	62	192	221,5	98,5	**9 105 621**	**9 105 622**	30 ks
350	363	62	192	221,5	128,5	**9 105 623**	**9 105 624**	30 ks
380	393	62	224	249,5	130,5	**9 105 625**	**9 105 626**	30 ks
400	413	74	224	249,5	150,5	**9 105 627**	**9 105 628**	30 ks
420	433	74	224	283,5	136,5	**9 125 225**	**9 125 226**	30 ks
450	463	86	256	283,5	166,5	**9 105 629**	**9 105 630**	30 ks
480	493	86	256	309,5	170,5	**9 125 227**	**9 125 228**	30 ks
500	513	98	288	309,5	190,5	**9 105 631**	**9 105 632**	30 ks
520	533	98	288	338,5	181,5	**9 135 709**	**9 135 710**	30 ks
550	563	98	320	338,5	211,5	**9 105 633**	**9 105 634**	30 ks

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Pojistka proti nadzvednutí pro dřevěné zásuvky, montáž nasazením na čepy (Quadro 25 a Quadro 40)

- Dřevěné zásuvky s montáží nasazením na čepy je možno navíc zajistit za pomoci volitelné pojistky proti vyzvednutí
- Plast šedý

Obj. číslo		Balení
levá	pravá	
9 155 280	**9 155 281**	1/200 ks

Adaptéry (Quadro 25 a Quadro 40)

- Pro zásuvky s průběžným dnem a výsuvné police
- Plast

Montážní posice	Barva	Obj. číslo	Balení
přední	béžová	**0 047 216**	1/200 ks
zadní	bílá	**0 073 213**	1/200 ks

- **Částečný výsuv Quadro 25 se Silent System**
- **Nosnost 25 kg**

Rozměry

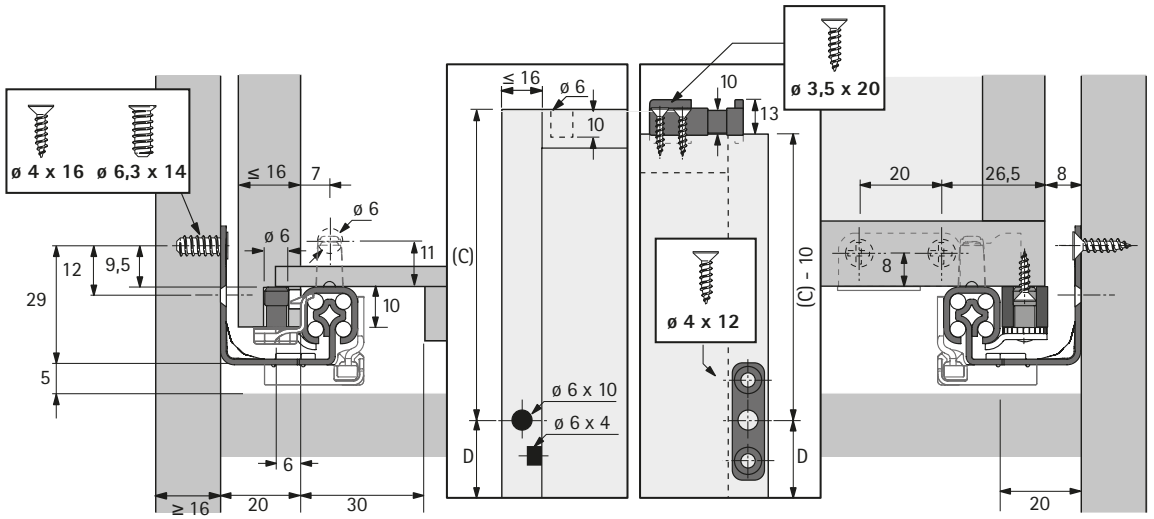

Rozměry

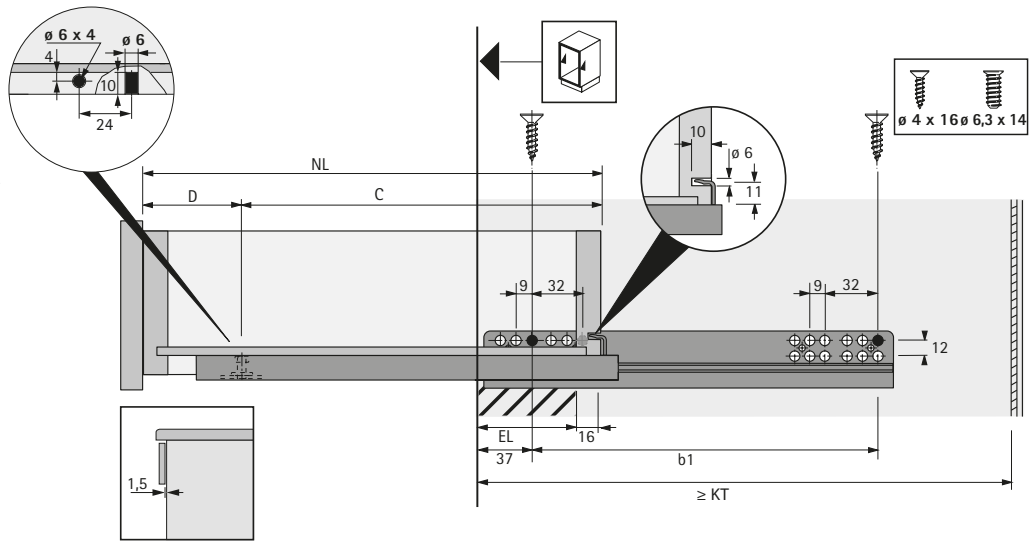

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- **Částečný výsuv Quadro 25 s Push to open**
- **Nosnost 25 kg**

- **Push to open** - precizní mechanismus otevře zásuvku samočinně a téměř nehlučně - stačí lehce zatlačit na její čelo
- Jednoduchá montáž nasazením na čepy a nastavení výšky bez použití nářadí
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 s Push to open

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	Rozteč otvorů D mm	Obj. číslo	
						1 sada	12 sad
250	263	50	160	188,5	61,5	**9 135 894**	**9 135 906**
300	313	50	160	188,5	111,5	**9 135 895**	**9 135 907**
320	333	62	192	221,5	98,5	**9 135 896**	**9 135 908**
350	363	62	192	221,5	128,5	**9 135 897**	**9 135 909**
380	393	62	224	249,5	130,5	**9 135 898**	**9 135 910**
400	413	74	224	249,5	150,5	**9 135 899**	**9 135 911**
420	433	74	224	283,5	136,5	**9 135 900**	**9 135 912**
450	463	86	256	283,5	166,5	**9 135 901**	**9 135 913**
480	493	86	256	309,5	170,5	**9 135 902**	**9 135 914**
500	513	98	288	309,5	190,5	**9 135 903**	**9 135 915**
520	533	98	288	338,5	181,5	**9 135 904**	**9 135 916**
550	563	98	320	338,5	211,5	**9 135 905**	**9 135 917**

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Pojistka proti nadzvednutí pro dřevěné zásuvky, montáž nasazením na čepy (Quadro 25 a Quadro 40)

- Dřevěné zásuvky s montáží nasazením na čepy je možno navíc zajistit za pomoci volitelné pojistky proti vyzvednutí
- Plast šedý

Obj. číslo		Balení
levá	pravá	
9 155 280	**9 155 281**	1/200 ks

Adaptéry (Quadro 25 a Quadro 40)

- Pro zásuvky s průběžným dnem a výsuvné police
- Plast

Montážní posice	Barva	Obj. číslo	Balení
přední	béžová	**0 047 216**	1/200 ks
zadní	bílá	**0 073 213**	1/200 ks

- **Částečný výsuv Quadro 25 s Push to open**
- **Nosnost 25 kg**

Rozměry

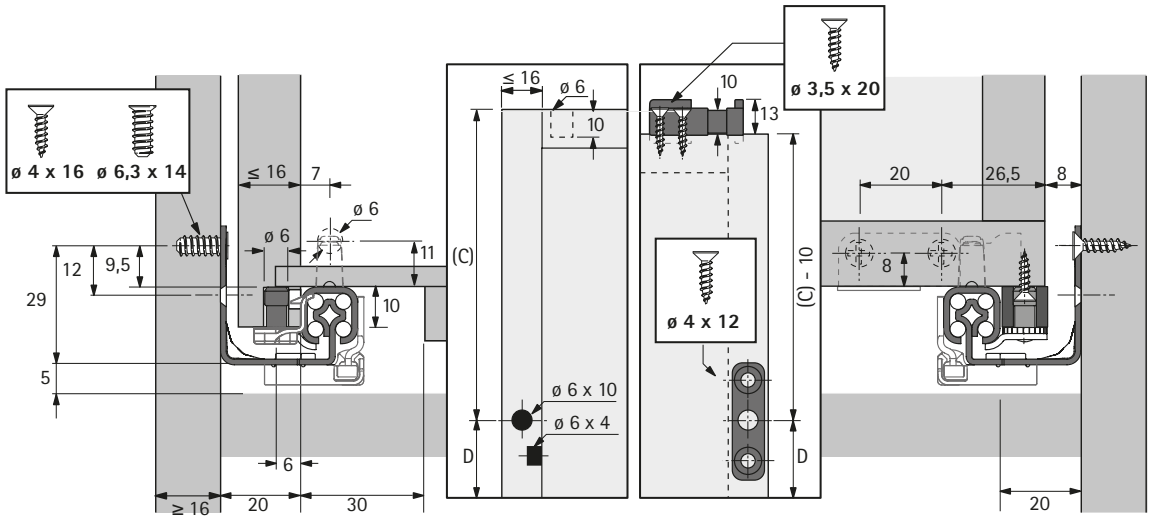

Rozměry

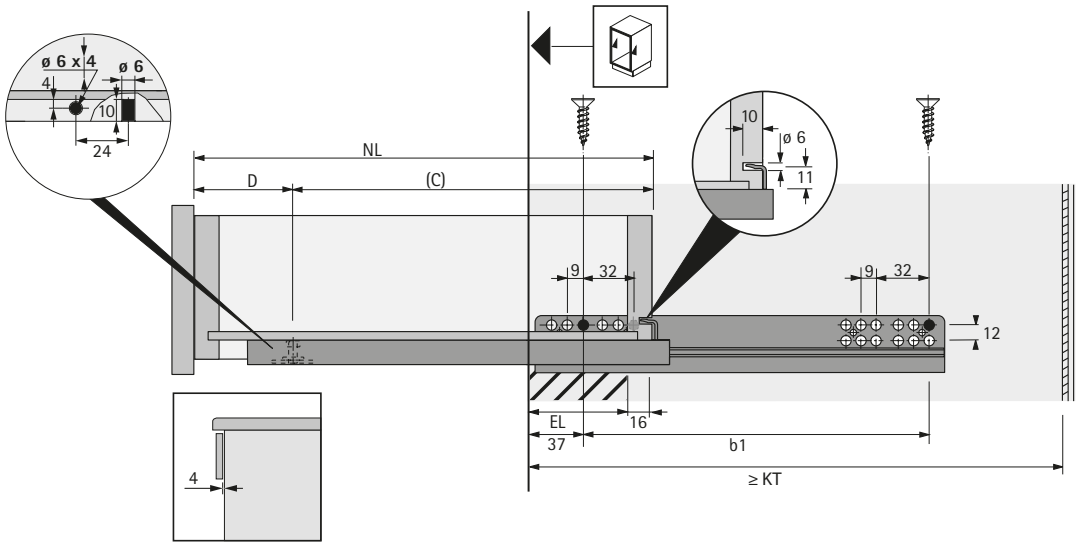

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- **Částečný výsuv Quadro 25 s Push to open**
- **Nosnost 25 kg**

- **Push to open** - precizní mechanismus otevře zásuvku samočinně a téměř nehlučně - stačí lehce zatlačit na její čelo
- Jednoduchá montáž nasazením na čepy a nastavení výšky bez použití nářadí
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 s Push to open

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	Rozteč otvorů D mm	Obj. číslo		Balení
						levý	pravý	
250	263	50	160	188,5	61,5	**9 111 275**	**9 111 276**	24 ks
300	313	50	160	188,5	111,5	**9 099 942**	**9 099 943**	24 ks
320	333	62	192	221,5	98,5	**9 099 944**	**9 099 945**	24 ks
350	363	62	192	221,5	128,5	**9 099 946**	**9 099 947**	24 ks
380	393	62	224	249,5	130,5	**9 099 948**	**9 099 949**	24 ks
400	413	74	224	249,5	150,5	**9 099 950**	**9 099 952**	24 ks
420	433	74	224	283,5	136,5	**9 119 510**	**9 119 511**	24 ks
450	463	86	256	283,5	166,5	**9 099 953**	**9 099 954**	24 ks
480	493	86	256	309,5	170,5	**9 119 512**	**9 119 513**	24 ks
500	513	98	288	309,5	190,5	**9 099 955**	**9 099 956**	24 ks
520	533	98	288	338,5	181,5	**9 135 732**	**9 135 733**	24 ks
550	563	98	320	338,5	211,5	**9 111 277**	**9 111 278**	24 ks

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Pojistka proti nadzvednutí pro dřevěné zásuvky, montáž nasazením na čepy (Quadro 25 a Quadro 40)

- Dřevěné zásuvky s montáží nasazením na čepy je možno navíc zajistit za pomoci volitelné pojistky proti vyzvednutí
- Plast šedý

Obj. číslo		Balení
levá	pravá	
9 155 280	**9 155 281**	1/200 ks

Adaptéry (Quadro 25 a Quadro 40)

- Pro zásuvky s průběžným dnem a výsuvné police
- Plast

Montážní posice	Barva	Obj. číslo	Balení
přední	béžová	**0 047 216**	1/200 ks
zadní	bílá	**0 073 213**	1/200 ks

- **Částečný výsuv Quadro 25 s Push to open**
- **Nosnost 25 kg**

Rozměry

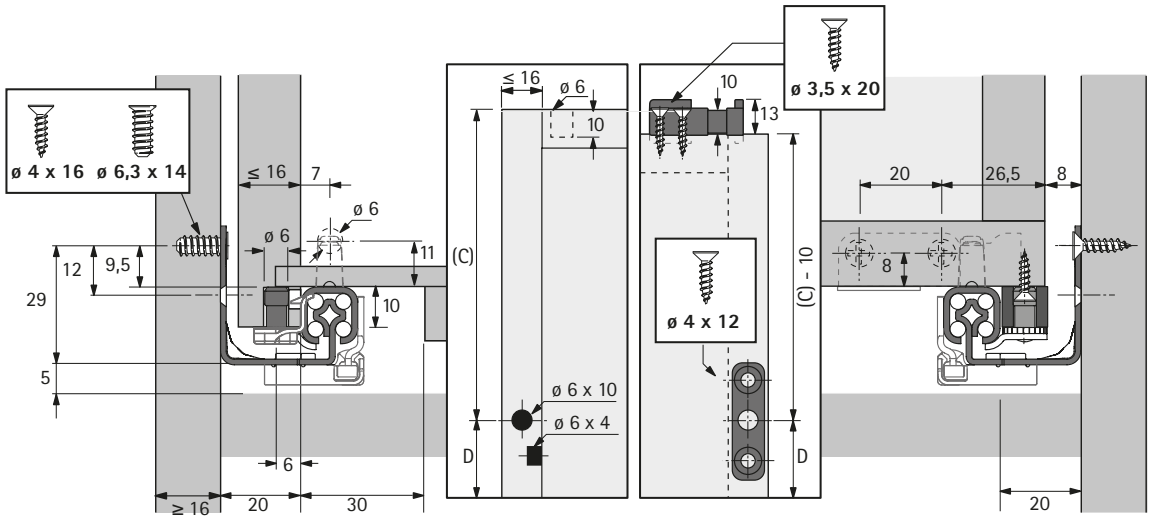

Rozměry

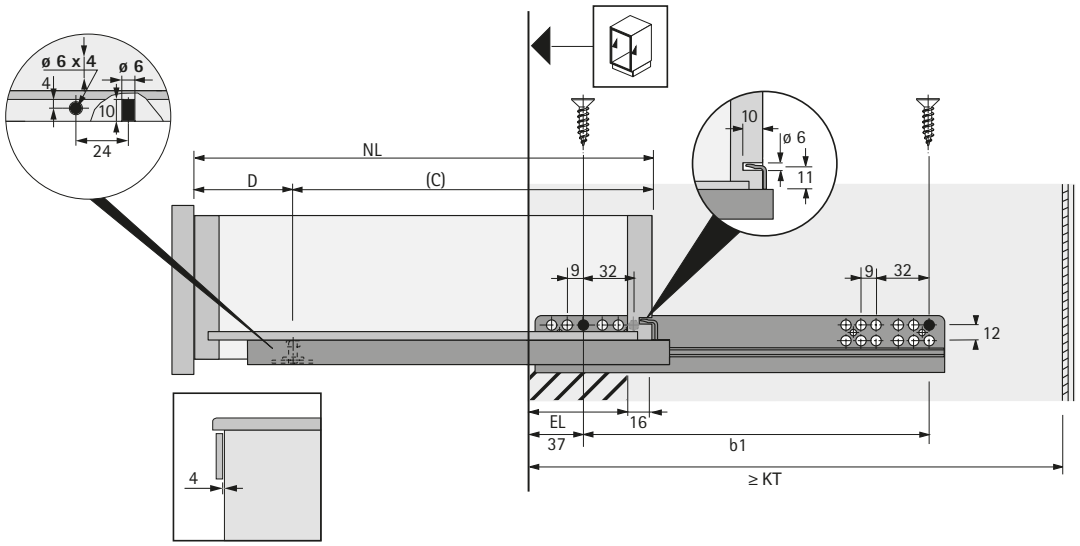

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- **Částečný výsuv Quadro 25 se Stop Control**
- **Nosnost 25 kg**

- **Stop Control** - integrované samočinné zavírání
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- Flexibilní systém: částečný výsuv Quadro lze zaměnit za plnovýsuv Quadro beze změny rozměrů korpusu, zásuvky a jejího čela
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 se Stop Control

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	**Obj. číslo**	
				1 sada	**15 sad**
250	263	50	160	**9 135 918**	**9 080 260**
280	293	50	160	**9 135 919**	**9 080 261**
300	313	50	160	**9 135 920**	**9 080 262**
320	333	62	192	**9 135 921**	**9 080 263**
350	363	62	192	**9 135 922**	**9 080 264**
380	393	62	224	**9 135 923**	**9 080 265**
400	413	74	224	**9 135 924**	**9 080 266**
420	433	74	224	**9 135 925**	**9 080 267**
450	463	86	256	**9 135 926**	**9 080 268**
480	493	86	256	**9 135 927**	**9 080 269**
500	513	98	288	**9 135 928**	**9 080 270**
520	533	98	288	**9 135 929**	**9 080 271**
550	563	98	320	**9 135 930**	**9 080 272**

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- Plast, černý

Spojka	**Obj. číslo**	Balení
levá	**9 144 830**	100 ks
pravá	**9 144 841**	100 ks
levá + pravá	**9 144 597**	1/5 sad

- **Částečný výsuv Quadro 25 se Stop Control**
- **Nosnost 25 kg**

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
- Pro police o tloušťce 16 - 19 mm
- Plast černý a bílý

Obj. číslo	Balení
0 075 808	1/5 sad

Rozměry

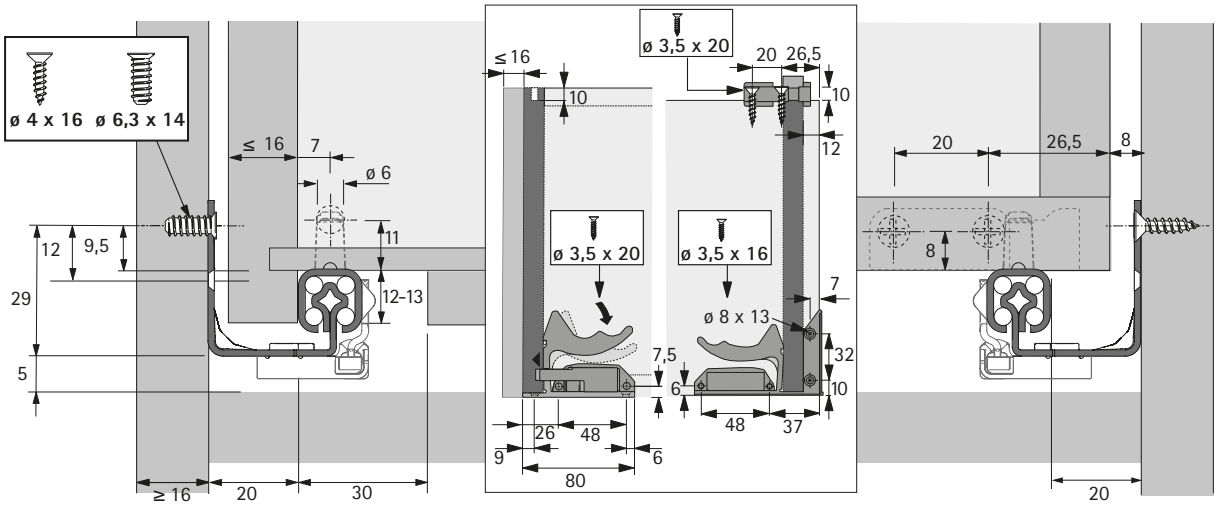

Rozměry

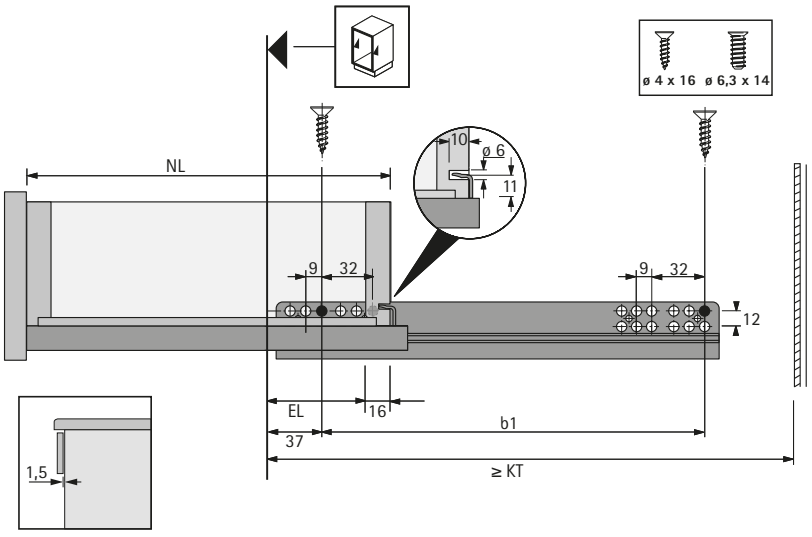

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- **Částečný výsuv Quadro 25 se Stop Control**
- **Nosnost 25 kg**

- **Stop Control** - integrované samočinné zavírání
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- Flexibilní systém: částečný výsuv Quadro lze zaměnit za plnovýsuv Quadro beze změny rozměrů korpusu, zásuvky a jejího čela
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 se Stop Control

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	**Obj. číslo**		Balení
				levý	**pravý**	
250	263	50	160	**9 105 635**	**9 105 636**	30 ks
280	293	50	160	**9 105 637**	**9 105 638**	30 ks
300	313	50	160	**9 105 639**	**9 105 640**	30 ks
320	333	62	192	**9 105 641**	**9 105 642**	30 ks
350	363	62	192	**9 105 643**	**9 105 644**	30 ks
380	393	62	224	**9 105 645**	**9 105 646**	30 ks
400	413	74	224	**9 105 647**	**9 105 648**	30 ks
420	433	74	224	**9 105 649**	**9 105 650**	30 ks
450	463	86	256	**9 105 651**	**9 105 652**	30 ks
480	493	86	256	**9 105 653**	**9 105 654**	30 ks
500	513	98	288	**9 105 655**	**9 105 656**	30 ks
520	533	98	288	**9 105 657**	**9 105 658**	30 ks
550	563	98	320	**9 105 659**	**9 105 660**	30 ks

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- Plast, černý

Spojka	**Obj. číslo**	Balení
levá	**9 144 830**	100 ks
pravá	**9 144 841**	100 ks

- **Částečný výsuv Quadro 25 se Stop Control**
- **Nosnost 25 kg**

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
- Pro police o tloušťce 16 - 19 mm
- Plast černý a bílý

Obj. číslo	Balení
0 075 808	1/5 sad

Rozměry

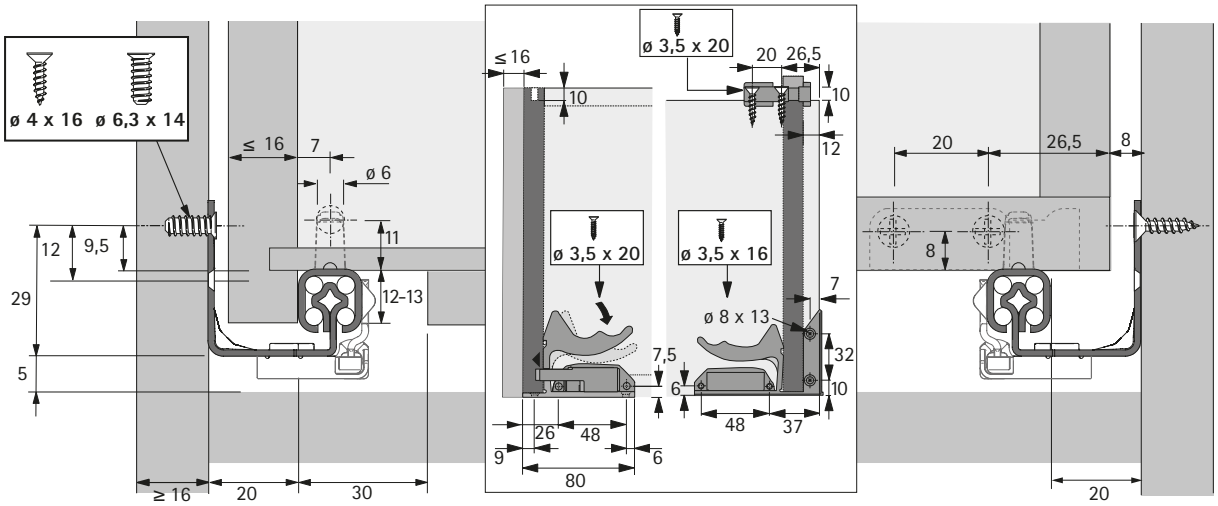

Rozměry

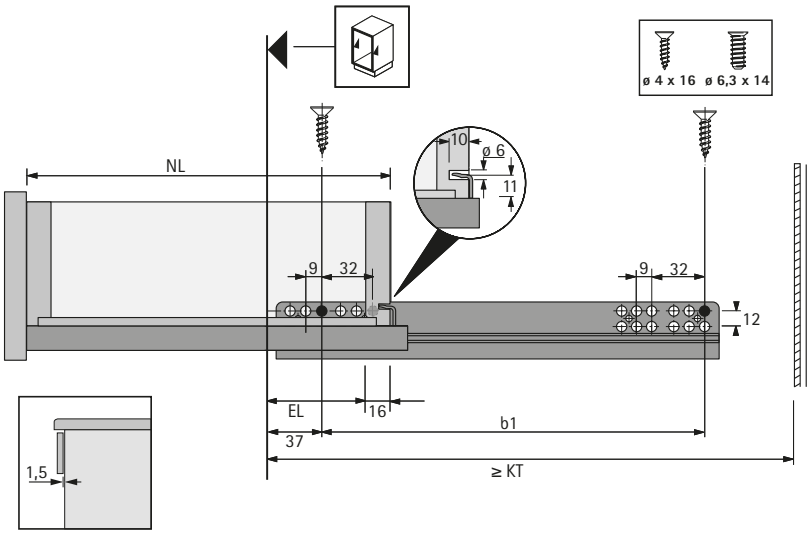

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

- **Částečný výsuv Quadro 25 se Silent System**
- **Nosnost 25 kg**

- **Silent System** - integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- Flexibilní systém: částečný výsuv Quadro lze zaměnit za plnovýsuv Quadro beze změny rozměrů korpusu, zásuvky a jejího čela
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 se Silent System

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	**Obj. číslo**	
				1 sada	**15 sad**
250	263	50	160	**9 135 931**	**9 135 944**
280	293	50	160	**9 135 932**	**9 135 945**
300	313	50	160	**9 135 933**	**9 135 946**
320	333	62	192	**9 135 934**	**9 135 947**
350	363	62	192	**9 135 935**	**9 135 948**
380	393	62	224	**9 135 936**	**9 135 949**
400	413	74	224	**9 135 937**	**9 135 950**
420	433	74	224	**9 135 938**	**9 135 951**
450	463	86	256	**9 135 939**	**9 135 952**
480	493	86	256	**9 135 940**	**9 135 953**
500	513	98	288	**9 135 941**	**9 135 954**
520	533	98	288	**9 135 942**	**9 135 955**
550	563	98	320	**9 135 943**	**9 135 956**

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- Plast, černý

Spojka	**Obj. číslo**	Balení
levá	**9 144 830**	100 ks
pravá	**9 144 841**	100 ks
levá + pravá	**9 144 597**	1/5 sad

- **Částečný výsuv Quadro 25 se Silent System**
- **Nosnost 25 kg**

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
- Pro police o tloušťce 16 - 19 mm
- Plast černý a bílý

Obj. číslo	Balení
0 075 808	1/5 sad

Rozměry

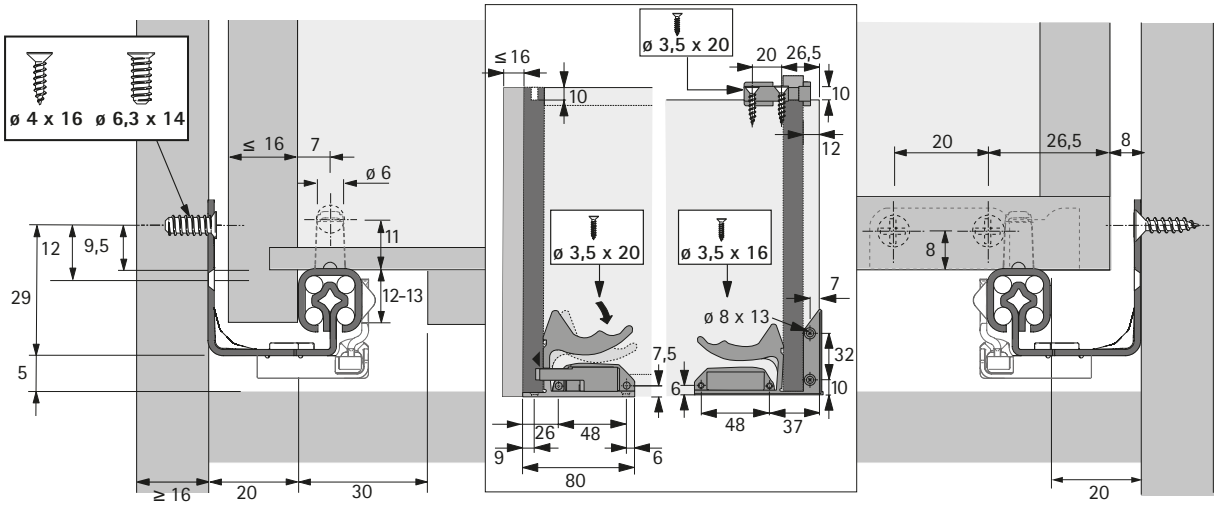

Rozměry

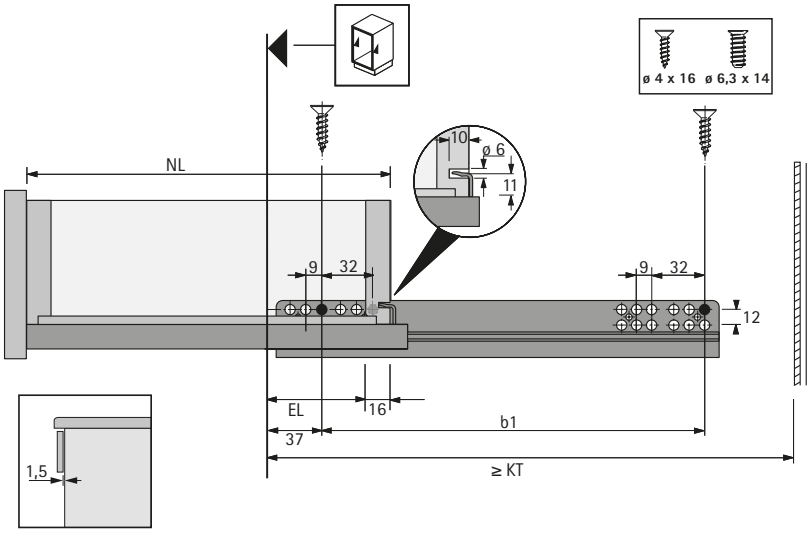

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

- **Částečný výsuv Quadro 25 se Silent System**
- **Nosnost 25 kg**

- **Silent System** - integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- Flexibilní systém: částečný výsuv Quadro lze zaměnit za plnovýsuv Quadro beze změny rozměrů korpusu, zásuvky a jejího čela
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 se Silent System

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Obj. číslo		Balení
				levý	pravý	
250	263	50	160	**9 105 661**	**9 105 662**	30 ks
280	293	50	160	**9 105 663**	**9 105 664**	30 ks
300	313	50	160	**9 105 665**	**9 105 666**	30 ks
320	333	62	192	**9 105 667**	**9 105 668**	30 ks
350	363	62	192	**9 105 669**	**9 105 670**	30 ks
380	393	62	224	**9 105 671**	**9 105 672**	30 ks
400	413	74	224	**9 105 673**	**9 105 674**	30 ks
420	433	74	224	**9 105 675**	**9 105 676**	30 ks
450	463	86	256	**9 105 677**	**9 105 678**	30 ks
480	493	86	256	**9 105 679**	**9 105 680**	30 ks
500	513	98	288	**9 105 682**	**9 105 683**	30 ks
520	533	98	288	**9 105 684**	**9 105 685**	30 ks
550	563	98	320	**9 105 686**	**9 105 687**	30 ks

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- Plast, černý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levá	**9 144 830**	100 ks
pravá	**9 144 841**	100 ks

- **Částečný výsuv Quadro 25 se Silent System**
- **Nosnost 25 kg**

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
- Pro police o tloušťce 16 - 19 mm
- Plast černý a bílý

Obj. číslo	Balení
0 075 808	1/5 sad

Rozměry

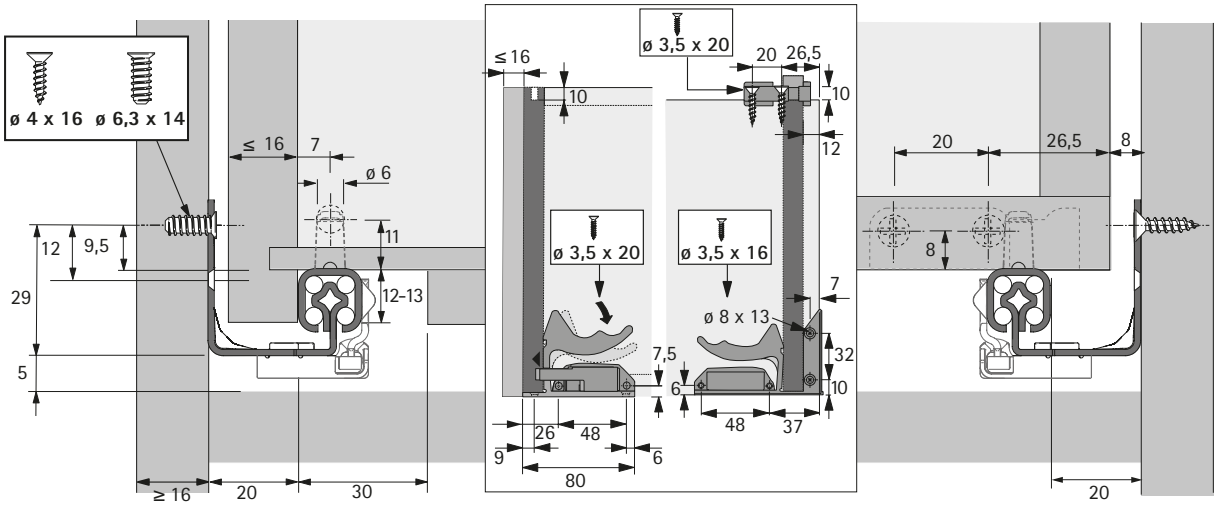

Rozměry

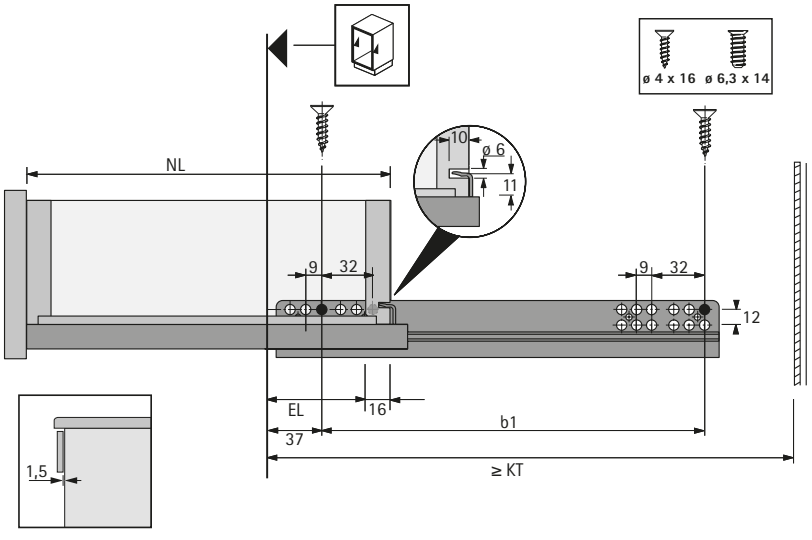

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- **Částečný výsuv Quadro 25 s Push to open**
- **Nosnost 25 kg**

- **Push to open** - precizní mechanismus otevře zásuvku samočinně a téměř nehlučně - stačí lehce zatlačit na její čelo
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- Flexibilní systém: částečný výsuv Quadro lze zaměnit za plnovýsuv Quadro beze změny rozměrů korpusu, zásuvky a jejího čela
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 s Push to open

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Obj. číslo	
				1 sada	12 sad
250	263	50	160	**9 135 957**	**9 111 245**
300	313	50	160	**9 135 958**	**9 111 246**
320	333	62	192	**9 135 959**	**9 111 247**
350	363	62	192	**9 135 960**	**9 111 248**
380	393	62	224	**9 135 961**	**9 111 249**
400	413	74	224	**9 135 962**	**9 111 250**
420	433	74	224	**9 135 963**	**9 135 969**
450	463	86	256	**9 135 964**	**9 111 251**
480	493	86	256	**9 135 965**	**9 135 970**
500	513	98	288	**9 135 966**	**9 111 252**
520	533	98	288	**9 135 967**	**9 111 253**
550	563	98	320	**9 135 968**	**9 111 254**

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- Plast, černý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levá	**9 144 830**	100 ks
pravá	**9 144 841**	100 ks
levá + pravá	**9 144 597**	1/5 sad

- **Částečný výsuv Quadro 25 s Push to open**
- **Nosnost 25 kg**

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
- Pro police o tloušťce 16 - 19 mm
- Plast černý a bílý

Obj. číslo	Balení
0 075 808	1/5 sad

Rozměry

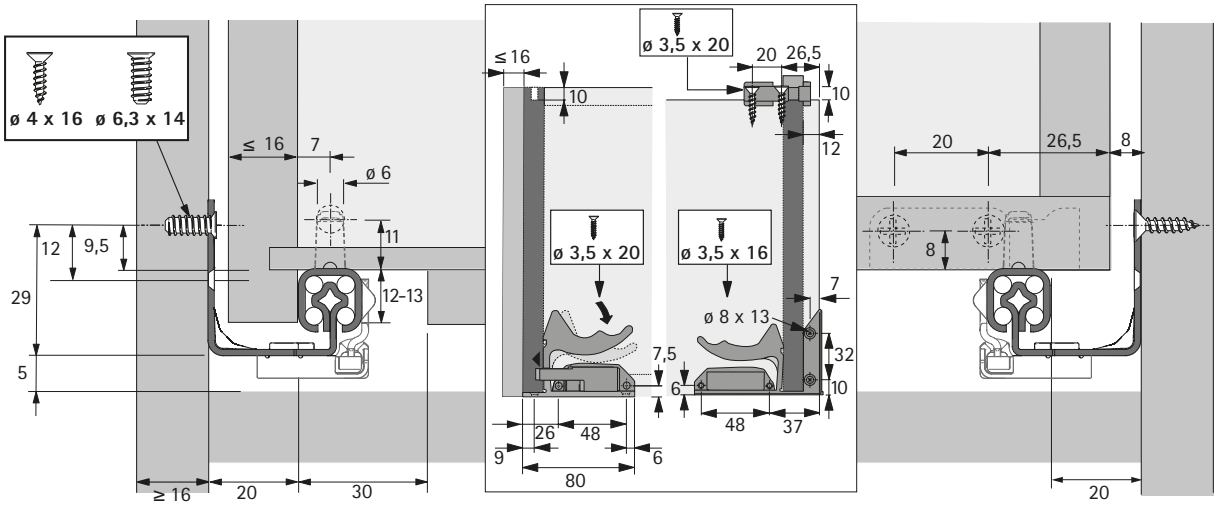

Rozměry

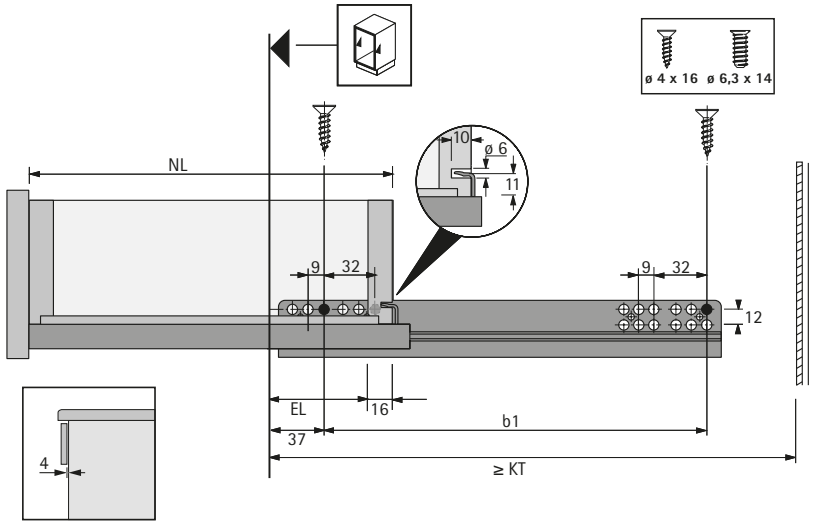

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- **Částečný výsuv Quadro 25 s Push to open**
- **Nosnost 25 kg**

- **Push to open** - precizní mechanismus otevře zásuvku samočinně a téměř nehlučně - stačí lehce zatlačit na její čelo
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- Flexibilní systém: částečný výsuv Quadro lze zaměnit za plnovýsuv Quadro beze změny rozměrů korpusu, zásuvky a jejího čela
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 25 s Push to open

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	**Obj. číslo**		Balení
				levý	**pravý**	
250	263	50	160	**9 111 305**	**9 111 306**	24 ks
300	313	50	160	**9 099 957**	**9 099 958**	24 ks
320	333	62	192	**9 099 959**	**9 099 960**	24 ks
350	363	62	192	**9 099 961**	**9 099 962**	24 ks
380	393	62	224	**9 099 963**	**9 099 964**	24 ks
400	413	74	224	**9 099 965**	**9 099 966**	24 ks
420	433	74	224	**9 126 649**	**9 126 650**	24 ks
450	463	86	256	**9 099 967**	**9 099 968**	24 ks
480	493	86	256	**9 126 651**	**9 126 652**	24 ks
500	513	98	288	**9 099 969**	**9 099 970**	24 ks
520	533	98	288	**9 111 309**	**9 111 310**	24 ks
550	563	98	320	**9 111 311**	**9 111 312**	24 ks

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- Plast, černý

Spojka	**Obj. číslo**	Balení
levá	**9 144 830**	100 ks
pravá	**9 144 841**	100 ks

- **Částečný výsuv Quadro 25 s Push to open**
- **Nosnost 25 kg**

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
- Pro police o tloušťce 16 - 19 mm
- Plast černý a bílý

Obj. číslo	Balení
0 075 808	1/5 sad

Rozměry

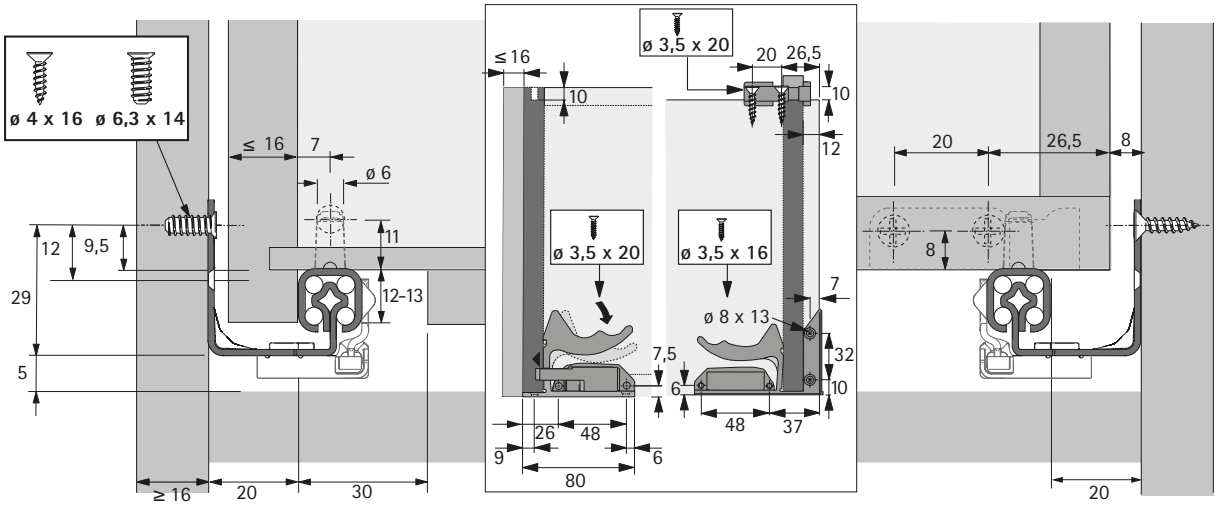

Rozměry

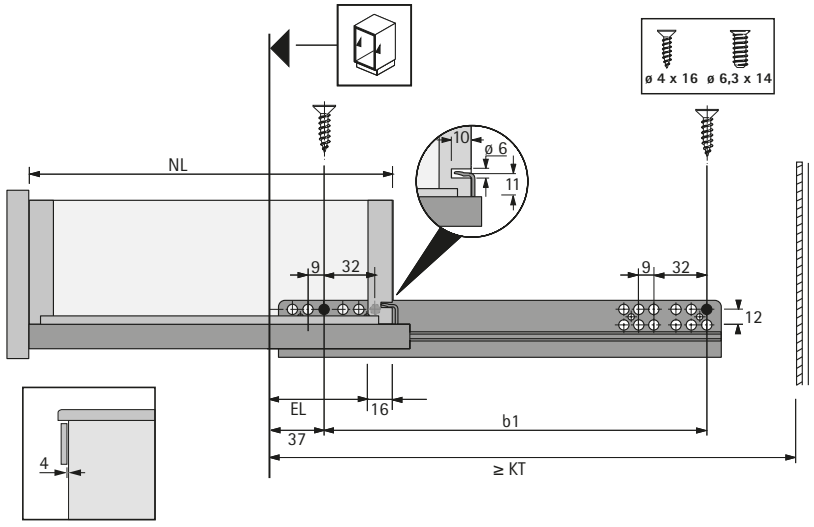

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

- **Plnovýsuv Quadro V6 se Silent System**
- **Nosnost 30 kg**

- **Silent System** - integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro V6 se Silent System

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Obj. číslo	
				1 sada	10 sad
250	263	142		**9 135 983**	**9 117 491**
280	293	160		**0 045 284**	**9 080 224**
300	313	192		**0 045 285**	**9 080 225**
320	333	192		**0 045 286**	**9 080 226**
350	363	192		**0 045 287**	**9 080 231**
380	393	224		**0 045 288**	**9 080 232**
400	413	224		**0 045 289**	**9 080 233**
420	433	224		**0 045 290**	**9 080 234**
450	463	256		**0 045 291**	**9 080 235**
480	493	256		**0 045 292**	**9 080 236**
500	513	288	224	**0 045 293**	**9 080 237**
520	533	288	224	**0 045 294**	**9 080 238**
550	563	288	224	**0 045 295**	**9 080 239**
580	593	352		**0 045 296**	**9 080 240**
600	613	352		**0 045 297**	**9 080 241**

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- Plast, černý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levá	**9 144 830**	100 ks
pravá	**9 144 841**	100 ks
levá + pravá	**9 144 597**	1/5 sad

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
- Pro police o tloušťce 16 - 19 mm
- Plast černý a bílý

Obj. číslo	Balení
0 075 808	1/5 sad

Rozměry

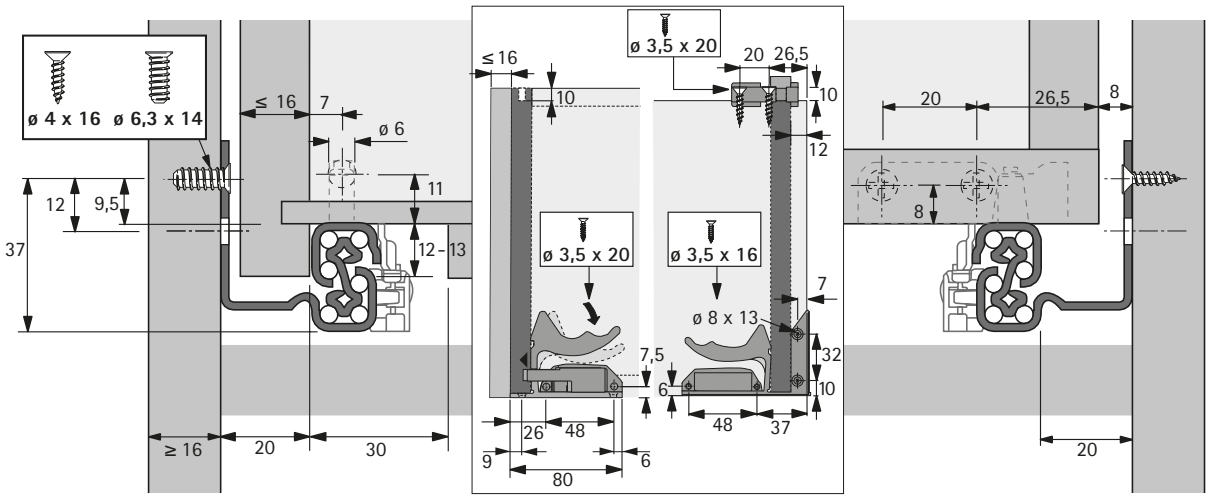

Rozměry

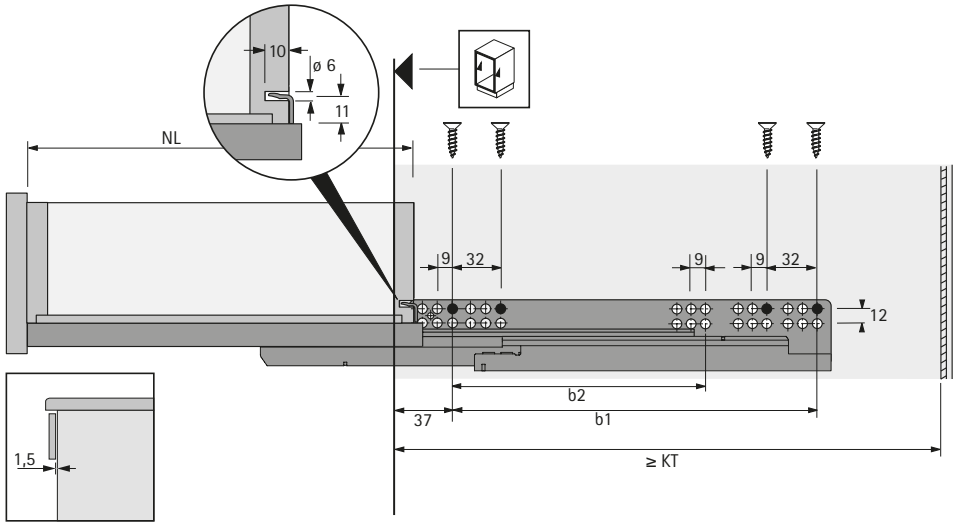

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

- **Plnovýsuv Quadro V6 se Silent System**
- **Nosnost 30 kg**

- **Silent System** - integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro V6 se Silent System

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Obj. číslo		Balení
				levý	pravý	
250	293	142		**9 049 306**	**9 049 307**	20 ks
280	293	160		**9 047 564**	**9 047 566**	20 ks
300	313	192		**9 047 647**	**9 047 648**	20 ks
320	333	192		**9 047 651**	**9 047 652**	20 ks
350	363	192		**9 047 662**	**9 047 666**	20 ks
380	393	224		**9 047 682**	**9 047 683**	20 ks
400	413	224		**9 047 735**	**9 047 736**	20 ks
420	433	224		**9 047 747**	**9 047 748**	20 ks
450	463	256		**9 047 751**	**9 047 752**	20 ks
480	493	256		**9 047 756**	**9 047 757**	20 ks
500	513	288	224	**9 047 770**	**9 047 771**	20 ks
520	533	288	224	**9 047 772**	**9 047 773**	20 ks
550	563	288	224	**9 047 774**	**9 047 775**	20 ks
580	593	352		**9 047 635**	**9 047 636**	20 ks
600	613	352		**9 047 625**	**9 047 626**	20 ks

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- Plast, černý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levá	**9 144 830**	100 ks
pravá	**9 144 841**	100 ks

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
- Pro police o tloušťce 16 - 19 mm
- Plast černý a bílý

Obj. číslo	Balení
0 075 808	1/5 sad

Rozměry

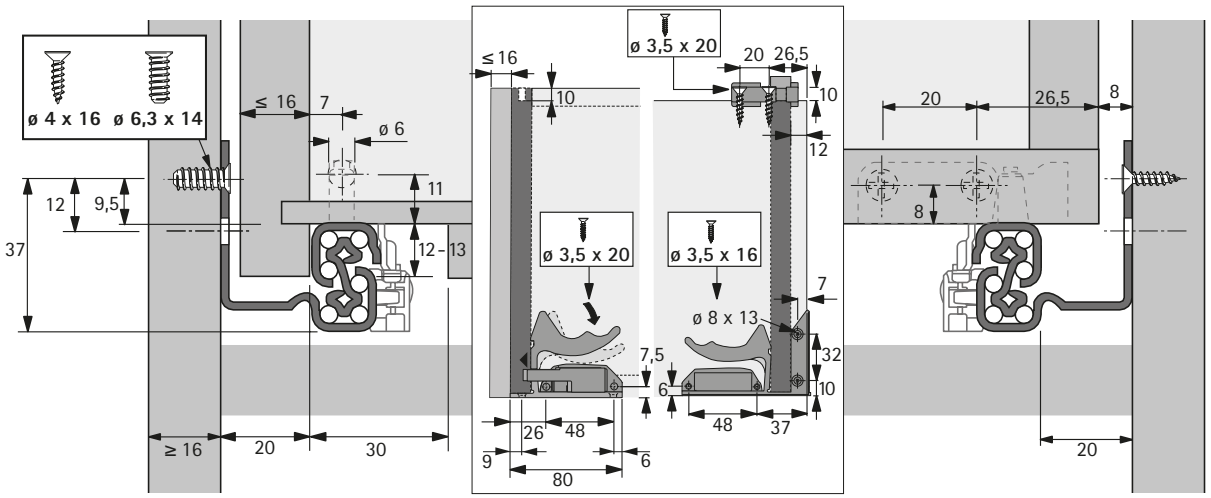

Rozměry

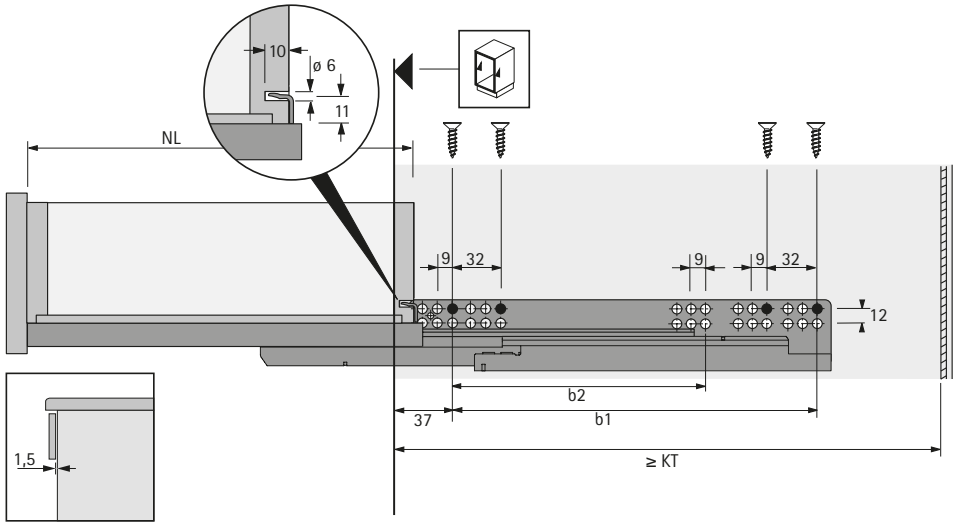

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- **Plnovýsuv Quadro V6 s Push to open**
- **Nosnost 30 kg**

- **Push to open** - precizní mechanismus otevře zásuvku samočinně a téměř nehlučně - stačí lehce zatlačit na její čelo
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro V6 s Push to open

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Obj. číslo	
				1 sada	10 sad
250	263	142		**9 135 984**	**9 111 235**
300	313	192		**9 135 985**	**9 111 236**
320	333	192		**9 135 986**	**9 111 237**
350	363	192		**9 135 987**	**9 111 238**
380	393	224		**9 135 988**	**9 111 239**
400	413	224		**9 135 989**	**9 111 240**
420	433	256		**9 135 990**	**9 135 996**
450	463	256		**9 135 991**	**9 111 241**
480	493	256		**9 135 992**	**9 135 997**
500	513	288	224	**9 135 993**	**9 111 242**
520	533	288	224	**9 135 994**	**9 111 243**
550	563	288	224	**9 135 995**	**9 111 244**
580	593	352		**9 212 281**	**9 212 282**
600	613	352		**9 212 285**	**9 212 286**

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- Plast, černý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levá	**9 144 830**	100 ks
pravá	**9 144 841**	100 ks
levá + pravá	**9 144 597**	1/5 sad

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
- Pro police o tloušťce 16 - 19 mm
- Plast černý a bílý

Obj. číslo	Balení
0 075 808	1/5 sad

Rozměry

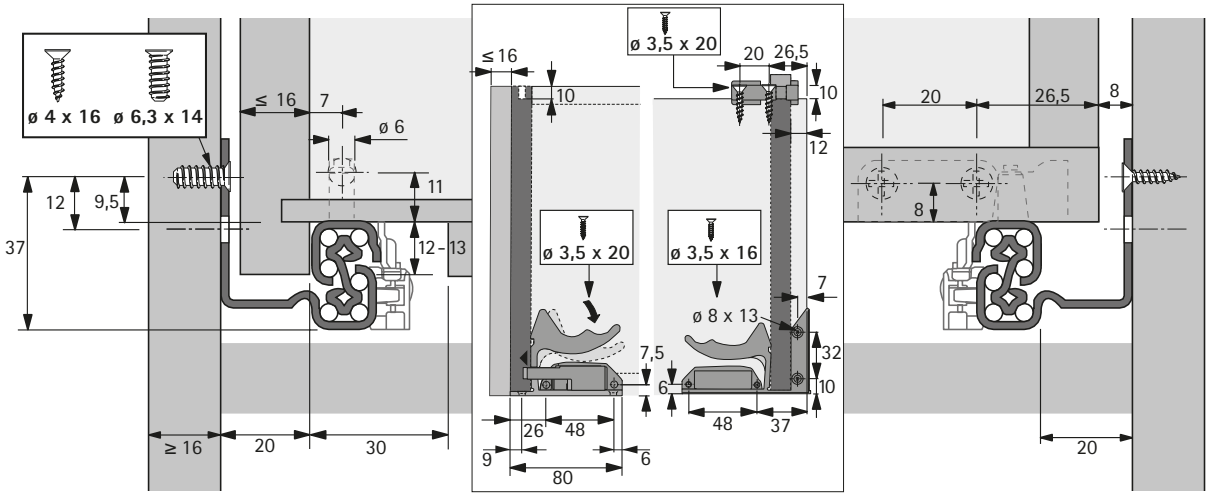

Rozměry

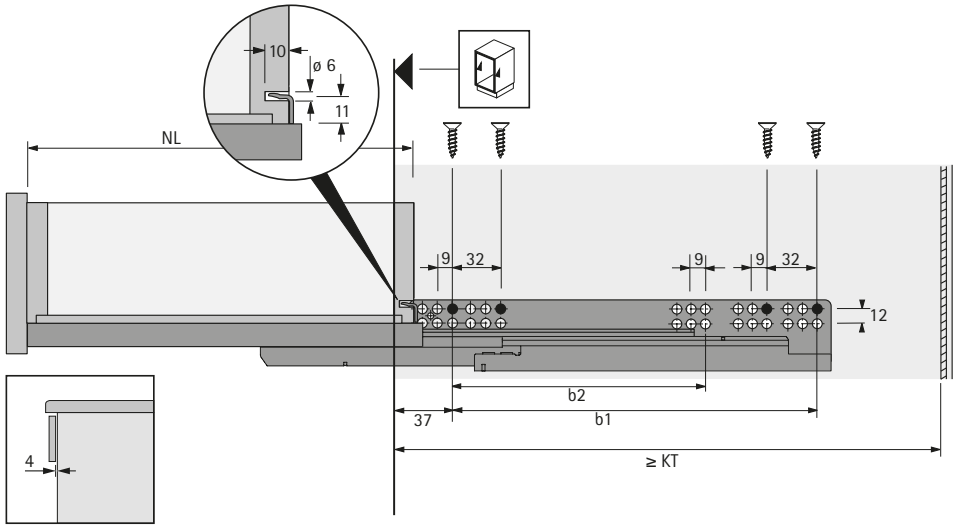

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- **Plnovýsuv Quadro V6 s Push to open**
- **Nosnost 30 kg**

- **Push to open** - precizní mechanismus otevře zásuvku samočinně a téměř nehlučně - stačí lehce zatlačit na její čelo
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro V6 s Push to open

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Obj. číslo		Balení
				levý	pravý	
250	263	142		**9 111 359**	**9 111 360**	20 ks
300	313	192		**9 105 123**	**9 105 124**	20 ks
320	333	192		**9 105 940**	**9 105 941**	20 ks
350	363	192		**9 105 929**	**9 105 931**	20 ks
380	393	224		**9 105 915**	**9 105 916**	20 ks
400	413	224		**9 105 121**	**9 105 122**	20 ks
420	433	256		**9 118 374**	**9 118 375**	20 ks
450	463	256		**9 105 907**	**9 105 908**	20 ks
480	493	256		**9 127 049**	**9 127 050**	20 ks
500	513	288	224	**9 105 118**	**9 105 119**	20 ks
520	533	288	224	**9 111 357**	**9 111 358**	20 ks
550	563	288	224	**9 111 355**	**9 111 356**	20 ks
580	593	352		**9 212 276**	**9 212 277**	20 ks
600	613	352		**9 212 278**	**9 212 279**	20 ks

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- Plast, černý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levá	**9 144 830**	100 ks
pravá	**9 144 841**	100 ks

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
- Pro police o tloušťce 16 - 19 mm
- Plast černý a bílý

Obj. číslo	Balení
0 075 808	1/5 sad

- **Plnovýsuv Quadro V6 s Push to open**
- **Nosnost 30 kg**

Rozměry

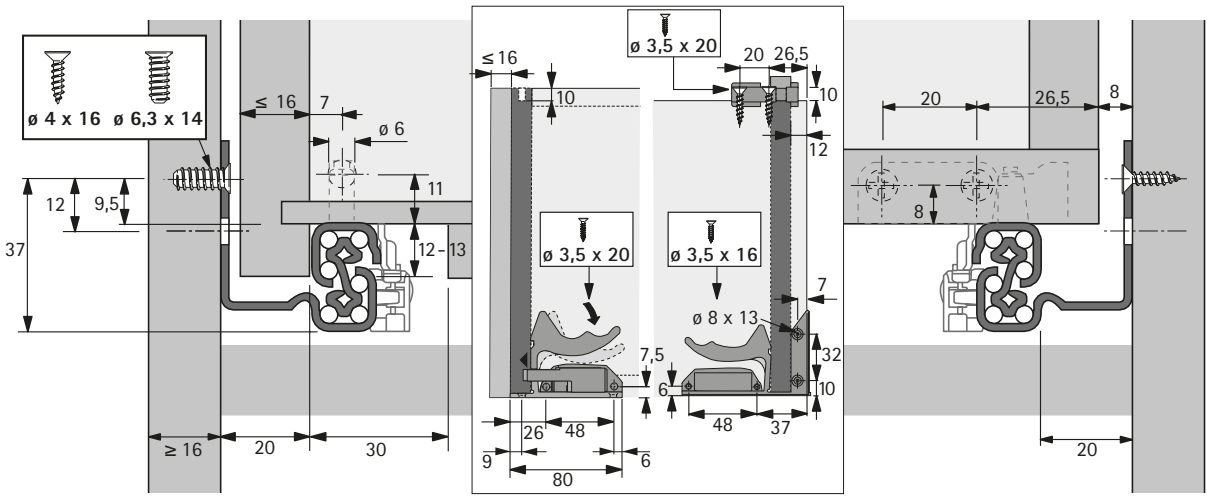

Rozměry

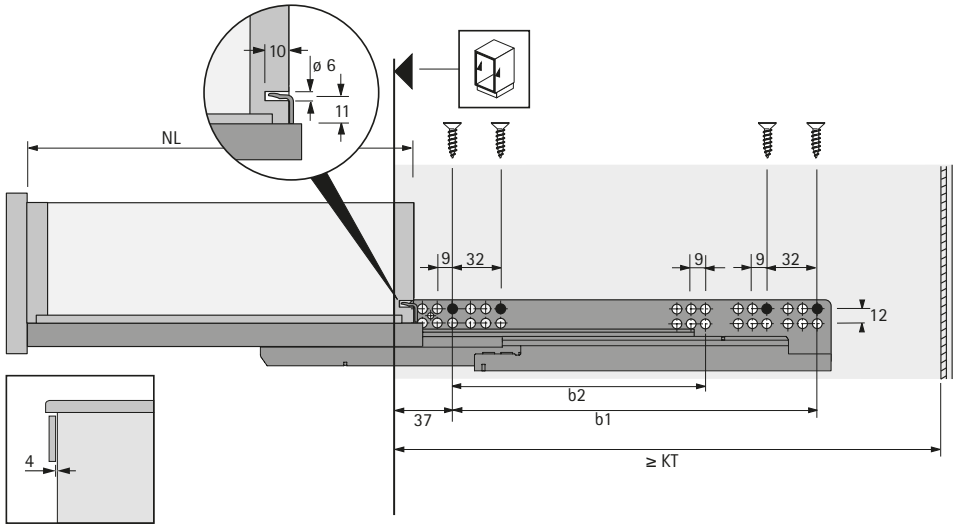

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

- **Plnovýsuv Quadro 4D V6 se Silent System**
- **Nosnost 30 kg**

- **Silent System** - integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami 4D a seřízením sklonu
- Intuitivní seřízení výšky bez nářadí +2 mm, stranové seřízení +/- 1,5 mm, seřízení hloubky +/- 2 mm a seřízení sklonu
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Sada obsahuje:
- 2 ks výsuv, levý a pravý
- 2 ks spojka, levá a pravá
- 2 ks seřízení sklonu, levé a pravé

Quadro 4D V6 se Silent System

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	**Obj. číslo**	Balení
250	263	142		**9 181 288**	1 sada
280	293	160		**9 181 289**	1 sada
300	313	192		**9 181 290**	1 sada
320	333	192		**9 181 291**	1 sada
350	363	192		**9 181 292**	1 sada
380	393	224		**9 181 293**	1 sada
400	413	224		**9 181 294**	1 sada
420	433	224		**9 181 295**	1 sada
450	463	256		**9 181 296**	1 sada
480	493	256		**9 181 297**	1 sada
500	513	288	224	**9 181 298**	1 sada
520	533	288	224	**9 181 299**	1 sada
550	563	288	224	**9 181 300**	1 sada
580	593	352		**9 181 301**	1 sada
600	613	352		**9 181 302**	1 sada

- **Plnovýsuv Quadro 4D V6 se Silent System**
- **Nosnost 30 kg**

Rozměry

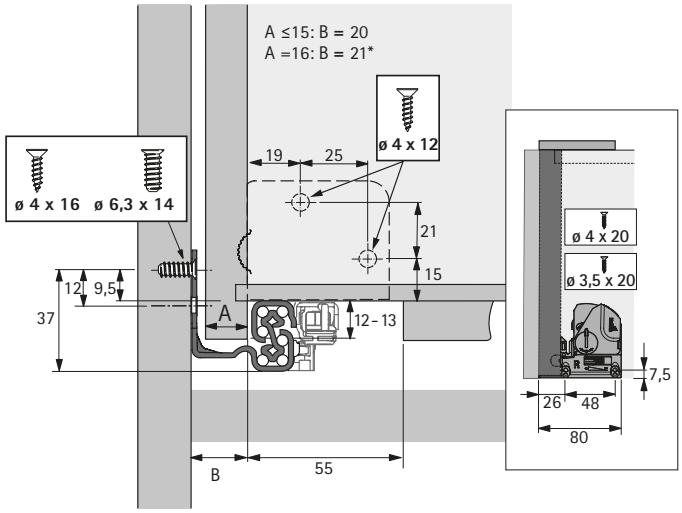

* Stranové seřízení je omezené, vnitřní šířka zásuvky není kompatibilní s Quadro V6

Rozměry

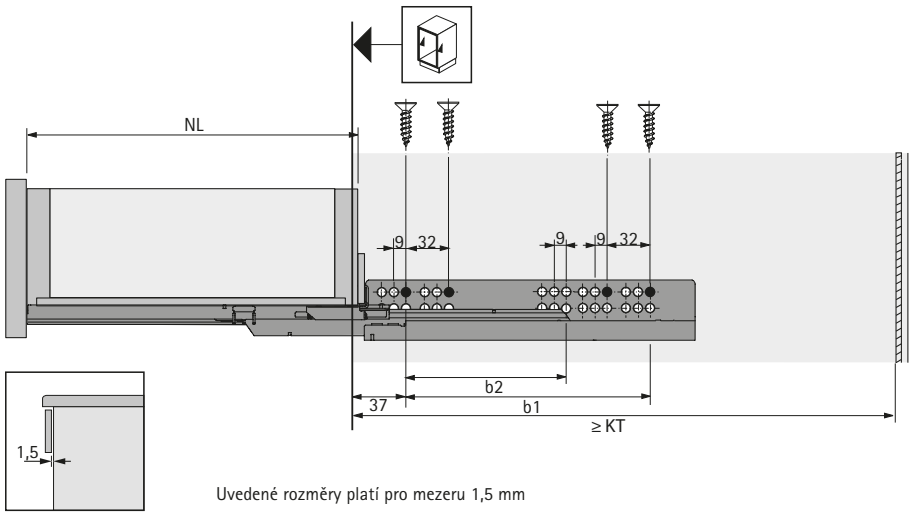

Uvedené rozměry platí pro mezeru 1,5 mm

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- **Plnovýsuv Quadro 4D V6 se Silent System**
- **Nosnost 30 kg**

- **Silent System** - integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami 4D a seřízením sklonu
- Intuitivní seřízení výšky bez nářadí +2 mm, stranové seřízení +/- 1,5 mm, seřízení hloubky +/- 2 mm a seřízení sklonu
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 4D V6 se Silent System

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Obj. číslo		Balení
				levý	pravý	
250	263	142		**9 181 184**	**9 181 185**	20 ks
280	293	160		**9 181 186**	**9 181 187**	10 ks
300	313	192		**9 181 188**	**9 181 189**	10 ks
320	333	192		**9 181 190**	**9 181 191**	10 ks
350	363	192		**9 181 192**	**9 181 193**	10 ks
380	393	224		**9 181 194**	**9 181 195**	10 ks
400	413	224		**9 181 196**	**9 181 197**	10 ks
420	433	224		**9 181 198**	**9 181 199**	10 ks
450	463	256		**9 181 200**	**9 181 201**	10 ks
480	493	256		**9 181 202**	**9 181 203**	10 ks
500	513	288	224	**9 181 204**	**9 181 205**	10 ks
520	533	288	224	**9 181 206**	**9 181 207**	10 ks
550	563	288	224	**9 181 208**	**9 181 209**	10 ks
580	593	352		**9 181 210**	**9 181 211**	10 ks
600	613	352		**9 181 212**	**9 181 213**	10 ks

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky

- Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky
- Beznářaďové seřízení výšky max. +2 mm a stranové seřízení max. +/-1,5 mm
- Plast šedý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levá	**9 183 185**	100 ks
pravá	**9 183 186**	100 ks

Seřízení sklonu pro dřevěné zásuvky s drážkovaným dnem

- Velký zachytávací otvor pro hák na výsuvu zajistí bezpečnou montáž i při plně využitém rozsahu seřízení
- Beznářaďové seřízení sklonu, pohodlně přístupné po lehkém povytažení zásuvky z výsuvu
- Plast šedý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levé	**9 183 187**	100 ks
pravé	**9 183 190**	100 ks

Rozměry

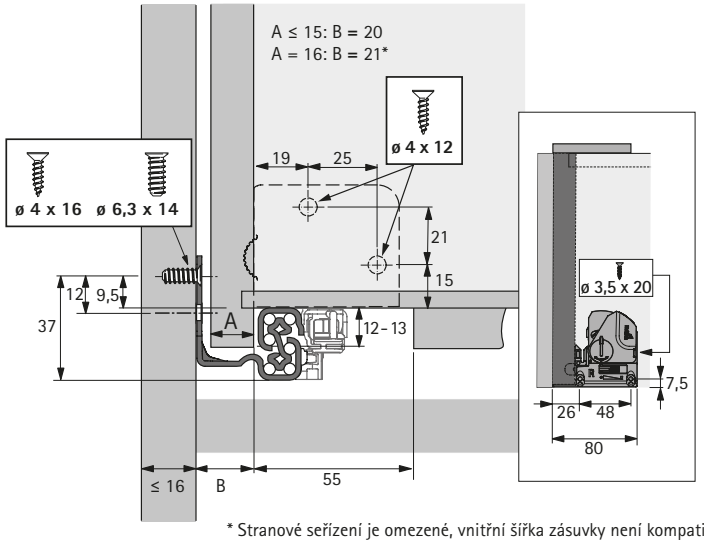

* Stranové seřízení je omezené, vnitřní šířka zásuvky není kompatibilní s Quadro V6

Rozměry

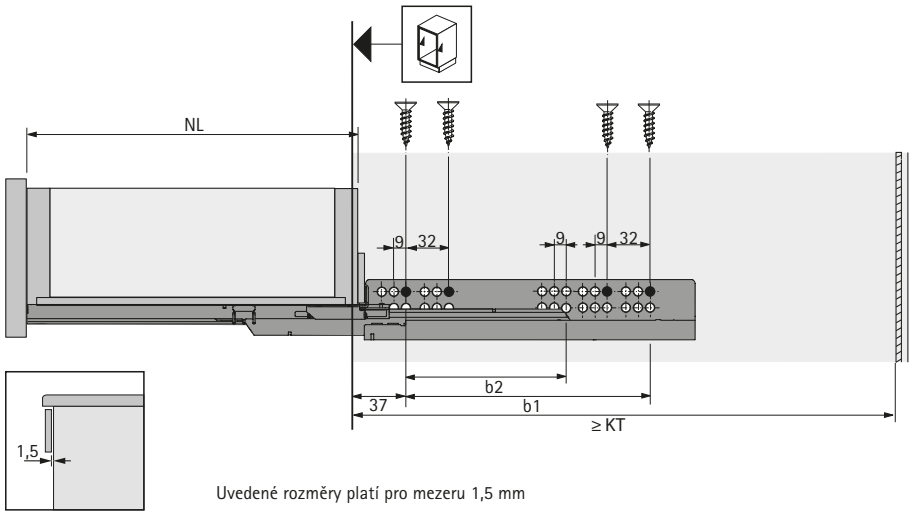

Uvedené rozměry platí pro mezeru 1,5 mm

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

- **Plnovýsuv Quadro 4D V6 s Push to open**
- **Nosnost 30 kg**

- **Push to open** - precizní mechanizmus otevře zásuvku samočinně a téměř nehlučně - stačí lehce zatlačit na její čelo
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami 4D a seřízením sklonu
- Intuitivní seřízení výšky bez nářadí +2 mm, stranové seřízení +/- 1,5 mm, seřízení hloubky +/- 2 mm a seřízení sklonu
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Sada obsahuje:
- 2 ks výsuv, levý a pravý
- 2 ks spojka, levá a pravá
- 2 ks seřízení sklonu, levé a pravé

Quadro 4D V6 s Push to open

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	**Obj. číslo**	Balení
250	263	142		**9 181 303**	1 sada
300	313	192		**9 181 305**	1 sada
320	333	192		**9 181 306**	1 sada
350	363	192		**9 181 307**	1 sada
380	393	224		**9 181 308**	1 sada
400	413	224		**9 181 309**	1 sada
420	433	256		**9 181 310**	1 sada
450	463	256		**9 181 311**	1 sada
480	493	256		**9 181 312**	1 sada
500	513	288	224	**9 181 313**	1 sada
520	533	288	224	**9 181 314**	1 sada
550	563	288	224	**9 181 315**	1 sada
580	593	352		**9 181 316**	1 sada
600	613	352		**9 181 317**	1 sada

- **Plnovýsuv Quadro 4D V6 s Push to open**
- **Nosnost 30 kg**

Rozměry

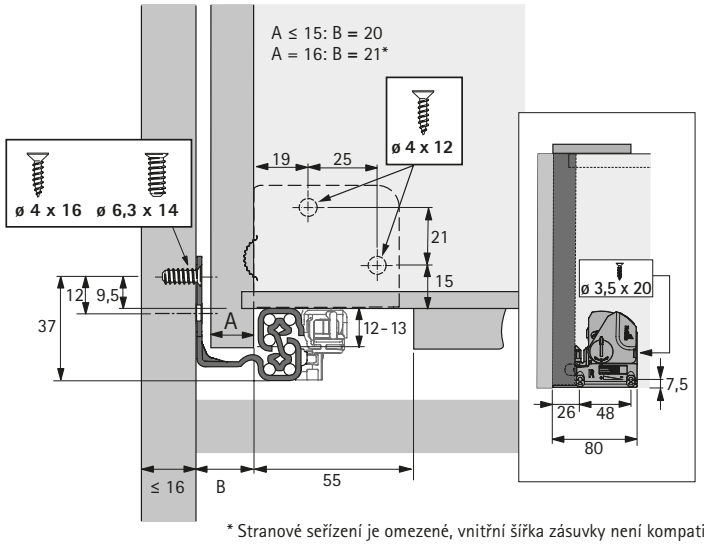

* Stranové seřízení je omezené, vnitřní šířka zásuvky není kompatibilní s Quadro V6

Rozměry

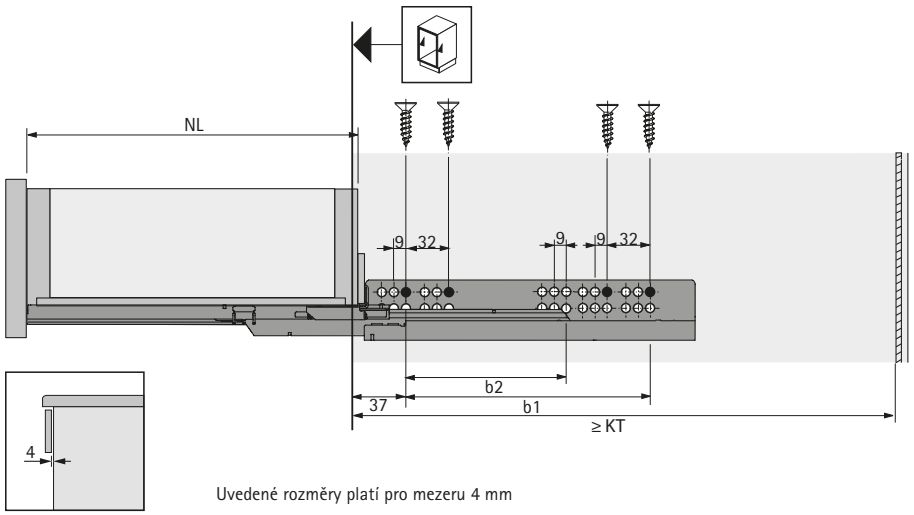

Uvedené rozměry platí pro mezeru 4 mm

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

- **Plnovýsuv Quadro 4D V6 s Push to open**
- **Nosnost 30 kg**

- **Push to open** - precizní mechanizmus otevře zásuvku samočinně a téměř nehlučně - stačí lehce zatlačit na její čelo
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami 4D a seřízením sklonu
- Intuitivní seřízení výšky bez nářadí +2 mm, stranové seřízení +/- 1,5 mm, seřízení hloubky +/- 2 mm a seřízení sklonu
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 4D V6 s Push to open

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Obj. číslo		Balení
				levý	pravý	
250	263	142		**9 181 214**	**9 181 215**	20 ks
300	313	192		**9 181 218**	**9 181 219**	10 ks
320	333	192		**9 181 220**	**9 181 221**	10 ks
350	363	192		**9 181 222**	**9 181 223**	10 ks
380	393	224		**9 181 224**	**9 181 225**	10 ks
400	413	224		**9 181 226**	**9 181 227**	10 ks
420	433	224		**9 181 228**	**9 181 229**	10 ks
450	463	256		**9 181 230**	**9 181 231**	10 ks
480	493	256		**9 181 232**	**9 181 233**	10 ks
500	513	288	224	**9 181 234**	**9 181 235**	10 ks
520	533	288	224	**9 181 236**	**9 181 237**	10 ks
550	563	288	224	**9 181 238**	**9 181 239**	10 ks
580	593	352		**9 181 240**	**9 181 241**	10 ks
600	613	352		**9 181 242**	**9 181 243**	10 ks

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky

- Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky
- Beznářaďové seřízení výšky max. +2 mm a stranové seřízení max. +/-1,5 mm
- Plast šedý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levá	**9 183 185**	100 ks
pravá	**9 183 186**	100 ks

- **Plnovýsuv Quadro 4D V6 s Push to open**
- **Nosnost 30 kg**

Seřízení sklonu pro dřevěné zásuvky s drážkovaným dnem

- Velký zachytávací otvor pro hák na výsuvu zajistí bezpečnou montáž i při plně využitém rozsahu seřízení
- Beznářaďové seřízení sklonu, pohodlně přístupné po lehkém povytažení zásuvky z výsuvu
- Plast šedý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levé	**9 183 187**	100 ks
pravé	**9 183 190**	100 ks

Rozměry

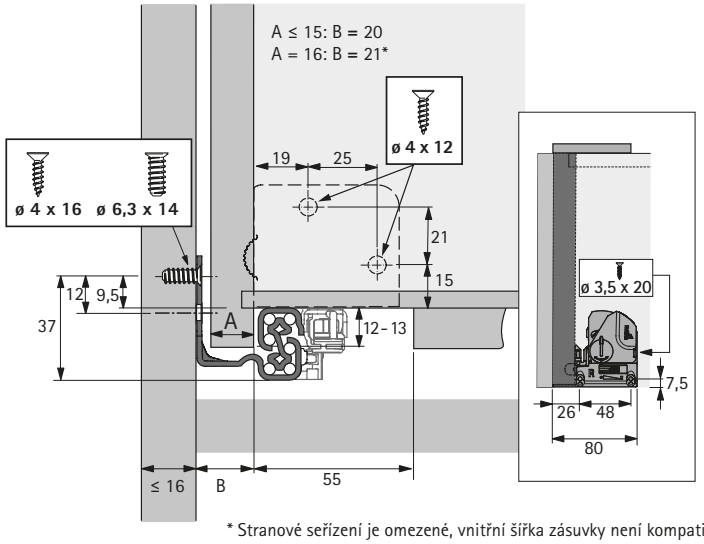

* Stranové seřízení je omezené, vnitřní šířka zásuvky není kompatibilní s Quadro V6

Rozměry

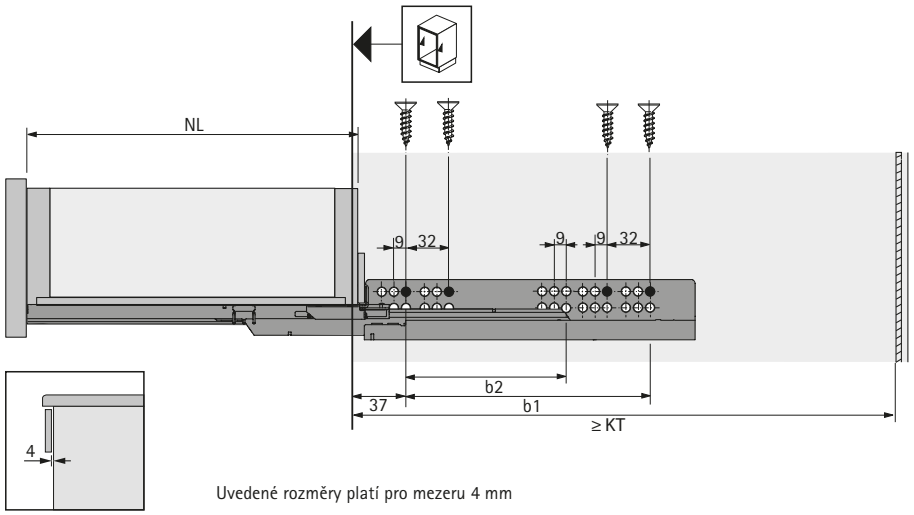

Uvedené rozměry platí pro mezeru 4 mm

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

Výsuvy pro dřevěné zásuvky

- **Plnovýsuv Quadro V6+ se Silent System**
- **Nosnost 50 kg**

- **Silent System** - integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro V6+ se Silent System

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Obj. číslo		
				1 sada	4 sady	8 sad
350	363	192	21	**9 135 998**		**9 117 625**
380	393	224	19	**9 135 999**		**9 117 626**
400	413	224	32	**9 136 000**		**9 117 630**
420	433	224	32	**9 136 001**		**9 117 661**
450	463	256	32	**9 136 002**		**9 117 662**
480	493	256	32	**9 136 003**	**9 117 663**	
500	513	288	64	**9 136 004**	**9 117 664**	
520	533	288	64	**9 136 005**	**9 117 665**	
550	563	288	64	**9 136 006**	**9 117 666**	
580	593	352	64	**9 136 007**	**9 117 667**	
600	613	352	64	**9 136 008**	**9 117 668**	

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro V6+)

- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- Plast, černý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levá	**9 117 483**	100 ks
pravá	**9 117 485**	100 ks
levá + pravá	**9 117 492**	1/5 sad

- **Plnovýsuv Quadro V6+ se Silent System**
- **Nosnost 50 kg**

Rozměry

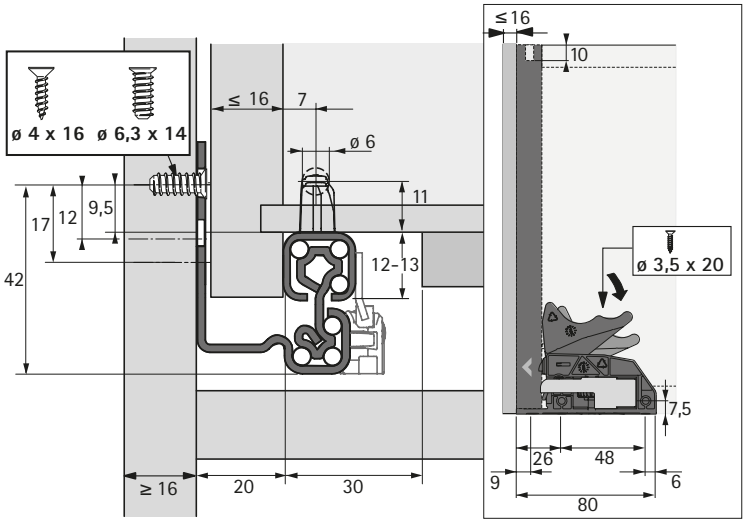

Rozměry

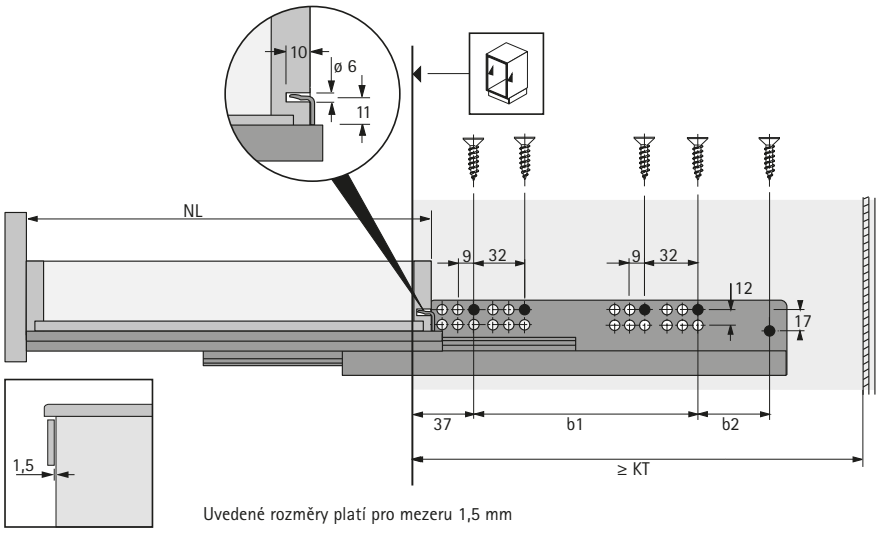

Uvedené rozměry platí pro mezeru 1,5 mm

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

- **Plnovýsuv Quadro V6+ se Silent System**
- **Nosnost 50 kg**

- **Silent System** - integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro V6+ se Silent System

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Obj. číslo		Balení
				levý	pravý	
350	363	192	21	**9 119 167**	**9 119 168**	16 ks
380	393	224	19	**9 119 191**	**9 119 192**	16 ks
400	413	224	32	**9 115 506**	**9 115 507**	16 ks
420	433	224	32	**9 119 193**	**9 119 194**	16 ks
450	463	256	32	**9 119 148**	**9 119 149**	16 ks
480	493	256	32	**9 119 195**	**9 119 196**	8 ks
500	513	288	64	**9 115 580**	**9 115 581**	8 ks
520	533	288	64	**9 119 197**	**9 119 198**	8 ks
550	563	288	64	**9 119 162**	**9 119 164**	8 ks
580	593	352	64	**9 119 199**	**9 119 200**	8 ks
600	613	352	64	**9 115 538**	**9 115 539**	8 ks

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro V6+)

- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- Plast, černý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levá	**9 117 483**	100 ks
pravá	**9 117 485**	100 ks

- **Plnovýsuv Quadro V6+ se Silent System**
- **Nosnost 50 kg**

Rozměry

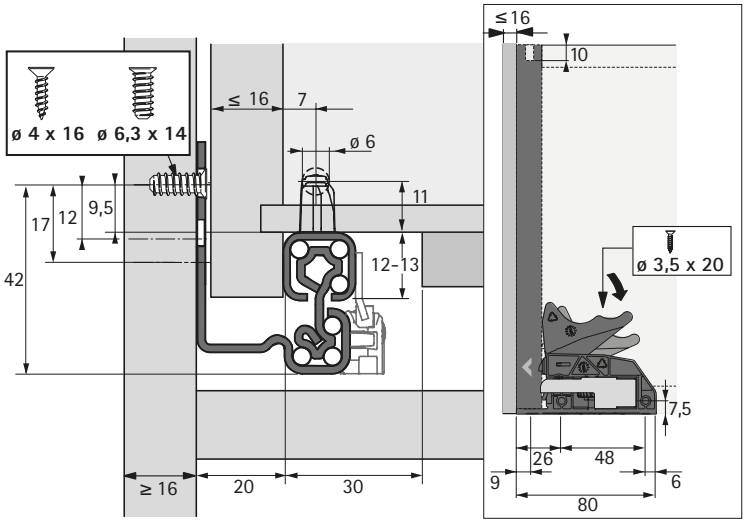

Rozměry

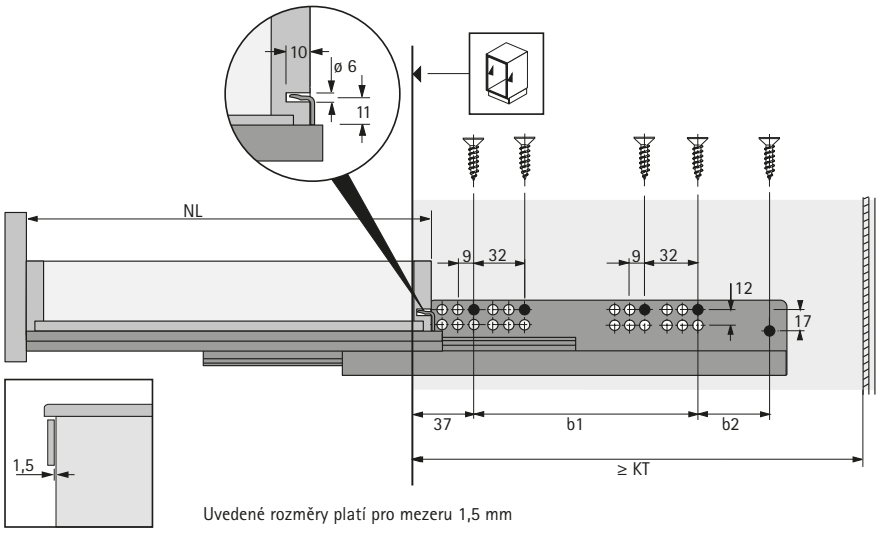

Uvedené rozměry platí pro mezeru 1,5 mm

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

- **Plnovýsuv Quadro V6+ s Push to open**
- **Nosnost 50 kg**

- **Push to open** - precizní mechanismus otevře zásuvku samočinně a téměř nehlučně - stačí lehce zatlačit na její čelo
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro V6+ s Push to open

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Obj. číslo		
				1 sada	4 sady	8 sad
350	363	192	21	**9 136 009**		**9 130 702**
380	393	224	19	**9 136 010**		**9 130 703**
400	413	224	32	**9 136 011**		**9 130 704**
420	433	224	32	**9 136 012**		**9 136 020**
450	463	256	32	**9 136 013**		**9 130 705**
480	493	256	32	**9 136 014**		**9 136 021**
500	513	288	64	**9 136 015**	**9 130 706**	
520	533	288	64	**9 136 016**	**9 130 707**	
550	563	288	64	**9 136 017**	**9 130 708**	
580	593	352	64	**9 136 018**	**9 130 709**	
600	613	352	64	**9 136 019**	**9 130 710**	

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro V6+)

- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- Plast, černý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levá	**9 117 483**	100 ks
pravá	**9 117 485**	100 ks
levá + pravá	**9 117 492**	1/5 sad

- **Plnovýsuv Quadro V6+ s Push to open**
- **Nosnost 50 kg**

Rozměry

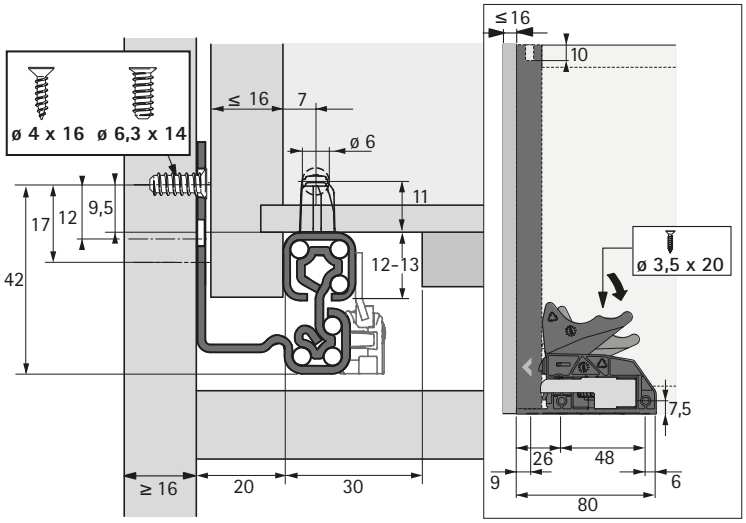

Rozměry

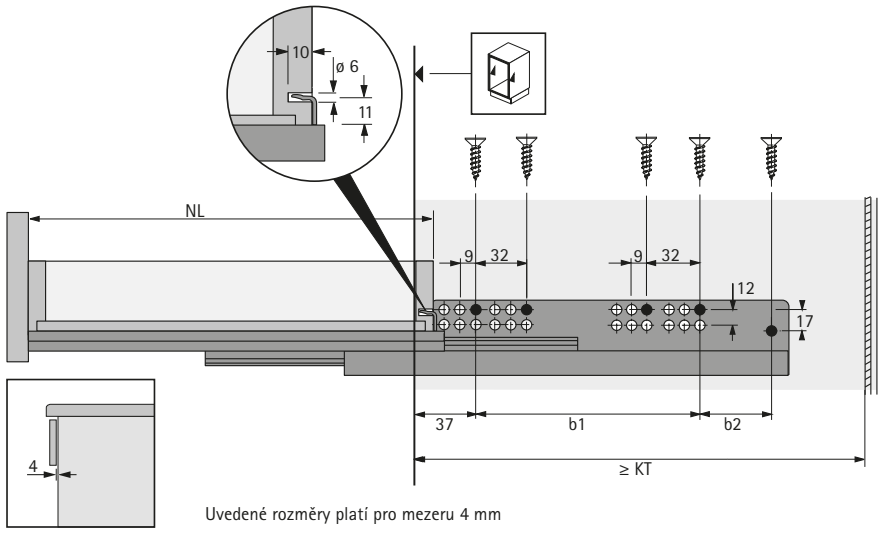

Uvedené rozměry platí pro mezeru 4 mm

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

- **Plnovýsuv Quadro V6+ s Push to open**
- **Nosnost 50 kg**

- **Push to open** - precizní mechanismus otevře zásuvku samočinně a téměř nehlučně - stačí lehce zatlačit na její čelo
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro V6+ s Push to open

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Obj. číslo		Balení
				levý	pravý	
350	363	192	21	**9 129 692**	**9 129 693**	16 ks
380	393	224	19	**9 129 700**	**9 129 701**	16 ks
400	413	224	32	**9 129 728**	**9 129 729**	16 ks
420	433	224	32	**9 129 736**	**9 129 737**	16 ks
450	463	256	32	**9 129 749**	**9 129 750**	16 ks
480	493	256	32	**9 129 757**	**9 129 758**	8 ks
500	513	288	64	**9 129 779**	**9 129 780**	8 ks
520	533	288	64	**9 129 789**	**9 129 790**	8 ks
550	563	288	64	**9 129 375**	**9 129 376**	8 ks
580	593	352	64	**9 129 800**	**9 129 801**	8 ks
600	613	352	64	**9 129 821**	**9 129 822**	8 ks

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro V6+)

- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- Plast, černý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levá	**9 117 483**	100 ks
pravá	**9 117 485**	100 ks

- **Plnovýsuv Quadro V6+ s Push to open**
- **Nosnost 50 kg**

Rozměry

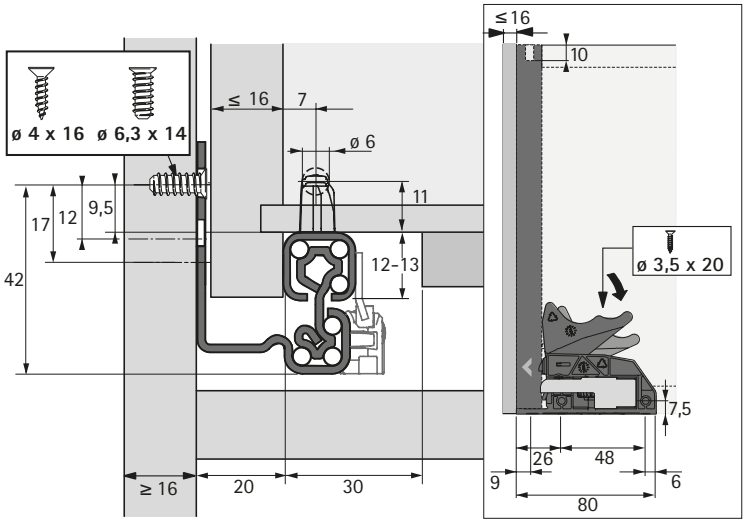

Rozměry

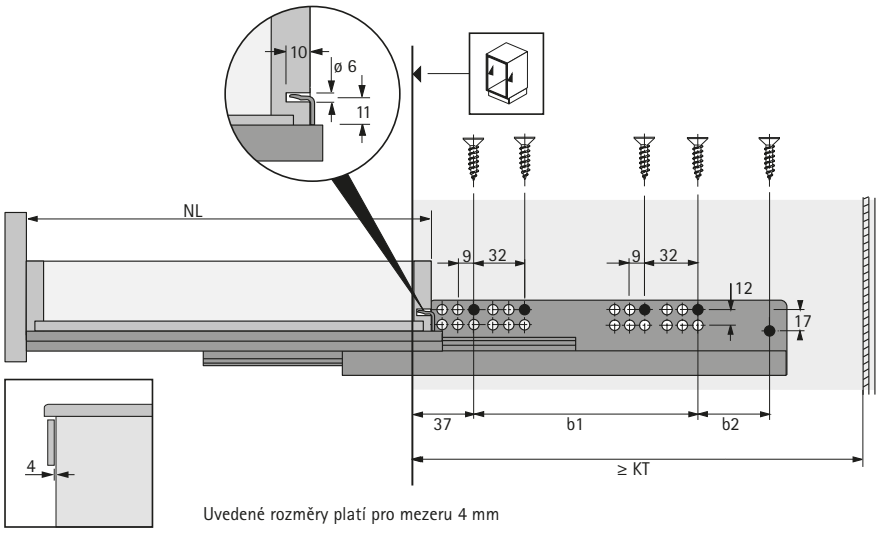

Uvedené rozměry platí pro mezeru 4 mm

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

- **Částečný výsuv Quadro 40 pro montáž na dno**
- **Nosnost 40 kg**

- Jednoduchá montáž nasazením na čepy a seřízení výšky bez použití nářadí
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro 40

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Ztráta výsuvu EL mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů C mm	**Obj. číslo**	Balení
270 - 395	283 - 408	75	192	249,5	**0 066 079**	1 sada
330 - 490	343 - 503	99	256	309,5	**0 066 075**	1 sada
455 - 680	468 - 693	147	384	430	**0 066 065**	1 sada

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Adaptéry (Quadro 25 a Quadro 40)

- Pro zásuvky s průběžným dnem a výsuvné police
- Plast

Montážní posice	Barva	**Obj. číslo**	Balení
přední	béžová	**0 047 216**	1/200 ks
zadní	bílá	**0 073 213**	1/200 ks

- **Částečný výsuv Quadro 40 pro montáž na dno**
- **Nosnost 40 kg**

Rozměry

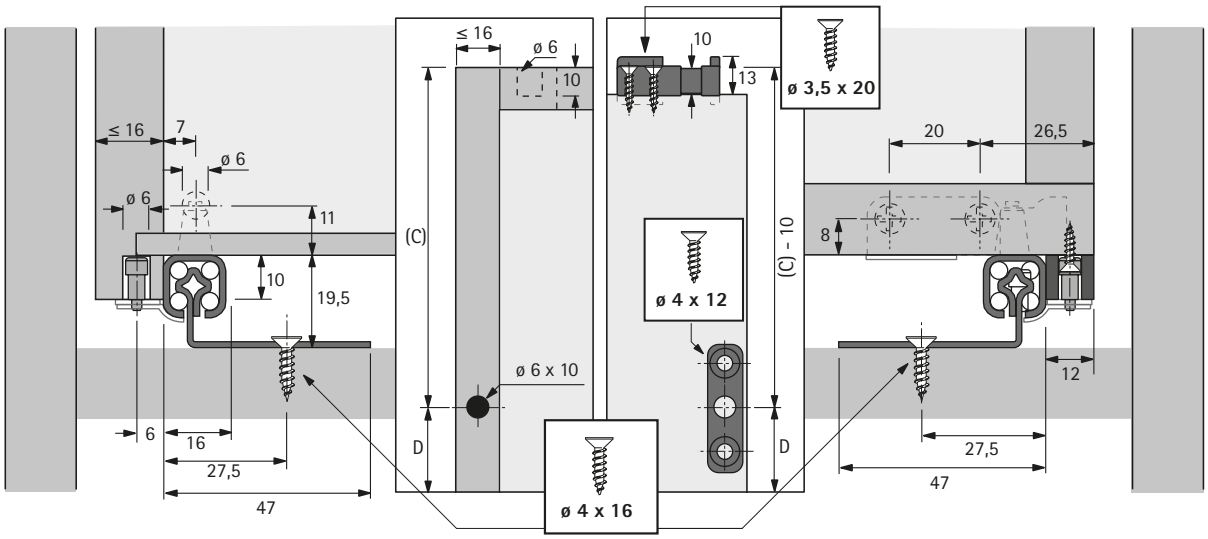

Rozměry

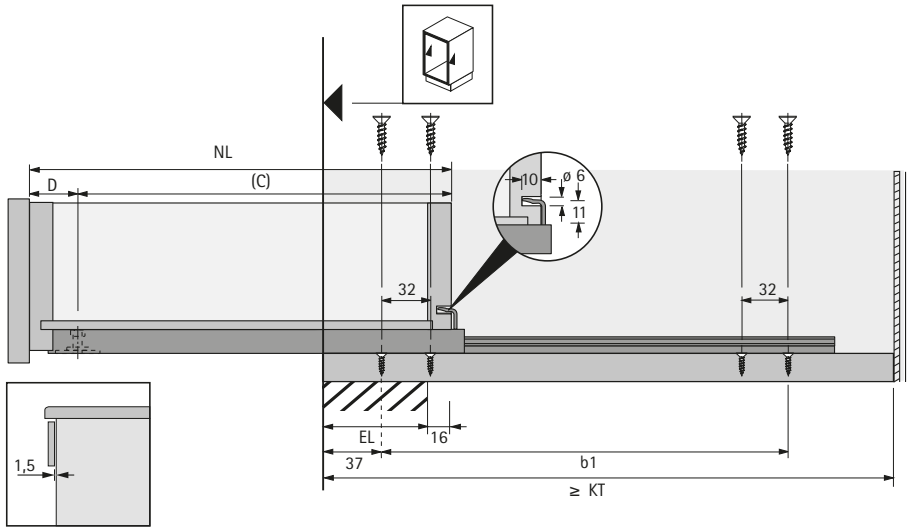

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

- **Plnovýsuv Quadro V6 pro montáž na dno se Silent System**
- **Nosnost 30 kg**

- **Silent System** - integrované tlumení zajistí měkké a tiché dovírání zásuvky
- Pohodlná montáž nasunutím se spojkami a seřízením výšky bez použití nářadí
- Nosnost dle EN 15338, třída 3
- Ocel pozinkovaná, vhodná do vlhkých prostor

Quadro V6 BM se Silent System

Jmenovitá délka / délka zásuvky mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	**Obj. číslo**	Balení
350	363	256	**9 079 486**	1 sada
400	413	288	**9 079 523**	1 sada
450	463	256	**9 079 437**	1 sada
500	513	256	**9 079 454**	1 sada

- Při použití adaptéru se zkrátí délka zásuvky (NL) o 10 mm.

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- Plast, černý

Spojka	**Obj. číslo**	Balení
levá	**9 144 830**	100 ks
pravá	**9 144 841**	100 ks
levá + pravá	**9 144 597**	1/5 sad

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
- Pro police o tloušťce 16 - 19 mm
- Plast černý a bílý

Obj. číslo	Balení
0 075 808	1/5 sad

- **Plnovýsuv Quadro V6 pro montáž na dno se Silent System**
- **Nosnost 30 kg**

Rozměry

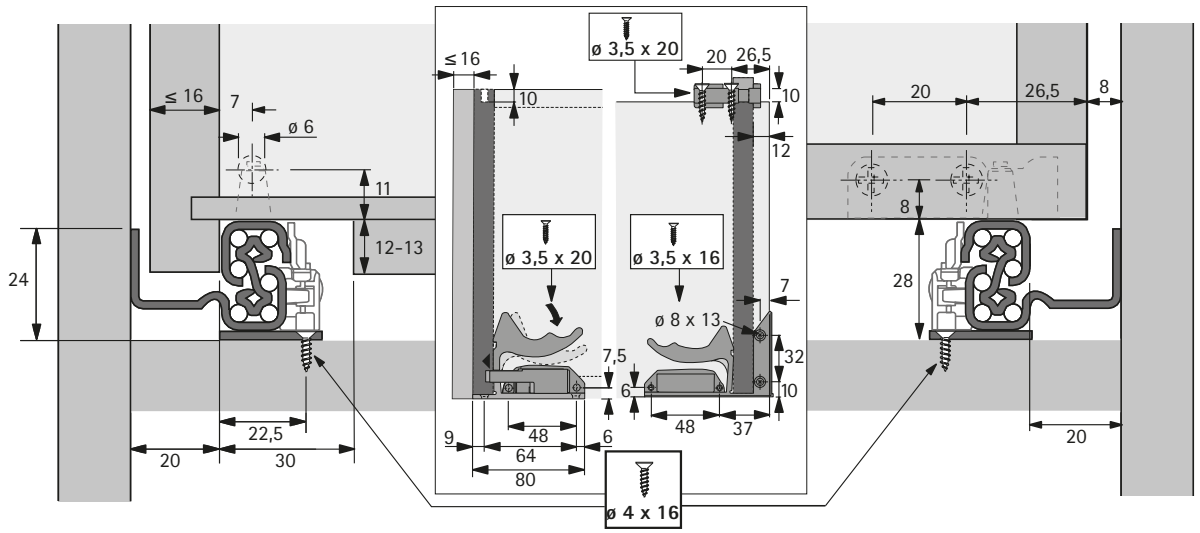

Rozměry

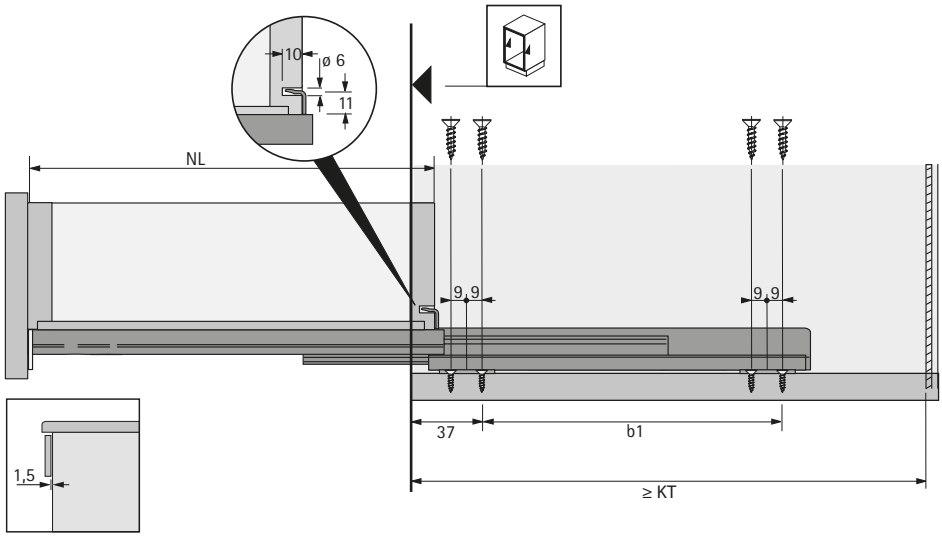

- Technické informace, viz strany 1328 - 1332
- Příslušenství, viz strany 1327, 1333 - 1335

- **Částečný výsuv Quadro 40 pro posuvné panely**
- **Nosnost 40 kg**

Částečný výsuv Quadro 40

- Pro výsuvné tabule, stěny se vzorky, výlohy, které se montují svisle mezi 2 vedení výsuvu Quadro
- Integrovaný doraz výsuvu
- Ocel pozinkovaná

Sada obsahuje:
- 2 ks výsuv

Obj. číslo	Balení
0 028 155	1 sada

Rozměry

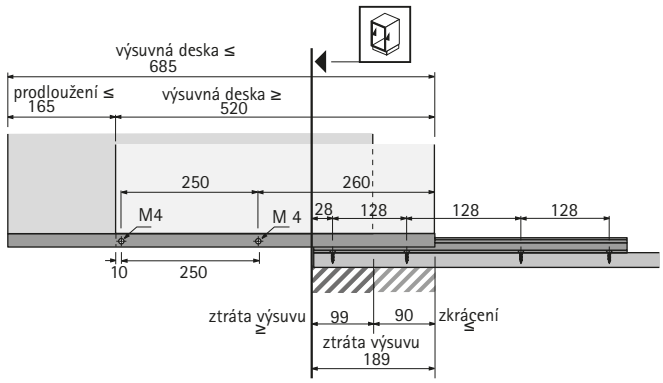

Montážní návod

Ztráta výsuvu až 189 mm může být zredukována o 90 mm, jestliže výsuvný panel je vzadu zkrácen o tuto délku.
Maximální montážní hloubka je v tomto případě 595 mm.
K upevnění výsuvného panelu na výsuvy Quadro použijte šrouby M4.

Rozměry

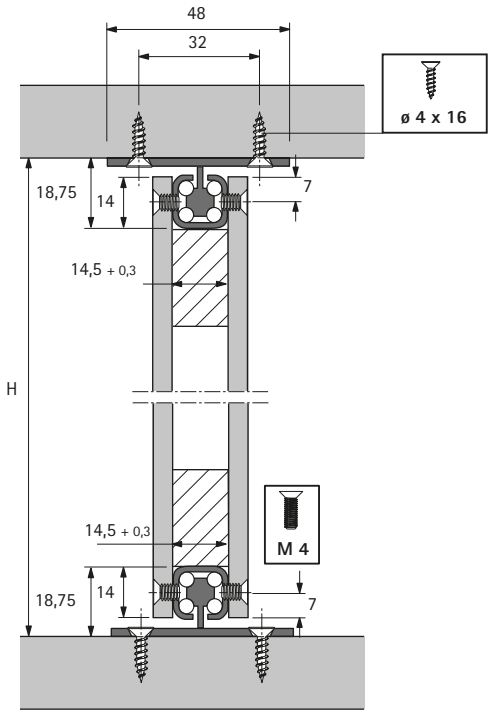

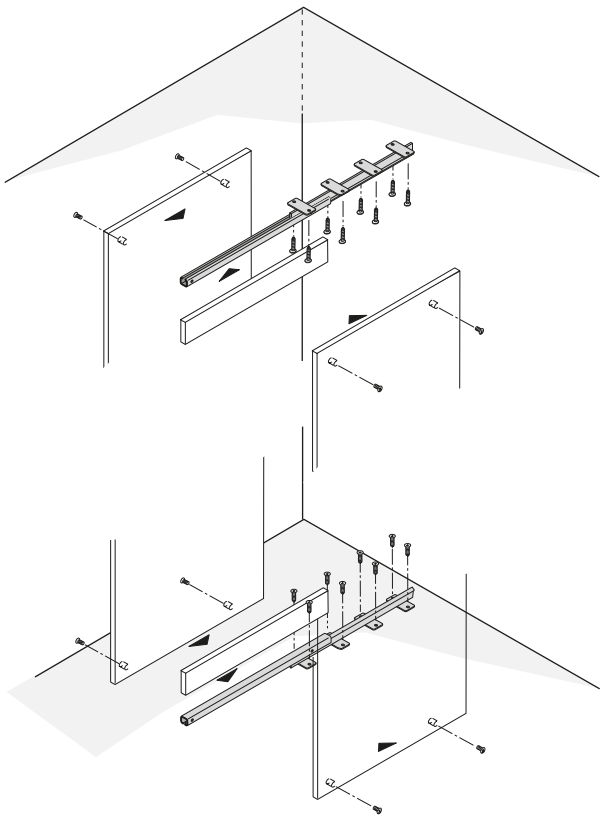

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky, bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- Plast, černý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levá	**9 144 830**	100 ks
pravá	**9 144 841**	100 ks
levá + pravá	**9 144 597**	1/5 sad

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (Quadro V6+)

- Pro bezpečné spojení výsuvu Quadro a dřevěné zásuvky bez použití nářadí
- Plynulé seřízení výšky až + 2 mm přes rýhované kolečko
- Plast, černý

Spojka	Obj. číslo	Balení
levá	**9 117 483**	100 ks
pravá	**9 117 485**	100 ks
levá + pravá	**9 117 492**	1/5 sad

Spojky pro výsuvné police a dřevěné zásuvky s průběžným dnem (Quadro 25 a Quadro V6)

- Pro bezpečné beznářaďové spojení výsuvu Quadro a výsuvné police nebo dřevěné zásuvky s průběžným dnem, včetně adaptérů
- Pro police o tloušťce 16 - 19 mm
- Plast černý a bílý

Obj. číslo	Balení
0 075 808	1/5 sad

Pojistka proti nadzvednutí pro dřevěné zásuvky, montáž nasazením na čepy (Quadro 25 a Quadro 40)

- Dřevěné zásuvky s montáží nasazením na čepy je možno navíc zajistit za pomoci volitelné pojistky proti vyzvednutí
- Plast šedý

Obj. číslo		Balení
levá	pravá	
9 155 280	**9 155 281**	1/200 ks

Adaptéry (Quadro 25 a Quadro 40)

- Pro zásuvky s průběžným dnem a výsuvné police
- Plast

Montážní posice	Barva	Obj. číslo	Balení
přední	béžová	**0 047 216**	1/200 ks
zadní	bílá	**0 073 213**	1/200 ks

Při použití zadního adaptéru se délka zásuvky / výsuvné police zkrátí o 10 mm.

Částečný výsuv Quadro 25, montáž nasazením na čepy



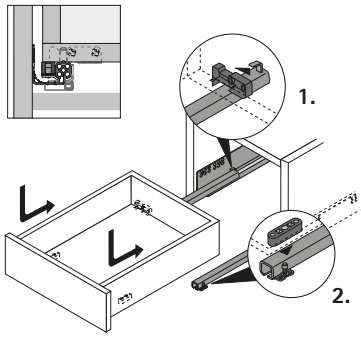

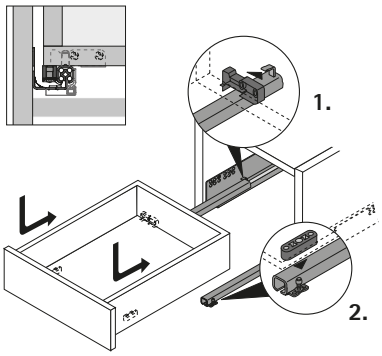

Částečný výsuv Quadro 25, montáž nasunutím



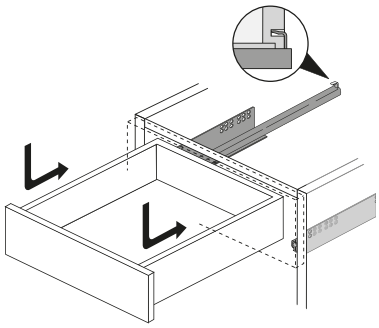



Plnovýsuv Quadro V6, montáž nasunutím



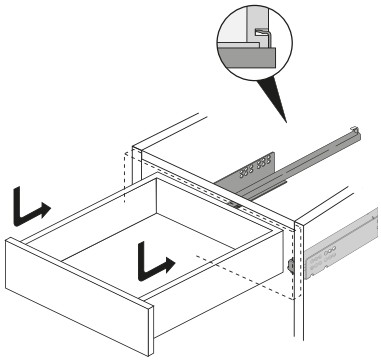



Plnovýsuv Quadro V6+, montáž nasunutím



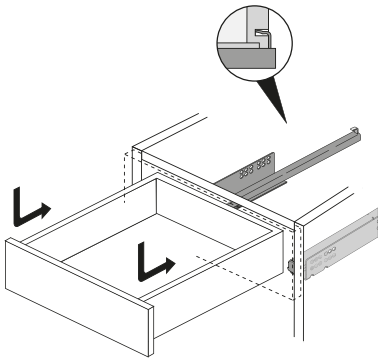

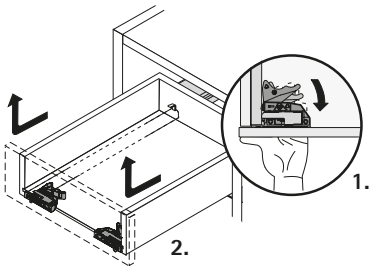

Plnovýsuv Quadro 4D V6, montáž nasunutím

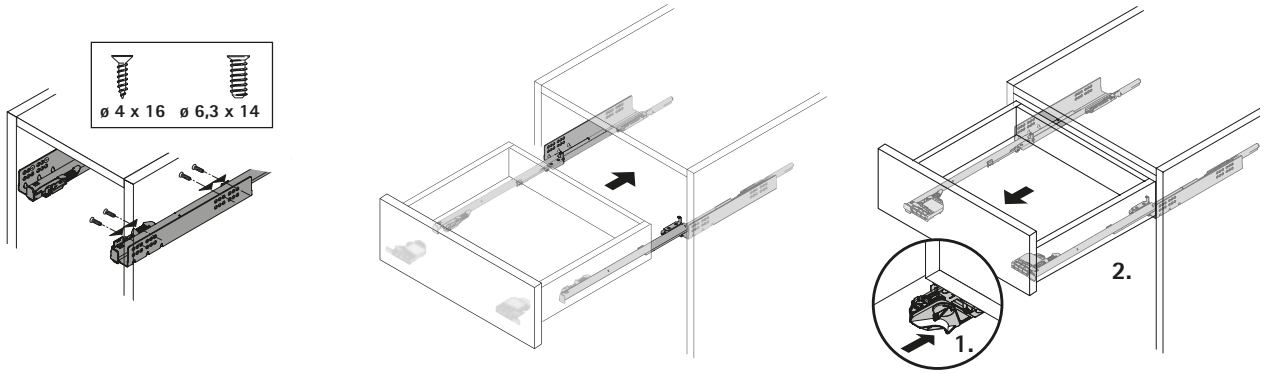

Částečný výsuv Quadro 40 pro montáž na dno korpusu, montáž nasazením na čepy

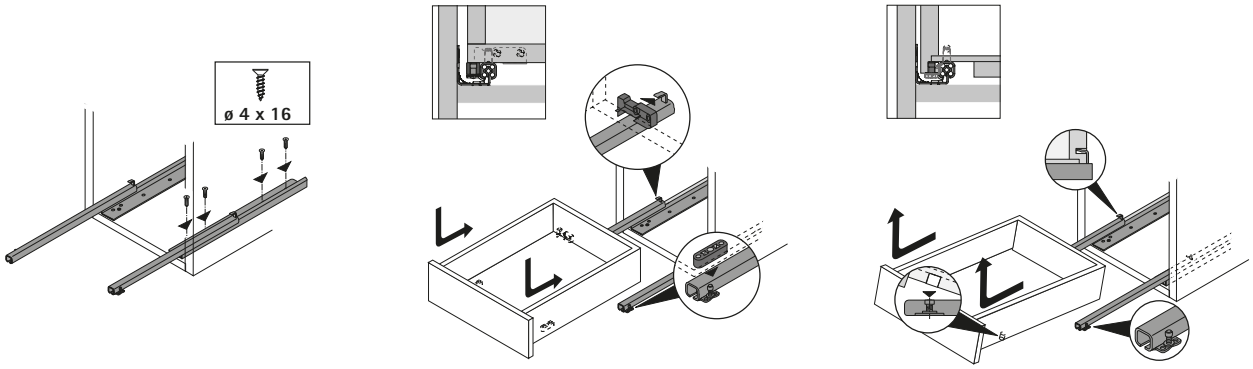

Plnovýsuv Quadro V6 pro montáž na dno korpusu, montáž nasunutím

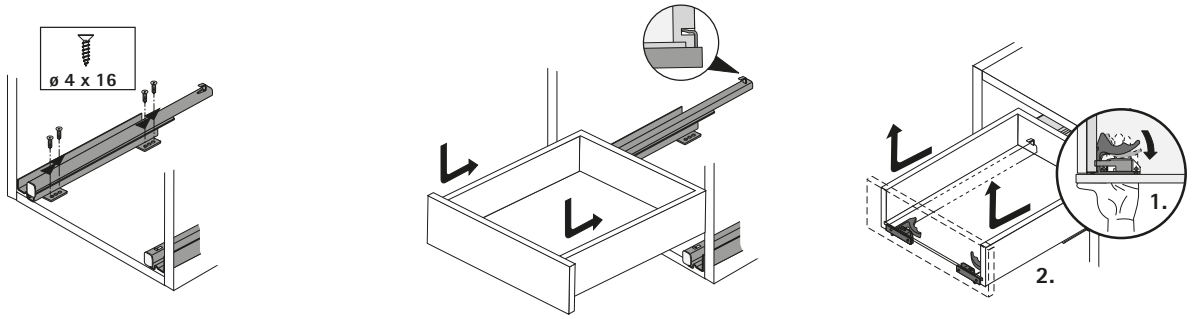

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (částečný výsuv Quadro 25 / plnovýsuv Quadro V6)

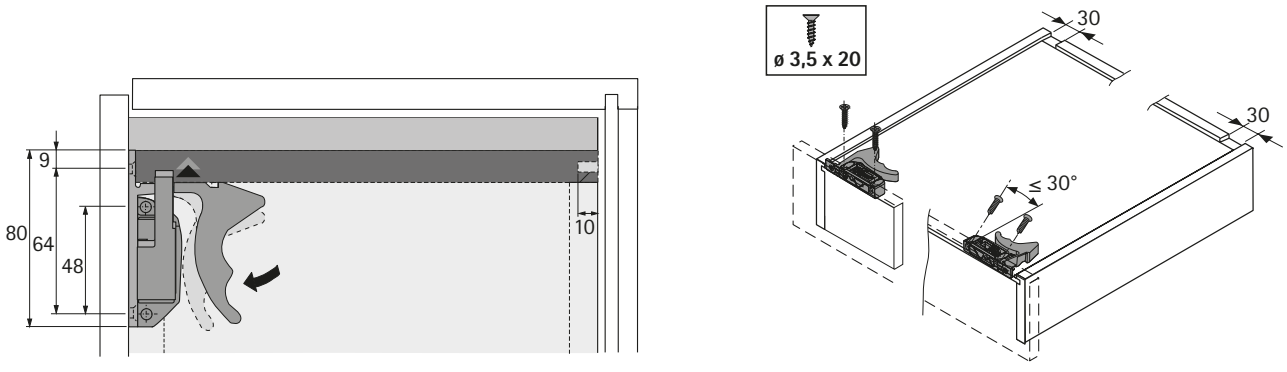

Spojky pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (plnovýsuv Quadro V6+)

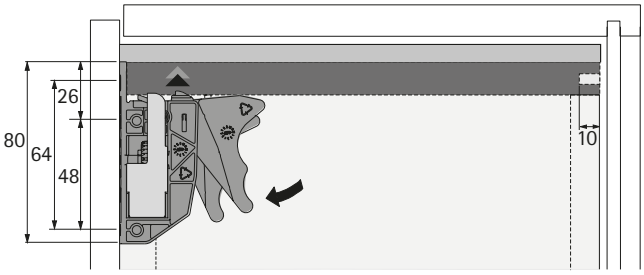

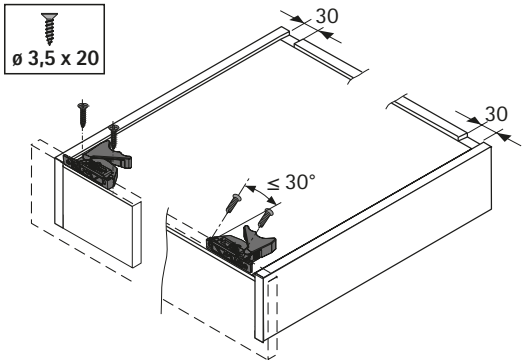

Spojky pro výsuvné police a pro dřevěné zásuvky s průběžným dnem (částečný výsuv Quadro 25 / plnovýsuv Quadro V6)

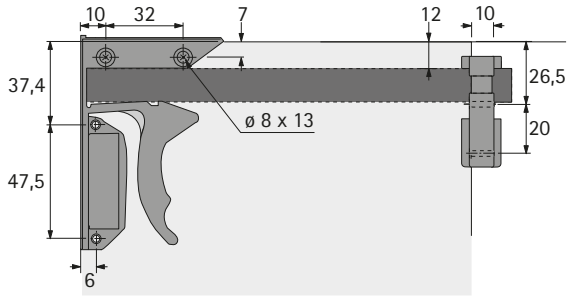

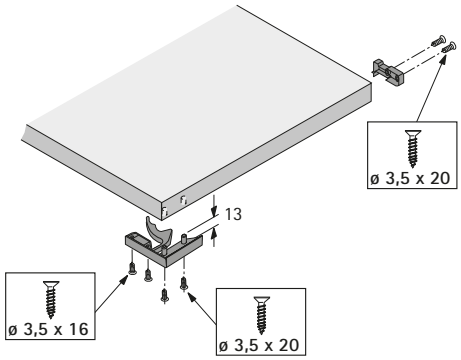

Spojky a seřízení sklonu pro dřevěné zásuvky s drážkovanými boky (plnovýsuv Quadro 4D V6)

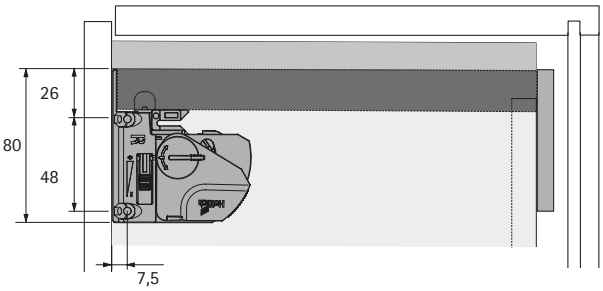

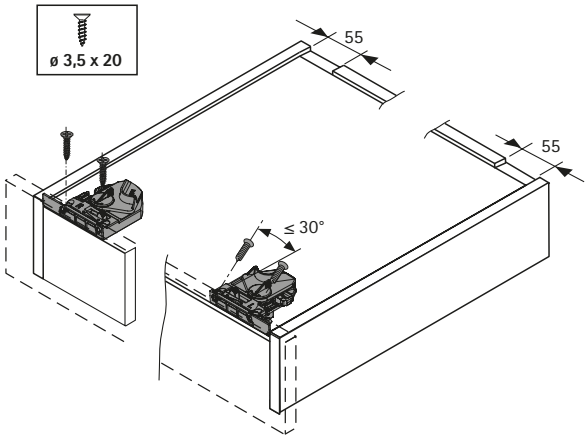



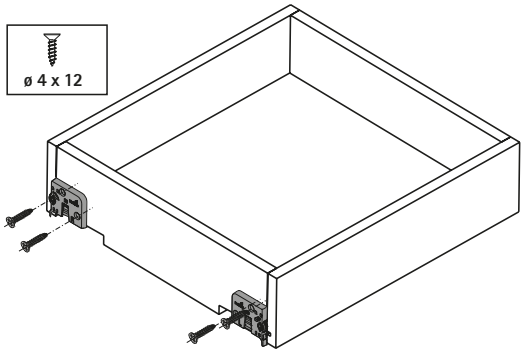

Pojistka proti nadzvednutí pro dřevěné zásuvky, montáž nasazením na čepy (částečný výsuv Quadro 25 a Quadro 40)

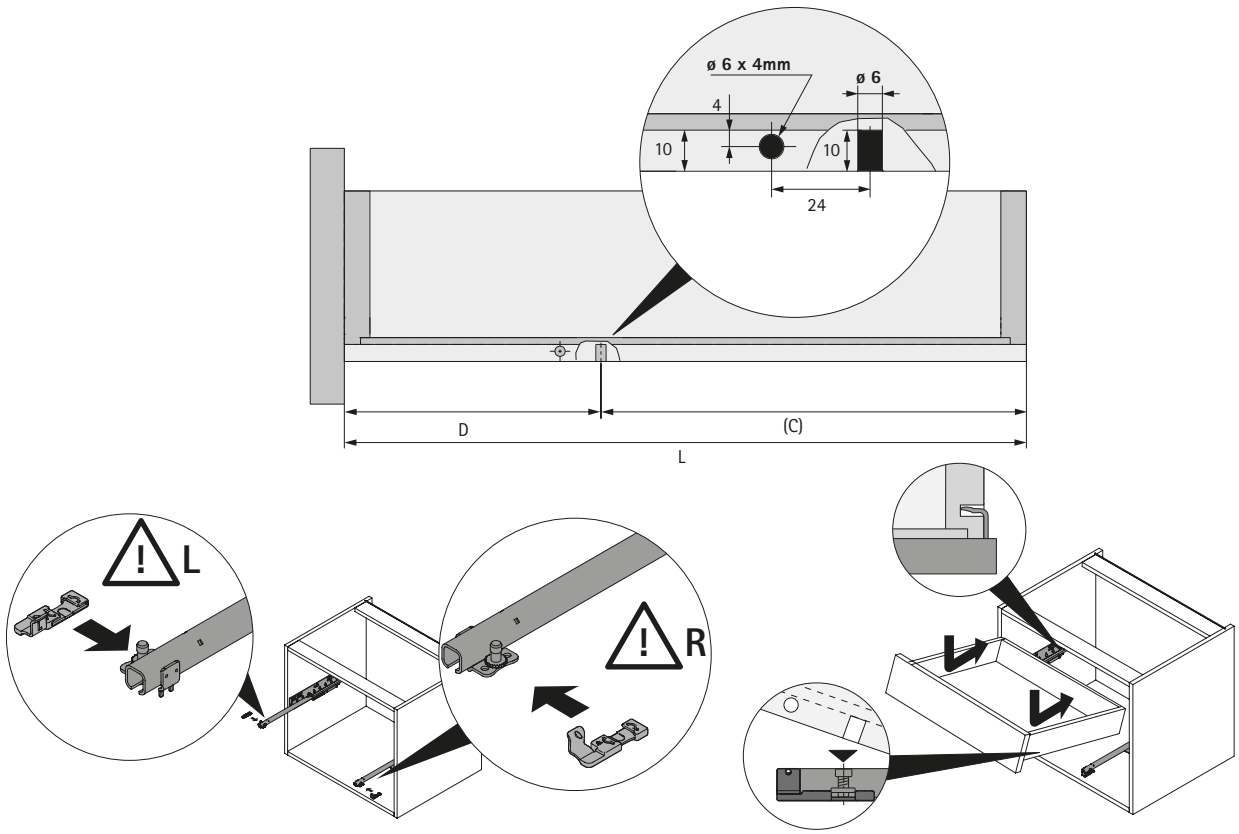

Plnovýsuv Quadro 4D V6: seřízení čela zásuvky

http://www.hettich.com/short/138131

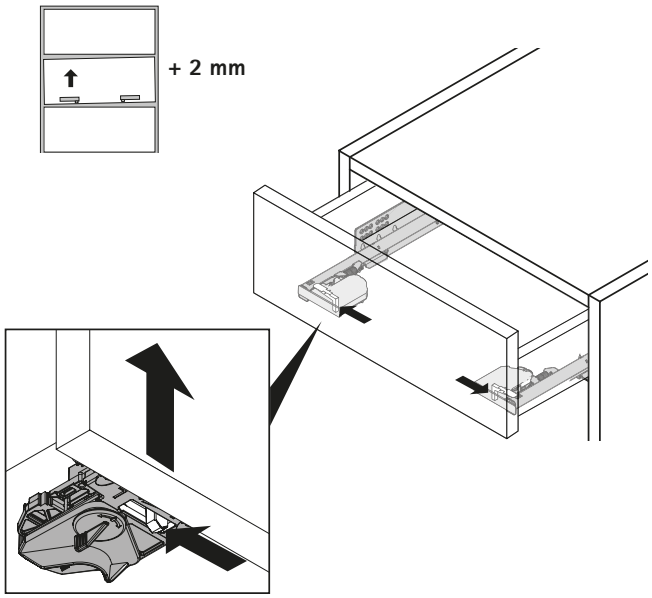

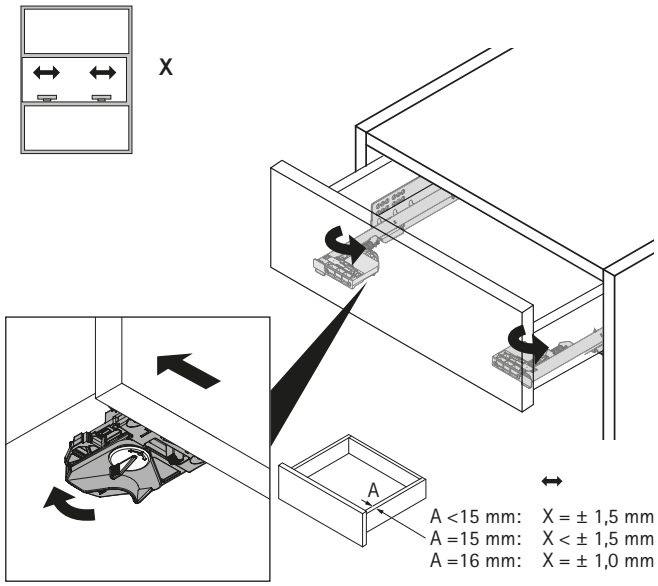

* Stranové seřízení je omezené, vnitřní šířka zásuvky není kompatibilní s Quadro V6

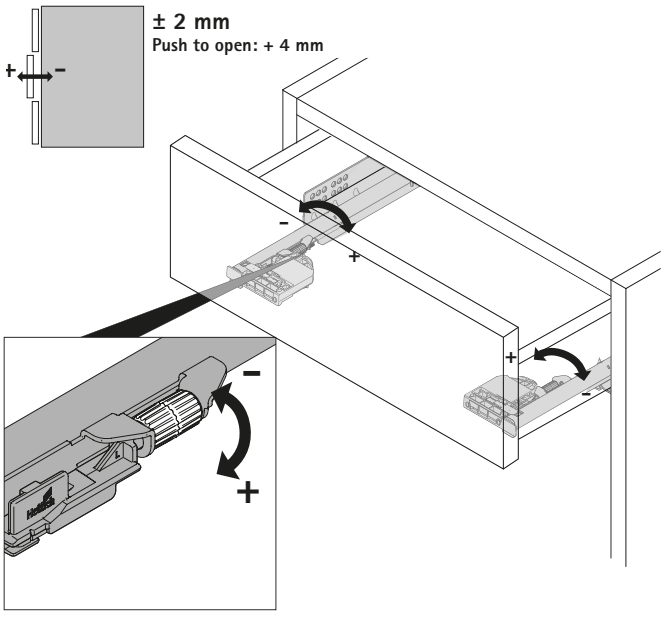

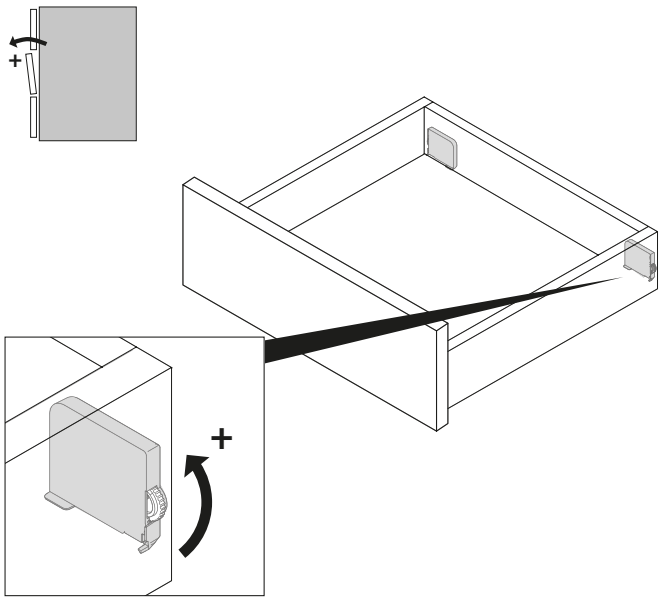

Eurošroub

- Zápustná hlava
- Křížová drážka PZ

Rozměry mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
ø 6 × 14	niklováno	**9 137 114**	200 ks
ø 6,3 × 10,5	pozinkovaný	**0 051 264**	200 ks
ø 6,3 × 14	pozinkovaný	**0 051 265**	200 ks

Šroub do dřevotřísky

- Zápustná hlava
- Křížová drážka PZ

Rozměry mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
ø 3,5 x 12	niklováno	**9 079 791**	200 ks
ø 3,5 x 16	niklováno	**0 071 925**	200 ks
ø 4 x 16	niklováno	**0 010 085**	200 ks

Šroub do dřevotřísky

- Panhead
- Křížová drážka PZ
- Ocel pozinkovaná

Rozměry mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení
ø 4 x 12	pozinkovaný	**0 058 243**	200 ks

Tlumič dorazu pro zalisování



- Pro otvor ø 5 x 5,5 mm
- Plast transparentní

Obj. číslo	Balení
9 079 298	1/1000 ks

Tlumič dorazu pro zalisování



- Pro otvor ø 6 x 7 mm
- Plast

Barva	Obj. číslo	Balení
hnědá	**0 021 154**	1/1000 ks
bílá	**0 025 048**	1/1000 ks
béžová	**0 047 353**	1/1000 ks

Tlumič dorazu pro nalepení



- Samolepící
- Plast transparentní

Obj. číslo	Balení
0 072 120	50 ks
0 046 695	1000 ks

Distanční lišta



- Vhodné pro výsuvy Quadro
- Pro překonání přesahu dveří do světlé šířky korpusu při použití vnitřních zásuvek
- Pro dosažení požadované distance lze kombinovat více lišt na sobě
- Distanční lišty lze použít také pro kompenzaci tolerancí vzniklých při výrobě korpusu
- Plast bílý
- Zatížení max. 60 kg

Šířka x hloubka x výška	Obj. číslo	Balení
25 x 484 x 49	**0 013 952**	1 ks
12 x 484 x 49	**9 115 956**	1 ks

Kování pro seřízení čela zásuvky

- Pro dvojrozměrné seřízení čela čtyřboké zásuvky
- K zaražení do čela zásuvky
- Plast bílý

Obj. číslo	Balení
0 071 833	1/200 ks

Montáž kování pro seřízení čela zásuvky

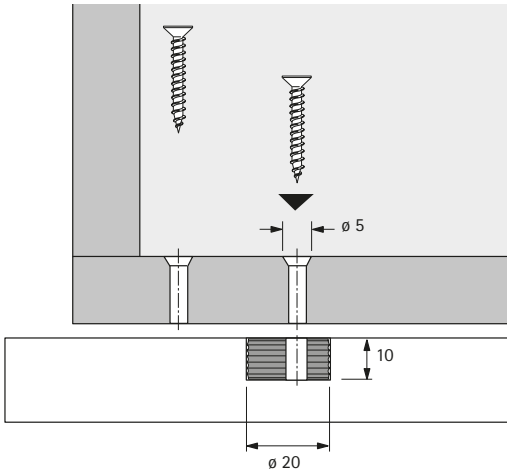

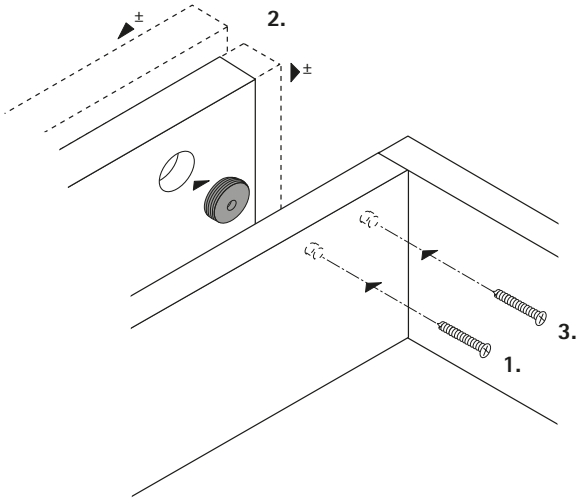

U kování pro seřízení čela zásuvky se používají vruty se zápustnou hlavou ø 4 mm.

Délka vrutu = tloušťka lubu + 10 mm hloubka těla kování pro seřízení čela zásuvky

Po seřízení musí být čelo zásuvky zajištěno dalším vrutem.

Spojka zad RV 8



- K upevnění dna a zad zásuvky
- Plast bílý
- Vrut ø 3,5 × 20 mm pozinkovaný

Obj. číslo	Balení
0 079 438	1/200 ks

Kvalita pro náročné

Kvalita výsuvů je průběžně kontrolována. Jsou splněna náročná očekávání různých nábytkářských branží. Níže uvedené obrázky znázorňují příklady některých zkušebních postupů.

Oblast použití
Systémy výsuvů Hettich jsou vhodné pro použití v obytném, kuchyňském, koupelnovém a kancelářském nábytku jak v soukromých, tak i v komerčních interiérech.

Nosnost a pojistka proti nechtěnému vytažení
Nosnost uvedená v katalogu zahrnuje vlastní hmotnost zásuvky včetně čela a jejího obsahu v kilogramech dle EN 15338. Příslušná platná úroveň je uvedena u výrobku. Nosnost se vztahuje na referenční délku 500 mm. U jiných jmenovitých délek se může nosnost lišit. Všechny výsuvy Hettich mají pojistku proti vyvěšení a proti nechtěnému vytažení zásuvky a splňují požadavky zkoušek v rozsahu dle EN 15338.

Výsuvy jsou za předpokladu řádné a odborné montáže vhodné k použití v nábytku pro obytné interiéry, kuchyně, koupelny dle EN 14749 a k použití v nábytku pro kanceláře dle EN 14073 a EN 14074. Maximální výška čela zásuvky závisí zejména na materiálu, rozměru zásuvky a výsuvu. Testovány jsou zásuvky s čelem výšky 130 mm a čelní výsuvy s čelem výšky 300 mm.

Zkouška odolnosti proti korozi
Výsuvy Hettich splňují požadavky na odolnost proti korozi dle normy EN 15338, 72 hodinová zkouška při působení kondenzující vody dle EN 6270.

Zkouška opotřebení

Plně naložená zásuvka musí absolvovat definovaný počet cyklů otevření a zavření při stanovené rychlosti pohybu bez újmy funkčnosti.

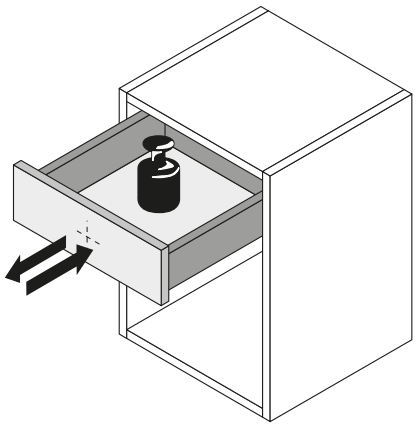

Zkouška bezpečného otevření

Plně naložená zásuvka je opakovaně prudce vytažena stanovenou rychlostí do plně otevřené polohy až po doraz výsuvu.

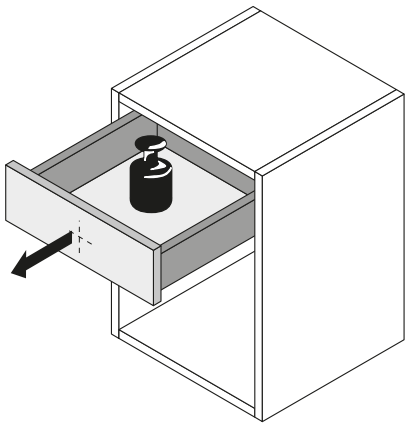

Zkouška horizontálního zatížení

Plně naložená zásuvka je vytažena z korpusu do zcela otevřené polohy a v této poloze působí na zásuvku definovaná boční síla ve vodorovném směru.

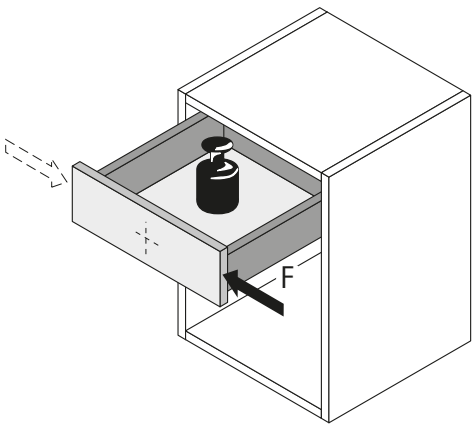

Zkouška vertikálního zatížení

Plně naložená zásuvka je ve zcela otevřené poloze navíc vertikálně namáhána definovanou silou působící mimo osu.

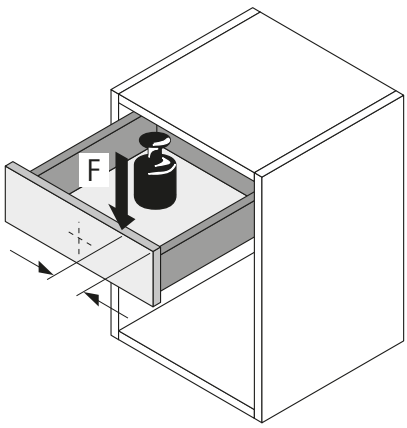

Kování pro posuvné dveře, s horním nosným profilem, dveře v jedné rovině
Přehled sortimentu / Technické porovnání **1339**

Kování pro posuvné dveře, s horním nosným profilem
Přehled sortimentu / Technické porovnání **1350 – 1351**

Kování pro posuvné dveře, s dolním nosným profilem
Přehled sortimentu / Technické porovnání **1530 – 1531**

Kování pro skládané dveře
Přehled sortimentu / Technické porovnání **1596 – 1598**

Kování pro výkyvné a otvíravé zasouvací dveře
Přehled sortimentu / Technické porovnání **1671**

▸ **Příslušenství** **1680 – 1684**
▸ **Vyrovnávací kování** **1685 – 1686**
▸ **Další příslušenství** **1687 – 1691**

Technické informace
▸ **Výpočet hmotností dveří** **1692 – 1693**
▸ **Kritéria kvality** **1694**

	InLine XL
Strana	1340 - 1341
Popis	Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro velké skříně se 2 dveřmi
Pohyb křídla	Horizontální
Pozice dveří	Dveře v jedné rovině
Hmotnost dveří	Max. 60 kg
Materiál dveří	Dřevo / dřevo, hliník
Šířka dveří mm	750 - 2000 mm
Výška dveří mm	Max. 2600 mm
Silent System	Tlumení při zavírání Tlumení při otvírání

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem

- **InLine XL, dveře v jedné rovině**
- **Přehled všech výhod**

Prémiový design.
Prémiový komfort.
Systém kování InLine XL pro posuvné dveře v jedné rovině fascinuje puristickým a elegantním vzhledem. Jako první systém kování pro posuvné dveře v jedné rovině se obejde zcela bez úchytek. Díky tomu lze realizovat nábytek s naprosto čistým designem. Dveře v jedné rovině můžete otevřít bez úchytek uchopením za hranu a překvapivě lehce je posouvat. Pokud chcete použít úchytky, můžete je namontovat na libovolné místo dveří. InLine XL umožní maximální využití prostoru skříně: dveře se otevřou do zákrytu - tím uvolní celý prostor pro volný přístup. Design vás uchvátí: bez rušivých odskoků, sotva viditelné mezery, fascinující velká plocha.

Ryze ergonomické:
dveře v jedné rovině lze pohodlně otevřít i bez úchytek uchopením za vnější hranu.

Neomezený přístup:
a maximální využití úložného prostoru díky otevření dveří bez jejich přesahu do světlosti.

Spousta pohybu – žádná námaha:
Rychlá a hospodárná montáž díky předmontovaným celkům.

Snadná montáž:
ani pro velké dveře nic složitého.

Přehled parametrů 1342 – 1343
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Silent System
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti 1344



Rozměry 1345 – 1347

Montáž 1348 – 1349

Příslušenství 1680 – 1691

Technické informace
- Výpočet hmotností dveří 1692 – 1693
- Kritéria kvality 1694

Montážní pomůcky viz svazek 2

Více informací na https://www.hettich.com/short/e5ec09
- Podrobný montážní návod
- CAD data
- Montážní video

Technické informace ve zkratce

- Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem
- Dveře v jedné rovině
- Pro dřevěné dveře nebo dveře s hliníkovým rámem
- Hmotnost dveří do 60 kg
- Výška dveří do 2600 mm
- Šířka dveří 750 - 2000 mm
- Tloušťka dveří 16 - 25 mm
- Seřízení výšky, naložení a sklonu
- Tlumení Silent System ve směru zavírání i otvírání (seřiditelné)
- Testováno podle DIN EN 15706

Rozměry a hmotnost dveří

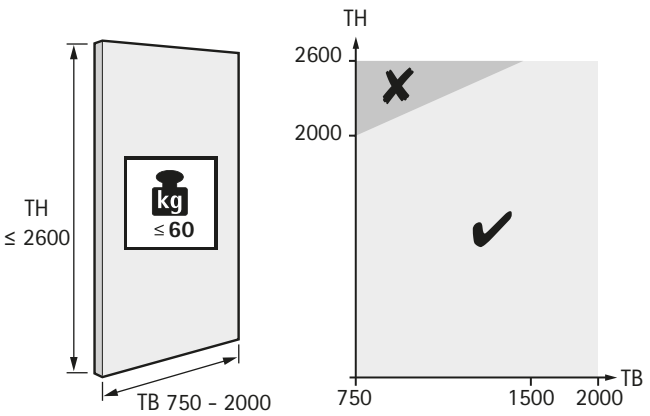

TB	750	950	1150	1500	...	2000
TH ≤	2000	2200	2400	2600	...	2600

Materiál dveří

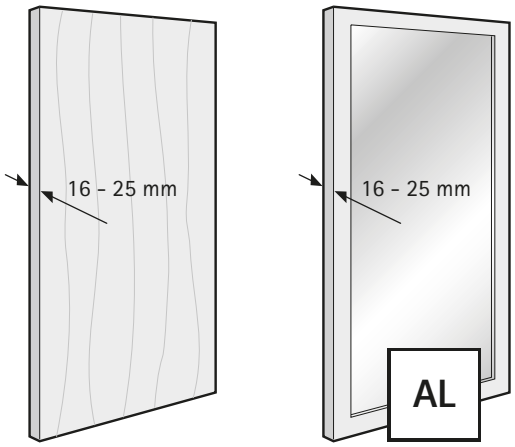

Počet křídel a pozice dveří

Tlumení Silent System

		2 dveře		
Silent System ve směru zavírání				
Silent System ve směru otvírání				

Princip funkce

Rozměry

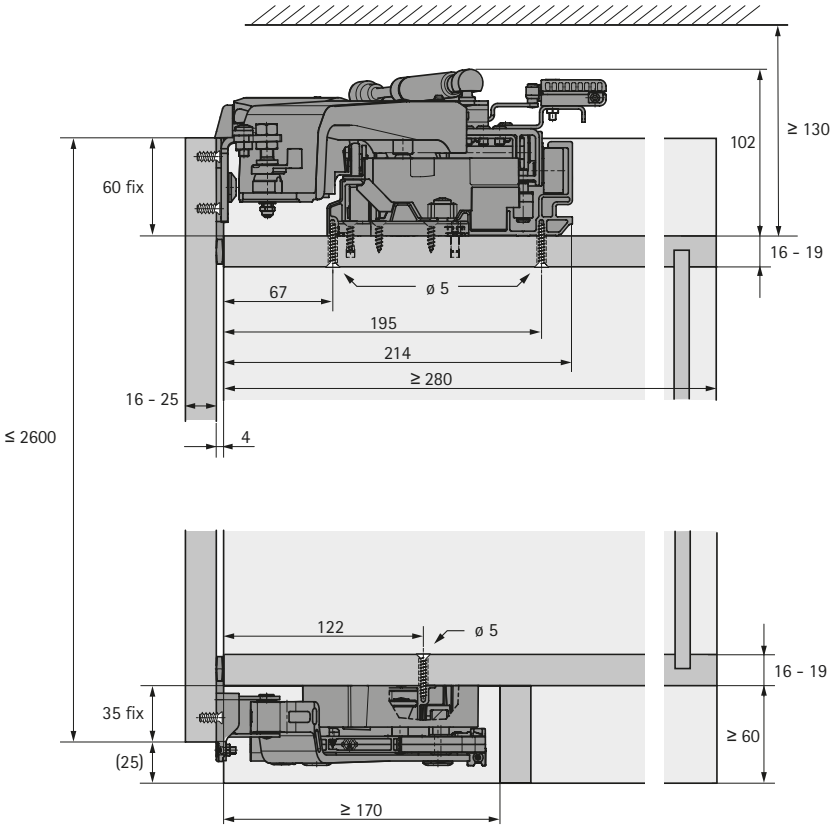

Sada kování InLine XL s tlumením Silent System pro zavírání i otvírání

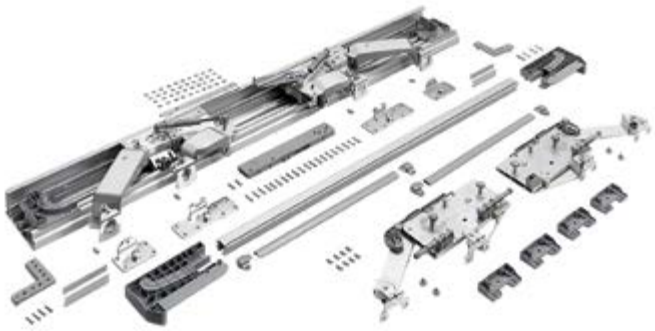

- Sady včetně Silent System pro zavírání a otvírání.
- Sady jsou předmontovány
- Na skříň se 2 dveřmi je určená 1 sada.

Sada obsahuje:
- 1 ks nosný profil se 2 předmontovanými nosnými vozíky
- 1 ks vodicí profil
- 2 ks vozík, 1 levý a 1 pravý
- 2 ks obloukový díl pro vodicí profil, 1 levý a 1 pravý
- 1 ks tlumicí jednotka Silent System
- 4 ks držák dveří horní, 2 levé a 2 pravé
- 4 ks držák dveří dolní
- 2 ks hliníkový krycí profil
- 2 ks plastový krycí profil
- Upevňovací materiál

Šířka dveří (TB) mm	Max. výška dveří mm	**Obj. číslo**	Bal.
750 - 819	< 2000	**9 148 180**	1 sada
820 - 909	< 2000	**9 148 201**	1 sada
910 - 1044	< 2200	**9 148 202**	1 sada
1045 - 1199	< 2200	**9 148 203**	1 sada
1200 - 1299	< 2400	**9 148 204**	1 sada
1300 - 1499	< 2400	**9 148 205**	1 sada
1500 - 1599	< 2600	**9 148 206**	1 sada
1600 - 1799	< 2600	**9 116 581**	1 sada
1800 - 1899	< 2600	**9 155 574**	1 sada
1900 - 2000	< 2600	**9 155 575**	1 sada

Doplňková sada montážních prvků

- Doplňková sada montážních prvků
- Slouží pro skryté uchycení profilů u skříní vysokých až ke stropu

Šířka dveří (TB) mm	**Obj. číslo**	Bal.
750 - 2000	**9 148 562**	1 sada

Řez - bez doplňkové sady montážních prvků

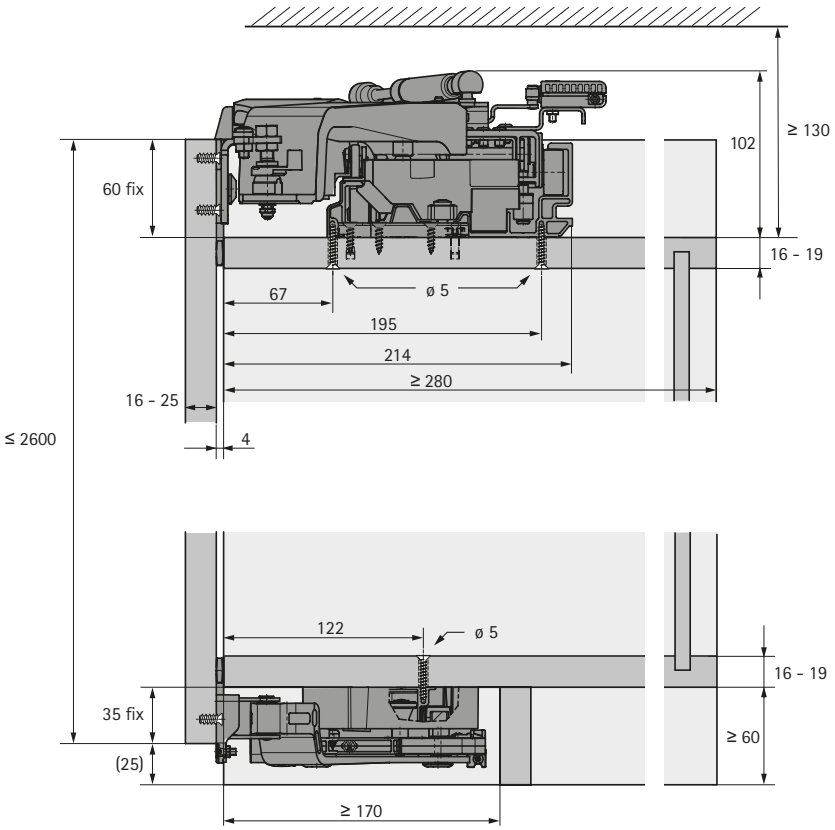

Řez – s doplňkovou sadou montážních prvků

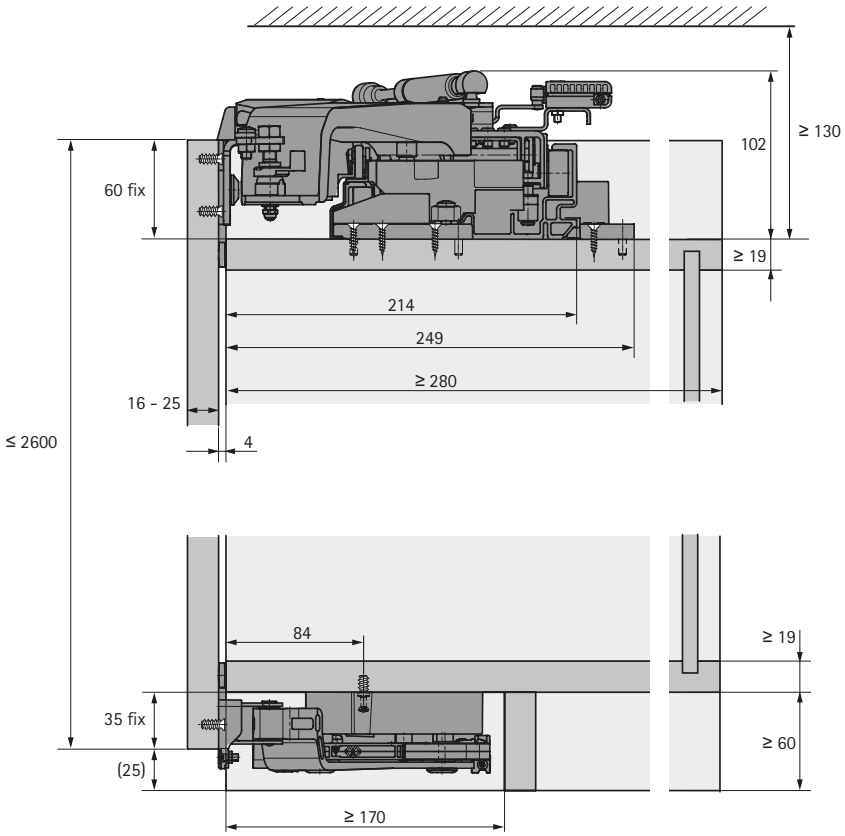

Rozměry

Půdorys s doplňkovou sadou montážních prvků

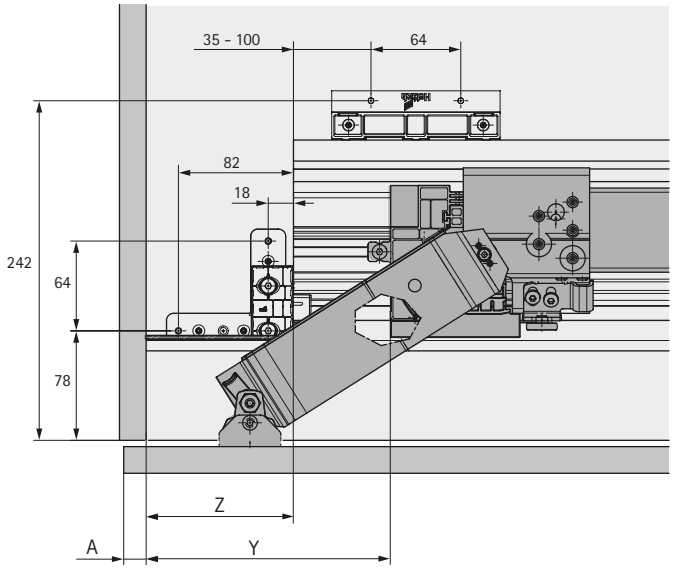

Půdorys

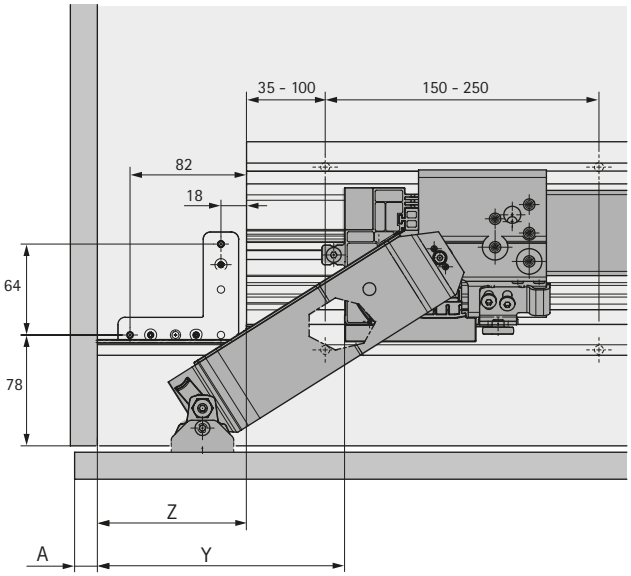

Šířka dveří (TB) mm	L mm	X mm	A (max.) mm
750 - 819	1294	215,5	13
820 - 909	1434	240,5	13
910 - 1044	1606	260,5	17
1045 - 1199	1876	310,5	17
1200 - 1299	2164	410,5	28
1300 - 1499	2364	410,5	28
1500 - 1599	2764	560,5	28
1600 - 1799	2964	560,5	28
1800 - 1899	3364	710,5	28
1900 - 2000	3564	710,5	28



Y = (TB / 2) - X - A

Z = (SB - 2 x SD - Lges) / 2)

nebo

Z = (LB - Lges) / 2)

TB = šířka dveří
SB = šířka skříně
SD = tloušťka boční stěny korpusu
LB = vnitřní šířka skříně
Lges = délka nosného profilu

Půdorysné rozměry

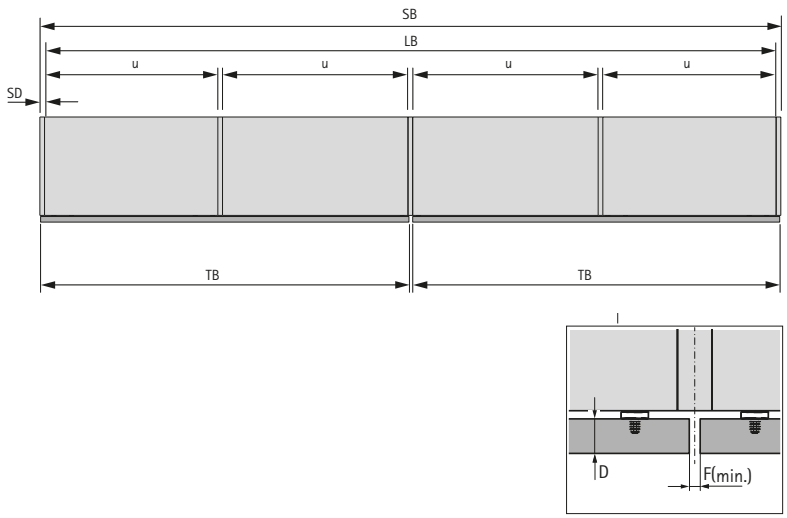

kg	u (max.) mm
40	1200
50	1000
60	800

D mm	F (min.) mm
16	5
18	6
19	6
22	7
25	8

Je možné dosáhnout menších rozměrů mezer, jak je popsáno na straně 1347.

Úchytky

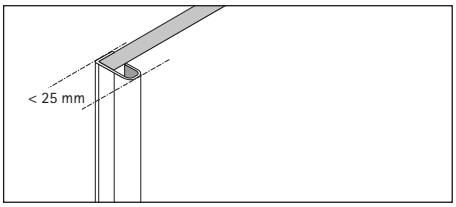

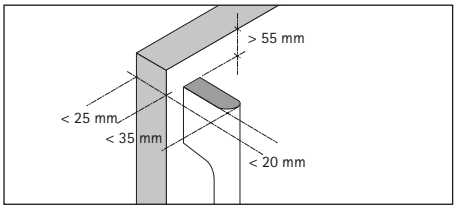

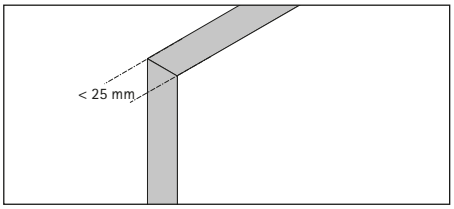

Provedení dveří

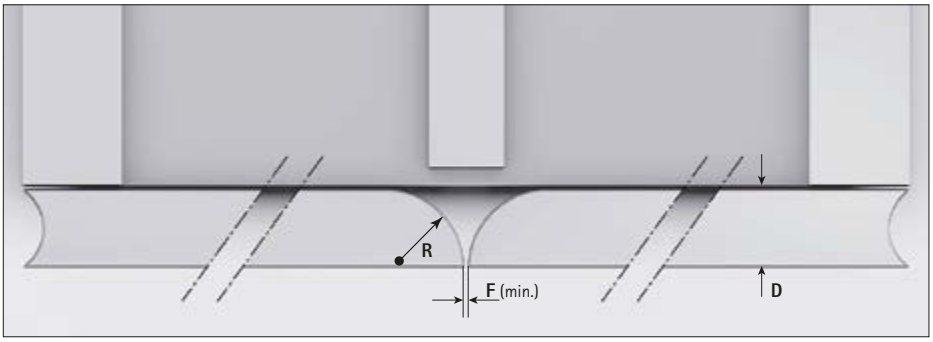

Ergonomie zejména plných dřevěných dveří se značně vylepší dutým zaoblením ve vnější svislé hraně, aniž by se dveře opticky změnily. Zaoblení svislé hrany dveří uprostřed skříně redukují nutnou středovou mezeru.
Málo námahy, velký efekt!

F (min.) = 5 mm
R ≥ 0,8 x D

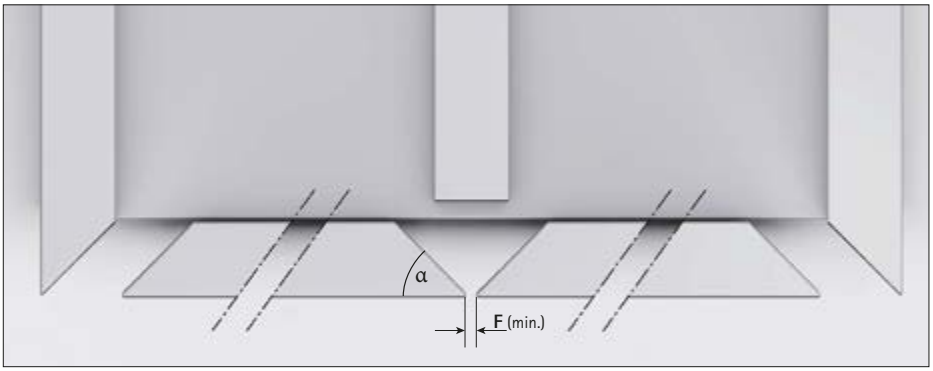

Pro vložené dveře stačí provedení hran na pokos. Tím vznikne dostatečná mezera pro otvírání za vnější hranu a malá středová mezera.

α	45°	60°
F (min.)	3 mm	4 mm

Montáž

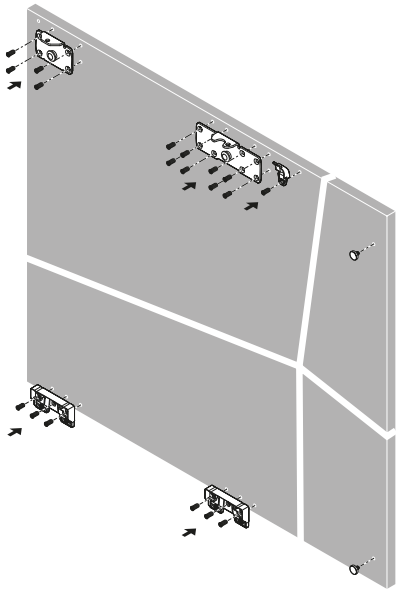

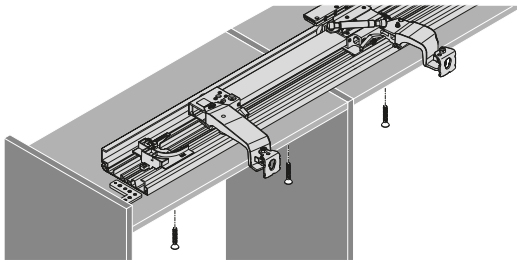

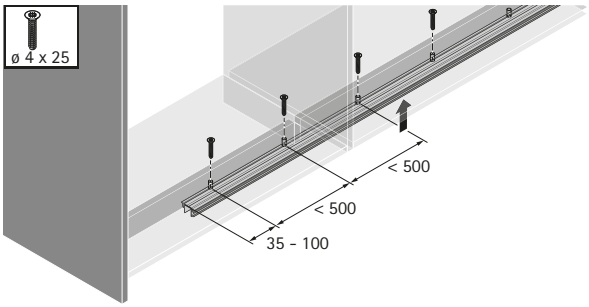

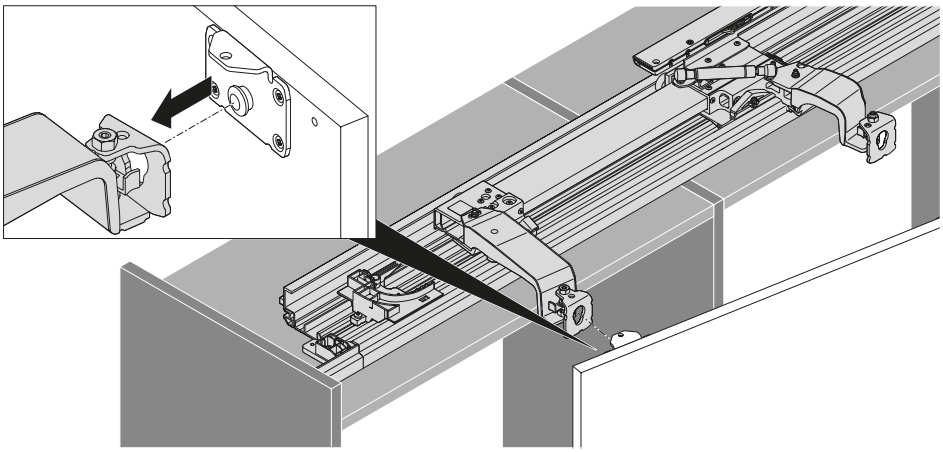



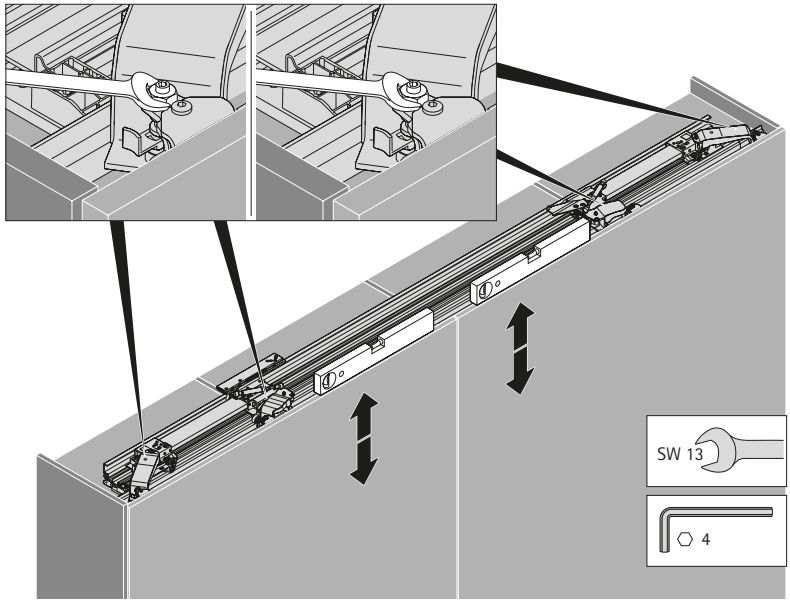

Montáž

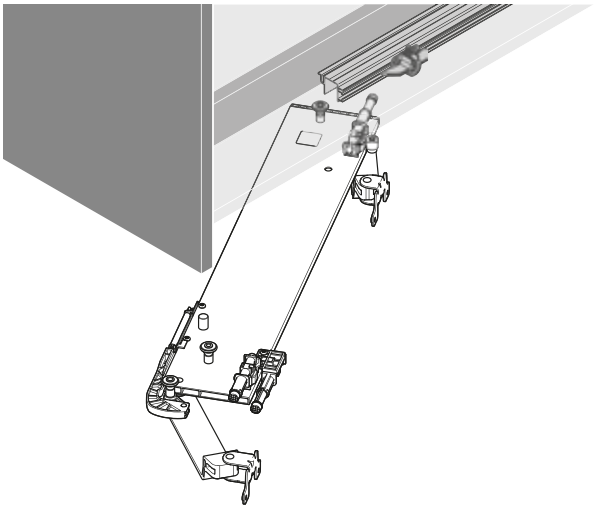

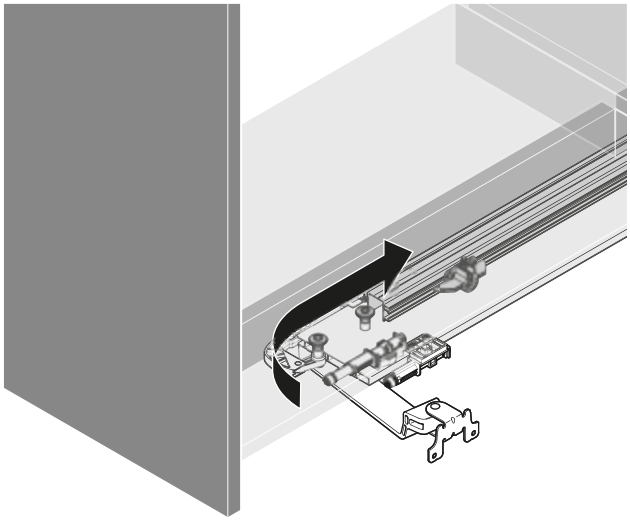

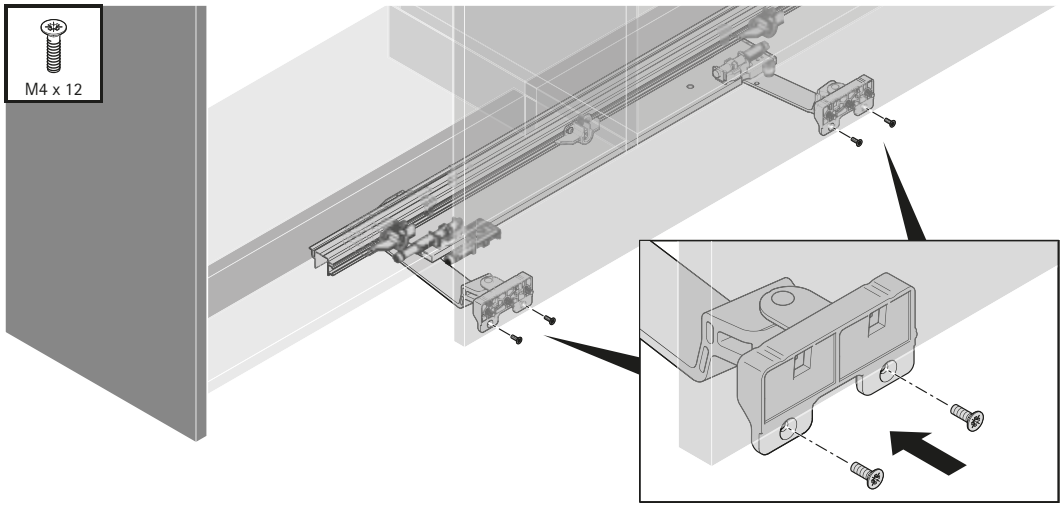

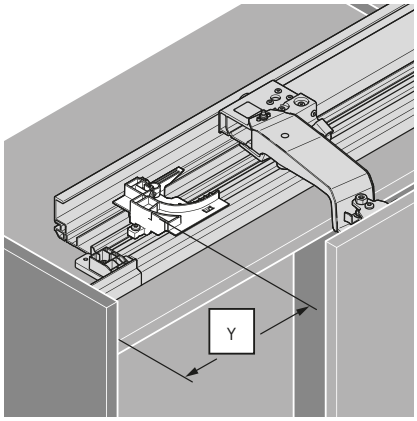

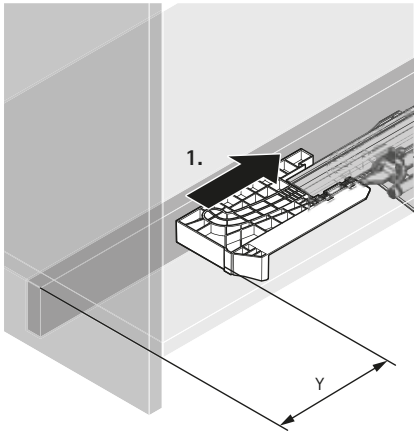

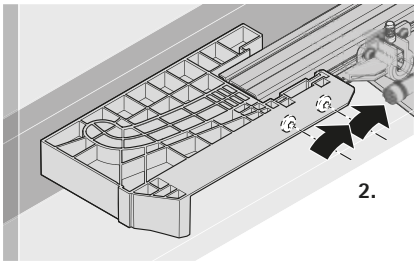

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem

Přehled sortimentu / technické porovnání

	TopLine XL	TopLine L, montáž na půdu	TopLine L, montáž před půdu
Strana	1352 - 1353	1406 - 1407	1430 - 1431
Popis	Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro velké skříně s 1, 2, 3, nebo 4 dveřmi	Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro velké skříně s 1, 2 nebo 3 dveřmi	Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro velké skříně s 1, 2, 3, nebo 4 dveřmi
Počet drah	2	2	2
Pohyb křídla	Horizontální	Horizontální	Horizontální
Pozice dveří	Naložené	Naložené	Naložené
Hmotnost dveří	Max. 80 kg	Max. 50 kg	Max. 50 kg
Materiál dveří	Dřevo / dřevo, hliník	Dřevo / dřevo, hliník	Dřevo / dřevo, hliník
Šířka dveří mm	700 - 2000 mm	700 - 1500 mm	700 - 1500 mm
Výška dveří mm	Max. 2600 mm	Max. 2600 mm	Max. 2600 mm
Silent System	Tlumení ve směru zavírání Tlumení ve směru otevírání Kolizní tlumení Dolní tlumení	Tlumení ve směru zavírání Tlumení ve směru otevírání Dolní tlumení	Tlumení ve směru zavírání Tlumení ve směru otevírání Dolní tlumení

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem

Přehled sortimentu / technické porovnání

TopLine M	SysLine S	TopLine 1	TopLine 25 a TopLine 27
1470 - 1471	1490 - 1491	1504 - 1505	1516 - 1517
Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro skříně s 1, 2 nebo 3 dveřmi	Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro skříně s 1 nebo 2 dveřmi	Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro skříně s 1, 2 nebo 3 dveřmi	Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem pro skříně s 1, 2 nebo 3 dveřmi
2	1 nebo 2	2	1 nebo 2
Horizontální	Horizontální	Horizontální	Horizontální
Naložené	Vložené	Vložené	Vložené
Max. 35 kg	Max. 15 kg	Max. 75 kg	Max. 25 kg
Dřevo	Dřevo / dřevo, hliník	Dřevo	Dřevo
500 - 1250 mm	Min. 400 mm	Min. 500 mm	Min. 500 mm
Max. 2300 mm	Max. 1500 mm	Max. 2500 mm	Max. 2000 mm
Tlumení ve směru zavírání	Tlumení ve směru zavírání Tlumení ve směru otevírání	-	Tlumení ve směru zavírání

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem

- **TopLine XL, naložené dveře**
- **Všechny výhody na jednom místě**

Nenápadná elegance. Nápadné ticho.

S TopLine XL realizujete posuvné dveře v nové dimenzi komfortu. Tento nenápadně montovaný prémiový systém překvapivě snadno zvládne velkoformátové dveře do hmotnosti 80 kg. Skrytý Silent System tlumí otvírání, zavírání i kolizi dveří a poskytuje vysoký komfort. Systém TopLine XL nabízí maximální volnost designu nábytku. Je též všestranně seřiditelný. Rychlomontáž dveří, tlumení a profilů snižuje náročnost montáže a šetří čas.

Lehce otevře, měkce zavře:
Silent System pro prvotřídní komfort u každých dveří.

Excelentně hladký chod:
překvapivě lehce a přitom tiše.

Funkce a design:
zcela skrytý systém bez ztráty úložného prostoru.

Rychle a bez šroubování:
osazení a zajištění tlumičů je jednoduché



Beznářaďová klipová montáž:
horní a dolní profily se montují snadno a rychle.

Rychlá montáž dveří:
dveře zavěsit na horní profil a dole zaklapnout - hotovo!

Návrhář má volné ruce:
úchytky lze libovolně umístit, zásuvky pohodlně otevřít



Dokonalý vzhled:
komfortní výškové seřízení zavěšených dveří



Přehled parametrů 1354 – 1355
▸ Technické informace ve zkratce
▸ Formáty dveří
▸ Silent System
▸ Znázornění funkce

Přehled jednotlivých součástí systému 1356 – 1357

Jednotlivé součásti 1358 – 1380



Rozměry 1381 – 1402

Montáž 1403 – 1404

Příslušenství 1680 – 1691

Technické informace
▸ Výpočet hmotností dveří 1692 – 1693
▸ Kritéria kvality 1694

Více informací na https://www.hettich.com/short/fa9225
▸ Podrobný montážní návod
▸ CAD data
▸ Montážní video

Technické informace ve zkratce

- Kování pro posuvné dveře, se 2 dráhami a horním nosným profilem
- Naložené dveře
- Pro dřevěné dveře nebo dveře s dřevěným resp. hliníkovým rámem
- Hmotnost dveří do 80 kg
- Výška dveří do 2600 mm
- Šířka dveří 700 - 2000 mm
- Tloušťky dveří 16, 18, 19, 22, 25, 28, 40, 50 mm
- Seřízení výšky ± 2 mm
- Seřízení výšky, přesazení a naložení dveří
- Lehké otvírání díky minimálnímu odporu
- Silent System ve směru zavírání, otvírání i kolize
- Rychlomontáž tlumičů a vozíků
- Testováno podle DIN EN15706, úroveň 3

Rozměry a hmotnost dveří

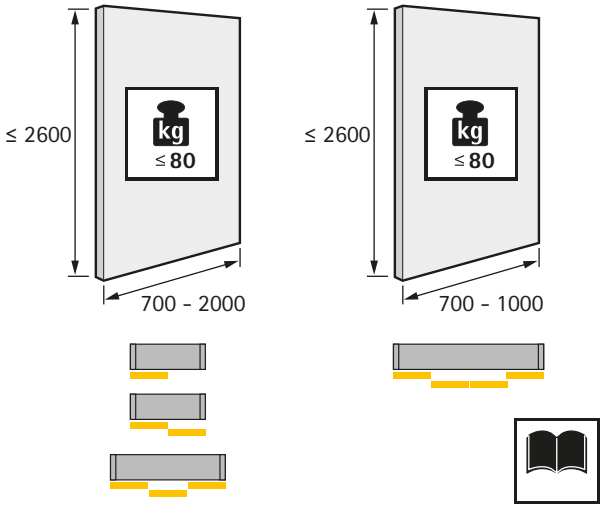

viz str. 1692 - 1693

Materiál dveří

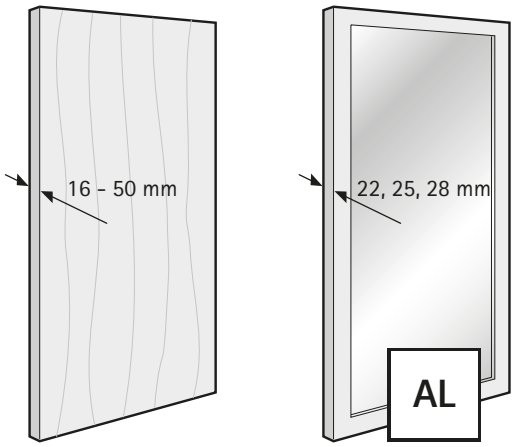

Počet křídel a pozice dveří

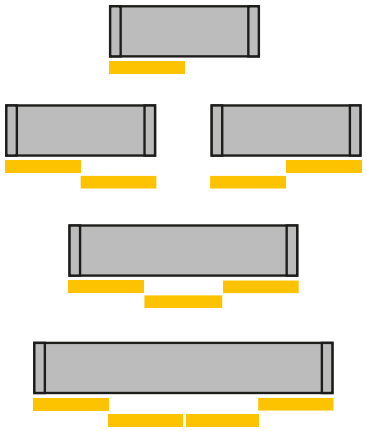

Tlumení Silent System

	1 křídlo	2 křídla	3 křídla	4 křídla
Tlumení ve směru zavírání				
Tlumení ve směru otvírání				
Kolizní tlumení				

Znázornění funkce, rozměry

W	EB	X	Y	Z
16 / 18 / 19	30	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
22	33	11	6	14
28	39	11	6	14
30 / 32 / 33	44	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
40	51	11	5	15
50	61	11	5	15

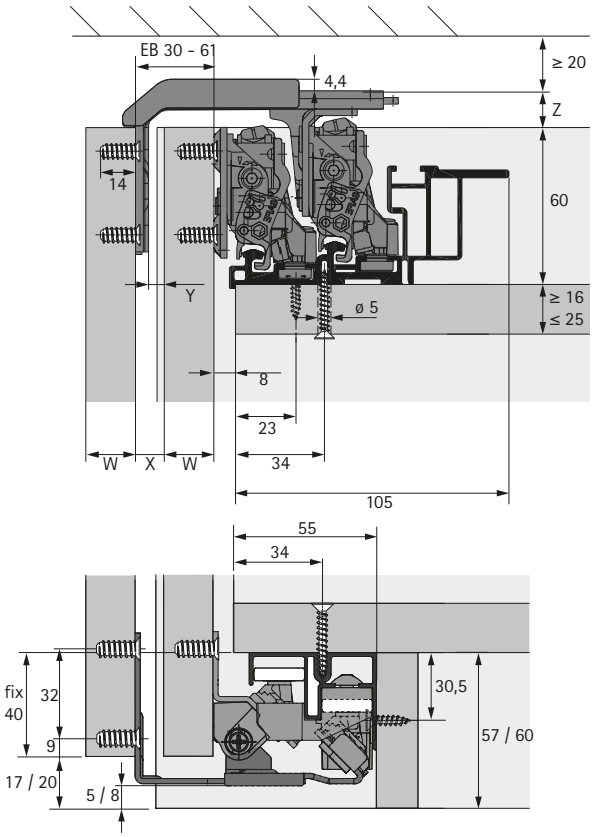

Znázornění funkce, půdorys

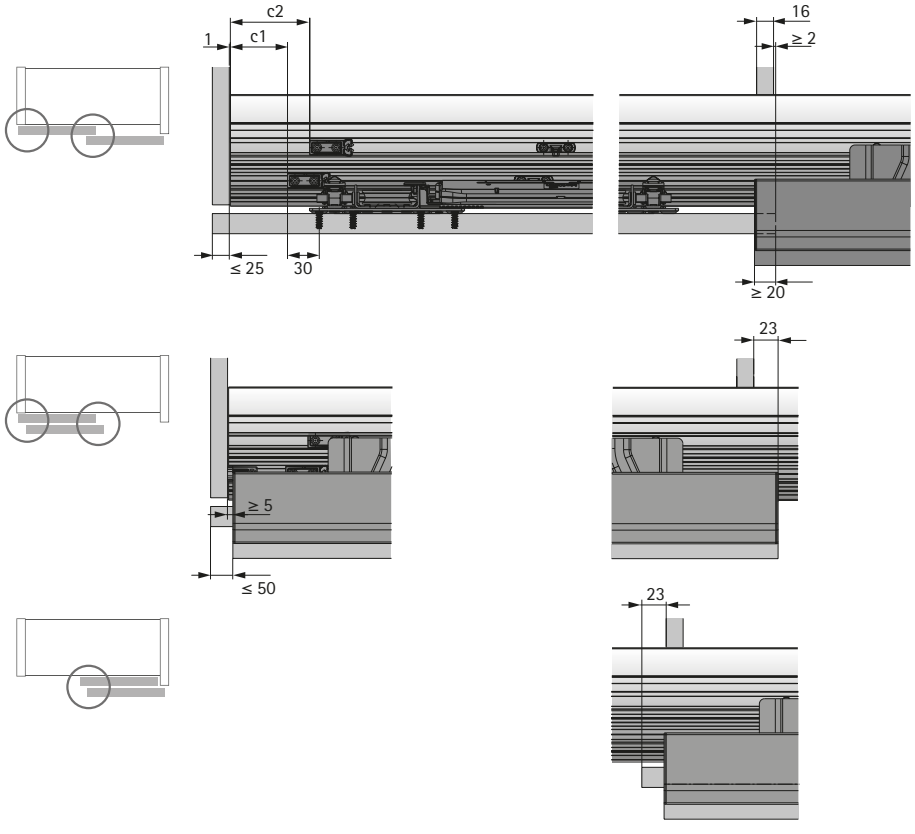

Sady kování (nutno kombinovat s tlumením Silent System)

		1 křídlo		2 křídla		
Max. tloušťka dveří mm	Rozteč zadních ploch dveří mm	**Přední dveře**	**Zadní dveře**	**Přední dveře**		**Zadní dveře**
19	30	**9 181 742**		**9 181 742**	+	**L: 9 181 744 R: 9 183 533**
22	33	**9 183 613**		**9 183 613**	+	**L: 9 181 744 R: 9 183 533**
28	39	**9 183 615**		**9 183 615**	+	**L: 9 181 744 R: 9 183 533**
33	44	**9 193 053**		**9 193 053**	+	**L: 9 181 744 R: 9 183 533**
40	51	**9 183 616**		**9 183 616**	+	**L: 9 181 744 R: 9 183 533**
50	61	**9 183 617**		**9 183 617**	+	**L: 9 181 744 R: 9 183 533**
Zadní dveře vlevo			**9 181 744**			
Zadní dveře vpravo			**9 183 533**			

Sady Silent System pro tlumení ve směru zavírání / otvírání



9 181 696	**9 169 548**

Sady profilů s nosným profilem LA 10407



Obj. číslo	Délka mm	**Obj. číslo**	Délka mm
9 191 082	3000	**9 191 082**	3000
9 191 083	4000	**9 191 083**	4000
9 191 108	6000	**9 191 108**	6000

Sady profilů se zesíleným profilem LA 10664



Obj. číslo	Délka mm	**Obj. číslo**	Délka mm
9 190 637	3000	**9 190 637**	3000
9 191 153	4000	**9 191 153**	4000
9 191 155	6000	**9 191 155**	6000

Sady kování (nutno kombinovat s tlumením Silent System)

3 křídla					4 křídla				
Zadní dveře vlevo		**Prostřední dveře**		**Zadní dveře vpravo**	**Zadní dveře vlevo**		**Prostřední dveře**		**Zadní dveře vpravo**
9 181 744	+	**9 181 742**	+	**9 183 533**	**9 181 744**	+	**9 181 742 + 9 196 841**	+	**9 183 533**
9 181 744	+	**9 183 613**	+	**9 183 533**	**9 181 744**	+	**9 183 613 + 9 199 006**	+	**9 183 533**
9 181 744	+	**9 183 615**	+	**9 183 533**	**9 181 744**	+	**9 183 615 + 9 199 007**	+	**9 183 533**
9 181 744	+	**9 193 053**	+	**9 183 533**	**9 181 744**	+	**9 193 053 + 9 199 008**	+	**9 183 533**
9 181 744	+	**9 183 616**	+	**9 183 533**	**9 181 744**	+	**9 183 616 + 9 199 009**	+	**9 183 533**
9 181 744	+	**9 183 617**	+	**9 183 533**	**9 181 744**	+	**9 183 617 + 9 199 010**	+	**9 183 533**

Sady Silent System pro tlumení ve směru zavírání / otvírání

9 154 933 (s nosným profilem LA 10407) nebo 9 169 547 (s nosným profilem LA 10664)	**9 185 664**

Sady profilů s nosným profilem LA 10407

Obj. číslo	Délka mm
9 191 082	3000
9 191 083	4000
9 191 108	6000

Sady profilů se zesíleným profilem LA 10664

Obj. číslo	Délka mm	Obj. číslo	Délka mm
9 190 637	3000	**9 190 637**	3000
9 191 153	4000	**9 191 153**	4000
9 191 155	6000	**9 191 155**	6000

Sada pro přední dveře



- Horní vozík s integrovaným seřízením výšky
- Rychlomontážní vodicí díly
- Plynule nastavitelné přesazení dveří mezi 0 mm a 50 mm
- Sada obsahuje vozíky a vodicí díly pro jedny přední dveře
- Lze použít pouze v kombinaci se sadou Silent System pro 1, 2, 3 nebo 4 dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro přední dveře
- 2 ks vodicí díl pro přední dveře

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Prosím objednejte jednu sadu pro přední dveře nebo jednu sadu pro zadní dveře

Max. tloušťka dveří v mm	Rozteč zadních ploch dveří (EB) mm	**Obj. číslo**	Bal.
19	30	**9 181 742**	1 sada
22	33	**9 183 613**	1 sada
28	39	**9 183 615**	1 sada
33	44	**9 193 053**	1 sada
40	51	**9 183 616**	1 sada
50	61	**9 183 617**	1 sada

Sada pro zadní dveře



- Horní vozík s integrovaným seřízením výšky
- Rychlomontážní vodicí díly
- Plynule nastavitelné přesazení dveří mezi 0 mm a 50 mm
- Sada obsahuje vozíky a vodicí díly pro jedny zadní dveře
- Lze použít pouze v kombinaci se sadou Silent System pro 1, 2, 3 nebo 4 dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro zadní dveře

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Prosím objednejte jednu sadu pro zadní dveře nebo jednu sadu pro předné dveře

Pozice dveří	**Obj. číslo**	Bal.
vlevo	**9 181 744**	1 sada
vpravo	**9 183 533**	1 sada

Sada Silent System pro 1 dveře





- Tiché a hladké otvírání posuvných dveří
- Malá otvírací síla umožňuje komfortní pohyb
- Jednoduchá montáž: tlumení ve směru otvírání i zavírání v jednom tělese - s beznářaďovou rychlomontáží
- Sada obsahuje všechny potřebné prvky pro použití na 1 dveře

Sada obsahuje:
- 1 ks tlumič otvírání a zavírání
- 2 ks aktivátor
- 1 ks upevnění tlumiče pro přední dveře
- 1 ks upevnění tlumiče pro zadní dveře
- 2 ks tlumič dolní
- 2 ks koncový doraz pro horní nosný profil
- 2 ks koncový doraz do vodicího profilu
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Sady kování a profily je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Bal.
9 181 696	1 sada

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem

- **TopLine XL, naložené dveře**
- **Jednotlivé součásti, 2 dveře**

Sada pro přední dveře



- Horní vozík s integrovaným seřízením výšky
- Rychlomontážní vodicí díly
- Plynule nastavitelné přesazení dveří mezi 0 mm a 50 mm
- Sada obsahuje vozíky a vodicí díly pro jedny přední dveře
- Lze použít pouze v kombinaci se sadou Silent System pro 1, 2, 3 nebo 4 dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro přední dveře
- 2 ks vodicí díl pro přední dveře

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Prosím objednejte jednu sadu pro přední dveře

Max. tloušťka dveří v mm	Rozteč zadních ploch dveří (EB) mm	**Obj. číslo**	Bal.
19	30	**9 181 742**	1 sada
22	33	**9 183 613**	1 sada
28	39	**9 183 615**	1 sada
33	44	**9 193 053**	1 sada
40	51	**9 183 616**	1 sada
50	61	**9 183 617**	1 sada

Sada pro zadní dveře



- Horní vozík s integrovaným seřízením výšky
- Rychlomontážní vodicí díly
- Plynule nastavitelné přesazení dveří mezi 0 mm a 50 mm
- Sada obsahuje vozíky a vodicí díly pro jedny zadní dveře
- Lze použít pouze v kombinaci se sadou Silent System pro 1, 2, 3 nebo 4 dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro zadní dveře

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Prosím objednejte jednu sadu pro zadní dveře (pravou nebo levou)

Pozice dveří	**Obj. číslo**	Bal.
vpravo	**9 183 533**	1 sada

Sada Silent System pro 2 dveře



- Tiché a hladké otvírání posuvných dveří
- Malá otvírací síla umožňuje komfortní pohyb
- Jednoduchá montáž: tlumení ve směru otvírání i zavírání v jednom tělese - s beznářaďovou rychlomontáží
- Sada obsahuje potřebné komponety pro 2 dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič otvírání a zavírání
- 4 ks aktivátor
- 1 ks upevnění tlumiče pro přední dveře
- 1 ks upevnění tlumiče pro zadní dveře
- 1 ks kolizní tlumič
- 2 ks tlumič dolní
- 4 ks koncový doraz pro horní nosný profil
- 2 ks koncový doraz do vodicího profilu
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Sady kování a profily je třeba objednat zvlášť

Varianta	**Obj. číslo**	Bal.
Standard	**9 169 548**	1 sada

Sada pro přední dveře



- Horní vozík s integrovaným seřízením výšky
- Rychlomontážní vodicí díly
- Plynule nastavitelné přesazení dveří mezi 0 mm a 50 mm
- Sada obsahuje vozíky a vodicí díly pro jedny přední dveře
- Lze použít pouze v kombinaci se sadou Silent System pro 1, 2, 3 nebo 4 dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro přední dveře
- 2 ks vodicí díl pro přední dveře

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Prosím objednejte jednu sadu pro přední dveře

Max. tloušťka dveří v mm	Rozteč zadních ploch dveří (EB) mm	**Obj. číslo**	Bal.
19	30	**9 181 742**	1 sada
22	33	**9 183 613**	1 sada
28	39	**9 183 615**	1 sada
33	44	**9 193 053**	1 sada
40	51	**9 183 616**	1 sada
50	61	**9 183 617**	1 sada

Sada pro zadní dveře



- Horní vozík s integrovaným seřízením výšky
- Rychlomontážní vodicí díly
- Plynule nastavitelné přesazení dveří mezi 0 mm a 50 mm
- Sada obsahuje vozíky a vodicí díly pro jedny zadní dveře
- Lze použít pouze v kombinaci se sadou Silent System pro 1, 2, 3 nebo 4 dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro zadní dveře

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Prosím objednejte jednu sadu pro zadní dveře (pravou nebo levou)

Pozice dveří	**Obj. číslo**	Bal.
vlevo	**9 181 744**	1 sada

Sada Silent System pro 2 dveře



- Tiché a hladké otvírání posuvných dveří
- Malá otvírací síla umožňuje komfortní pohyb
- Jednoduchá montáž: tlumení ve směru otvírání i zavírání v jednom tělese - s beznářaďovou rychlomontáží
- Sada obsahuje potřebné komponety pro 2 dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič otvírání a zavírání
- 4 ks aktivátor
- 1 ks upevnění tlumiče pro přední dveře
- 1 ks upevnění tlumiče pro zadní dveře
- 1 ks kolizní tlumič
- 2 ks tlumič dolní
- 4 ks koncový doraz pro horní nosný profil
- 2 ks koncový doraz do vodicího profilu
  Upevňovací materiál

Pokyny:
- Sady kování a profily je třeba objednat zvlášť

Varianta	**Obj. číslo**	Bal.
Standard	**9 169 548**	1 sada

Sada pro přední dveře

- Horní vozík s integrovaným seřízením výšky
- Rychlomontážní vodicí díly
- Plynule nastavitelné přesazení dveří mezi 0 mm a 50 mm
- Sada obsahuje vozíky a vodicí díly pro jedny přední dveře
- Lze použít pouze v kombinaci se sadou Silent System pro 1, 2, 3 nebo 4 dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro přední dveře
- 2 ks vodicí díl pro přední dveře

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Prosím objednejte jednu sadu pro přední dveře

Max. tloušťka dveří v mm	Rozteč zadních ploch dveří (EB) mm	**Obj. číslo**	Bal.
19	30	**9 181 742**	1 sada
22	33	**9 183 613**	1 sada
28	39	**9 183 615**	1 sada
33	44	**9 193 053**	1 sada
40	51	**9 183 616**	1 sada
50	61	**9 183 617**	1 sada

Sada pro zadní dveře



- Horní vozík s integrovaným seřízením výšky
- Rychlomontážní vodicí díly
- Plynule nastavitelné přesazení dveří mezi 0 mm a 50 mm
- Sada obsahuje vozíky a vodicí díly pro jedny zadní dveře
- Lze použít pouze v kombinaci se sadou Silent System pro 1, 2, 3 nebo 4 dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro zadní dveře

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Prosím objednejte dvě sady pro zadní dveře (pravou a levou)

Pozice dveří	**Obj. číslo**	Bal.
vlevo	**9 181 744**	1 sada
vpravo	**9 183 533**	1 sada

Sada Silent System pro 3 dveře



- Tiché a hladké otvírání posuvných dveří
- Malá otvírací síla umožňuje komfortní pohyb
- Jednoduchá montáž: tlumení ve směru otvírání i zavírání v jednom tělese - s beznářaďovou rychlomontáží
- Sada obsahuje všechny potřebné prvky pro použití na 3 dveře

Sada obsahuje:
- 3 ks tlumič otvírání a zavírání
- 1 ks tlumič zavírání středních dveří
- 7 ks aktivátor
- 1 ks upevnění tlumiče pro přední dveře
- 2 ks upevnění tlumiče pro zadní dveře
- 2 ks kolizní tlumič
- 2 ks tlumič dolní
- 4 ks koncový doraz pro horní nosný profil
- 2 ks koncový doraz do vodicího profilu
- upevňovací materiál

Pokyny:
- Sady kování a profily je třeba objednat zvlášť

Varianta	Obj. číslo	Bal.
Standard	**9 154 933**	1 sada

Sada Silent System pro 3 dveře se zesíleným horním nosným profilem



- Tiché a hladké otvírání posuvných dveří
- Malá otvírací síla umožňuje komfortní pohyb
- Jednoduchá montáž: tlumení ve směru otvírání i zavírání v jednom tělese - s beznářaďovou rychlomontáží
- Sada obsahuje všechny potřebné prvky pro použití na 3 dveře

Sada obsahuje:
- 3 ks tlumič otvírání a zavírání
- 1 ks tlumič zavírání středních dveří
- 7 ks aktivátor
- 1 ks upevnění tlumiče pro přední dveře
- 2 ks upevnění tlumiče pro zadní dveře
- 2 ks kolizní tlumič
- 2 ks tlumič dolní
- 4 ks koncový doraz pro horní nosný profil
- 2 ks koncový doraz do vodicího profilu
- upevňovací materiál

Pokyny:
- Sady kování a profily je třeba objednat zvlášť

Varianta	Obj. číslo	Bal.
Standard	**9 169 547**	1 sada

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem

- **TopLine XL, naložené dveře**
- **Jednotlivé součásti, 4 dveře synchronizované**

Sada pro přední dveře

- Horní vozík s integrovaným seřízením výšky
- Rychlomontážní vodicí díly
- Plynule nastavitelné přesazení dveří mezi 0 mm a 50 mm
- Sada obsahuje vozíky a vodicí díly pro jedny přední dveře
- Lze použít pouze v kombinaci se sadou Silent System pro 1, 2, 3 nebo 4 dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro přední dveře
- 2 ks vodicí díl pro přední dveře

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Prosím objednejte jednu sadu předních dveří a jednu sadu předních dveří pro synchronizaci

Max. tloušťka dveří v mm	Rozteč zadních ploch dveří (EB) mm	Obj. číslo	Bal.
19	30	**9 181 742**	1 sada
22	33	**9 183 613**	1 sada
28	39	**9 183 615**	1 sada
33	44	**9 193 053**	1 sada
40	51	**9 183 616**	1 sada
50	61	**9 183 617**	1 sada

Sada předních dveří pro synchronizaci



- Horní vozík s integrovaným seřízením výšky
- Rychlomontážní vodicí díly
- Plynule nastavitelné přesazení dveří mezi 0 mm a 50 mm sada obsahuje vozíky a vodicí díly pro jedny přední dveře a příslušenství pro synchronizaci středních dveří
- Dostupné pouze v kombinaci se sadou Silent System pro 4 dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks vodicí díl pro synchronizaci středních dveří
- 2 ks vodicí díl pro přední dveře
- 4 ks adaptér pro synchronizaci
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Prosím objednejte jednu sadu předních dveří a jednu sadu předních dveří pro synchronizaci

Max. tloušťka dveří v mm	Rozteč zadních ploch dveří (EB) mm	Obj. číslo	Bal.
19	30	**9 196 841**	1 sada
22	33	**9 199 006**	1 sada
28	39	**9 199 007**	1 sada
33	44	**9 199 008**	1 sada
40	51	**9 199 009**	1 sada
50	61	**9 199 010**	1 sada

Sada pro zadní dveře



- Horní vozík s integrovaným seřízením výšky
- Rychlomontážní vodicí díly
- Plynule nastavitelné přesazení dveří mezi 0 mm a 50 mm
- Sada obsahuje vozíky a vodicí díly pro jedny zadní dveře
- Lze použít pouze v kombinaci se sadou Silent System pro 1, 2, 3 nebo 4 dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro zadní dveře

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Prosím objednejte dvě sady pro zadní dveře (pravou a levou)

Pozice dveří	**Obj. číslo**	Bal.
vlevo	**9 181 744**	1 sada
vpravo	**9 183 533**	1 sada

Sada Silent System pro 4 dveře synchronizované k zesílenému hornímu nosnému profilu



- Synchronizované otevření středních dveří usnadní komfortní přístup k velkému prostoru
- Tiché a hladké otvírání posuvných dveří
- Malá otvírací síla umožňuje komfortní pohyb
- Jednoduchá montáž: tlumení ve směru otvírání i zavírání v jednom tělese - s beznářaďovou rychlomontáží
- Sada obsahuje potřebné komponety pro 4 dveře

Sada obsahuje:
- 4 ks tlumič otvírání a zavírání
- 8 ks aktivátor
- 2 ks upevnění tlumiče pro přední dveře
- 2 ks upevnění tlumiče pro zadní dveře
- 2 ks kolizní tlumič
- 4 ks tlumič dolní
- 8 ks koncový doraz pro horní nosný profil
- 4 ks koncový doraz do vodicího profilu
- 2 ks synchronizační lanko
- 2 ks synchronizační kolečko
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Sady kování a profily je třeba objednat zvlášť

Varianta	**Obj. číslo**	Bal.
Standard	**9 185 664**	1 sada

Sada profilů pro 1, 2 a 3 dveřové skříně

- Nosné, vodicí a krycí profily v jednom balení
- Profily s drážkou pro vruty: usnadní upevnění zevnitř korpusu přes průchozí otvory
- Sada obsahuje vruty pro tloušťku materiálu max. 19, 22 nebo 25 mm
- Hliník, stříbřitý elox, (krycí profil: plast šedý)

Sada obsahuje:
- 1 ks nosný profil
- 1 ks vodicí profil
- 1 ks krycí profil pro přední dveře
- Upevňovací šrouby

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
3000	**9 191 082**	1 sada
4000	**9 191 083**	1 sada
6000	**9 191 108**	1 sada

Montáž, rozměry

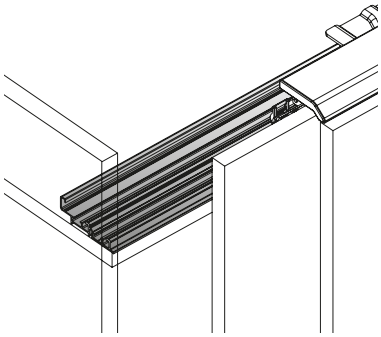

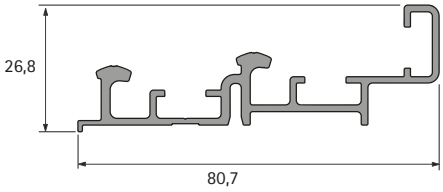

Montáž, rozměry

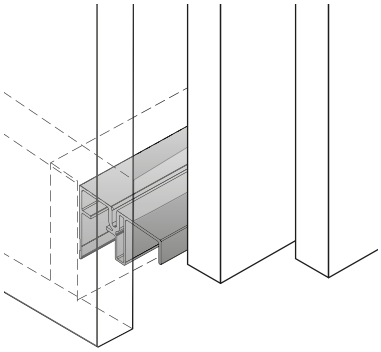



Nosný profil pro 1, 2 a 3 dveřové skříně

- Nosný profil na půdě
- Profil s drážkou pro vruty: usnadní upevnění zevnitř korpusu přes průchozí otvory
- Hliník stříbřitě eloxovaný

Varianta	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
Individuální	Individuální	**LA 10407**	100 ks
	3000	**9 142 950**	1 ks
	4000	**9 132 639**	1 ks
	6000	**9 134 942**	1 ks

Montáž, rozměry

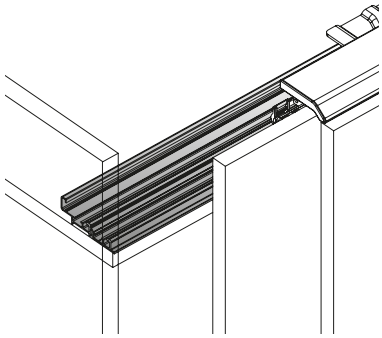

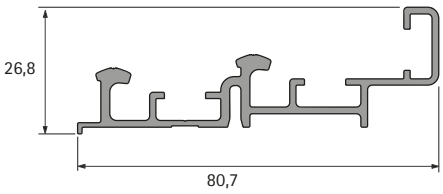

Sada profilů zesílených pro 1, 2, 3 a 4 dveřové skříně

- Nosné, vodicí a krycí profily v jednom balení
- Zesílený nosný profil pro více možností konstrukce
- Profily s drážkou pro vruty: usnadní upevnění zevnitř korpusu přes průchozí otvory
- Sada obsahuje vruty pro tloušťku materiálu max. 19, 22 nebo 25 mm
- Hliník, stříbřitý elox, (krycí profil: plast šedý)

Sada obsahuje:
- 1 ks nosný profil
- 1 ks vodicí profil
- 1 ks krycí profil pro přední dveře
- Upevňovací šrouby

Pokyny:
- Při použití na 4 dveře objednejte zvlášť doplňkový krycí profil

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
3000	**9 190 637**	1 sada
4000	**9 191 153**	1 sada
6000	**9 191 155**	1 sada

Montáž, rozměry

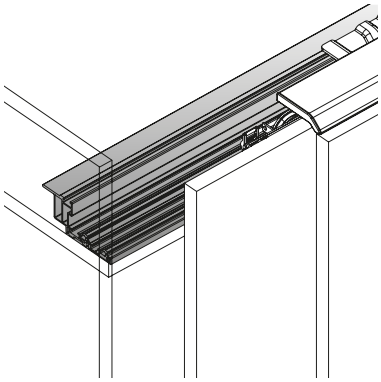

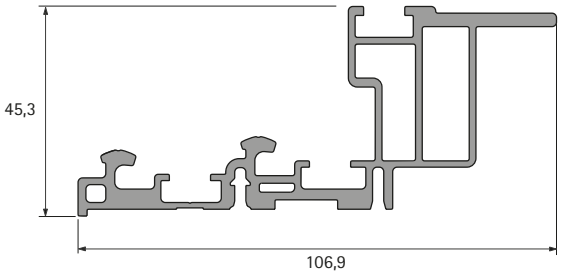

Montáž, rozměry

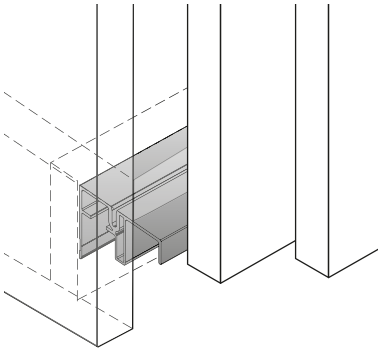



Nosný profil zesílený pro 1, 2, 3 a 4 dveřové skříně

- Nosný profil na půdě
- Zesílený nosný profil pro více možností konstrukce
- Profily s drážkou pro vruty: usnadní upevnění zevnitř korpusu přes průchozí otvory
- Hliník stříbřitě eloxovaný

Varianta	Délka mm	**Obj. číslo**	Bal.
Individuální	Individuální	**LA 10664**	100 ks
	3000	**9 189 503**	1 ks
	4000	**9 189 504**	1 ks
	6000	**9 189 505**	1 ks

Montáž, rozměry

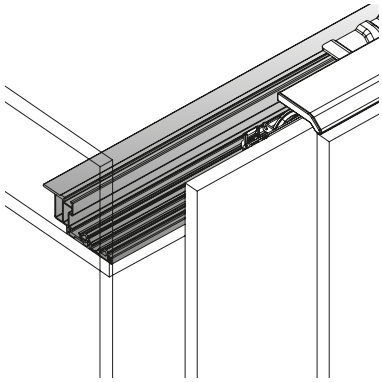

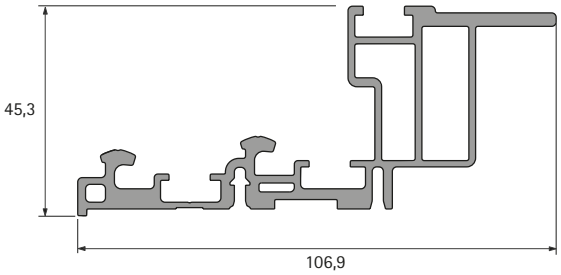

Sada profilů zesílených pro 1, 2, 3 a 4 dveřové skříně s klipovou montáží

- Nosné, vodicí a krycí profily v jednom balení
- Zesílený nosný profil pro více možností konstrukce
- Upevnění nosného a vodicího profilu bez vrutů klipovou montáží
- Nosný profil: klipová montáž přes v profilu připravenou drážku
- Vodicí profil: profil přisunout k soklu, klipy zasunout nahoru - hotovo
- Hliník, stříbřitý elox, (krycí profil: plast šedý)

Sada obsahuje:
- 1 ks nosný profil
- 1 ks vodící profil s příchytkami
- 1 ks krycí profil pro přední dveře
- 4 ks montážní adaptér pro horní nosný profil
- 1 ks montážní pomůcka pro vodicí profil
- Upevňovací šrouby

Pokyny:
- Sada pro klipovou montáž se objednává zvlášť
- Při použití na 4 dveře objednejte zvlášť doplňkový krycí profil

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
3000	**9 199 062**	1 sada
4000	**9 199 063**	1 sada
6000	**9 199 064**	1 sada

Montáž, rozměry

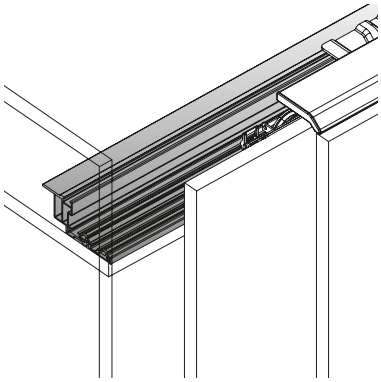

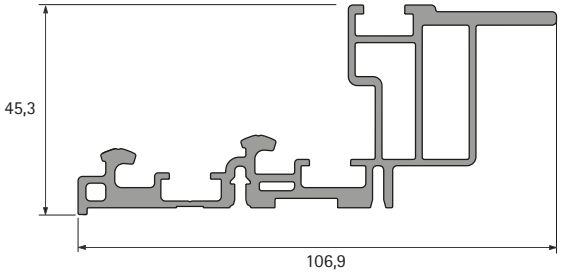

Montáž, rozměry

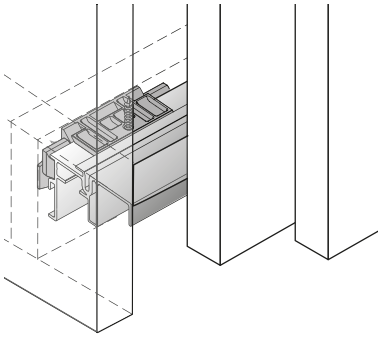



Krycí profil

- K zakrytí vozíků předních dveří
- Délka 2000 mm, lze zkrátit
- Plast šedý, umožňuje povrchovou úpravu

Sada obsahuje:
- 1 ks krycí profil pro přední dveře
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 137 352	1 ks

Montáž, rozměry

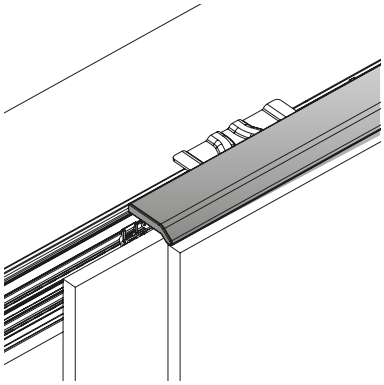

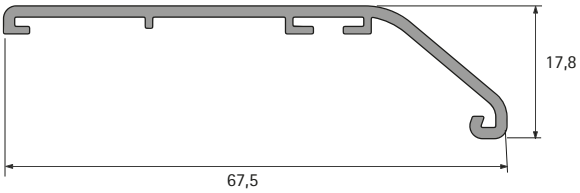

Vodicí profil

- Vodicí systém pod dnem
- Profil s drážkou pro vruty: usnadní upevnění zevnitř korpusu přes průchozí otvory

- Hliník stříbřitě eloxovaný

Pokyny:
- Nelze kombinovat se sadou pro klipovou montáž
- Pro klipovou montáž sáhněte po sadách profilů k tomu určených

Varianta	Délka mm	**Obj. číslo**	Bal.
Individuální	Individuální	**LA 10399**	100 ks
	3000	**9 139 325**	1 ks
	4000	**9 130 124**	1 ks
	6000	**9 134 941**	1 ks

Montáž, rozměry

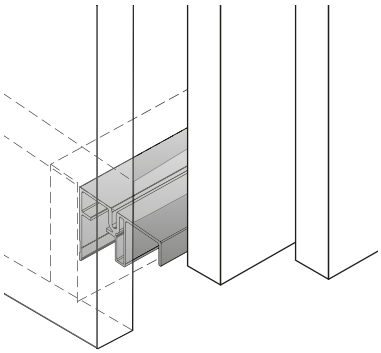



Sada pro klipovou montáž

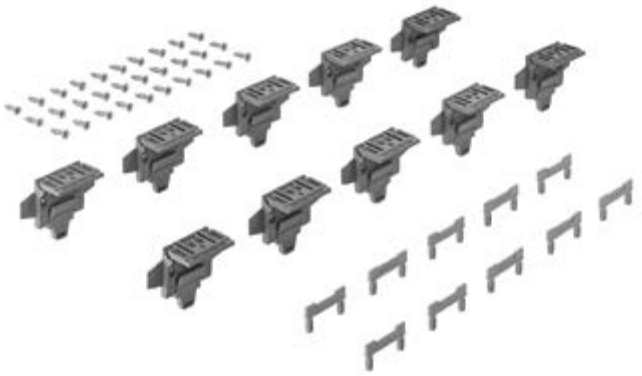

- Upevnění nosného a vodicího profilu bez vrutů klipovou montáží
- Nosný profil: klipová montáž přes v profilu připravenou drážku
- Vodicí profil: profil přisunout k soklu, klipy zasunout nahoru - hotovo
- Plast šedý

Sada obsahuje:
- 10 ks klip pro nosný profil
- 10 ks klip pro vodicí profil
- Upevňovací šrouby

Pokyny:
- Pro klipovou montáž sáhněte po sadách profilů k tomu určených

Obj. číslo	Bal.
9 197 185	1 sada

Montáž

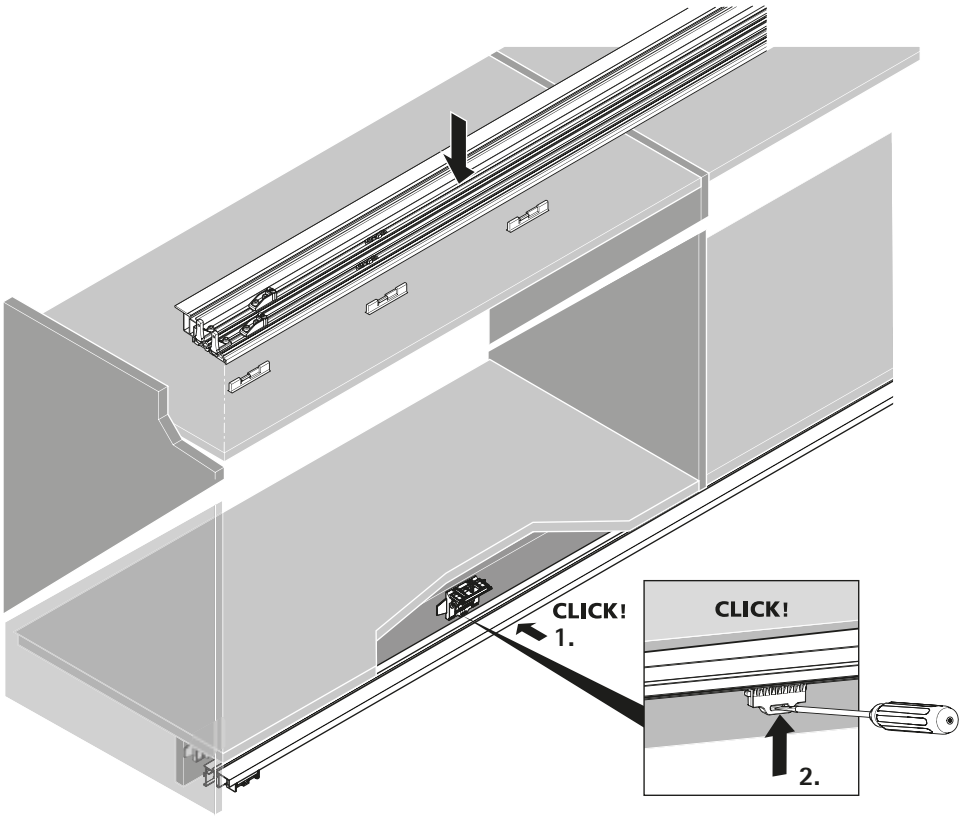

Montáž profilu

- Pro profily s drážkou pro vruty: usnadní upevnění zevnitř korpusu přes průchozí otvory
- Vruty pro tloušťku materiálu max. 19, 22 nebo 25 mm
- Ocel pozinkovaná

Sada obsahuje:
- 20 ks šroubů

Tloušťka mm	Obj. číslo	Bal.
16 - 19	**9 130 078**	1 sada
20 - 22	**9 180 317**	1 sada
22 - 25	**9 180 318**	1 sada

Vrtací šablona TopLine XL

- K vrtání otvorů do dveří TopLine XL
- Kalená ocelová vrtací pouzdra pro vrtáky 5 mm se stavěcím kroužkem pro regulaci hloubky vrtání
- Překližka

Obj. číslo	Bal.
9 162 438	1 ks

Vrtání

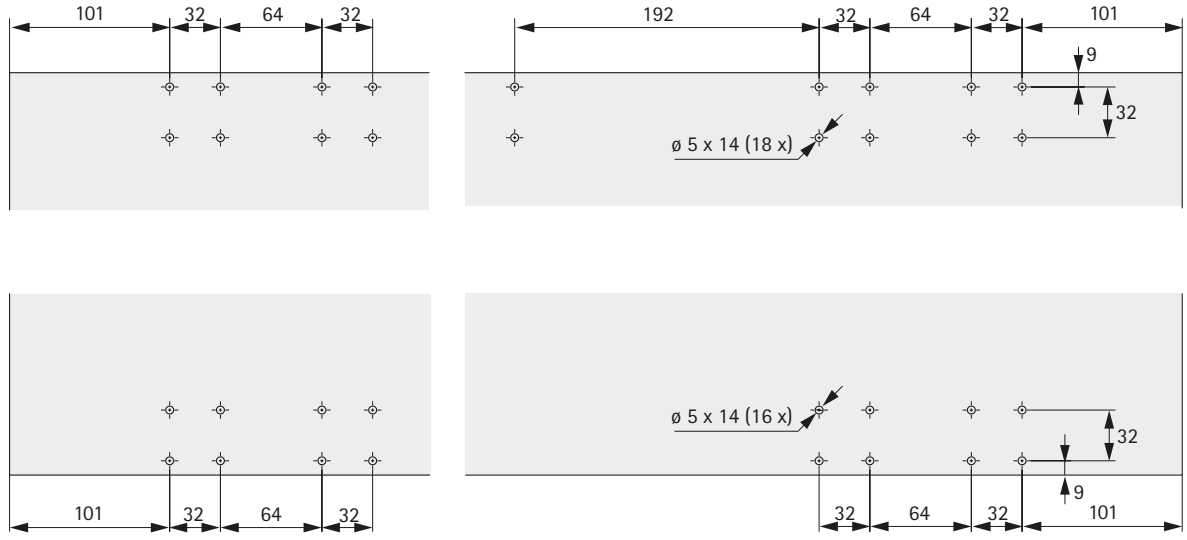

Skříň s 1, 2, 3 nebo 4 dveřmi, vrtací obraz

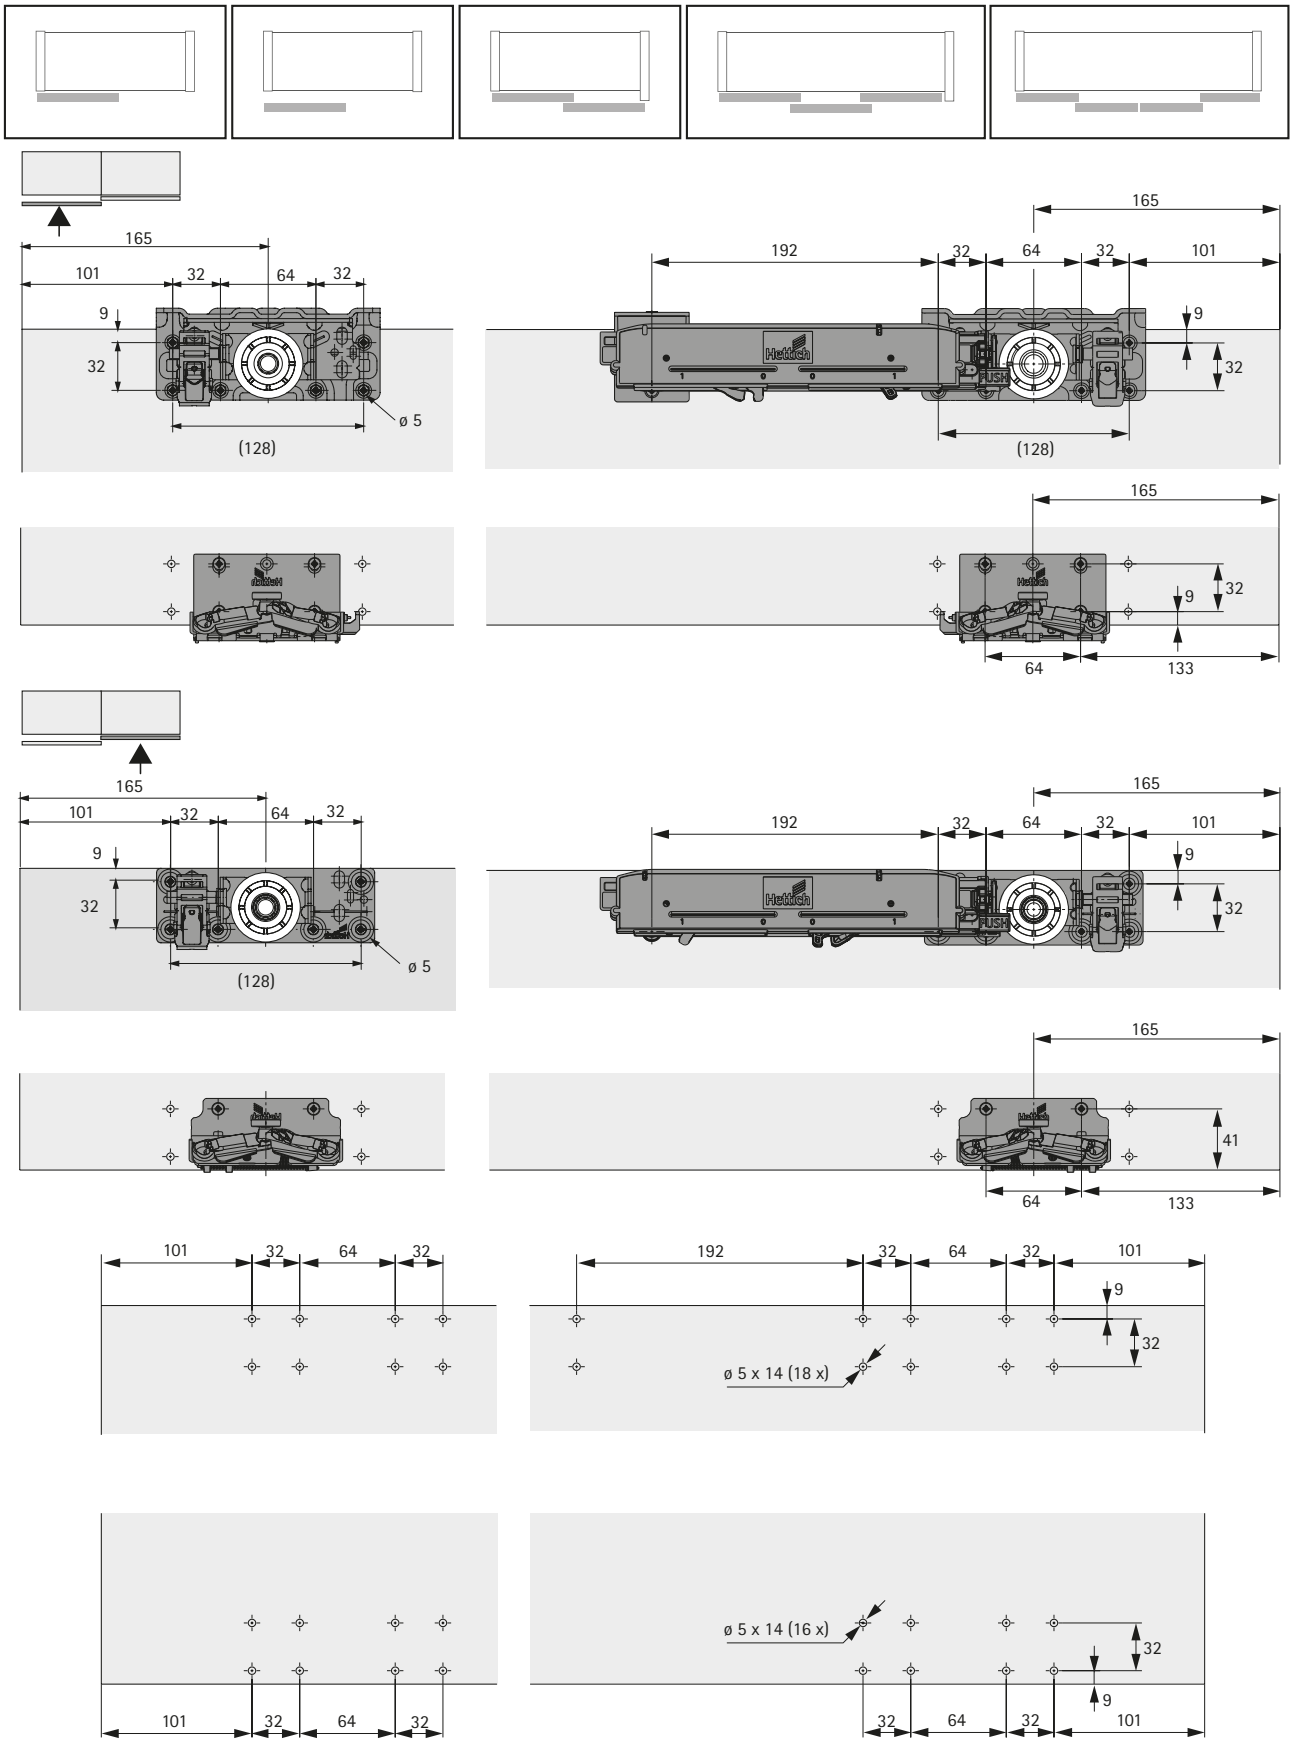

Skříň s 1 a 2 dveřmi, půdorys

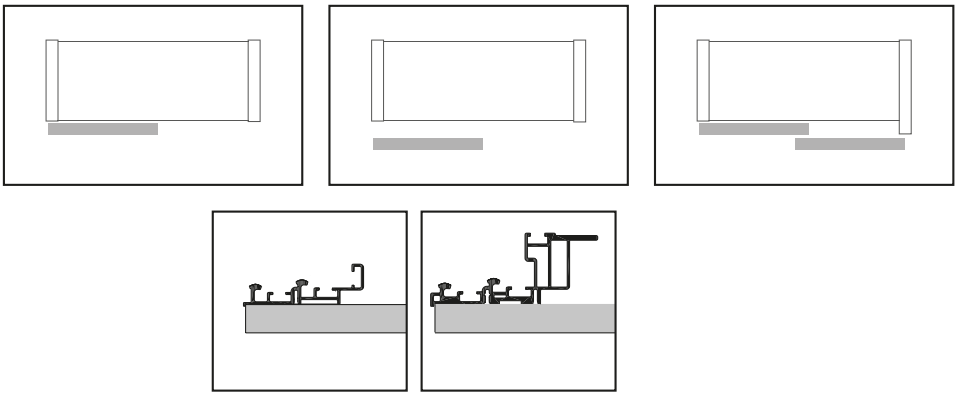

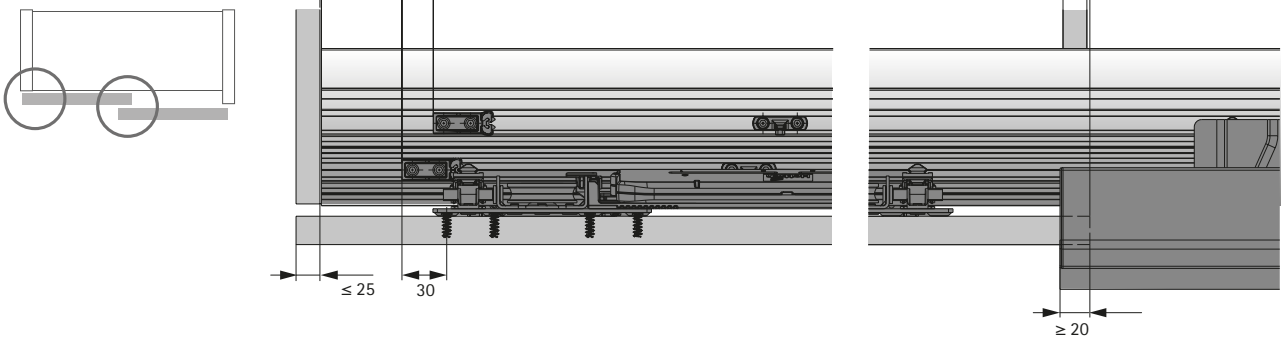

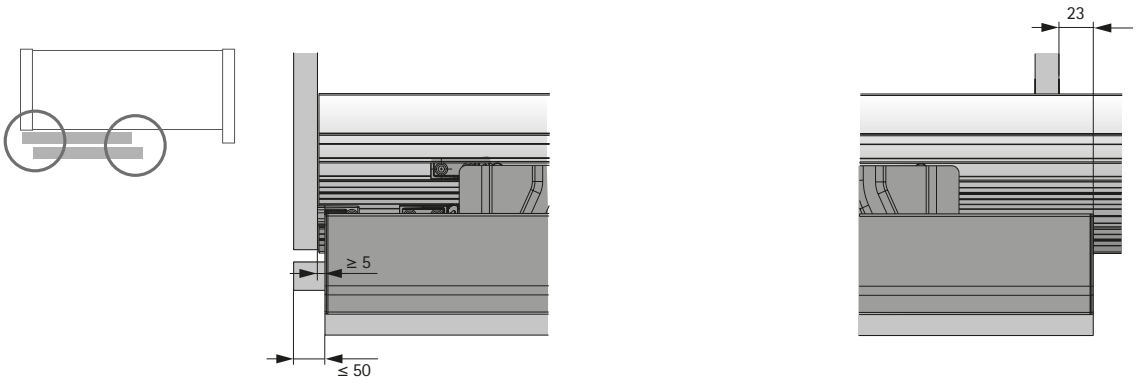

Skříň s 1 a 2 dveřmi, nosný profil LA 10407

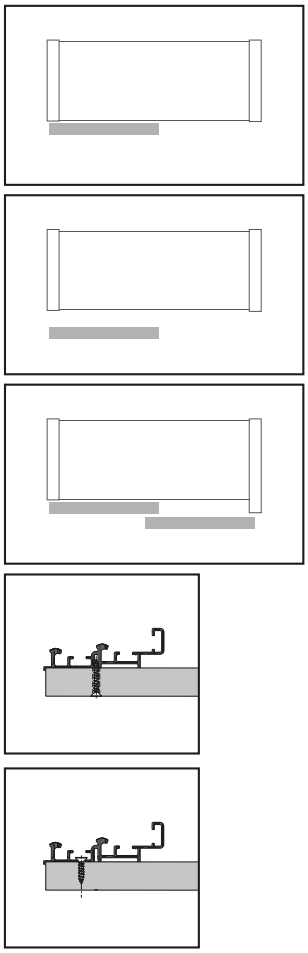

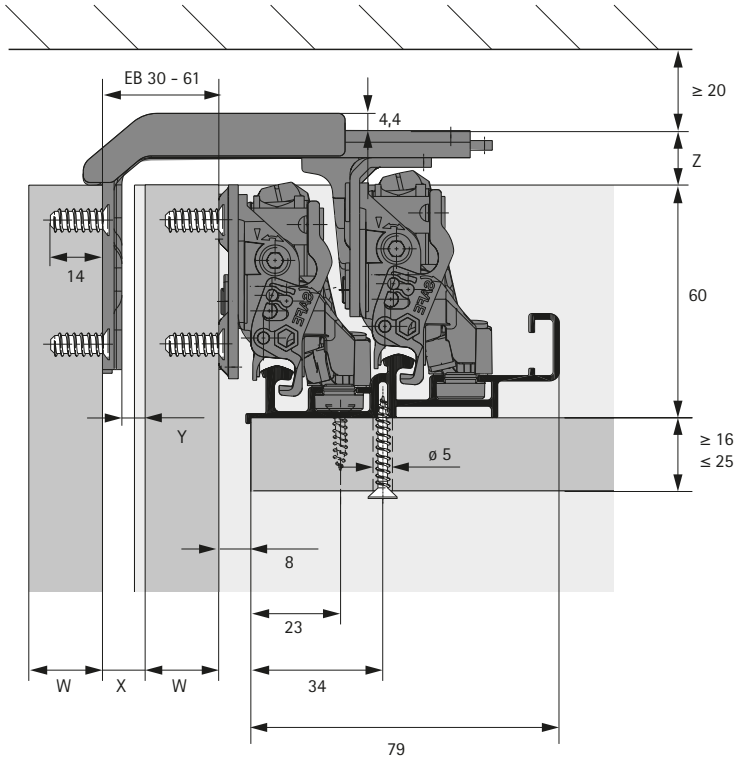

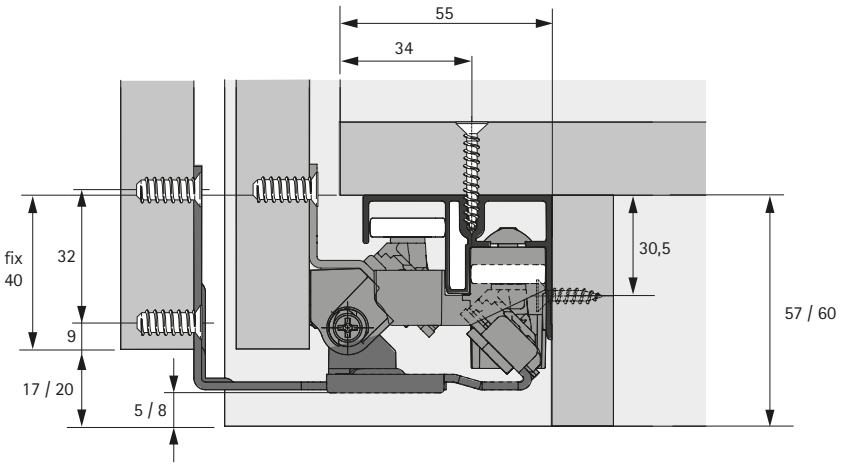

W	EB	X	Y	Z
16 / 18 / 19	30	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
22	33	11	6	14
28	39	11	6	14
30 / 32 / 33	44	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
40	51	11	5	15
50	61	11	5	15

Skříň s 1 a 2 dveřmi, zesílený nosný profil LA 10664

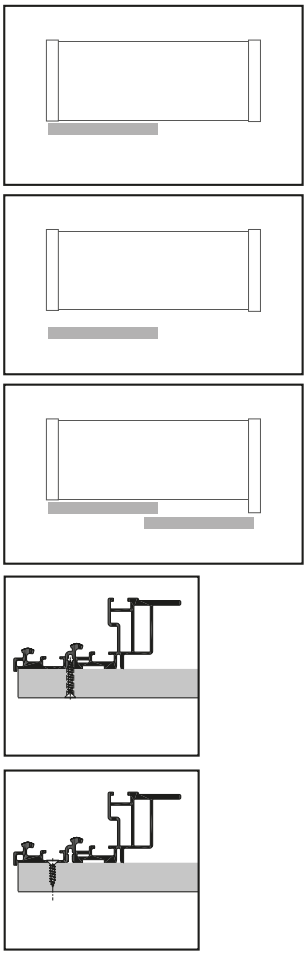

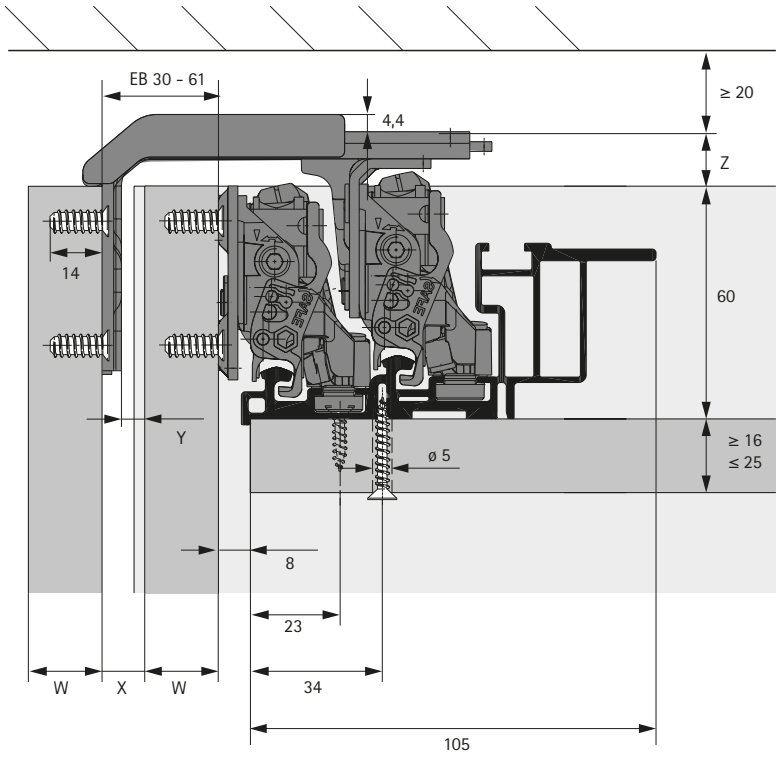

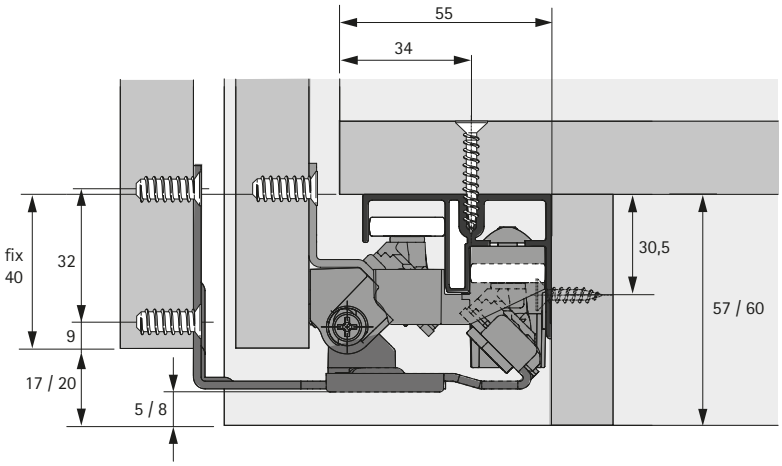

W	EB	X	Y	Z
16 / 18 / 19	30	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
22	33	11	6	14
28	39	11	6	14
30 / 32 / 33	44	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
40	51	11	5	15
50	61	11	5	15

Skříň se 3 dveřmi, půdorys

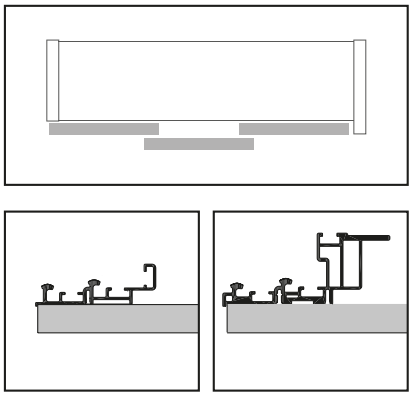

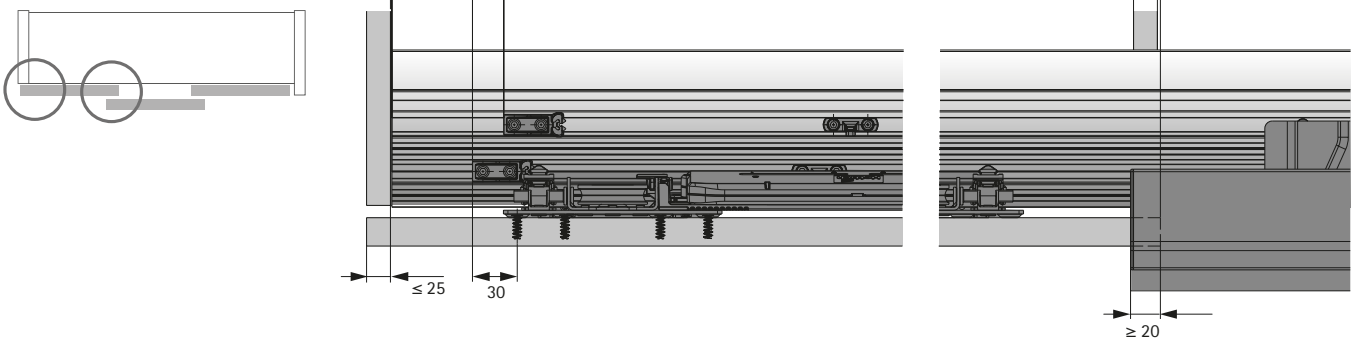

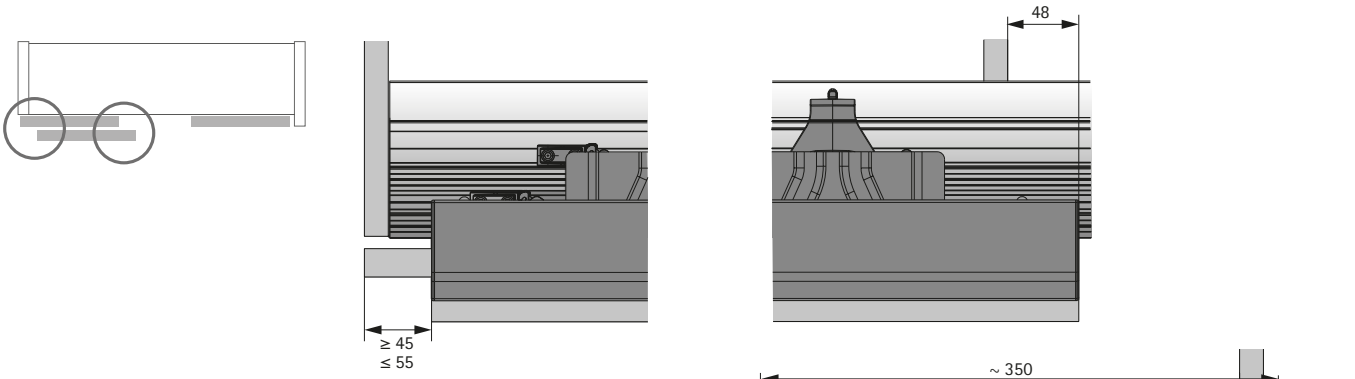

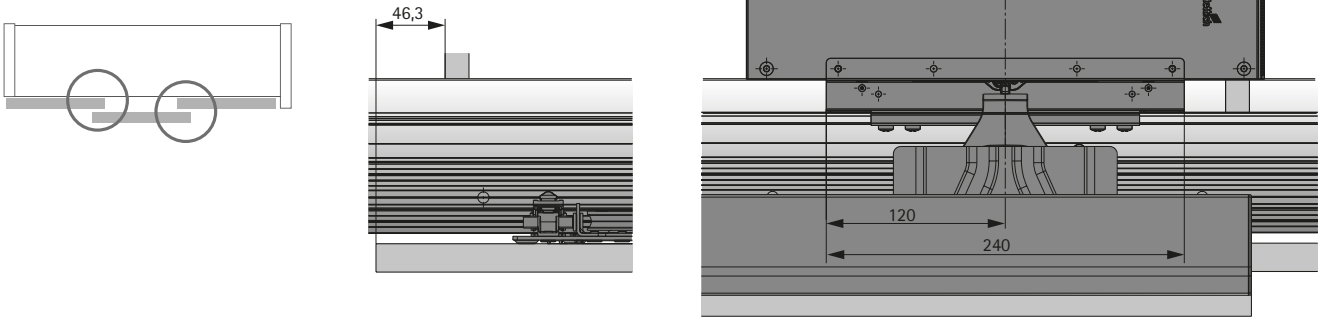

Skříň se 3 dveřmi, nosný profil LA 10407

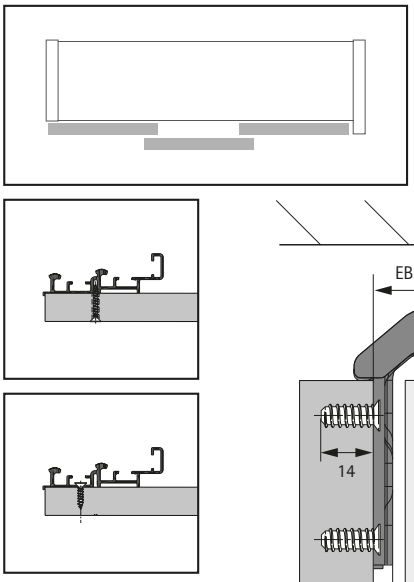

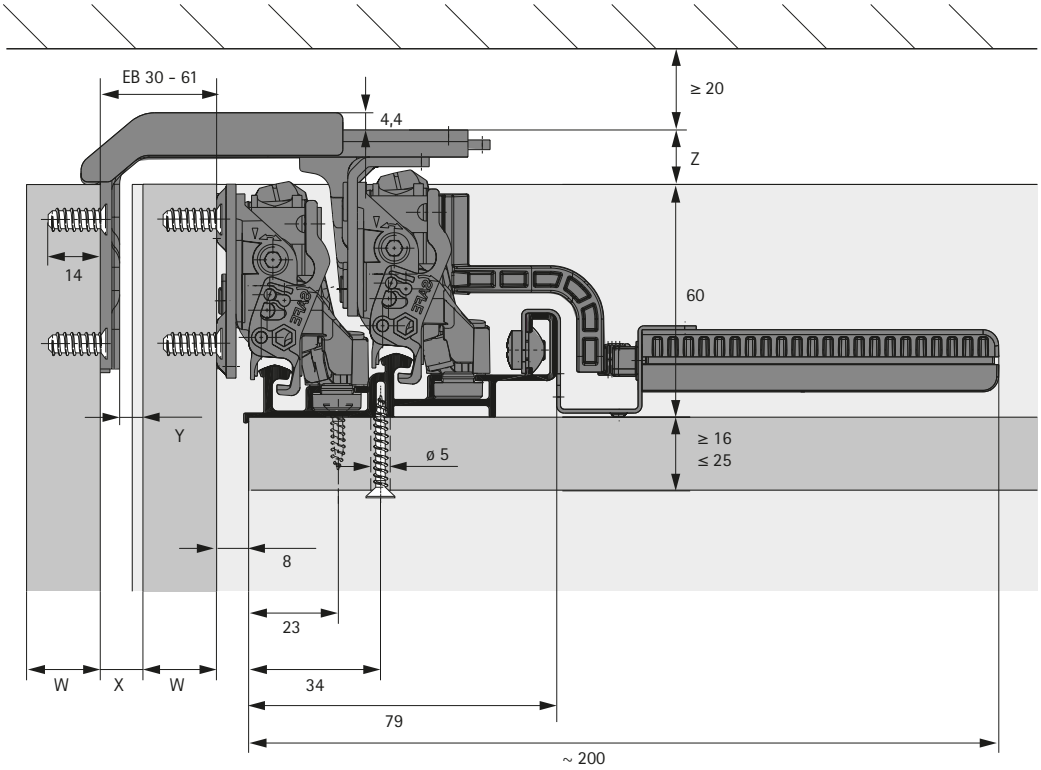

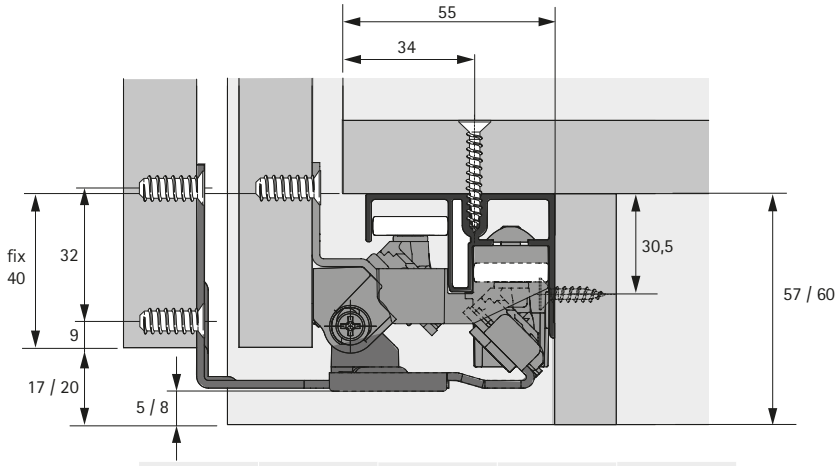

W	EB	X	Y	Z
16 / 18 / 19	30	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
22	33	11	6	14
28	39	11	6	14
30 / 32 / 33	44	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
40	51	11	5	15
50	61	11	5	15

Skříň se 3 dveřmi, zesílený nosný profil LA 10664

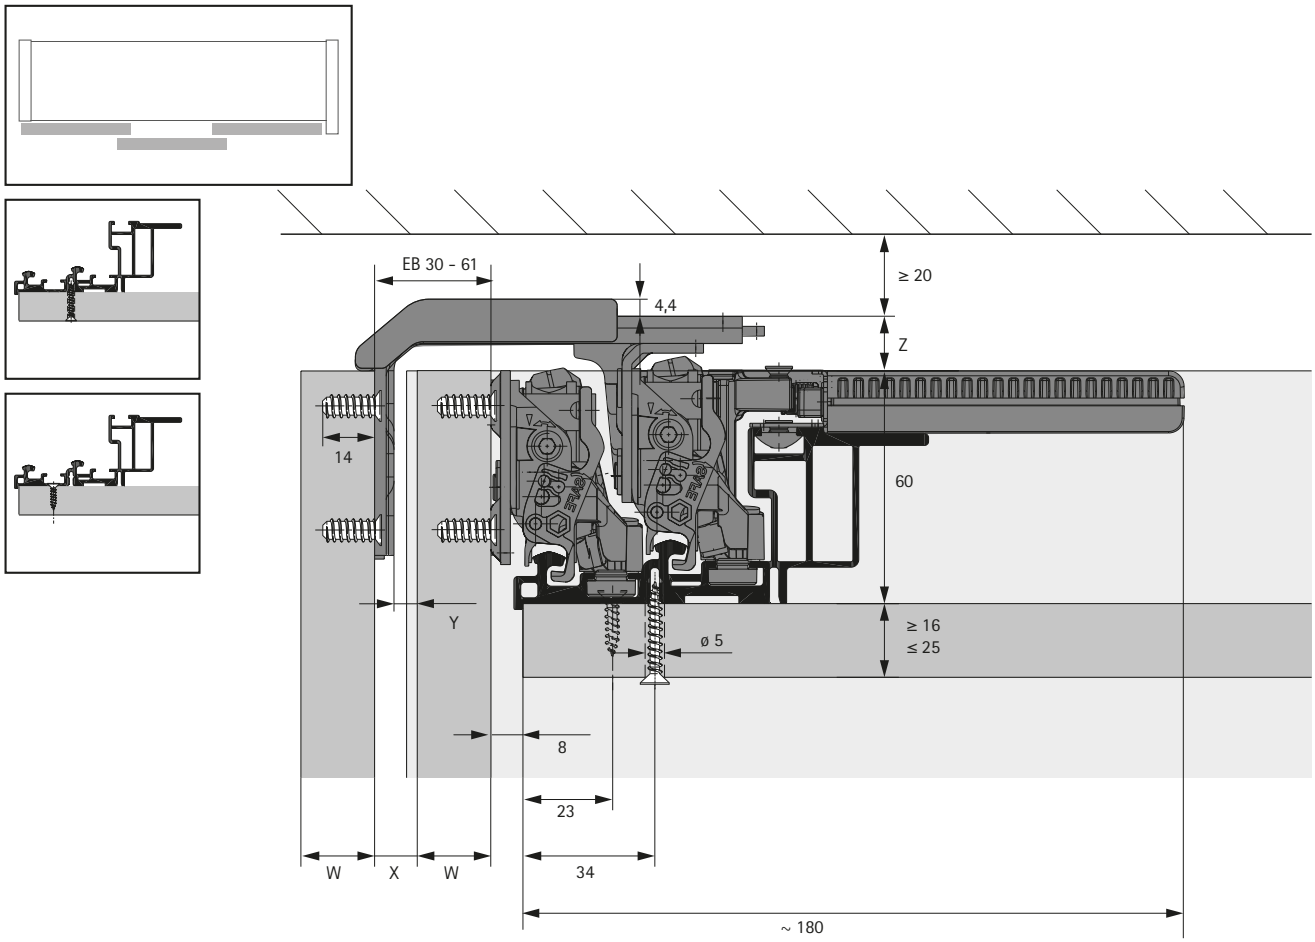

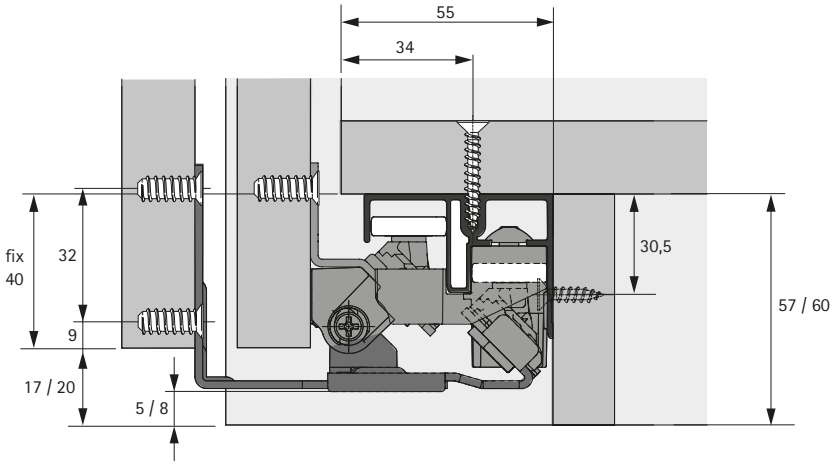

W	EB	X	Y	Z
16 / 18 / 19	30	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
22	33	11	6	14
28	39	11	6	14
30 / 32 / 33	44	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
40	51	11	5	15
50	61	11	5	15

Skříň se 4 dveřmi, půdorys





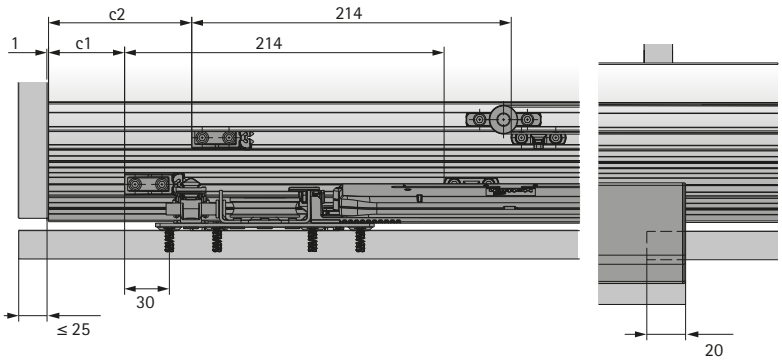



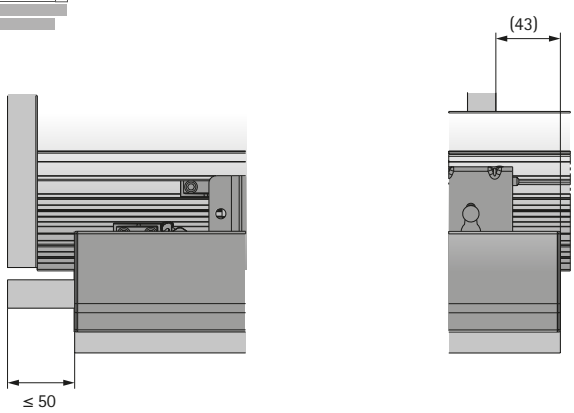

Skříň se 4 dveřmi, zesílený nosný profil LA 10664

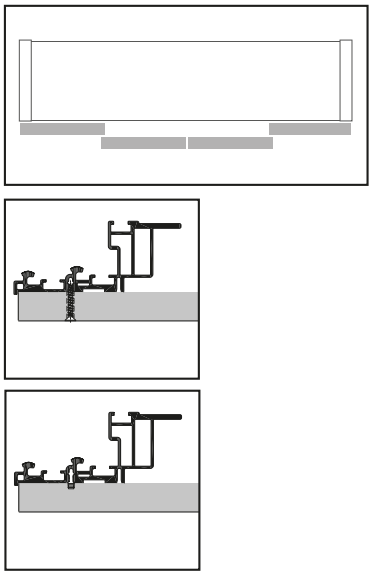

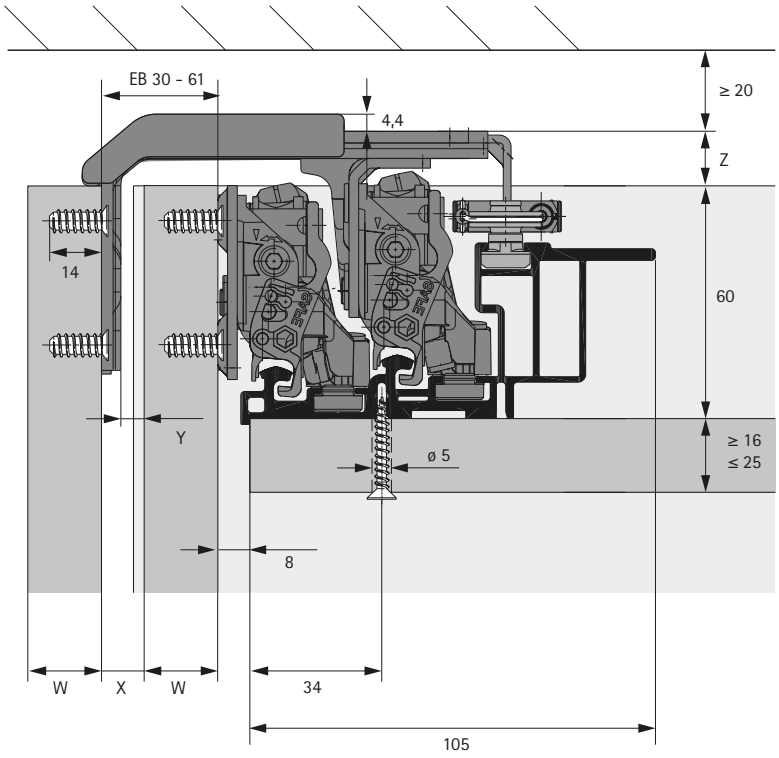

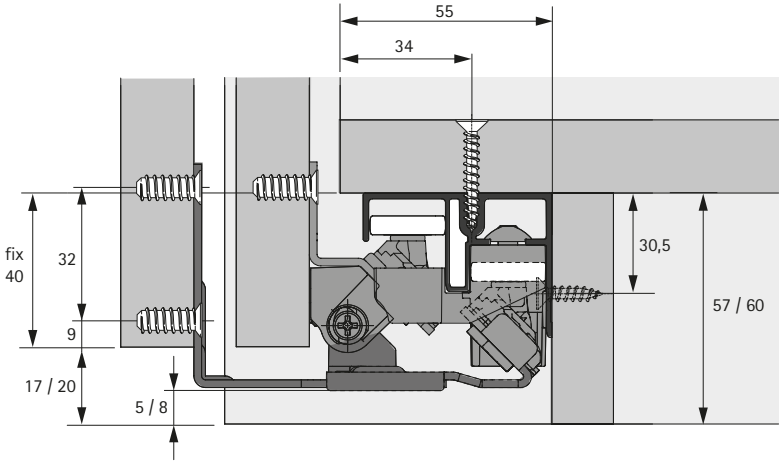

W	EB	X	Y	Z
16 / 18 / 19	30	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
22	33	11	6	14
28	39	11	6	14
30 / 32 / 33	44	14 / 12 / 11	9 / 7 / 6	14
40	51	11	5	15
50	61	11	5	15

Skříň s 1, 2, 3 a 4 dveřmi, profil se šroubovou montáží



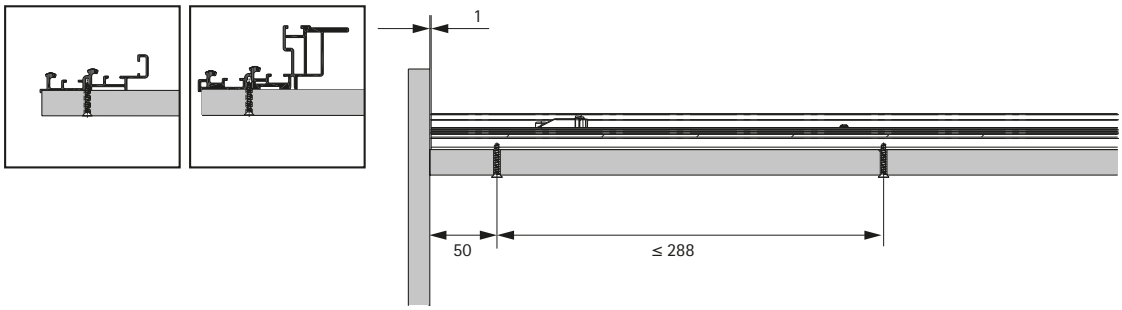

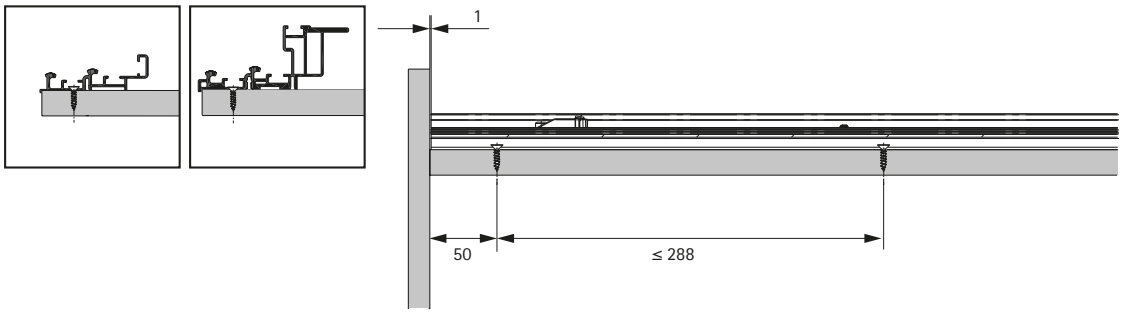

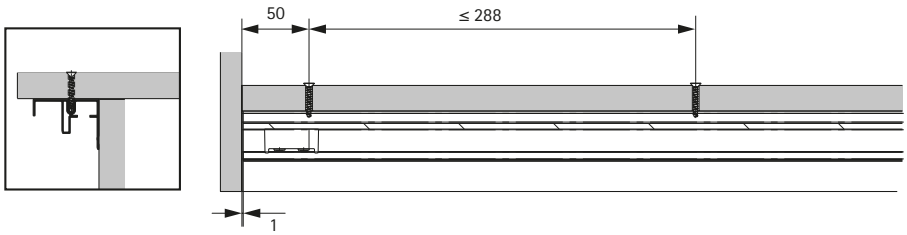

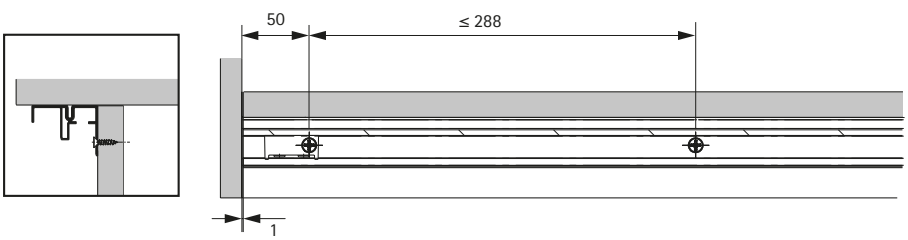

Skříň s 1, 2, 3 a 4 dveřmi, profil s klipovou montáží





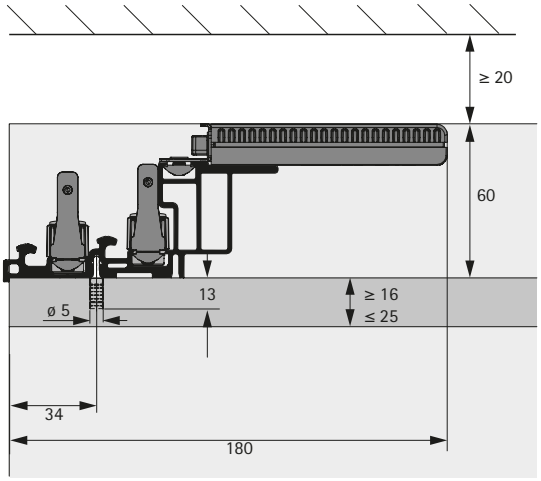

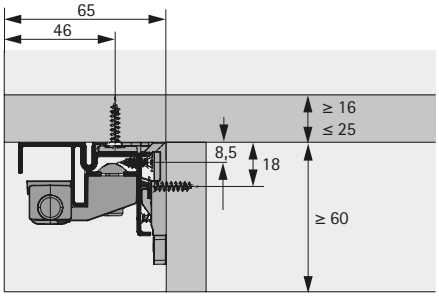

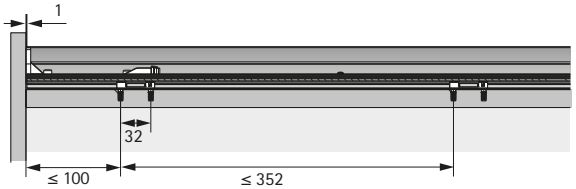

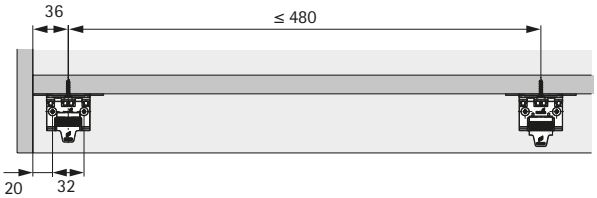



Přehled jednotlivých součástí, skříň s 1 zadními dveřmi

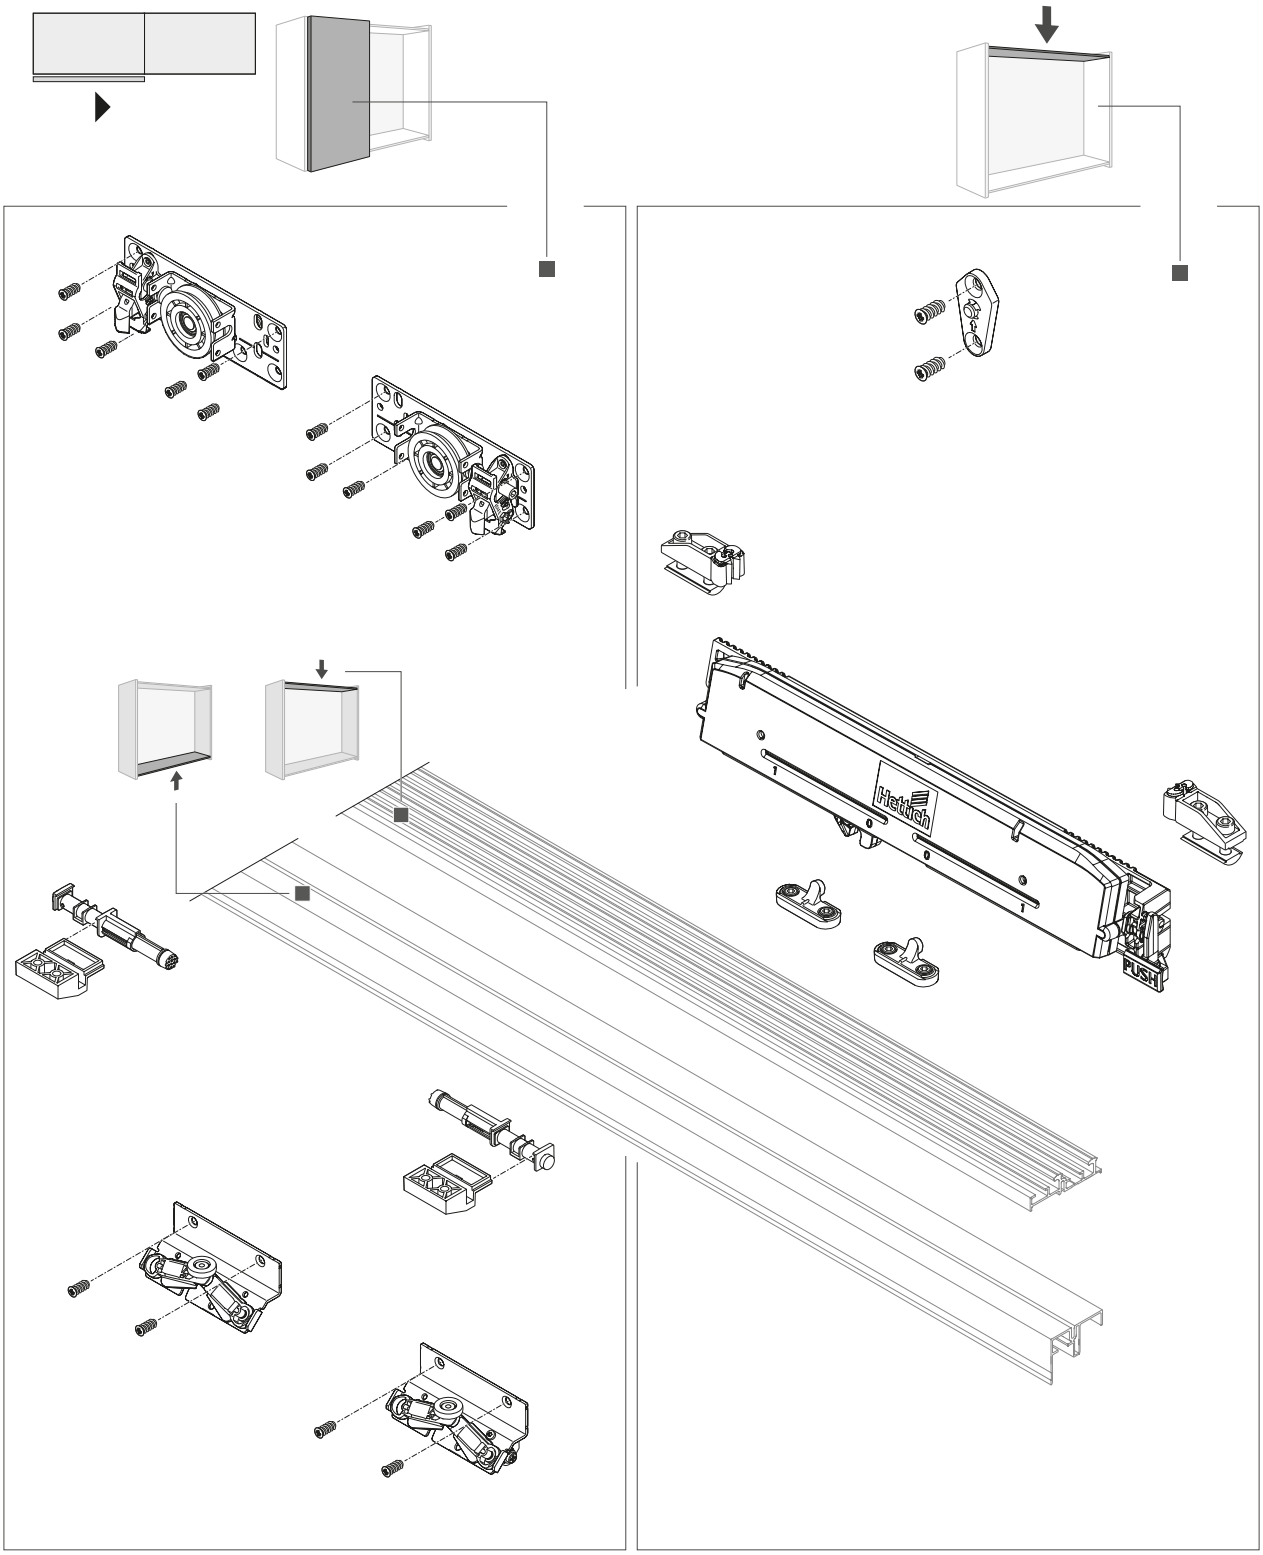

Přehled jednotlivých součástí, skříň s 1 předními dveřmi

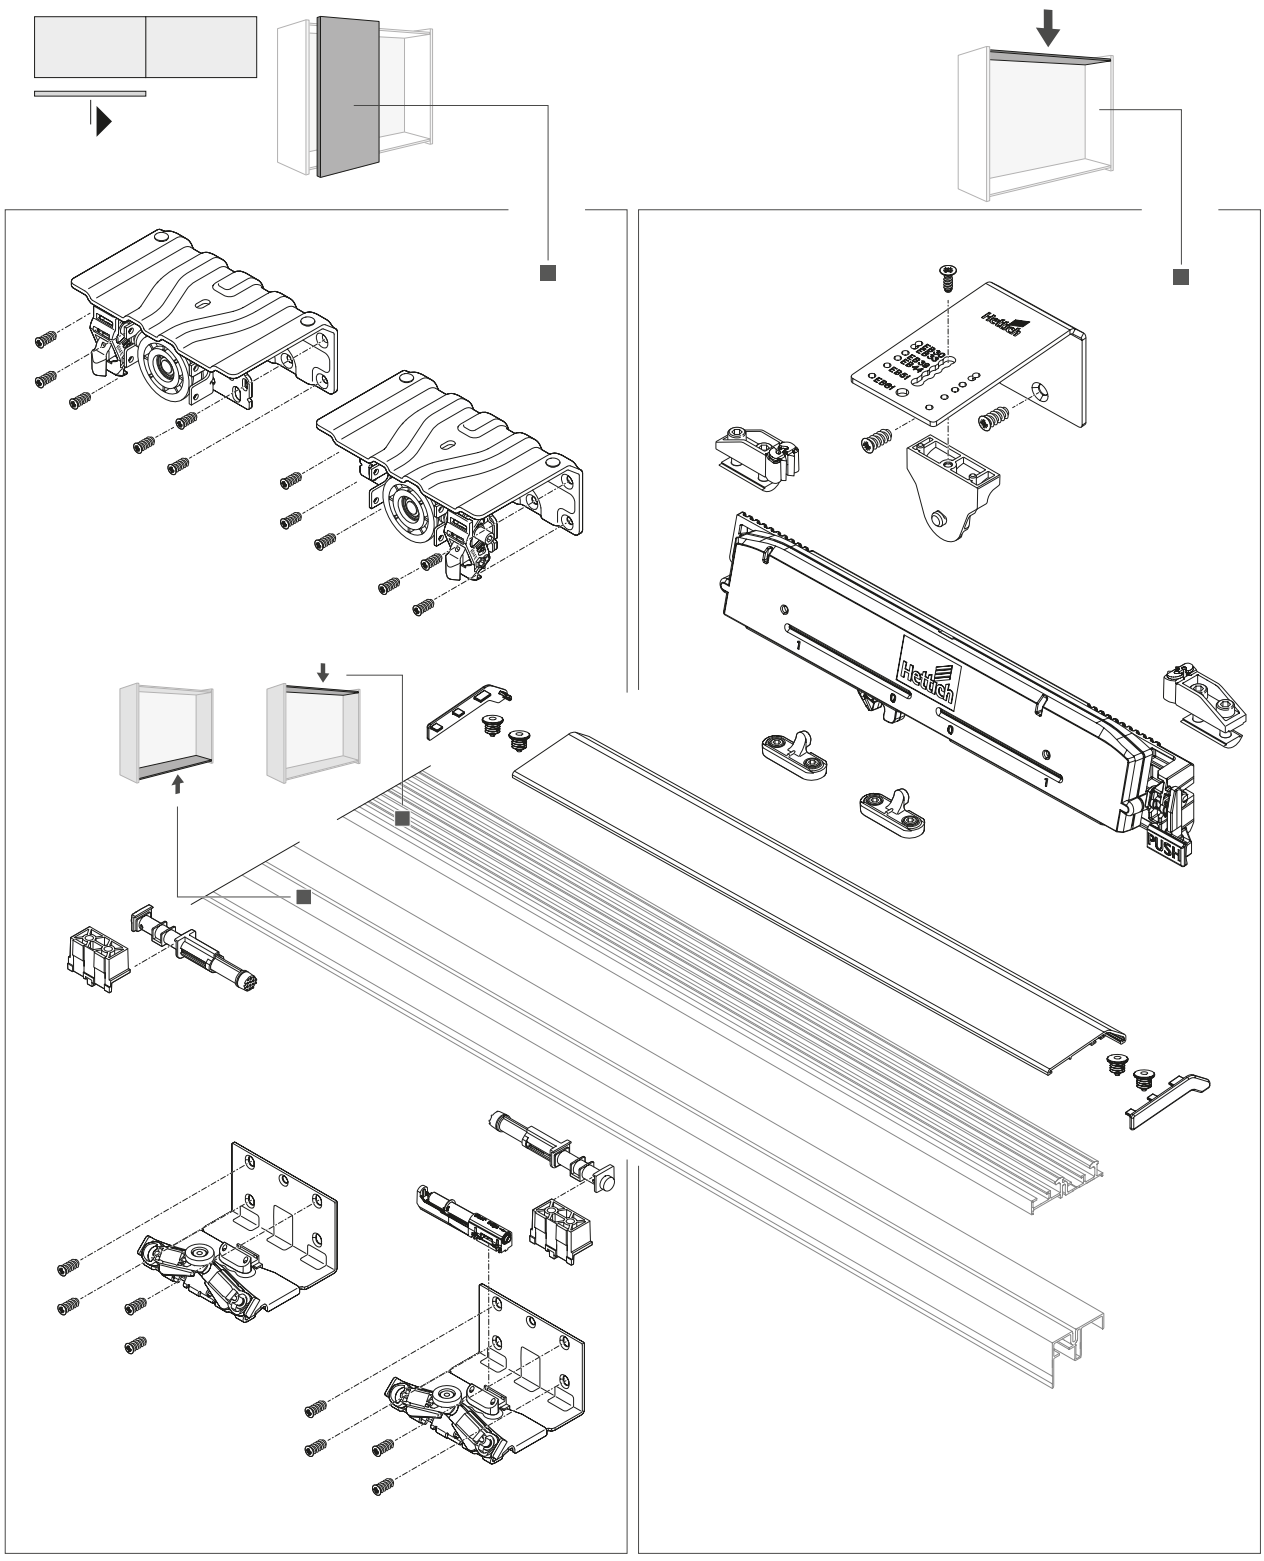

Přehled jednotlivých součástí, skříň se 2 dveřmi

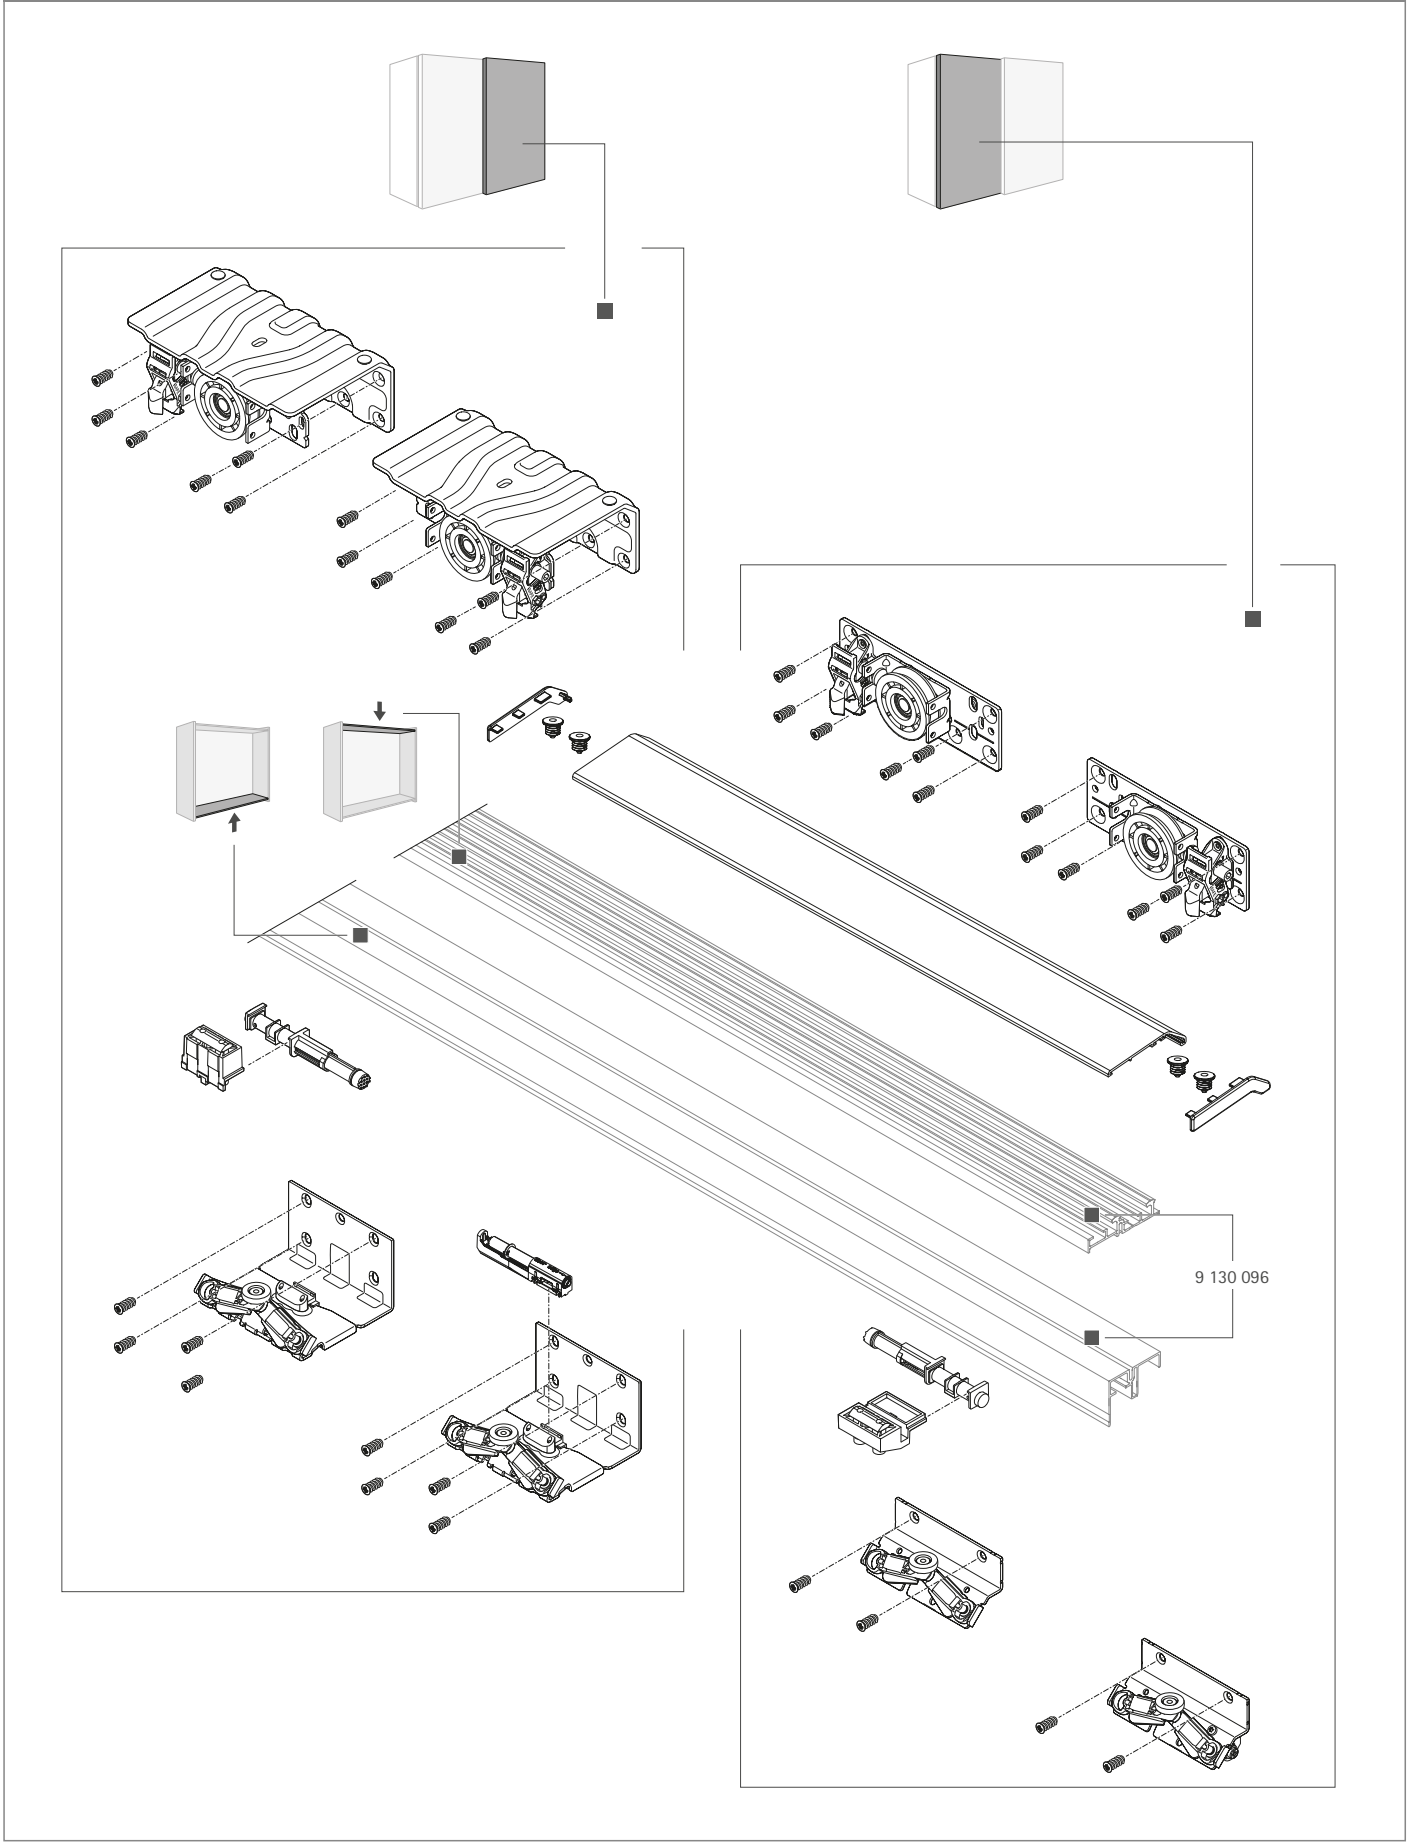

Přehled jednotlivých součástí, skříň se 2 dveřmi

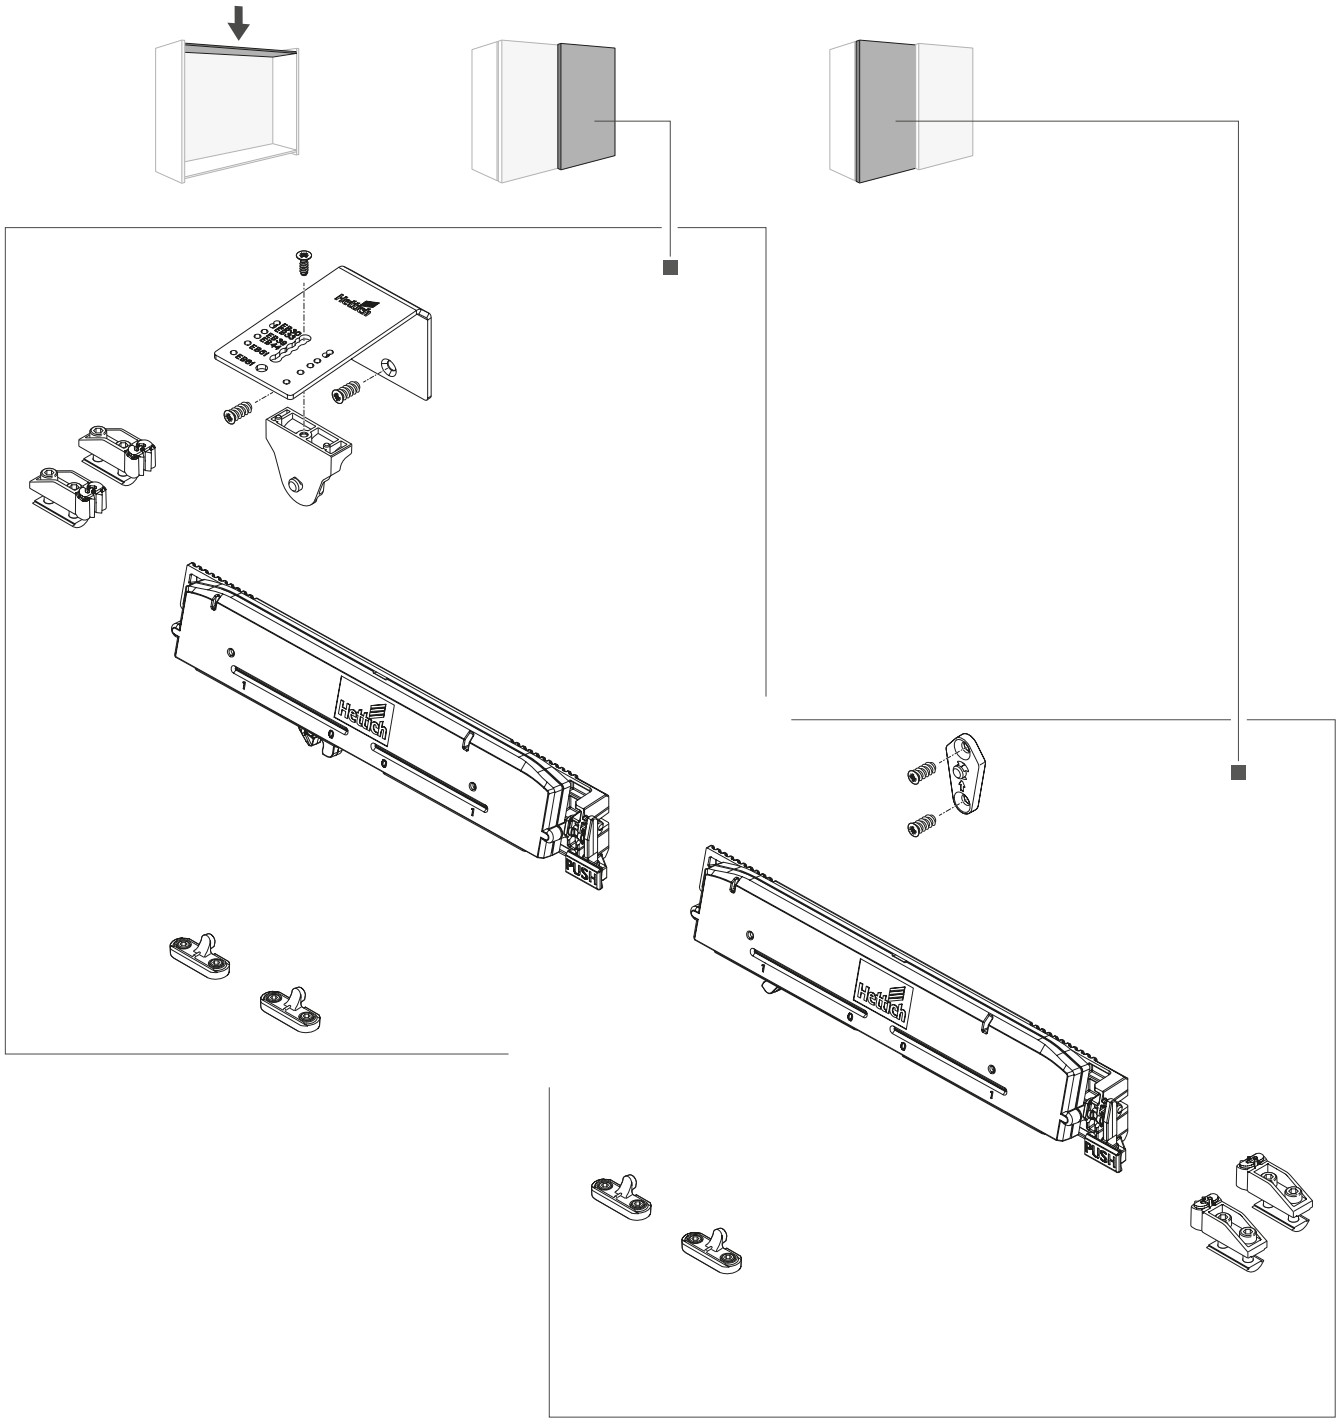

Přehled jednotlivých součástí, skříň se 3 dveřmi

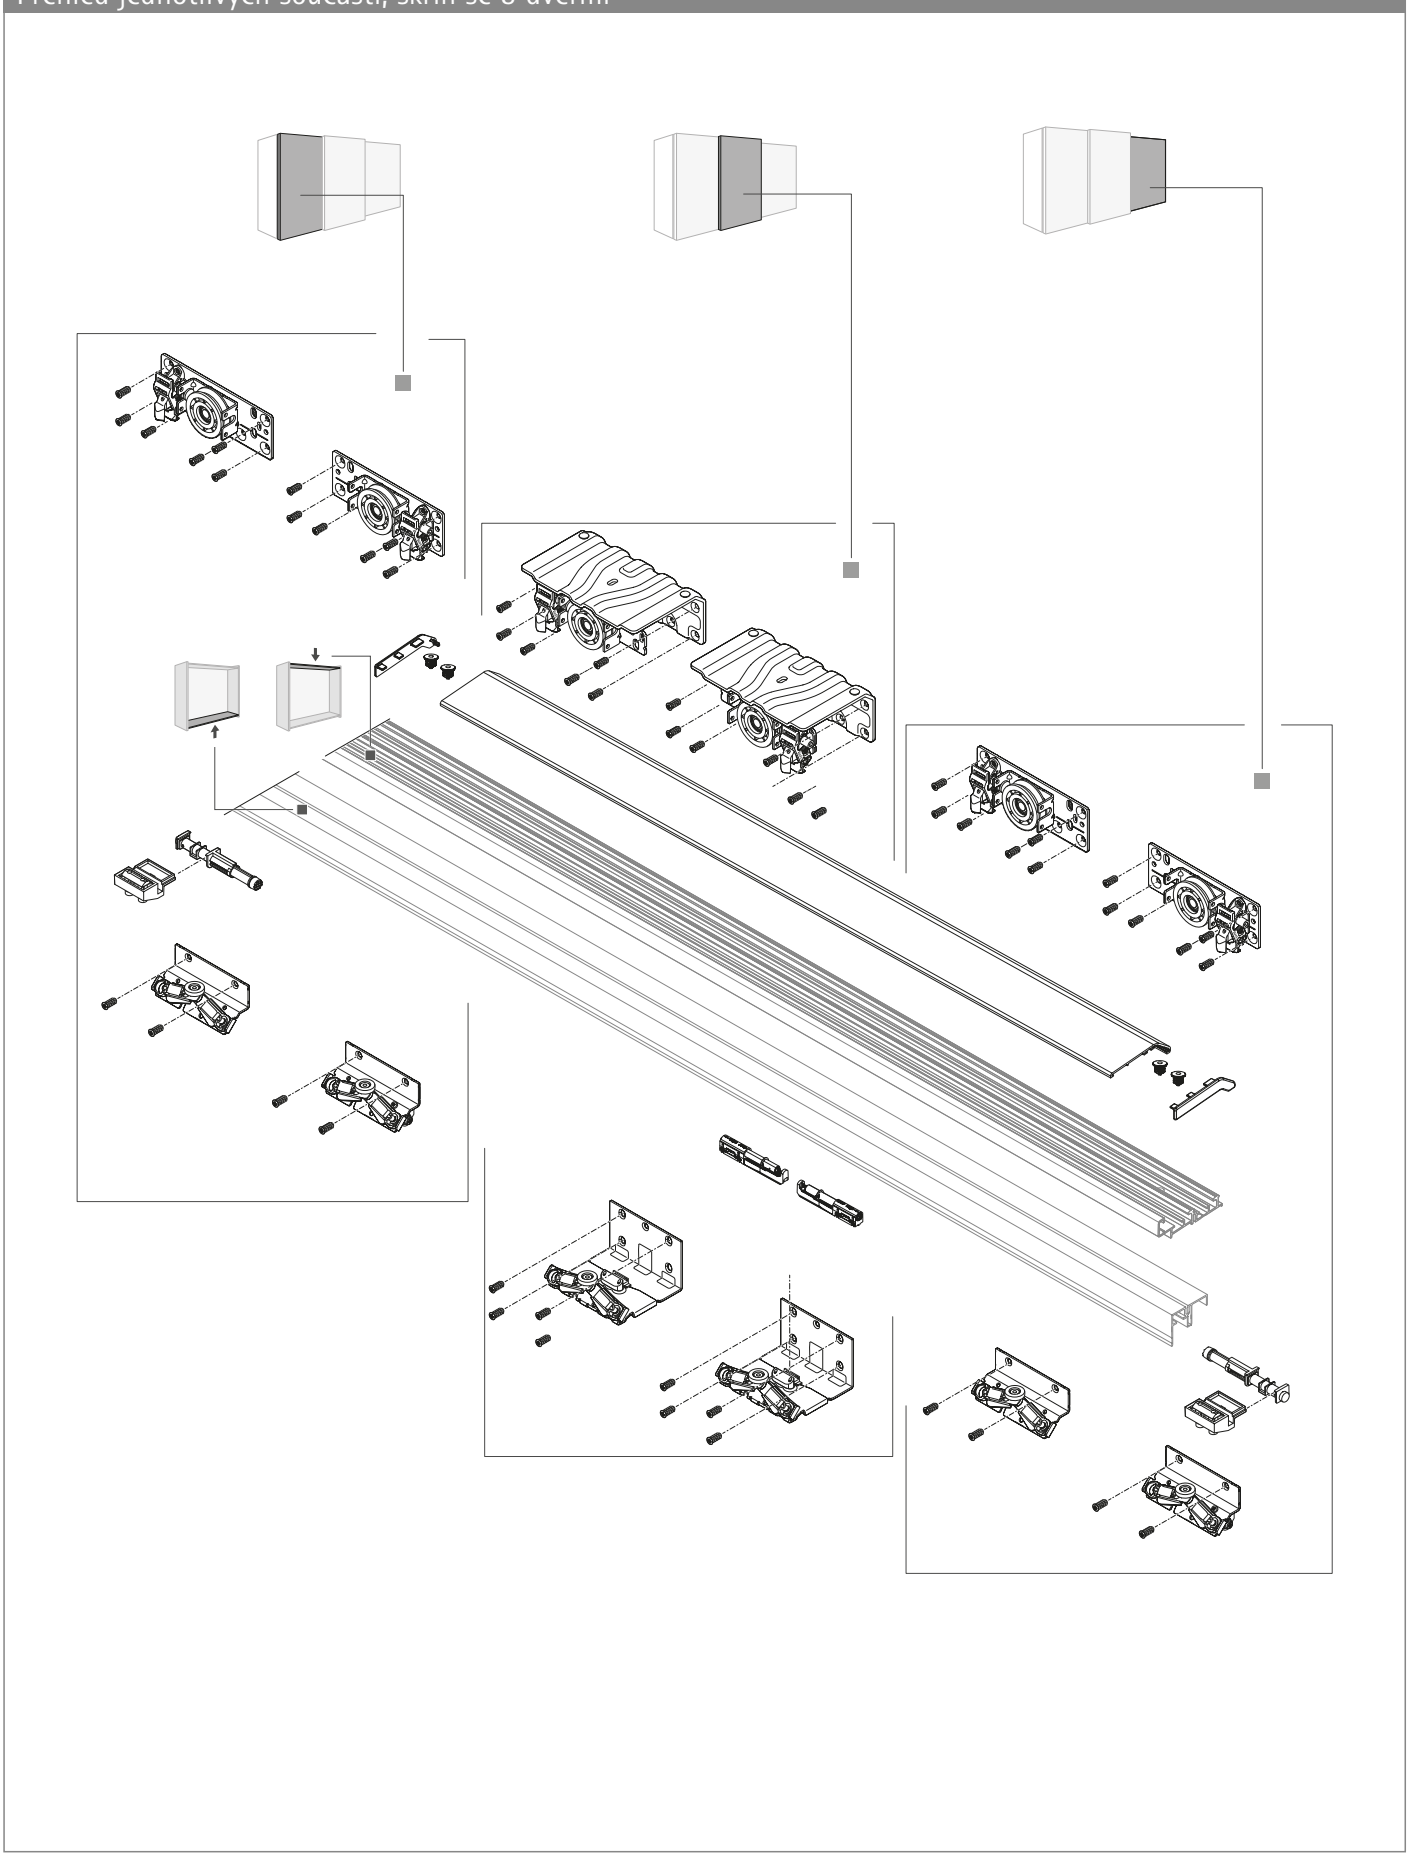

Přehled jednotlivých součástí, skříň se 3 dveřmi

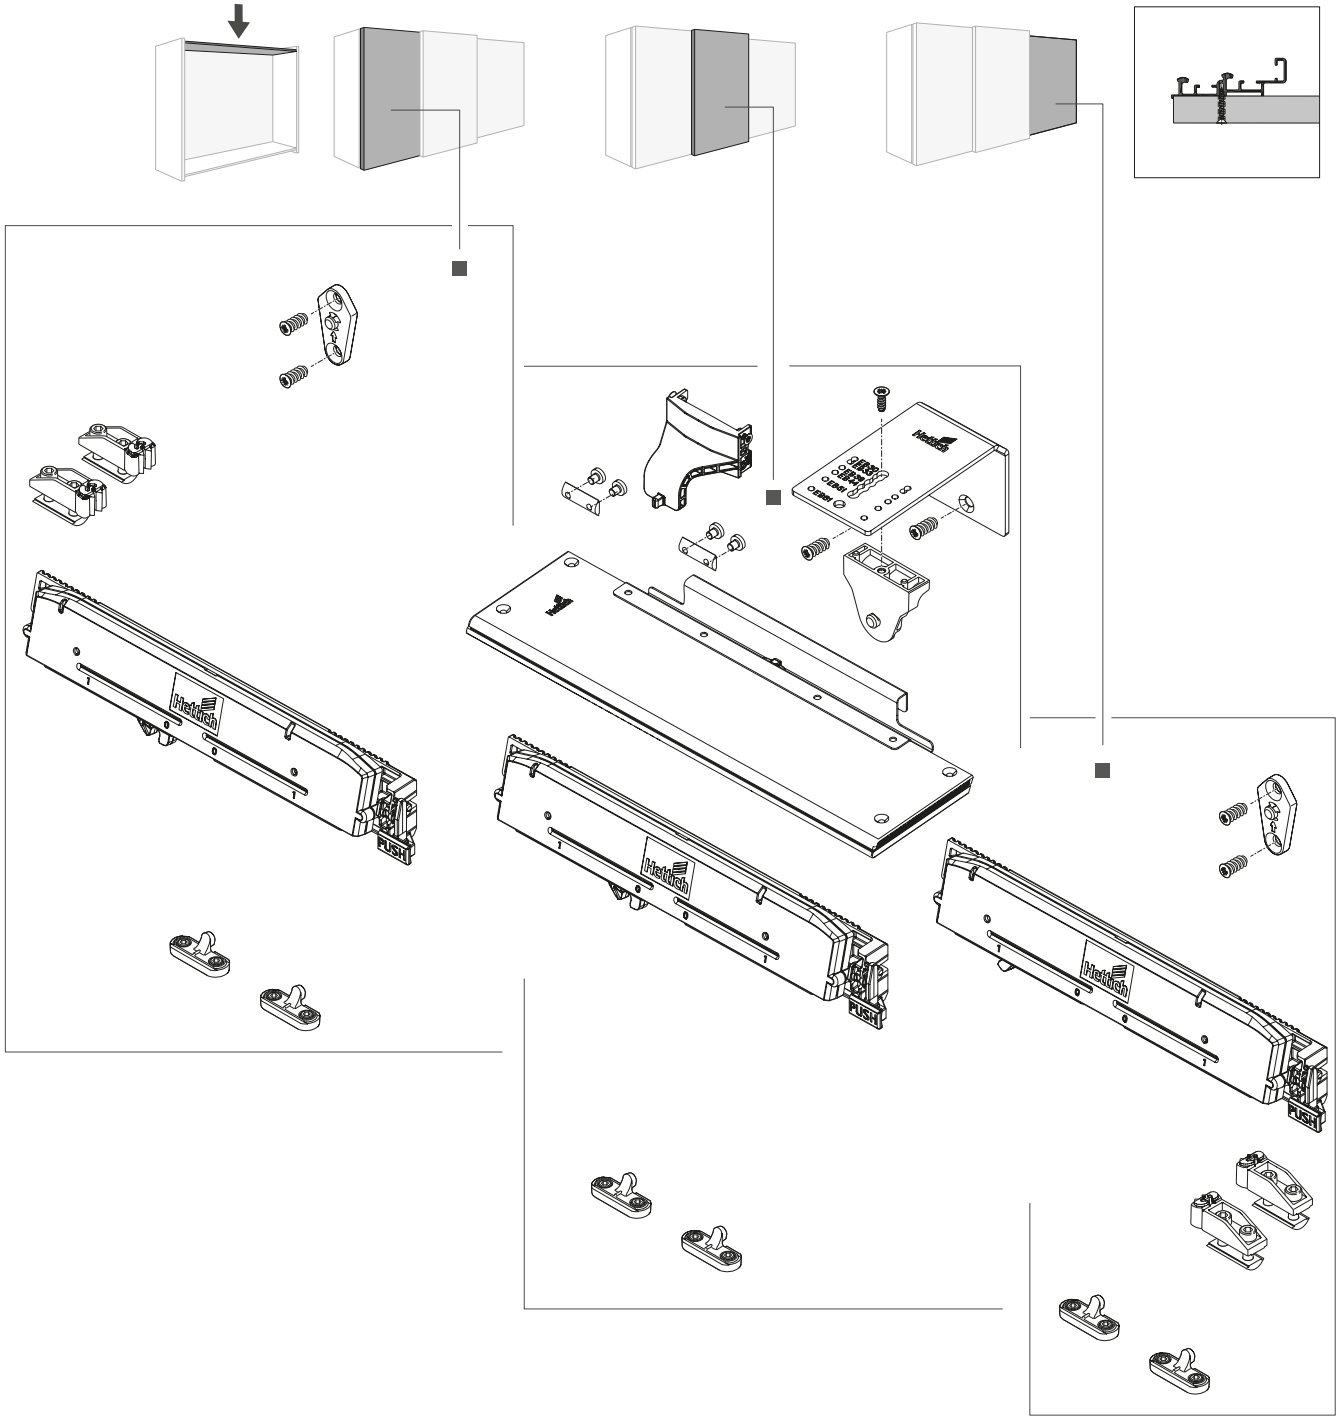

Přehled jednotlivých součástí, skříň se 3 dveřmi se zesíleným nosným profilem

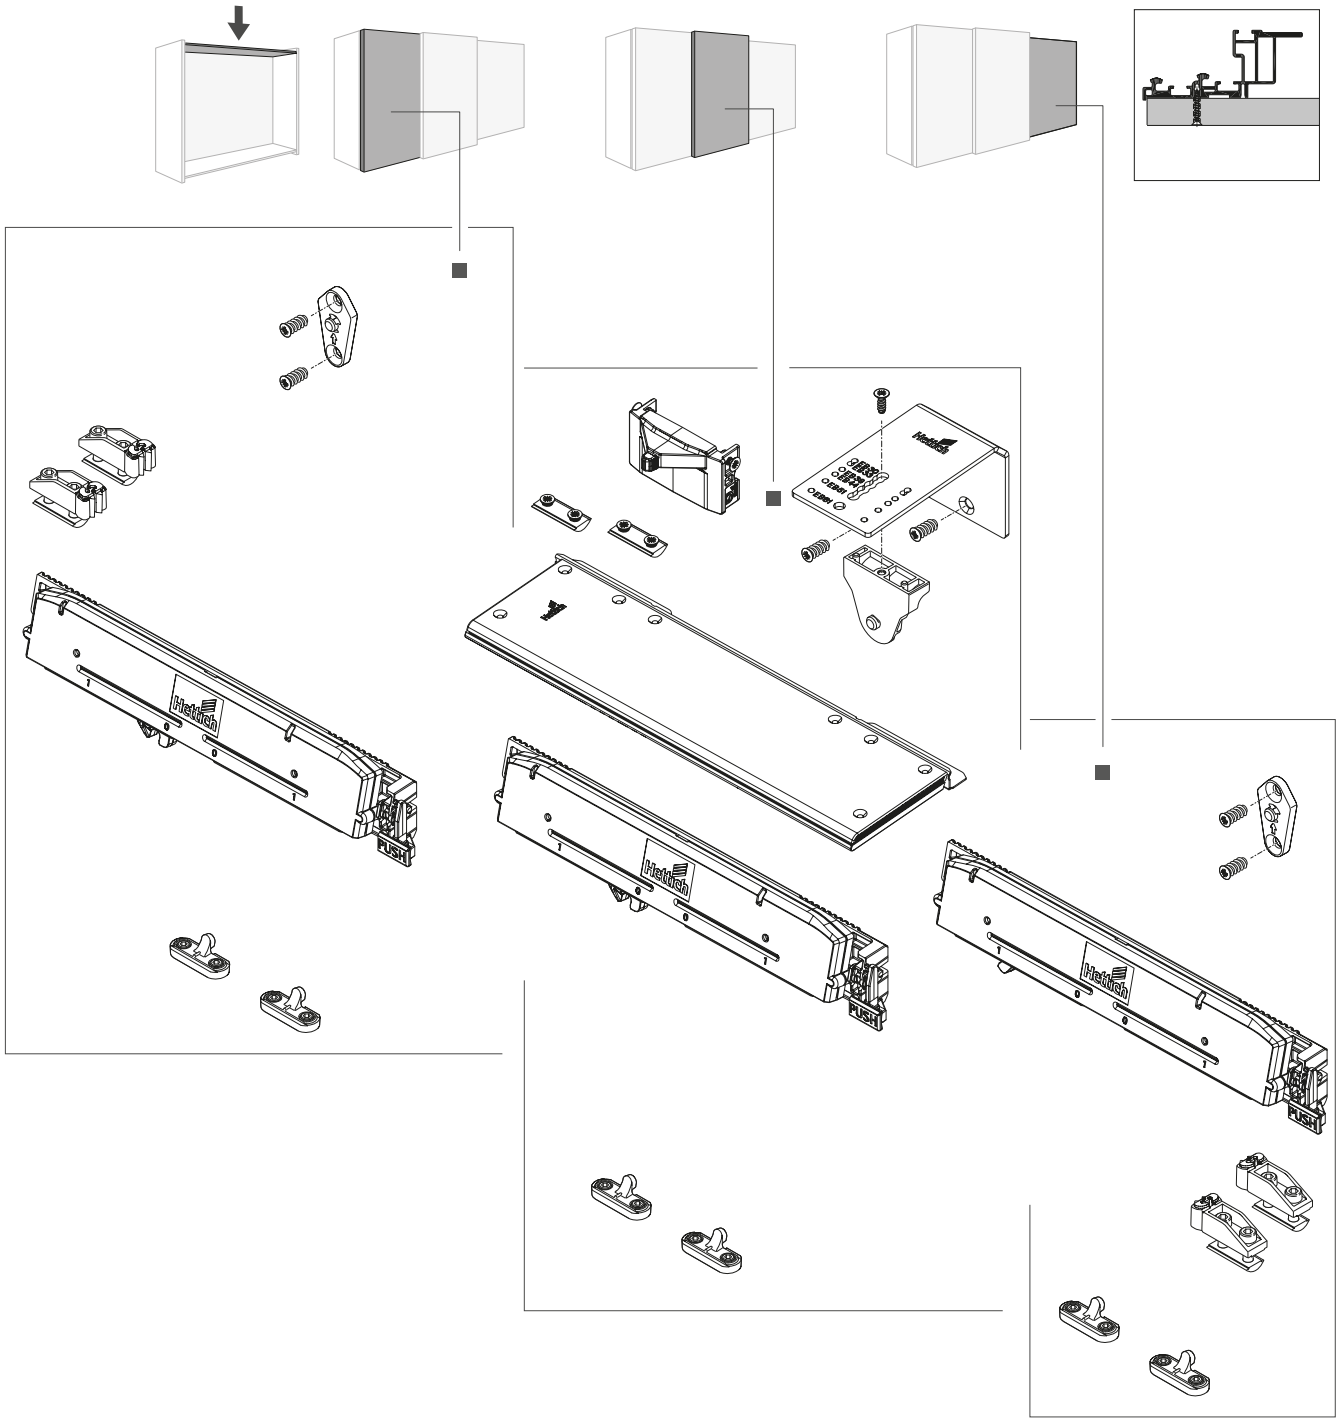

Přehled jednotlivých součástí, skříň se 4 dveřmi

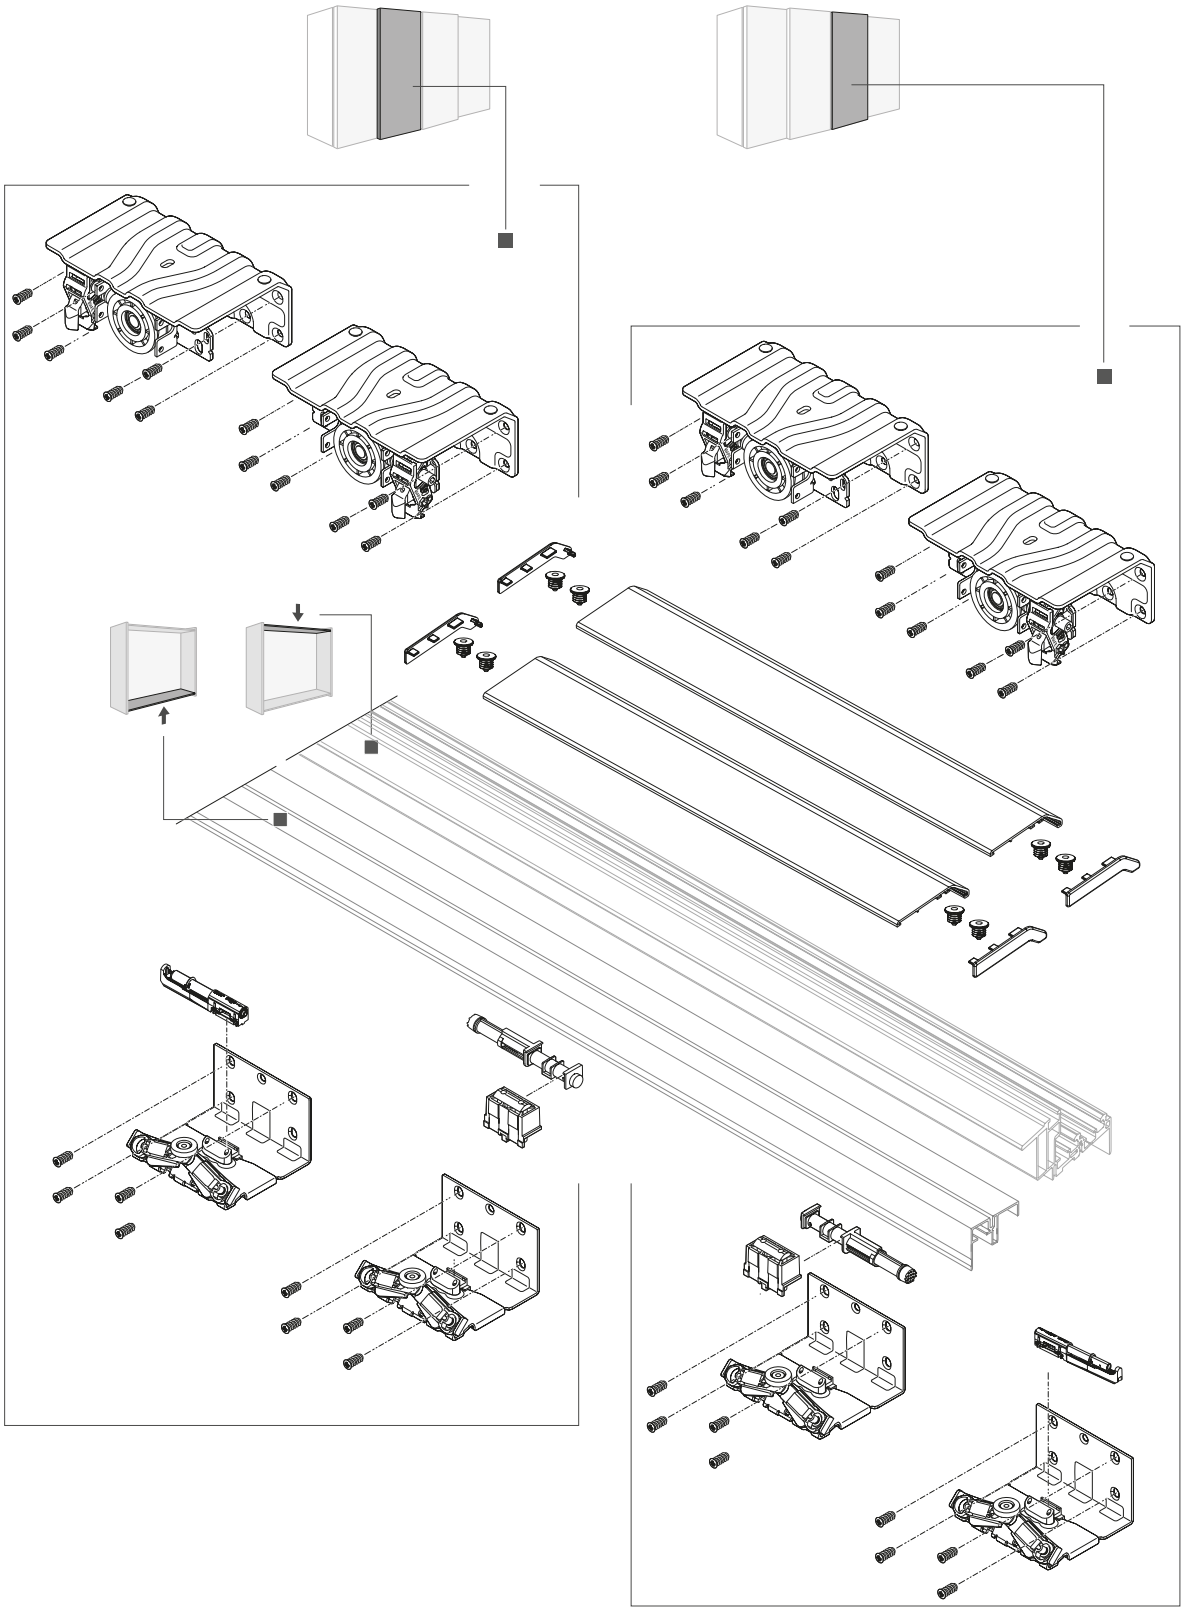

Přehled jednotlivých součástí, skříň se 4 dveřmi

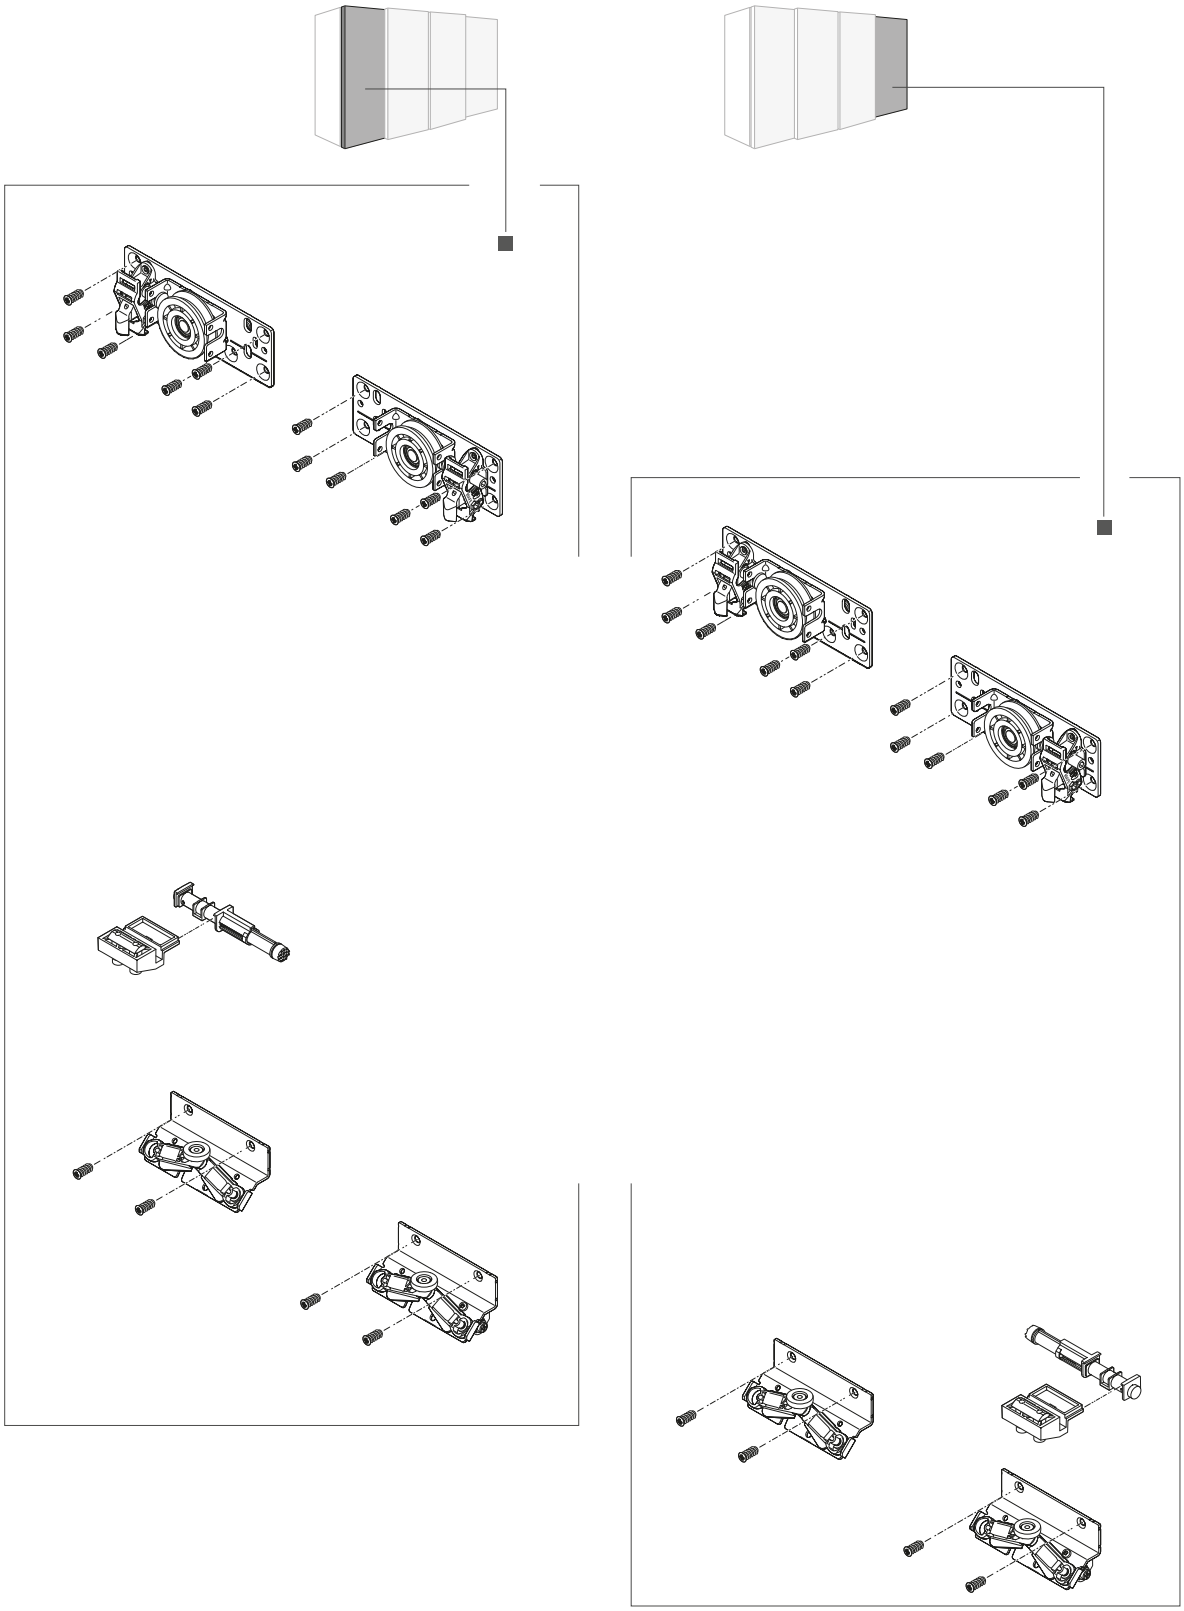

Přehled jednotlivých součástí, skříň se 4 dveřmi

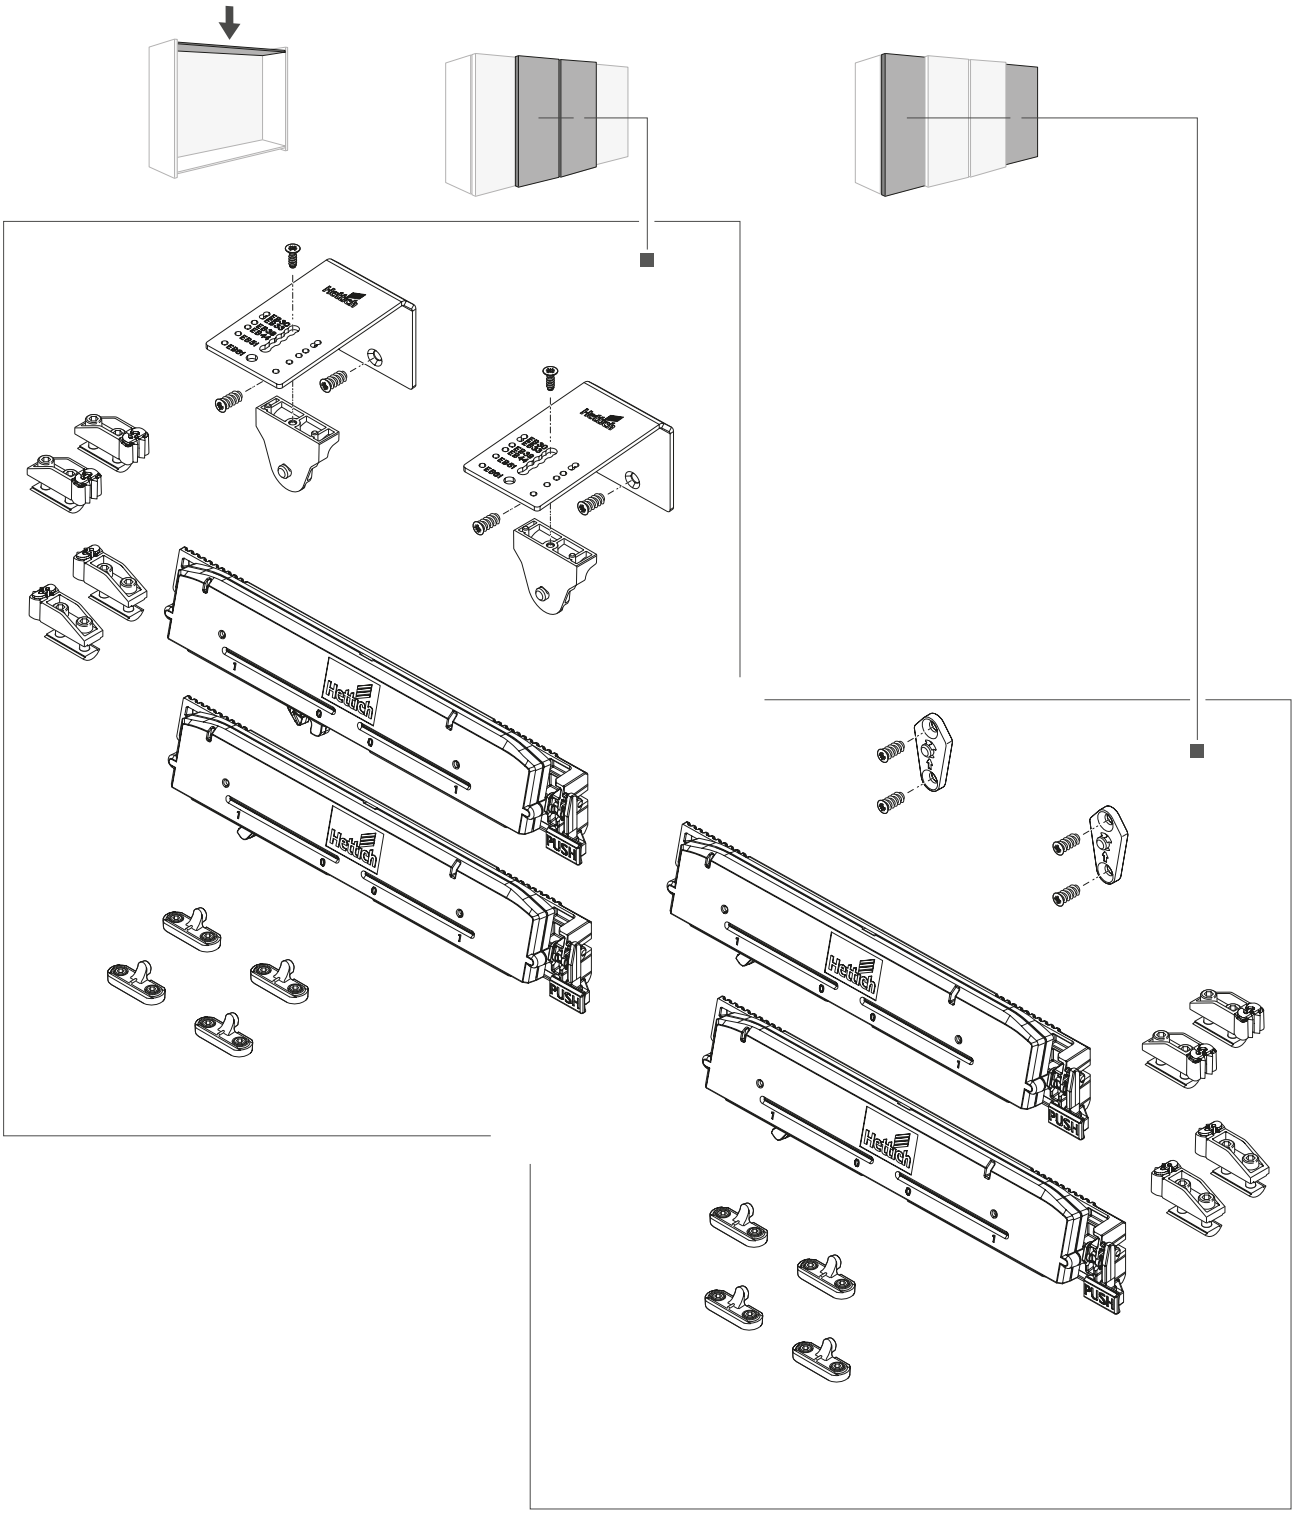

Přehled jednotlivých součástí, skříň se 4 dveřmi a synchronizací

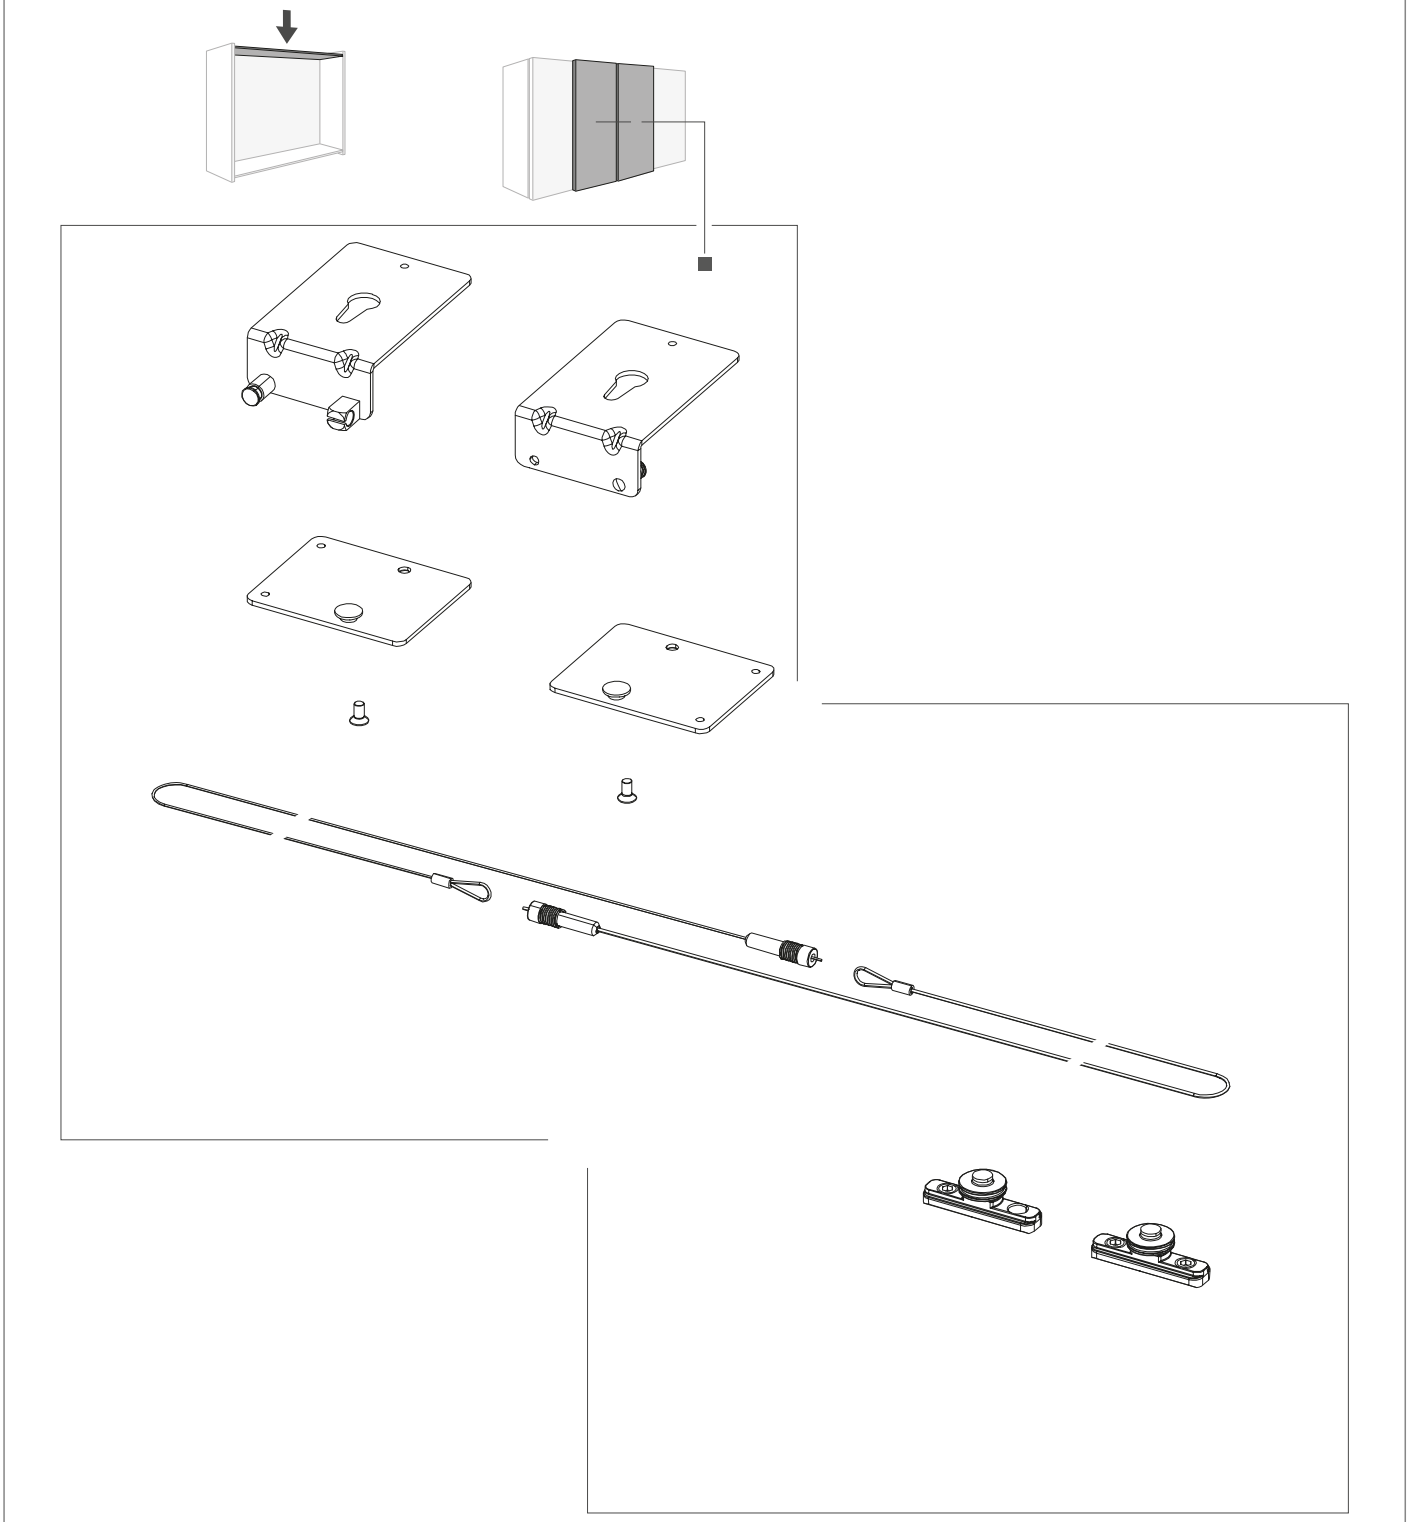

Jednoduchý montážní návod

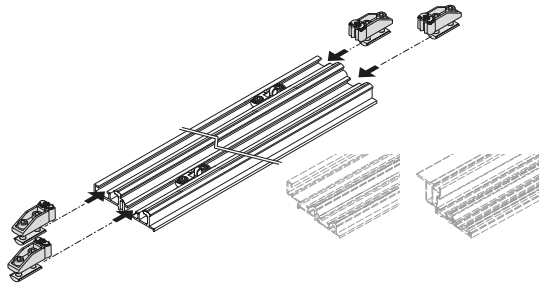

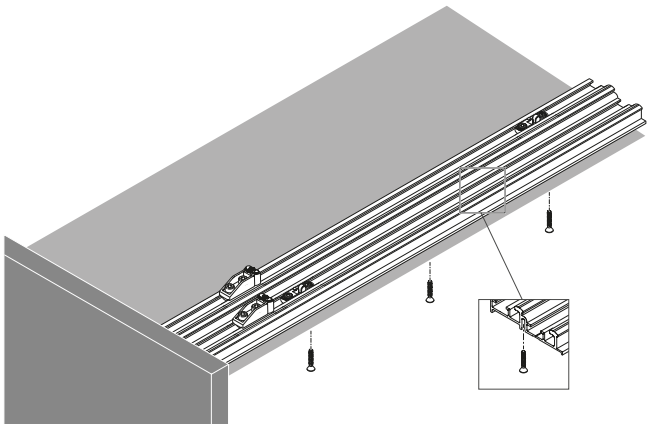

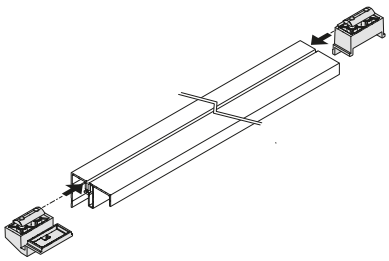

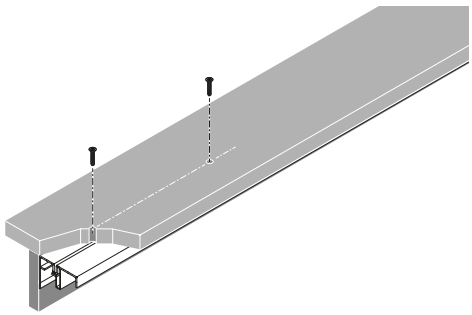

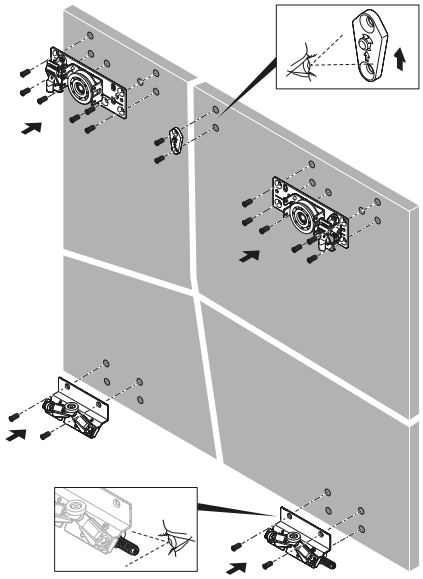

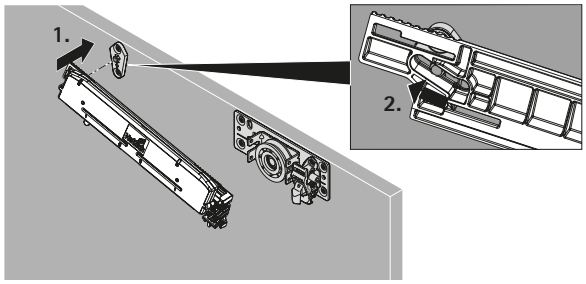

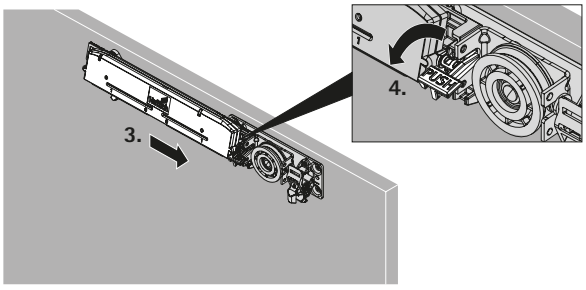

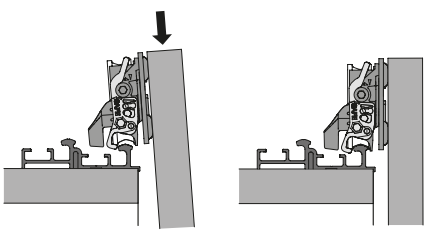



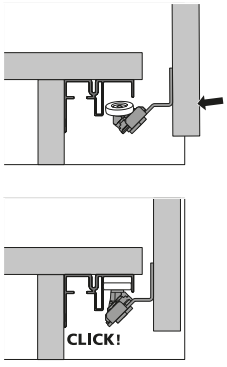

Jednoduchý montážní návod

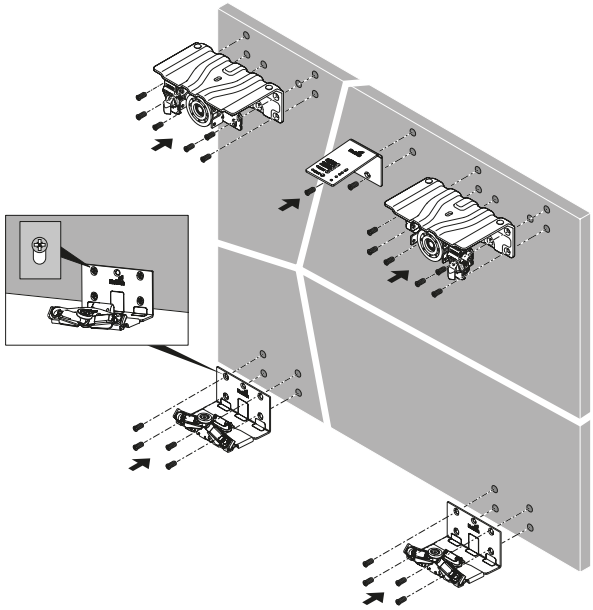

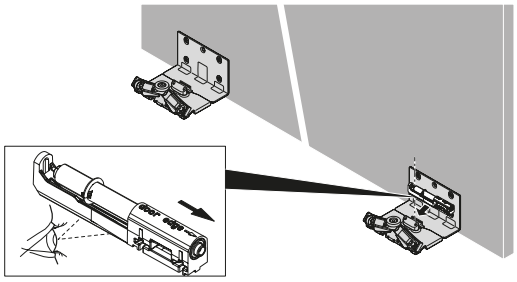

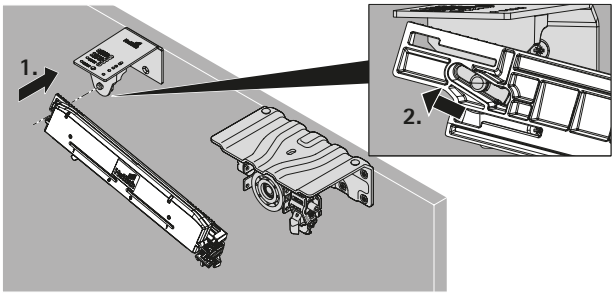

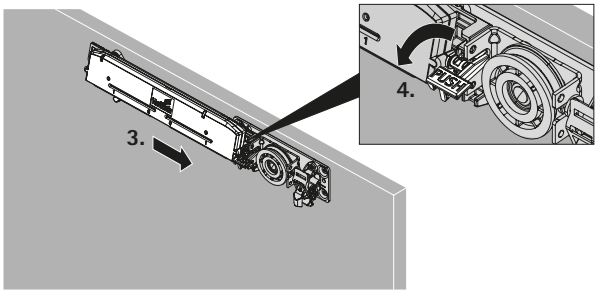

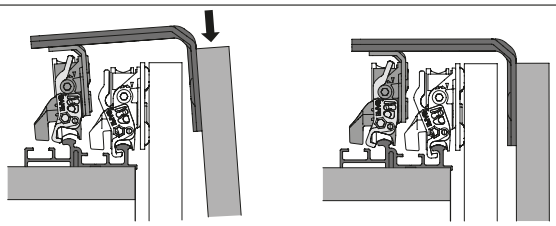







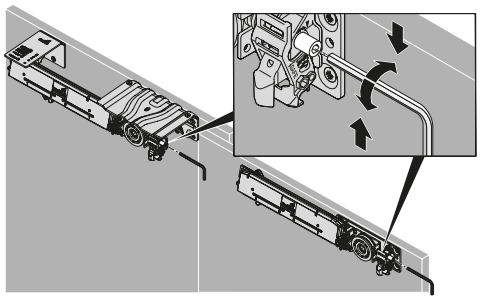

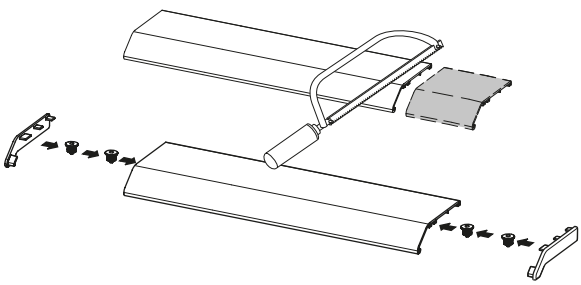

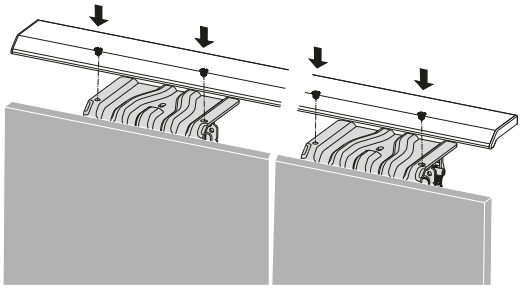

Multitalent s mnoha výhodami

TopLine L je obzvláště variabilní, přesvědčivý díky rychlé montáži a snadnému seřízení. Např. pokud potřebujete kompenzovat nepřesnosti vzniklé při výrobě korpusu, s TopLine L je to hračka. Tlumení Silent System zajistí nebývalý komfort při otvírání i zavírání dveří. Dokonce i velké a těžké dveře se zavírají bezpečně a tiše. Skrytě montovaný systém TopLine L s nosným profilem na půdě je vhodný pro dvoj- a třídveřové skříně s dřevěnými dveřmi nebo dveřmi s hliníkovým rámem.

Hladce a tiše:
Silent System zajistí plynulé otvírání a zavírání dveří

Pracuje nenápadně:
Silent System je skrytý na půdě.

Fascinující vzhled: dveře bez úchytek se otevírají do plného zákrytu bez přesazení, Silent System tlumí otvírání i zavírání dveří.

Využití prostoru:
dveře se otevírají do plného zákrytu bez přesazení a díky tomu jsou ideální pro široké vnitřní zásuvky.

Všestranný:
pro dřevěné dveře tloušťky až 40 mm a hliníkové rámy šířky od 50 mm.

Ještě rychleji:
díky klipové montáži nosného profilu se vyhnete šroubování.

Komfortní montáž:
dveře zavěsit na horní profil, vodicí díly zaklapnout - hotovo!

Dokonalé mezery:
pohodlné seřízení výšky zavěšených dveří.

Přehled parametrů 1408 – 1409
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Silent System
- Znázornění funkce

Přehled jednotlivých součástí 1410

Jednotlivé součásti 1411 – 1418

Rozměry 1419 – 1426

Montáž 1427 – 1428

Příslušenství 1680 – 1691

Technické informace
- Výpočet hmotností dveří 1692 – 1693
- Kritéria kvality 1694

Více informací na https://www.hettich.com/short/8fe9a0
- Podrobný montážní návod
- CAD data
- Montážní video

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem

- **TopLine L, naložené dveře, nosný profil na půdě**
- **Přehled parametrů**

Technické informace ve zkratce

- Kování pro posuvné dveře, se 2 dráhami a horním nosným profilem
- Naložené dveře
- Pro dřevěné dveře nebo dveře s dřevěným resp. hliníkovým rámem
- Hmotnost dveří do 50 kg
- Výška dveří do 2600 mm
- Šířka dveří 700 - 1500 mm
- Tloušťky dveří 16, 18, 19, 21, 22, 25, 40 mm
- Seřízení výšky ± 3 mm
- Varianty otevření: do plného zákrytu bez přesazení, nebo s přesazením pokud vyčnívá úchytka
- Rychlomontáž vodicích dílů
- Silent System ve směru zavírání i otvírání dveří
- Testováno podle DIN EN15706, úroveň 3

Rozměry a hmotnost dveří

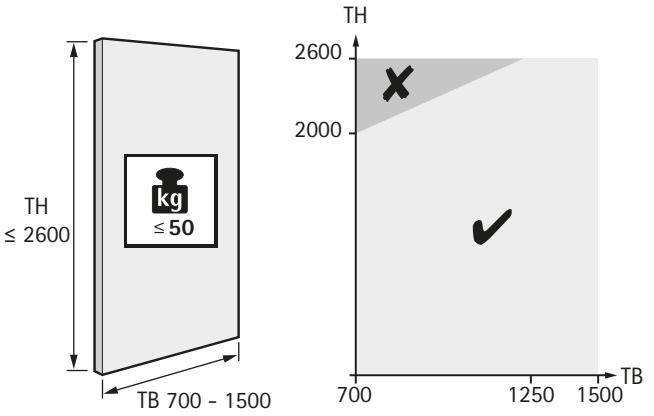

TB	700	800	900	1000	1100	1200	1250	...	1500
TH ≤	2000	2109	2218	2327	2436	2545	2600	...	2600

viz stranu 1692 - 1693

Materiál dveří

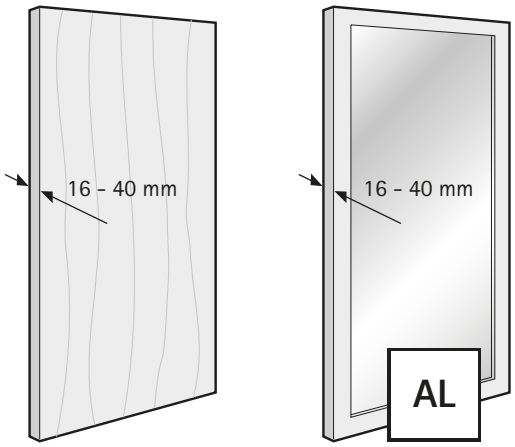

Počet a pozice dveří

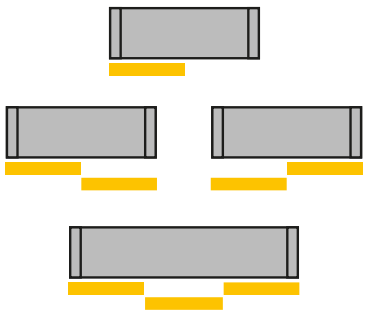

Tlumení Silent System

	1 křídlo	2 křídla	3 křídla	
Tlumení ve směru zavírání				
Tlumení ve směru otvírání				

Znázornění funkce, rozměry

X	Y	EB
16	12	28
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34
25	12	37
40	12	52



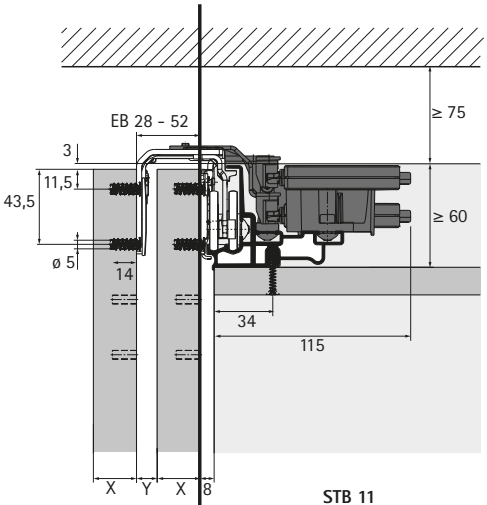

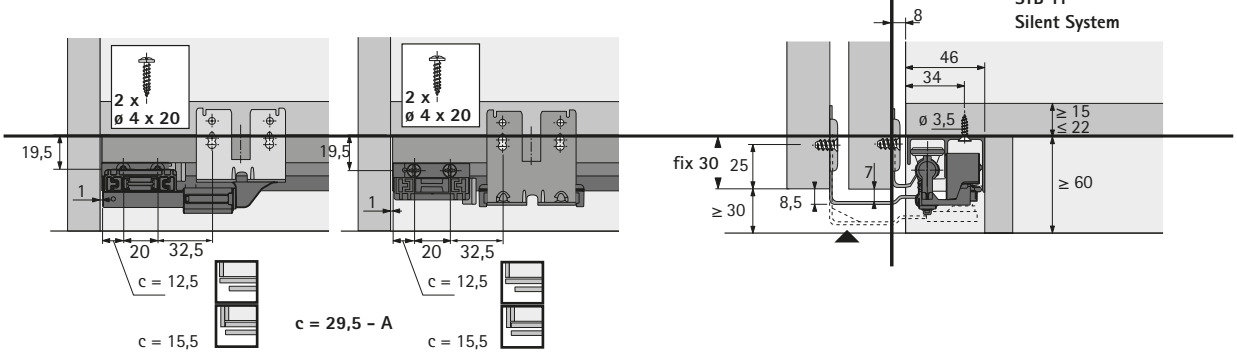

Znázornění funkce - otvírání bez přesazení do zákrytu

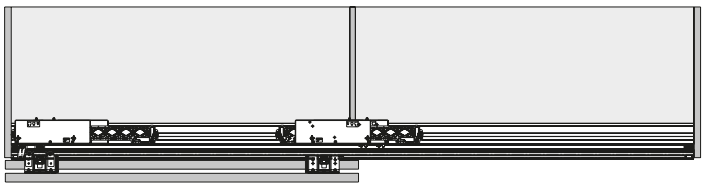

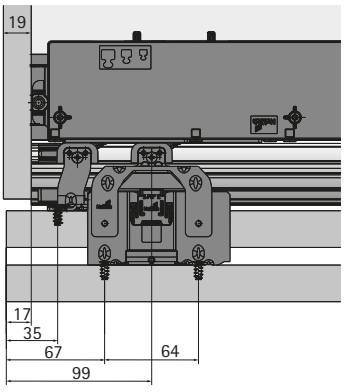

Znázornění funkce - otvírání s přesazením

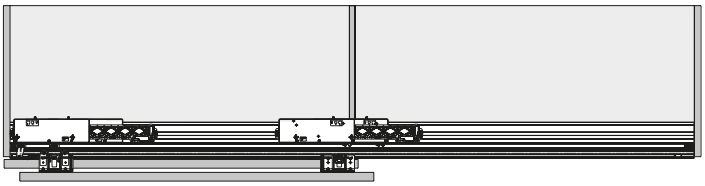

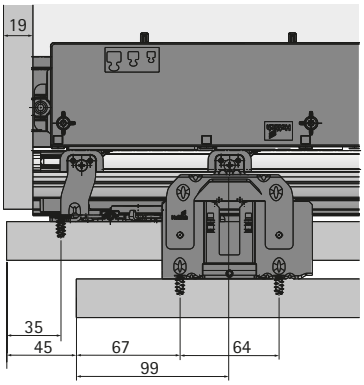

Sady kování s vedením pod dnem (STB11)*



		2 dveře			3 dveře				
		přední dveře		zadní dveře	zadní dveře		prostřední dveře		zadní dveře vpravo
Max. 16 mm	EB 28	9 206 483	+	9 206 507	9 206 507	+	9 206 483	+	9 206 507
Max. 19 mm	EB 31	9 206 500	+	9 206 507	9 206 507	+	9 206 500	+	9 206 507
Max. 22 mm	EB 34	9 206 501	+	9 206 507	9 206 507	+	9 206 501	+	9 206 507
Max. 25 mm	EB 37	9 206 502	+	9 206 507	9 206 507	+	9 206 502	+	9 206 507
Max. 40 mm	EB 52	9 206 503	+	9 206 507	9 206 507	+	9 206 503	+	9 206 507

Silent System tlumení ve směru zavírání



9 182 589	9 182 574

Silent System tlumení ve směru otvírání



9 182 572	9 182 573

Silent System doplňkové tlumení ve směru zavírání



9 199 769

Profily

	Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Obj. č.
 Sady profilů	hliník	elox	3000	9 184 801
	hliník	elox	4000	9 184 809
	hliník	elox	6000	9 212 275
 Horní nosné profily	hliník	elox	individuální	LA 10739
	hliník	elox	3000	9 182 593
	hliník	elox	4000	9 182 603
	hliník	elox	6000	9 203 069
 Dolní vodicí profily	hliník	žádná	individuální	LA 00619
	hliník	elox	individuální	LA 00619
	hliník	elox	3000	9 184 615
	hliník	elox	4000	9 127 434
	hliník	elox	6000	9 203 059

*Sady lze používat jen v kombinaci s tlumením Silent System.

Sada pro přední dveře





- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 45 mm)
- Otvírání bez přesazení do zákrytu, pro dveře bez úchytek a pro použití vnitřních zásuvek (přesazení dveří: 0 mm)
- Vodicí systém pod dnem STB 11
- Sady s roztečí EB 34 mm a 37 mm obsahují upevňovací šrouby pro hliníkové rámy

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro přední dveře
- 2 ks vodicí díl pro přední dveře
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Pro skříň se 2 nebo 3 dveřmi: prosím objednejte jednu sadu pro přední dveře

Max. tloušťka dveří mm	Rozteč zadních ploch dveří (EB) mm	**Obj. číslo**	Bal.
16	28	**9 206 483**	1 sada
19	31	**9 206 500**	1 sada
22	34	**9 206 501**	1 sada
25	37	**9 206 502**	1 sada
40	52	**9 206 503**	1 sada

Sada pro zadní dveře





- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 45 mm)
- Otvírání bez přesazení do zákrytu, pro dveře bez úchytek a pro použití vnitřních zásuvek (přesazení dveří: 0 mm)
- Vodicí systém pod dnem STB 11

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro zadní dveře
- 2 ks montážní pomůcka
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Lze použít pouze v kombinaci se Silent System
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Koncové dorazy STB 11 nebo dolní tlumení STB 11 objednejte zvlášť.
- Pro skříň se 2 dveřmi: prosím objednejte jednu sadu pro zadní dveře

Obj. číslo	Bal.
9 206 507	1 sada

Sada Silent System pro tlumené zavírání 2 dveří

- Měkké a tiché zavírání posuvných dveří
- Komfortní pohyb díky malé síle potřebné k otevření dveří
- Seřiditelný samočinný dotah zajistí spolehlivé dovírání dveří
- Rezerva výkonu pro těžké dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič zavírání
- 3 ks aktivátor
- 2 ks adaptér tlumiče
- 2 ks adaptér pro uchycení na profil
- 2 ks koncový doraz
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 182 589	1 sada

Sada Silent System pro tlumené otvírání 2 dveří

- Tiché a hladké otvírání posuvných dveří
- Komfortní pohyb díky malé síle potřebné k otevření dveří
- Seřiditelný samočinný dotah zajistí spolehlivé otevření dveří
- Rezerva výkonu pro těžké dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič otvírání
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 182 572	1 sada

Sada Silent System pro tlumené zavírání v dolní části dveří

- Doplňkové podpůrné tlumení pro dolní část skříně
- Optimalizuje lineární pohyb dveří: bez zhoupnutí obzvláště u velkých a těžkých dveří
- Snižuje hlučnost zejména rámových dveří
- Silent System pro dolní vedení nahrazuje koncové dorazy STB 11 ve vodicím profilu - není nutné vrtání

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič vodicího dílu
- 3 ks aktivátor
- 2 ks držák tlumiče
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 199 769	1 sada

Sada pro přední dveře



- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 45 mm)
- Otvírání bez přesazení do zákrytu, pro dveře bez úchytek a pro použití vnitřních zásuvek (přesazení dveří: 0 mm)
- Vodicí systém pod dnem STB 11
- Sady s roztečí EB 34 mm a 37 mm obsahují upevňovací šrouby pro hliníkové rámy

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro přední dveře
- 2 ks vodicí díl pro přední dveře
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Pro skříň se 2 nebo 3 dveřmi: prosím objednejte jednu sadu pro přední dveře

Max. tloušťka dveří mm	Rozteč zadních ploch dveří (EB) mm	**Obj. číslo**	Bal.
16	28	**9 206 483**	1 sada
19	31	**9 206 500**	1 sada
22	34	**9 206 501**	1 sada
25	37	**9 206 502**	1 sada
40	52	**9 206 503**	1 sada

Sada pro zadní dveře

- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 45 mm)
- Otvírání bez přesazení do zákrytu, pro dveře bez úchytek a pro použití vnitřních zásuvek (přesazení dveří: 0 mm)
- Vodicí systém pod dnem STB 11

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro zadní dveře
- 2 ks montážní pomůcka
- upevňovací materiál

Pokyny:
- Lze použít pouze v kombinaci se Silent System
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Koncové dorazy STB 11 nebo dolní tlumení STB 11 objednejte zvlášť.
- Pro skříň se 3 dveřmi: prosím objednejte dvě sady pro zadní dveře

Obj. číslo	Bal.
9 206 507	1 sada

Sada Silent System pro tlumené zavírání 3 dveří

- Měkké a tiché zavírání posuvných dveří
- Komfortní pohyb díky malé síle potřebné k otevření dveří
- Seřiditelný samočinný dotah zajistí spolehlivé dovírání dveří
- Rezerva výkonu pro těžké dveře
- Pro 3 dveře: sada obsahuje tlumení středních dveří

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič zavírání pro zadní dveře
- 1 ks tlumič zavírání pro střední dveře
- 3 ks aktivátor
- 3 ks adaptér tlumiče
- 2 ks adaptér pro uchycení na profil
- 2 ks koncový doraz
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 182 574	1 sada

Sada Silent System pro tlumené otvírání 3 dveří

- Tiché a hladké otvírání posuvných dveří
- Komfortní pohyb díky malé síle potřebné k otevření dveří
- Seřiditelný samočinný dotah zajistí spolehlivé otevření dveří
- Rezerva výkonu pro těžké dveře

Sada obsahuje:
- 4 ks tlumič otvírání
- 1 ks adaptér tlumiče
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 182 573	1 sada

Sada Silent System pro tlumené zavírání v dolní části dveří

- Doplňkové podpůrné tlumení pro dolní část skříně
- Optimalizuje chod dveří: bez zhoupnutí obzvlášť velkých a těžkých dveří
- Snižuje hlučnost zejména rámových dveří
- Silent System pro dolní vedení nahrazuje koncové dorazy STB 11 ve vodicím profilu - není nutné vrtání

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič vodicího dílu
- 3 ks aktivátor
- 2 ks držák tlumiče
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 199 769	1 sada

Sada profilů

- Nosný a vodicí profil STB 11 v jedné sadě
- Vodicí profil STB 11 předvrtaný
- Hliník, stříbřitě eloxovaný

Sada obsahuje:
- 1 ks nosný profil
- 1 ks vodicí profil
- Upevňovací materiál

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
3000	**9 184 801**	1 sada
4000	**9 184 809**	1 sada
6000	**9 212 275**	1 sada

Nosný profil pro montáž na půdu

- Hliník, stříbřitě eloxovaný
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
individuální	**LA 10739**	100 ks
3000	**9 182 593**	1 ks
4000	**9 182 603**	1 ks
6000	**9 203 069**	1 ks

Montáž, rozměry

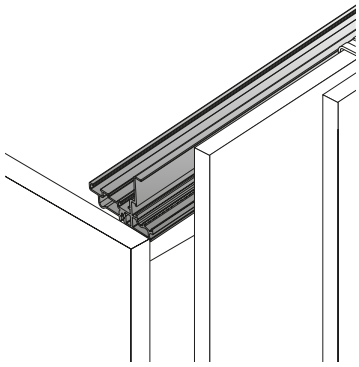



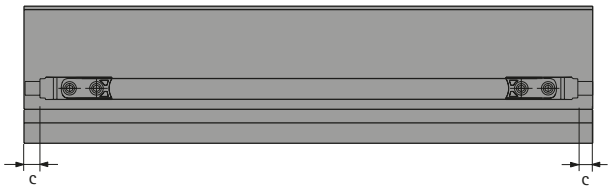

Krycí profil

- Plast šedý
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
individuální	**LA 1341**	100 ks
1000	**0 041 184**	1 ks

Montáž, rozměry

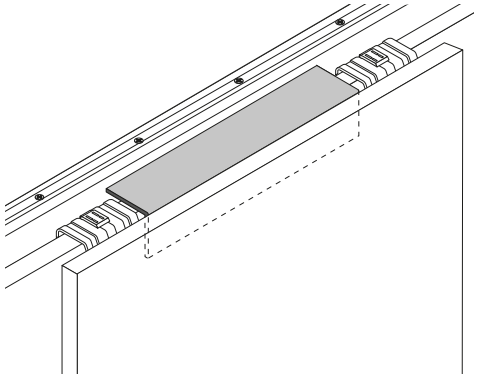



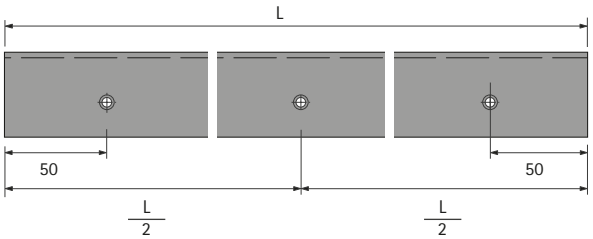

Vodicí profil STB 11

- Hliník
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Délka mm	Povrchová úprava	Varianta	Obj. číslo	Bal.
individuální	bez povrchové úpravy	individuální	**LA 00619**	100 ks
individuální	stříbřitě eloxovaná	individuální	**LA 00619**	100 ks
3000	stříbřitě eloxovaná	s připravenými otvory	**9 184 615**	1 ks
4000	stříbřitě eloxovaná	s připravenými otvory	**9 127 434**	1 ks
6000	stříbřitě eloxovaná	s připravenými otvory	**9 203 059**	1 ks

Montáž, rozměry





Klipová montáž nosného profilu

- Díly pro klipovou montáž nosného profilu bez šroubů
- Využije drážku pro šrouby
- Otvory v půdě s prům. 5 mm
- Obsahuje 10 klipů pro montáž na půdu
- Plast šedý

Sada obsahuje:
- 10 klipů k upevnění nosného profilu

Množství pro 2 dveře	Množství pro 3 dveře	**Obj. číslo**	Bal.
1 sada	1 sada	**9 182 108**	1 sada

Koncový doraz do vodicího profilu pod dnem korpusu STB11

- Dvoudílné provedení pro přední a zadní vodicí dráhu
- Pro rozteč zadních ploch větší než EB 37 používat pouze v kombinaci se Silent System
- Upevnění speciálním šroubem 4 x 20 mm
- Plast šedý

Varianta	Množství pro 2 dveře	Množství pro 3 dveře	**Obj. číslo**	Bal.
Koncový doraz	2	2	**9 119 928**	500 ks
Montážní adaptér	2	2	**9 119 930**	500 ks

Vrtací šablona TopLine L

- Kalená ocelová vrtací pouzdra pro vrtáky 5 mm se stavěcím kroužkem pro regulaci hloubky vrtání
- K vrtání otvorů do dveří TopLine L
- Překližka

Obj. číslo	Bal.
9 186 075	1 ks

Vrtání

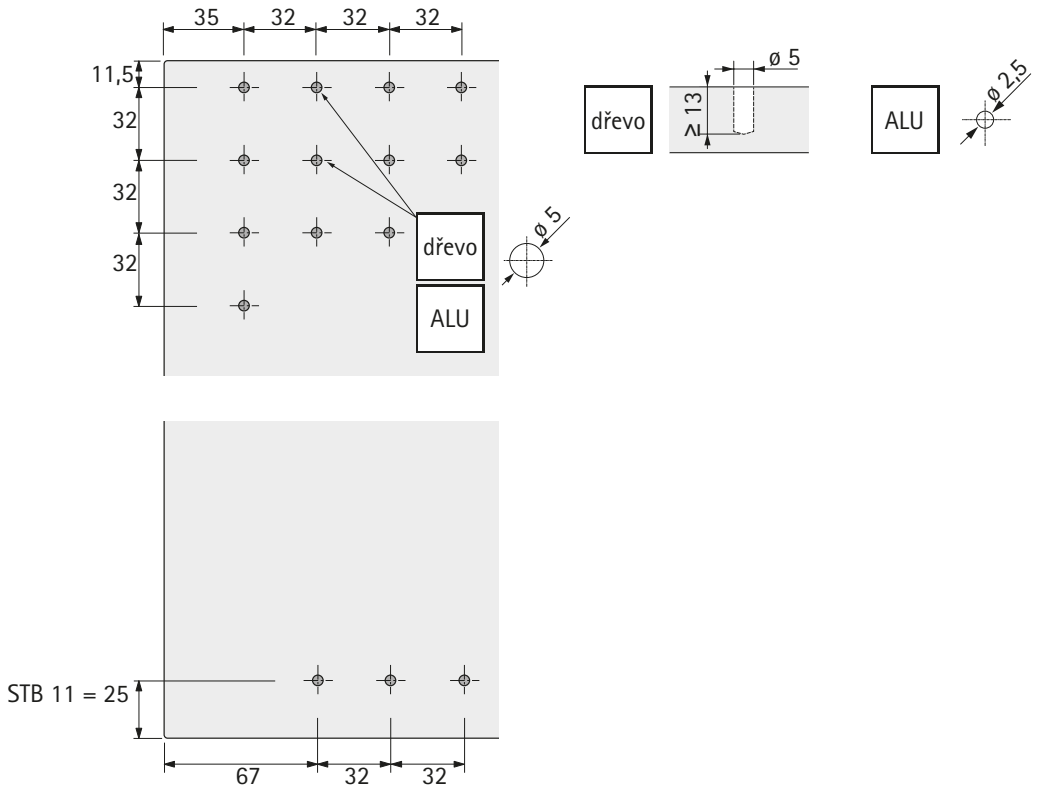

Vestavné rozměry vodicího systému STB 11

X	Y	EB
16	12	28
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34
25	12	37
40	12	52



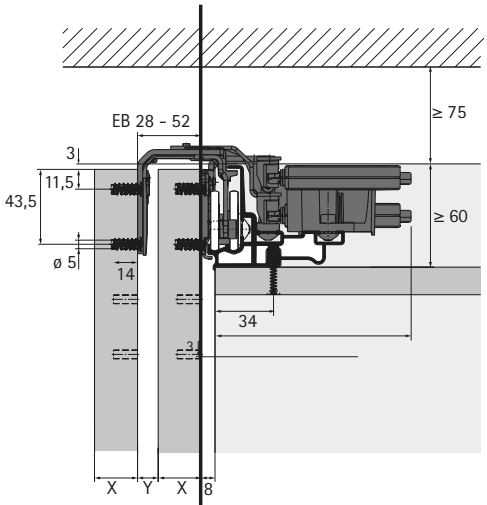

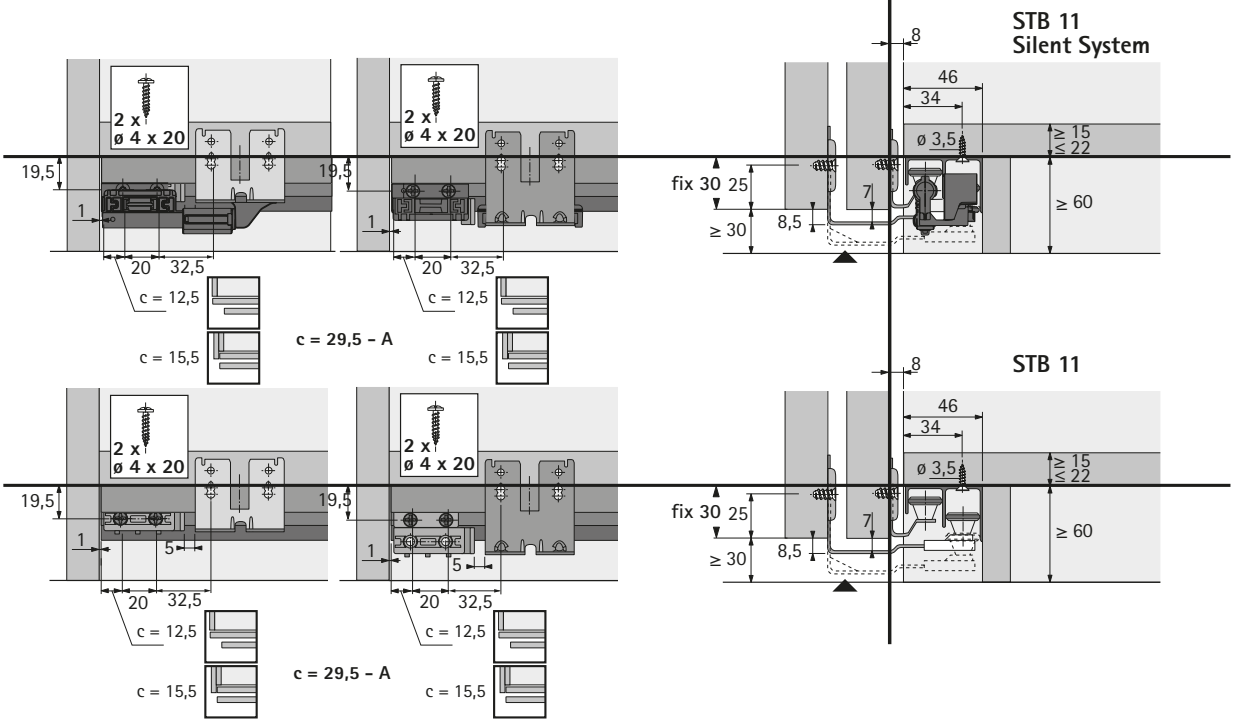

Vestavné rozměry pro skříň se 2 dveřmi, otvírání s přesazením

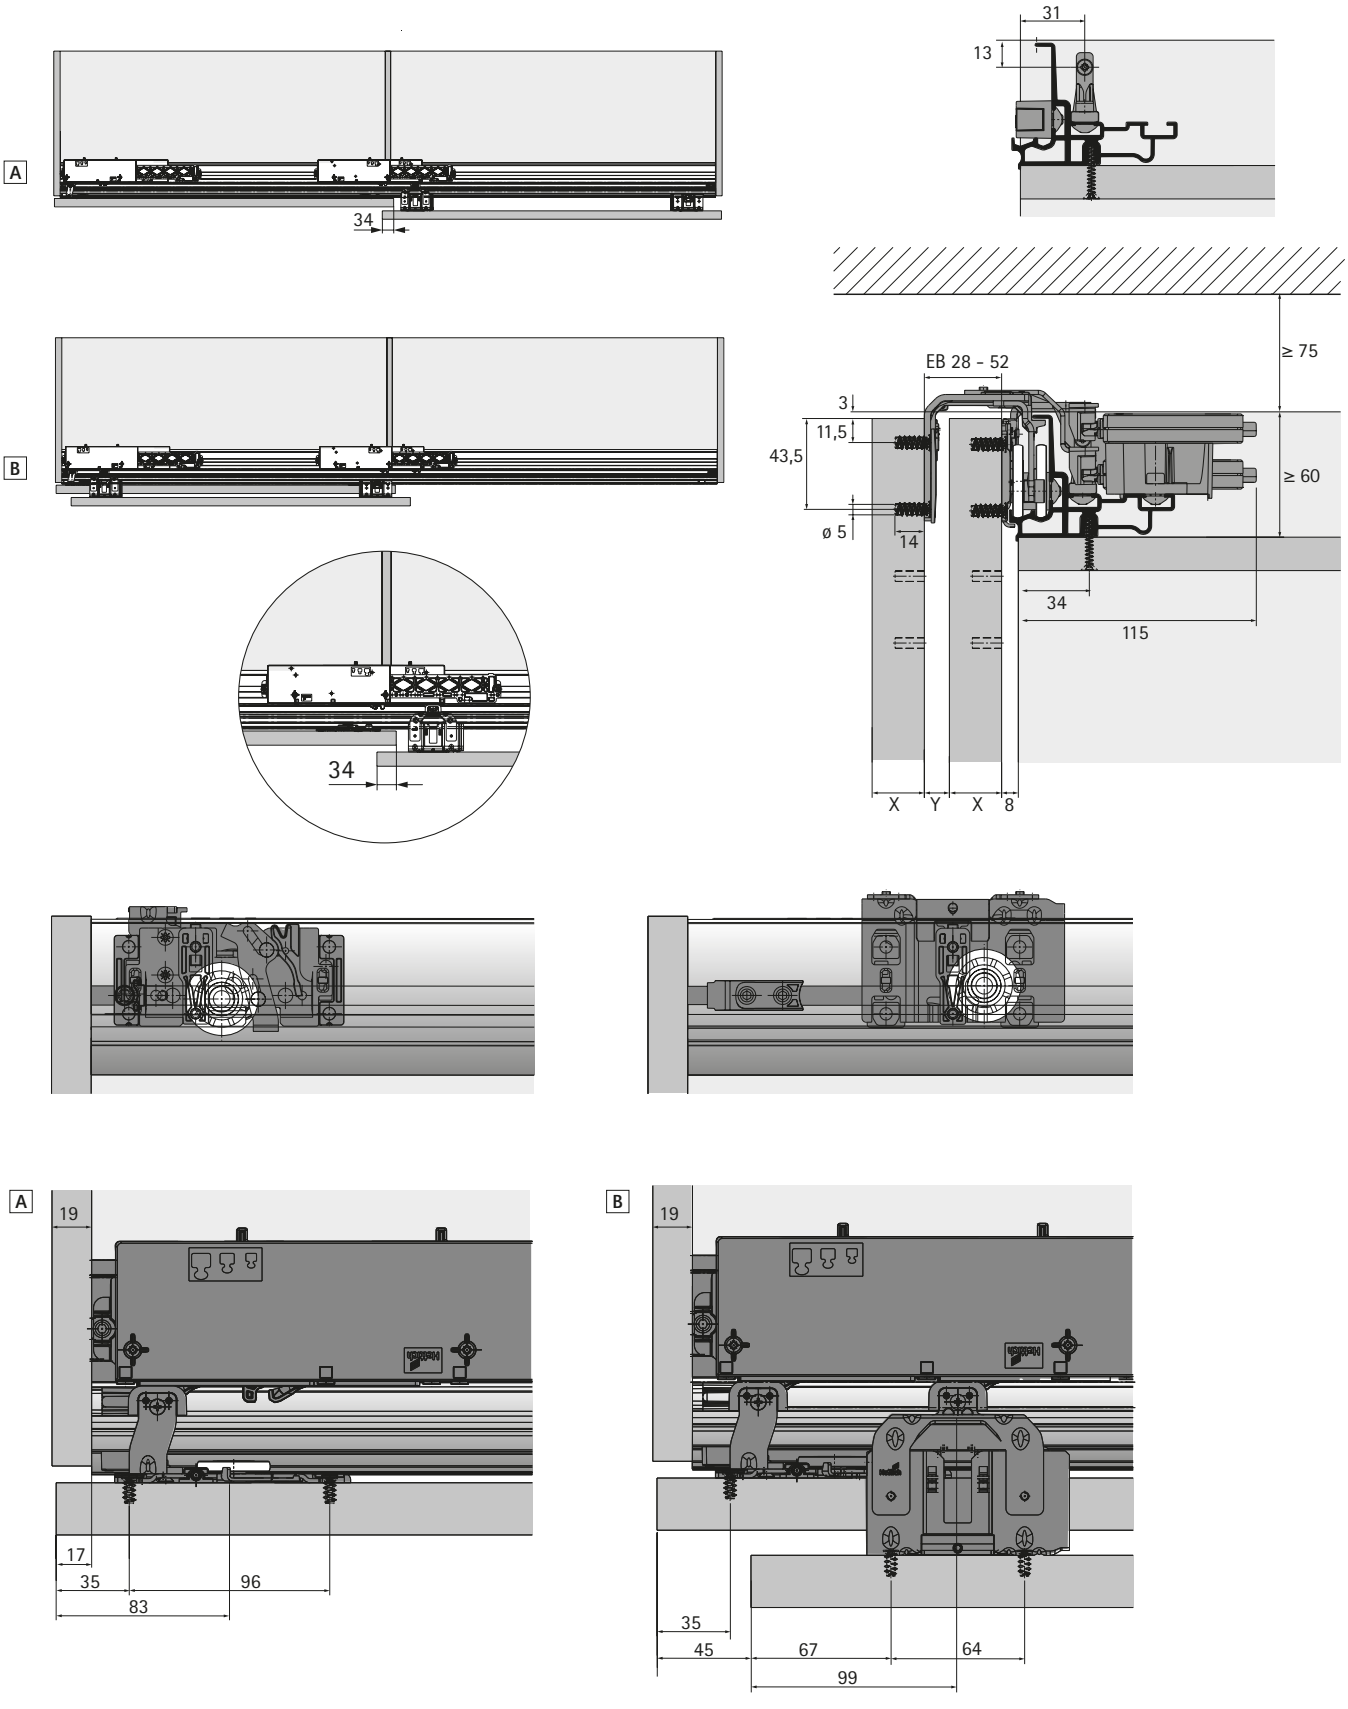

Vestavné rozměry pro skříň se 2 dveřmi, otvírání do zákrytu

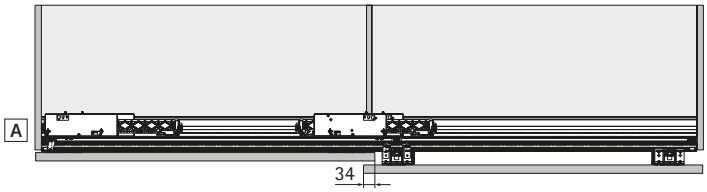



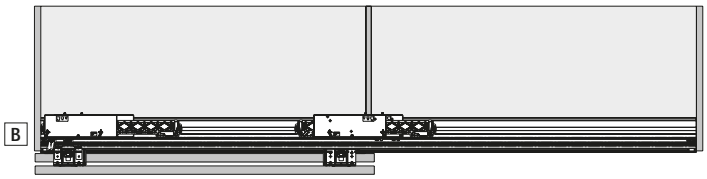

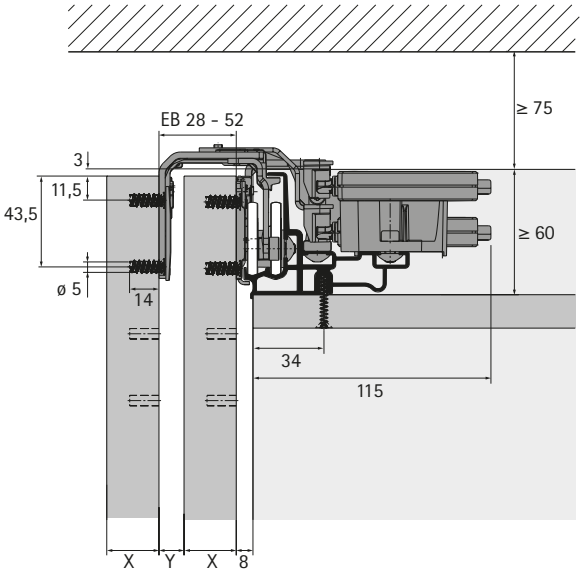



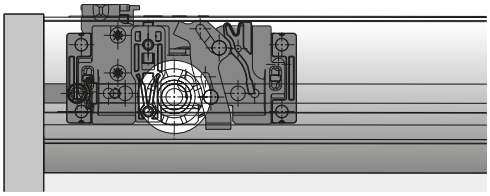

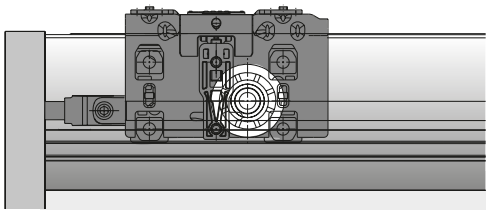

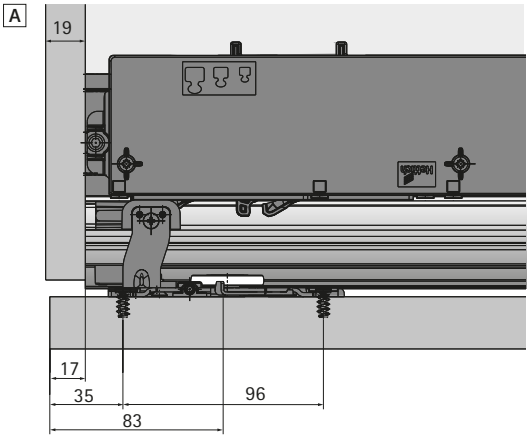

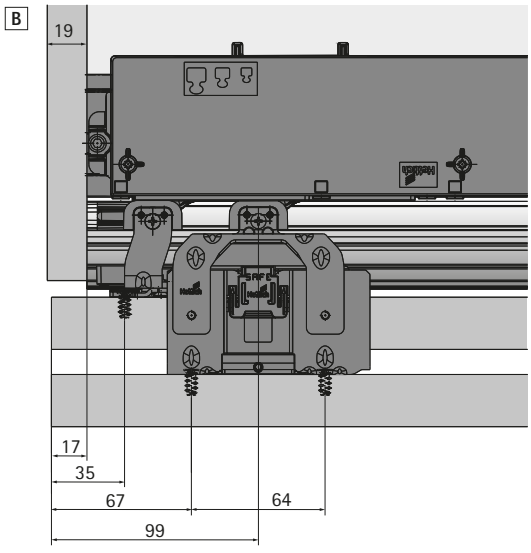

Vestavné rozměry pro skříň se 3 dveřmi, otvírání s přesazením

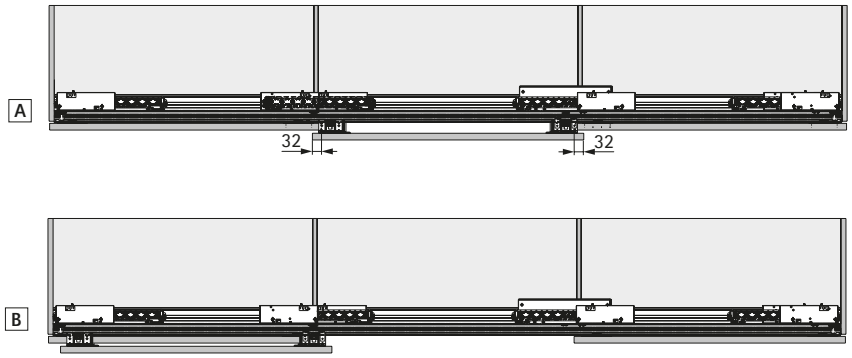





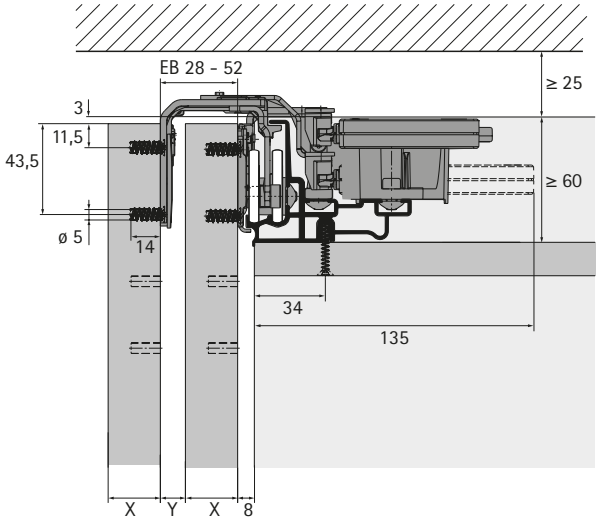

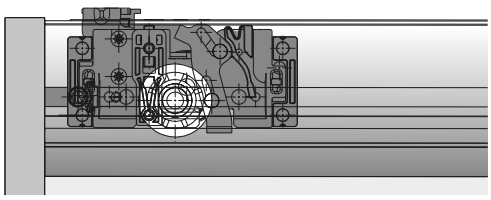

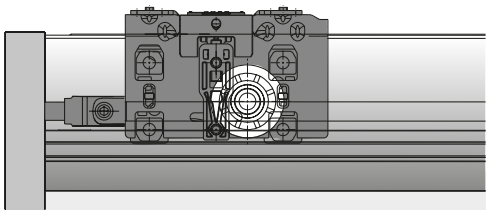

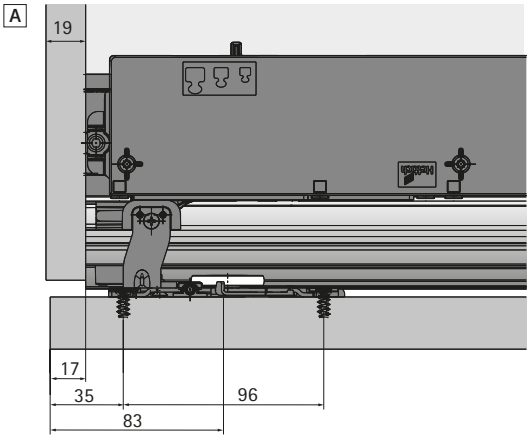

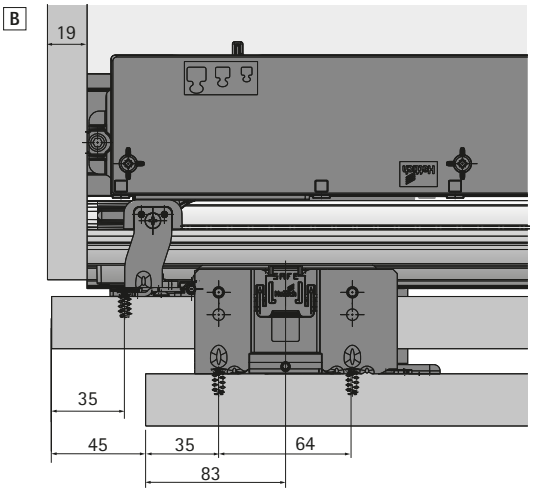

Vestavné rozměry pro skříň se 3 dveřmi, otvírání do zákrytu

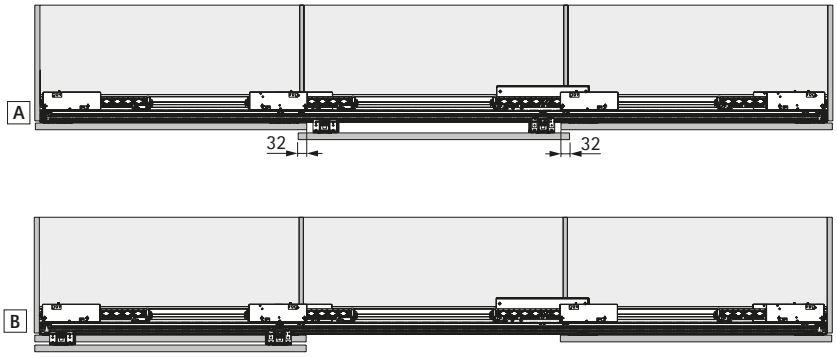





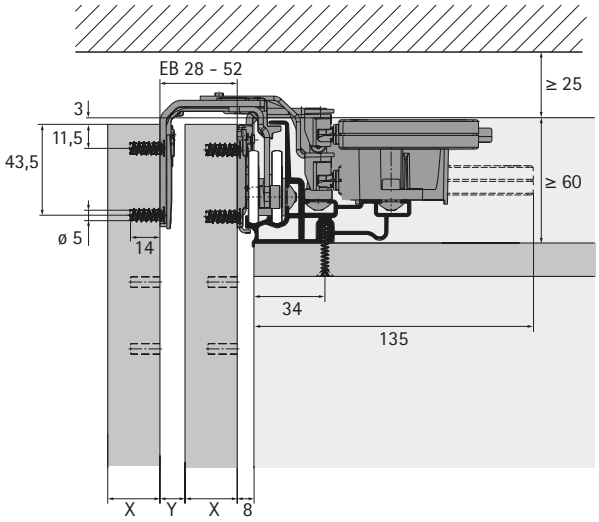

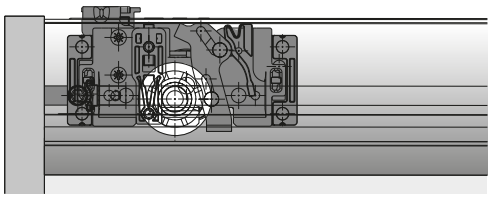

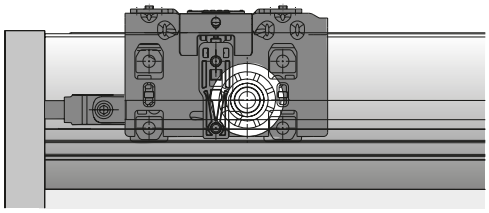

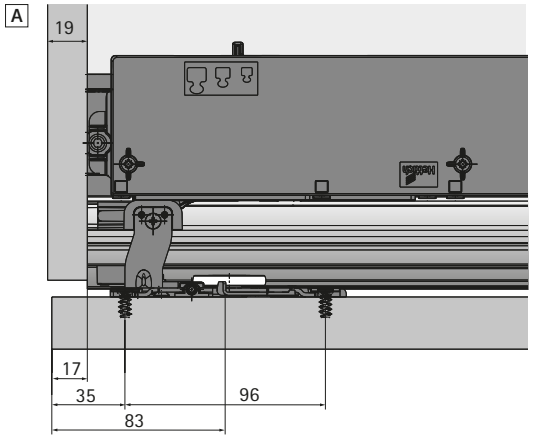

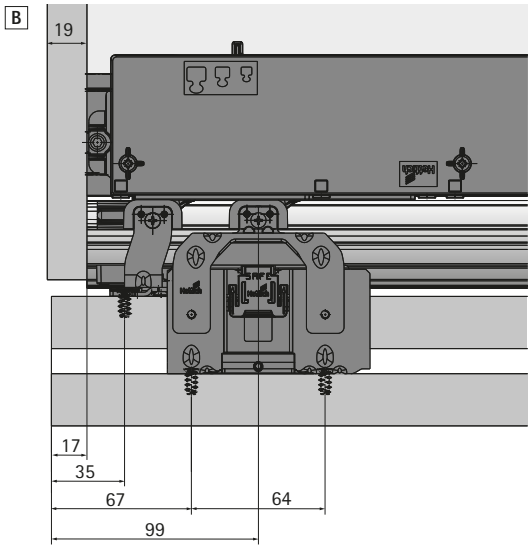

Klipová montáž nosného profilu



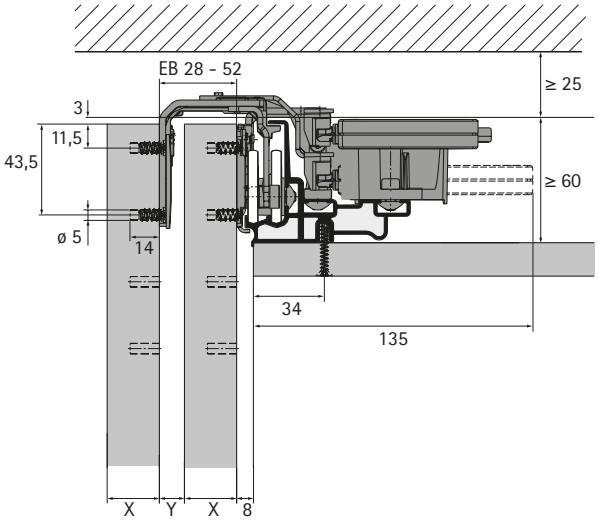

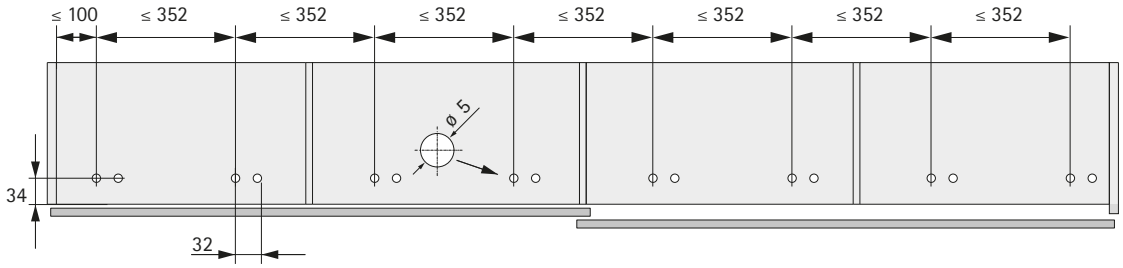

2 dveře, profil na půdě

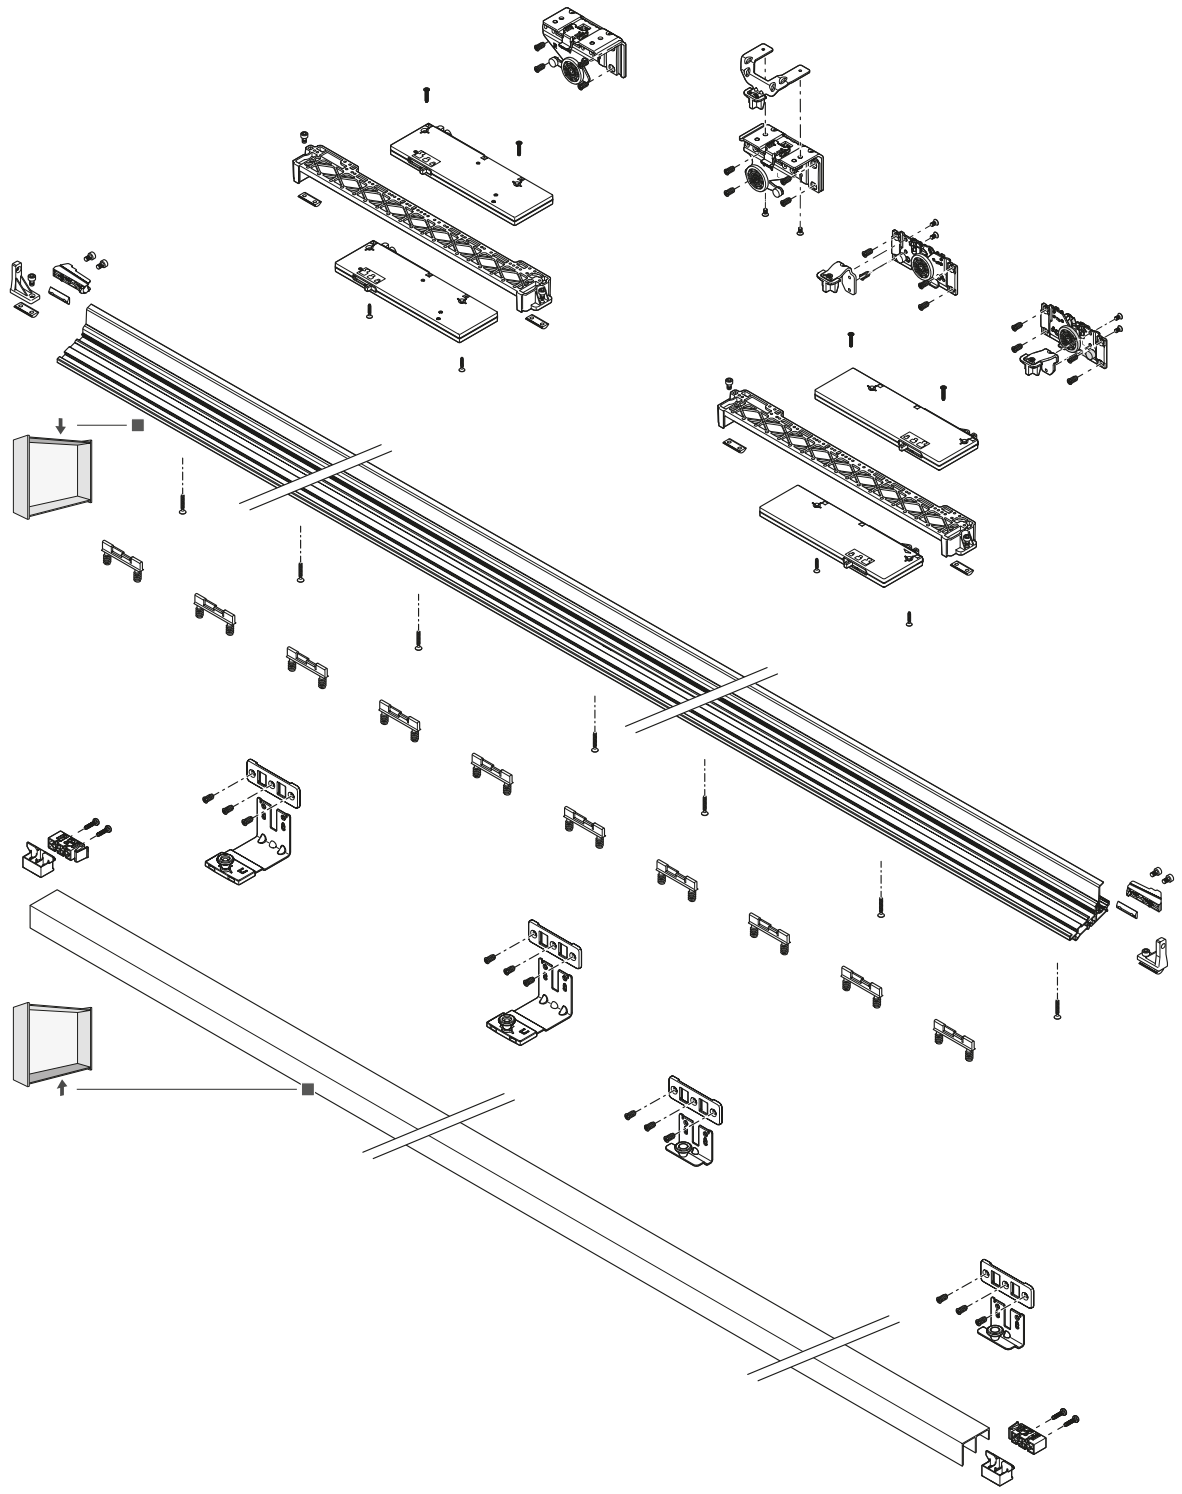

3 dveře, profil na půdě

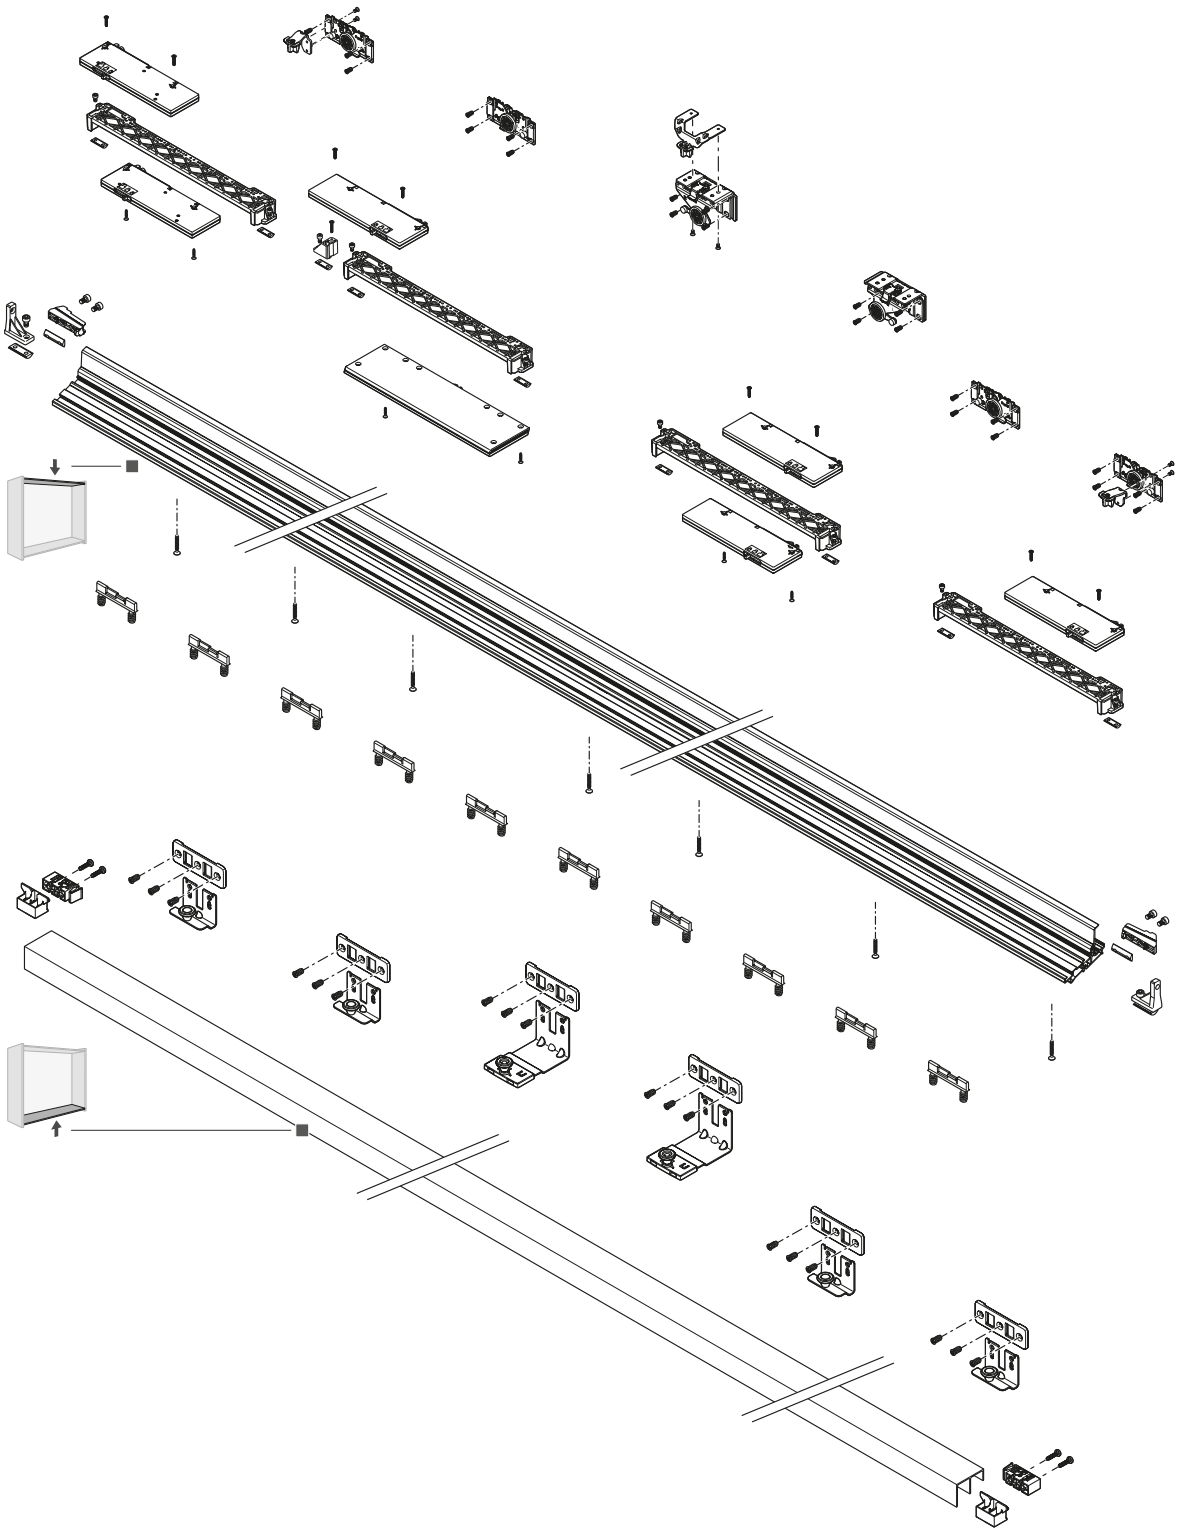

Montážní návod

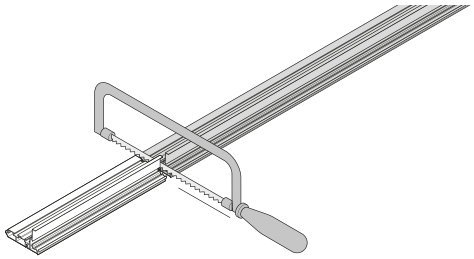

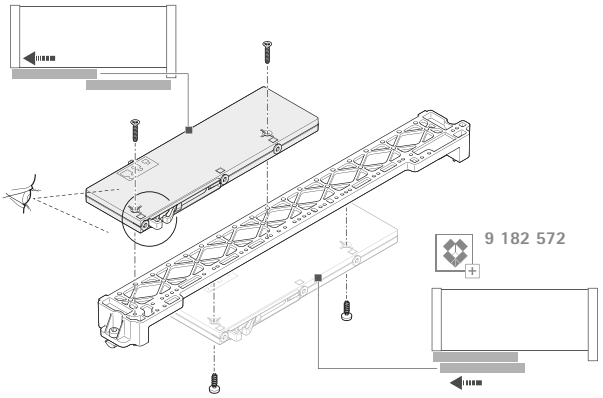

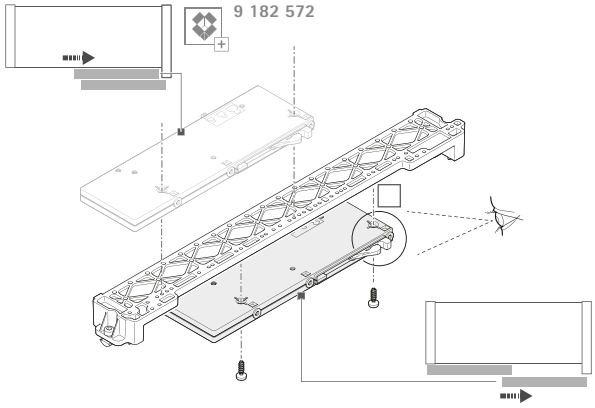

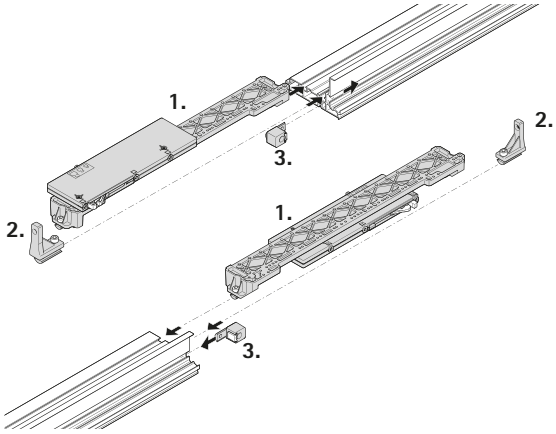

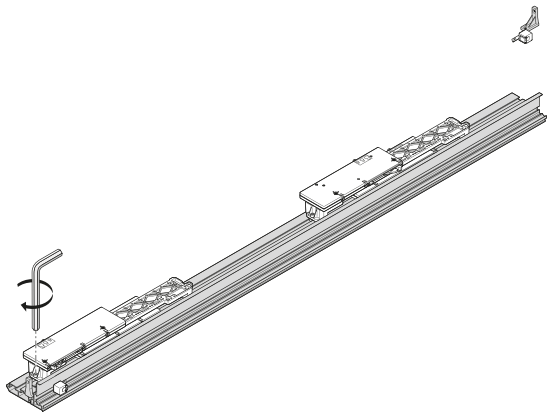

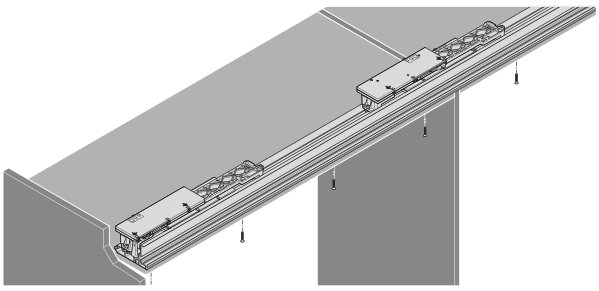

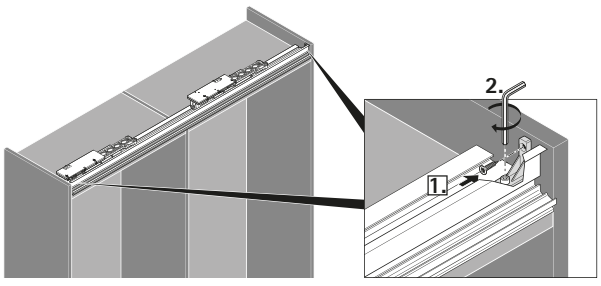

Montážní návod

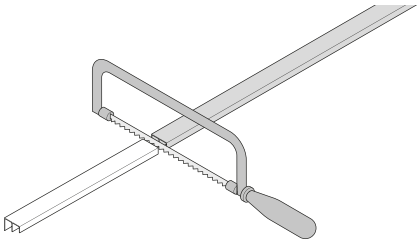

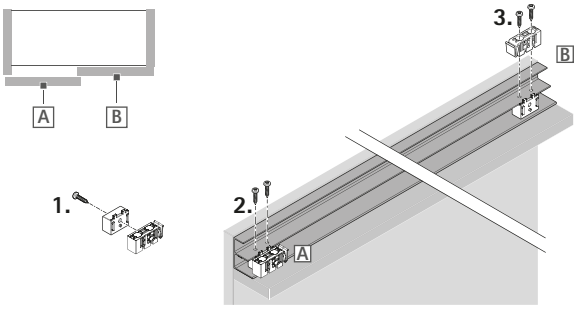

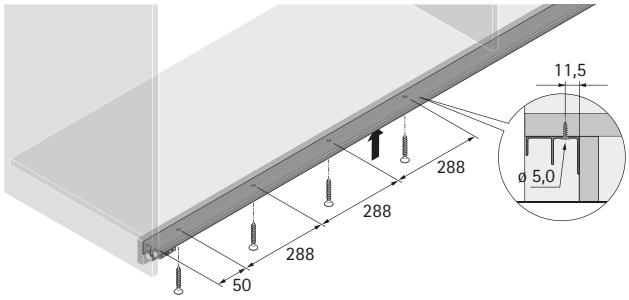

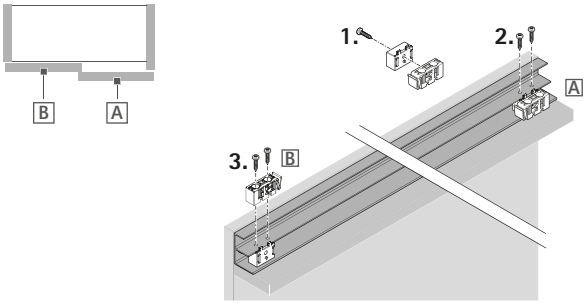

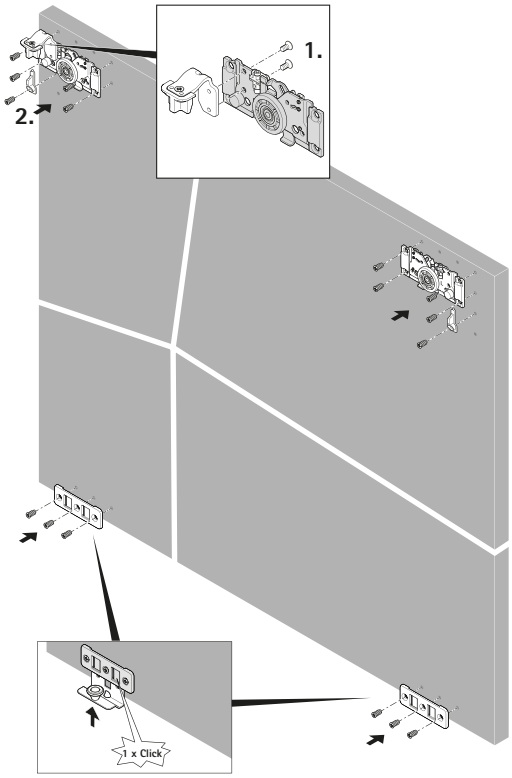

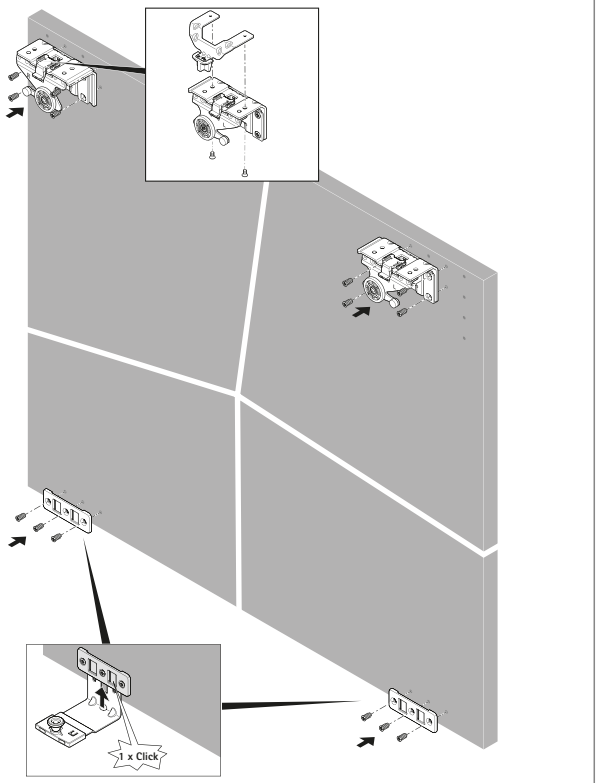

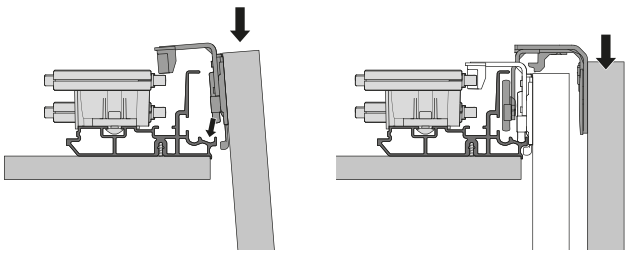

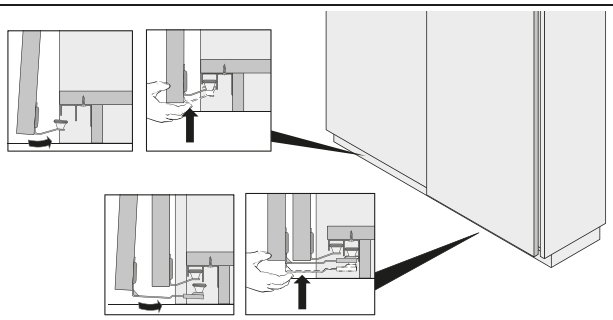

Multitalent s mnoha výhodami

TopLine L je obzvláště přizpůsobivý a přesvědčivý při montáži a seřízení, navíc uživatelsky příjemný. Pokud potřebujete dorovnat tolerance, s TopLine L je to hračka. Tlumení Silent System zajistí nebývalý komfort otvírání a zavírání. Velké a těžké dveře zavře bezpečně a tiše. Skrytý systém TopLine L s profilem před půdou je vhodný pro dvoj-, tří- a čtyřdveřové skříňové konstrukce, s dřevěnými dveřmi nebo dveřmi s hliníkovým rámem

Hladce a tiše:
Silent System zajistí plynulé otvírání a zavírání dveří.

Více komfortu každý den:
s tlumením Silent System lze otvírat dveře velmi lehce.

Fascinující vzhled: dveře bez úchytek se otevírají do plného zákrytu bez přesazení, Silent System tlumí otvírání i zavírání dveří.

Využití prostoru:
dveře se otevírají do plného zákrytu bez přesazení a díky tomu jsou ideální pro široké vnitřní zásuvky.

Všestranný: jeden systém pro dřevěné dveře do tloušťky 40 mm a hliníkové rámy od šířky 50 mm.

Velké představení: synchronizované otevření dvou prostředních dveří usnadní komfortní přístup k velkému prostoru.

Komfortní montáž:
dveře zavěsit na horní profil, vodicí díly zaklapnout - hotovo!

Dokonalé mezery:
pohodlné seřízení výšky zavěšených dveří.

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem

- **TopLine L, naložené dveře, nosný profil před půdou**
- **Přehled**



Přehled parametrů **1432 – 1433**
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Silent System
- Znázornění funkce

Přehled jednotlivých součástí systému **1434 – 1435**

Jednotlivé součásti **1436 – 1456**



Rozměry **1457 – 1467**

Montáž **1468 – 1469**

Příslušenství **1680 – 1691**

Technické informace
- Výpočet hmotností dveří **1692 – 1693**
- Kritéria kvality **1694**

Více informací na https://www.hettich.com/short/8fe9a0
- Podrobný montážní návod
- CAD data
- Montážní video

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem

- **TopLine L, naložené dveře, nosný profil před půdou**
- **Přehled parametrů**

Technické informace ve zkratce

- Kování pro posuvné dveře, se 2 dráhami a horním nosným profilem
- Naložené dveře
- Pro dřevěné dveře nebo dveře s dřevěným resp. hliníkovým rámem
- Hmotnost dveří do 50 kg
- Výška dveří do 2600 mm
- Šířka dveří 700 - 1500 mm
- Tloušťky dveří 16, 18, 19, 21, 22, 25, 40 mm
- Výškové seřízení ± 3 mm
- Varianty otevření: zcela do zákrytu, nebo s přesazením pokud vyčnívá úchytka
- Rychlomontáž vodicích dílů
- Silent System ve směru zavírání i otvírání
- Testováno podle DIN EN15706, úroveň 3

Rozměry a hmotnost dveří

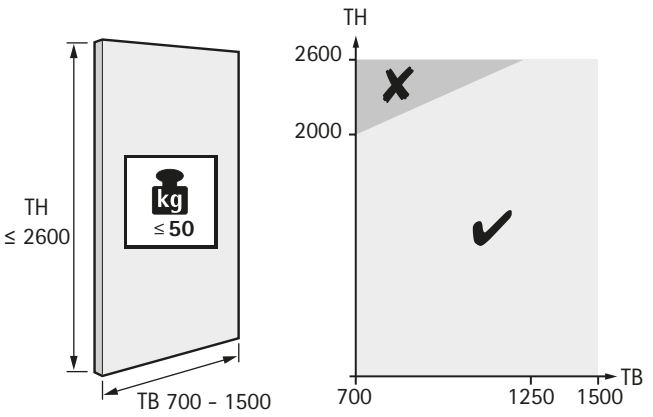

TB	700	800	900	1000	1100	1200	1250	...	1500
TH ≤	2000	2109	2218	2327	2436	2545	2600	...	2600

viz stranu 1692 - 1693

Materiál dveří

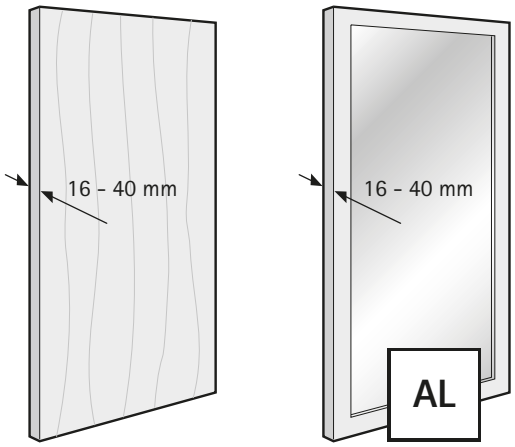

Počet a pozice dveří

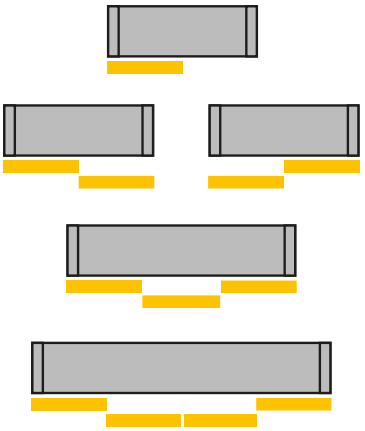

Tlumení Silent System

	1 křídlo	2 křídla	3 křídla	4 křídla
Tlumení ve směru zavírání				
Tlumení ve směru otvírání				

Znázornění funkce, rozměry

X	Y	EB
16	12	28
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34
25	12	37
40	12	52

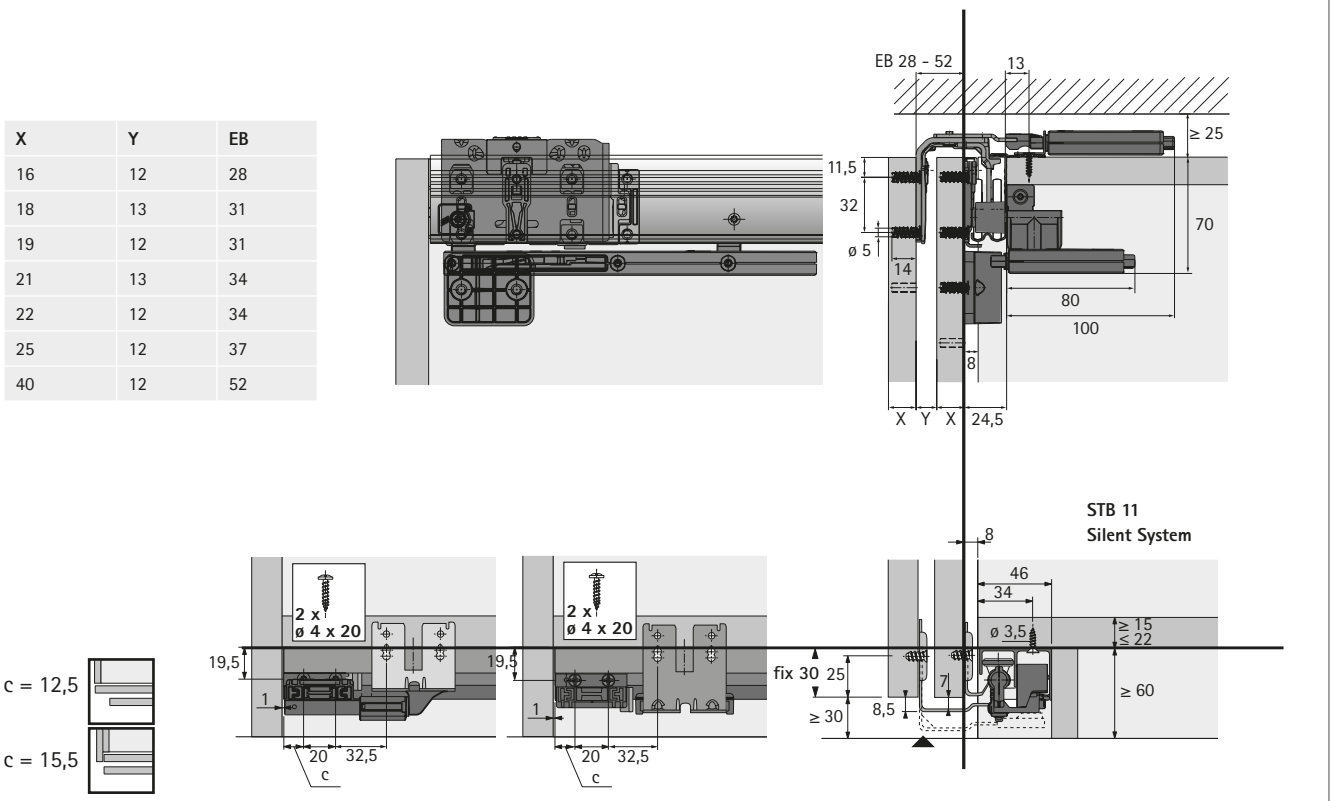

Znázornění funkce - otvírání bez přesazení do zákrytu

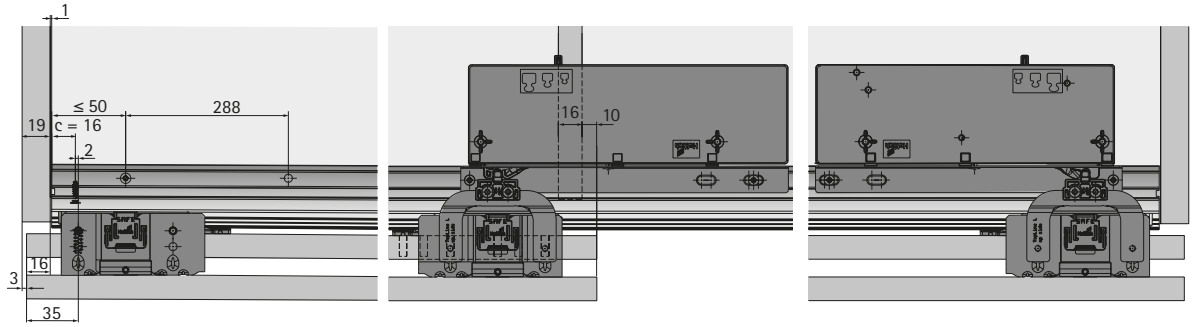

Znázornění funkce - otvírání s přesazením

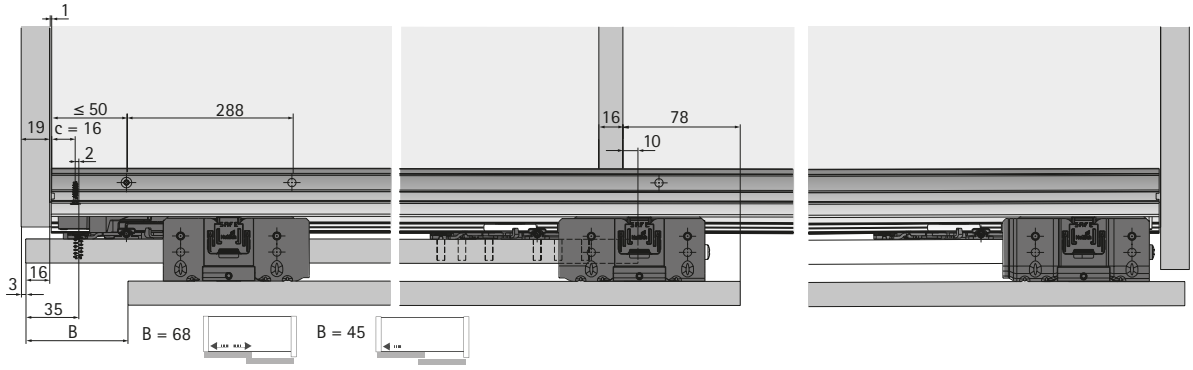

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem

- **TopLine L, naložené dveře, nosný profil před půdou**
- **Přehled jednotlivých součástí**

Sady kování s vedením pod dnem (STB11)



		2 dveře			2 dveře		
		přední dveře		zadní dveře	zadní dveře		přední dveře
s přesazením	Max. 16 mm EB 28	9 206 483	+	9 206 506	9 206 505	+	9 206 483
	Max. 19 mm EB 31	9 206 500	+	9 206 506	9 206 505	+	9 206 500
	Max. 22 mm EB 34	9 206 501	+	9 206 506	9 206 505	+	9 206 501
	Max. 25 mm EB 37	9 206 502	+	9 206 506	9 206 505	+	9 206 502
	Max. 40 mm EB 52	9 206 503	+	9 206 506	9 206 505	+	9 206 503
	Sada příslušenství	9 206 309			9 206 309		
bez přesazení	Max. 16 mm EB 28	9 206 483	+	9 206 508	9 206 508	+	9 206 483
	Max. 19 mm EB 31	9 206 500	+	9 206 508	9 206 508	+	9 206 500
	Max. 22 mm EB 34	9 206 501	+	9 206 508	9 206 508	+	9 206 501
	Max. 25 mm EB 37	9 206 502	+	9 206 508	9 206 508	+	9 206 502
	Max. 40 mm EB 52	9 206 503	+	9 206 508	9 206 508	+	9 206 503
	Sada příslušenství	9 206 311			9 206 311		

Silent System tlumení ve směru zavírání

s přesazením		9 169 651 (EB 28 – 37) 9 169 652 (EB 52)	9 169 651 (EB 28 – 37) 9 169 652 (EB 52)
bez přesazení		9 169 654	9 169 655

Silent System tlumení ve směru otvírání

s přesazením		9 169 637	9 169 637
bez přesazení		9 169 638	9 169 640

Silent System doplňkové tlumení ve směru zavírání

	9 199 769

Profily

	Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Obj. č.
	ocel	zinkovaná	individuální	LA 02233
	ocel	lakovaná	individuální	LA 02233
	hliník	žádná	individuální	LA 01233
	hliník	elox	individuální	LA 01233
	hliník	elox	2100	9 127 409
	hliník	elox	2500	9 127 410
	hliník	elox	3000	9 210 945
	hliník	elox	4000	9 127 431
	hliník	elox	6000	9 203 061
	hliník	žádná	individuální	LA 00619
	hliník	elox	individuální	LA 00619
	hliník	elox	2100	9 127 432
	hliník	elox	2500	9 127 433
	hliník	elox	3000	9 184 615
	hliník	elox	4000	9 127 434
	hliník	elox	6000	9 203 059

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem

- **TopLine L, naložené dveře, nosný profil před půdou**
- **Přehled jednotlivých součástí**

Sady kování s vedením pod dnem (STB11)

3 dveře					4 dveře se synchronizací				
zadní dveře vlevo		**prostřední dveře**		**zadní dveře vpravo**	**zadní dveře vlevo**		**prostřední dveře**		**zadní dveře vpravo**
9 206 505	+	**9 206 483**	+	**9 206 506**	**9 206 505**	+	2x **9 206 483**	+	**9 206 506**
9 206 505	+	**9 206 500**	+	**9 206 506**	**9 206 505**	+	2x **9 206 500**	+	**9 206 506**
9 206 505	+	**9 206 501**	+	**9 206 506**	**9 206 505**	+	2x **9 206 501**	+	**9 206 506**
9 206 505	+	**9 206 502**	+	**9 206 506**	**9 206 505**	+	2x **9 206 502**	+	**9 206 506**
9 206 505	+	**9 206 503**	+	**9 206 506**	**9 206 505**	+	2x **9 206 503**	+	**9 206 506**
9 206 310					2x **9 206 309**				
9 206 508	+	**9 206 483**	+	**9 206 508**					
9 206 508	+	**9 206 500**	+	**9 206 508**					
9 206 508	+	**9 206 501**	+	**9 206 508**					
9 206 508	+	**9 206 502**	+	**9 206 508**					
9 206 508	+	**9 206 503**	+	**9 206 508**					
9 206 313									

Silent System tlumení ve směru zavírání

9 169 653 + 9 140 438	**9 169 653 + 9 169 651* (EB 28 - 37)** **9 169 653 + 9 169 652* (EB 52)**
9 169 653 + 9 140 438	* včetně tlumení prostředních dveří ve směru otvírání

Silent System tlumení ve směru otvírání

9 169 656	**9 169 637****
9 169 656	**tlumení zadních dveří ve směru otvírání

Silent System doplňkové tlumení ve směru zavírání

9 199 769	2x **9 199 769**

Profily

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	**Obj. č.**	Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	**Obj. č.**
ocel	zinkovaná	individuální	**LA 02233**	ocel	zinkovaná	individuální	**LA 02233*** **
ocel	lakovaná	individuální	**LA 02233**	ocel	lakovaná	individuální	**LA 02233*** **
hliník	žádná	individuální	**LA 01233**	hliník	žádná	individuální	**LA 01233*** **
hliník	elox	individuální	**LA 01233**	hliník	elox	individuální	**LA 01233*** **
hliník	elox	2100	**9 127 409**	hliník	elox	3000	**9 185 714*** **
hliník	elox	2500	**9 127 410**	hliník	elox	4000	**9 185 715*** **
hliník	elox	3000	**9 210 945**				
hliník	elox	4000	**9 127 431**				
hliník	elox	6000	**9 203 061**		*** včetně sady pro synchronizaci		
hliník	žádná	individuální	**LA 00619**	hliník	žádná	individuální	**LA 00619**
hliník	elox	individuální	**LA 00619**	hliník	elox	individuální	**LA 00619**
hliník	elox	2100	**9 127 432**	hliník	elox	3000	**9 184 615**
hliník	elox	2500	**9 127 433**	hliník	elox	4000	**9 127 434**
hliník	elox	3000	**9 184 615**				
hliník	elox	4000	**9 127 434**				
hliník	elox	6000	**9 203 059**				

Sada pro přední dveře



- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 45 mm)
- Otvírání do zákrytu pro dveře bez úchytek a pro vnitřní zásuvky (přesazení dveří: 0 mm)
- Vodicí systém pod dnem STB 11
- Sady s roztečí EB 34 mm a 37 mm obsahují upevňovací šrouby pro hliníkové rámy

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro přední dveře
- 2 ks vodicí díl pro přední dveře
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Pro skříň se 2 dveřmi: prosím, objednejte jednu sadu pro přední dveře

Max. tloušťka dveří mm	Rozteč zadních ploch dveří (EB) mm	**Obj. číslo**	Bal.
16	28	**9 206 483**	1 sada
19	31	**9 206 500**	1 sada
22	34	**9 206 501**	1 sada
25	37	**9 206 502**	1 sada
40	52	**9 206 503**	1 sada

Sada pro zadní dveře, otvírání s přesazením



- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 45 mm)
- Vodicí systém pod dnem STB 11

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro zadní dveře
- 2 ks montážní pomůcka
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Pro skříň se 2 dveřmi: prosím, objednejte jednu sadu pro zadní dveře

Varianta	**Obj. číslo**	Bal.
Zadní dveře pravé	**9 206 506**	1 sada

Sada pro zadní dveře, otvírání bez přesazení do zákrytu



- Otvírání do zákrytu pro dveře bez úchytek a pro vnitřní zásuvky (přesazení dveří: 0 mm)
- Vodicí systém pod dnem STB 11

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro zadní dveře
- 2 ks montážní pomůcka
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Pro skříň se 2 dveřmi: prosím, objednejte jednu sadu pro zadní dveře

Obj. číslo	Bal.
9 206 508	1 sada

Sada příslušenství pro otvírání s přesazením



- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 45 mm)
- Obsahuje veškeré příslušenství pro montáž profilu na 2-dveřovou skříň (neobsahuje vruty pro připevnění profilu)

Sada obsahuje:
- 2 ks opěrný špalík pro nosný profil
- 2 ks koncový doraz pro nosný profil
- 2 ks koncový doraz do vodicího profilu
  Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 206 309	1 sada

Sada příslušenství pro otvírání bez přesazení do zákrytu



- Otvírání do zákrytu pro dveře bez úchytek a pro vnitřní zásuvky (přesazení dveří: 0 mm)
- Obsahuje veškeré příslušenství pro montáž profilu na 2-dveřovou skříň (neobsahuje vruty pro připevnění profilu)

Sada obsahuje:
- 2 ks opěrný špalík pro nosný profil
- 2 ks koncový doraz pro nosný profil
- 2 ks koncový doraz do vodicího profilu
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 206 311	1 sada

Sada Silent System pro tlumené zavírání, pro otvírání s přesazením

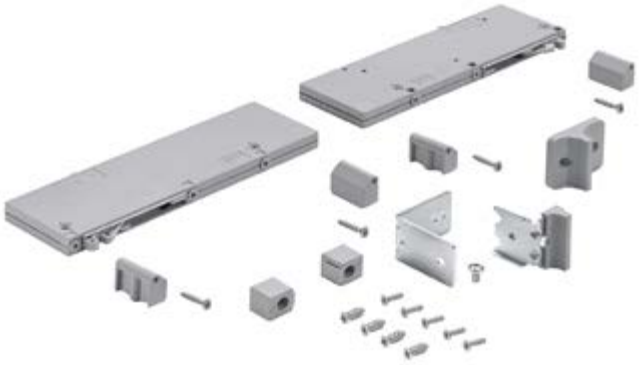

- Měkké a tiché zavírání posuvných dveří
- Komfortní pohyb bez námahy
- Seřiditelné samodovírání zajistí bezpečné zavírání dveří s rozličnou hmotností
- Rezerva výkonu pro těžké dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič zavírání
- 2 ks aktivátor
- 4 ks montážní adaptér
- 2 ks koncový doraz
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Prosím, objednejte vždy sadu pro otvírání s přesazením a doplňkovou sadu
- Sada pro otvírání s přesazením obsahuje vždy tlumič otvírání středních dveří
- Doplňková sada obsahuje vždy tlumič zavírání zadních dveří

Varianta	Obj. číslo	Bal.
EB 28-37	**9 169 651**	1 sada
EB 52	**9 169 652**	1 sada

Sada Silent System pro tlumené zavírání, pro otvírání bez přesazení do zákrytu

- Měkké a tiché zavírání posuvných dveří
- Komfortní pohyb bez námahy
- Seřiditelné samodovírání zajistí bezpečné zavírání dveří s rozličnou hmotností
- Rezerva výkonu pro těžké dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič zavírání
- 3 ks aktivátor
- 1 ks spojovací plech pro montáž na půdu
- 2 ks montážní adaptér
- 2 ks koncový doraz
- Upevňovací materiál

Varianta	Obj. číslo	Bal.
Přední dveře vlevo	**9 169 654**	1 sada

Sada Silent System pro tlumené otvírání s přesazením

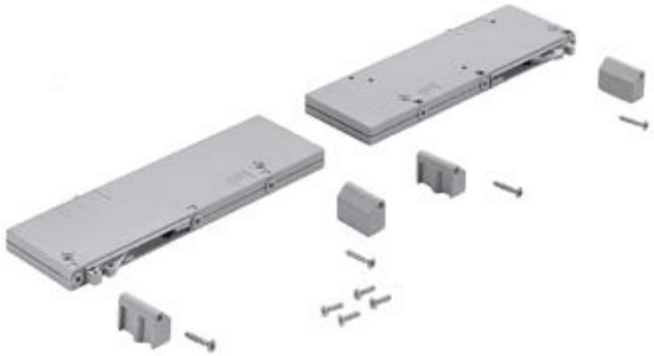

- Tiché a hladké otvírání posuvných dveří
- Komfortní pohyb bez námahy
- Seřiditelné samodovírání zajistí bezpečné otvírání dveří s rozličnou hmotností
- Rezerva výkonu pro těžké dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič otvírání
- 4 ks montážní adaptér
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Tlumení otvírání zadních dveří

Obj. číslo	Bal.
9 169 637	1 sada

Sada Silent System pro tlumené otvírání bez přesazení do zákrytu

- Tiché a hladké otvírání posuvných dveří
- Komfortní pohyb bez námahy
- Seřiditelné samodovírání zajistí bezpečné otvírání dveří s rozličnou hmotností
- Rezerva výkonu pro těžké dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič otvírání
- 1 ks spojovací plech pro montáž na půdu
- 2 ks montážní adaptér
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 169 638	1 sada

Sada Silent System pro tlumené zavírání v dolní části dveří

- Doplňkové podpůrné tlumení pro dolní část skříně
- Optimalizuje chod dveří: bez zhoupnutí obzvlášť velkých a těžkých dveří
- Snižuje hlučnost rámových dveří
- Silent System dolního vedení nahrazuje koncové dorazy STB 11 ve vodicím profilu - není nutné vrtání

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič vodicího dílu
- 3 ks aktivátor
- 2 ks držák tlumiče
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 199 769	1 sada

Sada pro přední dveře



- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 45 mm)
- Otvírání do zákrytu pro dveře bez úchytek a pro vnitřní zásuvky (přesazení dveří: 0 mm)
- Vodicí systém pod dnem STB 11
- Sady s roztečí EB 34 mm a 37 mm obsahují upevňovací šrouby pro hliníkové rámy

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro přední dveře
- 2 ks vodicí díl pro přední dveře
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Pro skříň se 2 dveřmi: prosím, objednejte jednu sadu pro přední dveře

Max. tloušťka dveří mm	Rozteč zadních ploch dveří (EB) mm	**Obj. číslo**	Bal.
16	28	**9 206 483**	1 sada
19	31	**9 206 500**	1 sada
22	34	**9 206 501**	1 sada
25	37	**9 206 502**	1 sada
40	52	**9 206 503**	1 sada

Sada pro zadní dveře, otvírání s přesazením



- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 45 mm)
- Vodicí systém pod dnem STB 11

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro zadní dveře
- 2 ks montážní pomůcka
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Pro skříň se 2 dveřmi: prosím, objednejte jednu sadu pro zadní dveře

Varianta	**Obj. číslo**	Bal.
Zadní dveře levé	**9 206 505**	1 sada

Sada pro zadní dveře, otvírání do zákrytu



- Otvírání do zákrytu pro dveře bez úchytek a pro vnitřní zásuvky (přesazení dveří: 0 mm)
- Vodicí systém pod dnem STB 11

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro zadní dveře
- 2 ks montážní pomůcka
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Pro skříň se 2 dveřmi: prosím, objednejte jednu sadu pro zadní dveře

Obj. číslo	Bal.
9 206 508	1 sada

Sada příslušenství pro otvírání s přesazením



- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 45 mm)
- Obsahuje veškeré příslušenství pro montáž profilu na 2-dveřovou skříň (neobsahuje vruty pro připevnění profilu)

Sada obsahuje:
- 2 ks opěrný špalík pro nosný profil
- 2 ks koncový doraz pro nosný profil
- 2 ks koncový doraz do vodicího profilu
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 206 309	1 sada

Sada příslušenství pro otvírání bez přesazení do zákrytu



- Otvírání do zákrytu pro dveře bez úchytek a pro vnitřní zásuvky (přesazení dveří: 0 mm)
- Obsahuje veškeré příslušenství pro montáž profilu na 2-dveřovou skříň (neobsahuje vruty pro připevnění profilu)

Sada obsahuje:
- 2 ks opěrný špalík pro nosný profil
- 2 ks koncový doraz pro nosný profil
- 2 ks koncový doraz do vodicího profilu
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 206 311	1 sada

Sada Silent System pro tlumené zavírání, pro otvírání s přesazením

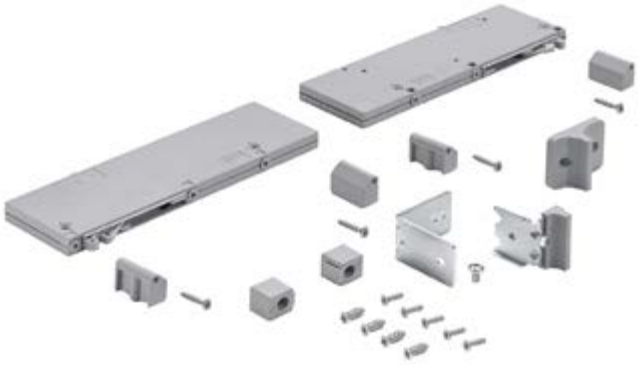

- Měkké a tiché zavírání posuvných dveří
- Komfortní pohyb bez námahy
- Seřiditelné samodovírání zajistí bezpečné zavírání dveří s rozličnou hmotností
- Rezerva výkonu pro těžké dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič zavírání
- 2 ks aktivátor
- 4 ks montážní adaptér
- 2 ks koncový doraz
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Prosím, objednejte vždy sadu pro otvírání s přesazením a doplňkovou sadu
- Sada pro otvírání s přesazením obsahuje vždy tlumič otvírání středních dveří
- Doplňková sada obsahuje vždy tlumič zavírání zadních dveří

Varianta	Obj. číslo	Bal.
EB 28-37	**9 169 651**	1 sada
EB 52	**9 169 652**	1 sada

Sada Silent System pro tlumené zavírání, pro otvírání bez přesazení do zákrytu

- Měkké a tiché zavírání posuvných dveří
- Komfortní pohyb bez námahy
- Seřiditelné samodovírání zajistí bezpečné zavírání dveří s rozličnou hmotností
- Rezerva výkonu pro těžké dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič zavírání
- 3 ks aktivátor
- 1 ks spojovací plech pro montáž na půdu
- 2 ks montážní adaptér
- 2 ks koncový doraz
- Upevňovací materiál

Varianta	Obj. číslo	Bal.
Přední dveře vpravo	**9 169 655**	1 sada

Sada Silent System pro tlumené otvírání s přesazením

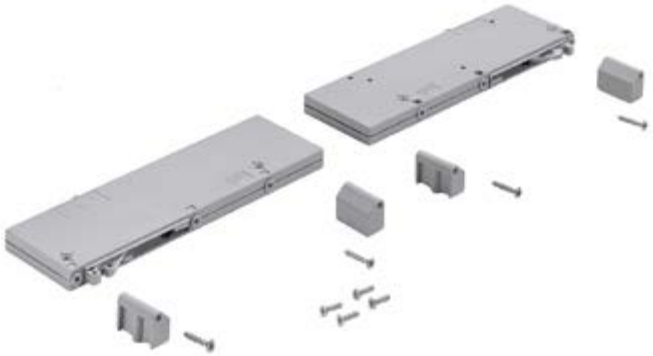

- Tiché a hladké otvírání posuvných dveří
- Komfortní pohyb bez námahy
- Seřiditelné samodovírání zajistí bezpečné otvírání dveří s rozličnou hmotností
- Rezerva výkonu pro těžké dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič otvírání
- 4 ks montážní adaptér
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 169 637	1 sada

Sada Silent System pro tlumené otvírání bez přesazení do zákrytu

- Tiché a hladké otvírání posuvných dveří
- Komfortní pohyb bez námahy
- Seřiditelné samodovírání zajistí bezpečné otvírání dveří s rozličnou hmotností
- Rezerva výkonu pro těžké dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič otvírání
- 1 ks spojovací plech pro montáž na půdu
- 2 ks montážní adaptér
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 169 640	1 sada

Sada pro přední dveře



- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 45 mm)
- Otvírání do zákrytu pro dveře bez úchytek a pro vnitřní zásuvky (přesazení dveří: 0 mm)
- Vodicí systém pod dnem STB 11
- Sady s roztečí EB 34 mm a 37 mm obsahují upevňovací šrouby pro hliníkové rámy

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro přední dveře
- 2 ks vodicí díl pro přední dveře
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Pro skříň se 3 dveřmi: prosím, objednejte jednu sadu pro přední dveře

Max. tloušťka dveří v mm	Rozteč zadních ploch dveří (EB) mm	**Obj. číslo**	Bal.
16	28	**9 206 483**	1 sada
19	31	**9 206 500**	1 sada
22	34	**9 206 501**	1 sada
25	37	**9 206 502**	1 sada
40	52	**9 206 503**	1 sada

Sada pro zadní dveře, otvírání s přesazením



- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 45 mm)
- Vodicí systém pod dnem STB 11

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro zadní dveře
- 2 ks montážní pomůcka
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Pro skříň se 3 dveřmi: prosím, objednejte jednu sadu pro zadní dveře levé jednu sadu pro zadní dveře pravé

Varianta	**Obj. číslo**	Bal.
Zadní dveře levé	**9 206 505**	1 sada
Zadní dveře pravé	**9 206 506**	1 sada

Sada pro zadní dveře, otvírání bez přesazení do zákrytu



- Otvírání do zákrytu pro dveře bez úchytek a pro vnitřní zásuvky (přesazení dveří: 0 mm)
- Vodicí systém pod dnem STB 11

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro zadní dveře
- 2 ks montážní pomůcka
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Pro skříň se 3 dveřmi: prosím, objednejte dvě sady pro zadní dveře

Obj. číslo	Bal.
9 206 508	1 sada

Sada příslušenství pro otvírání s přesazením

- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 45 mm)
- Obsahuje veškeré příslušenství pro montáž profilu na 3-dveřovou skříň (neobsahuje vruty pro připevnění profilu)

Sada obsahuje:
- 2 ks opěrný špalík pro nosný profil
- 2 ks koncový doraz pro nosný profil
- 2 ks koncový doraz do vodicího profilu
- 1 ks středová zarážka
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 206 310	1 sada

Sada příslušenství pro otvírání bez přesazení do zákrytu



- Otvírání do zákrytu pro dveře bez úchytek a pro vnitřní zásuvky (přesazení dveří: 0 mm)
- Obsahuje veškeré příslušenství pro montáž profilu na 3-dveřovou skříň (neobsahuje vruty pro připevnění profilu)

Sada obsahuje:
- 2 ks opěrný špalík pro nosný profil
- 2 ks koncový doraz pro nosný profil
- 2 ks koncový doraz do vodicího profilu
- 1 ks středová zarážka
  Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 206 313	1 sada

Sada Silent System pro tlumené zavírání prostředních dveří

- Měkké a tiché zavírání prostředních dveří u 3-dveřové skříně
- Komfortní pohyb bez námahy
- Střední dveře lze otevřít oběma směry
- Skrytá montáž na půdu

Sada obsahuje:
- 1 ks tlumič zavírání pro střední dveře
- 1 ks aktivátor
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 140 438	1 sada

Doplňková sada Silent System pro tlumené zavírání

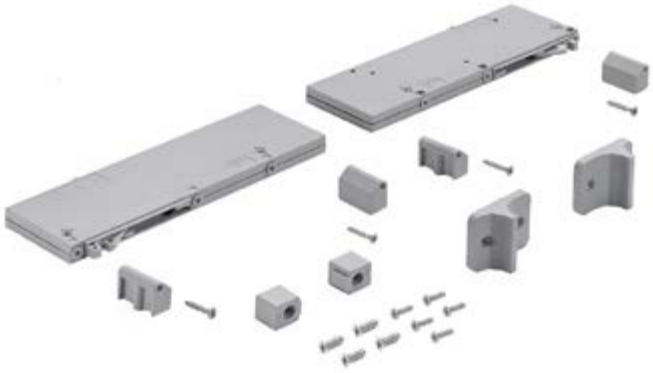

- Tiché a hladké otvírání posuvných dveří
- Malá otvírací síla umožňuje komfortní pohyb
- Seřiditelné samodovírání zajistí bezpečné zavírání dveří s rozličnou hmotností
- Rezerva výkonu pro těžké dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič zavírání pro zadní dveře
- 2 ks aktivátor
- 4 ks montážní adaptér
- 2 ks koncový doraz
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Pro 3-dveřovou skříň: tlumené zavírání pro zadní dveře

Přesazení dveří mm	Varianta	Obj. číslo	Bal.
Otvírání s přesazením nebo do zákrytu	Doplňková sada	**9 169 653**	1 sada

Doplňková sada Silent System pro tlumené otvírání

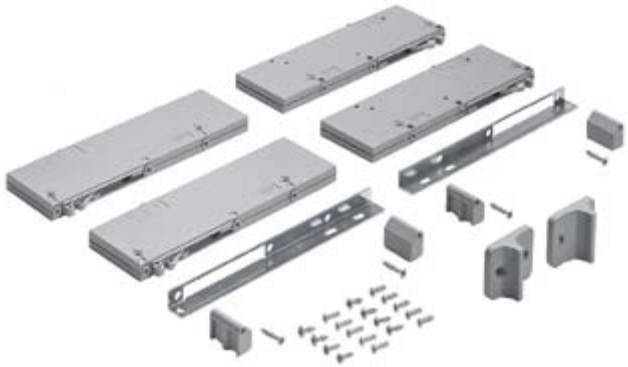

- Tiché a hladké otvírání posuvných dveří
- Komfortní pohyb bez námahy
- Seřiditelné samodovírání zajistí bezpečné otvírání dveří s rozličnou hmotností
- Rezerva výkonu pro těžké dveře

Sada obsahuje:
- 4 ks tlumič otvírání
- 2 ks aktivátor
- 2 ks spojovací plech pro montáž na půdu
- 4 ks montážní adaptér
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Pro 3-dveřovou skříň: tlumené otvírání pro všechny dveře

Přesazení dveří mm	Varianta	Obj. číslo	Bal.
Otvírání s přesazením nebo do zákrytu	Doplňková sada	**9 169 656**	1 sada

Sada Silent System pro tlumené zavírání v dolní části dveří

- Doplňkové podpůrné tlumení pro dolní část skříně
- Optimalizuje chod dveří: bez zhoupnutí obzvlášť velkých a těžkých dveří
- Snižuje hlučnost rámových dveří
- Silent System dolního vedení nahrazuje koncové dorazy STB 11 ve vodicím profilu - není nutné vrtání

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič vodicího dílu
- 3 ks aktivátor
- 2 ks držák tlumiče
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 199 769	1 sada

Nosný profil pro montáž před půdou

- Nosný profil před půdou
- K dipozici ocelové a hliníkové profily
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
Ocel	pozinkovaný	individuální	**LA 02233**	100 ks
Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	**LA 02233**	100 ks
Hliník	bez povrchové úpravy	individuální	**LA 01233**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaný	individuální	**LA 01233**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaný	3000	**9 210 945**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaný	4000	**9 127 431**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaný	6000	**9 203 061**	1 ks

Montáž, rozměry

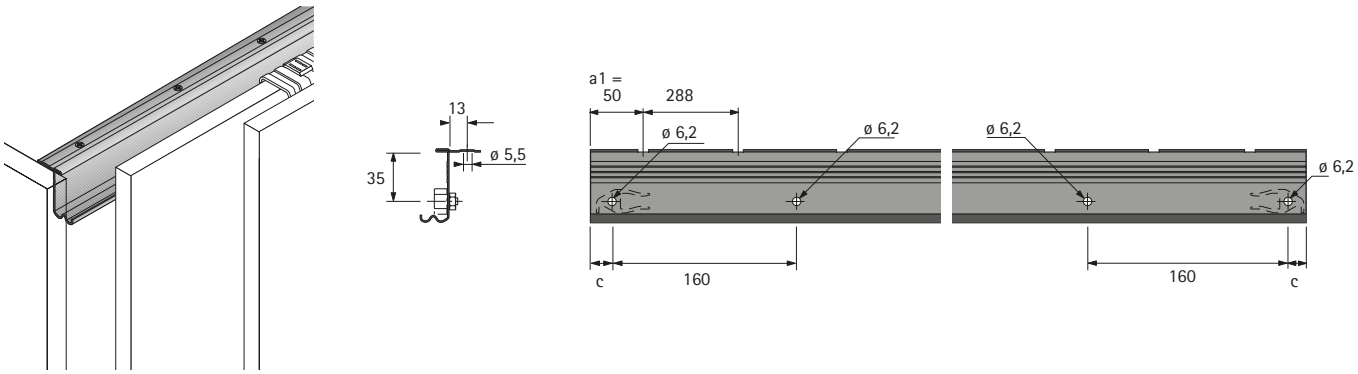

Krycí profil

- Plast šedý
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
individuální	**LA 1341**	100 ks
1000	**0 041 184**	1 ks

Montáž, rozměry

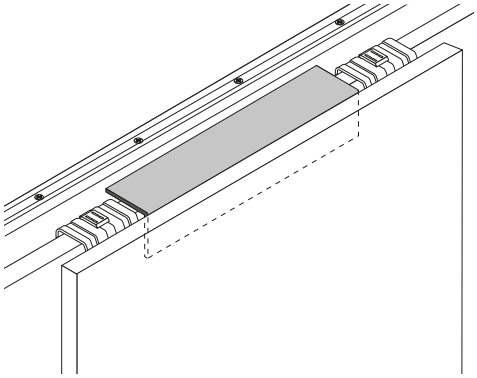



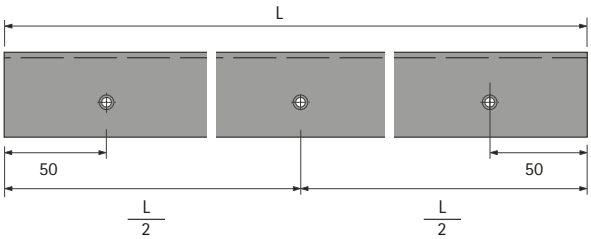

Vodicí profil STB 11

- Hliník
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Délka mm	Povrchová úprava	Varianta	Obj. číslo	Bal.
individuální	bez povrchové úpravy	individuální	**LA 00619**	100 ks
individuální	stříbřitě eloxovaná	individuální	**LA 00619**	100 ks
3000	stříbřitě eloxovaná	s připravenými otvory	**9 184 615**	1 ks
4000	stříbřitě eloxovaná	s připravenými otvory	**9 127 434**	1 ks
6000	stříbřitě eloxovaná	s připravenými otvory	**9 203 059**	1 ks

Montáž, rozměry





Kování pro posuvné dveře

- **TopLine L, naložené dveře, nosný profil před půdou**
- **Jednotlivé součásti, 4 dveře, se synchronizací**

Sada pro přední dveře



- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 45 mm)
- Otvírání do zákrytu pro dveře bez úchytek a pro vnitřní zásuvky (přesazení dveří: 0 mm)
- Vodicí systém pod dnem STB 11
- Sady s roztečí EB 34 mm a 37 mm obsahují upevňovací šrouby pro hliníkové rámy

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro přední dveře
- 2 ks vodicí díl pro přední dveře
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Pro skříň se 4 dveřmi: prosím, objednejte dvě sady pro přední dveře

Max. tloušťka dveří v mm	Rozteč zadních ploch dveří (EB) mm	**Obj. číslo**	Bal.
16	28	**9 206 483**	1 sada
19	31	**9 206 500**	1 sada
22	34	**9 206 501**	1 sada
25	37	**9 206 502**	1 sada
40	52	**9 206 503**	1 sada

Sada pro zadní dveře, otvírání s přesazením



- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 45 mm)
- Vodicí systém pod dnem STB 11

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro zadní dveře
- 2 ks montážní pomůcka
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Silent System a profily je třeba objednat zvlášť
- Pro skříň se 4 dveřmi: prosím, objednejte jednu sadu pro zadní dveře levé jednu sadu pro zadní dveře pravé

Varianta	**Obj. číslo**	Bal.
Zadní dveře levé	**9 206 505**	1 sada
Zadní dveře pravé	**9 206 506**	1 sada

Sada příslušenství pro otvírání s přesazením



- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 45 mm)
- Obsahuje veškeré příslušenství pro montáž profilu na 2-dveřovou skříň (Neobsahuje vruty pro připevnění profilu)

Sada obsahuje:
- 2 ks opěrný špalík pro nosný profil
- 2 ks koncový doraz pro horní nosný profil
- 2 ks koncový doraz do vodicího profilu
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Pro skříň se 4 dveřmi: doplňkové koncové dorazy pro střední dveře v koncové poloze, prosím, objednejte v druhé sadě příslušenství

Obj. číslo	Bal.
9 206 309	1 sada

Sada Silent System pro tlumené zavírání, pro otvírání s přesazením

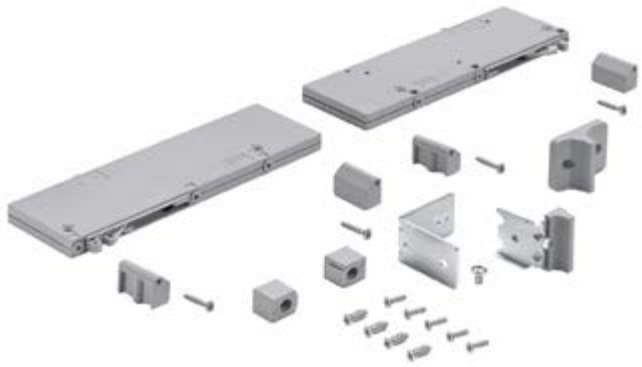

- Měkké a tiché zavírání posuvných dveří
- Komfortní pohyb bez námahy
- Seřiditelné samodovírání zajistí bezpečné zavírání dveří s rozličnou hmotností
- Rezerva výkonu pro těžké dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič zavírání
- 2 ks aktivátor
- 4 ks montážní adaptér
- 2 ks koncový doraz
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Prosím, objednejte vždy sadu pro otvírání s přesazením a doplňkovou sadu
- Sada pro otvírání s přesazením obsahuje vždy tlumení pro otvírání středních dveří
- Doplňková sada obsahuje vždy tlumení pro zavírání zadních dveří

Varianta	Obj. číslo	Bal.
EB 28-37	**9 169 651**	1 sada
EB 52	**9 169 652**	1 sada
Doplňková sada	**9 169 653**	1 sada

Sada Silent System pro tlumené otvírání s přesazením

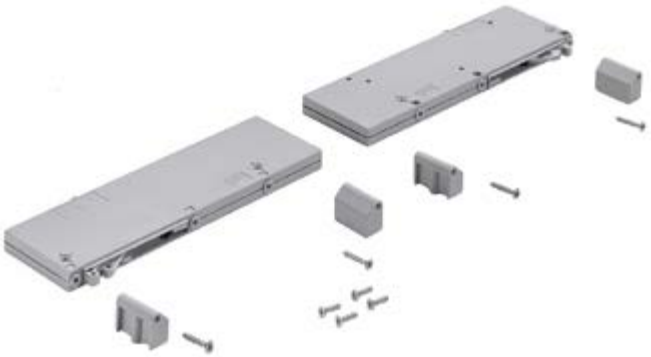

- Tiché a hladké otvírání posuvných dveří
- Komfortní pohyb bez námahy
- Seřiditelné samodovírání zajistí bezpečné otvírání dveří s rozličnou hmotností
- Rezerva výkonu pro těžké dveře

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič otvírání
- 4 ks montážní adaptér
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Tlumení otvírání zadních dveří

Obj. číslo	Bal.
9 169 637	1 sada

Sada Silent System pro tlumené zavírání v dolní části dveří

- Doplňkové podpůrné tlumení pro dolní část skříně
- Optimalizuje chod dveří: bez zhoupnutí obzvlášť velkých a těžkých dveří
- Snižuje hlučnost rámových dveří
- Silent System dolního vedení nahrazuje koncové dorazy STB 11 ve vodicím profilu - není nutné vrtání

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič vodicího dílu
- 3 ks aktivátor
- 2 ks držák tlumiče
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
9 199 769	1 sada

Sada pro synchronizaci prostředních dveří

- Pro synchronizovaný pohyb dvou prostředních křídel
- Sada profilů: jednoduchá a rychlá montáž předvrtaných profilů určených k synchronizaci včetně příslušenství
- Volitelné tlumení všech dveří ve směru otvírání i zavírání

Sada obsahuje:
- 1 ks předvrtaný profil s integrovanými synchronizačními kolečky
- 2 ks adaptér pro synchronizaci
- 2 ks synchronizační lanko
- Upevňovací materiál

Pokyny:
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	**Obj. číslo**	Bal.
Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	**LA 02233**	100 sad
Hliník	stříbřitě eloxovaný	individuální	**LA 01233**	100 sad
Hliník	stříbřitě eloxovaný	3000	**9 185 714**	1 sada
Hliník	stříbřitě eloxovaný	4000	**9 185 715**	1 sada

Vodicí profil STB 11

- Hliník
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Délka mm	Povrchová úprava	Varianta	**Obj. číslo**	Bal.
individuální	bez povrchové úpravy	individuální	**LA 00619**	100 ks
individuální	stříbřitě eloxovaná	individuální	**LA 00619**	100 ks
3000	stříbřitě eloxovaná	s připravenými otvory	**9 184 615**	1 ks
4000	stříbřitě eloxovaná	s připravenými otvory	**9 127 434**	1 ks
6000	stříbřitě eloxovaná	s připravenými otvory	**9 203 059**	1 ks

Šablona na označení profilů

- Pro označení pozice koncového dorazu a tlumiče
- Pro nosný profil před půdou
- Plast šedý

Obj. číslo	Bal.
9 190 925	1 ks

Vrtací šablona TopLine L

- Kalená ocelová vrtací pouzdra pro vrtáky 5 mm se stavěcím kroužkem pro regulaci hloubky vrtání
- K vrtání otvorů do dveří TopLine L
- Překližka

Obj. číslo	Bal.
9 186 075	1 ks

Vrtání

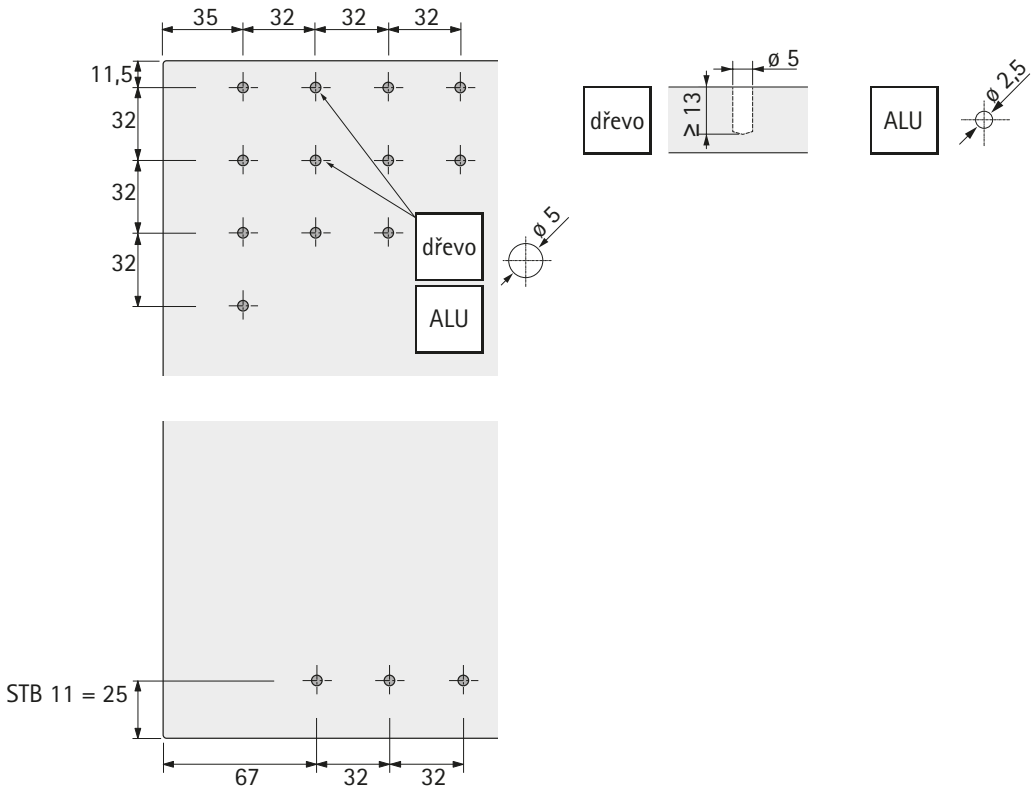

Vestavné rozměry vodicího systému

X	Y	EB
16	12	28
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34
25	12	37
40	12	52

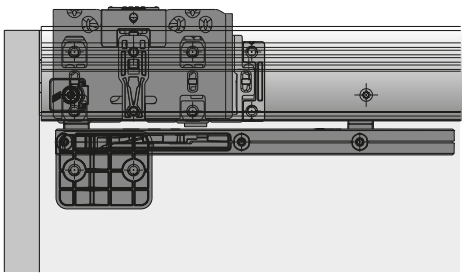

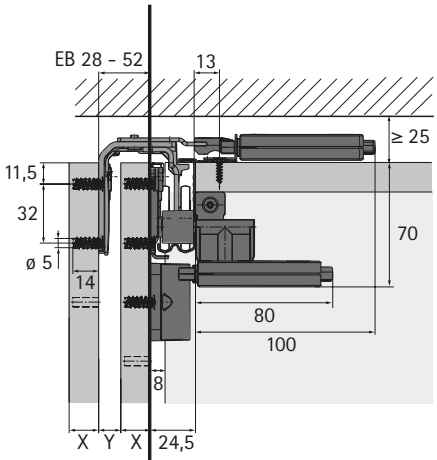

Vestavné rozměry pro skříň se 2 dveřmi, otvírání s přesazením

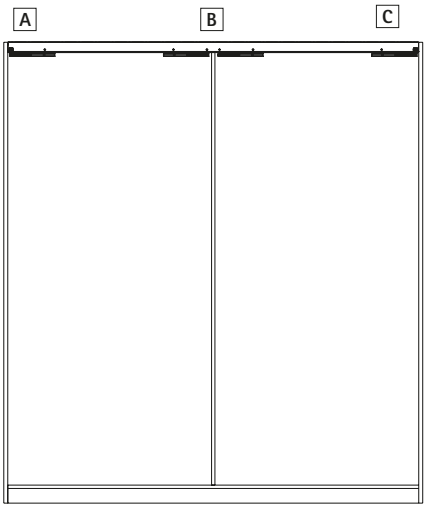

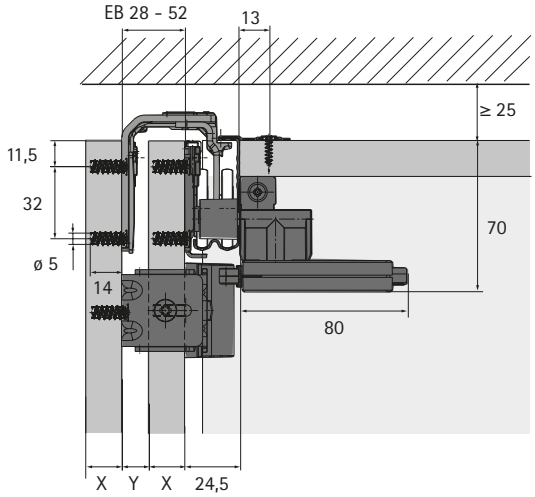

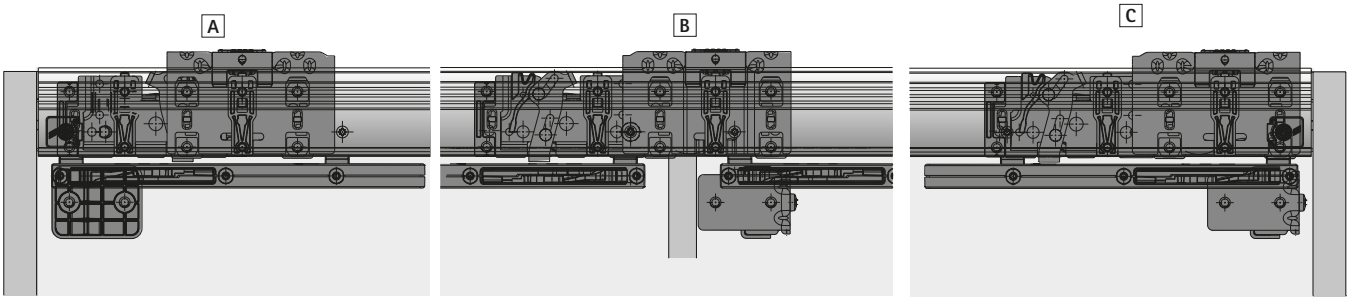

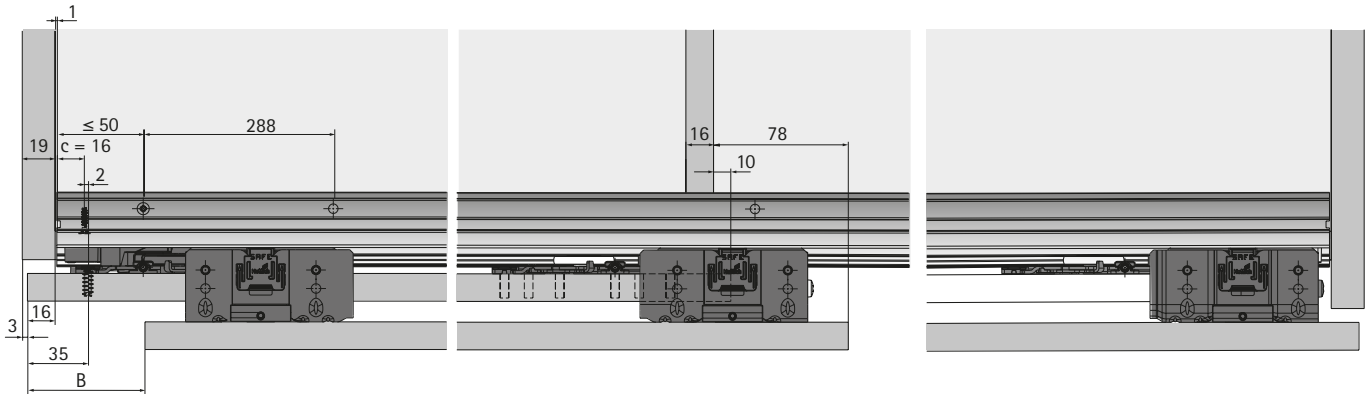



Vestavné rozměry pro skříň se 2 dveřmi, otvírání do zákrytu

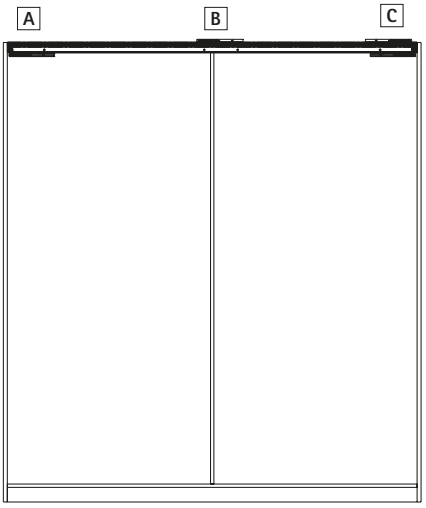

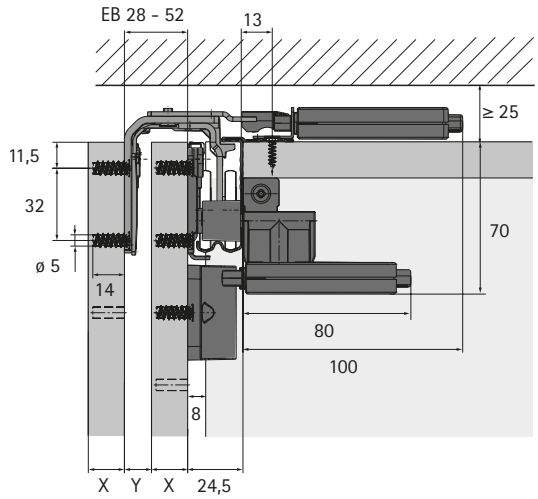

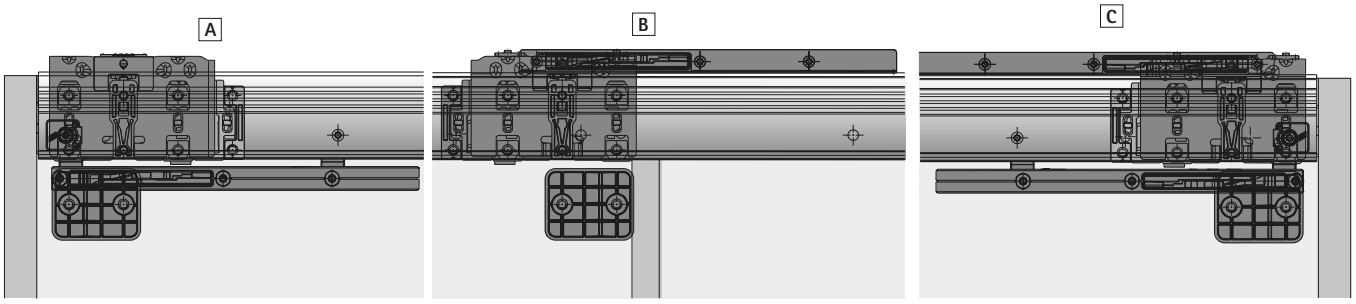

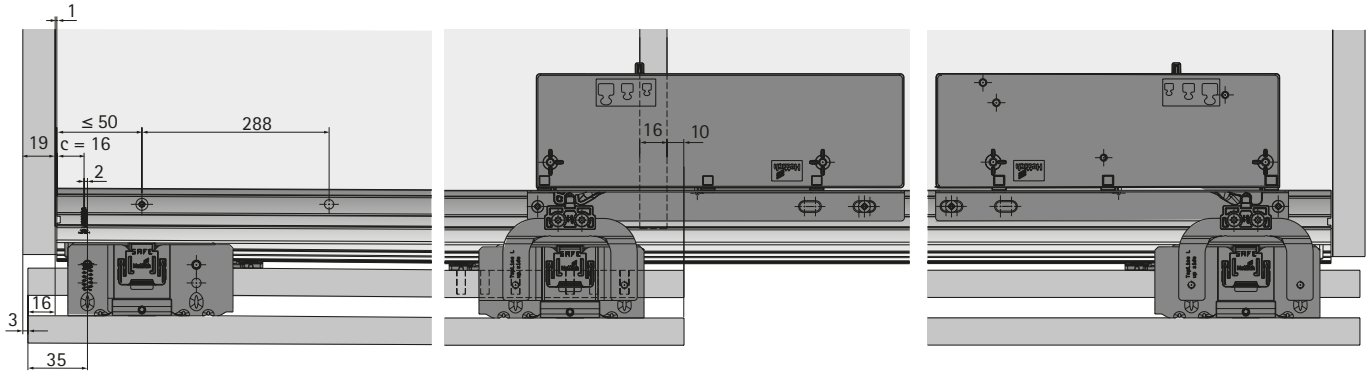

Vestavné rozměry pro skříň se 3 dveřmi, otvírání s přesazením

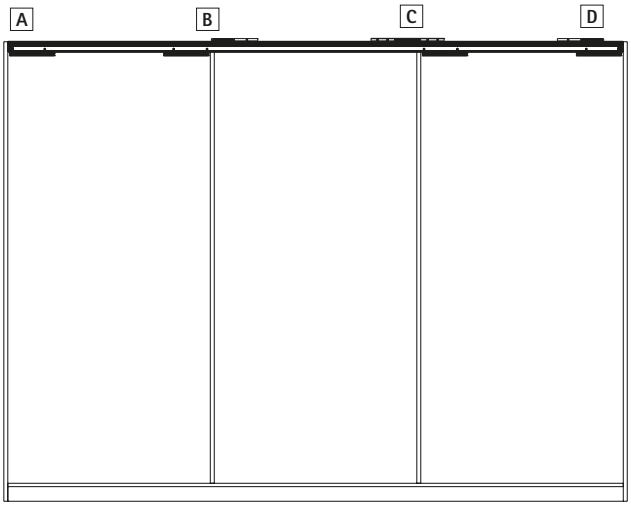

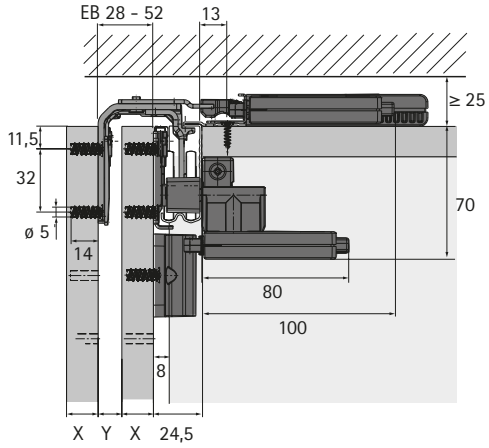

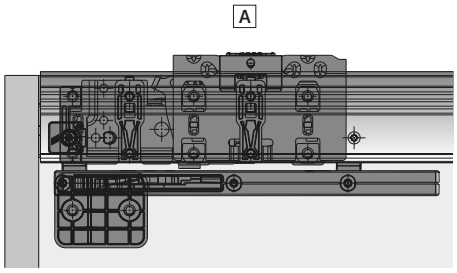

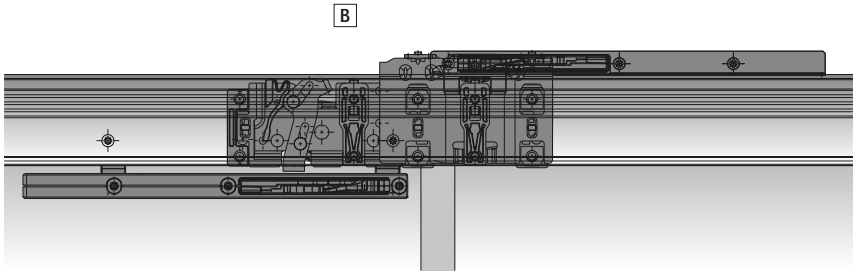

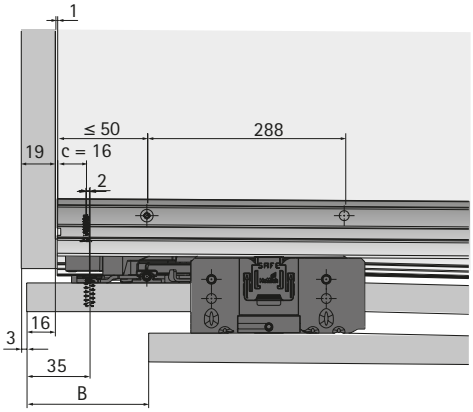

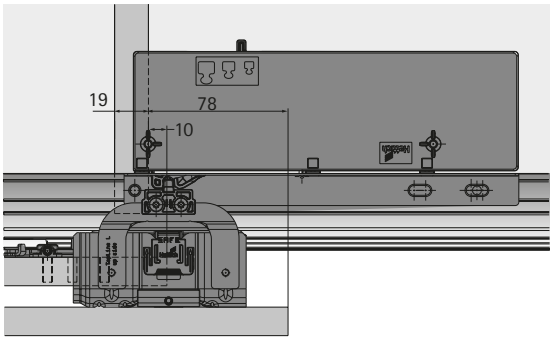



Vestavné rozměry pro skříň se 3 dveřmi, otvírání s přesazením

C

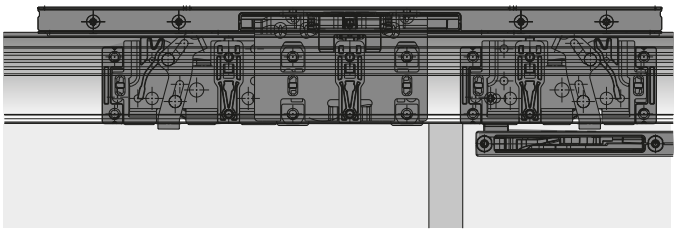

D

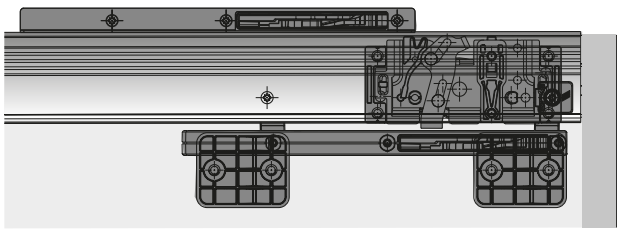

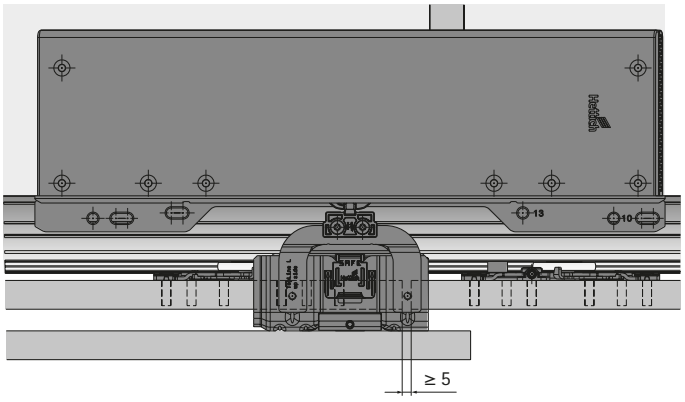

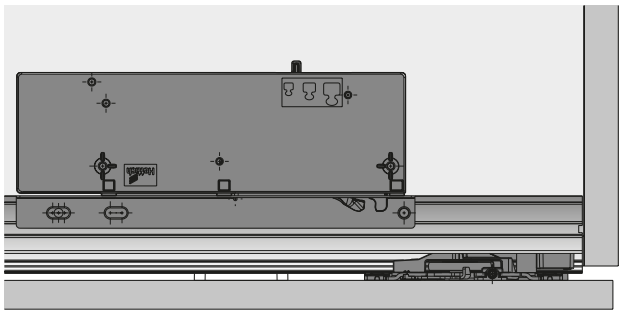

Vestavné rozměry pro skříň se 3 dveřmi, otvírání bez přesazení do zákrytu

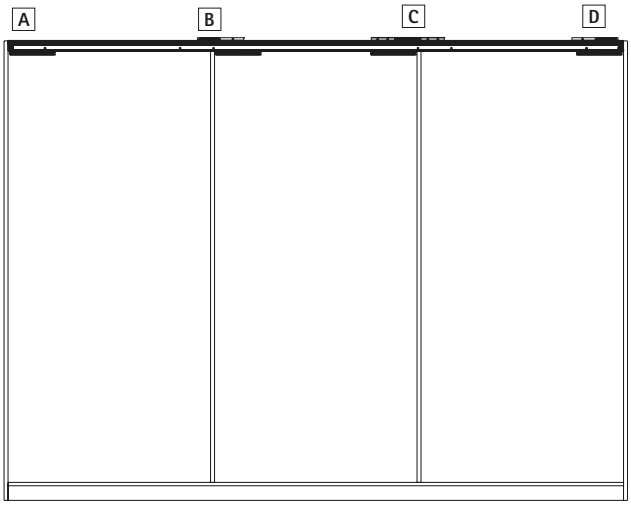

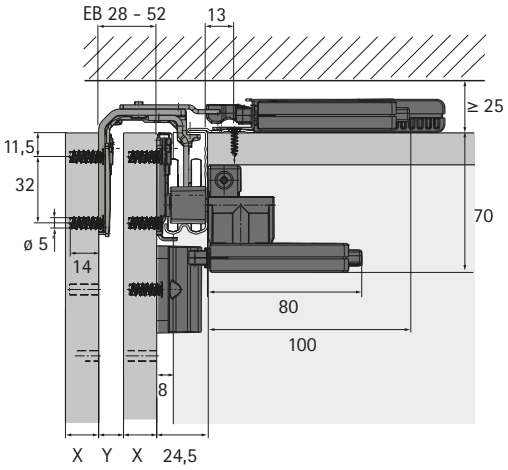

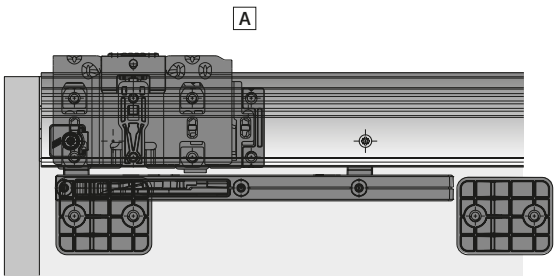

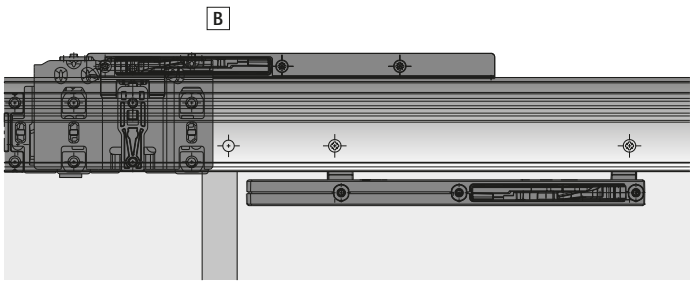

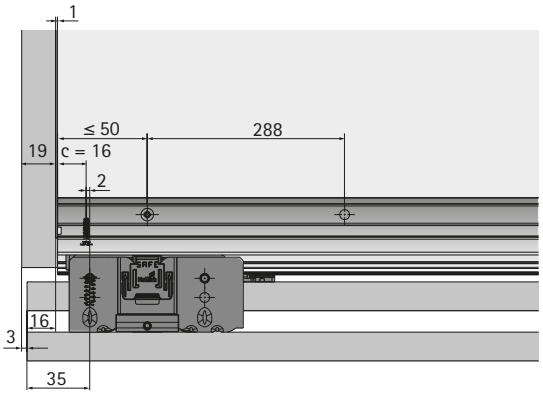

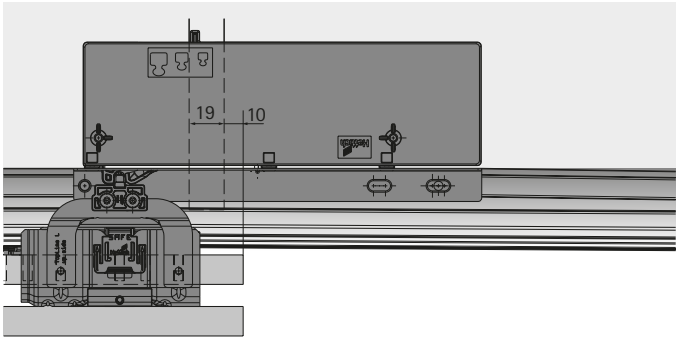

Vestavné rozměry pro skříň se 3 dveřmi, otvírání bez přesazení do zákrytu

C

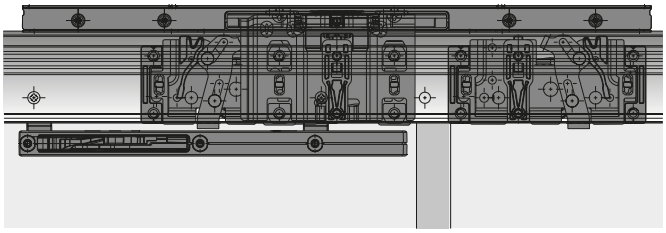

D

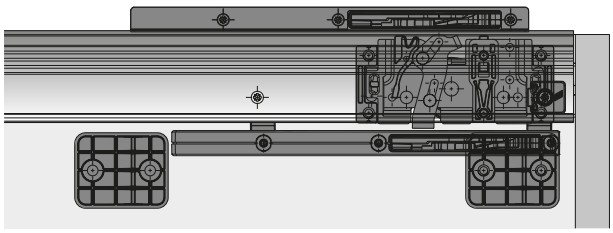

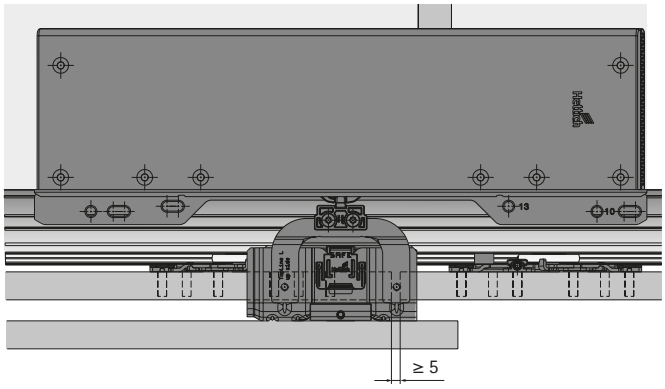

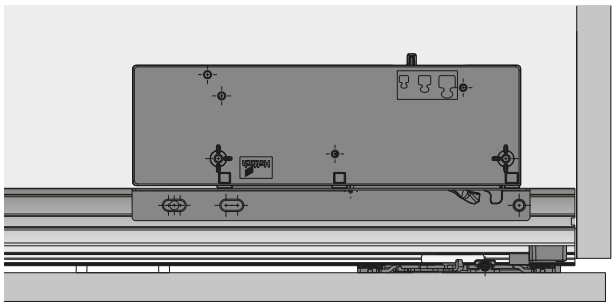

2 dveře, profil před půdou

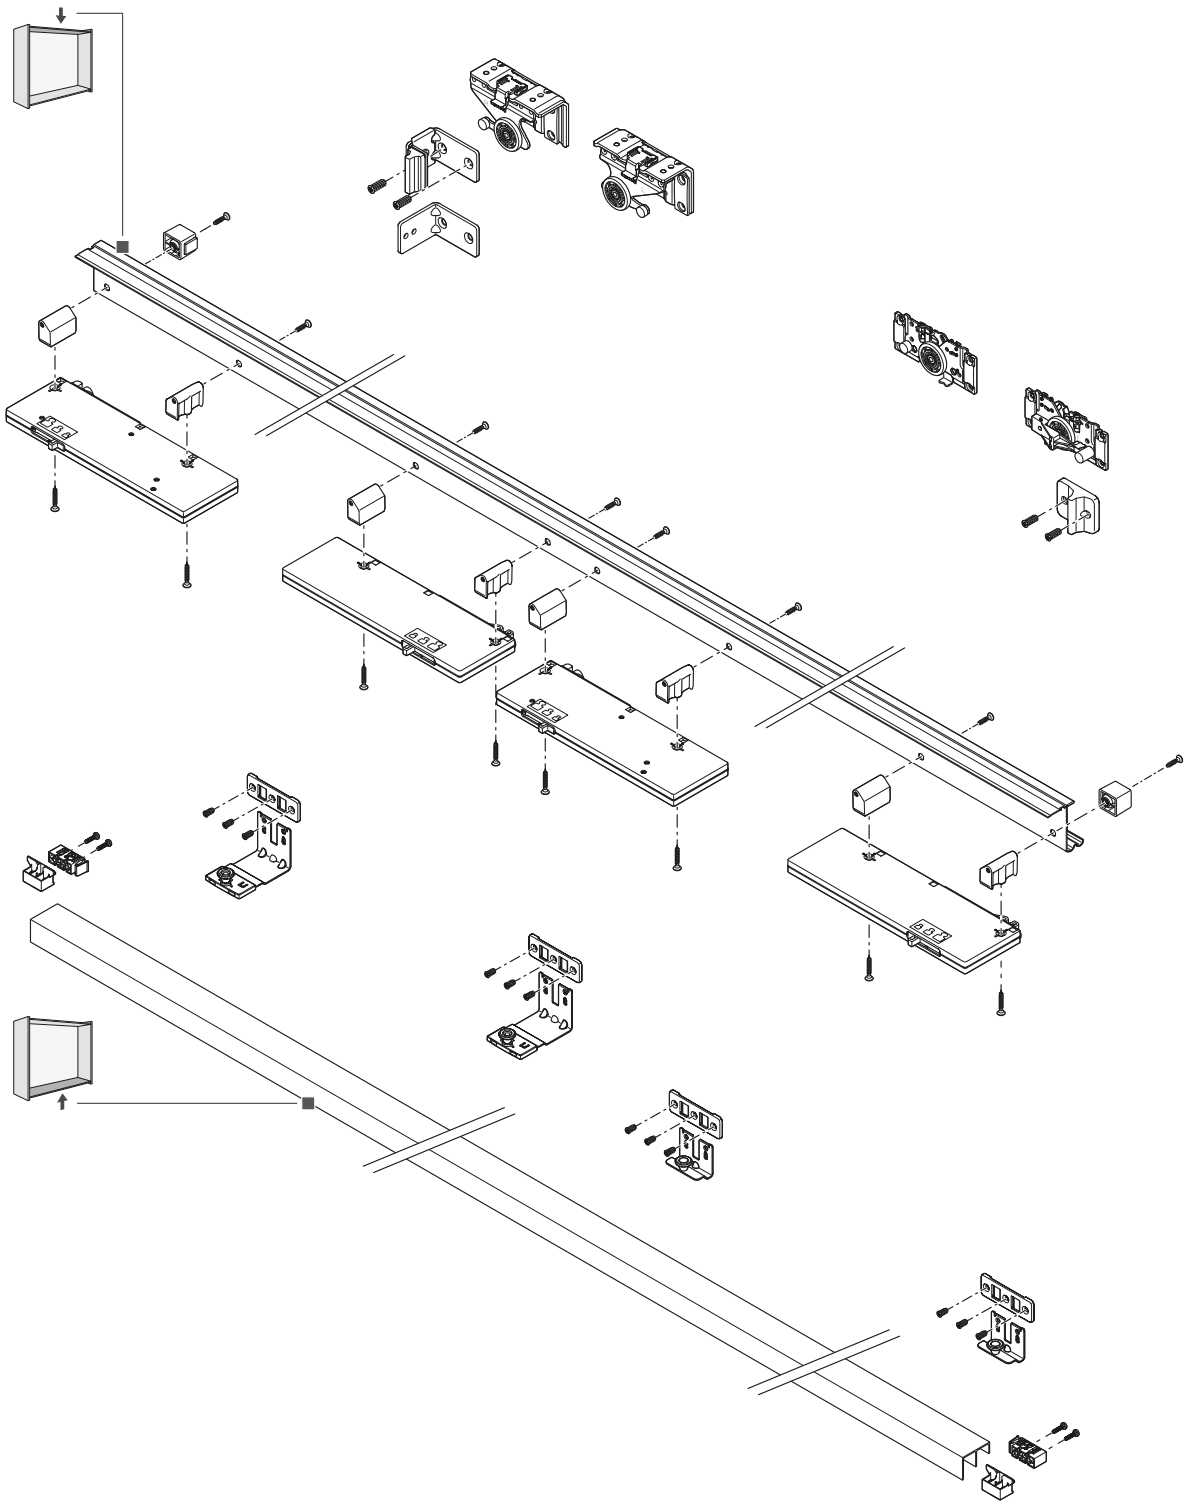

3 dveře, profil před půdou

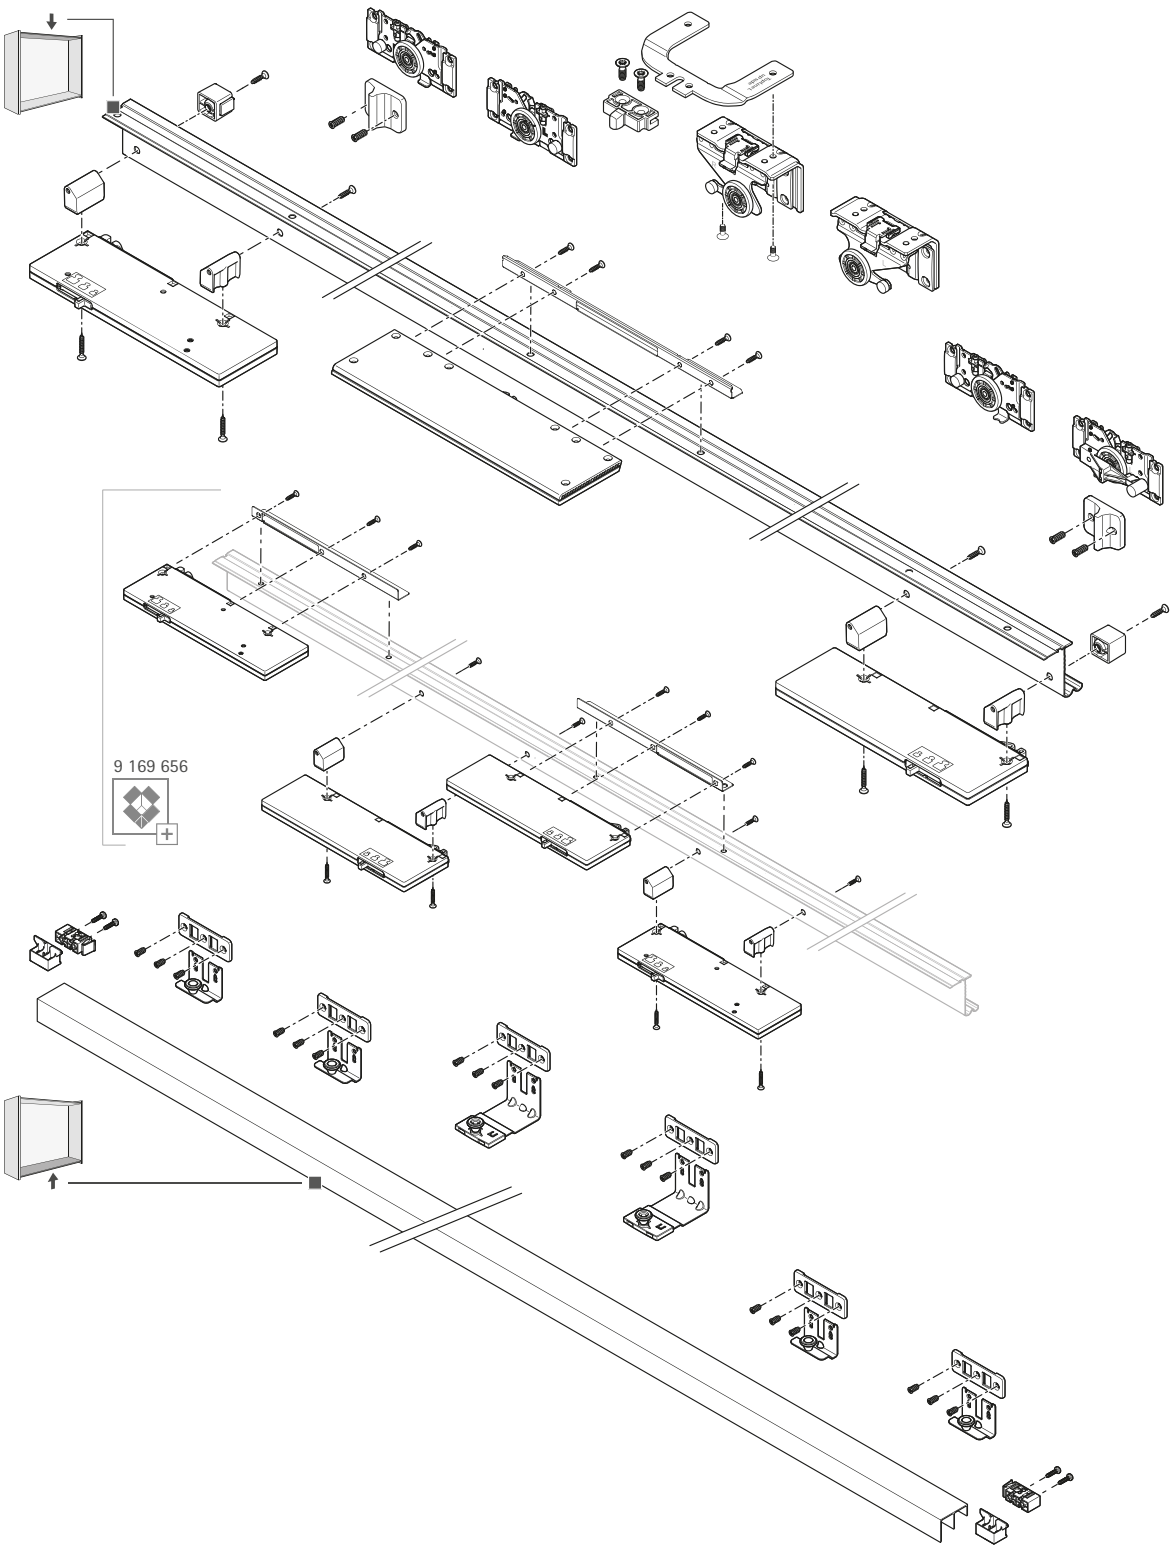

Vestavné rozměry pro skříň se 4 dveřmi, se synchronizací

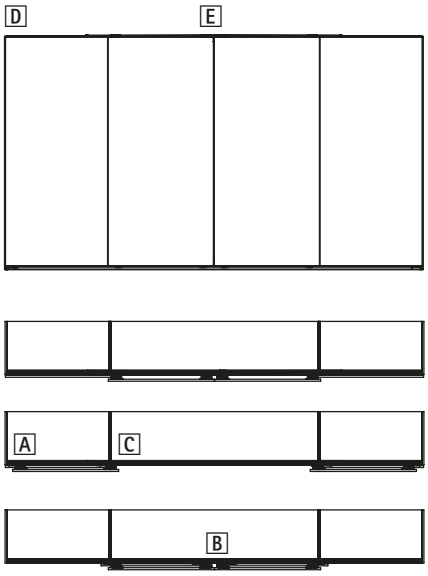

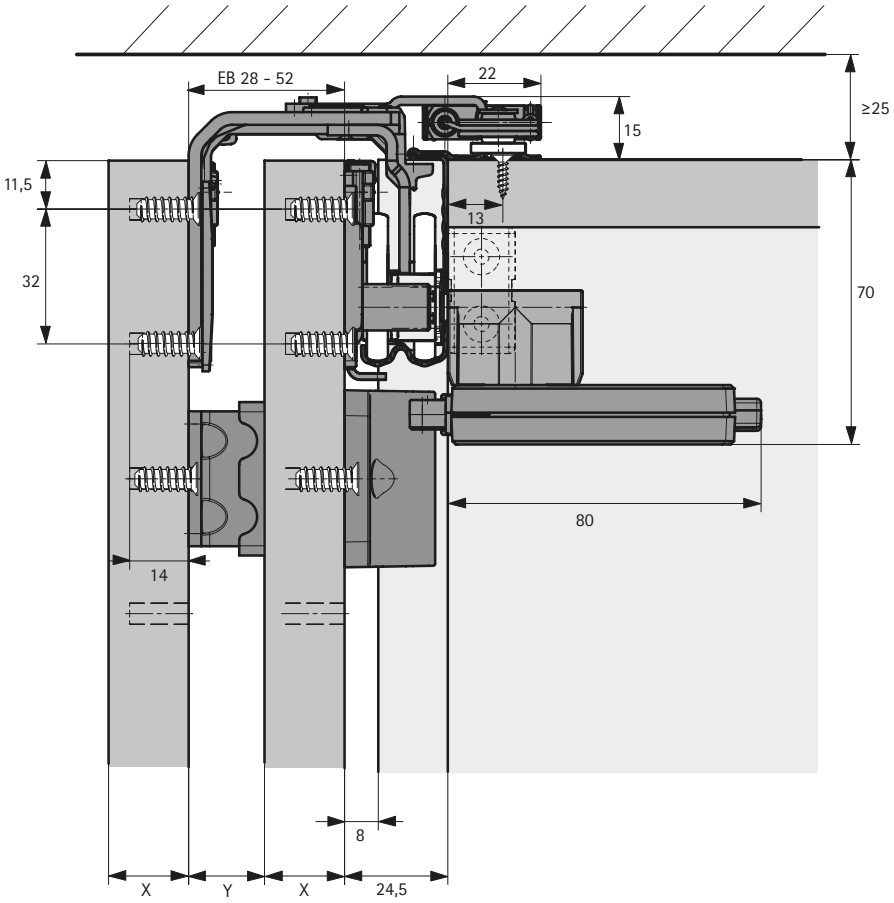

D

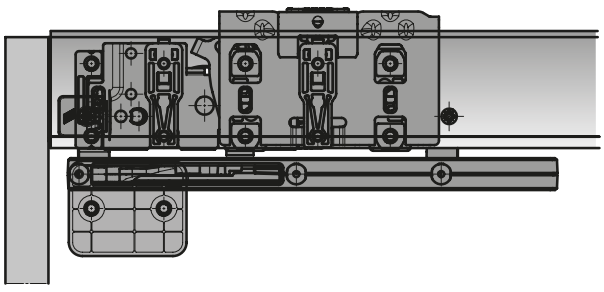

E

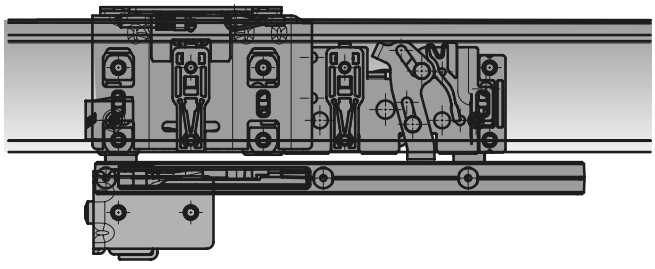

Vestavné rozměry pro skříň se 4 dveřmi, se synchronizací

B

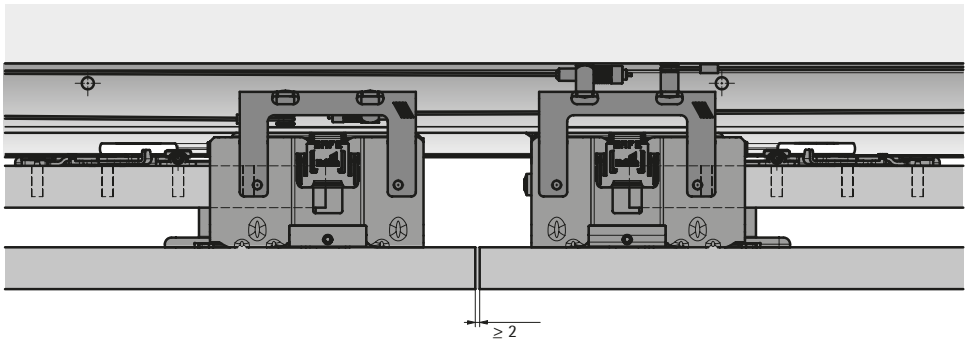

A

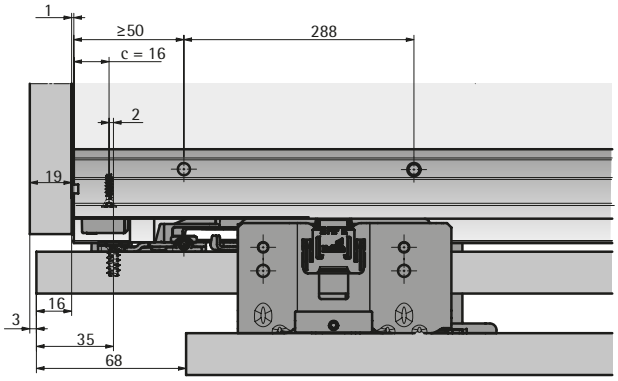

C

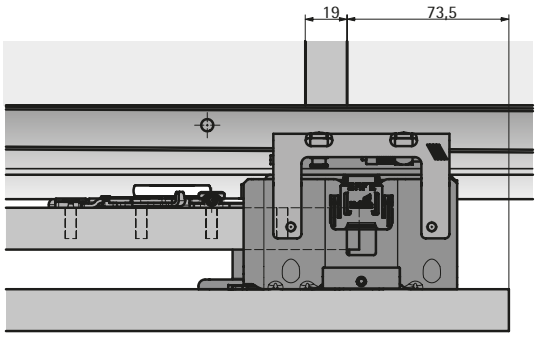

Montážní návod

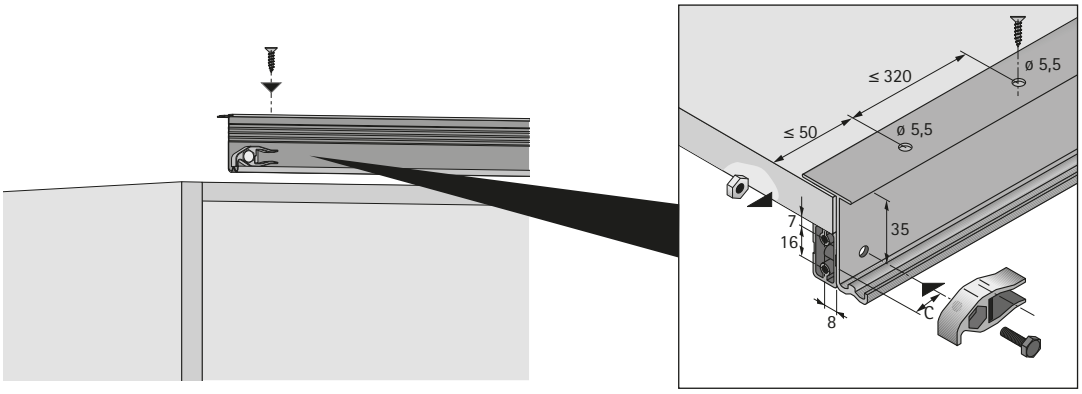

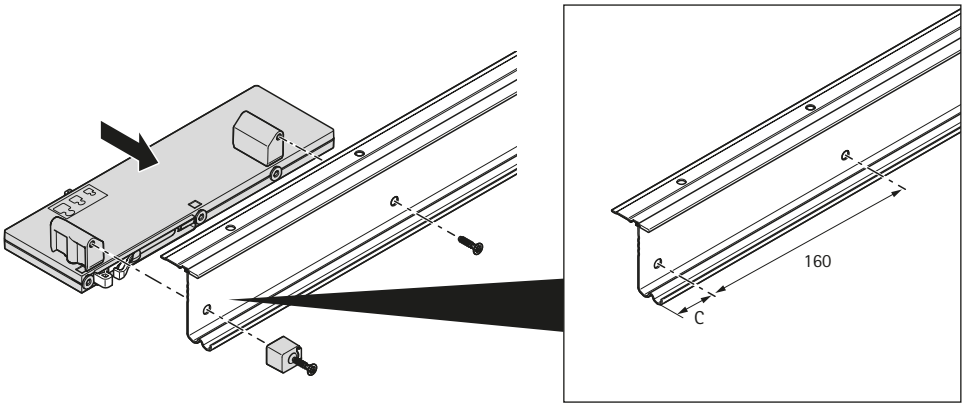



C = 32 - A

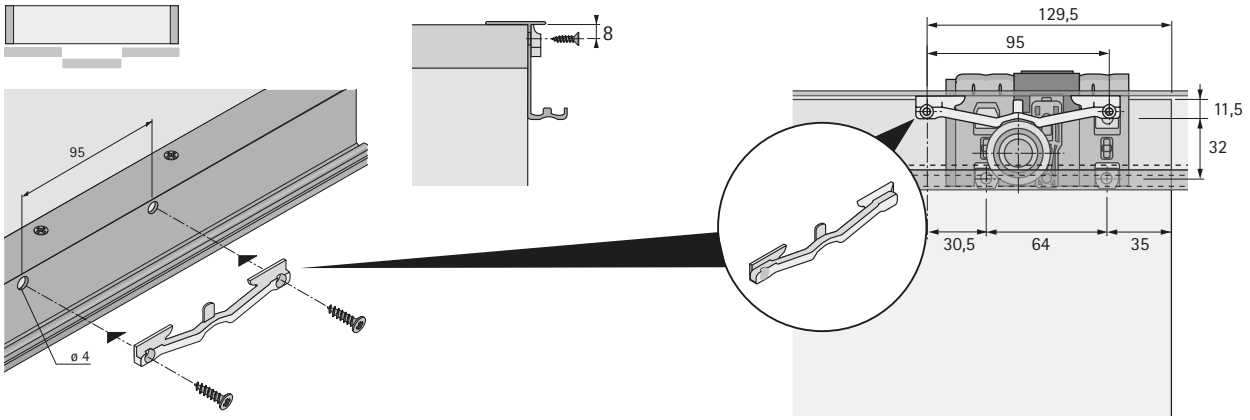

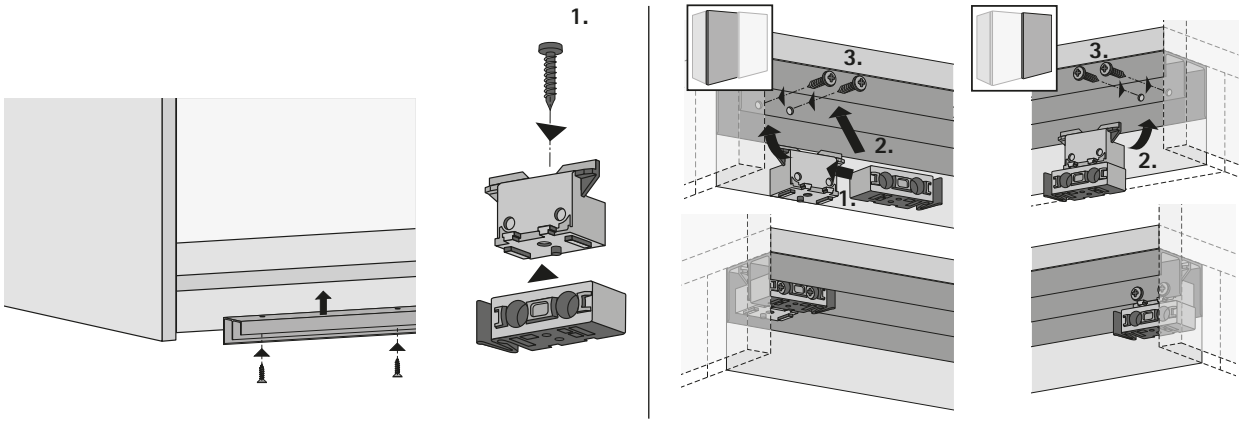

Montážní návod

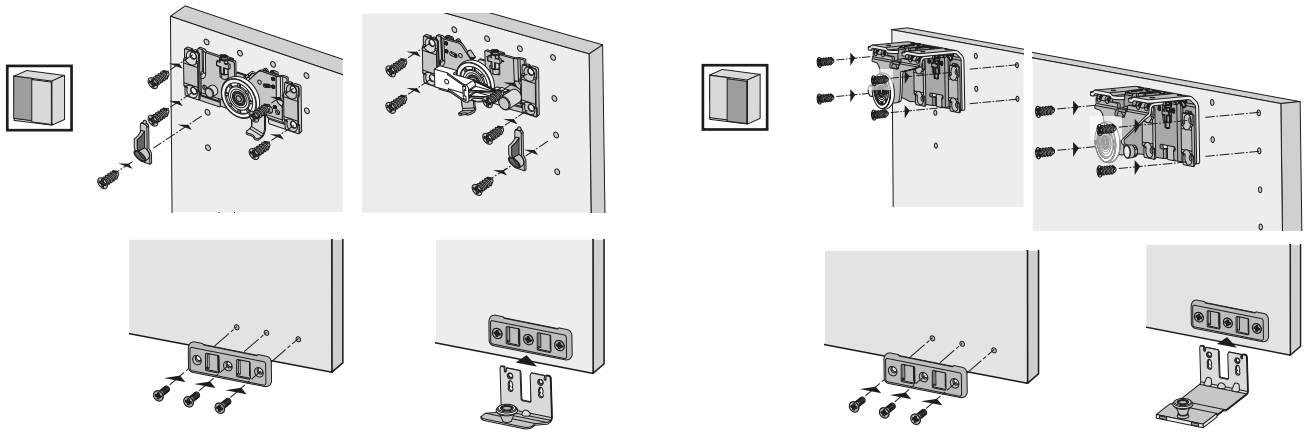

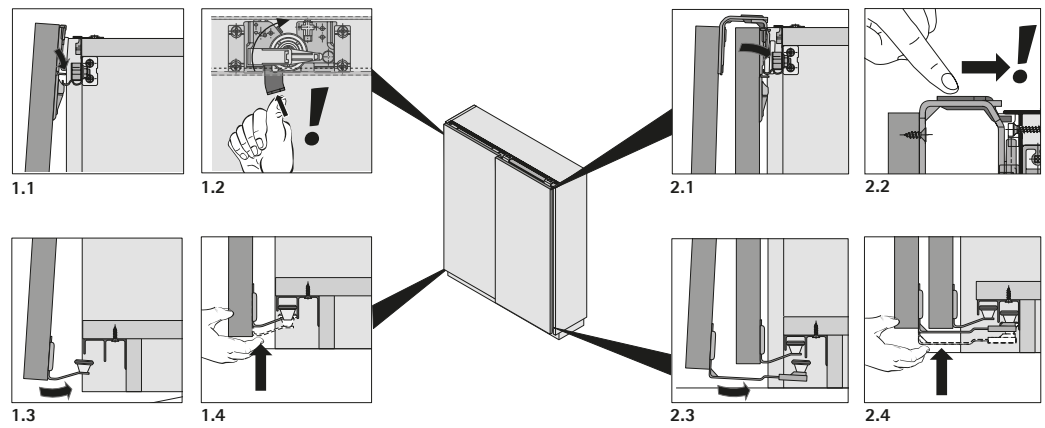

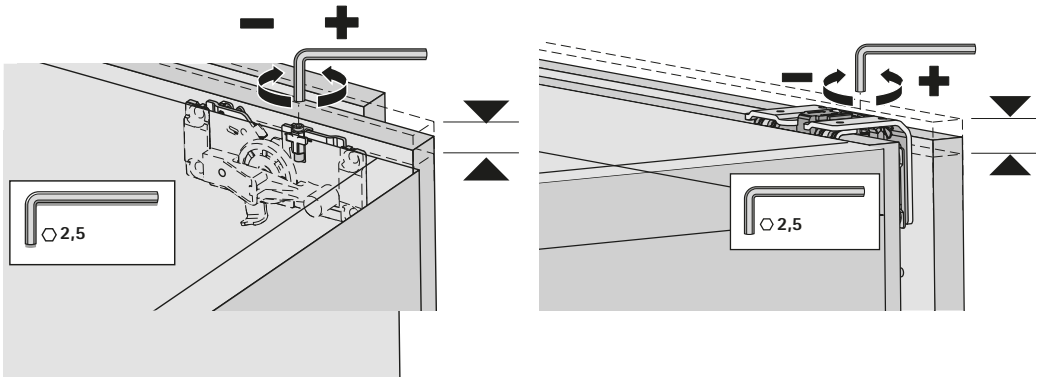

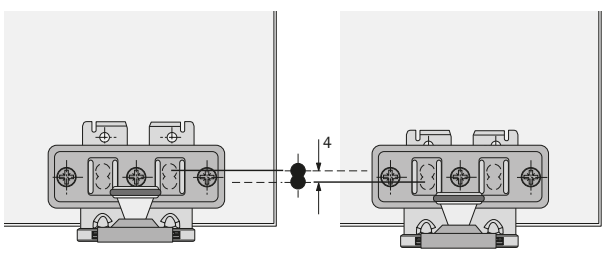

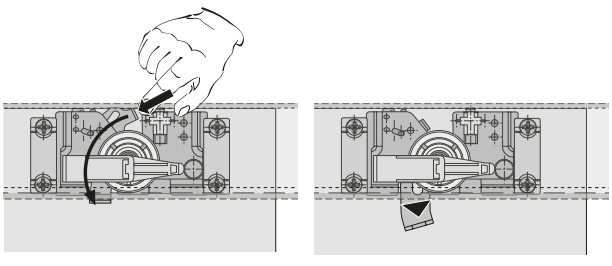

Velký efekt malých formátů

Atraktivní design pro menší skříně s hmotností dveří do max. 35 kg - toho dosáhnete se systémem kování na posuvné dveře TopLine M. TopLine M se také výborně hodí pro standardizované korpusy, které byly původně zkonstruovány pro použití dveří se závěsy. Ideální i pro přestavbu hotových skříní - po demontáži dveří a závěsů lze namontovat prostorově úsporné posuvné dveře.

Lehce a tiše:
Silent System umožňuje snadné otvírání a tiché zavírání dveří.

Snadná změna:
z otvíravých dveří na posuvné - bez zásahu do konstrukce korpusu.

Využití šířky:
dveře bez přesahu do světlosti pro použití vnitřních zásuvek.

Variabilita:
dolní profil lze namontovat volitelně pod nebo před dno korpusu.

Přehled parametrů 1472 – 1473
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Silent System
- Znázornění funkce



Jednotlivé součásti 1474 – 1483



Rozměry 1484 – 1487

Montáž 1488 – 1489

Příslušenství 1680 – 1691

Technické informace
- Výpočet hmotností dveří 1692 – 1693
- Kritéria kvality 1694

Více informací na https://www.hettich.com/short/8260f3
- Podrobný montážní návod
- CAD data
- Montážní video

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem

- **TopLine M, naložené dveře**
- **Přehled parametrů**

Technické informace ve zkratce

- Kování pro posuvné dveře, se 2 dráhami a horním nosným profilem
- Naložené dveře
- Pro dřevěné dveře
- Hmotnost dveří do 35 kg
- Výška dveří do 2300 mm
- Šířka dveří 500 - 1250 mm
- Tloušťky dveří 15, 16, 18, 19 mm
- 2 varianty otvírání: do zákrytu nebo s přesazením při použití nezapuštěných úchytek
- Testováno podle EN 15706, třída 2

Rozměry a hmotnost dveří

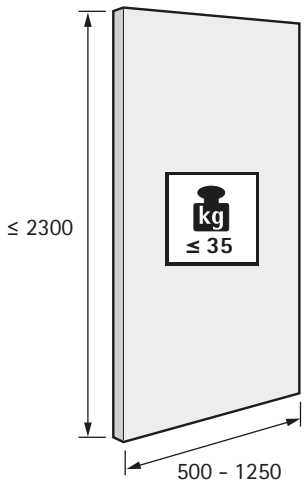

viz stranu 1692 - 1693

Materiál dveří

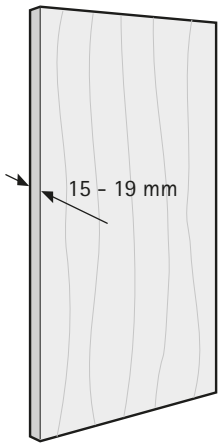

Počet a pozice dveří

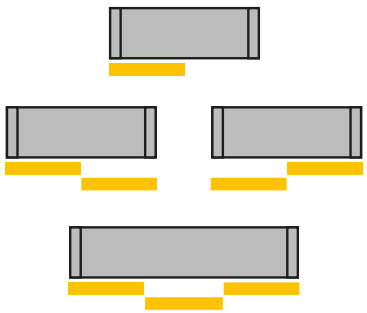

Tlumení Silent System

	1 křídlo	2 křídla	3 křídla	
Tlumení ve směru zavírání				

Znázornění funkce, rozměry

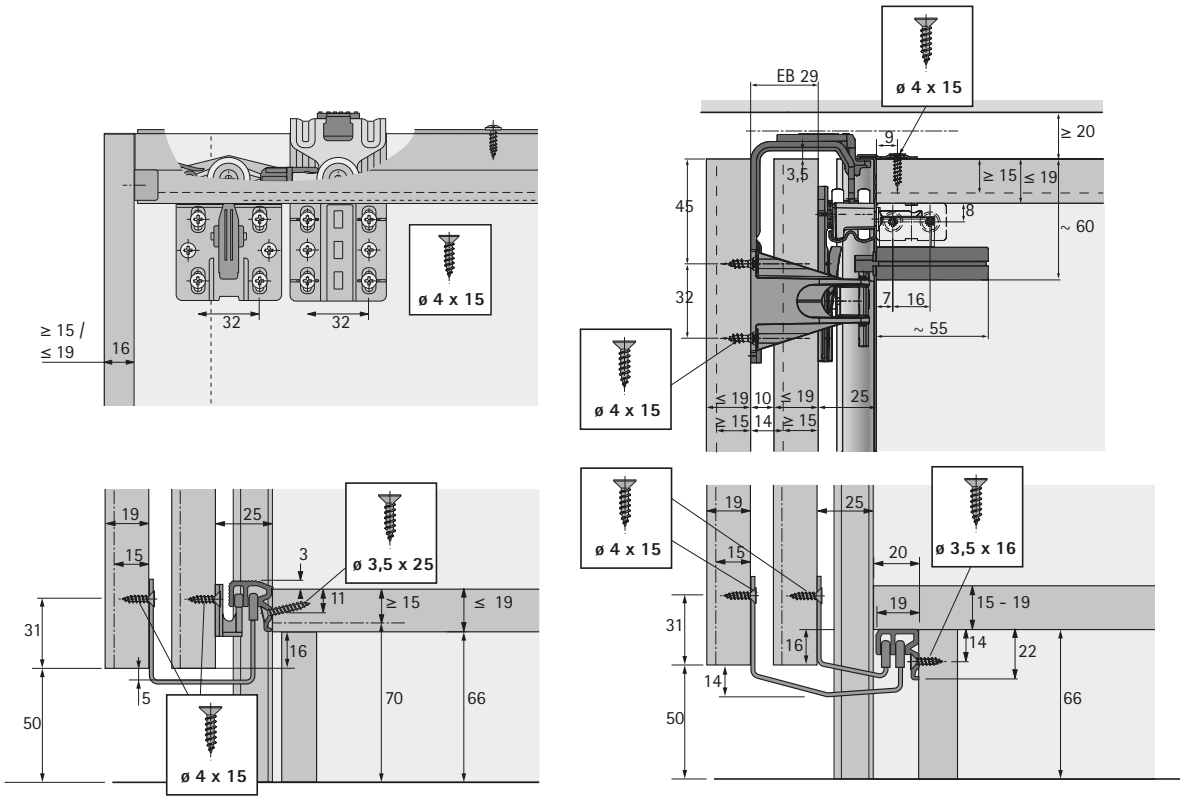

STB 16.1 **STB 16.2**

Znázornění funkce - otvírání do zákrytu

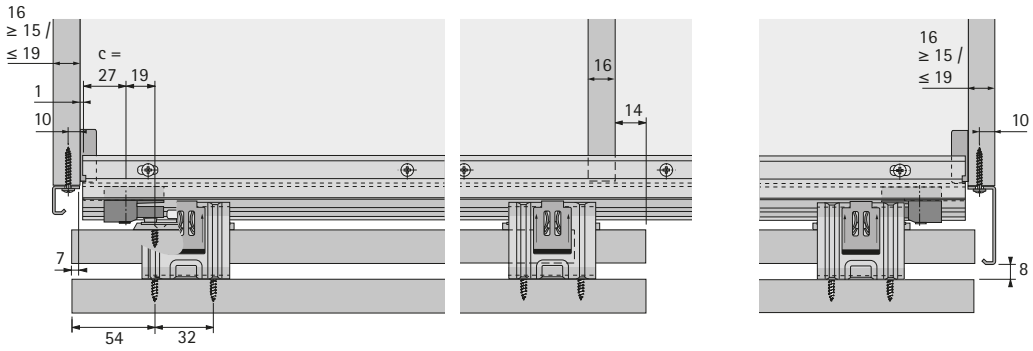

Znázornění funkce - otvírání s přesazením

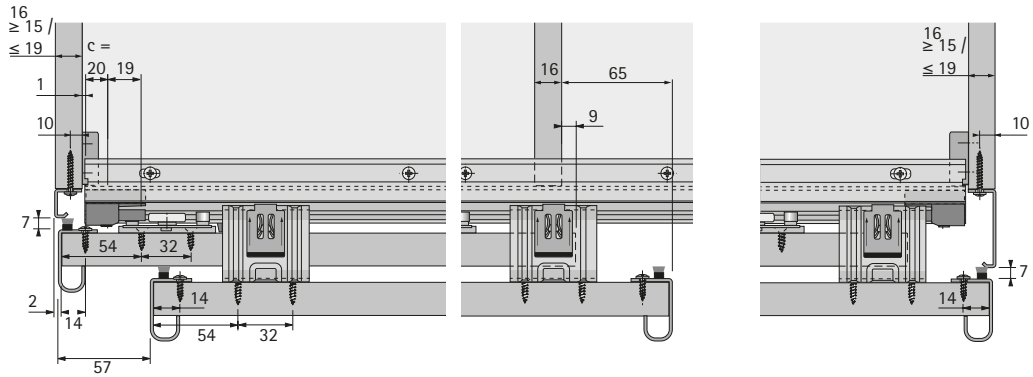

Sada kování pro dolní vedení před dnem (STB 16.1)



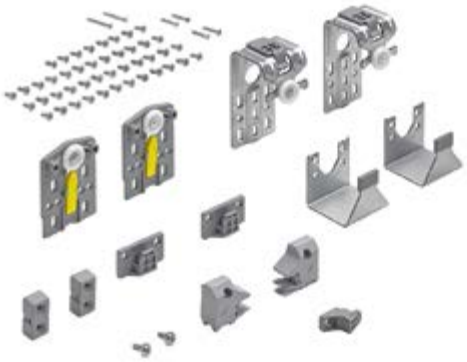

- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 58 mm)
- Otvírání do zákrytu pro dveře bez úchytek a pro vnitřní zásuvky (přesazení dveří: 0 mm)
- Horní vozík s integrovanou pojistkou proti vyvěšení
- Všechny potřebné součásti na kompletní 2-dveřovou skříň v jednom balení
- Pro tloušťku dveří max. 19 mm (EB 29)

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro jedny přední dveře
- 2 ks horní vozík pro jedny zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro jedny přední dveře
- 2 ks vodicí díl pro jedny zadní dveře
- 2 ks opěrný špalík pro nosný profil
- 2 ks koncový doraz pro horní nosný profil
- 1 ks distanční díl pro otvírání s přesazením
- Upevňovací materiál

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Bal.
9 133 612	1 sada

Sada kování pro dolní vedení pod dnem (STB 16.2)



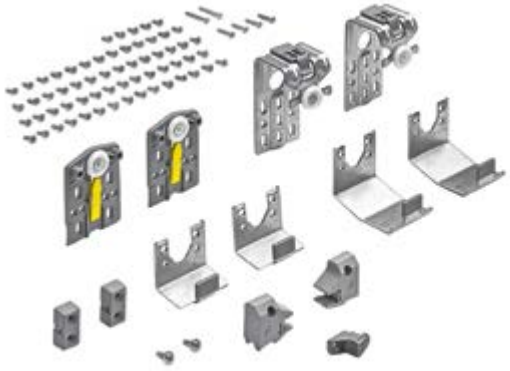

- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 58 mm)
- Otvírání do zákrytu pro dveře bez úchytek a pro vnitřní zásuvky (přesazení dveří: 0 mm)
- Horní vozík s integrovanou pojistkou proti vyvěšení
- Všechny potřebné součásti na kompletní 2-dveřovou skříň v jednom balení
- Pro tloušťku dveří max. 19 mm (EB 29)

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro jedny přední dveře
- 2 ks horní vozík pro jedny zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro jedny přední dveře
- 2 ks vodicí díl pro jedny zadní dveře
- 2 ks opěrný špalík pro nosný profil
- 2 ks koncový doraz pro horní nosný profil
- 1 ks distanční díl pro otvírání s přesazením
- Upevňovací materiál

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Bal.
9 133 641	1 sada

Sada Silent System tlumení zavírání





- Měkké a tiché zavírání posuvných dveří
- Komfortní pohyb bez námahy

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič zavírání
- 2 ks aktivátor
- 4 ks montážní adaptér
- 2 ks koncový doraz
- Upevňovací materiál

Upozornění:
- Sady kování a profily je třeba objednat zvlášť
- Tlumení zavírání pouze pro otvírání s přesazením

Obj. číslo	Bal.
9 144 901	1 sada

Sada kování pro dolní vedení před dnem (STB 16.1)

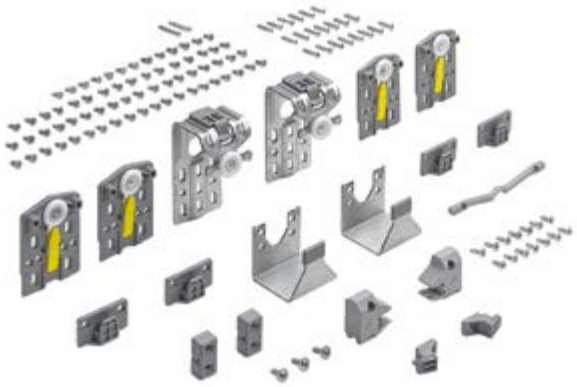

- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 58 mm)
- Otvírání do zákrytu pro dveře bez úchytek a pro vnitřní zásuvky (přesazení dveří: 0 mm)
- Horní vozík s integrovanou pojistkou proti vyvěšení
- Všechny potřebné součásti na kompletní 3-dveřovou skříň v jednom balení
- Pro tloušťku dveří max. 19 mm (EB 29)

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro jedny přední dveře
- 4 ks horní vozík pro dvoje zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro jedny přední dveře
- 4 ks vodicí díl pro dvoje zadní dveře
- 2 ks opěrný špalík pro nosný profil
- 2 ks koncový doraz pro horní nosný profil
- 1 ks distanční díl pro otvírání s přesazením
- 1 ks středová zarážka
- Upevňovací materiál

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Bal.
9 129 577	1 sada

Sada kování pro dolní vedení pod dnem (STB 16.2)

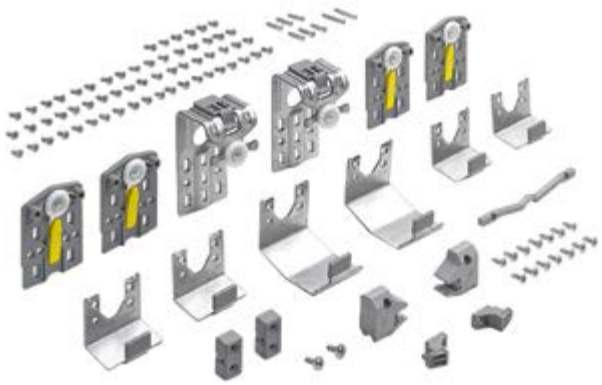

- Otvírání s přesazením, pro použití úchytek nebo úchytkových lišt (přesazení dveří 58 mm)
- Otvírání do zákrytu pro dveře bez úchytek a pro vnitřní zásuvky (přesazení dveří: 0 mm)
- Horní vozík s integrovanou pojistkou proti vyvěšení
- Všechny potřebné součásti na kompletní 3-dveřovou skříň v jednom balení
- Pro tloušťku dveří max. 19 mm (EB 29)

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík pro jedny přední dveře
- 4 ks horní vozík pro dvoje zadní dveře
- 2 ks vodicí díl pro jedny přední dveře
- 4 ks vodicí díl pro dvoje zadní dveře
- 2 ks opěrný špalík pro nosný profil
- 2 ks koncový doraz pro horní nosný profil
- 1 ks distanční díl pro otvírání s přesazením
- 1 ks středová zarážka
- Upevňovací materiál

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Bal.
9 133 642	1 sada

Sada Silent System tlumení zavírání

- Měkké a tiché zavírání posuvných dveří
- Komfortní pohyb bez námahy

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumič zavírání
- 2 ks aktivátor
- 4 ks montážní adaptér
- 2 ks koncový doraz
- Upevňovací materiál

Upozornění:
- Sady kování a profily je třeba objednat zvlášť
- Tlumení zavírání pouze pro otvírání s přesazením
- Pro 3-dveřovou skříň: tlumič zavírání pro zadní dveře

Obj. číslo	Bal.
9 144 902	1 sada

Nosný profil

- Standardní délky včetně upevňovacích otvorů

Upozornění:
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
Ocel	pozinkovaná	individuální	**LA 10160**	100 ks
Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	**LA 10160**	100 ks
Ocel	potaženo stříbřitě	2100	**9 138 053**	1 ks
Ocel	potaženo stříbřitě	2500	**9 138 054**	1 ks
Ocel	potaženo stříbřitě	3000	**9 138 055**	1 ks
Hliník	bez povrchové úpravy	individuální	**LA 10320**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaný	individuální	**LA 10320**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaný	2100	**9 131 817**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaný	2500	**9 131 818**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaný	3000	**9 131 819**	1 ks

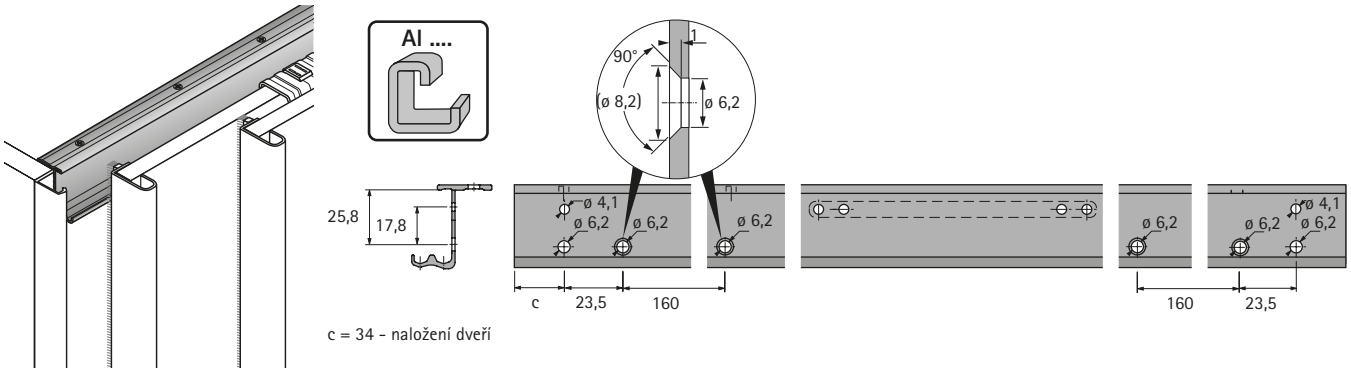

Vodicí profil STB 16.1

- Vodicí systém před dnem STB 16.1
- Standardní délky včetně upevňovacích otvorů
- Plast šedý

Upozornění:
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
individuální	**LA 10165**	100 ks
2100	**9 131 834**	1 ks
2500	**9 131 836**	1 ks
3000	**9 131 837**	1 ks

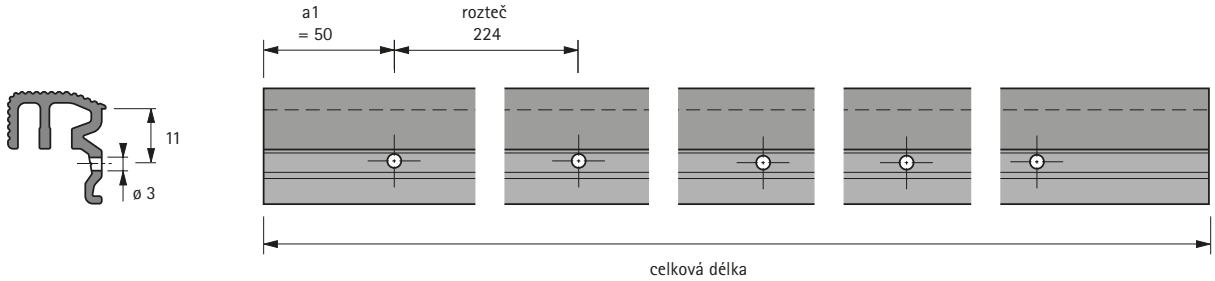

Vodicí profil STB 16.2

- Vodicí systém pod dnem STB 16.2
- Standardní délky včetně upevňovacích otvorů
- Plast šedý

Upozornění:
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
individuální	**LA 10166**	100 ks
2100	**9 131 831**	1 ks
2500	**9 131 832**	1 ks
3000	**9 131 833**	1 ks

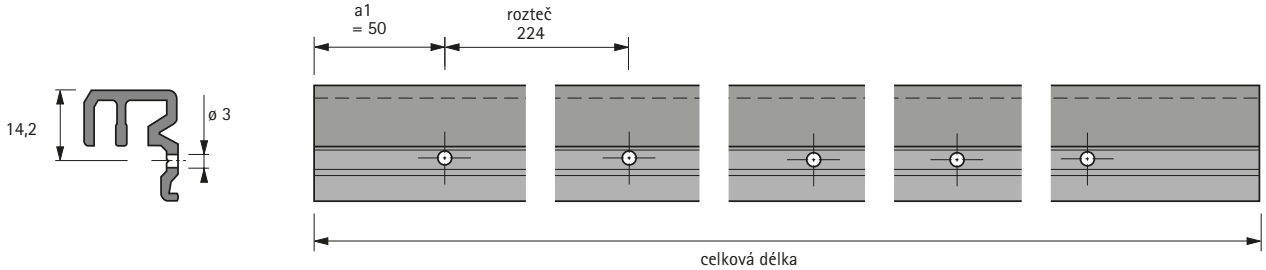

Dveřní lišta

- S připravenými otvory
- Pro tloušťky dveří 15 - 16 mm
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Množství pro 2 dveře	Množství pro 3 dveře	Obj. číslo	Bal.
Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	3	4	**LA 10984**	100 ks
Ocel	potaženo stříbřitě	2500	3	4	**9 206 249**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	individuální	3	4	**LA 10333**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	2500	3	4	**9 130 038**	1 ks

Montáž, rozměry

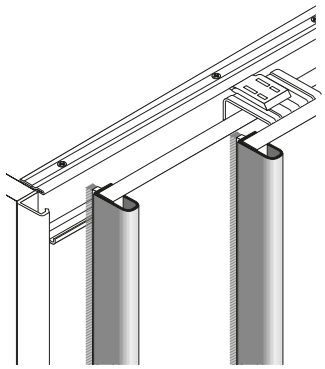

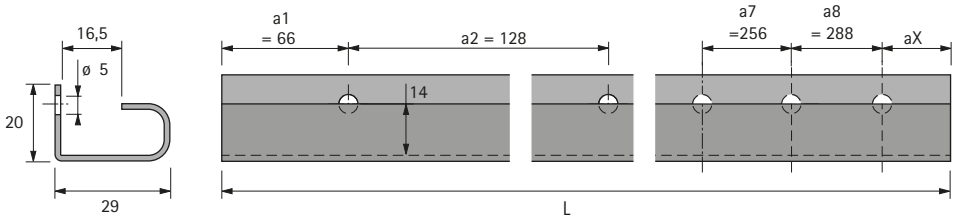

Dveřní lišta

- S připravenými otvory
- Pro tloušťky dveří 18 - 19 mm
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Množství pro 2 dveře	Množství pro 3 dveře	Obj. číslo	Bal.
Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	3	4	**LA 10983**	100 ks
Ocel	potaženo stříbřitě	2500	3	4	**9 206 250**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	individuální	3	4	**LA 10441**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	2500	3	4	**9 136 121**	1 ks

Montáž, rozměry

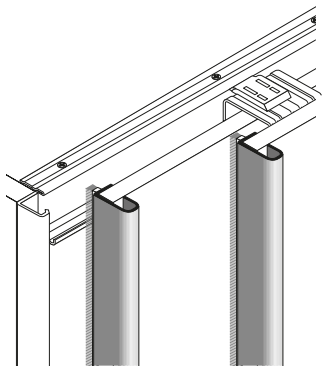

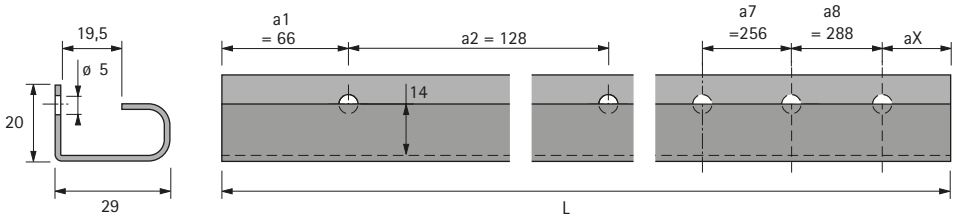

Dveřní ukončovací lišta ve tvaru L

- S připravenými otvory
- Pro tloušťky dveří 15 - 16 mm
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Množství pro 2 dveře	**Obj. číslo**	Bal.
Ocel	stříbrná pozinkovaná	individuální	1	**LA 10987**	100 ks
Ocel	stříbrná pozinkovaná	2500	1	**9 206 307**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	individuální	1	**LA 10336**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	2500	1	**9 136 123**	1 ks

Montáž, rozměry

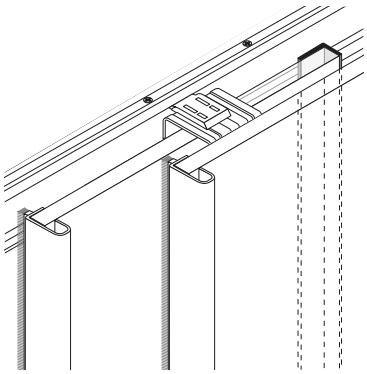

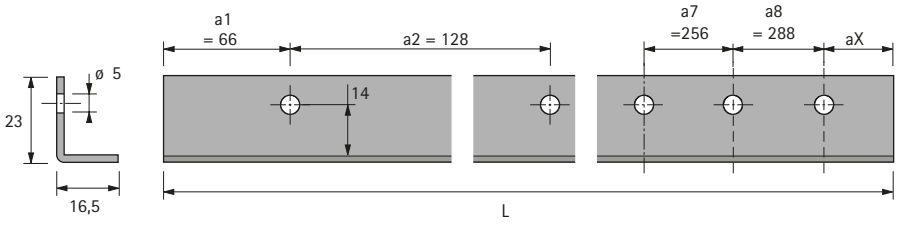

Dveřní ukončovací lišta ve tvaru U

- S připravenými otvory
- Pro tloušťky dveří 15 - 16 mm
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Množství pro 3 dveře	**Obj. číslo**	Bal.
Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	2	**LA 10982**	100 ks
Ocel	potaženo stříbřitě	2500	2	**9 206 252**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	individuální	2	**LA 10337**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	2500	2	**9 130 062**	1 ks

Montáž, rozměry

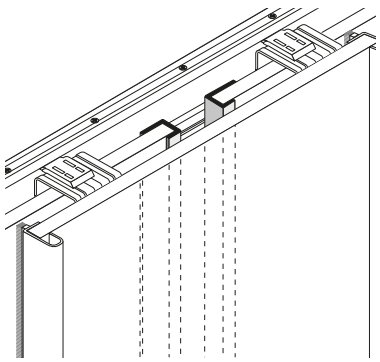

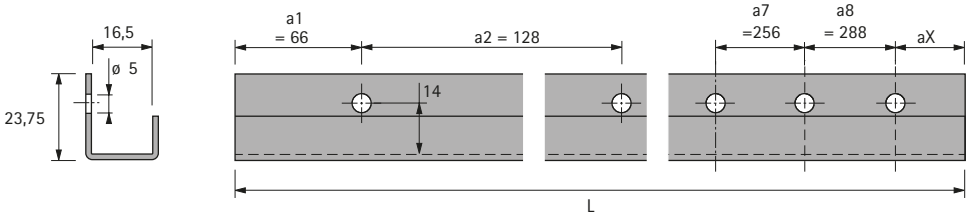

Dveřní ukončovací lišta ve tvaru U

- S připravenými otvory
- Pro tloušťky dveří 18 - 19 mm
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Množství pro 3 dveře	Obj. číslo	Bal.
Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	2	**LA 10979**	100 ks
Ocel	potaženo stříbřitě	2500	2	**9 206 284**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	individuální	2	**LA 10442**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	2500	2	**9 136 122**	1 ks

Montáž, rozměry

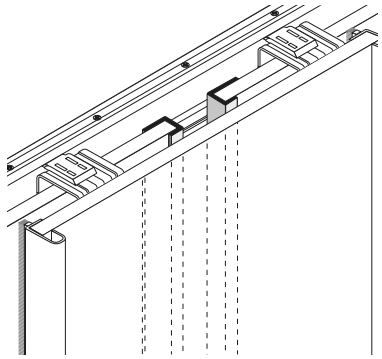



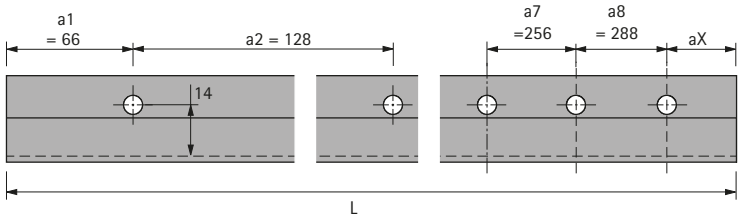

Korpusová ukončovací lišta za zadní dveře

- S připravenými otvory
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Množství pro 2 dveře	Množství pro 3 dveře	Obj. číslo	Bal.
Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	1	2	**LA 10980**	100 ks
Ocel	potaženo stříbřitě	2500	1	2	**9 206 283**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	individuální	1	2	**LA 10335**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	2500	1	2	**9 146 622**	1 ks

Montáž, rozměry

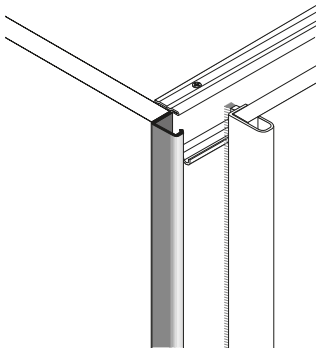



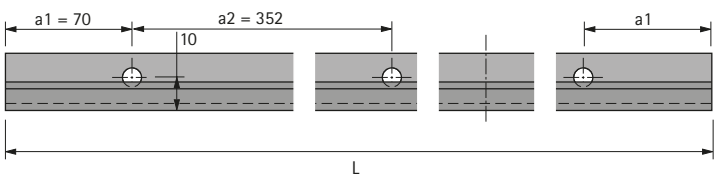

Korpusová ukončovací lišta pro přední dveře

- S připravenými otvory
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Množství pro 2 dveře	**Obj. číslo**	Bal.
Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	1	**LA 10978**	100 ks
Ocel	potaženo stříbřitě	2500	1	**9 206 282**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	individuální	1	**LA 10334**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	2500	1	**9 146 624**	1 ks

Montáž, rozměry

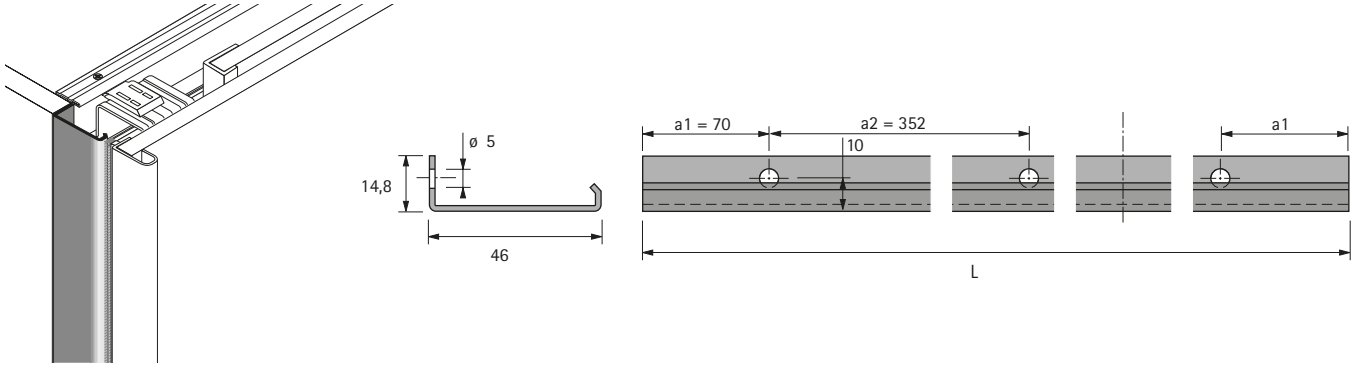

Lišta s kartáčkem

- Protiprachová těsnicí lišta
- Délka 2500 mm
- Samolepící
- Šedá

Množství pro 2 dveře	Množství pro 3 dveře	**Obj. číslo**	Bal.
3	4	**9 200 386**	1 ks

Montáž, rozměry

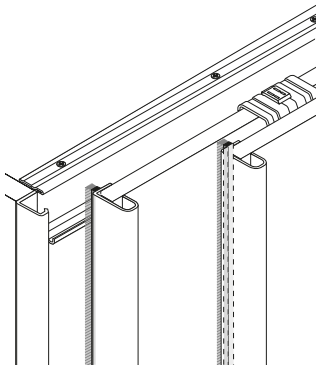



Rozměry, otvírání s přesazením

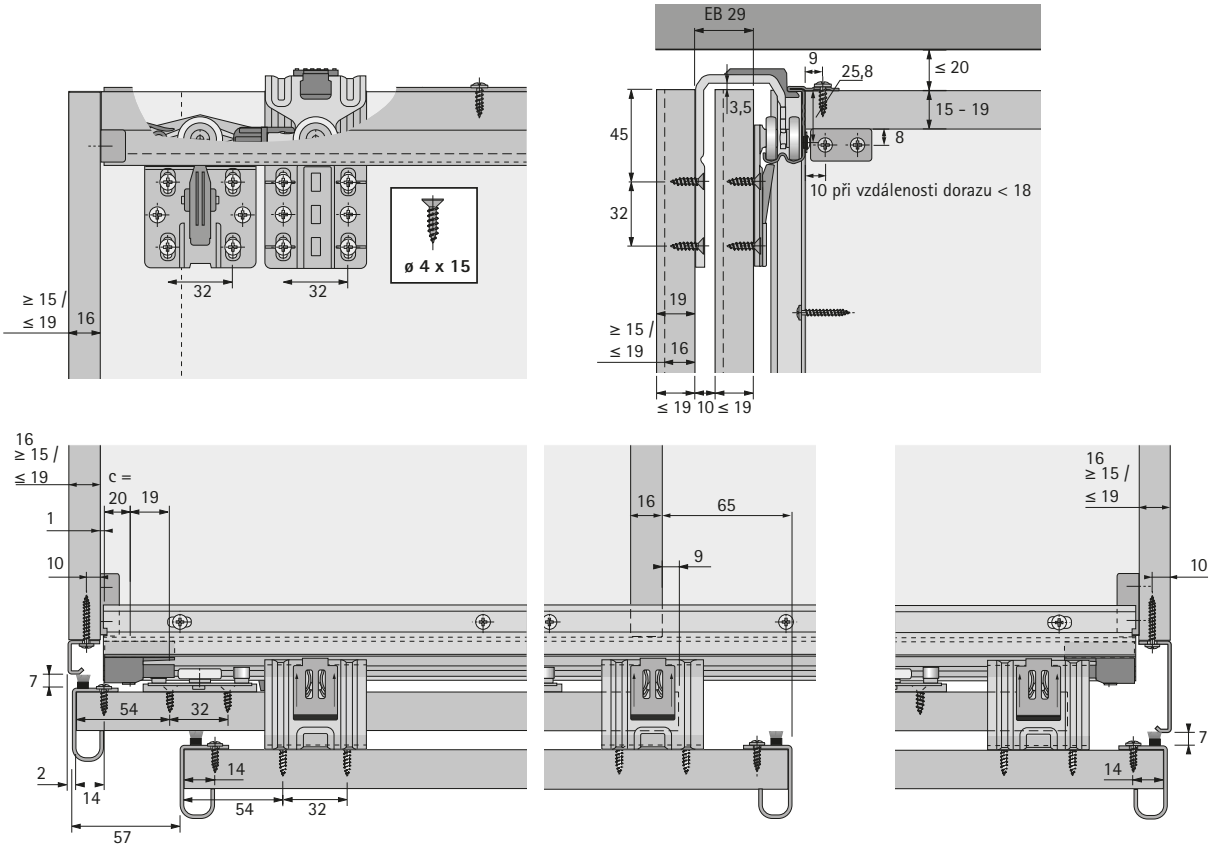

Rozměry, otvírání do zákrytu

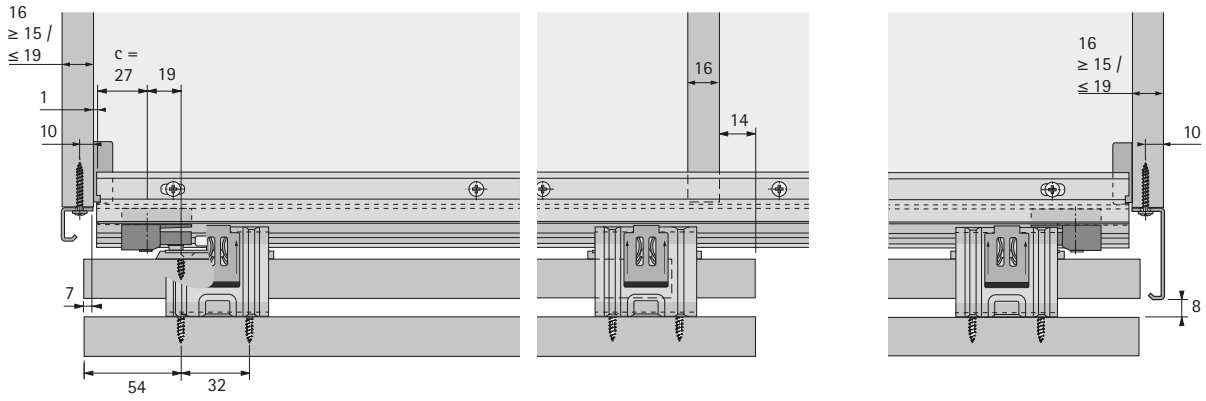

c = 34 - naložení dveří

Vestavné rozměry vodicího systému STB 16.1

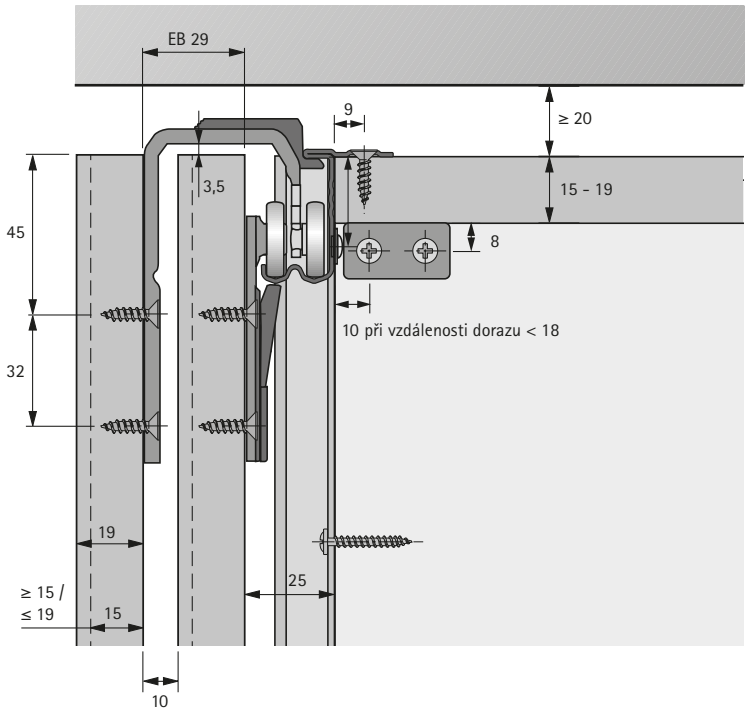

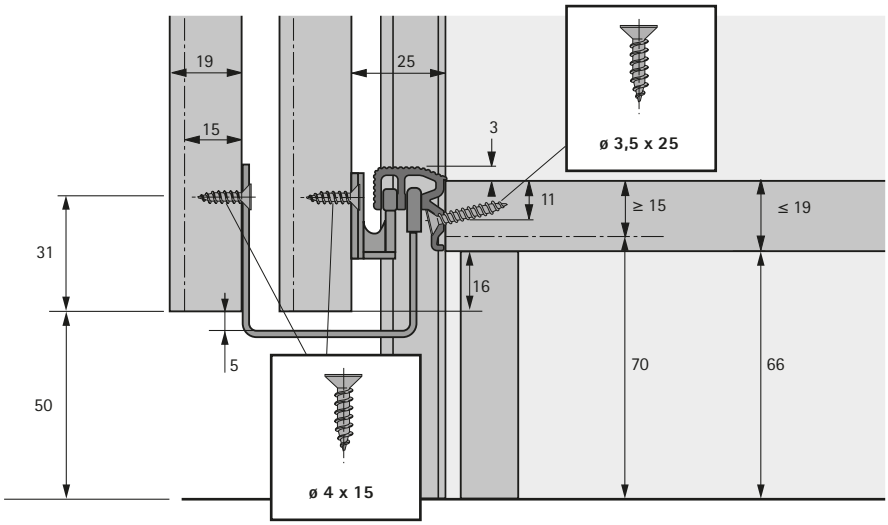

Vestavné rozměry vodicího systému STB 16.2

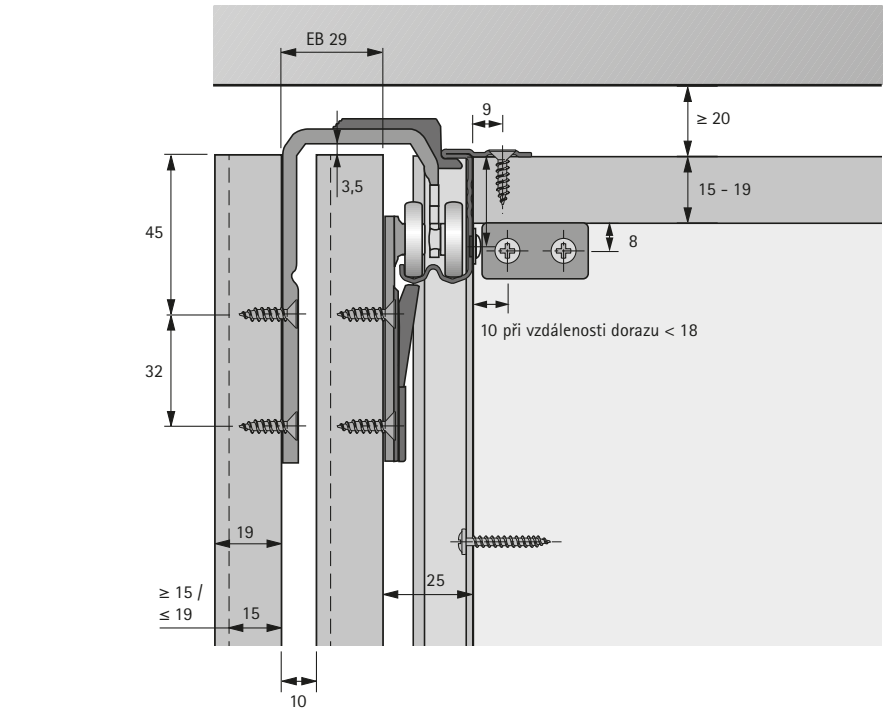

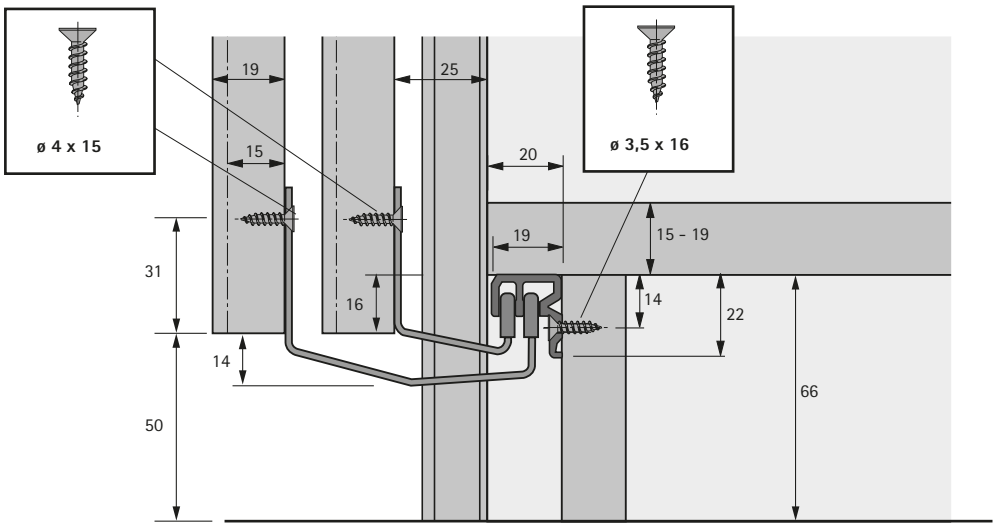

Vestavné rozměry, Silent System tlumení pro zavírání

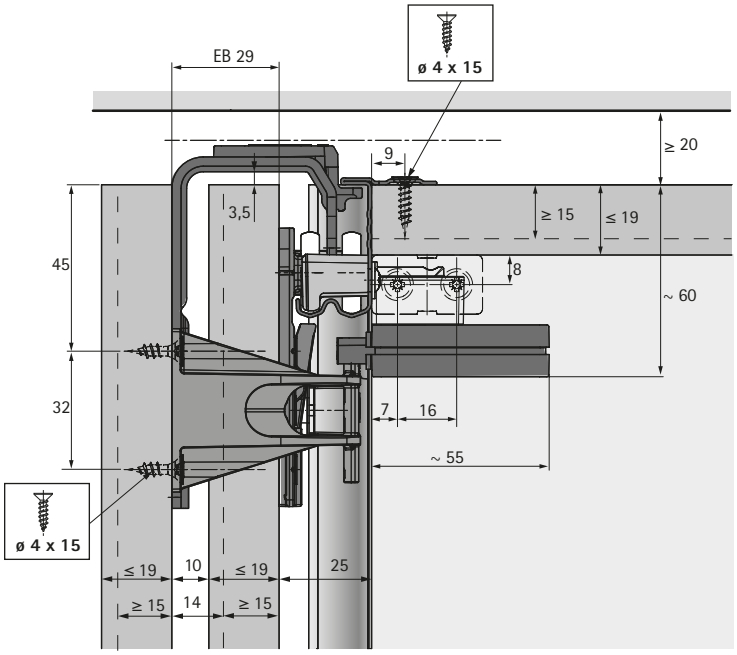

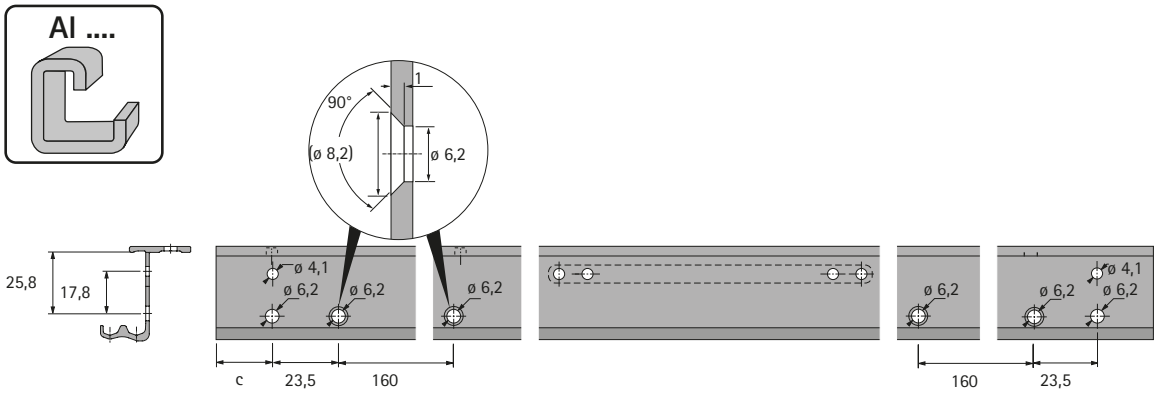

c = 34 - naložení dveří

Jednoduchý montážní návod

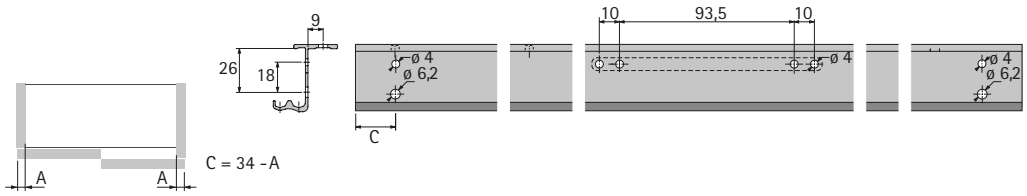

montáž koncového dorazu



montáž horního profilu

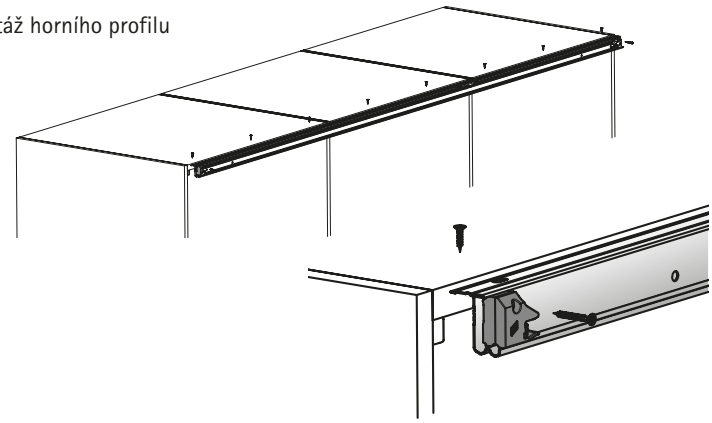

montáž Silent System

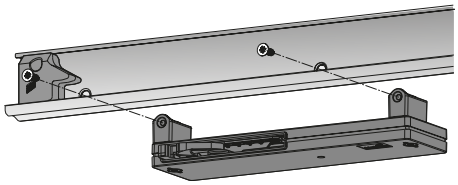

montáž středového dorazu (pouze u skříně se 3 křídly)

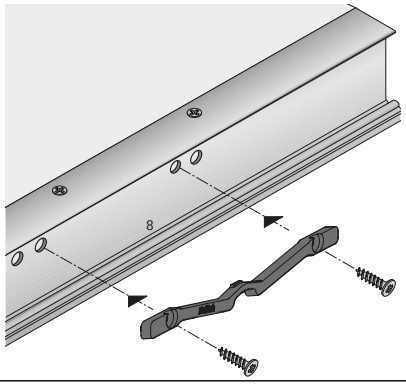

montáž dolního profilu

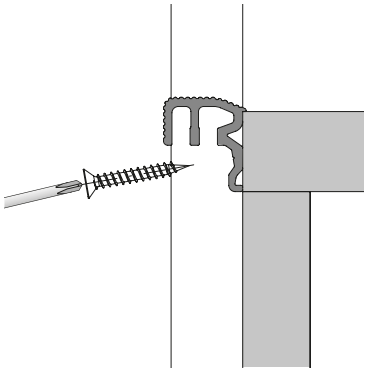

horní vozík bez distančního dílu
dveře v zákrytu



horní vozík s distančním dílem
pro dveře s úchytkou





Jednoduchý montážní návod

1.

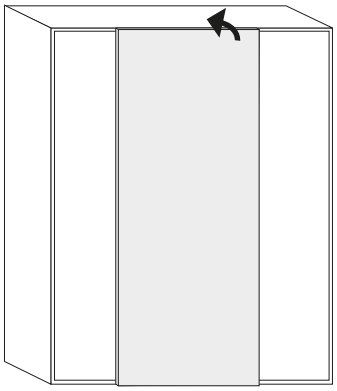

2. pojistka proti vysazení zadních dveří

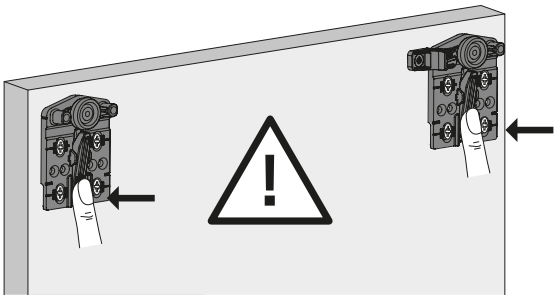

1.

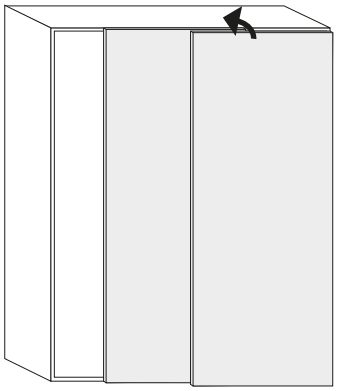

2. pojistka proti vysazení předních dveří

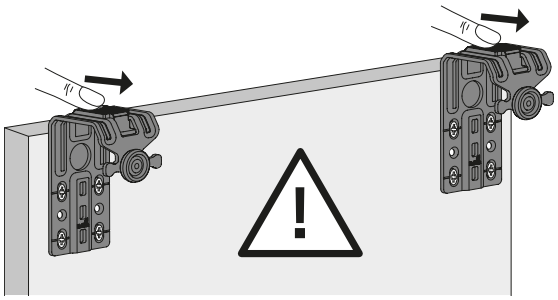

seřízení výšky dveří

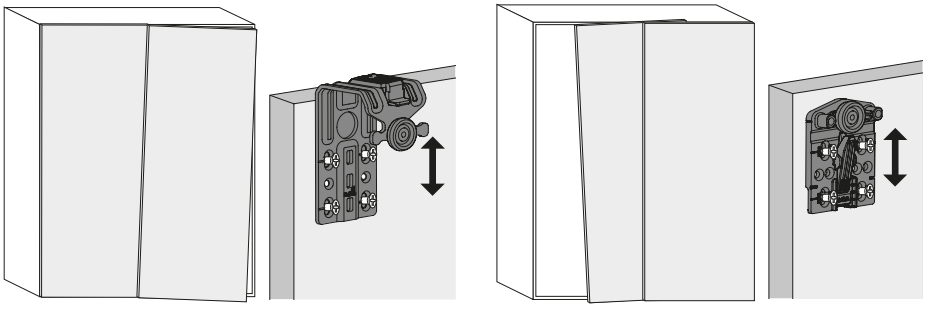

nutné zajištění horního vozíku po seřízení výšky předních dveří

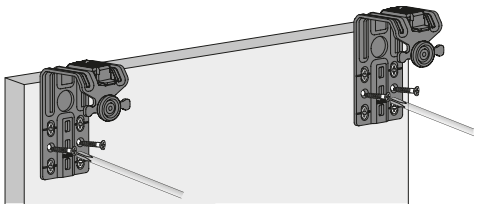

nutné zajištění horního vozíku po seřízení výšky zadních dveří

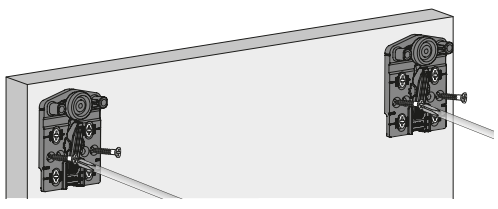

Kouzlo úložného prostoru.
Kladete nejvyšší požadavky na funkčnost a kvalitu? Pak je pro Vás SysLine S perfektním kováním pro posuvné dveře. SysLine S posune dveře s hmotností až 15 kg tiše na stranu a optimálně tak využije úložný prostor. O ještě více komfortu se postará volitelné tlumení Silent System. Kvalitní technika, kterou všude vnímáte, avšak nikde nevidíte. Pro špičkový design. Také dno se obejde bez rušivých profilů.

Pro ticho v místnosti:
volitelné tlumení Silent System. Ve směru otvírání i zavírání.

Špičkový design a komfort:
bez rušivých profilů na dně.

Téměř neviditelné:
Nosné profily jsou zapuštěny v půdě.

Úspora času:
rychlé zavěšení a seřízení dveří díky klipové montáži a seřízení výšky bez použití nářadí.



Nižší spotřeba materiálu díky jednotné tloušťce desek:
Lze použít půdy od 16 mm.

Optimální využití úložného prostoru:
SysLine S otevírá dveře zcela bez přesahu.

Vytvoření libovolného soklu:
Lze doplnit jakýkoliv dolní vodicí systém.

Příjemnější práce:
posuvné dveře vytvoří více volného prostoru na pracovišti.



Přehled parametrů 1492 – 1493
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Silent System
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti 1494 – 1495



Rozměry 1496 – 1500

Montáž 1501 – 1502

Příslušenství 1680 – 1691

Technické informace
- Výpočet hmotností dveří 1692 – 1693
- Konstrukční tipy pro posuvné dveře 1694
- Kritéria kvality

Více informací na https://www.hettich.com/short/fa80c3
- Podrobný montážní návod
- CAD data
- Montážní video

Technické informace ve zkratce

- Vložené dveře
- Kování pro posuvné dveře s 1 nebo 2 dráhami a horním nosným profilem
- Tloušťka půdy minimálně 16 mm
- Pro dřevěné dveře a dveře s hliníkovým rámem
- Hmotnost dveří do 15 kg
- Výška dveří do 1500 mm
- Šířka dveří 400 - 1000 mm
- Tloušťka dveří 16 - 19 mm
- Volitelné tlumení Silent System ve směru zavírání i otvírání
- Seřízení výšky bez použití nářadí +/-1,5 mm
- Rychlé zavěšení dveří bez použití nářadí
- Lze kombinovat s různými vodicími kluzáky nebo vodicími systémy STB 11 nebo STB 35
- Testováno podle DIN EN15706, úroveň 3

Rozměry a hmotnost dveří

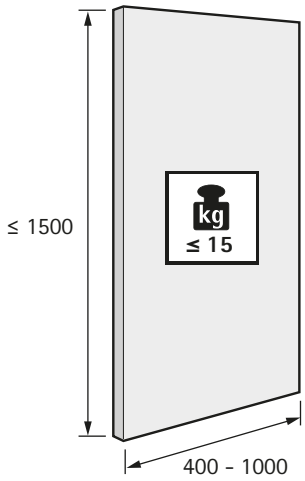

viz str. 1692 - 1693

Materiál dveří

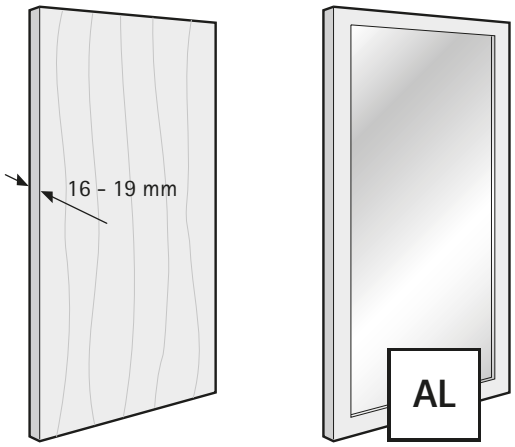

Počet a pozice dveří

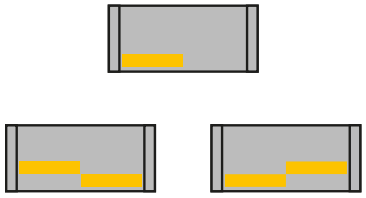

Tlumení Silent System

	1 křídlo	2 křídla		
Tlumení ve směru zavírání				
Tlumení ve směru otvírání				

Princip funkce

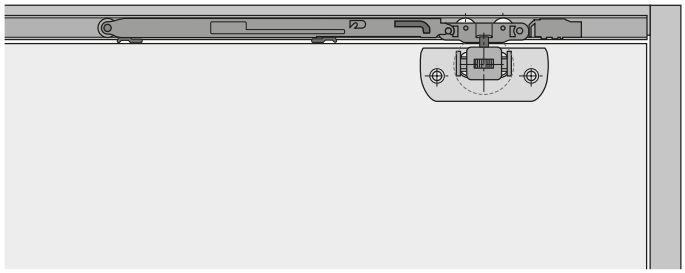

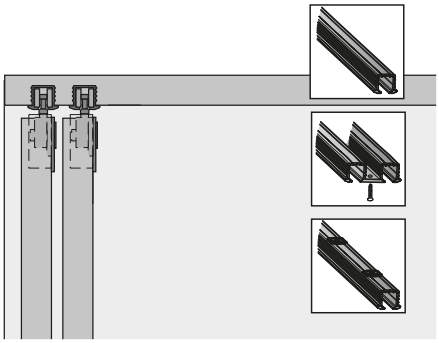

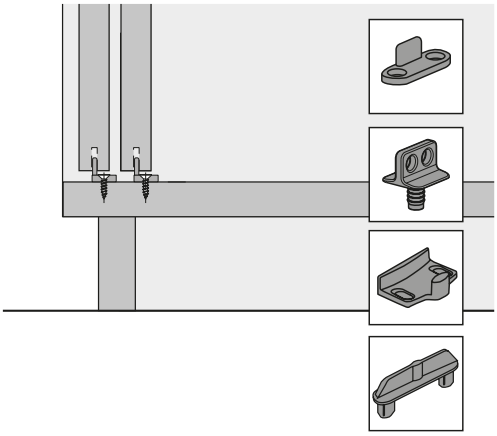

Sada s tlumením Silent System pro zavírání i otvírání

- Sada obsahuje součásti pro skříň se 2 dveřmi
- Tiché a měkké zavírání a otvírání posuvných dveří
- S integrovaným výškovým seřízením bez použití nářadí

Sada obsahuje:
- 4 ks horní vozík se Silent System
- 4 ks aktivátor pro Silent System
- 4 ks adaptér pro dřevěné dveře
- 2 ks dolní vodicí díl pro dřevěné dveře
- 2 ks dolní vodicí díl pro dveře s hliníkovým rámem
- 2 ks dveřní doraz / distanční díl

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť
- Šířka dveří min. 590 mm

Obj. číslo	Bal.
9 208 511	1 sada

Sada s tlumením Silent System pro zavírání

- Sada obsahuje součásti pro skříň se 2 dveřmi
- Tiché a měkké zavírání posuvných dveří
- S integrovaným výškovým seřízením bez použití nářadí

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík
- 2 ks horní vozík se Silent System
- 2 ks aktivátor pro Silent System
- 2 ks koncový doraz
- 4 ks adaptér pro dřevěné dveře
- 2 ks dolní vodicí díl pro dřevěné dveře
- 2 ks dolní vodicí díl pro dveře s hliníkovým rámem
- 2 ks dveřní doraz / distanční díl

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť
- Šířka dveří min. 410 mm

Obj. číslo	Bal.
9 134 311	1 sada

Sada bez tlumení Silent System

- Sada obsahuje součásti pro skříň se 2 dveřmi
- S integrovaným výškovým seřízením bez použití nářadí

Sada obsahuje:
- 4 ks horní vozík
- 4 ks koncový doraz
- 4 ks adaptér pro dřevěné dveře
- 2 ks dolní vodicí díl pro dřevěné dveře
- 2 ks dolní vodicí díl pro dveře s hliníkovým rámem
- 2 ks dveřní doraz / distanční díl

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť
- Šířka dveří min. 400 mm

Obj. číslo	Bal.
9 136 103	1 sada

Nosný profil k přišroubování





- Tloušťka půdy minimálně 16 mm
- Tloušťka dveří maximálně 19 mm
- Hliník bez povrchové úpravy

Upozornění:
- Maximální vzdálenost posledního otvoru od konce profilu je 50 mm. Pokud je poslední otvor po zkrácení profilu ve vzdálenosti větší než 50 mm, je třeba vyvrtat nový otvor.

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
2000	**9 143 682**	100 ks
2000	**9 136 105**	1 ks

Nosný profil k přilepení





- Tloušťka půdy minimálně 16 mm
- Hliník bez povrchové úpravy

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
2000	**9 134 513**	100 ks
2000	**9 145 851**	1 ks

Nosný profil s otočnými pojistkami





- Tloušťka půdy minimálně 19 mm
- Nelze použít pro tvrdé dřevo a MDF
- Hliník bez povrchové úpravy

Upozornění:
- Vzdálenost mezi poslední otočnou pojistkou a koncem profilu musí činit minimálně 40 mm a maximálně 100 mm. Na to je třeba dbát při zkracování.

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
2000	**9 143 679**	100 ks
2000	**9 136 106**	1 ks

Vestavné rozměry dřevěných dveří 16 mm

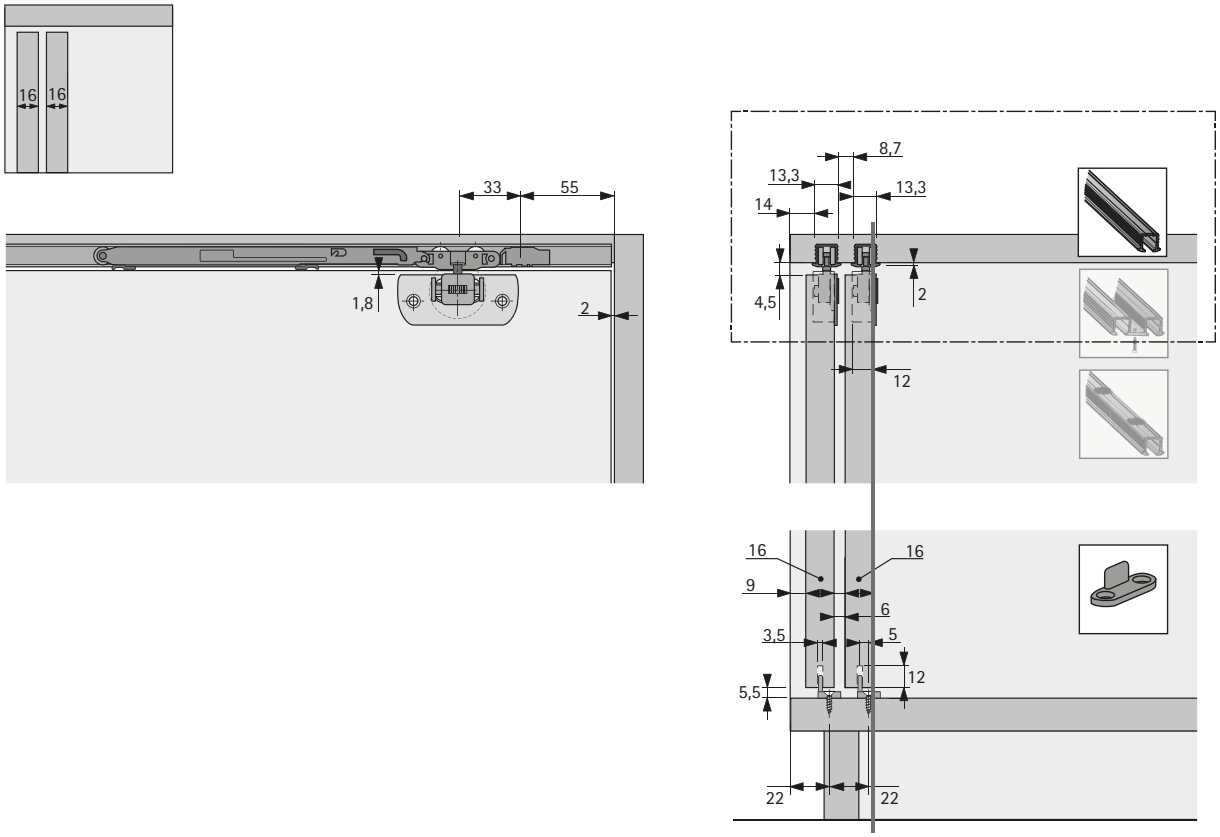

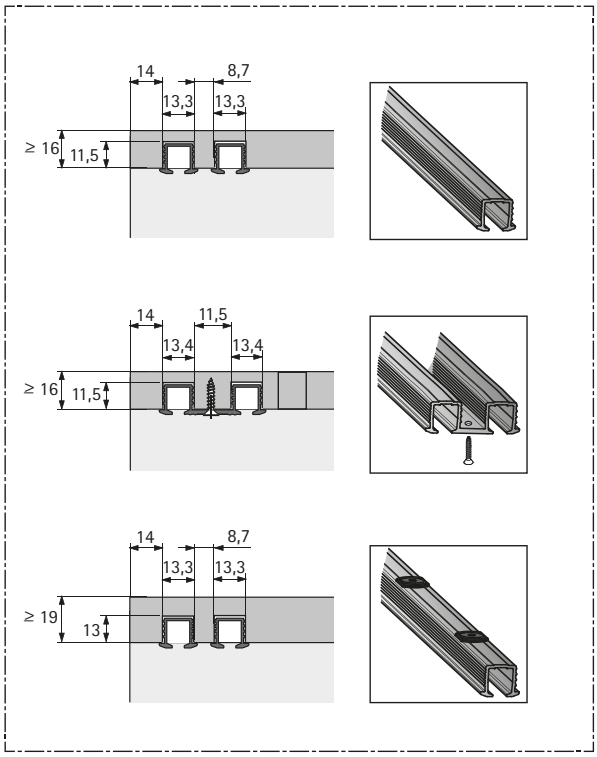

Vestavné rozměry dřevěných dveří 19 mm

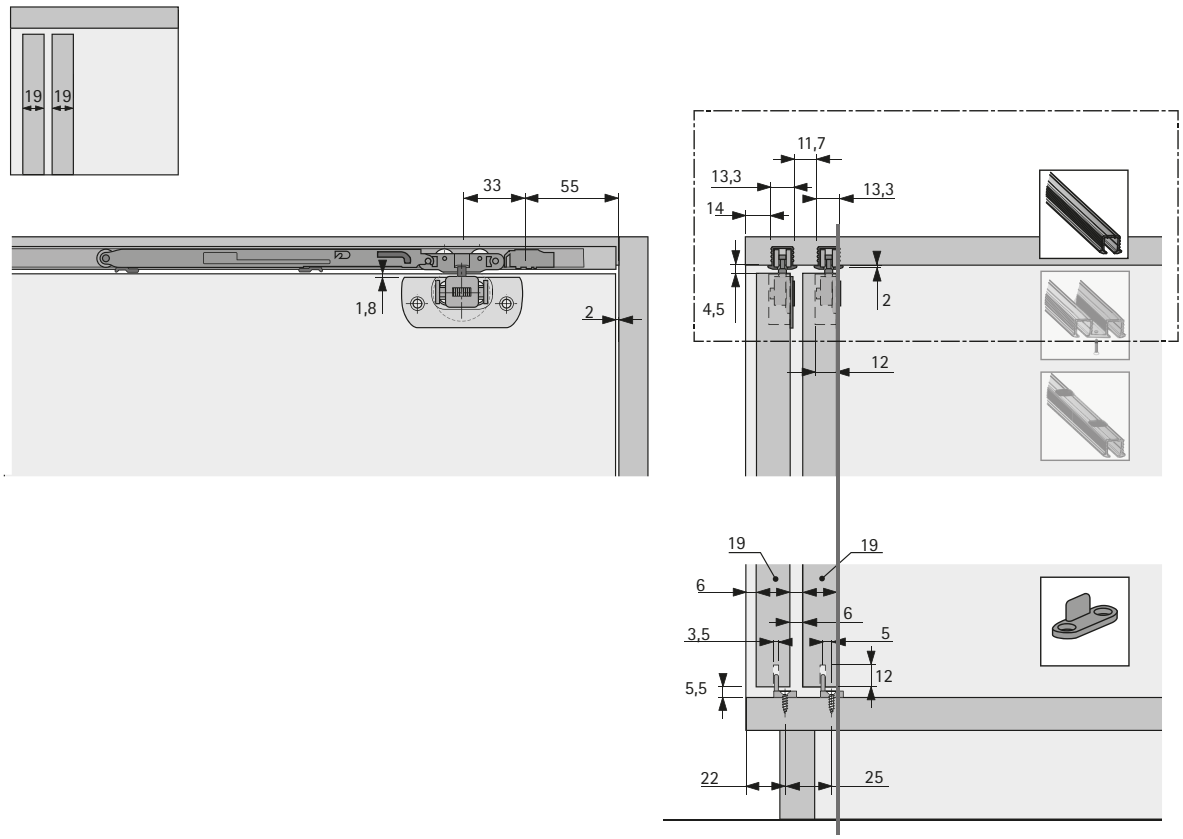

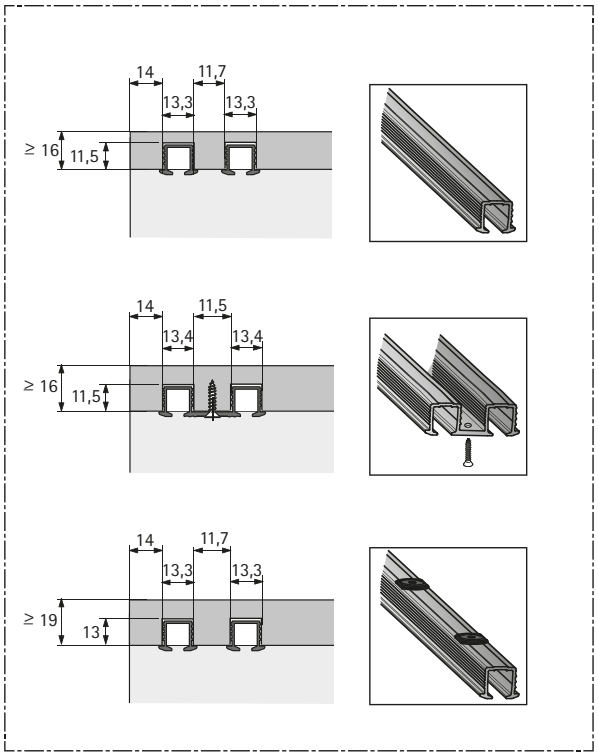

Vestavné rozměry pro dveře s hliníkovým rámem 19 mm

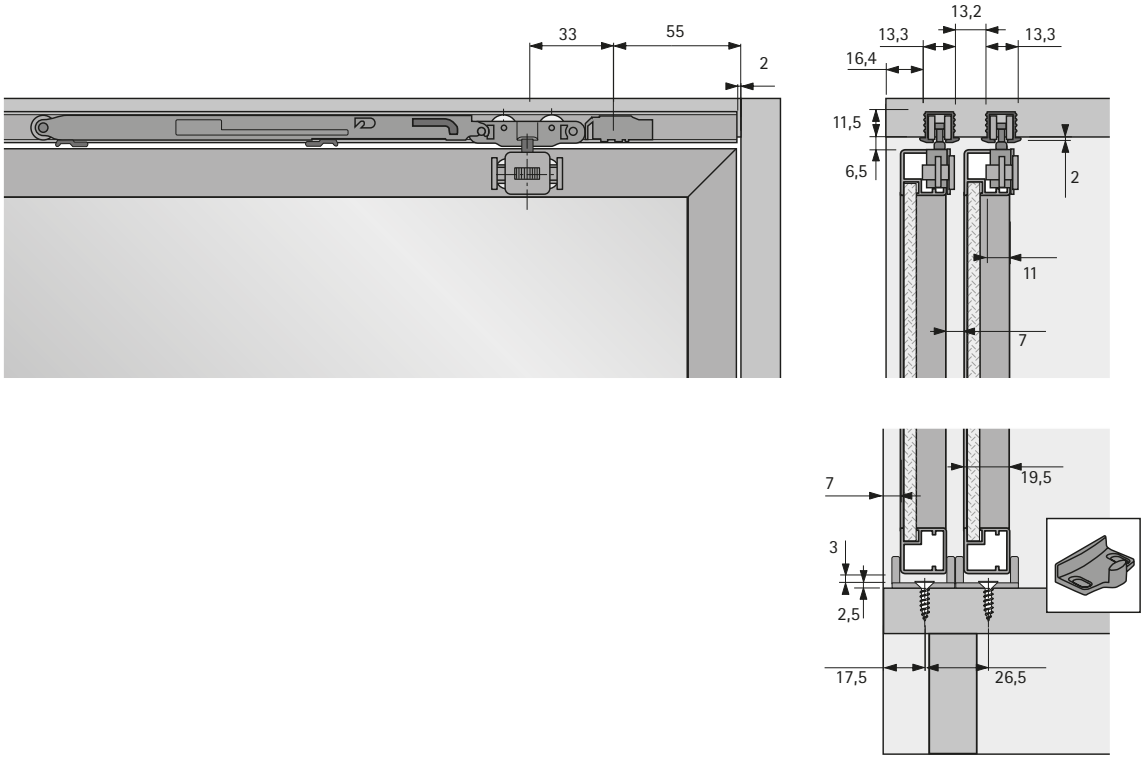

Vrtání dveří s hliníkovým rámem



Vrtání dřevěných dveří

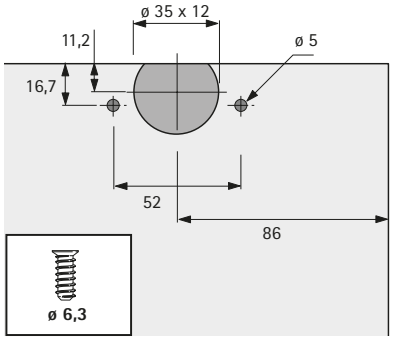

adaptér pro dřevěné dveře k přišroubování

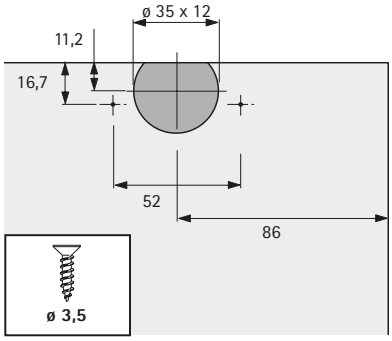

adaptér pro dřevěné dveře k přišroubování

Minimální šířka dveří

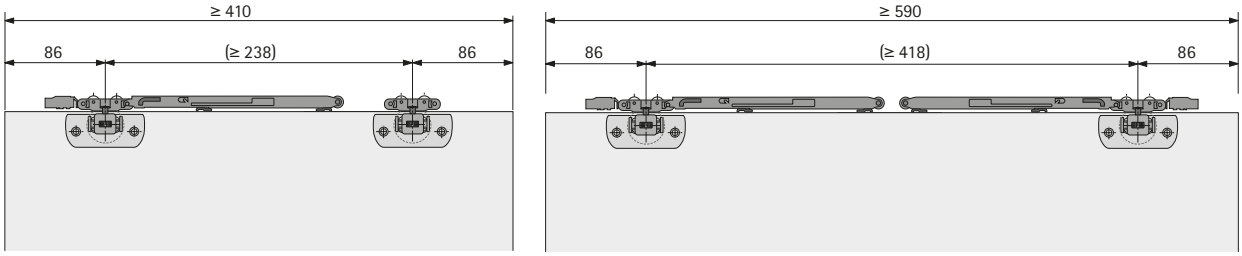

Umístění dorazu a aktivátoru pro otvírání do zákrytu

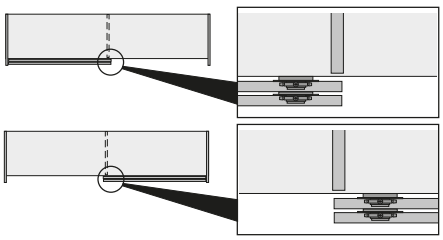



Umístění dorazu a aktivátoru pro přesazené otvírání

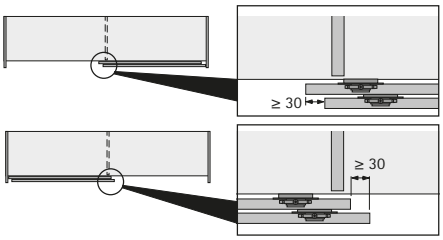



Vrtání pro dveřní doraz / distanční díl

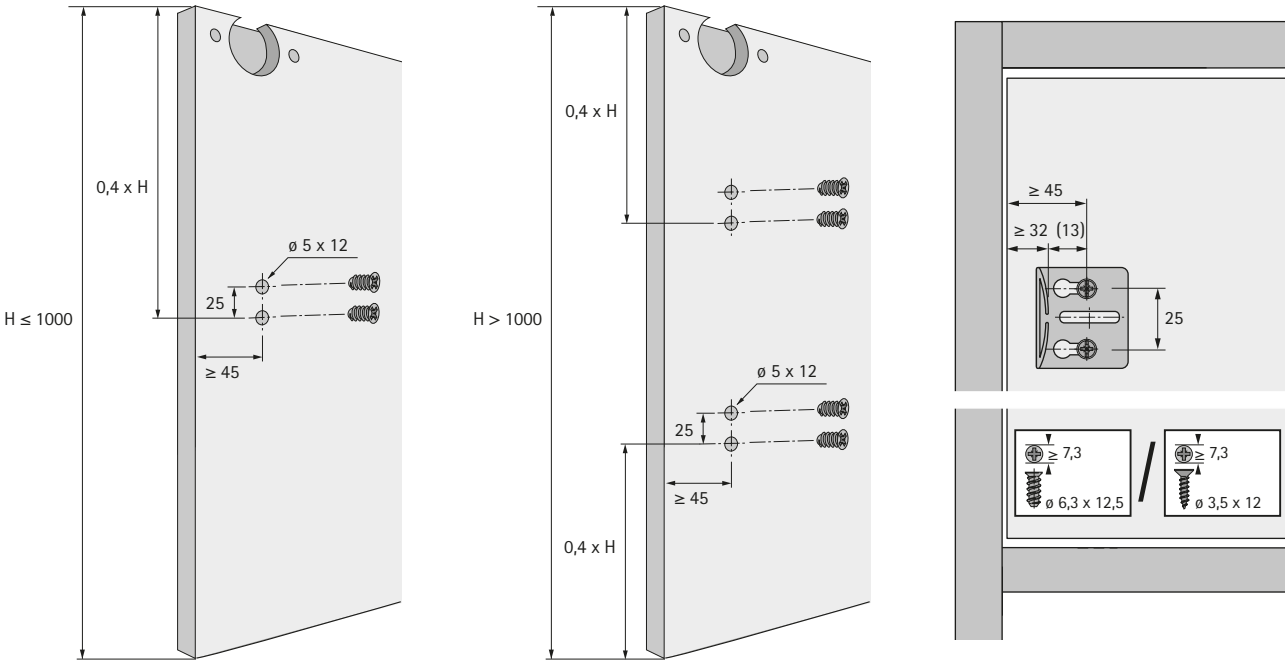

Montáž nosných profilů, koncových dorazů a aktivátorů do profilu

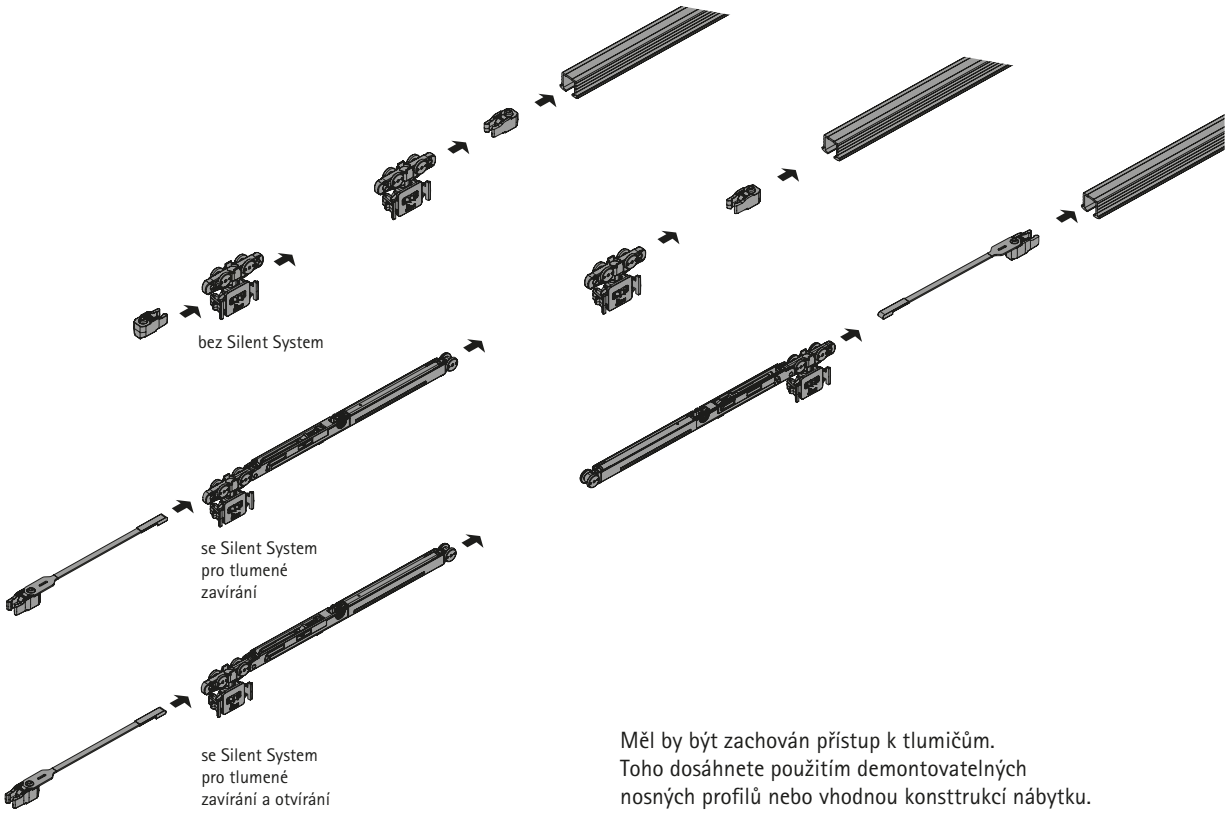

Měl by být zachován přístup k tlumičům.
Toho dosáhnete použitím demontovatelných nosných profilů nebo vhodnou konsttrukcí nábytku.

Montáž nosných profilů

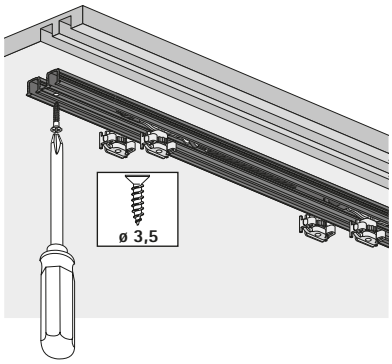

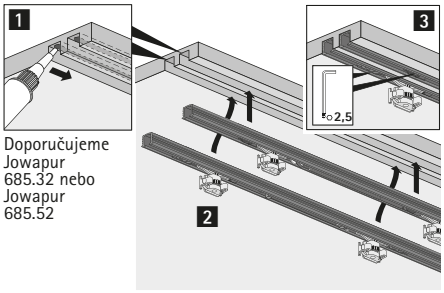

Doporučujeme
Jowapur
685.32 nebo
Jowapur
685.52

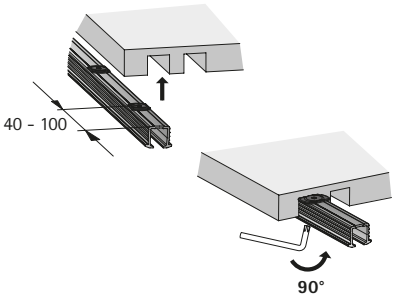

Montáž adaptéru pro dřevěné dveře

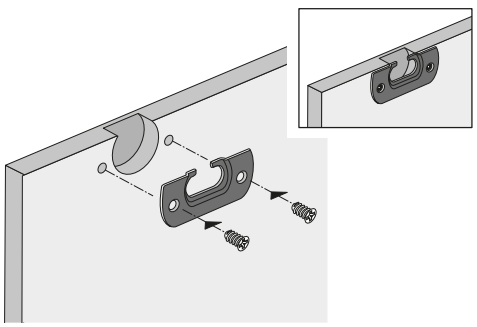

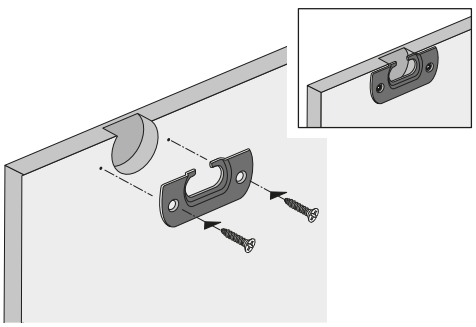

Zavěšení dřevěných dveří

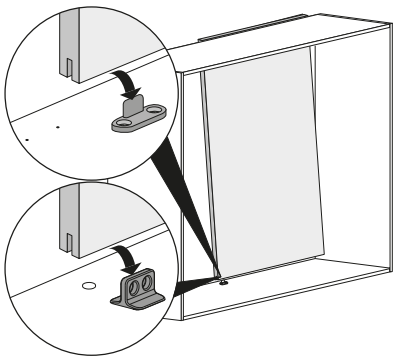

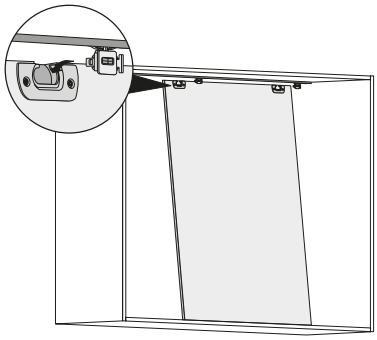

Zavěšení dveří s hliníkovým rámem

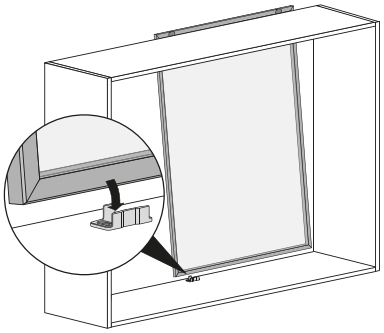

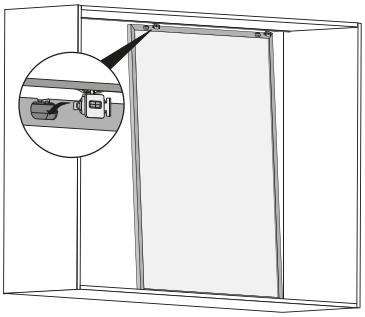

Seřízení výšky

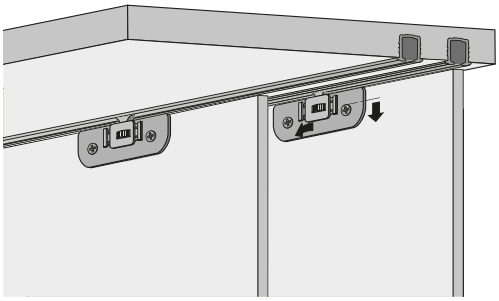

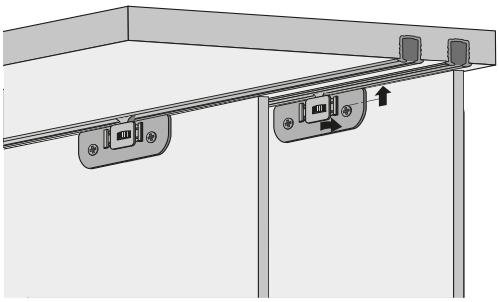

Montáž dveřního dorazu / distančního dílu a úchytek

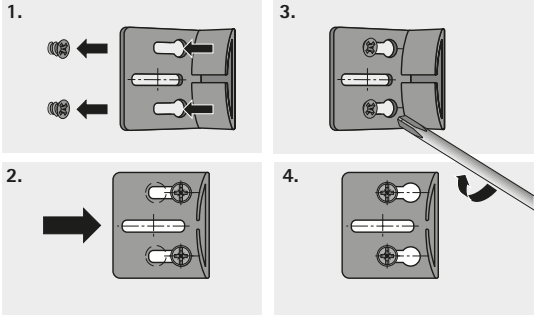

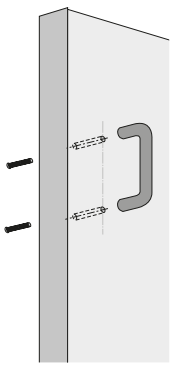

Osvědčený systém.

Pomocí TopLine 1 můžete spolehlivě namontovat těžké vložené dveře. Toto kování pro posuvné dveře snadno unese skříňové dveře s hmotností až 75 kg. Nosný profil se snadno upevnění na půdu a jednoduše se zakryje čelem.

Horní nosný profil můžete kombinovat s různými spodními vodicími systémy - a diky tomu se lze přizpůsobit požadovanému provedeni soklu.

Klidný a tichý chod:
Vozíky mají kolečka s velkým průměrem, uložená na kuličkových ložiscích.

Přesné mezery:
Volitelné seřízení výšky pro perfektní vzhled.



Libovolný sokl:
Lze vybrat jakýkoliv systém dolního vedení.

Kování pro posuvné dveře s horním nosným profilem

- **TopLine 1, vložené dveře**
- **Přehled**



Přehled parametrů **1506 – 1507**
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti **1508 – 1513**



Rozměry **1514**

Montáž **1515**

Příslušenství **1680 – 1691**

Technické informace
- Výpočet hmotností dveří **1692 – 1693**
- Kritéria kvality **1694**

Technické informace ve zkratce

- Vložené dveře
- Kování pro posuvné dveře, se 2 dráhami a horním nosným profilem
- Pro dřevěné dveře
- Hmotnost dveří do 50 nebo 75 kg
- Výška dveří do 2500 mm
- Šířka dveří od 500 do 3000 mm
- Tloušťka dveří 16 - 19 mm
- Volitelné seřízení výšky +/- 2 mm
- Rychlé zavěšení dveří bez použití nářadí
- Lze kombinovat se systémy dolního vedení STB 11, STB 12, STB 15 nebo STB 35
- Testováno podle DIN EN15706, úroveň 3

Rozměry a hmotnost dveří

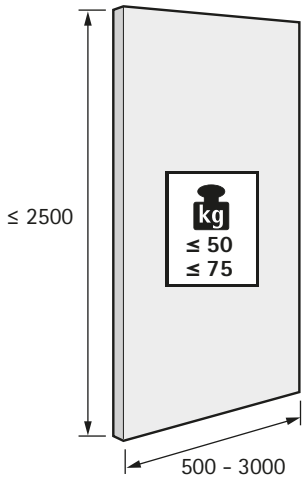

viz stranu 1692 - 1693

Materiál dveří

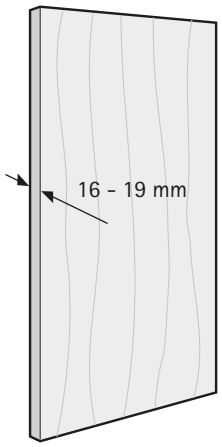

Počet a pozice dveří

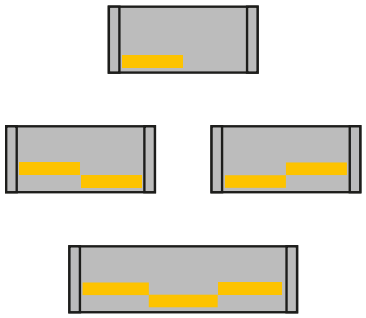

Princip funkce

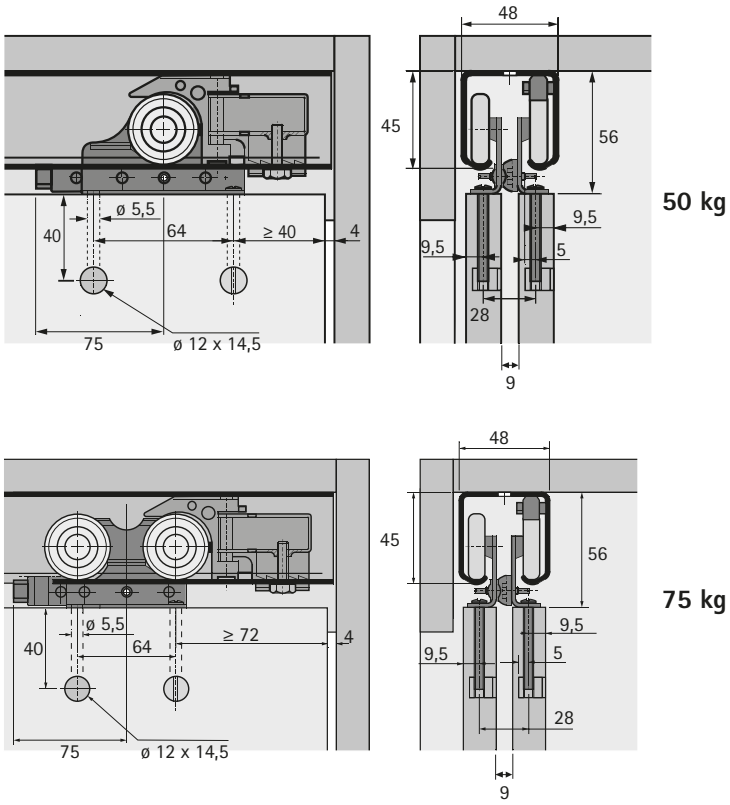

Sada pro skříň se 2 dveřmi, nosnost 50 kg

- Sada obsahuje součásti pro skříň se 2 dveřmi
- Maximální hmotnost dveří: 50 kg

Sada obsahuje:
- 4 ks horní vozík
- 2 ks koncový doraz pro nosný profil
- 1 ks distanční díl
- Upevňovací materiál

Upozornění:
- Profily a dolní vedení je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Bal.
0 045 076	1 sada

Sada pro skříň se 3 dveřmi, nosnost 50 kg

- Sada obsahuje součásti pro skříň se 3 dveřmi
- Maximální hmotnost dveří: 50 kg

Sada obsahuje:
- 6 ks horní vozík
- 2 ks koncový doraz pro nosný profil
- 2 ks distanční díl
- 1 ks středová zarážka
- Upevňovací materiál

Upozornění:
- Profily a dolní vedení je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Bal.
0 045 077	1 sada

Sada pro skříň se 2 dveřmi, nosnost 75 kg

- Sada obsahuje součásti pro skříň se 2 dveřmi
- Maximální hmotnost dveří: 75 kg

Sada obsahuje:
- 4 ks tandemový vozík
- 2 ks koncový doraz pro nosný profil
- 1 ks distanční díl
- Upevňovací materiál

Upozornění:
- Profily a dolní vedení je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Bal.
0 045 078	1 sada

Sada pro skříň se 3 dveřmi, nosnost 75 kg

- Sada obsahuje součásti pro skříň se 3 dveřmi
- Maximální hmotnost dveří: 75 kg

Sada obsahuje:
- 6 ks tandemový vozík
- 2 ks koncový doraz pro nosný profil
- 2 ks distanční díl
- 1 ks středová zarážka
- Upevňovací materiál

Upozornění:
- Profily a dolní vedení je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Bal.
0 045 079	1 sada

Nosný profil

- Hliník

Délka mm	Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
3000	bez povrchové úpravy	**0 071 113**	1/4 ks
6000	bez povrchové úpravy	**0 045 097**	1/4 ks
individuální	bez povrchové úpravy	**LA 00603**	100 ks

Výškově seřiditelné uchycení pro horní vozíky



- Výškově seřiditelný
- Pro horní vozík TopLine 1
- Potřebné množství: 2 sady na jeden horní vozík

Sada obsahuje:
- 1 ks stavěcí šroub
- 1 ks šestihranná matice
- 1 ks speciální šroub

Obj. číslo	Bal.
0 023 994	1/50 ks

Systém dolního vedení STB 11

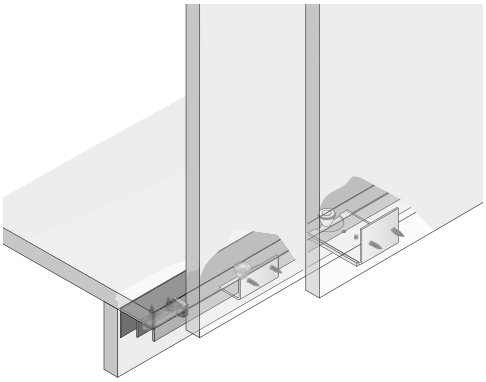

- Montáž pod dno korpusu
- Tichý chod díky plastovým kolečkům s pryžovým kroužkem
- Hluboký sokl odsazený 46 mm
- Výška soklu min. 70 mm
- Velký úhelník se dá seřídit pro použití dveří tl. od 16 do 19 mm



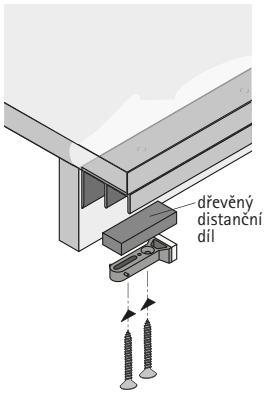

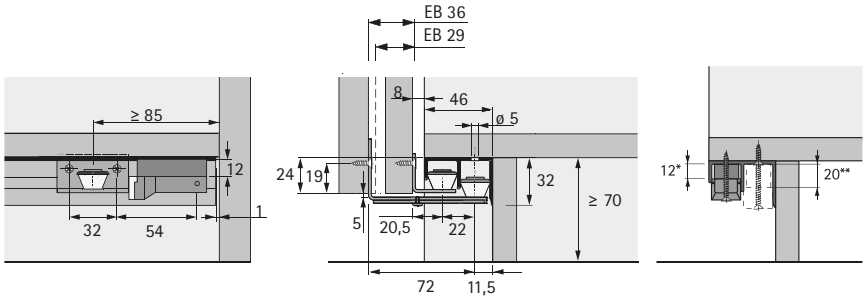

* Dřevěný distanční díl (12 x 50 x 15 mm) pro doraz zadního křídla
** Dřevěný distanční díl (20 x 50 x 15 mm) pro doraz předního křídla

Sada kování STB 11

- Sada obsahuje součásti pro skříň se 2 dveřmi
- Vodicí systém pod dnem
- Plastová kolečka pro tichý chod

Sada obsahuje:
- 2 ks vodicí díl pro přední dveře
- 2 ks vodicí díl pro zadní dveře
- 2 ks koncový doraz do vodicího profilu

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Počet dveří	Obj. číslo	Bal.
2	**0 045 080**	1 sada
3	**0 045 081**	1 sada

Vodicí profil STB 11

- Hliník bez povrchové úpravy

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
3000	**0 071 117**	1/4 ks
6000	**0 046 419**	1/4 ks

Systém dolního vedení STB 12

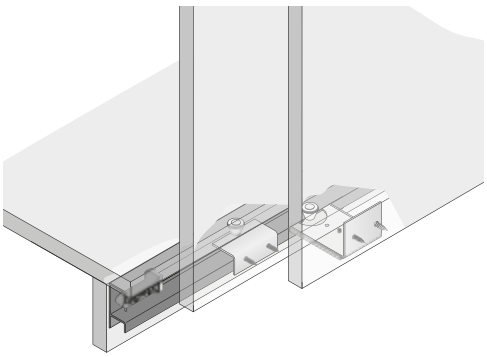

- Montáž pod dno korpusu
- Tichý chod díky plastovým kolečkům s pryžovým kroužkem
- Mělký sokl odsazený 28,5 mm
- Výška soklu min. 95 mm
- Velký úhelník se dá seřídit pro použití dveří tl. od 16 do 19 mm





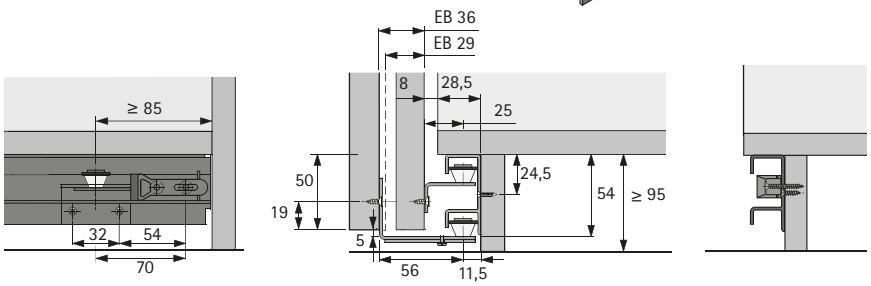

Sada dolního vedení dveří STB 12

- Pro odsazení soklu 28,5 mm

Sada obsahuje:
- Vodicí díly pro přední dveře
- Vodicí díly pro zadní dveře
- Koncové dorazy do vodicího profilu

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Počet dveří	Obj. číslo	Bal.
2	**0 045 082**	1 sada
3	**0 045 083**	1 sada

Vodicí profil STB 12

- Hliník bez povrchové úpravy

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
3000	**0 071 116**	1/4 ks
6000	**0 046 420**	1/4 ks

Systém dolního vedení STB 15

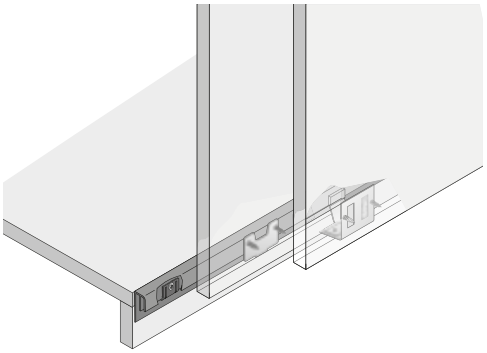

- Montáž před dno korpusu
- Kluzné vedení pro kompaktní rozměry
- Výška soklu min. 50 mm
- Velký úhelník se dá seřídit pro použití dveří tl. od 16 do 19 mm



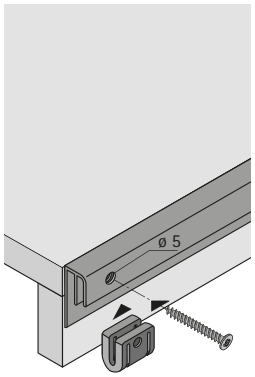



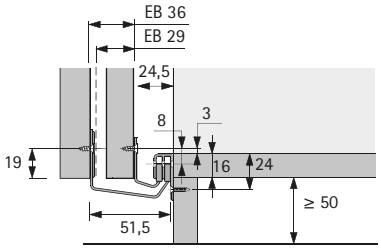





Sada dolního vedení dveří STB 15

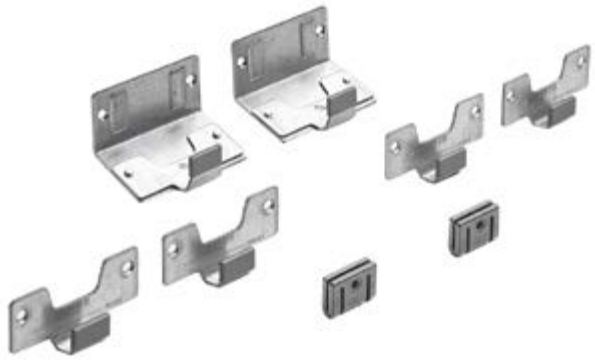

- Pro sokl lícující se dnem (odsazení soklu 0 mm)

Sada obsahuje:
- Vodicí díly pro přední dveře
- Vodicí díly pro zadní dveře
- Koncové dorazy do vodicího profilu

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Počet dveří	Obj. číslo	Bal.
2	**0 045 199**	1 sada
3	**0 045 200**	1 sada

Vodicí profil STB 15

- Hliník eloxovaný

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
3000	**0 071 115**	1/4 ks
6000	**0 045 201**	1/4 ks

Systém dolního vedení STB 35

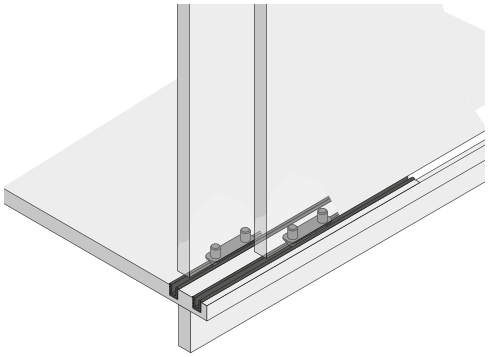

- Pro vložené dveře
- Plastové profily se zalisují do vyfrézovaných drážek
- Profil se alternativě dá zalisovat do drážky v dolní hraně dveří. Kluzáky se pak montují na dno korpusu.











Vodič k dolnímu vedení dveří STB 35

- Pro vložené vedení dveří
- Plast hnědý

Sada obsahuje:
- 2 ks vodič hnědý

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Bal.
0 025 119	1/100 sad

Vodicí profil STB 35

- Délka 3500 mm
- Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
bílá	**0 046 789**	1/25 ks
hnědá	**0 046 790**	1/25 ks
barva borového dřeva	**0 046 791**	1/25 ks

Vestavné rozměry

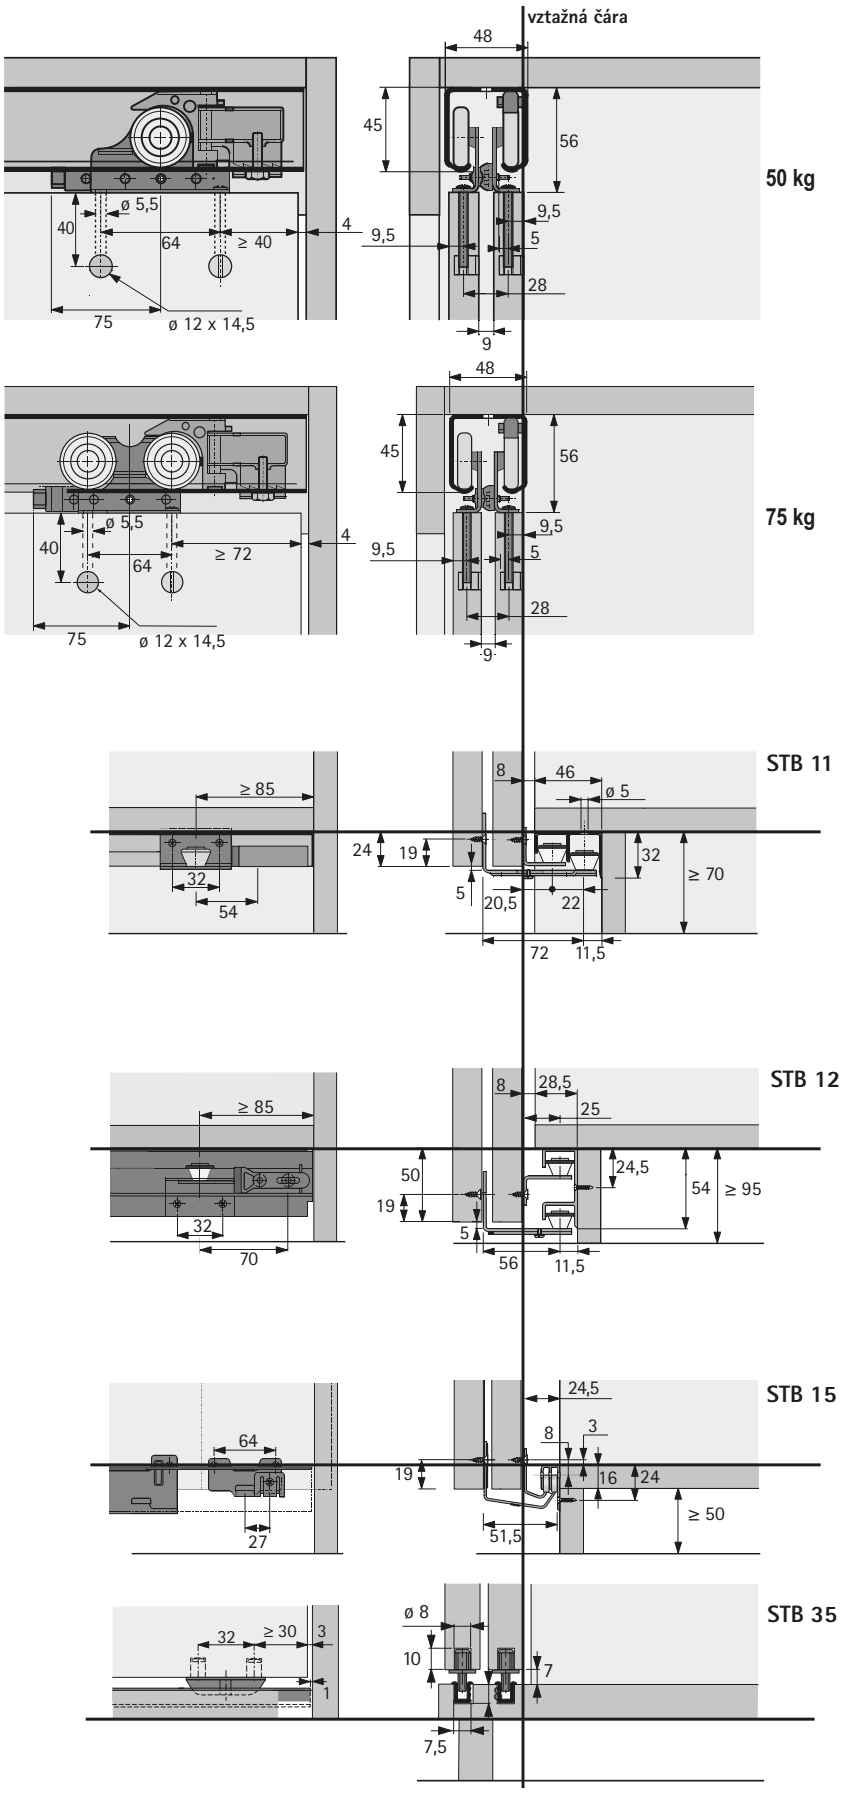

Vrtání

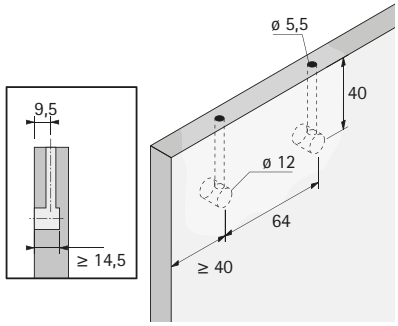

Montáž nosného profilu

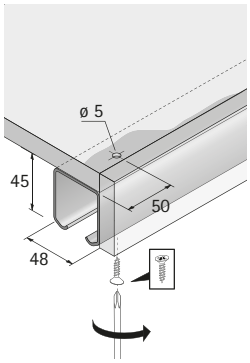

Příprava dveří

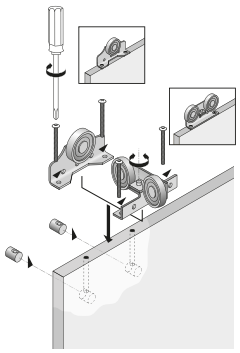



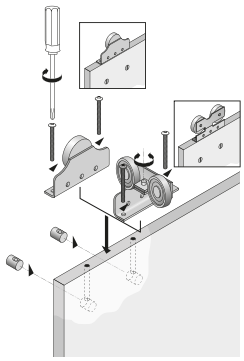

Montáž dveří



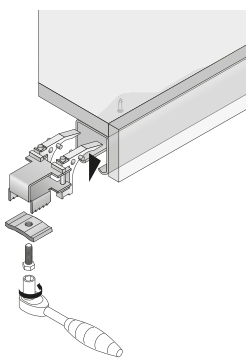



Klasik pro šatní skříně.
Mnohokrát osvědčená kování pro posuvné dveře TopLine 25 a TopLine 27 jsou hospodárná řešení, určená pro vložené dveře s hmotností až 25 kg. Nosné profily s 1 nebo 2 dráhami lze snadno upevnit v půdě a jednoduše zakrýt lištou. Horní nosný profil pro posuvné dveře můžete kombinovat s různými systémy dolního vedení. Díky tomu máte volnost při výběru konstrukce soklu.

Více klidu v místnosti:
přídavné tlumení zavírání Silent System.

Přesné mezery:
Výškové seřízení dveří pomocí oválných otvorů.



Libovolný sokl:
Lze vybrat kterýkoli dolní vodicí systém.

Také pro nízký rozpočet:
Hosporádné řešení šatních skříní.



Přehled parametrů 1518 – 1519
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Silent System
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti 1520 – 1525



Rozměry 1526 – 1528

Montáž 1529

Příslušenství 1680 – 1691

Technické informace
- Výpočet hmotností dveří 1692 – 1693
- Konstrukční tipy pro posuvné dveře 1694
- Kritéria kvality

Technické informace ve zkratce

- Vložené dveře
- Kování pro posuvné dveře s 1 nebo 2 dráhami v horním nosném profilu
- Pro dřevěné dveře
- Hmotnost dveří do 25 kg
- Výška dveří do 2000 mm
- Šířka dveří 500 - 1750 mm
- Tloušťka dveří 16 - 19 mm
- Lze volitelně použít s tlumením Silent System
- Volitelné seřízení výšky +/- 2 mm
- Rychlé zavěšení dveří bez použití nářadí
- Lze kombinovat s dolním vedením STB 11, STB 12, STB 15 nebo STB 35
- Testováno podle DIN EN15706, úroveň 3

Rozměry a hmotnost dveří

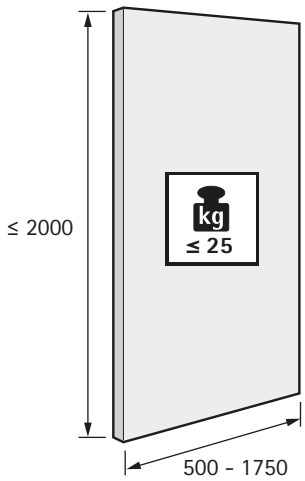

viz str. 1692 - 1693

Materiál dveří

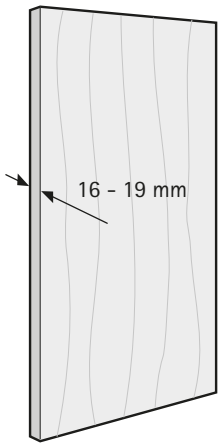

Počet a pozice dveří

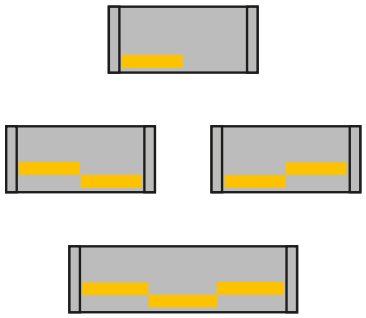

Tlumení Silent System

	1 dveře	2 dveře		
Tlumení ve směru zavírání				

Princip funkce

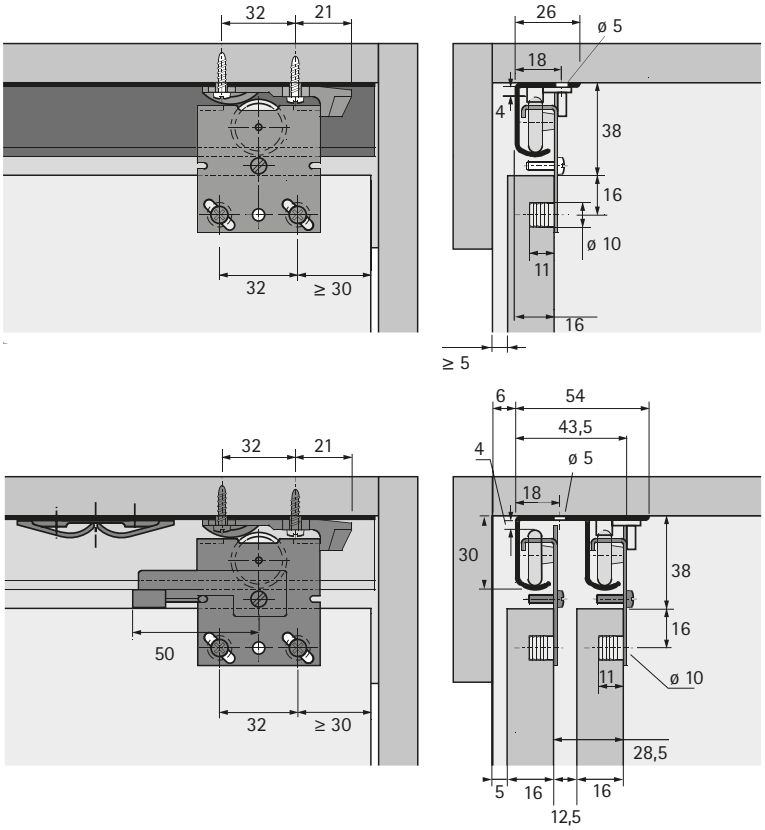

TopLine 25

TopLine 27

Sada pro skříň s 1 dveřmi

- Sada obsahuje horní součásti pro skříň s 1 dveřmi
- Seřízení výšky pomocí oválných otvorů ± 1,5 mm
- Maximální hmotnost dveří 25 kg

Sada obsahuje:
- 2 ks horní vozík
- 2 ks pojistný šroub
- 2 ks koncový doraz pro nosný profil

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť
- Součásti dolního vedení je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Bal.
0 026 081	1 sada

Sada pro skříň se 2 dveřmi

- Sada obsahuje součásti pro skříň se 2 dveřmi
- Seřízení výšky pomocí oválných otvorů ± 1,5 mm
- Maximální hmotnost dveří 25 kg

Sada obsahuje:
- 4 ks horní vozík
- 4 ks pojistný šroub
- 2 ks koncový doraz pro nosný profil
- 1 ks distanční díl

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť
- Součásti dolního vedení je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Bal.
0 026 082	1 sada

Sada pro skříň se 3 dveřmi

- Sada obsahuje horní součásti pro skříň se 3 dveřmi
- Seřízení výšky pomocí oválných otvorů ± 1,5 mm
- Maximální hmotnost dveří 25 kg

Sada obsahuje:
- 6 ks nosný profil
- 6 ks pojistný šroub
- 2 ks koncový doraz pro nosný profil
- 2 ks distanční díl
- 1 ks středová zarážka

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť
- Součásti dolního vedení je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Bal.
0 026 083	1 sada

Nosný profil s 1 dráhou

- Nosný profil s 1 dráhou pro skříň s 1 dveřmi
- Montáž pod půdou

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
Hliník	bez povrchové úpravy	3500	**0 046 416**	1/4 ks
Hliník	individuální	individuální	**LA 00506**	100 ks

Nosný profil se 2 dráhami

- Nosný profil se 2 dráhami pro skříň se 2 nebo 3 dveřmi
- Montáž pod půdou

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
Hliník	bez povrchové úpravy	3500	**0 046 417**	1/4 ks
Ocel	pozinkovaný	individuální	**LA 1027**	100 ks
Hliník	bez povrchové úpravy	individuální	**LA 527**	100 ks

Tlumení Silent System pro TopLine 25 a TopLine 27

- Tlumič zavírání
- Maximální hmotnost dveří 20 kg

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumicí jednotka
- 2 ks aktivátor

Upozornění:
- Nelze použít pro dveře s hliníkovým rámem

Varianta	Obj. číslo	Bal.
TopLine 25, 1 dveře	**9 079 667**	1 sada
TopLine 27, 2 dveře	**9 079 733**	1 sada

Systém dolního vedení STB 11

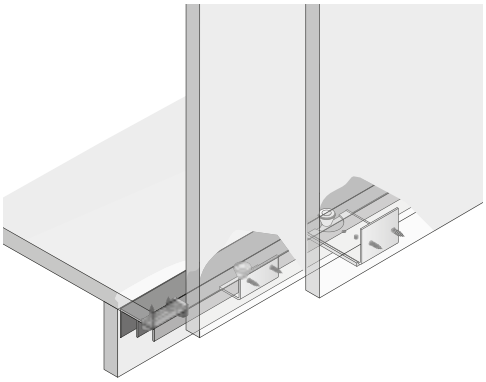

- Montáž pod dno korpusu
- Tichý chod díky plastovým kolečkům s pryžovým kroužkem
- Hluboký sokl odsazený 46 mm
- Výška soklu min. 70 mm
- Velký úhelník se dá seřídit pro použití dveří tl. od 16 do 19 mm



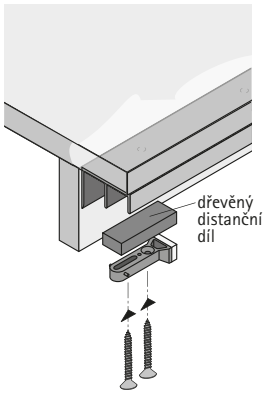

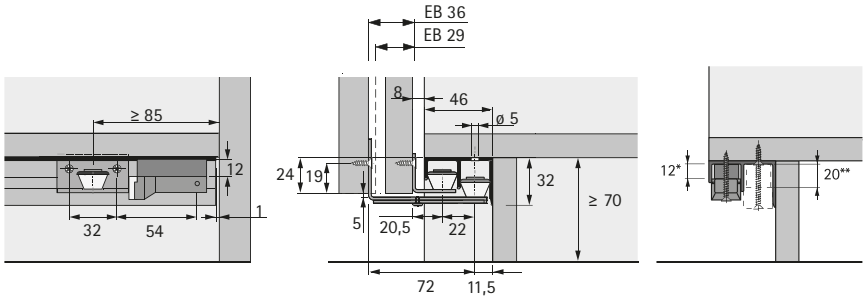

* Dřevěný distanční díl (12 x 50 x 15 mm) pro doraz zadního křídla
** Dřevěný distanční díl (20 x 50 x 15 mm) pro doraz předního křídla

Sada kování STB 11

- Sada obsahuje součásti pro skříň se 2 dveřmi
- Vodicí systém pod dnem
- Plastová kolečka pro tichý chod

Sada obsahuje:
- 2 ks vodicí díl pro přední dveře
- 2 ks vodicí díl pro zadní dveře
- 2 ks koncový doraz do vodicího profilu

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Počet dveří	Obj. číslo	Bal.
2	**0 045 080**	1 sada
3	**0 045 081**	1 sada

Vodicí profil STB 11

- Hliník bez povrchové úpravy

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
3000	**0 071 117**	1/4 ks
6000	**0 046 419**	1/4 ks

Systém dolního vedení STB 12

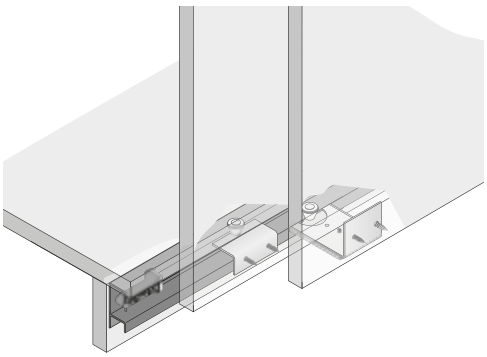

- Montáž pod dno korpusu
- Tichý chod díky plastovým kolečkům s pryžovým kroužkem
- Mělký sokl odsazený 28,5 mm
- Výška soklu min. 95 mm
- Velký úhelník se dá seřídit pro použití dveří tl. od 16 do 19 mm





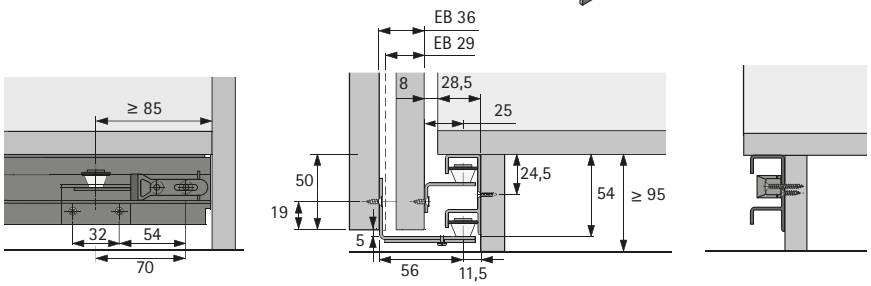

Sada dolního vedení dveří STB 12

- Pro odsazení soklu 28,5 mm

Sada obsahuje:
- Vodicí díly pro přední dveře
- Vodicí díly pro zadní dveře
- Koncové dorazy do vodicího profilu

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Počet dveří	Obj. číslo	Bal.
2	**0 045 082**	1 sada
3	**0 045 083**	1 sada

Vodicí profil STB 12

- Hliník bez povrchové úpravy

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
3000	**0 071 116**	1/4 ks
6000	**0 046 420**	1/4 ks

Systém dolního vedení STB 15

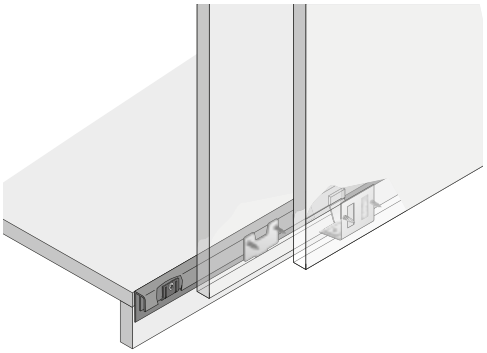

- Montáž před dno korpusu
- Kluzné vedení pro kompaktní rozměry
- Výška soklu min. 50 mm
- Velký úhelník se dá seřídit pro použití dveří tl. od 16 do 19 mm



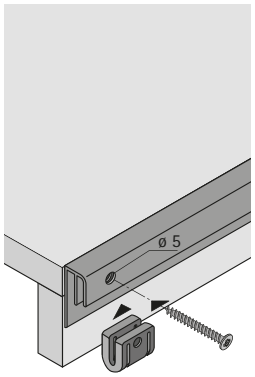



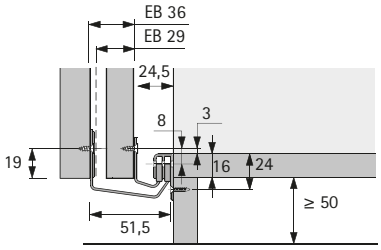





Sada dolního vedení dveří STB 15

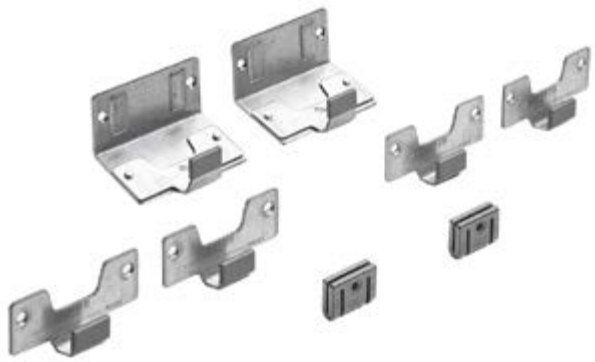

- Pro sokl lícující se dnem (odsazení soklu 0 mm)

Sada obsahuje:
- Vodicí díly pro přední dveře
- Vodicí díly pro zadní dveře
- Koncové dorazy do vodicího profilu

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Počet dveří	Obj. číslo	Bal.
2	**0 045 199**	1 sada
3	**0 045 200**	1 sada

Vodicí profil STB 15

- Hliník eloxovaný

Délka mm	Obj. číslo	Bal.
3000	**0 071 115**	1/4 ks
6000	**0 045 201**	1/4 ks

Systém kování STB 35

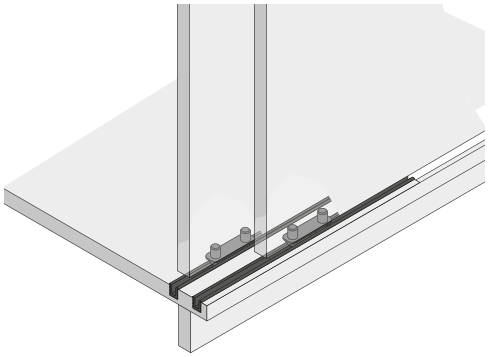

- Pro vložené dveře
- Plastové profily se zalisují do vyfrézovaných drážek
- Profil se alternativě dá zalisovat do drážky v dolní hraně dveří. Kluzáky se pak montují na dno korpusu.











Vodič k dolnímu vedení dveří STB 35

- Pro vložené vedení dveří
- Plast

Sada obsahuje:
- 2 ks vodič hnědý

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Barva	Obj. číslo	Bal.
hnědá	**0 025 119**	1/100 sad

Vodicí profil STB 35

- Délka 3500 mm
- Plast

Barva	Obj. číslo	Bal.
bílá	**0 046 789**	1/25 ks
hnědá	**0 046 790**	1/25 ks
barva borového dřeva	**0 046 791**	1/25 ks

Vestavné rozměry

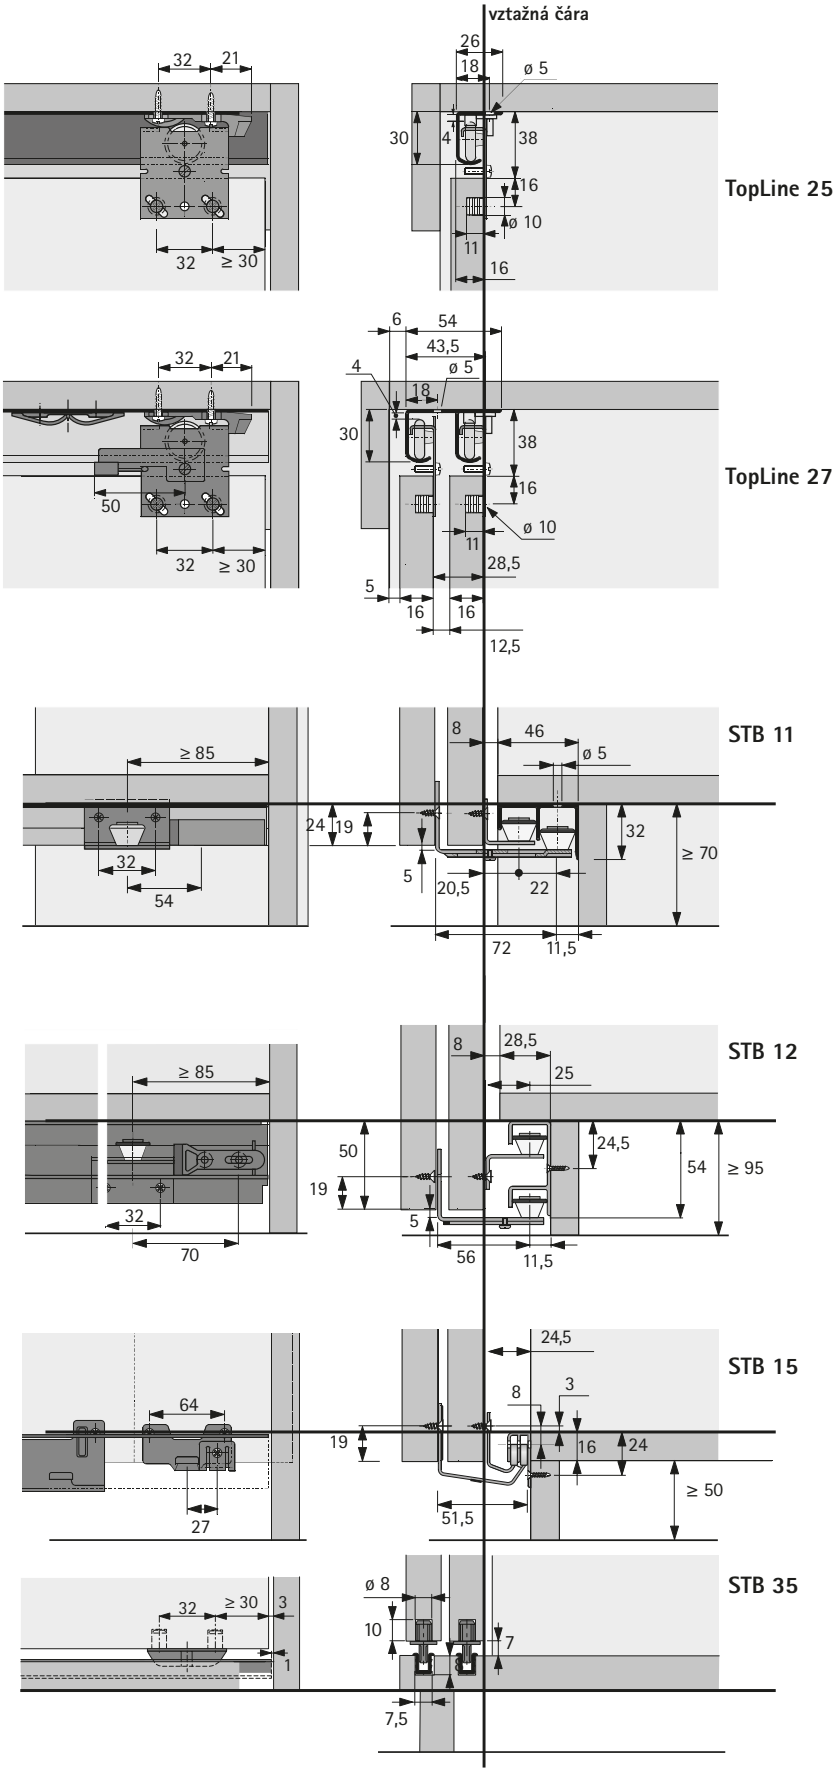

Rozměry pro vestavbu Silent System TopLine 25 - s 1 dveřmi

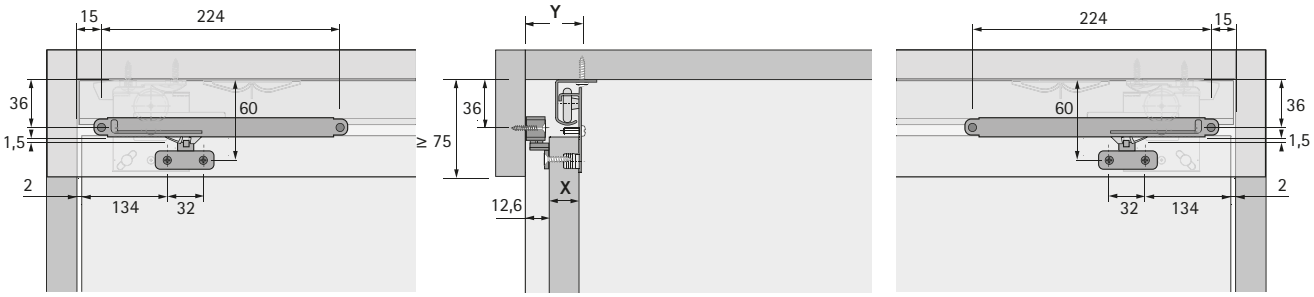

Rozměr X mm	Rozměr Y mm
16	30,5
18	32,5
19	33,5

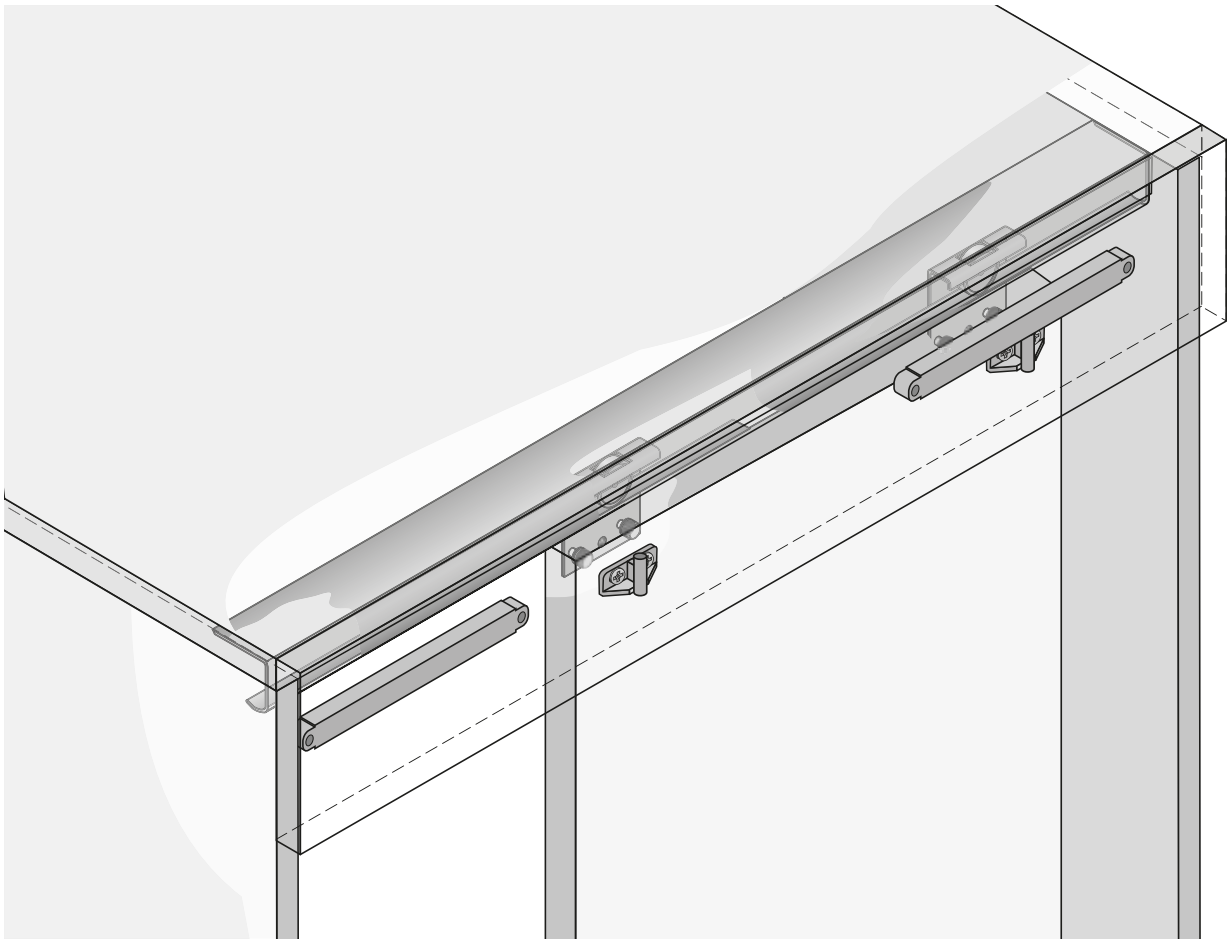

Rozměry pro vestavbu Silent System TopLine 27 - se 2 dveřmi

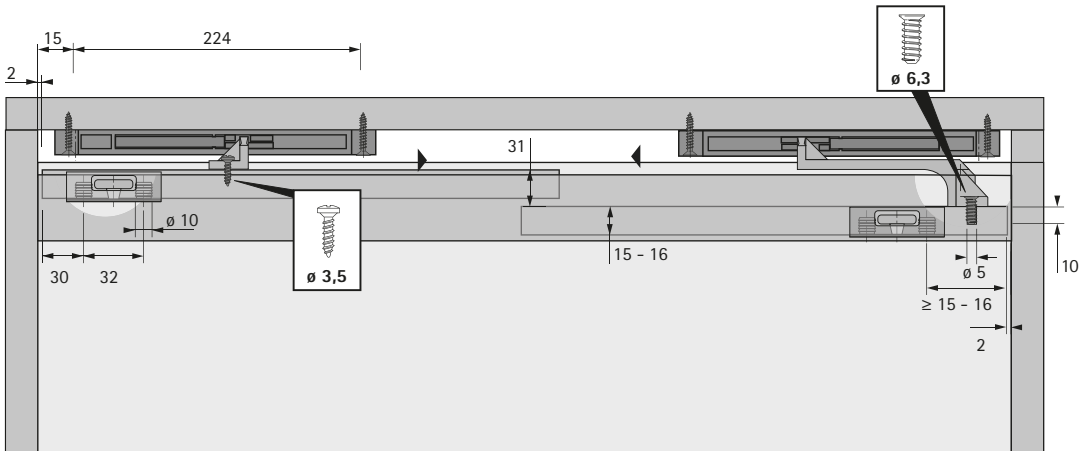

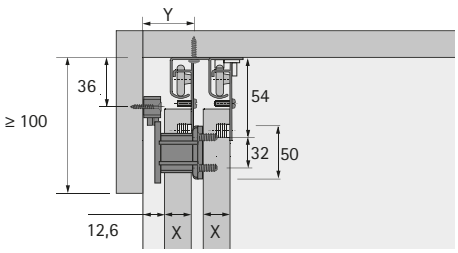

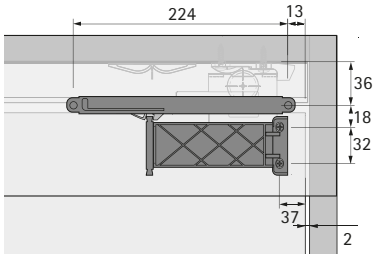

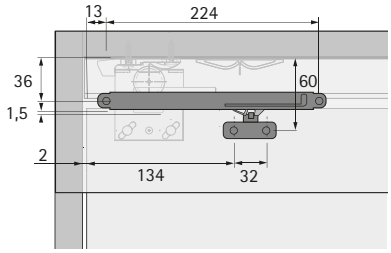

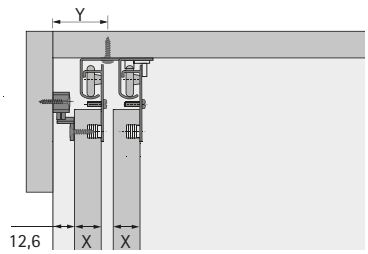

Rozměr X mm	Rozměr Y mm
16	30,5
18	32,5
19	33,5

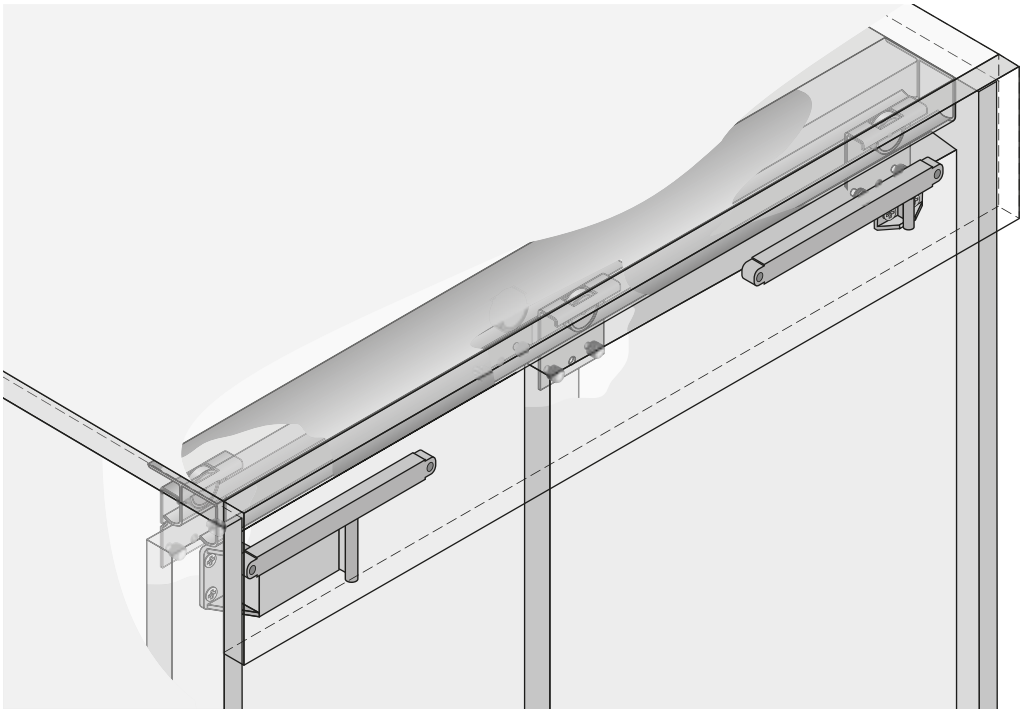

Vrtání

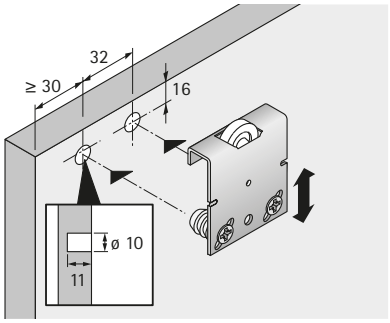

Montáž nosných profilů



TopLine 25

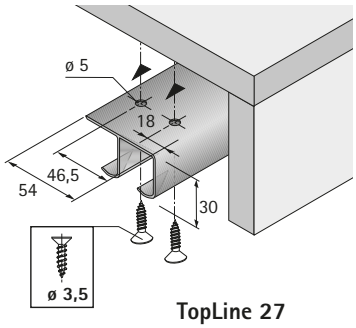

TopLine 27

Pojistka proti vyvěšení

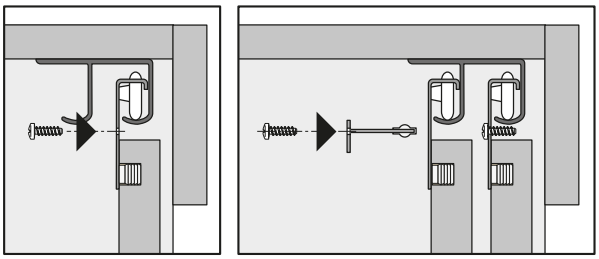

TopLine 25 **TopLine 27**

Koncový doraz a distanční díl



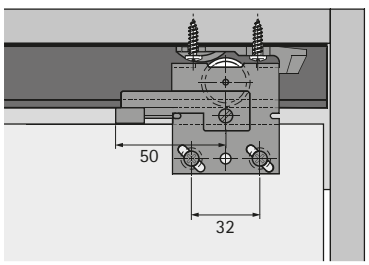

Kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem

Přehled sortimentu / technické porovnání

	SlideLine M	SlideLine 55 Plus	SlideLine 55
Strana	1532 - 1533	1554 - 1555	1568 - 1569
Popis	Kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem a jednou dráhou	Kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem a dvěma dráhami	Kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem a dvěma dráhami
Počet drah	1	2	2
Pohyb křídla	Horizontální	Horizontální	Horizontální
Pozice dveří	Naložené	Vložené a naložené	Vložené
Hmotnost dveří	▸ Max. 30 kg	▸ Max. 15 kg s plastovým profilem ▸ Max. 30 kg s hliníkovým profilem	▸ Max. 15 kg s plastovým profilem ▸ Max. 30 kg s hliníkovým profilem
Materiál dveří	Dřevo, hliník, sklo	Dřevo	Dřevo
Šířka dveří mm	300 - 1800	400 - 800	400 - 800
Výška dveří mm	do 2000 mm	700 - 1500	700 - 1500
Silent System:	Tlumení ve směru zavírání, otvírání, protikolizní tlumení	Tlumení ve směru zavírání tlumení ve směru otvírání	Tlumení ve směru zavírání

Kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem

▸ Přehled sortimentu / technické porovnání

	SlideLine 56	SlideLine 97
	1576 - 1577	1584 - 1585
	Kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem a dvěma dráhami	Kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem pro skleněné dveře se dvěma pojezdovými dráhami
	2	2
	Horizontální	Horizontální
	Vložené	Vložené
	▸ Max. 40 kg	▸ Max. 50 kg
	Dřevo	Sklo
	500 - 1000	250 - 2000
	700 - 2000	300 - 2800
	Tlumení ve směru zavírání	-

Design nábytku v pohybu.

SlideLine M vylepšuje funkčnost a vzhled nábytku. Obývací stěny a policové systémy, horní kuchyňské skříně stejně jako koupelnový nábytek. Rovněž jej lze použít na kancelářské skříně. Univerzální systém se hodí pro všechny obvyklé nábytkové konstrukce. Dřevěné, skleněné a rámové dveře s hmotností až 30 kg lze namontovat rychle a snadno.

K dispozici jsou vhodné profily pro několik tlouštěk polic. Jeden profil slouží zároveň pro dvoje dveře nad sebou, pro jedny jako horní a pro druhé jako dolní. Tlumicí systém Silent System je integrován ve vozíku a brzdí pohyb dveří ve směru zavírání, otevírání i kolize.

Komfortní:
Silent System umožňuje ladné a tiché otvírání a zavírání. Pokud vedle sebe pojíždí několik posuvných dveří v jednom profilu, jejich střet se obejde bez hluku.

Flexibilní:
pro dřevěné, skleněné nebo dveře s hliníkovým rámem.

Perfektní:
seřízení posuvných dveří - pomocí integrovaného výškového seřízení (+/- 2 mm).

Pohodlná a rychlá:
montáž profilu na sestaveném korpusu, upevní se jednoduše vruty.

Přehled parametrů 1534 – 1535
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Silent System
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti 1536 – 1542



Rozměry 1543 – 1548

Montáž 1549 – 1552

Příslušenství 1680 – 1691

Technické informace
- Výpočet hmotností dveří 1692 – 1693
- Kritéria kvality 1694

Více informací na https://www.hettich.com/short/2000bc
- Podrobný montážní návod
- CAD data
- Montážní video

Technické informace ve zkratce

- Systém pro posuvné dveře s dolním nosným profilem a jednou dráhou
- Naložené dveře
- Dveře: dřevěné, skleněné nebo s hliníkovým rámem
- Hmotnost dveří do 30 kg
- Výška dveří do 2000 mm
- Šířka dveří 300 - 1800 mm
- Tloušťky polic 15, 16, 18, 19, 22, 25 mm
- Výškové seřízení +/- 2 mm
- Tlumení Silent System ve směru zavírání, otvírání i kolize
- Rychlé nasazení dveří bez použití nářadí
- Testováno podle EN 15706, úroveň 1 příp. 3

Rozměry a hmotnost dveří

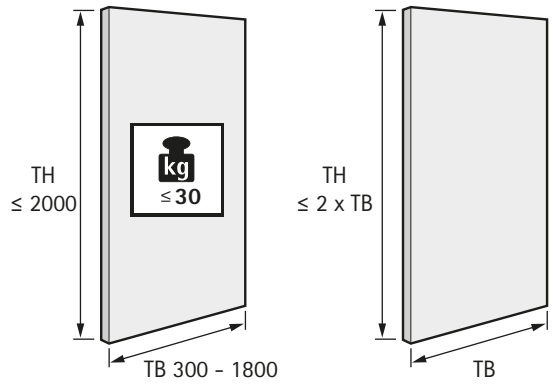

TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	...	1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000

viz str. 1692 - 1693

Materiál dveří

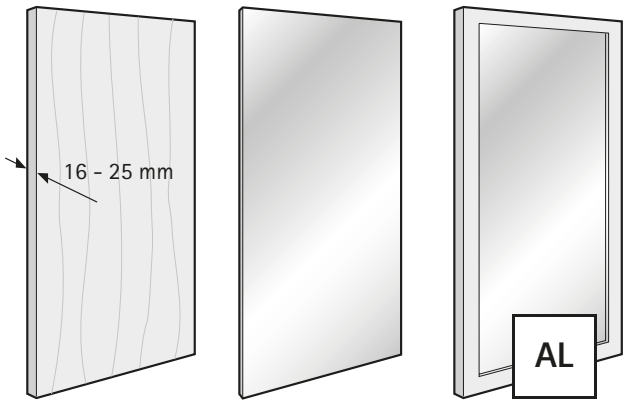

Počet a pozice dveří

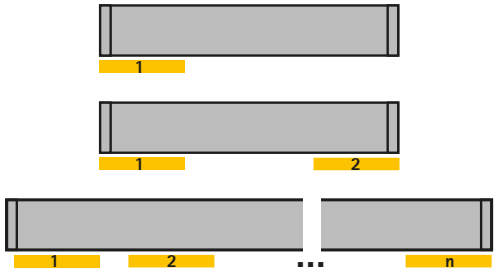

Tlumení Silent System

	1 dveře	několik dveří
Tlumení ve směru zavírání		
Tlumení ve směru otvírání		
Tlumení ve směru kolize		

Rozměry SlideLine M se Silent System

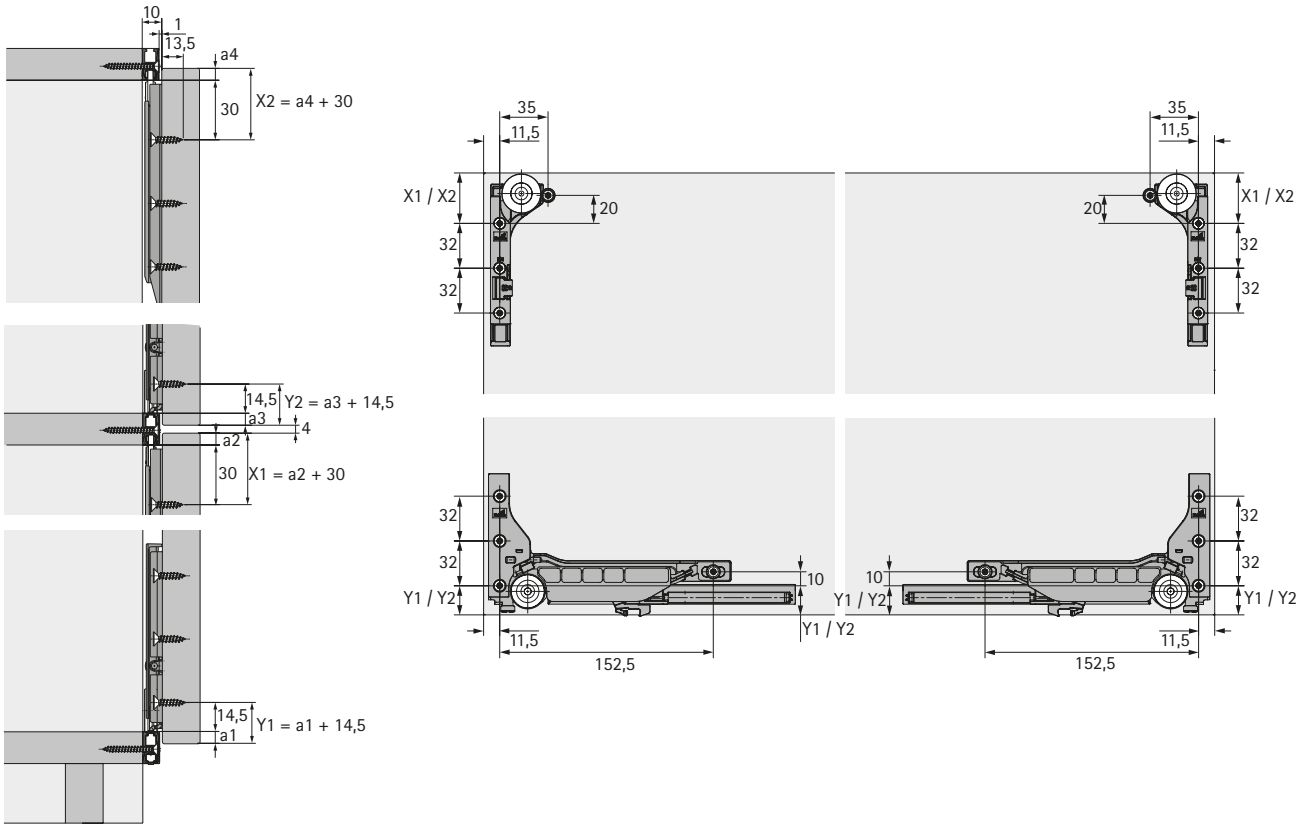

Rozměry SlideLine M bez Silent System

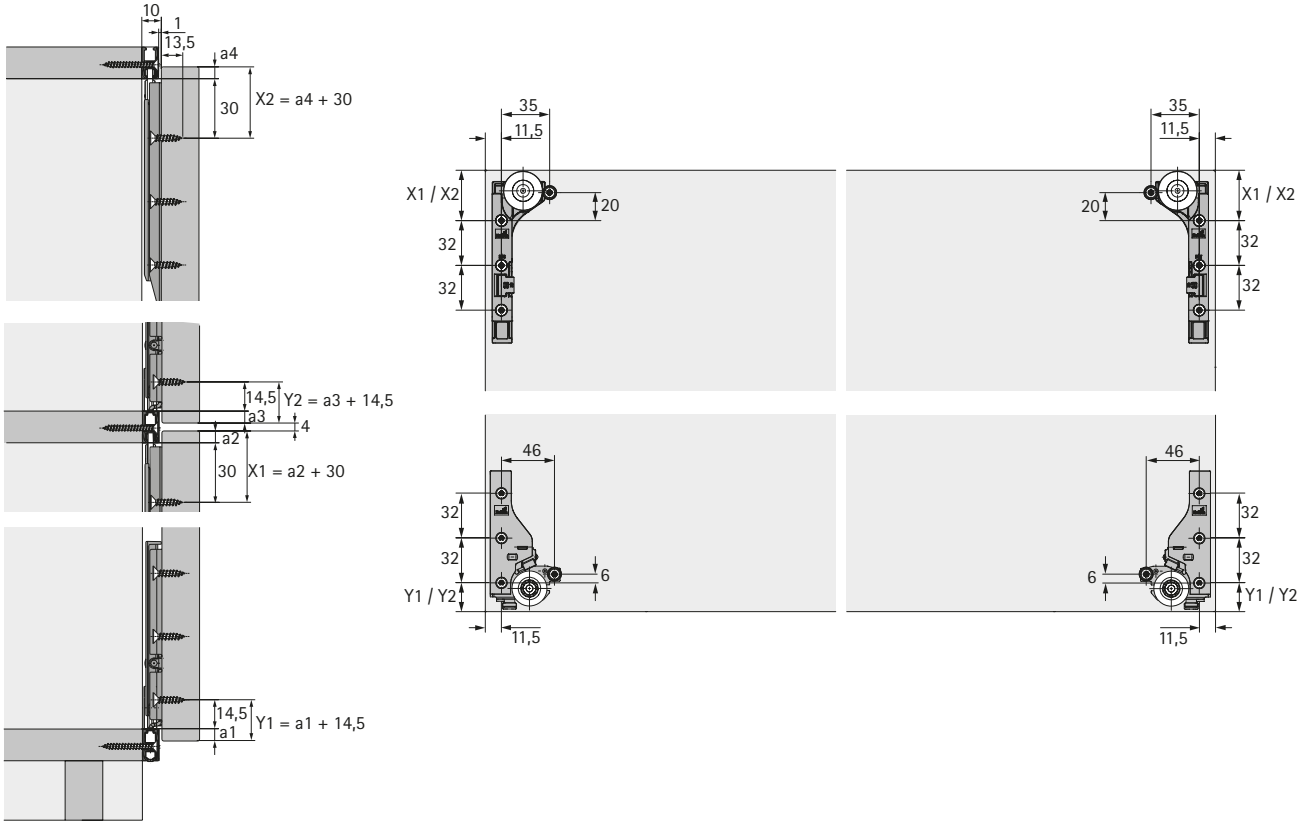

Sada kování se Silent System (tlumení ve směru zavírání, otevírání i kolize)

- Sada obsahuje všechny díly potřebné pro 1 tlumené posuvné dveře dřevěné nebo dveře s hliníkovým rámem (šířka profilu min. 55 mm)
- Sadu kování lze použít bez dalších doplňků
- Pro montáž vozíků a vodicích dílů na hliníkový rám je třeba použít vhodné samořezné šrouby

Sada obsahuje:
- 2 ks vozík s tlumením
- 2 ks vodicí díl
- 2 ks aktivátor
- 2 ks horní koncový doraz
- 2 ks vodicí pouzdro
- 1 ks protikolizní tlumič
- 1 ks inbusový klíč 1,5 mm
- Upevňovací šrouby pro dřevěné dveře

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Max. hmotnost dveří kg	Typ dveří	Minimální šířka dveří mm	**Obj. číslo**	Bal.
10	Dřevěné dveře, dveře s hliníkovým rámem 55 mm	450	**9 201 921**	1 sada
30	Dřevěné dveře, dveře s hliníkovým rámem 55 mm	450	**9 156 338**	1 sada

Sada kování bez Silent System

- Sada obsahuje všechny díly potřebné pro 1 netlumené posuvné dveře dřevěné nebo dveře s hliníkovým rámem (šířka profilu min. 55 mm)
- Sadu kování lze použít bez dalších doplňků
- Pro montáž vozíků a vodicích dílů na hliníkový rám je třeba použít vhodné samořezné šrouby

Sada obsahuje:
- 2 ks vozík bez tlumení
- 2 ks vodicí díl
- 2 ks dolní koncový doraz
- 2 ks horní koncový doraz
- 4 ks vodicí pouzdro
- 1 ks inbusový klíč 1,5 mm
- Upevňovací šrouby pro dřevěné dveře

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Typ dveří	Minimální šířka dveří mm	**Obj. číslo**	Bal.
Dřevěné dveře, dveře s hliníkovým rámem 55 mm	300	**9 156 339**	1 sada

Sada adaptérů pro kování se Silent System na skleněné dveře, k přilepení

- Sada obsahuje všechny potřebné doplňkové díly pro nalepení na 1 tlumené skleněné posuvné dveře
- Pro použití se 2-složkovými lepidly
- Dodáváno bez lepidla
- Materiál montážního adaptéru: zinkový odlitek podle DIN EN 12844-ZP5

Sada obsahuje:
- 2 ks montážní adaptér k nalepení, pro vodicí díly
- 2 ks montážní adaptér k nalepení, pro vozíky s tlumením
- 6 ks těsnicí páska
- 1 ks speciální nářadí

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť
- Sadu kování s tlumením je třeba objednat zvlášť

Typ dveří	Minimální šířka dveří mm	**Obj. číslo**	Bal.
Skleněné posuvné dveře	450	**9 184 566**	1 sada

Sada adaptérů pro kování se Silent System na skleněné dveře tl. 6 mm, k přišroubování

- Sada obsahuje všechny potřebné doplňkové díly pro našroubování na 1 tlumené skleněné posuvné dveře
- Určeno pro skleněné posuvné dveře tl. 6 mm

Sada obsahuje:
- 2 ks montážní adaptér k přišroubování, pro vodicí díly
- 2 ks montážní adaptér k přišroubování, pro vozíky s tlumením
- 8 ks podložka pro vozíky a vodicí díly včetně kroužků, pouzder a krytek
- 2 ks vodicí pouzdro
- 4 ks krycí fólie
- 1 ks speciální nářadí
- Upevňovací šrouby

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť
- Sadu kování s tlumením je třeba objednat zvlášť

Typ dveří	Minimální šířka dveří mm	**Obj. číslo**	Bal.
Skleněné posuvné dveře tl. 6 mm	450	**9 184 595**	1 sada

Sada adaptérů pro kování bez Silent System na skleněné dveře tl. 6 mm, k přišroubování

- Sada obsahuje všechny potřebné doplňkové díly k přišroubování na 1 netlumené skleněné posuvné dveře
- Určeno pro skleněné posuvné dveře tl. 6 mm

Sada obsahuje:
- 2 ks montážní adaptér k přišroubování, pro vodicí díly
- 2 ks montážní adaptér k přišroubování, pro vozíky bez tlumení
- 8 ks podložka pro vozíky a vodicí díly včetně kroužků, pouzder a krytek
- 2 ks vodicí pouzdro
- 4 ks krycí fólie
- 1 ks speciální nářadí
- Upevňovací šrouby

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť
- Sadu kování pro netlumené dveře je třeba objednat zvlášť

Typ dveří	Minimální šířka dveří mm	**Obj. číslo**	Bal.
Skleněné posuvné dveře tl. 6 mm	300	**9 184 596**	1 sada

Sada adaptérů pro kování se Silent System na dveře s hliníkovým rámem (šířka profilu 19 mm)

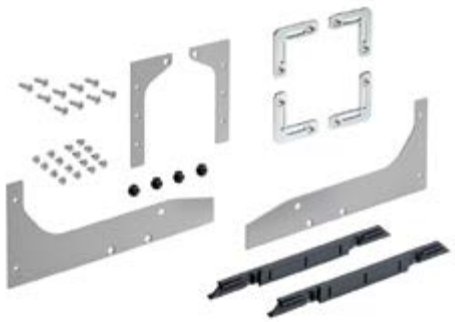

- Sada obsahuje všechny potřebné doplňkové díly pro montáž 1 tlumených dveří s hliníkovým rámem (šířka profilu 19 mm)

Sada obsahuje:
- 2 ks montážní adaptér pro vodicí díly
- 2 ks montážní adaptér pro vozíky s tlumením
- 4 ks rohový úhelník
- 4 ks šroubovací špalík
- 4 ks vodicí pouzdro
- Upevňovací šrouby

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť
- Sadu kování s tlumením je třeba objednat zvlášť
- Průřez vhodného hliníkového profilu je vyobrazený na straně 1547

Typ dveří	Barva	Minimální šířka dveří mm	**Obj. číslo**	Bal.
Dveře s hliníkovým rámem š. 19 mm	stříbrná	450	**9 184 626**	1 sada
Dveře s hliníkovým rámem š. 19 mm	černá	450	**9 184 703**	1 sada

Sada adaptérů pro kování bez Silent System na dveře s hliníkovým rámem (šířka profilu 19 mm)

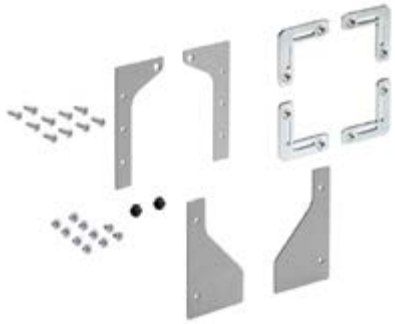

- Sada obsahuje všechny potřebné doplňkové díly pro montáž 1 netlumených dveří s hliníkovým rámem (šířka profilu 19 mm)

Sada obsahuje:
- 2 ks montážní adaptér pro vodicí díly
- 2 ks montážní adaptér pro vozíky bez tlumení
- 4 ks rohový úhelník
- 2 ks vodicí pouzdro
- Upevňovací šrouby

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť
- Sadu kování bez tlumení je třeba objednat zvlášť
- Průřez vhodného hliníkového profilu je vyobrazený na straně 1547

Typ dveří	Barva	Minimální šířka dveří mm	**Obj. číslo**	Bal.
Dveře s hliníkovým rámem š. 19 mm	stříbrná	300	**9 184 629**	1 sada
Dveře s hliníkovým rámem š. 19 mm	černá	300	**9 184 706**	1 sada

Sady profilů: 1 profil

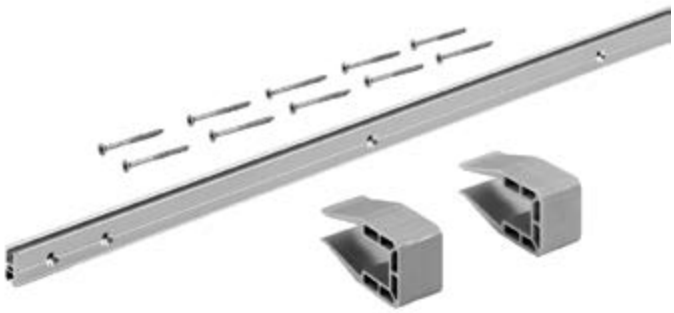

- Profily lze zkrátit
- Profily je možné v příslušné délce rozdělit a použít jako horní nebo dolní profil
- Sady barevných krycích profilů obsahují dvojnásobný počet krytek

Sada obsahuje:
- 1 ks nosný profil, hliník stříbřitě eloxovaný, s vyvrtanými otvory
- 2 ks montážní sponky
- Upevňovací šrouby

Upozornění:
- Sady barevných krycích profilů je třeba objednat zvlášť

Výška profilu mm	Tloušťka materiálu mm	Délka mm	**Obj. číslo**	Bal.
16	15,16	2500	**9 209 223**	1 sada
16	15,16	4000	**9 209 224**	1 sada
18	18,19	2500	**9 209 225**	1 sada
18	18,19	4000	**9 209 226**	1 sada
22	22	2500	**9 209 228**	1 sada
22	22	4000	**9 209 229**	1 sada
25	25	2500	**9 209 230**	1 sada
25	25	4000	**9 209 231**	1 sada

Sady barevných krycích profilů pro nosné profily

- Sada barevných krycích profilů obsahuje všechny potřebné prvky pro 1 nosný profil

Sada obsahuje:
- 1 ks dekorativní profil z ABS k nalepení
- 2 ks koncovka
- 2 ks koncovka (náhradní)

Upozornění:
- K 1 nosnému profilu je třeba objednat 1 sadu barevných krycích profilů

Výška profilu mm	Barva	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
16	stříbrná	2500	**9 209 232**	1 sada
16	stříbrná	4000	**9 209 268**	1 sada
16	černá	2500	**9 209 269**	1 sada
16	černá	4000	**9 209 271**	1 sada
16	bílá	2500	**9 209 272**	1 sada
16	bílá	4000	**9 209 273**	1 sada
16	šampaň	2500	**9 209 274**	1 sada
16	šampaň	4000	**9 209 275**	1 sada
18	stříbrná	2500	**9 209 277**	1 sada
18	stříbrná	4000	**9 209 278**	1 sada
18	černá	2500	**9 209 279**	1 sada
18	černá	4000	**9 209 280**	1 sada
18	bílá	2500	**9 209 281**	1 sada
18	bílá	4000	**9 209 283**	1 sada
18	šampaň	2500	**9 209 284**	1 sada
18	šampaň	4000	**9 209 285**	1 sada
22	stříbrná	2500	**9 209 286**	1 sada
22	stříbrná	4000	**9 209 287**	1 sada
22	černá	2500	**9 209 308**	1 sada
22	černá	4000	**9 209 309**	1 sada
22	bílá	2500	**9 209 310**	1 sada
22	bílá	4000	**9 209 311**	1 sada
22	šampaň	2500	**9 209 312**	1 sada
22	šampaň	4000	**9 209 313**	1 sada
25	stříbrná	2500	**9 209 399**	1 sada
25	stříbrná	4000	**9 209 400**	1 sada
25	černá	2500	**9 209 402**	1 sada
25	černá	4000	**9 209 403**	1 sada
25	bílá	2500	**9 209 404**	1 sada
25	bílá	4000	**9 209 405**	1 sada
25	šampaň	2500	**9 209 406**	1 sada
25	šampaň	4000	**9 209 407**	1 sada

Distanční profil



- Pro vyrovnání odskoku police
- Zabraňuje prohnutí nosných profilů
- Jednoduchá montáž nalepením na hranu materiálu mezi boky případně mezistěny
- Přiléhavé řešení bez mezery mezi hranou a profilem
- Dodává se v roli 15 m
- Lze snadno zkrátit
- Tloušťka 1 mm
- Barva: šedá

Výška profilu mm	Tloušťka materiálu mm	**Obj. číslo**	Bal.
16	16 - 19	**9 200 421**	1 ks
22	22 - 25	**9 200 422**	1 ks

Distanční držák



- Pro svislé seřízení závěsných skříněk
- Seřízení hloubky 15 - 25 mm
- Jednoduchá montáž samolepicí páskou; je možné dodatečné přišroubování
- Plast černý

Obj. číslo	Bal.
0 020 784	1/100 ks.





Použití v souladu s určením

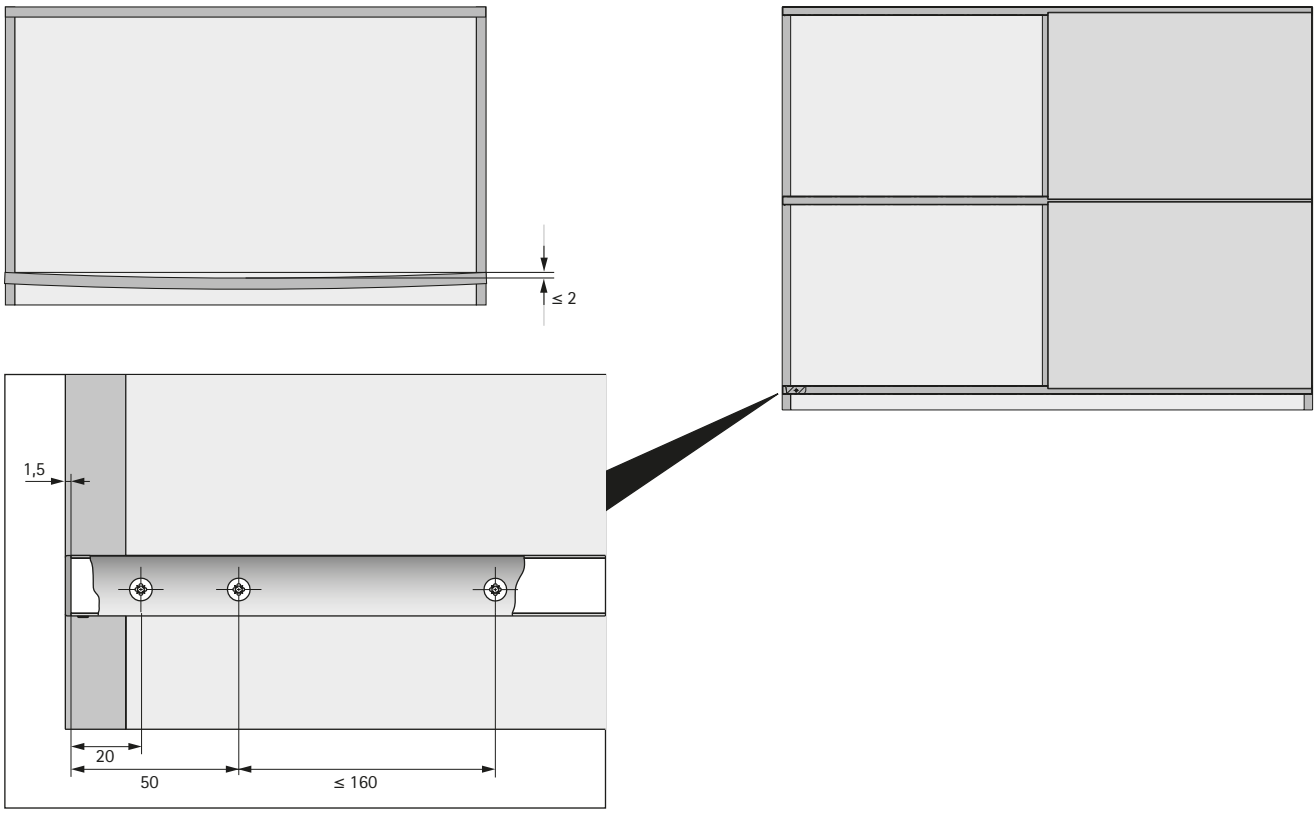

Použití v souladu s určením
Nábytkové kování SlideLine M je určeno pro použití v nábytku v chráněných, suchých interérech.
Verze kování s tlumením splňuje požadavky DIN EN 15706 úroveň 3.
Verze kování bez tlumení splňuje požadavky DIN EN 15706 úroveň 1.

Technické údaje

Hmotnost dveří:	do 30 kg	
Formáty dveří:	min.	max.
Šířka:	300 mm	1800 mm
Výška:	300 mm	2000 mm
Max. výška H k šířce B:	H ≤ 2 B	
Tloušťky dna / mezistěny / půdy:	15 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm	
Seřízení výšky:	+/- 2,0 mm	

Při konstrukci nábytku je třeba pamatovat na to, že výška posuvných dveří smí být maximálně dvojnásobek jejich šířky.
Kování SlideLine M splňuje shora uvedené kvalitativní a bezpečnostní požadavky dle DIN EN 15706 do této podmíněné výšky.
Při jejím překročení je třeba konstrukci nábytku podrobit funkčnímu a bezpečnostnímu testu dle příslušné normy.
Netlumená verze kování je schválena dle DIN EN 15706 úroveň 1 se stanoveným 2 kg nárazovým testem.
Pokud by byla požadována vyšší zatížitelnost, např. z důvodu zadání příslušné normy nábytku, musí být zajištěna konstrukčně výrobcem nábytku (např. vložené provedení).

Bezpečnostní riziko
Kování pro posuvné dveře SlideLine M je vhodné pouze pro takové použití, u kterého je jak samotnou konstrukcí tak i dostatečně přesnou výrobou vždy (tj. i v případě obzvláště velkého zatížení police, na které je upevněný profil) zaručena rovnoběžnost horního a spodního profilu s tolerancí max. +/- 1,5 mm (+/-1,0 mm u police tl. 16 mm). Pokud tento předpoklad není zaručen, např. z důvodu průhybu police, na které je upevněný spodní nosný profil, pak existuje bezpečnostní riziko (vypadnutí dveří), které může vést k poranění osob.
Dorazy musí být v profilu namontovány dostatečně pevně, jinak hrozí bezpečnostní riziko (vyjetí dveří z profilu), které může vést k poranění osob.

Vestavné rozměry kování se Silent System na dřevěné dveře nebo dveře s hliníkovým rámem (šířka profilu min. 55 mm)

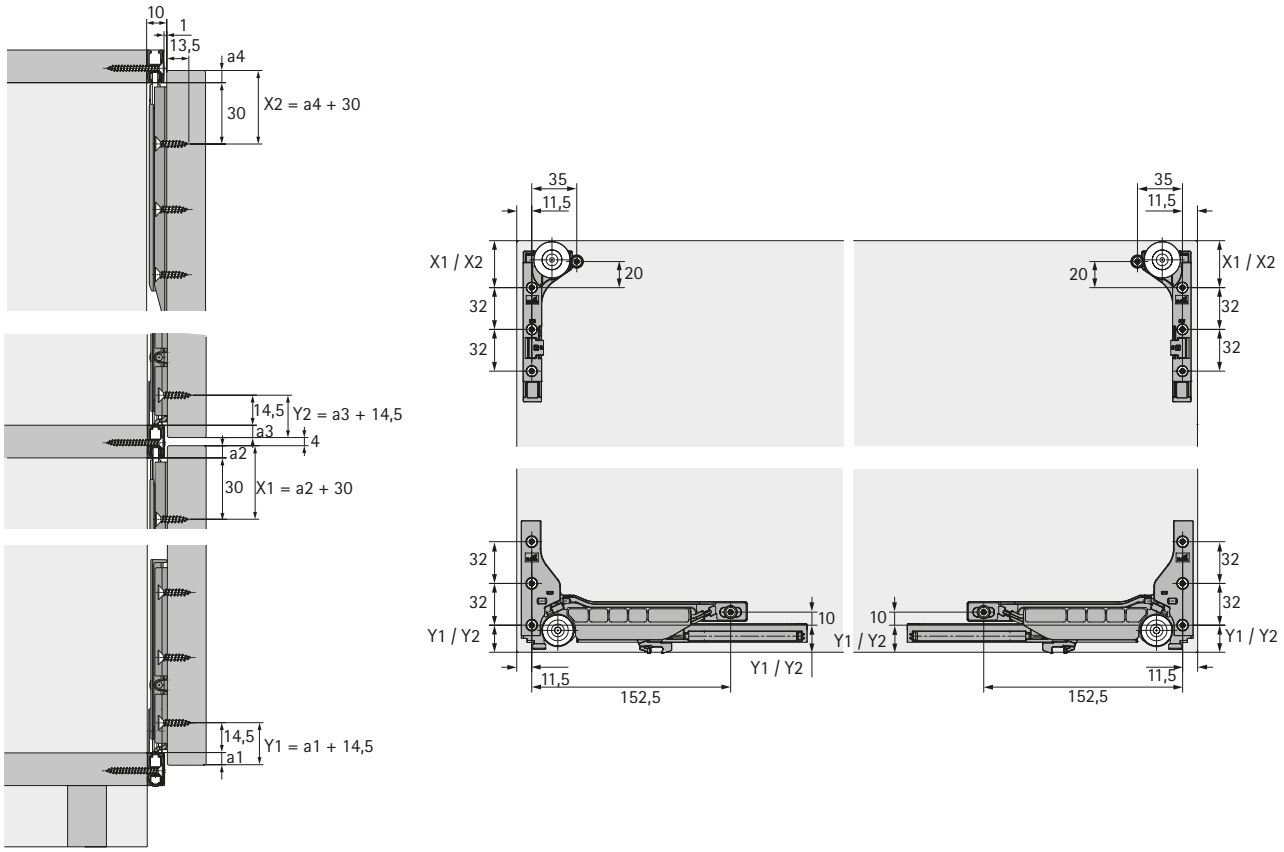

Vestavné rozměry kování bez Silent System na dřevěné dveře nebo dveře s hliníkovým rámem (šířka profilu min. 55 mm)

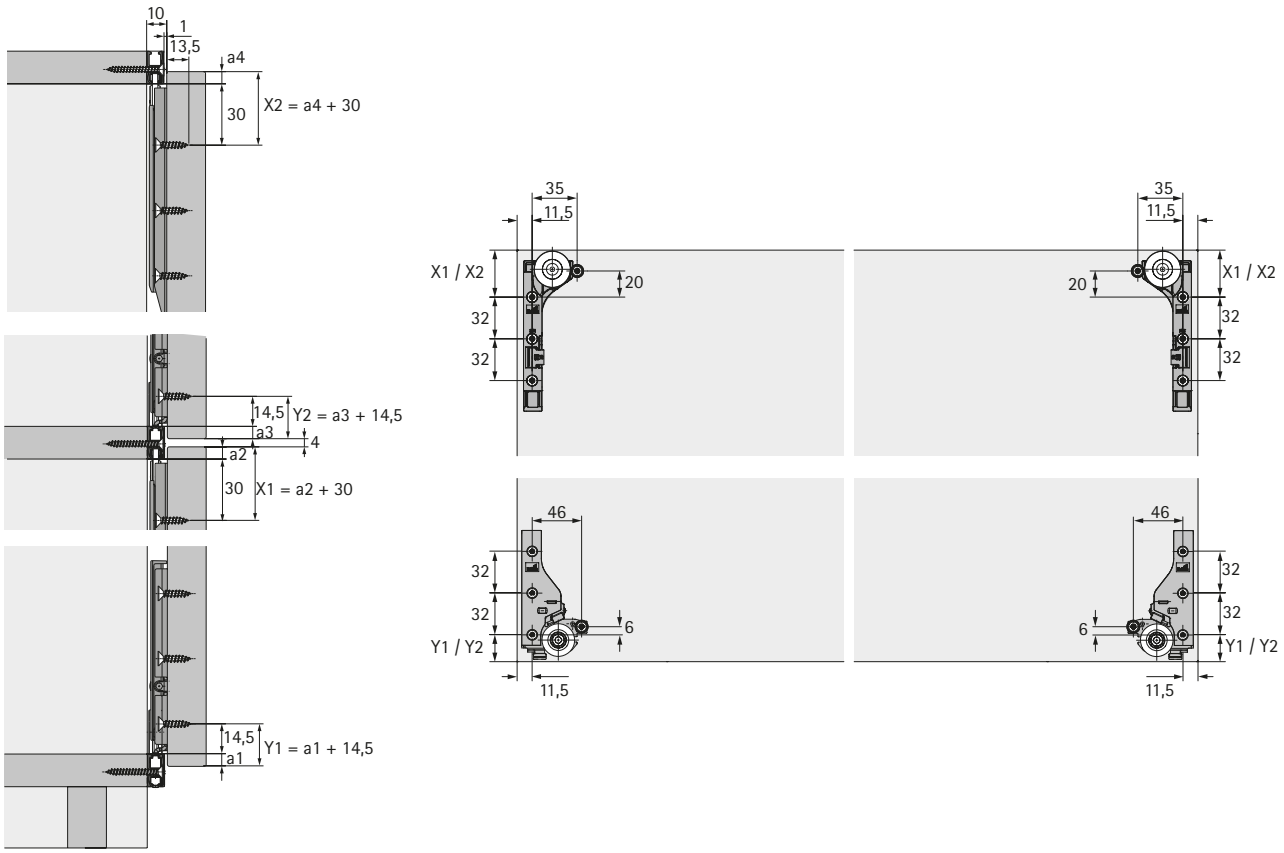

Vestavné rozměry adaptérů kování se Silent System na skleněné dveře, k přilepení

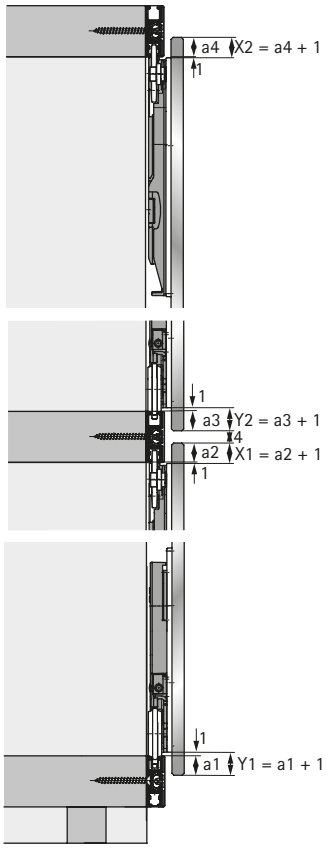

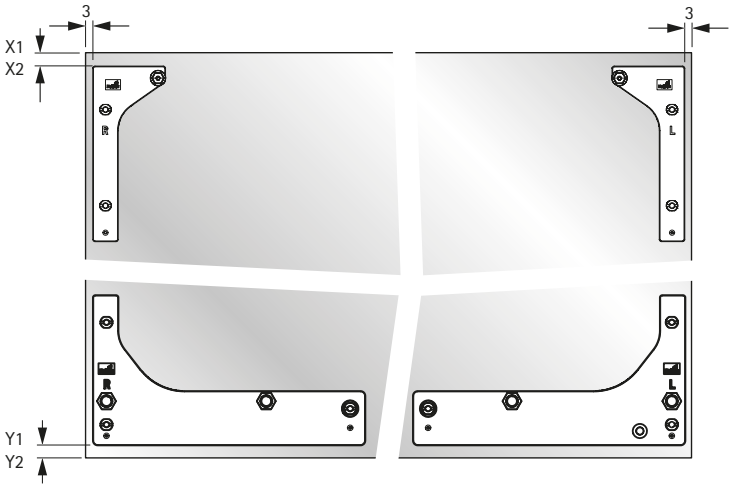

Vestavné rozměry adaptérů kování se Silent System na skleněné dveře, k přišroubování

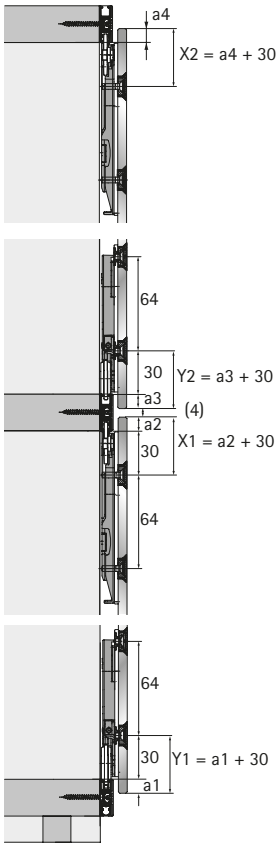

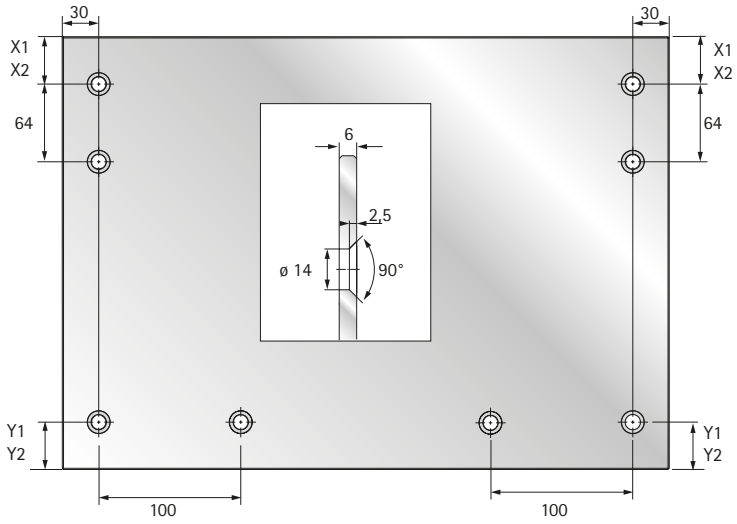

Vestavné rozměry adaptérů kování bez Silent System na skleněné dveře, k přišroubování

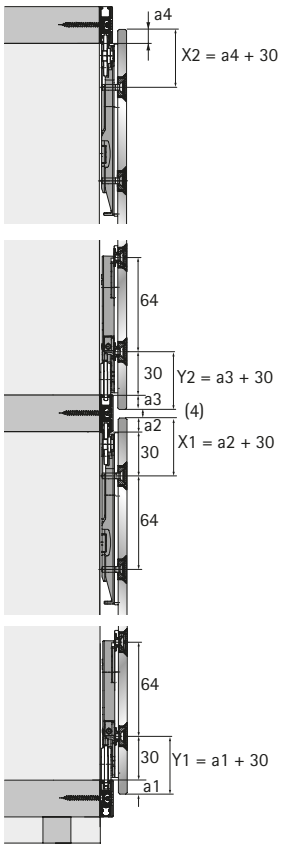

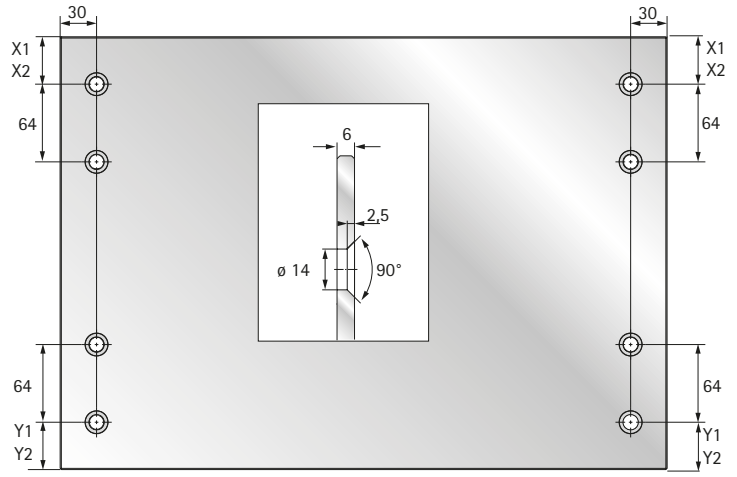

Vestavné rozměry adaptérů kování se Silent System na dveře s hliníkovým rámem (šířka profilu 19 mm)

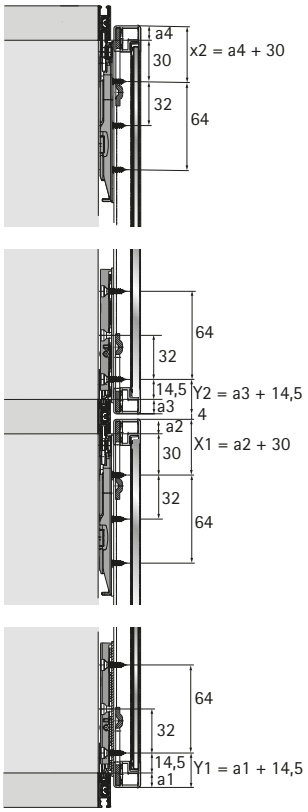

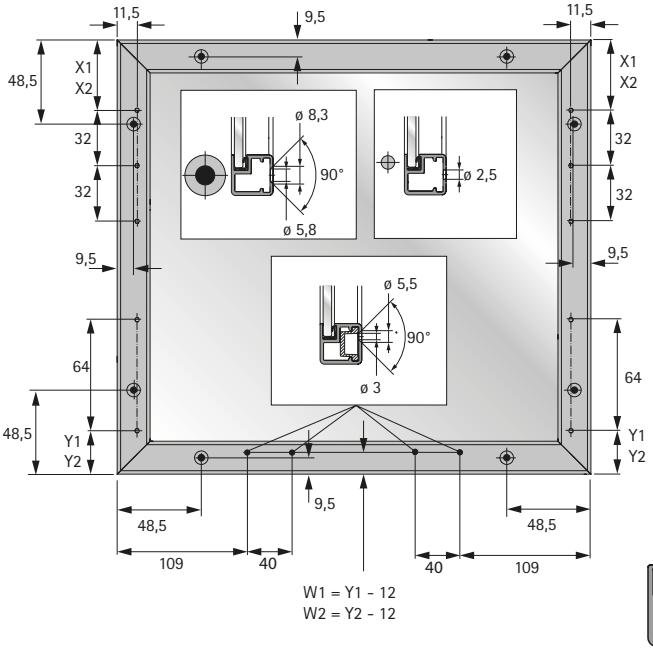

Vhodný hliníkový profil:



Vestavné rozměry adaptérů kování bez Silent System na dveře s hliníkovým rámem (šířka profilu 19 mm)

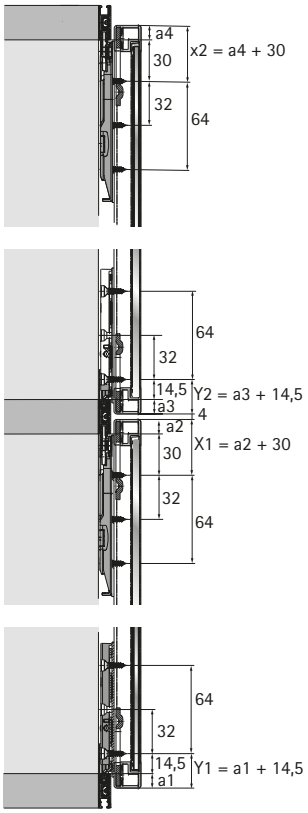

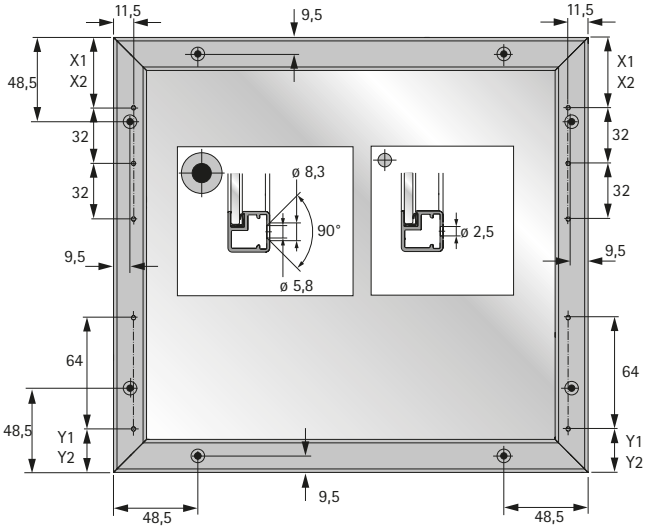

Vhodný hliníkový profil:



Protikolizní tlumení dvou nebo více dveří

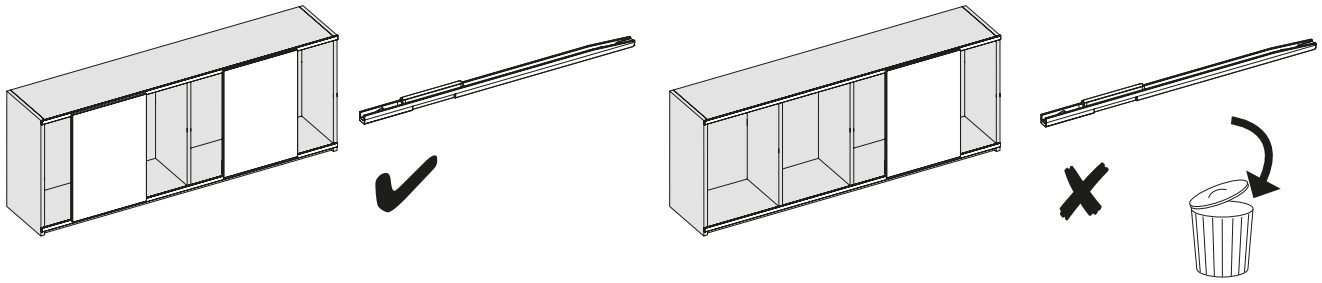

Vzájemný střet dvou dveřních křídel je utlumený použitím protikolizního tlumiče.

Vestavné rozměry pro protikolizní tlumič

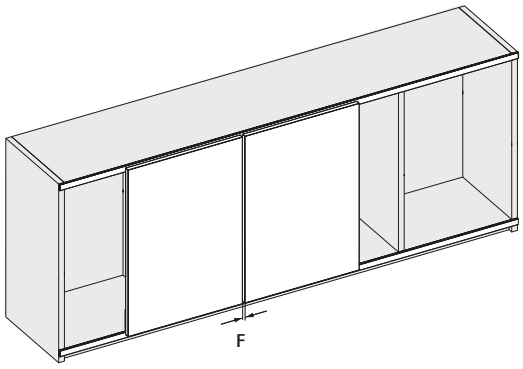

Velikost mezery F mezi 2 dřevěnými křídly se dá ovlivnit umístěním vozíků a vodicích dílů (rozměr B1 a B2).
Při montáži do standardní pozice je velikost mezery F = 10 mm.

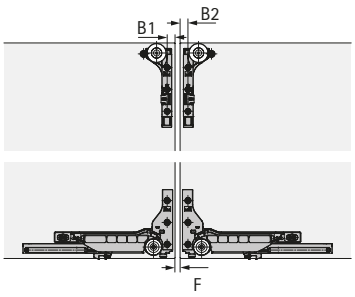

Mezera F mm	Rozměr B1 mm	Rozměr B2 mm
10	11,5	11,5
8	12,5	12,5
6	13,5	13,5
4	14,5	14,5
2	15,5	15,5

Pokud je mezera menší než 10 mm, pak může v závislosti na šířce dveří, výšce dveří a rychlosti zavírání dojít ke kontaktu horních hran dveří.
Pro skleněné dveře a dveře s hliníkovým rámem se proto doporučuje mezera F = 10 mm.

Montáž několika protikolizních tlumičů u dvou nebo více dveří

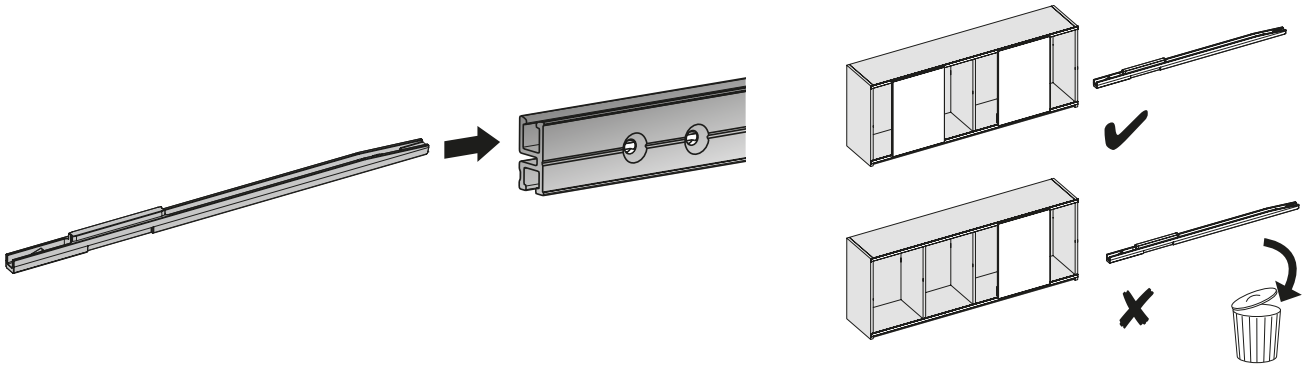

Montáž aktivátorů a koncových dorazů do nosného profilu

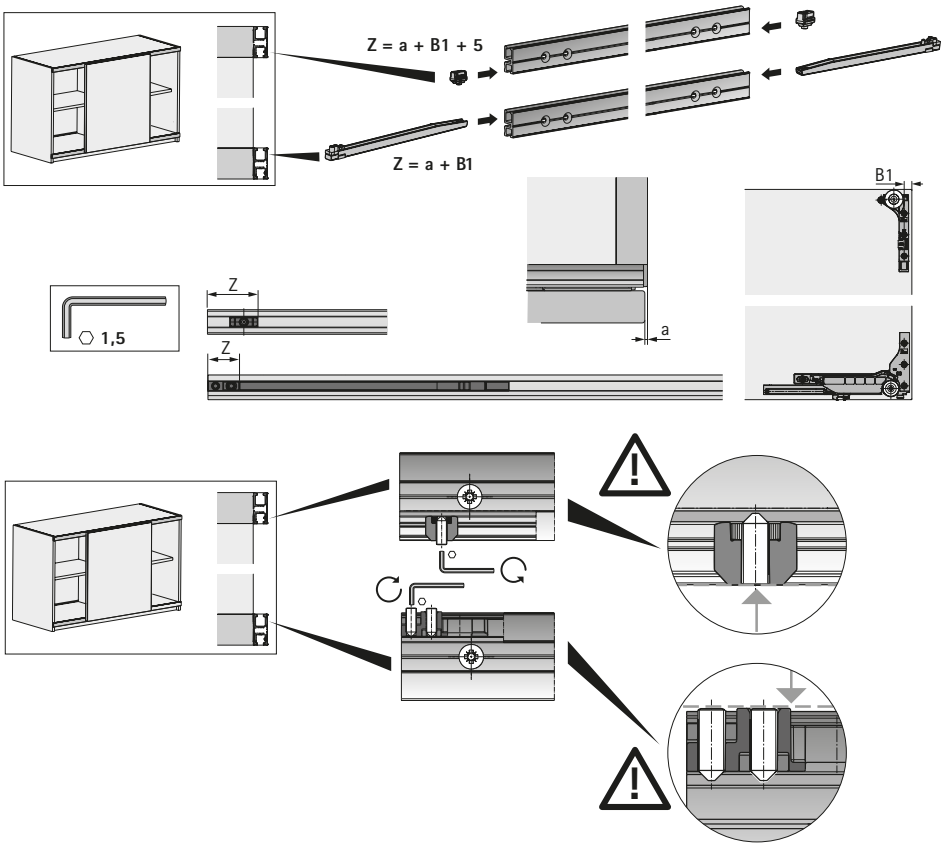

Montáž koncovek

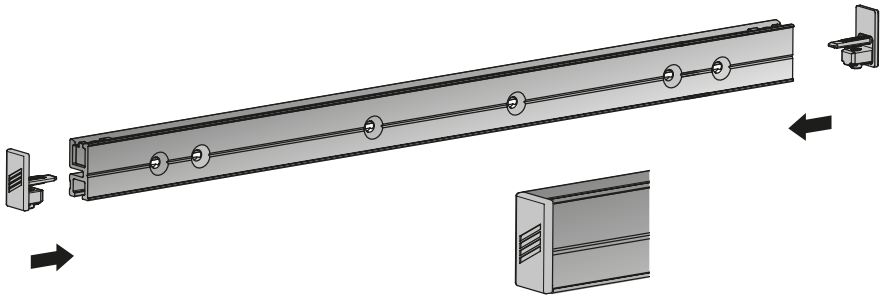

Montáž nosných a dekorativních profilů

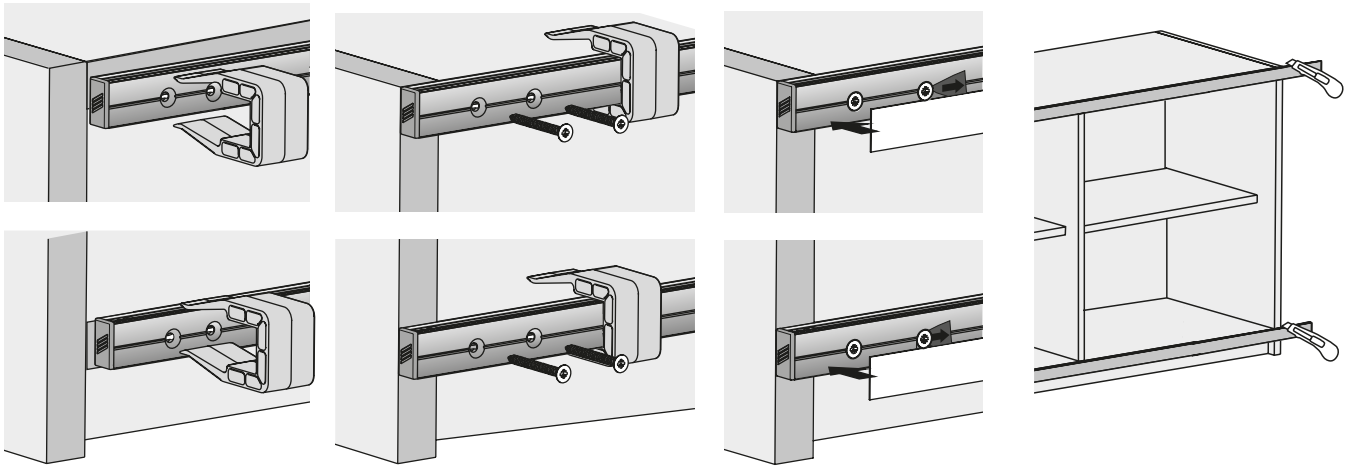

Montáž kování a adaptérů

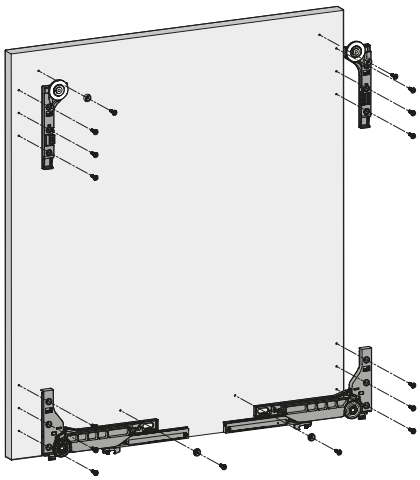

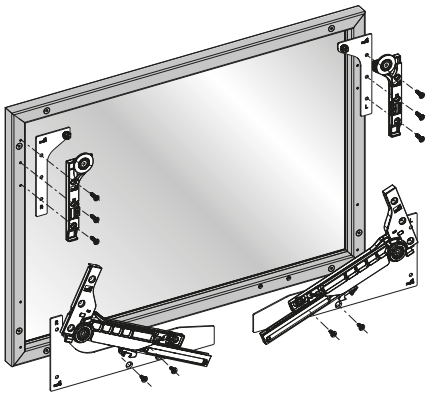

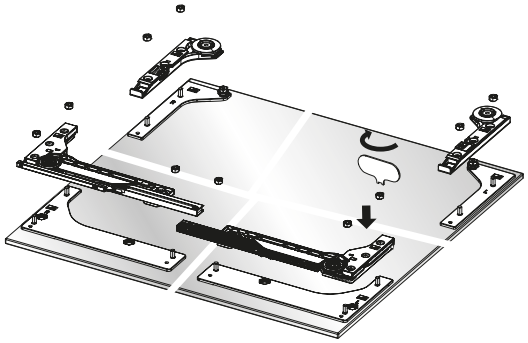

Montáž dveří

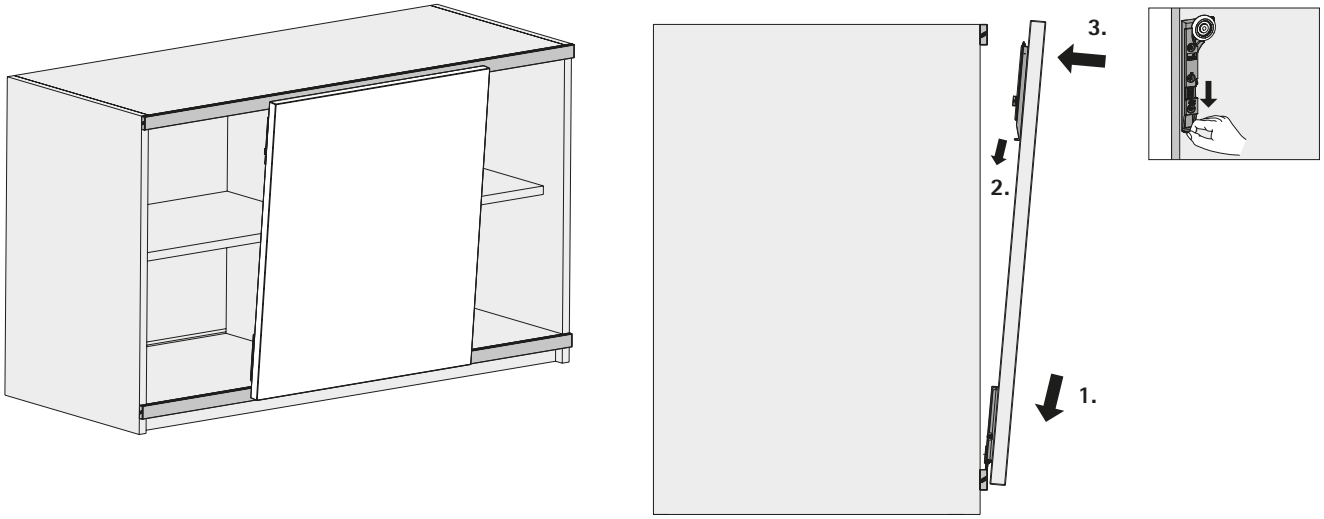

Montáž několika dveří s protikolizním tlumičem

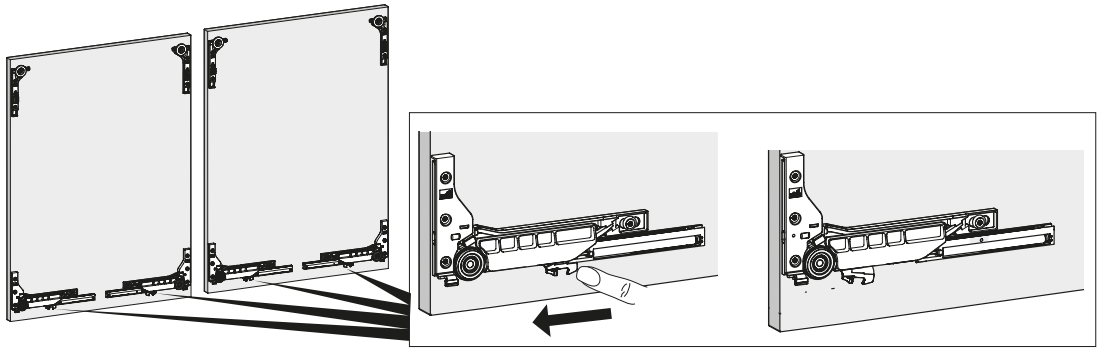

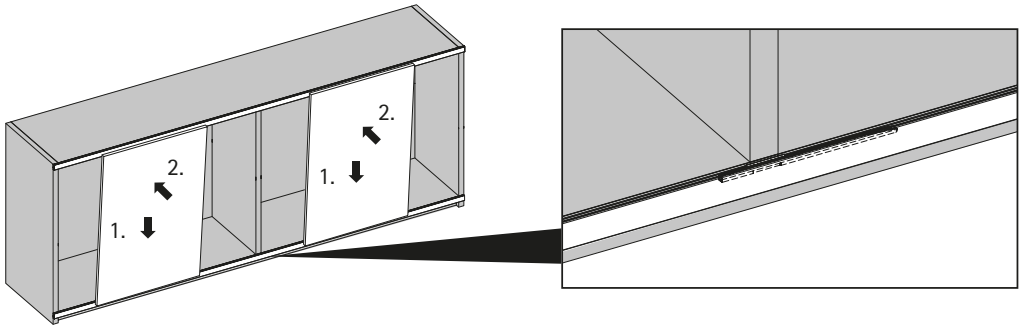

Seřízení dveří

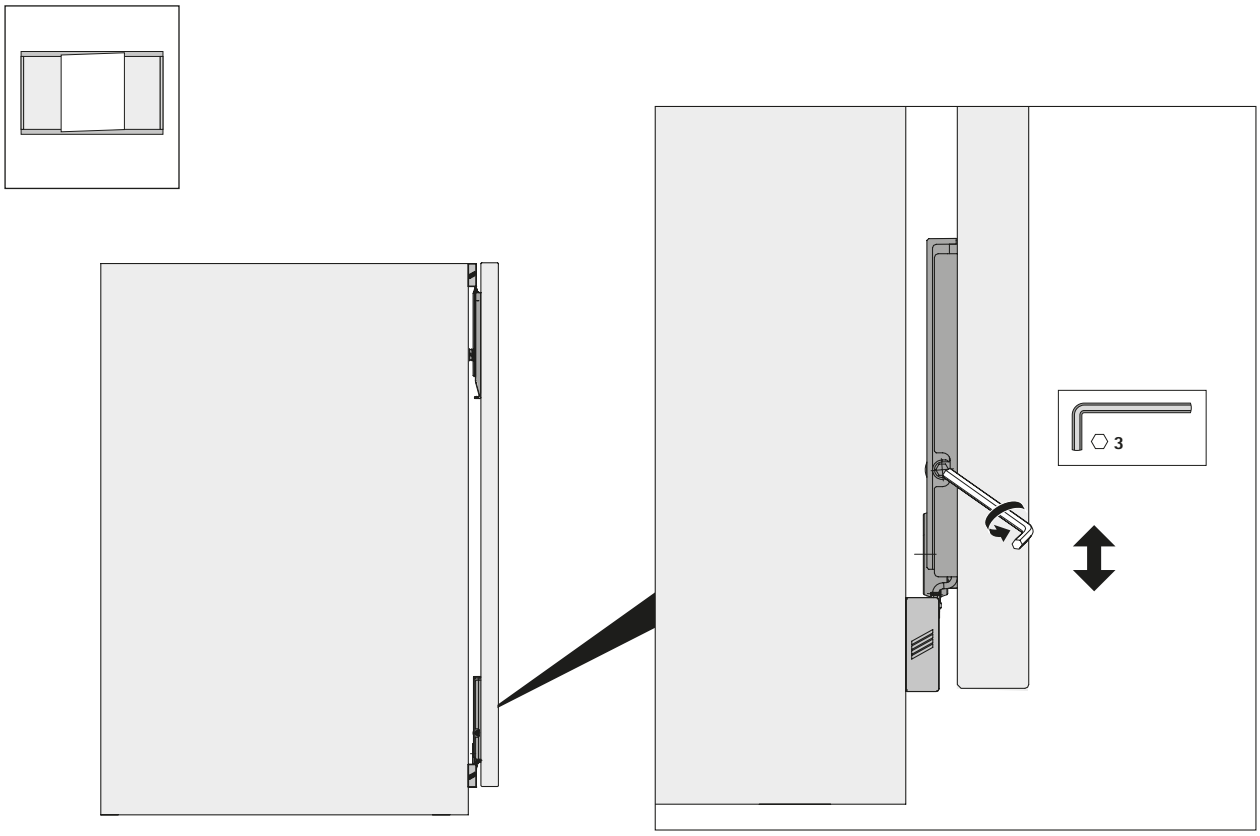

Pojistka dveří

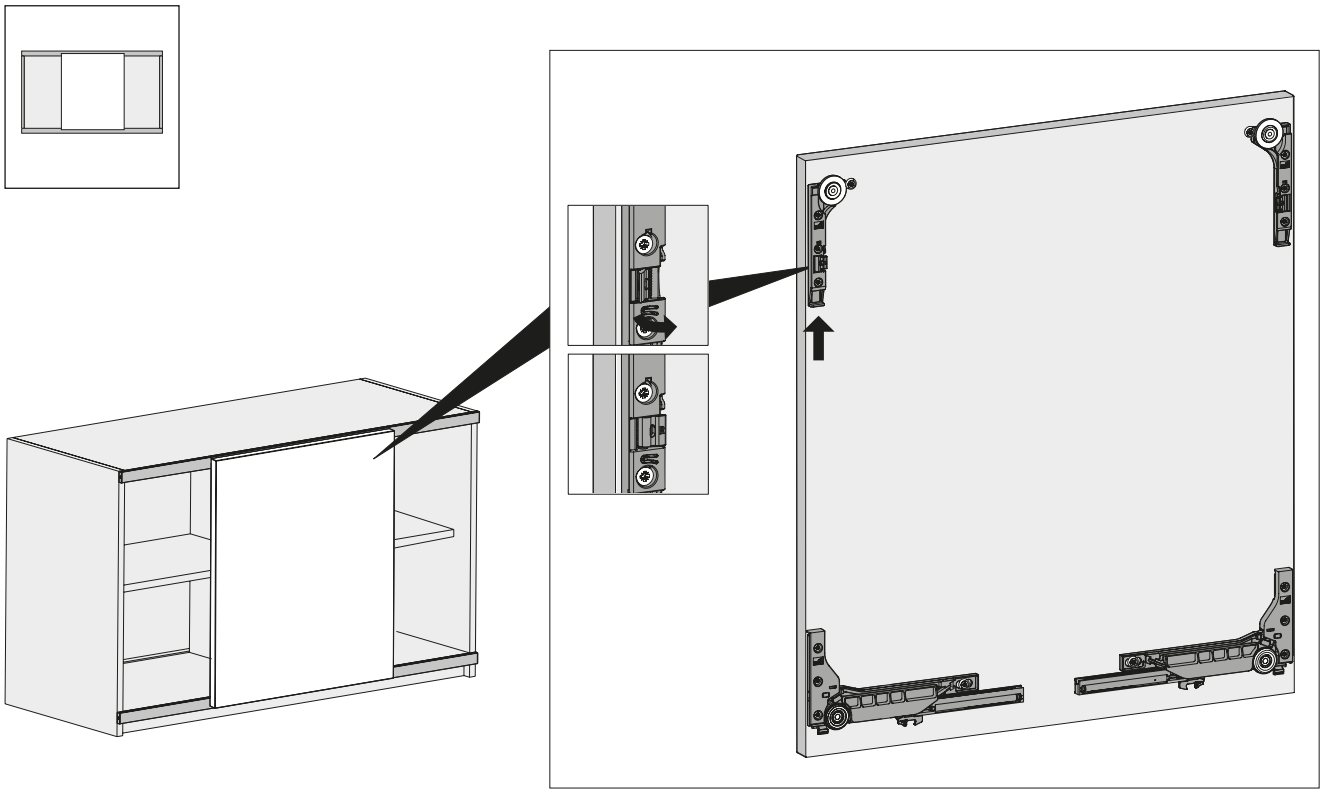

Atraktivní kancelář.
SlideLine 55 Plus spojuje komfort a design s vynikající cenou. SlideLine 55 Plus umožňuje lehký a tichý pohyb posuvných dveří - volitelně i s integrovaným tlumeným samodovíráním Silent System. Kování se dá precizně seřídit bez použití nářadí. Zejména s naloženými dveřmi vznikne individuální a hodnotný nábytek.

Efektivní:
optimální využití úložného prostoru díky doširoka otevřeným posuvným dveřím.

Skryté:
integrované tlumení Silent System nezasahuje do úložného prostoru.

Flexibilní:
vložené nebo naložené dveře lze namontovat pomocí jednoho systému.

Prostorově efektivní:
posuvné dveře vytvoří více volného prostoru na pracovišti.



Přehled parametrů 1556 – 1557
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Silent System
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti 1558 – 1560



Rozměry 1561 – 1562

Montáž 1563 – 1567

Příslušenství 1680 – 1691

Technické informace
- Výpočet hmotností dveří 1692 – 1693
- Kritéria kvality 1694

Více informací na https://www.hettich.com/short/26ce74
- Podrobný montážní návod
- CAD data
- Montážní video

Technické informace ve zkratce

- Kování pro posuvné dveře, se 2 dráhami a dolními nosnými profily
- Vložené i naložené dveře
- Pro dřevěné dveře
- Hmotnost dveří do 15 kg v případě plastových profilů
- Hmotnost dveří do 30 kg v případě hliníkových profilů
- Výška dveří do 1500 mm
- Šířka dveří 400 - 2000 mm
- Tloušťka dveří 16 - 19 mm
- Výškové seřízení +/- 1,5 mm, bez použití nářadí
- Testováno podle EN 15706, úroveň 3

Rozměry a hmotnost dveří

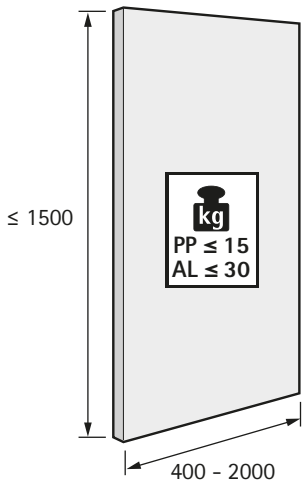

viz str. 1692 - 1693

Materiál dveří

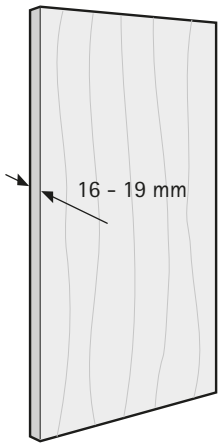

Počet a pozice dveří

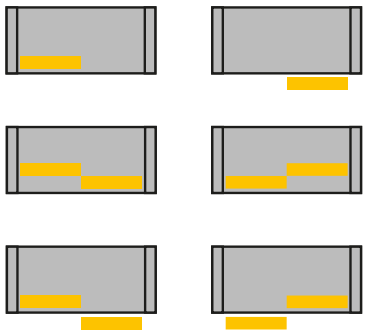

Tlumení Silent System

	1 dveře	2 dveře		
Tlumení ve směru zavírání				
Tlumení ve směru otvírání				

Princip funkce, SlideLine 55 Plus se Silent System, vložené dveře

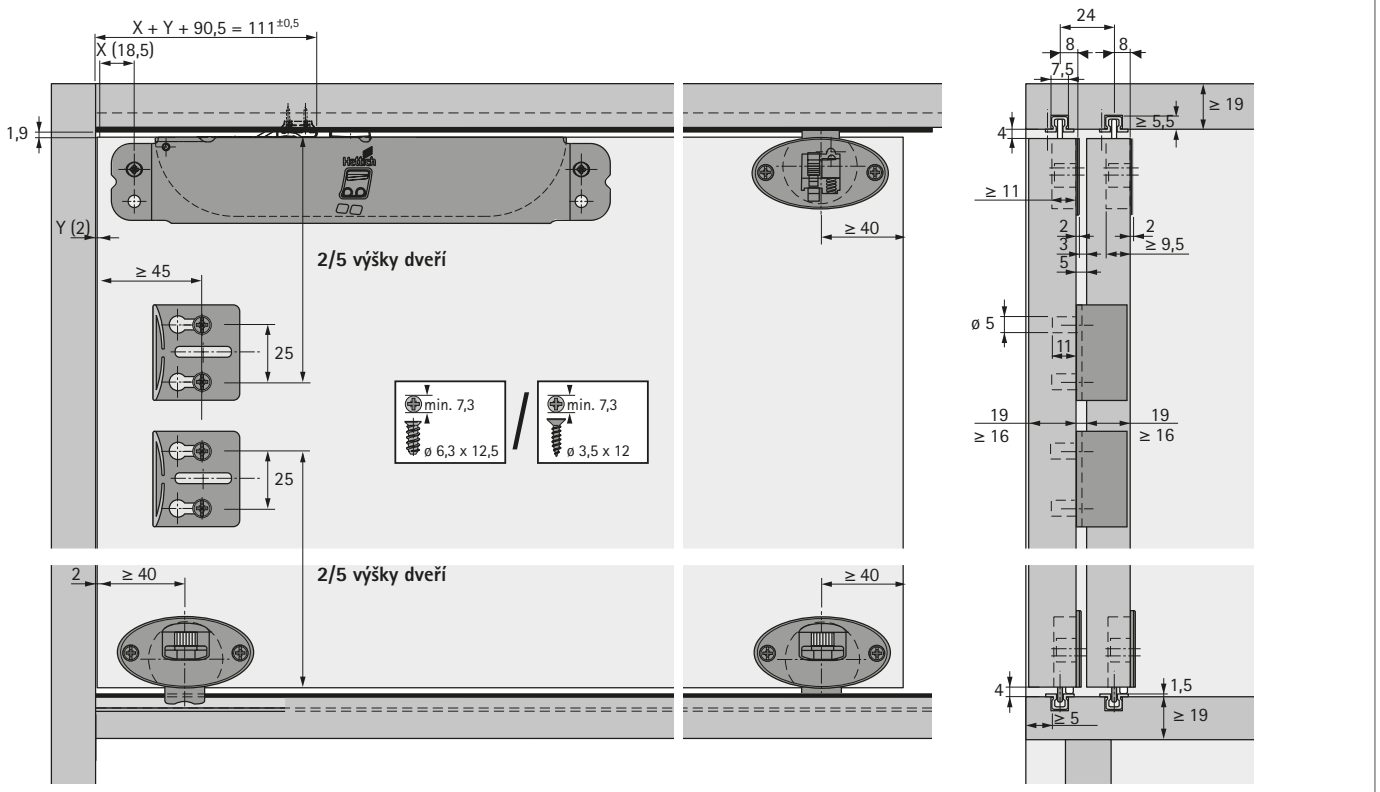

Princip funkce, SlideLine 55 Plus se Silent System, naložené dveře

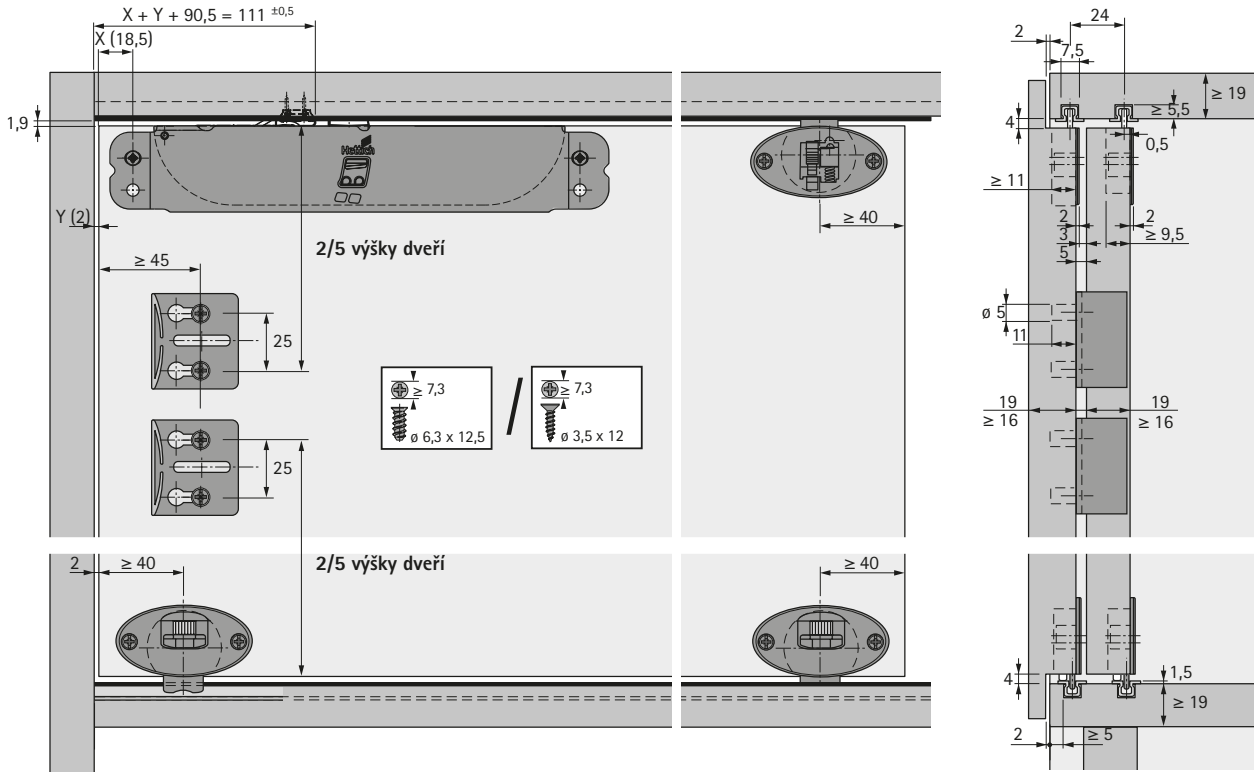

Vozík k přišroubování pro skříně se 2 vloženými dveřmi

- Na každé dveře je třeba použít 2 vozíky
- Seřízení výšky bez použití nářadí ± 1,5 mm
- Plast šedý

Obj. číslo	Bal.
9 115 219	1/100 ks

Vozík k přišroubování pro skříně s 1 naloženými dveřmi (polodrážkovanými) a 1 vloženými dveřmi

- Na každé dveře je třeba použít 2 vozíky
- Seřízení výšky bez použití nářadí ± 1,5 mm
- Plast šedý

Obj. číslo	Bal.
9 115 954	1/100 ks

Vodicí díl k přišroubování pro skříně se 2 vloženými dveřmi

- Na každé dveře je třeba použít 2 vodicí díly
- Jazýček s pružinou a pojistkou proti uvolnění
- Plast šedý

Obj. číslo	Bal.
9 115 217	1/100 ks

Vodicí díl k přišroubování pro skříně s 1 naloženými dveřmi (polodrážkovanými) a 1 vloženými dveřmi

- Na každé dveře je třeba použít 2 vodicí díly
- Jazýček s pružinou a pojistkou proti uvolnění
- Plast šedý

Obj. číslo	Bal.
9 115 955	1/100 ks

Tlumení Silent System k přišroubování na vložené dveře

- Lze použít pro vložené dřevěné dveře
- Pravé nebo levé provedení
- Minimální šířka dveří při tlumení ve směru zavírání 400 mm
- Minimální šířka dveří při tlumení ve směru zavírání a otvírání: 550 mm
- Těleso: kov pozinkovaný
- Vnitřní díl: plast šedý

Provedení	Obj. číslo	Bal.
levé	**9 119 584**	1/30 ks
pravé	**9 119 585**	1/30 ks

Tlumení Silent System k přišroubování na naložené (polodrážkované) dveře

- Lze použít pro naložené (polodrážkované) dřevěné dveře
- Pravé nebo levé provedení
- Minimální šířka dveří při tlumení ve směru zavírání 400 mm
- Minimální šířka dveří při tlumení ve směru zavírání a otvírání: 550 mm
- Těleso: kov pozinkovaný
- Vnitřní díl: plast šedý

Provedení	Obj. číslo	Bal.
levé	**9 119 587**	1/30 ks
pravé	**9 119 586**	1/30 ks

Aktivátor pro tlumení Silent System

- Lze použít na levé i pravé dveře
- Na každou tlumicí jednotku je třeba použít 1 aktivátor
- Upevnění předmontovanými hřebíky
- Plast šedý

Obj. číslo	Bal.
9 118 477	1/300 ks

Montážní přípravek

- Pro montáž aktivátoru do horního profilu
- Ocel pozinkovaná

Obj. číslo	Bal.
9 136 109	1 ks

Nosné a vodicí profily

- U skříně se 2 dveřmi je třeba použít 4 profily
- Profily plastové: hmotnost dveří max. 15 kg
- Profily hliníkové: hmotnost dveří max. 30 kg

Upozornění:
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava / barva	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
Plast	bílá	4000	**0 025 120**	1/30 ks
Plast	hnědá	4000	**0 025 121**	1/30 ks
Plast	béžová	4000	**0 025 660**	1/30 ks
Plast	šedá	4000	**0 061 546**	1/30 ks
Plast	černá	4000	**0 066 900**	1/30 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	4000	**1 079 090**	1/4 ks
Hliník	tmavohnědá eloxovaná	4000	**0 070 961**	1/4 ks
Plast	různé	individuální	**LA 0777**	100 ks
Hliník	různé	individuální	**LA 1257**	100 ks

Distanční díl k přišroubování

- Pro skříň se 2 dveřmi o výšce <1 000 mm je zapotřebí 1 distanční díl
- Pro skříň se 2 dveřmi o výšce >1 000 mm jsou zapotřebí 2 distanční díly
- Plast šedý

Obj. číslo	Bal.
9 115 216	1/100 ks

Koncový doraz

- Lze použít na levé i pravé dveře
- Pro každé dveře je třeba použít 2 dorazy
- Při použití tlumení Silent System není doraz nutný
- Upevnění předmontovanými hřebíky
- Plast šedý

Obj. číslo	Bal.
9 115 218	1/100 ks

Vestavné rozměry pro vozíky a vodicí díly k přišroubování na vložených dveřích

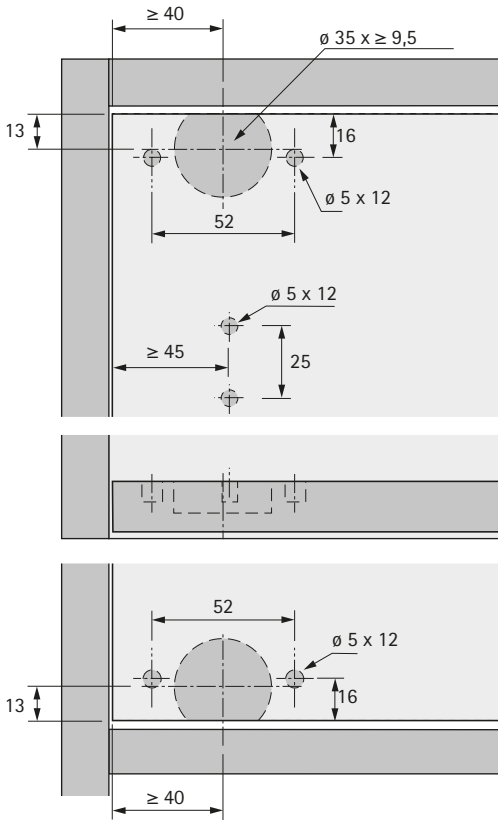

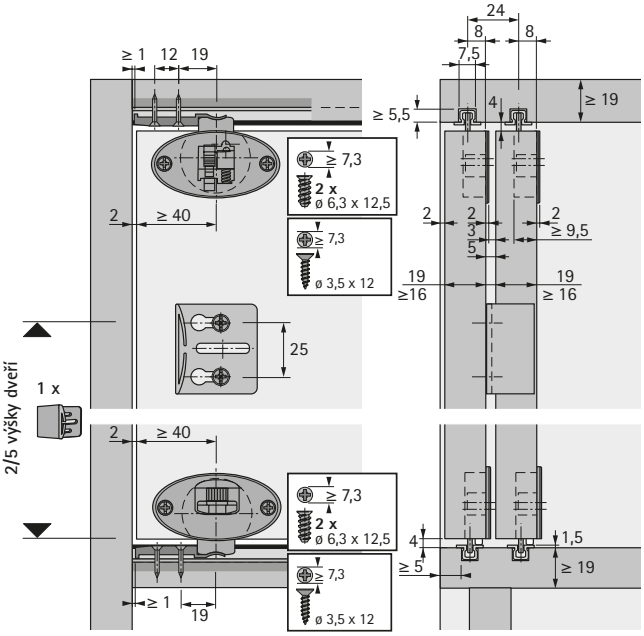

Vestavné rozměry pro vozíky a vodicí díly k přišroubování na 1 naložené (polodrážkované) dveře a 1 vložené dveře

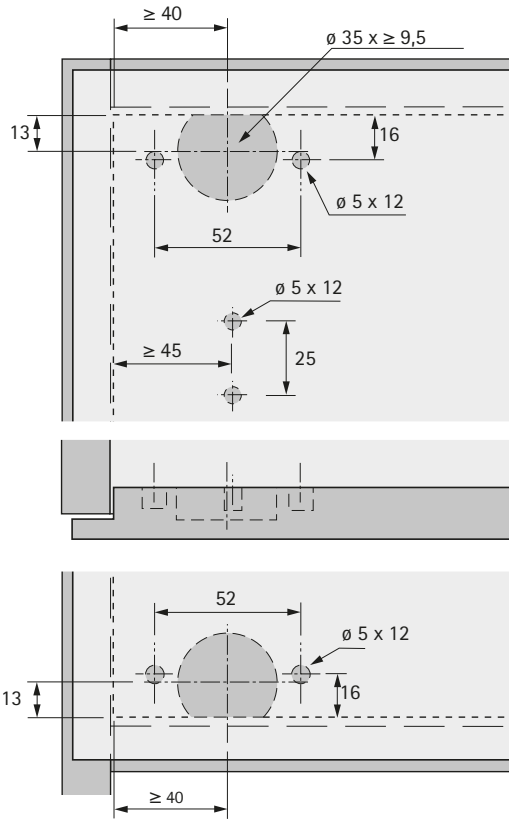

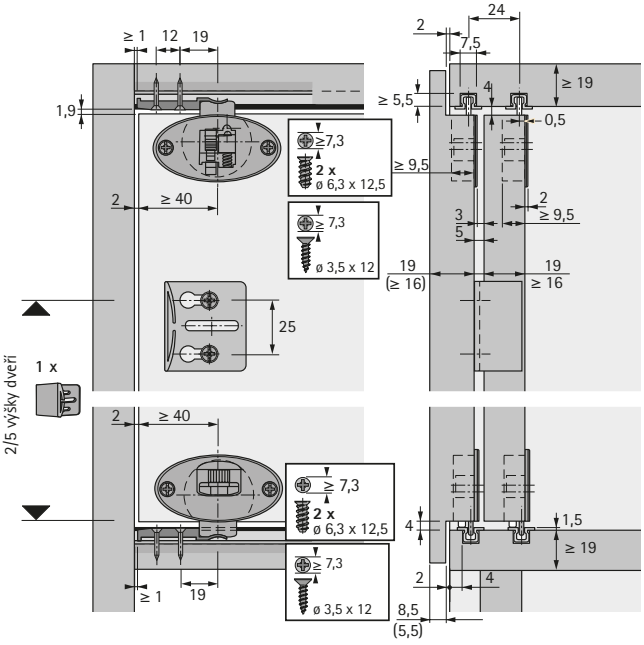

Rozměry pro vestavbu 2 vložených dveří se Silent System

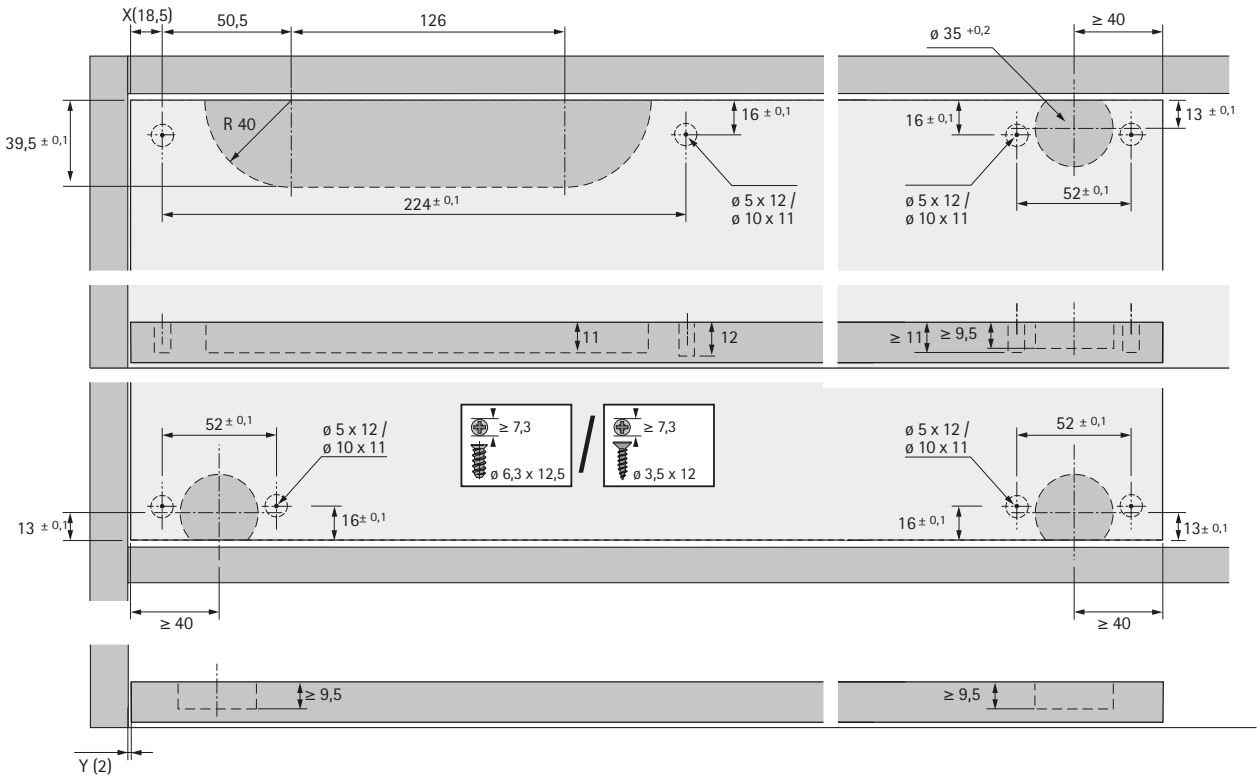

Rozměry pro vestavbu 1 naložených (polodrážkovaných) dveří a 1 vložených dveří se Silent System

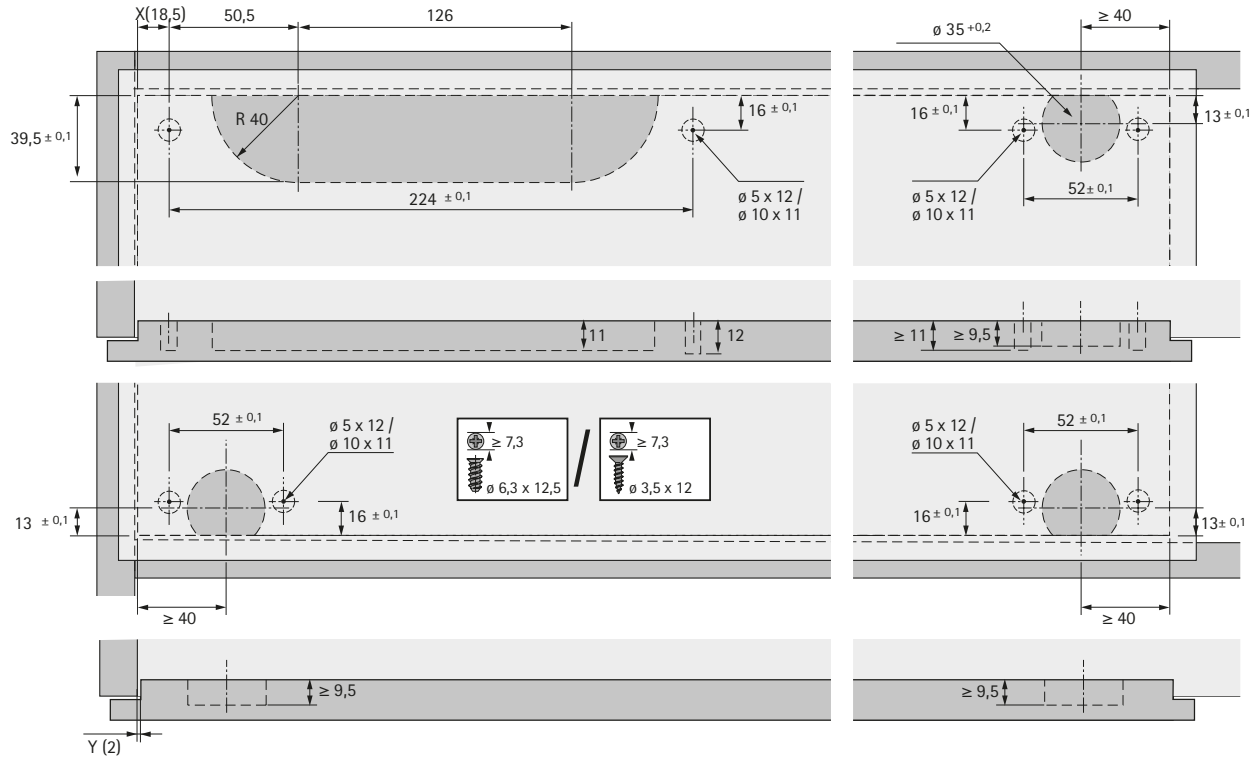

Montáž nosného a vodicího profilu

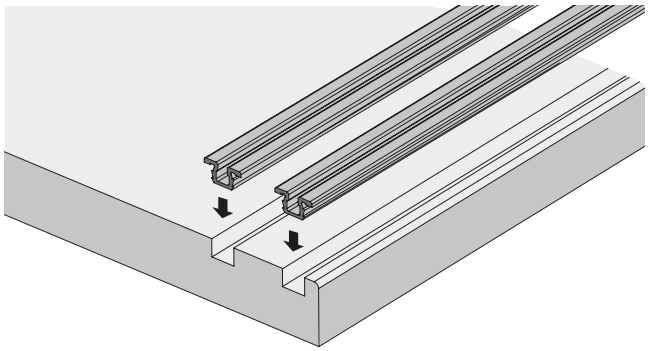

Montáž vozíků a vodicích dílů k přišroubování

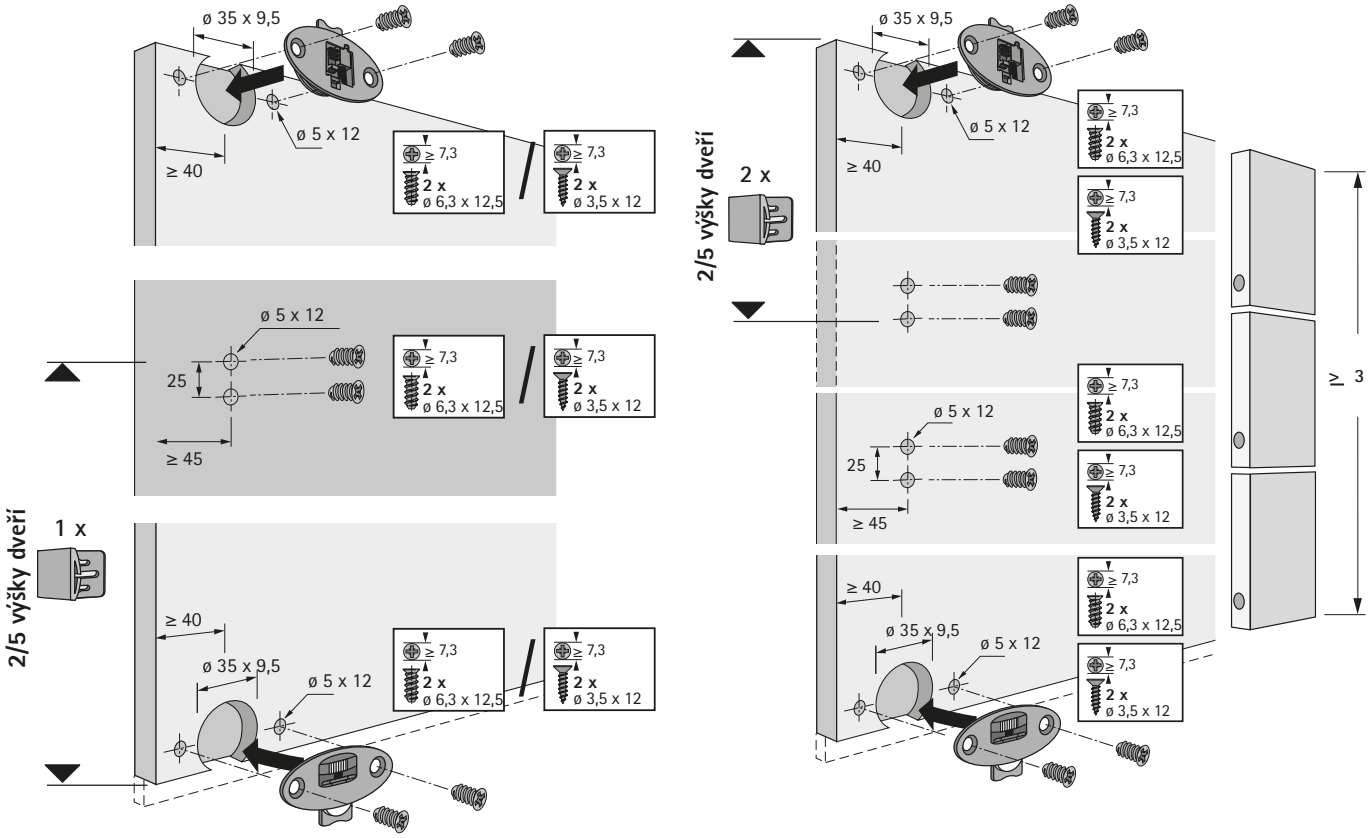

Montáž vozíků a vodicích dílů k přišroubování

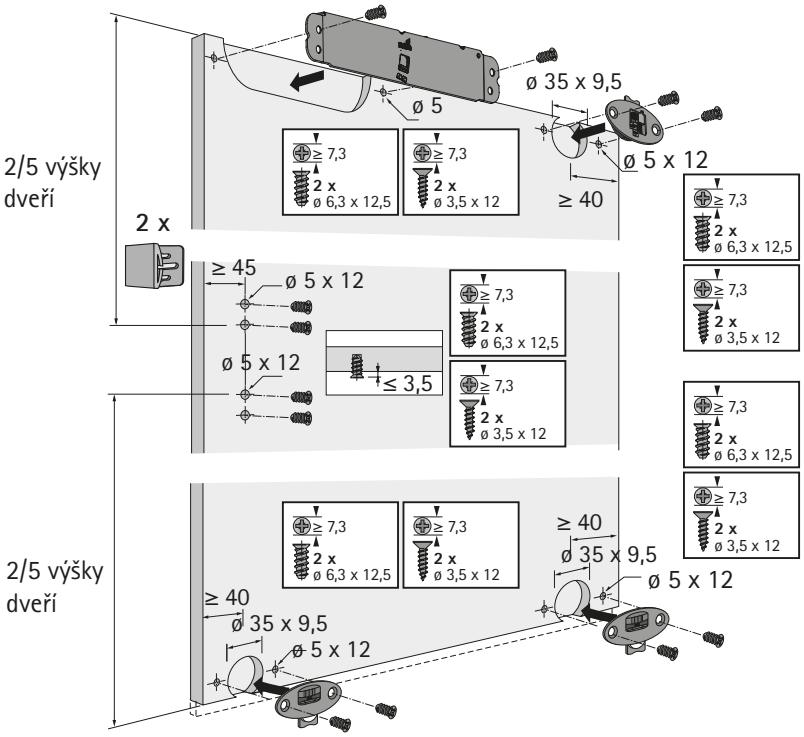

Umístění aktivátoru pro Silent System

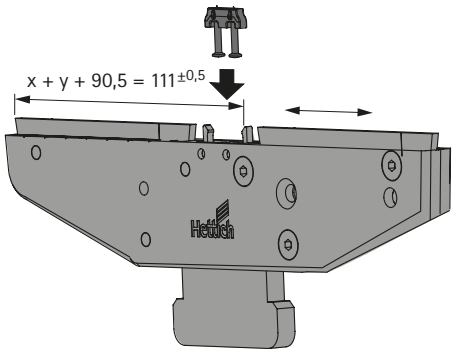

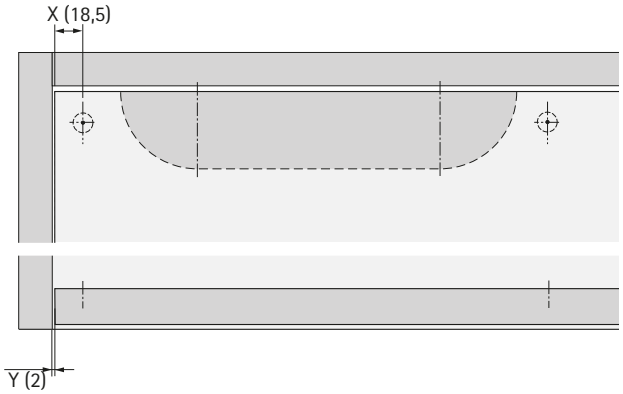

Montáž aktivátoru pro Silent System

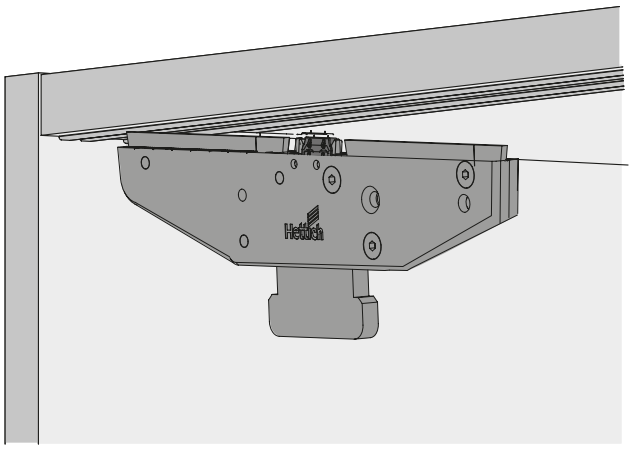

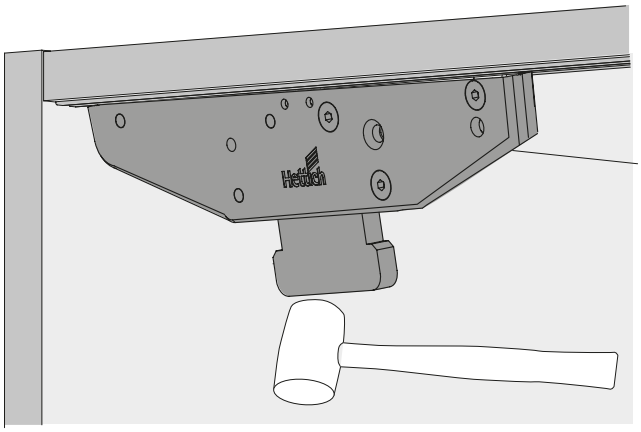

Montáž koncových dorazů

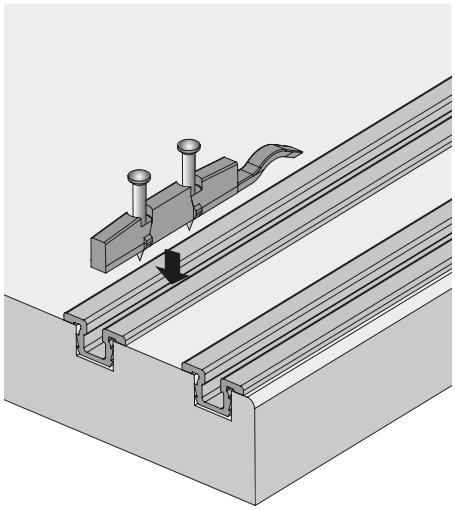

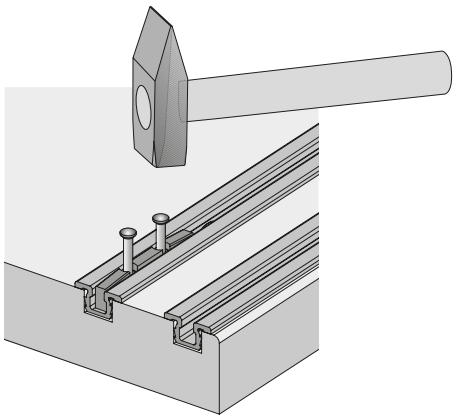

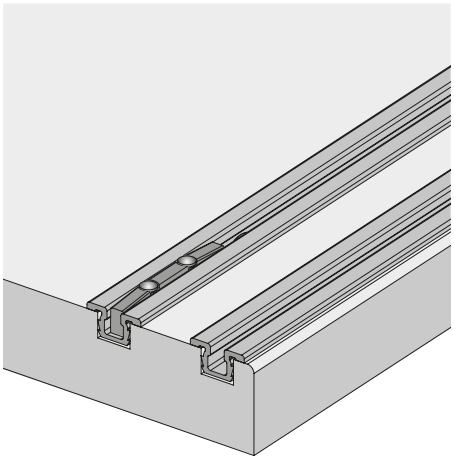

Vložené a naložené dveře

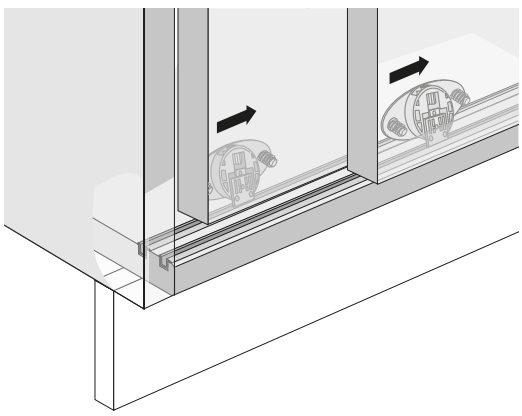

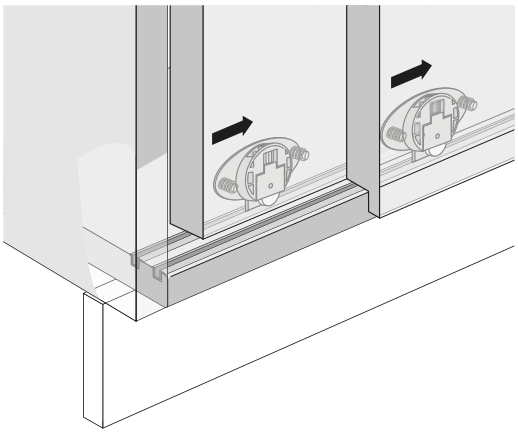

Montáž dveří

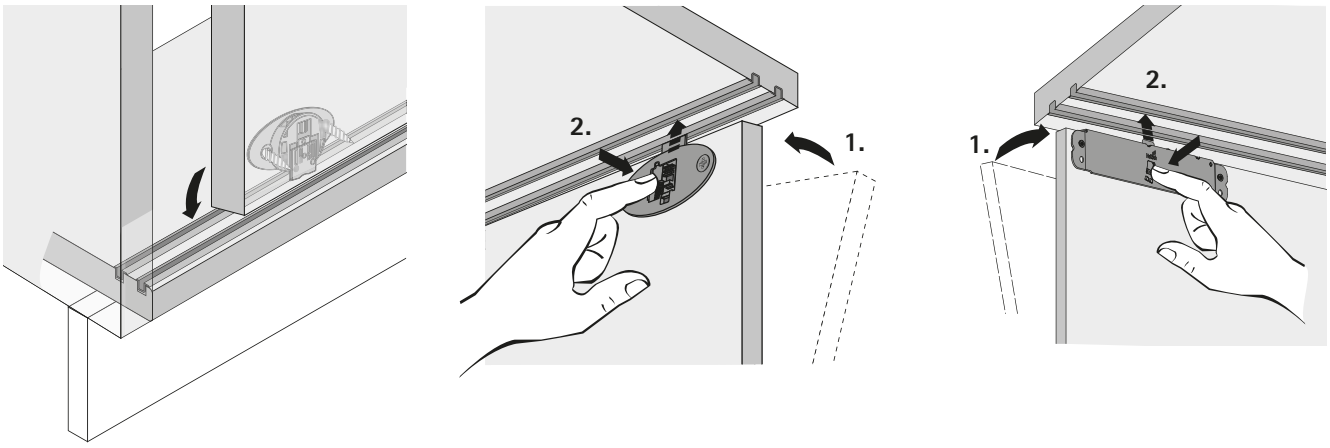

Seřízení výšky

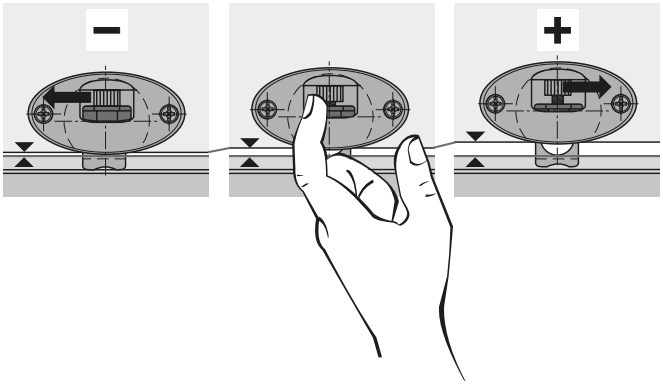

Montáž distančních dílů

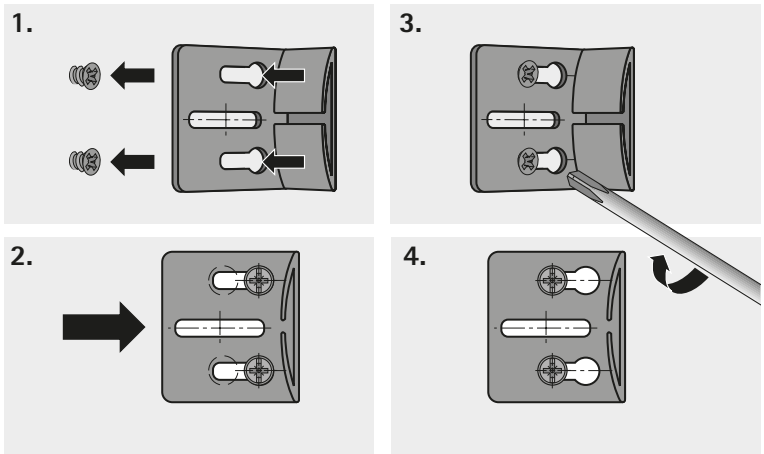

Demontáž dveří

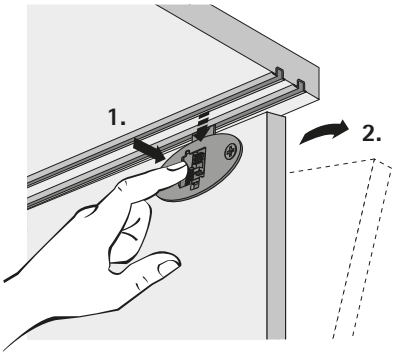



Umístění úchytek

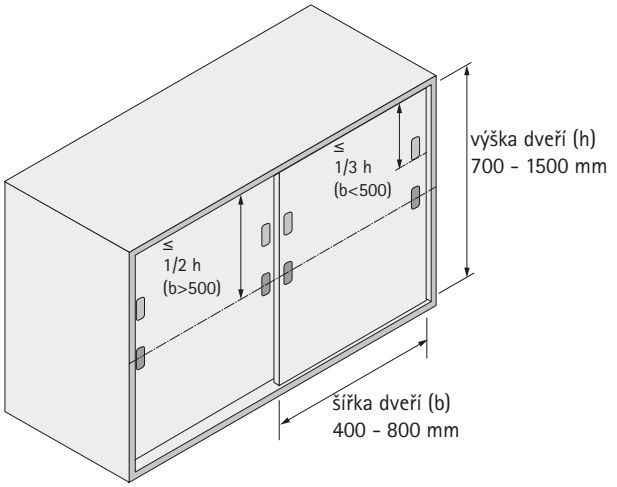

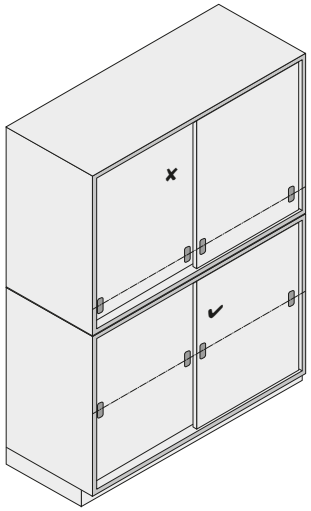

Perfektní nástup.
Systém posuvných dveří SlideLine 55 s dolním nosným profilem představuje cenově výhodnou vstupenku do světa posuvných dveří. Systém přesvědčí jednoduchou montáží a snadnou manipulací. Lehké dveře do 15 kg jsou vedeny v plastových profilech. Pro těžší dveře do 30 kg se používají hliníkové profily. Volitelně lze zvýšit užitnou hodnotu systému pomocí tlumení Silent System.

Jednoduchá montáž:
dveře nasaďte do dolního profilu, jazýček vodicího dílu stáhněte směrem dolů a zacvakněte do horního profilu - hotovo.

Použití tlumení Silent System citelně zvýší užitnou hodnotu SlideLine 55.

Kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem

- **SlideLine 55, vložené dveře**
- **Přehled**



Přehled parametrů 1570 – 1571
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Silent System
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti 1572 – 1573



Rozměry 1574

Montáž 1576

Příslušenství 1680 – 1691

Technické informace
- Výpočet hmotností dveří 1692 – 1693
- Kritéria kvality 1694

Technické informace ve zkratce

- Kování pro posuvné dveře, se 2 dráhami a dolními nosnými profily
- Vložené dveře
- Pro dřevěné dveře
- Hmotnost dveří do 15 kg v případě plastových profilů
- Hmotnost dveří do 30 kg v případě hliníkových profilů
- Výška dveří do 1500 mm
- Šířka dveří 400 - 2000 mm
- Tloušťka dveří 16 - 19 mm
- Výškové seřízení +/- 1 mm
- Testováno podle EN 15706, úroveň 3

Rozměry a hmotnost dveří

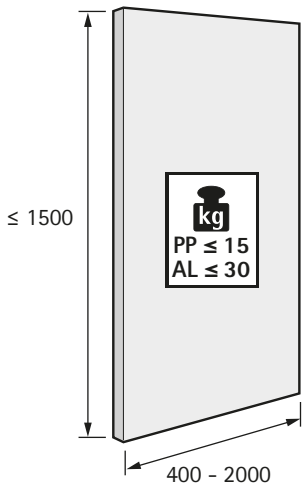

viz str. 1692 - 1693

Materiál dveří

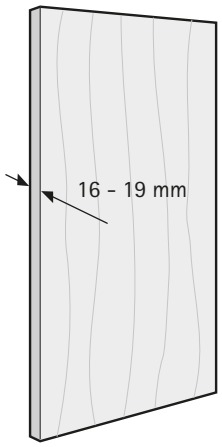

Počet a pozice dveří

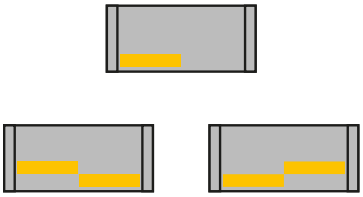

Tlumení Silent System

	1 dveře	2 dveře		
Tlumení ve směru zavírání				

Princip funkce

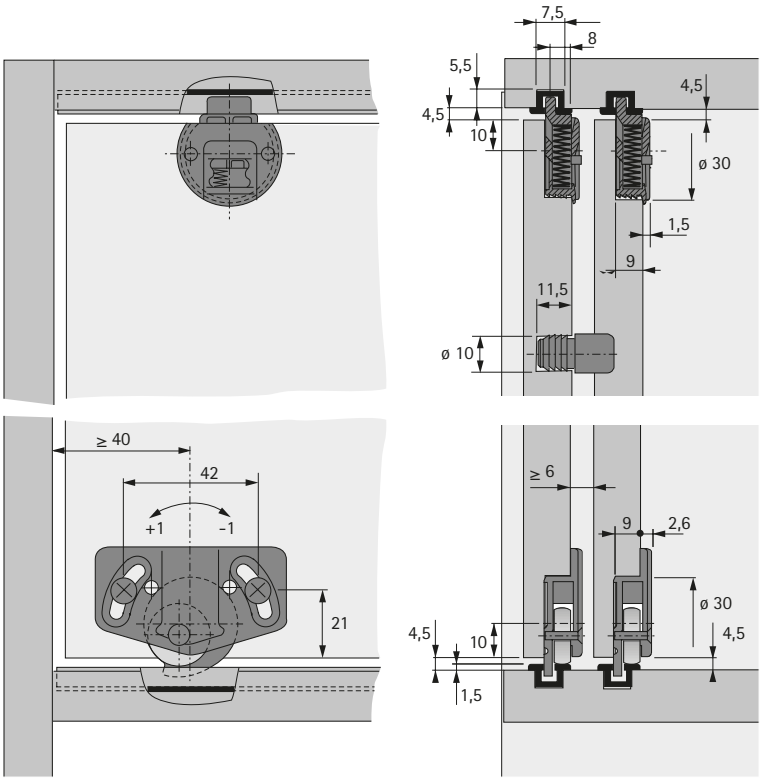

Vozík k našroubování

- Na každé dveře je třeba použít 2 vozíky
- Výškově seřiditelný
- S dvojitě uloženou osou
- Plast hnědý

Max. hmotnost dveří	Obj. číslo	Bal.
15 kg s plastovými profily	**0 025 122**	1/100 ks
30 kg s hliníkovými profily	**0 070 962**	1/100 ks

Vozík k zalisování

- Na každé dveře je třeba použít 2 vozíky
- Pro max. hmotnost dveří 15 kg
- K použití pouze v kombinaci s plastovým profilem
- Plast hnědý

Max. hmotnost dveří	Obj. číslo	Bal.
15 kg s plastovými profily	**0 046 641**	1/100 ks

Vodicí díly s pružinou

- Na každé dveře je třeba použít 2 vodicí díly
- Plast

Provedení	Barva	Obj. číslo	Bal.
rovný jazýček	hnědá	**0 025 123**	1/100 ks
šikmý jazýček	černá	**0 043 662**	1/100 ks

Tlumení Silent System

- Sada obsahuje všechny potřebné prvky pro tlumení zavírání na skříň se 2 dveřmi
- Maximální hmotnost dveří 20 kg

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumicí jednotka
- 2 ks aktivátor

Upozornění:
- Nelze použít pro dveře s hliníkovým rámem

Obj. číslo	Bal.
9 079 731	1 sada

Nosné a vodicí profily

- U skříně se 2 dveřmi je třeba použít 4 profily
- Profily plastové: hmotnost dveří max. 15 kg
- Profily hliníkové: hmotnost dveří max. 30 kg

Upozornění:
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava / barva	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
Plast	bílá	4000	**0 025 120**	1/30 ks
Plast	hnědá	4000	**0 025 121**	1/30 ks
Plast	béžová	4000	**0 025 660**	1/30 ks
Plast	šedá	4000	**0 061 546**	1/30 ks
Plast	černá	4000	**0 066 900**	1/30 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	4000	**1 079 090**	1/4 ks
Hliník	tmavohnědá eloxovaná	4000	**0 070 961**	1/4 ks
Plast	různé	individuální	**LA 0777**	100 ks
Hliník	různé	individuální	**LA 1257**	100 ks

Distanční díl k zalisování

- U skříně se 2 dveřmi je zapotřebí 1 distanční díl
- Pro max. hmotnost dveří 15 kg
- K použití pouze v kombinaci s plastovým profilem
- Plast hnědý

Obj. číslo	Bal.
0 047 392	1/100 ks

Distanční díl k přišroubování

- U skříně se 2 dveřmi je zapotřebí 1 distanční díl
- Pro max. hmotnost dveří 30 kg
- Ocel pozinkovaná

Obj. číslo	Bal.
0 070 963	1/100 ks

Vestavné rozměry pro vozíky a vodicí díly

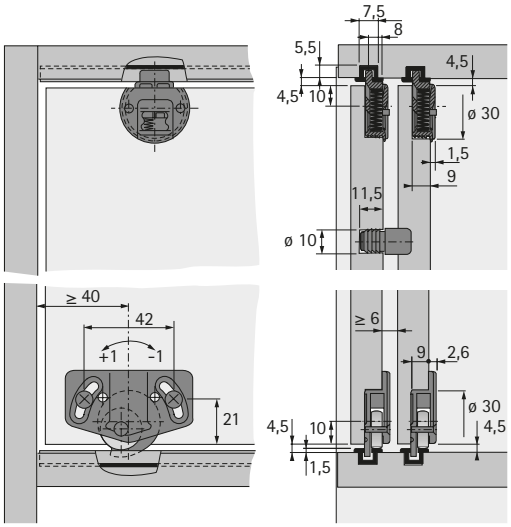

Technická informace, tlumení Silent System

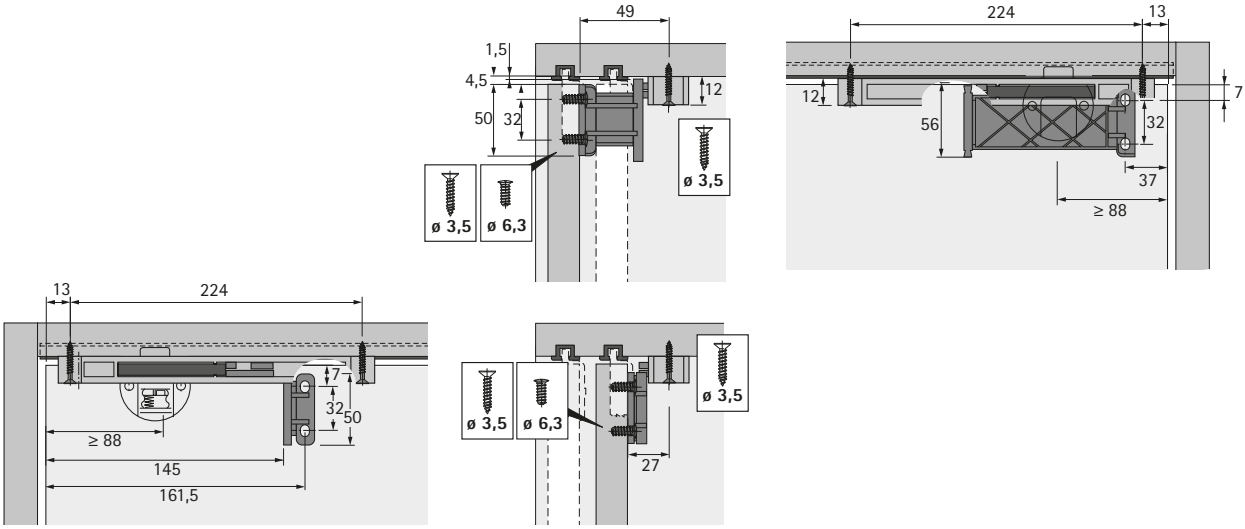

Vestavné rozměry tlumení Silent System

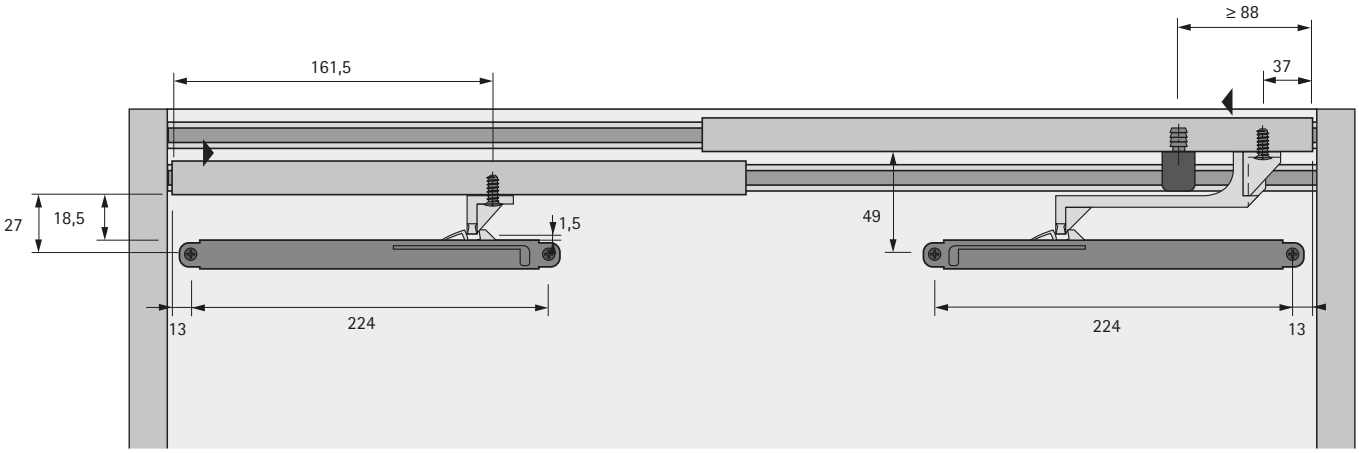

Montáž nosného a vodicího profilu

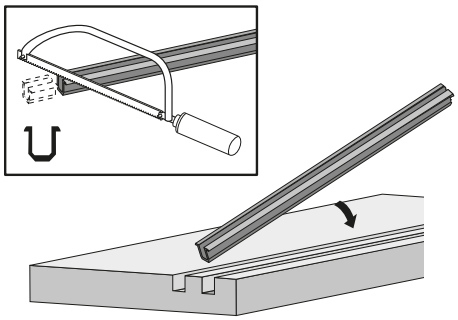

Příprava a montáž dveří

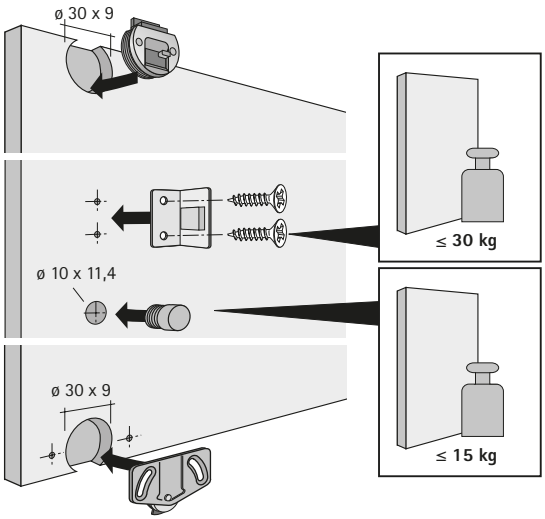

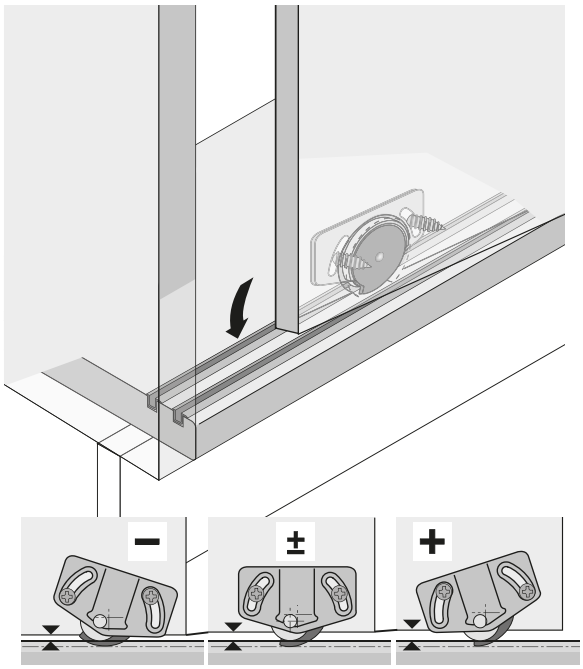

Demontáž dveří, vodicí díl s rovným jazýčkem



Demontáž dveří, vodicí díl se sešikmeným jazýčkem

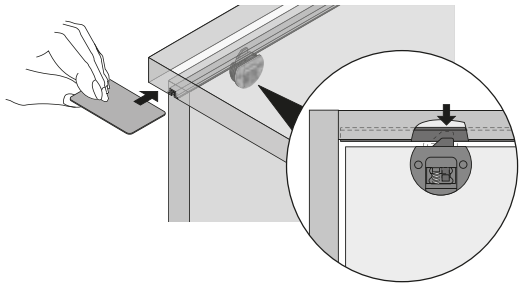

Největší z nejmenších.
Univerzální použití. Jednoduchá technologie. Snadná obsluha při každodenním používání. SlideLine 56 je systém posuvných dveří s dolním nosným profilem a dlouhou řadou možností. Pomocí tohoto systému můžete posouvat dveřmi vysokými až 2000 mm a těžkými až 40 kg - chytré řešení nejen do kuchyně, ale také pro malé šatní skříně. Montáž je neuvěřitelně jednoduchá: půda a dno jsou identické, vyfrézují se vždy dvě drážky a zalisují profily. A už to běží!

Zkrácené profily se zalisují do dvou vyfrézovaných drážek v půdě a dnu.

Jednoduchá montáž vozíků do otvorů.

Dveře lze pohodlně nasadit do dolního profilu.

Vodicí díl se zasune do horního profilu a zajistí, hotovo.



Přehled parametrů 1578 – 1579
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Silent System
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti 1580



Rozměry 1581

Montáž 1582 – 1583

Příslušenství 1680 – 1691

Technické informace
- Výpočet hmotností dveří 1692 – 1693
- Kritéria kvality 1694

Kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem

- **SlideLine 56, vložené dveře**
- **Přehled parametrů**

Technické informace ve zkratce

- Kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem
- Vložené dveře
- Pro dřevěné dveře
- Hmotnost dveří do 40 kg
- Výška dveří do 2000 mm
- Šířka dveří 500 - 1000 mm
- Lze volitelně použít tlumení Silent System
- Nosný a vodicí profil hliníkový
- Testováno podle EN 15706, úroveň 3

Rozměry a hmotnost dveří

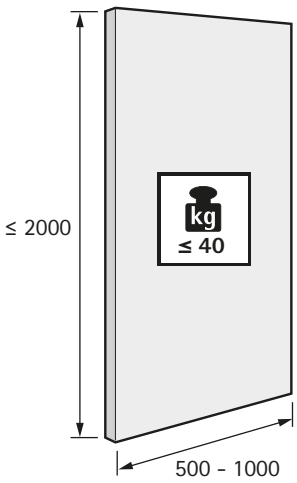

viz str. 1692 - 1693

Materiál dveří

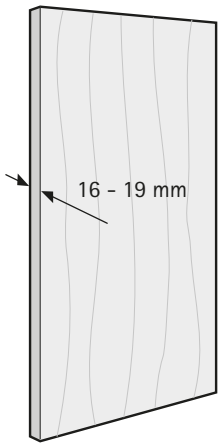

Počet a pozice dveří

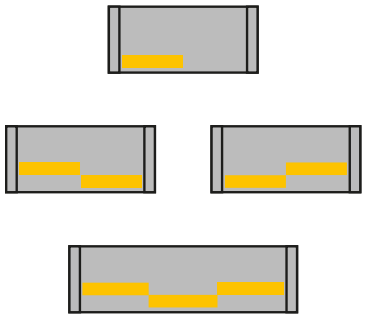

Tlumení Silent System

	1 dveře	2 dveře		
Tlumení ve směru zavírání				

Princip funkce

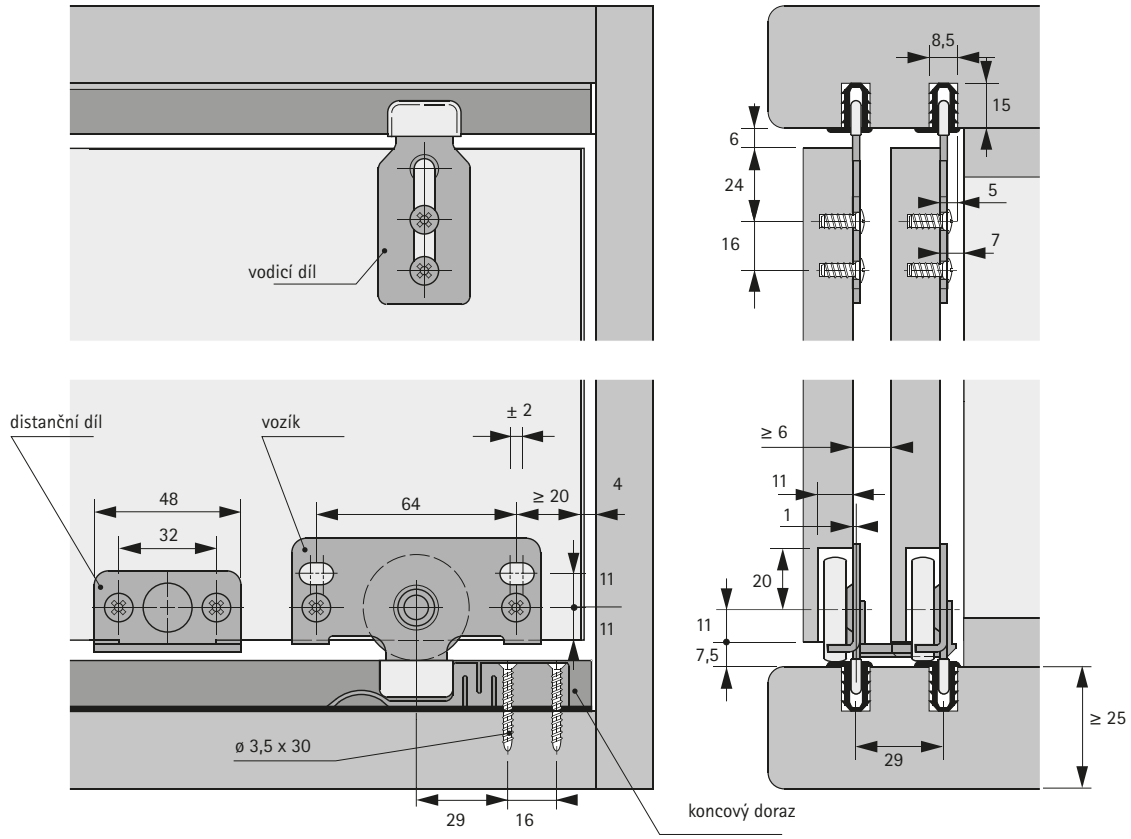

Sada SlideLine 56

- Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skříň se 2 posuvnými dveřmi nebo pro 1 skříň se 3 posuvnými dveřmi

Sada obsahuje:
pro 1 skříň se 2 posuvnými dveřmi:
- 4 ks vozík
- 4 ks vodicí profil
- 2 ks doraz
- 2 ks distanční díl

pro 1 skříň se 3 posuvnými dveřmi:
- 6 ks vozík
- 6 ks vodicí díl
- 2 ks doraz
- 3 ks distanční díl
- 1 ks středová zarážka

Pokyny:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Popis	Obj. číslo	Bal.
Pro 1 skříň se 2 posuvnými dveřmi	**0 045 234**	1 sada
Pro 1 skříň se 3 posuvnými dveřmi	**0 045 235**	1 sada

Tlumení Silent System

- Sada obsahuje všechny potřebné prvky pro tlumení zavírání na skříň se 2 dveřmi
- Maximální hmotnost dveří 20 kg

Sada obsahuje:
- 2 ks tlumicí jednotka
- 2 ks aktivátor

Pokyny:
- Nelze použít pro dveře s hliníkovým rámem

Obj. číslo	Bal.
9 079 731	1 sada

Nosné a vodicí profily

- U každé skříně se musí použít 4 profily
- Hliník eloxovaný

Pokyny:
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Povrchová úprava	Délka mm	Obj. číslo	Bal.
stříbřitě eloxovaná	3000	**0 071 110**	1/4 ks
stříbřitě eloxovaná	6000	**0 046 788**	1/4 ks
tmavě eloxovaná	3000	**0 071 109**	1/4 ks
tmavě eloxovaná	6000	**0 047 221**	1/4 ks
eloxovaná	individuální	**LA 1214**	100 ks

Technická informace, tlumení Silent System

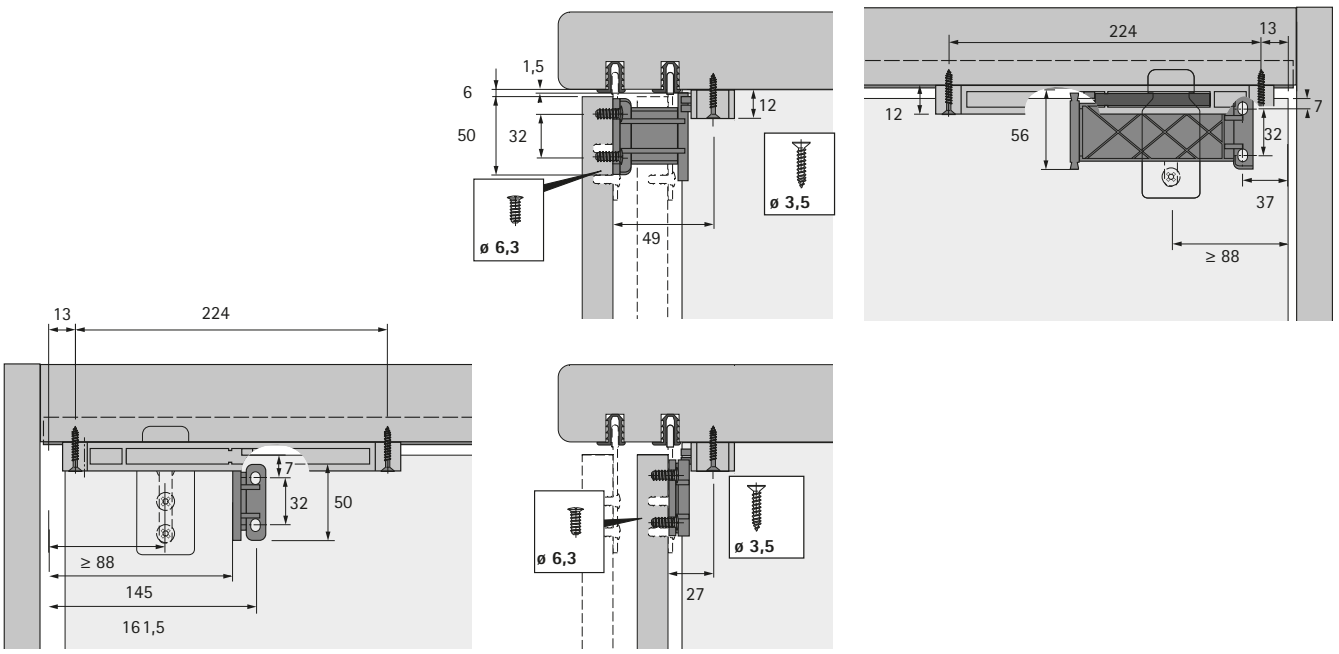

Technická informace, tlumení Silent System

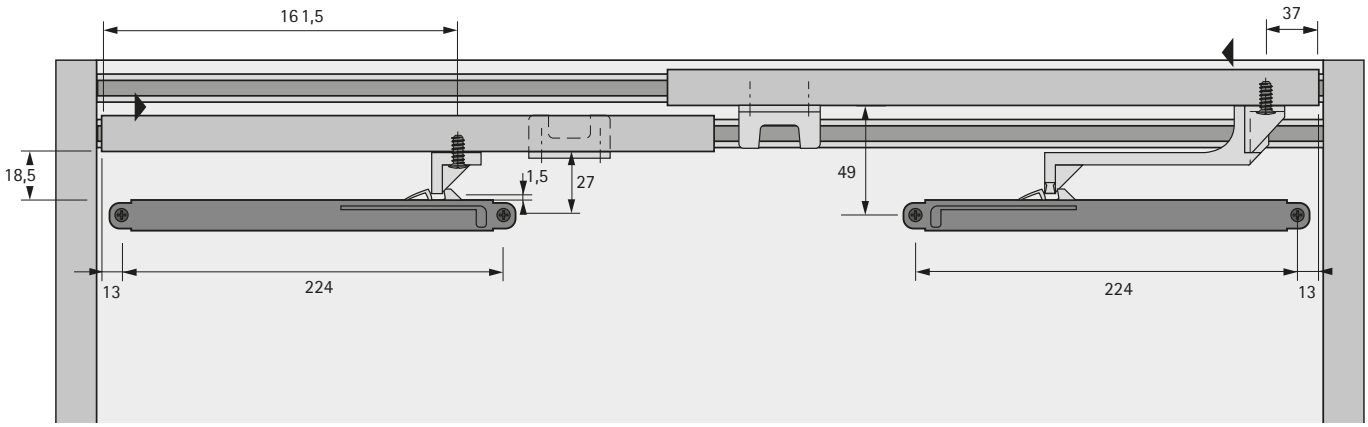

Montáž nosného a vodicího profilu

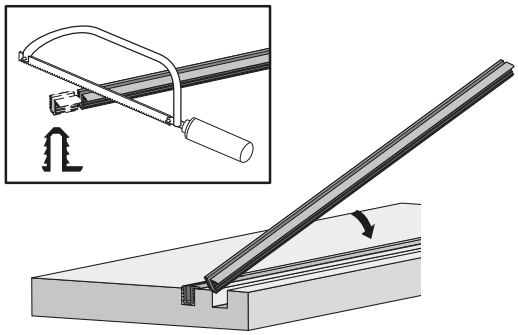

Montáž koncových dorazů

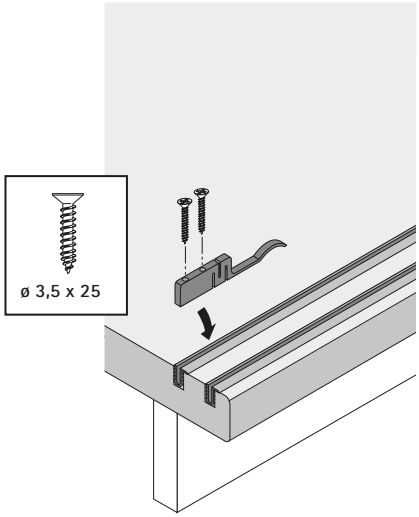

Montáž vozíků a vodicích dílů

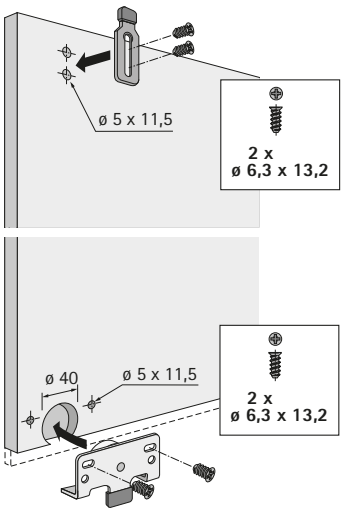

Montáž dveří

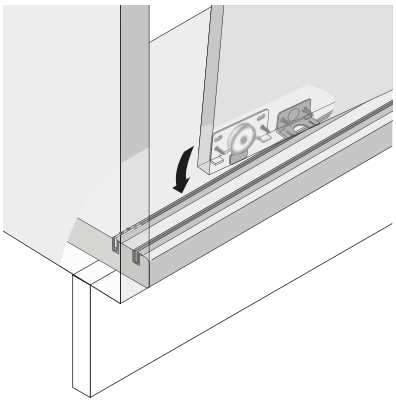

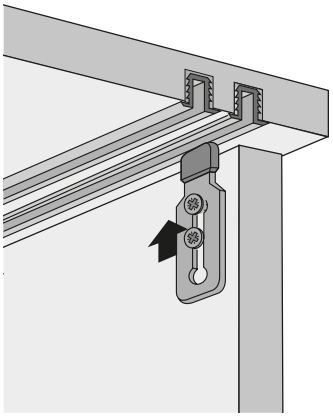

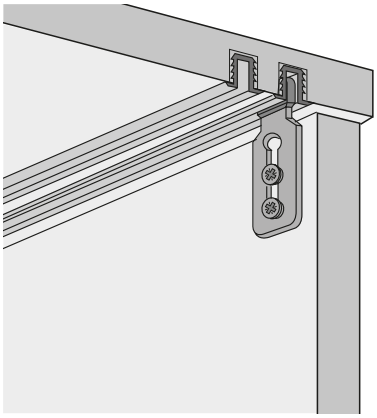

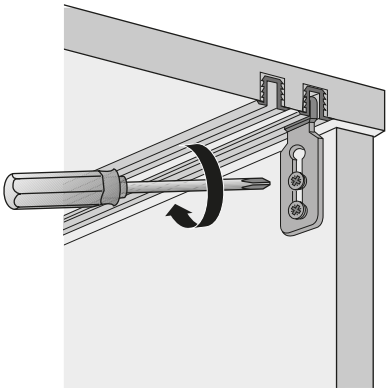

Zářivá výstava skla.
S kováním SlideLine 97 pro skleněné posuvné dveře lze vyrábět luxusní skleněné vitríny. Skleněné dveře jsou přesně a bezpečně vedeny ve speciálních profilech. Také pohodlí přesvědčí: kuličková ložiska s ocelovým vnějším kroužkem a plastovým pláštěm zajišťují trvale lehký a tichý chod dveří. Pro skla o tloušťkách 5, 6 nebo 8 mm a hmotnost dveří do 25 nebo 50 kg.

Spolehlivý a bezpečný:
SlideLine 97 pro vložené skleněné posuvné dveře s dolním nosným profilem.

Individuální a rychlý:
stavebnicový systém pro hospodárná řešení.

Proti neoprávněnému přístupu:
cylindrický tlačný zámek Prestige 2000.



Přehled parametrů 1586 – 1587
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti 1588 – 1592



Rozměry 1593

Montáž 1594

Příslušenství 1680 – 1691

Technické informace
- Výpočet hmotností dveří 1692 – 1693
- Kritéria kvality 1694

Technické informace ve zkratce

- Hmotnost dveří max. 25 kg resp. 50 kg na jedny skleněné dveře
- Lze použít pro tloušťky skla 5, 6, 8 mm
- Vozíky s kuličkovým ložiskem a plastovým běhounem
- Výška dveří do 2800 mm
- Šířka dveří 250 - 2500 mm
- Lze zamykat tlačným zámkem Prestige 2000
- Testováno podle EN 15706, úroveň 2

Rozměry a hmotnost dveří

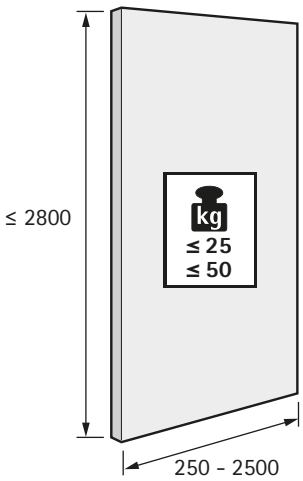

viz str. 1692 - 1693

Materiál dveří

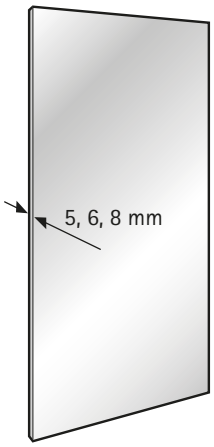

Počet a pozice dveří

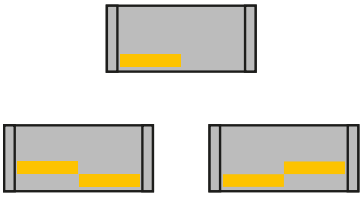

Princip funkce

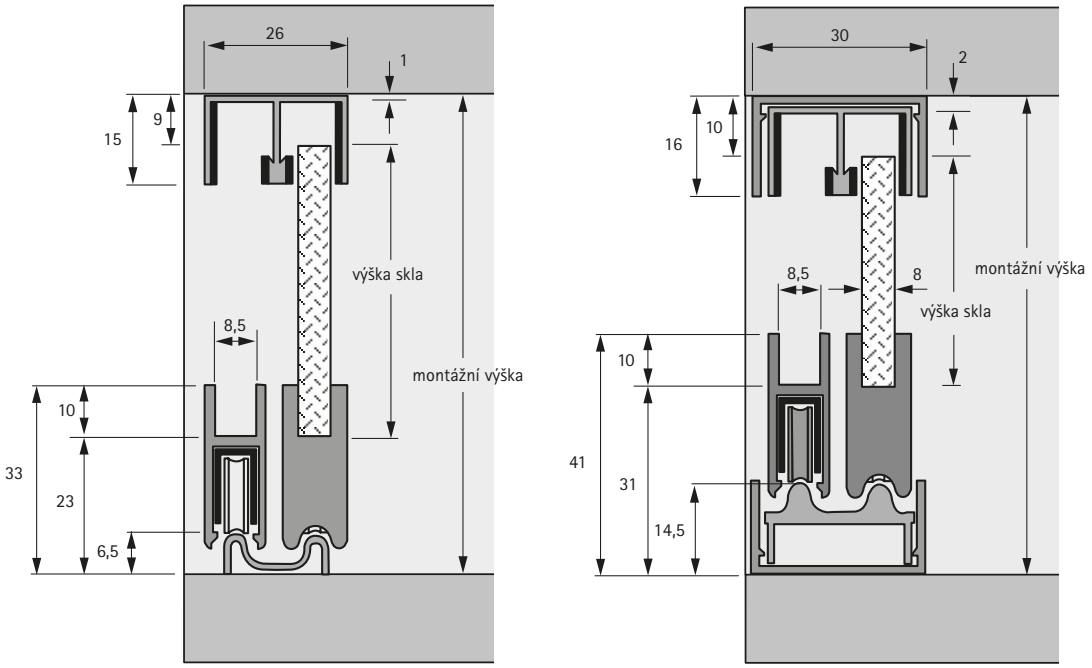

Dvojitý vodicí profil, uvnitř potažený plstí

- Délka 5000 mm
- Polepeno ochrannou fólií
- Hliník, stříbřitě eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
0 076 470	1/4 ks

Těsnící profil

- Délka 5000 mm
- Pro sklo tloušťky 8 mm není těsnicí profil nutný
- Plast transparentní

Tloušťka skla	Obj. číslo	Bal.
5	**0 076 473**	1/4 ks
6	**0 076 474**	1/4 ks

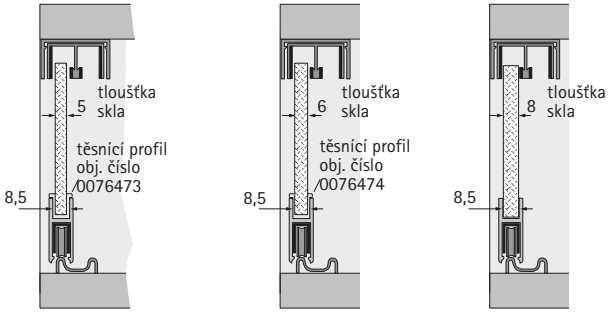

Rámový profil

- Délka 5000 mm
- Polepeno ochrannou fólií
- Hliník, stříbřitě eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
0 076 476	1/4 ks

Nosný profil

- Délka 5000 mm
- Pro sklo tloušťky do 8 mm, polepeno ochrannou fólií
- Hliník, stříbřitě eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
0 076 471	1/4 ks

Vozík

- S kuličkovým ložiskem a plastovým běhounem
- Tělo z pozinkované pružinové oceli

Obj. číslo	Bal.
0 076 472	1/4 ks

Doraz a zároveň pojistka proti vysazení

- Pro sklo tloušťky do 8 mm pro dvojité vodicí profily, viz str. 1588
- Plast transparentní

Obj. číslo	Bal.
0 076 475	1/10 ks

Těsnící profil a doraz - vložka pro rámový profil

- Délka 5000 mm
- Plast transparentní

Obj. číslo	Bal.
0 076 477	1/4 ks

Dvojitý nosný profil

- Délka 5000 mm
- S oboustrannou lepicí páskou pro rychlou montáž
- Hliník, stříbřitě eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
0 076 478	1/4 ks

Rámový nosný profil

- Délka 5000 mm
- Hliník, stříbřitě eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
0 076 479	1/4 ks

Koncovka

- Drážkováno
- Pro sklo tloušťky do 8 mm
- Plast chromovaný

Obj. číslo	Bal.
0 076 480	1/10 ks

Úchytka k nosnému profilu

- Lze použít vlevo i vpravo
- Pro sklo tloušťky do 8 mm
- Plast chromovaný

Obj. číslo	Bal.
0 076 481	1/10 ks

Protikus k tlačnému zámku

- Lze použít vlevo i vpravo
- Pro sklo tloušťky do 8 mm
- Zinek chromovaný

Obj. číslo	Bal.
0 076 482	1 ks

Cylindrický tlačný zámek

- Pro sklo tloušťky do 8 mm
- Lze použít vlevo i vpravo
- Chromovaná matná
- Cylindrické vložky Z 23 je třeba objednat zvlášť

Příslušenství viz:
- Cylindrická vložka Z 23, viz svazek 2
- Lze použít s kováním SlideLine 97, viz svazek 2

Obj. číslo	Bal.
0 076 483	1 ks

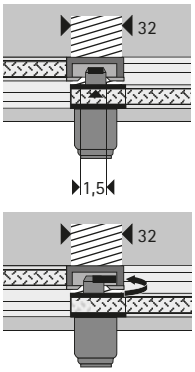

Přípravek pro montáž vozíku

- Pozinkováno

Obj. číslo	Bal.
0 076 484	1 ks

Základní varianta

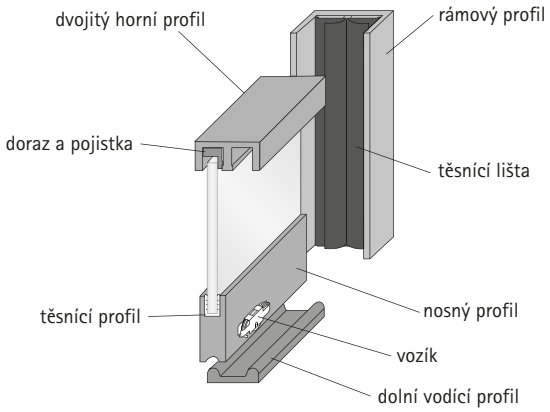

Rozměr přířezu skla bez těsnicího profilu: světlá výška – 32 mm
Rozměr přířezu skla s těsnicím profilem (0 076 473) :
světlá výška – 34 mm
Rozměr přířezu skla s těsnicím profilem (0 076 474) :
světlá výška – 33,5 mm

Maximální nosnost na jedny dveře:
se 2 vozíky 25 kg
se 4 vozíky 50 kg

Základní varianta s celoobvodovým rámovým profilem

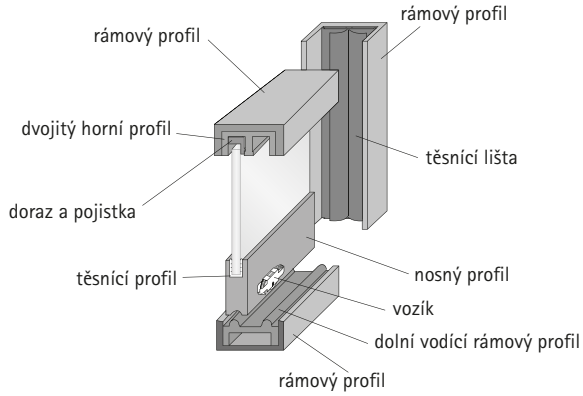

Rozměr přířezu skla bez těsnicího profilu: světlá výška – 41 mm
Rozměr přířezu skla s těsnicím profilem (0 076 473) :
světlá výška – 43 mm
Rozměr přířezu skla s těsnicím profilem (0 076 474) :
světlá výška – 42,5 mm

Maximální nosnost na jedny dveře:
se 2 vozíky 25 kg
se 4 vozíky 50 kg

Varianta použití s koncovkami 0 076 480

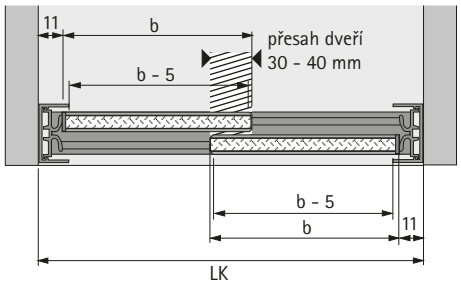

b = rozměr přířezu skla

Varianta s úchytkou 0 076 481 a koncovkou 0 076 480

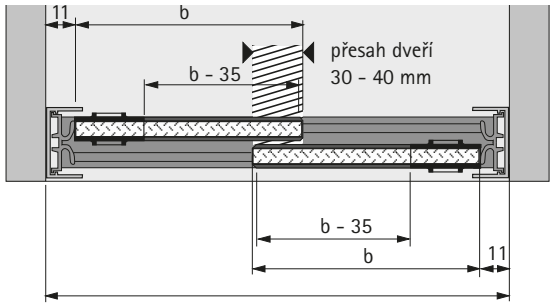

b = rozměr přířezu skla

Varianta s adaptérem 0 076 482 a tlačným zámkem 0 076 483

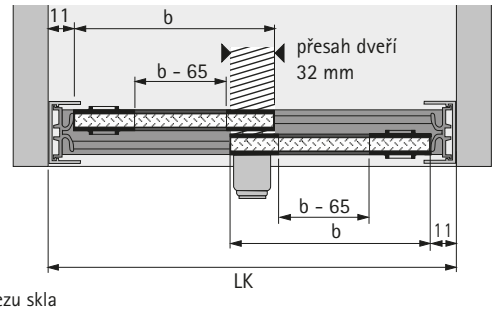

b = rozměr přířezu skla
Pokud je světlá šířka korpusu v mm liché číslo, je třeba zaokrouhlit na nejbližší nižší sudé číslo.

Montáž těsnícího profilu a dorazu

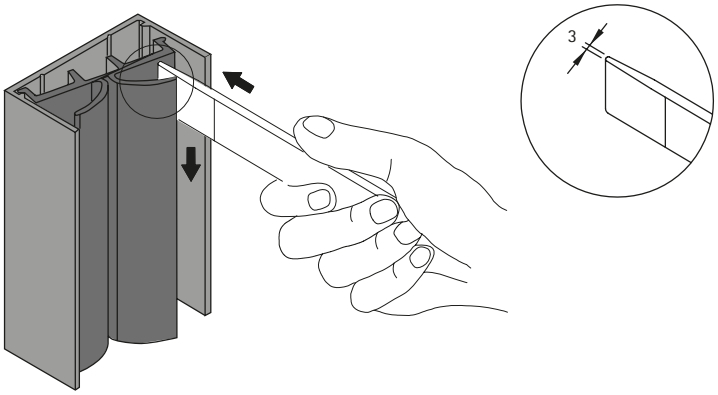

Montáž dorazu a pojistky proti vysazení

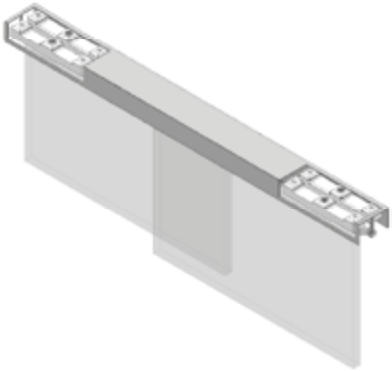



Montáž vozíku

1. nastrčit

2. vsadit



3. stáhnout



	WingLine 220	WingLine 230	WingLine 77
Strana	1600 - 1601	1608 - 1609	1616 - 1617
Popis	Kování pro skládané dveře spojené s bokem, s horním nosným a dolním vodicím profilem, bez viditelného kování v korpusu	Kování pro skládané dveře spojené s bokem, s horním nosným profilem, bez dolního vodicího profilu, na velké dveře	Kování pro skládané dveře spojené s bokem, s horním nosným profilem a dolním vodicím profilem, na těžké dveře
Počet křídel	2	2	2
Hmotnost křídla	Max. 25 kg	20 - 25 kg	Max. 25 kg
Spojení s bokem	Ano	Ano	Ano
Materiál dveří	Dřevo	Dřevo	Dřevo
Šířka křídla mm	Max. 500 mm	Max. 600 mm	Max. 500 mm
Výška křídla mm	Max. 2400 mm	Max. 3000 mm	Max. 2400 mm

WingLine 770	WingLine 780	WingLine 26	WingLine 170
1624 - 1625	1632 - 1633	1640 - 1641	1650 - 1651
Kování pro skládané dveře spojené s bokem, s horním nosným a dolním vodicím profilem	Kování pro skládané dveře spojené s bokem, s horním nosným a dolním vodicím profilem (volitelně), na malé dveře	Kování pro skládané dveře spojené s bokem, s horním a volitelně i dolním vodicím profilem	Kování pro skládané dveře spojené s bokem, s horním vodicím táhlem
2	2	2	2
Max. 20 kg	Max. 10 kg	V závislosti na závěsech	V závislosti na závěsech
Ano	Ano	Ano	Ano
Dřevo	Dřevo	Dřevo	Dřevo / dřevo, dřevo / hliník
Max. 500 mm	Max. 500 mm	Max. 250 mm	Max. 300 mm
Max. 2200 mm	Max. 2200 mm	Max. 1800 mm (max. 2200 mm s dolním vedením)	Max. 2200 mm

	Wing 77
Strana	1658 - 1659
Popis	Kování pro posuvné a skládané dveře, bez spojení s bokem, volně posuvné před korpusem, s horním nosným a dolním vodicím profilem
Počet křídel	2 nebo 4
Hmotnost křídla	Max. 25 kg pro 2 křídla, max. 20 kg pro 4 křídla
Spojení s bokem	Ne
Materiál dveří	Dřevo
Šířka křídla mm	Max. 500 mm pro 2 křídla, max. 400 mm pro 4 křídla
Výška křídla mm	Max. 2400 mm

WingLine 220, spojeno s bokem

Zanechá silný dojem.
Ze stabilního kování WingLine 220 budou Vaši zákazníci nadšeni: stabilní systém pro skládané dveře s horním nosným profilem umožňuje snadné a komfortní otvíráni těžkých a vysokých dveří hmotnosti až 25 kg. Dveře zakrývaji nosný profil namontovaný na půdě skříně. Úložný prostor uvnitř korpusu není ničím zakrytý a lze jej optimálně využívat.

Nosný profil se montuje na půdu. Pro kvalitní design nábytku a pro optimální využití úložného prostoru.

Vedení pod dnem skříně - pro nízký sokl. Uvnitř skříně není vidět žádné kování nebo profily. Více volného prostoru ve skříni.



Přehled parametrů 1602 – 1603
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti 1604



Rozměry 1605

Montáž 1606 – 1607

Příslušenství 1680 – 1691

Technické informace ve zkratce

- Pro 1 skládané dveře se 2 křídly
- Naložené dveře
- Pro dřevěné dveře
- Lze použít se závěsy Sensys s integrovaným tlumením
- Hmotnost křídla do 25 kg
- Výška dveří do 2400 mm
- Šířka křídla 400 - 500 mm
- Výškové seřízení +/- 5 mm
- Testováno 40000 cykly

Rozměry a hmotnost dveří

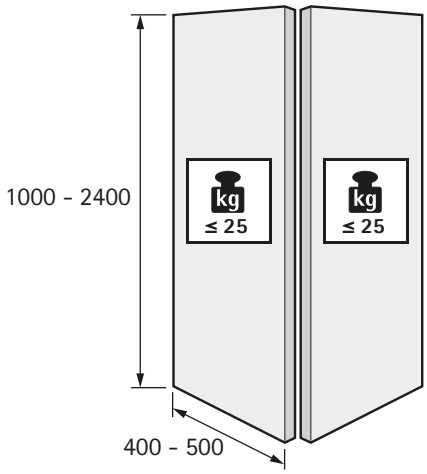

viz str. 1692 - 1693

Materiál dveří

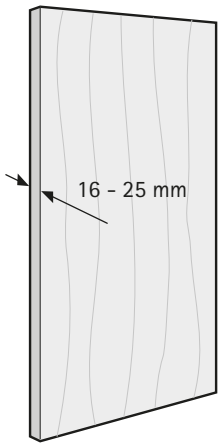

Počet a pozice dveří

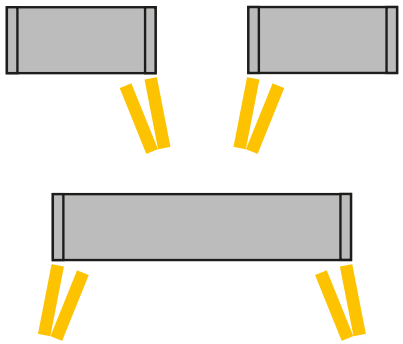

Znázornění funkce, 1 skládané dveře se 2 křídly

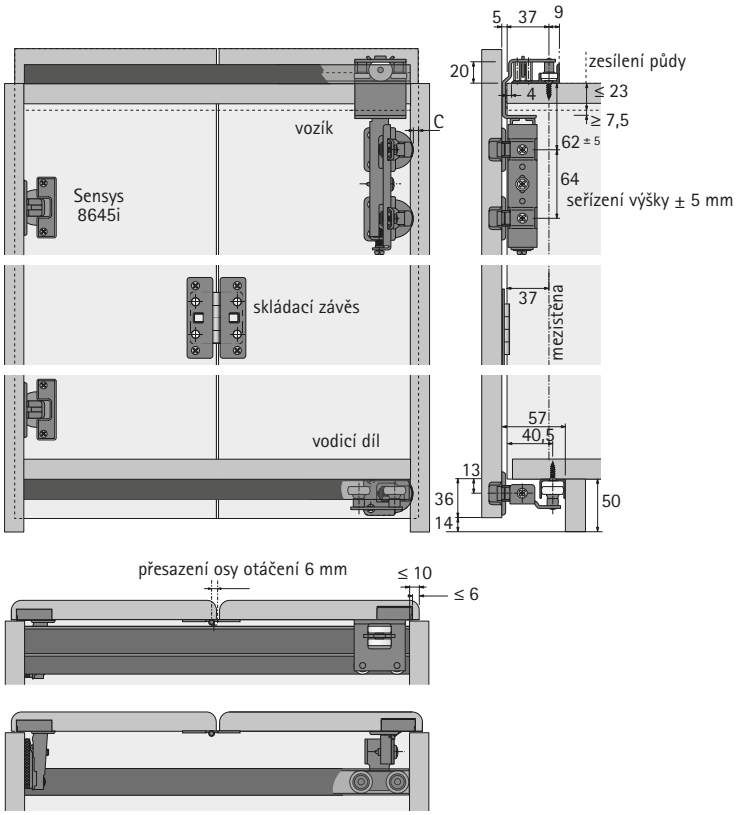

Sada WingLine 220

- Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly

Sada obsahuje:
- 1 ks tandemový vozík s výškovým seřízením
- 1 ks vodicí díl
- 4 ks klipový skládací závěs

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Bok se závěsy	Obj. číslo	Bal.
levý	**0 041 248**	1 sada
pravý	**0 041 247**	1 sada

Nosný profil

- K přišroubování
- Délka 2 000 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
0 041 249	1/4 ks

Vodicí profil

- K přišroubování
- Délka 2 000 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
0 041 251	1/4 ks

Vestavné rozměry WingLine 220

Sestava dveří se 2 křídly



Skládané dveře 2 křídla
Šířka dveří max. 1000 mm
Hmotnost křídla max. 25 kg
Výška dveří max. 2400 mm

Zaoblení hran dveří a mezery (jako ochrana prstů)

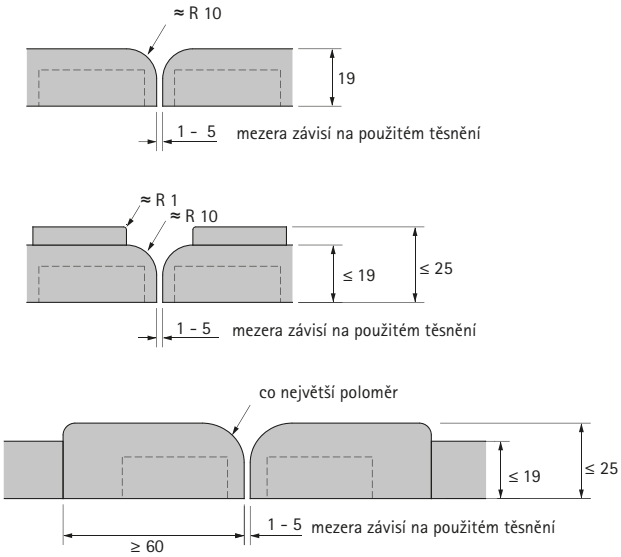

Skládané dveře 2 křídla

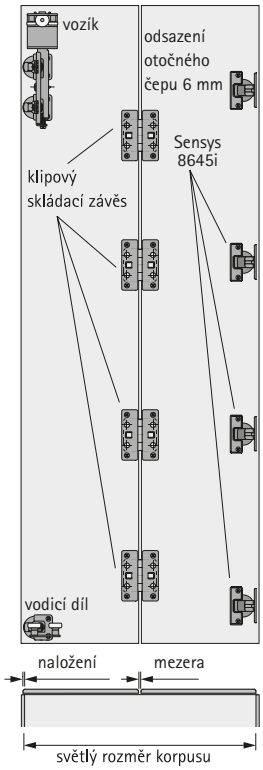

Vrtání

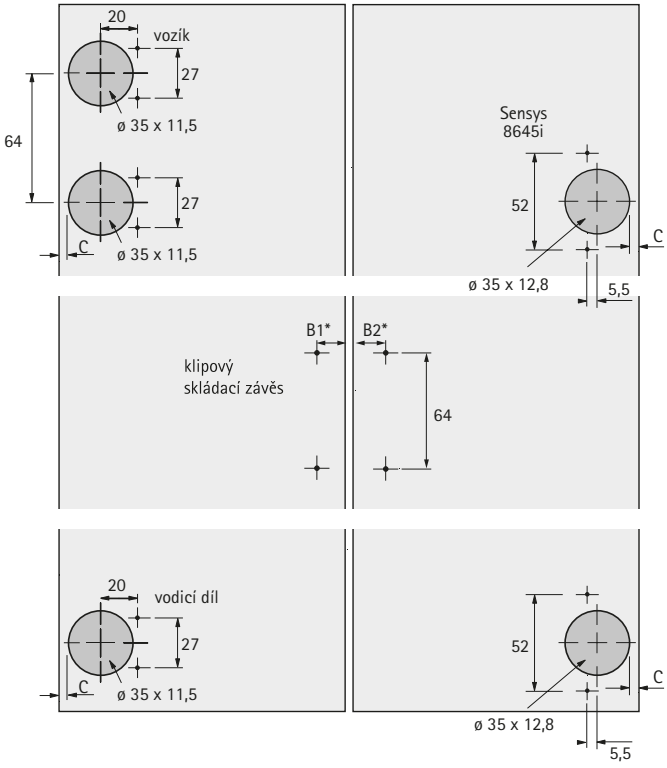

Výpočet šířky dveří a křídel

Šířka dveří = světlá šířka korpusu + (2 x naložení*)
Šířka křídla = (světlá šířka korpusu – 1 x mezera + 2 x naložení*) / 2
* naložení: max. 15 mm

Rozteč otvorů mm					
***B1**	10,5	11	11,5	12	12,5
***B2**	22,5	23	23,5	24	24,5
Mezera mm	5	4	3	2	1

Montáž nosného a vodicího profilu a příprava dveřní sestavy

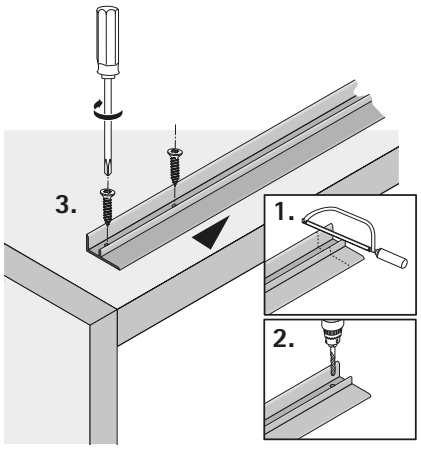

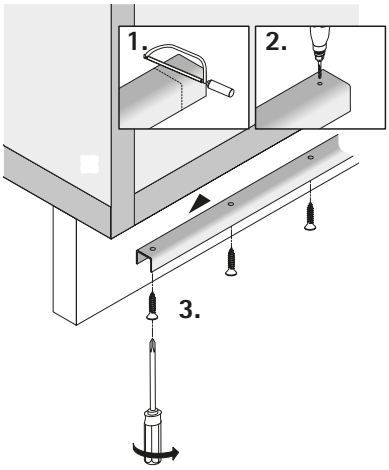

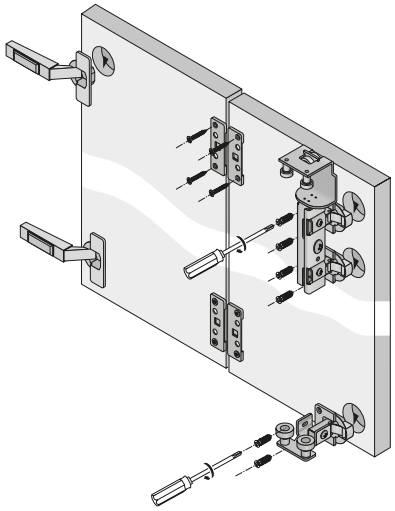

Montáž sestavy dveří

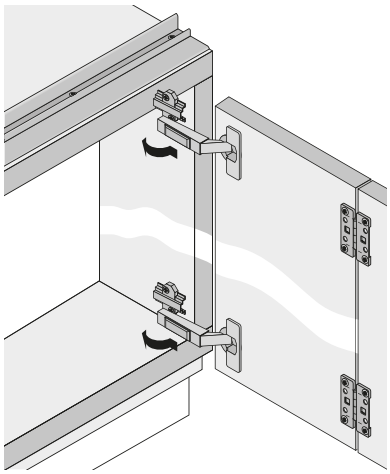

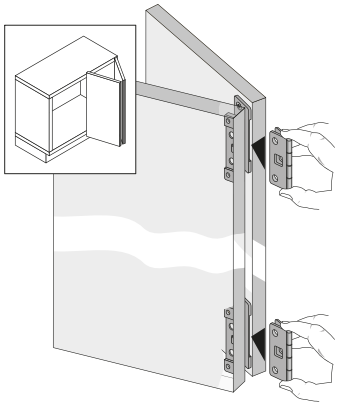

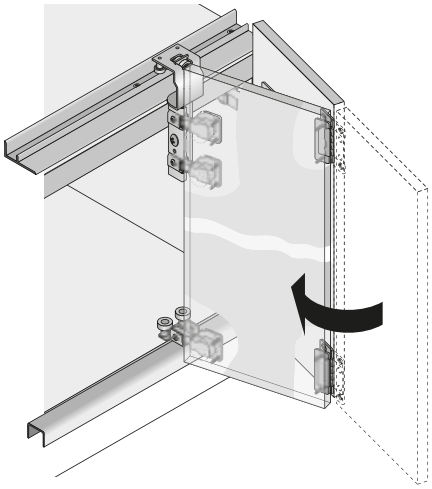

Montáž vozíků a vodicích dílů

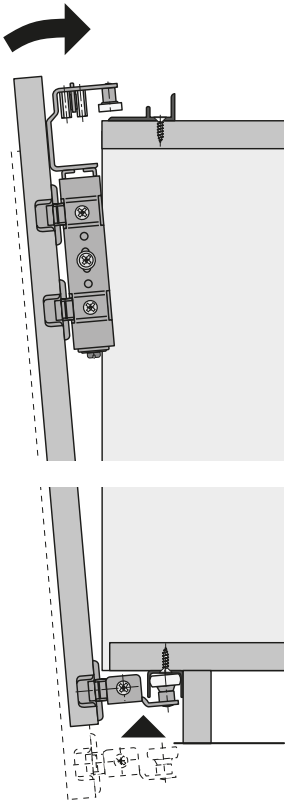

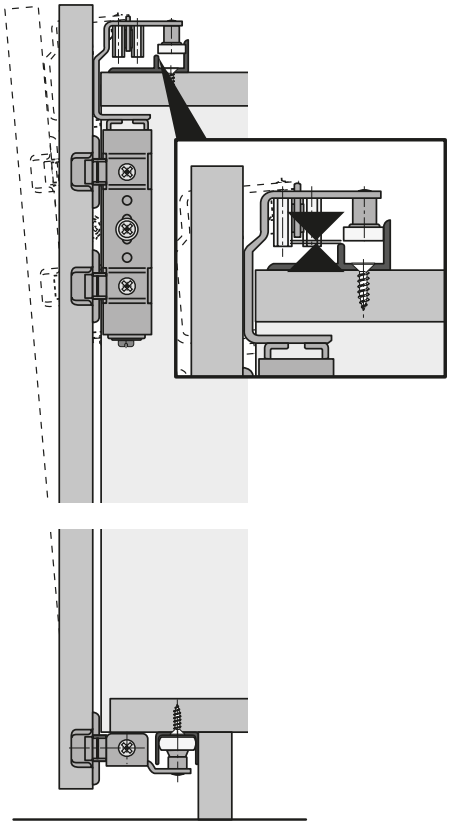

Výškové seřízení na vozíku

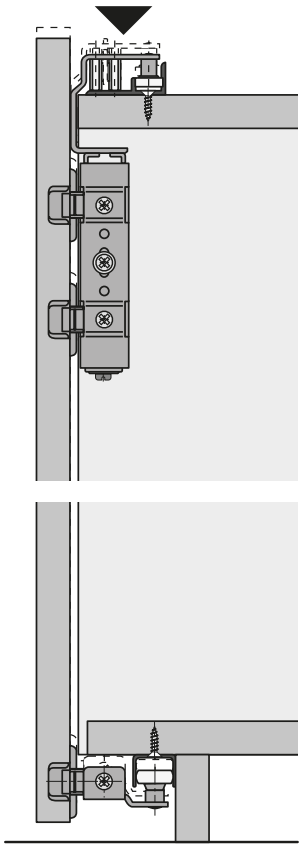

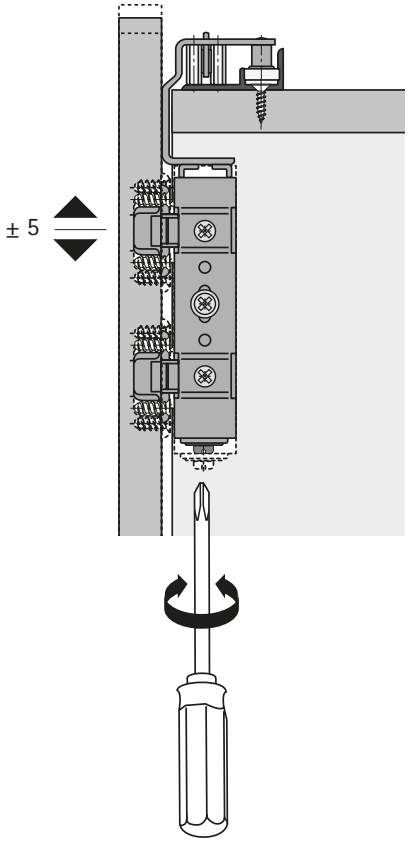

WingLine 230, spojeno s bokem

Pro velké dveře.
WingLine 230 je obr mezi systémy pro skládané dveře: Jedním pohybem se otevře plocha o velikosti více než 6 m^2. Dokonalý pro velké skříně, např. v kanceláři nebo spižírně. Šikovně předělí místnost. Ideální pro šatnu, která se dá otevřít a zavřít jedním pohybem ruky. WingLine 230 zvládne každý úkol a unese dveře s hmotností 20 - 25 kg. Maximální stabilita: spojení dveří s boky pomocí rychlomontážních miskových závěsů Sensys 8645i. WingLine 230 nepotřebuje mezistěny ani dolní vedení.



Přehled parametrů 1602 – 1603
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti 1604



Rozměry 1605

Montáž 1606 – 1607

Příslušenství 1680 – 1691

Kování pro skládané dveře

- **WingLine 230, spojeno s bokem**
- **Přehled parametrů**

Technické informace ve zkratce

- Pro 1 skládané dveře se 2 křídly
- Naložené dveře
- Pro dřevěné dveře
- Lze použít se závěsy Sensys s integrovaným tlumením
- Hmotnost křídla 20 až 25 kg
- Výška dveří do 3000 mm
- Šířka křídla do 600 mm
- Testováno 40000 cykly

Rozměry a hmotnost dveří

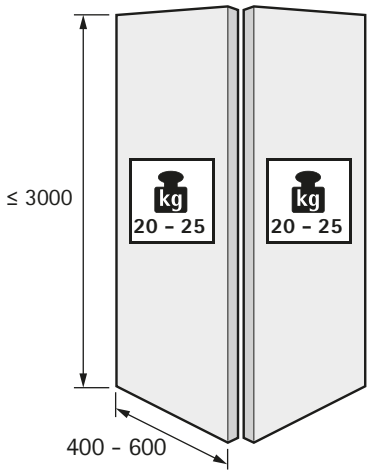

viz str. 1692 - 1693

Materiál dveří

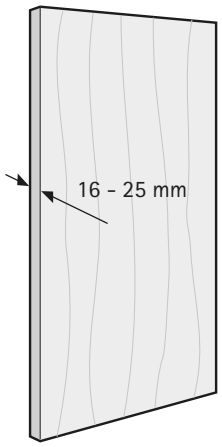

Počet a pozice dveří

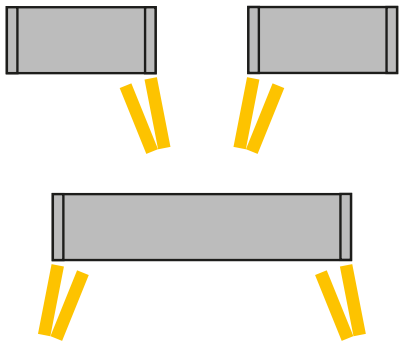

Znázornění funkce, 1 skládané dveře se 2 křídly

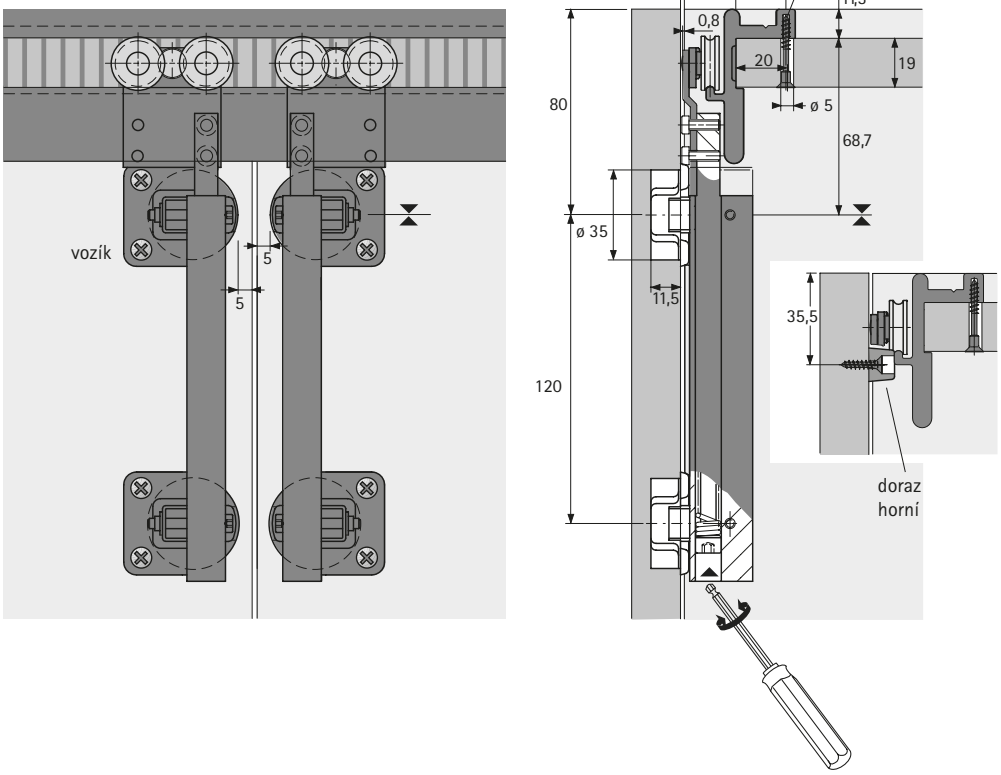

Sada WingLine 230

- Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané posuvné dveře se 2 křídly, pravé nebo levé, resp. 2 skládané dveře vždy se 2 křídly, pravé a levé

Sada obsahuje:
- 1 nebo 2 ks vozík
- 5 nebo 10 ks závěs pro skládané dveře k zalisování
- 1 nebo 2 ks doraz na hranu police
- 1 nebo 2 ks doraz pro nosný profil
- Upevňovací materiál

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Bok se závěsy	Obj. číslo	Bal.
levý	**0 010 083**	1 sada
pravý	**0 010 084**	1 sada
levý a pravý	**0 079 015**	1 sada

Nosný profil

- Pro půdu tloušťky 19 mm
- K přišroubování
- Délka 2 400 mm
- Hliník černě eloxovaný nebo bílá prášková barva

Barva	Obj. číslo	Bal.
bílá	**0 079 013**	1/4 ks
černá	**0 079 014**	1/4 ks

Vestavné rozměry WingLine 230

Sestava dveří se 2 křídly



Skládané dveře 2 křídla
Šířka dveří 800 - 1200 mm
Hmotnost křídla 20 - 25 kg
Výška křídla 2000 - 3000 mm

Výpočet šířky dveří a křídel
2 skládané dveře se 4 křídly
šířka dveří = světlá šířka korpusu + (2 x naložení[1])
šířka křídla = (světlá šířka korpusu - 3 x mezera + 2 x naložení[1]) / 4
naložení[1]: max. 15 mm, kóta C 5 mm

1 skládané dveře se 2 křídly
šířka dveří = světlá šířka korpusu + (naložení[1] + naložení[2])
šířka křídla = (světlá šířka korpusu - 1 x mezera + naložení1 + naložení[2]) / 2
naložení[1]: max. 15 mm, kóta C 5 mm
naložení[2]: max. 4 mm

Skládané dveře se 4 křídly

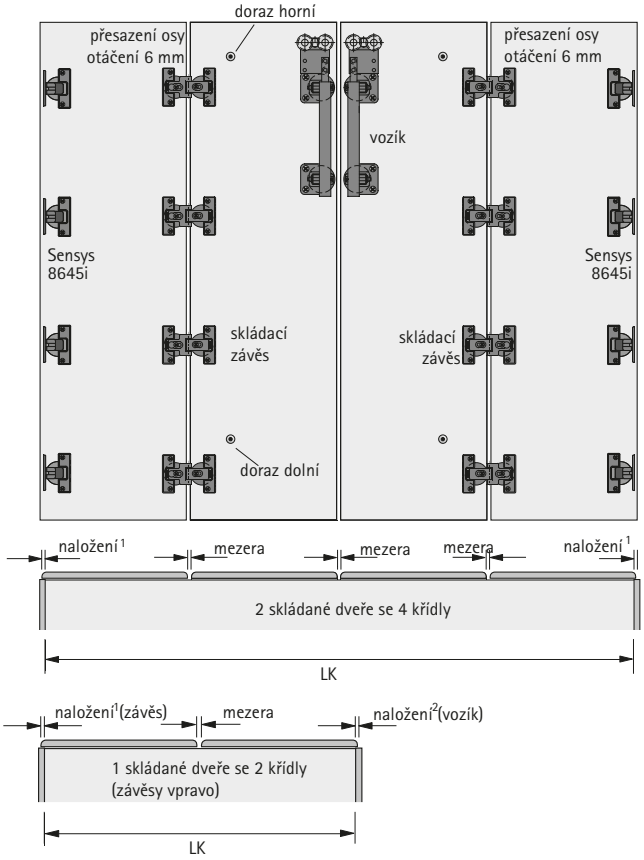

Vrtání

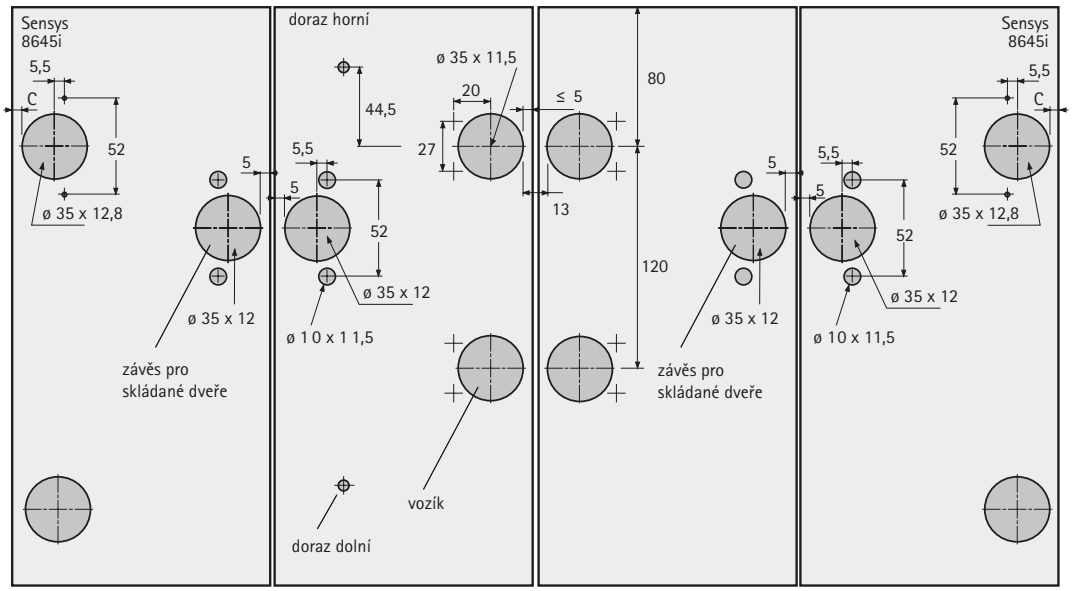

Vestavné rozměry WingLine 230

Zaoblení hran dveří a mezery
(jako ochrana prstů)

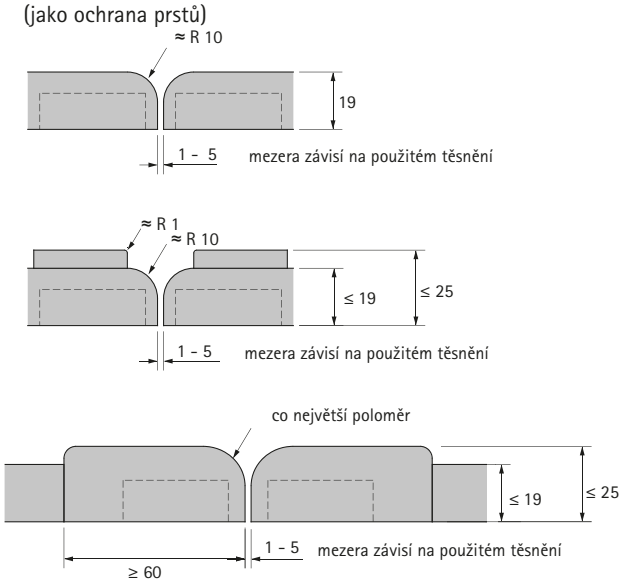

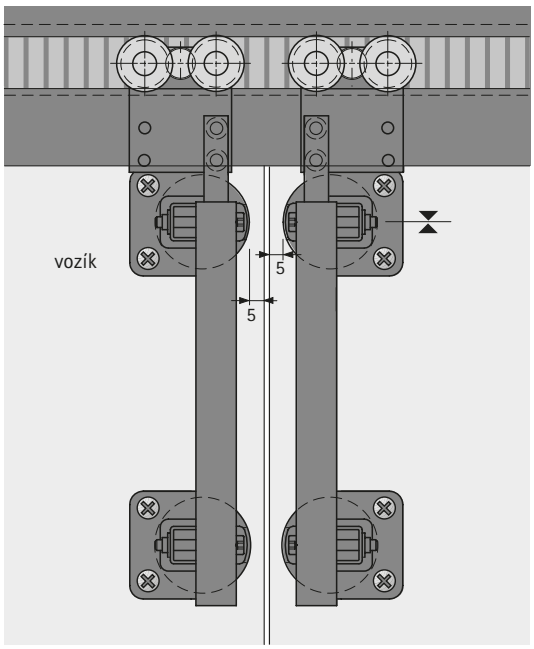

Skládací závěs

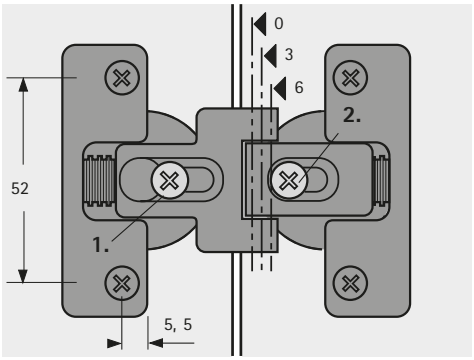

1. Seřízení mezery:
   plynulé seřízení od vlasové
   mezery až do + 4 mm.
2. Díky odstupňovanému
   přesazení osy otáčení (0, 3 nebo 6 mm)
   je možno nastavit odskok
   dveří na 3, 6 nebo 12 mm.

1. Seřízení mezery
2. Přesazení otočného čepu

Přesazení osy otáčení mm	Přesah dveří mm
0	3
3	6
6	12

Montáž nosného profilu a příprava sestavy dveří

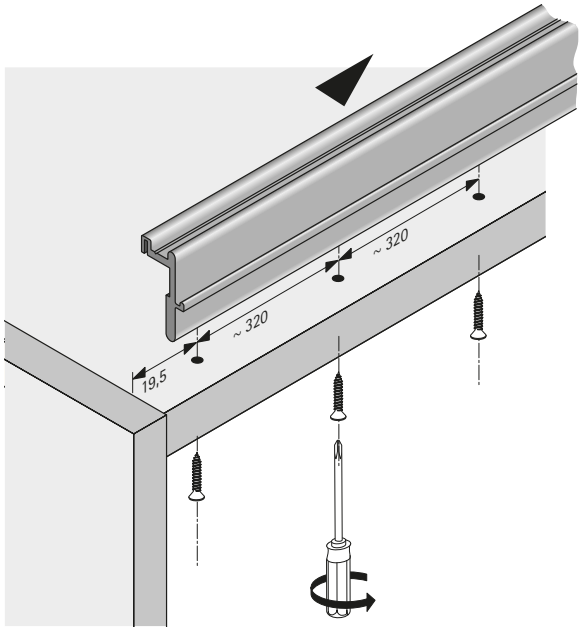

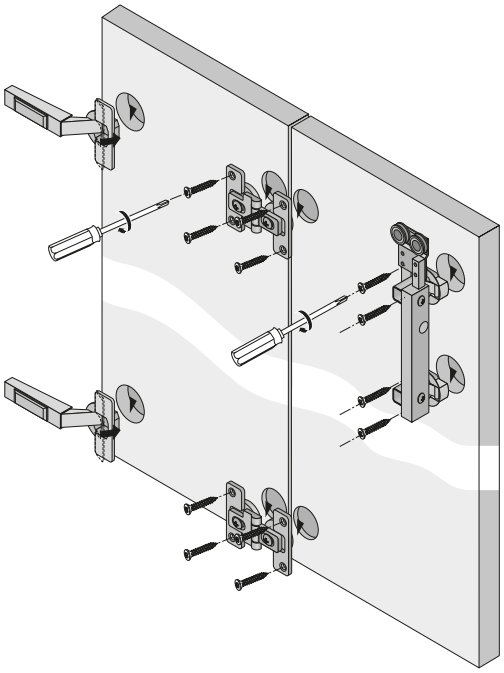

Montáž sestavy dveří

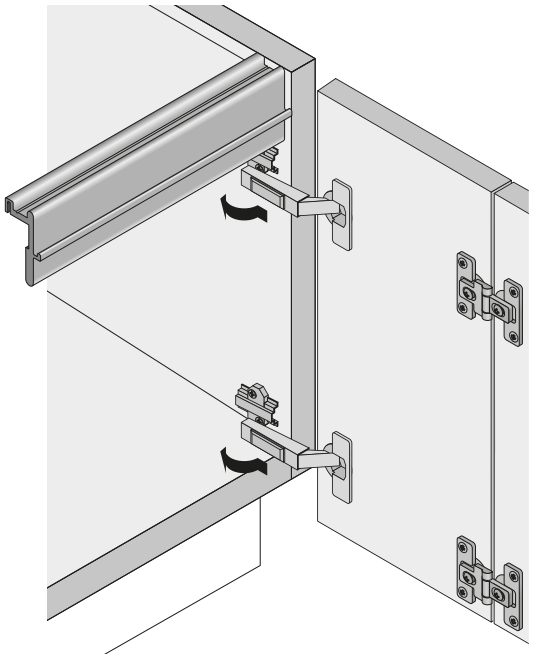

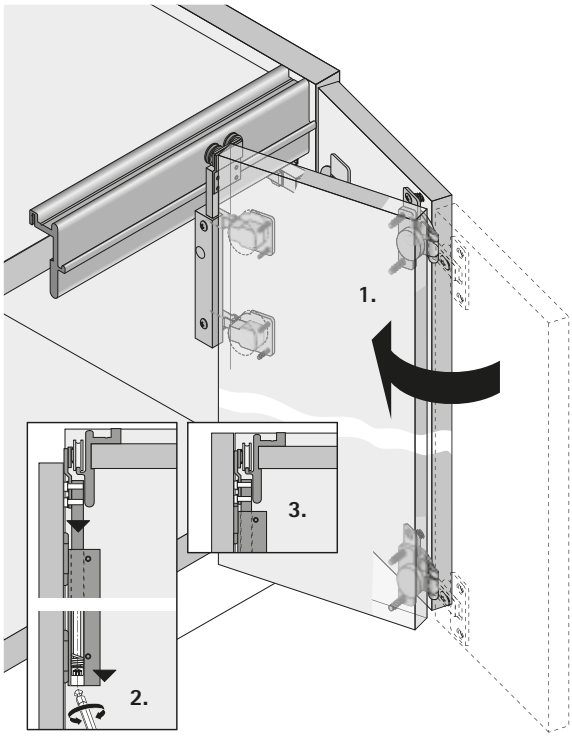

WingLine 77, spojeno s bokem

Kování WingLine 77 pro skládané dveře s napojením na bok korpusu dokáže zcela suverénně pohybovat také křídly hmotnosti 25 kg. Chod je precizní a sametově jemný. Stabilní spojení s bokem korpusu pomocí rychlomontážních klipových závěsů Sensys 8645i šetří drahocenný čas.



Přehled parametrů 1618 – 1619
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti 1620



Rozměry 1621

Montáž 1622 – 1623

Příslušenství 1680 – 1691

Technické informace ve zkratce

- Pro 1 skládané dveře se 2 křídly
- Naložené dveře
- Pro dřevěné dveře
- Lze použít se závěsy Sensys s integrovaným tlumením
- Hmotnost křídla do 25 kg
- Výška dveří do 2400 mm
- Šířka křídla do 500 mm
- Výškové seřízení +/- 3 mm
- Odsazení mezistěny od hrany korpusu o 40 mm
- Testováno 40000 cykly

Rozměry a hmotnost dveří

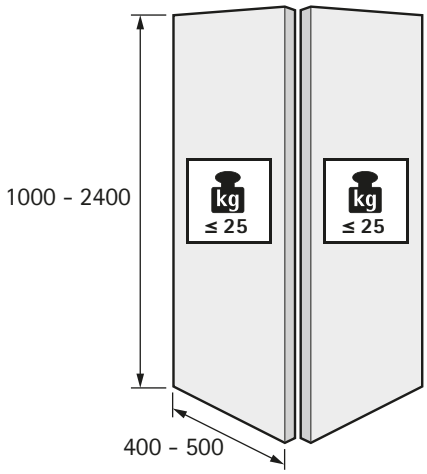

viz str. 1692 - 1693

Materiál dveří

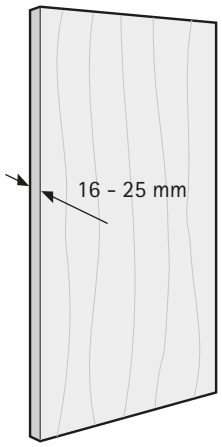

Počet a pozice dveří

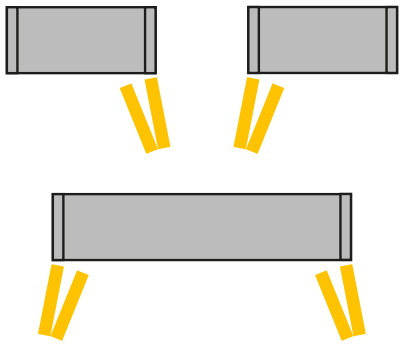

Znázornění funkce, 1 skládané dveře se 2 křídly

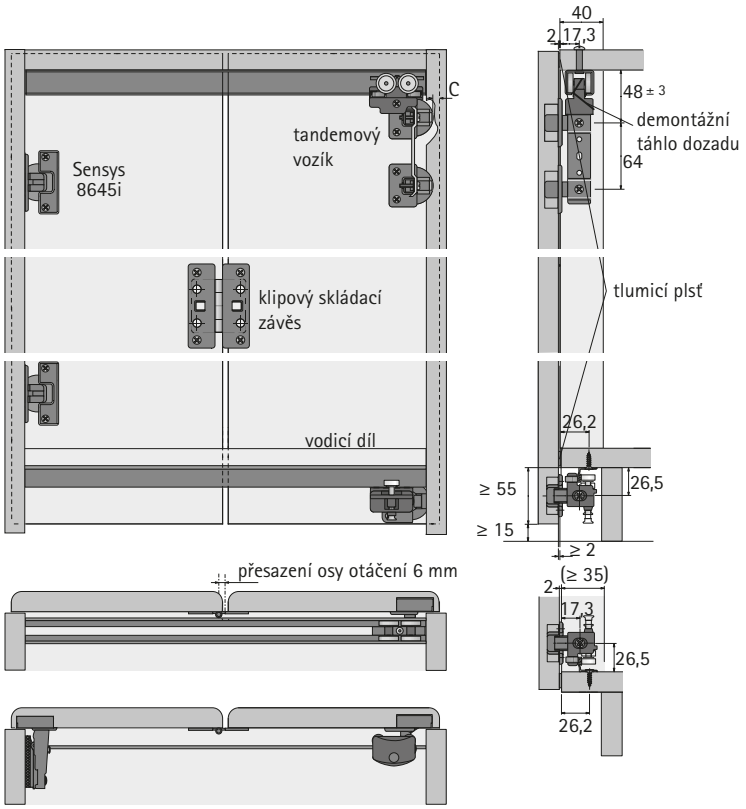

Sada WingLine 77

- Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly, pravé nebo levé

Sada obsahuje:
- 1 ks tandemový vozík
- 1 ks držák s výškovým seřízením
- 1 ks vodicí díl
- 4 ks klipový skládací závěs
- 2 ks tlumicí plsť

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Bok se závěsy	Obj. číslo	Bal.
levý	**0 070 983**	1 sada
pravý	**0 070 984**	1 sada

Nosný profil

- K přišroubování, upevňovací otvory předvrtány
- Délka 2000 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
9 193 573	1/4 ks

Vodicí profil

- K přišroubování, upevňovací otvory předvrtány
- Délka 2000 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
0 072 919	1/4 ks

Vestavné rozměry WingLine 77 pro 1 skládané dveře se 2 křídly

Sestava dveří se 2 křídly



Skládané dveře 2 křídla
Šířka dveří max. 1000 mm
Hmotnost křídla max. 25 kg
Výška dveří max. 2400 mm

Zaoblení hran dveří a mezery (jako ochrana prstů)

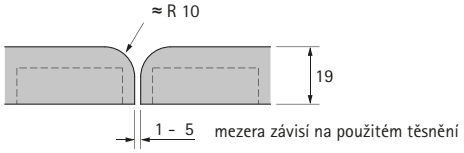

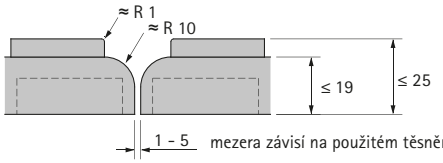

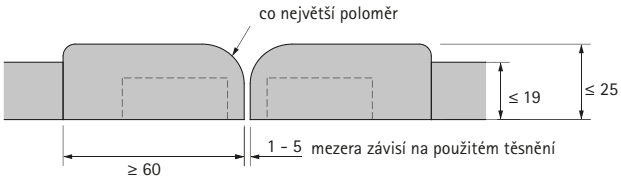

Skládané dveře 2 křídla

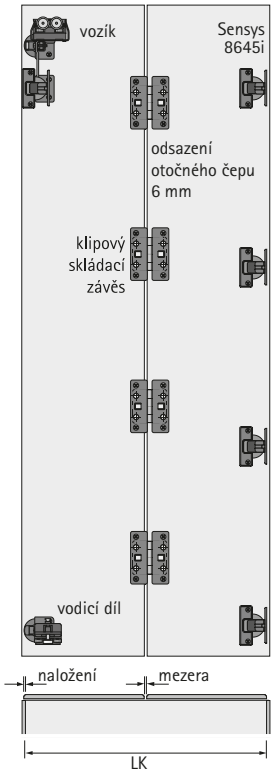

Vrtání

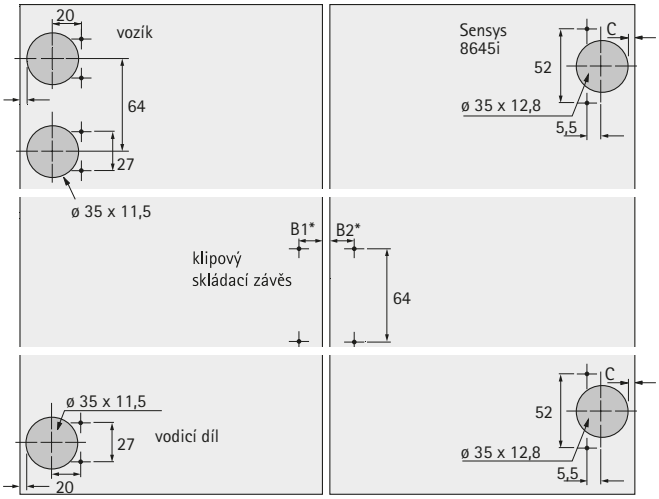

Rozteč otvorů mm					
*B1	10,5	11	11,5	12	12,5
*B2	22,5	23	23,5	24	24,5
Mezera mm	5	4	3	2	1

Výpočet šířky dveří a křídel
Šířka dveří = světlá šířka skříně + (2 x naložení*)
Šířka křídla = (světlá šířka korpusu - 1 x mezera + 2 x naložení*) / 2
* naložení max. 15 mm, kóta C 6 mm

Korpus skříně
Konstrukce půdy korpusu by měla zaručit, aby se půda při zatížení složenými dveřmi neprohnula více než 1,5 mm.



Montáž nosného profilu

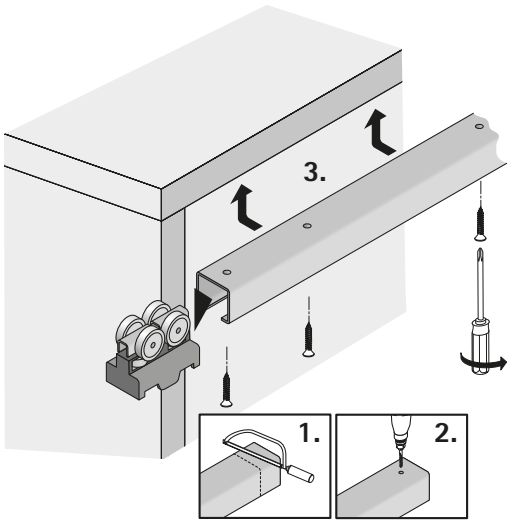

Montáž vodicího profilu

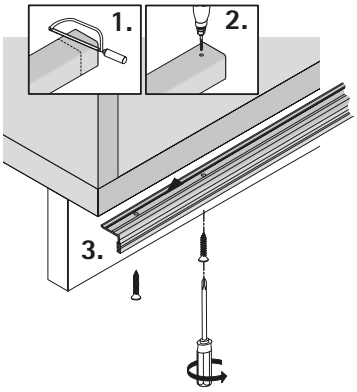

Příprava dveřní sestavy

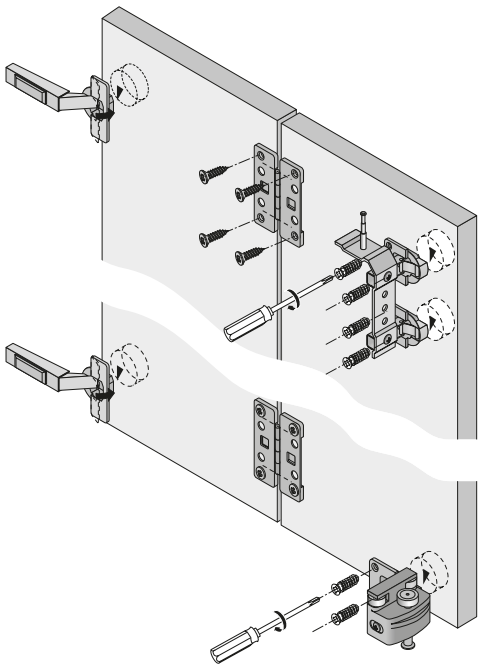

Montáž vozíků, vodicích dílů a skládacích závěsů

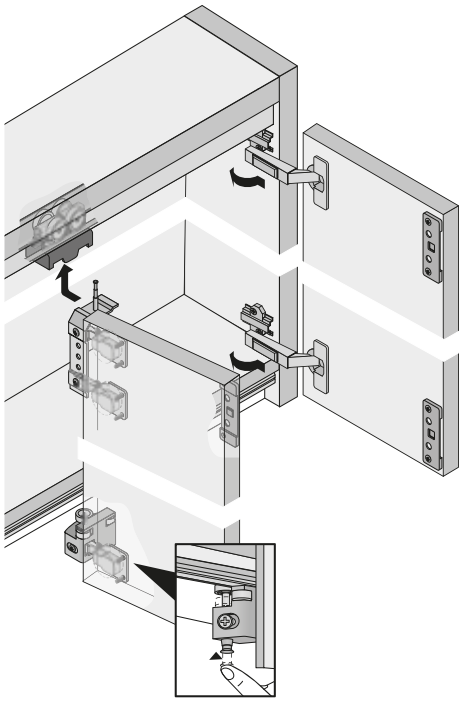

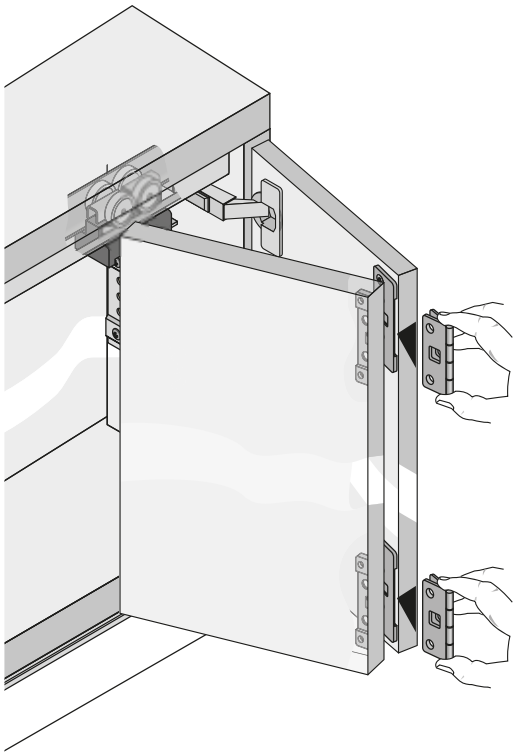

WingLine 770, spojeno s bokem

3 výhody v 1 kování.
Hledáte kování pro skládané dveře s vysokou nosností a atraktivním designem, které lze rychle namontovat? Pak je WingLine 770 perfektní kování právě pro Vás. Rychlé zavěšení křídel. Pohodlné nacvaknutí nosných vozíků v horním profilu. Kvalita, která je cítit při každém pohybu. Dimenzováno pro hmotnost křídel až 20 kg - nabízí velký tvůrčí prostor.

Komfortní:
miskový závěs Sensys jemně a tiše zavírá také velmi těžké dveře.

Šikovné:
dveře lze snadno namontovat i zdemontovat. Police lze v okamžiku přeskládat.



Přehled parametrů 1626 – 1627
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti 1628



Rozměry 1629

Montáž 1630 – 1631

Příslušenství 1680 – 1691

Technické informace ve zkratce

- Pro jedny skládané dveře se 2 křídly
- Naložené dveře
- Pro dřevěné dveře
- Lze použít se závěsy Sensys s integrovaným tlumením
- Hmotnost křídla do 20 kg
- Výška dveří do 2200 mm
- Šířka křídla do 500 mm
- Jako dolní vedení použito WingLine 26
- Testováno 40000 cykly

Rozměry a hmotnost dveří

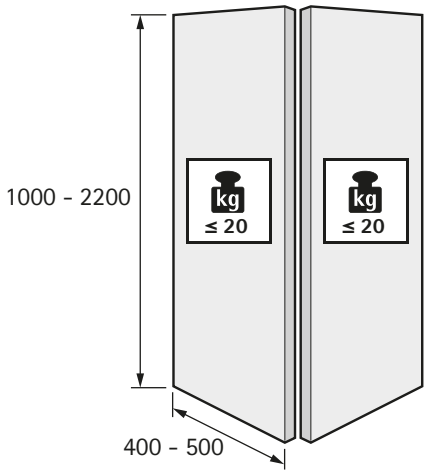

viz str. 1692 - 1693

Materiál dveří

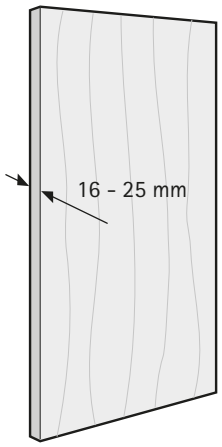

Počet a pozice dveří

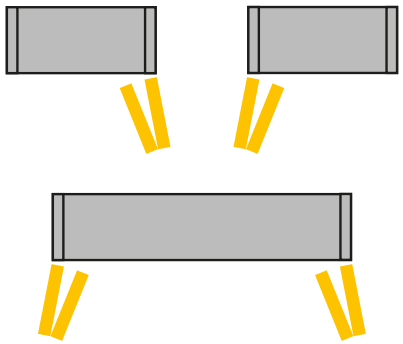

Znázornění funkce

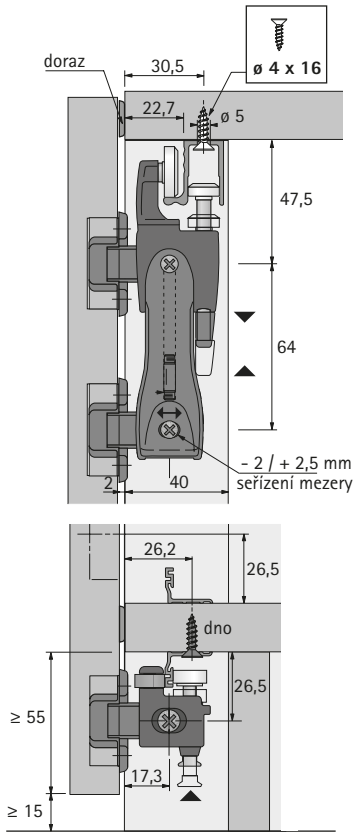

Sada WingLine 770

- Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly
- Vozík a vodicí díl s rychlomontáží

Sada obsahuje:
- 1 ks vozík
- 1 ks vodicí díl
- 4 ks závěs na skládané dveře včetně vrtací šablony

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Bok se závěsy	**Obj. číslo**	Bal.
levý	**0 070 968**	1 sada
pravý	**0 070 969**	1 sada

Nosný profil

- K přišroubování
- Délka 2000 mm
- Hliník bez povrchové úpravy

Obj. číslo	Bal.
1 079 089	1/4 ks

Vodicí profil

- K přišroubování, upevňovací otvory předvrtány
- Délka 2000 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
0 072 919	1/4 ks

Vestavné rozměry WingLine 770

Sestava dveří se 2 křídly



Skládané dveře 2 křídla
Šířka dveří max. 1000 mm
Hmotnost křídla max. 20 kg
Výška dveří max. 2200 mm

Zaoblení hran dveří a mezery (jako ochrana prstu)



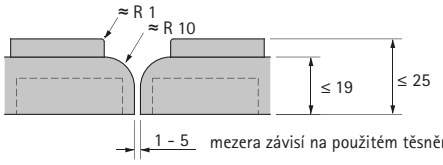

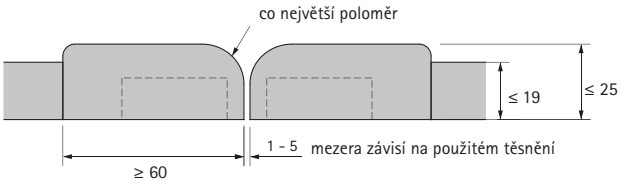

Skládané dveře 2 křídla

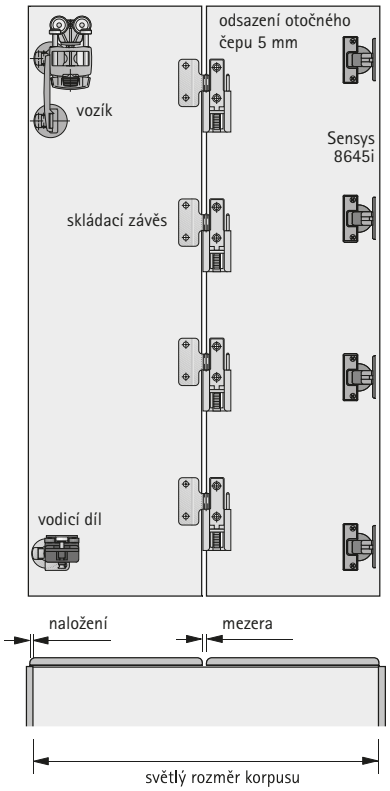

Vrtání

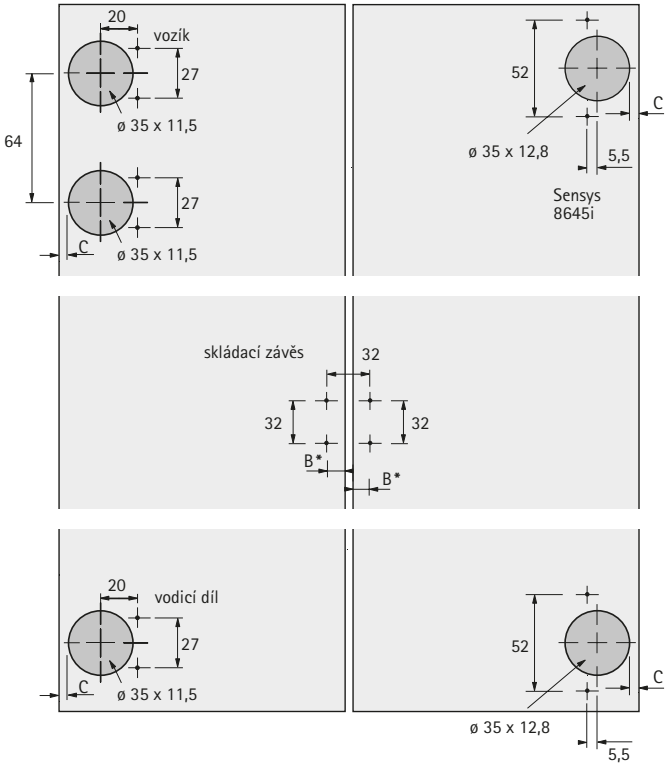

* B Rozteč otvorů mm	13,5	14	14,5	15	15,5
mezera mm	5	4	3	2	1

výpočet šířky dveří a křídel
šířka dveří = světlá šířka korpusu + (2 x naložení*)
šířka křídla = (světlá šířka skříně – 1 x mezera + 2 x naložení*) / 2
*** naložení max. 15 mm, kóta C = 5 mm**

Závěsy a montážní podložky se objednávají samostatně – viz závěsy

Montáž nosného profilu a příprava sestavy dveří

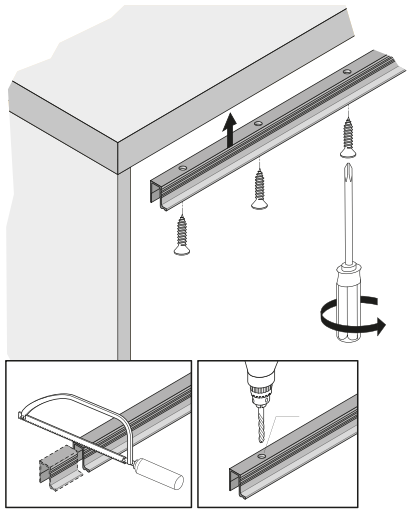

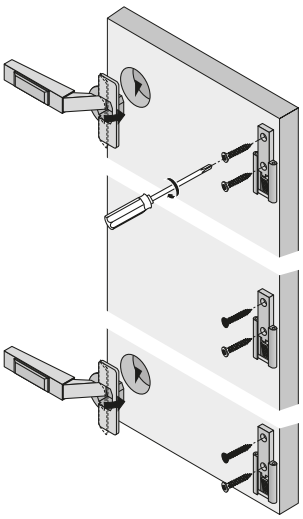

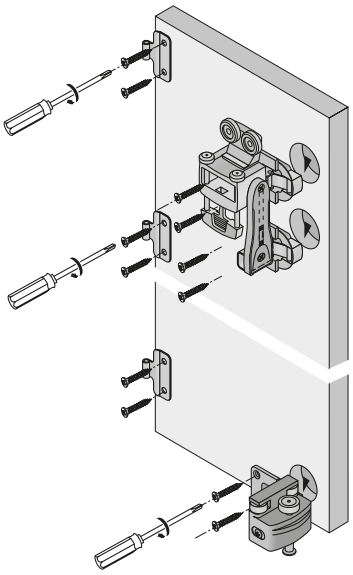

Montáž sestavy dveří

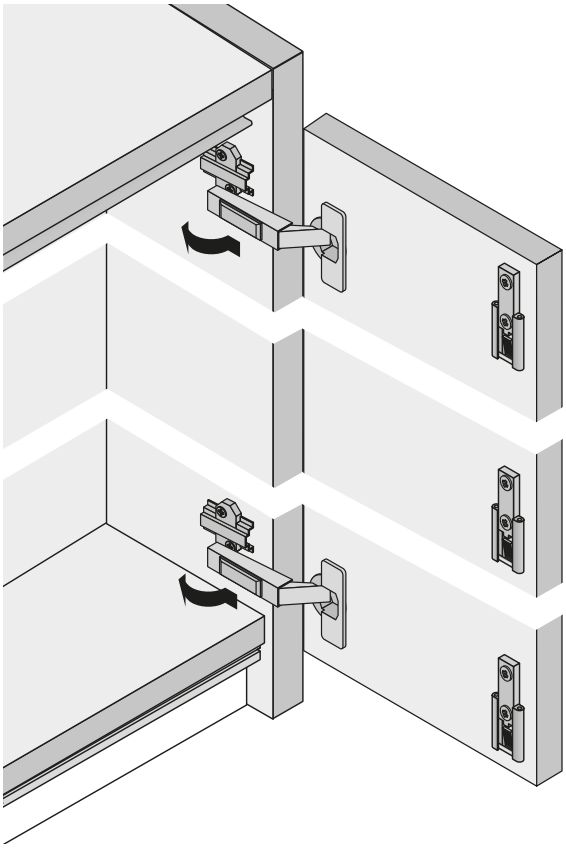

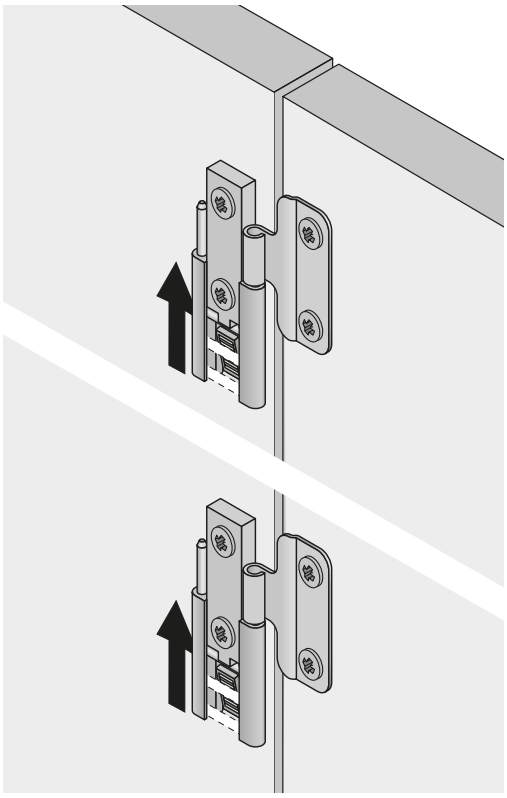

Montáž sestavy dveří

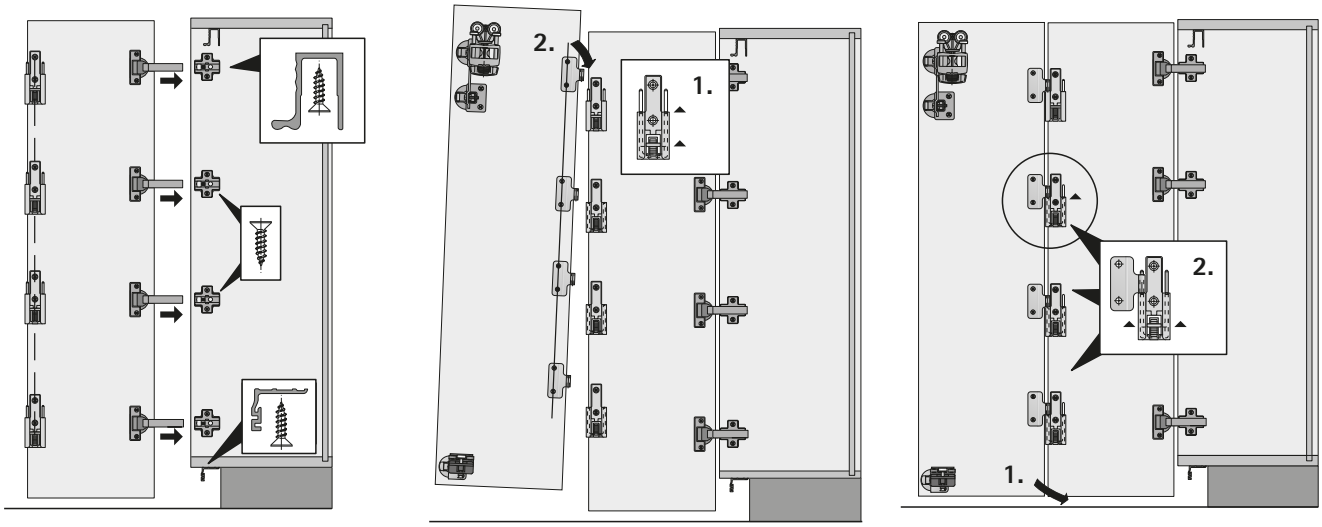

Montáž vozíků a vodicích dílů

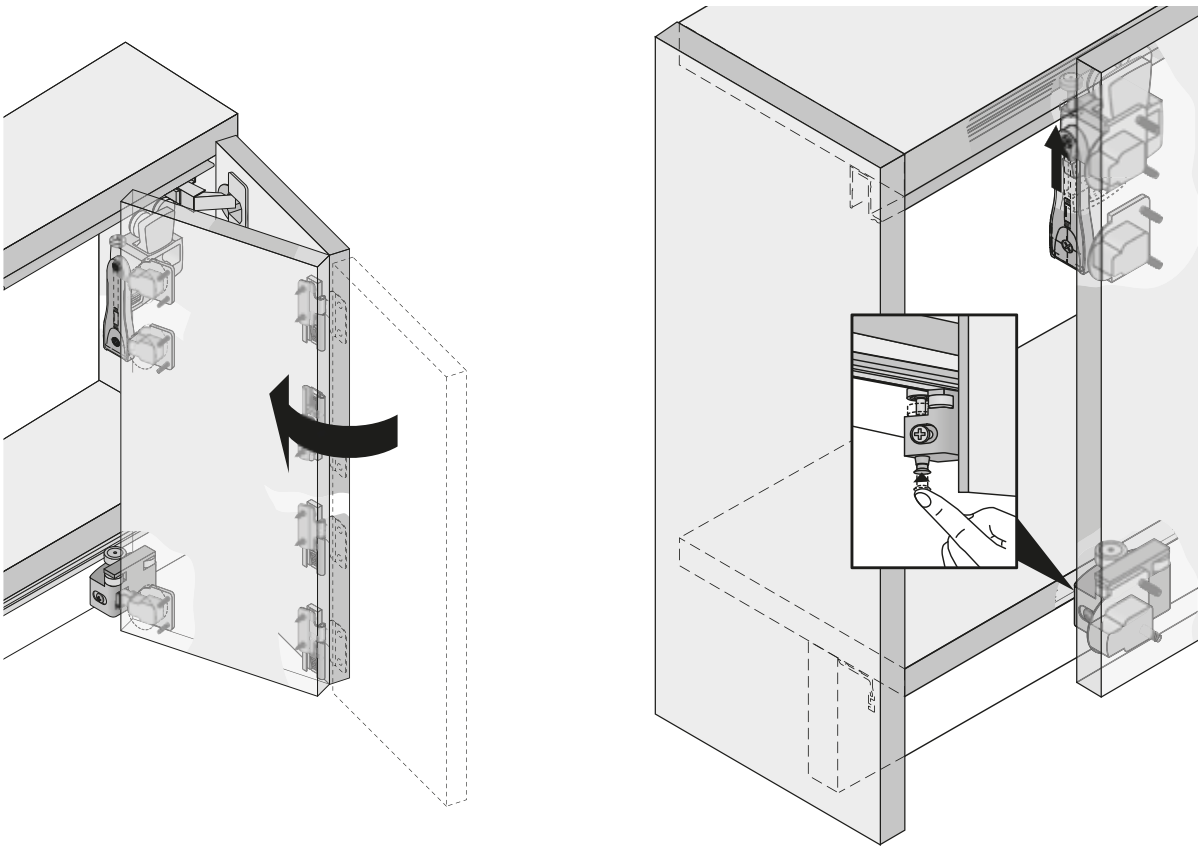

WingLine 780, spojeno s bokem

Nižší výrobní náklady.
Systém WingLine 780 pro skládané dveře si vystačí s jednoduchou konstrukcí korpusu. Montáž je naprosto jednoduchá. Mimořádně praktické: při vkládání polic do skříně se dá horní vozík vysadit z profilu a křídlo se jednoduše odklopí. Lze použít pro křídla do 10 kg.

Tiché:
s miskovým závěsem Sensys se tyto skládané dveře zavírají jemně a tiše.

Snadné:
zavěšení kování do nosného profilu, zacvaknutí pojistky... Chod dveří se stabilizuje automaticky.



Přehled parametrů 1634 – 1635
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti 1636



Rozměry 1637

Montáž 1638 – 1639

Příslušenství 1680 – 1691

Technické informace ve zkratce

- Pro 1 skládané dveře se 2 křídly
- Naložené dveře
- Pro dřevěné dveře
- Lze použít se závěsy Sensys s integrovaným tlumením
- Hmotnost křídla do 10 kg
- Výška dveří do 2200 mm
- Šířka křídla do 500 mm
- Jako dolní vedení použito WingLine 26
- Testováno 40000 cykly

Rozměry a hmotnost dveří

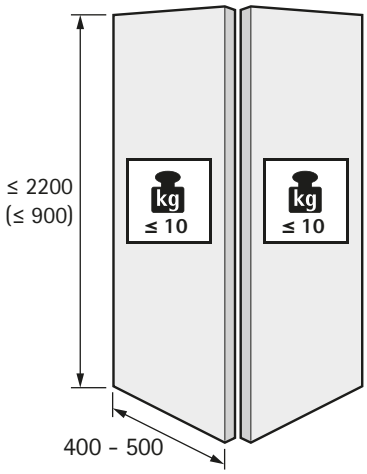

viz str. 1692 - 1693

Materiál dveří

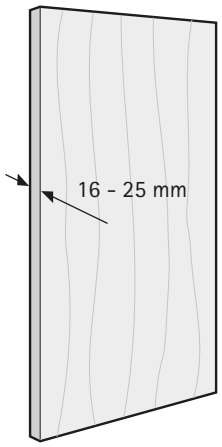

Počet a pozice dveří

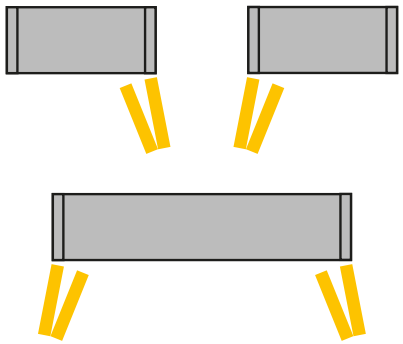

Znázornění funkce

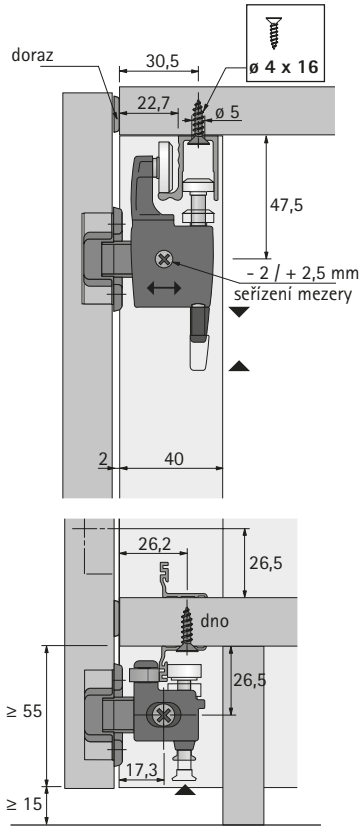

Sada 1 WingLine 780 s dolním vodicím dílem

- Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly
- Výška dveří max. 2200 mm
- Vozík a vodicí díl s rychlomontáží

Sada obsahuje:
- 1 ks vozík
- 1 ks vodicí díl
- 4 ks závěs na skládané dveře včetně vrtací šablony

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Bok se závěsy	Obj. číslo	Bal.
levý	**0 070 971**	1 sada
pravý	**0 070 972**	1 sada

Sada 2 WingLine 780 bez dolního vodicího dílu

- Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly
- Výška dveří max. 900 mm
- Vozík s rychlomontáží

Sada obsahuje:
- 1 ks vozík
- 2 ks závěs na skládané dveře včetně vrtací šablony

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Bok se závěsy	Obj. číslo	Bal.
levý	**9 080 212**	1 sada
pravý	**9 080 213**	1 sada

Nosný profil

- K přišroubování
- Délka 2000 mm
- Hliník bez povrchové úpravy

Obj. číslo	Bal.
1 079 089	1/4 ks

Vodicí profil

- K přišroubování, upevňovací otvory předvrtány
- Délka 2000 mm
- Hliník stříbřitě eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
0 072 919	1/4 ks

Vestavné rozměry WingLine 780

Sestava dveří se 2 křídly



Skládané dveře 2 křídla
Šířka dveří max. 1000 mm
Hmotnost křídla max. 10 kg
Výška dveří max. 2200 mm

Zaoblení hran dveří a mezery (jako ochrana prstů)

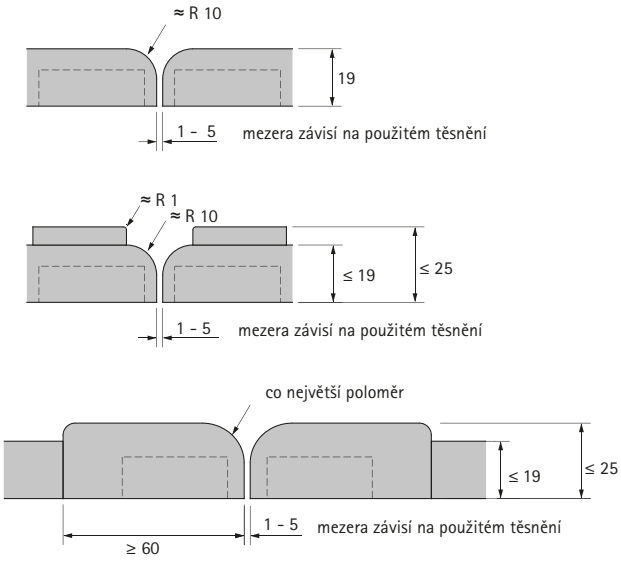

Skládané dveře 2 křídla

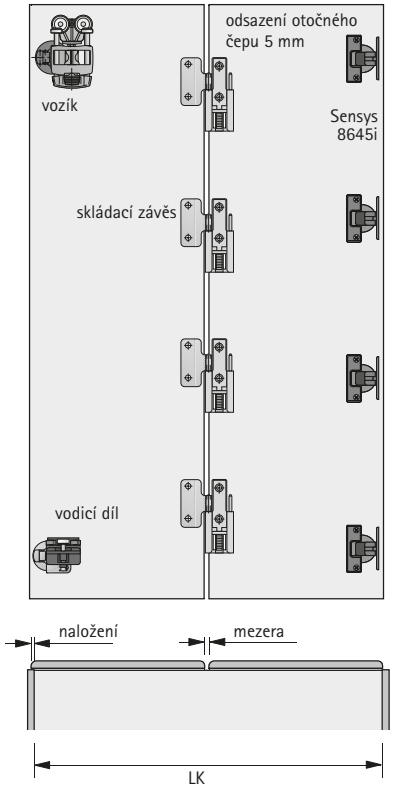

Vrtání

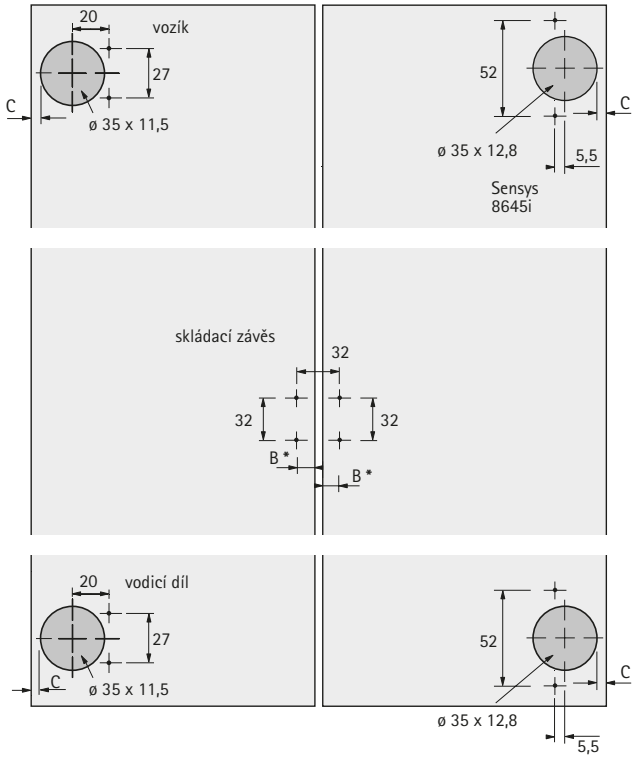

*B rozteč otvorů v mm	13,5	14	14,5	15	15,5
mezera mm	5	4	3	2	1

výpočet šířky dveří a křídel
šířka dveří = světlá šířka korpusu + (2 x naložení*)
šířka křídla = (světlá šířka korpusu – 1 x mezera + 2 x naložení*) / 2
*** naložení max. 15 mm, kóta C = 5 mm**

Závěsy a montážní podložky se objednávají samostatně – viz závěsy

Montáž nosného profilu a příprava dveří

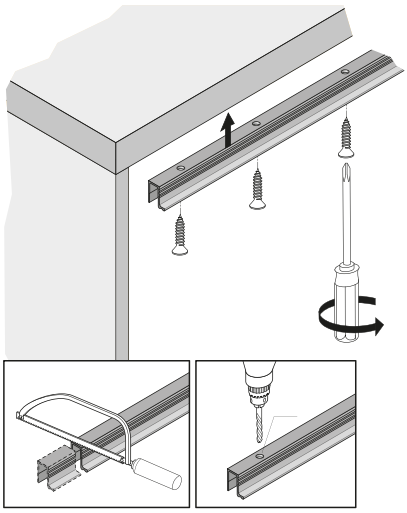

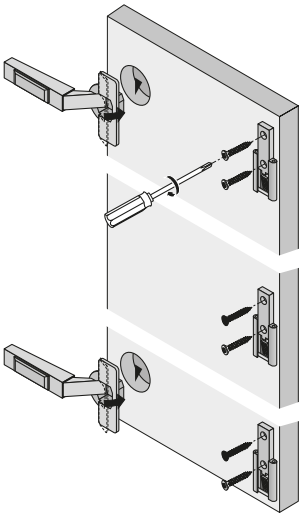

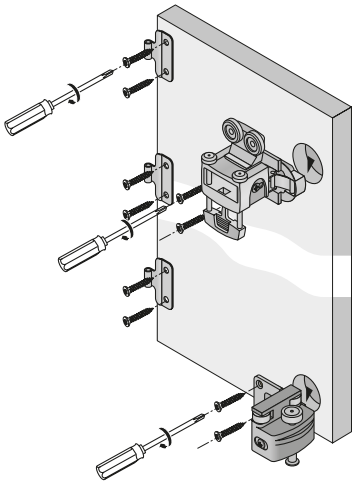

Montáž sestavy dveří

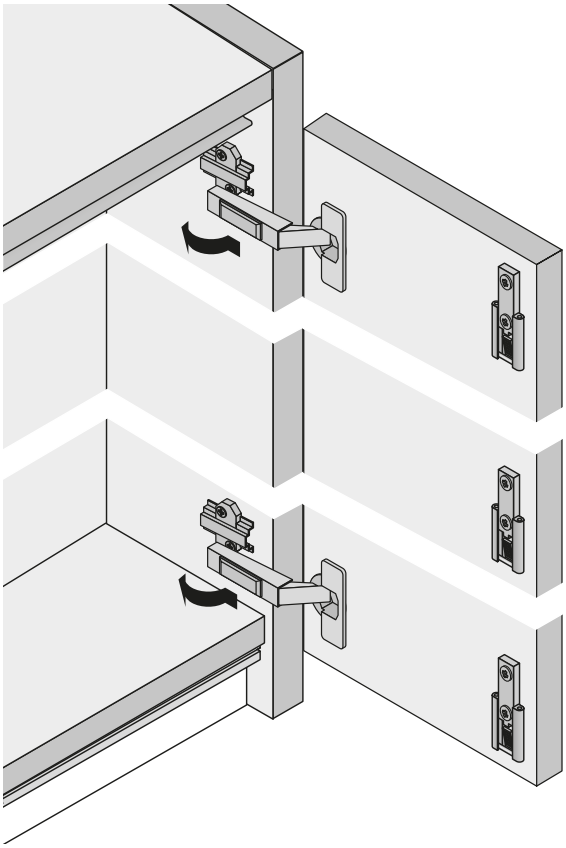

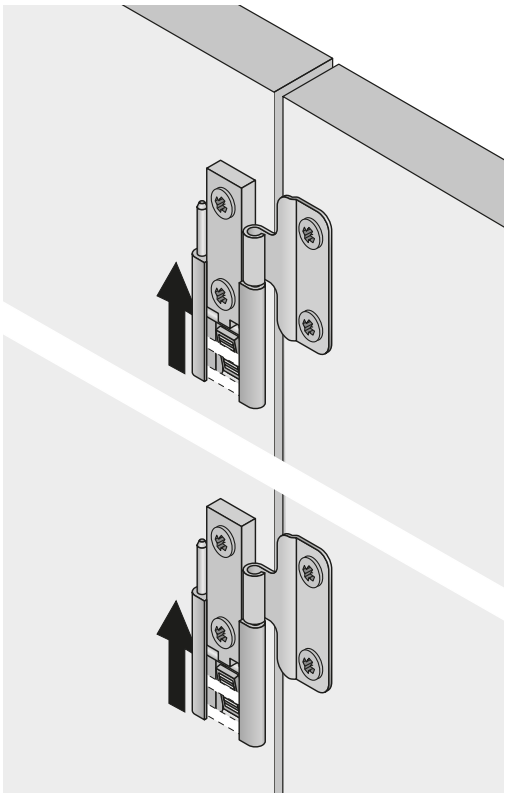

Montáž sestavy dveří

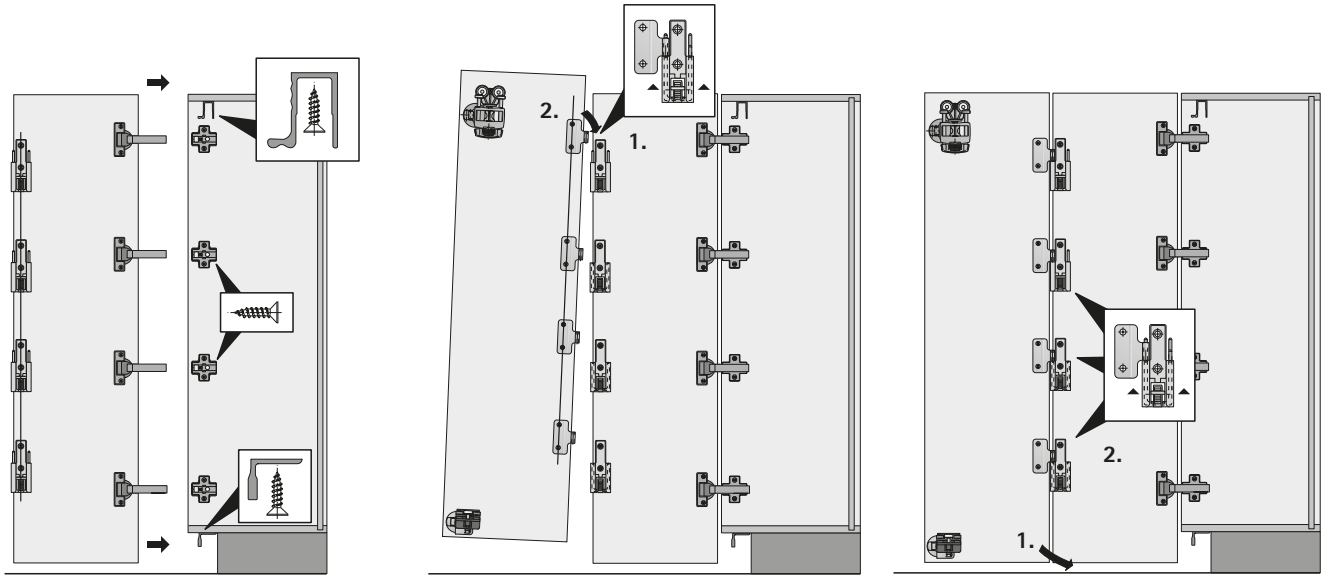

Montáž horních vozíků

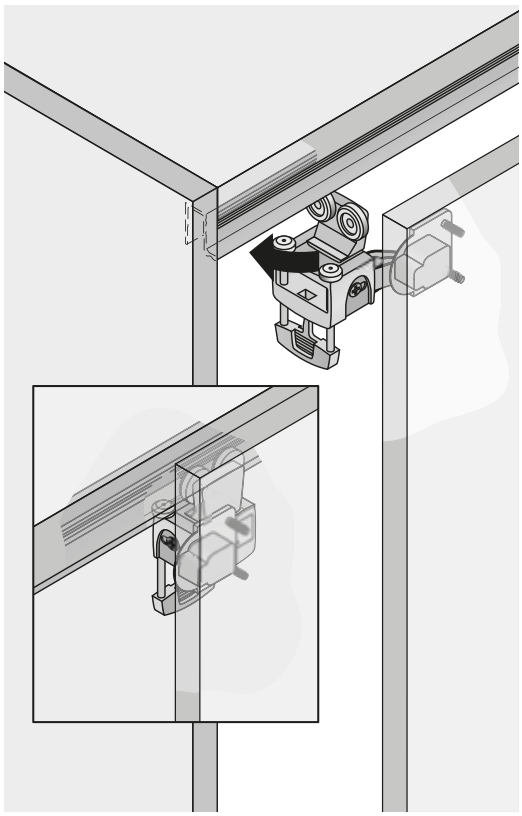

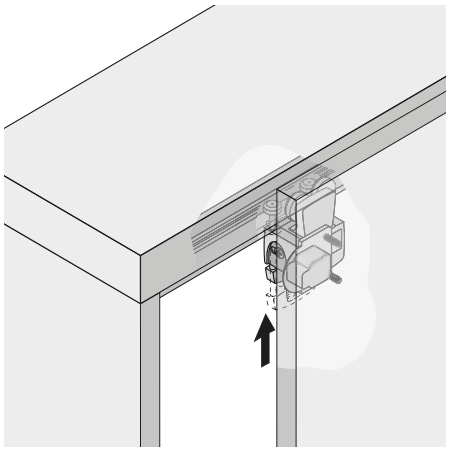

WingLine 26, spojeno s bokem

Spolehlivá technika s vynikajícím výkonem a příznivou cenou: systém WingLine 26 pro skládané dveře. Dolní vedení není bezpodmínečně nutné, ale dá se použít. Díky své jednoduché konstrukci se WingLine 26 s oblibou používá také jako dolní vedení - v kombinaci s horními vozíky WingLine 770 a WingLine 780.

Dobrý základ:
WingLine 26 se s oblibou používá jako dolní vedení.

Vyšší úkoly:
u malých dveří se WingLine 26 hodí také jako horní vedení.



Přehled parametrů **1642 – 1643**
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti **1644 – 1645**



Rozměry **1646**

Montáž **1647 – 1648**

Příslušenství **1680 – 1691**

Technické informace ve zkratce

- Pro 1 skládané dveře se 2 křídly
- Naložené dveře
- Pro dřevěné dveře nebo dveře s dřevěným nebo hliníkovým rámem
- Lze použít se závěsy Sensys s integrovaným tlumením
- Hmotnost křídla je závislá na počtu závěsů
- Výška dveří do 1800 mm (do 2200 mm s dolním vedením)
- Šířka křídla do 250 mm
- Ideální jako dolní vedení pro WingLine 770 nebo WingLine 780
- Testováno 40000 cykly

Rozměry a hmotnost dveří

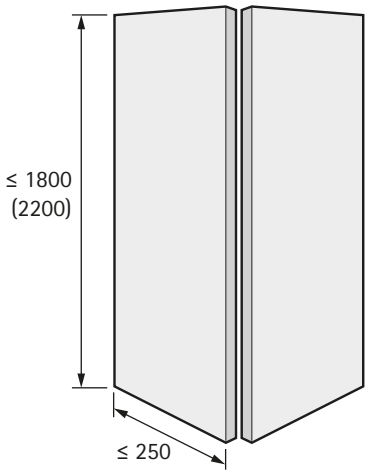

viz str. 1692 - 1693

Materiál dveří

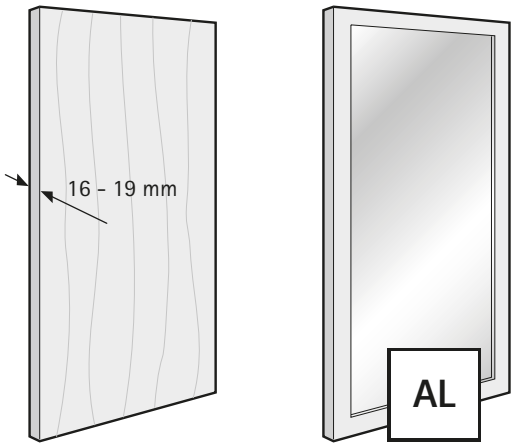

Počet a pozice dveří



Znázornění funkce

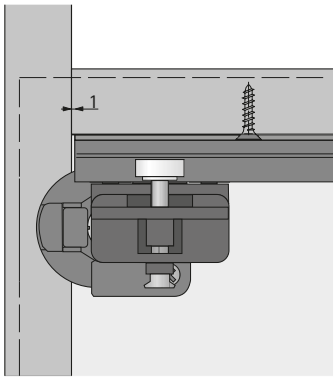



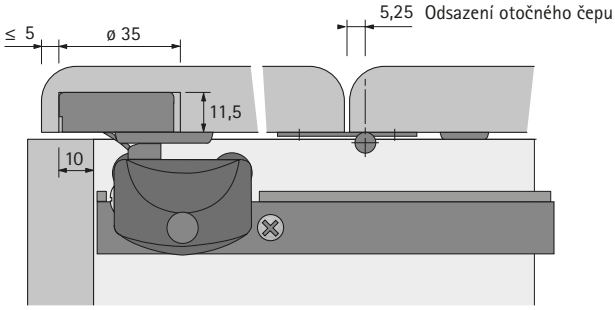

Vodicí díl s rychlomontáží

- Pro rychlomontáž
- Se 3 vodicími kolečky a 1 miskovým závěsem
- Ocel niklovaná
- Stříbrná barva / plast šedý

Bok se závěsy	Obj. číslo	Bal.
levý	**0 070 956**	1/10 ks
pravý	**0 070 959**	1/10 ks

Středový skládací závěs 625

- Středový závěs pro skládané dveře
- Montáž s čepem uprostřed nebo s přesazeným čepem
- Dobrý chod díky otěruvzdorným mezikroužkům
- S pevným ocelovým čepem
- Ocel niklovaná

Obj. číslo	Bal.
0 071 648	1/10 ks

Středový skládací závěs s nastavitelným, přesazeným čepem

- Středový závěs pro skládané dveře
- Pro tloušťky dveří od 15 mm
- Vrtání je shodné pro oba díly závěsu, které se montují odděleně
- Mezera je plynule seřiditelná od vlasové velikosti až do + 4 mm
- Krokové nastavení přesazení osy otáčení 0 mm, 3 mm a 6 mm
- Zinkový odlitek niklovaný

Obj. číslo	Bal.
0 046 787	1/10 ks

Pouzdro M5 × 11 mm pro závěs na skládané dveře 625



- Závit M5
- Průměr otvorů 10 mm
- Plast bílý

Obj. číslo	Bal.
0 078 920	1/200 ks

Vodicí profil

- K přišroubování, upevňovací otvory předvrtány
- Délka 2000 mm
- Hliník, stříbřitě eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
0 072 919	1/4 ks

Vestavné rozměry WingLine 26

Sestava dveří se 2 křídly



Skládané dveře 2 křídla
Šířka dveří max. 500 mm
Výška křídla 800 až 1800 mm

Zaoblení hran dveří a mezery (jako ochrana prstů)

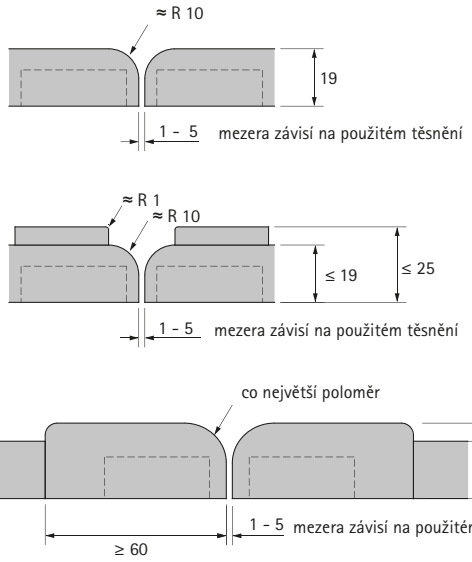

Skládané dveře 2 křídla

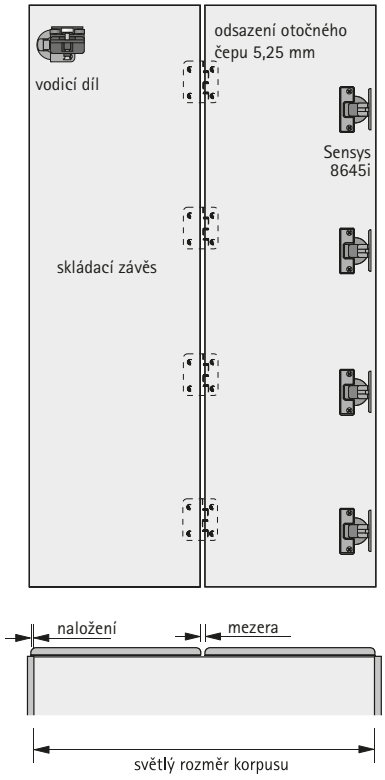

Vrtání

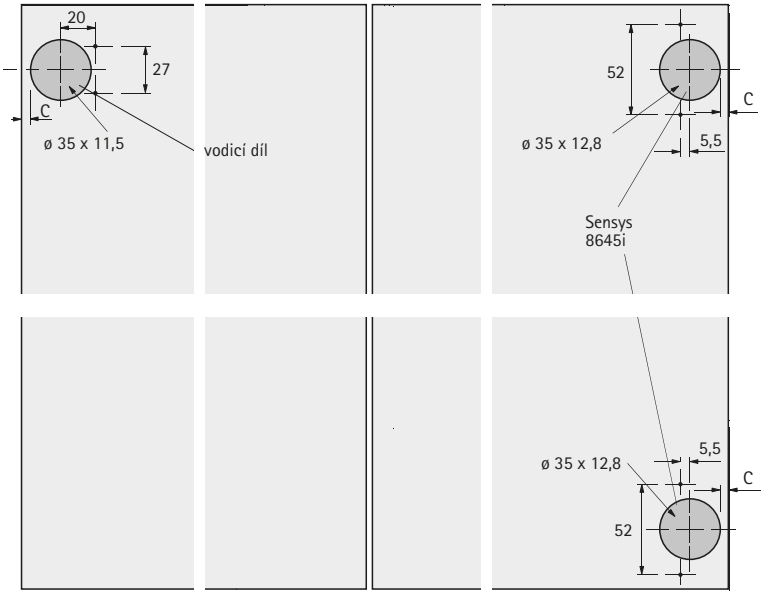

Výpočet šířky dveří a křídel

šířka dveří	= světlá šířka korpusu + (2 x naložení*)
šířka křídla	= (světlá šířka korpusu - 1 x mezera + 2 x naložení*) / 2

* naložení max. 15 mm, kóta C = 5 mm

Závěsy a montážní podložky se objednávají samostatně – viz závěsy

Montáž nosného profilu

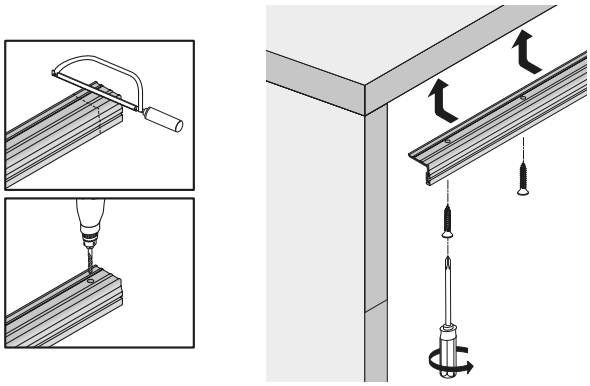

Příprava dveřní sestavy

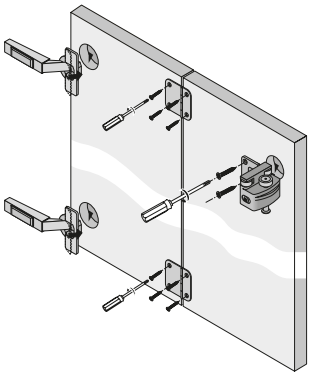

Montáž sestavy dveří

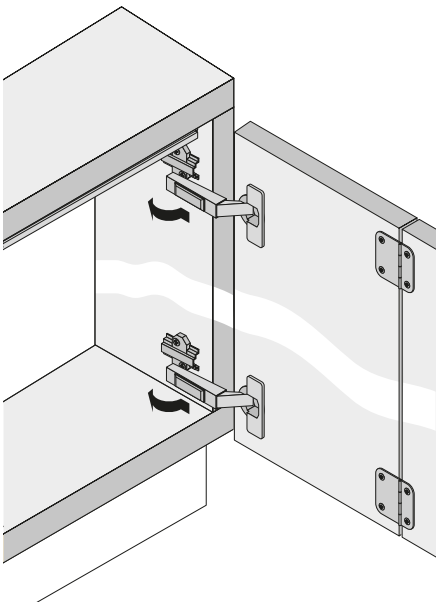

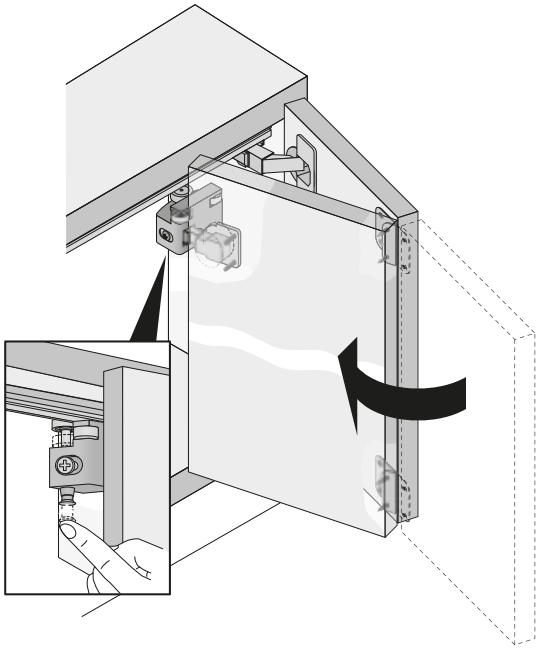

Montáž sestavy dveří

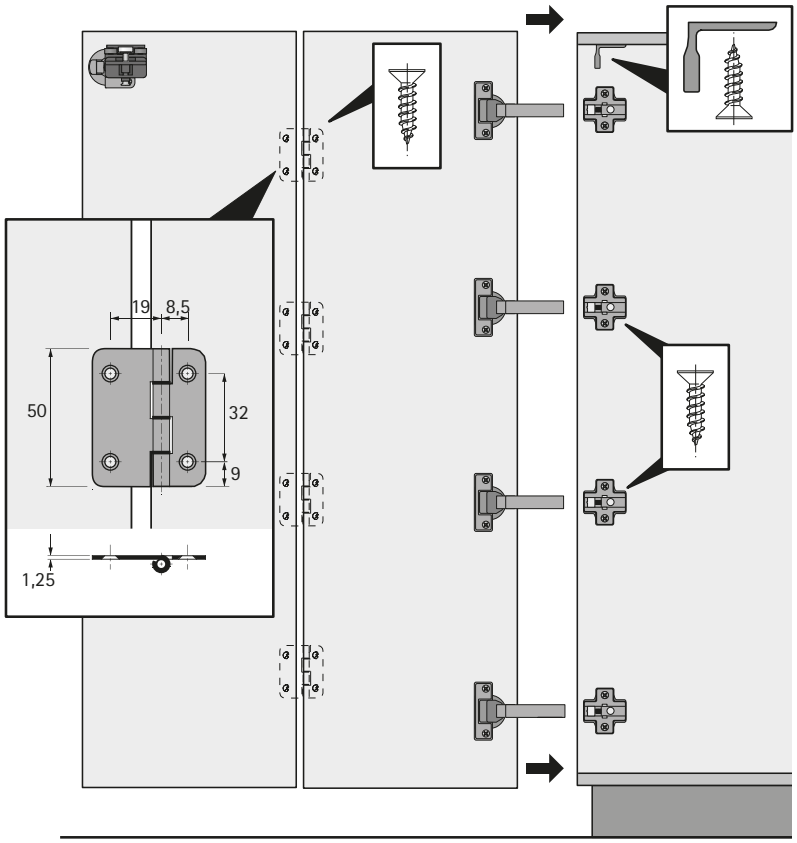

Montáž vodicích dílů

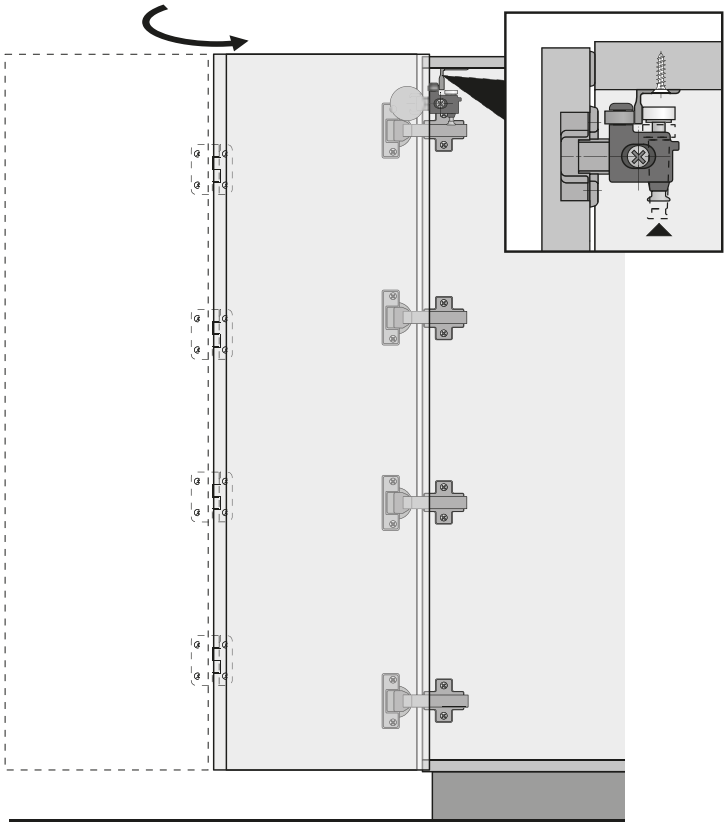

WingLine 170, spojeno s bokem

Maximální přehled.
WingLine 170 je systém pro skládané dveře s velkým úhlem otevření až 170° - pro dokonalý přehled a přístup k obsahu skříně. Díky vodicímu táhlu umístěnému na půdě je zajištěno úplné otevření dveří bez kontaktu s korpusem. Žádný dotek - žádný hluk!

Úhel otevření 170°:
pro dokonalý přehled a neomezený pohyb před skříní.

Světlá výška:
systém nepotřebuje dolní vedení. Volný přístup díky minimálnímu přesahu dveří do světlosti.



Přehled parametrů 1652 – 1653
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti 1654



Rozměry 1655

Montáž 1656 – 1657

Příslušenství 1680 – 1691

Technické informace ve zkratce

- Pro 1 skládané dveře se 2 křídly
- Vodicí táhlo montováno pod půdou
- Naložené dveře
- Pro dřevěné dveře nebo dveře s dřevěným nebo hliníkovým rámem
- Lze použít se závěsy Sensys s integrovaným tlumením
- Hmotnost křídla je závislá na počtu závěsů
- Výška dveří do 2200 mm
- Šířka křídla do 300 mm
- Úhel otevření v závislosti na použitém závěsu
- Vodicí táhlo s vestavnou výškou pouze cca 10 mm
- Testováno 40000 cykly

Rozměry a hmotnost dveří

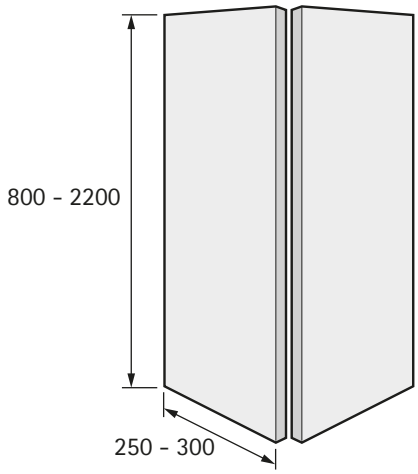

viz str. 1692 - 1693

Materiál dveří

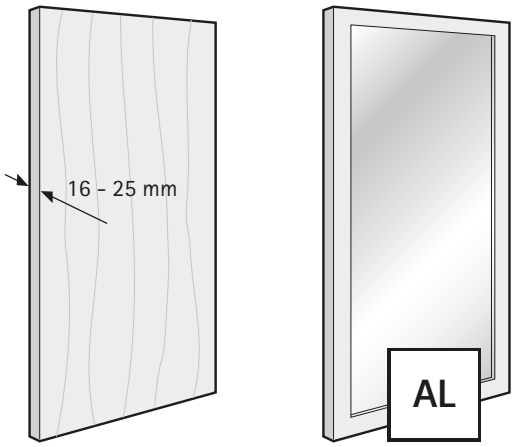

Počet a pozice dveří

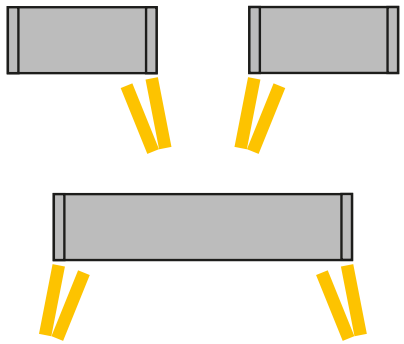

Znázornění funkce, 1 skládané dveře se 2 křídly

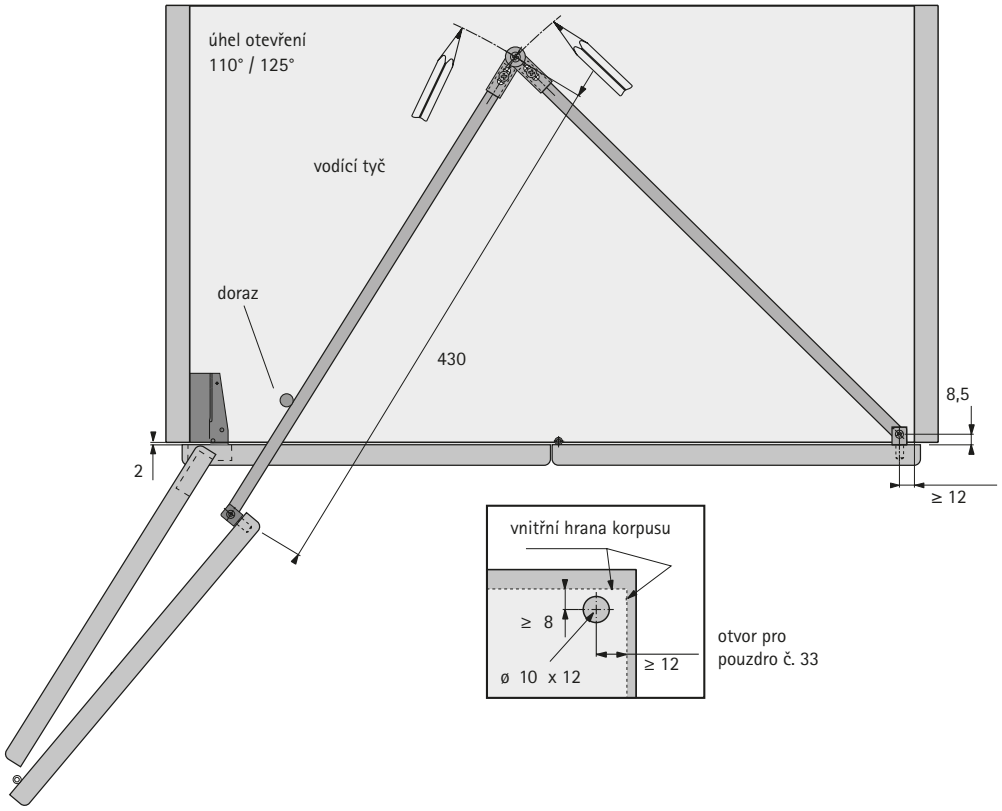

Sada WingLine 170

- Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly

Sada obsahuje:
- 1 ks vodicí táhlo s patkou a seřizovacím dílem
- 1 ks doraz
- Upevňovací materiál

Obj. číslo	Bal.
0 074 658	1 sada

Středový skládací závěs 625

- Středový závěs pro skládané dveře
- Montáž s čepem uprostřed nebo s přesazeným čepem
- Dobrý chod díky otěruvzdorným mezikroužkům
- S pevným ocelovým čepem
- Ocel niklovaná

Obj. číslo	Bal.
0 071 648	1/10 ks

Středový skládací závěs s nastavitelným, přesazeným čepem

- Středový závěs pro skládané dveře
- Pro tloušťky dveří od 15 mm
- Vrtání je shodné pro oba díly závěsu, které se montují odděleně
- Mezera je plynule seřiditelná od vlasové velikosti až do + 4 mm, doraz stále lícuje.
- Krokové nastavení přesazení osy otáčení 0 mm, 3 mm a 6 mm
- Zinkový odlitek niklovaný

Obj. číslo	Bal.
0 046 787	1/10 ks

Vestavné rozměry WingLine 170

Pro zavěšení dveří do korpusu je možno použít závěsy Sensys, Intermat, SlideOn nebo Selekta Pro 2000.

S úhly otevření 110°, 125°, 165° a 180° umožňuje Wing Line 170 neomezený přístup do vnitřního prostoru skříně - viz tabulka.

Závěsy a montážní podložky se objednávají samostatně – viz závěsy

Šířka křídla v mm	**min. 200**	**250**	**max. 300**
závěs	**hloubka korpusu v mm**		
110°/ 125°	400	370	340
165°	370	350	320
Selekta Pro 2000 / 180°	370	340	310

Maximální výška dveří: 2200 mm - je třeba použít min. 5 závěsů.

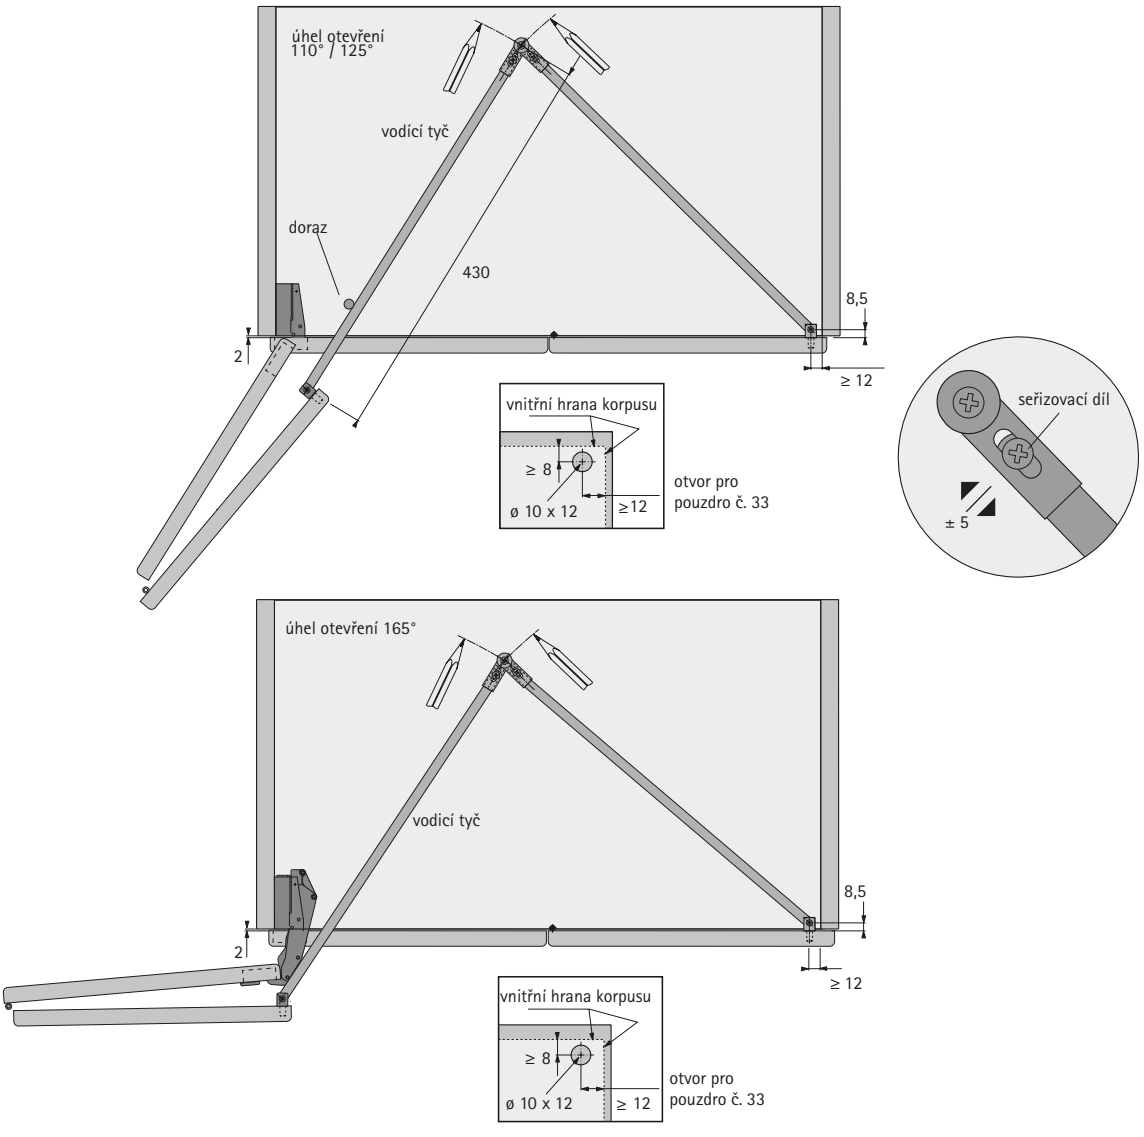

Příprava dveřní sestavy

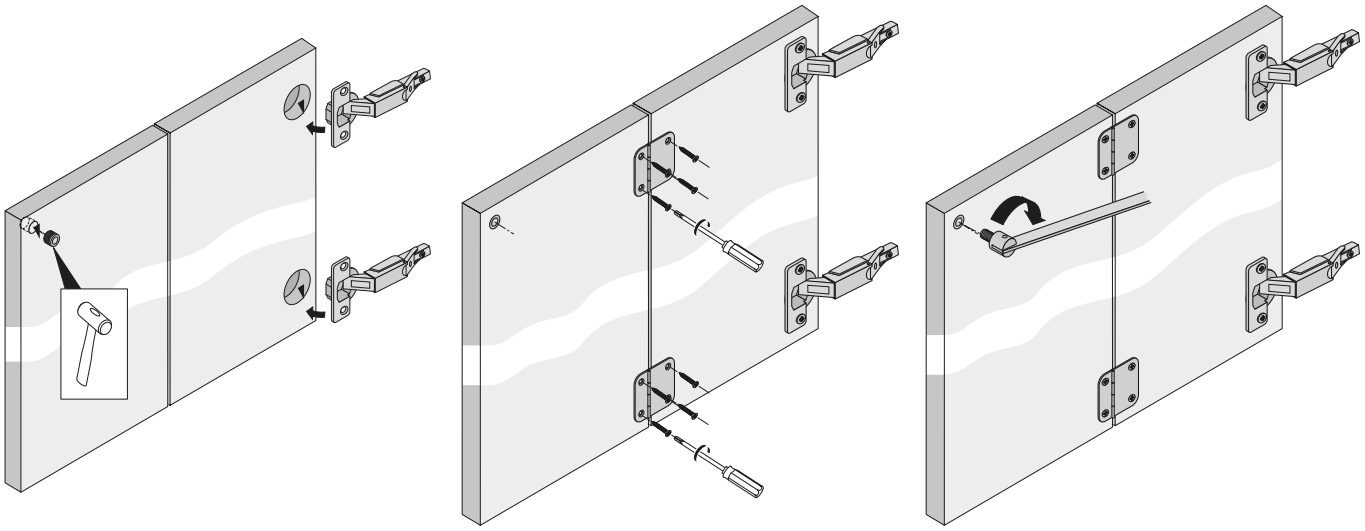

Montáž sestavy dveří

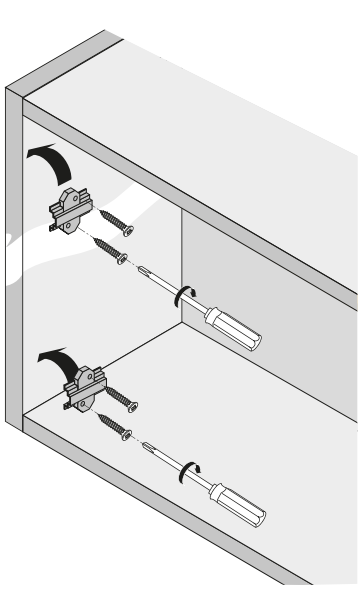

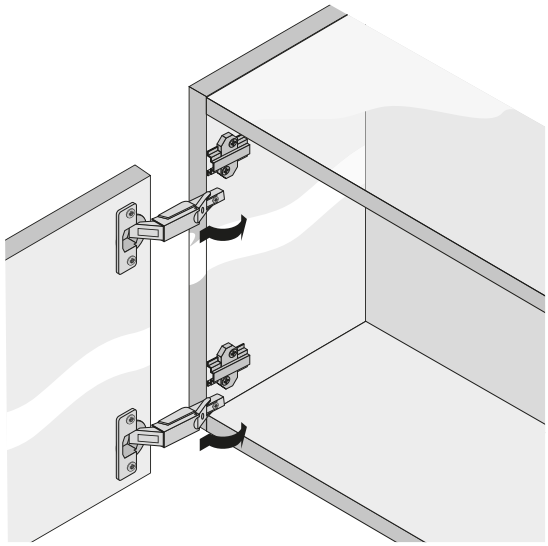

Montáž vodicího táhla

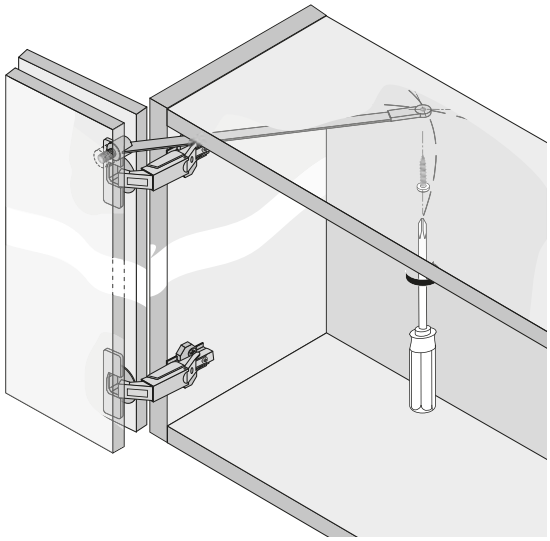

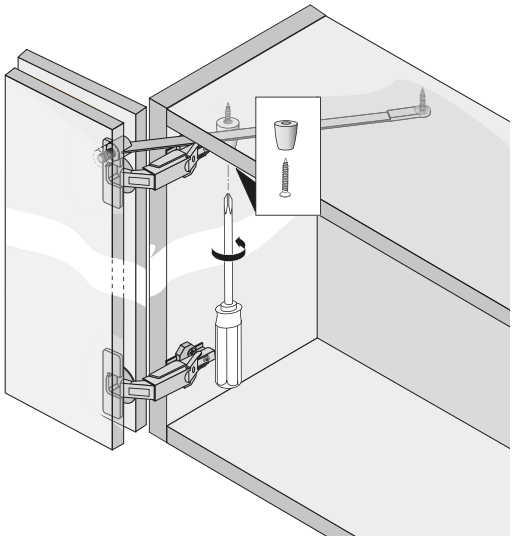

Fantasticky flexibilní.
Pomocí Wing 77 můžete konstruovat dveře skříní se dvěma křídly (každé max. 25 kg) nebo se čtyřmi křídly (každé max. 20 kg). Celá sestava složených dveří se dá libovolně posunovat před korpusem. Sestavy dveří se dají vzájemně spojovat. Překvapte své zákazníky individuálním řešením skládaných dveří v ložnici nebo v kanceláři. Wing 77 Vám poskytne nebývalé konstrukční možnosti.

Mnohostranné:
řešení se 2 nebo 4 křídly. Dveře nejsou spojené s bokem korpusu.

Osvědčené:
s horním nosným profilem pod půdou a s dolním vedením.



Přehled parametrů **1660 – 1661**
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti **1662 – 1663**



Rozměry **1664 – 1665**

Montáž **1666 – 1668**

Příslušenství **1680 – 1691**

Technické informace ve zkratce

- Kování pro skládané dveře se 2 nebo 4 křídly
- Naložené dveře
- Pro dřevěné dveře
- Hmotnost křídla do 20 kg při 4 křídlech, 25 kg při 2 křídlech
- Výška dveří do 2400 mm
- Šířka křídla do 400 mm při 4 křídlech, do 500 mm při 2 křídlech
- Výškové seřízení +/- 3 mm
- Odsazení mezistěny od hrany korpusu o 40 mm
- Testováno 40000 cykly

Rozměry a hmotnost dveří

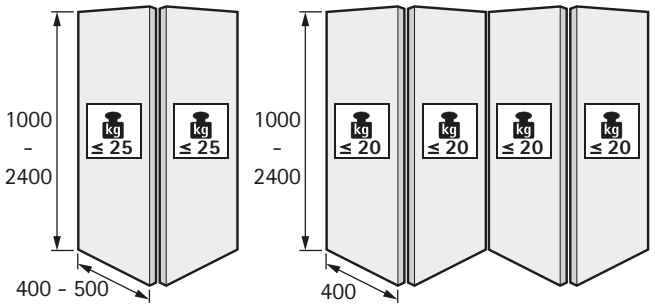

viz str. 1692 - 1693

Materiál dveří

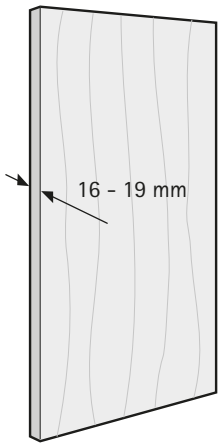

Počet a pozice dveří

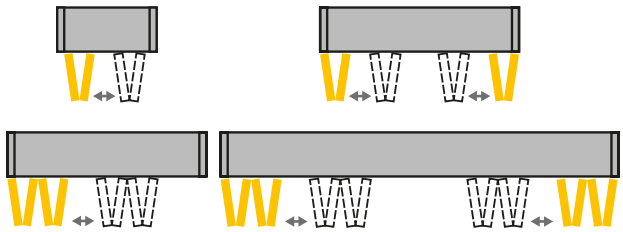

Znázornění funkce, 1 skládané dveře se 2 křídly

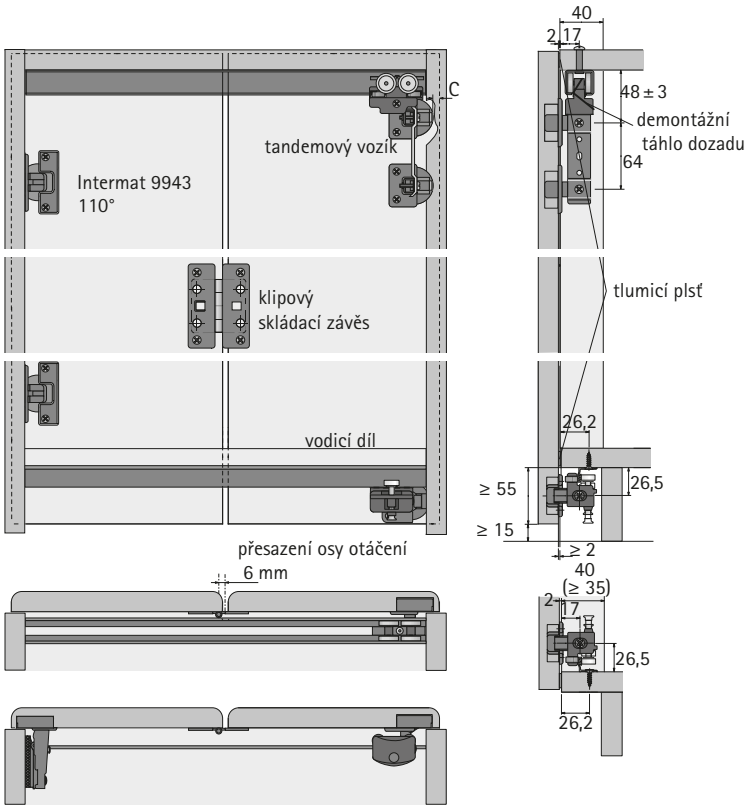

Znázornění funkce, 1 skládané dveře se 4 křídly

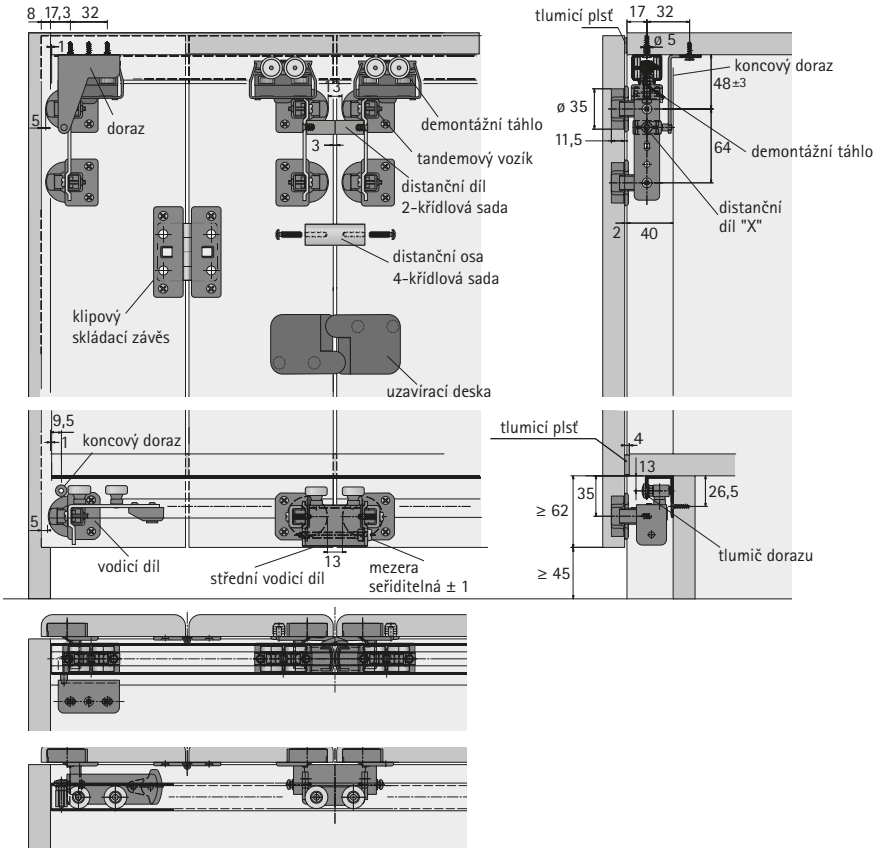

Sada 1 Wing 77, pro 2 křídla

- Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly
- Vzdálenost mezi svislými mezistěnami by neměla překročit 800 mm. Maximální průhyb půdy pod zatížením složenými dveřmi nesmí přesahovat 1,5 mm

Sada obsahuje:
- 2 ks tandemový vozík s rychlomontáží
- 2 ks držák pro vozík s výškovým seřízením + / - 5 mm
- 2 ks vodicí díl
- 4 ks klipový skládací závěs
- 4 ks distanční díl
- 4 ks koncový doraz
- 4 ks tlumicí plsť (pro zajištění tlumení dveří na korpusu) k umístění nahoře a dole na každém křídle
- Upevňovací materiál

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Bal.
0 070 986	1 sada

Sada 2 Wing 77, pro 4 křídla

- Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 4 křídly
- Vzdálenost mezi svislými mezistěnami by neměla překročit 800 mm. Maximální průhyb půdy pod zatížením složenými dveřmi nesmí přesahovat 1,5 mm

Sada obsahuje:
- 4 ks tandemový vozík s rychlomontáží
- 4 ks držák pro vozík s výškovým seřízením + / - 5 mm
- 1 ks distanční osa pro tandemový vozík
- 3 ks vodicí díl vnější a střední
- 2 ks zavírací deska
- 8 ks klipový skládací závěs
- 4 ks distanční díl
- 4 ks koncový doraz
- 8 ks tlumicí plsť (pro zajištění tlumení dveří na korpusu) k umístění nahoře a dole na každém křídle
- Upevňovací materiál

Upozornění:
- Profily je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo	Bal.
0 070 987	1 sada

Vodicí profil

- K přišroubování, upevňovací otvory předvrtány
- Délka 3200 mm
- Hliník, stříbřitě eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
0 070 985	1/4 ks

Nosný profil

- K přišroubování, upevňovací otvory předvrtány
- Délka 3200 mm
- Hliník, stříbřitě eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
9 193 574	1/4 ks

Vestavné rozměry WingLine 77 pro 1 skládané dveře se 2 křídly

Sestava dveří se 2 křídly



Skládané dveře 2 křídla
Šířka dveří max. 1000 mm
Hmotnost křídla max. 25 kg
Výška dveří max. 2400 mm

Zaoblení hran dveří a mezery (jako ochrana prstů)

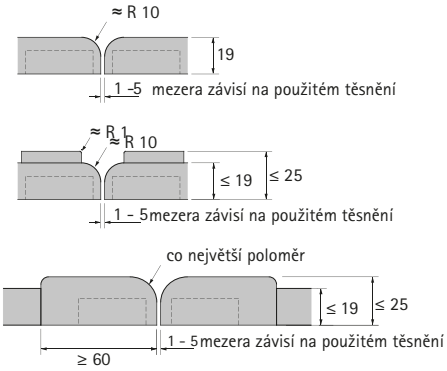

Skládané dveře 2 křídla

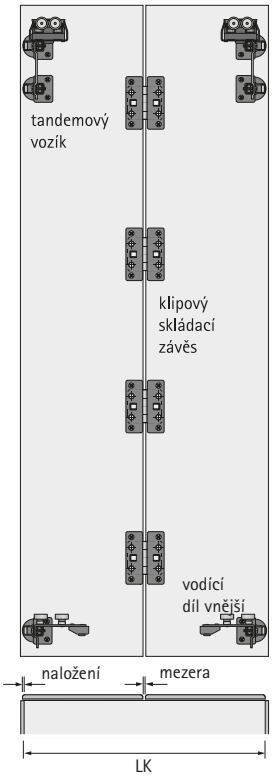

výpočet šířky dveří a křídel
šířka dveří = světlá šířka korpusu + (2 x naložení*)
šířka křídla = (světlá šířka korpusu – 1 x mezera + 2 x naložení*) / 2
*** naložení max. 15 mm, kóta C 6 mm**

Vrtání

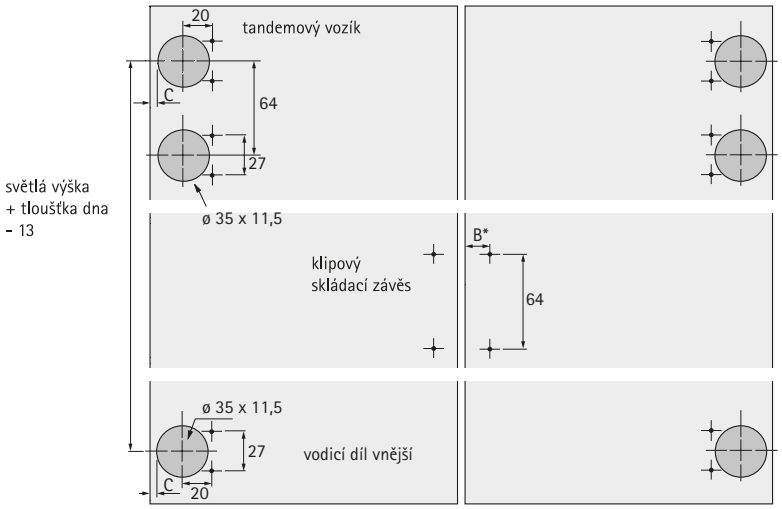

Rozteč otvorů *B mm	16,5	17	17,5	18	18,5
Mezera mm	5	4	3	2	1

Vestavné rozměry WingLine 77 pro 1 skládané dveře se 4 křídly

Sestava dveří se 4 křídly



Skládané dveře se 4 křídly
Šířka dveří max. 1600 mm
Hmotnost křídla max. 20 kg
Výška dveří max. 2400 mm

Zaoblení hran dveří a mezery (jako ochrana prstů)

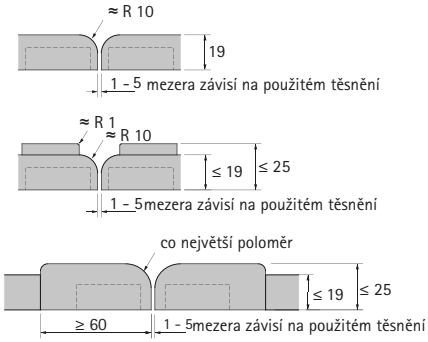

Pro 1 skládané dveře se 4 křídly

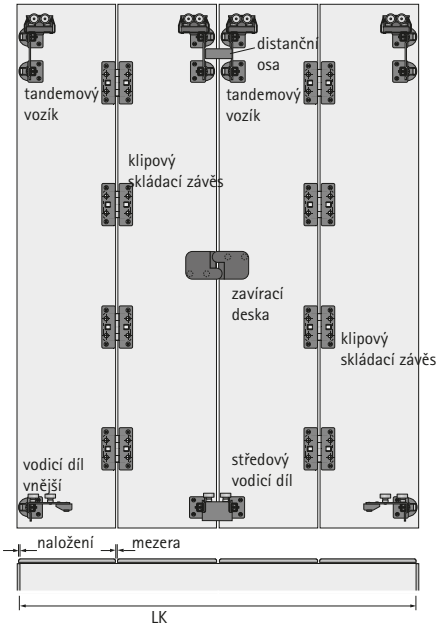

Výpočet šířky dveří a křídel
sířka dveří = světlá šířka skříně + (2 x naložení*)
sířka křídla =(světlá šířka korpusu – 3 x mezera + 2 x naložení*) / 4
*** naložení max. 15 mm, kóta C 6 mm**

Vrtání

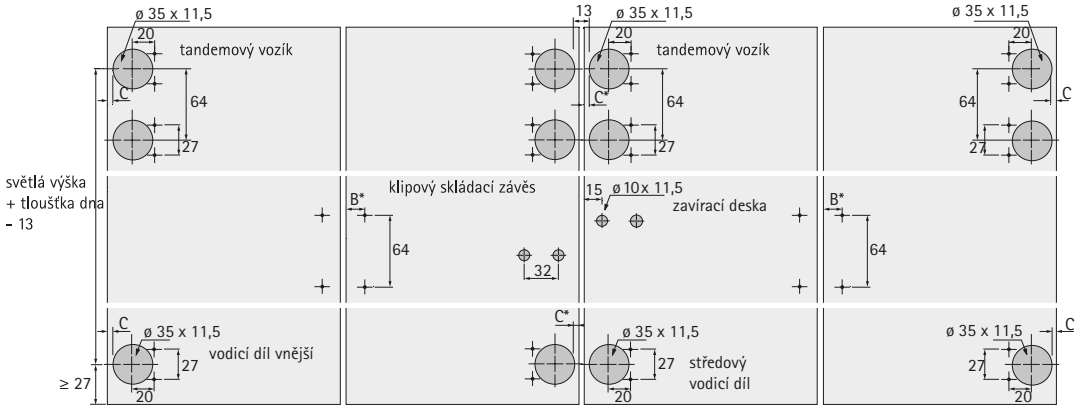

*** B rozteč otvorů mm**	16,5	17	17,5	18	18,5
*** C rozteč otvorů mm**	4	4,5	5	5,5	6
Mezera mm	5	4	3	2	1

Montáž nosného profilu

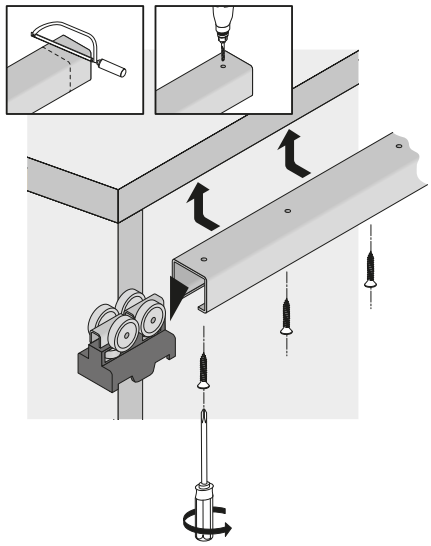

Montáž vodicího profilu a koncového dorazu





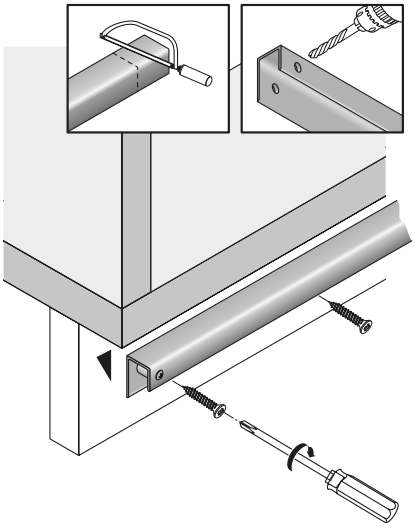

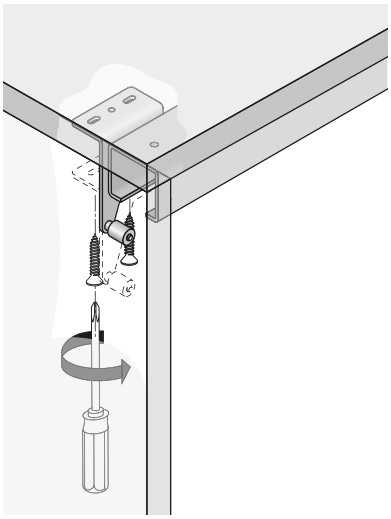

Montáž distančního dílu a distanční osy

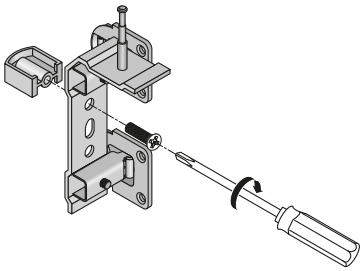



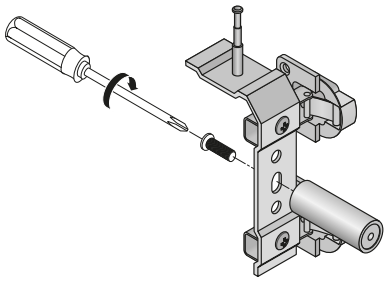

Příprava sestavy levé

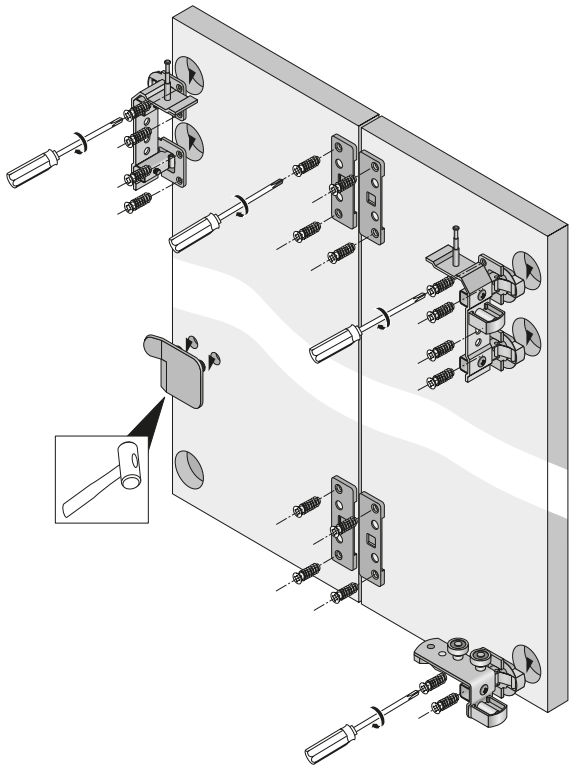

Příprava sestavy pravé

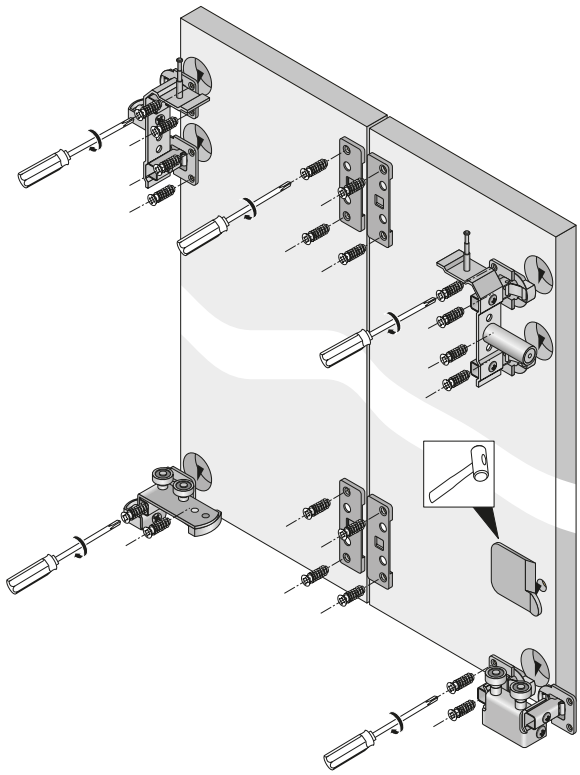

Montáž dveřních sestav

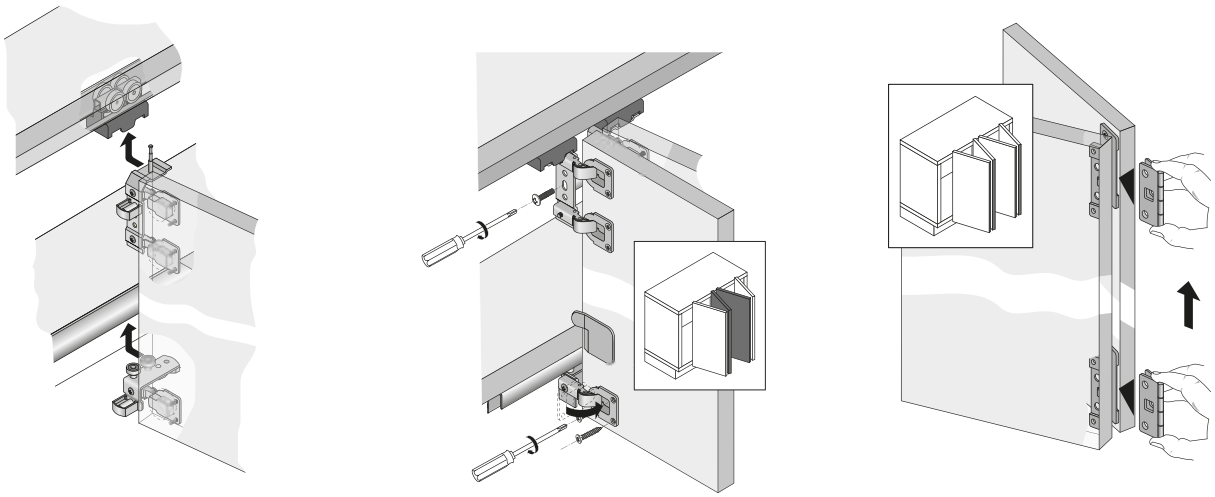

Kombinace dveří

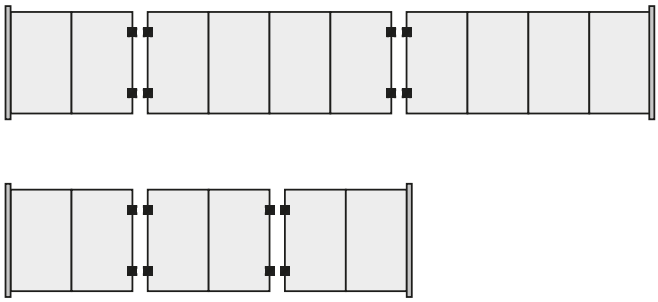

S využitím distančních dílů "X" (mezeru nelze seřídit) osazených na držáky a vodicí díly je možno vytvářet kombinace dveří na průběžných nosných a vodicích profilech.

Informace k montáži

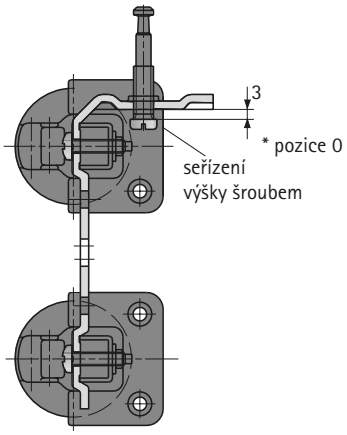

Upozornění: Montáž a demontáž je možná pouze v pozici 0, tj. s mezerou 3 mm.

	KA 5740
Strana	1672 - 1673
Popis	Kování pro otvíravé a zasouvací dveře. Dveře lze po otevření zasunout do korpusu
Pohyb křídla	Horizontální
Konstrukce	Vložená
Hmotnost dveří	Max. 14 kg
Materiál dveří	Dřevo
Šířka dveří mm	300 - 700 mm
Výška dveří mm	Max. 1800 mm
Silent System:	-

Geniální nápad.
Dveře s kováním pro otvíravé a zasouvací dveře KA 5740 lze po otevření zasunout do korpusu Perfektní například pro skříň s TV a audio-video technikou nebo pro domácí bar, který se objeví jedním pohybem ruky a stejně rychle zase zmizí. Skryté jsou i výsuvné mechanizmy: jednoduše se použijí lištové závěsy. Kování pro otvíravé zasouvací dveře Hettich KA 5740 se hodí pro šířky dveří od 300 do 700 mm. Všechny varianty s aretací.

Otvíravé zasouvací dveře naprosto suverénně vyrobíte pomocí kování Hettich KA 5740. Dveře po otevření jednoduše zmizí v korpusu, přičemž mají velmi komfortní chod.



Přehled parametrů 1674 – 1675
- Technické informace ve zkratce
- Formáty dveří
- Znázornění funkce

Jednotlivé součásti 1676



Rozměry 1677 – 1678

Montáž 1679

Příslušenství 1680 – 1691

Technické informace
- Výpočet hmotností dveří 1692 – 1693
- Kritéria kvality 1694

Technické informace ve zkratce

- Pro dřevěné dveře
- Hmotnost dveří do 14 kg
- Výška dveří do 1800 mm
- Šířka dveří 300 - 700 mm
- Tloušťka dveří max. 22,5 resp. 32,0 mm
- S aretací ve vytaženém stavu
- Testováno podle ANSI/BIFMA X5.5

Rozměry a hmotnost dveří

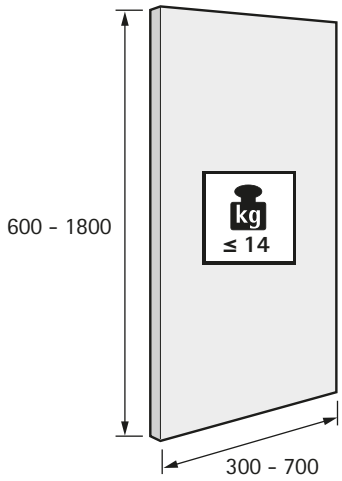

viz str. 1692 - 1693

Materiál dveří

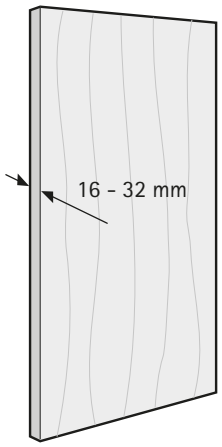

Počet a pozice dveří



Znázornění funkce

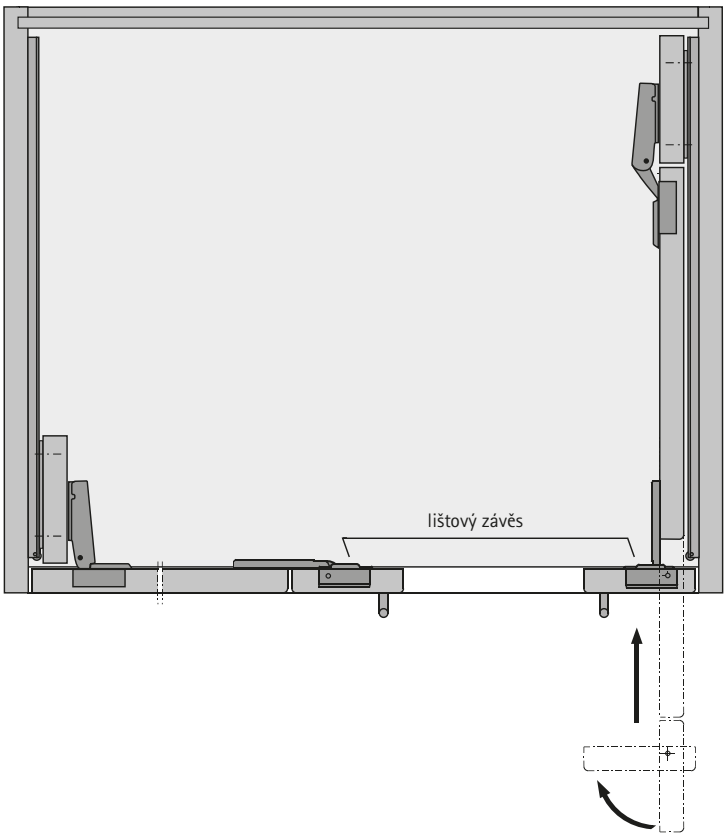

KA 5740

- Sada KA 5740 pro otvíravé a zasouvací dveře

Upozornění:
- Miskové závěsy je nutno objednat zvlášť, viz str. 27

Max. šířka dveří mm	Obj. číslo	Bal.
300	**0 041 371**	1 sada
350	**0 041 372**	1 sada
400	**0 041 373**	1 sada
450	**0 041 374**	1 sada
500	**0 041 375**	1 sada
550	**0 041 376**	1 sada
600	**0 041 377**	1 sada
650	**0 041 378**	1 sada
700	**0 041 379**	1 sada

Sada příslušenství pro KA 5740

- Se sadou příslušenství KA 5740 je možno i výklopná dvířka po otevření zasunout nahoru do korpusu skříně.
- Sada příslušenství usnadňuje zasouvání a při použití výklopných dvířek je udržuje ve vodorovné poloze

Sada obsahuje:
- 8 ks doraz dveří / distanční díl pro zalisování, ø vrtání 10 mm
- 4 ks opěrné kolečko ø 20 mm pro výklopná dvířka
- 4 ks nýt ø 6 x 10 mm
- 4 ks vrut PanHead ø 4 x 25 mm

Obj. číslo	Bal.
9 079 526	1 sada

Vestavné rozměry KA 5740

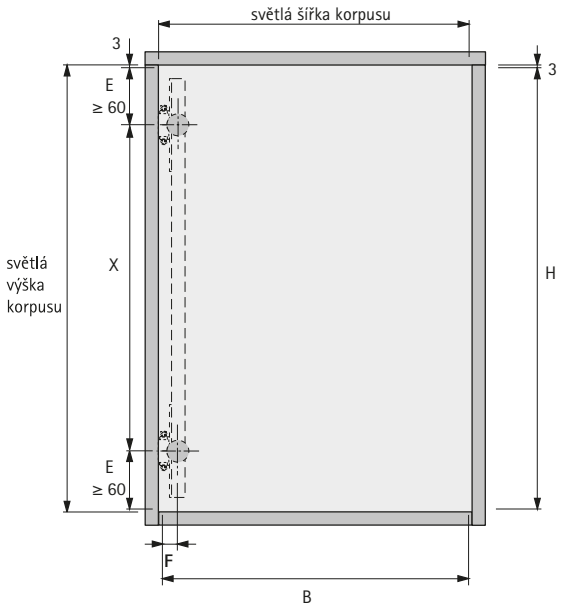

výška dveří = světlá výška korpusu - 6 mm
šířka dveří = světlá šířka korpusu - 6 mm
X = výška dveří - 2 x E

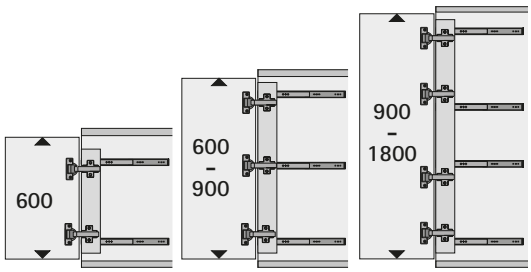

Doporučený počet kování KA 5740 v závislosti na výšce dveří.

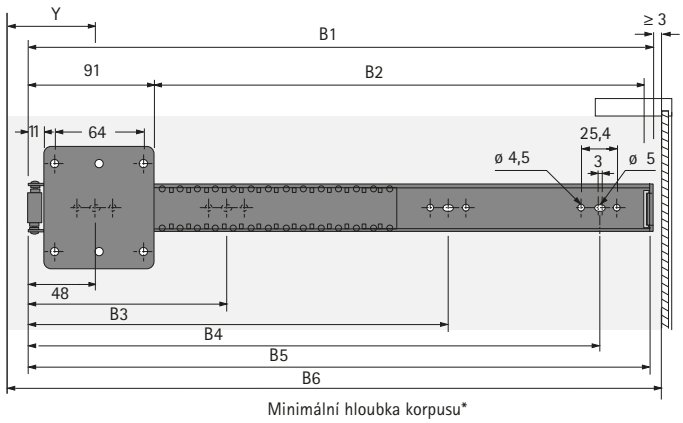

Položka	Rozměr B1	B2	B3	B4	B5	B6
KA 5740/300	302	206	272	-	-	300
KA 5740/350	352	256	304	-	-	350
KA 5740/400	402	306	368	-	-	400
KA 5740/450	452	356	144	304	400	450
KA 5740/500	502	406	176	336	464	500
KA 5740/550	552	456	208	368	528	550
KA 5740/600	602	506	240	400	560	600
KA 5740/650	652	556	272	432	624	650
KA 5740/700	702	606	304	464	656	700

Použití se závěsy Sensys a spojovací lištou tl. 12 mm

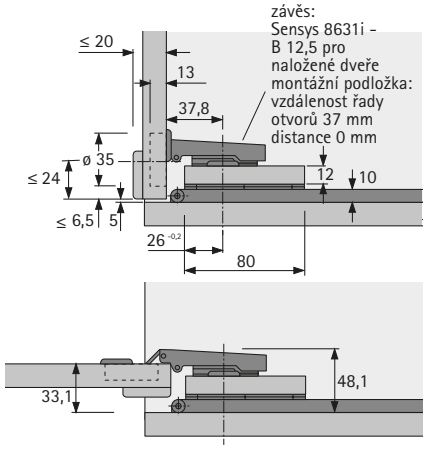

- Závěs Sensys 8631i s klipovou rychlomontáží, viz str. 36 - 40
- Pro dveře s ozdobným profilem do tl. 28 mm
- Úhel otevření 95°
- Báze 12,5 mm
- Průměr misky 35 mm

Použití se závěsy Intermat a spojovací lištou tl. 12 mm

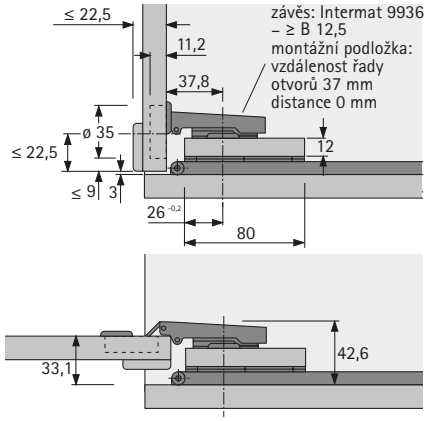

- Závěs Intermat 9936 s klipovou rychlomontáží, viz str. 116 - 121
- Pro dveře s ozdobným profilem do tl. 22,5 mm
- Úhel otevření 95°
- Báze 12,5 mm
- Průměr misky 35 mm

Použití se závěsy Intermat a spojovací lištou tl. 16 - 21 mm

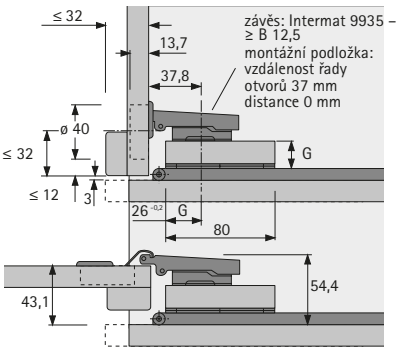

distance	G mm
5	16
3	18
1,5	19,5
0	21

- Závěs Intermat 9935 s klipovou rychlomontáží, viz str. 122 - 124
- Pro dveře s ozdobným profilem do tl. 32 mm
- Úhel otevření 95°
- Báze 18 mm
- Průměr misky 40 mm

Montážní návod, příprava

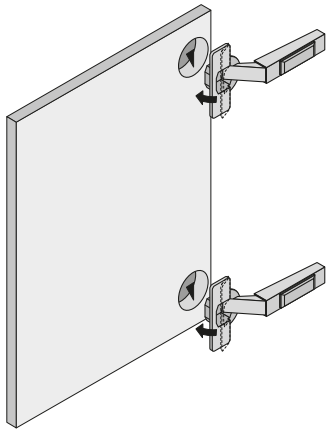

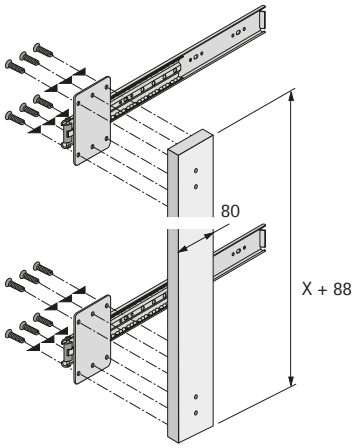

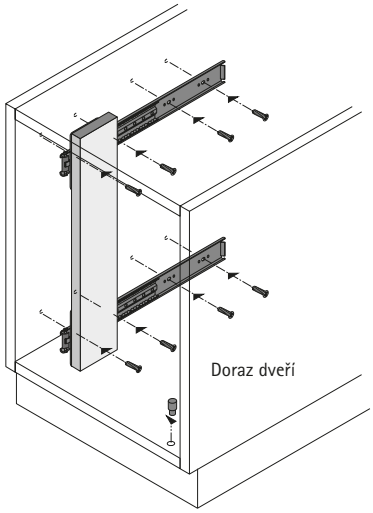

Montáž dveří

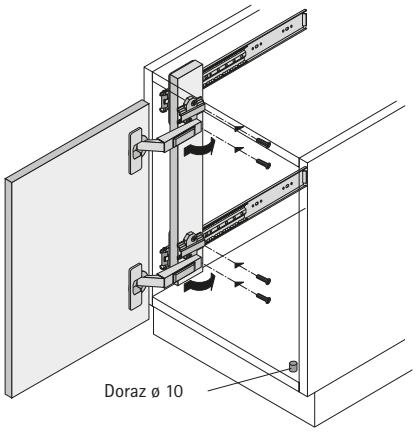

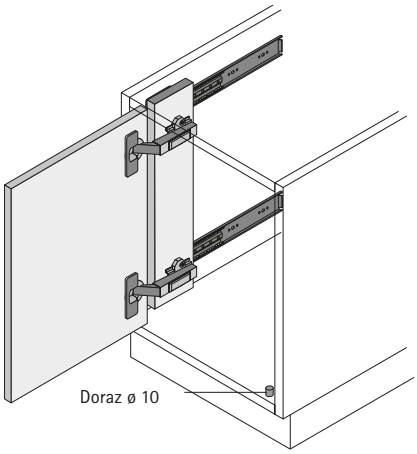

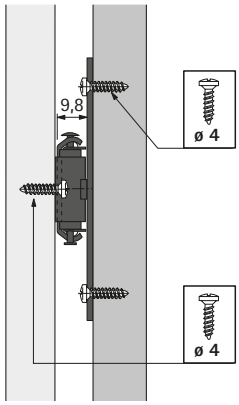

Dveřní lišta

- S připravenými otvory
- Pro tloušťky dveří 15 - 16 mm
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Množství pro 2 dveře	Množství pro 3 dveře	Obj. číslo	Bal.
Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	3	4	**LA 10984**	100 ks
Ocel	potaženo stříbřitě	2500	3	4	**9 206 249**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	individuální	3	4	**LA 10333**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	2500	3	4	**9 130 038**	1 ks

Montáž, rozměry

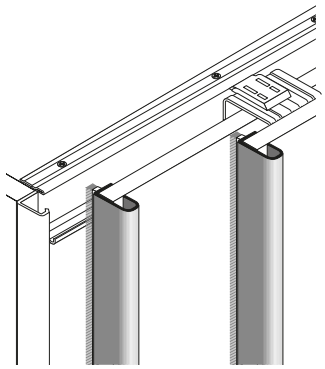

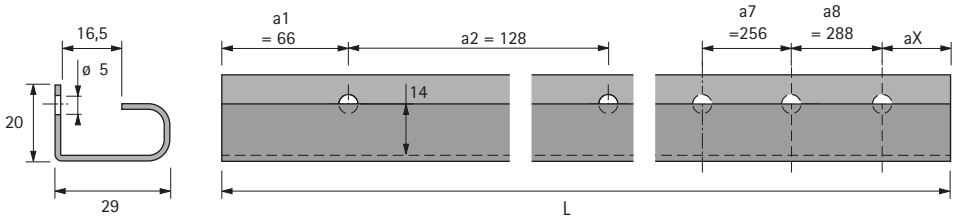

Dveřní lišta

- S připravenými otvory
- Pro tloušťky dveří 18 - 19 mm
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Množství pro 2 dveře	Množství pro 3 dveře	Obj. číslo	Bal.
Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	3	4	**LA 10983**	100 ks
Ocel	potaženo stříbřitě	2500	3	4	**9 206 250**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	individuální	3	4	**LA 10441**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	2500	3	4	**9 136 121**	1 ks

Montáž, rozměry

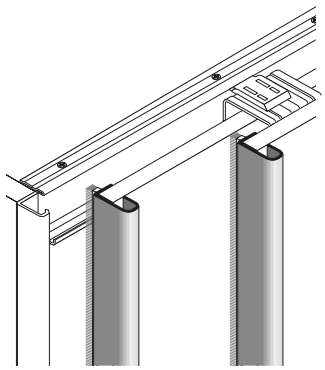

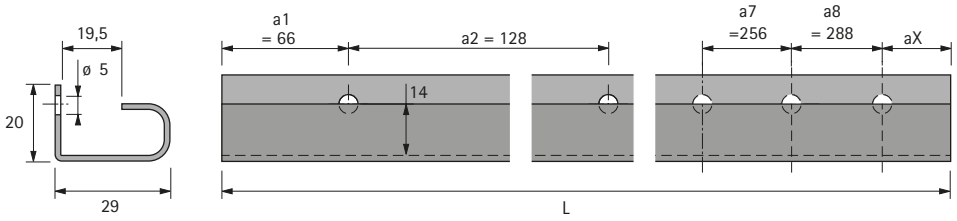

Dveřní ukončovací lišta ve tvaru L

- S připravenými otvory
- Pro tloušťky dveří 15 - 16 mm
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Množství pro 2 dveře	**Obj. číslo**	Bal.
Ocel	stříbrná pozinkovaná	individuální	1	**LA 10987**	100 ks
Ocel	stříbrná pozinkovaná	2500	1	**9 206 307**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	individuální	1	**LA 10336**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	2500	1	**9 136 123**	1 ks

Montáž, rozměry

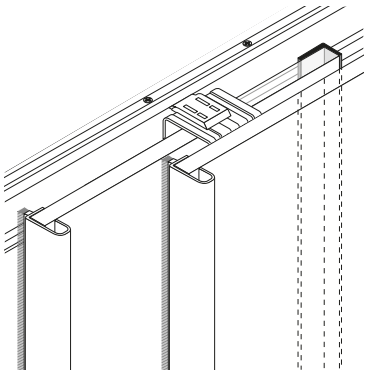

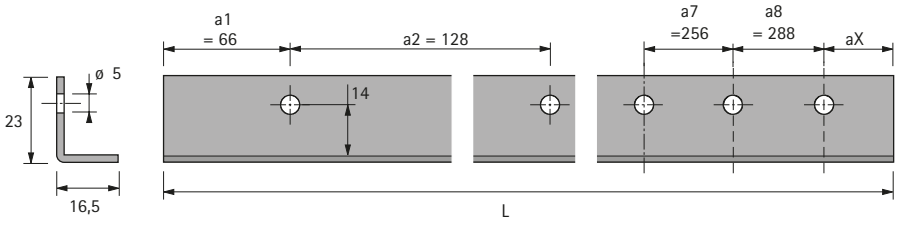

Dveřní ukončovací lišta ve tvaru U

- S připravenými otvory
- Pro tloušťky dveří 15 - 16 mm
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Množství pro 3 dveře	**Obj. číslo**	Bal.
Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	2	**LA 10982**	100 ks
Ocel	potaženo stříbřitě	2500	2	**9 206 252**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	individuální	2	**LA 10337**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	2500	2	**9 130 062**	1 ks

Montáž, rozměry

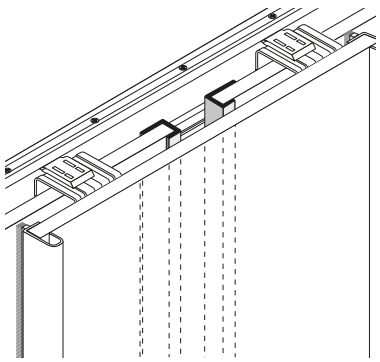

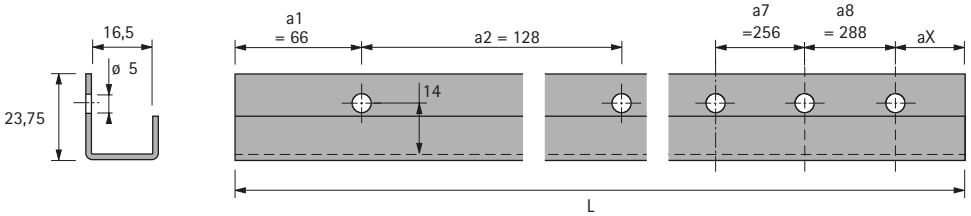

Dveřní ukončovací lišta ve tvaru U

- S připravenými otvory
- Pro tloušťky dveří 18 - 19 mm
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Množství pro 3 dveře	Obj. číslo	Bal.
Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	2	**LA 10979**	100 ks
Ocel	potaženo stříbřitě	2500	2	**9 206 284**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	individuální	2	**LA 10442**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	2500	2	**9 136 122**	1 ks

Montáž, rozměry

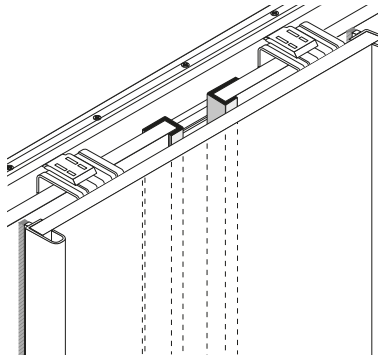



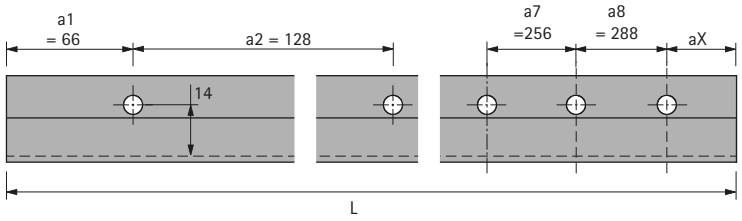

Korpusová ukončovací lišta za zadní dveře

- S připravenými otvory
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Množství pro 2 dveře	Množství pro 3 dveře	Obj. číslo	Bal.
Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	1	2	**LA 10980**	100 ks
Ocel	potaženo stříbřitě	2500	1	2	**9 206 283**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	individuální	1	2	**LA 10335**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	2500	1	2	**9 146 622**	1 ks

Montáž, rozměry

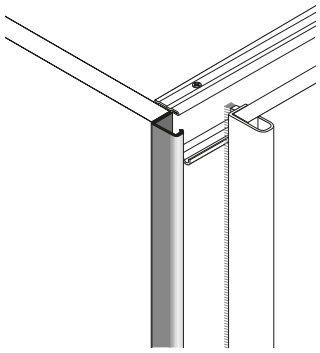



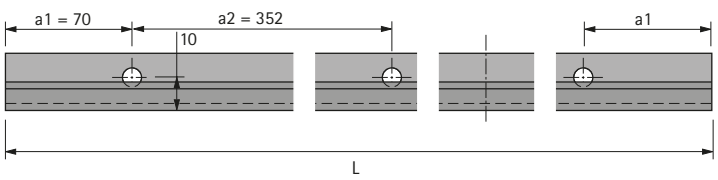

Korpusová ukončovací lišta pro přední dveře

- S připravenými otvory
- Min. počet profilů individuální délky: 100 ks

Materiál	Povrchová úprava	Délka mm	Množství pro 2 dveře	Obj. číslo	Bal.
Ocel	potaženo stříbřitě	individuální	1	**LA 10978**	100 ks
Ocel	potaženo stříbřitě	2500	1	**9 206 282**	1 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	individuální	1	**LA 10334**	100 ks
Hliník	stříbřitě eloxovaná	2500	1	**9 146 624**	1 ks

Montáž, rozměry

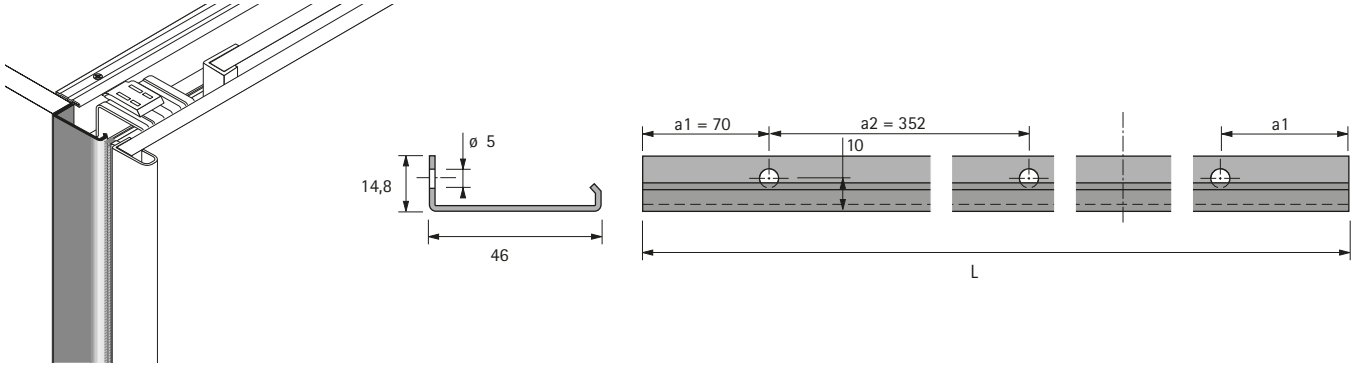

Lišta s kartáčkem

- Protiprachová těsnicí lišta
- Délka 2500 mm
- Samolepící
- Šedá

Množství pro 2 dveře	Množství pro 3 dveře	Obj. číslo	Bal.
3	4	**9 200 386**	1 ks

Montáž, rozměry

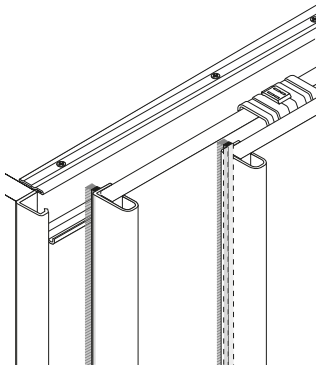



Spojovací plech

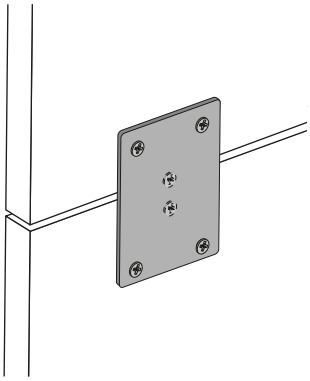

- Ke spojení segmentů posuvných dveří
- Ocel pozinkovaná

Obj. číslo	Bal.
9 117 506	1 ks

Vyrovnávací kování hliníkové

- K vyrovnání deformovaných nábytkových dveří
- Lze použít proti průhybu i preventivně
- Pro tloušťky dveří 16 - 25 mm
- Maximální výška dveří 2600 mm
- Délka závitové tyče 2000 mm, lze zkrátit
- Rychlá montáž bez šroubů a seřízení jednou rukou
- Patentovaná technika se zapouzdřenou závitovou tyčí
- Zajistí tichý chod dveří
- Krytky pro otvory ø 35 mm, plast stříbrný
- Kryty pro drážku, hliník stříbřitě eloxovaný
- Vyrovnávací kování může být použito také vodorovně
- V blízkosti vnější hrany doporučujeme použít 2 svislá vyrovnávací kování. U velkých, širokých dveří mohou být místo nich nebo dodatečně použita 2 vodorovná vyrovnávací kování.

Sada obsahuje:
- 2 ks vyrovnávací kování

Obj. číslo	Bal.
9 117 303	1 sada

Technické informace

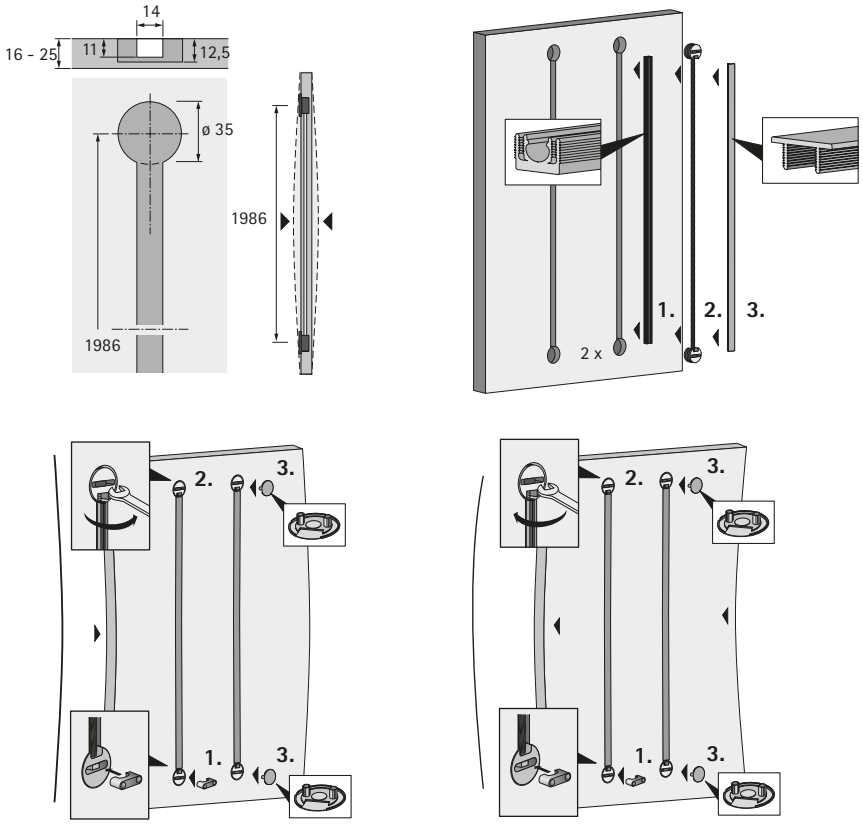

Vyrovnávací kování plastové

- K vyrovnání deformovaných nábytkových dveří
- Lze použít proti průhybu i preventivně
- Pro tloušťky dveří od 16 mm
- Maximální výška dveří 2600 mm
- Zpracování je snadné a rychlé: do středového domečku se zavede vždy jedna závitová tyč s pravým, resp. levým závitem
- Závitové tyče se našroubují do koncových uchycení, která jsou uložena v otvorech o průměru 35 mm a připevněna šrouby
- Otáčením matice ve středovém domečku dochází k roztažení, nebo stažení tyčí a tím k pnutí desky
- Po zakrytí pouzdra, napínací objímky a závitových tyčí je zajištěno, aby nedošlo k poškození oděvů a prádla
- Vyrovnávací kování může být použito také vodorovně
- V blízkosti vnější hrany doporučujeme použít 2 svislá vyrovnávací kování. U velkých, širokých dveří mohou být místo nich nebo dodatečně použita 2 vodorovná vyrovnávací kování.

Sada obsahuje:
- 1 ks těleso se závitovou tyčí s pravým závitem
- 1 ks těleso se závitovou tyčí s levým závitem
- 1 ks středový domeček
- 1 ks plastový kryt domečku
- 2 ks plastová krycí lišta
- 2 ks držák krycí lišty

Obj. číslo	Bal.
0 045 198	2 sada
0 073 347	50 sad

Technické informace

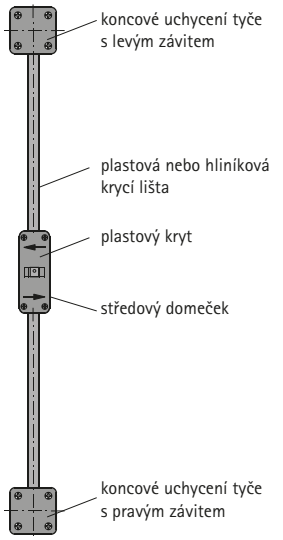

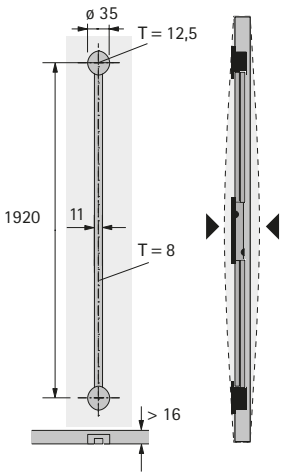

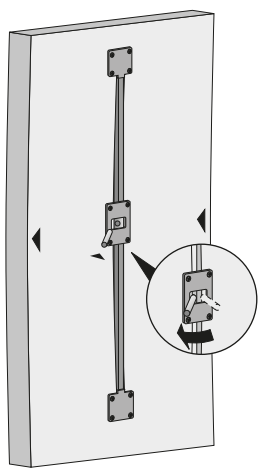

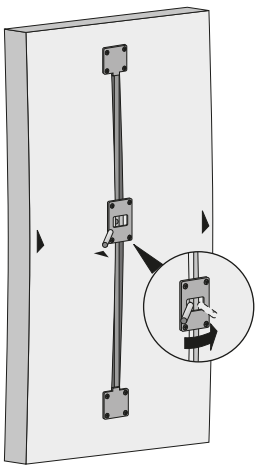

Lišta s kartáčkem

- Těsnění proti prachu
- Délka 2500 mm
- Výška 27 mm
- Plast hnědý

Obj. číslo	Bal.
0 026 453	1/40 ks

Technické informace

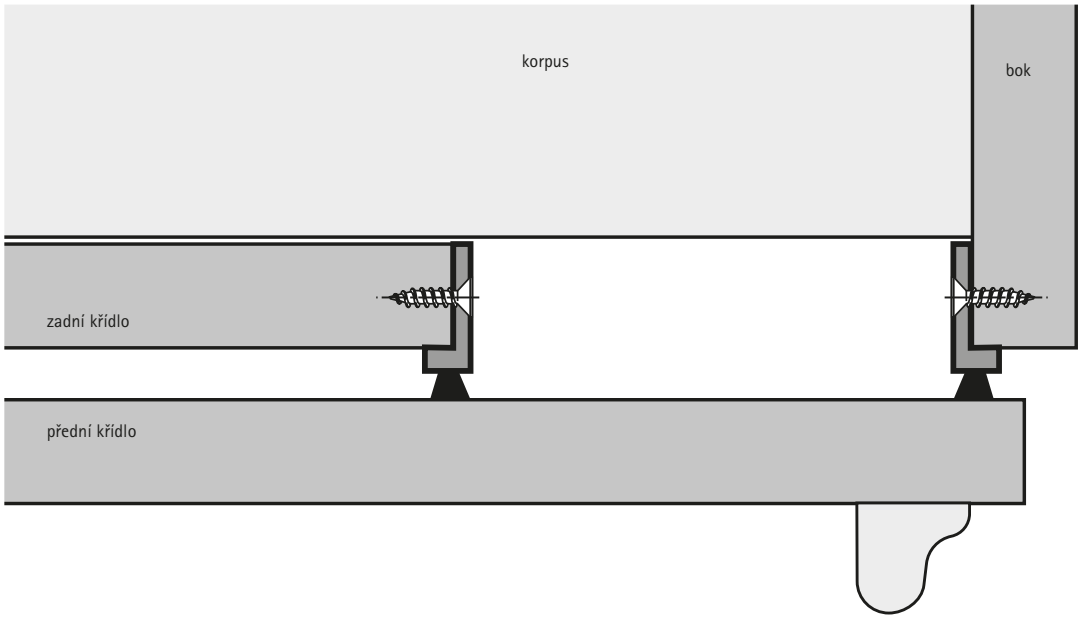

Distanční kolečko

- Pro vysoké posuvné dveře
- Ocel pozinkovaná

Obj. číslo	Bal.
0 027 740	1/10 ks

Technické informace

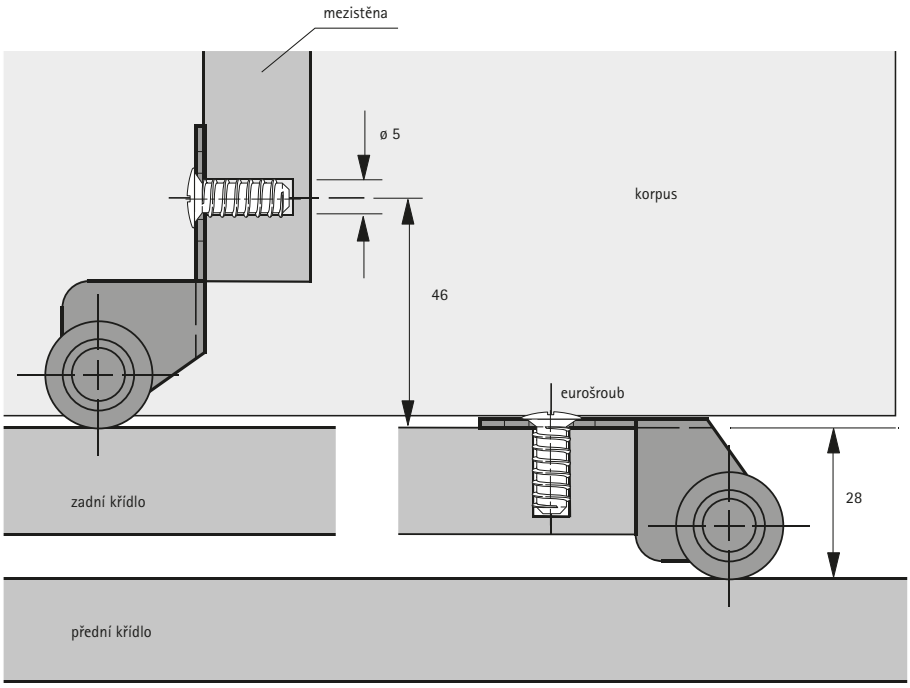

Adaptér pro uchycení profilů do šikmého stropu

- Pro úhly 19°- 59°
- Nosnost max. 50 kg
- Výška 125 mm
- Hloubka 94 mm
- Šířka 57 mm
- Plast bílý

Sada obsahuje:
- 2 ks adaptér pro uchycení profilů do šikmého stropu

Obj. číslo	Bal.
0 045 319	1/5 sad

Technické informace

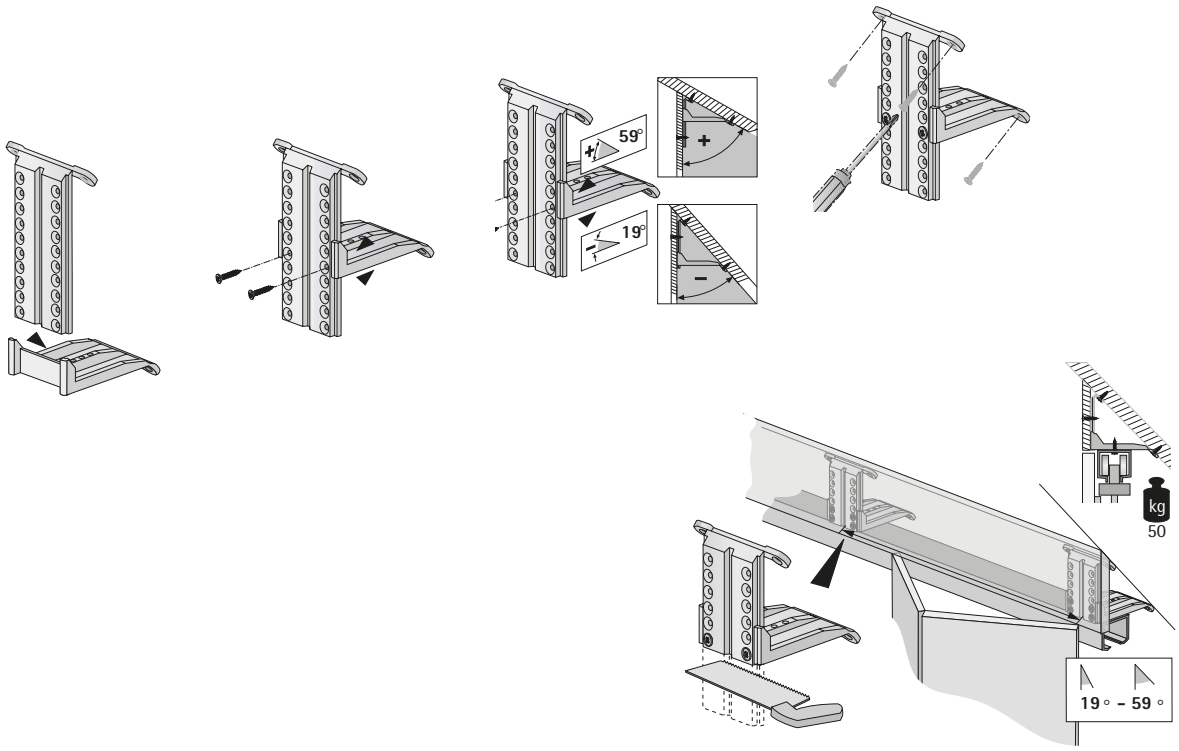

Adaptér pro úchytky na posuvné a skládané posuvné dveře

- Adaptér lze použít pro všechna řešení úchytek při maximální tloušťce dveří 20 mm a kontaktní ploše úchytky větší než ø 12 mm

Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
chromovaná matná	**0 115 365**	1/100 ks
niklovaná matná	**0 115 366**	1/100 ks

Technické informace

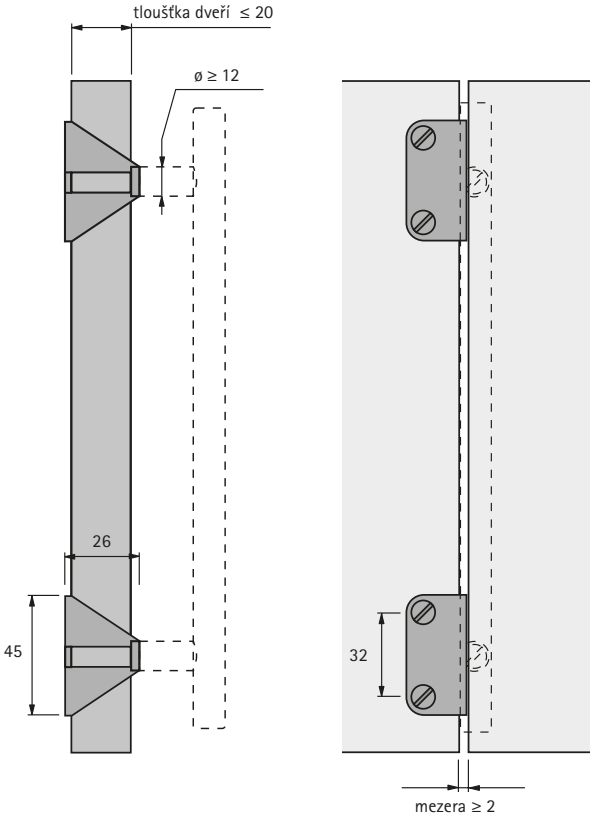

Soklový seřizovací šroub se závitem M8

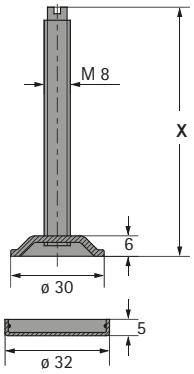

- S krytkou patky
- Ocel pozinkovaná, plast transparentní

Rozměr X mm	Obj. číslo	Bal.
50	**0 047 637**	1/50 ks
60	**0 047 638**	1/50 ks
70	**0 047 639**	1/50 ks
80	**0 047 640**	1/50 ks
100	**0 047 642**	1/50 ks

Narážecí matice se závitem M8





- Ocel bez povrchové úpravy

Obj. číslo	Bal.
0 047 643	1/50 ks

Soklová nosná destička se závitem M8





- Ocel pozinkovaná

Obj. číslo	Bal.
0 047 645	1/50 ks

Soklový úhelník se závitem M8





- Ocel pozinkovaná

Obj. číslo	Bal.
0 047 644	1/50 ks
0 071 870	1/250 ks

Tabulky hmotnosti pro dřevotřískovou desku tl. 19 mm

Hmotnost dveří v kg (specifická hmotnost = 700 kg/m^3)

	Šířka dveří mm														
Výška dveří mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
300	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8	5,2	5,6	6,4	7,2	8,0
400	1,6	2,1	2,7	3,2	3,7	4,3	4,8	5,3	5,9	6,4	6,9	7,5	8,5	9,6	10,6
500	2,0	2,7	3,3	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,3	8,0	8,7	9,3	10,6	12,0	13,3
600	2,4	3,2	4,0	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0	8,8	9,6	10,4	11,2	12,8	14,4	16,0
700	2,8	3,7	4,7	5,6	6,6	7,5	8,4	9,3	10,2	11,2	12,1	13,0	14,9	16,8	18,6
800	3,2	4,3	5,3	6,4	7,5	8,5	9,6	10,6	11,7	12,8	13,8	14,9	17,0	19,2	21,3
900	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2	14,4	15,6	16,8	19,2	21,6	23,9
1000	4,0	5,3	6,7	8,0	9,3	10,7	12,0	13,3	14,6	16,0	17,3	18,6	21,3	23,9	26,6
1100	4,4	5,9	7,3	8,8	10,2	11,7	13,2	14,6	16,1	17,6	19,0	20,5	23,4	26,3	29,3
1200	4,8	6,4	8,0	9,6	11,2	12,8	14,4	16,0	17,6	19,2	20,8	22,3	25,5	28,7	31,9
1300	5,2	6,9	8,7	10,4	12,1	13,8	15,6	17,3	19,0	20,8	22,5	24,2	27,7	31,1	34,6
1400	5,6	7,5	9,3	11,2	13,0	14,9	16,8	18,6	20,5	22,3	24,2	26,1	29,8	33,5	37,2
1600	6,4	8,5	10,7	12,8	15,0	17,0	19,2	21,3	23,4	25,6	27,7	29,8	34,1	38,3	42,6
1800	7,2	9,6	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	24,0	26,3	28,7	31,1	33,5	38,3	43,1	47,9
2000	8,0	10,6	13,3	16,0	18,6	21,3	23,9	26,6	29,3	31,9	34,6	37,2	42,6	47,9	53,2
2200	8,8	11,7	14,6	17,6	20,5	23,4	26,3	29,3	32,2	35,1	38,0	41,0	46,8	52,7	58,5
2400	9,6	12,8	16,0	19,2	22,3	25,5	28,7	31,9	35,1	38,3	41,5	44,7	51,1	57,5	63,9
2600	10,4	13,8	17,3	20,8	24,2	27,7	31,1	34,6	38,0	41,5	45,0	48,4	55,3	62,2	69,2

Tabulky hmotnosti pro MDF tl. 19 mm

Hmotnost dveří v kg (specifická hmotnost = 900 kg/m^3)

	Šířka dveří mm														
Výška dveří mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000
300	1,5	2,1	2,6	3,1	3,6	4,1	4,6	5,1	5,6	6,2	6,7	7,2	8,2	9,2	10,3
400	2,1	2,7	3,4	4,1	4,8	5,5	6,2	6,8	7,5	8,2	8,9	9,6	10,9	12,3	13,7
500	2,6	3,4	4,3	5,1	6,0	6,8	7,7	8,6	9,4	10,3	11,1	12,0	13,7	15,4	17,1
600	3,1	4,1	5,1	6,2	7,2	8,2	9,2	10,3	11,3	12,3	13,3	14,4	16,4	18,5	20,5
700	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2	14,4	15,6	16,8	19,2	21,6	23,9
800	4,1	5,5	6,8	8,2	9,6	10,9	12,3	13,7	15,1	16,4	17,8	19,2	21,9	24,6	27,4
900	4,6	6,2	7,7	9,2	10,8	12,3	13,9	15,4	16,9	18,5	20,0	21,6	24,6	27,7	30,8
1000	5,1	6,8	8,6	10,3	12,0	13,7	15,4	17,1	18,8	20,5	22,2	23,9	27,4	30,8	34,2
1100	5,6	7,5	9,4	11,3	13,2	15,1	16,9	18,8	20,7	22,6	24,5	26,3	30,1	32,9	37,6
1200	6,2	8,2	10,3	12,3	14,4	16,4	18,5	20,5	22,6	24,6	26,7	28,7	32,8	36,9	41,0
1300	6,7	8,9	11,1	13,3	15,6	17,8	20,0	22,2	24,5	26,7	28,9	31,1	35,6	40,0	44,5
1400	7,2	9,6	12,0	14,4	16,8	19,2	21,6	23,9	26,3	28,7	31,1	33,5	38,3	43,1	47,9
1600	8,2	10,9	13,7	16,4	19,2	21,9	24,6	27,4	30,1	32,8	35,6	38,3	43,8	49,3	54,7
1800	9,2	12,3	15,4	18,5	21,6	24,6	27,7	30,8	33,9	36,9	40,0	43,1	49,3	55,4	61,6
2000	10,3	13,7	17,1	20,5	23,9	27,4	30,8	34,2	37,6	41,0	44,5	47,9	54,7	61,6	68,4
2200	11,3	15,5	18,8	22,6	26,3	30,1	33,9	37,6	41,4	45,1	48,9	52,7	60,2	67,7	75,2
2400	12,3	16,4	20,5	24,6	28,7	32,8	36,9	41,0	45,1	49,3	53,4	57,5	65,7	73,9	82,1
2600	13,3	17,8	22,2	26,7	31,1	35,6	40,0	44,5	48,9	53,4	57,8	62,2	71,1	80,0	88,9

Přizpůsobení pro různé tloušťky materiálu

Hodnoty v tabulce se vztahují na tloušťku materiálu 19 mm.
Pro přizpůsobení jiným tloušťkám materiálu se musí hodnota v tabulce vynásobit koeficientem.

Tloušťka materiálu mm	Koeficient
15	0,79
16	0,84
18	0,95
19	1,00
20	1,05
22	1,16
23	1,21
26	1,37
29	1,53

Vzorec pro přepočet
Hmotnost dveří = hmotnost dveří tloušťky 19 mm podle výše uvedené tabulky × koeficient

Příklad
Dveře z dřevotřískové desky
H x B x T = 2000 x 1800 x 16
Hmotnost podle tabulky pro tuto velikost dveří, ale tloušťka materiálu 19 mm = 47,88 kg

Přepočet na tloušťku dveří 16 mm
s koeficientem 0,84 dle tabulky vlevo
Hmotnost dveří = 47,9 kg × 0,84 = 40,2 kg

Výpočet hmotnosti dveří z jiných materiálů

Specifická hmotnost různých materiálů v kg/m^3

Materiál	Specifická hmotnost kg / m^3
Akrylové sklo	1200
Hliník	2700
Balsové dřevo	120
Beton	2400
Olovo	11300
Železo	7800
Sádrokarton	900
Sklo	2600
Dřevovláknitá deska tvrdá	1000
Tvrdé dřevo, mokré (buk)	900
Tvrdé dřevo, suché (buk)	800
Korek	300

Pro výpočet hmotnosti dveří z různých materiálů je třeba zohlednit jejich specifickou hmotnost.

Příklad

Dveře z akrylového skla se specifickou hmotností 1200 kg/m^3.
Výška dveří: 2000 mm, šířka dveří: 1800 mm, tloušťka materiálu: 6 mm

Hmotnost dveří [kg]	=	výška [m]	x	šířka [m]	x	tloušťka materiálu [m]	x	specifická hmotnost [kg/m^3]
25,9 kg		2		1,8		0,006		1200

Kvalita pro náročné

Kvalita systémů pro posuvné dveře je průběžně kontrolována. Jsou splněna náročná očekávání různých nábytkářských branží. Níže uvedené obrázky znázorňují příklady některých zkušebních postupů.

Nosnost
Katalogové údaje k systémům pro posuvné dveře Hettich obsahují přípustnou celkovou hmotnost dveří v kombinaci s přípustnými formáty dveří. Všechny systémy pro posuvné dveře Hettich splňují zkoušku přetížení podle EN 15706. Systémy pro posuvné dveře jsou při odborném zpracování a za předpokladu zohlednění katalogových údajů vhodné pro nábytek podle EN 14749.
Zkouška odolnosti proti korozi
Kování pro posuvné dveře Hettich splňují požadavky na odolnost proti korozi podle EN 15706, 72-hodinový test s kondenzovanou vodou podle EN 6270.

Dlouhodobý test

Dveře musí bez újmy na funkčnosti odolat stanovenému počtu cyklů otvírání a zavírání s definovanou rychlostí.

Level 1: 10.000 cyklů
Level 2: 20.000 cyklů
Level 3: 40.000 cyklů

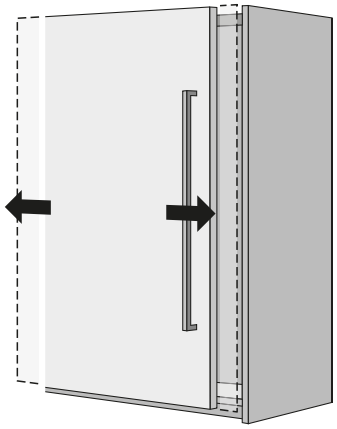

Pojistka proti vysazení

Při této zkoušce jsou dveře definovanou silou zvednuty šikmo dopředu a nahoru. Nesmí se přitom uvolnit nebo vypadnout z korpusu.

Level 1: 150 N
Level 2: 200 N
Level 3: 250 N

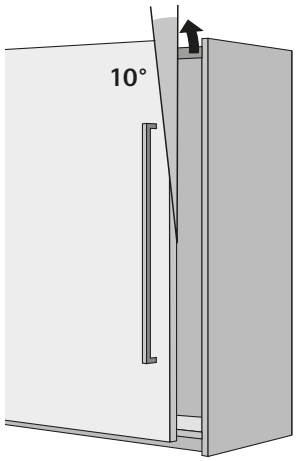

Test zavírání

Dveře musí s definovaným tažným zatížením odolat stanovenému počtu cyklů otvírání a zavírání.

Level 1: 2 kg
Level 2: 3 kg
Level 3: 4 kg

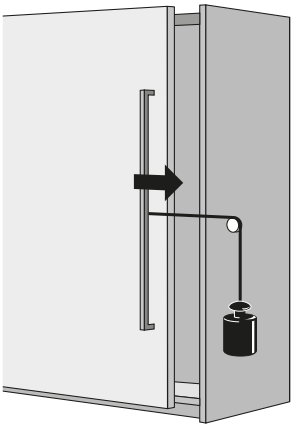

Horizontální bezpečnostní test

Střed dveří je namáhán definovanou silou. Přitom se dveře nesmí uvolnit nebo vypadnout z korpusu.

Level 1: 150 N
Level 2: 200 N
Level 3: 250 N

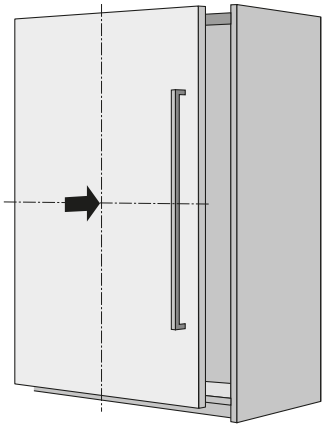

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
0 010 074	226
0 010 074	228
0 010 074	232
0 010 074	234
0 010 075	236
0 010 083	1612
0 010 084	1612
0 010 085	1104
0 010 085	1333
0 013 225	797
0 013 225	800
0 013 225	803
0 013 225	805
0 013 225	809
0 013 225	811
0 013 225	815
0 013 225	817
0 013 225	821
0 013 225	822
0 013 225	1149
0 013 225	1154
0 013 952	1104
0 013 952	1334
0 020 784	1542
0 020 870	248
0 020 871	248
0 020 872	248
0 020 873	248
0 021 154	172
0 021 154	729
0 021 154	1105
0 021 154	1334
0 023 994	1509
0 024 908	247
0 025 048	172
0 025 048	729
0 025 048	1105
0 025 048	1334
0 025 119	1513
0 025 119	1525
0 025 120	1560
0 025 120	1573
0 025 121	1560
0 025 121	1573
0 025 122	1572
0 025 123	1572
0 025 204	172
0 025 205	172
0 025 314	247
0 025 660	1560
0 025 660	1573
0 026 081	1520
0 026 082	1520
0 026 083	1520
0 026 453	1687
0 027 740	1688
0 028 155	1326
0 031 168	254
0 031 169	254
0 031 170	254
0 031 171	254
0 031 172	254
0 031 173	254
0 040 067	1103
0 040 119	879
0 040 119	1177
0 040 242	257
0 040 269	1094
0 040 270	1094
0 040 271	1094
0 040 340	158
0 040 341	158
0 040 494	158
0 040 495	158
0 041 184	1416
0 041 184	1449
0 041 247	1604
0 041 248	1604
0 041 249	1604
0 041 251	1604
0 041 296	82
0 041 296	171
0 041 371	1676
0 041 372	1676
0 041 373	1676
0 041 374	1676
0 041 375	1676
0 041 376	1676
0 041 377	1676
0 041 378	1676
0 041 379	1676
0 043 039	238
0 043 052	238
0 043 662	1572
0 044 797	255
0 044 928	1166
0 044 929	1166
0 044 931	1166
0 044 932	1166
0 044 933	1166
0 044 934	337
0 044 934	427
0 044 934	517
0 044 934	607
0 044 934	861
0 044 934	961
0 044 934	1061
0 044 934	1165
0 045 036	162
0 045 037	162
0 045 038	162
0 045 042	162
0 045 043	162
0 045 044	228
0 045 045	228
0 045 046	226
0 045 047	228
0 045 048	226
0 045 049	228
0 045 051	228
0 045 052	226
0 045 053	228
0 045 054	226
0 045 055	232
0 045 056	234
0 045 057	226
0 045 058	226
0 045 059	232
0 045 063	232
0 045 064	234
0 045 065	226
0 045 066	226
0 045 067	232
0 045 076	1508
0 045 077	1508
0 045 078	1508
0 045 079	1509
0 045 080	1510
0 045 080	1522
0 045 081	1510
0 045 081	1522
0 045 082	1511
0 045 082	1523
0 045 083	1511
0 045 083	1523
0 045 097	1509
0 045 167	728
0 045 167	1104
0 045 168	728
0 045 168	1104
0 045 169	82
0 045 169	171
0 045 198	1686
0 045 199	1512
0 045 199	1524
0 045 200	1512
0 045 200	1524
0 045 201	1512
0 045 201	1524
0 045 234	1580
0 045 235	1580
0 045 284	1298
0 045 285	1298
0 045 286	1298
0 045 287	1298
0 045 288	1298
0 045 289	1298
0 045 290	1298
0 045 291	1298
0 045 292	1298
0 045 293	1298
0 045 294	1298
0 045 295	1298
0 045 296	1298
0 045 297	1298
0 045 298	1086
0 045 299	1086
0 045 301	1086
0 045 302	1086
0 045 303	1086
0 045 304	1086
0 045 305	1086
0 045 306	1086
0 045 307	1086
0 045 308	1086
0 045 309	1086
0 045 310	1086
0 045 311	1086
0 045 312	1086
0 045 313	1086
0 045 319	1689
0 046 364	1274
0 046 365	1274
0 046 366	1274
0 046 367	1274
0 046 368	1274
0 046 369	1274
0 046 416	1521
0 046 417	1521
0 046 419	1510
0 046 419	1522
0 046 420	1511
0 046 420	1523
0 046 641	1572
0 046 695	172
0 046 695	729
0 046 695	1105
0 046 695	1334
0 046 787	249
0 046 787	1644
0 046 787	1654
0 046 788	1580
0 046 789	1513
0 046 789	1525
0 046 790	1513
0 046 790	1525
0 046 791	1513
0 046 791	1525
0 046 814	855
0 046 814	955
0 046 814	1055
0 046 816	855
0 046 816	955
0 046 816	1055
0 046 849	256
0 047 216	1274
0 047 216	1276
0 047 216	1278
0 047 216	1280
0 047 216	1282
0 047 216	1284
0 047 216	1322
0 047 216	1327
0 047 221	1580
0 047 353	172
0 047 353	729
0 047 353	1105
0 047 353	1334
0 047 392	1573
0 047 637	1691
0 047 638	1691
0 047 639	1691
0 047 640	1691
0 047 642	1691
0 047 643	1691
0 047 644	1691
0 047 645	1691
0 048 049	108
0 048 051	108
0 048 052	108
0 048 053	108
0 048 054	108
0 048 055	108
0 048 056	108
0 048 057	108
0 048 058	108
0 048 066	108
0 048 068	108
0 048 069	108
0 048 071	108
0 048 072	108
0 048 073	108
0 048 096	140
0 048 097	140
0 048 098	140
0 048 103	140
0 048 104	140
0 048 354	1094
0 048 355	1094
0 048 356	1094
0 048 357	1094
0 048 358	1094
0 048 359	1094
0 048 360	1094
0 048 361	1094
0 048 362	1094
0 051 264	1333
0 051 265	1104
0 051 265	1333
0 058 243	1333
0 060 576	196
0 060 577	196
0 060 578	196
0 060 579	198
0 060 580	237
0 060 580	198
0 060 581	197
0 060 685	199
0 060 686	200
0 060 687	199
0 061 546	1560
0 061 546	1573
0 066 065	1322
0 066 075	1322
0 066 079	1322
0 066 900	1560
0 066 900	1573
0 069 846	200
0 069 934	247
0 070 051	158
0 070 052	158
0 070 712	158
0 070 713	158
0 070 956	1644
0 070 959	1644
0 070 961	1560
0 070 961	1573
0 070 962	1572
0 070 963	1573
0 070 968	1628
0 070 969	1628
0 070 971	1636
0 070 972	1636
0 070 983	1620
0 070 984	1620
0 070 985	1663
0 070 986	1662
0 070 987	1662
0 071 109	1580
0 071 110	1580
0 071 113	1509
0 071 115	1512
0 071 115	1524
0 071 116	1511
0 071 116	1523
0 071 117	1510
0 071 117	1522
0 071 648	251
0 071 648	1644
0 071 648	1654
0 071 833	1335
0 071 870	1691
0 071 925	217
0 071 925	1333
0 072 120	172
0 072 120	729
0 072 120	1105
0 072 120	1334
0 072 134	252
0 072 154	1274
0 072 919	1620
0 072 919	1628
0 072 919	1636
0 072 919	1645
0 072 959	156
0 072 960	158
0 072 965	156
0 072 966	156
0 072 967	158
0 072 968	158
0 073 213	1274
0 073 213	1276
0 073 213	1278
0 073 213	1280
0 073 213	1282
0 073 213	1284
0 073 213	1322
0 073 213	1327
0 073 347	1686
0 073 905	126
0 073 906	126
0 073 907	126
0 073 909	126
0 073 910	126
0 073 911	126
0 073 913	116
0 073 914	116
0 073 915	116
0 073 917	116
0 073 918	116
0 073 919	116
0 073 921	116
0 073 922	116
0 073 923	116
0 073 928	136
0 073 929	136
0 073 930	136
0 073 932	140
0 073 933	140
0 073 934	140
0 073 936	152
0 073 937	152
0 073 938	152
0 074 430	337
0 074 430	427
0 074 430	517
0 074 430	607
0 074 430	861
0 074 430	961
0 074 430	1061
0 074 430	1165
0 074 658	1654
0 075 808	1287
0 075 808	1289
0 075 808	1291
0 075 808	1293
0 075 808	1295
0 075 808	1297
0 075 808	1299
0 075 808	1301
0 075 808	1303
0 075 808	1304
0 075 808	1324
0 075 808	1327
0 076 470	1588
0 076 471	1589
0 076 472	1589
0 076 473	1588
0 076 474	1588
0 076 475	1589
0 076 476	1588
0 076 477	1589
0 076 478	1590
0 076 479	1590
0 076 480	1590
0 076 481	1590
0 076 482	1591
0 076 483	1591
0 076 484	1591
0 077 643	154
0 077 644	134
0 077 645	134
0 077 648	126
0 077 649	126
0 077 651	126
0 077 652	126
0 077 672	116
0 077 673	116
0 077 675	116
0 077 676	116

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
0 077 678	116
0 077 679	116
0 077 680	134
0 077 681	134
0 077 682	134
0 077 683	134
0 077 685	134
0 077 686	134
0 077 688	134
0 077 689	134
0 077 690	136
0 077 691	136
0 077 692	136
0 077 694	136
0 077 695	136
0 077 697	136
0 077 698	136
0 077 699	140
0 077 700	140
0 077 701	140
0 077 703	140
0 077 704	140
0 077 706	140
0 077 707	140
0 077 708	148
0 077 709	148
0 077 710	148
0 077 712	148
0 077 713	148
0 077 718	152
0 077 719	152
0 077 720	154
0 077 721	154
0 077 723	154
0 077 724	154
0 077 734	226
0 077 734	228
0 077 734	232
0 077 734	234
0 077 735	226
0 077 735	228
0 077 735	232
0 077 735	234
0 077 736	226
0 077 736	228
0 077 736	232
0 077 736	234
0 077 887	226
0 077 887	228
0 077 887	232
0 077 887	234
0 077 913	785
0 077 913	786
0 077 913	789
0 077 913	790
0 077 913	793
0 077 913	794
0 077 913	843
0 077 913	844
0 077 913	1141
0 077 913	1146
0 077 942	226
0 077 942	228
0 077 942	232
0 077 942	234
0 077 943	236
0 078 920	1645
0 079 013	1612
0 079 014	1612
0 079 015	1612
0 079 373	250
0 079 438	1335
0 080 852	699
0 080 852	352
0 080 852	442
0 080 852	532
0 080 852	622
0 080 852	873
0 080 852	973
0 080 852	1073
0 080 852	1172
0 080 853	699
0 080 853	352
0 080 853	442
0 080 853	532
0 080 853	622

Obj. číslo	Strana
0 080 853	873
0 080 853	973
0 080 853	1073
0 080 853	1172
0 080 854	699
0 080 854	352
0 080 854	442
0 080 854	532
0 080 854	622
0 080 854	873
0 080 854	973
0 080 854	1073
0 080 854	1172
0 080 855	699
0 080 855	352
0 080 855	442
0 080 855	532
0 080 855	622
0 080 855	873
0 080 855	973
0 080 855	1073
0 080 855	1172
0 080 856	699
0 080 856	352
0 080 856	442
0 080 856	532
0 080 856	622
0 080 856	873
0 080 856	973
0 080 856	1073
0 080 856	1172
0 080 857	699
0 080 857	352
0 080 857	442
0 080 857	532
0 080 857	622
0 080 857	873
0 080 857	973
0 080 857	1073
0 080 857	1172
0 115 365	1690
0 115 366	1690
1 029 518	109
1 029 520	109
1 029 522	109
1 030 620	109
1 030 622	109
1 030 921	109
1 030 922	109
1 030 924	109
1 030 925	109
1 058 365	117
1 058 366	117
1 058 367	117
1 058 371	117
1 058 372	117
1 058 373	117
1 058 445	117
1 058 446	117
1 058 447	117
1 058 545	127
1 058 546	127
1 058 547	127
1 058 548	127
1 058 549	127
1 058 550	127
1 061 448	1139
1 061 448	1141
1 061 448	1145
1 061 448	1149
1 061 448	1153
1 061 448	1157
1 061 448	1161
1 061 450	782
1 061 450	786
1 061 450	799
1 061 450	805
1 061 450	829
1 061 450	835
1 061 450	840
1 061 450	844
1 061 450	848
1 061 450	852
1 061 450	884
1 061 450	888
1 061 450	901

Obj. číslo	Strana
1 061 450	907
1 061 450	931
1 061 450	936
1 061 450	940
1 061 450	944
1 061 450	948
1 061 450	952
1 061 450	984
1 061 450	988
1 061 450	1001
1 061 450	1007
1 061 450	1031
1 061 450	1036
1 061 450	1040
1 061 450	1044
1 061 450	1048
1 061 450	1052
1 061 450	1139
1 061 450	1141
1 061 450	1149
1 061 450	1157
1 061 450	1161
1 061 900	785
1 061 900	786
1 061 900	789
1 061 900	790
1 061 900	793
1 061 900	794
1 061 900	1141
1 061 900	1146
1 061 901	785
1 061 901	786
1 061 901	789
1 061 901	790
1 061 901	793
1 061 901	794
1 061 901	1141
1 061 901	1146
1 061 902	785
1 061 902	786
1 061 902	789
1 061 902	790
1 061 902	793
1 061 902	794
1 061 902	1141
1 061 902	1146
1 061 903	785
1 061 903	786
1 061 903	789
1 061 903	790
1 061 903	793
1 061 903	794
1 061 903	1141
1 061 903	1146
1 061 904	785
1 061 904	786
1 061 904	789
1 061 904	790
1 061 904	793
1 061 904	794
1 061 904	1141
1 061 904	1146
1 061 905	785
1 061 905	786
1 061 905	789
1 061 905	790
1 061 905	793
1 061 905	794
1 061 905	1141
1 061 905	1146
1 061 906	785
1 061 906	786
1 061 906	789
1 061 906	790
1 061 906	793
1 061 906	794
1 061 906	1141
1 061 906	1146
1 061 907	785
1 061 907	786
1 061 907	789
1 061 907	790
1 061 907	793
1 061 907	794
1 061 907	1141
1 061 907	1146

Obj. číslo	Strana
1 061 965	799
1 061 965	829
1 061 965	840
1 061 965	848
1 061 965	852
1 061 965	901
1 061 965	931
1 061 965	940
1 061 965	948
1 061 965	952
1 061 965	1001
1 061 965	1031
1 061 965	1040
1 061 965	1048
1 061 965	1052
1 061 965	1149
1 061 965	1157
1 061 965	1161
1 062 013	1141
1 062 013	1145
1 062 013	1149
1 062 013	1157
1 062 013	1161
1 062 014	1141
1 062 014	1145
1 062 014	1149
1 062 014	1157
1 062 014	1161
1 062 015	1141
1 062 015	1145
1 062 015	1149
1 062 015	1153
1 062 015	1157
1 062 015	1161
1 062 016	1141
1 062 016	1145
1 062 016	1149
1 062 016	1153
1 062 016	1157
1 062 016	1161
1 062 017	1141
1 062 017	1145
1 062 017	1149
1 062 017	1153
1 062 017	1157
1 062 017	1161
1 062 018	1141
1 062 018	1145
1 062 018	1149
1 062 018	1153
1 062 018	1157
1 062 018	1161
1 062 019	1141
1 062 019	1145
1 062 019	1149
1 062 019	1153
1 062 019	1157
1 062 019	1161
1 062 020	1141
1 062 020	1145
1 062 020	1149
1 062 020	1153
1 062 020	1157
1 062 020	1161
1 062 394	1149
1 062 394	1157
1 062 394	1161
1 062 399	1170
1 062 501	786
1 062 501	790
1 062 501	794
1 062 501	844
1 062 501	848
1 062 501	1141
1 062 501	1146
1 062 502	786
1 062 502	790
1 062 502	794
1 062 502	844
1 062 502	848
1 062 502	1141
1 062 502	1146
1 062 521	1141
1 062 521	1145
1 062 521	1149
1 062 521	1153

Obj. číslo	Strana
1 062 521	1157
1 062 521	1161
1 062 522	1141
1 062 522	1145
1 062 522	1149
1 062 522	1153
1 062 522	1157
1 062 522	1161
1 062 550	1170
1 062 551	1170
1 062 552	1170
1 062 553	1170
1 062 554	1170
1 062 555	1170
1 062 960	785
1 062 960	786
1 062 960	789
1 062 960	790
1 062 960	793
1 062 960	794
1 062 960	1141
1 062 960	1146
1 062 961	785
1 062 961	786
1 062 961	789
1 062 961	790
1 062 961	793
1 062 961	794
1 062 961	1141
1 062 961	1146
1 063 078	1170
1 063 079	1170
1 063 453	109
1 063 454	109
1 063 456	109
1 063 457	109
1 063 458	109
1 063 459	109
1 063 461	127
1 063 462	127
1 063 463	127
1 063 464	127
1 063 471	117
1 063 472	117
1 063 473	117
1 063 474	117
1 063 475	117
1 063 476	117
1 063 664	785
1 063 664	786
1 063 664	789
1 063 664	790
1 063 664	793
1 063 664	794
1 063 664	1141
1 063 664	1146
1 063 667	785
1 063 667	786
1 063 667	789
1 063 667	790
1 063 667	793
1 063 667	794
1 063 667	1141
1 063 667	1146
1 063 675	1149
1 063 675	1157
1 063 675	1161
1 063 677	1149
1 063 677	1157
1 063 677	1161
1 063 682	1170
1 063 801	782
1 063 801	1139
1 063 802	782
1 063 802	1139
1 063 806	781
1 063 806	782
1 063 806	1139
1 065 191	782
1 065 191	786
1 065 191	799
1 065 191	805
1 065 191	829
1 065 191	835
1 065 191	840
1 065 191	844

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
1 065 191	848
1 065 191	852
1 065 191	884
1 065 191	888
1 065 191	901
1 065 191	907
1 065 191	931
1 065 191	936
1 065 191	940
1 065 191	944
1 065 191	948
1 065 191	952
1 065 191	984
1 065 191	988
1 065 191	1001
1 065 191	1007
1 065 191	1031
1 065 191	1036
1 065 191	1040
1 065 191	1044
1 065 191	1048
1 065 191	1052
1 065 191	1139
1 065 191	1141
1 065 191	1149
1 065 191	1157
1 065 191	1161
1 068 510	1149
1 068 510	1157
1 068 510	1161
1 070 630	1149
1 070 630	1157
1 070 630	1161
1 070 632	1171
1 070 715	127
1 073 711	109
1 074 009	1153
1 074 009	1170
1 076 200	238
1 077 781	1141
1 077 781	1145
1 077 781	1149
1 077 781	1153
1 077 781	1157
1 077 781	1161
1 077 782	1141
1 077 782	1145
1 077 782	1149
1 077 782	1153
1 077 782	1157
1 077 782	1161
1 077 931	1149
1 077 931	1157
1 077 931	1161
1 079 089	1628
1 079 089	1636
1 079 090	1560
1 079 090	1573
1 079 197	256
1 079 198	256
1 079 199	256
1 079 200	256
1 081 304	236
1 082 925	238
9 002 434	1169
9 002 438	1169
9 002 439	1169
9 002 440	1169
9 002 441	1169
9 002 496	1169
9 002 497	1169
9 002 498	1169
9 002 500	1169
9 002 501	1169
9 002 503	799
9 002 503	829
9 002 503	840
9 002 503	848
9 002 503	852
9 002 503	901
9 002 503	931
9 002 503	940
9 002 503	948
9 002 503	952
9 002 503	1001
9 002 503	1031
9 002 503	1040
9 002 503	1048
9 002 503	1052
9 002 503	1149
9 002 503	1157
9 002 503	1161
9 003 473	782
9 003 473	1139
9 003 474	782
9 003 474	1139
9 004 059	797
9 004 059	799
9 004 059	803
9 004 059	805
9 004 059	809
9 004 059	811
9 004 059	815
9 004 059	817
9 004 059	821
9 004 059	822
9 004 059	1149
9 004 059	1154
9 004 065	797
9 004 065	799
9 004 065	803
9 004 065	805
9 004 065	809
9 004 065	811
9 004 065	815
9 004 065	817
9 004 065	821
9 004 065	822
9 004 065	1149
9 004 065	1154
9 004 067	797
9 004 067	799
9 004 067	803
9 004 067	805
9 004 067	809
9 004 067	811
9 004 067	815
9 004 067	817
9 004 067	821
9 004 067	822
9 004 067	1149
9 004 067	1154
9 004 068	797
9 004 068	799
9 004 068	803
9 004 068	805
9 004 068	809
9 004 068	811
9 004 068	815
9 004 068	817
9 004 068	821
9 004 068	822
9 004 068	1149
9 004 068	1154
9 004 069	797
9 004 069	799
9 004 069	803
9 004 069	805
9 004 069	809
9 004 069	811
9 004 069	815
9 004 069	817
9 004 069	821
9 004 069	822
9 004 069	1149
9 004 069	1154
9 004 070	797
9 004 070	799
9 004 070	803
9 004 070	805
9 004 070	809
9 004 070	811
9 004 070	815
9 004 070	817
9 004 070	821
9 004 070	822
9 004 070	1149
9 004 070	1154
9 004 071	797
9 004 071	799
9 004 071	803
9 004 071	805
9 004 071	809
9 004 071	811
9 004 071	815
9 004 071	817
9 004 071	821
9 004 071	822
9 004 071	1149
9 004 071	1154
9 004 072	797
9 004 072	799
9 004 072	803
9 004 072	805
9 004 072	809
9 004 072	811
9 004 072	815
9 004 072	817
9 004 072	821
9 004 072	822
9 004 072	851
9 004 072	852
9 004 072	1149
9 004 072	1154
9 004 073	797
9 004 073	799
9 004 073	803
9 004 073	805
9 004 073	809
9 004 073	811
9 004 073	815
9 004 073	817
9 004 073	821
9 004 073	822
9 004 073	1149
9 004 073	1154
9 004 074	797
9 004 074	799
9 004 074	803
9 004 074	805
9 004 074	809
9 004 074	811
9 004 074	815
9 004 074	817
9 004 074	821
9 004 074	822
9 004 074	1149
9 004 074	1154
9 004 075	797
9 004 075	799
9 004 075	803
9 004 075	805
9 004 075	809
9 004 075	811
9 004 075	815
9 004 075	817
9 004 075	821
9 004 075	822
9 004 075	851
9 004 075	852
9 004 075	1149
9 004 075	1154
9 004 076	797
9 004 076	799
9 004 076	803
9 004 076	805
9 004 076	809
9 004 076	811
9 004 076	815
9 004 076	817
9 004 076	821
9 004 076	822
9 004 076	1149
9 004 076	1154
9 004 077	797
9 004 077	799
9 004 077	803
9 004 077	805
9 004 077	809
9 004 077	811
9 004 077	815
9 004 077	817
9 004 077	821
9 004 077	822
9 004 077	1149
9 004 077	1154
9 004 087	1150
9 004 102	785
9 004 102	786
9 004 102	789
9 004 102	790
9 004 102	793
9 004 102	794
9 004 102	1141
9 004 102	1146
9 004 427	1169
9 005 239	1170
9 005 408	1150
9 005 411	1150
9 005 604	113
9 005 647	1169
9 005 648	1169
9 005 649	1169
9 005 650	1169
9 005 651	1169
9 005 670	1169
9 005 671	1169
9 005 672	1169
9 005 673	1169
9 005 806	1169
9 005 807	1169
9 005 808	1169
9 005 930	1169
9 005 931	863
9 005 931	1169
9 006 455	1150
9 007 355	800
9 007 355	805
9 007 355	811
9 007 355	817
9 007 355	822
9 007 355	840
9 007 355	848
9 007 355	1149
9 007 355	1154
9 007 355	1161
9 007 356	800
9 007 356	805
9 007 356	811
9 007 356	817
9 007 356	822
9 007 356	840
9 007 356	848
9 007 356	1149
9 007 356	1154
9 007 356	1161
9 011 019	1149
9 011 019	1157
9 011 019	1161
9 014 651	1170
9 014 708	1150
9 015 064	827
9 015 064	829
9 015 064	833
9 015 064	835
9 015 064	1158
9 015 067	827
9 015 067	829
9 015 067	833
9 015 067	835
9 015 067	1158
9 015 068	827
9 015 068	829
9 015 068	833
9 015 068	835
9 015 068	1158
9 015 069	827
9 015 069	829
9 015 069	833
9 015 069	835
9 015 069	1158
9 015 071	827
9 015 071	829
9 015 071	833
9 015 071	835
9 015 071	1158
9 019 688	1141
9 019 688	1145
9 019 688	1149
9 019 688	1157
9 019 688	1161
9 019 689	1141
9 019 689	1145
9 019 689	1149
9 019 689	1157
9 019 689	1161
9 020 077	1150
9 021 314	239
9 025 872	851
9 025 872	852
9 025 872	951
9 025 872	952
9 025 872	1051
9 025 872	1052
9 025 873	851
9 025 873	852
9 025 873	951
9 025 873	952
9 025 873	1051
9 025 873	1052
9 027 831	830
9 027 831	836
9 027 831	1158
9 027 832	830
9 027 832	836
9 027 832	1158
9 027 888	1169
9 027 889	1169
9 039 093	1088
9 039 095	1088
9 042 134	117
9 042 420	113
9 042 574	119
9 042 637	113
9 042 878	113
9 043 136	113
9 043 138	113
9 043 310	152
9 043 312	154
9 043 358	108
9 043 359	108
9 043 360	108
9 043 361	112
9 043 362	112
9 043 363	112
9 043 364	112
9 043 365	112
9 043 366	112
9 043 367	112
9 043 368	112
9 043 369	112
9 043 370	126
9 043 371	126
9 043 379	126
9 043 380	126
9 043 381	126
9 043 382	126
9 043 383	138
9 043 384	122
9 043 385	122
9 043 386	122
9 043 387	138
9 043 388	138
9 043 389	138
9 043 390	138
9 043 391	138
9 043 392	138
9 043 393	138
9 043 394	144
9 043 395	144
9 043 396	144
9 043 397	144
9 043 398	144
9 043 399	144
9 043 400	144
9 043 401	144
9 043 402	144
9 043 403	144
9 043 404	144
9 043 405	144
9 043 553	150
9 043 554	150
9 043 555	150
9 043 556	150
9 043 557	150
9 043 558	150
9 043 559	150
9 043 560	150
9 043 561	150
9 043 562	150

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 043 563	150
9 043 564	118
9 043 565	118
9 043 566	118
9 043 567	118
9 043 568	118
9 043 569	118
9 043 570	116
9 043 571	116
9 043 572	116
9 043 576	116
9 043 577	116
9 043 578	116
9 043 583	134
9 043 584	134
9 043 585	136
9 043 586	116
9 043 587	116
9 043 588	116
9 043 629	117
9 043 630	117
9 043 631	117
9 043 632	117
9 043 633	117
9 043 634	117
9 043 640	109
9 043 641	109
9 043 642	109
9 043 643	109
9 043 644	109
9 043 645	109
9 043 664	134
9 043 665	134
9 043 666	136
9 043 667	136
9 043 668	140
9 043 669	140
9 043 671	140
9 043 672	148
9 043 674	134
9 043 675	134
9 043 676	136
9 043 677	136
9 043 678	140
9 043 679	140
9 043 681	140
9 043 682	148
9 043 693	140
9 043 694	140
9 043 695	140
9 043 750	148
9 043 751	148
9 043 753	148
9 043 754	136
9 043 756	148
9 043 757	148
9 043 758	138
9 043 759	138
9 043 760	144
9 043 761	144
9 043 762	144
9 043 763	150
9 044 820	162
9 044 821	150
9 044 823	162
9 044 825	162
9 044 826	138
9 044 827	138
9 044 828	138
9 044 829	138
9 044 830	138
9 044 831	138
9 044 832	144
9 044 833	144
9 044 834	144
9 044 835	144
9 044 836	144
9 044 837	144
9 044 838	144
9 044 839	144
9 044 840	144
9 044 841	150
9 044 842	150
9 044 843	150
9 044 844	148
9 044 845	148

Obj. číslo	Strana
9 044 846	148
9 044 847	148
9 044 850	119
9 044 853	119
9 044 857	119
9 044 858	118
9 044 859	118
9 044 860	119
9 044 861	119
9 044 863	119
9 044 867	119
9 044 868	118
9 044 869	118
9 044 870	119
9 044 871	119
9 044 873	119
9 044 877	119
9 044 878	118
9 044 879	118
9 044 880	119
9 044 881	119
9 044 883	119
9 044 887	119
9 044 888	118
9 044 889	118
9 044 890	119
9 044 891	119
9 044 893	119
9 044 897	119
9 044 898	118
9 044 899	118
9 044 900	119
9 044 901	119
9 044 903	119
9 044 907	119
9 044 908	118
9 044 909	118
9 044 918	118
9 044 919	118
9 044 928	118
9 044 929	118
9 044 938	118
9 044 939	118
9 044 957	113
9 044 958	113
9 044 959	113
9 044 960	113
9 044 961	113
9 044 962	113
9 044 966	127
9 044 967	127
9 044 970	127
9 044 971	127
9 044 976	152
9 044 978	154
9 044 979	152
9 044 981	154
9 045 071	113
9 046 288	1088
9 046 289	1088
9 046 294	1088
9 046 295	1088
9 046 304	1088
9 046 305	1088
9 046 806	109
9 046 807	109
9 046 809	127
9 046 810	117
9 046 811	117
9 047 171	1088
9 047 172	1088
9 047 180	1088
9 047 181	1088
9 047 281	1088
9 047 282	1088
9 047 284	1088
9 047 285	1088
9 047 287	1088
9 047 288	1088
9 047 289	1088
9 047 290	1088
9 047 293	1088
9 047 294	1088
9 047 392	1088
9 047 393	1088
9 047 443	1088

Obj. číslo	Strana
9 047 444	1088
9 047 450	1088
9 047 451	1088
9 047 452	1088
9 047 453	1088
9 047 454	1088
9 047 455	1088
9 047 564	1300
9 047 566	1300
9 047 625	1300
9 047 626	1300
9 047 635	1300
9 047 636	1300
9 047 647	1300
9 047 648	1300
9 047 651	1300
9 047 652	1300
9 047 662	1300
9 047 666	1300
9 047 682	1300
9 047 683	1300
9 047 735	1300
9 047 736	1300
9 047 747	1300
9 047 748	1300
9 047 751	1300
9 047 752	1300
9 047 756	1300
9 047 757	1300
9 047 770	1300
9 047 771	1300
9 047 772	1300
9 047 773	1300
9 047 774	1300
9 047 775	1300
9 049 306	1300
9 049 307	1300
9 055 416	237
9 061 549	1167
9 061 550	1167
9 061 552	1167
9 065 870	1088
9 065 871	1088
9 065 911	1088
9 065 912	1088
9 068 230	1142
9 068 230	1146
9 068 230	1150
9 068 230	1158
9 068 237	1142
9 068 237	1146
9 068 237	1150
9 068 237	1158
9 068 239	1142
9 068 239	1146
9 068 239	1150
9 068 239	1154
9 068 239	1158
9 068 241	1142
9 068 241	1146
9 068 241	1150
9 068 241	1154
9 068 241	1158
9 068 242	1142
9 068 242	1146
9 068 242	1150
9 068 242	1154
9 068 242	1158
9 068 244	1142
9 068 244	1146
9 068 244	1150
9 068 244	1154
9 068 244	1158
9 068 247	1142
9 068 247	1146
9 068 247	1150
9 068 247	1154
9 068 247	1158
9 071 205	32
9 071 206	32
9 071 207	32
9 071 208	32
9 071 209	32
9 071 210	32
9 071 220	32
9 071 221	32

Obj. číslo	Strana
9 071 222	32
9 071 223	32
9 071 224	32
9 071 225	32
9 071 226	32
9 071 227	32
9 071 228	32
9 071 238	32
9 071 239	32
9 071 240	32
9 071 259	33
9 071 260	33
9 071 261	33
9 071 262	33
9 071 263	33
9 071 264	33
9 071 274	33
9 071 275	33
9 071 276	33
9 071 277	33
9 071 278	33
9 071 279	33
9 071 280	33
9 071 281	33
9 071 282	33
9 071 292	33
9 071 293	33
9 071 294	33
9 071 313	34
9 071 314	34
9 071 315	34
9 071 316	34
9 071 317	34
9 071 318	34
9 071 328	34
9 071 329	34
9 071 330	34
9 071 331	34
9 071 332	34
9 071 333	34
9 071 334	34
9 071 335	34
9 071 336	34
9 071 346	34
9 071 347	34
9 071 348	34
9 071 575	72
9 071 575	164
9 071 576	72
9 071 576	164
9 071 577	72
9 071 577	164
9 071 578	72
9 071 578	164
9 071 585	73
9 071 585	165
9 071 586	73
9 071 586	165
9 071 587	73
9 071 587	165
9 071 588	73
9 071 588	165
9 071 595	73
9 071 595	165
9 071 596	73
9 071 596	165
9 071 597	73
9 071 597	165
9 071 598	73
9 071 598	165
9 071 605	72
9 071 605	164
9 071 606	72
9 071 606	164
9 071 607	72
9 071 607	164
9 071 608	72
9 071 608	164
9 071 615	72
9 071 615	164
9 071 616	72
9 071 616	164
9 071 617	72
9 071 617	164
9 071 618	72
9 071 618	164

Obj. číslo	Strana
9 071 625	73
9 071 625	165
9 071 626	73
9 071 626	165
9 071 627	73
9 071 627	165
9 071 628	73
9 071 628	165
9 071 645	76
9 071 645	168
9 071 646	76
9 071 646	168
9 071 647	76
9 071 647	168
9 071 648	76
9 071 648	168
9 071 650	76
9 071 650	168
9 071 651	76
9 071 651	168
9 071 652	76
9 071 652	168
9 071 653	76
9 071 653	168
9 071 655	75
9 071 655	167
9 071 656	75
9 071 656	167
9 071 657	75
9 071 657	167
9 071 658	75
9 071 658	167
9 071 660	75
9 071 660	167
9 071 661	75
9 071 661	167
9 071 662	75
9 071 662	167
9 071 663	75
9 071 663	167
9 071 665	76
9 071 665	168
9 071 666	76
9 071 666	168
9 071 667	76
9 071 667	168
9 071 668	76
9 071 668	168
9 071 670	75
9 071 670	167
9 071 671	75
9 071 671	167
9 071 672	75
9 071 672	167
9 071 673	75
9 071 673	167
9 071 680	75
9 071 680	167
9 071 681	75
9 071 681	167
9 071 682	75
9 071 682	167
9 071 683	75
9 071 683	167
9 072 340	113
9 072 342	113
9 072 355	113
9 072 373	113
9 072 375	113
9 072 377	113
9 072 389	33
9 072 524	64
9 072 525	64
9 072 526	64
9 072 527	65
9 072 528	65
9 072 529	65
9 072 530	66
9 072 531	66
9 072 532	66
9 072 533	78
9 072 533	170
9 072 534	78
9 072 534	170
9 072 535	78
9 072 535	170

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 072 536	78
9 072 536	170
9 072 537	78
9 072 537	170
9 072 538	78
9 072 538	170
9 072 539	78
9 072 539	170
9 072 540	80
9 072 541	80
9 072 542	80
9 072 543	230
9 072 544	230
9 072 545	230
9 072 546	230
9 072 547	230
9 072 555	108
9 072 556	108
9 072 557	108
9 072 558	108
9 072 559	108
9 072 560	108
9 072 561	113
9 072 562	113
9 072 563	112
9 072 564	112
9 072 565	112
9 072 569	112
9 072 570	112
9 072 571	112
9 072 572	113
9 072 573	113
9 072 574	113
9 072 575	112
9 072 576	112
9 072 577	112
9 072 578	112
9 072 579	112
9 072 580	112
9 072 581	112
9 072 582	112
9 072 583	112
9 073 567	32
9 073 568	32
9 073 569	32
9 073 570	32
9 073 571	32
9 073 572	32
9 073 576	33
9 073 577	33
9 073 578	33
9 073 579	33
9 073 580	33
9 073 584	34
9 073 585	34
9 073 586	34
9 073 587	34
9 073 588	34
9 073 589	34
9 073 595	79
9 073 596	79
9 073 597	79
9 073 598	79
9 073 607	70
9 073 619	70
9 075 095	77
9 075 095	168
9 075 096	77
9 075 096	168
9 075 097	77
9 075 097	168
9 075 098	77
9 075 098	169
9 075 099	77
9 075 099	169
9 075 100	77
9 075 100	169
9 076 418	70
9 076 430	238
9 076 431	238
9 076 738	70
9 077 377	70
9 078 139	1199
9 078 139	1208
9 078 139	1210
9 078 139	1212
9 078 139	1214
9 078 139	1216
9 078 139	1218
9 078 139	1220
9 078 139	1222
9 078 139	1224
9 078 139	1226
9 078 139	1228
9 078 139	1230
9 078 139	1232
9 078 139	1234
9 078 139	1236
9 078 139	1238
9 079 070	1094
9 079 074	1094
9 079 077	1094
9 079 079	1094
9 079 081	1094
9 079 083	1094
9 079 143	795
9 079 143	897
9 079 143	997
9 079 145	795
9 079 145	897
9 079 145	997
9 079 147	795
9 079 147	897
9 079 147	997
9 079 148	795
9 079 148	897
9 079 148	997
9 079 172	1165
9 079 173	1165
9 079 174	1165
9 079 178	1165
9 079 184	1165
9 079 191	1165
9 079 194	1165
9 079 198	1165
9 079 201	1165
9 079 204	1165
9 079 207	337
9 079 207	427
9 079 207	517
9 079 207	607
9 079 207	861
9 079 207	961
9 079 207	1061
9 079 207	1165
9 079 222	873
9 079 222	973
9 079 222	1073
9 079 222	1172
9 079 226	873
9 079 226	973
9 079 226	1073
9 079 226	1172
9 079 229	1086
9 079 230	1086
9 079 231	1086
9 079 232	1103
9 079 236	1172
9 079 298	172
9 079 298	729
9 079 298	1105
9 079 298	1334
9 079 309	795
9 079 309	897
9 079 309	997
9 079 310	795
9 079 310	897
9 079 310	997
9 079 311	795
9 079 311	897
9 079 311	997
9 079 312	795
9 079 312	897
9 079 312	997
9 079 313	795
9 079 313	897
9 079 313	997
9 079 314	795
9 079 314	897
9 079 314	997
9 079 333	1102
9 079 347	699
9 079 347	352
9 079 347	442
9 079 347	532
9 079 347	622
9 079 347	873
9 079 347	973
9 079 347	1073
9 079 347	1172
9 079 362	819
9 079 362	824
9 079 362	921
9 079 362	926
9 079 362	1021
9 079 362	1026
9 079 366	819
9 079 366	824
9 079 366	921
9 079 366	926
9 079 366	1021
9 079 366	1026
9 079 372	819
9 079 372	824
9 079 372	921
9 079 372	926
9 079 372	1021
9 079 372	1026
9 079 374	819
9 079 374	824
9 079 374	921
9 079 374	926
9 079 374	1021
9 079 374	1026
9 079 376	819
9 079 376	824
9 079 376	921
9 079 376	926
9 079 376	1021
9 079 376	1026
9 079 378	819
9 079 378	824
9 079 378	921
9 079 378	926
9 079 378	1021
9 079 378	1026
9 079 385	819
9 079 385	824
9 079 385	921
9 079 385	926
9 079 385	1021
9 079 385	1026
9 079 387	819
9 079 387	824
9 079 387	921
9 079 387	926
9 079 387	1021
9 079 387	1026
9 079 388	819
9 079 388	824
9 079 388	921
9 079 388	926
9 079 388	1021
9 079 388	1026
9 079 389	819
9 079 389	824
9 079 389	921
9 079 389	926
9 079 389	1021
9 079 389	1026
9 079 390	253
9 079 437	1324
9 079 443	1150
9 079 454	1324
9 079 486	1324
9 079 523	1324
9 079 526	1676
9 079 648	1150
9 079 667	1521
9 079 710	1201
9 079 710	1208
9 079 710	1210
9 079 710	1212
9 079 710	1214
9 079 710	1216
9 079 710	1218
9 079 710	1220
9 079 710	1222
9 079 710	1224
9 079 710	1226
9 079 710	1228
9 079 710	1230
9 079 710	1232
9 079 710	1234
9 079 710	1236
9 079 710	1238
9 079 731	1572
9 079 731	1580
9 079 733	1521
9 079 791	1333
9 079 921	1263
9 079 944	1204
9 079 944	1210
9 079 944	1220
9 079 944	1222
9 079 944	1236
9 080 212	1636
9 080 213	1636
9 080 224	1298
9 080 225	1298
9 080 226	1298
9 080 231	1298
9 080 232	1298
9 080 233	1298
9 080 234	1298
9 080 235	1298
9 080 236	1298
9 080 237	1298
9 080 238	1298
9 080 239	1298
9 080 240	1298
9 080 241	1298
9 080 260	1286
9 080 261	1286
9 080 262	1286
9 080 263	1286
9 080 264	1286
9 080 265	1286
9 080 266	1286
9 080 267	1286
9 080 268	1286
9 080 269	1286
9 080 270	1286
9 080 271	1286
9 080 272	1286
9 080 311	1102
9 080 312	1102
9 081 520	827
9 081 520	829
9 081 520	833
9 081 520	835
9 081 520	1158
9 081 521	827
9 081 521	829
9 081 521	833
9 081 521	835
9 081 521	1158
9 081 522	827
9 081 522	829
9 081 522	833
9 081 522	835
9 081 522	1158
9 081 523	827
9 081 523	829
9 081 523	833
9 081 523	835
9 081 523	1158
9 081 524	827
9 081 524	829
9 081 524	833
9 081 524	835
9 081 524	1158
9 081 525	827
9 081 525	829
9 081 525	833
9 081 525	835
9 081 525	1158
9 081 657	81
9 081 916	1139
9 081 916	1141
9 081 916	1145
9 081 916	1149
9 081 916	1153
9 081 916	1157
9 081 916	1161
9 081 923	70
9 082 353	1198
9 082 353	1208
9 082 353	1212
9 082 353	1214
9 082 353	1216
9 082 353	1220
9 082 353	1222
9 082 353	1224
9 082 353	1226
9 082 353	1228
9 082 353	1230
9 082 353	1234
9 082 353	1238
9 082 356	1198
9 082 356	1208
9 082 356	1212
9 082 356	1214
9 082 356	1216
9 082 356	1220
9 082 356	1222
9 082 356	1224
9 082 356	1226
9 082 356	1228
9 082 356	1230
9 082 356	1234
9 082 356	1238
9 082 357	1198
9 082 357	1208
9 082 357	1212
9 082 357	1214
9 082 357	1216
9 082 357	1220
9 082 357	1222
9 082 357	1224
9 082 357	1226
9 082 357	1228
9 082 357	1230
9 082 357	1234
9 082 357	1238
9 082 358	1199
9 082 358	1210
9 082 358	1218
9 082 358	1228
9 082 358	1232
9 082 358	1236
9 082 360	1200
9 082 360	1208
9 082 360	1210
9 082 360	1212
9 082 360	1214
9 082 360	1216
9 082 360	1218
9 082 360	1220
9 082 360	1222
9 082 360	1224
9 082 360	1226
9 082 360	1228
9 082 360	1230
9 082 360	1232
9 082 360	1234
9 082 360	1236
9 082 360	1238
9 082 362	1200
9 082 362	1208
9 082 362	1210
9 082 362	1212
9 082 362	1214
9 082 362	1216
9 082 362	1218
9 082 362	1220
9 082 362	1222
9 082 362	1224
9 082 362	1226
9 082 362	1228
9 082 362	1230
9 082 362	1232
9 082 362	1234
9 082 362	1236
9 082 362	1238
9 082 363	1201
9 082 363	1208
9 082 363	1210
9 082 363	1212
9 082 363	1214

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 082 363	1216
9 082 363	1218
9 082 363	1220
9 082 363	1222
9 082 363	1224
9 082 363	1226
9 082 363	1228
9 082 363	1230
9 082 363	1232
9 082 363	1234
9 082 363	1236
9 082 363	1238
9 082 364	1201
9 082 364	1208
9 082 364	1210
9 082 364	1212
9 082 364	1214
9 082 364	1216
9 082 364	1218
9 082 364	1220
9 082 364	1222
9 082 364	1224
9 082 364	1226
9 082 364	1228
9 082 364	1230
9 082 364	1232
9 082 364	1234
9 082 364	1236
9 082 364	1238
9 082 365	1203
9 082 365	1208
9 082 365	1210
9 082 365	1212
9 082 365	1214
9 082 365	1216
9 082 365	1218
9 082 365	1220
9 082 365	1222
9 082 365	1224
9 082 365	1228
9 082 365	1230
9 082 365	1232
9 082 365	1234
9 082 365	1236
9 082 429	171
9 082 604	70
9 084 790	1204
9 084 794	1204
9 084 794	1210
9 084 794	1220
9 084 794	1222
9 084 794	1236
9 086 188	1145
9 086 190	1145
9 086 191	1145
9 086 192	1145
9 086 194	1145
9 086 195	1145
9 086 196	1145
9 086 197	1145
9 086 199	1145
9 086 201	1153
9 086 202	1153
9 086 203	1153
9 086 204	1153
9 086 205	1153
9 086 206	1153
9 086 207	1153
9 086 208	1153
9 086 209	1153
9 086 242	1153
9 086 247	1153
9 086 248	1153
9 086 714	1202
9 086 919	1153
9 086 920	1153
9 088 016	50
9 088 017	50
9 088 018	54
9 088 019	54
9 088 020	54
9 088 021	60
9 088 022	50
9 088 023	50
9 088 024	54
9 088 025	54
9 088 026	54
9 088 027	60
9 088 034	50
9 088 035	50
9 088 036	54
9 088 037	54
9 088 038	54
9 088 039	60
9 088 040	50
9 088 041	50
9 088 042	54
9 088 043	54
9 088 044	54
9 088 045	60
9 088 070	50
9 088 071	50
9 088 072	54
9 088 073	54
9 088 074	54
9 088 075	60
9 088 076	50
9 088 077	50
9 088 078	54
9 088 079	54
9 088 080	54
9 088 081	60
9 088 082	50
9 088 083	50
9 088 084	54
9 088 085	54
9 088 086	54
9 088 087	60
9 088 088	50
9 088 089	50
9 088 090	54
9 088 091	54
9 088 092	54
9 088 093	60
9 088 100	51
9 088 101	51
9 088 102	55
9 088 103	55
9 088 104	55
9 088 105	61
9 088 118	51
9 088 119	51
9 088 120	55
9 088 121	55
9 088 122	55
9 088 123	61
9 088 136	51
9 088 137	51
9 088 138	55
9 088 139	55
9 088 140	55
9 088 141	61
9 088 142	51
9 088 143	51
9 088 144	55
9 088 145	55
9 088 146	55
9 088 147	61
9 088 154	51
9 088 155	51
9 088 156	55
9 088 157	55
9 088 158	55
9 088 159	61
9 088 176	52
9 088 177	52
9 088 178	56
9 088 179	56
9 088 180	56
9 088 181	62
9 088 194	52
9 088 195	52
9 088 196	56
9 088 197	56
9 088 198	56
9 088 199	62
9 088 212	52
9 088 213	52
9 088 214	56
9 088 215	56
9 088 216	56
9 088 217	62
9 088 218	52
9 088 219	52
9 088 220	56
9 088 221	56
9 088 222	56
9 088 223	62
9 088 224	52
9 088 225	52
9 088 226	56
9 088 227	56
9 088 228	56
9 088 229	62
9 088 242	74
9 088 242	166
9 088 243	74
9 088 243	166
9 088 244	74
9 088 244	166
9 088 245	74
9 088 245	166
9 088 246	74
9 088 247	74
9 088 248	74
9 088 249	79
9 088 250	79
9 088 251	79
9 088 252	79
9 088 253	171
9 088 254	171
9 089 585	214
9 089 586	208
9 089 587	208
9 089 588	209
9 089 589	209
9 089 590	212
9 089 591	212
9 089 592	213
9 089 593	213
9 089 594	214
9 089 595	215
9 089 596	210
9 089 597	210
9 089 598	211
9 089 599	211
9 089 600	208
9 089 601	208
9 089 602	209
9 089 603	209
9 089 604	212
9 089 605	212
9 089 606	213
9 089 607	213
9 089 608	214
9 089 609	215
9 089 610	210
9 089 611	210
9 089 612	211
9 089 613	211
9 089 625	208
9 089 626	208
9 089 627	209
9 089 628	209
9 089 629	212
9 089 630	212
9 089 631	213
9 089 632	213
9 089 633	216
9 089 634	215
9 089 635	210
9 089 636	210
9 089 637	211
9 089 638	211
9 090 107	68
9 090 108	68
9 090 109	68
9 090 110	68
9 090 113	68
9 090 115	68
9 090 116	68
9 090 119	68
9 090 260	36
9 090 261	36
9 090 266	36
9 090 270	36
9 090 271	36
9 090 276	36
9 090 280	36
9 090 281	36
9 090 286	36
9 090 290	36
9 090 291	36
9 090 296	36
9 090 300	36
9 090 301	36
9 090 306	36
9 090 310	36
9 090 311	36
9 090 316	36
9 090 350	37
9 090 351	37
9 090 356	37
9 090 360	37
9 090 361	37
9 090 366	37
9 090 370	37
9 090 371	37
9 090 376	37
9 090 380	37
9 090 381	37
9 090 386	37
9 090 390	37
9 090 391	37
9 090 396	37
9 090 400	37
9 090 401	37
9 090 406	37
9 090 440	38
9 090 441	38
9 090 446	38
9 090 450	38
9 090 451	38
9 090 456	38
9 090 460	38
9 090 461	38
9 090 466	38
9 090 470	38
9 090 471	38
9 090 476	38
9 090 480	38
9 090 481	38
9 090 486	38
9 090 490	38
9 090 491	38
9 090 496	38
9 090 756	80
9 090 845	217
9 090 846	217
9 090 864	80
9 090 869	217
9 090 882	77
9 090 882	169
9 090 884	77
9 090 884	169
9 091 015	238
9 091 016	238
9 091 420	70
9 091 450	70
9 094 270	42
9 094 271	42
9 094 276	42
9 094 280	42
9 094 281	42
9 094 286	42
9 094 290	42
9 094 291	42
9 094 296	42
9 094 360	43
9 094 361	43
9 094 366	43
9 094 370	43
9 094 371	43
9 094 376	43
9 094 380	43
9 094 381	43
9 094 386	43
9 094 450	44
9 094 451	44
9 094 456	44
9 094 460	44
9 094 461	44
9 094 466	44
9 094 470	44
9 094 471	44
9 094 476	44
9 097 922	1202
9 097 923	1200
9 097 923	1208
9 097 923	1210
9 097 923	1212
9 097 923	1214
9 097 923	1216
9 097 923	1218
9 097 923	1220
9 097 923	1222
9 097 923	1224
9 097 923	1226
9 097 923	1228
9 097 923	1230
9 097 923	1232
9 097 923	1234
9 097 923	1236
9 097 923	1238
9 098 724	804
9 098 724	806
9 098 724	834
9 098 724	836
9 098 724	906
9 098 724	908
9 098 724	935
9 098 724	937
9 098 724	1006
9 098 724	1008
9 098 724	1035
9 098 724	1037
9 099 540	46
9 099 541	46
9 099 543	46
9 099 546	46
9 099 550	46
9 099 550	70
9 099 551	46
9 099 553	46
9 099 556	46
9 099 560	46
9 099 561	46
9 099 563	46
9 099 566	46
9 099 570	46
9 099 570	70
9 099 571	46
9 099 573	46
9 099 576	46
9 099 600	47
9 099 601	47
9 099 603	47
9 099 606	47
9 099 610	47
9 099 611	47
9 099 613	47
9 099 616	47
9 099 620	47
9 099 621	47
9 099 623	47
9 099 626	47
9 099 630	47
9 099 631	47
9 099 633	47
9 099 636	47
9 099 660	48
9 099 661	48
9 099 663	48
9 099 666	48
9 099 670	48
9 099 671	48
9 099 673	48
9 099 676	48
9 099 680	48
9 099 681	48
9 099 683	48
9 099 686	48
9 099 690	48
9 099 691	48
9 099 693	48
9 099 696	48
9 099 750	130
9 099 751	130
9 099 753	130
9 099 756	130

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 099 760	130
9 099 761	130
9 099 763	130
9 099 766	130
9 099 770	130
9 099 771	130
9 099 773	130
9 099 776	130
9 099 780	130
9 099 781	130
9 099 783	130
9 099 786	130
9 099 810	132
9 099 811	132
9 099 813	132
9 099 816	132
9 099 820	132
9 099 821	132
9 099 823	132
9 099 826	132
9 099 830	132
9 099 831	132
9 099 833	132
9 099 836	132
9 099 840	132
9 099 841	132
9 099 843	132
9 099 846	132
9 099 870	79
9 099 871	79
9 099 942	1284
9 099 943	1284
9 099 944	1284
9 099 945	1284
9 099 946	1284
9 099 947	1284
9 099 948	1284
9 099 949	1284
9 099 950	1284
9 099 952	1284
9 099 953	1284
9 099 954	1284
9 099 955	1284
9 099 956	1284
9 099 957	1296
9 099 958	1296
9 099 959	1296
9 099 960	1296
9 099 961	1296
9 099 962	1296
9 099 963	1296
9 099 964	1296
9 099 965	1296
9 099 966	1296
9 099 967	1296
9 099 968	1296
9 099 969	1296
9 099 970	1296
9 100 037	79
9 100 116	79
9 100 852	1198
9 100 852	1208
9 100 852	1210
9 100 852	1212
9 100 852	1214
9 100 852	1216
9 100 852	1218
9 100 852	1220
9 100 852	1222
9 100 852	1224
9 100 852	1226
9 100 852	1228
9 100 852	1230
9 100 852	1232
9 100 852	1234
9 100 852	1236
9 100 852	1238
9 101 552	170
9 102 082	170
9 102 822	1096
9 102 823	1096
9 102 824	1096
9 102 825	1096
9 102 826	1096
9 102 827	1096
9 102 828	1096
9 102 829	1096
9 102 830	1096
9 102 831	1096
9 102 832	1096
9 102 834	1096
9 102 842	1096
9 102 843	1096
9 102 844	1096
9 102 845	1096
9 102 850	1096
9 102 851	1096
9 102 852	1096
9 102 853	1096
9 102 854	1096
9 102 855	1096
9 102 858	1096
9 102 860	1096
9 102 862	1096
9 102 864	1096
9 102 865	1096
9 102 867	1096
9 102 871	1096
9 102 872	1096
9 102 873	1096
9 102 874	1096
9 102 875	1096
9 102 876	1096
9 102 877	1096
9 102 878	1096
9 103 006	81
9 104 107	791
9 104 107	1145
9 104 108	1145
9 104 108	1153
9 104 118	1153
9 105 101	1262
9 105 118	1304
9 105 119	1304
9 105 121	1304
9 105 122	1304
9 105 123	1304
9 105 124	1304
9 105 599	1276
9 105 600	1276
9 105 601	1276
9 105 602	1276
9 105 603	1276
9 105 604	1276
9 105 605	1276
9 105 606	1276
9 105 607	1276
9 105 608	1276
9 105 609	1276
9 105 610	1276
9 105 611	1276
9 105 612	1276
9 105 613	1276
9 105 614	1276
9 105 615	1276
9 105 616	1276
9 105 617	1280
9 105 618	1280
9 105 619	1280
9 105 620	1280
9 105 621	1280
9 105 622	1280
9 105 623	1280
9 105 624	1280
9 105 625	1280
9 105 626	1280
9 105 627	1280
9 105 628	1280
9 105 629	1280
9 105 630	1280
9 105 631	1280
9 105 632	1280
9 105 633	1280
9 105 634	1280
9 105 635	1288
9 105 636	1288
9 105 637	1288
9 105 638	1288
9 105 639	1288
9 105 640	1288
9 105 641	1288
9 105 642	1288
9 105 643	1288
9 105 644	1288
9 105 645	1288
9 105 646	1288
9 105 647	1288
9 105 648	1288
9 105 649	1288
9 105 650	1288
9 105 651	1288
9 105 652	1288
9 105 653	1288
9 105 654	1288
9 105 655	1288
9 105 656	1288
9 105 657	1288
9 105 658	1288
9 105 659	1288
9 105 660	1288
9 105 661	1292
9 105 662	1292
9 105 663	1292
9 105 664	1292
9 105 665	1292
9 105 666	1292
9 105 667	1292
9 105 668	1292
9 105 669	1292
9 105 670	1292
9 105 671	1292
9 105 672	1292
9 105 673	1292
9 105 674	1292
9 105 675	1292
9 105 676	1292
9 105 677	1292
9 105 678	1292
9 105 679	1292
9 105 680	1292
9 105 682	1292
9 105 683	1292
9 105 684	1292
9 105 685	1292
9 105 686	1292
9 105 687	1292
9 105 850	1205
9 105 907	1304
9 105 908	1304
9 105 915	1304
9 105 916	1304
9 105 929	1304
9 105 931	1304
9 105 940	1304
9 105 941	1304
9 106 449	1200
9 106 451	1203
9 106 451	1208
9 106 451	1210
9 106 451	1212
9 106 451	1214
9 106 451	1216
9 106 451	1218
9 106 451	1220
9 106 451	1222
9 106 451	1224
9 106 451	1226
9 106 451	1228
9 106 451	1230
9 106 451	1232
9 106 451	1234
9 106 451	1236
9 106 451	1238
9 106 989	78
9 106 989	170
9 106 990	78
9 106 990	170
9 106 991	78
9 106 991	170
9 109 834	1205
9 109 834	1208
9 109 834	1210
9 109 834	1212
9 109 834	1214
9 109 834	1216
9 109 834	1218
9 109 834	1220
9 109 834	1222
9 109 834	1224
9 109 834	1226
9 109 834	1228
9 109 834	1230
9 109 834	1232
9 109 834	1234
9 109 834	1236
9 109 834	1238
9 111 235	1302
9 111 236	1302
9 111 237	1302
9 111 238	1302
9 111 239	1302
9 111 240	1302
9 111 241	1302
9 111 242	1302
9 111 243	1302
9 111 244	1302
9 111 245	1294
9 111 246	1294
9 111 247	1294
9 111 248	1294
9 111 249	1294
9 111 250	1294
9 111 251	1294
9 111 252	1294
9 111 253	1294
9 111 254	1294
9 111 275	1284
9 111 276	1284
9 111 277	1284
9 111 278	1284
9 111 305	1296
9 111 306	1296
9 111 309	1296
9 111 310	1296
9 111 311	1296
9 111 312	1296
9 111 355	1304
9 111 356	1304
9 111 357	1304
9 111 358	1304
9 111 359	1304
9 111 360	1304
9 111 679	1256
9 113 907	1092
9 113 938	1092
9 113 945	1092
9 113 951	1092
9 115 216	1560
9 115 217	1558
9 115 218	1560
9 115 219	1558
9 115 506	1316
9 115 507	1316
9 115 538	1316
9 115 539	1316
9 115 580	1316
9 115 581	1316
9 115 820	1092
9 115 821	1092
9 115 909	1196
9 115 954	1558
9 115 955	1558
9 115 956	1104
9 115 956	1334
9 116 581	1344
9 116 754	1092
9 116 775	1092
9 116 789	1092
9 116 790	1092
9 117 303	1685
9 117 305	1092
9 117 306	1092
9 117 366	1100
9 117 367	1100
9 117 370	1100
9 117 371	1100
9 117 372	1092
9 117 373	1092
9 117 396	1092
9 117 397	1092
9 117 473	1092
9 117 474	1092
9 117 483	1314
9 117 483	1316
9 117 483	1318
9 117 483	1320
9 117 483	1327
9 117 485	1314
9 117 485	1316
9 117 485	1318
9 117 485	1320
9 117 485	1327
9 117 490	1092
9 117 491	1298
9 117 492	1314
9 117 492	1318
9 117 492	1327
9 117 501	1092
9 117 506	1684
9 117 520	1276
9 117 521	1276
9 117 522	1276
9 117 523	1276
9 117 625	1314
9 117 626	1314
9 117 630	1314
9 117 661	1314
9 117 662	1314
9 117 663	1314
9 117 664	1314
9 117 665	1314
9 117 666	1314
9 117 667	1314
9 117 668	1314
9 117 782	791
9 117 782	813
9 117 782	893
9 117 782	915
9 117 782	993
9 117 782	1015
9 117 782	1145
9 117 782	1153
9 117 871	1092
9 117 872	1092
9 117 913	1092
9 117 914	1092
9 117 979	1092
9 117 980	1092
9 118 111	1092
9 118 112	1092
9 118 139	1092
9 118 140	1092
9 118 210	1092
9 118 221	1092
9 118 246	1092
9 118 247	1092
9 118 374	1304
9 118 375	1304
9 118 403	1092
9 118 404	1092
9 118 477	1559
9 119 148	1316
9 119 149	1316
9 119 162	1316
9 119 164	1316
9 119 167	1316
9 119 168	1316
9 119 191	1316
9 119 192	1316
9 119 193	1316
9 119 194	1316
9 119 195	1316
9 119 196	1316
9 119 197	1316
9 119 198	1316
9 119 199	1316
9 119 200	1316
9 119 510	1284
9 119 511	1284
9 119 512	1284
9 119 513	1284
9 119 584	1559
9 119 585	1559
9 119 586	1559
9 119 587	1559
9 119 928	1417
9 119 930	1417
9 121 055	706
9 121 056	706
9 121 057	706

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 121 058	706
9 121 059	706
9 121 060	706
9 121 061	706
9 121 062	706
9 121 063	706
9 121 064	706
9 121 065	706
9 121 066	706
9 121 069	706
9 121 070	706
9 121 071	706
9 121 072	706
9 121 073	706
9 121 074	706
9 121 075	706
9 121 076	706
9 121 077	706
9 121 078	706
9 121 079	706
9 121 080	706
9 121 081	706
9 121 082	706
9 121 083	706
9 121 084	706
9 121 085	710
9 121 086	710
9 121 087	710
9 121 088	710
9 121 089	710
9 121 090	710
9 121 091	710
9 121 092	710
9 121 093	710
9 121 094	710
9 121 095	710
9 121 096	710
9 121 099	710
9 121 100	710
9 121 101	710
9 121 102	710
9 121 103	710
9 121 104	710
9 121 105	710
9 121 106	710
9 121 107	710
9 121 108	710
9 121 109	710
9 121 110	710
9 121 111	710
9 121 112	710
9 121 113	710
9 121 114	710
9 121 115	714
9 121 116	714
9 121 117	714
9 121 118	714
9 121 119	714
9 121 120	714
9 121 121	714
9 121 122	714
9 121 123	714
9 121 124	714
9 121 125	714
9 121 126	714
9 121 129	714
9 121 130	714
9 121 131	714
9 121 132	714
9 121 133	714
9 121 134	714
9 121 135	714
9 121 136	714
9 121 137	714
9 121 138	714
9 121 139	714
9 121 140	714
9 121 141	714
9 121 142	714
9 121 143	714
9 121 144	714
9 121 193	272
9 121 194	272
9 121 197	276
9 121 197	285
9 121 197	297
9 121 197	308
9 121 197	318
9 121 197	326
9 121 197	330
9 121 198	276
9 121 198	285
9 121 198	297
9 121 198	308
9 121 198	318
9 121 198	326
9 121 198	330
9 121 199	276
9 121 199	285
9 121 199	297
9 121 199	308
9 121 199	318
9 121 199	326
9 121 199	330
9 121 200	276
9 121 200	285
9 121 200	297
9 121 200	308
9 121 200	318
9 121 200	326
9 121 200	330
9 121 201	276
9 121 201	285
9 121 201	297
9 121 201	308
9 121 201	318
9 121 201	326
9 121 201	330
9 121 202	276
9 121 202	285
9 121 202	297
9 121 202	308
9 121 202	318
9 121 202	326
9 121 202	330
9 121 203	276
9 121 203	285
9 121 203	297
9 121 203	308
9 121 203	318
9 121 203	326
9 121 203	330
9 121 204	276
9 121 204	285
9 121 204	297
9 121 204	308
9 121 204	318
9 121 204	326
9 121 204	330
9 121 205	276
9 121 205	285
9 121 205	297
9 121 205	308
9 121 205	318
9 121 205	326
9 121 205	330
9 121 206	276
9 121 206	285
9 121 206	297
9 121 206	308
9 121 206	318
9 121 206	326
9 121 206	330
9 121 207	276
9 121 207	285
9 121 207	297
9 121 207	308
9 121 207	318
9 121 207	326
9 121 207	330
9 121 208	276
9 121 208	285
9 121 208	297
9 121 208	308
9 121 208	318
9 121 208	326
9 121 208	330
9 121 209	276
9 121 209	285
9 121 209	297
9 121 209	308
9 121 209	318
9 121 209	326
9 121 209	330
9 121 210	276
9 121 210	285
9 121 210	297
9 121 210	308
9 121 210	318
9 121 210	326
9 121 210	330
9 121 211	276
9 121 211	285
9 121 211	297
9 121 211	308
9 121 211	318
9 121 211	326
9 121 211	330
9 121 212	276
9 121 212	285
9 121 212	297
9 121 212	308
9 121 212	318
9 121 212	326
9 121 212	330
9 121 213	280
9 121 213	290
9 121 213	303
9 121 213	313
9 121 213	322
9 121 214	280
9 121 214	290
9 121 214	303
9 121 214	313
9 121 214	322
9 121 215	280
9 121 215	290
9 121 215	303
9 121 215	313
9 121 215	322
9 121 216	280
9 121 216	290
9 121 216	303
9 121 216	313
9 121 216	322
9 121 217	280
9 121 217	290
9 121 217	303
9 121 217	313
9 121 217	322
9 121 218	280
9 121 218	290
9 121 218	303
9 121 218	313
9 121 218	322
9 121 219	280
9 121 219	290
9 121 219	303
9 121 219	313
9 121 219	322
9 121 220	280
9 121 220	290
9 121 220	303
9 121 220	313
9 121 220	322
9 121 221	280
9 121 221	290
9 121 221	303
9 121 221	313
9 121 221	322
9 121 222	280
9 121 222	290
9 121 222	303
9 121 222	313
9 121 222	322
9 121 223	280
9 121 223	290
9 121 223	303
9 121 223	313
9 121 223	322
9 121 224	280
9 121 224	290
9 121 224	303
9 121 224	313
9 121 224	322
9 121 225	280
9 121 225	290
9 121 225	303
9 121 225	313
9 121 225	322
9 121 226	280
9 121 226	290
9 121 226	303
9 121 226	313
9 121 226	322
9 121 227	280
9 121 227	290
9 121 227	303
9 121 227	313
9 121 227	322
9 121 228	280
9 121 228	290
9 121 228	303
9 121 228	313
9 121 228	322
9 121 235	362
9 121 236	362
9 121 239	366
9 121 239	375
9 121 239	387
9 121 239	398
9 121 239	408
9 121 239	416
9 121 239	420
9 121 240	366
9 121 240	375
9 121 240	387
9 121 240	398
9 121 240	408
9 121 240	416
9 121 240	420
9 121 241	366
9 121 241	375
9 121 241	387
9 121 241	398
9 121 241	408
9 121 241	416
9 121 241	420
9 121 242	366
9 121 242	375
9 121 242	387
9 121 242	398
9 121 242	408
9 121 242	416
9 121 242	420
9 121 243	366
9 121 243	375
9 121 243	387
9 121 243	398
9 121 243	408
9 121 243	416
9 121 243	420
9 121 244	366
9 121 244	375
9 121 244	387
9 121 244	398
9 121 244	408
9 121 244	416
9 121 244	420
9 121 245	366
9 121 245	375
9 121 245	387
9 121 245	398
9 121 245	408
9 121 245	416
9 121 245	420
9 121 246	366
9 121 246	375
9 121 246	387
9 121 246	398
9 121 246	408
9 121 246	416
9 121 246	420
9 121 247	366
9 121 247	375
9 121 247	387
9 121 247	398
9 121 247	408
9 121 247	416
9 121 247	420
9 121 248	366
9 121 248	375
9 121 248	387
9 121 248	398
9 121 248	408
9 121 248	416
9 121 248	420
9 121 249	366
9 121 249	375
9 121 249	387
9 121 249	398
9 121 249	408
9 121 249	416
9 121 249	420
9 121 250	366
9 121 250	375
9 121 250	387
9 121 250	398
9 121 250	408
9 121 250	416
9 121 250	420
9 121 251	366
9 121 251	375
9 121 251	387
9 121 251	398
9 121 251	408
9 121 251	416
9 121 251	420
9 121 252	366
9 121 252	375
9 121 252	387
9 121 252	398
9 121 252	408
9 121 252	416
9 121 252	420
9 121 253	366
9 121 253	375
9 121 253	387
9 121 253	398
9 121 253	408
9 121 253	416
9 121 253	420
9 121 254	366
9 121 254	375
9 121 254	387
9 121 254	398
9 121 254	408
9 121 254	416
9 121 254	420
9 121 255	370
9 121 255	380
9 121 255	393
9 121 255	403
9 121 255	412
9 121 256	370
9 121 256	380
9 121 256	393
9 121 256	403
9 121 256	412
9 121 257	370
9 121 257	380
9 121 257	393
9 121 257	403
9 121 257	412
9 121 258	370
9 121 258	380
9 121 258	393
9 121 258	403
9 121 258	412
9 121 259	370
9 121 259	380
9 121 259	393
9 121 259	403
9 121 259	412
9 121 260	370
9 121 260	380
9 121 260	393
9 121 260	403
9 121 260	412
9 121 261	370
9 121 261	380
9 121 261	393
9 121 261	403
9 121 261	412
9 121 262	370
9 121 262	380
9 121 262	393
9 121 262	403
9 121 262	412
9 121 263	370

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 121 263	380
9 121 263	393
9 121 263	403
9 121 263	412
9 121 264	370
9 121 264	380
9 121 264	393
9 121 264	403
9 121 264	412
9 121 265	370
9 121 265	380
9 121 265	393
9 121 265	403
9 121 265	412
9 121 266	370
9 121 266	380
9 121 266	393
9 121 266	403
9 121 266	412
9 121 267	370
9 121 267	380
9 121 267	393
9 121 267	403
9 121 267	412
9 121 268	370
9 121 268	380
9 121 268	393
9 121 268	403
9 121 268	412
9 121 269	370
9 121 269	380
9 121 269	393
9 121 269	403
9 121 269	412
9 121 270	370
9 121 270	380
9 121 270	393
9 121 270	403
9 121 270	412
9 121 277	452
9 121 278	452
9 121 281	456
9 121 281	465
9 121 281	477
9 121 281	488
9 121 281	498
9 121 281	506
9 121 281	510
9 121 282	456
9 121 282	465
9 121 282	477
9 121 282	488
9 121 282	498
9 121 282	506
9 121 282	510
9 121 283	456
9 121 283	465
9 121 283	477
9 121 283	488
9 121 283	498
9 121 283	506
9 121 283	510
9 121 284	456
9 121 284	465
9 121 284	477
9 121 284	488
9 121 284	498
9 121 284	506
9 121 284	510
9 121 285	456
9 121 285	465
9 121 285	477
9 121 285	488
9 121 285	498
9 121 285	506
9 121 285	510
9 121 286	456
9 121 286	465
9 121 286	477
9 121 286	488
9 121 286	498
9 121 286	506
9 121 286	510
9 121 287	456
9 121 287	465
9 121 287	477
9 121 287	488
9 121 287	498
9 121 287	506
9 121 287	510
9 121 288	456
9 121 288	465
9 121 288	477
9 121 288	488
9 121 288	498
9 121 288	506
9 121 288	510
9 121 289	456
9 121 289	465
9 121 289	477
9 121 289	488
9 121 289	498
9 121 289	506
9 121 289	510
9 121 290	456
9 121 290	465
9 121 290	477
9 121 290	488
9 121 290	498
9 121 290	506
9 121 290	510
9 121 291	456
9 121 291	465
9 121 291	477
9 121 291	488
9 121 291	498
9 121 291	506
9 121 291	510
9 121 292	456
9 121 292	465
9 121 292	477
9 121 292	488
9 121 292	498
9 121 292	506
9 121 292	510
9 121 293	456
9 121 293	465
9 121 293	477
9 121 293	488
9 121 293	498
9 121 293	506
9 121 293	510
9 121 294	456
9 121 294	465
9 121 294	477
9 121 294	488
9 121 294	498
9 121 294	506
9 121 294	510
9 121 295	456
9 121 295	465
9 121 295	477
9 121 295	488
9 121 295	498
9 121 295	506
9 121 295	510
9 121 296	456
9 121 296	465
9 121 296	477
9 121 296	488
9 121 296	498
9 121 296	506
9 121 296	510
9 121 297	460
9 121 297	470
9 121 297	483
9 121 297	493
9 121 297	502
9 121 298	460
9 121 298	470
9 121 298	483
9 121 298	493
9 121 298	502
9 121 299	460
9 121 299	470
9 121 299	483
9 121 299	493
9 121 299	502
9 121 300	460
9 121 300	470
9 121 300	483
9 121 300	493
9 121 300	502
9 121 301	460
9 121 301	470
9 121 301	483
9 121 301	493
9 121 301	502
9 121 302	460
9 121 302	470
9 121 302	483
9 121 302	493
9 121 302	502
9 121 303	460
9 121 303	470
9 121 303	483
9 121 303	493
9 121 303	502
9 121 304	460
9 121 304	470
9 121 304	483
9 121 304	493
9 121 304	502
9 121 305	460
9 121 305	470
9 121 305	483
9 121 305	493
9 121 305	502
9 121 306	460
9 121 306	470
9 121 306	483
9 121 306	493
9 121 306	502
9 121 307	460
9 121 307	470
9 121 307	483
9 121 307	493
9 121 307	502
9 121 308	460
9 121 308	470
9 121 308	483
9 121 308	493
9 121 308	502
9 121 309	460
9 121 309	470
9 121 309	483
9 121 309	493
9 121 309	502
9 121 310	460
9 121 310	470
9 121 310	483
9 121 310	493
9 121 310	502
9 121 311	460
9 121 311	470
9 121 311	483
9 121 311	493
9 121 311	502
9 121 312	460
9 121 312	470
9 121 312	483
9 121 312	493
9 121 312	502
9 121 317	632
9 121 317	641
9 121 317	653
9 121 317	664
9 121 317	674
9 121 317	682
9 121 317	686
9 121 318	632
9 121 318	641
9 121 318	653
9 121 318	664
9 121 318	674
9 121 318	682
9 121 318	686
9 121 319	632
9 121 319	641
9 121 319	653
9 121 319	664
9 121 319	674
9 121 319	682
9 121 319	686
9 121 320	632
9 121 320	641
9 121 320	653
9 121 320	664
9 121 320	674
9 121 320	682
9 121 320	686
9 121 321	632
9 121 321	641
9 121 321	653
9 121 321	664
9 121 321	674
9 121 321	682
9 121 321	686
9 121 322	632
9 121 322	641
9 121 322	653
9 121 322	664
9 121 322	674
9 121 322	682
9 121 322	686
9 121 323	632
9 121 323	641
9 121 323	653
9 121 323	664
9 121 323	674
9 121 323	682
9 121 323	686
9 121 324	632
9 121 324	641
9 121 324	653
9 121 324	664
9 121 324	674
9 121 324	682
9 121 324	686
9 121 325	632
9 121 325	641
9 121 325	653
9 121 325	664
9 121 325	674
9 121 325	682
9 121 325	686
9 121 326	632
9 121 326	641
9 121 326	653
9 121 326	664
9 121 326	674
9 121 326	682
9 121 326	686
9 121 327	632
9 121 327	641
9 121 327	653
9 121 327	664
9 121 327	674
9 121 327	682
9 121 327	686
9 121 328	632
9 121 328	641
9 121 328	653
9 121 328	664
9 121 328	674
9 121 328	682
9 121 328	686
9 121 329	632
9 121 329	641
9 121 329	653
9 121 329	664
9 121 329	674
9 121 329	682
9 121 329	686
9 121 330	632
9 121 330	641
9 121 330	653
9 121 330	664
9 121 330	674
9 121 330	682
9 121 330	686
9 121 331	632
9 121 331	641
9 121 331	653
9 121 331	664
9 121 331	674
9 121 331	682
9 121 331	686
9 121 332	632
9 121 332	641
9 121 332	653
9 121 332	664
9 121 332	674
9 121 332	682
9 121 332	686
9 121 333	636
9 121 333	646
9 121 333	659
9 121 333	669
9 121 333	678
9 121 334	636
9 121 334	646
9 121 334	659
9 121 334	669
9 121 334	678
9 121 335	636
9 121 335	646
9 121 335	659
9 121 335	669
9 121 335	678
9 121 336	636
9 121 336	646
9 121 336	659
9 121 336	669
9 121 336	678
9 121 337	636
9 121 337	646
9 121 337	659
9 121 337	669
9 121 337	678
9 121 338	636
9 121 338	646
9 121 338	659
9 121 338	669
9 121 338	678
9 121 339	636
9 121 339	646
9 121 339	659
9 121 339	669
9 121 339	678
9 121 340	636
9 121 340	646
9 121 340	659
9 121 340	669
9 121 340	678
9 121 341	636
9 121 341	646
9 121 341	659
9 121 341	669
9 121 341	678
9 121 342	636
9 121 342	646
9 121 342	659
9 121 342	669
9 121 342	678
9 121 343	271
9 121 343	272
9 121 344	271
9 121 344	272
9 121 345	361
9 121 345	362
9 121 346	361
9 121 346	362
9 121 347	451
9 121 347	452
9 121 348	451
9 121 348	452
9 121 349	275
9 121 349	276
9 121 350	275
9 121 350	276
9 121 352	275
9 121 352	276
9 121 354	275
9 121 354	276
9 121 356	275
9 121 356	276
9 121 358	275
9 121 358	276
9 121 360	275
9 121 360	276
9 121 362	275
9 121 362	276
9 121 364	275
9 121 364	276
9 121 366	275
9 121 366	276
9 121 368	275
9 121 368	276
9 121 370	275

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 121 370	276
9 121 374	275
9 121 374	276
9 121 375	365
9 121 375	366
9 121 376	365
9 121 376	366
9 121 378	365
9 121 378	366
9 121 380	365
9 121 380	366
9 121 382	365
9 121 382	366
9 121 384	365
9 121 384	366
9 121 386	365
9 121 386	366
9 121 388	365
9 121 388	366
9 121 390	365
9 121 390	366
9 121 392	365
9 121 392	366
9 121 394	365
9 121 394	366
9 121 396	365
9 121 396	366
9 121 400	365
9 121 400	366
9 121 401	455
9 121 401	456
9 121 402	455
9 121 402	456
9 121 404	455
9 121 404	456
9 121 406	455
9 121 406	456
9 121 408	455
9 121 408	456
9 121 410	455
9 121 410	456
9 121 412	455
9 121 412	456
9 121 414	455
9 121 414	456
9 121 416	455
9 121 416	456
9 121 418	455
9 121 418	456
9 121 420	455
9 121 420	456
9 121 422	455
9 121 422	456
9 121 426	455
9 121 426	456
9 121 427	279
9 121 427	280
9 121 428	279
9 121 428	280
9 121 430	279
9 121 430	280
9 121 432	279
9 121 432	280
9 121 434	279
9 121 434	280
9 121 436	279
9 121 436	280
9 121 438	279
9 121 438	280
9 121 440	279
9 121 440	280
9 121 442	279
9 121 442	280
9 121 444	279
9 121 444	280
9 121 446	279
9 121 446	280
9 121 448	279
9 121 448	280
9 121 452	279
9 121 452	280
9 121 453	369
9 121 453	370
9 121 454	369
9 121 454	370
9 121 456	369

Obj. číslo	Strana
9 121 456	370
9 121 458	369
9 121 458	370
9 121 460	369
9 121 460	370
9 121 462	369
9 121 462	370
9 121 464	369
9 121 464	370
9 121 466	369
9 121 466	370
9 121 468	369
9 121 468	370
9 121 470	369
9 121 470	370
9 121 472	369
9 121 472	370
9 121 474	369
9 121 474	370
9 121 478	369
9 121 478	370
9 121 479	459
9 121 479	460
9 121 480	459
9 121 480	460
9 121 482	459
9 121 482	460
9 121 484	459
9 121 484	460
9 121 486	459
9 121 486	460
9 121 488	459
9 121 488	460
9 121 490	459
9 121 490	460
9 121 492	459
9 121 492	460
9 121 494	459
9 121 494	460
9 121 496	459
9 121 496	460
9 121 498	459
9 121 498	460
9 121 500	459
9 121 500	460
9 121 504	459
9 121 504	460
9 121 505	283
9 121 505	286
9 121 505	289
9 121 505	291
9 121 506	283
9 121 506	286
9 121 506	289
9 121 506	291
9 121 508	283
9 121 508	286
9 121 508	289
9 121 508	291
9 121 510	283
9 121 510	286
9 121 510	289
9 121 510	291
9 121 512	283
9 121 512	286
9 121 512	289
9 121 512	291
9 121 514	283
9 121 514	286
9 121 514	289
9 121 514	291
9 121 516	283
9 121 516	286
9 121 516	289
9 121 516	291
9 121 518	283
9 121 518	286
9 121 518	289
9 121 518	291
9 121 520	283
9 121 520	286
9 121 520	289
9 121 520	291
9 121 522	283
9 121 522	286
9 121 522	289

Obj. číslo	Strana
9 121 522	291
9 121 524	283
9 121 524	286
9 121 524	289
9 121 524	291
9 121 526	283
9 121 526	286
9 121 526	289
9 121 526	291
9 121 530	283
9 121 530	286
9 121 530	289
9 121 530	291
9 121 531	373
9 121 531	376
9 121 531	379
9 121 531	381
9 121 532	373
9 121 532	376
9 121 532	379
9 121 532	381
9 121 534	373
9 121 534	376
9 121 534	379
9 121 534	381
9 121 536	373
9 121 536	376
9 121 536	379
9 121 536	381
9 121 538	373
9 121 538	376
9 121 538	379
9 121 538	381
9 121 540	373
9 121 540	376
9 121 540	379
9 121 540	381
9 121 542	373
9 121 542	376
9 121 542	379
9 121 542	381
9 121 544	373
9 121 544	376
9 121 544	379
9 121 544	381
9 121 546	373
9 121 546	376
9 121 546	379
9 121 546	381
9 121 548	373
9 121 548	376
9 121 548	379
9 121 548	381
9 121 550	373
9 121 550	376
9 121 550	379
9 121 550	381
9 121 552	373
9 121 552	376
9 121 552	379
9 121 552	381
9 121 556	373
9 121 556	376
9 121 556	379
9 121 556	381
9 121 557	463
9 121 557	466
9 121 557	469
9 121 557	471
9 121 558	463
9 121 558	466
9 121 558	469
9 121 558	471
9 121 560	463
9 121 560	466
9 121 560	469
9 121 560	471
9 121 562	463
9 121 562	466
9 121 562	469
9 121 562	471
9 121 564	463
9 121 564	466
9 121 564	469
9 121 564	471
9 121 566	463

Obj. číslo	Strana
9 121 566	466
9 121 566	469
9 121 566	471
9 121 568	463
9 121 568	466
9 121 568	469
9 121 568	471
9 121 570	463
9 121 570	466
9 121 570	469
9 121 570	471
9 121 572	463
9 121 572	466
9 121 572	469
9 121 572	471
9 121 574	463
9 121 574	466
9 121 574	469
9 121 574	471
9 121 576	463
9 121 576	466
9 121 576	469
9 121 576	471
9 121 578	463
9 121 578	466
9 121 578	469
9 121 578	471
9 121 582	463
9 121 582	466
9 121 582	469
9 121 582	471
9 121 583	295
9 121 583	298
9 121 583	301
9 121 583	304
9 121 584	295
9 121 584	298
9 121 584	301
9 121 584	304
9 121 586	295
9 121 586	298
9 121 586	301
9 121 586	304
9 121 588	295
9 121 588	298
9 121 588	301
9 121 588	304
9 121 590	295
9 121 590	298
9 121 590	301
9 121 590	304
9 121 592	295
9 121 592	298
9 121 592	301
9 121 592	304
9 121 594	295
9 121 594	298
9 121 594	301
9 121 594	304
9 121 596	295
9 121 596	298
9 121 596	301
9 121 596	304
9 121 598	295
9 121 598	298
9 121 598	301
9 121 598	304
9 121 600	295
9 121 600	298
9 121 600	301
9 121 600	304
9 121 602	295
9 121 602	298
9 121 602	301
9 121 602	304
9 121 604	295
9 121 604	298
9 121 604	301
9 121 604	304
9 121 608	295
9 121 608	298
9 121 608	301
9 121 608	304
9 121 609	385
9 121 609	388
9 121 609	391

Obj. číslo	Strana
9 121 609	394
9 121 610	385
9 121 610	388
9 121 610	391
9 121 610	394
9 121 612	385
9 121 612	388
9 121 612	391
9 121 612	394
9 121 614	385
9 121 614	388
9 121 614	391
9 121 614	394
9 121 616	385
9 121 616	388
9 121 616	391
9 121 616	394
9 121 618	385
9 121 618	388
9 121 618	391
9 121 618	394
9 121 620	385
9 121 620	388
9 121 620	391
9 121 620	394
9 121 622	385
9 121 622	388
9 121 622	391
9 121 622	394
9 121 624	385
9 121 624	388
9 121 624	391
9 121 624	394
9 121 626	385
9 121 626	388
9 121 626	391
9 121 626	394
9 121 628	385
9 121 628	388
9 121 628	391
9 121 628	394
9 121 630	385
9 121 630	388
9 121 630	391
9 121 630	394
9 121 634	385
9 121 634	388
9 121 634	391
9 121 634	394
9 121 635	475
9 121 635	478
9 121 635	481
9 121 635	484
9 121 636	475
9 121 636	478
9 121 636	481
9 121 636	484
9 121 638	475
9 121 638	478
9 121 638	481
9 121 638	484
9 121 640	475
9 121 640	478
9 121 640	481
9 121 640	484
9 121 642	475
9 121 642	478
9 121 642	481
9 121 642	484
9 121 644	475
9 121 644	478
9 121 644	481
9 121 644	484
9 121 646	475
9 121 646	478
9 121 646	481
9 121 646	484
9 121 648	475
9 121 648	478
9 121 648	481
9 121 648	484
9 121 650	475
9 121 650	478
9 121 650	481
9 121 650	484
9 121 652	475

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 121 652	478
9 121 652	481
9 121 652	484
9 121 654	475
9 121 654	478
9 121 654	481
9 121 654	484
9 121 656	475
9 121 656	478
9 121 656	481
9 121 656	484
9 121 660	475
9 121 660	478
9 121 660	481
9 121 660	484
9 121 661	307
9 121 661	309
9 121 661	311
9 121 661	314
9 121 662	307
9 121 662	309
9 121 662	311
9 121 662	314
9 121 664	307
9 121 664	309
9 121 664	311
9 121 664	314
9 121 666	307
9 121 666	309
9 121 666	311
9 121 666	314
9 121 668	307
9 121 668	309
9 121 668	311
9 121 668	314
9 121 670	307
9 121 670	309
9 121 670	311
9 121 670	314
9 121 672	307
9 121 672	309
9 121 672	311
9 121 672	314
9 121 674	307
9 121 674	309
9 121 674	311
9 121 674	314
9 121 676	307
9 121 676	309
9 121 676	311
9 121 676	314
9 121 678	307
9 121 678	309
9 121 678	311
9 121 678	314
9 121 680	307
9 121 680	309
9 121 680	311
9 121 680	314
9 121 682	307
9 121 682	309
9 121 682	311
9 121 682	314
9 121 686	307
9 121 686	309
9 121 686	311
9 121 686	314
9 121 687	397
9 121 687	399
9 121 687	401
9 121 687	404
9 121 688	397
9 121 688	399
9 121 688	401
9 121 688	404
9 121 690	397
9 121 690	399
9 121 690	401
9 121 690	404
9 121 692	397
9 121 692	399
9 121 692	401
9 121 692	404
9 121 694	397
9 121 694	399
9 121 694	401
9 121 694	404
9 121 696	397
9 121 696	399
9 121 696	401
9 121 696	404
9 121 698	397
9 121 698	399
9 121 698	401
9 121 698	404
9 121 700	397
9 121 700	399
9 121 700	401
9 121 700	404
9 121 702	397
9 121 702	399
9 121 702	401
9 121 702	404
9 121 704	397
9 121 704	399
9 121 704	401
9 121 704	404
9 121 706	397
9 121 706	399
9 121 706	401
9 121 706	404
9 121 708	397
9 121 708	399
9 121 708	401
9 121 708	404
9 121 712	397
9 121 712	399
9 121 712	401
9 121 712	404
9 121 713	487
9 121 713	489
9 121 713	491
9 121 713	494
9 121 714	487
9 121 714	489
9 121 714	491
9 121 714	494
9 121 716	487
9 121 716	489
9 121 716	491
9 121 716	494
9 121 718	487
9 121 718	489
9 121 718	491
9 121 718	494
9 121 720	487
9 121 720	489
9 121 720	491
9 121 720	494
9 121 722	487
9 121 722	489
9 121 722	491
9 121 722	494
9 121 724	487
9 121 724	489
9 121 724	491
9 121 724	494
9 121 726	487
9 121 726	489
9 121 726	491
9 121 726	494
9 121 728	487
9 121 728	489
9 121 728	491
9 121 728	494
9 121 730	487
9 121 730	489
9 121 730	491
9 121 730	494
9 121 732	487
9 121 732	489
9 121 732	491
9 121 732	494
9 121 734	487
9 121 734	489
9 121 734	491
9 121 734	494
9 121 738	487
9 121 738	489
9 121 738	491
9 121 738	494
9 121 739	317
9 121 739	319
9 121 739	321
9 121 739	323
9 121 740	317
9 121 740	319
9 121 740	321
9 121 740	323
9 121 742	317
9 121 742	319
9 121 742	321
9 121 742	323
9 121 744	317
9 121 744	319
9 121 744	321
9 121 744	323
9 121 746	317
9 121 746	319
9 121 746	321
9 121 746	323
9 121 748	317
9 121 748	319
9 121 748	321
9 121 748	323
9 121 750	317
9 121 750	319
9 121 750	321
9 121 750	323
9 121 752	317
9 121 752	319
9 121 752	321
9 121 752	323
9 121 754	317
9 121 754	319
9 121 754	321
9 121 754	323
9 121 756	317
9 121 756	319
9 121 756	321
9 121 756	323
9 121 758	317
9 121 758	319
9 121 758	321
9 121 758	323
9 121 760	317
9 121 760	319
9 121 760	321
9 121 760	323
9 121 764	317
9 121 764	319
9 121 764	321
9 121 764	323
9 121 765	407
9 121 765	409
9 121 765	411
9 121 765	413
9 121 766	407
9 121 766	409
9 121 766	411
9 121 766	413
9 121 768	407
9 121 768	409
9 121 768	411
9 121 768	413
9 121 770	407
9 121 770	409
9 121 770	411
9 121 770	413
9 121 772	407
9 121 772	409
9 121 772	411
9 121 772	413
9 121 774	407
9 121 774	409
9 121 774	411
9 121 774	413
9 121 776	407
9 121 776	409
9 121 776	411
9 121 776	413
9 121 778	407
9 121 778	409
9 121 778	411
9 121 778	413
9 121 780	407
9 121 780	409
9 121 780	411
9 121 780	413
9 121 782	407
9 121 782	409
9 121 782	411
9 121 782	413
9 121 784	407
9 121 784	409
9 121 784	411
9 121 784	413
9 121 786	407
9 121 786	409
9 121 786	411
9 121 786	413
9 121 790	407
9 121 790	409
9 121 790	411
9 121 790	413
9 121 791	497
9 121 791	499
9 121 791	501
9 121 791	503
9 121 792	497
9 121 792	499
9 121 792	501
9 121 792	503
9 121 794	497
9 121 794	499
9 121 794	501
9 121 794	503
9 121 796	497
9 121 796	499
9 121 796	501
9 121 796	503
9 121 798	497
9 121 798	499
9 121 798	501
9 121 798	503
9 121 800	497
9 121 800	499
9 121 800	501
9 121 800	503
9 121 802	497
9 121 802	499
9 121 802	501
9 121 802	503
9 121 804	497
9 121 804	499
9 121 804	501
9 121 804	503
9 121 806	497
9 121 806	499
9 121 806	501
9 121 806	503
9 121 808	497
9 121 808	499
9 121 808	501
9 121 808	503
9 121 810	497
9 121 810	499
9 121 810	501
9 121 810	503
9 121 812	497
9 121 812	499
9 121 812	501
9 121 812	503
9 121 816	497
9 121 816	499
9 121 816	501
9 121 816	503
9 121 819	272
9 121 820	272
9 121 821	362
9 121 822	362
9 121 823	452
9 121 824	452
9 121 827	276
9 121 827	326
9 121 827	330
9 121 828	276
9 121 828	326
9 121 828	330
9 121 829	366
9 121 829	416
9 121 829	420
9 121 830	366
9 121 830	416
9 121 830	420
9 121 831	456
9 121 831	506
9 121 831	510
9 121 832	456
9 121 832	506
9 121 832	510
9 121 835	280
9 121 836	280
9 121 837	370
9 121 838	370
9 121 839	460
9 121 840	460
9 121 843	286
9 121 843	291
9 121 843	330
9 121 844	286
9 121 844	291
9 121 844	330
9 121 845	376
9 121 845	381
9 121 845	420
9 121 846	376
9 121 846	381
9 121 846	420
9 121 847	466
9 121 847	471
9 121 847	510
9 121 848	466
9 121 848	471
9 121 848	510
9 121 851	298
9 121 851	304
9 121 852	298
9 121 852	304
9 121 853	388
9 121 853	394
9 121 854	388
9 121 854	394
9 121 855	478
9 121 855	484
9 121 856	478
9 121 856	484
9 121 859	309
9 121 859	314
9 121 860	309
9 121 860	314
9 121 861	399
9 121 861	404
9 121 862	399
9 121 862	404
9 121 863	489
9 121 863	494
9 121 864	489
9 121 864	494
9 121 867	319
9 121 867	323
9 121 868	319
9 121 868	323
9 121 869	409
9 121 869	413
9 121 870	409
9 121 870	413
9 121 871	499
9 121 871	503
9 121 872	499
9 121 872	503
9 121 878	279
9 121 878	280
9 121 879	369
9 121 879	370
9 121 880	459
9 121 880	460
9 121 953	285
9 121 953	290
9 121 953	297
9 121 953	303
9 121 953	308
9 121 953	313
9 121 953	318
9 121 953	322
9 121 953	330
9 121 954	285
9 121 954	290
9 121 954	297
9 121 954	303

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 121 954	308
9 121 954	313
9 121 954	318
9 121 954	322
9 121 954	330
9 121 955	465
9 121 955	470
9 121 955	477
9 121 955	483
9 121 955	488
9 121 955	493
9 121 955	498
9 121 955	502
9 121 955	510
9 121 956	465
9 121 956	470
9 121 956	477
9 121 956	483
9 121 956	488
9 121 956	493
9 121 956	498
9 121 956	502
9 121 956	510
9 121 957	375
9 121 957	380
9 121 957	387
9 121 957	393
9 121 957	398
9 121 957	403
9 121 957	408
9 121 957	412
9 121 957	420
9 121 958	375
9 121 958	380
9 121 958	387
9 121 958	393
9 121 958	398
9 121 958	403
9 121 958	408
9 121 958	412
9 121 958	420
9 121 959	641
9 121 959	653
9 121 959	664
9 121 959	674
9 121 959	686
9 121 960	641
9 121 960	653
9 121 960	664
9 121 960	674
9 121 960	686
9 121 963	285
9 121 963	290
9 121 963	297
9 121 963	303
9 121 963	308
9 121 963	313
9 121 963	318
9 121 963	322
9 121 963	330
9 121 964	285
9 121 964	290
9 121 964	297
9 121 964	303
9 121 964	308
9 121 964	313
9 121 964	318
9 121 964	322
9 121 964	330
9 121 965	465
9 121 965	470
9 121 965	477
9 121 965	483
9 121 965	488
9 121 965	493
9 121 965	498
9 121 965	502
9 121 965	510
9 121 966	465
9 121 966	470
9 121 966	477
9 121 966	483
9 121 966	488
9 121 966	493
9 121 966	498
9 121 966	502

Obj. číslo	Strana
9 121 966	510
9 121 967	375
9 121 967	380
9 121 967	387
9 121 967	393
9 121 967	398
9 121 967	403
9 121 967	408
9 121 967	412
9 121 967	420
9 121 968	375
9 121 968	380
9 121 968	387
9 121 968	393
9 121 968	398
9 121 968	403
9 121 968	408
9 121 968	412
9 121 968	420
9 121 969	641
9 121 969	653
9 121 969	664
9 121 969	674
9 121 969	686
9 121 970	641
9 121 970	653
9 121 970	664
9 121 970	674
9 121 970	686
9 121 973	285
9 121 973	290
9 121 973	297
9 121 973	303
9 121 973	308
9 121 973	313
9 121 973	318
9 121 973	322
9 121 973	330
9 121 974	285
9 121 974	290
9 121 974	297
9 121 974	303
9 121 974	308
9 121 974	313
9 121 974	318
9 121 974	322
9 121 974	330
9 121 975	465
9 121 975	470
9 121 975	477
9 121 975	483
9 121 975	488
9 121 975	493
9 121 975	498
9 121 975	502
9 121 975	510
9 121 976	465
9 121 976	470
9 121 976	477
9 121 976	483
9 121 976	488
9 121 976	493
9 121 976	498
9 121 976	502
9 121 976	510
9 121 977	375
9 121 977	380
9 121 977	387
9 121 977	393
9 121 977	398
9 121 977	403
9 121 977	408
9 121 977	412
9 121 977	420
9 121 978	375
9 121 978	380
9 121 978	387
9 121 978	393
9 121 978	398
9 121 978	403
9 121 978	408
9 121 978	412
9 121 978	420
9 121 979	641
9 121 979	653
9 121 979	664

Obj. číslo	Strana
9 121 979	674
9 121 979	686
9 121 980	641
9 121 980	653
9 121 980	664
9 121 980	674
9 121 980	686
9 121 983	285
9 121 983	290
9 121 983	297
9 121 983	303
9 121 983	308
9 121 983	313
9 121 983	318
9 121 983	322
9 121 983	330
9 121 984	285
9 121 984	290
9 121 984	297
9 121 984	303
9 121 984	308
9 121 984	313
9 121 984	318
9 121 984	322
9 121 984	330
9 121 985	465
9 121 985	470
9 121 985	477
9 121 985	483
9 121 985	488
9 121 985	493
9 121 985	498
9 121 985	502
9 121 985	510
9 121 986	465
9 121 986	470
9 121 986	477
9 121 986	483
9 121 986	488
9 121 986	493
9 121 986	498
9 121 986	502
9 121 986	510
9 121 987	375
9 121 987	380
9 121 987	387
9 121 987	393
9 121 987	398
9 121 987	403
9 121 987	408
9 121 987	412
9 121 987	420
9 121 988	375
9 121 988	380
9 121 988	387
9 121 988	393
9 121 988	398
9 121 988	403
9 121 988	408
9 121 988	412
9 121 988	420
9 121 989	641
9 121 989	646
9 121 989	653
9 121 989	659
9 121 989	664
9 121 989	669
9 121 989	674
9 121 989	678
9 121 989	686
9 121 990	641
9 121 990	646
9 121 990	653
9 121 990	659
9 121 990	664
9 121 990	669
9 121 990	674
9 121 990	678
9 121 990	686
9 121 993	285
9 121 993	290
9 121 993	297
9 121 993	303
9 121 993	308
9 121 993	313
9 121 993	318

Obj. číslo	Strana
9 121 993	322
9 121 993	330
9 121 994	285
9 121 994	290
9 121 994	297
9 121 994	303
9 121 994	308
9 121 994	313
9 121 994	318
9 121 994	322
9 121 994	330
9 121 995	465
9 121 995	470
9 121 995	477
9 121 995	483
9 121 995	488
9 121 995	493
9 121 995	498
9 121 995	502
9 121 995	510
9 121 996	465
9 121 996	470
9 121 996	477
9 121 996	483
9 121 996	488
9 121 996	493
9 121 996	498
9 121 996	502
9 121 996	510
9 121 997	375
9 121 997	380
9 121 997	387
9 121 997	393
9 121 997	398
9 121 997	403
9 121 997	408
9 121 997	412
9 121 997	420
9 121 998	375
9 121 998	380
9 121 998	387
9 121 998	393
9 121 998	398
9 121 998	403
9 121 998	408
9 121 998	412
9 121 998	420
9 121 999	641
9 121 999	646
9 121 999	653
9 121 999	659
9 121 999	664
9 121 999	669
9 121 999	674
9 121 999	678
9 121 999	686
9 122 000	641
9 122 000	646
9 122 000	653
9 122 000	659
9 122 000	664
9 122 000	669
9 122 000	674
9 122 000	678
9 122 000	686
9 122 003	285
9 122 003	290
9 122 003	297
9 122 003	303
9 122 003	308
9 122 003	313
9 122 003	318
9 122 003	322
9 122 003	330
9 122 004	285
9 122 004	290
9 122 004	297
9 122 004	303
9 122 004	308
9 122 004	313
9 122 004	318
9 122 004	322
9 122 004	330
9 122 005	465
9 122 005	470
9 122 005	477

Obj. číslo	Strana
9 122 005	483
9 122 005	488
9 122 005	493
9 122 005	498
9 122 005	502
9 122 005	510
9 122 006	465
9 122 006	470
9 122 006	477
9 122 006	483
9 122 006	488
9 122 006	493
9 122 006	498
9 122 006	502
9 122 006	510
9 122 007	375
9 122 007	380
9 122 007	387
9 122 007	393
9 122 007	398
9 122 007	403
9 122 007	408
9 122 007	412
9 122 007	420
9 122 008	375
9 122 008	380
9 122 008	387
9 122 008	393
9 122 008	398
9 122 008	403
9 122 008	408
9 122 008	412
9 122 008	420
9 122 009	641
9 122 009	646
9 122 009	653
9 122 009	659
9 122 009	664
9 122 009	669
9 122 009	674
9 122 009	678
9 122 009	686
9 122 010	641
9 122 010	646
9 122 010	653
9 122 010	659
9 122 010	664
9 122 010	669
9 122 010	674
9 122 010	678
9 122 010	686
9 122 013	285
9 122 013	290
9 122 013	297
9 122 013	303
9 122 013	308
9 122 013	313
9 122 013	318
9 122 013	322
9 122 013	330
9 122 014	285
9 122 014	290
9 122 014	297
9 122 014	303
9 122 014	308
9 122 014	313
9 122 014	318
9 122 014	322
9 122 014	330
9 122 015	465
9 122 015	470
9 122 015	477
9 122 015	483
9 122 015	488
9 122 015	493
9 122 015	498
9 122 015	502
9 122 015	510
9 122 016	465
9 122 016	470
9 122 016	477
9 122 016	483
9 122 016	488
9 122 016	493
9 122 016	498
9 122 016	502

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 122 016	510
9 122 017	375
9 122 017	380
9 122 017	387
9 122 017	393
9 122 017	398
9 122 017	403
9 122 017	408
9 122 017	412
9 122 017	420
9 122 018	375
9 122 018	380
9 122 018	387
9 122 018	393
9 122 018	398
9 122 018	403
9 122 018	408
9 122 018	412
9 122 018	420
9 122 019	641
9 122 019	646
9 122 019	653
9 122 019	659
9 122 019	664
9 122 019	669
9 122 019	674
9 122 019	678
9 122 019	686
9 122 020	641
9 122 020	646
9 122 020	653
9 122 020	659
9 122 020	664
9 122 020	669
9 122 020	674
9 122 020	678
9 122 020	686
9 122 033	285
9 122 033	290
9 122 033	297
9 122 033	303
9 122 033	308
9 122 033	313
9 122 033	318
9 122 033	322
9 122 033	330
9 122 034	285
9 122 034	290
9 122 034	297
9 122 034	303
9 122 034	308
9 122 034	313
9 122 034	318
9 122 034	322
9 122 034	330
9 122 035	465
9 122 035	470
9 122 035	477
9 122 035	483
9 122 035	488
9 122 035	493
9 122 035	498
9 122 035	502
9 122 035	510
9 122 036	465
9 122 036	470
9 122 036	477
9 122 036	483
9 122 036	488
9 122 036	493
9 122 036	498
9 122 036	502
9 122 036	510
9 122 037	375
9 122 037	380
9 122 037	387
9 122 037	393
9 122 037	398
9 122 037	403
9 122 037	408
9 122 037	412
9 122 037	420
9 122 038	375
9 122 038	380
9 122 038	387
9 122 038	393

Obj. číslo	Strana
9 122 038	398
9 122 038	403
9 122 038	408
9 122 038	412
9 122 038	420
9 122 039	641
9 122 039	646
9 122 039	653
9 122 039	659
9 122 039	664
9 122 039	669
9 122 039	674
9 122 039	678
9 122 039	686
9 122 040	641
9 122 040	646
9 122 040	653
9 122 040	659
9 122 040	664
9 122 040	669
9 122 040	674
9 122 040	678
9 122 040	686
9 122 795	277
9 122 796	277
9 122 797	277
9 122 798	277
9 122 799	277
9 122 800	277
9 122 801	277
9 122 802	277
9 122 803	277
9 122 804	367
9 122 805	367
9 122 806	367
9 122 807	367
9 122 808	367
9 122 809	367
9 122 810	367
9 122 811	367
9 122 812	367
9 122 813	633
9 122 813	547
9 122 814	633
9 122 814	547
9 122 815	633
9 122 815	547
9 122 816	633
9 122 816	547
9 122 817	633
9 122 817	547
9 122 818	633
9 122 818	547
9 122 819	633
9 122 819	547
9 122 820	633
9 122 820	547
9 122 821	633
9 122 821	547
9 122 822	281
9 122 823	281
9 122 824	281
9 122 825	281
9 122 826	281
9 122 827	281
9 122 828	281
9 122 829	281
9 122 830	281
9 122 831	371
9 122 832	371
9 122 833	371
9 122 834	371
9 122 835	371
9 122 836	371
9 122 837	371
9 122 838	371
9 122 839	371
9 122 840	637
9 122 840	551
9 122 841	637
9 122 841	551
9 122 842	637
9 122 842	551
9 122 843	637
9 122 843	551
9 122 844	637

Obj. číslo	Strana
9 122 844	551
9 122 845	637
9 122 845	551
9 122 846	637
9 122 846	551
9 122 847	637
9 122 847	551
9 122 848	637
9 122 848	551
9 122 849	287
9 122 849	292
9 122 850	287
9 122 850	292
9 122 851	287
9 122 851	292
9 122 852	287
9 122 852	292
9 122 853	287
9 122 853	292
9 122 854	287
9 122 854	292
9 122 855	287
9 122 855	292
9 122 856	287
9 122 856	292
9 122 857	287
9 122 857	292
9 122 858	377
9 122 858	382
9 122 859	377
9 122 859	382
9 122 860	377
9 122 860	382
9 122 861	377
9 122 861	382
9 122 862	377
9 122 862	382
9 122 863	377
9 122 863	382
9 122 864	377
9 122 864	382
9 122 865	377
9 122 865	382
9 122 866	377
9 122 866	382
9 122 867	643
9 122 867	648
9 122 867	557
9 122 867	562
9 122 868	643
9 122 868	648
9 122 868	557
9 122 868	562
9 122 869	643
9 122 869	648
9 122 869	557
9 122 869	562
9 122 870	643
9 122 870	648
9 122 870	557
9 122 870	562
9 122 871	643
9 122 871	648
9 122 871	557
9 122 871	562
9 122 872	643
9 122 872	648
9 122 872	557
9 122 872	562
9 122 873	643
9 122 873	648
9 122 873	557
9 122 873	562
9 122 874	643
9 122 874	648
9 122 874	557
9 122 874	562
9 122 875	643
9 122 875	648
9 122 875	557
9 122 875	562
9 122 876	299
9 122 876	305
9 122 877	299
9 122 877	305
9 122 878	299

Obj. číslo	Strana
9 122 878	305
9 122 879	299
9 122 879	305
9 122 880	299
9 122 880	305
9 122 881	299
9 122 881	305
9 122 882	299
9 122 882	305
9 122 883	299
9 122 883	305
9 122 884	299
9 122 884	305
9 122 885	389
9 122 885	395
9 122 886	389
9 122 886	395
9 122 887	389
9 122 887	395
9 122 888	389
9 122 888	395
9 122 889	389
9 122 889	395
9 122 890	389
9 122 890	395
9 122 891	389
9 122 891	395
9 122 892	389
9 122 892	395
9 122 893	389
9 122 893	395
9 122 894	655
9 122 894	661
9 122 894	569
9 122 894	575
9 122 895	655
9 122 895	661
9 122 895	569
9 122 895	575
9 122 896	655
9 122 896	661
9 122 896	569
9 122 896	575
9 122 897	655
9 122 897	661
9 122 897	569
9 122 897	575
9 122 898	655
9 122 898	661
9 122 898	569
9 122 898	575
9 122 899	655
9 122 899	661
9 122 899	569
9 122 899	575
9 122 900	655
9 122 900	661
9 122 900	569
9 122 900	575
9 122 901	655
9 122 901	661
9 122 901	569
9 122 901	575
9 122 902	655
9 122 902	661
9 122 902	569
9 122 902	575
9 122 912	283
9 122 912	286
9 122 912	301
9 122 912	304
9 122 913	463
9 122 913	466
9 122 913	481
9 122 913	484
9 122 914	373
9 122 914	376
9 122 914	391
9 122 914	394
9 122 916	283
9 122 916	286
9 122 916	301
9 122 916	304
9 122 917	463
9 122 917	466
9 122 917	481

Obj. číslo	Strana
9 122 917	484
9 122 918	373
9 122 918	376
9 122 918	391
9 122 918	394
9 122 920	283
9 122 920	286
9 122 920	301
9 122 920	304
9 122 921	463
9 122 921	466
9 122 921	481
9 122 921	484
9 122 922	373
9 122 922	376
9 122 922	391
9 122 922	394
9 122 924	283
9 122 924	286
9 122 924	301
9 122 924	304
9 122 925	463
9 122 925	466
9 122 925	481
9 122 925	484
9 122 926	373
9 122 926	376
9 122 926	391
9 122 926	394
9 122 932	283
9 122 932	286
9 122 932	301
9 122 932	304
9 122 933	463
9 122 933	466
9 122 933	481
9 122 933	484
9 122 934	373
9 122 934	376
9 122 934	391
9 122 934	394
9 122 949	295
9 122 949	298
9 122 949	311
9 122 949	314
9 122 950	475
9 122 950	478
9 122 950	491
9 122 950	494
9 122 951	385
9 122 951	388
9 122 951	401
9 122 951	404
9 122 953	295
9 122 953	298
9 122 953	311
9 122 953	314
9 122 954	475
9 122 954	478
9 122 954	491
9 122 954	494
9 122 955	385
9 122 955	388
9 122 955	401
9 122 955	404
9 122 957	295
9 122 957	298
9 122 957	311
9 122 957	314
9 122 958	475
9 122 958	478
9 122 958	491
9 122 958	494
9 122 959	385
9 122 959	388
9 122 959	401
9 122 959	404
9 122 961	295
9 122 961	298
9 122 961	311
9 122 961	314
9 122 962	475
9 122 962	478
9 122 962	491
9 122 962	494
9 122 963	385

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 122 963	388
9 122 963	401
9 122 963	404
9 122 969	295
9 122 969	298
9 122 969	311
9 122 969	314
9 122 970	475
9 122 970	478
9 122 970	491
9 122 970	494
9 122 971	385
9 122 971	388
9 122 971	401
9 122 971	404
9 122 973	284
9 122 973	286
9 122 973	302
9 122 973	304
9 122 974	464
9 122 974	466
9 122 974	482
9 122 974	484
9 122 975	374
9 122 975	376
9 122 975	392
9 122 975	394
9 122 976	640
9 122 976	642
9 122 976	658
9 122 976	659
9 122 978	296
9 122 978	298
9 122 978	312
9 122 978	314
9 122 979	476
9 122 979	478
9 122 979	492
9 122 979	494
9 122 980	386
9 122 980	388
9 122 980	402
9 122 980	404
9 122 981	652
9 122 981	654
9 122 981	667
9 122 981	669
9 122 983	639
9 122 983	642
9 122 983	284
9 122 983	286
9 122 983	302
9 122 983	304
9 122 983	374
9 122 983	376
9 122 983	392
9 122 983	394
9 122 983	464
9 122 983	466
9 122 983	482
9 122 983	484
9 122 983	554
9 122 983	556
9 122 983	572
9 122 983	574
9 122 984	639
9 122 984	642
9 122 984	284
9 122 984	286
9 122 984	302
9 122 984	304
9 122 984	374
9 122 984	376
9 122 984	392
9 122 984	394
9 122 984	464
9 122 984	466
9 122 984	482
9 122 984	484
9 122 984	554
9 122 984	556
9 122 984	572
9 122 984	574
9 122 985	639
9 122 985	642
9 122 985	284
9 122 985	286
9 122 985	302
9 122 985	304
9 122 985	374
9 122 985	376
9 122 985	392
9 122 985	394
9 122 985	464
9 122 985	466
9 122 985	482
9 122 985	484
9 122 985	554
9 122 985	556
9 122 985	572
9 122 985	574
9 122 986	639
9 122 986	642
9 122 986	657
9 122 986	659
9 122 986	284
9 122 986	286
9 122 986	302
9 122 986	304
9 122 986	374
9 122 986	376
9 122 986	392
9 122 986	394
9 122 986	464
9 122 986	466
9 122 986	482
9 122 986	484
9 122 986	554
9 122 986	556
9 122 986	572
9 122 986	574
9 122 987	639
9 122 987	642
9 122 987	657
9 122 987	659
9 122 987	284
9 122 987	286
9 122 987	302
9 122 987	304
9 122 987	374
9 122 987	376
9 122 987	392
9 122 987	394
9 122 987	464
9 122 987	466
9 122 987	482
9 122 987	484
9 122 987	554
9 122 987	556
9 122 987	572
9 122 987	574
9 122 988	639
9 122 988	642
9 122 988	657
9 122 988	659
9 122 988	284
9 122 988	286
9 122 988	302
9 122 988	304
9 122 988	374
9 122 988	376
9 122 988	392
9 122 988	394
9 122 988	464
9 122 988	466
9 122 988	482
9 122 988	484
9 122 988	554
9 122 988	556
9 122 988	572
9 122 988	574
9 122 989	639
9 122 989	642
9 122 989	657
9 122 989	659
9 122 989	284
9 122 989	286
9 122 989	302
9 122 989	304
9 122 989	374
9 122 989	376
9 122 989	392
9 122 989	394
9 122 989	464
9 122 989	466
9 122 989	482
9 122 989	484
9 122 989	554
9 122 989	556
9 122 989	572
9 122 989	574
9 122 990	639
9 122 990	642
9 122 990	657
9 122 990	659
9 122 990	284
9 122 990	286
9 122 990	302
9 122 990	304
9 122 990	374
9 122 990	376
9 122 990	392
9 122 990	394
9 122 990	464
9 122 990	466
9 122 990	482
9 122 990	484
9 122 990	554
9 122 990	556
9 122 990	572
9 122 990	574
9 122 991	651
9 122 991	654
9 122 991	296
9 122 991	298
9 122 991	311
9 122 991	314
9 122 991	386
9 122 991	388
9 122 991	401
9 122 991	404
9 122 991	476
9 122 991	478
9 122 991	491
9 122 991	494
9 122 991	566
9 122 991	568
9 122 991	581
9 122 991	584
9 122 992	651
9 122 992	654
9 122 992	296
9 122 992	298
9 122 992	311
9 122 992	314
9 122 992	386
9 122 992	388
9 122 992	401
9 122 992	404
9 122 992	476
9 122 992	478
9 122 992	491
9 122 992	494
9 122 992	566
9 122 992	568
9 122 992	581
9 122 992	584
9 122 993	651
9 122 993	654
9 122 993	296
9 122 993	298
9 122 993	311
9 122 993	314
9 122 993	386
9 122 993	388
9 122 993	401
9 122 993	404
9 122 993	476
9 122 993	478
9 122 993	491
9 122 993	494
9 122 993	566
9 122 993	568
9 122 993	581
9 122 993	584
9 122 994	651
9 122 994	654
9 122 994	667
9 122 994	669
9 122 994	296
9 122 994	298
9 122 994	311
9 122 994	314
9 122 994	386
9 122 994	388
9 122 994	401
9 122 994	404
9 122 994	476
9 122 994	478
9 122 994	491
9 122 994	494
9 122 994	566
9 122 994	568
9 122 994	581
9 122 994	584
9 122 995	651
9 122 995	654
9 122 995	667
9 122 995	669
9 122 995	296
9 122 995	298
9 122 995	311
9 122 995	314
9 122 995	386
9 122 995	388
9 122 995	401
9 122 995	404
9 122 995	476
9 122 995	478
9 122 995	491
9 122 995	494
9 122 995	566
9 122 995	568
9 122 995	581
9 122 995	584
9 122 996	651
9 122 996	654
9 122 996	667
9 122 996	669
9 122 996	296
9 122 996	298
9 122 996	311
9 122 996	314
9 122 996	386
9 122 996	388
9 122 996	401
9 122 996	404
9 122 996	476
9 122 996	478
9 122 996	491
9 122 996	494
9 122 996	566
9 122 996	568
9 122 996	581
9 122 996	584
9 122 997	651
9 122 997	654
9 122 997	667
9 122 997	669
9 122 997	296
9 122 997	298
9 122 997	311
9 122 997	314
9 122 997	386
9 122 997	388
9 122 997	401
9 122 997	404
9 122 997	476
9 122 997	478
9 122 997	491
9 122 997	494
9 122 997	566
9 122 997	568
9 122 997	581
9 122 997	584
9 122 998	640
9 122 998	642
9 122 998	652
9 122 998	654
9 122 998	658
9 122 998	660
9 122 998	668
9 122 998	670
9 122 998	284
9 122 998	286
9 122 998	296
9 122 998	298
9 122 998	302
9 122 998	304
9 122 998	312
9 122 998	314
9 122 998	374
9 122 998	376
9 122 998	386
9 122 998	388
9 122 998	392
9 122 998	394
9 122 998	402
9 122 998	404
9 122 998	464
9 122 998	466
9 122 998	476
9 122 998	478
9 122 998	482
9 122 998	484
9 122 998	492
9 122 998	494
9 122 998	554
9 122 998	556
9 122 998	566
9 122 998	568
9 122 998	572
9 122 998	574
9 122 998	582
9 122 998	584
9 123 000	272
9 123 000	276
9 123 000	280
9 123 000	285
9 123 000	290
9 123 000	297
9 123 000	303
9 123 000	308
9 123 000	313
9 123 000	318
9 123 000	322
9 123 000	326
9 123 000	330
9 123 000	452
9 123 000	456
9 123 000	460
9 123 000	465
9 123 000	470
9 123 000	477
9 123 000	483
9 123 000	488
9 123 000	493
9 123 000	498
9 123 000	502
9 123 000	506
9 123 000	510
9 123 001	362
9 123 001	366
9 123 001	370
9 123 001	375
9 123 001	380
9 123 001	387
9 123 001	393
9 123 001	398
9 123 001	403
9 123 001	408
9 123 001	412
9 123 001	416
9 123 001	420
9 123 002	632
9 123 002	636
9 123 002	641
9 123 002	646
9 123 002	653
9 123 002	659
9 123 002	664
9 123 002	669
9 123 002	674
9 123 002	678
9 123 002	682
9 123 002	686
9 123 002	452
9 123 002	456
9 123 002	460
9 123 002	465

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 123 002	470
9 123 002	477
9 123 002	483
9 123 002	488
9 123 002	493
9 123 002	498
9 123 002	502
9 123 002	506
9 123 002	510
9 123 002	542
9 123 002	546
9 123 002	550
9 123 002	555
9 123 002	560
9 123 002	567
9 123 002	573
9 123 002	578
9 123 002	583
9 123 002	588
9 123 002	592
9 123 002	596
9 123 002	600
9 123 003	272
9 123 003	276
9 123 003	280
9 123 003	285
9 123 003	290
9 123 003	297
9 123 003	303
9 123 003	308
9 123 003	313
9 123 003	318
9 123 003	322
9 123 003	326
9 123 003	330
9 123 003	362
9 123 003	366
9 123 003	370
9 123 003	375
9 123 003	380
9 123 003	387
9 123 003	393
9 123 003	398
9 123 003	403
9 123 003	408
9 123 003	412
9 123 003	416
9 123 003	420
9 123 004	272
9 123 004	276
9 123 004	280
9 123 004	285
9 123 004	290
9 123 004	297
9 123 004	303
9 123 004	308
9 123 004	313
9 123 004	318
9 123 004	322
9 123 004	326
9 123 004	330
9 123 005	272
9 123 005	276
9 123 005	280
9 123 005	285
9 123 005	290
9 123 005	297
9 123 005	303
9 123 005	308
9 123 005	313
9 123 005	318
9 123 005	322
9 123 005	326
9 123 005	330
9 123 005	452
9 123 005	456
9 123 005	460
9 123 005	465
9 123 005	470
9 123 005	477
9 123 005	483
9 123 005	488
9 123 005	493
9 123 005	498
9 123 005	502
9 123 005	506
9 123 005	510
9 123 006	362
9 123 006	366
9 123 006	370
9 123 006	375
9 123 006	380
9 123 006	387
9 123 006	393
9 123 006	398
9 123 006	403
9 123 006	408
9 123 006	412
9 123 006	416
9 123 006	420
9 123 007	632
9 123 007	636
9 123 007	641
9 123 007	646
9 123 007	653
9 123 007	659
9 123 007	664
9 123 007	669
9 123 007	674
9 123 007	678
9 123 007	682
9 123 007	686
9 123 007	452
9 123 007	456
9 123 007	460
9 123 007	465
9 123 007	470
9 123 007	477
9 123 007	483
9 123 007	488
9 123 007	493
9 123 007	498
9 123 007	502
9 123 007	506
9 123 007	510
9 123 007	542
9 123 007	546
9 123 007	550
9 123 007	555
9 123 007	560
9 123 007	567
9 123 007	573
9 123 007	578
9 123 007	583
9 123 007	588
9 123 007	592
9 123 007	596
9 123 007	600
9 123 008	272
9 123 008	276
9 123 008	280
9 123 008	285
9 123 008	290
9 123 008	297
9 123 008	303
9 123 008	308
9 123 008	313
9 123 008	318
9 123 008	322
9 123 008	326
9 123 008	330
9 123 008	362
9 123 008	366
9 123 008	370
9 123 008	375
9 123 008	380
9 123 008	387
9 123 008	393
9 123 008	398
9 123 008	403
9 123 008	408
9 123 008	412
9 123 008	416
9 123 008	420
9 123 009	272
9 123 009	276
9 123 009	280
9 123 009	285
9 123 009	290
9 123 009	297
9 123 009	303
9 123 009	308
9 123 009	313
9 123 009	318
9 123 009	322
9 123 009	326
9 123 009	330
9 123 010	632
9 123 010	636
9 123 010	641
9 123 010	646
9 123 010	653
9 123 010	659
9 123 010	664
9 123 010	669
9 123 010	674
9 123 010	678
9 123 010	682
9 123 010	686
9 123 010	276
9 123 010	280
9 123 010	285
9 123 010	290
9 123 010	297
9 123 010	303
9 123 010	308
9 123 010	313
9 123 010	318
9 123 010	322
9 123 010	326
9 123 010	330
9 123 010	366
9 123 010	370
9 123 010	375
9 123 010	380
9 123 010	387
9 123 010	393
9 123 010	398
9 123 010	403
9 123 010	408
9 123 010	412
9 123 010	416
9 123 010	420
9 123 010	456
9 123 010	460
9 123 010	465
9 123 010	470
9 123 010	477
9 123 010	483
9 123 010	488
9 123 010	493
9 123 010	498
9 123 010	502
9 123 010	506
9 123 010	510
9 123 010	546
9 123 010	550
9 123 010	555
9 123 010	560
9 123 010	567
9 123 010	573
9 123 010	578
9 123 010	583
9 123 010	588
9 123 010	592
9 123 010	596
9 123 010	600
9 123 011	632
9 123 011	636
9 123 011	641
9 123 011	646
9 123 011	653
9 123 011	659
9 123 011	664
9 123 011	669
9 123 011	674
9 123 011	678
9 123 011	682
9 123 011	686
9 123 011	276
9 123 011	280
9 123 011	285
9 123 011	290
9 123 011	297
9 123 011	303
9 123 011	308
9 123 011	313
9 123 011	318
9 123 011	322
9 123 011	326
9 123 011	330
9 123 011	366
9 123 011	370
9 123 011	375
9 123 011	380
9 123 011	387
9 123 011	393
9 123 011	398
9 123 011	403
9 123 011	408
9 123 011	412
9 123 011	416
9 123 011	420
9 123 011	456
9 123 011	460
9 123 011	465
9 123 011	470
9 123 011	477
9 123 011	483
9 123 011	488
9 123 011	493
9 123 011	498
9 123 011	502
9 123 011	506
9 123 011	510
9 123 011	546
9 123 011	550
9 123 011	555
9 123 011	560
9 123 011	567
9 123 011	573
9 123 011	578
9 123 011	583
9 123 011	588
9 123 011	592
9 123 011	596
9 123 011	600
9 123 028	718
9 123 029	718
9 123 030	718
9 123 031	718
9 123 032	718
9 123 033	718
9 123 034	718
9 123 035	718
9 123 036	718
9 123 037	718
9 123 038	718
9 123 039	718
9 123 040	718
9 123 041	718
9 123 042	718
9 123 043	718
9 123 044	722
9 123 045	722
9 123 046	722
9 123 047	722
9 123 048	722
9 123 049	722
9 123 050	722
9 123 051	722
9 123 052	722
9 123 053	722
9 123 054	722
9 123 055	722
9 123 056	722
9 123 057	722
9 123 058	722
9 123 059	722
9 123 060	726
9 123 061	726
9 123 062	726
9 123 063	726
9 123 064	726
9 123 065	726
9 123 066	726
9 123 067	726
9 123 068	726
9 123 069	726
9 123 070	726
9 123 071	726
9 123 072	726
9 123 073	726
9 123 074	726
9 123 075	726
9 123 076	718
9 123 076	722
9 123 076	726
9 123 077	716
9 123 077	718
9 123 077	720
9 123 077	722
9 123 077	724
9 123 077	726
9 123 078	651
9 123 078	654
9 123 078	667
9 123 078	669
9 123 078	296
9 123 078	298
9 123 078	311
9 123 078	314
9 123 078	386
9 123 078	388
9 123 078	401
9 123 078	404
9 123 078	476
9 123 078	478
9 123 078	491
9 123 078	494
9 123 078	566
9 123 078	568
9 123 078	581
9 123 078	584
9 123 080	631
9 123 080	632
9 123 080	635
9 123 080	636
9 123 080	640
9 123 080	641
9 123 080	645
9 123 080	646
9 123 080	652
9 123 080	653
9 123 080	658
9 123 080	659
9 123 080	663
9 123 080	664
9 123 080	668
9 123 080	669
9 123 080	673
9 123 080	674
9 123 080	677
9 123 080	678
9 123 080	681
9 123 080	682
9 123 080	685
9 123 080	686
9 123 080	271
9 123 080	272
9 123 080	275
9 123 080	276
9 123 080	279
9 123 080	280
9 123 080	284
9 123 080	285
9 123 080	289
9 123 080	290
9 123 080	296
9 123 080	297
9 123 080	302
9 123 080	303
9 123 080	307
9 123 080	308
9 123 080	312
9 123 080	313
9 123 080	317
9 123 080	318
9 123 080	321
9 123 080	322
9 123 080	325
9 123 080	326
9 123 080	329
9 123 080	330
9 123 080	361
9 123 080	362
9 123 080	365
9 123 080	366
9 123 080	369
9 123 080	370

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 123 080	374
9 123 080	375
9 123 080	379
9 123 080	380
9 123 080	386
9 123 080	387
9 123 080	392
9 123 080	393
9 123 080	397
9 123 080	398
9 123 080	402
9 123 080	403
9 123 080	407
9 123 080	408
9 123 080	411
9 123 080	412
9 123 080	415
9 123 080	416
9 123 080	419
9 123 080	420
9 123 080	451
9 123 080	452
9 123 080	455
9 123 080	456
9 123 080	459
9 123 080	460
9 123 080	464
9 123 080	465
9 123 080	469
9 123 080	470
9 123 080	476
9 123 080	477
9 123 080	482
9 123 080	483
9 123 080	487
9 123 080	488
9 123 080	492
9 123 080	493
9 123 080	497
9 123 080	498
9 123 080	501
9 123 080	502
9 123 080	505
9 123 080	506
9 123 080	509
9 123 080	510
9 123 080	541
9 123 080	542
9 123 080	545
9 123 080	546
9 123 080	549
9 123 080	550
9 123 080	554
9 123 080	555
9 123 080	559
9 123 080	560
9 123 080	566
9 123 080	567
9 123 080	572
9 123 080	573
9 123 080	577
9 123 080	578
9 123 080	582
9 123 080	583
9 123 080	587
9 123 080	588
9 123 080	591
9 123 080	592
9 123 080	595
9 123 080	596
9 123 080	599
9 123 080	600
9 123 081	272
9 123 081	362
9 123 081	452
9 123 081	542
9 123 083	277
9 123 084	367
9 123 085	633
9 123 085	547
9 123 086	281
9 123 087	371
9 123 088	637
9 123 088	551
9 123 089	287
9 123 089	292

Obj. číslo	Strana
9 123 090	377
9 123 090	382
9 123 091	643
9 123 091	648
9 123 091	557
9 123 091	562
9 123 092	299
9 123 092	305
9 123 093	389
9 123 093	395
9 123 094	655
9 123 094	661
9 123 094	569
9 123 094	575
9 123 097	633
9 123 097	637
9 123 097	643
9 123 097	648
9 123 097	655
9 123 097	661
9 123 097	277
9 123 097	281
9 123 097	287
9 123 097	292
9 123 097	299
9 123 097	305
9 123 097	367
9 123 097	371
9 123 097	377
9 123 097	382
9 123 097	389
9 123 097	395
9 123 097	457
9 123 097	461
9 123 097	467
9 123 097	472
9 123 097	479
9 123 097	485
9 123 097	547
9 123 097	551
9 123 097	557
9 123 097	562
9 123 097	569
9 123 097	575
9 123 101	340
9 123 102	340
9 123 103	340
9 123 110	340
9 123 111	340
9 123 112	340
9 123 119	430
9 123 120	430
9 123 121	430
9 123 128	430
9 123 129	430
9 123 130	430
9 123 137	692
9 123 138	692
9 123 139	692
9 123 146	692
9 123 147	692
9 123 148	692
9 123 342	1202
9 124 938	1100
9 124 939	1100
9 124 957	1100
9 124 958	1100
9 124 961	1100
9 124 962	1100
9 124 967	1100
9 124 968	1100
9 124 973	1100
9 124 974	1100
9 125 112	1100
9 125 113	1100
9 125 133	1100
9 125 134	1100
9 125 135	1100
9 125 136	1100
9 125 143	1100
9 125 144	1100
9 125 145	1100
9 125 146	1100
9 125 147	1100
9 125 148	1100
9 125 149	1100

Obj. číslo	Strana
9 125 150	1100
9 125 207	1100
9 125 208	1100
9 125 209	1100
9 125 210	1100
9 125 211	1100
9 125 212	1100
9 125 213	1100
9 125 214	1100
9 125 225	1280
9 125 226	1280
9 125 227	1280
9 125 228	1280
9 126 649	1296
9 126 650	1296
9 126 651	1296
9 126 652	1296
9 127 000	641
9 127 000	646
9 127 000	653
9 127 000	659
9 127 000	664
9 127 000	669
9 127 000	674
9 127 000	678
9 127 000	686
9 127 000	285
9 127 000	290
9 127 000	297
9 127 000	303
9 127 000	308
9 127 000	313
9 127 000	318
9 127 000	322
9 127 000	330
9 127 000	375
9 127 000	380
9 127 000	387
9 127 000	393
9 127 000	398
9 127 000	403
9 127 000	408
9 127 000	412
9 127 000	420
9 127 000	465
9 127 000	470
9 127 000	477
9 127 000	483
9 127 000	488
9 127 000	493
9 127 000	498
9 127 000	502
9 127 000	510
9 127 000	555
9 127 000	560
9 127 000	567
9 127 000	573
9 127 000	578
9 127 000	583
9 127 000	588
9 127 000	592
9 127 000	600
9 127 011	641
9 127 011	646
9 127 011	653
9 127 011	659
9 127 011	664
9 127 011	669
9 127 011	674
9 127 011	678
9 127 011	686
9 127 011	285
9 127 011	290
9 127 011	297
9 127 011	303
9 127 011	308
9 127 011	313
9 127 011	318
9 127 011	322
9 127 011	330
9 127 011	375
9 127 011	380
9 127 011	387
9 127 011	393
9 127 011	398
9 127 011	403

Obj. číslo	Strana
9 127 011	408
9 127 011	412
9 127 011	420
9 127 011	465
9 127 011	470
9 127 011	477
9 127 011	483
9 127 011	488
9 127 011	493
9 127 011	498
9 127 011	502
9 127 011	510
9 127 011	555
9 127 011	560
9 127 011	567
9 127 011	573
9 127 011	578
9 127 011	583
9 127 011	588
9 127 011	592
9 127 011	600
9 127 049	1304
9 127 050	1304
9 127 409	1434
9 127 409	1435
9 127 410	1434
9 127 410	1435
9 127 431	1434
9 127 431	1435
9 127 431	1448
9 127 432	1434
9 127 432	1435
9 127 433	1434
9 127 433	1435
9 127 434	1434
9 127 434	1435
9 127 434	1410
9 127 434	1416
9 127 434	1450
9 127 434	1455
9 127 708	706
9 127 709	706
9 127 710	710
9 127 711	710
9 127 712	714
9 127 713	714
9 129 375	1320
9 129 376	1320
9 129 577	1476
9 129 692	1320
9 129 693	1320
9 129 700	1320
9 129 701	1320
9 129 728	1320
9 129 729	1320
9 129 736	1320
9 129 737	1320
9 129 749	1320
9 129 750	1320
9 129 757	1320
9 129 758	1320
9 129 779	1320
9 129 780	1320
9 129 789	1320
9 129 790	1320
9 129 800	1320
9 129 801	1320
9 129 821	1320
9 129 822	1320
9 130 038	1480
9 130 038	1680
9 130 062	1481
9 130 062	1681
9 130 078	1380
9 130 124	1378
9 130 702	1318
9 130 703	1318
9 130 704	1318
9 130 705	1318
9 130 706	1318
9 130 707	1318
9 130 708	1318
9 130 709	1318
9 130 710	1318
9 131 817	1478
9 131 818	1478

Obj. číslo	Strana
9 131 819	1478
9 131 831	1479
9 131 832	1479
9 131 833	1479
9 131 834	1479
9 131 836	1479
9 131 837	1479
9 132 170	541
9 132 170	542
9 132 171	541
9 132 171	542
9 132 172	631
9 132 172	632
9 132 172	545
9 132 172	546
9 132 173	631
9 132 173	632
9 132 173	545
9 132 173	546
9 132 174	631
9 132 174	632
9 132 174	545
9 132 174	546
9 132 175	631
9 132 175	632
9 132 175	545
9 132 175	546
9 132 176	631
9 132 176	632
9 132 176	545
9 132 176	546
9 132 177	631
9 132 177	632
9 132 177	545
9 132 177	546
9 132 178	631
9 132 178	632
9 132 178	545
9 132 178	546
9 132 179	631
9 132 179	632
9 132 179	545
9 132 179	546
9 132 180	631
9 132 180	632
9 132 180	545
9 132 180	546
9 132 181	631
9 132 181	632
9 132 181	545
9 132 181	546
9 132 182	631
9 132 182	632
9 132 182	545
9 132 182	546
9 132 183	631
9 132 183	632
9 132 183	545
9 132 183	546
9 132 184	631
9 132 184	632
9 132 184	545
9 132 184	546
9 132 185	635
9 132 185	636
9 132 185	549
9 132 185	550
9 132 186	635
9 132 186	636
9 132 186	549
9 132 186	550
9 132 187	635
9 132 187	636
9 132 187	549
9 132 187	550
9 132 188	635
9 132 188	636
9 132 188	549
9 132 188	550
9 132 189	635
9 132 189	636
9 132 189	549
9 132 189	550
9 132 190	635
9 132 190	636
9 132 190	549

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 132 190	550
9 132 191	635
9 132 191	636
9 132 191	549
9 132 191	550
9 132 192	635
9 132 192	636
9 132 192	549
9 132 192	550
9 132 193	635
9 132 193	636
9 132 193	549
9 132 193	550
9 132 194	635
9 132 194	636
9 132 194	549
9 132 194	550
9 132 195	635
9 132 195	636
9 132 195	549
9 132 195	550
9 132 196	635
9 132 196	636
9 132 196	549
9 132 196	550
9 132 197	635
9 132 197	636
9 132 197	549
9 132 197	550
9 132 198	639
9 132 198	642
9 132 198	645
9 132 198	647
9 132 198	553
9 132 198	556
9 132 198	559
9 132 198	561
9 132 199	639
9 132 199	642
9 132 199	645
9 132 199	647
9 132 199	553
9 132 199	556
9 132 199	559
9 132 199	561
9 132 200	639
9 132 200	642
9 132 200	645
9 132 200	647
9 132 200	553
9 132 200	556
9 132 200	559
9 132 200	561
9 132 201	639
9 132 201	642
9 132 201	645
9 132 201	647
9 132 201	553
9 132 201	556
9 132 201	559
9 132 201	561
9 132 202	639
9 132 202	642
9 132 202	645
9 132 202	647
9 132 202	553
9 132 202	556
9 132 202	559
9 132 202	561
9 132 203	639
9 132 203	642
9 132 203	645
9 132 203	647
9 132 203	553
9 132 203	556
9 132 203	559
9 132 203	561
9 132 204	639
9 132 204	642
9 132 204	645
9 132 204	647
9 132 204	553
9 132 204	556
9 132 204	559
9 132 204	561
9 132 205	639
9 132 205	642
9 132 205	645
9 132 205	647
9 132 205	553
9 132 205	556
9 132 205	559
9 132 205	561
9 132 206	639
9 132 206	642
9 132 206	645
9 132 206	647
9 132 206	553
9 132 206	556
9 132 206	559
9 132 206	561
9 132 207	639
9 132 207	642
9 132 207	645
9 132 207	647
9 132 207	553
9 132 207	556
9 132 207	559
9 132 207	561
9 132 208	639
9 132 208	642
9 132 208	645
9 132 208	647
9 132 208	553
9 132 208	556
9 132 208	559
9 132 208	561
9 132 209	639
9 132 209	642
9 132 209	645
9 132 209	647
9 132 209	553
9 132 209	556
9 132 209	559
9 132 209	561
9 132 210	639
9 132 210	642
9 132 210	645
9 132 210	647
9 132 210	553
9 132 210	556
9 132 210	559
9 132 210	561
9 132 211	651
9 132 211	654
9 132 211	657
9 132 211	660
9 132 211	565
9 132 211	568
9 132 211	571
9 132 211	574
9 132 212	651
9 132 212	654
9 132 212	657
9 132 212	660
9 132 212	565
9 132 212	568
9 132 212	571
9 132 212	574
9 132 213	651
9 132 213	654
9 132 213	657
9 132 213	660
9 132 213	565
9 132 213	568
9 132 213	571
9 132 213	574
9 132 214	651
9 132 214	654
9 132 214	657
9 132 214	660
9 132 214	565
9 132 214	568
9 132 214	571
9 132 214	574
9 132 215	651
9 132 215	654
9 132 215	657
9 132 215	660
9 132 215	565
9 132 215	568
9 132 215	571
9 132 215	574
9 132 216	651
9 132 216	654
9 132 216	657
9 132 216	660
9 132 216	565
9 132 216	568
9 132 216	571
9 132 216	574
9 132 217	651
9 132 217	654
9 132 217	657
9 132 217	660
9 132 217	565
9 132 217	568
9 132 217	571
9 132 217	574
9 132 218	651
9 132 218	654
9 132 218	657
9 132 218	660
9 132 218	565
9 132 218	568
9 132 218	571
9 132 218	574
9 132 219	651
9 132 219	654
9 132 219	657
9 132 219	660
9 132 219	565
9 132 219	568
9 132 219	571
9 132 219	574
9 132 220	651
9 132 220	654
9 132 220	657
9 132 220	660
9 132 220	565
9 132 220	568
9 132 220	571
9 132 220	574
9 132 221	651
9 132 221	654
9 132 221	657
9 132 221	660
9 132 221	565
9 132 221	568
9 132 221	571
9 132 221	574
9 132 222	651
9 132 222	654
9 132 222	657
9 132 222	660
9 132 222	565
9 132 222	568
9 132 222	571
9 132 222	574
9 132 223	651
9 132 223	654
9 132 223	657
9 132 223	660
9 132 223	565
9 132 223	568
9 132 223	571
9 132 223	574
9 132 224	663
9 132 224	665
9 132 224	667
9 132 224	670
9 132 224	577
9 132 224	579
9 132 224	581
9 132 224	584
9 132 225	663
9 132 225	665
9 132 225	667
9 132 225	670
9 132 225	577
9 132 225	579
9 132 225	581
9 132 225	584
9 132 226	663
9 132 226	665
9 132 226	667
9 132 226	670
9 132 226	577
9 132 226	579
9 132 226	581
9 132 226	584
9 132 227	663
9 132 227	665
9 132 227	667
9 132 227	670
9 132 227	577
9 132 227	579
9 132 227	581
9 132 227	584
9 132 228	663
9 132 228	665
9 132 228	667
9 132 228	670
9 132 228	577
9 132 228	579
9 132 228	581
9 132 228	584
9 132 229	663
9 132 229	665
9 132 229	667
9 132 229	670
9 132 229	577
9 132 229	579
9 132 229	581
9 132 229	584
9 132 230	663
9 132 230	665
9 132 230	667
9 132 230	670
9 132 230	577
9 132 230	579
9 132 230	581
9 132 230	584
9 132 231	663
9 132 231	665
9 132 231	667
9 132 231	670
9 132 231	577
9 132 231	579
9 132 231	581
9 132 231	584
9 132 232	663
9 132 232	665
9 132 232	667
9 132 232	670
9 132 232	577
9 132 232	579
9 132 232	581
9 132 232	584
9 132 233	663
9 132 233	665
9 132 233	667
9 132 233	670
9 132 233	577
9 132 233	579
9 132 233	581
9 132 233	584
9 132 234	663
9 132 234	665
9 132 234	667
9 132 234	670
9 132 234	577
9 132 234	579
9 132 234	581
9 132 234	584
9 132 235	663
9 132 235	665
9 132 235	667
9 132 235	670
9 132 235	577
9 132 235	579
9 132 235	581
9 132 235	584
9 132 236	663
9 132 236	665
9 132 236	667
9 132 236	670
9 132 236	577
9 132 236	579
9 132 236	581
9 132 236	584
9 132 237	673
9 132 237	675
9 132 237	677
9 132 237	679
9 132 237	587
9 132 237	589
9 132 237	591
9 132 237	593
9 132 238	673
9 132 238	675
9 132 238	677
9 132 238	679
9 132 238	587
9 132 238	589
9 132 238	591
9 132 238	593
9 132 239	673
9 132 239	675
9 132 239	677
9 132 239	679
9 132 239	587
9 132 239	589
9 132 239	591
9 132 239	593
9 132 240	673
9 132 240	675
9 132 240	677
9 132 240	679
9 132 240	587
9 132 240	589
9 132 240	591
9 132 240	593
9 132 241	673
9 132 241	675
9 132 241	677
9 132 241	679
9 132 241	587
9 132 241	589
9 132 241	591
9 132 241	593
9 132 242	673
9 132 242	675
9 132 242	677
9 132 242	679
9 132 242	587
9 132 242	589
9 132 242	591
9 132 242	593
9 132 243	673
9 132 243	675
9 132 243	677
9 132 243	679
9 132 243	587
9 132 243	589
9 132 243	591
9 132 243	593
9 132 244	673
9 132 244	675
9 132 244	677
9 132 244	679
9 132 244	587
9 132 244	589
9 132 244	591
9 132 244	593
9 132 245	673
9 132 245	675
9 132 245	677
9 132 245	679
9 132 245	587
9 132 245	589
9 132 245	591
9 132 245	593
9 132 246	673
9 132 246	675
9 132 246	677
9 132 246	679
9 132 246	587
9 132 246	589
9 132 246	591
9 132 246	593
9 132 247	673
9 132 247	675
9 132 247	677
9 132 247	679
9 132 247	587
9 132 247	589
9 132 247	591
9 132 247	593
9 132 248	673

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 132 248	675
9 132 248	677
9 132 248	679
9 132 248	587
9 132 248	589
9 132 248	591
9 132 248	593
9 132 249	673
9 132 249	675
9 132 249	677
9 132 249	679
9 132 249	587
9 132 249	589
9 132 249	591
9 132 249	593
9 132 250	542
9 132 251	542
9 132 252	632
9 132 252	682
9 132 252	686
9 132 252	546
9 132 252	596
9 132 252	600
9 132 253	632
9 132 253	682
9 132 253	686
9 132 253	546
9 132 253	596
9 132 253	600
9 132 254	636
9 132 254	550
9 132 255	636
9 132 255	550
9 132 256	642
9 132 256	647
9 132 256	686
9 132 256	556
9 132 256	561
9 132 256	600
9 132 257	642
9 132 257	647
9 132 257	686
9 132 257	556
9 132 257	561
9 132 257	600
9 132 258	654
9 132 258	660
9 132 258	568
9 132 258	574
9 132 259	654
9 132 259	660
9 132 259	568
9 132 259	574
9 132 260	665
9 132 260	670
9 132 260	679
9 132 260	579
9 132 260	584
9 132 261	665
9 132 261	670
9 132 261	679
9 132 261	579
9 132 261	584
9 132 262	675
9 132 262	589
9 132 262	593
9 132 263	675
9 132 263	589
9 132 263	593
9 132 264	631
9 132 264	632
9 132 264	681
9 132 264	682
9 132 264	545
9 132 264	546
9 132 264	595
9 132 264	596
9 132 265	635
9 132 265	636
9 132 265	549
9 132 265	550
9 132 344	1253
9 132 344	1255
9 132 349	1264
9 132 350	1264
9 132 351	1254
9 132 352	1254
9 132 353	1254
9 132 354	1254
9 132 355	1254
9 132 356	1254
9 132 357	1254
9 132 359	1254
9 132 362	1252
9 132 363	1252
9 132 364	1252
9 132 365	1252
9 132 366	1252
9 132 367	1252
9 132 368	1252
9 132 371	1252
9 132 375	1253
9 132 375	1255
9 132 376	1253
9 132 376	1255
9 132 377	1253
9 132 377	1255
9 132 378	1253
9 132 378	1255
9 132 379	1253
9 132 379	1255
9 132 380	1253
9 132 380	1255
9 132 381	1253
9 132 381	1255
9 132 382	1253
9 132 382	1255
9 132 383	1253
9 132 383	1255
9 132 384	1253
9 132 384	1255
9 132 385	1253
9 132 385	1255
9 132 386	1253
9 132 386	1255
9 132 391	1256
9 132 392	1256
9 132 393	1256
9 132 637	340
9 132 638	430
9 132 639	1373
9 132 689	340
9 132 690	430
9 133 612	1474
9 133 641	1474
9 133 642	1476
9 134 074	827
9 134 074	829
9 134 074	833
9 134 074	835
9 134 074	1158
9 134 311	1494
9 134 513	1495
9 134 769	1202
9 134 771	1254
9 134 772	1252
9 134 859	1253
9 134 859	1255
9 134 860	1253
9 134 860	1255
9 134 941	1378
9 134 942	1373
9 134 965	979
9 134 965	1079
9 134 966	632
9 134 966	636
9 134 966	641
9 134 966	646
9 134 966	653
9 134 966	659
9 134 966	664
9 134 966	669
9 134 966	674
9 134 966	678
9 134 966	682
9 134 966	686
9 134 966	542
9 134 966	546
9 134 966	550
9 134 966	555
9 134 966	560
9 134 966	567
9 134 966	573
9 134 966	578
9 134 966	583
9 134 966	588
9 134 966	592
9 134 966	596
9 134 966	600
9 134 967	632
9 134 967	636
9 134 967	641
9 134 967	646
9 134 967	653
9 134 967	659
9 134 967	664
9 134 967	669
9 134 967	674
9 134 967	678
9 134 967	682
9 134 967	686
9 134 967	542
9 134 967	546
9 134 967	550
9 134 967	555
9 134 967	560
9 134 967	567
9 134 967	573
9 134 967	578
9 134 967	583
9 134 967	588
9 134 967	592
9 134 967	596
9 134 967	600
9 134 975	339
9 134 976	339
9 134 977	339
9 134 979	339
9 134 980	339
9 134 991	339
9 134 992	339
9 134 993	339
9 134 994	339
9 134 995	339
9 135 013	429
9 135 014	429
9 135 015	429
9 135 016	429
9 135 017	429
9 135 018	429
9 135 019	429
9 135 020	429
9 135 031	429
9 135 032	429
9 135 118	337
9 135 119	337
9 135 120	337
9 135 121	337
9 135 122	337
9 135 124	337
9 135 125	337
9 135 126	427
9 135 127	427
9 135 128	427
9 135 129	427
9 135 130	427
9 135 131	427
9 135 132	427
9 135 408	352
9 135 408	442
9 135 408	532
9 135 408	622
9 135 560	337
9 135 574	337
9 135 575	337
9 135 577	337
9 135 578	337
9 135 580	337
9 135 592	337
9 135 614	427
9 135 615	427
9 135 616	427
9 135 617	427
9 135 618	427
9 135 619	427
9 135 620	427
9 135 703	728
9 135 706	1276
9 135 707	1276
9 135 709	1280
9 135 710	1280
9 135 732	1284
9 135 733	1284
9 135 843	1274
9 135 844	1274
9 135 845	1274
9 135 846	1274
9 135 847	1274
9 135 848	1274
9 135 849	1274
9 135 850	1274
9 135 861	1274
9 135 862	1274
9 135 863	1274
9 135 864	1274
9 135 865	1274
9 135 866	1274
9 135 867	1274
9 135 868	1274
9 135 869	1274
9 135 870	1278
9 135 871	1278
9 135 872	1278
9 135 873	1278
9 135 874	1278
9 135 875	1278
9 135 876	1278
9 135 877	1278
9 135 878	1278
9 135 879	1278
9 135 880	1278
9 135 881	1278
9 135 882	1278
9 135 883	1278
9 135 884	1278
9 135 885	1278
9 135 886	1278
9 135 887	1278
9 135 888	1278
9 135 889	1278
9 135 890	1278
9 135 891	1278
9 135 892	1278
9 135 893	1278
9 135 894	1282
9 135 895	1282
9 135 896	1282
9 135 897	1282
9 135 898	1282
9 135 899	1282
9 135 900	1282
9 135 901	1282
9 135 902	1282
9 135 903	1282
9 135 904	1282
9 135 905	1282
9 135 906	1282
9 135 907	1282
9 135 908	1282
9 135 909	1282
9 135 910	1282
9 135 911	1282
9 135 912	1282
9 135 913	1282
9 135 914	1282
9 135 915	1282
9 135 916	1282
9 135 917	1282
9 135 918	1286
9 135 919	1286
9 135 920	1286
9 135 921	1286
9 135 922	1286
9 135 923	1286
9 135 924	1286
9 135 925	1286
9 135 926	1286
9 135 927	1286
9 135 928	1286
9 135 929	1286
9 135 930	1286
9 135 931	1290
9 135 932	1290
9 135 933	1290
9 135 934	1290
9 135 935	1290
9 135 936	1290
9 135 937	1290
9 135 938	1290
9 135 939	1290
9 135 940	1290
9 135 941	1290
9 135 942	1290
9 135 943	1290
9 135 944	1290
9 135 945	1290
9 135 946	1290
9 135 947	1290
9 135 948	1290
9 135 949	1290
9 135 950	1290
9 135 951	1290
9 135 952	1290
9 135 953	1290
9 135 954	1290
9 135 955	1290
9 135 956	1290
9 135 957	1294
9 135 958	1294
9 135 959	1294
9 135 960	1294
9 135 961	1294
9 135 962	1294
9 135 963	1294
9 135 964	1294
9 135 965	1294
9 135 966	1294
9 135 967	1294
9 135 968	1294
9 135 969	1294
9 135 970	1294
9 135 983	1298
9 135 984	1302
9 135 985	1302
9 135 986	1302
9 135 987	1302
9 135 988	1302
9 135 989	1302
9 135 990	1302
9 135 991	1302
9 135 992	1302
9 135 993	1302
9 135 994	1302
9 135 995	1302
9 135 996	1302
9 135 997	1302
9 135 998	1314
9 135 999	1314
9 136 000	1314
9 136 001	1314
9 136 002	1314
9 136 003	1314
9 136 004	1314
9 136 005	1314
9 136 006	1314
9 136 007	1314
9 136 008	1314
9 136 009	1318
9 136 010	1318
9 136 011	1318
9 136 012	1318
9 136 013	1318
9 136 014	1318
9 136 015	1318
9 136 016	1318
9 136 017	1318
9 136 018	1318
9 136 019	1318
9 136 020	1318
9 136 021	1318
9 136 103	1494
9 136 105	1495
9 136 106	1495
9 136 109	1559
9 136 121	1480
9 136 121	1680
9 136 122	1482
9 136 122	1682
9 136 123	1481
9 136 123	1681

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 137 114	728
9 137 114	1333
9 137 352	1377
9 138 053	1478
9 138 054	1478
9 138 055	1478
9 139 148	345
9 139 149	345
9 139 152	345
9 139 153	345
9 139 154	345
9 139 155	345
9 139 157	525
9 139 158	525
9 139 159	525
9 139 160	525
9 139 172	345
9 139 173	345
9 139 174	345
9 139 176	345
9 139 177	345
9 139 181	525
9 139 182	525
9 139 183	525
9 139 184	525
9 139 185	525
9 139 186	525
9 139 187	525
9 139 189	435
9 139 190	435
9 139 191	435
9 139 192	435
9 139 193	435
9 139 194	435
9 139 195	435
9 139 196	435
9 139 197	435
9 139 198	435
9 139 199	435
9 139 325	1378
9 140 013	542
9 140 014	542
9 140 015	546
9 140 015	555
9 140 015	567
9 140 015	578
9 140 015	588
9 140 015	596
9 140 015	600
9 140 016	546
9 140 016	555
9 140 016	567
9 140 016	578
9 140 016	588
9 140 016	596
9 140 016	600
9 140 021	546
9 140 021	555
9 140 021	567
9 140 021	578
9 140 021	588
9 140 021	596
9 140 021	600
9 140 022	546
9 140 022	555
9 140 022	567
9 140 022	578
9 140 022	588
9 140 022	596
9 140 022	600
9 140 063	555
9 140 063	560
9 140 063	567
9 140 063	573
9 140 063	578
9 140 063	583
9 140 063	588
9 140 063	592
9 140 063	600
9 140 064	555
9 140 064	560
9 140 064	567
9 140 064	573
9 140 064	578
9 140 064	583
9 140 064	588

Obj. číslo	Strana
9 140 064	592
9 140 064	600
9 140 065	555
9 140 065	560
9 140 065	567
9 140 065	573
9 140 065	578
9 140 065	583
9 140 065	588
9 140 065	592
9 140 065	600
9 140 066	555
9 140 066	560
9 140 066	567
9 140 066	573
9 140 066	578
9 140 066	583
9 140 066	588
9 140 066	592
9 140 066	600
9 140 067	555
9 140 067	560
9 140 067	567
9 140 067	573
9 140 067	578
9 140 067	583
9 140 067	588
9 140 067	592
9 140 067	600
9 140 068	555
9 140 068	560
9 140 068	567
9 140 068	573
9 140 068	578
9 140 068	583
9 140 068	588
9 140 068	592
9 140 068	600
9 140 069	555
9 140 069	560
9 140 069	567
9 140 069	573
9 140 069	578
9 140 069	583
9 140 069	588
9 140 069	592
9 140 069	600
9 140 070	555
9 140 070	560
9 140 070	567
9 140 070	573
9 140 070	578
9 140 070	583
9 140 070	588
9 140 070	592
9 140 070	600
9 140 085	457
9 140 086	457
9 140 087	457
9 140 088	457
9 140 089	457
9 140 090	457
9 140 091	457
9 140 092	457
9 140 093	457
9 140 094	461
9 140 095	461
9 140 096	461
9 140 097	461
9 140 098	461
9 140 099	461
9 140 100	461
9 140 101	461
9 140 102	461
9 140 103	467
9 140 103	472
9 140 104	467
9 140 104	472
9 140 105	467
9 140 105	472
9 140 106	467
9 140 106	472
9 140 107	467
9 140 107	472
9 140 108	467
9 140 108	472

Obj. číslo	Strana
9 140 109	467
9 140 109	472
9 140 110	467
9 140 110	472
9 140 111	467
9 140 111	472
9 140 112	479
9 140 112	485
9 140 113	479
9 140 113	485
9 140 114	479
9 140 114	485
9 140 115	479
9 140 115	485
9 140 116	479
9 140 116	485
9 140 117	479
9 140 117	485
9 140 118	479
9 140 118	485
9 140 119	479
9 140 119	485
9 140 120	479
9 140 120	485
9 140 121	457
9 140 122	461
9 140 123	467
9 140 123	472
9 140 124	479
9 140 124	485
9 140 438	1435
9 140 438	1446
9 141 689	554
9 141 689	556
9 141 689	572
9 141 689	574
9 141 888	728
9 142 950	1373
9 143 035	615
9 143 036	615
9 143 038	615
9 143 039	615
9 143 040	615
9 143 041	615
9 143 042	615
9 143 043	615
9 143 044	615
9 143 045	615
9 143 046	615
9 143 435	1098
9 143 436	1098
9 143 437	1098
9 143 438	1098
9 143 439	1098
9 143 440	1098
9 143 441	1098
9 143 447	1098
9 143 471	1082
9 143 472	1082
9 143 473	1082
9 143 474	1082
9 143 475	1082
9 143 476	1082
9 143 477	1082
9 143 478	1082
9 143 479	1082
9 143 480	1082
9 143 481	1082
9 143 482	1082
9 143 490	1090
9 143 491	1090
9 143 492	1090
9 143 493	1090
9 143 494	1090
9 143 495	1090
9 143 496	1090
9 143 497	1090
9 143 498	1090
9 143 499	1090
9 143 500	1090
9 143 501	1098
9 143 502	1098
9 143 503	1098
9 143 504	1098
9 143 505	1098
9 143 506	1098

Obj. číslo	Strana
9 143 507	1098
9 143 508	1098
9 143 509	1098
9 143 510	1098
9 143 511	1090
9 143 512	1090
9 143 513	1090
9 143 514	1090
9 143 515	1090
9 143 516	1090
9 143 517	1090
9 143 679	1495
9 143 682	1495
9 144 526	553
9 144 526	556
9 144 526	571
9 144 526	574
9 144 527	553
9 144 527	556
9 144 527	571
9 144 527	574
9 144 573	553
9 144 573	556
9 144 573	571
9 144 573	574
9 144 597	1286
9 144 597	1290
9 144 597	1294
9 144 597	1298
9 144 597	1302
9 144 597	1324
9 144 597	1327
9 144 830	1286
9 144 830	1288
9 144 830	1290
9 144 830	1292
9 144 830	1294
9 144 830	1296
9 144 830	1298
9 144 830	1300
9 144 830	1302
9 144 830	1304
9 144 830	1324
9 144 830	1327
9 144 841	1286
9 144 841	1288
9 144 841	1290
9 144 841	1292
9 144 841	1294
9 144 841	1296
9 144 841	1298
9 144 841	1300
9 144 841	1302
9 144 841	1304
9 144 841	1324
9 144 841	1327
9 144 901	1475
9 144 902	1477
9 145 687	239
9 145 851	1495
9 146 514	197
9 146 613	1202
9 146 615	1202
9 146 622	1482
9 146 622	1682
9 146 624	1483
9 146 624	1683
9 148 180	1344
9 148 201	1344
9 148 202	1344
9 148 203	1344
9 148 204	1344
9 148 205	1344
9 148 206	1344
9 148 562	1344
9 149 234	704
9 149 235	704
9 149 236	704
9 149 237	704
9 149 238	704
9 149 239	704
9 149 240	704
9 149 241	704
9 149 242	704
9 149 243	704
9 149 244	704

Obj. číslo	Strana
9 149 245	704
9 149 246	704
9 149 247	704
9 149 248	704
9 149 249	716
9 149 250	716
9 149 251	716
9 149 252	716
9 149 253	716
9 149 254	716
9 149 255	716
9 149 256	716
9 149 261	365
9 149 261	373
9 149 261	385
9 149 261	397
9 149 261	407
9 149 261	415
9 149 261	419
9 149 262	365
9 149 262	373
9 149 262	385
9 149 262	397
9 149 262	407
9 149 262	415
9 149 262	419
9 149 263	365
9 149 263	373
9 149 263	385
9 149 263	397
9 149 263	407
9 149 263	415
9 149 263	419
9 149 264	365
9 149 264	373
9 149 264	385
9 149 264	397
9 149 264	407
9 149 264	415
9 149 264	419
9 149 265	365
9 149 265	373
9 149 265	385
9 149 265	397
9 149 265	407
9 149 265	415
9 149 265	419
9 149 266	365
9 149 266	373
9 149 266	385
9 149 266	397
9 149 266	407
9 149 266	415
9 149 266	419
9 149 268	365
9 149 268	373
9 149 268	385
9 149 268	397
9 149 268	407
9 149 268	415
9 149 268	419
9 149 269	365
9 149 269	373
9 149 269	385
9 149 269	397
9 149 269	407
9 149 269	415
9 149 269	419
9 149 270	369
9 149 270	379
9 149 270	391
9 149 270	401
9 149 270	411
9 149 272	369
9 149 272	379
9 149 272	391
9 149 272	401
9 149 272	411
9 149 273	369
9 149 273	379
9 149 273	391
9 149 273	401
9 149 273	411
9 149 274	369
9 149 274	379
9 149 274	391

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 149 274	401
9 149 274	411
9 149 275	369
9 149 275	379
9 149 275	391
9 149 275	401
9 149 275	411
9 149 276	369
9 149 276	379
9 149 276	391
9 149 276	401
9 149 276	411
9 149 277	369
9 149 277	379
9 149 277	391
9 149 277	401
9 149 277	411
9 149 278	369
9 149 278	379
9 149 278	391
9 149 278	401
9 149 278	411
9 149 279	365
9 149 279	415
9 149 279	419
9 149 280	369
9 149 281	373
9 149 281	379
9 149 281	419
9 149 282	385
9 149 282	391
9 149 283	397
9 149 283	401
9 149 284	407
9 149 284	411
9 149 285	373
9 149 285	379
9 149 285	385
9 149 285	391
9 149 285	397
9 149 285	401
9 149 285	407
9 149 285	411
9 149 285	419
9 149 286	373
9 149 286	379
9 149 286	385
9 149 286	391
9 149 286	397
9 149 286	401
9 149 286	407
9 149 286	411
9 149 286	419
9 149 287	373
9 149 287	379
9 149 287	385
9 149 287	391
9 149 287	397
9 149 287	401
9 149 287	407
9 149 287	411
9 149 287	419
9 149 288	373
9 149 288	379
9 149 288	385
9 149 288	391
9 149 288	397
9 149 288	401
9 149 288	407
9 149 288	411
9 149 288	419
9 149 289	373
9 149 289	379
9 149 289	385
9 149 289	391
9 149 289	397
9 149 289	401
9 149 289	407
9 149 289	411
9 149 289	419
9 149 290	373
9 149 290	379
9 149 290	385
9 149 290	391
9 149 290	397
9 149 290	401

Obj. číslo	Strana
9 149 290	407
9 149 290	411
9 149 290	419
9 149 291	373
9 149 291	379
9 149 291	385
9 149 291	391
9 149 291	397
9 149 291	401
9 149 291	407
9 149 291	411
9 149 291	419
9 149 292	373
9 149 292	379
9 149 292	385
9 149 292	391
9 149 292	397
9 149 292	401
9 149 292	407
9 149 292	411
9 149 292	419
9 149 980	361
9 150 069	361
9 150 420	708
9 150 421	708
9 150 422	708
9 150 423	708
9 150 424	708
9 150 425	708
9 150 426	708
9 150 427	708
9 150 428	708
9 150 430	708
9 150 431	708
9 150 432	708
9 150 433	708
9 150 434	708
9 150 435	708
9 150 437	720
9 150 439	720
9 150 441	720
9 150 442	720
9 150 443	720
9 150 445	720
9 150 446	720
9 150 447	720
9 150 456	712
9 150 458	712
9 150 459	712
9 150 460	712
9 150 461	712
9 150 462	712
9 150 463	712
9 150 464	712
9 150 465	712
9 150 466	712
9 150 467	712
9 150 468	712
9 150 469	712
9 150 470	712
9 150 471	712
9 150 472	724
9 150 474	724
9 150 476	724
9 150 477	724
9 150 478	724
9 150 479	724
9 150 480	724
9 150 481	724
9 150 482	451
9 150 484	455
9 150 484	463
9 150 484	475
9 150 484	487
9 150 484	497
9 150 484	505
9 150 484	509
9 150 485	455
9 150 485	463
9 150 485	475
9 150 485	487
9 150 485	497
9 150 485	505
9 150 485	509
9 150 486	455
9 150 486	463

Obj. číslo	Strana
9 150 486	475
9 150 486	487
9 150 486	497
9 150 486	505
9 150 486	509
9 150 487	455
9 150 487	463
9 150 487	475
9 150 487	487
9 150 487	497
9 150 487	505
9 150 487	509
9 150 488	455
9 150 488	463
9 150 488	475
9 150 488	487
9 150 488	497
9 150 488	505
9 150 488	509
9 150 489	455
9 150 489	463
9 150 489	475
9 150 489	487
9 150 489	497
9 150 489	505
9 150 489	509
9 150 490	455
9 150 490	463
9 150 490	475
9 150 490	487
9 150 490	497
9 150 490	505
9 150 490	509
9 150 491	455
9 150 491	463
9 150 491	475
9 150 491	487
9 150 491	497
9 150 491	505
9 150 491	509
9 150 492	459
9 150 492	469
9 150 492	481
9 150 492	491
9 150 492	501
9 150 493	459
9 150 493	469
9 150 493	481
9 150 493	491
9 150 493	501
9 150 494	459
9 150 494	469
9 150 494	481
9 150 494	491
9 150 494	501
9 150 495	459
9 150 495	469
9 150 495	481
9 150 495	491
9 150 495	501
9 150 496	459
9 150 496	469
9 150 496	481
9 150 496	491
9 150 496	501
9 150 497	459
9 150 497	469
9 150 497	481
9 150 497	491
9 150 497	501
9 150 498	459
9 150 498	469
9 150 498	481
9 150 498	491
9 150 498	501
9 150 499	459
9 150 499	469
9 150 499	481
9 150 499	491
9 150 499	501
9 150 500	451
9 150 501	455
9 150 501	505
9 150 501	509
9 150 502	459
9 150 503	463

Obj. číslo	Strana
9 150 503	469
9 150 503	509
9 150 505	475
9 150 505	481
9 150 506	487
9 150 506	491
9 150 507	497
9 150 507	501
9 150 512	463
9 150 512	469
9 150 512	475
9 150 512	481
9 150 512	487
9 150 512	491
9 150 512	497
9 150 512	501
9 150 512	509
9 150 513	463
9 150 513	469
9 150 513	475
9 150 513	481
9 150 513	487
9 150 513	491
9 150 513	497
9 150 513	501
9 150 513	509
9 150 514	463
9 150 514	469
9 150 514	475
9 150 514	481
9 150 514	487
9 150 514	491
9 150 514	497
9 150 514	501
9 150 514	509
9 150 515	463
9 150 515	469
9 150 515	475
9 150 515	481
9 150 515	487
9 150 515	491
9 150 515	497
9 150 515	501
9 150 515	509
9 150 516	463
9 150 516	469
9 150 516	475
9 150 516	481
9 150 516	487
9 150 516	491
9 150 516	497
9 150 516	501
9 150 516	509
9 150 517	463
9 150 517	469
9 150 517	475
9 150 517	481
9 150 517	487
9 150 517	491
9 150 517	497
9 150 517	501
9 150 517	509
9 150 518	463
9 150 518	469
9 150 518	475
9 150 518	481
9 150 518	487
9 150 518	491
9 150 518	497
9 150 518	501
9 150 518	509
9 150 519	463
9 150 519	469
9 150 519	475
9 150 519	481
9 150 519	487
9 150 519	491
9 150 519	497
9 150 519	501
9 150 519	509
9 150 584	631
9 150 584	639
9 150 584	651
9 150 584	663
9 150 584	673
9 150 584	681

Obj. číslo	Strana
9 150 584	685
9 150 585	631
9 150 585	639
9 150 585	651
9 150 585	663
9 150 585	673
9 150 585	681
9 150 585	685
9 150 586	631
9 150 586	639
9 150 586	651
9 150 586	663
9 150 586	673
9 150 586	681
9 150 586	685
9 150 587	631
9 150 587	639
9 150 587	651
9 150 587	663
9 150 587	673
9 150 587	681
9 150 587	685
9 150 588	631
9 150 588	639
9 150 588	651
9 150 588	663
9 150 588	673
9 150 588	681
9 150 588	685
9 150 589	631
9 150 589	639
9 150 589	651
9 150 589	663
9 150 589	673
9 150 589	681
9 150 589	685
9 150 590	631
9 150 590	639
9 150 590	651
9 150 590	663
9 150 590	673
9 150 590	681
9 150 590	685
9 150 591	631
9 150 591	639
9 150 591	651
9 150 591	663
9 150 591	673
9 150 591	681
9 150 591	685
9 150 592	635
9 150 592	645
9 150 592	657
9 150 592	667
9 150 592	677
9 150 593	635
9 150 593	645
9 150 593	657
9 150 593	667
9 150 593	677
9 150 594	635
9 150 594	645
9 150 594	657
9 150 594	667
9 150 594	677
9 150 595	635
9 150 595	645
9 150 595	657
9 150 595	667
9 150 595	677
9 150 596	635
9 150 596	645
9 150 596	657
9 150 596	667
9 150 596	677
9 150 597	631
9 150 597	681
9 150 597	685
9 150 597	545
9 150 597	595
9 150 597	599
9 150 598	635
9 150 598	549
9 150 599	639
9 150 599	645
9 150 599	685

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 150 599	553
9 150 599	559
9 150 599	599
9 150 600	651
9 150 600	657
9 150 600	565
9 150 600	571
9 150 601	663
9 150 601	667
9 150 601	577
9 150 601	581
9 150 602	673
9 150 602	677
9 150 602	587
9 150 602	591
9 150 603	639
9 150 603	651
9 150 603	663
9 150 603	673
9 150 603	685
9 150 604	639
9 150 604	651
9 150 604	663
9 150 604	673
9 150 604	685
9 150 605	639
9 150 605	651
9 150 605	663
9 150 605	673
9 150 605	685
9 150 606	639
9 150 606	645
9 150 606	651
9 150 606	657
9 150 606	663
9 150 606	667
9 150 606	673
9 150 606	677
9 150 606	685
9 150 607	639
9 150 607	645
9 150 607	651
9 150 607	657
9 150 607	663
9 150 607	667
9 150 607	673
9 150 607	677
9 150 607	685
9 150 609	639
9 150 609	645
9 150 609	651
9 150 609	657
9 150 609	663
9 150 609	667
9 150 609	673
9 150 609	677
9 150 609	685
9 150 610	639
9 150 610	645
9 150 610	651
9 150 610	657
9 150 610	663
9 150 610	667
9 150 610	673
9 150 610	677
9 150 610	685
9 150 611	639
9 150 611	645
9 150 611	651
9 150 611	657
9 150 611	663
9 150 611	667
9 150 611	673
9 150 611	677
9 150 611	685
9 150 612	271
9 150 613	275
9 150 613	283
9 150 613	295
9 150 613	307
9 150 613	317
9 150 613	325
9 150 613	329
9 150 614	275
9 150 614	283
9 150 614	295

Obj. číslo	Strana
9 150 614	307
9 150 614	317
9 150 614	325
9 150 614	329
9 150 615	275
9 150 615	283
9 150 615	295
9 150 615	307
9 150 615	317
9 150 615	325
9 150 615	329
9 150 616	275
9 150 616	283
9 150 616	295
9 150 616	307
9 150 616	317
9 150 616	325
9 150 616	329
9 150 618	275
9 150 618	283
9 150 618	295
9 150 618	307
9 150 618	317
9 150 618	325
9 150 618	329
9 150 619	275
9 150 619	283
9 150 619	295
9 150 619	307
9 150 619	317
9 150 619	325
9 150 619	329
9 150 620	275
9 150 620	283
9 150 620	295
9 150 620	307
9 150 620	317
9 150 620	325
9 150 620	329
9 150 621	275
9 150 621	283
9 150 621	295
9 150 621	307
9 150 621	317
9 150 621	325
9 150 621	329
9 150 622	279
9 150 622	289
9 150 622	301
9 150 622	311
9 150 622	321
9 150 623	279
9 150 623	289
9 150 623	301
9 150 623	311
9 150 623	321
9 150 624	279
9 150 624	289
9 150 624	301
9 150 624	311
9 150 624	321
9 150 625	279
9 150 625	289
9 150 625	301
9 150 625	311
9 150 625	321
9 150 626	279
9 150 626	289
9 150 626	301
9 150 626	311
9 150 626	321
9 150 627	279
9 150 627	289
9 150 627	301
9 150 627	311
9 150 627	321
9 150 628	279
9 150 628	289
9 150 628	301
9 150 628	311
9 150 628	321
9 150 629	279
9 150 629	289
9 150 629	301
9 150 629	311
9 150 629	321

Obj. číslo	Strana
9 150 630	271
9 150 641	275
9 150 641	325
9 150 641	329
9 150 642	279
9 150 643	283
9 150 643	289
9 150 643	329
9 150 644	295
9 150 644	301
9 150 645	307
9 150 645	311
9 150 646	317
9 150 646	321
9 150 647	283
9 150 647	289
9 150 647	295
9 150 647	301
9 150 647	307
9 150 647	311
9 150 647	317
9 150 647	321
9 150 647	329
9 150 648	283
9 150 648	289
9 150 648	295
9 150 648	301
9 150 648	307
9 150 648	311
9 150 648	317
9 150 648	321
9 150 648	329
9 150 649	283
9 150 649	289
9 150 649	295
9 150 649	301
9 150 649	307
9 150 649	311
9 150 649	317
9 150 649	321
9 150 649	329
9 150 650	283
9 150 650	289
9 150 650	295
9 150 650	301
9 150 650	307
9 150 650	311
9 150 650	317
9 150 650	321
9 150 650	329
9 150 652	283
9 150 652	289
9 150 652	295
9 150 652	301
9 150 652	307
9 150 652	311
9 150 652	317
9 150 652	321
9 150 652	329
9 150 653	283
9 150 653	289
9 150 653	295
9 150 653	301
9 150 653	307
9 150 653	311
9 150 653	317
9 150 653	321
9 150 653	329
9 150 654	283
9 150 654	289
9 150 654	295
9 150 654	301
9 150 654	307
9 150 654	311
9 150 654	317
9 150 654	321
9 150 654	329
9 150 656	283
9 150 656	289
9 150 656	295
9 150 656	301
9 150 656	307
9 150 656	311
9 150 656	317
9 150 656	321
9 150 656	329

Obj. číslo	Strana
9 153 385	445
9 153 385	625
9 153 385	977
9 153 387	355
9 153 387	877
9 153 387	1175
9 153 388	355
9 153 388	445
9 153 388	625
9 153 388	877
9 153 388	977
9 153 388	1175
9 154 548	704
9 154 548	706
9 154 548	708
9 154 548	710
9 154 548	712
9 154 548	714
9 154 933	1357
9 154 933	1368
9 155 233	160
9 155 234	160
9 155 235	160
9 155 241	122
9 155 242	122
9 155 243	122
9 155 280	1274
9 155 280	1276
9 155 280	1278
9 155 280	1280
9 155 280	1282
9 155 280	1284
9 155 280	1327
9 155 281	1274
9 155 281	1276
9 155 281	1278
9 155 281	1280
9 155 281	1282
9 155 281	1284
9 155 281	1327
9 155 574	1344
9 155 575	1344
9 156 338	1536
9 156 339	1536
9 158 754	1157
9 158 850	1084
9 158 951	1084
9 158 952	1084
9 158 953	1084
9 158 954	1084
9 158 955	1084
9 158 956	1084
9 158 957	1084
9 158 958	1084
9 158 959	1084
9 158 960	1084
9 158 961	1084
9 158 962	1084
9 158 963	1084
9 158 964	1084
9 158 965	1084
9 158 966	1084
9 158 967	1084
9 158 968	1084
9 158 969	1084
9 158 970	1084
9 158 971	1084
9 158 973	1084
9 158 975	1084
9 158 977	1084
9 158 979	1084
9 158 980	1084
9 158 981	1084
9 158 982	1084
9 158 983	1084
9 158 985	1084
9 158 987	1084
9 158 991	1084
9 158 993	1084
9 158 994	1084
9 158 995	1084
9 159 086	546
9 159 086	555
9 159 086	567
9 159 086	578
9 159 086	588

Obj. číslo	Strana
9 159 086	596
9 159 086	600
9 159 088	546
9 159 088	555
9 159 088	567
9 159 088	578
9 159 088	588
9 159 088	596
9 159 088	600
9 160 531	555
9 160 531	560
9 160 531	567
9 160 531	573
9 160 531	578
9 160 531	583
9 160 531	588
9 160 531	592
9 160 531	600
9 160 532	555
9 160 532	560
9 160 532	567
9 160 532	573
9 160 532	578
9 160 532	583
9 160 532	588
9 160 532	592
9 160 532	600
9 160 602	546
9 160 602	555
9 160 602	567
9 160 602	578
9 160 602	588
9 160 602	596
9 160 602	600
9 160 603	546
9 160 603	555
9 160 603	567
9 160 603	578
9 160 603	588
9 160 603	596
9 160 603	600
9 160 604	546
9 160 604	555
9 160 604	567
9 160 604	578
9 160 604	588
9 160 604	596
9 160 604	600
9 160 605	546
9 160 605	555
9 160 605	567
9 160 605	578
9 160 605	588
9 160 605	596
9 160 605	600
9 161 767	566
9 161 767	568
9 161 767	582
9 161 767	584
9 161 815	546
9 161 815	555
9 161 815	567
9 161 815	578
9 161 815	588
9 161 815	596
9 161 815	600
9 161 816	546
9 161 816	555
9 161 816	567
9 161 816	578
9 161 816	588
9 161 816	596
9 161 816	600
9 161 817	550
9 161 817	560
9 161 817	573
9 161 817	583
9 161 817	592
9 161 818	550
9 161 818	560
9 161 818	573
9 161 818	583
9 161 818	592
9 161 819	550
9 161 819	560
9 161 819	573

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 161 819	583
9 161 819	592
9 161 820	550
9 161 820	560
9 161 820	573
9 161 820	583
9 161 820	592
9 162 083	555
9 162 083	560
9 162 083	567
9 162 083	573
9 162 083	578
9 162 083	583
9 162 083	588
9 162 083	592
9 162 083	600
9 162 084	555
9 162 084	560
9 162 084	567
9 162 084	573
9 162 084	578
9 162 084	583
9 162 084	588
9 162 084	592
9 162 084	600
9 162 331	565
9 162 331	568
9 162 331	581
9 162 331	584
9 162 332	565
9 162 332	568
9 162 332	581
9 162 332	584
9 162 438	1380
9 169 406	555
9 169 406	560
9 169 406	567
9 169 406	573
9 169 406	578
9 169 406	583
9 169 406	588
9 169 406	592
9 169 406	600
9 169 407	555
9 169 407	560
9 169 407	567
9 169 407	573
9 169 407	578
9 169 407	583
9 169 407	588
9 169 407	592
9 169 407	600
9 169 408	555
9 169 408	560
9 169 408	567
9 169 408	573
9 169 408	578
9 169 408	583
9 169 408	588
9 169 408	592
9 169 408	600
9 169 409	555
9 169 409	560
9 169 409	567
9 169 409	573
9 169 409	578
9 169 409	583
9 169 409	588
9 169 409	592
9 169 409	600
9 169 410	553
9 169 410	556
9 169 410	571
9 169 410	574
9 169 451	553
9 169 451	556
9 169 451	571
9 169 451	574
9 169 452	565
9 169 452	568
9 169 452	581
9 169 452	584
9 169 455	565
9 169 455	568
9 169 455	581
9 169 455	584
9 169 456	565
9 169 456	568
9 169 456	581
9 169 456	584
9 169 462	546
9 169 462	555
9 169 462	567
9 169 462	578
9 169 462	588
9 169 462	596
9 169 462	600
9 169 463	546
9 169 463	555
9 169 463	567
9 169 463	578
9 169 463	588
9 169 463	596
9 169 463	600
9 169 464	546
9 169 464	555
9 169 464	567
9 169 464	578
9 169 464	588
9 169 464	596
9 169 464	600
9 169 465	546
9 169 465	555
9 169 465	567
9 169 465	578
9 169 465	588
9 169 465	596
9 169 465	600
9 169 466	550
9 169 466	560
9 169 466	573
9 169 466	583
9 169 466	592
9 169 467	550
9 169 467	560
9 169 467	573
9 169 467	583
9 169 467	592
9 169 468	550
9 169 468	560
9 169 468	573
9 169 468	583
9 169 468	592
9 169 470	550
9 169 470	560
9 169 470	573
9 169 470	583
9 169 470	592
9 169 471	550
9 169 471	560
9 169 471	573
9 169 471	583
9 169 471	592
9 169 472	550
9 169 472	560
9 169 472	573
9 169 472	583
9 169 472	592
9 169 473	550
9 169 473	560
9 169 473	573
9 169 473	583
9 169 473	592
9 169 474	550
9 169 474	560
9 169 474	573
9 169 474	583
9 169 474	592
9 169 475	550
9 169 475	560
9 169 475	573
9 169 475	583
9 169 475	592
9 169 476	550
9 169 476	560
9 169 476	573
9 169 476	583
9 169 476	592
9 169 477	550
9 169 477	560
9 169 477	573
9 169 477	583
9 169 477	592
9 169 478	550
9 169 478	560
9 169 478	573
9 169 478	583
9 169 478	592
9 169 547	1357
9 169 547	1368
9 169 548	1356
9 169 548	1363
9 169 548	1365
9 169 637	1434
9 169 637	1435
9 169 637	1439
9 169 637	1443
9 169 637	1454
9 169 638	1434
9 169 638	1439
9 169 640	1434
9 169 640	1443
9 169 651	1434
9 169 651	1435
9 169 651	1438
9 169 651	1442
9 169 651	1454
9 169 652	1434
9 169 652	1435
9 169 652	1438
9 169 652	1442
9 169 652	1454
9 169 653	1435
9 169 653	1446
9 169 653	1454
9 169 654	1434
9 169 654	1438
9 169 655	1434
9 169 655	1442
9 169 656	1435
9 169 656	1447
9 179 793	520
9 179 796	610
9 180 317	1380
9 180 318	1380
9 181 008	541
9 181 184	1308
9 181 185	1308
9 181 186	1308
9 181 187	1308
9 181 188	1308
9 181 189	1308
9 181 190	1308
9 181 191	1308
9 181 192	1308
9 181 193	1308
9 181 194	1308
9 181 195	1308
9 181 196	1308
9 181 197	1308
9 181 198	1308
9 181 199	1308
9 181 200	1308
9 181 201	1308
9 181 202	1308
9 181 203	1308
9 181 204	1308
9 181 205	1308
9 181 206	1308
9 181 207	1308
9 181 208	1308
9 181 209	1308
9 181 210	1308
9 181 211	1308
9 181 212	1308
9 181 213	1308
9 181 214	1312
9 181 215	1312
9 181 218	1312
9 181 219	1312
9 181 220	1312
9 181 221	1312
9 181 222	1312
9 181 223	1312
9 181 224	1312
9 181 225	1312
9 181 226	1312
9 181 227	1312
9 181 228	1312
9 181 229	1312
9 181 230	1312
9 181 231	1312
9 181 232	1312
9 181 233	1312
9 181 234	1312
9 181 235	1312
9 181 236	1312
9 181 237	1312
9 181 238	1312
9 181 239	1312
9 181 240	1312
9 181 241	1312
9 181 242	1312
9 181 243	1312
9 181 288	1306
9 181 289	1306
9 181 290	1306
9 181 291	1306
9 181 292	1306
9 181 293	1306
9 181 294	1306
9 181 295	1306
9 181 296	1306
9 181 297	1306
9 181 298	1306
9 181 299	1306
9 181 300	1306
9 181 301	1306
9 181 302	1306
9 181 303	1310
9 181 305	1310
9 181 306	1310
9 181 307	1310
9 181 308	1310
9 181 309	1310
9 181 310	1310
9 181 311	1310
9 181 312	1310
9 181 313	1310
9 181 314	1310
9 181 315	1310
9 181 316	1310
9 181 317	1310
9 181 696	1356
9 181 696	1360
9 181 742	1356
9 181 742	1357
9 181 742	1359
9 181 742	1362
9 181 742	1364
9 181 742	1367
9 181 742	1370
9 181 744	1356
9 181 744	1357
9 181 744	1359
9 181 744	1364
9 181 744	1367
9 181 744	1371
9 182 108	1417
9 182 222	345
9 182 222	525
9 182 223	435
9 182 224	615
9 182 225	345
9 182 225	525
9 182 227	435
9 182 228	615
9 182 230	438
9 182 230	971
9 182 231	348
9 182 231	528
9 182 231	1071
9 182 232	618
9 182 233	438
9 182 233	971
9 182 234	348
9 182 234	528
9 182 234	1071
9 182 236	618
9 182 247	348
9 182 249	438
9 182 249	971
9 182 250	528
9 182 250	1071
9 182 251	618
9 182 254	347
9 182 255	347
9 182 256	347
9 182 257	347
9 182 258	347
9 182 259	437
9 182 260	437
9 182 261	437
9 182 262	437
9 182 263	437
9 182 264	527
9 182 265	527
9 182 266	527
9 182 267	527
9 182 268	527
9 182 269	617
9 182 270	617
9 182 271	617
9 182 272	617
9 182 273	617
9 182 503	553
9 182 503	559
9 182 503	565
9 182 503	571
9 182 503	577
9 182 503	581
9 182 503	587
9 182 503	591
9 182 503	599
9 182 504	553
9 182 504	559
9 182 504	565
9 182 504	571
9 182 504	577
9 182 504	581
9 182 504	587
9 182 504	591
9 182 504	599
9 182 505	553
9 182 505	559
9 182 505	565
9 182 505	571
9 182 505	577
9 182 505	581
9 182 505	587
9 182 505	591
9 182 505	599
9 182 506	553
9 182 506	559
9 182 506	565
9 182 506	571
9 182 506	577
9 182 506	581
9 182 506	587
9 182 506	591
9 182 506	599
9 182 507	553
9 182 507	559
9 182 507	565
9 182 507	571
9 182 507	577
9 182 507	581
9 182 507	587
9 182 507	591
9 182 507	599
9 182 508	553
9 182 508	559
9 182 508	565
9 182 508	571
9 182 508	577
9 182 508	581
9 182 508	587
9 182 508	591
9 182 508	599
9 182 509	553
9 182 509	559
9 182 509	565
9 182 509	571
9 182 509	577
9 182 509	581
9 182 509	587
9 182 509	591
9 182 509	599
9 182 510	553
9 182 510	559

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 182 510	565
9 182 510	571
9 182 510	577
9 182 510	581
9 182 510	587
9 182 510	591
9 182 510	599
9 182 511	541
9 182 512	545
9 182 512	553
9 182 512	565
9 182 512	577
9 182 512	587
9 182 512	595
9 182 512	599
9 182 513	545
9 182 513	553
9 182 513	565
9 182 513	577
9 182 513	587
9 182 513	595
9 182 513	599
9 182 514	545
9 182 514	553
9 182 514	565
9 182 514	577
9 182 514	587
9 182 514	595
9 182 514	599
9 182 515	545
9 182 515	553
9 182 515	565
9 182 515	577
9 182 515	587
9 182 515	595
9 182 515	599
9 182 516	545
9 182 516	553
9 182 516	565
9 182 516	577
9 182 516	587
9 182 516	595
9 182 516	599
9 182 517	545
9 182 517	553
9 182 517	565
9 182 517	577
9 182 517	587
9 182 517	595
9 182 517	599
9 182 518	545
9 182 518	553
9 182 518	565
9 182 518	577
9 182 518	587
9 182 518	595
9 182 518	599
9 182 519	545
9 182 519	553
9 182 519	565
9 182 519	577
9 182 519	587
9 182 519	595
9 182 519	599
9 182 520	549
9 182 520	559
9 182 520	571
9 182 520	581
9 182 520	591
9 182 521	549
9 182 521	559
9 182 521	571
9 182 521	581
9 182 521	591
9 182 522	549
9 182 522	559
9 182 522	571
9 182 522	581
9 182 522	591
9 182 523	549
9 182 523	559
9 182 523	571
9 182 523	581
9 182 523	591
9 182 524	549
9 182 524	559
9 182 524	571
9 182 524	581
9 182 524	591
9 182 525	549
9 182 525	559
9 182 525	571
9 182 525	581
9 182 525	591
9 182 526	549
9 182 526	559
9 182 526	571
9 182 526	581
9 182 526	591
9 182 527	549
9 182 527	559
9 182 527	571
9 182 527	581
9 182 527	591
9 182 572	1410
9 182 572	1412
9 182 573	1410
9 182 573	1414
9 182 574	1410
9 182 574	1414
9 182 589	1410
9 182 589	1412
9 182 593	1410
9 182 593	1415
9 182 603	1410
9 182 603	1415
9 182 706	287
9 182 706	292
9 182 706	299
9 182 706	305
9 182 706	345
9 182 712	467
9 182 712	472
9 182 712	479
9 182 712	485
9 182 712	525
9 182 714	377
9 182 714	382
9 182 714	389
9 182 714	395
9 182 714	435
9 182 716	643
9 182 716	648
9 182 716	655
9 182 716	661
9 182 716	557
9 182 716	562
9 182 716	569
9 182 716	575
9 182 716	615
9 183 157	610
9 183 159	520
9 183 185	1308
9 183 185	1312
9 183 186	1308
9 183 186	1312
9 183 187	1309
9 183 187	1313
9 183 190	1309
9 183 190	1313
9 183 282	339
9 183 283	339
9 183 284	339
9 183 285	339
9 183 286	339
9 183 287	339
9 183 288	339
9 183 289	339
9 183 290	429
9 183 291	429
9 183 292	429
9 183 293	429
9 183 294	429
9 183 295	429
9 183 296	429
9 183 297	429
9 183 298	609
9 183 299	609
9 183 300	609
9 183 301	609
9 183 302	609
9 183 303	609
9 183 304	609
9 183 305	609
9 183 306	609
9 183 307	609
9 183 308	609
9 183 309	609
9 183 310	609
9 183 311	609
9 183 312	609
9 183 313	609
9 183 314	609
9 183 315	609
9 183 317	519
9 183 318	519
9 183 319	519
9 183 320	519
9 183 321	519
9 183 323	519
9 183 324	519
9 183 325	519
9 183 326	519
9 183 327	519
9 183 328	519
9 183 329	519
9 183 330	519
9 183 331	519
9 183 332	519
9 183 333	519
9 183 334	519
9 183 335	519
9 183 533	1356
9 183 533	1357
9 183 533	1359
9 183 533	1362
9 183 533	1367
9 183 533	1371
9 183 613	1356
9 183 613	1357
9 183 613	1359
9 183 613	1362
9 183 613	1364
9 183 613	1367
9 183 613	1370
9 183 615	1356
9 183 615	1357
9 183 615	1359
9 183 615	1362
9 183 615	1364
9 183 615	1367
9 183 615	1370
9 183 616	1356
9 183 616	1357
9 183 616	1359
9 183 616	1362
9 183 616	1364
9 183 616	1367
9 183 616	1370
9 183 617	1356
9 183 617	1357
9 183 617	1359
9 183 617	1362
9 183 617	1364
9 183 617	1367
9 183 617	1370
9 184 506	692
9 184 508	520
9 184 509	520
9 184 551	520
9 184 552	520
9 184 553	520
9 184 554	520
9 184 557	610
9 184 558	610
9 184 559	610
9 184 560	610
9 184 561	610
9 184 562	610
9 184 566	1537
9 184 595	1537
9 184 596	1538
9 184 615	1434
9 184 615	1435
9 184 615	1410
9 184 615	1416
9 184 615	1450
9 184 615	1455
9 184 626	1539
9 184 629	1539
9 184 703	1539
9 184 706	1539
9 184 801	1410
9 184 801	1415
9 184 809	1410
9 184 809	1415
9 185 071	692
9 185 664	1357
9 185 664	1371
9 185 714	1435
9 185 714	1455
9 185 715	1435
9 185 715	1455
9 186 075	1418
9 186 075	1456
9 188 862	81
9 189 067	617
9 189 409	346
9 189 409	526
9 189 410	346
9 189 410	526
9 189 503	1375
9 189 504	1375
9 189 505	1375
9 190 538	693
9 190 538	341
9 190 538	431
9 190 538	521
9 190 538	611
9 190 539	693
9 190 539	341
9 190 539	431
9 190 539	521
9 190 539	611
9 190 540	694
9 190 540	342
9 190 540	432
9 190 540	522
9 190 540	612
9 190 571	694
9 190 571	342
9 190 571	432
9 190 571	522
9 190 571	612
9 190 572	694
9 190 572	342
9 190 572	432
9 190 572	522
9 190 572	612
9 190 573	696
9 190 573	349
9 190 573	439
9 190 573	529
9 190 573	619
9 190 574	696
9 190 574	349
9 190 574	439
9 190 574	529
9 190 574	619
9 190 575	696
9 190 575	349
9 190 575	439
9 190 575	529
9 190 575	619
9 190 576	696
9 190 576	349
9 190 576	439
9 190 576	529
9 190 576	619
9 190 577	697
9 190 577	350
9 190 577	440
9 190 577	530
9 190 577	620
9 190 578	697
9 190 578	350
9 190 578	440
9 190 578	530
9 190 578	620
9 190 579	697
9 190 579	350
9 190 579	440
9 190 579	530
9 190 579	620
9 190 637	1356
9 190 637	1357
9 190 637	1374
9 190 925	1456
9 191 082	1356
9 191 082	1357
9 191 082	1372
9 191 083	1356
9 191 083	1357
9 191 083	1372
9 191 108	1356
9 191 108	1357
9 191 108	1372
9 191 153	1356
9 191 153	1357
9 191 153	1374
9 191 155	1356
9 191 155	1357
9 191 155	1374
9 192 182	295
9 192 182	298
9 192 182	301
9 192 182	304
9 192 183	475
9 192 183	478
9 192 183	481
9 192 183	484
9 192 184	385
9 192 184	388
9 192 184	391
9 192 184	394
9 192 187	651
9 192 187	654
9 192 187	657
9 192 187	660
9 192 187	565
9 192 187	568
9 192 187	571
9 192 187	574
9 192 189	283
9 192 189	286
9 192 189	289
9 192 189	291
9 192 190	463
9 192 190	466
9 192 190	469
9 192 190	471
9 192 191	373
9 192 191	376
9 192 191	379
9 192 191	381
9 192 192	639
9 192 192	642
9 192 192	645
9 192 192	647
9 192 192	553
9 192 192	556
9 192 192	559
9 192 192	561
9 192 200	275
9 192 200	276
9 192 200	325
9 192 200	326
9 192 201	455
9 192 201	456
9 192 201	505
9 192 201	506
9 192 202	365
9 192 202	366
9 192 202	415
9 192 202	416
9 192 204	277
9 192 204	281
9 192 204	287
9 192 204	292
9 192 204	299
9 192 204	305
9 192 205	457
9 192 205	461
9 192 205	467
9 192 205	472
9 192 205	479
9 192 205	485
9 192 206	367
9 192 206	371
9 192 206	377

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 192 206	382
9 192 206	389
9 192 206	395
9 192 207	633
9 192 207	637
9 192 207	643
9 192 207	648
9 192 207	655
9 192 207	661
9 192 207	547
9 192 207	551
9 192 207	557
9 192 207	562
9 192 207	569
9 192 207	575
9 193 053	1356
9 193 053	1357
9 193 053	1359
9 193 053	1362
9 193 053	1364
9 193 053	1367
9 193 053	1370
9 193 543	1082
9 193 544	1082
9 193 545	1082
9 193 546	1082
9 193 549	1082
9 193 550	1082
9 193 573	1620
9 193 574	1663
9 194 390	786
9 194 390	790
9 194 390	794
9 194 390	799
9 194 390	805
9 194 390	817
9 194 390	822
9 194 390	829
9 194 390	835
9 194 390	840
9 194 390	844
9 194 390	848
9 194 391	786
9 194 391	790
9 194 391	794
9 194 391	799
9 194 391	805
9 194 391	817
9 194 391	822
9 194 391	829
9 194 391	835
9 194 391	840
9 194 391	844
9 194 391	848
9 194 392	786
9 194 392	790
9 194 392	794
9 194 392	799
9 194 392	805
9 194 392	817
9 194 392	822
9 194 392	829
9 194 392	835
9 194 392	840
9 194 392	844
9 194 392	848
9 194 393	786
9 194 393	790
9 194 393	794
9 194 393	799
9 194 393	805
9 194 393	817
9 194 393	822
9 194 393	829
9 194 393	835
9 194 393	840
9 194 393	844
9 194 393	848
9 194 394	786
9 194 394	790
9 194 394	794
9 194 394	799
9 194 394	805
9 194 394	811
9 194 394	817
9 194 394	822
9 194 394	829
9 194 394	835
9 194 394	840
9 194 394	844
9 194 394	848
9 194 395	786
9 194 395	790
9 194 395	794
9 194 395	799
9 194 395	805
9 194 395	811
9 194 395	817
9 194 395	822
9 194 395	829
9 194 395	835
9 194 395	840
9 194 395	844
9 194 395	848
9 194 396	786
9 194 396	790
9 194 396	794
9 194 396	799
9 194 396	805
9 194 396	811
9 194 396	817
9 194 396	822
9 194 396	829
9 194 396	835
9 194 396	840
9 194 396	844
9 194 396	848
9 194 397	786
9 194 397	790
9 194 397	794
9 194 397	799
9 194 397	805
9 194 397	811
9 194 397	817
9 194 397	822
9 194 397	829
9 194 397	835
9 194 397	840
9 194 397	844
9 194 397	848
9 194 398	786
9 194 398	790
9 194 398	794
9 194 398	799
9 194 398	805
9 194 398	811
9 194 398	817
9 194 398	822
9 194 398	829
9 194 398	835
9 194 398	840
9 194 398	844
9 194 398	848
9 194 398	852
9 194 399	786
9 194 399	790
9 194 399	794
9 194 399	799
9 194 399	805
9 194 399	811
9 194 399	817
9 194 399	822
9 194 399	829
9 194 399	835
9 194 399	840
9 194 399	844
9 194 399	848
9 194 399	852
9 194 400	786
9 194 400	790
9 194 400	794
9 194 400	799
9 194 400	805
9 194 400	811
9 194 400	817
9 194 400	822
9 194 400	829
9 194 400	835
9 194 400	840
9 194 400	844
9 194 400	848
9 194 401	786
9 194 401	790
9 194 401	794
9 194 401	799
9 194 401	805
9 194 401	811
9 194 401	817
9 194 401	822
9 194 401	829
9 194 401	835
9 194 401	840
9 194 401	844
9 194 401	848
9 194 402	786
9 194 402	790
9 194 402	794
9 194 402	799
9 194 402	805
9 194 402	811
9 194 402	817
9 194 402	822
9 194 402	829
9 194 402	835
9 194 402	840
9 194 402	844
9 194 402	848
9 194 403	786
9 194 403	790
9 194 403	794
9 194 403	799
9 194 403	805
9 194 403	811
9 194 403	817
9 194 403	822
9 194 403	829
9 194 403	835
9 194 403	840
9 194 403	844
9 194 403	848
9 194 404	888
9 194 404	892
9 194 404	896
9 194 404	901
9 194 404	907
9 194 404	919
9 194 404	924
9 194 404	931
9 194 404	936
9 194 404	940
9 194 404	944
9 194 404	948
9 194 405	888
9 194 405	892
9 194 405	896
9 194 405	901
9 194 405	907
9 194 405	919
9 194 405	924
9 194 405	931
9 194 405	936
9 194 405	940
9 194 405	944
9 194 405	948
9 194 406	888
9 194 406	892
9 194 406	896
9 194 406	901
9 194 406	907
9 194 406	919
9 194 406	924
9 194 406	931
9 194 406	936
9 194 406	940
9 194 406	944
9 194 406	948
9 194 407	888
9 194 407	892
9 194 407	896
9 194 407	901
9 194 407	907
9 194 407	919
9 194 407	924
9 194 407	931
9 194 407	936
9 194 407	940
9 194 407	944
9 194 407	948
9 194 408	888
9 194 408	892
9 194 408	896
9 194 408	901
9 194 408	907
9 194 408	913
9 194 408	919
9 194 408	924
9 194 408	931
9 194 408	936
9 194 408	940
9 194 408	944
9 194 408	948
9 194 409	888
9 194 409	892
9 194 409	896
9 194 409	901
9 194 409	907
9 194 409	913
9 194 409	919
9 194 409	924
9 194 409	931
9 194 409	936
9 194 409	940
9 194 409	944
9 194 409	948
9 194 410	888
9 194 410	892
9 194 410	896
9 194 410	901
9 194 410	907
9 194 410	913
9 194 410	919
9 194 410	924
9 194 410	931
9 194 410	936
9 194 410	940
9 194 410	944
9 194 410	948
9 194 411	888
9 194 411	892
9 194 411	896
9 194 411	901
9 194 411	907
9 194 411	913
9 194 411	919
9 194 411	924
9 194 411	931
9 194 411	936
9 194 411	940
9 194 411	944
9 194 411	948
9 194 412	888
9 194 412	892
9 194 412	896
9 194 412	901
9 194 412	907
9 194 412	913
9 194 412	919
9 194 412	924
9 194 412	931
9 194 412	936
9 194 412	940
9 194 412	944
9 194 412	948
9 194 412	952
9 194 413	888
9 194 413	892
9 194 413	896
9 194 413	901
9 194 413	907
9 194 413	913
9 194 413	919
9 194 413	924
9 194 413	931
9 194 413	936
9 194 413	940
9 194 413	944
9 194 413	948
9 194 413	952
9 194 414	888
9 194 414	892
9 194 414	896
9 194 414	901
9 194 414	907
9 194 414	913
9 194 414	919
9 194 414	924
9 194 414	931
9 194 414	936
9 194 414	940
9 194 414	944
9 194 414	948
9 194 415	888
9 194 415	892
9 194 415	896
9 194 415	901
9 194 415	907
9 194 415	913
9 194 415	919
9 194 415	924
9 194 415	931
9 194 415	936
9 194 415	940
9 194 415	944
9 194 415	948
9 194 416	888
9 194 416	892
9 194 416	896
9 194 416	901
9 194 416	907
9 194 416	913
9 194 416	919
9 194 416	924
9 194 416	931
9 194 416	936
9 194 416	940
9 194 416	944
9 194 416	948
9 194 417	888
9 194 417	892
9 194 417	896
9 194 417	901
9 194 417	907
9 194 417	913
9 194 417	919
9 194 417	924
9 194 417	931
9 194 417	936
9 194 417	940
9 194 417	944
9 194 417	948
9 194 418	988
9 194 418	992
9 194 418	996
9 194 418	1001
9 194 418	1007
9 194 418	1019
9 194 418	1024
9 194 418	1031
9 194 418	1036
9 194 418	1040
9 194 418	1044
9 194 418	1048
9 194 419	988
9 194 419	992
9 194 419	996
9 194 419	1001
9 194 419	1007
9 194 419	1019
9 194 419	1024
9 194 419	1031
9 194 419	1036
9 194 419	1040
9 194 419	1044
9 194 419	1048
9 194 420	988
9 194 420	992
9 194 420	996
9 194 420	1001
9 194 420	1007
9 194 420	1019
9 194 420	1024
9 194 420	1031
9 194 420	1036
9 194 420	1040
9 194 420	1044
9 194 420	1048
9 194 421	988
9 194 421	992
9 194 421	996
9 194 421	1001

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 194 421	1007
9 194 421	1019
9 194 421	1024
9 194 421	1031
9 194 421	1036
9 194 421	1040
9 194 421	1044
9 194 421	1048
9 194 422	988
9 194 422	992
9 194 422	996
9 194 422	1001
9 194 422	1007
9 194 422	1013
9 194 422	1019
9 194 422	1024
9 194 422	1031
9 194 422	1036
9 194 422	1040
9 194 422	1044
9 194 422	1048
9 194 423	988
9 194 423	992
9 194 423	996
9 194 423	1001
9 194 423	1007
9 194 423	1013
9 194 423	1019
9 194 423	1024
9 194 423	1031
9 194 423	1036
9 194 423	1040
9 194 423	1044
9 194 423	1048
9 194 424	988
9 194 424	992
9 194 424	996
9 194 424	1001
9 194 424	1007
9 194 424	1013
9 194 424	1019
9 194 424	1024
9 194 424	1031
9 194 424	1036
9 194 424	1040
9 194 424	1044
9 194 424	1048
9 194 425	988
9 194 425	992
9 194 425	996
9 194 425	1001
9 194 425	1007
9 194 425	1013
9 194 425	1019
9 194 425	1024
9 194 425	1031
9 194 425	1036
9 194 425	1040
9 194 425	1044
9 194 425	1048
9 194 426	988
9 194 426	992
9 194 426	996
9 194 426	1001
9 194 426	1007
9 194 426	1013
9 194 426	1019
9 194 426	1024
9 194 426	1031
9 194 426	1036
9 194 426	1040
9 194 426	1044
9 194 426	1048
9 194 426	1052
9 194 427	988
9 194 427	992
9 194 427	996
9 194 427	1001
9 194 427	1007
9 194 427	1013
9 194 427	1019
9 194 427	1024
9 194 427	1031
9 194 427	1036
9 194 427	1040
9 194 427	1044
9 194 427	1048
9 194 427	1052
9 194 428	988
9 194 428	992
9 194 428	996
9 194 428	1001
9 194 428	1007
9 194 428	1013
9 194 428	1019
9 194 428	1024
9 194 428	1031
9 194 428	1036
9 194 428	1040
9 194 428	1044
9 194 428	1048
9 194 429	988
9 194 429	992
9 194 429	996
9 194 429	1001
9 194 429	1007
9 194 429	1013
9 194 429	1019
9 194 429	1024
9 194 429	1031
9 194 429	1036
9 194 429	1040
9 194 429	1044
9 194 429	1048
9 194 430	988
9 194 430	992
9 194 430	996
9 194 430	1001
9 194 430	1007
9 194 430	1013
9 194 430	1019
9 194 430	1024
9 194 430	1031
9 194 430	1036
9 194 430	1040
9 194 430	1044
9 194 430	1048
9 194 431	988
9 194 431	992
9 194 431	996
9 194 431	1001
9 194 431	1007
9 194 431	1013
9 194 431	1019
9 194 431	1024
9 194 431	1031
9 194 431	1036
9 194 431	1040
9 194 431	1044
9 194 431	1048
9 194 432	884
9 194 433	884
9 194 434	984
9 194 435	984
9 194 436	883
9 194 436	884
9 194 437	983
9 194 437	984
9 194 438	887
9 194 438	888
9 194 438	891
9 194 438	892
9 194 438	895
9 194 438	896
9 194 439	887
9 194 439	888
9 194 439	891
9 194 439	892
9 194 439	895
9 194 439	896
9 194 440	887
9 194 440	888
9 194 440	891
9 194 440	892
9 194 440	895
9 194 440	896
9 194 441	887
9 194 441	888
9 194 441	891
9 194 441	892
9 194 441	895
9 194 441	896
9 194 442	887
9 194 442	888
9 194 442	891
9 194 442	892
9 194 442	895
9 194 442	896
9 194 443	887
9 194 443	888
9 194 443	891
9 194 443	892
9 194 443	895
9 194 443	896
9 194 444	887
9 194 444	888
9 194 444	891
9 194 444	892
9 194 444	895
9 194 444	896
9 194 445	887
9 194 445	888
9 194 445	891
9 194 445	892
9 194 445	895
9 194 445	896
9 194 446	887
9 194 446	888
9 194 446	891
9 194 446	892
9 194 446	895
9 194 446	896
9 194 447	887
9 194 447	888
9 194 447	891
9 194 447	892
9 194 447	895
9 194 447	896
9 194 448	887
9 194 448	888
9 194 448	891
9 194 448	892
9 194 448	895
9 194 448	896
9 194 449	887
9 194 449	888
9 194 449	891
9 194 449	892
9 194 449	895
9 194 449	896
9 194 450	887
9 194 450	888
9 194 450	891
9 194 450	892
9 194 450	895
9 194 450	896
9 194 451	987
9 194 451	988
9 194 451	991
9 194 451	992
9 194 451	995
9 194 451	996
9 194 452	987
9 194 452	988
9 194 452	991
9 194 452	992
9 194 452	995
9 194 452	996
9 194 453	987
9 194 453	988
9 194 453	991
9 194 453	992
9 194 453	995
9 194 453	996
9 194 454	987
9 194 454	988
9 194 454	991
9 194 454	992
9 194 454	995
9 194 454	996
9 194 455	987
9 194 455	988
9 194 455	991
9 194 455	992
9 194 455	995
9 194 455	996
9 194 456	987
9 194 456	988
9 194 456	991
9 194 456	992
9 194 456	995
9 194 456	996
9 194 457	987
9 194 457	988
9 194 457	991
9 194 457	992
9 194 457	995
9 194 457	996
9 194 458	987
9 194 458	988
9 194 458	991
9 194 458	992
9 194 458	995
9 194 458	996
9 194 459	987
9 194 459	988
9 194 459	991
9 194 459	992
9 194 459	995
9 194 459	996
9 194 460	987
9 194 460	988
9 194 460	991
9 194 460	992
9 194 460	995
9 194 460	996
9 194 461	987
9 194 461	988
9 194 461	991
9 194 461	992
9 194 461	995
9 194 461	996
9 194 462	987
9 194 462	988
9 194 462	991
9 194 462	992
9 194 462	995
9 194 462	996
9 194 463	987
9 194 463	988
9 194 463	991
9 194 463	992
9 194 463	995
9 194 463	996
9 194 464	899
9 194 464	901
9 194 464	905
9 194 464	907
9 194 464	911
9 194 464	913
9 194 464	917
9 194 464	919
9 194 464	923
9 194 464	924
9 194 465	899
9 194 465	901
9 194 465	905
9 194 465	907
9 194 465	911
9 194 465	913
9 194 465	917
9 194 465	919
9 194 465	923
9 194 465	924
9 194 466	899
9 194 466	901
9 194 466	905
9 194 466	907
9 194 466	911
9 194 466	913
9 194 466	917
9 194 466	919
9 194 466	923
9 194 466	924
9 194 467	899
9 194 467	901
9 194 467	905
9 194 467	907
9 194 467	911
9 194 467	913
9 194 467	917
9 194 467	919
9 194 467	923
9 194 467	924
9 194 468	899
9 194 468	901
9 194 468	905
9 194 468	907
9 194 468	911
9 194 468	913
9 194 468	917
9 194 468	919
9 194 468	923
9 194 468	924
9 194 469	899
9 194 469	901
9 194 469	905
9 194 469	907
9 194 469	911
9 194 469	913
9 194 469	917
9 194 469	919
9 194 469	923
9 194 469	924
9 194 470	899
9 194 470	901
9 194 470	905
9 194 470	907
9 194 470	911
9 194 470	913
9 194 470	917
9 194 470	919
9 194 470	923
9 194 470	924
9 194 471	899
9 194 471	901
9 194 471	905
9 194 471	907
9 194 471	911
9 194 471	913
9 194 471	917
9 194 471	919
9 194 471	923
9 194 471	924
9 194 471	951
9 194 471	952
9 194 472	899
9 194 472	901
9 194 472	905
9 194 472	907
9 194 472	911
9 194 472	913
9 194 472	917
9 194 472	919
9 194 472	923
9 194 472	924
9 194 474	899
9 194 474	901
9 194 474	905
9 194 474	907
9 194 474	911
9 194 474	913
9 194 474	917
9 194 474	919
9 194 474	923
9 194 474	924
9 194 476	899
9 194 476	901
9 194 476	905
9 194 476	907
9 194 476	911
9 194 476	913
9 194 476	917
9 194 476	919
9 194 476	923
9 194 476	924
9 194 476	951
9 194 476	952
9 194 477	899
9 194 477	901
9 194 477	905
9 194 477	907
9 194 477	911
9 194 477	913
9 194 477	917
9 194 477	919
9 194 477	923
9 194 477	924
9 194 478	899
9 194 478	901

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 194 478	905
9 194 478	907
9 194 478	911
9 194 478	913
9 194 478	917
9 194 478	919
9 194 478	923
9 194 478	924
9 194 479	999
9 194 479	1001
9 194 479	1005
9 194 479	1007
9 194 479	1011
9 194 479	1013
9 194 479	1017
9 194 479	1019
9 194 479	1023
9 194 479	1024
9 194 480	999
9 194 480	1001
9 194 480	1005
9 194 480	1007
9 194 480	1011
9 194 480	1013
9 194 480	1017
9 194 480	1019
9 194 480	1023
9 194 480	1024
9 194 481	999
9 194 481	1001
9 194 481	1005
9 194 481	1007
9 194 481	1011
9 194 481	1013
9 194 481	1017
9 194 481	1019
9 194 481	1023
9 194 481	1024
9 194 482	999
9 194 482	1001
9 194 482	1005
9 194 482	1007
9 194 482	1011
9 194 482	1013
9 194 482	1017
9 194 482	1019
9 194 482	1023
9 194 482	1024
9 194 483	999
9 194 483	1001
9 194 483	1005
9 194 483	1007
9 194 483	1011
9 194 483	1013
9 194 483	1017
9 194 483	1019
9 194 483	1023
9 194 483	1024
9 194 484	999
9 194 484	1001
9 194 484	1005
9 194 484	1007
9 194 484	1011
9 194 484	1013
9 194 484	1017
9 194 484	1019
9 194 484	1023
9 194 484	1024
9 194 485	999
9 194 485	1001
9 194 485	1005
9 194 485	1007
9 194 485	1011
9 194 485	1013
9 194 485	1017
9 194 485	1019
9 194 485	1023
9 194 485	1024
9 194 486	999
9 194 486	1001
9 194 486	1005
9 194 486	1007
9 194 486	1011
9 194 486	1013
9 194 486	1017
9 194 486	1019

Obj. číslo	Strana
9 194 486	1023
9 194 486	1024
9 194 486	1051
9 194 486	1052
9 194 487	999
9 194 487	1001
9 194 487	1005
9 194 487	1007
9 194 487	1011
9 194 487	1013
9 194 487	1017
9 194 487	1019
9 194 487	1023
9 194 487	1024
9 194 489	999
9 194 489	1001
9 194 489	1005
9 194 489	1007
9 194 489	1011
9 194 489	1013
9 194 489	1017
9 194 489	1019
9 194 489	1023
9 194 489	1024
9 194 491	999
9 194 491	1001
9 194 491	1005
9 194 491	1007
9 194 491	1011
9 194 491	1013
9 194 491	1017
9 194 491	1019
9 194 491	1023
9 194 491	1024
9 194 491	1051
9 194 491	1052
9 194 492	999
9 194 492	1001
9 194 492	1005
9 194 492	1007
9 194 492	1011
9 194 492	1013
9 194 492	1017
9 194 492	1019
9 194 492	1023
9 194 492	1024
9 194 493	999
9 194 493	1001
9 194 493	1005
9 194 493	1007
9 194 493	1011
9 194 493	1013
9 194 493	1017
9 194 493	1019
9 194 493	1023
9 194 493	1024
9 194 494	929
9 194 494	931
9 194 494	935
9 194 494	936
9 194 495	929
9 194 495	931
9 194 495	935
9 194 495	936
9 194 496	929
9 194 496	931
9 194 496	935
9 194 496	936
9 194 497	929
9 194 497	931
9 194 497	935
9 194 497	936
9 194 498	929
9 194 498	931
9 194 498	935
9 194 498	936
9 194 499	929
9 194 499	931
9 194 499	935
9 194 499	936
9 194 500	929
9 194 500	931
9 194 500	935
9 194 500	936
9 194 502	929
9 194 502	931

Obj. číslo	Strana
9 194 502	935
9 194 502	936
9 194 503	929
9 194 503	931
9 194 503	935
9 194 503	936
9 194 504	929
9 194 504	931
9 194 504	935
9 194 504	936
9 194 505	929
9 194 505	931
9 194 505	935
9 194 505	936
9 194 506	1029
9 194 506	1031
9 194 506	1035
9 194 506	1036
9 194 507	1029
9 194 507	1031
9 194 507	1035
9 194 507	1036
9 194 508	1029
9 194 508	1031
9 194 508	1035
9 194 508	1036
9 194 509	1029
9 194 509	1031
9 194 509	1035
9 194 509	1036
9 194 510	1029
9 194 510	1031
9 194 510	1035
9 194 510	1036
9 194 511	1029
9 194 511	1031
9 194 511	1035
9 194 511	1036
9 194 512	1029
9 194 512	1031
9 194 512	1035
9 194 512	1036
9 194 514	1029
9 194 514	1031
9 194 514	1035
9 194 514	1036
9 194 515	1029
9 194 515	1031
9 194 515	1035
9 194 515	1036
9 194 516	1029
9 194 516	1031
9 194 516	1035
9 194 516	1036
9 194 517	1029
9 194 517	1031
9 194 517	1035
9 194 517	1036
9 194 518	887
9 194 518	888
9 194 518	891
9 194 518	892
9 194 518	895
9 194 518	896
9 194 518	943
9 194 518	944
9 194 519	987
9 194 519	988
9 194 519	991
9 194 519	992
9 194 519	995
9 194 519	996
9 194 519	1043
9 194 519	1044
9 194 520	899
9 194 520	902
9 194 520	905
9 194 520	907
9 194 520	911
9 194 520	913
9 194 520	917
9 194 520	919
9 194 520	923
9 194 520	924
9 194 521	999
9 194 521	1002

Obj. číslo	Strana
9 194 521	1005
9 194 521	1007
9 194 521	1011
9 194 521	1013
9 194 521	1017
9 194 521	1019
9 194 521	1023
9 194 521	1024
9 194 522	799
9 194 522	817
9 194 522	829
9 194 522	840
9 194 522	848
9 194 523	799
9 194 523	817
9 194 523	829
9 194 523	840
9 194 523	848
9 194 524	799
9 194 524	817
9 194 524	829
9 194 524	840
9 194 524	848
9 194 525	799
9 194 525	817
9 194 525	829
9 194 525	840
9 194 525	848
9 194 526	799
9 194 526	817
9 194 526	829
9 194 526	840
9 194 526	848
9 194 527	799
9 194 527	817
9 194 527	829
9 194 527	840
9 194 527	848
9 194 528	799
9 194 528	817
9 194 528	829
9 194 528	840
9 194 528	848
9 194 529	799
9 194 529	817
9 194 529	829
9 194 529	840
9 194 529	848
9 194 530	799
9 194 530	817
9 194 530	829
9 194 530	840
9 194 530	848
9 194 530	852
9 194 531	799
9 194 531	817
9 194 531	829
9 194 531	840
9 194 531	848
9 194 531	852
9 194 532	799
9 194 532	817
9 194 532	829
9 194 532	840
9 194 532	848
9 194 533	799
9 194 533	817
9 194 533	829
9 194 533	840
9 194 533	848
9 194 534	799
9 194 534	817
9 194 534	829
9 194 534	840
9 194 534	848
9 194 535	799
9 194 535	817
9 194 535	829
9 194 535	840
9 194 535	848
9 194 536	901
9 194 536	919
9 194 536	931
9 194 536	940
9 194 536	948
9 194 537	901

Obj. číslo	Strana
9 194 537	919
9 194 537	931
9 194 537	940
9 194 537	948
9 194 538	901
9 194 538	919
9 194 538	931
9 194 538	940
9 194 538	948
9 194 539	901
9 194 539	919
9 194 539	931
9 194 539	940
9 194 539	948
9 194 540	901
9 194 540	919
9 194 540	931
9 194 540	940
9 194 540	948
9 194 541	901
9 194 541	919
9 194 541	931
9 194 541	940
9 194 541	948
9 194 542	901
9 194 542	919
9 194 542	931
9 194 542	940
9 194 542	948
9 194 543	901
9 194 543	919
9 194 543	931
9 194 543	940
9 194 543	948
9 194 544	901
9 194 544	919
9 194 544	931
9 194 544	940
9 194 544	948
9 194 544	952
9 194 545	901
9 194 545	919
9 194 545	931
9 194 545	940
9 194 545	948
9 194 545	952
9 194 546	901
9 194 546	919
9 194 546	931
9 194 546	940
9 194 546	948
9 194 547	901
9 194 547	919
9 194 547	931
9 194 547	940
9 194 547	948
9 194 548	901
9 194 548	919
9 194 548	931
9 194 548	940
9 194 548	948
9 194 549	901
9 194 549	919
9 194 549	931
9 194 549	940
9 194 549	948
9 194 550	1001
9 194 550	1019
9 194 550	1031
9 194 550	1040
9 194 550	1048
9 194 551	1001
9 194 551	1019
9 194 551	1031
9 194 551	1040
9 194 551	1048
9 194 552	1001
9 194 552	1019
9 194 552	1031
9 194 552	1040
9 194 552	1048
9 194 553	1001
9 194 553	1019
9 194 553	1031
9 194 553	1040
9 194 553	1048

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 194 554	1001
9 194 554	1019
9 194 554	1031
9 194 554	1040
9 194 554	1048
9 194 555	1001
9 194 555	1019
9 194 555	1031
9 194 555	1040
9 194 555	1048
9 194 556	1001
9 194 556	1019
9 194 556	1031
9 194 556	1040
9 194 556	1048
9 194 557	1001
9 194 557	1019
9 194 557	1031
9 194 557	1040
9 194 557	1048
9 194 558	1001
9 194 558	1019
9 194 558	1031
9 194 558	1040
9 194 558	1048
9 194 558	1052
9 194 559	1001
9 194 559	1019
9 194 559	1031
9 194 559	1040
9 194 559	1048
9 194 559	1052
9 194 560	1001
9 194 560	1019
9 194 560	1031
9 194 560	1040
9 194 560	1048
9 194 561	1001
9 194 561	1019
9 194 561	1031
9 194 561	1040
9 194 561	1048
9 194 562	1001
9 194 562	1019
9 194 562	1031
9 194 562	1040
9 194 562	1048
9 194 563	1001
9 194 563	1019
9 194 563	1031
9 194 563	1040
9 194 563	1048
9 194 566	811
9 194 567	811
9 194 568	811
9 194 569	811
9 194 570	811
9 194 571	811
9 194 572	811
9 194 573	811
9 194 574	811
9 194 575	811
9 194 576	913
9 194 577	913
9 194 578	913
9 194 579	913
9 194 580	913
9 194 581	913
9 194 582	913
9 194 583	913
9 194 584	913
9 194 585	913
9 194 586	1013
9 194 587	1013
9 194 588	1013
9 194 589	1013
9 194 590	1013
9 194 591	1013
9 194 592	1013
9 194 593	1013
9 194 594	1013
9 194 595	1013
9 194 596	868
9 194 597	868
9 194 598	868
9 194 599	868

Obj. číslo	Strana
9 194 600	868
9 194 601	968
9 194 602	968
9 194 603	968
9 194 604	968
9 194 605	968
9 194 606	1068
9 194 607	1068
9 194 608	1068
9 194 609	1068
9 194 610	1068
9 194 614	813
9 194 614	868
9 194 615	915
9 194 615	968
9 194 616	1015
9 194 616	1068
9 194 617	868
9 194 618	868
9 194 619	968
9 194 620	968
9 194 621	1068
9 194 622	1068
9 194 623	884
9 194 624	884
9 194 625	984
9 194 626	984
9 194 627	888
9 194 627	892
9 194 627	896
9 194 627	944
9 194 627	948
9 194 628	888
9 194 628	892
9 194 628	896
9 194 628	944
9 194 628	948
9 194 629	988
9 194 629	992
9 194 629	996
9 194 629	1044
9 194 629	1048
9 194 630	988
9 194 630	992
9 194 630	996
9 194 630	1044
9 194 630	1048
9 194 635	902
9 194 635	907
9 194 635	913
9 194 635	919
9 194 635	924
9 194 635	940
9 194 635	948
9 194 636	902
9 194 636	907
9 194 636	913
9 194 636	919
9 194 636	924
9 194 636	940
9 194 636	948
9 194 637	1002
9 194 637	1007
9 194 637	1013
9 194 637	1019
9 194 637	1024
9 194 637	1040
9 194 637	1048
9 194 638	1002
9 194 638	1007
9 194 638	1013
9 194 638	1019
9 194 638	1024
9 194 638	1040
9 194 638	1048
9 194 639	932
9 194 639	937
9 194 640	932
9 194 640	937
9 194 641	1032
9 194 641	1037
9 194 642	1032
9 194 642	1037
9 194 643	782
9 194 643	786
9 194 643	790

Obj. číslo	Strana
9 194 643	794
9 194 643	799
9 194 643	805
9 194 643	811
9 194 643	817
9 194 643	822
9 194 643	829
9 194 643	835
9 194 643	840
9 194 643	844
9 194 643	848
9 194 643	852
9 194 644	884
9 194 644	888
9 194 644	892
9 194 644	896
9 194 644	901
9 194 644	907
9 194 644	913
9 194 644	919
9 194 644	924
9 194 644	931
9 194 644	936
9 194 644	940
9 194 644	944
9 194 644	948
9 194 644	952
9 194 645	984
9 194 645	988
9 194 645	992
9 194 645	996
9 194 645	1001
9 194 645	1007
9 194 645	1013
9 194 645	1019
9 194 645	1024
9 194 645	1031
9 194 645	1036
9 194 645	1040
9 194 645	1044
9 194 645	1048
9 194 645	1052
9 194 646	782
9 194 646	786
9 194 646	790
9 194 646	794
9 194 646	799
9 194 646	805
9 194 646	811
9 194 646	817
9 194 646	822
9 194 646	829
9 194 646	835
9 194 646	840
9 194 646	844
9 194 646	848
9 194 646	852
9 194 647	884
9 194 647	888
9 194 647	892
9 194 647	896
9 194 647	901
9 194 647	907
9 194 647	913
9 194 647	919
9 194 647	924
9 194 647	931
9 194 647	936
9 194 647	940
9 194 647	944
9 194 647	948
9 194 647	952
9 194 648	984
9 194 648	988
9 194 648	992
9 194 648	996
9 194 648	1001
9 194 648	1007
9 194 648	1013
9 194 648	1019
9 194 648	1024
9 194 648	1031
9 194 648	1036
9 194 648	1040
9 194 648	1044
9 194 648	1048

Obj. číslo	Strana
9 194 648	1052
9 194 649	782
9 194 649	786
9 194 649	790
9 194 649	794
9 194 649	799
9 194 649	805
9 194 649	811
9 194 649	817
9 194 649	822
9 194 649	829
9 194 649	835
9 194 649	840
9 194 649	844
9 194 649	848
9 194 649	852
9 194 650	884
9 194 650	888
9 194 650	892
9 194 650	896
9 194 650	901
9 194 650	907
9 194 650	913
9 194 650	919
9 194 650	924
9 194 650	931
9 194 650	936
9 194 650	940
9 194 650	944
9 194 650	948
9 194 650	952
9 194 652	782
9 194 652	786
9 194 652	790
9 194 652	794
9 194 652	799
9 194 652	805
9 194 652	811
9 194 652	817
9 194 652	822
9 194 652	829
9 194 652	835
9 194 652	840
9 194 652	844
9 194 652	848
9 194 652	852
9 194 653	884
9 194 653	888
9 194 653	892
9 194 653	896
9 194 653	901
9 194 653	907
9 194 653	913
9 194 653	919
9 194 653	924
9 194 653	931
9 194 653	936
9 194 653	940
9 194 653	944
9 194 653	948
9 194 653	952
9 194 655	984
9 194 655	988
9 194 655	992
9 194 655	996
9 194 655	1001
9 194 655	1007
9 194 655	1013
9 194 655	1019
9 194 655	1024
9 194 655	1031
9 194 655	1036
9 194 655	1040
9 194 655	1044
9 194 655	1048
9 194 655	1052
9 194 656	984
9 194 656	988
9 194 656	992
9 194 656	996
9 194 656	1001
9 194 656	1007
9 194 656	1013
9 194 656	1019
9 194 656	1024
9 194 656	1031

Obj. číslo	Strana
9 194 656	1036
9 194 656	1040
9 194 656	1044
9 194 656	1048
9 194 656	1052
9 194 657	797
9 194 657	800
9 194 657	809
9 194 657	811
9 194 657	815
9 194 657	818
9 194 658	899
9 194 658	902
9 194 658	911
9 194 658	913
9 194 658	917
9 194 658	920
9 194 659	999
9 194 659	1002
9 194 659	1011
9 194 659	1013
9 194 659	1017
9 194 659	1020
9 194 660	827
9 194 660	830
9 194 661	929
9 194 661	932
9 194 662	1029
9 194 662	1032
9 194 663	798
9 194 663	800
9 194 663	816
9 194 663	818
9 194 663	900
9 194 663	902
9 194 663	918
9 194 663	920
9 194 663	1000
9 194 663	1002
9 194 663	1018
9 194 663	1020
9 194 664	798
9 194 664	800
9 194 664	816
9 194 664	818
9 194 664	900
9 194 664	902
9 194 664	918
9 194 664	920
9 194 664	1000
9 194 664	1002
9 194 664	1018
9 194 664	1020
9 194 665	798
9 194 665	800
9 194 665	816
9 194 665	818
9 194 665	900
9 194 665	902
9 194 665	918
9 194 665	920
9 194 665	1000
9 194 665	1002
9 194 665	1018
9 194 665	1020
9 194 666	798
9 194 666	800
9 194 666	816
9 194 666	818
9 194 666	900
9 194 666	902
9 194 666	918
9 194 666	920
9 194 666	1000
9 194 666	1002
9 194 666	1018
9 194 666	1020
9 194 667	798
9 194 667	800
9 194 667	816
9 194 667	818
9 194 667	900
9 194 667	902
9 194 667	918
9 194 667	920
9 194 667	1000

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 194 667	1002
9 194 667	1018
9 194 667	1020
9 194 668	798
9 194 668	800
9 194 668	816
9 194 668	818
9 194 668	900
9 194 668	902
9 194 668	918
9 194 668	920
9 194 668	1000
9 194 668	1002
9 194 668	1018
9 194 668	1020
9 194 669	798
9 194 669	800
9 194 669	816
9 194 669	818
9 194 669	900
9 194 669	902
9 194 669	918
9 194 669	920
9 194 669	1000
9 194 669	1002
9 194 669	1018
9 194 669	1020
9 194 670	828
9 194 670	830
9 194 670	930
9 194 670	932
9 194 670	1030
9 194 670	1032
9 194 671	828
9 194 671	830
9 194 671	930
9 194 671	932
9 194 671	1030
9 194 671	1032
9 194 672	828
9 194 672	830
9 194 672	930
9 194 672	932
9 194 672	1030
9 194 672	1032
9 194 673	828
9 194 673	830
9 194 673	930
9 194 673	932
9 194 673	1030
9 194 673	1032
9 194 674	828
9 194 674	830
9 194 674	930
9 194 674	932
9 194 674	1030
9 194 674	1032
9 194 675	828
9 194 675	830
9 194 675	930
9 194 675	932
9 194 675	1030
9 194 675	1032
9 194 676	828
9 194 676	830
9 194 676	930
9 194 676	932
9 194 676	1030
9 194 676	1032
9 194 677	798
9 194 677	800
9 194 677	816
9 194 677	818
9 194 678	798
9 194 678	800
9 194 678	816
9 194 678	818
9 194 679	798
9 194 679	800
9 194 679	816
9 194 679	818
9 194 680	798
9 194 680	800
9 194 680	816
9 194 680	818
9 194 681	798
9 194 681	800
9 194 681	816
9 194 681	818
9 194 682	798
9 194 682	800
9 194 682	816
9 194 682	818
9 194 683	798
9 194 683	800
9 194 683	816
9 194 683	818
9 194 684	900
9 194 684	902
9 194 684	918
9 194 684	920
9 194 685	900
9 194 685	902
9 194 685	918
9 194 685	920
9 194 686	900
9 194 686	902
9 194 686	918
9 194 686	920
9 194 687	900
9 194 687	902
9 194 687	918
9 194 687	920
9 194 688	900
9 194 688	902
9 194 688	918
9 194 688	920
9 194 689	900
9 194 689	902
9 194 689	918
9 194 689	920
9 194 690	900
9 194 690	902
9 194 690	918
9 194 690	920
9 194 691	1000
9 194 691	1002
9 194 691	1018
9 194 691	1020
9 194 692	1000
9 194 692	1002
9 194 692	1018
9 194 692	1020
9 194 693	1000
9 194 693	1002
9 194 693	1018
9 194 693	1020
9 194 694	1000
9 194 694	1002
9 194 694	1018
9 194 694	1020
9 194 695	1000
9 194 695	1002
9 194 695	1018
9 194 695	1020
9 194 696	1000
9 194 696	1002
9 194 696	1018
9 194 696	1020
9 194 697	1000
9 194 697	1002
9 194 697	1018
9 194 697	1020
9 194 698	827
9 194 698	830
9 194 699	827
9 194 699	830
9 194 700	827
9 194 700	830
9 194 701	827
9 194 701	830
9 194 702	827
9 194 702	830
9 194 703	827
9 194 703	830
9 194 704	827
9 194 704	830
9 194 705	929
9 194 705	932
9 194 706	929
9 194 706	932
9 194 707	929
9 194 707	932
9 194 708	929
9 194 708	932
9 194 709	929
9 194 709	932
9 194 710	929
9 194 710	932
9 194 711	929
9 194 711	932
9 194 712	1029
9 194 712	1032
9 194 713	1029
9 194 713	1032
9 194 714	1029
9 194 714	1032
9 194 715	1029
9 194 715	1032
9 194 716	1029
9 194 716	1032
9 194 717	1029
9 194 717	1032
9 194 718	1029
9 194 718	1032
9 194 719	791
9 194 720	791
9 194 721	791
9 194 722	791
9 194 723	791
9 194 724	791
9 194 725	791
9 194 726	791
9 194 727	791
9 194 728	893
9 194 729	893
9 194 730	893
9 194 731	893
9 194 732	893
9 194 733	893
9 194 734	893
9 194 735	893
9 194 736	893
9 194 737	993
9 194 738	993
9 194 739	993
9 194 740	993
9 194 741	993
9 194 742	993
9 194 743	993
9 194 744	993
9 194 745	993
9 194 764	791
9 194 764	813
9 194 765	893
9 194 765	915
9 194 766	993
9 194 766	1015
9 194 770	813
9 194 771	813
9 194 772	813
9 194 773	813
9 194 774	813
9 194 775	813
9 194 776	813
9 194 777	813
9 194 778	813
9 194 779	915
9 194 780	915
9 194 781	915
9 194 782	915
9 194 783	915
9 194 784	915
9 194 785	915
9 194 786	915
9 194 787	915
9 194 788	1015
9 194 789	1015
9 194 790	1015
9 194 791	1015
9 194 792	1015
9 194 793	1015
9 194 794	1015
9 194 795	1015
9 194 796	1015
9 194 797	803
9 194 797	806
9 194 797	821
9 194 797	822
9 194 798	803
9 194 798	806
9 194 798	821
9 194 798	822
9 194 799	803
9 194 799	806
9 194 799	821
9 194 799	822
9 194 800	803
9 194 800	806
9 194 800	821
9 194 800	822
9 194 801	803
9 194 801	806
9 194 801	821
9 194 801	822
9 194 802	803
9 194 802	806
9 194 802	821
9 194 802	822
9 194 803	803
9 194 803	806
9 194 803	821
9 194 803	822
9 194 804	905
9 194 804	908
9 194 804	923
9 194 804	925
9 194 805	905
9 194 805	908
9 194 805	923
9 194 805	925
9 194 806	905
9 194 806	908
9 194 806	923
9 194 806	925
9 194 807	905
9 194 807	908
9 194 807	923
9 194 807	925
9 194 808	905
9 194 808	908
9 194 808	923
9 194 808	925
9 194 809	905
9 194 809	908
9 194 809	923
9 194 809	925
9 194 810	905
9 194 810	908
9 194 810	923
9 194 810	925
9 194 811	1005
9 194 811	1008
9 194 811	1023
9 194 811	1025
9 194 812	1005
9 194 812	1008
9 194 812	1023
9 194 812	1025
9 194 813	1005
9 194 813	1008
9 194 813	1023
9 194 813	1025
9 194 814	1005
9 194 814	1008
9 194 814	1023
9 194 814	1025
9 194 815	1005
9 194 815	1008
9 194 815	1023
9 194 815	1025
9 194 816	1005
9 194 816	1008
9 194 816	1023
9 194 816	1025
9 194 817	1005
9 194 817	1008
9 194 817	1023
9 194 817	1025
9 194 818	833
9 194 818	835
9 194 819	833
9 194 819	835
9 194 820	833
9 194 820	835
9 194 821	833
9 194 821	835
9 194 822	833
9 194 822	835
9 194 823	833
9 194 823	835
9 194 824	833
9 194 824	835
9 194 825	935
9 194 825	936
9 194 826	935
9 194 826	936
9 194 827	935
9 194 827	936
9 194 828	935
9 194 828	936
9 194 829	935
9 194 829	936
9 194 830	935
9 194 830	936
9 194 831	935
9 194 831	936
9 194 832	1035
9 194 832	1036
9 194 833	1035
9 194 833	1036
9 194 834	1035
9 194 834	1036
9 194 835	1035
9 194 835	1036
9 194 836	1035
9 194 836	1036
9 194 837	1035
9 194 837	1036
9 194 838	1035
9 194 838	1036
9 194 839	870
9 194 841	870
9 194 843	870
9 194 844	870
9 194 845	870
9 194 846	870
9 194 847	870
9 194 848	970
9 194 850	970
9 194 852	970
9 194 853	970
9 194 854	970
9 194 855	970
9 194 856	970
9 194 857	1070
9 194 859	1070
9 194 861	1070
9 194 862	1070
9 194 863	1070
9 194 864	1070
9 194 865	1070
9 194 866	871
9 194 867	871
9 194 868	871
9 194 869	869
9 194 869	1069
9 194 870	869
9 194 870	1069
9 194 871	869
9 194 871	1069
9 194 872	869
9 194 872	1069
9 194 873	869
9 194 873	1069
9 194 874	869
9 194 874	1069
9 194 875	969
9 194 876	969
9 194 877	969
9 194 878	969
9 194 879	969
9 194 880	969
9 194 881	864
9 194 882	964
9 194 883	1064
9 194 884	863
9 194 885	863
9 194 886	863
9 194 887	863

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 194 888	863
9 194 889	863
9 194 890	863
9 194 891	863
9 194 892	863
9 194 893	863
9 194 894	863
9 194 895	963
9 194 896	963
9 194 897	963
9 194 898	963
9 194 899	963
9 194 900	963
9 194 901	963
9 194 902	963
9 194 903	963
9 194 904	963
9 194 905	963
9 194 906	1063
9 194 907	1063
9 194 908	1063
9 194 909	1063
9 194 910	1063
9 194 911	1063
9 194 912	1063
9 194 913	1063
9 194 914	1063
9 194 915	1063
9 194 916	1063
9 194 917	336
9 194 917	860
9 194 917	1164
9 194 918	336
9 194 918	860
9 194 918	1164
9 194 919	336
9 194 919	860
9 194 919	1164
9 194 920	336
9 194 920	860
9 194 920	1164
9 194 921	336
9 194 921	860
9 194 921	1164
9 194 922	336
9 194 922	860
9 194 922	1164
9 194 923	336
9 194 923	860
9 194 923	1164
9 194 924	336
9 194 924	860
9 194 924	1164
9 194 925	336
9 194 925	860
9 194 925	1164
9 194 926	336
9 194 926	860
9 194 926	1164
9 194 927	336
9 194 927	860
9 194 927	1164
9 194 928	860
9 194 928	1164
9 194 929	336
9 194 929	860
9 194 929	1164
9 194 930	336
9 194 930	860
9 194 930	1164
9 194 931	336
9 194 931	860
9 194 931	1164
9 194 932	336
9 194 932	860
9 194 932	1164
9 194 933	336
9 194 933	860
9 194 933	1164
9 194 934	336
9 194 934	860
9 194 934	1164
9 194 935	336
9 194 935	860
9 194 935	1164
9 194 936	336

Obj. číslo	Strana
9 194 936	860
9 194 936	1164
9 194 937	336
9 194 937	860
9 194 937	1164
9 194 938	336
9 194 938	860
9 194 938	1164
9 194 939	336
9 194 939	860
9 194 939	1164
9 194 940	336
9 194 940	860
9 194 940	1164
9 194 941	860
9 194 941	1164
9 194 942	336
9 194 942	860
9 194 942	1164
9 194 943	860
9 194 943	1164
9 194 944	860
9 194 944	1164
9 194 945	860
9 194 945	1164
9 194 946	860
9 194 946	1164
9 194 947	860
9 194 947	1164
9 194 948	426
9 194 948	960
9 194 949	426
9 194 949	960
9 194 950	426
9 194 950	960
9 194 951	426
9 194 951	960
9 194 952	426
9 194 952	960
9 194 953	426
9 194 953	960
9 194 954	426
9 194 954	960
9 194 955	426
9 194 955	960
9 194 956	426
9 194 956	960
9 194 957	426
9 194 957	960
9 194 958	426
9 194 958	960
9 194 959	960
9 194 960	426
9 194 960	960
9 194 961	426
9 194 961	960
9 194 962	426
9 194 962	960
9 194 963	426
9 194 963	960
9 194 964	426
9 194 964	960
9 194 965	426
9 194 965	960
9 194 966	426
9 194 966	960
9 194 967	426
9 194 967	960
9 194 968	426
9 194 968	960
9 194 969	426
9 194 969	960
9 194 970	426
9 194 970	960
9 194 971	426
9 194 971	960
9 194 972	960
9 194 973	426
9 194 973	960
9 194 974	960
9 194 975	960
9 194 976	960
9 194 977	960
9 194 978	960
9 194 979	516
9 194 979	1060

Obj. číslo	Strana
9 194 980	516
9 194 980	1060
9 194 981	516
9 194 981	1060
9 194 982	516
9 194 982	1060
9 194 983	516
9 194 983	1060
9 194 984	516
9 194 984	1060
9 194 985	516
9 194 985	1060
9 194 986	516
9 194 986	1060
9 194 987	516
9 194 987	1060
9 194 988	516
9 194 988	1060
9 194 989	516
9 194 989	1060
9 194 990	1060
9 194 991	516
9 194 991	1060
9 194 992	516
9 194 992	1060
9 194 993	516
9 194 993	1060
9 194 994	516
9 194 994	1060
9 194 995	516
9 194 995	1060
9 194 996	516
9 194 996	1060
9 194 997	516
9 194 997	1060
9 194 998	516
9 194 998	1060
9 194 999	516
9 194 999	1060
9 195 000	516
9 195 000	1060
9 195 001	516
9 195 001	1060
9 195 002	516
9 195 002	1060
9 195 003	1060
9 195 004	516
9 195 004	1060
9 195 005	1060
9 195 006	1060
9 195 007	1060
9 195 008	1060
9 195 009	1060
9 195 010	830
9 195 011	830
9 195 012	830
9 195 013	830
9 195 014	830
9 195 015	830
9 195 016	830
9 195 017	830
9 195 018	830
9 195 019	830
9 195 020	830
9 195 021	830
9 195 022	830
9 195 023	830
9 195 024	932
9 195 025	932
9 195 026	932
9 195 027	932
9 195 028	932
9 195 029	932
9 195 030	932
9 195 031	932
9 195 032	932
9 195 033	932
9 195 034	932
9 195 035	932
9 195 036	932
9 195 037	932
9 195 038	1032
9 195 039	1032
9 195 040	1032
9 195 041	1032
9 195 042	1032

Obj. číslo	Strana
9 195 043	1032
9 195 044	1032
9 195 045	1032
9 195 046	1032
9 195 047	1032
9 195 048	1032
9 195 049	1032
9 195 050	1032
9 195 051	1032
9 195 080	781
9 195 081	785
9 195 081	789
9 195 081	793
9 195 081	797
9 195 081	803
9 195 081	815
9 195 081	821
9 195 081	827
9 195 081	833
9 195 081	839
9 195 081	843
9 195 081	847
9 195 082	785
9 195 082	789
9 195 082	793
9 195 082	797
9 195 082	803
9 195 082	815
9 195 082	821
9 195 082	827
9 195 082	833
9 195 082	839
9 195 082	843
9 195 082	847
9 195 083	785
9 195 083	789
9 195 083	793
9 195 083	797
9 195 083	803
9 195 083	809
9 195 083	815
9 195 083	821
9 195 083	827
9 195 083	833
9 195 083	839
9 195 083	843
9 195 083	847
9 195 084	785
9 195 084	789
9 195 084	793
9 195 084	797
9 195 084	803
9 195 084	809
9 195 084	815
9 195 084	821
9 195 084	827
9 195 084	833
9 195 084	839
9 195 084	843
9 195 084	847
9 195 085	785
9 195 085	789
9 195 085	793
9 195 085	797
9 195 085	803
9 195 085	809
9 195 085	815
9 195 085	821
9 195 085	827
9 195 085	833
9 195 085	839
9 195 085	843
9 195 085	847
9 195 085	851
9 195 086	785
9 195 086	789
9 195 086	793
9 195 086	797
9 195 086	803
9 195 086	809
9 195 086	815
9 195 086	821
9 195 086	827
9 195 086	833
9 195 086	839
9 195 086	843

Obj. číslo	Strana
9 195 086	847
9 195 087	785
9 195 087	789
9 195 087	793
9 195 087	797
9 195 087	803
9 195 087	809
9 195 087	815
9 195 087	821
9 195 087	827
9 195 087	833
9 195 087	839
9 195 087	843
9 195 087	847
9 195 088	781
9 195 089	785
9 195 089	789
9 195 089	793
9 195 089	843
9 195 089	847
9 196 107	797
9 196 107	803
9 196 107	809
9 196 107	815
9 196 107	821
9 196 107	839
9 196 107	847
9 196 108	827
9 196 108	833
9 196 109	797
9 196 109	815
9 196 109	827
9 196 109	839
9 196 109	847
9 196 110	797
9 196 110	815
9 196 110	827
9 196 110	839
9 196 110	847
9 196 111	797
9 196 111	815
9 196 111	827
9 196 111	839
9 196 111	847
9 196 112	797
9 196 112	815
9 196 112	827
9 196 112	839
9 196 112	847
9 196 113	797
9 196 113	815
9 196 113	827
9 196 113	839
9 196 113	847
9 196 113	851
9 196 114	797
9 196 114	815
9 196 114	827
9 196 114	839
9 196 114	847
9 196 115	797
9 196 115	815
9 196 115	827
9 196 115	839
9 196 115	847
9 196 116	828
9 196 117	828
9 196 118	828
9 196 119	828
9 196 120	828
9 196 121	828
9 196 122	828
9 196 123	809
9 196 124	809
9 196 125	809
9 196 126	809
9 196 127	809
9 196 128	883
9 196 129	887
9 196 129	891
9 196 129	895
9 196 129	899
9 196 129	905
9 196 129	917
9 196 129	923
9 196 129	929

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 196 129	935
9 196 129	939
9 196 129	943
9 196 129	947
9 196 130	887
9 196 130	891
9 196 130	895
9 196 130	899
9 196 130	905
9 196 130	917
9 196 130	923
9 196 130	929
9 196 130	935
9 196 130	939
9 196 130	943
9 196 130	947
9 196 131	887
9 196 131	891
9 196 131	895
9 196 131	899
9 196 131	905
9 196 131	911
9 196 131	917
9 196 131	923
9 196 131	929
9 196 131	935
9 196 131	939
9 196 131	943
9 196 131	947
9 196 132	887
9 196 132	891
9 196 132	895
9 196 132	899
9 196 132	905
9 196 132	911
9 196 132	917
9 196 132	923
9 196 132	929
9 196 132	935
9 196 132	939
9 196 132	943
9 196 132	947
9 196 133	887
9 196 133	891
9 196 133	895
9 196 133	899
9 196 133	905
9 196 133	911
9 196 133	917
9 196 133	923
9 196 133	929
9 196 133	935
9 196 133	939
9 196 133	943
9 196 133	947
9 196 133	951
9 196 134	887
9 196 134	891
9 196 134	895
9 196 134	899
9 196 134	905
9 196 134	911
9 196 134	917
9 196 134	923
9 196 134	929
9 196 134	935
9 196 134	939
9 196 134	943
9 196 134	947
9 196 135	887
9 196 135	891
9 196 135	895
9 196 135	899
9 196 135	905
9 196 135	911
9 196 135	917
9 196 135	923
9 196 135	929
9 196 135	935
9 196 135	939
9 196 135	943
9 196 135	947
9 196 136	883
9 196 137	887
9 196 137	891
9 196 137	895
9 196 137	943
9 196 137	947
9 196 138	899
9 196 138	905
9 196 138	911
9 196 138	917
9 196 138	923
9 196 138	939
9 196 138	947
9 196 139	929
9 196 139	935
9 196 140	899
9 196 140	917
9 196 140	929
9 196 140	939
9 196 140	947
9 196 141	899
9 196 141	917
9 196 141	929
9 196 141	939
9 196 141	947
9 196 142	899
9 196 142	917
9 196 142	929
9 196 142	939
9 196 142	947
9 196 143	899
9 196 143	917
9 196 143	929
9 196 143	939
9 196 143	947
9 196 144	899
9 196 144	917
9 196 144	929
9 196 144	939
9 196 144	947
9 196 144	951
9 196 145	899
9 196 145	917
9 196 145	929
9 196 145	939
9 196 145	947
9 196 146	899
9 196 146	917
9 196 146	929
9 196 146	939
9 196 146	947
9 196 147	930
9 196 148	930
9 196 149	930
9 196 150	930
9 196 151	930
9 196 152	930
9 196 153	930
9 196 154	911
9 196 155	911
9 196 156	911
9 196 157	911
9 196 158	911
9 196 159	983
9 196 160	987
9 196 160	991
9 196 160	995
9 196 160	999
9 196 160	1005
9 196 160	1017
9 196 160	1023
9 196 160	1029
9 196 160	1035
9 196 160	1039
9 196 160	1043
9 196 160	1047
9 196 161	987
9 196 161	991
9 196 161	995
9 196 161	999
9 196 161	1005
9 196 161	1017
9 196 161	1023
9 196 161	1029
9 196 161	1035
9 196 161	1039
9 196 161	1043
9 196 161	1047
9 196 162	987
9 196 162	991
9 196 162	995
9 196 162	999
9 196 162	1005
9 196 162	1011
9 196 162	1017
9 196 162	1023
9 196 162	1029
9 196 162	1035
9 196 162	1039
9 196 162	1043
9 196 162	1047
9 196 163	987
9 196 163	991
9 196 163	995
9 196 163	999
9 196 163	1005
9 196 163	1011
9 196 163	1017
9 196 163	1023
9 196 163	1029
9 196 163	1035
9 196 163	1039
9 196 163	1043
9 196 163	1047
9 196 164	987
9 196 164	991
9 196 164	995
9 196 164	999
9 196 164	1005
9 196 164	1011
9 196 164	1017
9 196 164	1023
9 196 164	1029
9 196 164	1035
9 196 164	1039
9 196 164	1043
9 196 164	1047
9 196 164	1051
9 196 165	987
9 196 165	991
9 196 165	995
9 196 165	999
9 196 165	1005
9 196 165	1011
9 196 165	1017
9 196 165	1023
9 196 165	1029
9 196 165	1035
9 196 165	1039
9 196 165	1043
9 196 165	1047
9 196 166	987
9 196 166	991
9 196 166	995
9 196 166	999
9 196 166	1005
9 196 166	1011
9 196 166	1017
9 196 166	1023
9 196 166	1029
9 196 166	1035
9 196 166	1039
9 196 166	1043
9 196 166	1047
9 196 167	983
9 196 168	987
9 196 168	991
9 196 168	995
9 196 168	1043
9 196 168	1047
9 196 169	999
9 196 169	1005
9 196 169	1011
9 196 169	1017
9 196 169	1023
9 196 169	1039
9 196 169	1047
9 196 170	1029
9 196 170	1035
9 196 171	999
9 196 171	1017
9 196 171	1029
9 196 171	1039
9 196 171	1047
9 196 172	999
9 196 172	1017
9 196 172	1029
9 196 172	1039
9 196 172	1047
9 196 173	999
9 196 173	1017
9 196 173	1029
9 196 173	1039
9 196 173	1047
9 196 174	999
9 196 174	1017
9 196 174	1029
9 196 174	1039
9 196 174	1047
9 196 175	999
9 196 175	1017
9 196 175	1029
9 196 175	1039
9 196 175	1047
9 196 175	1051
9 196 176	999
9 196 176	1017
9 196 176	1029
9 196 176	1039
9 196 176	1047
9 196 177	999
9 196 177	1017
9 196 177	1029
9 196 177	1039
9 196 177	1047
9 196 178	1030
9 196 179	1030
9 196 180	1030
9 196 181	1030
9 196 182	1030
9 196 183	1030
9 196 184	1030
9 196 185	1011
9 196 186	1011
9 196 187	1011
9 196 188	1011
9 196 189	1011
9 196 317	803
9 196 317	806
9 196 317	821
9 196 317	823
9 196 318	905
9 196 318	908
9 196 318	923
9 196 318	925
9 196 319	1005
9 196 319	1008
9 196 319	1023
9 196 319	1025
9 196 320	834
9 196 320	835
9 196 321	935
9 196 321	936
9 196 322	1035
9 196 322	1036
9 196 348	893
9 196 349	993
9 196 841	1357
9 196 841	1370
9 197 185	1379
9 199 006	1357
9 199 006	1370
9 199 007	1357
9 199 007	1370
9 199 008	1357
9 199 008	1370
9 199 009	1357
9 199 009	1370
9 199 010	1357
9 199 010	1370
9 199 062	1376
9 199 063	1376
9 199 064	1376
9 199 558	693
9 199 558	341
9 199 558	431
9 199 558	521
9 199 558	611
9 199 559	693
9 199 559	341
9 199 559	431
9 199 559	521
9 199 559	611
9 199 560	694
9 199 560	342
9 199 560	432
9 199 560	522
9 199 560	612
9 199 561	694
9 199 561	342
9 199 561	432
9 199 561	522
9 199 561	612
9 199 562	694
9 199 562	342
9 199 562	432
9 199 562	522
9 199 562	612
9 199 563	693
9 199 563	341
9 199 563	431
9 199 563	521
9 199 563	611
9 199 564	693
9 199 564	341
9 199 564	431
9 199 564	521
9 199 564	611
9 199 565	694
9 199 565	342
9 199 565	432
9 199 565	522
9 199 565	612
9 199 566	694
9 199 566	342
9 199 566	432
9 199 566	522
9 199 566	612
9 199 577	694
9 199 577	342
9 199 577	432
9 199 577	522
9 199 577	612
9 199 578	693
9 199 578	341
9 199 578	431
9 199 578	521
9 199 578	611
9 199 579	693
9 199 579	341
9 199 579	431
9 199 579	521
9 199 579	611
9 199 580	694
9 199 580	342
9 199 580	432
9 199 580	522
9 199 580	612
9 199 581	694
9 199 581	342
9 199 581	432
9 199 581	522
9 199 581	612
9 199 582	694
9 199 582	342
9 199 582	432
9 199 582	522
9 199 582	612
9 199 583	693
9 199 583	341
9 199 583	431
9 199 583	521
9 199 583	611
9 199 584	693
9 199 584	341
9 199 584	431
9 199 584	521
9 199 584	611
9 199 585	694
9 199 585	342
9 199 585	432
9 199 585	522
9 199 585	612
9 199 586	694
9 199 586	342
9 199 586	432
9 199 586	522
9 199 586	612

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 199 597	694
9 199 597	342
9 199 597	432
9 199 597	522
9 199 597	612
9 199 598	693
9 199 598	341
9 199 598	431
9 199 598	521
9 199 598	611
9 199 599	693
9 199 599	341
9 199 599	431
9 199 599	521
9 199 599	611
9 199 600	694
9 199 600	342
9 199 600	432
9 199 600	522
9 199 600	612
9 199 601	694
9 199 601	342
9 199 601	432
9 199 601	522
9 199 601	612
9 199 602	694
9 199 602	342
9 199 602	432
9 199 602	522
9 199 602	612
9 199 603	693
9 199 603	341
9 199 603	431
9 199 603	521
9 199 603	611
9 199 604	693
9 199 604	341
9 199 604	431
9 199 604	521
9 199 604	611
9 199 605	694
9 199 605	342
9 199 605	432
9 199 605	522
9 199 605	612
9 199 606	694
9 199 606	342
9 199 606	432
9 199 606	522
9 199 606	612
9 199 617	694
9 199 617	342
9 199 617	432
9 199 617	522
9 199 617	612
9 199 618	693
9 199 618	341
9 199 618	431
9 199 618	521
9 199 618	611
9 199 619	693
9 199 619	341
9 199 619	431
9 199 619	521
9 199 619	611
9 199 620	694
9 199 620	342
9 199 620	432
9 199 620	522
9 199 620	612
9 199 621	694
9 199 621	342
9 199 621	432
9 199 621	522
9 199 621	612
9 199 622	694
9 199 622	342
9 199 622	432
9 199 622	522
9 199 622	612
9 199 646	697
9 199 646	350
9 199 646	440
9 199 646	530
9 199 646	620
9 199 647	696

Obj. číslo	Strana
9 199 647	349
9 199 647	439
9 199 647	529
9 199 647	619
9 199 648	696
9 199 648	349
9 199 648	439
9 199 648	529
9 199 648	619
9 199 649	696
9 199 649	349
9 199 649	439
9 199 649	529
9 199 649	619
9 199 650	696
9 199 650	349
9 199 650	439
9 199 650	529
9 199 650	619
9 199 651	697
9 199 651	350
9 199 651	440
9 199 651	530
9 199 651	620
9 199 653	696
9 199 653	349
9 199 653	439
9 199 653	529
9 199 653	619
9 199 654	696
9 199 654	349
9 199 654	439
9 199 654	529
9 199 654	619
9 199 655	696
9 199 655	349
9 199 655	439
9 199 655	529
9 199 655	619
9 199 656	696
9 199 656	349
9 199 656	439
9 199 656	529
9 199 656	619
9 199 657	697
9 199 657	350
9 199 657	440
9 199 657	530
9 199 657	620
9 199 658	696
9 199 658	349
9 199 658	439
9 199 658	529
9 199 658	619
9 199 659	697
9 199 659	350
9 199 659	440
9 199 659	530
9 199 659	620
9 199 660	697
9 199 660	350
9 199 660	440
9 199 660	530
9 199 660	620
9 199 661	697
9 199 661	350
9 199 661	440
9 199 661	530
9 199 661	620
9 199 662	696
9 199 662	349
9 199 662	439
9 199 662	529
9 199 662	619
9 199 663	696
9 199 663	349
9 199 663	439
9 199 663	529
9 199 663	619
9 199 664	696
9 199 664	349
9 199 664	439
9 199 664	529
9 199 664	619
9 199 665	696
9 199 665	349

Obj. číslo	Strana
9 199 665	439
9 199 665	529
9 199 665	619
9 199 669	697
9 199 669	350
9 199 669	440
9 199 669	530
9 199 669	620
9 199 670	696
9 199 670	349
9 199 670	439
9 199 670	529
9 199 670	619
9 199 671	696
9 199 671	349
9 199 671	439
9 199 671	529
9 199 671	619
9 199 672	696
9 199 672	349
9 199 672	439
9 199 672	529
9 199 672	619
9 199 673	696
9 199 673	349
9 199 673	439
9 199 673	529
9 199 673	619
9 199 674	697
9 199 674	350
9 199 674	440
9 199 674	530
9 199 674	620
9 199 675	696
9 199 675	349
9 199 675	439
9 199 675	529
9 199 675	619
9 199 676	696
9 199 676	349
9 199 676	439
9 199 676	529
9 199 676	619
9 199 677	696
9 199 677	349
9 199 677	439
9 199 677	529
9 199 677	619
9 199 678	696
9 199 678	349
9 199 678	439
9 199 678	529
9 199 678	619
9 199 679	697
9 199 679	350
9 199 679	440
9 199 679	530
9 199 679	620
9 199 680	696
9 199 680	349
9 199 680	439
9 199 680	529
9 199 680	619
9 199 681	697
9 199 681	350
9 199 681	440
9 199 681	530
9 199 681	620
9 199 682	697
9 199 682	350
9 199 682	440
9 199 682	530
9 199 682	620
9 199 683	697
9 199 683	350
9 199 683	440
9 199 683	530
9 199 683	620
9 199 684	697
9 199 684	350
9 199 684	440
9 199 684	530
9 199 684	620
9 199 685	697
9 199 685	350
9 199 685	440

Obj. číslo	Strana
9 199 685	530
9 199 685	620
9 199 686	697
9 199 686	350
9 199 686	440
9 199 686	530
9 199 686	620
9 199 769	1434
9 199 769	1435
9 199 769	1410
9 199 769	1412
9 199 769	1414
9 199 769	1439
9 199 769	1447
9 199 769	1454
9 199 901	346
9 199 901	526
9 199 902	346
9 199 902	526
9 199 903	346
9 199 903	526
9 199 904	346
9 199 904	526
9 199 905	436
9 199 905	616
9 199 906	436
9 199 906	616
9 199 907	436
9 199 907	616
9 199 908	436
9 199 908	616
9 199 909	436
9 199 909	616
9 199 910	436
9 199 910	616
9 200 386	1483
9 200 386	1683
9 200 421	1542
9 200 422	1542
9 201 921	1536
9 202 776	860
9 202 776	1164
9 202 777	960
9 202 778	606
9 202 779	606
9 202 780	606
9 202 781	606
9 202 782	606
9 202 783	606
9 202 784	606
9 202 786	606
9 202 787	606
9 202 788	606
9 202 790	606
9 202 792	606
9 202 793	606
9 202 794	606
9 202 795	606
9 202 796	606
9 202 797	606
9 202 798	606
9 202 799	606
9 202 800	606
9 202 801	606
9 202 803	606
9 202 804	606
9 202 806	606
9 202 813	1060
9 202 814	861
9 202 815	861
9 202 816	861
9 202 817	861
9 202 818	861
9 202 819	961
9 202 820	961
9 202 821	961
9 202 822	961
9 202 823	961
9 202 824	1061
9 202 835	1061
9 202 836	1061
9 202 837	1061
9 202 838	1061
9 203 059	1434
9 203 059	1435
9 203 059	1410

Obj. číslo	Strana
9 203 059	1416
9 203 059	1450
9 203 059	1455
9 203 061	1434
9 203 061	1435
9 203 061	1448
9 203 069	1410
9 203 069	1415
9 203 254	524
9 203 254	1067
9 203 465	434
9 203 465	614
9 203 465	967
9 203 466	344
9 203 466	867
9 203 467	524
9 203 467	1067
9 203 468	434
9 203 468	614
9 203 468	967
9 203 469	344
9 203 469	867
9 203 660	617
9 204 200	339
9 204 200	519
9 204 200	1063
9 204 201	429
9 204 201	963
9 204 202	609
9 204 203	339
9 204 203	519
9 204 203	1063
9 204 229	863
9 204 230	429
9 204 230	963
9 204 231	609
9 204 257	813
9 204 258	915
9 204 259	1015
9 204 282	356
9 204 282	878
9 204 282	1176
9 204 283	446
9 204 283	978
9 204 284	536
9 204 284	1078
9 204 285	701
9 204 285	626
9 206 215	810
9 206 215	812
9 206 216	810
9 206 216	812
9 206 219	810
9 206 219	812
9 206 221	810
9 206 221	812
9 206 222	810
9 206 222	812
9 206 224	912
9 206 224	914
9 206 225	912
9 206 225	914
9 206 227	912
9 206 227	914
9 206 230	912
9 206 230	914
9 206 231	912
9 206 231	914
9 206 232	1012
9 206 232	1014
9 206 233	1012
9 206 233	1014
9 206 234	1012
9 206 234	1014
9 206 245	1012
9 206 245	1014
9 206 246	1012
9 206 246	1014
9 206 249	1480
9 206 249	1680
9 206 250	1480
9 206 250	1680
9 206 252	1481
9 206 252	1681
9 206 256	839
9 206 256	840

Seznam objednacích čísel

Obj. číslo	Strana
9 206 256	1161
9 206 257	939
9 206 257	940
9 206 258	1039
9 206 258	1040
9 206 282	1483
9 206 282	1683
9 206 283	1482
9 206 283	1682
9 206 284	1482
9 206 284	1682
9 206 307	1481
9 206 307	1681
9 206 309	1434
9 206 309	1435
9 206 309	1437
9 206 309	1441
9 206 309	1453
9 206 310	1435
9 206 310	1445
9 206 311	1434
9 206 311	1437
9 206 311	1441
9 206 313	1435
9 206 313	1445
9 206 325	795
9 206 326	897
9 206 327	997
9 206 328	819
9 206 328	824
9 206 329	921
9 206 329	926
9 206 330	1021
9 206 330	1026
9 206 483	1434
9 206 483	1435
9 206 483	1410
9 206 483	1411
9 206 483	1413
9 206 483	1436
9 206 483	1440
9 206 483	1444
9 206 483	1452
9 206 500	1434
9 206 500	1435
9 206 500	1410
9 206 500	1411
9 206 500	1413
9 206 500	1436
9 206 500	1440
9 206 500	1444
9 206 500	1452
9 206 501	1434
9 206 501	1435
9 206 501	1410
9 206 501	1411
9 206 501	1413
9 206 501	1436
9 206 501	1440
9 206 501	1444
9 206 501	1452
9 206 502	1434
9 206 502	1435
9 206 502	1410
9 206 502	1411
9 206 502	1413
9 206 502	1436
9 206 502	1440
9 206 502	1444
9 206 502	1452
9 206 503	1434
9 206 503	1435
9 206 503	1410
9 206 503	1411
9 206 503	1413
9 206 503	1436
9 206 503	1440
9 206 503	1444
9 206 503	1452
9 206 505	1434
9 206 505	1435
9 206 505	1440
9 206 505	1444
9 206 505	1452
9 206 506	1434
9 206 506	1435

Obj. číslo	Strana
9 206 506	1436
9 206 506	1444
9 206 506	1452
9 206 507	1410
9 206 507	1411
9 206 507	1413
9 206 508	1434
9 206 508	1435
9 206 508	1437
9 206 508	1441
9 206 508	1445
9 207 045	354
9 207 045	876
9 207 045	1174
9 207 046	444
9 207 046	976
9 207 047	534
9 207 047	1076
9 207 218	624
9 207 220	338
9 207 222	338
9 207 224	428
9 207 226	428
9 207 227	518
9 207 238	518
9 207 239	608
9 207 240	608
9 207 241	862
9 207 241	1168
9 207 242	862
9 207 242	1168
9 207 243	962
9 207 245	962
9 207 246	1062
9 207 247	1062
9 207 259	535
9 207 259	1077
9 207 260	535
9 207 260	1077
9 207 524	218
9 207 638	1260
9 207 641	1260
9 207 642	1260
9 207 644	1261
9 207 645	1262
9 207 649	1262
9 208 511	1494
9 208 744	1252
9 208 745	1252
9 208 746	1252
9 208 747	1254
9 208 748	1254
9 208 749	1254
9 208 750	1265
9 208 752	1265
9 208 760	1266
9 208 761	1266
9 208 762	1266
9 208 766	1250
9 208 769	1250
9 208 770	1250
9 208 771	1251
9 208 772	1251
9 208 773	1251
9 208 774	1258
9 208 776	1258
9 208 777	1258
9 208 778	1259
9 208 779	1258
9 208 783	1258
9 208 784	1258
9 208 785	1259
9 209 223	1540
9 209 224	1540
9 209 225	1540
9 209 226	1540
9 209 228	1540
9 209 229	1540
9 209 230	1540
9 209 231	1540
9 209 232	1541
9 209 268	1541
9 209 269	1541
9 209 271	1541
9 209 272	1541
9 209 273	1541

Obj. číslo	Strana
9 209 274	1541
9 209 275	1541
9 209 277	1541
9 209 278	1541
9 209 279	1541
9 209 280	1541
9 209 281	1541
9 209 283	1541
9 209 284	1541
9 209 285	1541
9 209 286	1541
9 209 287	1541
9 209 308	1541
9 209 309	1541
9 209 310	1541
9 209 311	1541
9 209 312	1541
9 209 313	1541
9 209 399	1541
9 209 400	1541
9 209 402	1541
9 209 403	1541
9 209 404	1541
9 209 405	1541
9 209 406	1541
9 209 407	1541
9 209 533	873
9 209 533	1172
9 209 536	873
9 209 536	1172
9 209 568	873
9 209 568	1172
9 209 569	442
9 209 572	973
9 209 573	442
9 209 574	973
9 209 575	442
9 209 575	973
9 209 578	352
9 209 578	532
9 209 579	1073
9 209 580	352
9 209 580	532
9 209 581	1073
9 209 582	352
9 209 582	532
9 209 582	1073
9 209 583	699
9 209 583	622
9 209 584	699
9 209 584	622
9 209 585	699
9 209 585	622
9 209 880	865
9 209 880	965
9 209 880	1065
9 209 881	865
9 209 881	965
9 209 881	1065
9 209 882	866
9 209 882	966
9 209 882	1066
9 209 883	866
9 209 883	966
9 209 883	1066
9 209 884	865
9 209 884	965
9 209 884	1065
9 209 885	865
9 209 885	965
9 209 885	1065
9 209 886	865
9 209 886	965
9 209 886	1065
9 209 887	865
9 209 887	965
9 209 887	1065
9 209 898	872
9 209 898	972
9 209 898	1072
9 209 899	872
9 209 899	972
9 209 899	1072
9 209 900	872
9 209 900	972
9 209 900	1072

Obj. číslo	Strana
9 209 901	872
9 209 901	972
9 209 901	1072
9 209 902	872
9 209 902	972
9 209 902	1072
9 209 903	872
9 209 903	972
9 209 903	1072
9 209 905	872
9 209 905	972
9 209 905	1072
9 209 906	872
9 209 906	972
9 209 906	1072
9 209 907	872
9 209 907	972
9 209 907	1072
9 209 908	872
9 209 908	972
9 209 908	1072
9 209 982	929
9 209 982	931
9 209 982	935
9 209 982	936
9 209 984	1029
9 209 984	1031
9 209 984	1035
9 209 984	1036
9 210 945	1434
9 210 945	1435
9 210 945	1448
9 211 067	347
9 211 078	347
9 211 574	868
9 211 576	868
9 211 577	968
9 211 579	968
9 211 580	1068
9 211 581	1068
9 211 652	437
9 211 653	437
9 211 654	527
9 211 655	527
9 212 275	1410
9 212 275	1415
9 212 276	1304
9 212 277	1304
9 212 278	1304
9 212 279	1304
9 212 281	1302
9 212 282	1302
9 212 285	1302
9 212 286	1302
9 217 285	1169
9 217 288	1169
9 217 303	1169
9 217 304	1169
9 217 305	1169
9 217 306	1169
LA 00506	1521
LA 00603	1509
LA 00619	1416
LA 00619	1450
LA 00619	1455
LA 00619	1434
LA 00619	1435
LA 00619	1410
LA 01233	1448
LA 01233	1455
LA 01233	1434
LA 01233	1435
LA 02233	1448
LA 02233	1455
LA 02233	1434
LA 02233	1435
LA 02233	1448
LA 0777	1560
LA 0777	1573
LA 10160	1478
LA 10160	1478
LA 10165	1479
LA 10166	1479
LA 1027	1521
LA 10320	1478
LA 10320	1478

Obj. číslo	Strana
LA 10333	1480
LA 10333	1680
LA 10334	1483
LA 10334	1683
LA 10335	1482
LA 10335	1682
LA 10336	1481
LA 10336	1681
LA 10337	1481
LA 10337	1681
LA 10399	1378
LA 10407	1373
LA 10407	1357
LA 10441	1480
LA 10441	1680
LA 10442	1482
LA 10442	1682
LA 10664	1375
LA 10664	1357
LA 10739	1415
LA 10739	1410
LA 10978	1483
LA 10978	1683
LA 10979	1482
LA 10979	1682
LA 10980	1482
LA 10980	1682
LA 10982	1481
LA 10982	1681
LA 10983	1480
LA 10983	1680
LA 10984	1480
LA 10984	1680
LA 10987	1481
LA 10987	1681
LA 1214	1580
LA 1257	1560
LA 1257	1573
LA 1341	1416
LA 1341	1449
LA 527	1521

Technické pokyny a impressum

Technické rámcové podmínky
V katalogu uvedené informace o zpracování, montáži, vrtání a nosnosti platí za předpokladu řádného a odborného upevnění kování pomocí firmou Hettich definovaných eurošroubů nebo vrutů do korpusu, vyrobeného z materiálu, který dosahuje odolnosti proti vytržení vrutů více než 1.000 N dle DIN EN 320.
Použití jiných materiálů nebo odlišného způsobu upevnění je porušením záručních podnímek a nosnost systému musí ověřit výrobce nábytku.
V katalogu zobrazené příklady montáže slouží pouze jako ilustrace možných variant.
Návrh konstrukce nábytku v souladu s požadavky norem je v kompetenci výrobce nábytku.
Další informace Vám rádi poskytneme na vyžádání.

Všeobecné obchodní podmínky
Veškeré dodávky a služby jsou realizovány výlučně na základě našich Všeobecných obchodních podmínek, které najdete na www.hettich.com/cz_CS/misc/vop.html.

Impressum
© Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
32278 Kirchlengern · Německo

Srpen 2016

Pro tento katalog si vyhrazujeme veškerá autorská práva vyplývající z platných zákonů. Bez našeho souhlasu není dovoleno jakýmkoliv způsobem kopírovat katalog nebo jeho části. Technické změny vyhrazeny. Neručíme za tiskové chyby nebo překlepy. Odchylky vyobrazených barev od skutečnosti vyhrazeny.

Obj. č. 9 225 815

Závěsy 24 – 257

Systémy zásuvek 258 – 1266

Výsuvy pro dřevěné zásuvky 1267 – 1336

Kování pro posuvné a skládané dveře 1337 – 1695

Objednacích čísel 1696 – 1728

Obj. č.: 9 225 815
1512-019_Svazek 1_2016_HCR/cz

www.hettich.com

Technik für Möbel

Hettich